
ALLURE
verlichting

April 2025



ip65

THON MINI

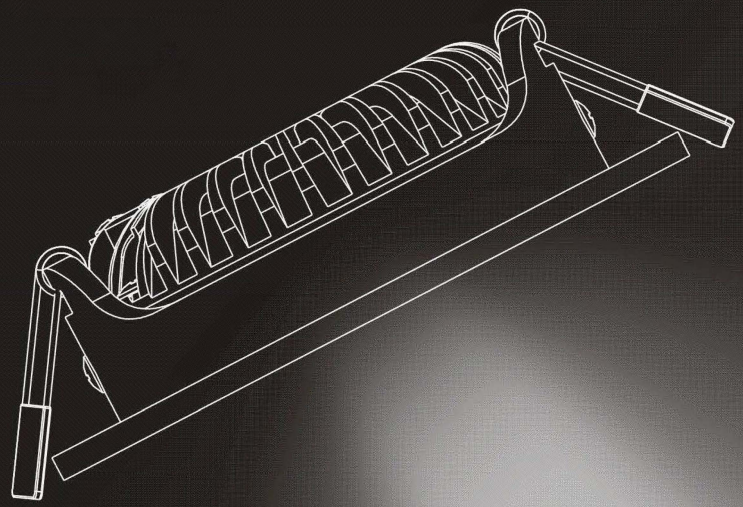






Accessoires voor inbouwspots op pag 6

Technische informatie


Graden	60°
Voltage	200 - 240 V
IP	65
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95
Driver	Inclusief 55x33x21 mm



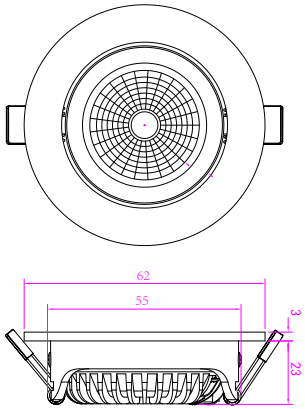

THON MINI

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	Ø	Diepte	Gatmaat Ø
22351	Wit	5W	90	2700	450	62	26	53
22352	Nikkel	5W	90	2700	450	62	26	53
22353	Zwart	5W	90	2700	450	62	26	53

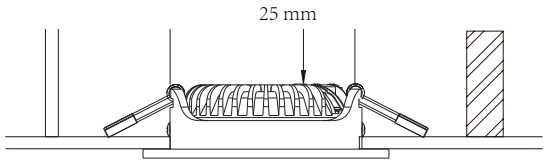

* Nikkel spot uitsluitend voor binnen gebruik

ip65

THON












Accessoires voor inbouwspots op pag 6/7

Technische informatie

Graden	60°
Voltage	200 - 240 V
IP	65
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95
Driver	Inclusief 95x39x22 mm






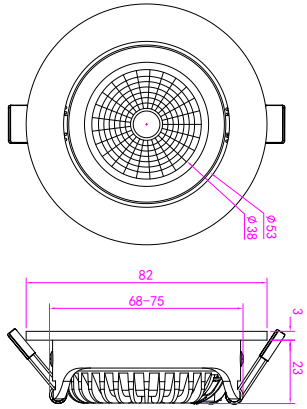

THON

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	ø	Diepte	Gatmaat ø
22031	Wit	5W	90	2700	450	82	26	70
22032	Nikkel	5W	90	2700	450	82	26	70
22033	Zwart	5W	90	2700	450	82	26	70
22035	Brons	5W	90	2700	450	82	26	70

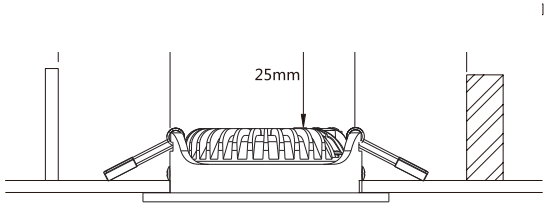

* Nikkel spot uitsluitend voor binnen gebruik

INSTELBARE CCT 2700K 3000K 4000K

3-CCT ip65 **THON**








Accessoires voor inbouwspots op pag 6/7

Technische informatie

Graden	60°
Voltage	200 - 240 V
IP	65
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95
Driver	Inclusief 55x33x21 mm






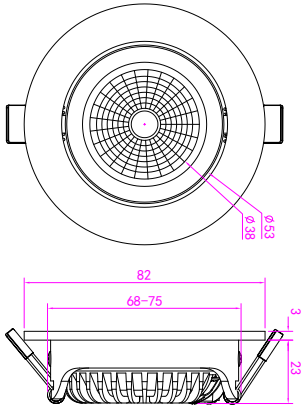

THON

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	Ø	Diepte	Gatmaat Ø
22066	Wit	5W	90	27/30/4000	350	82	26	53
22067	Nikkel	5W	90	27/30/4000	350	82	26	53
22068	Zwart	5W	90	27/30/4000	350	82	26	53

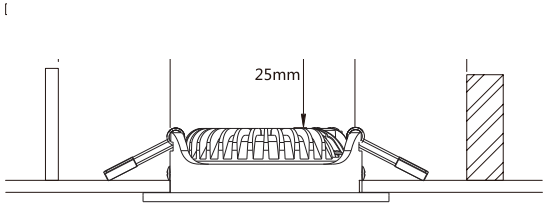

* Nikkel spot uitsluitend voor binnen gebruik

DimToWarm ip65 THON








Accessoires voor inbouwspots op pag 6/7





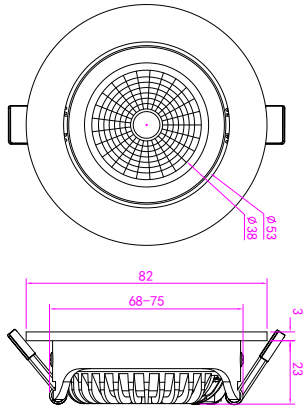


Technische informatie

Graden	60°
Voltage	200 - 240 V
IP	65
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95
Driver	Inclusief 95x39x22 mm

THON

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	ø	Diepte	Gatmaat ø
22056	Wit	5W	95	2000-3000	350	82	26	70
22057	Nikkel	5W	95	2000-3000	350	82	26	70
22058	Zwart	5W	95	2000-3000	350	82	26	70

* Nikkel spot uitsluitend voor binnen gebruik

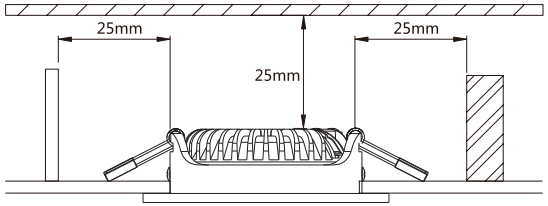

Accessoires THON/THON MINI









Technische informatie

Materiaal: *Aluminium*



THON/THON MINI OPBOUWBEHUIZING ROND

ART.NR	KLEUR	OMSCHRIJVING	L	B	H	Diameter
22031-OPR	Wit	*Thon opbouwbehuizing rond*			135	90
22033-OPR	Zwart	*Thon opbouwbehuizing rond*			135	90
22351-OPR	Wit	Thon mini opbouwbehuizing rond			82	74
22353-OPR	Zwart	Thon mini opbouwbehuizing rond			82	74
22031-OPB	Wit	Thon opbouwbehuizing vierkant	100	100	85	
22033-OPB	Zwart	Thon opbouwbehuizing vierkant	100	100	85	

Accessoires THON







Model 160 mm



Technische informatie

Materiaal: *Staal*

* Nikkel spot uitsluitend voor binnen gebruik

ART.NR	KLEUR	OMSCHRIJVING	L	B	H	Diameter
22031-OR	Wit	Verbredingsring/opvulring				125
22032-OR	Zwart	Verbredingsring/opvulring				125
22033-OR	Wit	Verbredingsring/opvulring				125
22031-ORXL	Zwart	Verbredingsring/opvulring				160
22032-ORXL	Wit	Verbredingsring/opvulring				160
22033-ORXL	Zwart	Verbredingsring/opvulring				160
ART.NR	**KLEUR**	**OMSCHRIJVING**	**L**	**B**	**H**	**Diameter**
22051-OR	Wit	Verbredingsplaat vierkant	120	120		
22052-OR	Nikkel	Verbredingsplaat vierkant	120	120		
22053-OR	Zwart	Verbredingsplaat vierkant	120	120		



Model 160 mm

ip54

THON LARGE








Technische informatie


Graden	60º
Voltage	200 - 240 V
IP	54
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95
Driver	Inclusief 95x39x22 mm





THON LARGE

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	ø	Diepte	Gatmaat ø
22401	Wit	12W	90	2700	1100	104	30	90
22402	Nikkel	12W	90	2700	1100	104	30	90
22403	Zwart	12W	90	2700	1100	104	30	90

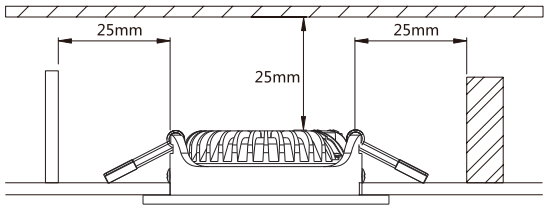

* Nikkel spot uitsluitend voor binnen gebruik

DimToWarm ip54 THON LARGE











Technische informatie

Graden	60º
Voltage	200 - 240 V
IP	54
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95
Driver	Inclusief 95x39x22 mm

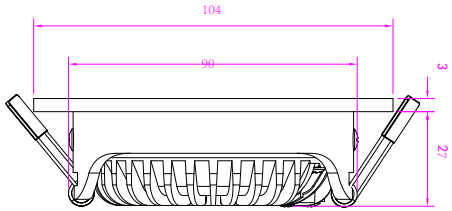

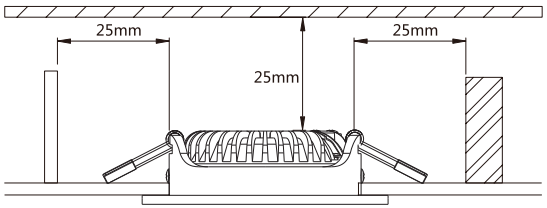

THON LARGE

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	ø	Diepte	Gatmaat ø
22406	Wit	12W	95	2000-3000	550	104	30	90
22407	Nikkel	12W	95	2000-3000	550	104	30	90
22408	Zwart	12W	95	2000-3000	550	104	30	90

* Nikkel spot uitsluitend voor binnen gebruik

ip65

THON












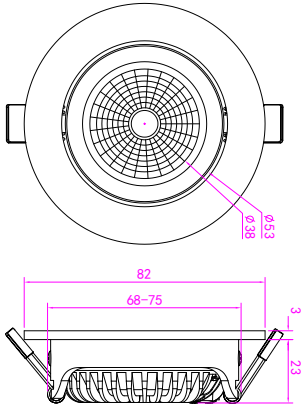


Technische informatie

Graden	60º
Voltage	200 - 240 V
IP	65
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95
Driver	Inclusief 95x39x22 mm

THON

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	L	B	DIEPTE	Gatmaat Ø
22051	Wit	5W	90	2700	450	82	82	26	70
22052	Nikkel	5W	90	2700	450	82	82	26	70
22053	Zwart	5W	90	2700	450	82	82	26	70

* Nikkel spot uitsluitend voor binnen gebruik

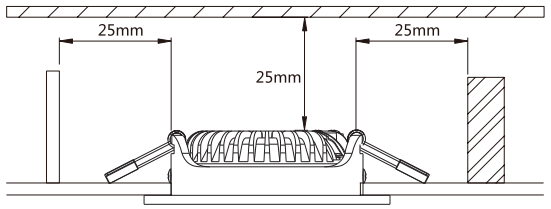

DimToWarm ip65 THON












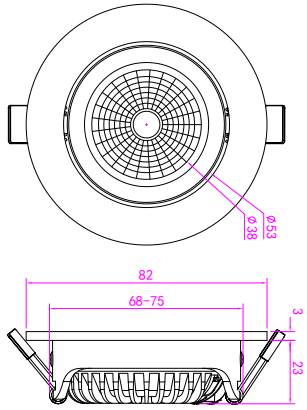


Technische informatie

Graden	60º
Voltage	200 - 240 V
IP	65
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95
Driver	Inclusief 95x39x22 mm

THON

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	L	B	DIEPTE	GATMAAT Ø
22036	Wit	5W	90	2700	450	82	82	26	70
22037	Nikkel	5W	90	2700	450	82	82	26	70
22053	Zwart	5W	90	2700	450	82	82	26	70

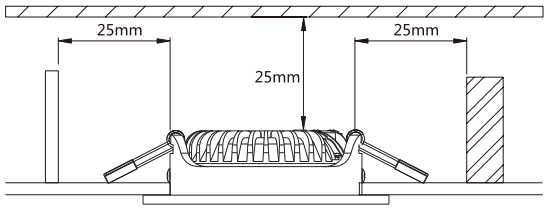

* Nikkel spot uitsluitend voor binnen gebruik

ip65

THON 230V









INTERNE DRIVER

Technische informatie

Graden	60º
Voltage	200 - 240 V
IP	65
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95

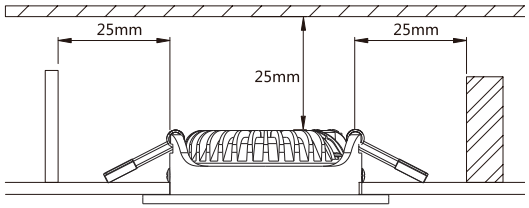

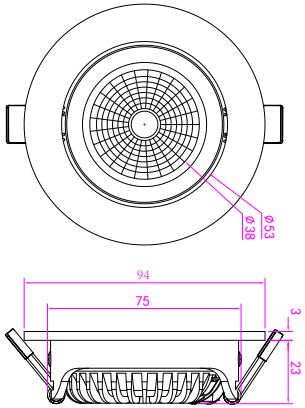

Thon interne driver 230 V

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	Ø	DIEPTE	GATMAAT Ø
22091	Wit	5W	90	2700	450	94	26	75-83
22092	Nikkel	5W	90	2700	450	94	26	75-83
22093	Zwart	5W	90	2700	450	94	26	75-83
22096	Wit	5W	95	1800-2800	300	94	26	75-83
22097	Nikkel	5W	95	1800-2800	300	94	26	75-83
22098	Zwart	5W	95	1800-2800	300	94	26	75-83

DTW


* Nikkel spot uitsluitend voor binnen gebruik

Trimless ip54 CANDA







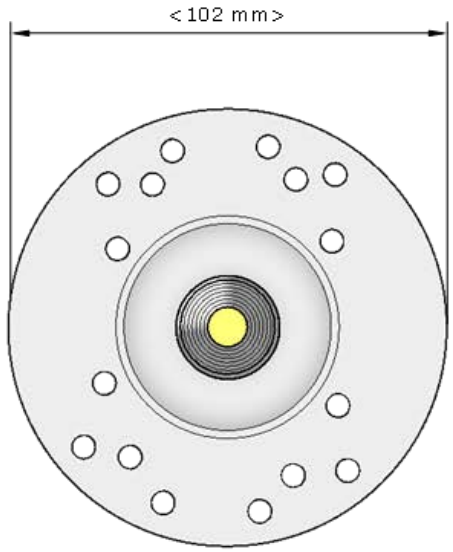

Technische informatie

Graden	60°
Voltage	200 - 240 V
IP	54
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95
Driver	Inclusief 95x39x22 mm

CANDA TRIMLESS

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	Ø	DIEPTE	GATMAAT Ø
22016	Wit	5W	90	2700	450	102	31	62-82
22018	Zwart	5W	90	2700	450	102	31	62-82
22019	Grijs	5W	90	2700	450	102	31	62-82
22026	Wit	5W	95	2000-3000	300	102	31	62-82
22028	Zwart	5W	95	2000-3000	300	102	31	62-82
22029	Grijs	5W	95	2000-3000	300	102	31	62-82

DTW


Trimless ip54 LANDA



Technische informatie

Graden	60º
Voltage	200 - 240 V
IP	54
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95
Driver	Inclusief 95x39x22 mm



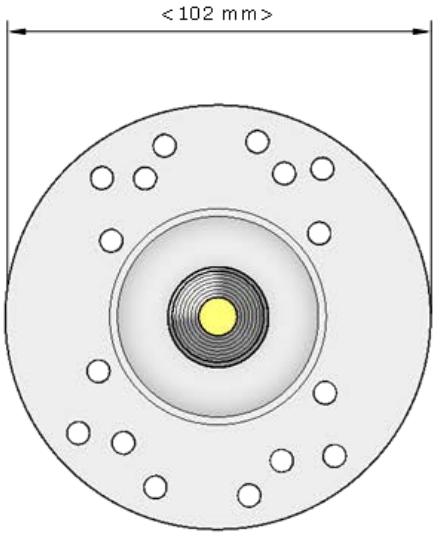

LANDA TRIMLESS

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	ø	DIEPTE	GATMAAT ø
22011	Wit	5W	90	2700	450	102	64	70
22013	Zwart	5W	90	2700	450	102	64	70
22014	Grijs	5W	90	2700	450	102	64	70
22021	Wit	5W	95	2000-3000	300	102	64	70
22023	Zwart	5W	95	2000-3000	300	102	64	70
22024	Grijs	5W	95	2000-3000	300	102	64	70

ip65

DEMI








Technische informatie

Graden	60°
Voltage	200 - 240 V
IP	65
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95
Driver	Inclusief 95x39x22 mm






DEMI

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	Ø	DIEPTE	GATMAAT Ø
22501	Wit	5W	90	2700	450	85	50	68
22503	Zwart	5W	90	2700	450	85	50	68
22506	Wit	5W	95	2000-3000	300	85	50	68
22508	Zwart	5W	95	2000-3000	300	85	50	68

DTW

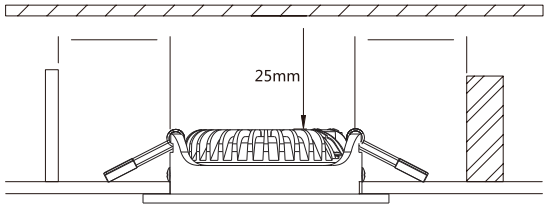

Accessoires


ART.NR	KLEUR	Ø	HOOGTE
22501ER	Wit	94	25
22503ER	Zwart	94	25

ip54

ZIVA






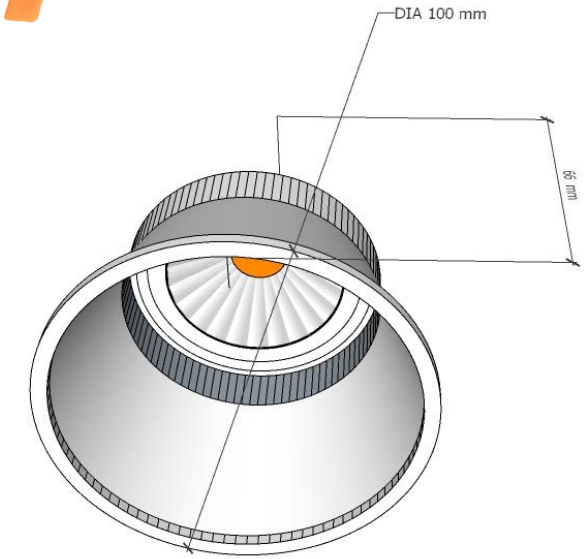

Technische informatie

Graden	60º
Voltage	200 - 240 V
IP	54
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95
Driver	Inclusief 95x39x22 mm

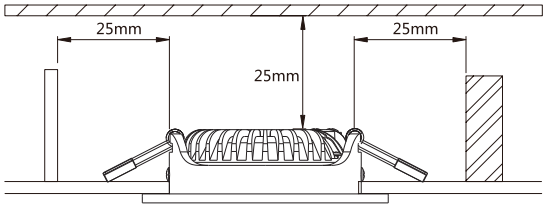

ZIVA

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	ø	DIEPTE	GATMAAT ø
22451	Wit	5W	90	2700	450	100	66	90
22453	Zwart	5W	90	2700	450	100	66	90
22461	Wit	5W	95	2000-3000	300	100	66	90
22463	Zwart	5W	95	2000-3000	300	100	66	90

ip54

ZIVA








Technische informatie

Graden	60º
Voltage	200 - 240 V
IP	54
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95
Driver	Inclusief 95x39x22 mm

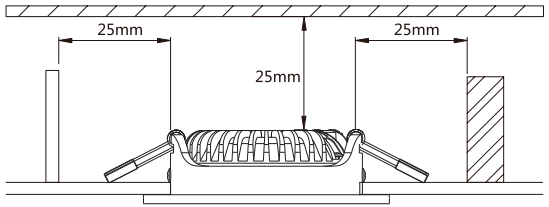

ZIVA

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	L	B	DIEPTE	GATMAAT Ø
22456	Wit	5W	90	2700	450	100	100	66	91x91
22458	Zwart	5W	90	2700	450	100	100	66	91x91
22466	Wit	5W	95	2000-3000	300	100	100	66	91x91
22468	Zwart	5W	95	2000-3000	300	100	100	66	91x91

DTW 2800K

INSTELBARE CCT 2700K 3000K 4000K

ip65 **DEZI**





Bij deze spot is de diepte van de lichtbron in te stellen




Technische informatie

Graden	60°
Voltage	200 - 240 V
IP	65
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95
Driver	Inclusief 55x33x21 mm






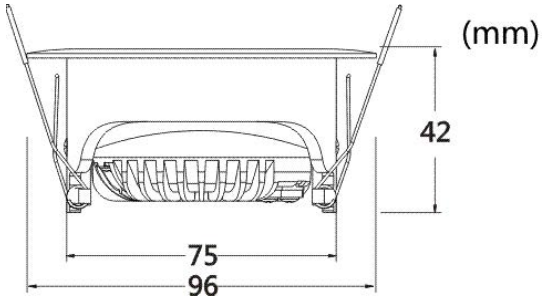

DEZI

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	Ø	DIEPTE	GATMAAT Ø
22511	Wit	5W	90	27/30/4000	350	96	42	75
22513	Zwart	5W	90	27/30/4000	350	96	42	75

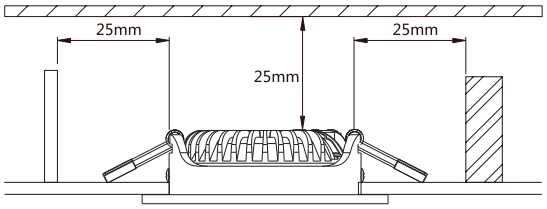


DISK

5 years Warranty | Flicker Free | ip65







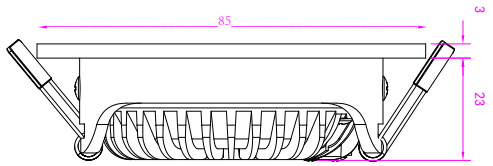

De Disk inbouwspots zijn zowel "water-proof" IP65
Als "fire-proof".
De disk inbouwspots zijn 360° Draaibaar 90° kantelbaar
en zijn voorzien van een "honycomp" anti-verblinding raster.


DISK ROND

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	Ø	DIEPTE	GATMAAT Ø
22101	Wit	7W	90	2700	450	85	26	70
22103	Zwart	7W	90	2700	450	85	26	70
22106	Wit	7W	95	2000-3000	300	85	26	70
22108	Zwart	7W	95	2000-3000	300	85	26	70

DTW 2800K





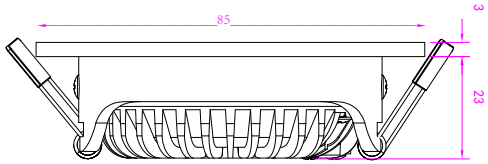





DISK

De Disk inbouwspots zijn zowel "water-proof" IP65
Als "fire-proof".
De disk inbouwspots zijn 360° Draaibaar 90° kantelbaar
en zijn voorzien van een "honycomp" anti-verblinding raster.

DISK VIERKANT


ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	L	B	DIEPTE	GATMAAT Ø
22111	Wit	7W	90	2700	450	85	85	26	70
22113	Zwart	7W	90	2700	450	85	85	26	70
22116	Wit	7W	95	2000-3000	300	85	85	26	70
22118	Zwart	7W	95	2000-3000	300	85	85	26	70

DISK

5 years Warranty | Flicker Free | ip65





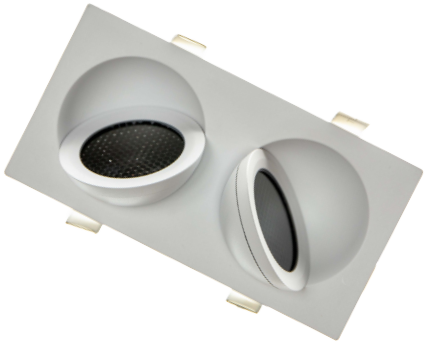




De Disk inbouwspots zijn zowel "water-proof" IP65 Als "fire-proof".
De disk inbouwspots zijn 360° Draaibaar 90° kantelbaar en zijn voorzien van een "honycomp" anti-verblinding raster.

DISK 2 VOUDIG

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	L	B	DIEPTE	GATMAAT Ø
22121	Wit	2x7W	90	2700	450	165	85	26	70x145
22123	Zwart	2x7W	90	2700	450	165	85	26	70x145
22126	Wit	2x7W	95	2000-3000	300	165	85	26	70x145
22128	Zwart	2x7W	95	2000-3000	300	165	85	26	70x145

DTW 2800K

SENSOR EYE

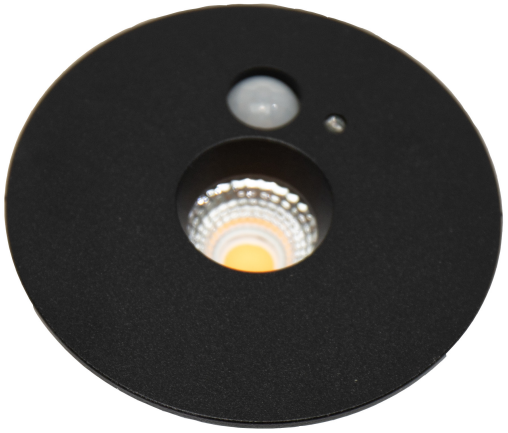



Technische informatie

Klasse	II
Voltage	200 - 240 V

De perfecte combinatie van functionaliteit en veelzijdigheid EYE LED PIR inbouwspot

- Beweging detectie in licht en donker
- Beweging detectie alleen in het donker
- Licht/donker schakelaar


EYE


ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	Ø	DIEPTE	GATMAAT Ø
22006	Wit	6W	90	2700	480	85	26	73
22008	Zwart	6W	90	2700	480	85	26	73

INSTELBARE CCT 2700K 3000K 4000K 6000K

ip65 **CHAMELEON**



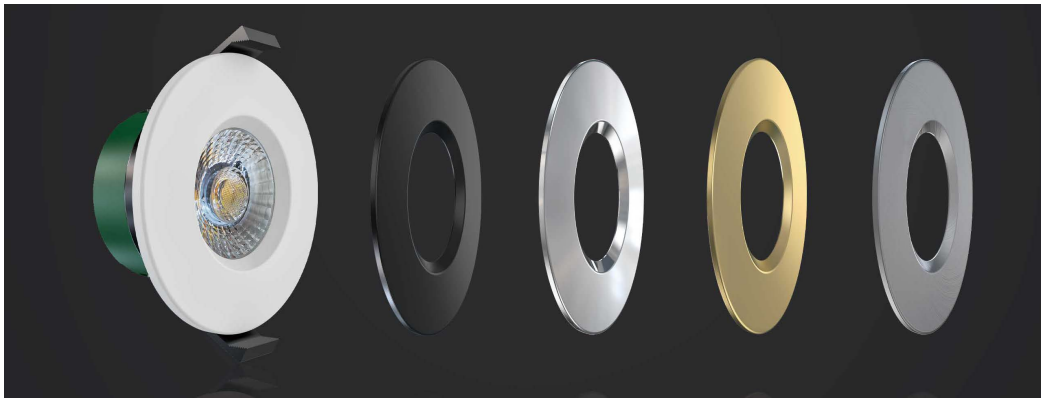

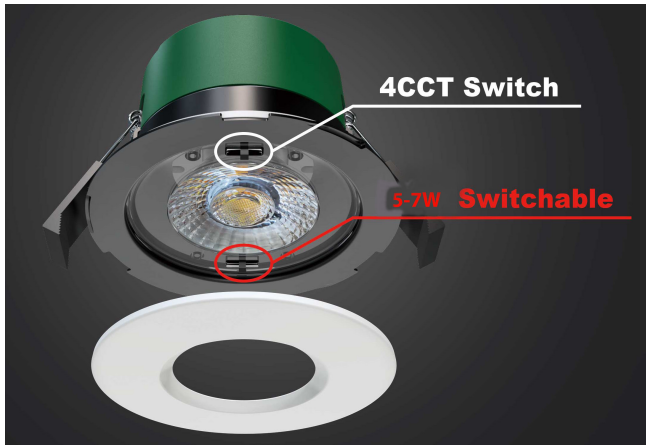

Technische informatie


Graden	60°
Voltage	200 - 240 V
IP	65
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95

De Chameleon

Deze spot is instelbaar door middel van 2 schakelaars onder de afdek-ring

Deze spot is in te stellen in 4 Kelvin waardes
2700K-3000K-4000K-6000K

De Wattage is ook instelbaar
Stand 1- 5 watt 500 Lm en stand 2 - 7 watt 700 Lm

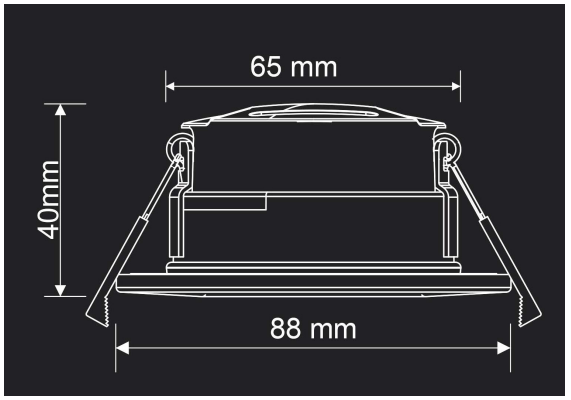


CHAMELEON

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	Ø	DIEPTE	GATMAAT Ø
22341	Wit	5-7W	80	27/30/40/6000	500-700	87	43	70-85
22342	Nikkel	5-7W	80	27/30/40/6000	500-700	87	43	70-85
22343	Zwart	5-7W	80	27/30/40/6000	500-700	87	43	70-85
22345	Chroom	5-7W	80	27/30/40/6000	500-700	87	43	70-85
22346	Goud	5-7W	80	27/30/40/6000	500-700	87	43	70-85

Cardanische Spots ip20 BUZZARD



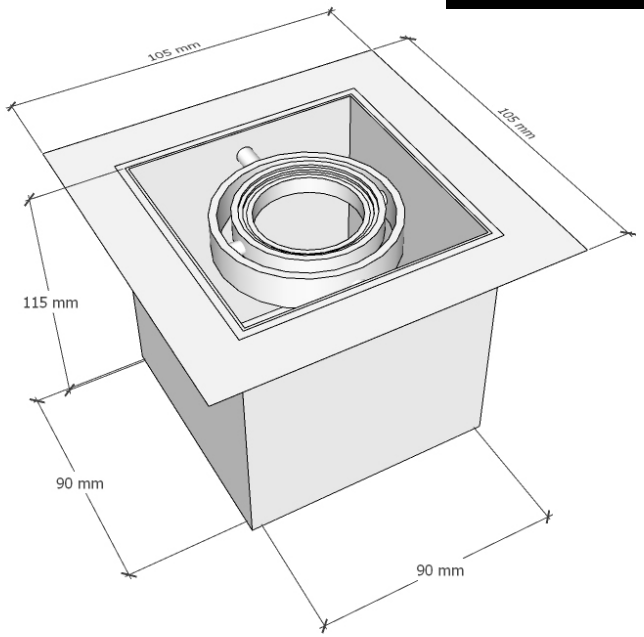



Technische informatie

Klasse	II
Voltage	200 - 240 V
IP	20
Fitting	GU10





LEDMODULE PAG 30


BUZZARD

ART.NR	KLEUR	FITTING	L	B	DIEPTE	GATMAAT Ø
17011	Zwart	GU10	105	105	115	92X92
17012	Wit	GU10	105	105	115	92x92

Exclusief Lichtbron

Cardanische Spots ip20 BUZZARD



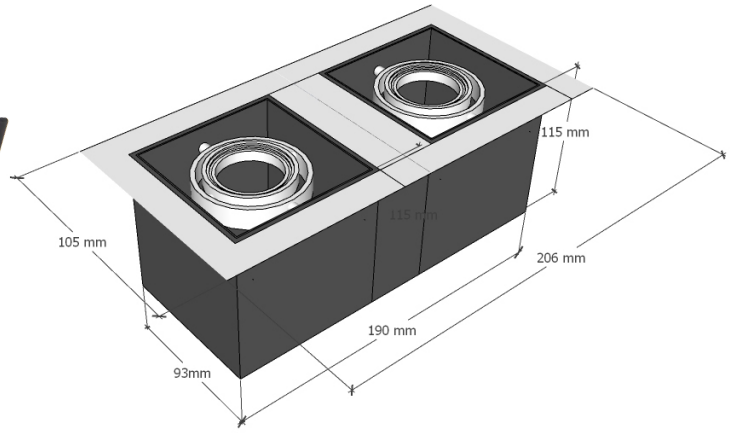



Technische informatie

Klasse	II
Voltage	200 - 240 V
IP	20
Fitting	GU10



LEDMODULE PAG 30





BUZZARD


ART.NR	KLEUR	FITTING	L	B	DIEPTE	GATMAAT Ø
17016	Zwart	2XGU10	206	105	115	193X93
17017	Wit	2XGU10	206	105	115	193x93

Exclusief Lichtbron

Cardanische Spots ip20 BUZZARD

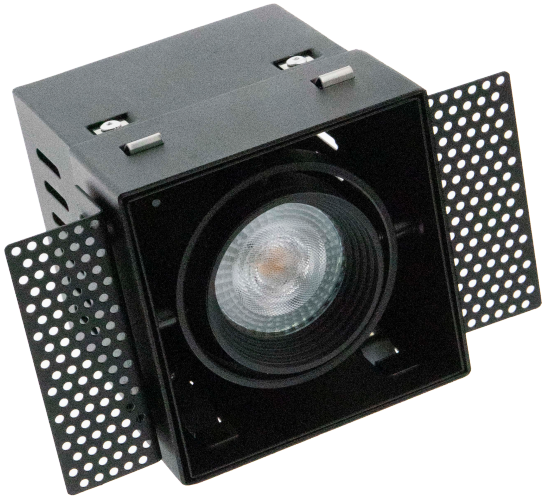

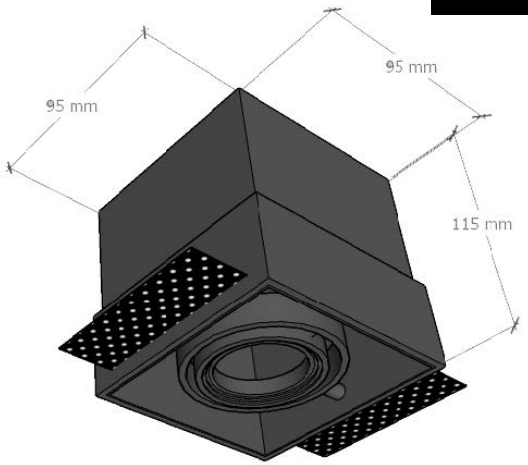

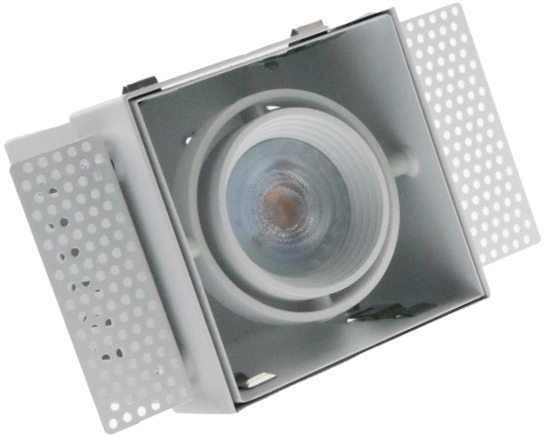

Technische informatie

Klasse	II
Voltage	200 - 240 V
IP	20
Fitting	GU10





LEDMODULE PAG 30


BUZZARD

ART.NR	KLEUR	FITTING	L	B	DIEPTE	GATMAAT Ø
17001	Zwart	GU10	95	95	115	95X102
17002	Wit	GU10	95	95	115	95X102

Exclusief Lichtbron

Cardanische Spots ip20 BUZZARD



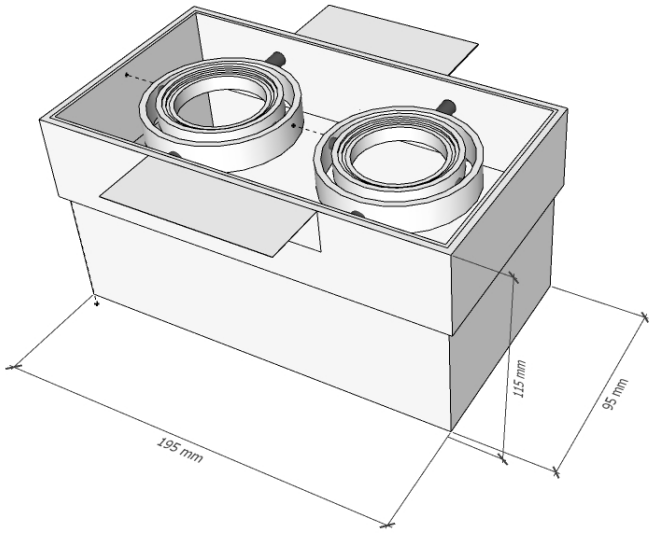



Technische informatie

Klasse	II
Voltage	200 - 240 V
IP	20
Fitting	GU10





LEDMODULE PAG 30

BUZZARD


ART.NR	KLEUR	FITTING	L	B	DIEPTE	GATMAAT Ø
17006	Zwart	2XGU10	195	95	115	195X102
17007	Wit	2XGU10	195	95	115	195x102

Exclusief Lichtbron





CE | 5 years Warranty | Flicker Free | ip20 | **PULL DOWN**

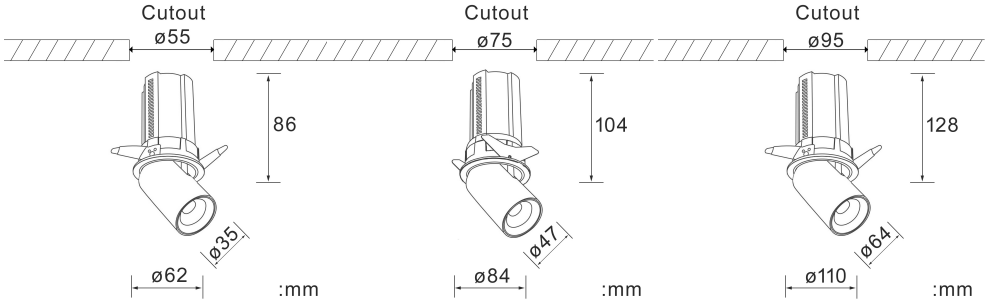

PULLDOWN ROND

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	Ø	DIEPTE	GATMAAT Ø	GRADEN
YLD06WA(TRB)	Wit/Zwart	6W	90	27/30/35/4000	510	62	86	55	15°/24°/36°/60°
YLD10WA(TRB)	Wit/Zwart	10W	90	27/30/35/4000	850	84	104	75	15°/24°/36°/60°
YLD15WA(TRB)	Wit/Zwart	15W	90	27/30/35/4000	1250	110	128	95	15°/24°/36°/60°
YLD20WA(TRB)	Wit/Zwart	20W	90	27/30/35/4000	1600	110	128	95	15°/24°/36°/60°


Input voltage: AC220~240V Housing color: White or Black (TRB) = TRIAC DIM

CE | 5 years Warranty | Flicker Free | ip20

PULL DOWN





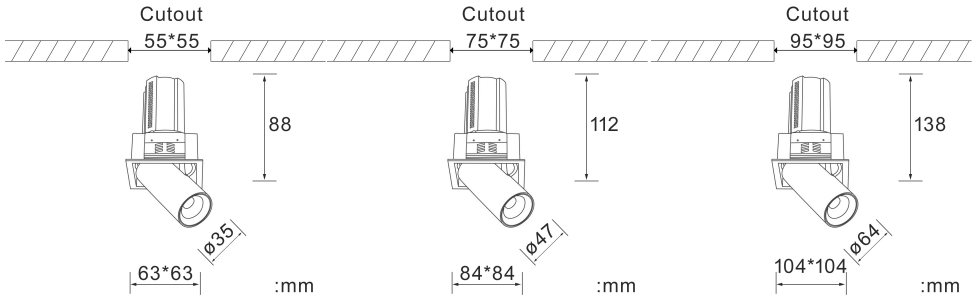



PULLDOWN VIERKANT

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	Ø	DIEPTE	GATMAAT Ø	GRADEN
YLD06WSQ1(TRB)	Wit/Zwart	6W	90	27/30/35/4000	510	63X63	88	55X55	15°/24°/36°/60°
YLD10WSQ1(TRB)	Wit/Zwart	10W	90	27/30/35/4000	850	84X84	112	75X75	15°/24°/36°/60°
YLD15WSQ1(TRB)	Wit/Zwart	15W	90	27/30/35/4000	1250	104X104	138	95X95	15°/24°/36°/60°
YLD20WSQ1(TRB)	Wit/Zwart	20W	90	27/30/35/4000	1600	104X104	138	95X95	15°/24°/36°/60°

Input voltage: AC220~240V Housing color: White or Black (TRB) = TRIAC DIM

CE | 5 years Warranty | Flicker Free | ip20


PULL DOWN









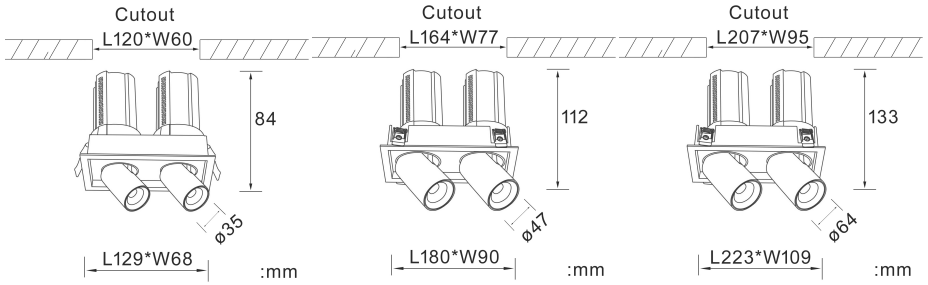

PULLDOWN


ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	Ø	DIEPTE	GATMAAT Ø	GRADEN
YLD06WSQ2(TRB)	Wit/Zwart	2X6W	90	27/30/35/4000	1020	129X68	84	120X60	15°/24°/36°/60°
YLD10WSQ2(TRB)	Wit/Zwart	2X10W	90	27/30/35/4000	1700	180X90	112	164X77	15°/24°/36°/60°
YLD15WSQ2(TRB)	Wit/Zwart	2X15W	90	27/30/35/4000	2500	223X109	133	207X95	15°/24°/36°/60°
YLD20WSQ2(TRB)	Wit/Zwart	2X20W	90	27/30/35/4000	3200	223X109	133	207X95	15°/24°/36°/60°


Input voltage: AC220~240V Housing color: White or Black

INSTELBARE CCT 2700K 3000K 4000K

Indoor use ip65 **STAIR**



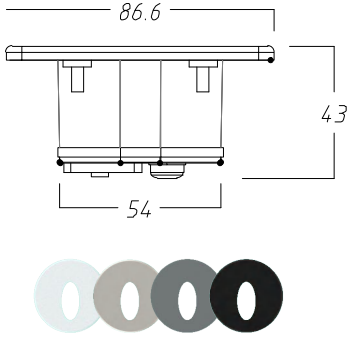

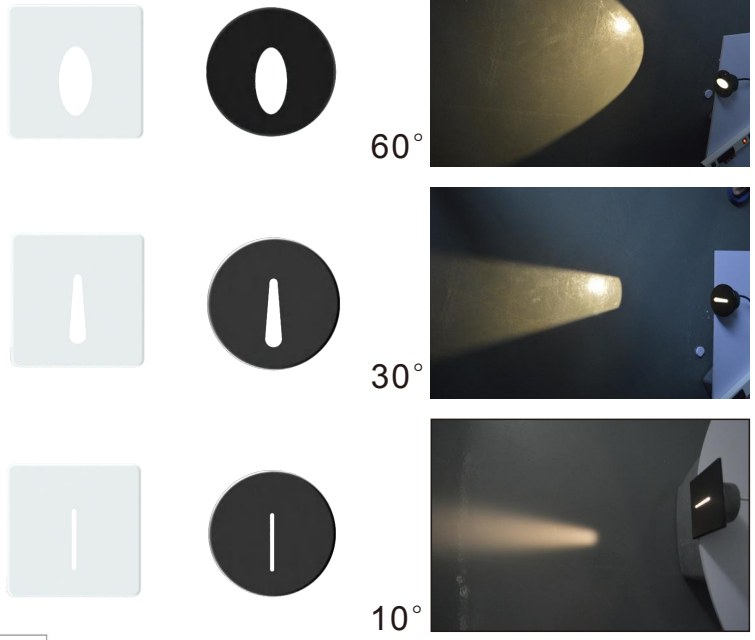



STAIR ARMATUUR


ART.NR	KELVIN	W	GATMAAT Ø
22701	27/30/4000	1	62

STAIR AFDEKPLAAT

ART.NR	KLEUR	MODEL	UITVOERING
22706	Wit	Ovaal	Rond
22707	Zwart	Ovaal	Rond
22708	Nikkel	Ovaal	Rond
22709	Grijs	Ovaal	Rond
22711	Wit	Druppel	Rond
22712	Zwart	Druppel	Rond
22713	Nikkel	Druppel	Rond
22714	Grijs	Druppel	Rond
22716	Wit	Lijn	Rond
22717	Zwart	Lijn	Rond
22718	Nikkel	Lijn	Rond
22719	Grijs	Lijn	Rond





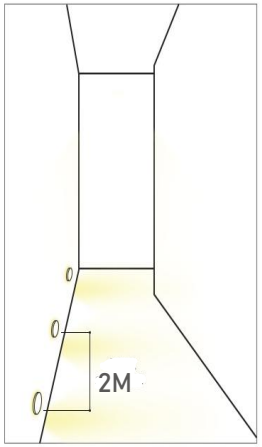

Inbouw wandarmatuur bestaat uit 2 artikel nummers.
22701 voor het armatuur.

Er is een keuze uit 3 verschillende afdekplaatjes
(Magnetische cover)
Ovaal/Druppel/Lijn.

Afhankelijk van deze keuze bepaal je de lichtspreiding.



Installatie:50mm inbouwdoos


Led module 1 W met interne driver

Material:Aluminum / Staal

INSTELBARE CCT 2700K 3000K 4000K

Indoor use ip65 **STAIR**



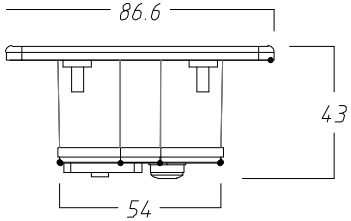











60°



30°



10°



STAIR ARMATUUR


ART.NR	KELVIN	W	GATMAAT Ø
22701	27/30/4000	1	62


STAIR AFDEKPLAAT


ART.NR	KLEUR	MODEL	UITVOERING
22721	Wit	Ovaal	Vierkant
22722	Zwart	Ovaal	Vierkant
22723	Nikkel	Ovaal	Vierkant
22724	Grijs	Ovaal	Vierkant
22726	Wit	Druppel	Vierkant
22727	Zwart	Druppel	Vierkant
22728	Nikkel	Druppel	Vierkant
22729	Grijs	Druppel	Vierkant
22731	Wit	Lijn	Vierkant
22732	Zwart	Lijn	Vierkant
22733	Nikkel	Lijn	Vierkant
22734	Grijs	Lijn	Vierkant

Led module 1 W met interne driver

IP 65 Material:Aluminum / Staal





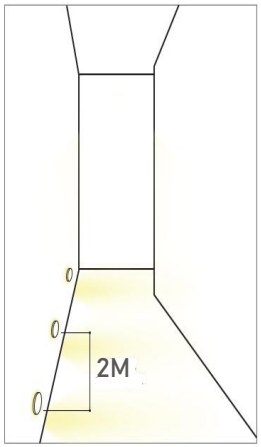

Inbouw wandarmatuur bestaat uit 2 artikel nummers.
22701 voor het armatuur.

Er is een keuze uit 3 verschillende afdekplaatjes
(Magnetische cover)
Ovaal/Druppel/Lijn.

Afhankelijk van deze keuze bepaal je de lichtspreiding.



Installatie:50mm inbouwdoos

5-CCT ip65 LIST







Technische informatie


Graden	100°
Voltage	200 - 240 V
IP	65
Dimbaar	RC trailing edge - Fase afsnijding
PF	>95

CCT INSTELBAAR 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K

Deze Spot (Downlighter) is kantelbaar

LIST

ART.NR	KLEUR	W	CRI	KELVIN	Lm	Ø	DIEPTE	GATMAAT Ø
22201	Wit	15W	90	27/30/40/50/6000	1275	139	50	110
22203	Zwart	15W	90	27/30/40/50/6000	1275	139	50	110
22206	Wit	20W	90	27/30/40/50/6000	1700	185	66	155
22208	Zwart	20W	90	27/30/40/50/6000	1700	185	66	155

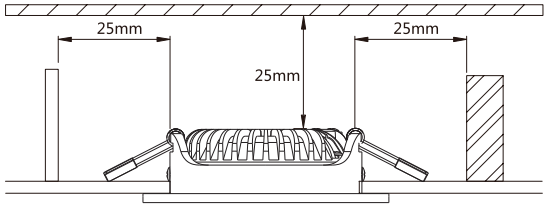

CE | 5 years Warranty | Flicker Free | ip54

JAYDEN



Behuizing : wit/zwart
Reflector : wit-zwart-zilver-goud







ART.NR	W	CRI	KELVIN	DIM	Lm	GRADEN	DIEPTE	Ø	GATMAAT Ø
05075A (ONF)	10W	90	27/30/35/4000	Nee	860	15°/24°/38°/60°	54	86	75
05075A (TRB)	10W	90	27/30/35/4000	Triac	860	15°/24°/38°/60°	54	86	75
05075A (DAB)	10W	90	27/30/35/4000	Dali	860	15°/24°/38°/60°	54	86	75
05075A (DAC)	10W	90	2700-5700	Dali	800	15°/24°/38°/60°	54	86	75
05075A (IP54)	10W	90	27/30/35/4000	Nee	860	15°/24°/38°/60°	54	86	75
05090A (ONF)	15W	90	27/30/35/4000	Nee	1300	15°/24°/38°/60°	64	100	90
05090A (TRB)	15W	90	27/30/35/4000	Triac	1300	15°/24°/38°/60°	64	100	90
05090A (DAB)	15W	90	27/30/35/4000	Dali	1300	15°/24°/38°/60°	64	100	90
05090A (DAC)	15W	90	2700-5700	Dali	1200	15°/24°/38°/60°	64	100	90
05090A (IP54)	10W	90	27/30/35/4000	Nee	860	15°/24°/38°/60°	64	100	90
05125A (ONF)	25W	90	27/30/35/4000	Nee	2300	15°/24°/38°/60°	83	136	125
05125A (TRB)	25W	90	27/30/35/4000	Triac	2300	15°/24°/38°/60°	83	136	125
05125A (DAB)	25W	90	27/30/35/4000	Dali	2300	15°/24°/38°/60°	83	136	125
05125A (DAC)	25W	90	2700-5700	Dali	2000	15°/24°/38°/60°	83	136	125
05125A (IP54)	20W	90	27/30/35/4000	Nee	1900	15°/24°/38°/60°	83	136	125

CE | 5 years Warranty | Flicker Free | ip54

JAYDEN









ART.NR	W	CRI	KELVIN	DIM	Lm	GRADEN	DIEPTE	Ø	GATMAAT Ø
05145A (ONF)	10W	90	27/30/35/4000	Nee	860	15°/24°/38°/60°	54	86	75
05145A (TRB)	10W	90	27/30/35/4000	Triac	860	15°/24°/38°/60°	54	86	75
05145A (DAB)	10W	90	27/30/35/4000	Dali	860	15°/24°/38°/60°	54	86	75
05145A (DAC)	10W	90	2700-5700	Dali	800	15°/24°/38°/60°	54	86	75
05145A (IP54)	10W	90	27/30/35/4000	Nee	860	15°/24°/38°/60°	54	86	75
05160A (ONF)	15W	90	27/30/35/4000	Nee	1300	15°/24°/38°/60°	64	100	90
05160A (TRB)	15W	90	27/30/35/4000	Triac	1300	15°/24°/38°/60°	64	100	90
05160A (DAB)	15W	90	27/30/35/4000	Dali	1300	15°/24°/38°/60°	64	100	90
05160A (DAC)	15W	90	2700-5700	Dali	1200	15°/24°/38°/60°	64	100	90
05016A (IP54)	10W	90	27/30/35/4000	Nee	860	15°/24°/38°/60°	64	100	90

Behuizing : wit/zwart
Reflector : wit-zwart-zilver-goud


ip21

LED MODULE







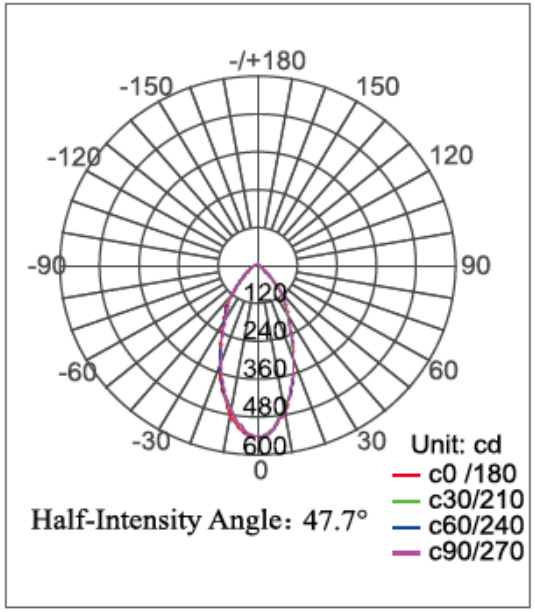

Met deze module kies je voor energiezuinige LED verlichting van hoge kwaliteit.

De LED module Heeft een lichtopbrengst van 450 lumen in 2700 Kelvin en 350 lumen in DTW 2000-3000 Kelvin.
Deze LED module heeft een vermogen van 5 Watt.

De diameter is 50 mm en deze module kan dan ook in de meeste inbouw spots geplaatst worden

22132 Led module heeft een interne Driver En de behuizing is wit

LED MODULE

ART.NR	W	CRI	KELVIN	DIM	Lm	GRADEN
22131	5W	90	2700	Triac	450	50
22141	5W	90	2700	Dali	450	50
22136	5W	95	2000-3000	Triac	450	50
22146	5W	95	2000-3000	Dali	450	50
22151	5W	90	27/30/4000	Triac	450	50
22132	5W	90	2700	Triac	350	60



22151 CCT INSTELBAAR SCHAKELAAR
OP DE DRIVER

22132 Heeft een interne driver

*** RC trailing edge - Fase afsnijding**