BENELUX.LEDVANCE.COM

LEDVANCE



ARMATUREN,
LMS SYSTEMEN, DRIVERS,
LED STRIPS, LED LAMPEN EN PV

LICHTGIDS 2026

10 YEARS OF LEDVANCE 100 YEARS OF EXCELLENCE

EEN WERELDSPELER
LEDVANCE

Voortgekomen in 2016 uit OSRAM en met meer dan 100 jaar aan verlichtingsexpertise, zijn wij inmiddels één van de topspelers ter wereld op het gebied van algemene verlichting.

VOOR UW PROJECTEN
TOP SUPPORT

Of het nu gaat om lichtadvies, maatwerkoplossingen, energieanalyses of haalbaarheidsstudies – verlichtingsprofessionals kunnen altijd rekenen op de ondersteuning van LEDVANCE. Dit geldt in meer dan 140 landen en in tal van sectoren, van kantoren, onderwijs, sport en horeca tot winkels, industrie, logistiek en straatverlichting.

VERLICHTING VOOR MEER
DUURZAAMHEID

Ons motto “VAN LINE NAAR LOOP” maakt onze visie om met intelligente verlichtingsoplossingen bij te dragen aan een groenere planeet en een beter leven tastbaarder. Onze nieuwe productlijnen EVERLOOP en NATURELOOP ondersteunen de overgang van lineaire naar circulaire economische processen, waardoor afval, energieverbruik en grondstofverbruik worden verminderd.

EEN VOLLEDIG ASSORTIMENT
ONE-STOP SHOP

LEDVANCE biedt professionele installateurs en eindgebruikers alles uit één hand – van lampen, armaturen en LED-strips tot innovatieve lichtmanagement-systemen en slimme thuisoplossingen. Inmiddels hebben we ons portfolio naast hoogwaardige verlichtingsoplossingen verder uitgebreid met baanbrekende fotovoltaïsche producten.

INHOUD
LICHTGIDS 2026

INTRODUCTIE	4
LEDVANCE PROFESSIONELE ARMATUREN	14
LEDVANCE RESIDENTIËLE ARMATUREN	126
VIVARES LICHTMANAGEMENTSYSTEEM & LED DRIVERS	186
LED STRIPS	212
LED BUIZEN, DULUX & HID LED	238
LED LAMPEN - SMART+, SPOT, CLASSIC & SPECIAL	260
VINTAGE EDITION 1906 & DECO VINTAGE 1906	284
RENEWABLE ENERGY	300
ALGEMENE INFORMATIE	304



POWER THROUGH LIGHT

01 02 03 04 05 06



LEDVANCE is door EcoVadis bekroond met de gouden medaille voor zijn uitmuntende prestaties op het gebied van duurzaamheid. Met deze prestatie behoort het bedrijf tot de top 5 procent van de door EcoVadis wereldwijd beoordeelde bedrijven en wordt het voortdurende engagement en de vooruitgang van LEDVANCE op het gebied van duurzaamheid benadrukt.

Duurzaamheid staat centraal in de strategie van LEDVANCE. Als wereldwijde verlichtingsexpert nemen we onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van het milieu en ontwikkelen we oplossingen die klaar zijn voor de toekomst.

Onze energie-efficiënte LED lampen, armaturen en slimme verlichtingssystemen verminderen de impact op het milieu en ondersteunen een schonere toekomst - versterkt door onze nieuwe LEDVANCE Renewables oplossingen voor energie-opwekking.

Met LEDVANCE LOOP creëren we producten die langer meegaan en maken we waar mogelijk gebruik van vervangbare onderdelen en gerecyclede materialen, waardoor duurzame verlichting toegankelijk en praktisch wordt.

Deze brochure toont hoe LEDVANCE duurzaamheid in de praktijk brengt - met echte productoplossingen en duurzame innovaties.

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS (EPD)

LICHTMANAGEMENT SYSTEMEN

MULTISELECT

NATURELOOP

EVERLOOP





VAN LINE NAAR LOOP



LEDVANCE LOOP: ons speciale submerk voor duurzaamheid, vertegenwoordigt onze reis naar steeds meer circulaire verlichtingsoplossingen. Het EVERLOOP concept introduceert armaturen met vervangbare LED modules en drivers, waardoor de levenscyclus van producten wordt verlengd terwijl afval wordt verminderd. Ondertussen bevatten NATURELOOP producten hoge percentages post-consumer gerecyclede kunststoffen en aluminium, wat de impact op het milieu aanzienlijk vermindert.

+ ENERGIEZUINIGE PRODUCTEN DIE HET VERBRUIK VERMINDEREN

+ ONTWORPEN VOOR CIRCULARITEIT MET VERVANGBARE ONDERDELEN

+ GERECYCLEDE MATERIALEN MINIMALISEREN UITPUTTING VAN GRONDSTOFFEN

Licht transformeren tot een bron van betekenisvolle milieuverandering.

ONTDEK EVERLOOP
KIJK HOE EENVOUDIG HET EVERLOOP PRINCIPE IS

LINEAR INDIVILED
DIRECT / INDIRECT

Eenvoudig onderdelen vervangen voegt waarde toe aan installatie en onderhoud.

A LED MODULE
B LED DRIVER
C CONNECTOR




BULKHEAD ROUND



SURFACE FLAT SQUARE EN ROUND



DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY



HET TOTALE EVERLOOP AANBOD

ONTDEK HIER

EVERLOOP

VERVANG, REDUCEER AFVAL

EVERLOOP vertegenwoordigt onze visie op een duurzamere toekomst in verlichting. Het concept maakt de vervanging van LED-lichtbronnen en drivers mogelijk, waardoor de levensduur van armaturen stijgt en afval wordt verminderd. Everloop omarmt de principes van de circulaire economie en bevordert milieuverantwoordelijkheid in het ontwerp van gebouwen.

Het gebruiksvriendelijke ontwerp zorgt voor eenvoudig onderhoud. Verwisselbare componenten verminderen de milieu-impact en overtreffen de duurzaamheidsnormen van de EU. EVERLOOP staat voor duurzame, eenvoudige en toekomstgerichte verlichtingsoplossingen.

GERMAN INNOVATION AWARD '24 WINNER

UPGRADEN IN PLAATS VAN AFVAL

COMPONENTEN VERVANGEN
GRONDSTOFFEN SPAREN



DE MOGELIJKHEID OM KRITISCHE ARMATUURCOMPONENTEN TE VERVANGEN BESPAART GRONDSTOFFEN EN VOORKOMT VERSPILLING.

EEN STERK STATEMENT VOOR DE VERLICHTINGSINDUSTRIE

EVERLOOP vertegenwoordigt onze toewijding aan het creëren van verlichting met een doel die verder gaat dan het onmiddellijke. Door het modulaire ontwerp en de vervangbare onderdelen helpen we u een erfenis van verantwoordelijkheid op te bouwen en tegelijkertijd elektronisch afval te verminderen. Wanneer u voor EVERLOOP kiest, installeert u niet zomaar verlichting - u investeert in een meer duurzame verlichting met een doordachte aanpak van het gebruik van hulpbronnen in onze gebouwde omgeving.

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

TOEGANG TOT AL ONZE PRODUCT DOCUMENTEN ONLINE



LEDVANCE stapt over op digitale productdocumentatie - een stap die goed is voor voor zowel gebruikers als de planeet. In plaats van gedrukte handleidingen en datasheets, is productinformatie nu gemakkelijk toegankelijk via een QR-code direct op het product of de verpakking.

Deze verandering maakt toegang niet alleen sneller, handiger en altijd up-to-date, maar helpt ook het papierverbruik te verminderen en te besparen op natuurlijke hulpbronnen.

HANDIG VOOR U VRIENDELIJK VOOR DE PLANEET
SCAN DE QR CODE VOOR MEER INFORMATIE

+ **GEMAKKELIJKE TOEGANG**
Scan een QR-code op het product of de verpakking om installatiehandleidingen, datasheets en meer te bekijken.

+ **ALTIJD UP-TO-DATE**
Altijd toegang tot de nieuwste versie - geen verouderd gedrukt materiaal meer.

+ **BETER VOOR HET MILIEU**
Vermindert papiergebruik en -afval een eenvoudige stap naar het besparen van hulpbronnen.

EPD MILIEU PRODUCT VERKLARINGEN

ONTWIKKELD VOOR TRANSPARANTIE

Een milieuproductverklaring (EPD) levert geverifieerde gegevens over de milieu-impact van een product gedurende de hele levenscyclus - van grondstoffen tot afvalverwerking. Het zorgt voor transparantie, maakt eerlijke vergelijkingen mogelijk en ondersteunt duurzaamheidsdoelstellingen.

GECERTIFICEERD, VERTROUWD EN KLAAR VOOR DE TOEKOMST

GECERTIFICEERD VOLGENS DE HOOGSTE NORMEN
Geverifieerd door externe experts en in overeenstemming met ISO 14025, EN15804+A2 en PEP Ecopassport PSR00014.

WETENSCHAPPELIJK BETROUWBAAR EN VERGELIJKBAAR
Gebaseerd op de meest betrouwbare LCA-database, waardoor consistentie ontstaat tussen producten, certificeringen en aanbestedingen.

TRANSPARANT EN KLAAR VOOR DE TOEKOMST
LEDVANCE EPD's zorgen voor objectieve milieugegevens - vertrouwd voor groene bouwprojecten, openbare aanbestedingen en duurzame planning.

PEP ECOPASSPORT® - GEVERIFIEERDE MILIEU-INFORMATIE OVER PRODUCTEN

Duurzaamheid vereist betrouwbaarheid. Daarom biedt LEDVANCE verlichtingsoplossingen met type III milieuproductverklaringen (EPD's) van het PEP ecopassport® programma. De geverifieerde verklaringen* zijn gebaseerd op levenscyclusanalyses die de ecologische voetafdruk van een ecologische voetafdruk van een product over de hele levenscyclus bepalen en de gegevens over de energiebehoefte en het aardopwarmingsvermogen nauwkeurig documenteren en verklaren. EPD's zijn eenvoudig toegankelijk op onze eCatalogus productpagina's.

* Overeenkomstig DIN ISO 14025 en DIN ISO 15804 A2.

UW PROJECT IS ONZE ZORG
PROJECTONDERSTEUNING VAN LEDVANCE


LEDVANCE
PROJECT SERVICES

Naast standaard producten, bieden we oplossingen op maat voor de specifieke behoeften van uw project.

Of het nu gaat om het integreren van sensoren, het veranderen van behuizingskleuren of het aanpassen van de bedrading - LEDVANCE PROJECT SERVICES zet uw specifieke wensen om in oplossingen op maat.

SPECIFICATIES

SNELLE AANPASSINGEN	Voeg uw specifieke instellingen en projectvereisten toe aan ons standaardaanbod.
MID-LEVEL COMPLEXITEIT	Kies uit ons SPECIFY assortiment.
HOGE COMPLEXITEIT	Volledig configureerbare componenten voor uw specifieke verlichtingsontwerpen.

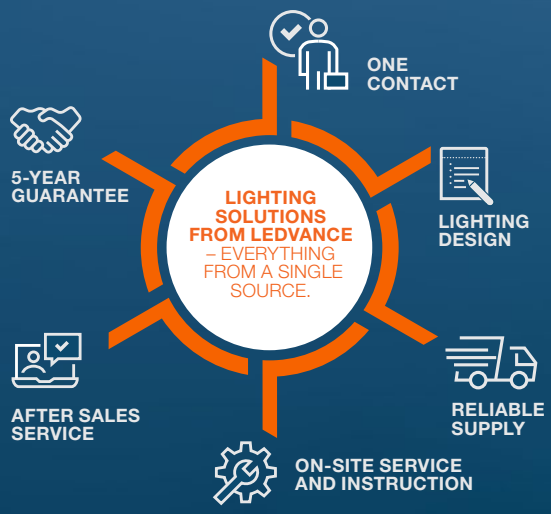

TESTEN

We testen producten in onze eigen geaccrediteerde laboratoria in Europa.

MEER WETEN?
BENELUX@LEDVANCE.COM



loblicht®
DESIGN MIT PROFIL

- LOBLICHT IS IN 2025 ONDERDEEL GEWORDEN VAN DE LEDVANCE GROEP
- LOBLICHT IS EEN DUITSE FABRIKANT VAN HOOGWAARDIGE VERLICHTINGS-OPLOSSINGEN
- LEDVANCE VERSTERKT HIERMEE ZIJN EXPERTISE IN VERLICHTINGS-PROJECTEN




SCAN DE QR-CODE
MAAK KENNIS MET DEZE PROFESSIONELE LICHTOPLOSSINGEN

ALTIJD HET JUISTE PRODUCT MULTI-SELECT

Maak uw dagelijkse werkzaamheden gemakkelijker en flexibeler als het gaat om het kiezen van het juiste armatuur.

Met MULTI SELECT van LEDVANCE kunt u genieten van verschillende kleurtemperaturen en lumenstromen in slechts één armatuur. Pas ze aan uw behoeften aan met een druk op een schakelaar - direct voor installatie.

SELECTEER DE LICHTSTROOM EN/OF DE ...

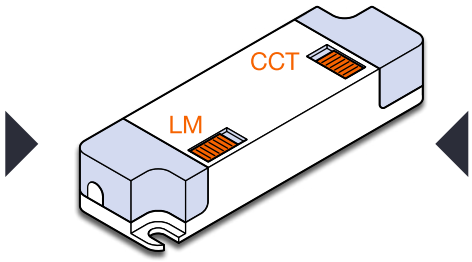

... KLEURTEMPERATUUR OP HET ARMATUUR

VOORDELEN VOOR DE GROOTHANDEL

- Compacter assortiment met verlaagde complexiteit
- Minder tijd en moeite voor het vinden van het juiste product


VOORDELEN VOOR DE INSTALLATEUR

- Altijd het passende armatuur voor uw project
- Snelle en praktische oplossingen
- Flexibel: aanpassingen mogelijk voor of na installatie

MULTI SELECT VAN LEDVANCE

Scan de QR code voor meer informatie.

MULTI LUMEN FUNCTIES

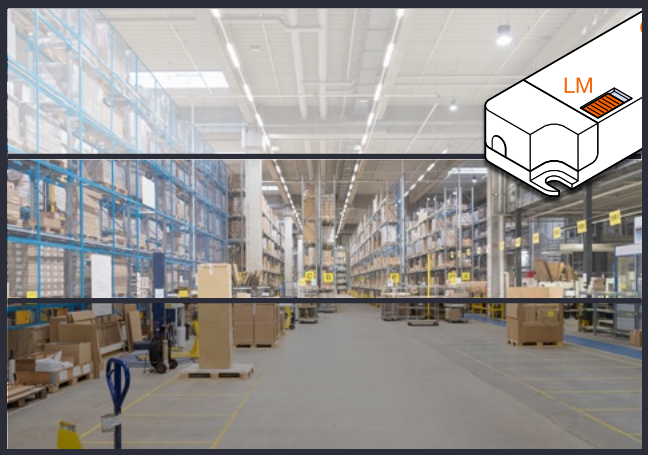

- Armaturen of buizen met instelbare lichtstroom (lumen)
- Eenvoudig in te stellen lichtstroom in meerdere stappen via schakelaar op de lamp, driver of het armatuur vóór installatie
- Praktische oplossing voor optimale verlichting, bijvoorbeeld in ruimtes met verschillende hoogtes

MULTI COLOUR FUNCTIES



- Armaturen met maximaal drie verschillende kleurtemperaturen
- Lichtkleur eenvoudig in te stellen via schakelaar op de driver of het armatuur
- Pas de lichtkleur aan specifieke vereisten aan vóór de installatie



PROFESSIONELE LED ARMATUREN

VARIËTEIT KOMT IN DRIEËN: PRODUCTKLASSEN SYSTEEM


Om ervoor te zorgen dat u altijd overzicht houdt in het brede portfolio professionele armaturen en snel het meest geschikte product vindt, hebben we onze armaturen onderverdeeld in drie klassen: Superior Class, Performance Class en Value Class.

Met behulp van een consistente kleurcodering en duidelijke etikettering kunt u in de catalogus en op de verpakking meteen zien tot welk van de drie klassen een armatuur behoort.

Dankzij de duidelijke kleurcodering op de nieuwe duurzame verpakkingen van gerecycled karton kunt u de producten beter en sneller identificeren.



PRODUCTKLASSEN:

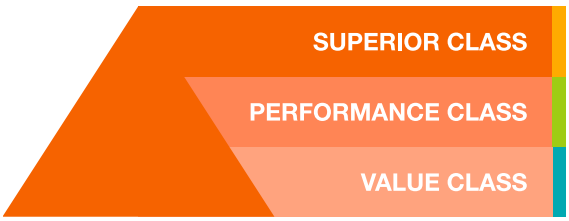







SUPERIOR CLASS

Het LEDVANCE Superior Class assortiment bestaat uit eersteklas armaturen die toonaangevend zijn op het gebied van technologie, kwaliteit en design. Ze zijn de juiste keuze voor het realiseren van bijzonder veeleisende projecten.

PERFORMANCE CLASS

LEDVANCE Performance Class is een betrouwbare oplossing vinden voor de meeste van uw verlichtingstaken. Ons kernportfolio omvat een breed assortiment hoogwaardige armaturen met uitstekende prestaties op het gebied van levensduur, efficiëntie, materiaal en lichtkwaliteit.

VALUE CLASS

Goede prestaties voor een aantrekkelijke prijs - dat is LEDVANCE Value Class. Deze armaturen worden gekenmerkt door een standaard levensduur, efficiën-tie en lichtkwaliteit waardoor ze de juiste keuze zijn voor alledaagse projecten.

INHOUD

DOWNLIGHTS

	Downlight Tunable White	18
NEW	Downlight Comfort HE	19
NEW	Downlight Comfort	20
NEW	Downlight Slim Alu	22
NEW	Downlight Universal	23
	Downlight Slim Eco	24
	Downlight Surface IP65	25



STANDAARD TOEPASSINGEN: Openbare ruimtes | Winkels | Trappenhuizen | Hallen | Badkamers | Keukens

PENDEL- EN OPBOUWARMATUREN

	Linear IndiviLED® Direct 1200 UGR19	51
	Linear IndiviLED® Direct 1500 UGR19	53
	Accessoires	55
NEW	Office Linear	57
	Panel Direct/Indirect	60
NEW	Floorstanding Compact	61
NEW	Floorstanding Comfort	62
	Linear Surface	63



STANDAARD TOEPASSINGEN: Algemene binnenverlichting | Kantoren | Bibliotheken | Scholen | Gangen | Entreegebieden

SPOTS

	Spot Vario	26
	Spot Combo	27
	Spot Air Fix	30
	Spot Air Adjust	31
	Spot Adjust	32
	Spot Fix	33
	Spot Darklight	33
	Spot Fire Resistant	34
	Spot Accessoires	35
	Spot Multi	36



STANDAARD TOEPASSINGEN: Winkels | Commerciële ruimtes | Modewinkels | Hotels | Cafés | Restaurants | Galeries | Musea

WAND- EN PLAFONDARMATUREN

	Bulkhead Round	64
	Bulkhead Compact RC	66
NEW	Bulkhead Combo	67
	Surface Compact	68
	Surface Flat	69
NEW	Surface Disc	70
	Surface Circular & Square	71



STANDAARD TOEPASSINGEN: Openbare ruimtes | Circulatiezones | Trappen | Badkamers | Hallen

TRACKLIGHTS

NEW	Tracklight Spot Housing	37
NEW	Tracklight Spot Zoom Dim	38
NEW	Tracklight Spot XR	39
NEW	Tracklight Spot XR Food	40
NEW	Tracklight Spot Accessoires	41



STANDAARD TOEPASSINGEN: Winkels | Modewinkels | Hotels | Boetieks | Restaurants | Galeries | Musea | Showrooms

MONTAGEBALKEN

	Linear Ultra Output	72
	Linear Magnetic Batten	72
NEW	Batten Combo	73
	Linear Compact	74
NEW	Linear Mirror	75



STANDAARD TOEPASSINGEN: Openbare gebouwen | Gangen | Entreegebieden | Trappenhuizen | Koofverlichting | Rekken

PANEL ARMATUREN

	Panel Tunable White	42
	Panel Flex	43
	Panel IndiviLED®	44
	Panel Protect IP54	45
	Panel Comfort 600	46
	Panel Comfort 1200	47
	Panel Compact 600	48
	Panel Compact 1200	48
	Panel Louver	49
	Panel Accessoires	50

STANDAARD TOEPASSINGEN: Algemene binnenverlichting | Openbare gebouwen | Kantoren | Vergaderzalen | Gangen

LICHTLIJNSYSTEMEN

	TruSys® Flex	76
	TruSys® Flex Modules	77
	Accessoires	82
NEW	TruSys® Universal	84



STANDAARD TOEPASSINGEN: Fabrieken | Magazijnen | Supermarkten | Werkplaatsen

VOCHTBESTENDIGE ARMATUREN

NEW Damp Proof Max 86
Damp Proof Special IP67 87
NEW Damp Proof HE 88
NEW Damp Proof Flex 89
Damp Proof IP65 90
Damp Proof Housing 93
Damp Proof Compact Value 94
NEW Damp Proof Combo 95
Damp Proof Slim Value 96



STANDAARD TOEPASSINGEN: Fabrieken | Magazijnen | Garages | Ondergrondse terreinen | Garages | Werkplaatsen | Assemblagelijnen

WAND- EN GEVELARMATUREN

NEW Wallpack Combo 118
NEW Wallpack EM twin Spot 118
NEW Urban Wall Pack 118
NEW Wallpack Vario 119



STANDAARD TOEPASSINGEN: Gebouwgevels | Openbare ruimten

ARMATUREN VOOR HALLEN

Low Bay Flex 97
High Bay Gen 5 99
High Bay Gen 4 Sensor 100
High Bay Accessoires 101
High Bay Compact 102
NEW High Bay Flex 103



STANDAARD TOEPASSINGEN: Magazijnen | Logistieke faciliteiten | Industrie | Hoge plafonds (bijv. luchthavens)

STRAATVERLICHTINGS-ARMATUREN

Streetlight Flex 120
Streetlight Area 122
Area ECO 124
Urban Lantern 125



STANDAARD TOEPASSINGEN: Buitenparkeerplaatsen | Openbare ruimtes | Publieke ruimtes

SCHIJNWERPERS

Floodlight Arena 105
NEW Floodlight Max Gen2 106
Floodlight High mast 109
Floodlight Flex 110
Floodlight Gen4 114
Floodlight Gen4 Sensor 116
NEW Floodlight Area Gen2 117



STANDAARD TOEPASSINGEN: Sportverlichting | Gebouwgevels | Openbare ruimten | Bouwplaatsen | Parkeerplaatsen | Onderdoorgangen




1

DOWNLIGHT TUNABLE WHITE

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]			
LEDVANCE DL TUNABLE WHITE											
Klasse II - CRI ≥ 90 - UGR19 - SDCM ≤ 3 - Zeer lage flikkering - Tunable White 2.700...6.500K - Externe driver meegeleverd - Gereedschapsloze connector - Vivares-compatibel - Aluminium behuizing - PC diffuser - ENEC - Gloeidraadtest 850°C - 220...240 V - Bedrijfstemperaturen -20°C...+40°C - 5 jaar garantie											
BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI	4099854**140310**	■	2.200	105	60°	70.000	40.000	175×99	160	✔	1
BIOLUX HCL DL DN 150 ZB 20W 2700-6500K	4058075**724600**	■	1.800	90	60°	50.000		175×99	160	✔	1

MEER PRODUCTDETAILS

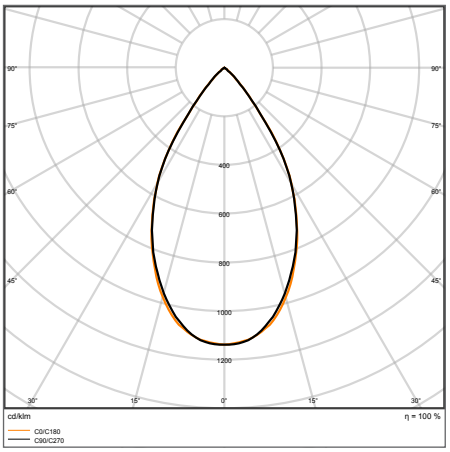

BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



1



2

DOWNLIGHT COMFORT HE

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]			No.
LEDVANCE DL COMFORT HE												
Aluminium inbouwarmaturen in 3 verschillende diameters - Energiebesparing dankzij hoge systeemefficiëntie: tot 145 lm/W - Doorvoerbedrading mogelijk via meegeleverde connectorbox - Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare vermogensstappen (Multi Lumen) via dipswitches op de driver - Uitvoeringen: Opal diffuser, UGR19 met aluminium reflector en DALI-2 - Accessoires: renovatieringen voor bestaande plafonds - 5 jaar garantie												
Versie: ON/OFF - OPAL												
DL CMFT HE D150 P 15W ML 830 OP WT	4099854**687204**	■	15/12/10	1.950/1.620/1.350	140	100°	100.000	100.000	160×57	150		1
DL CMFT HE D150 P 15W ML 840 OP WT	4099854**687242**	■	15/12/10	2.100/1.680/1.400	150	100°	100.000	100.000	160×57	150		1
DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT	4099854**687266**	■	25/20/15	3.250/2.700/2.025	150	100°	100.000	100.000	215×58	200		1
DL CMFT HE D200 P 25W ML 840 OP WT	4099854**687297**	■	25/20/15	3.625/2.900/2.175	155	100°	100.000	100.000	215×58	200		1
DL CMFT HE D250 P 36W ML 830 OP WT	4099854**687334**	■	36/30/25	4.860/4.050/3.375	150	100°	100.000	100.000	265×60	250		1
DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 OP WT	4099854**687358**	■	36/30/25	5.220/4.350/3.750	160	100°	100.000	100.000	265×60	250		1
Versie ON/OFF - UGR<19												
DL CMFT HE D150 P 15W ML 830 U19 WT	4099854**686962**	■	15/12/10	1.950/1.620/1.350	135	55°	100.000	100.000	160×57	150		2
DL CMFT HE D150 P 15W ML 840 U19 WT	4099854**686986**	■	15/12/10	2.100/1.680/1.400	140	55°	100.000	100.000	160×57	150		2
DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 U19 WT	4099854**687006**	■	25/20/15	3.250/2.700/2.025	135	55°	100.000	100.000	215×58	200		2
DL CMFT HE D200 P 25W ML 840 U19 WT	4099854**687020**	■	25/20/15	3.625/2.900/2.175	145	55°	100.000	100.000	215×58	200		2
DL CMFT HE D250 P 36W ML 830 U19 WT	4099854**687044**	■	36/30/25	4.860/4.050/3.375	135	55°	100.000	100.000	265×60	250		2
DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 U19 WT	4099854**687068**	■	36/30/25	5.220/4.350/3.750	150	60°	100.000	100.000	265×60	250		2
Versie: DALI-2 - OPAL												
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT	4099854**687372**	■	15	2.025	140	100°	100.000	100.000	160×57	150	✔	1
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 OP WT	4099854**687396**	■	15	2.175	150	100°	100.000	100.000	160×57	150	✔	1
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 OP WT	4099854**687419**	■	25	3.625	150	100°	100.000	100.000	215×58	200	✔	1
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 OP WT	4099854**687457**	■	25	3.750	155	100°	100.000	100.000	215×58	200	✔	1
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 OP WT	4099854**687471**	■	36	5.220	150	100°	100.000	100.000	265×60	250	✔	1
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 OP WT	4099854**687518**	■	36	5.580	160	100°	100.000	100.000	265×60	250	✔	1
Versie: DALI-2 - UGR<19												
DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 U19 WT	4099854**687082**	■	15	1.950	135	55°	100.000	100.000	160×57	150	✔	2
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 U19 WT	4099854**687105**	■	15	2.100	140	55°	100.000	100.000	160×57	150	✔	2
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT	4099854**687129**	■	25	3.250	135	55°	100.000	100.000	215×58	200	✔	2
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 U19 WT	4099854**687143**	■	25	3.625	145	55°	100.000	100.000	215×58	200	✔	2
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT	4099854**687167**	■	36	4.860	135	55°	100.000	100.000	265×60	250	✔	2
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 U19 WT	4099854**687181**	■	36	5.220	150	60°	100.000	100.000	265×60	250	✔	2

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



1



2

DOWNLIGHT COMFORT


CRI ≥90 | IP20 IP44 | LEDVANCE 5 jaar garantie


LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT

Aluminium armaturen met 4 verschillende uitsparingen - Opal en UGR ≤ 19 versies - Efficiëntie: tot 120 lm/W - Zeer veelzijdig dankzij Multi Select - Instelbare lichtkleur (Multi Colour - 3.000K/4.000K) en Lichtstroom (Multi Lumen) - Hoge kleurweergave-index CRI > 90 - Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie - Doorvoerbedrading mogelijk via Connector Box - IP-klasse: IP44 - Uitvoeringen: on/off, DALI-2, UGR19, Zigbee - Accessoires: Emergency Conversion Box - opbouw met Surface Mounting frame - Verwisselbare ringen in 2 kleuren

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]			No.
Versie ON/OFF												
DL CMFT D100 P 13W MS 93040 OP	4099854**490842**	■	13/10/7	1.430/1.100/770	110	95°	100.000	70.000	116×48	100		1
DL CMFT D150 P 18W MS 93040 OP	4099854**490941**	■	18/15/12	2.160/1.800/1440	120	95°	100.000	70.000	160×57	150		1
DL CMFT D200 P 30W MS 93040 OP	4099854**490989**	■	30/25/20	3.600/3.000/2400	120	100°	100.000	70.000	215×59	200		1
DL CMFT D250 P 42W MS 93040 OP	4099854**491047**	■	42/36/30	5.000/4.200/3600	120	100°	100.000	70.000	265×60	250		1
Versie ON/OFF - UGR<19												
DL CMFT D100 P 13W MS 93040 U19	4099854**490903**	■	13/10/7	1.430/1.100/770	110	55°	100.000	70.000	116×48	100		2
DL CMFT D150 P 18W MS 93040 U19	4099854**491085**	■	18/15/12	2.160/1.800/1440	120	55°	100.000	70.000	160×57	150		2
DL CMFT D200 P 30W MS 93040 U19	4099854**491122**	■	30/25/20	3.600/3.000/2.400	120	55°	100.000	70.000	215×59	200		2
DL CMFT D250 P 42W MS 93040 U19	4099854**491160**	■	42/36/30	5.000/4.200/3.600	120	60°	100.000	70.000	265×60	250		2
Versie DALI-2 - OPAL												
DL CMFT D100 P 13W MS 93040 OP	4099854**490866**	■	13	1.430	110	95°	100.000	70.000	116×48	100	✔	1
DL CMFT D150 P 18W MS 93040 OP	4099854**490965**	■	18	2.160	120	95°	100.000	70.000	160×57	150	✔	1
DL CMFT D200 P 30W MS 93040 OP	4099854**491009**	■	30	3.600	120	100°	100.000	70.000	215×59	200	✔	1
DL CMFT D250 P 42W MS 93040 OP	4099854**491061**	■	42	5.000	120	100°	100.000	70.000	265×60	250	✔	1
Versie DALI-2 - UGR<19												
DL CMFT D100 P 13W MS 93040 U19	4099854**490927**	■	13	1.430	110	55°	100.000	70.000	116×48	100	✔	2
DL CMFT D150 P 18W MS 93040 U19	4099854**491108**	■	18	2.160	120	55°	100.000	70.000	160×57	150	✔	2
DL CMFT D200 P 30W MS 93040 U19	4099854**491146**	■	30	3.600	120	55°	100.000	70.000	215×59	200	✔	2
DL CMFT D250 P 42W MS 93040 U19	4099854**491184**	■	42	5.000	120	60°	100.000	70.000	265×60	250	✔	2

MEER PRODUCTDETAILS

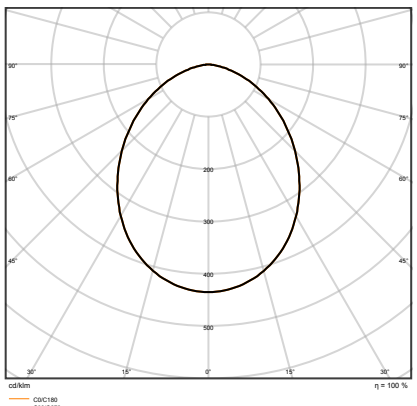

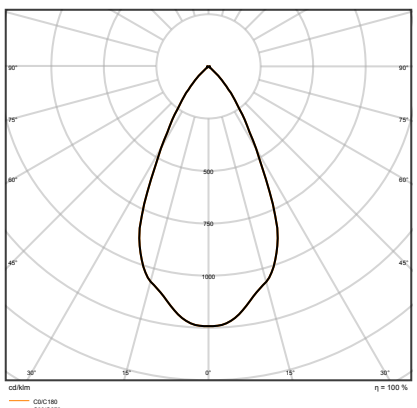

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW




1 2 3 4 5 6 7 8

DOWNLIGHT COMFORT ACCESSOIRES

Productnaam	EAN	Afmetingen Ø×H [mm]	No.
LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT ACCESSOIRES			
Frame Wit			
DOWNLIGHT CMFT FRAME D100 WT	4099854**499906**	116×120	1
DOWNLIGHT CMFT FRAME D150 WT	4099854**499968**	160×150	1
DOWNLIGHT CMFT FRAME D200 WT	4099854**500022**	215×164	1
DOWNLIGHT CMFT FRAME D250 WT	4099854**500145**	265×190	1
Frame Zwart			
DOWNLIGHT CMFT FRAME D100 BK	4099854**499920**	116×120	2
DOWNLIGHT CMFT FRAME D150 BK	4099854**499982**	160×150	2
DOWNLIGHT CMFT FRAME D200 BK	4099854**500046**	215×164	2
DOWNLIGHT CMFT FRAME D250 BK	4099854**500169**	265×190	2
Frame Grijs			
DOWNLIGHT CMFT FRAME D100 GY	4099854**499944**	116×120	3
DOWNLIGHT CMFT FRAME D150 GY	4099854**500008**	160×150	3
DOWNLIGHT CMFT FRAME D200 GY	4099854**500060**	215×164	3
DOWNLIGHT CMFT FRAME D250 GY	4099854**500183**	265×190	3
Ring Zwart			
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D100 BK	4099854**515286**	116×8	4
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D150 BK	4099854**515316**	160×12,4	4
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D200 BK	4099854**515347**	215×12,4	4
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D250 BK	4099854**515378**	265×12,4	4
Ring Grijs			
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D100 GY	4099854**515408**	116×8	5
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D150 GY	4099854**515439**	160×12,4	5
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D200 GY	4099854**515460**	215×12,4	5
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D250 GY	4099854**515491**	265×12,4	5
Verlengring - voor gebruik in bestaande plafondopeningen			
DL CMFT EXT RING D190 WT	4099854**687723**	190×12	6
DL CMFT EXT RING D190 BK	4099854**687570**	190×12	7
DL CMFT EXT RING D190 GY	4099854**687600**	190×12	8
DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854**687631**	240×12	6
DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854**687662**	240×12	7
DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854**687693**	240×12	8

Verlengring D190: voor het achteraf inbouwen van versie D150 voor plafonduitsparingen van 150-185 mm
Verlengring D240: voor het achteraf inbouwen van versie D200 voor plafonduitsparingen van 200-235 mm

NIEUW

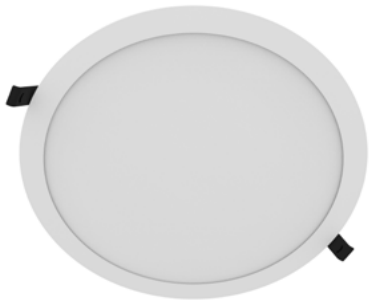

1



2

DOWNLIGHT SLIM ALU

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W	∠°	L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]			No.

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU

Lage installatiediepte slechts 23 mm - Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT- en vermogensstappen (Multi Colour 3.000K/4.000K - Multi Lumen) - Zeer homogene lichtverdeling - Externe driver met 3-polige doorvoerbedradingsfunctie voor flexibiliteit en eenvoudige installatie - Versies: aan/uit - DALI-2 - Noodverlichting mogelijk met LEDVANCE Emergency Conversion Box - Accessoire: Surface mounting frame


Versie ON/OFF												
DL SLIM ALU D100 V 8W MS 83040	4099854**441776**	■	8/6/4	800/600/400	100	90°	50.000	35.000	112×23	100		1
DL SLIM ALU D150 V 13W MS 83040	4099854**441790**	■	13/10/6.5	1.300/980/650	100	90°	50.000	35.000	162×23	150		1
DL SLIM ALU D175 V 16W MS 83040	4099854**441813**	■	16/12/8	1.600/1.200/800	100	90°	50.000	35.000	187×23	175		1
DL SLIM ALU D205 V 19W MS 83040	4099854**441844**	■	19/14.3/9.5	1.900/1.430/950	100	90°	50.000	35.000	217×23	205		1
DL SLIM ALU D280 V 25W MS 83040	4099854**441868**	■	25/18.8/12.5	2.500/1.880/1.250	100	90°	50.000	35.000	292×23	280		1
Versie DALI-2												
DL SLIM ALU DA D100 V 9W MS 83040	4099854**441899**	■	8	800	100	90°	50.000	35.000	112×23	100	✔	1
DL SLIM ALU DA D150 V 13W MS 83040	4099854**441912**	■	13	1.300	100	90°	50.000	35.000	162×23	150	✔	1
DL SLIM ALU DA D175 V 16W MS 83040	4099854**441936**	■	16	1.600	100	90°	50.000	35.000	187×23	175	✔	1
DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 83040	4099854**441950**	■	19	1.900	100	90°	50.000	35.000	217×23	205	✔	1
DL SLIM ALU DA D280 V 25W MS 83040	4099854**441974**	■	25	2.500	100	90°	50.000	35.000	292×23	280	✔	1

Productnaam	EAN	Afmetingen Ø×H [mm]	No.

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU ACCESSOIRES

Surface Mounting Frame - Voor opbouwmontage			
DL SLIM ALU FRAME D150 WT	4099854**475986**	116×48	2
DL SLIM ALU FRAME D175 WT	4099854**476006**	160×57	2
DL SLIM ALU FRAME D205 WT	4099854**476037**	215×59	2
DL SLIM ALU FRAME D280 WT	4099854**476051**	265×60	2

MEER PRODUCTDETAILS

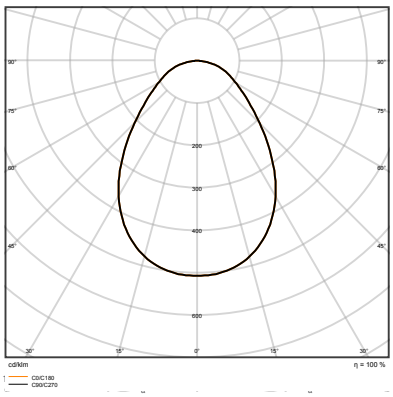

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



1

DOWNLIGHT UNIVERSAL

CRI ≥90 | IP20 IP44 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W	°	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]			No.
LEDVANCE DOWNLIGHT UNIVERSAL											
De oplossing voor comfortabele renovatie: universele montage in bestaande plafonduitsparingen - Multi Cut-out: verstelbare montageveren voor plafonduitsparingen van 65 mm tot 260 mm - Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT- en vermogensstappen (Multi Colour 3.000K/4.000K - Multi Lumen) - Eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde driver - Zeer homogene lichtverdeling - Versies: aan/uit, DALI-2 en sensor - Accessoire: ring in 2 kleuren											
Versie ON/OFF											
DL UNIV D200 V 18W ML 83040 WT	4099854**541094**	■	18/9	2.420/1.200	125	110°	50.000	217×22	200		1
DL UNIV D300 V 23W ML 83040 WT	4099854**541155**	■	23/15	3.200/2.050	130	110°	50.000	290×22	300		1
Versie DALI-2											
DL UNIV DALI D200 V 18W ML 83040 WT	4099854**541339**	■	18	2.420	125	110°	50.000	217×22	200	✔	1
DL UNIV DALI D300 V 22W ML 83040 WT	4099854**541377**	■	22	3.200	130	110°	50.000	290×22	300	✔	1
Versie SENSOR											
DL UNIV SN D200 V 18W ML 83040 WT	4099854**541414**	■	18/9	2.420/1.200	125	110°	50.000	217×22	200		1
DL UNIV SN D300 V 23W ML 83040 WT	4099854**541438**	■	23/15	3.200/2.050	130	110°	50.000	290×22	300		1



2



3



4



5

Productnaam	EAN	Afmetingen Ø×H [mm]	No.
LEDVANCE DOWNLIGHT UNIVERSAL ACCESSOIRES			
Versie ON/OFF			
DL UNIV RING D200 BK	4099854**541452**	217×22	2
DL UNIV RING D200 BN (Nikkel)	4099854**541476**	217×22	3
DL UNIV RING D300 BK	4099854**541537**	290×22	2
DL UNIV RING D300 BN (Nikkel)	4099854**541612**	290×22	3
Versie SENSOR			
DL UNIV SN RING D200 BK	4099854**559457**	217×22	4
DL UNIV SN RING D200 BN (Nikkel)	4099854**559471**	217×22	5
DL UNIV SN RING D300 BK	4099854**559495**	290×22	4
DL UNIV SN RING D300 BN (Nikkel)	4099854**559518**	290×22	5

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1




2


DOWNLIGHT SLIM ECO


IP 20 | LEDVANCE 3 jaar garantie

Productnaam	EAN	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]		No.
LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM SQUARE									
Klasse II - Polycarbonaat behuizing (RAL 9016) - Geïntegreerde driver - Voorbedraad - Aansluiten met connectorbox - Lage installatiediepte (30 mm) - 220...240 V - 3 jaar garantie - Accessoire[3]: opbouwframe									
Downlight Slim square DN105 6W 3000K IP20 WT	4058075**079212**	420	70	120°	30.000		118×118×30	105×105	1
Downlight Slim square DN105 6W 4000K IP20 WT	4058075**079236**	430	70	120°	30.000		118×118×30	105×105	1
Downlight Slim square DN105 6W 6500K IP20 WT	4058075**079250**	430	70	120°	30.000		118×118×30	105×105	1
Downlight Slim square DN155 12W 3000K IP20 WT	4058075**079274**	1.020	85	120°	30.000		169×169×30	155×155	1
Downlight Slim square DN155 12W 4000K IP20 WT	4058075**079298**	1.020	85	120°	30.000		169×169×30	155×155	1
Downlight Slim square DN155 12W 6500K IP20 WT	4058075**079311**	1.020	85	120°	30.000		169×169×30	155×155	1
Downlight Slim square DN210 18W 3000K IP20 WT	4058075**079335**	1.530	85	120°	30.000		225×225×30	210×210	1
Downlight Slim square DN210 18W 4000K IP20 WT	4058075**079359**	1.530	85	120°	30.000		225×225×30	210×210	1
Downlight Slim square DN210 18W 6500K IP20 WT	4058075**079373**	1.530	85	120°	30.000		225×225×30	210×210	1
Downlight Slim square DN105 Frame WT	4058075**079397**						121×121×54		2
Downlight Slim square DN155 Frame WT	4058075**079410**						170×170×38		2
Downlight Slim square DN210 Frame WT	4058075**079434**						225×225×38		2

MEER PRODUCTDETAILS







DL SLIM DN 210 18W 6500K

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] Garantie 2 jaar

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS


1


2


3


4


5


6


DOWNLIGHT SURFACE IP65

IP65

LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]		No.	
LEDVANCE DOWNLIGHT SURFACE IP65											
Klasse I - IP65 - IK06 - Klemmenblok voor montage - Weinig flikkering (<10%, SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - Witte (vergelijkbaar met RAL 9016) of zwarte (vergelijkbaar met RAL 9005) aluminium behuizing - COB-technologie met reflector voor lage verblinding - Opbouwmontage - 220…240 V - Bedrijfstemperaturen -30°C...+40°C - 5 jaar garantie											
Downlight SURFACE DN90 15W/830 36° IP65 WT	4058075**768857**	■	1.575	110	36°	100.000	80.000	90×107			1
Downlight SURFACE DN90 15W/840 36° IP65 WT	4058075**768871**	■	1.650	110	36°	100.000	80.000	90×107			1
Downlight SURFACE DN90 15W/830 36° IP65 BK	4058075**768895**	■	1.575	110	36°	100.000	80.000	90×107			2
Downlight SURFACE DN90 15W/840 36° IP65 BK	4058075**768918**	■	1.650	110	36°	100.000	80.000	90×107			2
Downlight SURFACE DN90 15W/830 60° IP65 WT	4058075**768963**	■	1.575	110	60°	100.000	80.000	90×107			1
Downlight SURFACE DN90 15W/840 60° IP65 WT	4058075**768987**	■	1.650	110	60°	100.000	80.000	90×107			1
Downlight SURFACE DN90 15W/830 60° IP65 BK	4058075**769007**	■	1.575	110	60°	100.000	80.000	90×107			2
Downlight SURFACE DN90 15W/840 60° IP65 BK	4058075**769021**	■	1.650	110	60°	100.000	80.000	90×107			2
Downlight SURFACE DN160 30W/830 36° IP65 WT	4058075**769045**	■	3.150	110	36°	100.000	80.000	160×110			3
Downlight SURFACE DN160 30W/840 36° IP65 WT	4058075**769076**	■	3.300	110	36°	100.000	80.000	160×110			3
Downlight SURFACE DN160 30W/830 36° IP65 BK	4058075**769090**	■	3.150	110	36°	100.000	80.000	160×110			4
Downlight SURFACE DN160 30W/840 36° IP65 BK	4058075**769113**	■	3.300	110	36°	100.000	80.000	160×110			4
Downlight SURFACE DN160 30W/830 60° IP65 WT	4058075**769137**	■	3.150	110	60°	100.000	80.000	160×110			3
Downlight SURFACE DN160 30W/840 60° IP65 WT	4058075**769151**	■	3.300	110	60°	100.000	80.000	160×110			3
Downlight SURFACE DN160 30W/830 60° IP65 BK	4058075**769175**	■	3.150	110	60°	100.000	80.000	160×110			4
Downlight SURFACE DN160 30W/840 60° IP65 BK	4058075**769199**	■	3.300	110	60°	100.000	80.000	160×110			4
Downlight SURFACE DN250 45W/830 36° IP65 WT	4058075**769212**	■	4.725	110	36°	100.000	80.000	250×125			5
Downlight SURFACE DN250 45W/840 36° IP65 WT	4058075**769236**	■	4.950	110	36°	100.000	80.000	250×125			5
Downlight SURFACE DN250 45W/830 36° IP65 BK	4058075**769250**	■	4.725	110	36°	100.000	80.000	250×125			6
Downlight SURFACE DN250 45W/840 36° IP65 BK	4058075**769274**	■	4.950	110	36°	100.000	80.000	250×125			6
Downlight SURFACE DN250 45W/830 60° IP65 WT	4058075**769298**	■	4.725	110	60°	100.000	80.000	250×125			5
Downlight SURFACE DN250 45W/840 60° IP65 WT	4058075**769335**	■	4.950	110	60°	100.000	80.000	250×125			5
Downlight SURFACE DN250 45W/830 60° IP65 BK	4058075**769359**	■	4.725	110	60°	100.000	80.000	250×125			6
Downlight SURFACE DN250 45W/840 60° IP65 BK	4058075**769397**	■	4.950	110	60°	100.000	80.000	250×125			6


DL SURFACE IP65 15W/30W




[mm]	s
DL SURFACE IP65 15W	60
DL SURFACE IP65 30W	120

Montage instructie

DL SURFACE IP65 45W



[mm]	d
DL SURFACE IP65 45W	189



DL SURFACE DN160 30W/830 60° IP65

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS








1


2


SPOT VARIO

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]		No.	
LEDVANCE SPOT VARIO											
Klasse II - Verzonken inbouwspot met externe driver meegeleverd - Aluminium behuizing (RAL 9016) - PMMA diffusor - Draaihoek 0 tot + 350° - Kantelhoek 0 tot +35° - 220...240 V - 5 jaar garantie											
Spot Vario DN170 35W/3000K 24° IP20 WT	4058075**104020**	■	3.350	95	24°	50.000	45.000	180×129	165 à 170		1
Spot Vario DN170 35W/4000K 24° IP20 WT	4058075**104044**	■	3.550	100	24°	50.000	45.000	180×129	165 à 170		1
Montage accessoires											
CONNECTOR BOX 5P L/N (4 stuks)	4058075**473010**							115×56×19			2


MEER PRODUCTDETAILS

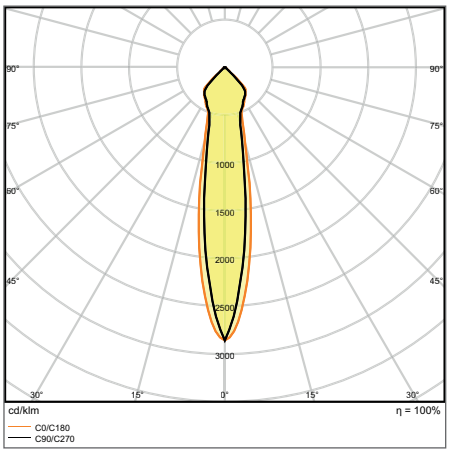

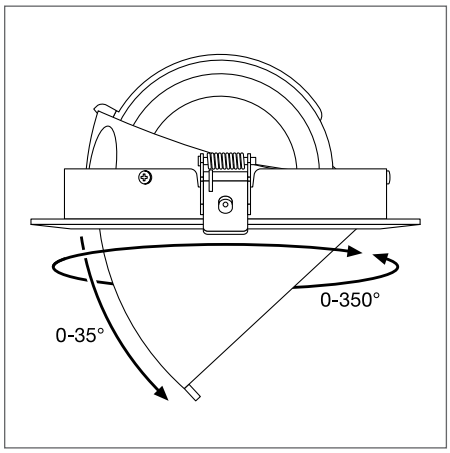

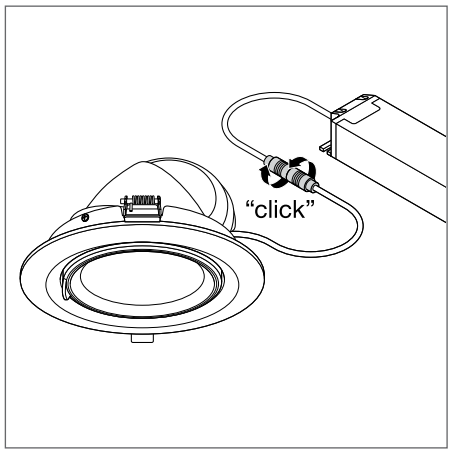

SPOT VARIO DN 170 35W 4000K 24°

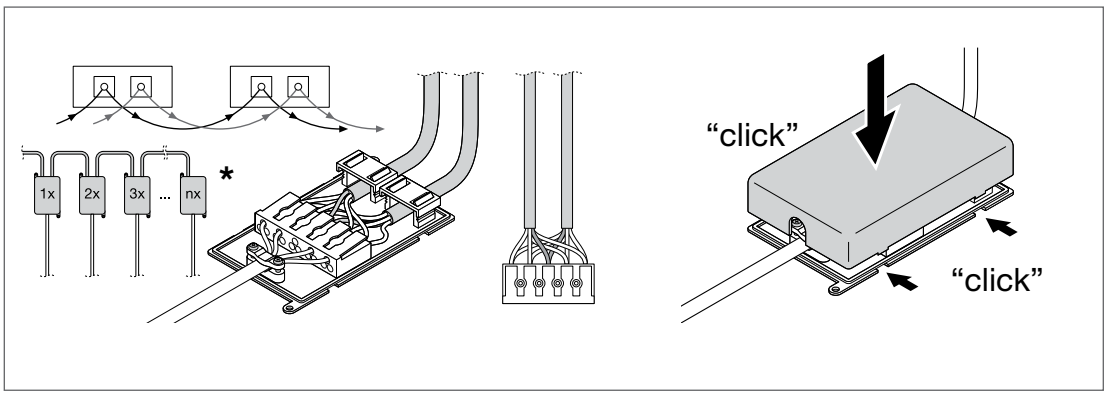

Connectorbox als accessoire verkrijgbaar

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2


SPOT COMBO

MULTI LUMEN | MULTI COLOUR | IP65 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]		No.	
LEDVANCE SPOT COMBO IP65 DIM											
Klasse II - Behuizing in zwart polycarbonaat - PMMA diffuser - Kan rechtstreeks worden afgedekt met de meeste soorten isolatie - Met luchtdichte afdichting - Multi Colour (2.700K, 3.000K, 4.000K) - Rand standaard in wit aluminium (RAL 9016) - Externe voeding meegeleverd - Voorzien van Multi Lumen switch en doorvoerbedradingsmogelijkheid - CRI ≥ 90 - Dimbaar met fase-afsnijdingsdimmer - 220...240 V - Plafondopening ø 68 mm - Diverse ronde en vierkante randen in verschillende kleuren als optie verkrijgbaar (zie accessoires op de volgende pagina) - Bedrijfstemperaturen -20...+40°C - 5 jaar garantie										
Spot LED COMBO Adjust 6W MS 827-30-40 IP65 WT	4058075**845091**	■	400/600	109	60°	50.000	39.000	81,5×48	68		1
Spot LED COMBO Fix 6W MS 827-30-40 IP65 WT	4058075**845077**	■	400/600	109	60°	50.000	39.000	81,5×48	68		2
Versie DALI-2											
SPOT COMBO DA Adjust V 6W MC 930 IP65 WT	4058075**846326**	■	540	90	60°	50.000	35.000	81,5×48	68		1

Accessoires pagina 23


MEER PRODUCTDETAILS

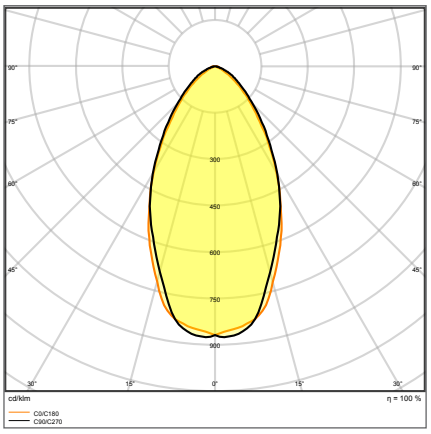


SPOT CBO ADJ 6W


LICHTSTROOM IN FUNCTIE VAN KLEURTEMPERATUUR

CCT	4W	6W
2.700 K	350 lm	550 lm
3.000 K	380 lm	580 lm
4.000 K	400 lm	600 lm

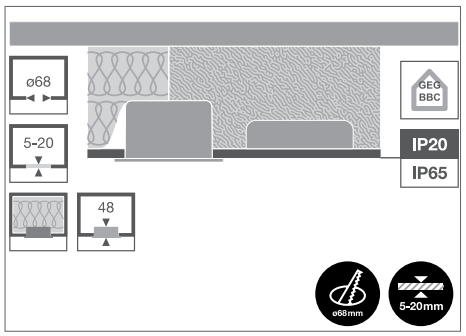

Installatie

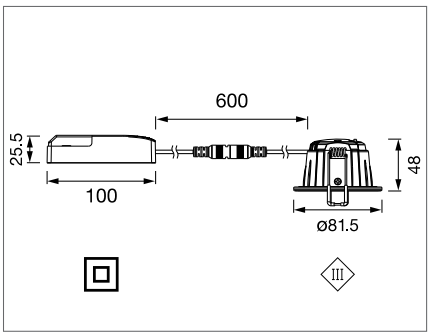

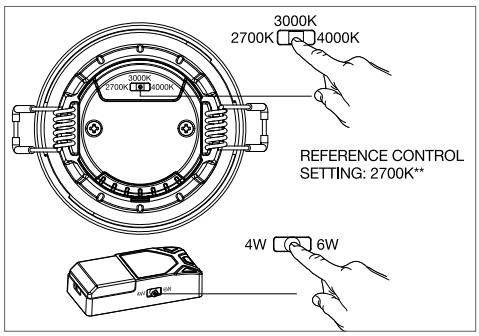

Instellen van Multi Lumen en Multi Colour met schakelaars

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)


■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS




ACCESSOIRES SPOT COMBO DIM

Productnaam	EAN	Afmetingen Ø x H [mm]	No.
ACCESSOIRES SPOT COMBO			
Ronde of vierkante randen in WT (wit-RAL 9016), BK (zwart (RAL 9004) of BN (aluminium geborsteld nikkel)			
Ring Round BK SPOT COMBO Adjust	4099854**097911**	81,5 x 4	1
Ring Round BN SPOT COMBO Adjust	4099854**097935**	81,5 x 4	2
Ring Square WT SPOT COMBO Adjust	4099854**097973**	81,5 x 81,5 x 4	5
Ring Square BK SPOT COMBO Adjust	4099854**097997**	81,5 x 81,5 x 4	6
Ring Square BN SPOT COMBO Adjust	4099854**097959**	81,5 x 81,5 x 4	7
Ring Round BK SPOT COMBO Fix	4099854**098406**	81,5 x 4	3
Ring Round BN SPOT COMBO Fix	4099854**098437**	81,5 x 4	4
Ring Square WT SPOT COMBO Fix	4099854**099304**	81,5 x 81,5 x 4	8
Ring Square BK SPOT COMBO Fix	4099854**099335**	81,5 x 81,5 x 4	9
Ring Square BN SPOT COMBO Fix	4099854**099274**	81,5 x 81,5 x 4	10

MEER PRODUCTDETAILS

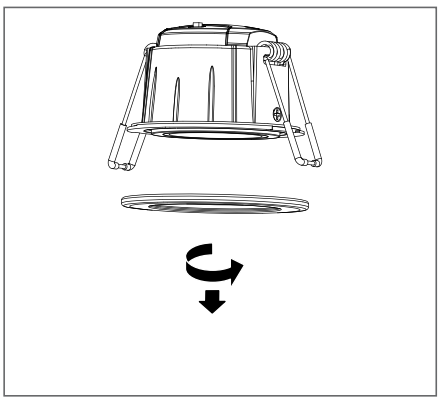

De rand van SPOT COMBO Fix vervangen

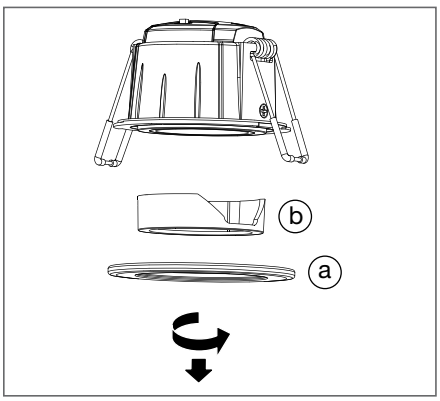

De rand van SPOT COMBO Adjust vervangen

NIEUW



1



2

SPOT COMBO FIRE RATED

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]			No.
LEDVANCE SPOT COMBO FIRE RATED VALUE												
Kleurtemperatuur instellen via schakelaar aan de achterkant van de spot (Multi Colour 2.700K/3.000K/4.000K) - Instelbare lichtstroom (Multi Lumen) - Afdekbaar met veel soorten isolatiemateriaal - Brandwerend: Ontworpen en getest om te voldoen aan de normen voor brandwerendheid (in bepaalde brandbeveiligde plafonds) - Behuizingsmateriaal: metaal - Ringmateriaal: kunststof												
SPOT COMBO FIX VALUE												
SPOT CBO FP FIX VALUE 6W MS 827-30-40	4099854**459894**	■	6/4	650/420	110/100	60°	50.000	40.000	86 × 33	70	✔	1
SPOT COMBO ADJUST VALUE												
SPOT CBO FP ADJ VALUE 7W MS 827-30-40	4099854**459948**	■	6/4	840/570	120/110	60°	50.000	40.000	100 × 43	70	✔	2



1

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]			No.
LEDVANCE SPOT COMBO FIRE RATED ECO												
SPOT CBO FP FIX ECO 5W MC 827	4099854**459849**	■	5	560/510	120/110	60°	50.000	40.000	90 × 32	70	✔	1



1



2



3



4

Productnaam	EAN			Afmetingen [mm]	No.
SPOT FIRE RATED ACCESSOIRES					
SP CBO FP RING FIX ROUND BK	4099854**459993**	Aluminum	Zwart		1
SP CBO FP RING FIX ROUND BN	4099854**460050**	Aluminum	Geborsteld nikkel		2
SP CBO FP RING ADJ ROUND BK	4099854**460142**	Aluminum	Zwart		3
SP CBO FP RING ADJ ROUND BN	4099854**460173**	Aluminum	Geborsteld nikkel		4

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS




SPOT AIR FIX


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]			No.
LEDVANCE SPOT AIR FIX IP65											
Klasse II - Aluminium behuizing - PMMA-diffusor - Luchtdichte constructie voor minder luchtlekkage en beperkt energieverlies - Zeer lage installatiediepte (23 mm) - Wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart (vergelijkbaar met RAL 9004) of grijs (vergelijkbaar met RAL 9006) - Dimbare externe driver met faseafsnijding (TRIAC) meegeleverd. Multi Lumen: vermogen instelbaar met Dipswitch (4W en 6W) - CRI ≥ 90 - Geschikt voor badkamers - 220...240 V - Gatmaat Ø 68 mm - Adapterring voor openingen tot Ø 150 mm optioneel verkrijgbaar - Bedrijfstemperaturen -20°C...+40°C - 5 jaar garantie											
Spot LED AIR Fix 6W/927 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075**799905**	■	480	80	36°	50.000	41.000	81×34	68	✔	1
Spot LED AIR Fix 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075**799929**	■	510	85	36°	50.000	41.000	81×34	68	✔	1
Spot LED AIR Fix 6W/940 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075**799943**	■	570	95	36°	50.000	41.000	81×34	68	✔	1
Spot LED AIR Fix 6W/927 Multi Lumen DIM IP65 BK	4099854**000188**	■	480	80	36°	50.000	41.000	81×34	68	✔	2
Spot LED AIR Fix 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 BK	4058075**799967**	■	510	85	36°	50.000	41.000	81×34	68	✔	2
Spot LED AIR Fix 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 SI	4058075**799981**	■	510	85	36°	50.000	41.000	81×34	68	✔	3

Accessoires pagina 35


MEER PRODUCTDETAILS

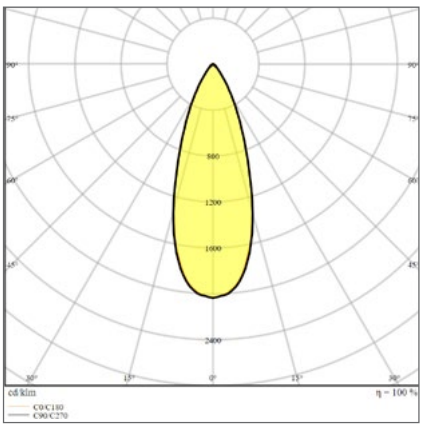


Spot LED AIR Fix 6W 940 PS DIM IP65

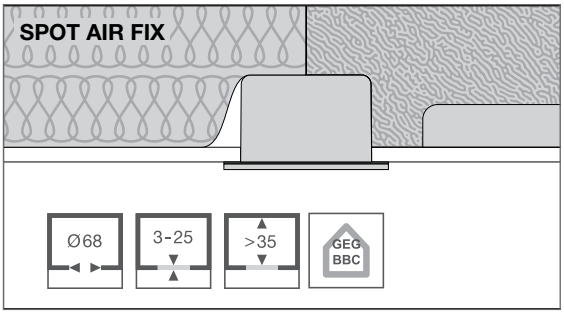

Spotlight en voeding kunnen worden afgedekt.
Minimale plenumhoogte 35 mm

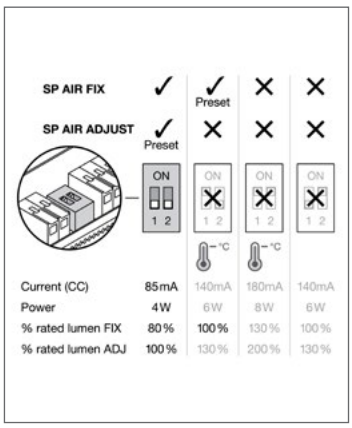

Instellen van de microschakelaars



Klemmenblok met aansluiting



Bedekking met opgerolde isolatie

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS




SPOT AIR ADJUST


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]		No.	
LEDVANCE SPOT AIR ADJUST											
Klasse II - Aluminium behuizing - PMMA-diffusor - Zeer lage installatiediepte (23 mm) - Wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart (vergelijkbaar met RAL 9004) of grijs (vergelijkbaar met RAL 9006) - Dimbare externe driver met faseafsnijding (TRIAC) meegeleverd - Multi Lumen: vermogen instelbaar met Dipswitch (4W en 6W)- CRI ≥ 90 - Instelbaar ± 25° - 220...240 V - Gatmaat Ø 68 mm - Adapterring voor openingen tot Ø150 mm als optie leverbaar - Bedrijfstemperaturen -20°C...+40°C - 5 jaar garantie											
Spot LED AIR ADJUST 4W/927 Multi Lumen DIM IP23 WT	4099854**000003**	■	300	75	36°	50.000	41.000	81×34	68	✔	1
Spot LED AIR ADJUST 4W/930 Multi Lumen DIM IP23 WT	4099854**000041**	■	320	80	36°	50.000	41.000	81×34	68	✔	1
Spot LED AIR ADJUST 4W/940 Multi Lumen DIM IP23 WT	4099854**000065**	■	340	85	36°	50.000	41.000	81×34	68	✔	1
Spot LED AIR ADJUST 4W/927 Multi Lumen DIM IP23 BK	4099854**000201**	■	300	75	36°	50.000	41.000	81×34	68	✔	2
Spot LED AIR ADJUST 4W/930 Multi Lumen DIM IP23 BK	4099854**000089**	■	320	80	36°	50.000	41.000	81×34	68	✔	2
Spot LED AIR ADJUST 4W/930 Multi Lumen DIM IP23 SI	4099854**000102**	■	320	80	36°	50.000	41.000	81×34	68	✔	3

Accessoires pagina 35


MEER PRODUCTDETAILS

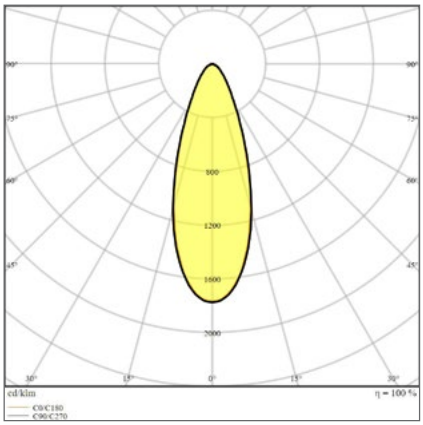

Spot LED AIR Orientable 4W 940 DIM IP23

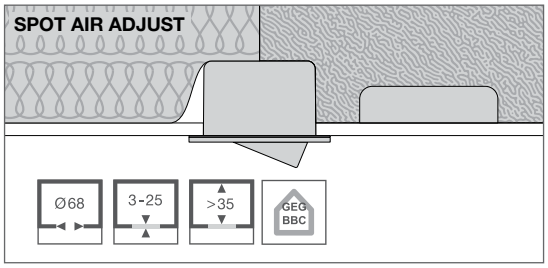

Spotlight en voeding kunnen worden afgedekt.
Minimale plenumhoogte 35 mm



Klemmenblok met aansluiting



Bedekking met opgerolde isolatie

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)


■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS




SPOT ADJUST


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]			No.
LEDVANCE SPOT ADJUST IP20 DIM											
Klasse II - Aluminium behuizing - PMMA-diffusor - Wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart (vergelijkbaar met RAL 9004) of grijs (vergelijkbaar met RAL 9006) - Dimbare externe driver met faseafsnijding (TRIAC) meegeleverd - Multi Lumen: vermogen instelbaar met Dipswitch (4W en 6W) - CRI ≥ 90 - Instelbaar ± 25° - IP20 - 220...240 V - Gatmaat Ø 68 mm - Adapterring voor openingen tot Ø 150 mm als optie verkrijgbaar - 5 jaar garantie											
Spot LED adjust 8W/927 Multi Lumen DIM WT	4058075**799622**	■	640	80	36°	50.000	41.000	81×43	68	✔	1
Spot LED adjust 8W/930 Multi Lumen DIM WT	4058075**799646**	■	680	85	36°	50.000	41.000	81×43	68	✔	1
Spot LED adjust 8W/940 Multi Lumen DIM WT	4058075**799660**	■	720	90	36°	50.000	41.000	81×43	68	✔	1
Spot LED adjust 8W/927 Multi Lumen DIM BK	4099854**000140**	■	640	80	36°	50.000	41.000	81×43	68	✔	2
LEDVANCE SPOT SQUARE DK ADJUST IP20											
Klasse II - Geoptimaliseerd visueel comfort (Dark Light reflector) - Externe driver meegeleverd - Aluminium behuizing - Verstelbaar ± 25° - PMMA-diffusor - 220...240 V - 5 jaar garantie											
Spot SQUARE DK adjust 8W/3000K FL WT	4058075**114043**	■	650	80	36°	50.000	45.000	90×90×72	83×83		4
Spot SQUARE DK adjust 8W/3000K FL BK	4058075**114067**	■	650	80	36°	50.000	45.000	90×90×72	83×83		5
Accessoire											
CONNECTORBOX 5P L/N (4 stuks)	4058075**473010**							115 x 56 x 19			6

MEER PRODUCTDETAILS




SPOT SQUARE DK 8W FL36° 3000K





SPOT LED ADJUST 8W 940 PS DIM IP20



Instellen van de microschakelaars

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] ENEC alleen voor IP20 versies | [4] TUV geldt alleen voor Spot Square

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



SPOT DARK / FIX IP44

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]			

LEDVANCE SPOT DARKLIGHT

Klasse II - Aluminium behuizing - PMMA-diffusor - Wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart (vergelijkbaar met RAL 9004) of grijs (vergelijkbaar met RAL 9006) - Externe driver dimbaar door faseafsnijding (TRIAC) meegeleverd - Multi Lumen: vermogen instelbaar met Dipswitch (4W en 6W) - CRI ≥ 90 - Lage verblinding (UGR<19) - IP44 - 220...240 V - Uitsparing Ø 68 mm - Adapterring voor openingen tot Ø 150 mm verkrijgbaar - 5 jaar garantie

Spot LED Dark Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075**799806**	■	640	80	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	1
Spot LED Dark Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075**799820**	■	680	85	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	1
Spot LED Dark Fix 8W/940 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075**799844**	■	720	90	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	1
Spot LED Dark Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 BK	4099854**000164**	■	640	80	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	2
Spot LED Dark Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 BK	4058075**799868**	■	680	85	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	2
Spot LED Dark Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 SI	4058075**799882**	■	680	85	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	3

Accessoires pagina 35


LEDVANCE SPOT FIX

Klasse II - Aluminium behuizing - PMMA-diffusor - Wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart (vergelijkbaar met RAL 9004) of grijs (vergelijkbaar met RAL 9006) - Externe driver dimbaar door faseafsnijding (TRIAC) meegeleverd - Multi Lumen: vermogen instelbaar met Dipswitch (4W en 6W) - CRI ≥ 90 - IP44 - 220...240 V - Uitsparing Ø 68 mm - Adapterring voor openingen tot Ø 150 mm als optie verkrijgbaar - 5 jaar garantie


Spot LED Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075**799523**	■	640	80	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	4
Spot LED Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075**799547**	■	680	85	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	4
Spot LED Fix 8W/940 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075**799561**	■	720	90	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	4
Spot LED Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 BK	4099854**000126**	■	640	80	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	5
Spot LED Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 BK	4058075**799585**	■	680	85	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	5
Spot LED Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 SI	4058075**799608**	■	680	85	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	6

Accessoires pagina 35

MEER PRODUCTDETAILS



SPOT LED DARK FIX 8W 940 PS DIM



Instellen van de microschakelaars

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1




2

SPOT FIRE RESISTANT


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]			No.
LEDVANCE SPOT FIRE RESISTANT FIX											
Klasse II - Aluminium behuizing - PMMA-diffusor - Wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart (vergelijkbaar met RAL 9004) of geborsteld aluminium (vergelijkbaar met RAL 9006) - Externe driver dimbaar door faseafsnijding (TRIAC) meegeleverd - Multi Lumen: vermogen instelbaar met Dipswitch (4W en 6W) - CRI ≥ 90 - Brandwerend tot 30 minuten (F30 volgens EN 1365-2) - Geschikt voor badkamers - Met luchtdichte afsluiting - 220...240 V - Uitsparing Ø 68 mm - Adapterring voor openingen tot Ø 150 mm als optie verkrijgbaar - 5 jaar garantie											
Spot LED FP Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075**799721**	■	640	80	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	1
Spot LED FP Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075**799745**	■	680	85	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	1
Spot LED FP Fix 8W/940 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075**799769**	■	720	90	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	1
Spot LED FP Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP65 BK	4099854**000027**	■	640	80	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	2
Spot LED FP Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP65 BK	4058075**799783**	■	680	85	36°	50.000	41.000	81×42	68	✔	2

Accessoires pagina 35

MEER PRODUCTDETAILS

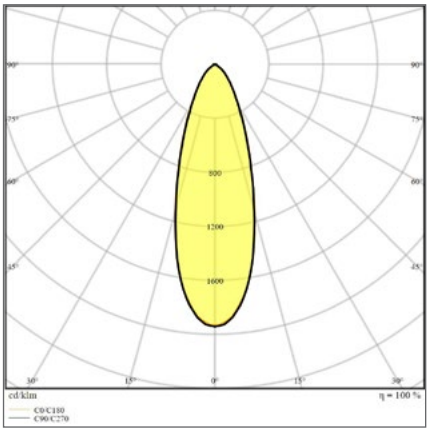

Spot LED FP FIX 8W 3000K PS DIM IP65

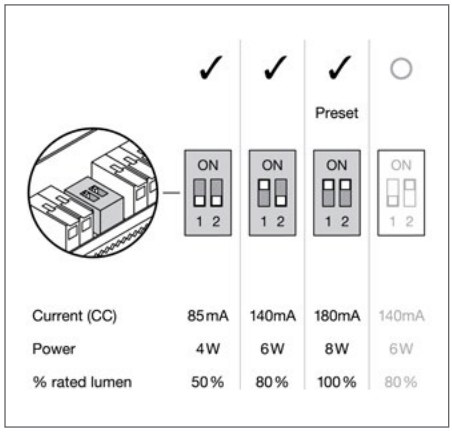

Instellen van de microschakelaars

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



SPOT ACCESSOIRES

Productnaam	EAN	Afmetingen Ø×H [mm]	No.

SPOT ACCESSOIRES


Plafond adapterring in wit (vergelijkbaar met RAL 9016) of zwart staal (RAL 9004) voor uitsparingen tot Ø150 mm - Afdekking in versterkt polyamide PA66 die voldoende ruimte tussen de spot en de isolatie garandeert

Spot Ring D100 WT - Adapterring voor ø68…90 mm	4099854**136511**	100×4	1
Spot Ring D100 BK - Adapterring voor ø68…90 mm	4099854**136542**	100×4	2
Spot Ring D133 WT - Adapterring voor ø68…110 mm	4099854**013355**	133×3	3
Spot Ring D133 BK - Adapterring voor ø68…110 mm	4099854**013386**	133×3	4
Spot Ring D180 WT - Adapterring voor ø115…150 mm	4099854**013416**	180×3	5
Spot Ring D180 BK - Adapterring voor ø115…150 mm	4099854**013447**	180×3	6
Spot Connector box 3P	4099854**013508**	93×35×22	7
Spot Holder - Bescherming tussen de spot en de isolatie in het plafond	4099854**013478**	93×93×73	8
8W DALI voeding met Touch DIM® functionaliteit	4099854**089558**	120×553×30	9

Plafond adapterframe in wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart staal (RAL 9004) of Aluminium voor uitsparingen tot Ø150 mm - Afdekking in versterkt polyamide PA66 die voldoende ruimte tussen de spot en de isolatie garandeert

SPOT FRAME 100X100 1X D68 WT	4099854**459863**	100×100	10
SPOT FRAME 100X100 1X D68 BK	4099854**459917**	100×100	11
SPOT FRAME 100X100 1X D68 SI	4099854**459962**	100×100	12
SPOT FRAME 100X200 2X D68 WT	4099854**460029**	100×200	13
SPOT FRAME 100X200 2X D68 BK	4099854**460081**	100×200	14
SPOT FRAME 100X200 2X D68 SI	4099854**460111**	100×200	15
SPOT FRAME 100X300 3X D68 WT	4099854**460203**	100×300	16
SPOT FRAME 100X300 3X D68 BK	4099854**460258**	100×300	17
SPOT FRAME 100X300 3X D68 SI	4099854**460289**	100×300	18

MEER PRODUCTDETAILS

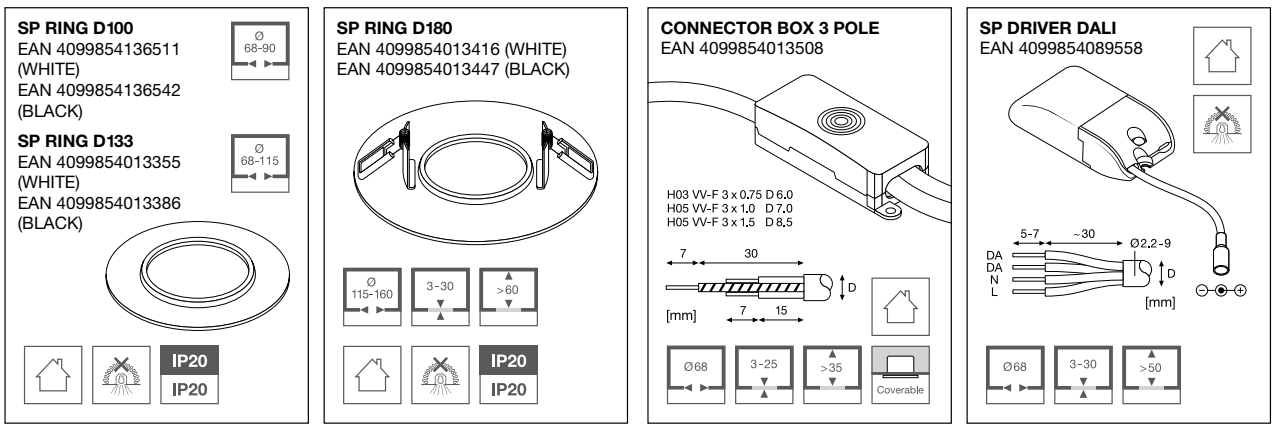

Overzicht van de verschillende mogelijkheden met de adapterringen en aansluitingen.

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1




2


3


SPOT MULTI

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]			No.
LEDVANCE SPOT MULTI											
Klasse II - UGR ≤16 - Cardanisch inbouw - Kleurhomogeniteit ≤ 4 SDCM - Ra > 80 - Externe driver meegeleverd (één voeding per lichtpunt) - Aluminium behuizing (RAL 9011) en witte rand (RAL 9016) - Diffusor PMMA - Rotatiebereik: ± 25° - 220...240 V - 5 jaar garantie											
Spot Multi 1 x 30W/3000K 38° IP20 WT/BK	4058075**113923**	■	2.700	90	38°	50.000	45.000	173×173×135	164×160		1
Spot Multi 1 x 30W/4000K 38° IP20 WT/BK	4058075**113947**	■	2.700	90	38°	50.000	45.000	173×173×135	164×160		1
Spot Multi 2 x 30W/3000K 38° IP20 WT/BK	4058075**113961**	■	2x2.700	90	38°	50.000	45.000	330×173×135	320×160		2
Spot Multi 2 x 30W/4000K 38° IP20 WT/BK	4058075**113985**	■	2x2.700	90	38°	50.000	45.000	330×173×135	320×160		2
Montage accessoires											
CONNECTOR BOX 5P L/N (4 stuks)	4058075**473010**							115×56×19			3

MEER PRODUCTDETAILS

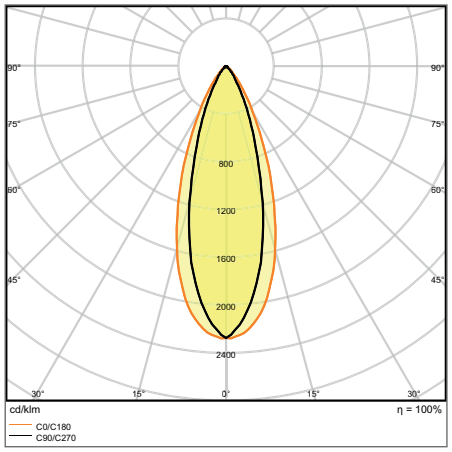

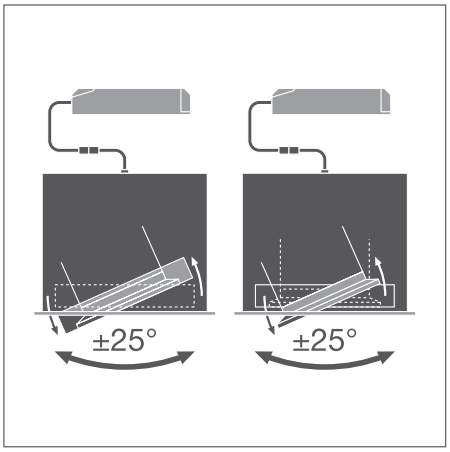

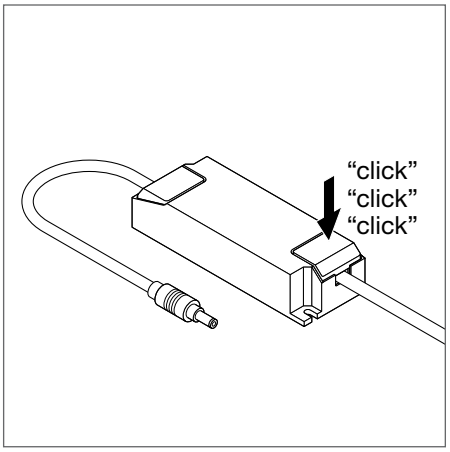

SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



1



2

TRACKLIGHT SPOT HOUSING

IP20

LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]		No.
LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT HOUSING GU10										
GU10 fitting geschikt voor lampvermogen tot 10W - Draaihoek: 350°, kantelhoek: 90° - Duurzame behuizing van gegoten aluminium - Verkrijgbaar in mat wit (zoals RAL9003), mat zwart (zoals RAL9005) - Exclusief lichtbron										
TR SP HOUSING E GU10 BK	4099854**590009**	■						58×145	✔	1
TR SP HOUSING E GU10 WT	4099854**590023**	■						58×145	✔	2

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



1



2


MULTI SELECT | MULTI LUMEN | MULTI COLOUR

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM


$R_a \geq 97$ | IP 20 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]		No.
LEDVANCE TRACK SPOT ZOOM DIM GEN2										
Dimbare 3-fasen tracklightspot met mechanische zoomlens - Geen afleiding van de verlichte objecten dankzij het minimalistische ontwerp - Armatuur met weinig flikkering - Lage verblinding (UGR ≤ 19) - Mechanische zoomlens met een uitstralingshoek van 18° tot 50° - Dimbaar (3% - 100%) via potentiometer direct op ieder armatuur - Draaihoek: 350°, kantelhoek: 90° - Duurzame behuizing van gegoten aluminium - Verkrijgbaar in mat wit (zoals RAL9003), mat zwart (zoals RAL9005) - 5 jaar garantie										
TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM										
TR SP ZOOM DIM P 20W 930 WT	4099854**615924**	■	Max. 2.400	120	18°... 50°	50.000	35.000	72×256	✔	1
TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK	4099854**615986**	■	Max. 2.400	120	18°... 50°	50.000	35.000	72×256	✔	2
TR SP ZOOM DIM P 20W 940 WT	4099854**616020**	■	Max. 2.400	120	18°... 50°	50.000	35.000	72×256	✔	1
TR SP ZOOM DIM P 20W 940 BK	4099854**616068**	■	Max. 2.400	120	18°... 50°	50.000	35.000	72×256	✔	2
TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT	4099854**616082**	■	Max. 3.600	120	18°... 50°	50.000	35.000	80×260	✔	1
TR SP ZOOM DIM P 30W 930 BK	4099854**616105**	■	Max. 3.600	120	18°... 50°	50.000	35.000	80×260	✔	2
TR SP ZOOM DIM P 30W 940 WT	4099854**616129**	■	Max. 3.600	120	18°... 50°	50.000	35.000	80×260	✔	1
TR SP ZOOM DIM P 30W 940 BK	4099854**616143**	■	Max. 3.600	120	18°... 50°	50.000	35.000	80×260	✔	2
TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM CCT										
TR SP ZOOM DIM P 20W 93040 WT	4099854**616181**	■	Max. 1.600	80	21°... 50°	50.000	35.000	72×256	✔	1
TR SP ZOOM DIM P 20W 93040 BK	4099854**616204**	■	Max. 1.600	80	21°... 50°	50.000	35.000	72×256	✔	2
TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT	4099854**616235**	■	Max. 2.400	80	21°... 50°	50.000	35.000	80×260	✔	1
TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK	4099854**616259**	■	Max. 2.400	80	21°... 50°	50.000	35.000	80×260	✔	2

MEER PRODUCTDETAILS

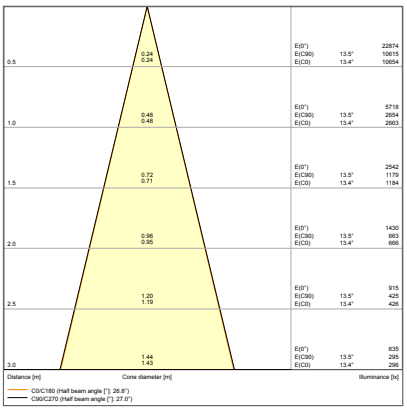

TR SP ZOOM DIM 20W 3000K DIM 25°

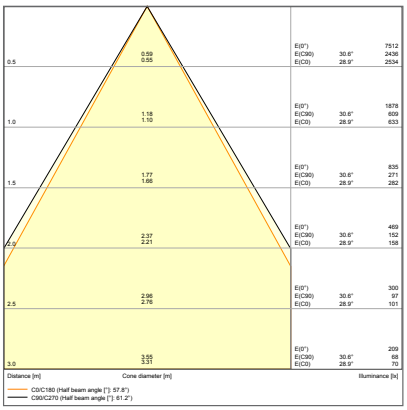

TR SP ZOOM DIM 20W 3000K DIM 50°

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2

TRACKLIGHT SPOT XR

$R_a \geq 90$ | IP 20 | LEDVANCE 5 jaar garantie


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]		No.


LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT XR


Klasse I - Geïntegreerde driver - Compatibel met de meeste 3-lichtrails - Meerdere lichtbundels mogelijk met optionele reflector (niet voor HE versie) - CRI>90 - UGR<16 - SDCM ≤ 3 - Aluminium behuizing - PMMA-diffusor - 220...240 V - Compatibel met TRUSYS FLEX track - 5 jaar garantie


TRACKLIGHT SPOT XR ON/OFF										
TR SP XR V 20W 930 24DEG WT	4099854**616273**	■	2.400	120	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	68×215		1
TR SP XR V 20W 930 24DEG BK	4099854**616297**	■	2.400	120	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	68×215		2
TR SP XR V 20W 940 24DEG WT	4099854**616310**	■	2.400	120	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	68×215		1
TR SP XR V 20W 940 24DEG BK	4099854**616334**	■	2.400	120	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	68×215		2
TR SP XR V 30W 930 24DEG WT	4099854**616365**	■	3.600	120	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240		1
TR SP XR V 30W 930 24DEG BK	4099854**616389**	■	3.600	120	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240		2
TR SP XR V 30W 940 24DEG WT	4099854**616402**	■	3.600	120	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240		1
TR SP XR V 30W 940 24DEG BK	4099854**616426**	■	3.600	120	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240		2
TRACKLIGHT SPOT XR HE ON/OFF										
TR SP XR HE V 30W 930 24DEG WT	4099854**616440**	■	4.000	130	24°	50.000	35.000	80×240		1
TR SP XR HE V 30W 930 24DEG BK	4099854**616464**	■	4.000	130	24°	50.000	35.000	80×240		2
TR SP XR HE V 30W 940 24DEG WT	4099854**616488**	■	4.000	130	24°	50.000	35.000	80×240		1
TR SP XR HE V 30W 940 24DEG BK	4099854**616501**	■	4.000	130	24°	50.000	35.000	80×240		2
TRACKLIGHT SPOT XR DALI										
TR SP XR DA V 30W 930 24DEG WT	4099854**616549**	■	3.600	120	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240	✔	1
TR SP XR DA V 30W 930 24DEG BK	4099854**616693**	■	3.600	120	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240	✔	2
TR SP XR DA V 30W 940 24DEG WT	4099854**616723**	■	3.600	120	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240	✔	1
TR SP XR DA V 30W 940 24DEG BK	4099854**616761**	■	3.600	120	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240	✔	2

MEER PRODUCTDETAILS









TRACK SP XR DA V 30W 930WT 15°/24°/36°/50°

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



1




2

TRACKLIGHT SPOT XR FOOD

Ra ≥90 | IP 20 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen Ø×H [mm]	No.
TRACKLIGHT SPOT SPECIAL XR FOOD									
Speciaal aangepaste spectrale verdeling, alleen voor presentatie van voedsel - Eenvoudig vervangbare reflector dankzij de bajonet-sluiting en rubberen zuignap - Geen afleiding van de verlichte objecten dankzij het minimalistische ontwerp - Armatuur met weinig flikkering - Lage verblinding (UGR ≤ 19) - Presentatie van levensmiddelen in bijv. slagerijen, bakkerijen, supermarkten of vleesverwerkende bedrijven - Meerdere lichtbundels mogelijk met optionele reflector									
TR SP XR V 30W 924 24DEG BK BREAD	4099854**616907**	■	2.100	70	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240	1
TR SP XR V 30W 924 24DEG WT BREAD	4099854**617089**	■	2.100	70	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240	2
TR SP XR V 30W 930 24DEG BK FRUIT	4099854**617102**	■	2.250	75	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240	1
TR SP XR V 30W 930 24DEG WT FRUIT	4099854**617126**	■	2.250	75	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240	2
TR SP XR V 30W 730 24DEG BK MEAT	4099854**617164**	■	1.950	65	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240	1
TR SP XR V 30W 730 24DEG WT MEAT	4099854**617287**	■	1.950	65	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240	2
TR SP XR V 30W 950 24DEG BK VEG	4099854**617508**	■	2.700	95	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240	1
TR SP XR V 30W 950 24DEG WT VEG	4099854**617706**	■	2.700	95	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240	2
TR SP XR V 30W 950 24DEG BK SEAFOOD	4099854**617782**	■	2.700	95	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240	1
TR SP XR V 30W 950 24DEG WT SEAFOOD	4099854**617805**	■	2.700	95	15°/ 24°/36°/ 50°	50.000	35.000	80×240	2

MEER PRODUCTDETAILS

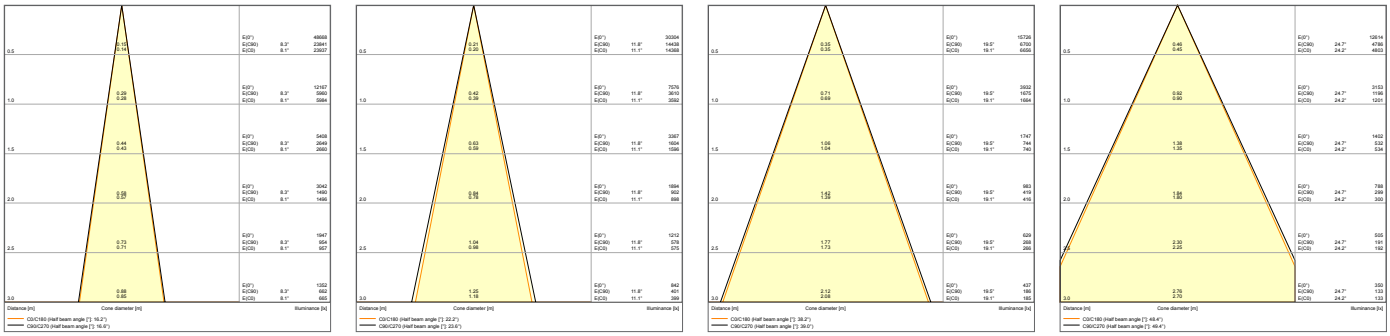

TRACK SP XR V 30W 930WT BREAD 15°/24°/36°/50°

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW





1

TRACKLIGHT SPOT ACCESSOIRES

Productnaam	EAN	Product-klasse	Afmetingen Ø×H [mm]	No.


TRACKLIGHT SPOT XR REFLECTOR

Transparante kap die de reflector beschermt tegen stof en aanraking - Grote optische efficiëntie - Eenvoudig vervangbare reflector dankzij de bajonetsluiting en rubberen zuignap

TR SP REFLECTOR V 20W 15DEG	4099854**616785**	■	63×53	1
TR SP REFLECTOR V 20W 36DEG	4099854**616808**	■	63×53	1
TR SP REFLECTOR V 20W 50DEG	4099854**616822**	■	75×63	1
TR SP REFLECTOR V 30W 15DEG	4099854**616846**	■	75×63	1
TR SP REFLECTOR V 30W 36DEG	4099854**616860**	■	82×69	1
TR SP REFLECTOR V 30W 50DEG	4099854**616884**	■	82×69	1

ACCESSOIRES - 3 FASEN LICHTRAIL

Naast Tracklights bieden we op aanvraag ook de bijpassende 3 fasen lichtrails en accessoires - Inclusief connectoren en T-connectoren - Voor een naadloze installatie en maximale flexibiliteit

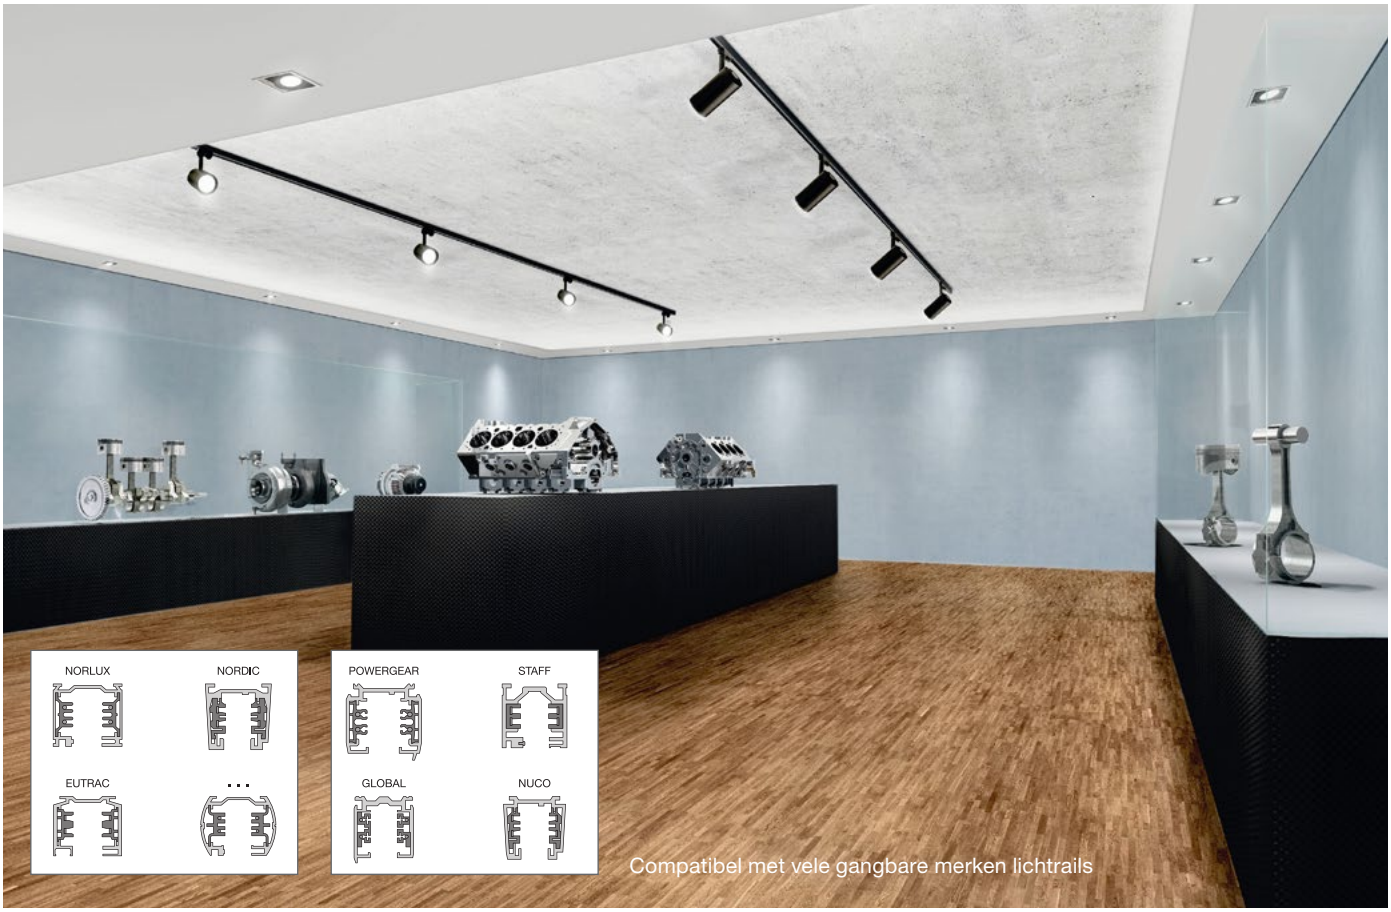

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS


1

2


PANEL TUNABLE WHITE

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]		
LEDVANCE PANEL TUNABLE WHITE										
Klasse II - Externe driver meegeleverd - Connectorbox meegeleverd - CRI 93 - UGR ≤ 19 - SDCM ≤ 3 - Zeer lage flikkering (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - Tunable White (2.700...6.500K kleurtemperatuurverandering) - Aluminium frame - Polycarbonaat diffuser - 220...240 V - 5 jaar garantie										
PL SUP 600[3] DALI 40W/927...965	4099854**140068**	■	4.600	115	90°	70.000	40.000	595×595×11	✔	1
PL SUP 1200 x 300 DALI 37W/927...965	4099854**140228**	■	4.100	102	90°	70.000	40.000	1.195×295×11	✔	2
Accessoires pagina 50										
LEDVANCE PANEL HCL BIOLUX										
Klasse II - Externe ZigBee 3.0 driver - Gereedschapsloze snelconnector - CRI ≥ 90 - UGR19 - SDCM ≤ 3 - Zeer lage flikkering: SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0 - Tunable White (2.700...6.500K kleurtemperatuurverandering) - flikkering: SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0 - Draadloze Zigbee 3.0 verbinding met BIOLUX HCL controller - Vivares compatibel - Aluminium frame - PC diffuser - ENEC - 220 ... 240 V - 5 jaar garantie										
PL BIOLUX HCL S 600 ZigBee 40W/927...965[4]	4058075**724549**	■	4.400	110	90°	50.000		595×595×11	✔	1
PL BIOLUX HCL S 1200 ZigBee 37W/927...965[4]	4058075**724587**	■	4.100	110	90°	50.000		1.195×295×11	✔	2
Accessoires pagina 50										

MEER PRODUCTDETAILS

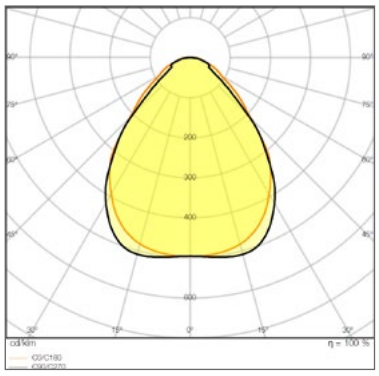


PANEL SUP 600 DALI 40W 2700-6500K

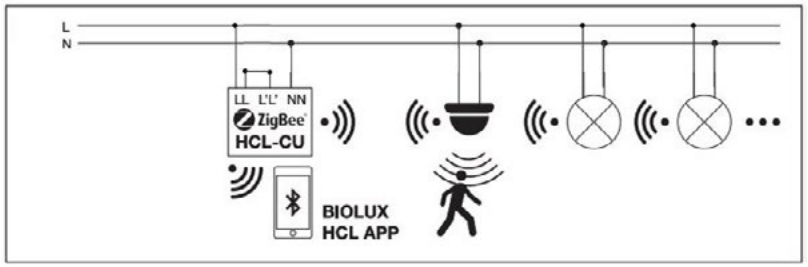


[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] Ook verkrijgbaar in de afmetingen 625 x 625 mm | [4] Wordt geleverd met 5P Connectorbox. Veiligheidskabels niet inbegrepen, zie pagina accessoires.

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

1






Accessoires
Panel Flex


PANEL FLEX

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
LEDVANCE PANEL FLEX 600[3]										
Klasse II - Mat wit aluminium frame (RAL 9003) - Repareerbaar: lichtbronnen en voeding kunnen worden vervangen - Externe voeding meegeleverd - Multi Lumen (aan/uit versie): selectie van vermogen op vier niveaus (17/21/25/30W) via schakelaar op de driver - Inclusief Connectorbox - Uitstekende afwerkingskwaliteit - SDCM ≤ 3 - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - Veiligheidskabel inbegrepen - IP40 - 220...240 V - Noodverlichting mogelijk met EM Conversion Box - Bedrijfstemperatuur -10...+50°C - ENEC - 7 jaar garantie										
PL FLEX 600 30W/840 Multi Lumen	4099854**276484**	■	Max. 4.860	162	110°	100.000	100.000	595×595×32		1
PL FLEX 600 30W/830 Multi Lumen UGR19	4099854**276521**	■	Max. 4.860	160	90°	100.000	100.000	595×595×32		1
PL FLEX 600 30W/840 Multi Lumen UGR19	4099854**276507**	■	Max. 4.860	162	90°	100.000	100.000	595×595×32		1
DALI-2 versies met Touch Dim functionaliteit - VIVARES-compatibel										
PL FLEX 600 DAVR 30W/840 Multi Lumen	4099854**276606**	■	4.860	160	110°	100.000	100.000	595×595×32	✔	1
PL FLEX 600 DAVR 30W/830 Multi Lumen UGR19	4099854**276750**	■	4.800	155	90°	100.000	100.000	595×595×32	✔	1
PL FLEX 600 DAVR 30W/840 Multi Lumen UGR19	4099854**276620**	■	4.860	160	90°	100.000	100.000	595×595×32	✔	1


MEER PRODUCTDETAILS

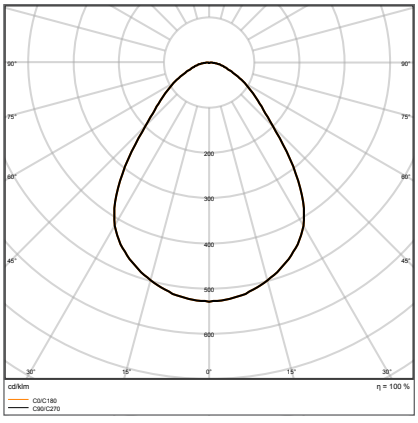

Panel FLEX 600 30W 4 000 K UGR19
Multi Lumen

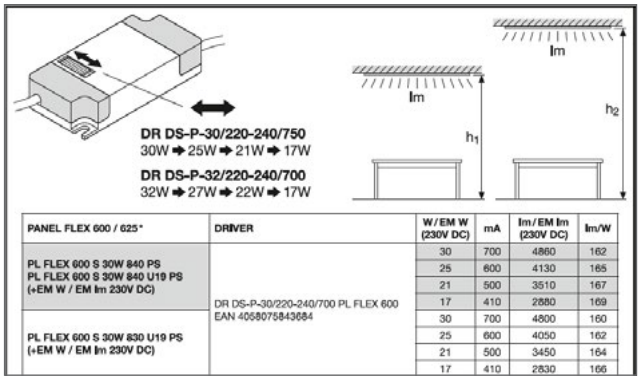

PANEL FLEX 600 / 625*	DRIVER	W / EM W (230V DC)	mA	lm / EM lm (230V DC)	lm/W
PL FLEX 600 S 30W 840 PS PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS (+EM W / EM lm 230V DC)	DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600 EAN 4058075843684	30	700	4860	162
		25	600	4130	165
		21	500	3510	167
		17	410	2880	169
PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS (+EM W / EM lm 230V DC)		30	700	4800	160
		25	600	4050	162
		21	500	3450	164
		17	410	2830	166

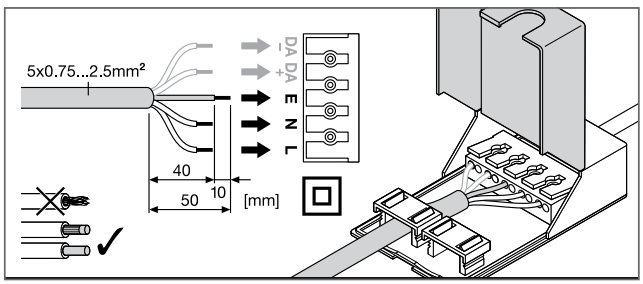

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] Ook verkrijgbaar in de afmetingen 625 x 625 mm

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1


PANEL INDIVILED®


850°C | VIVARES | IK08 | IP40 | LEDVANCE 5 jaar garantie


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.	
LEDVANCE PANEL INDIVILED® 600[3] UGR16											
Klasse II - Externe driver meegeleverd - Connectorbox voor aansluiten zonder gereedschap - CRI >80 - UGR ≤ 16 - SDCM ≤ 3 - Zeer lage flikkering - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0 - Tunable White (2.700...6.500K kleurtemperatuurverandering) - Aluminium frame - Polycarbonaat diffuser - 220...240 V - Noodverlichting mogelijk met EM Conversion Box - VIVARES compatibel - 5 jaar garantie											
Panel INDV 600 33W/3000K	4058075**201132**	■	3.800	115	70°	80.000	60.000	595×595×13			1
Panel INDV 600 33W/4000K	4058075**201156**	■	4.000	120	70°	80.000	60.000	595×595×13			1
DALI versies met Touch DIM®-functionaliteit - Connectorbox voor aansluiten zonder gereedschap - VIVARES compatibel											
Panel INDV 600 DAVR 33W/3000K	4058075**503885**	■	3.800	115	70°	80.000	60.000	595×595×13	✔		1
Panel INDV 600 DAVR 33W/4000K	4058075**503861**	■	4.000	120	70°	80.000	60.000	595×595×13	✔		1
ZIGBEE versies. Compatibel met VIVARES											
PL INDV 600 ZBVR 33W/840	4058075**521841**	■	4.000	120	70°	80.000	60.000	595×595×13	✔		1

Accessoires pagina 50

MEER PRODUCTDETAILS

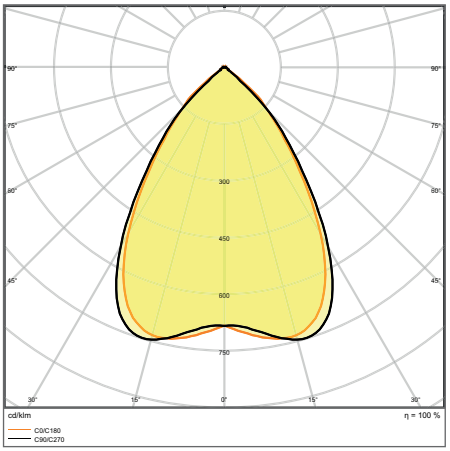

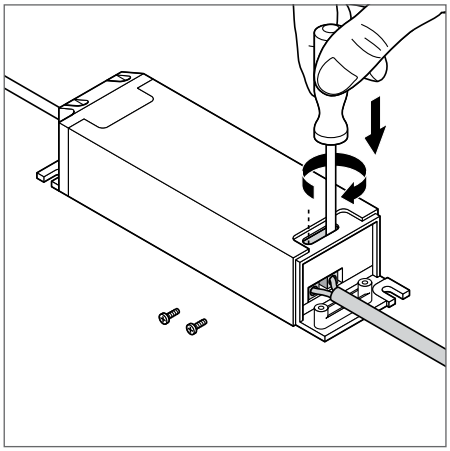


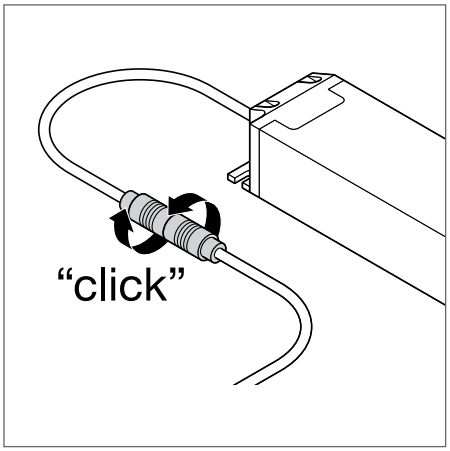

PANEL INDV 600 33W 4000K

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] Ook verkrijgbaar in de afmetingen 625 x 625 mm

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

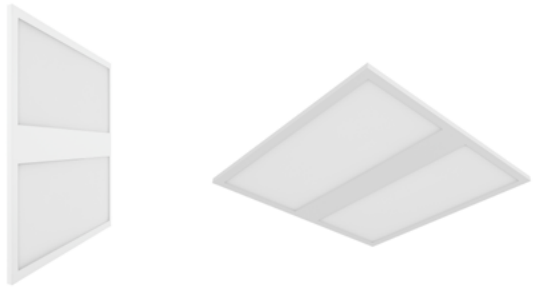


1

PANEL IP54


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
LEDVANCE PANEL PROTECT 600[3] IP54										
Klasse II - Mat wit aluminium frame (RAL 9003) - Externe voeding met Multi Lumen schakelaar voor 4 vermogensniveaus (22/26/31/36W) - PMMA-diffusor (versie UGR22) of PC-diffusor (versie UGR19 met gloeidraadtest 850°C) - SDCM < 3 - IP54 - ENEC - Zeer lage flikkering (< 5%) - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - Veiligheidskabel inbegrepen - 220...240 V - Compatibel met EM Conversion Kit - Geïntegreerde detector (aanwezigheid en lichtsterkte...) mogelijk[4] - Bedrijfstemperatuur -10...+50°C - 5 jaar garantie										
Panel PROTECT 600 36W/3000K Multi Lumen - diffusor PMMA	4099854**082863**	■	Max. 5.040	140	120°	100.000	70.000	595×595×35		1
Panel PROTECT 600 36W/4000K Multi Lumen - diffusor PMMA	4099854**082887**	■	Max. 5.040	140	120°	100.000	70.000	595×595×35		1
Panel PROTECT 600 36W/4000K UGR19 Multi Lumen - diffusor PC	4099854**083303**	■	Max. 5.040	140	90°	100.000	70.000	595×595×35		1
DALI-versies met Touch DIM®-functionaliteit - VIVARES-compatibel										
Panel PROTECT 600 36W/3000K DAVR - diffusor PMMA	4099854**082900**	■	5.040	140	120°	100.000	70.000	595×595×35	✔	1
Panel PROTECT 600 36W/4000K DAVR - diffusor PMMA	4099854**083105**	■	5.040	140	120°	100.000	70.000	595×595×35	✔	1
Panel PROTECT 600 36W/4000K UGR19 DAVR - diffusor PC	4099854**083327**	■	5.040	140	90°	100.000	70.000	595×595×35	✔	1

Accessoires pagina 50


MEER PRODUCTDETAILS

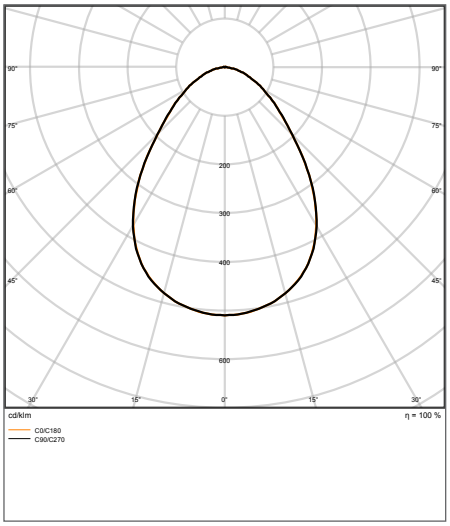

PL PROT 600 36W/4000K UGR19 PS

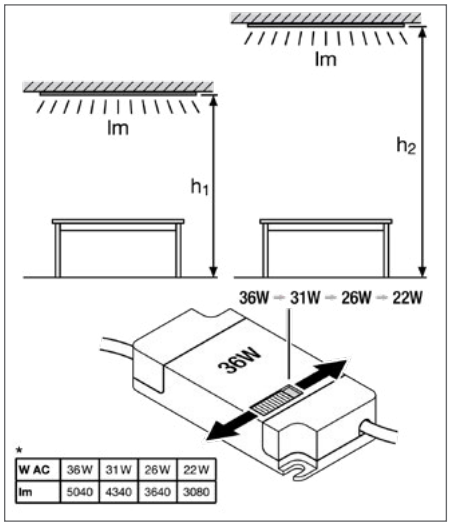

Lichtstroomselectie met Powerswitch

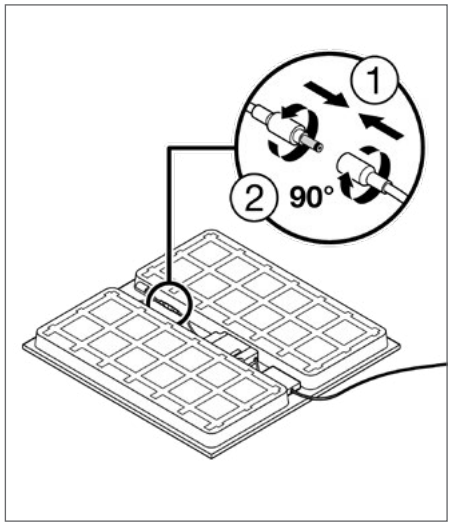

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] Ook verkrijgbaar in de afmetingen 625 x 625 mm | [4] Op aanvraag

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

1

PANEL COMFORT


LEDVANCE PANEL COMFORT 600[3]

Klasse II - Behuizing in mat wit aluminium (vergelijkbaar met RAL 9003) - Externe driver meegeleverd - Multi Colour, instelling kleurtemperatuur (3.000K of 4.000K voor IRC 90-versies) op de driver - Multi Lumen door schakelaar op aan/uit-versies - Connectorbox inbegrepen - Uitstekende afwerkingskwaliteit - SDCM ≤ 3 - UGR<19 - Zeer lage flikkering (< 5%- SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - ENEC - Inclusief veiligheidskabel - IP40 - 220...240 V - Noodverlichting als accessoire leverbaar - 5 jaar garantie


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70[1]	L80[2]	Afmetingen L×B×H [mm]		
PL CMFT 600 28W/830 Multi Lumen	4099854**014192**	■	Max. 3.640	129	120°	100.000	70.000	595×595×32		1
PL CMFT 600 28W/840 Multi Lumen	4099854**014215**	■	Max. 3.640	129	120°	100.000	70.000	595×595×32		1
PL CMFT 600 33W/830 Multi Lumen	4099854**014864**	■	Max. 4.320	131	120°	100.000	70.000	595×595×32		1
PL CMFT 600 33W/840 Multi Lumen	4099854**014888**	■	Max. 4.320	131	120°	100.000	70.000	595×595×32		1
PL CMFT 600 33W/865 Multi Lumen	4099854**014901**	■	Max. 4.320	131	120°	100.000	70.000	595×595×32		1
PL CMFT 600 28W/830 UGR19 Multi Lumen	4099854**014604**	■	Max. 3640	129	90°	100.000	70.000	595×595×32		1
PL CMFT 600 28W/840 UGR19 Multi Lumen	4099854**014628**	■	Max. 3640	129	90°	100.000	70.000	595×595×32		1
PL CMFT 600 33W/830 UGR19 Multi Lumen	4099854**015090**	■	Max. 4.320	131	90°	100.000	70.000	595×595×32		1
PL CMFT 600 33W/840 UGR19 Multi Lumen	4099854**015113**	■	Max. 4.320	131	90°	100.000	70.000	595×595×32		1
PL CMFT 600 33W/865 UGR19 Multi Lumen	4099854**015137**	■	Max. 4.320	131	90°	100.000	70.000	595×595×32		1
DALI-versies met Touch DIM®-functionaliteit - VIVARES-compatibel										
PL CMFT 600 DAVR 28W/830	4099854**014352**	■	3.640	129	120°	100.000	70.000	595×595×32	✔	1
PL CMFT 600 DAVR 28W/840	4099854**014505**	■	3.640	129	120°	100.000	70.000	595×595×32	✔	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/830	4099854**014925**	■	4.320	131	120°	100.000	70.000	595×595×32	✔	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/840	4099854**015342**	■	4.320	131	120°	100.000	70.000	595×595×32	✔	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/865	4099854**015410**	■	4.320	131	120°	100.000	70.000	595×595×32	✔	1
PL CMFT 600 DAVR 28W/830 UGR19	4099854**014703**	■	3.640	129	90°	100.000	70.000	595×595×32	✔	1
PL CMFT 600 DAVR 28W/840 UGR19	4099854**014789**	■	3.640	129	90°	100.000	70.000	595×595×32	✔	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/830 UGR19	4099854**015304**	■	4.320	131	90°	100.000	70.000	595×595×32	✔	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/840 UGR19	4099854**015229**	■	4.320	131	90°	100.000	70.000	595×595×32	✔	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/865 UGR19	4099854**015243**	■	4.320	131	90°	100.000	70.000	595×595×32	✔	1
CRI 90-versies met Multi Colour (3.000K of 4.000K) en Multi Lumen via schakelaars op de driver										
PL CMFT 600 36W 930 940 UGR19 CPS[4]	4058075**694460**	■	Max. 4.200	118	90°	100.000	60.000	595×595×35		1
PL CMFT 600 36W 930 940 UGR19 DAVR[5]	4058075**694507**	■	4.200	118	90°	100.000	60.000	595×595×35	✔	1
ZIGBEE versies - VIVARES compatibel										
Panel CMFT 600 ZBVR 33W/4000K	4099854**015076**	■	4.320	120	110°	100.000	70.000	595×595×32	✔	1
Panel CMFT 600 ZBVR 33W/4000K UGR19	4099854**014239**	■	4.320	120	90°	100.000	70.000	595×595×32	✔	1

Accessoires pagina 50

MEER PRODUCTDETAILS




PL CMFT 600 28W/840 UGR19 PS

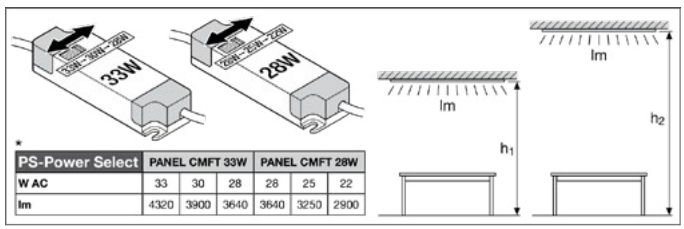

PS-Power Select	PANEL CMFT 33W			PANEL CMFT 28W		
W AC	33	30	28	28	25	22
lm	4320	3900	3640	3640	3250	2900

Lichtstroomselectie met Multi Lumen

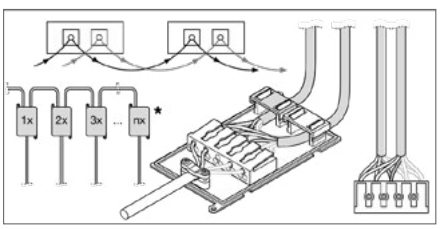

Inclusief connectorbox

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] Ook verkrijgbaar in de afmetingen 625 × 625 mm | [4] Powerswitch | [5] Compatibel met VIVARES DALI en Touch DIM®




1

PANEL COMFORT


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
LEDVANCE PANEL COMFORT 1200										
Klasse II - Behuizing in mat wit aluminium (vergelijkbaar met RAL 9003) - Externe driver meegeleverd - Vermogensselectie door schakelaar uitsluitend op aan/uit-versies - Gereedschapsloze connectorbox inbegrepen - Uitstekende kwaliteit van afwerking - SDCM ≤ 3 - UGR<19 - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - ENEC - Inclusief veiligheidskabel - IP40 - 220...240 V Noodverlichting als accessoire leverbaar - 5 jaar garantie										
PL CMFT 1200 33W/830 Multi Lumen	4099854**002731**	■	Max. 4.320	131	120°	100.000	70.000	1.195×295×9		1
PL CMFT 1200 33W/840 Multi Lumen	4099854**003981**	■	Max. 4.320	131	120°	100.000	70.000	1.195×295×9		1
PL CMFT 1200 33W/830 UGR19 Multi Lumen	4099854**004087**	■	Max. 4.320	131	90°	100.000	70.000	1.195×295×9		1
PL CMFT 1200 33W/840 UGR19 Multi Lumen	4099854**004100**	■	Max. 4.320	131	90°	100.000	70.000	1.195×295×9		1
DALI-versies met Touch DIM®-functionaliteit - VIVARES-compatibel										
PL CMFT 1200 33W/830 DAVR	4099854**004001**	■	4.320	131	120°	100.000	70.000	1.195×295×9	✔	1
PL CMFT 1200 33W/840 DAVR	4099854**004049**	■	4.320	131	120°	100.000	70.000	1.195×295×9	✔	1
PL CMFT 1200 33W/830 UGR19 DAVR	4099854**004124**	■	4.320	131	90°	100.000	70.000	1.195×295×9	✔	1
PL CMFT 1200 33W/840 UGR19 DAVR	4099854**004162**	■	4.320	131	90°	100.000	70.000	1.195×295×9	✔	1

Accessoires pagina 50


MEER PRODUCTDETAILS



PL CMFT 1200 33W/840 UGR19 PS



Lichtstroomselectie met Multi Lumen switch (CRI80 versies)

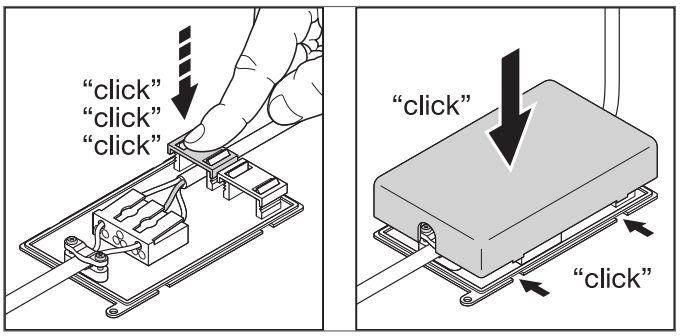

Inclusief connectorbox

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

1



2

3

PEP ecoPASSPORT®

PANEL COMPACT

MULTI LUMEN | MULTI COLOUR | TÜV SÜD | IP40 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
PANEL COMPACT 600[3]										
Klasse II - Mat witte aluminium behuizing (vergelijkbaar met RAL 9003) - Externe driver meegeleverd - SDCM ≤ 5 - UGR<19 - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - Inclusief veiligheidskabel - IP40 - 220...240 V - Geschikt voor EM Conversion Box - 5 jaar garantie										
PL COMP 600 33W/830	4099854**017742**	■	3.630	110	120°	70.000	50.000	595×595×35		1
PL COMP 600 33W/840	4099854**017902**	■	3.630	110	120°	70.000	50.000	595×595×35		1
PL COMP 600 33W/865	4099854**017940**	■	3.630	110	120°	70.000	50.000	595×595×35		1
PL COMP 600 33W/830 UGR19	4099854**017063**	■	3.630	110	90°	70.000	50.000	595×595×35		1
PL COMP 600 33W/840 UGR19	4099854**017223**	■	3.630	110	90°	70.000	50.000	595×595×35		1
PL COMP 600 33W/865 UGR19	4099854**017308**	■	3.630	110	90°	70.000	50.000	595×595×35		1
PL COMP 600 35W/830-840 UGR19 Multi Select	4099854**206535**	■	3.300 / 3.850	110	90°	70.000	50.000	595×595×35		1
DALI-versies met Touch DIM®-functionaliteit										
PL COMP 600 DALI 33W/830	4099854**017803**	■	3.630	110	120°	70.000	50.000	595×595×35	✔	1
PL COMP 600 DALI 33W/840	4099854**017926**	■	3.630	110	120°	70.000	50.000	595×595×35	✔	1
PL COMP 600 DALI 33W/865	4099854**017025**	■	3.630	110	120°	70.000	50.000	595×595×35	✔	1
PL COMP 600 DALI 33W/830 UGR19	4099854**017100**	■	3.630	110	90°	70.000	50.000	595×595×35	✔	1
PL COMP 600 DALI 33W/840 UGR19	4099854**017261**	■	3.630	110	90°	70.000	50.000	595×595×35	✔	1
PL COMP 600 DALI 33W/865 UGR19	4099854**017322**	■	3.630	110	90°	70.000	50.000	595×595×35	✔	1
PL COMP 600 DALI 35W/830-840 UGR19 Multi Colour	4099854**206603**	■	3.850	110	90°	70.000	50.000	595×595×35	✔	1
CRI 90-versies										
PL COMP 600 30W/940 UGR19	4099854**017346**	■	3.120	104	90°	70.000	50.000	595×595×35		1
PL COMP 600 35W/940 UGR19	4099854**017360**	■	3.640	104	90°	70.000	50.000	595×595×35		1
PL COMP 600 DALI 35W/940 UGR19	4099854**017384**	■	3.640	104	90°	70.000	50.000	595×595×35	✔	1

Accessoires pagina 50

PANEL COMPACT 1200

Klasse II - Mat witte aluminium behuizing (vergelijkbaar met RAL 9003) - Externe driver meegeleverd - SDCM ≤ 5 - UGR<19 - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - Inclusief veiligheidskabel - IP40 - 220...240 V - Geschikt voor EM Conversion Box - 5 jaar garantie

PL COMP 1200x300 33W/840	4099854**017162**	■	3.630	110	120°	70.000	50.000	1.195×295×34		2
PL COMP 1200x300 33W/840 UGR19	4099854**017209**	■	3.630	110	90°	70.000	50.000	1.195×295×34		2
PL COMP 1200x600 53W/840	4099854**113680**	■	5.830	110	120°	70.000	50.000	1.195×595×34		3
PL COMP 1200x600 53W/840 UGR19	4099854**017643**	■	5.830	110	90°	70.000	50.000	1.195×595×34		3
DALI-versies met Touch DIM®-functionaliteit										
PL COMP 1200x300 DALI 33W/840	4099854**017186**	■	3.630	110	120°	70.000	50.000	1.195×295×34	✔	2
PL COMP 1200x300 DALI 33W/840 UGR19	4099854**017247**	■	3.630	110	90°	70.000	50.000	1.195×295×34	✔	2
PL COMP 1200x600 DALI 53W/840	4099854**113703**	■	5.830	110	120°	70.000	50.000	1.195×595×34	✔	3
PL COMP 1200x600 DALI 53W/840 UGR19	4099854**017704**	■	5.830	110	90°	70.000	50.000	1.195×595×34	✔	3
CRI 90-versies										
PL COMP 1200 35W/940 UGR19	4099854**017285**	■	3.640	104	90°	70.000	50.000	1.195×295×34		2
PL COMP 1200 DALI 35W/940 UGR19	4099854**017520**	■	3.640	104	90°	70.000	50.000	1.195×295×34	✔	2


Accessoires pagina 50

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] Ook verkrijgbaar in de afmetingen 625 × 625 mm

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2



3



4

PANEL LOUVER

IP20 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
LEDVANCE PANEL LOUVER 600/1200										
Externe voeding meegeleverd - UGR ≤ 16 - IP20 - tot 150 lm/W - Verkrijgbaar in zwarte of witte metalen behuizing - Polycarbonaat diffusors en reflectoren - 5 jaar garantie										
PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 WT	4099854**149634**	■	4.150	150	85°	72.000	50.000	595×595×25		1
PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 BK	4099854**149658**	■	4.000	145	85°	72.000	50.000	595×595×25		2
PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 WT	4099854**149719**	■	4.150	150	85°	72.000	50.000	1.195×295×29		3
PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK	4099854**149733**	■	4.000	145	85°	72.000	50.000	1.195×295×29		4
DALI-versies - Compatibel met VIVARES										
PL LOUVER 600 V27.5W840 U16 WT DALI	4099854**149672**	■	4.150	150	85°	72.000	50.000	595×595×25	✔	1
PL LOUVER 600 V27.5W840 U16 BK DALI	4099854**149696**	■	4.000	145	85°	72.000	50.000	595×595×25	✔	2
PL LOUVER 1200 V27.5W840 U16 WTDALI	4099854**149757**	■	4.150	150	85°	72.000	50.000	1.195×295×29	✔	3
PL LOUVER 1200 V27.5W840 U16 BKDALI	4099854**149771**	■	4.000	145	85°	72.000	50.000	1.195×295×29	✔	4
Accessoires										
PANEL LOUVER SURF KIT 600 WT	4099854**155376**							600×600×50		5
PANEL LOUVER SURF KIT 600 BK	4099854**155406**							600×600×50		6
PANEL LOUVER SURF KIT 1200 WT	4099854**155420**							1.200×300×50		7
PANEL LOUVER SURF KIT 1200 BK	4099854**155444**							1.200×300×50		8
PANEL LOUVER SUSP KIT WT	4099854**155307**							100×100×41+1.350 cable		9
PANEL LOUVER SUSP KIT BK	4099854**155352**							100×100×41+1.350 cable		10

5



6



7



8




9



9

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

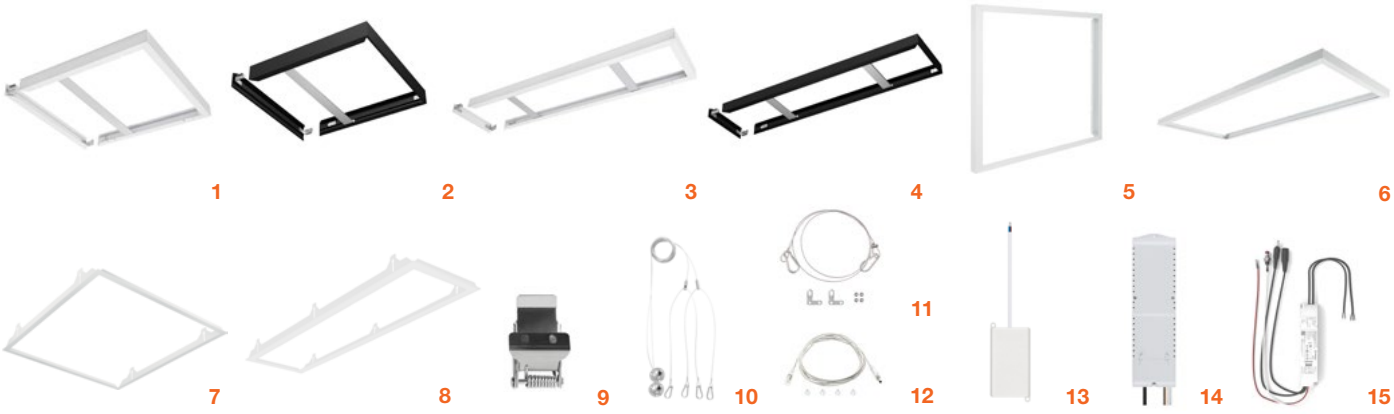

ACCESSOIRES - PANEL

ACCESSOIRES PANEL 600 + 1200

Productnaam	EAN		Afmetingen L×B×H [mm]	No.
Panel 600 Kit H75	4058075**472914**		600,5×600,5×75	1
Panel 600 Surface Mount Kit H75 BK	4058075**834330**		600×600×76	2
Panel 600 Surface Mount Kit H50 WT	4058075**826397**		600×600×50	1
Panel 1200 Kit H56	4058075**108820**		1.201×300×56	3
Panel 1200x300 Surface Mount Kit H75 BK	4058075**834378**		1.200×300,5×56	4
Panel Value 600 Kit H70	4058075**402843**		613×613×70	5
Panel Value 1200x300 Kit H70	4099854**018497**		1.212×312×70	6
Panel Value 1200x600 Kit H72	4058075**389823**		1.213×612×72	6
Panel 600 Recessed Mount Frame	4058075**402881**		625×625×76	7
Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	4058075**472976**		1.224×324×76	8
Panel Value clips (x4) - bij toepassing gatmaat plafond 575×575 mm	4058075**409859**		25×45×33	9
Panel Suspension Kit	4058075**402928**		1.500	10
Panel Security Kit (x4)	4058075**472990**		1.000	11
Panel 1200 Twist / Lock Cable 2M	4099854**018510**		2.000	12
Connector Box 5P L/N (x4)	4058075**473010**		115×56×19	13
Connector Box 5P DALI (x4)	4058075**473034**		115×56×19	13
EM Conversion Box Temperature Sensor	4099854**455933**		292×81×41	14
NEW EL KIT COMP 55V 2.3W LI MT AT 3H WT	4099854**679179**	Geschikt voor DL SLIM Gen2 + DL Comfort Gen2	200×43×30	15
NEW EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4099854**379209**	Geschikt voor Panel Generatie 2026	200×43×30	15

COMPTABILITEITSOVERZICHT PANEL ACCESSOIRES

Accessoires		PANEL HCL	PANEL TW	PANEL INDIVILED®	PANEL PROTECT	PANEL COMFORT	PANEL COMPACT
Panel 600 Kit H75	4058075**472914**	❍	❍	❍	❍	❍	❍
Panel 600 Surface Mount Kit H75 BK	4058075**834330**	❍	❍		❍	❍	❍
Panel 600 Surface Mount Kit H50 WT	4058075**826397**	❍	❍	❍	❍		
Panel 1200 Kit H56	4058075**108820**	❍	❍			❍	
Panel 1200x300 Surface Mount Kit H75 BK	4058075**834378**	❍	❍			❍	
Panel Value 600 Kit H70	4058075**402843**	❍	❍	❍	❍	❍	❍
Panel Value 1200x300 Kit H70	4099854**018497**	❍	❍			❍	❍
Panel Value 1200x600 Kit H72	4058075**389823**						❍
Panel 600 Recessed Mount Frame	4058075**402881**	❍	❍		❍	❍	❍
Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	4058075**472976**	❍	❍			❍	❍
Panel Recessed Mount clips (x4)	4058075**409859**	❍	❍	❍	❍	❍	❍
Panel Suspension Kit	4058075**402928**	❍	❍	❍	❍	❍	❍
Panel Security Kit (x4)	4058075**472990**	❍	❍	●	●	●	●
Panel 1200 Twist / Lock Cable 2M	4099854**018510**					❍	
Connector Box 5P L/N (x4)	4058075**473010**	❍		❍[1]	❍[1]	●	●
Connector Box 5P DALI (x4)	4058075**473034**		❍	●[2]	❍[2]	●	❍
EM Conversion Box Temperature Sensor	4099854**455933**			❍	❍	❍[3]	❍

[1] Uitsluitend voor standaard versies. Niet compatibel met DALI en EM versies | [2] Uitsluitend compatibel met DALI en EM versies
[3] Niet in combinatie met Surface Mount Kits, Surface Mount Clips, Suspension Kit en Panel Comfort 600 CCT Switch


1


2


3


4

850°C

GERMAN INNO VATION AWARD '24 WINNER

PENDEL- EN OPBOUWARMATUREN

MULTI LUMEN · VIVARES · IP20 · LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 1200 UGR19 IRC90										
Klasse I - Behuizing wit of zwart - CRI90 - IK06 - SDCM <3 - 220...240 V - Gloeidraadtest 850°C - Vervangbare lichtbronnen en driver voor een duurzame oplossing - Opbouw-, pendel- of doorlopende lichtlijnmontage - 5 jaar garantie - Lichtbronnen (direct en indirect) en voedingen (direct en indirect) vervangbaar - On/off en DALI-versies[4] - Aan/uit versies: driver met microschakelaars voor het selecteren van 4 niveaus van vermogen/lumen - Suspension Kit als accessoire bestellen										
Directe verlichting On/Off - Multi Lumen										
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Multi Lumen WT	4099854**135316**	■	Max. 4.800	120	90°	100.000	70.000	1.210×125×43		1
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Multi Lumen WT	4099854**135330**	■	Max. 5.050	126	90°	100.000	70.000	1.210×125×43		1
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Multi Lumen BK	4099854**296703**	■	Max. 4.660	117	90°	100.000	70.000	1.210×125×43		2
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Multi Lumen BK	4099854**296741**	■	Max. 4.900	123	90°	100.000	70.000	1.210×125×43		2
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asym Multi Lumen WT	4099854**135392**	■	Max. 4.800	120	90°	100.000	70.000	1.210×125×43		1
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Asym Multi Lumen WT	4099854**135415**	■	Max. 5.050	126	90°	100.000	70.000	1.210×125×43		1
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asym Multi Lumen BK	4099854**591693**	■	Max. 4.800	126	90°	100.000	70.000	1.210×125×43		2
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Asym Multi Lumen BK	4099854**591716**	■	Max. 5.050	126	90°	100.000	70.000	1.210×125×43		2
DALI-versies met Touch DIM®-functie - Compatibel met VIVARES										
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DAVR WT	4099854**135712**	■	4.800	120	90°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	1
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DAVR WT	4099854**135736**	■	5.050	126	90°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	1
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DAVR BK	4099854**296680**	■	4.660	117	90°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	2
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DAVR BK	4099854**296727**	■	4.900	123	90°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	2
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asym DAVR WT	4099854**135965**	■	4.800	120	90°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	1
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Asym DAVR WT	4099854**135989**	■	5.050	126	90°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	1
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asym DAVR BK	4099854**591655**	■	4.800	120	90°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	2
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Asym DAVR BK	4099854**591679**	■	5.050	126	90°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	2
Versie met DALI sensorverlichting (PIR). Aanwezigheids- en helderheidsdetectie met daglichtafhankelijk dimmen										
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DAVR Sensor WT	4099854**249228**	■	4.800	120	90°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	3
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DAVR Sensor WT	4099854**249273**	■	5.050	126	90°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	3
Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DAVR Sensor BK	4099854**371721**	■	4.660	117	90°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	4
Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DAVR Sensor BK	4099854**371745**	■	4.900	123	90°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	4
Versies met noodverlichting (EM) en DALI/Noodverlichting										
Linear IndiviLED D 1200 P 40W 930 EM WT	4099854**249297**	■	4.800	120	90°	100.000	70.000	1.210×125×43		1
Linear IndiviLED D 1200 P 40W 940 EM WT	4099854**249341**	■	5.050	126	90°	100.000	70.000	1.210×125×43		1
Linear IndiviLED D 1200 P 40W 930 DAVR EM WT	4099854**249389**	■	4.660	117	90°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	1
Linear IndiviLED D 1200 P 40W 940 DAVR EM WT	4099854**249402**	■	4.900	123	90°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	1

LINEAR IndiviLED® DIRECT	DRIVER	dip switch			mA	W	lm	lm/W
		Pin 1	Pin 2	Preset				
LN INV D 1200 P 40W 930 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	–	500	25	3150	126
		OFF	ON	–	600	30	3700	123
		ON	OFF	–	700	36	4400	122
		ON	ON	Preset	800	40	4800	120
LN INV D 1200 P 40W 940 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	–	500	25	3250	130
		OFF	ON	–	600	30	3900	130
		ON	OFF	–	700	36	4600	128
		ON	ON	Preset	800	40	5050	126

Mogelijke instellingen voor “Direct” versie met microschakelaars

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS


1


2


3



4

PENDEL- EN OPBOUWARMATUREN

850°C

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 1200 UGR19 IRC90										
Klasse I - Witte of zwarte aluminium behuizing - CRI90 - IK06 - SDCM <3 - 220...240 V - Gloeidraadtest 850°C - Vervangbare lichtbronnen en driver voor een duurzame oplossing - Opbouw-, pendel- of doorlopende lichtlijnmontage - 5 jaar garantie - Lichtbronnen (direct en indirect) en drivers (direct en indirect) vervangbaar - On/off en DALI-versies- Direct/indirect 70%-30% - Aan/uit versies: driver met microschakelaars voor het selecteren van de gewenste lichtstroom (Multi Lumen) - Suspension Kit als accessoire bestellen										
Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/930 Multi Lumen WT	4099854**135156**	■	Max. 6.950	124	90°+130°	100.000	70.000	1.210×125×43		1
Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/940 Multi Lumen WT	4099854**135170**	■	Max. 7.300	131	90°+130°	100.000	70.000	1.210×125×43		1
Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/930 Multi Lumen BK	4099854**296888**	■	Max. 6.600	120	90°+130°	100.000	70.000	1.210×125×43		2
Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/940 Multi Lumen BK	4099854**296901**	■	Max. 6.990	127	90°+130°	100.000	70.000	1.210×125×43		2
DALI-versies met Touch DIM®-functie - Compatibel met VIVARES										
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR WT	4099854**135552**	■	6.500	120	90°+130°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	1
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR WT	4099854**135576**	■	6.950	129	90°+130°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	1
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR BK	4099854**296840**	■	6.290	116	90°+130°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	2
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR BK	4099854**296864**	■	6.720	124	90°+130°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	2
Versie met DALI sensorverlichting (PIR). Aanwezigheids- en helderheidsdetectie met daglichtafhankelijk dimmen - Compatibel met VIVARES										
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR Sensor WT	4099854**249457**	■	6.500	120	90°+130°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	3
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR Sensor WT	4099854**249495**	■	6.950	129	90°+130°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	3
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR Sensor BK	4099854**371769**	■	6.290	116	90°+130°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	4
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR Sensor BK	4099854**371783**	■	6.720	124	90°+130°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	4
Versies met noodverlichting (EM) en DALI/Noodverlichting										
Linear IndiviLED DI 1200 P 55W 930 EM WT	4099854**249532**	■	6.500	120	90°+130°	100.000	70.000	1.210×125×43		1
Linear IndiviLED DI 1200 P 55W 940 EM WT	4099854**249556**	■	6.950	129	90°+130°	100.000	70.000	1.210×125×43		1
Linear IndiviLED LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR EMWT	4099854**249570**	■	6.290	116	90°+130°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	1
Linear IndiviLED LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR EMWT	4099854**249617**	■	6.720	124	90°+130°	100.000	70.000	1.210×125×43	✔	1

MEER PRODUCTDETAILS

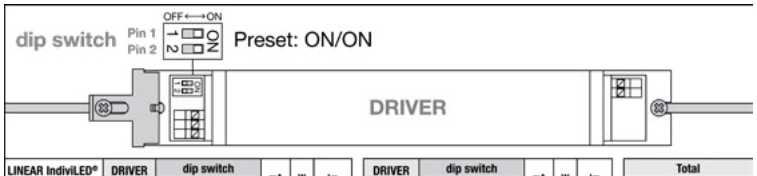

LINEAR IndiviLED® DIR/IND	DRIVER DIRECT	dip switch Pin 1	Pin 2	Preset	mA	W	lm
LN INV DI 1200 P 55W 930 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	–	500	25	3150
		OFF	ON	–	600	30	3700
		ON	OFF	–	700	36	4400
		ON	ON	Preset	800	40	4800
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	–	500	25	3250
		OFF	ON	–	600	30	3900
		ON	OFF	–	700	36	4600
		ON	ON	Preset	800	40	5050

DRIVER INDIRECT	dip switch Pin 1	Pin 2	Preset	mA	W	lm
OSRAM IT FIT 18/ 220...240/ 350 CS L	OFF	OFF	–	200	10	1300
	OFF	ON	–	250	13	1650
	ON	OFF	–	250	13	1650
	ON	ON	Preset	300	15	2000
OSRAM IT FIT 18/ 220...240/ 350 CS L	OFF	OFF	–	200	10	1350
	OFF	ON	–	250	13	1800
	ON	OFF	–	250	13	1800
	ON	ON	Preset	300	15	2150

Total mA	W	lm	lm/W
700	35	4450	127
850	43	5350	124
950	49	6050	123
1100	55	6800	124
700	35	4600	131
850	43	5700	133
950	49	6400	131
1100	55	7200	131

Mogelijke instellingen voor “Direct” versie met microschakelaars



LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI	DRIVER	mA	W	lm	lm/W	NFC
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	500	25	3100	124	NFC
		600	30	3700	123	NFC
		700	34	4250	125	NFC
		800	40	4800	120	Preset
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	500	25	3250	130	NFC
		600	30	3850	128	NFC
		700	34	4450	131	NFC
		800	40	5050	126	Preset



LINEAR IndiviLED® DIR/IND DALI	DRIVER	DIRECT mA	W	lm	INDIRECT mA	W	lm	Total mA	W	lm	lm/W	NFC
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	467	22	2900	233	12	1450	700	34	4350	128	NFC
		567	28	3450	283	15	1750	850	43	5200	121	NFC
		634	32	3800	316	16	1950	950	48	5750	120	NFC
		734	36	4300	366	18	2200	1100	54	6500	120	Preset
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	467	22	3100	233	12	1550	700	34	4650	137	NFC
		567	28	3700	283	15	1900	850	43	5600	132	NFC
		634	32	4000	316	16	2050	950	48	6050	126	NFC
		734	36	4600	366	18	2350	1100	54	6950	129	Preset

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS


1


2


3


4

850°C


GERMAN INNOVATION AWARD '24 WINNER

PENDEL- EN OPBOUWARMATUREN


MULTI LUMEN · VIVARES · IP 20 · LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 1500 UGR19 IRC90										
Klasse I - Behuizing wit of zwart - CRI90 - IK06 - SDCM <4 - 220...240 V - Gloeidraadtest 850°C - Vervangbare lichtbronnen en driver voor een duurzame oplossing - Opbouw-, pendel- of doorlopende lichtlijnmontage - 5 jaar garantie - Lichtbronnen (direct en indirect) en voedingen (direct en indirect) vervangbaar - On/off en DALI-versies[4] - Aan/uit-versies: driver met microschakelaars voor het selecteren van 4 niveaus van vermogen/lumen - Suspension Kit als accessoire bestellen										
Directe verlichting On/Off - Multi Lumen										
Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 Multi Lumen WT	4099854**135477**	■	Max. 6.050	116	90°	100.000	70.000	1,510×125×43		1
Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 Multi Lumen WT	4099854**135491**	■	Max. 6.550	126	90°	100.000	70.000	1.510×125×43		1
Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 Multi Lumen BK	4099854**296789**	■	Max. 5.870	113	90°	100.000	70.000	1.510×125×43		2
Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 Multi Lumen BK	4099854**296826**	■	Max. 6.360	122	90°	100.000	70.000	1.510×125×43		2
DALI-versies met Touch DIM®-functie - Compatibel met VIVARES										
Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 DAVR WT	4099854**136047**	■	6.100	117	90°	100.000	70.000	1.510×125×43	✔	1
Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 DAVR WT	4099854**136061**	■	6.400	123	90°	100.000	70.000	1.510×125×43	✔	1
Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 DAVR BK	4099854**296765**	■	5.920	114	90°	100.000	70.000	1.510×125×43	✔	2
Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 DAVR BK	4099854**296802**	■	6.210	119	90°	100.000	70.000	1.510×125×43	✔	2
Versie met DALI sensorverlichting (PIR). Aanwezigheids- en helderheidsdetectie met daglichtafhankelijk dimmen - Compatibel met VIVARES										
Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 DAVR Sensor WT	4099854**249693**	■	6.100	117	90°	100.000	70.000	1.510×125×43	✔	3
Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 DAVR Sensor WT	4099854**249716**	■	6.400	123	90°	100.000	70.000	1.510×125×43	✔	3
Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 DAVR Sensor BK	4099854**371806**	■	5.920	114	90°	100.000	70.000	1.510×125×43	✔	4
Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 DAVR Sensor BK	4099854**371820**	■	6.210	119	90°	100.000	70.000	1.510×125×43	✔	4
Versies met noodverlichting (EM)										
Linear IndiviLED D 1500 P 52W 930 EM WT	4099854**249730**	■	6.100	117	90°	100.000	70.000	1.510×125×43		1
Linear IndiviLED D 1500 P 52W 940 EM WT	4099854**249754**	■	6.400	123	90°	100.000	70.000	1.510×125×43		1


MEER PRODUCTDETAILS

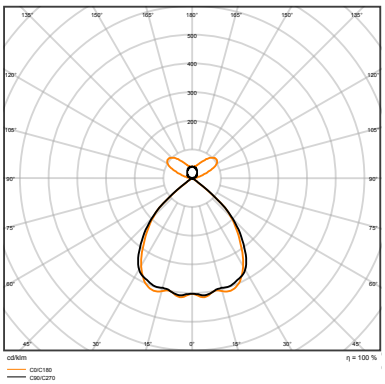


LN INV 1500 D/I 69W/930 PS

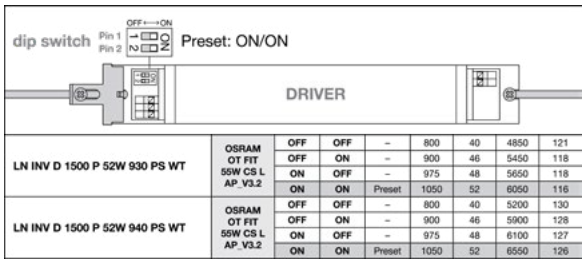

LN INV D 1500 P 52W 930 PS WT	OSRAM OT FIT 55W CS L AP_V3.2	OFF	OFF	–	800	40	4850	121
		OFF	ON	–	900	46	5450	118
		ON	OFF	–	975	48	5650	118
		ON	ON	Preset	1050	52	6050	116
LN INV D 1500 P 52W 940 PS WT	OSRAM OT FIT 55W CS L AP_V3.2	OFF	OFF	–	800	40	5200	130
		OFF	ON	–	900	46	5900	128
		ON	OFF	–	975	48	6100	127
		ON	ON	Preset	1050	52	6550	126



LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI	DRIVER	mA	W	lm	lm/W	NFC
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	800	39	4850	124	NFC
		900	44	5400	123	NFC
		975	48	5600	117	NFC
		1050	52	6100	117	Preset
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	800	39	5250	135	NFC
		900	44	5850	133	NFC
		975	48	6000	125	NFC
		1050	52	6400	123	Preset

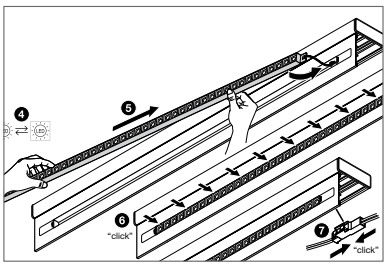

Vervanging van de lichtbron

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS


1


2


3


4

PENDEL- EN OPBOUWARMATUREN

850°C

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.

LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 1500 UGR19 IRC90

Klasse I - Witte of zwarte aluminium behuizing - CRI90 - IK06 - SDCM <4 - 220...240 V - Gloeidraadtest 850°C - Vervangbare lichtbronnen en driver voor een duurzame oplossing - Opbouw-, pendel- of doorlopende lichtlijnmontage - 5 jaar garantie - Lichtbronnen (direct en indirect) en driver (direct en indirect) vervangbaar - On/off en DALI-versies- Direct/indirect 70%-30% - Aan/uit versies: driver met microschakelaars voor het selecteren van de gewenste lichtstroom (Multi Lumen) - Suspension Kit als accessoire bestellen

Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 Multi Lumen WT	4099854**135231**	■	Max. 8.350	121	90°+130°	100.000	70.000	1.510×125×43		1
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 Multi Lumen WT	4099854**135255**	■	Max. 9.000	131	90°+130°	100.000	70.000	1.510×125×43		1
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 Multi Lumen BK	4099854**296949**	■	Max. 8.110	118	90°+130°	100.000	70.000	1.510×125×43		2
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 Multi Lumen BK	4099854**296987**	■	Max. 8.790	127	90°+130°	100.000	70.000	1.510×125×43		2
DALI-versies met Touch DIM®-functie - Compatibel met VIVARES										
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR WT	4099854**135637**	■	Max. 8.150	118	90°+130°	100.000	70.000	1.510×125×43	✔	1
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR WT	4099854**135651**	■	Max. 8.700	126	90°+130°	100.000	70.000	1.510×125×43	✔	1
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR BK	4099854**296925**	■	Max. 7.920	115	90°+130°	100.000	70.000	1.510×125×43	✔	2
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR BK	4099854**296963**	■	Max. 8.440	122	90°+130°	100.000	70.000	1.510×125×43	✔	2
Versie met DALI sensorverlichting (PIR). Aanwezigheids- en helderheidsdetectie met daglichtafhankelijk dimmen - Compatibel met VIVARES										
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR Sensor WT	4099854**249792**	■	Max. 8.150	118	90°+130°	100.000	70.000	1.510×125×43	✔	3
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR Sensor WT	4099854**249815**	■	Max. 8.700	126	90°+130°	100.000	70.000	1.510×125×43	✔	3
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR Sensor BK	4099854**371844**	■	Max. 7.920	115	90°+130°	100.000	70.000	1.510×125×43	✔	4
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR Sensor BK	4099854**371868**	■	Max. 8.440	122	90°+130°	100.000	70.000	1.510×125×43	✔	4
Versies met noodverlichting (EM)										
Linear IndiviLED DI 1500 P 69W 930 EM WT	4099854**249839**	■	Max. 8.150	118	90°+130°	100.000	70.000	1.510×125×43		1
Linear IndiviLED DI 1500 P 69W 940 EM WT	4099854**249853**	■	Max. 8.700	126	90°+130°	100.000	70.000	1.510×125×43		1


MEER PRODUCTDETAILS

LINEAR IndiviLED® DIR/IND	DRIVER DIRECT	dip switch			mA	W	lm
		Pin 1	Pin 2	Preset			
LN INV DI 1500 P 69W 930 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	–	800	40	4850
		OFF	ON	–	900	46	5450
		ON	OFF	–	975	48	5650
		ON	ON	Preset	1050	52	6050
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	–	800	40	5200
		OFF	ON	–	900	46	5900
		ON	OFF	–	975	48	6100
		ON	ON	Preset	1050	52	6550

DRIVER INDIRECT	dip switch			mA	W	lm
	Pin 1	Pin 2	Preset			
OSRAM IT FIT 18/ 220...240/ 350 CS L	OFF	ON	–	250	13	1800
	ON	OFF	–	300	15	2150
	ON	OFF	–	300	15	2150
	ON	ON	Preset	350	17	2300
OSRAM IT FIT 18/ 220...240/ 350 CS L	OFF	ON	–	250	13	1900
	ON	OFF	–	300	15	2300
	ON	OFF	–	300	15	2300
	ON	ON	Preset	350	17	2500

Total			
mA	W	lm	lm/W
1050	53	6650	125
1200	61	7600	125
1275	63	7800	124
1400	69	8350	121
1050	53	7100	134
1200	61	8200	134
1275	63	8400	133
1400	69	9050	131


Instelling gewenste lichtniveau met micro-schakelaars op de driver



LINEAR IndiviLED® DIR/IND DALI	DRIVER	DIRECT			INDIRECT			Total				NFC
		mA	W	lm	mA	W	lm	mA	W	lm	lm/W	
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR WT	OSRAM ETi DALI 75/ 220-240/ 1A4 LT2	734	36	4300	366	18	2350	1100	54	6650	123	NFC
		800	40	4750	400	20	2550	1200	60	7300	122	NFC
		867	42	4950	433	21	2700	1300	63	7650	121	NFC
		934	46	5300	466	23	2850	1400	69	8150	118	Preset
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT	OSRAM ETi DALI 75/ 220-240/ 1A4 LT2	734	36	4600	366	18	2450	1100	54	7050	131	NFC
		800	40	4950	400	20	2650	1200	60	7600	127	NFC
		867	42	5300	433	21	2850	1300	63	8150	129	NFC
		934	46	5700	466	23	3000	1400	69	8700	126	Preset

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

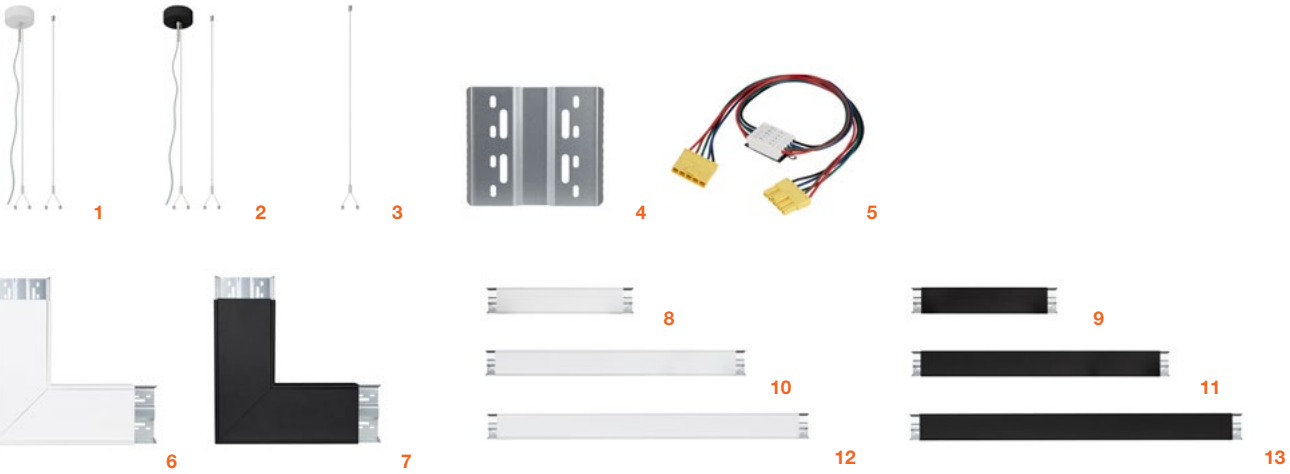

ACCESSOIRES LINEAR INDIVILED®


Productnaam	EAN	Afmetingen L×B×H [mm]	No.
ACCESSOIRES LINEAR INDIVILED UGR19			
Linear IndiviLED Suspension Kit WT (On/off & DALI)	4099854**215537**	120×40×1.500	1
Linear IndiviLED Suspension Kit BK (On/off & DALI)	4099854**297069**	120×40×1.500	2
Linear IndiviLED Suspension wire (voor lichtlijnmontage)	4099854**323980**	Ø 11×1.500	3
Linear IndiviLED Inline Connector	4099854**215612**	100×122×27	4
Linear IndiviLED 1200 5P Throughwiring Kit	4099854**214820**	1.430×28×14	5
Linear IndiviLED 1500 5P Throughwiring Kit	4099854**214806**	1.720×28×14	5
Linear IndiviLED Corner Connector WT - inclusief doorvoerbedrading	4099854**308093**	350×350×43	6
Linear IndiviLED Corner Connector BK - inclusief doorvoerbedrading	4099854**308079**	350×350×43	7
Linear IndiviLED Insert 600mm WT - inclusief doorvoerbedrading	4099854**214882**	700×125×43	8
Linear IndiviLED Insert 600mm BK - inclusief doorvoerbedrading	4099854**297045**	700×125×43	9
Linear IndiviLED Insert 1200mm WT inclusief doorvoerbedrading	4099854**214868**	1.300×125×43	10
Linear IndiviLED Insert 1200mm BK inclusief doorvoerbedrading	4099854**297007**	1.300×125×43	11
Linear IndiviLED Insert 1500mm WT inclusief doorvoerbedrading	4099854**214844**	1.600×125×43	12
Linear IndiviLED Insert 1500mm BK inclusief doorvoerbedrading	4099854**297021**	1.600×125×43	13

Scan de QR code voor meer informatie over Everloop en Reserve-onderdelen

ADVIES VOOR HET SAMENSTELLEN VAN LINEAR INDIVILED DALI-2 ALS LICHTLIJN

Linear Indiviled is met behulp van de accessoires ook als lichtlijn te installeren.


Hieronder ziet u een voorbeeld van alle onderdelen die nodig zijn om de Linear IndiviLED 1200 te installeren in een U-vormige gependelde installatie. Raadpleeg de montagehandleiding voor meer informatie.

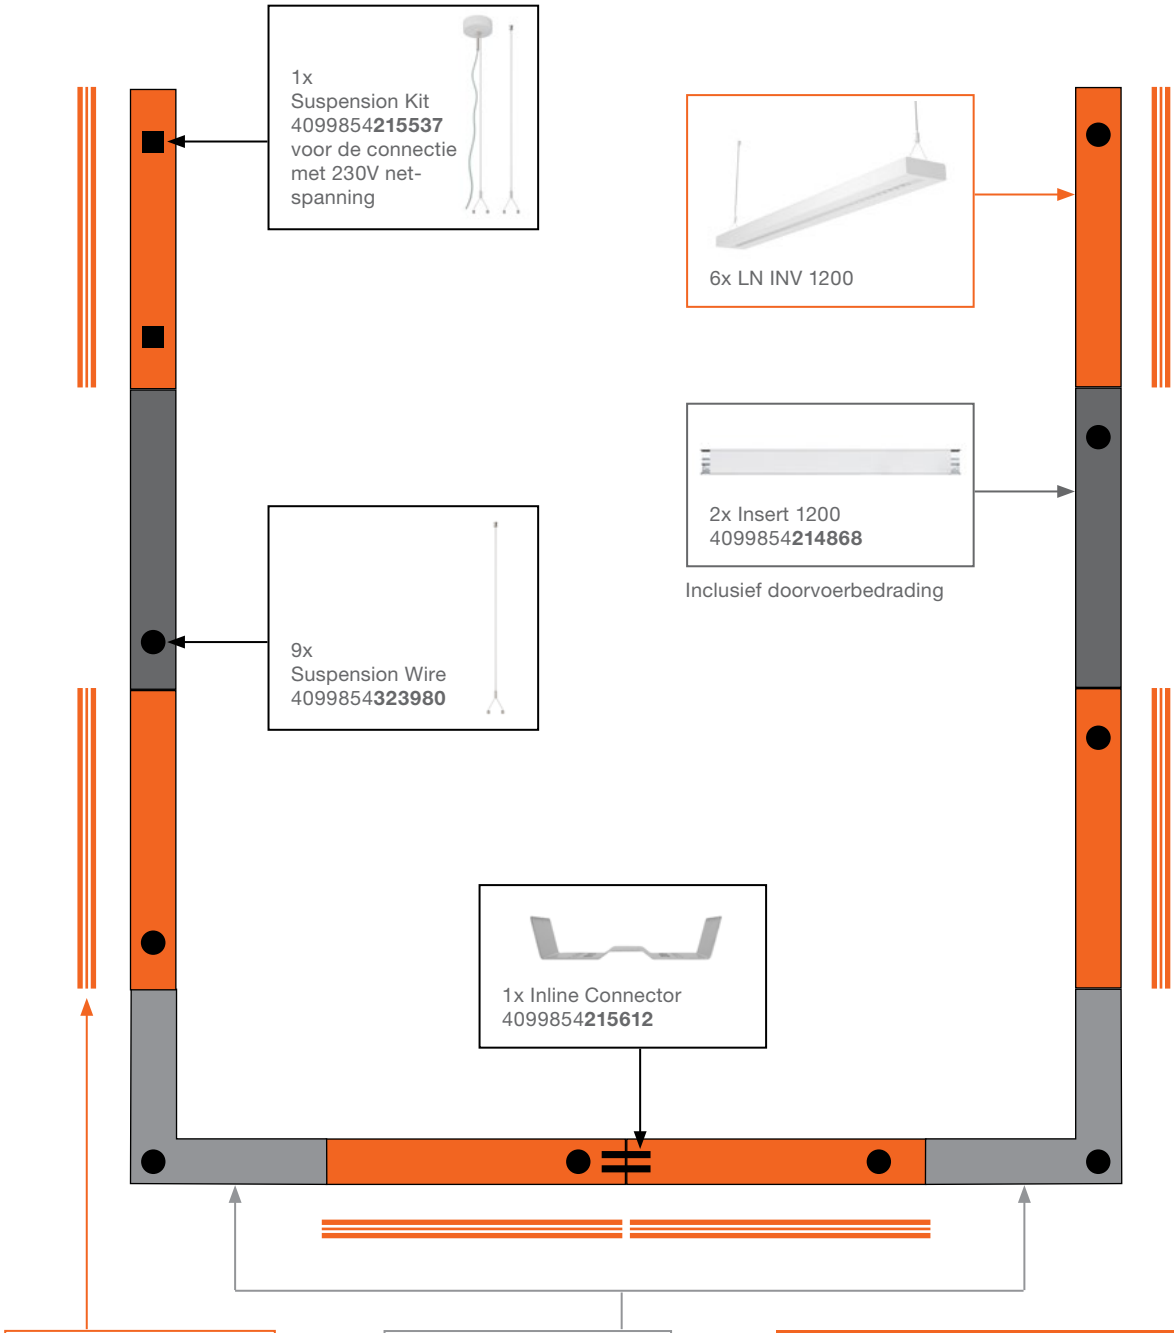


BENODIGDE PRODUCTEN

- 6x LN INV 1200
- 6x TH Kit 1200
- 1x Suspension Kit
- 9x Suspension Wire
- 1x Inline Connector
- 2x Cornerconnector
- 2x Insert 1200

NIEUW

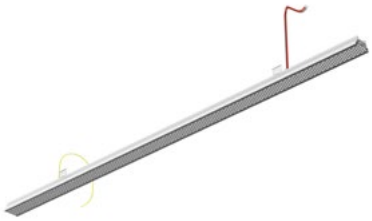

1

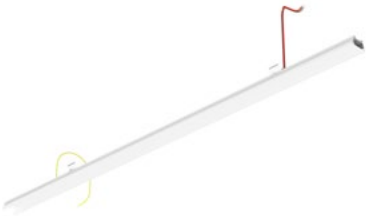

2

OFFICE LINEAR

IP20


LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 [2]	K	Afmetingen [mm]	No.
OFFICE LINEAR UGR19/PRISMATIC/OPAL										
Lichtlijnsysteem voor kantoren - Multi Select voor selectie van lichtstroom en kleurtemperatuur - 3 optieken van 50°, 80°, 100° - Verkrijgbaar in aan/uit en DALI-2 versies - Verkrijgbaar in inbouw-, opbouw of als pendelversie (met accessoires) - Diverse accessoires voor multifunctioneel gebruik zoals sensoren, koppelstukken en verbindingselementen										
OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19	4099854**251511**	■	19/24/29/34	2.584	76	50°	100.000	3.000/4.000	1.120 × 43 × 45	1
OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM	4099854**251498**	■	19/24/29/34	4.420	130	80°	100.000	3.000/4.000	1.120 × 43 × 45	2
OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL	4099854**251535**	■	19/24/29/34	4.352	128	100°	100.000	3.000/4.000	1.120 × 43 × 45	2





3

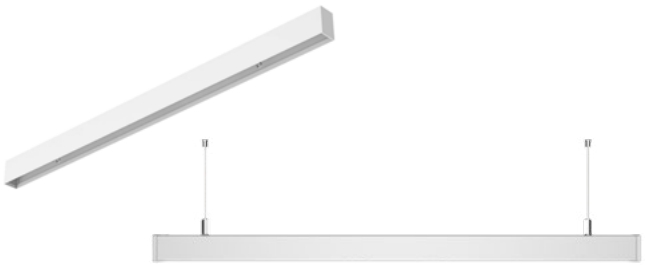

4

OFFICE LINEAR RS/SF

IP20

LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W	L70 [1]	Afmetingen [mm]	No.
OFFICE LINEAR RS (INBOUW)								
Versie ON/OFF								
OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS1124	4099854**251658**	■	19/24/29/34	2.584	76	100.000	1.144 × 65 × 56	3
OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS1124	4099854**251672**	■	19/24/29/34	4.420	130	100.000	1.144 × 65 × 56	3
OFFICE LINEAR RS V 34W GY PS 1124	4099854**251696**	■	19/24/29/34	4.352	128	100.000	1.144 × 65 × 56	3
Versie DALI								
OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS1124 DALI	4099854**251719**	■	34	2.584	76	100.000	1.144 × 65 × 56	3
OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS1124 DALI	4099854**251733**	■	34	4.420	130	100.000	1.144 × 65 × 56	3
OFFICE LINEAR RS V 34W GY PS1124 DALI	4099854**251757**	■	34	4.352	128	100.000	1.144 × 65 × 56	3
OFFICE LINEAR SF (OPBOUW/PENDEL[2])								
Versie ON/OFF								
OFFICE LINEAR SF V 34W WT PS1124	4099854**251559**	■	19/24/29/34	2.584	76	100.000	1.128 × 45 × 73	4
OFFICE LINEAR SF V 34W BK PS1124	4099854**251573**	■	19/24/29/34	4.420	130	100.000	1.128 × 45 × 73	4
OFFICE LINEAR SF V 34W GY PS1124	4099854**251597**	■	19/24/29/34	4.352	128	100.000	1.128 × 45 × 73	4
Versie DALI								
OFFICE LINEAR SF V 34W WT PS1124 DALI	4099854**251610**	■	34	2.584	76	100.000	1128 × 45 × 73	4
OFFICE LINEAR SF V 34W GY PS1124 DALI	4099854**251634**	■	34	4.420	130	100.000	1128 × 45 × 73	4
OFFICE LINEAR SF V 34W BK PS1124 DALI	4099854**296338**	■	34	4.352	128	100.000	1128 × 45 × 73	4

[1] t [h]: L70@25°C (Ta) | [2] Met behulp van pendelkit


NIEUW


1


2


3


4


5


6


7

ACCESSOIRES OFFICE LINEAR

LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Afmetingen [mm]	No.
CONNECTORKIT, PENDELKIT EN WANDSTEUN			
OFFICE LINEAR SF V SUSPENSIONKIT	4099854**252389**	1.500	1
OFFICE LINEAR SF V CONNECTORKIT	4099854**252709**		2
OFFICE LINEAR RS V CONNECTORKIT	4099854**252686**		3
OFFICE LINEAR SF V WALLBRACKET	4099854**252426**		4
OFFICE LINEAR SF V ROT BRACKET	4099854**252402**		5

Productnaam	EAN					Afmetingen [mm]	No.
SENSOR							
OFFICE LINEAR SF V SENSOR WT	4099854**252259**	150	3-7 meter detectieafstand	Motion sensor		100 × 45 × 73	6
OFFICE LINEAR SF V SENSOR BK	4099854**252303**	150	3-7 meter detectieafstand	Motion sensor		100 × 45 × 73	6
OFFICE LINEAR SF V SENSOR GY	4099854**252327**	150	3-7 meter detectieafstand	Motion sensor		100 × 45 × 73	6

Productnaam	EAN	lm	lm/W	K	L70 [1]		Afmetingen [mm]	No.
MODULE INDIRECT								
OFFICE LINEAR SF V UPLIGHTMODULE	4099854**252365**	1.128	137	3.000/4.000	100.000	115	849 × 24 × 10	7

[1] t [h]: L70@25°C (Ta)

NIEUW



1



2



3



4

ACCESSOIRES OFFICE LINEAR

IK03 IP20 LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	lm	lm/W	K	L70 [1]	°	No.
T-CONNECTOREN							
MICROPRISMATIC							
OFFICE LINEAR SF V T-CON PRISM WT	4099854**251771**	1.300	128	3.000/4.000	100.000	80	1
OFFICE LINEAR SF V T-CON PRISM BK	4099854**251795**	1.300	128	3.000/4.000	100.000	80	1
OFFICE LINEAR SF V T-CON PRISM GY	4099854**251818**	1.300	128	3.000/4.000	100.000	80	1
OPAL							
OFFICE LINEAR SF V T-CON OPAL WT	4099854**252013**	1.350	131	3.000/4.000	100.000	100	1
OFFICE LINEAR SF V T-CON OPAL BK	4099854**252037**	1.350	131	3.000/4.000	100.000	100	1
OFFICE LINEAR SF V T-CON OPAL GY	4099854**252051**	1.350	131	3.000/4.000	100.000	100	1
L-CONNECTOREN							
MICROPRISMATIC							
OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM WT	4099854**251832**	910	128	3.000/4.000	100.000	80	2
OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM BK	4099854**251856**	910	128	3.000/4.000	100.000	80	2
OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM GY	4099854**251870**	910	128	3.000/4.000	100.000	80	2
OPAL							
OFFICE LINEAR SF V L-CON OPAL WT	4099854**252075**	940	128	3.000/4.000	100.000	100	2
OFFICE LINEAR SF V L-CON OPAL BK	4099854**252099**	940	128	3.000/4.000	100.000	100	2
OFFICE LINEAR SF V L-CON OPAL GY	4099854**252112**	940	128	3.000/4.000	100.000	100	2
X-CONNECTOREN							
MICROPRISMATIC							
OFFICE LINEAR SF V X-CON PRISM WT	4099854**251955**	1.690	128	3.000/4.000	100.000	80	3
OFFICE LINEAR SF V X-CON PRISM BK	4099854**251979**	1.690	128	3.000/4.000	100.000	80	3
OFFICE LINEAR SF V X-CON PRISM GY	4099854**251993**	1.690	128	3.000/4.000	100.000	80	3
OPAL							
OFFICE LINEAR SF V X-CON OPAL WT	4099854**252198**	1.760	131	3.000/4.000	100.000	100	3
OFFICE LINEAR SF V X-CON OPAL BK	4099854**252211**	1.760	131	3.000/4.000	100.000	100	3
OFFICE LINEAR SF V X-CON OPAL GY	4099854**252235**	1.760	131	3.000/4.000	100.000	100	3
Y-CONNECTOREN							
MICROPRISMATIC							
OFFICE LINEAR SF V Y-CON PRISM WT	4099854**251894**	1.300	128	3.000/4.000	100.000	80	3
OFFICE LINEAR SF V Y-CON PRISM BK	4099854**251917**	1.300	128	3.000/4.000	100.000	80	3
OFFICE LINEAR SF V Y-CON PRISM GY	4099854**251931**	1.300	128	3.000/4.000	100.000	80	3
OPAL							
OFFICE LINEAR SF V Y-CON OPAL WT	4099854**252136**	1.350	131	3.000/4.000	100.000	100	3
OFFICE LINEAR SF V Y-CON OPAL BK	4099854**252150**	1.350	131	3.000/4.000	100.000	100	3
OFFICE LINEAR SF V Y-CON OPAL GY	4099854**252174**	1.350	131	3.000/4.000	100.000	100	3

[1] t [h]: L70@25°C (Ta) | [2] Met behulp van pendelkit




1

PANEL DIRECT/INDIRECT

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
LEDVANCE PANEL DIRECT/INDIRECT UGR19										
Klasse I - Mat witte aluminium behuizing (vergelijkbaar met RAL 9003) - IK03 - SDCM 4 - UGR < 19 - Prismatische PMMA-diffusor - 220…240 V - Alleen pendelmontage - Voedingseenheid zonder zichtbare schroeven met magnetische afdekking en in hoogte verstelbare draadpendels - Lengte van de draadpendels (meegeleverd): 1.500 mm - Direct / indirect lichtverdeling (70%/30%) - 5 jaar garantie										
PANEL D/I 1200 36W/3000K MP	4058075**144606**	■	Max. 3800	105	110°	80.000	60.000	1.200×300×16		1
PANEL D/I 1200 36W/4000K MP	4058075**144620**	■	Max. 4.000	110	110°	80.000	60.000	1.200×300×16		1
DALI versies met Touch DIM®-functionaliteit - VIVARES compatibel										
PANEL D/I 1200 DAVR 36W/3000K UGR19 MP	4058075**504028**	■	Max. 3.800	105	110°	80.000	60.000	1.200×300×16	✔	1
PANEL D/I 1200 DAVR 36W/4000K UGR19 MP	4058075**504042**	■	Max. 4.000	110	110°	80.000	60.000	1.200×300×16	✔	1
ZIGBEE versie - VIVARES compatibel										
PANEL D/I 1200 ZBVR 36W/4000K UGR19 MP	4058075**521889**	■	Max. 3.800	105	110°	80.000	60.000	1.200×300×16	✔	1

MEER PRODUCTDETAILS

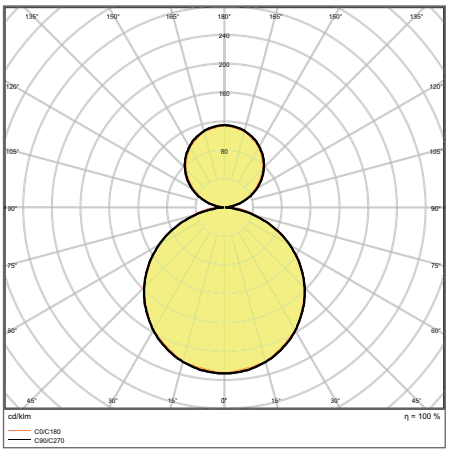

PANEL D/I 1200 UGR19 36W 4000K

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW


1


2


3

VRIJSTAANDE ARMATUREN

UGR <19

LEDVANCE 5 jaar garantie


Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.


LEDVANCE FLOORSTANDING COMPACT


Poedergecoat aluminium armatuur - Direct (29%) en indirect licht (71%) kunnen apart worden aangestuurd - Verkrijgbaar in wit (zoals RAL9003), grijs (zoals RAL9006) en zwart (zoals RAL9005) - UGR<19 - Daglicht- en bewegingsafhankelijke regeling dankzij een geïntegreerde sensor - Handmatige dimfunctie en gewenste lichtsterkte kunnen worden ingesteld via het geïntegreerde touch panel - Flexibele positionering van het armatuur dankzij een kabellengte van 2.500 mm - Toepassingen: enkele of dubbele bureaus, afzonderlijke kantoren, open kantoorruimte en thuiskantoren.


FS COMP SN EU V 88W 840 WT	4099854**540851**	■	88	12.600	144	110°×80°	100.000	75.000	707×310×197	✔	1
FS COMP SN EU V 88W 840 GY	4099854**540868**	■	88	12.600	144	110°×80°	100.000	75.000	707×310×197	✔	2
FS COMP SN EU V 88W 840 BK	4099854**540875**	■	88	12.600	144	110°×80°	100.000	75.000	707×310×197	✔	3

MEER PRODUCTDETAILS

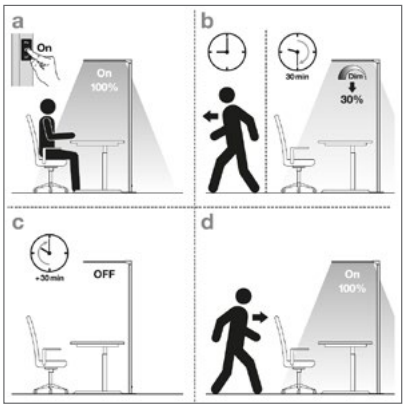

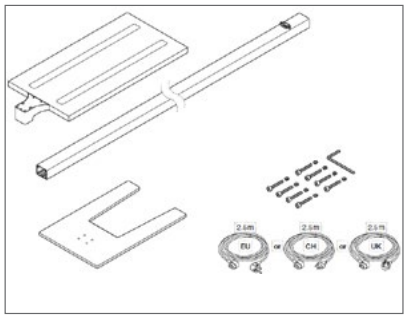

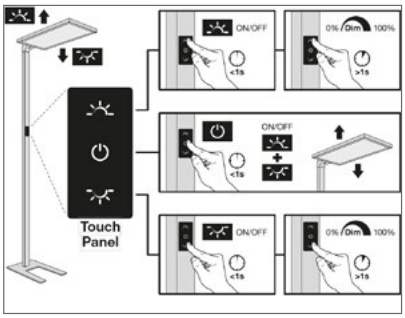

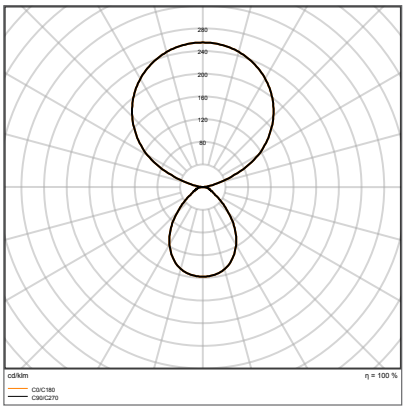

FS COMPACT

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



1



2




3


VRIJSTAANDE ARMATUREN


LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
LEDVANCE FLOORSTANDING COMFORT											
Gelijkmatige verlichting dankzij een hoog aandeel indirecte verlichting (92%) - Laag direct verlichtingsgedeelte voor een optimale vermindering van schittering - Daglicht- en bewegingsafhankelijke regeling dankzij een geïntegreerde sensor - Verkrijgbaar in wit (zoals RAL9003), grijs (zoals RAL9006) en zwart (zoals RAL9005) - Toepassingen: enkele of dubbele bureaus, Afzonderlijke kantoren, open kantoorruimte en thuiskantoren - Benodigde componenten dienen apart besteld te worden (Head, Pole, Base, Cable)											
FS COMFORT - Wit											
FS COMF HEAD SN P 114W 840 WT	4099854**606533**	■	114	20.000	175	120°×90°	100.000	100.000	660×370×48	✔	1
FS CMFT POLE P WT	4099854**606625**	■							45×1967×50		
FS CMFT BASE P WT	4099854**606694**	■							460×300×10		
FS COMFORT - Grijs											
FS CMFT HEAD SN P 114W 840 GY	4099854**606564**	■	114	20.000	175	120°×90°	100.000	100.000	660×370×48	✔	2
FS CMFT POLE P GY	4099854**606632**	■							45×1967×50		
FS CMFT BASE P GY	4099854**606700**	■							460×300×10		
FS COMFORT - Zwart											
FS CMFT HEAD SN P 114W 840 BK	4099854**606595**	■	114	20.000	175	120°×90°	100.000	100.000	660×370×48	✔	3
FS CMFT POLE P BK	4099854**606663**	■							45×1967×50		
FS CMFT BASE P BK	4099854**606717**	■							460×300×10		
FS COMFORT - Accessoires- Power cable											
FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK	4099854**606724**	■							3.000		

MEER PRODUCTDETAILS

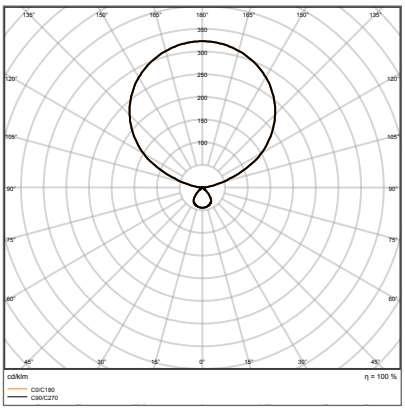

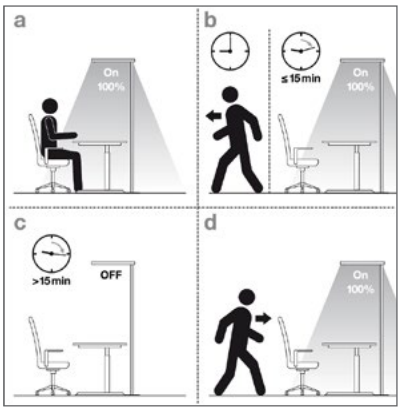

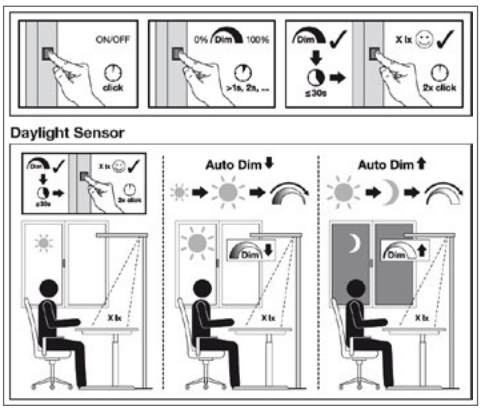

FS COMFORT

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS




1

LINEAR SURFACE IP44


IP44 | 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
LEDVANCE LINEAR SURFACE IP44										
Klasse I - Aluminium behuizing (RAL 9010) - Diffusor in PPMA - IP443 - IK08 - Lage flikkering (< 10% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) SDCM ≤ 3 - Elektrische aansluiting vanaf de achterkant of zijkant - Aansluitblok met klemmen - Doorvoerbedrading 5 x 2,5 mm standaard - Opbouwmontage - 220…240 V - DALI- en versies voor noodverlichting (EM) verkrijgbaar - 5 jaar garantie										
LN SF 600 18W/830 IP44	4058075**733152**	■	2.250	125	110°	70.000	70.000	608×168×63		1
LN SF 600 18W/840 IP44	4058075**733091**	■	2.430	135	110°	70.000	70.000	608×168×63		1
LN SF 1200 32W/830 IP44	4058075**733176**	■	4.160	130	110°	70.000	70.000	1.176×166×63		1
LN SF 1200 32W/840 IP44	4058075**733114**	■	4.384	137	110°	70.000	70.000	1.176×166×63		1
LN SF 1500 45W/830 IP44	4058075**733190**	■	5.850	130	110°	70.000	70.000	1.476×166×63		1
LN SF 1500 45W/840 IP44	4058075**733138**	■	6.165	137	110°	70.000	70.000	1.476×166×63		1
DALI-versies met Touch DIM®-functionaliteit										
LN SF 600 DALI 18W/830 IP44	4058075**733398**	■	2.250	125	110°	70.000	70.000	608×168×63	✔	1
LN SF 600 DALI 18W/840 IP44	4058075**733336**	■	2.430	135	110°	70.000	70.000	608×168×63	✔	1
LN SF 1200 DALI 32W/830 IP44	4058075**733411**	■	4.160	130	110°	70.000	70.000	1.176×166×63	✔	1
LN SF 1200 DALI 32W/840 IP44	4058075**733350**	■	4.384	137	110°	70.000	70.000	1.176×166×63	✔	1
LN SF 1500 DALI 45W/830 IP44	4058075**733435**	■	5.850	130	110°	70.000	70.000	1.476×166×63	✔	1
LN SF 1500 DALI 45W/840 IP44	4058075**733374**	■	6.165	137	110°	70.000	70.000	1.476×166×63	✔	1
Versie EM (Emergency) met batterij LiFe P04 en 3 uur autonomie										
LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EMERGENCY	4058075**733275**	■	2.250	125	110°	70.000	70.000	608×168×63		1
LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 EMERGENCY	4058075**733213**	■	2.430	135	110°	70.000	70.000	608×168×63		1
LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 EMERGENCY	4058075**733299**	■	4.160	130	110°	70.000	70.000	1.176×166×63		1
LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EMERGENCY	4058075**733237**	■	4.384	137	110°	70.000	70.000	1.176×166×63		1
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 EMERGENCY	4058075**733251**	■	5.850	130	110°	70.000	70.000	1.476×166×63		1
LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 EMERGENCY	4058075**733312**	■	6.165	137	110°	70.000	70.000	1.476×166×63		1


MEER PRODUCTDETAILS

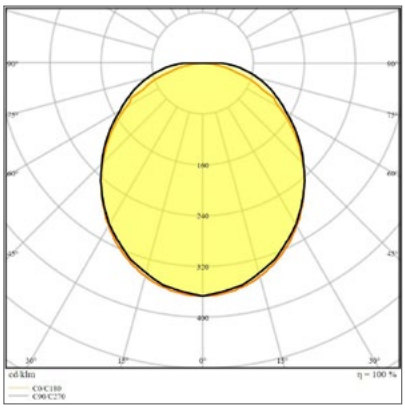

LINEAR SURFACE 1200 32W 4000K IP44

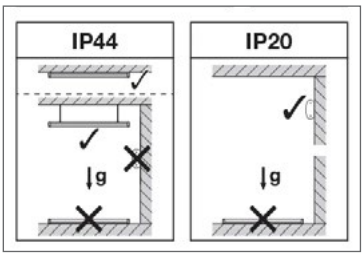

LINEAR SURFACE IP44
Montage-instructies[3]

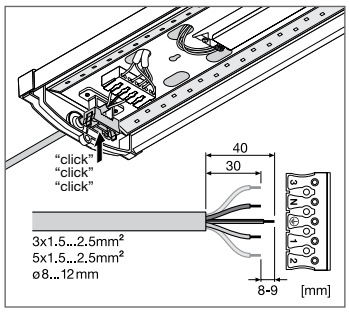

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] IP44 Alleen voor plafondmontage en horizontale montage. Zie voor meer details de installatiehandleiding.

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS




1



2

850°C




BULKHEAD ROUND

MULTI LUMEN | MULTI COLOUR | IK 10 | IP65 | LEDVANCE 5 jaar garantie


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen ø x H [mm]	No.
LEDVANCE SURFACE BULKHEAD ROUND									
Klasse II - Behuizing in polycarbonaat wit (RAL 9003) of zwart (RAL 9005) - Diameter 250 en 300 mm - Instelbare lichtkleur (Multi Colour) en lichtstroom (Multi Lumen) - Repareerbaar (Everloop): lichtbron en driver vervangbaar - IP65 - IK10 - Anti-diefstal schroeven - UV-bestendig - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0)- Gloeidraadtest 850 °C - Bedrading vanaf de achterzijde of zijkant - Aansluitblok met steekklemmen - Flexibele montagepatronen voor gemakkelijke installatie - Inclusief ronde ring, Eyelid als accessoire - Beschikbaar in On/off, DALI, Sensor en EM versies - Bedrijfstemperatuur -20...+40°C - 5 jaar garantie									
BLKH RD 250 9,5W/830-840 Multi Select WT	4099854**286100**	■	Max. 1.220	129/132/132/128	120°	70.000	55.000	Ø 262 × 73	1
BLKH RD 250 9,5W/830-840 Multi Select BK	4099854**286087**	■	Max. 1.220	129/132/132/128	120°	70.000	55.000	Ø 262 × 73	2
BLKH RD 300 17W/830-840 Multi Select WT	4099854**286148**	■	Max. 2.280	138/136/132/132	120°	70.000	55.000	Ø 312 × 73	1
BLKH RD 300 17W/830-840 Multi Select BK	4099854**286124**	■	Max. 2.280	138/136/132/132	120°	70.000	55.000	Ø 312 × 73	2
Sensorversie (HF)									
BLKH RD 250 Sensor HF 10W/830-840 Multi Select WT	4099854**286186**	■	Max. 1.220	118/120/120/122	120°	70.000	55.000	Ø 262 × 73	1
BLKH RD 250 Sensor HF 10W/830-840 Multi Select BK	4099854**286162**	■	Max. 1.220	118/120/120/122	120°	70.000	55.000	Ø 262 × 73	2
BLKH RD 300 Sensor HF 18W/830-840 Multi Select WT	4099854**286247**	■	Max. 2.280	126/130/127/126	120°	70.000	55.000	Ø 312 × 73	1
BLKH RD 300 Sensor HF 18W/830-840 Multi Select BK	4099854**286209**	■	Max. 2.280	126/130/127/126	120°	70.000	55.000	Ø 312 × 73	2
DALI-2 versie									
BLKH RD DA 300 P 16W 830 Multi Select WT	4099854**286605**	■	2.270	138/136/132/132	120°	70.000	55.000	Ø 312 × 73	1
BLKH RD DA 300 P 16W 830 Multi Select BK	4099854**286568**	■	2.270	129/132/132/128	120°	70.000	55.000	Ø 312 × 73	2
BLKH RD DA 300 P 16W 840 Multi Select WT	4099854**290763**	■	2.270	138/136/132/132	120°	70.000	55.000	Ø 312 × 73	1
BLKH RD DA 300 P 16W 840 Multi Select BK	4099854**290749**	■	2.270	129/132/132/128	120°	70.000	55.000	Ø 312 × 73	2
EM versie met accu LiFeP04									
BLKH RD EM 250 P 10W 830-840 Multi Select WT	4099854**286346**	■	Max. 1.220	118/120/120/122	120°	70.000	55.000	Ø 262 × 73	1
BLKH RD EM 250 P 10W 830-840 Multi Select BK	4099854**286285**	■	Max. 1.220	118/120/120/122	120°	70.000	55.000	Ø 262 × 73	2
BLKH RD EM 300 P 16W 830-840 Multi Select WT	4099854**286407**	■	Max. 2.280	126/130/127/126	120°	70.000	55.000	Ø 312 × 73	1
BLKH RD EM 300 P 16W 830-840 Multi Select BK	4099854**286384**	■	Max. 2.280	126/130/127/126	120°	70.000	55.000	Ø 312 × 73	2
EM/Sensor versie									
BLKH RD EM SEN 250 P 10W 830-840 Multi Select WT	4099854**286506**	■	Max. 1.220	118/120/120/122	120°	70.000	55.000	Ø 262 × 73	1
BLKH RD EM SEN 250 P 10W 830-840 Multi Select BK	4099854**286421**	■	Max. 1.220	118/120/120/122	120°	70.000	55.000	Ø 262 × 73	2
BLKH RD EM SEN 300 P 16W 830-840 Multi Select WT	4099854**286544**	■	Max. 2.280	126/130/127/126	120°	70.000	55.000	Ø 312 × 73	1
BLKH RD EM SEN 300 P 16W 830-840 Multi Select BK	4099854**286520**	■	Max. 2.280	126/130/127/126	120°	70.000	55.000	Ø 312 × 73	2

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2




3



4


850°C



BULKHEAD ROUND

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen ø x H [mm]	No.
BULKHEAD ROUND EYELID									
Polycarbonaat WT (RAL 9003) of BK (RAL 9005)									
BLKH Round EYELID Ø250 WT	4099854**286773**							Ø 262×74	1
BLKH Round EYELID Ø250 BK	4099854**286759**							Ø 262×74	2
BLKH Round EYELID Ø300 WT	4099854**286810**							Ø 312×74	1
BLKH Round EYELID Ø300 BK	4099854**286797**							Ø 312×74	2
RESERVE-ONDERDELEN									
Lichtbron									
Lightsource 21-25V 8W/830-840 voor SF BLKH Ø250	4099854**311918**		1.220	152	120°	70.000	55.000	Ø 250×38	3
Lightsource 37-44V 15W/830-840 voor SF BLKH Ø300	4099854**311970**		2.270	151	120°	70.000	55.000	Ø 300×38	3
Driver									
Driver voor SF BLKH Ø250 : DR DS-P-10W 220-240 350mA	4099854**286834**							79×45×25	4
Driver voor SF BLKH Ø300 : DR DS-P-18W 220-240 370mA	4099854**286858**							79×45×25	4


MEER PRODUCTDETAILS

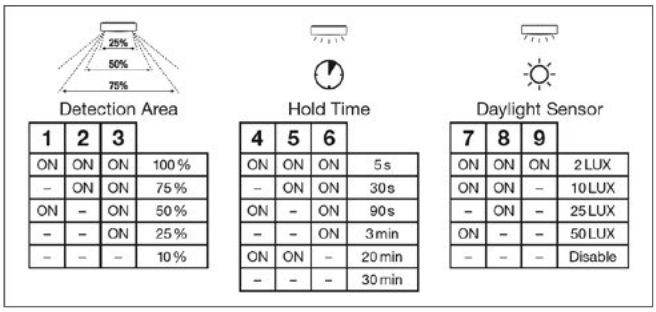

1	2	3	
ON	ON	ON	100 %
–	ON	ON	75 %
ON	–	ON	50 %
–	–	ON	25 %
–	–	–	10 %

4	5	6	
ON	ON	ON	5 s
–	ON	ON	30 s
ON	–	ON	90 s
–	–	ON	3 min
ON	ON	–	20 min
–	–	–	30 min

7	8	9	
ON	ON	ON	2 LUX
ON	ON	–	10 LUX
–	ON	–	25 LUX
ON	–	–	50 LUX
–	–	–	Disable

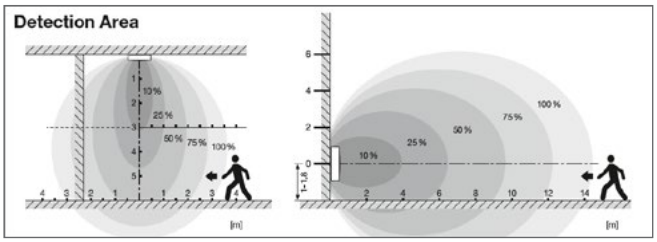


[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2

BULKHEAD COMPACT RC


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]	No.


BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR (RC)

Klasse II - Behuizing in polycarbonaat wit (RAL 9003) of zwart (RAL 9005) - Instelbare lichtkleur (Multi Colour) en lichtstroom (Multi Lumen)- IP65 - IK10 - Anti-diefstal schroeven - Meerdere montagepatronen voor gemakkelijke installatie - UV-bestendig - Steekklemmen voor gereedschapvrije aansluiting - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0)- Gloeidraadtest 850 °C - Beschikbaar in On/off, Sensor en EM versies - Bedrijfstemperatuur: -20...+45°C - 5 jaar garantie

BLKH COMP RC V 8W/830-840 Multi Select IP65 WT	4099854**290503**	■	500/690/840	125/115/105	125°	50.000	45.000	356 x 115 x 80	1
BLKH COMP RC V 8W/830-840 Multi Select IP65 BK	4099854**290480**	■	500/690/840	125/115/105	125°	50.000	45.000	356 x 115 x 80	2
Sensorversie (HF)									
BLKH COMP Sensor HF RC V 8W/830-840 Multi Select IP65 WT	4099854**290602**	■	500/690/840	125/115/105	125°	50.000	45.000	356 x 115 x 80	1
BLKH COMP Sensor HF RC V 8W/830-840 Multi Select IP65 BK	4099854**290527**	■	500/690/840	125/115/105	125°	50.000	45.000	356 x 115 x 80	2
EM versie met accu LiFeP04									
BLKH COMP RC EM V 8W/830-840 Multi Select IP65 WT	4099854**290688**	■	500/690/840	125/115/105	125°	50.000	45.000	356 x 115 x 80	1
BLKH COMP RC EM V 8W/830-840 Multi Select IP65 BK	4099854**290664**	■	500/690/840	125/115/105	125°	50.000	45.000	356 x 115 x 80	2
EM / Sensor versie									
BLKH COMP RC EM SEN V 8W/830-840 Multi Select IP65 WT	4099854**290725**	■	500/690/840	125/115/105	125°	50.000	45.000	356 x 115 x 80	1
BLKH COMP RC EM SEN V 8W/830-840 Multi Select IP65 BK	4099854**290701**	■	500/690/840	125/115/105	125°	50.000	45.000	356 x 115 x 80	2

MEER PRODUCTDETAILS

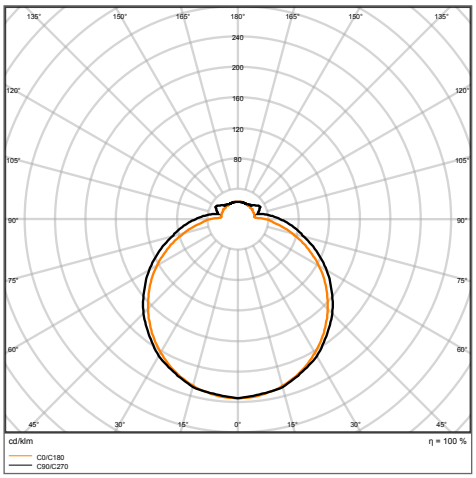

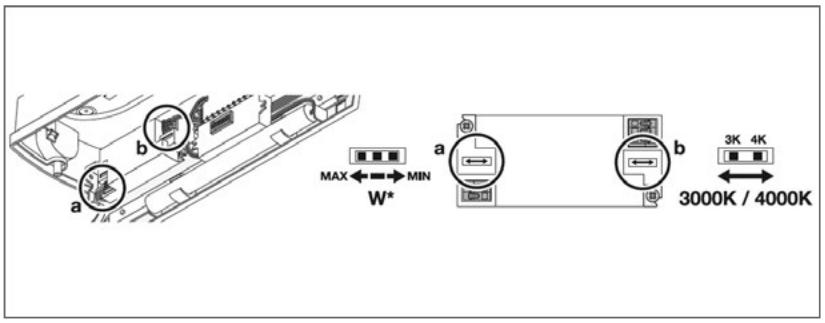

BLKH COMP RC						
W	8		6		4	
T	4000	3000	4000	3000	4000	3000
lm	840	800	690	660	500	500
lm/W	105	100	115	110	125	125

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW


1


2


3


4



5

BULKHEAD COMBO


IP65 IK 10 LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W	°	L70 [2]	L80 [2]	Afmetingen ø x H [mm] L x B x H [mm]		No.
LEDVANCE BULKHEAD COMBO											
Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogensstappen (Multi Colour 3.000K/4.000K/5.700K - Multi Lumen) op de driver - Plug & Upgrade-concept voor eenvoudige ombouw naar sensor- en/of EM armatuur - Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes dankzij de hoge IP-classificatie - Geschikt voor gebruik in openbare ruimtes dankzij de hoge IK-waarde - Apart decorelement verkrijgbaar voor een esthetisch en functioneel productontwerp											
BLKH CBO RD 325 V 16W MS 830-40-57 WT	4099854**480997**	■	16/13/9	1920/1612/1125	125/120	110	50.000	50.000	325 × 90		1
LEDVANCE BULKHEAD COMBO ACCESSOIRES											
BLKH CBO RD EYELID 325 WT	4099854**481031**								325 × 77		2
BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3H MT	4099854**481055**										3
BLKH CBO RD SENSOR	4099854**481093**										4
BLKH CBO RD BAT 3.2V 1.8AH 5.8WH	4099854**492518**										5

MEER PRODUCTDETAILS

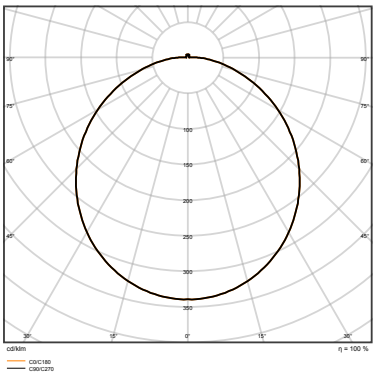

On/Off



BLKH CBO RD 325 V 16W MS 840 WT
4099854**480997**

Inclusief Sensor



BLKH CBO RD 325 V 16W MS 840 WT
4099854**480997**

BLKH CBO RD SENSOR
4099854**481093**

Inclusief noodverlichting



BLKH CBO RD 325 V 16W MS 840 WT
4099854**480997**

BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3H MT
4099854**481055**

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS




1

SURFACE COMPACT


850°C | D | IP65 | LEDVANCE 5 jaar garantie


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen ø x H [mm]	No.
LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10									
Klasse II - Polycarbonaat behuizing (RAL 9016) - Polycarbonaat diffusor - IP65 - IK10 - Antidiefstalschroef - Vandaalbestendig - Compact formaat - Gloeidraadtest 850°C - 220...240 V - 5 jaar garantie									
SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT	4058075**062207**	■	1 800	75	120°	50.000	30.000	300 × 61	1
SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT	4058075**062221**	■	1 920	80	120°	50.000	30.000	300 × 61	1

MEER PRODUCTDETAILS SURFACE COMPACT IK10

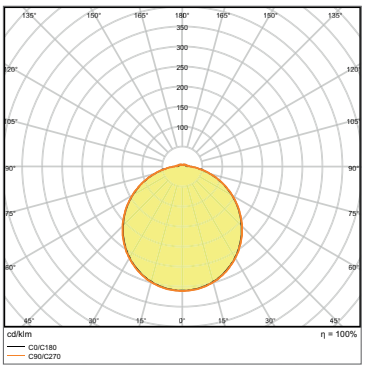

SURFACE COMPACT IK10 300 24W 4000K IP65

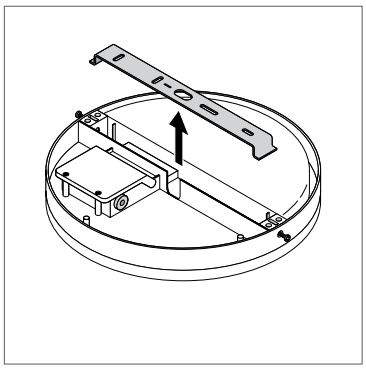

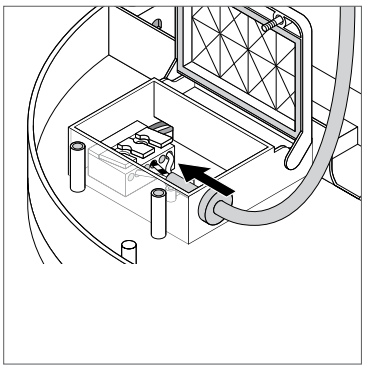

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS




1



2









SURFACE FLAT




Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen ø x H [mm] L x B x H [mm]	No.

LEDVANCE SURFACE FLAT


Klasse II - Behuizing in polycarbonaat wit (RAL 9003) - 2 versies: 330 en 500 mm - Instelbare lichtkleur (Multi Colour) en lichtstroom (Multi Lumen) - Repareerbaar (Everloop): lichtbron en driver vervangbaar - IP54 - IK08 - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - Gloeidraadtest 850 °C - Bedrading vanaf de achterzijde of zijkant - 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5x2,5 mm² - Flexibele montagepatronen voor gemakkelijke installatie - Beschikbaar in On/off, DALI, en HF Sensor versies - Decoratief zilveren frame apart verkrijgbaar - Bedrijfstemperatuur -20...+45°C - 5 jaar garantie

SF FLAT Round 330 19W/830-840 Multi Select IP54	4099854**292378**	■	1.660/2.660	138/140	120°	100.000	100.000	Ø 330×65	1
SF FLAT Square 330 19W/830-840 Multi Select IP54	4099854**292491**	■	1.660/2.660	138/140	120°	100.000	100.000	330×330×65	2
SF FLAT Round 500 27W/830-840 Multi Select IP54	4099854**292552**	■	2.660/3.780	133/140	120°	100.000	100.000	Ø 500×71	1
SF FLAT Square 500 27W/830-840 Multi Select IP54	4099854**292675**	■	2.660/3.780	133/140	120°	100.000	100.000	500×500×71	2
Versie DALI Touch Dim, VIVARES-compatibel - Multi Colour									
SF FLAT Round 500 DALI 27W/830-840 Multi Colour IP54	4099854**292774**	■	3.780	140	120°	100.000	100.000	Ø 500×71	1
SF FLAT Square 500 DALI 27W/830-840 Multi Colour IP54	4099854**292798**	■	3.780	140	120°	100.000	100.000	500×500×71	2
HF-sensorversies met leader-/followerfunctie (draadloze communicatie via radiofrequentie), waarschuwing vooraf bij uitschakeling en mogelijkheid tot maximaal 16 groepen									
SF FLAT Round 330 Sensor HF 19W/830-840 Multi Select IP54	4099854**292699**	■	1.660/2.660	138/140	120°	100.000	100.000	Ø 330×65	1
SF FLAT Square 330 Sensor HF 19W/830-840 Multi Select IP54	4099854**292712**	■	1.660/2.660	138/140	120°	100.000	100.000	330×330×65	2
SF FLAT Round 500 Sensor HF 27W/830-840 Multi Select IP54	4099854**292736**	■	2.660/37.80	133/140	120°	100.000	100.000	Ø 500×71	1
SF FLAT Square 500 Sensor HF 27W/830-840 Multi Select IP54	4099854**292750**	■	2.660/3.780	133/140	120°	100.000	100.000	500×500×71	2

MEER PRODUCTDETAILS



SF FLAT RD 500 P 27W CPS IP54

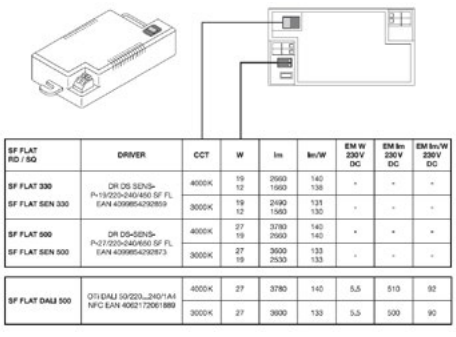

Multi Select

Scan de QR code voor meer informatie over Everloop en Reserve-onderdelen

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW




1 2

SURFACE DISC

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen ø x H [mm] L x B x H [mm]	No.
LEDVANCE SURFACE DISC										
Binnenverlichtingsarmatuur voor wanden en plafonds - Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogensstappen (Multi Colour / Multi Lumen) op de driver - Hoge kleurconsistentie met SDCM 3 - Elektrische aansluting zonder gereedschap - Eenvoudig vergrendelingssysteem om toegang door onbevoegden te voorkomen - Behuizing van polycarbonaat (PC), PC-diffusor - IP54/IK10 (excl. PIR Sensor versies)										
SURFACE DISC ON/OFF										
SF DISC 220 V 14W ML 83040	4099854**640421**	■	14/9/7	1.680/1.080/720	120	130°	100 000	100 000	220 × 52	1
SF DISC 300 V 21W ML 83040	4099854**640445**	■	21/15/9	2.520/1.800/1080	120	130°	100 000	100 000	300 × 56	1
SURFACE DISC SENSOR (HF/PIR)										
SF DISC SNM 220 V 14W ML 83040	4099854**640469**	■	14/9/7	1.680/1.080/720	120	130°	100 000	100 000	220 × 52	2
SF DISC SNM 300 V 21W ML 83040	4099854**640483**	■	21/15/9	2.520/1.800/1.080	120	130°	100 000	100 000	300 × 56	2
SF DISC SNP 300 V 21W ML 83040	4099854**640506**	■	21/15/9	2.520/1.800/1.080	120	130°	100 000	100 000	300 × 56	2
SURFACE DISC DALI-2/DIM										
SF DISC DA 300 V 21W ML 83040	4099854**640520**	■	21	2520	120	130°	100 000	100 000	300 × 56	1
SF DISC DIM 300 V 21W ML 83040	4099854**640544**	■	21	2520	120	130°	100 000	100 000	300 × 56	1
SURFACE DISC EMERGENCY (ON-OFF / SENSOR / DALI)										
SF DISC EL 300 V 21W ML 83040	4099854**640568**	■	21/15/9	2.520/1.800/1.080	120	130°	100 000	100 000	300 × 56	2
SF DISC EL SNM 300 V 21W ML 83040	4099854**640582**	■	21/15/9	2.520/1.800/1.080	120	130°	100 000	100 000	300 × 56	2
SF DISC EL SNP 300 V 21W ML 83040	4099854**640605**	■	21/15/9	2.520/1.800/1.080	120	130°	100 000	100 000	300 × 56	2
SF DISC EL DA 300 V 21W ML 83040	4099854**640629**	■	21	2520	120	130°	100 000	100 000	300 × 56	2
SF DISC EL DIM 300 V 21W ML 83040	4099854**640643**	■	21	2520	120	130°	100 000	100 000	300 × 56	2

MEER PRODUCTDETAILS

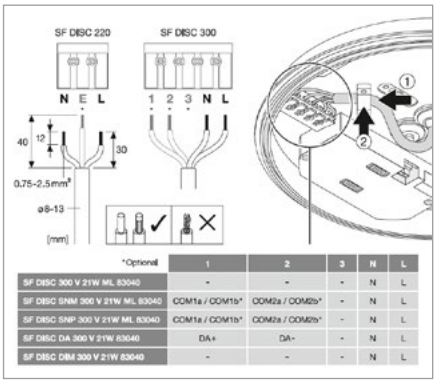

Aansluitschema Surface Disc

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



SURFACE CIRCULAR

MULTI LUMEN | MULTI COLOUR | TÜV SÜD | IP44 | LEDVANCE 3 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen ø x H [mm] L x B x H [mm]	No.
LEDVANCE SURFACE CIRCULAR & SQUARE									
Klasse I - IP44 plafondmontage met 3 schroeven[3] - IK03 - Power Select-versie met selectie van vermogen - Sensorversie met HF-detector - Hoge weerstand tegen schakelcycli (x 50.000) - 220...240 V - Bedrijfstemperatuur: -20°C...+40°C - 3 jaar garantie									
On/off versie									
SF CIRCULAR 250 13W/3000K IP44 WT	4058075**617865**	■	920	70	120°	30.000		250×91	1
SF CIRCULAR 250 13W/4000K IP44 WT	4058075**617889**	■	960	75	120°	30.000		250×91	1
SF CIRCULAR 350 18W/3000K IP44 WT	4058075**617940**	■	1.440	80	120°	30.000		350×115	1
SF CIRCULAR 350 18W/4000K IP44 WT	4058075**617964**	■	1.440	80	120°	30.000		350×115	1
SF CIRCULAR 400 24W/3000K IP44 WT	4058075**618022**	■	1.920	80	120°	30.000		400×120	1
SF CIRCULAR 400 24W/4000K IP44 WT	4058075**618046**	■	1.920	80	120°	30.000		400×120	1
SF CIRCULAR 500 42W/3000K Multi Lumen IP44 WT	4099854**042119**	■	Max. 3.500	83	120°	50.000		500×105	1
SF CIRCULAR 500 42W/4000K Multi Lumen IP44 WT	4099854**042133**	■	Max. 3.500	83	120°	50.000		500×105	1
SF SQUARE 330 24W/3000K IP44 WT	4099854**041952**	■	2.000	83	120°	30.000		330×330×75	3
SF SQUARE 330 24W/4000K IP44 WT	4099854**041976**	■	2.000	83	120°	30.000		330×330×75	3
Sensorversie (HF)									
SF CIRCULAR 250 S 13W/3000K IP44 WT	4058075**617902**	■	920	70	120°	30.000		250×91	1
SF CIRCULAR 250 S 13W/4000K IP44 WT	4058075**617926**	■	960	75	120°	30.000		250×91	1
SF CIRCULAR 350 S 18W/3000K IP44 WT	4058075**617988**	■	1.440	80	120°	30.000		350×115	1
SF CIRCULAR 350 S 18W/4000K IP44 WT	4058075**618008**	■	1.440	80	120°	30.000		350×115	1
SF CIRCULAR 400 S 24W/3000K IP44 WT	4058075**618084**	■	1.920	80	120°	30.000		400×120	1
SF CIRCULAR 400 S 24W/4000K IP44 WT	4058075**618121**	■	1.920	80	120°	30.000		400×120	1
SF CIRCULAR 500 Sensor 42W/3000K Multi Lumen IP44 WT	4099854**042157**	■	Max. 3.500	83	120°	50.000		500×105	1
SF CIRCULAR 500 Sensor 42W/4000K Multi Lumen IP44 WT	4099854**042171**	■	Max. 3.500	83	120°	50.000		500×105	1
SF SQUARE 330 Sensor 24W/3000K IP44 WT	4099854**041990**	■	2.000	83	120°	30.000		330×330×75	3
SF SQUARE 330 Sensor 24W/4000K IP44 WT	4099854**042010**	■	2.000	83	120°	30.000		330×330×75	3
3CCT versie met instelbare kleurtemperatuur (3.000K, 4.000K, 5.000K) - On/off en Sensor versies									
SF CIRCULAR 350 18W 3CCT IP44 WT	4099854**042072**	■	1.440	80	120°	50.000		350×75	1
SF SQUARE 330 24W 3CCT IP44 WT	4099854**042034**	■	2.000	83	120°	30.000		330×330×75	3
SF CIRCULAR 350 Sensor 18W 3CCT IP44 WT	4099854**042096**	■	1.440	80	120°	50.000		350×75	1
SF SQUARE 330 Sensor 24W 3CCT IP44 WT	4099854**042058**	■	2.000	83	120°	50.000		330×330×75	3
DALI-versie met Touch DIM®-functie									
SF CIRCULAR 500 DALI 42W/3000K IP44 WT	4099854**077890**	■	3.500	83	120°	50.000	✔	500×105	1
SF CIRCULAR 500 DALI 42W/4000K IP44 WT	4099854**077913**	■	3.500	83	120°	50.000	✔	500×105	1
Accessoires & reservekappen									
SF CIRCULAR 250 Cover	4058075**156722**							250×80	2
SF CIRCULAR 350 Cover	4058075**156807**							350×104	2
SF CIRCULAR 350 3CCT Cover	4099854**064357**							350×65	4
SF CIRCULAR 400 Cover	4058075**156821**							400×112	2
SF CIRCULAR 500 Cover	4099854**064395**							500×107	2
SF SQUARE 330 Cover	4099854**064432**							330×330×75	5
SF CIRCULAR 500 Frame WT	4058075**834187**							560×105	6
SF CIRCULAR 500 Frame BK	4058075**834200**							560×105	7

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] Zie voor meer details de montagehandleiding

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1




2


MONTAGEBALKEN


Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]	No.	
LEDVANCE LINEAR ULTRA OUTPUT											
Klasse I - Polycarbonaat diffuser - Stevige metalen behuizing - Multi Colour 3.000K/4.000K - Multi Lumen - IK08 - Optionele 80° reflector - Diverse bedradingsmogelijkheden - 5 jaar garantie											
Uitvoering: On/off											
LN UO P 600 21W CPS 83040 WT	4058075**850354**	■	21/17/13/8	3.150/2.550/1.120	150	130°	88.000	70.000	595×65×74	1	
LN UO P 1200 27W C 83040 PS WT	4099854**296192**	■	27/23,5/20/16.5	4.050/3.525/3.000/2.475	150	110°	88.000	70.000	1.168×62×74	1	
LN UO P 1500 48W 83040 CPS WT	4099854**296215**	■	48/40/32/24	7.200/6.000/4.800/3.600	150	110°	88.000	70.000	1.458×62×74	1	
Uitvoering: DALI-2											
NEW LN UO DA 600 P 21W 83040 CS WT	4058075**850378**	■	21	3.062	150	110°	88.000	70.000	1.168×62×74	1	
NEW LN UO DA 1200 P 27W 83040 CS WT	4058075**850392**	■	27	4.050	150	110°	88.000	70.000	1.458×62×74	1	
NEW LN UO DA 1500 P 48W 83040 CS WT	4058075**850415**	■	48	7.200	150	110°	88.000	70.000	1.458×62×74	1	
Uitvoering met noodverlichting (Accu met 3 uur autonomie)											
LN UO P EL 1200 27W 83040 CPS	4058075**850453**	■	27/23,5/20/16.5	4.050/3.525/3.000/2.475	150	110°	88.000	70.000	1.168×62×74	1	
LN UO P EL 1500 48W 83040 CPS	4058075**850477**	■	48/40/32/24	7.200/6.000/4.800/3.600	150	110°	88.000	70.000	1.458×62×74	1	
LEDVANCE LINEAR MAGNETIC BATTEN											
Retrofit voor T8 metalen armaturen zonder bestaande armaturen volledig te vervangen - Armatuurinzetstuk voor één LED TUBE T5 AC 230V (niet meegeleverd) - Voorzien van 2 sterke neodym-magneten - Witte metalen behuizing - Geïntegreerde zekering voor extra veiligheid - 5 jaar garantie											
Linear Magnet Batten T5 568	4099854**009723**	■							568×35×45	2	
Linear Magnet Batten T5 868	4058075**821798**	■							868×35×45	2	
Linear Magnet Batten T5 1168	4099854**009747**	■							1.168×35×45	2	
Linear Magnet Batten T5 1468	4099854**009761**	■							1.468×35×45	2	

MEER PRODUCTDETAILS



LN UO P 1500 48W MS

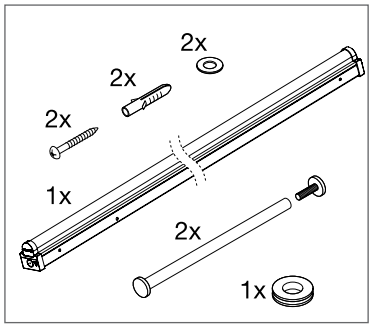

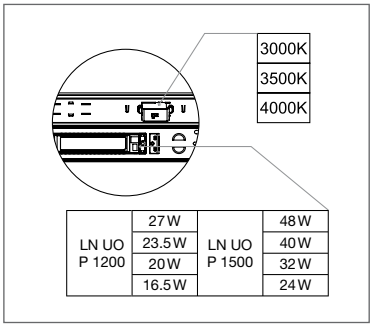

Multi Select instellingen

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



1

MONTAGEBALKEN

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]	No.
LEDVANCE BATTEN COMBO										
Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogenstappen (Multi Colour/Multi Lumen) op de driver - Plug & Upgrade-concept voor eenvoudige conversie naar sensor- of noodverlichting - Vervanging van conventionele T8-armaturen - Robuuste structuur met IK08 - Gangen, trappenhuizen, kelders, Industriële en opslagfaciliteiten (Noodunit niet geschikt voor 600 versie)										
BATTEN CBO 600 V 18W MS 84065 WT	4099854**528910**	■	18/9	2.700/1.377	150	110°	54.000	42.000	618×64×70	1
BATTEN CBO 1200 V 36W MS 84065 WT	4099854**528972**	■	36/18	5.400/2.754	150	110°	54.000	42.000	1.248×64×70	1
BATTEN CBO 1500 V 48W MS 84065 WT	4099854**529016**	■	48/24	7.200/3.672	150	110°	54.000	42.000	1.518×64×70	1



2



3



4

Productnaam	EAN	No.
Accessoires		
DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT	4099854**521430**	2
DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT	4099854**521461**	3
DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH	4099854**521515**	4

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2



3


PEP ecoPASSPORT®


MONTAGEBALKEN


TÜV SÜD | IP20 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]	No.
LEDVANCE LINEAR COMPACT									
Klasse II - Rijmontage mogelijk (max. 10 stuks) - Polycarbonaat behuizing (RAL 9016) - Gloeidraadtest 850°C - Meegeleverde montageaccessoires (m.u.v. Batten) - 220...240 V - 5 jaar garantie									
Uitvoering met aansluiting aan de achterzijde - Zonder schakelaar (start van de lijn of individuele montage)									
Linear Compact Batten 600 10W/3000K IP20	4058075**099692**	■	1.000	100	140°	50.000	40.000	575×27×38	1
Linear Compact Batten 600 10W/4000K IP20	4058075**099715**	■	1.000	100	140°	50.000	40.000	575×27×38	1
Linear Compact Batten 1200 20W/3000K IP20	4058075**099739**	■	2.000	100	140°	50.000	40.000	1.175×27×38	1
Linear Compact Batten 1200 20W/4000K IP20	4058075**099753**	■	2.000	100	140°	50.000	40.000	1.175×27×38	1
Linear Compact Batten 1500 25W/3000K IP20	4058075**099777**	■	2.500	100	140°	50.000	40.000	1.475×27×38	1
Linear Compact Batten 1500 25W/4000K IP20	4058075**099791**	■	2.500	100	140°	50.000	40.000	1.475×27×38	1
Uitvoering met aansluiting aan de zijkant - Zonder schakelaar - Inclusief kabel 1.30 m									
Linear Compact High Output 600 10W/3000K IP20	4058075**106277**	■	1.000	100	140°	50.000	40.000	573×24×36	2
Linear Compact High Output 600 10W/4000K IP20	4058075**106291**	■	1.000	100	140°	50.000	40.000	573×24×36	2
Linear Compact High Output 900 15W/3000K IP20	4058075**106239**	■	1.500	100	140°	50.000	40.000	873×24×36	2
Linear Compact High Output 900 15W/4000K IP20	4058075**106253**	■	1.500	100	140°	50.000	40.000	873×24×36	2
Linear Compact High Output 1200 20W/3000K IP20	4058075**106314**	■	2.000	100	140°	50.000	40.000	1.173×24×36	2
Linear Compact High Output 1200 20W/4000K IP20	4058075**106338**	■	2.000	100	140°	50.000	40.000	1.173×24×36	2
Linear Compact High Output 1500 25W/3000K IP20	4058075**106352**	■	2.500	100	140°	50.000	40.000	1.473×24×36	2
Linear Compact High Output 1500 25W/4000K IP20	4058075**106376**	■	2.500	100	140°	50.000	40.000	1.473×24×36	2
Uitvoering met aansluiting aan de zijkant - Met schakelaar - Inclusief kabel 1.30 m									
Linear Compact Switch 300 4W/3000K IP20	4058075**106079**	■	400	100	140°	50.000	40.000	313×28×36	3
Linear Compact Switch 300 4W/4000K IP20	4058075**106093**	■	450	110	140°	50.000	40.000	313×28×36	3
Linear Compact Switch 600 8W/3000K IP20	4058075**106116**	■	800	100	140°	50.000	40.000	573×28×36	3
Linear Compact Switch 600 8W/4000K IP20	4058075**106130**	■	800	100	140°	50.000	40.000	573×28×36	3
Linear Compact Switch 900 12W/3000K IP20	4058075**106192**	■	1.200	100	140°	50.000	40.000	873×28×36	3
Linear Compact Switch 900 12W/4000K IP20	4058075**106215**	■	1.200	100	140°	50.000	40.000	873×28×36	3
Linear Compact Switch 1200 14W/3000K IP20	4058075**106154**	■	1.400	100	140°	50.000	40.000	1.173×28×36	3
Linear Compact Switch 1200 14W/4000K IP20	4058075**106178**	■	1.500	100	140°	50.000	40.000	1.173×28×36	3
Linear Compact Switch 1500 17W/3000K IP20	4058075**683341**	■	1.800	105	140°	50.000	40.000	1.473×28×36	3
Linear Compact Switch 1500 17W/4000K IP20	4058075**683365**	■	1.900	110	140°	50.000	40.000	1.473×28×36	3

MEER PRODUCTDETAILS







BEKABELING NIET ZICHTBAAR ALS DE LINEAR COMPACT BATTEN ALS EERSTE IN DE RIJ WORDT GEMONTEERD

Met de Linear Compact-modellen kunt u doorlopende lichtlijnen van maximaal tien armaturen creëren, zonder schaduwvorming tussen de armaturen dankzij de transparante eindkappen. De Linear Compact Batten kan worden gebruikt als individueel armatuur of als begin van een doorlopende lichtlijn. Desgewenst kan deze worden gecombineerd met de Linear Compact High Output. Het resultaat: lichtlijnen zonder zichtbare lichtonderbrekingen of kabels.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW





1



2



3

LINEAR MIRROR

IP44 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W	°	L70	L80	Afmetingen [mm]	No.
LEDVANCE LINEAR MIRROR										
Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogensstappen (Multi Colour 3.000K/4.000K - Multi Lumen) op de driver - Wit gelakte metalen behuizing (zoals RAL 9003) - Materiaal diffusor en eindkap: Polycarbonaat (PC)-Hoge kleurconsistentie met SDCM 3 - Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector - Geschikt voor sanitaire ruimten en badkamers (IP44) - Verchroomde eind-kappen apart verkrijgbaar voor visuele verbetering										
Versie ON/OFF										
LN MR 600 P 11W MS 83040	4099854**401794**	■	11/8/6	1.430/1.040/780	130	120°	100.000	75.000	561×82×12	1
Versie SENSOR										
LN MR SEN 600 P 11W MS 83040	4099854**401817**	■	11/8/6	1.430/1.040/780	130	120°	100.000	75.000	561×82×12	2
Uitvoering met schakelaar										
LN MR SWITCH 600 P 11W MS 83040	4099854**401831**	■	11/8/6	1.430/1.040/780	130	120°	100.000	75.000	561×82×12	3






4

Productnaam	EAN	Afmetingen [mm]	No.
LEDVANCE LINEAR MIRROR ACCESSOIRES			
LN MR END CAPS CR	4058075**849440**	82×80×18	4

MEER PRODUCTDETAILS



■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



TRUSYS FLEX

Het TRUSYS FLEX lichtlijnsysteem is flexibel en perfect geschikt voor logistieke platforms, winkels en industriële gebouwen. Dit productgamma biedt een brede waaier aan verlichtingsopties die speciaal ontworpen zijn om aan de meest uiteenlopende behoeften te voldoen. Features: van een zeer brede tot een zeer smalle lichtverdeling, elke variant biedt een optimale lichtverdeling en hebben een rendement tot 175 lm/W.

Lichtmodules kunnen flexibel worden geplaatst.

- 1 per 2 (50%)



- 1 per 3 (33%)



- Als lichtlijn (100%)



Lichtmodule 1.500 mm

Blind Cover 1.500 mm

VOOR ELKE INSTALLATIE (LIJNVERLICHTING OF INDIVIDUELE MONTAGE) IS BENODIGD: :

1. Energierail TRUSYS FLEX
2. Het gewenste montagesysteem (plafond- en pendelmontage)
3. Feed-out Box
4. Het benodigde aantal lichtmodules
5. Feed-in Box (5- of 8 polig)

LEDVANCE kan als service het verlichtingsplan perfect afstemmen op uw projectbehoefte.

Voor meer informatie over het systeem kunt u de video bekijken.





1



2

TRUSYS® FLEX

IP40 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.


LEDVANCE TRUSYS® FLEX

Klasse I - IK04 - IP40 - Stalen behuizing (RAL 9016) - Siliconenvrij (ideaal voor de auto- en verfindustrie) - Eenvoudige en snelle montage zonder gereedschap - Individuele of doorlopende lijnmontage, opbouw of gependeld - 220...240 V - Bedrijfstemperaturen: -25...+40°C (behalve 70W DALI-versie: -25...+35°C) - Verkrijgbaar in nooduitvoering - 5 jaar garantie


Voedingsrail 5 draden (AAN/UIT), 8 draden (DALI)
BELANGRIJK - END rail: zonder elektrische en mechanische connectoren

TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 5P	4058075**781672**	■	1.650×70,2×38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 5P END	4058075**781733**	■	1.500×70,2×38,8	2
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 3000 5P	4058075**781757**	■	3.150×70,2×38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 4500 5P	4058075**793156**	■	4.650×70,2×38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 600 8P - Voor Sensor Track	4099854**193521**	■	750×70,2×38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 600 8P END - Voor Sensor Track	4099854**193545**	■	600×70,2×38,8	2
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 8P - DALI	4058075**781696**	■	1.650×70,2×38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 8P END - DALI	4058075**781719**	■	1.500×70,2×38,8	2
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 3000 8P - DALI	4058075**781771**	■	3.150×70,2×38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 4500 8P - DALI	4058075**793170**	■	4.650×70,2×38,8	2


MEER PRODUCTDETAILS




TRUSYS FLEX 50W 4000K 120°




TRUSYS FLEX 50W 4000K 90°




TRUSYS FLEX 50W 4000K 60°



TRUSYS FLEX 50W 4000K 30°



TRUSYS FLEX 50W 4000K 2X30°



TRUSYS FLEX 50W 4000K WW 40°

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1

TRUSYS® FLEX ON/OFF

IP40

LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
On/Off modules 4.000K											
TRUSYS FLEX 35W/4000K VN	4058075**771345**	■	6.000	171	30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K N	4058075**771307**	■	6.000	171	60°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K W	4058075**771093**	■	6.000	171	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K W Opal	4058075**771406**	■	5.800	165	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K VW	4058075**771017**	■	6.000	171	120°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K DS Double Asym	4058075**771383**	■	6.000	171	2×30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K WW Asym	4099854**190636**	■	6.000	171	40°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K VN	4058075**771604**	■	8.600	172	30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K N	4058075**771574**	■	8.600	172	60°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K W	4058075**771482**	■	8.600	172	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K W Opal	4058075**771826**	■	8.300	166	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K VW	4058075**771444**	■	8.600	172	120°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K DS Double Asym	4058075**771802**	■	8.600	172	2×30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K WW Asym	4099854**190797**	■	8.600	172	40°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K VN	4058075**771925**	■	12.100	173	30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K N	4058075**771888**	■	12.100	173	60°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K W	4058075**771864**	■	12.100	173	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K W Opal	4058075**772090**	■	11.700	167	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K VW	4058075**771840**	■	12.100	173	120°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K DS Double Asym	4058075**771994**	■	12.100	173	2×30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K WW Asym	4099854**190957**	■	12.100	173	40°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
On/Off modules 6.500K											
TRUSYS FLEX 35W/865 VN	4099854**190551**	■	6.000	171	30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 N	4099854**190537**	■	6.000	171	60°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 W	4099854**190513**	■	6.000	171	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 W Opal	4099854**190599**	■	5.800	165	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 VW	4099854**190490**	■	6.000	171	120°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 DS Double Asym	4099854**190575**	■	6.000	171	2×30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 WW Asym	4099854**190612**	■	6.000	171	40°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 VN	4099854**190711**	■	8.600	172	30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 N	4099854**190698**	■	8.600	172	60°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 W	4099854**190674**	■	8.600	172	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 W Opal	4099854**190759**	■	8.300	166	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 VW	4099854**190650**	■	8.600	172	120°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 DS Double Asym	4099854**190735**	■	8.600	172	2×30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 WW Asym	4099854**190773**	■	8.600	172	40°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 VN	4099854**190872**	■	12.100	173	30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 N	4099854**190858**	■	12.100	173	60°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 W	4099854**190834**	■	12.100	173	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 W Opal	4099854**190919**	■	11.700	167	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 VW	4099854**190810**	■	12.100	173	120°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 DS Double Asym	4099854**190896**	■	12.100	173	2×30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 WW Asym	4099854**190933**	■	12.100	173	40°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS [1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



1

TRUSYS® FLEX DALI

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
DALI-lichtmodules 4.000K met Touch DIM®-functionaliteit											
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K VN	4058075**770850**	■	5.800	166	30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K N	4058075**770836**	■	5.800	166	60°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K W	4058075**770812**	■	5.800	166	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K W Opal	4058075**770898**	■	5.600	160	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K VW	4058075**770799**	■	5.700	163	120°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K DS Double Asym	4058075**770874**	■	5.700	163	2×30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K WW Asym	4099854**191176**	■	5.700	163	40°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K VN	4058075**770973**	■	8.600	172	30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K N	4058075**770959**	■	8.600	172	60°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K W	4058075**770935**	■	8.600	172	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K W Opal	4058075**771031**	■	8.300	166	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K VW	4058075**770911**	■	8.600	172	120°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K DS Double Asym	4058075**770997**	■	8.600	172	2×30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K WW Asym	4099854**191435**	■	8.600	172	40°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K VN	4058075**771130**	■	12.100	173	30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K N	4058075**771116**	■	12.100	173	60°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K W	4058075**771079**	■	12.100	173	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K W Opal	4058075**771901**	■	11.700	167	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K VW	4058075**771055**	■	12.100	173	120°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K DS Double Asym	4058075**771154**	■	12.100	173	2×30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K WW Asym	4099854**191596**	■	12.100	173	40°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
DALI-lichtmodules 6.5000K met Touch DIM®-functionaliteit											
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 VN	4099854**191091**	■	5.800	166	30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 N	4099854**191077**	■	5.800	166	60°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 W	4099854**191053**	■	5.800	166	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 W Opal	4099854**191138**	■	5.600	160	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 VW	4099854**191039**	■	5.700	163	120°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 DS Double Asym	4099854**191114**	■	5.700	163	2×30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 WW Asym	4099854**191152**	■	5.700	163	40°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 VN	4099854**191350**	■	8.600	172	30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 N	4099854**191336**	■	8.600	172	60°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 W	4099854**191312**	■	8.600	172	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 W Opal	4099854**191398**	■	8.300	166	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 VW	4099854**191190**	■	8.600	172	120°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 DS Double Asym	4099854**191374**	■	8.600	172	2×30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 WW Asym	4099854**191411**	■	8.600	172	40°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 VN	4099854**191510**	■	12.100	173	30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 N	4099854**191497**	■	12.100	173	60°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 W	4099854**191473**	■	12.100	173	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 W Opal	4099854**191558**	■	11.700	167	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 VW	4099854**191459**	■	12.100	173	120°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 DS Double Asym	4099854**191534**	■	12.100	173	2×30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 WW Asym	4099854**191572**	■	12.100	173	40°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4	✔	1

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS [1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



1



2



3

4

TRUSYS® FLEX EM & T5

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
EM Modules (Emergency) met accu LiFePO4 - Autonomie accu 3h											
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT EMERGENCY	4058075**772878**	■	6.000	170	120°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT EMERGENCY	4058075**772892**	■	6.000	170	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT EMERGENCY	4058075**772977**	■	5.600	167	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT EMERGENCY	4058075**772915**	■	6.000	170	60°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EMERGENCY	4058075**772939**	■	6.000	170	30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT EMERGENCY	4058075**772953**	■	6.000	170	2×30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT EMERGENCY	4058075**773004**	■	8.600	172	120°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT EMERGENCY	4058075**773103**	■	8.600	172	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT EMERGENCY	4058075**773189**	■	8.300	166	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT EMERGENCY	4058075**773127**	■	8.600	172	60°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT EMERGENCY	4058075**773141**	■	8.600	172	30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT EMERGENCY	4058075**773165**	■	8.600	172	2×30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT EMERGENCY	4058075**773219**	■	12.100	173	120°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT EMERGENCY	4058075**773233**	■	12.100	173	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT EMERGENCY	4058075**773318**	■	11.700	167	90°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT EMERGENCY	4058075**773257**	■	12.100	173	60°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT EMERGENCY	4058075**773271**	■	12.100	173	30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT EMERGENCY	4058075**773295**	■	12.100	173	2×30°	100.000	76.000	38.000	1.500×77×39,4		1
T5 lichtmodules - 150 cm inzetstuk met aansluitbeugels voor T5 buizen en voorgeïnstalleerde bedrading - Exclusief T5 AC buis											
TRUSYS FLEX T5 TRACK ST WT	4099854**230158**								498×77×91		2
TRUSYS FLEX T5 TRACK DT WT	4099854**230172**								1.498×97×91		3
TRUSYS FLEX T5 TRACK REFLECTOR VW	4099854**230196**								1.486×50×121		4

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



ACCESSOIRES TRUSYS FLEX

Productnaam	EAN	Product-klasse	Afmetingen L×B×H [mm]	No.

TRUSYS FLEX MONTAGE ACCESSOIRES


TRUSYS FLEX Suspension Kit 3000 mm - 2x	4058075**781795**	■	3.000×35×65	1
TRUSYS FLEX Chain Kit (excl. ketting) - 2x	4058075**781818**	■	90×28×10	2
TRUSYS FLEX Endcap Rail WT - 2x	4058075**781856**	■	78×72×19	3
TRUSYS FLEX Endcap Rail Low WT - 2x	4058075**781870**	■	57×72×19	4
TRUSYS FLEX Surface Clip - 2x	4058075**781894**	■	57×35×18	5
TRUSYS FLEX Grid ceiling Clip - 2x	4058075**781917**	■	57×35×26	6
TRUSYS FLEX Feed-in 5P	4058075**781931**	■	39×27×14	7
TRUSYS FLEX Feed-in 8P	4058075**781955**	■	54×27×14	8
TRUSYS FLEX Feed-in Box 5P - Voedingsaansluitdoos 5-polig	4058075**781979**	■	272×92×58	9
TRUSYS FLEX Feed-in Box 8P - Voedingsaansluitdoos 8-polig	4058075**781993**	■	272×92×58	9
TRUSYS FLEX Feed-out Box 5P - Voedingsaansluitdoos 5-polig	4058075**782013**	■	296×92×58	10
TRUSYS FLEX Feed-out Box 8P - Voedingsaansluitdoos 8-polig	4058075**782037**	■	296×92×58	10
TRUSYS FLEX Sensor Track 600 - Adapter met DALI aanwezigheids- en lichtsensor	4099854**193637**	■	598,5×69,8×63	11
TRUSYS FLEX Sensor Track 1500 - Adapter met DALI aanwezigheids- en lichtsensor	4099854**193651**	■	1.498,5×69,8×63	11
TRUSYS FLEX Rail Track Spot 1500 5P	4058075**782051**	■	1.500×70×15	12
TRUSYS FLEX Blind Cover WT 600 mm	4099854**193606**	■	600×70×21	13
TRUSYS FLEX Blind Cover WT 1500 mm	4058118**270828**	■	1.500×70×21	13
TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 5P	4099854**230219**	■	98×40×15	14
TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 8P	4099854**230233**	■	98×40×15	15

TRUSYS FLEX CONNECTORS

TRUSYS FLEX L01-NODE 5P WT	4058075**782075**	■	446×296×59	16
TRUSYS FLEX L02-NODE 5P WT	4058075**782082**	■	446×296×59	17
TRUSYS FLEX L01-NODE 8P WT	4058075**782099**	■	446×296×59	16
TRUSYS FLEX L02-NODE 8P WT	4058075**782105**	■	446×296×59	17
TRUSYS FLEX T01-NODE 5P WT	4058075**782112**	■	650×446×59	18
TRUSYS FLEX T02-NODE 5P WT	4058075**782129**	■	650×446×59	19
TRUSYS FLEX T03-NODE 5P WT	4058075**782136**	■	800×296×59	20
TRUSYS FLEX T01-NODE 8P WT	4058075**782143**	■	650×446×59	18
TRUSYS FLEX T02-NODE 8P WT	4058075**782150**	■	650×446×59	19
TRUSYS FLEX T03-NODE 8P WT	4058075**782167**	■	800×296×59	20
TRUSYS FLEX X01-NODE 5P WT	4058075**782174**	■	800×296×59	21
TRUSYS FLEX X01-NODE 8P WT	4058075**782181**	■	800×296×59	21


MEER PRODUCTDETAILS

MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH
EAN 28002119




Ø x h [mm]
30x28.5
(°C)
-25...+45
0.013kg

Sensor

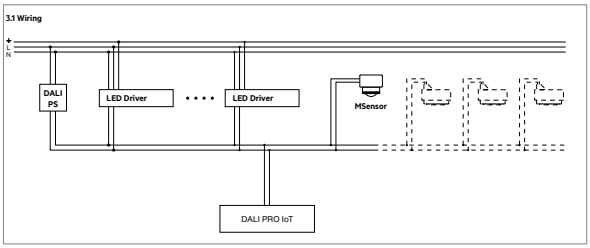

De sensor aansluiten op de DALI-bus



Detectiebereik

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

EEN RUIME KEUZE, TOTALE FLEXIBILITEIT
TRUSYS FLEX ACCESSOIRES


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

NOG MEER FLEXIBILITEIT DANKZIJ
CONNECTOREN VOOR ENERGIERAILS

L-CONNECTOR

16



17



T-CONNECTOR

18



19



20



X-CONNECTOR

21






1


TRUSYS UNIVERSAL

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]	No.	
TRUSYS® UNIVERSAL										
Universele lichtmodule die op vele bestaande LPD railsystemen past - Klasse I - Witte aluminium behuizing (vergelijkbaar met RAL 9016) - IP20/IK02 - Multi Lumen: selectie van vermogen (5 niveaus) via microschakelaars - Faseselectie (L1, L2, L3) - Eenvoudige, snelle installatie zonder gereedschap dankzij het 'Click into place'-systeem - Kabeldoorsnede tot 1,5mm - Zeer goede lichtkwaliteit: SDCM ≤ 3, zeer lage flikkering (< 5%, SVM ≤ 0,4, PSTLM ≤ 1) - Bedrijfstemperatuur -20...+40°C - 5 jaar garantie										
NEW TRUSYS UNIV 50W/840 VN ML	4099854**496745**	■	Max. 9.000	180	30°	120.000	100.000	1.504×68×26	1	
NEW TRUSYS UNIV 50W/840 N ML	4099854**496684**	■	Max. 9.000	180	60°	120.000	100.000	1.504×68×26	1	
NEW TRUSYS UNIV 50W/840 W ML	4099854**496622**	■	Max. 9.000	180	90°	120.000	100.000	1.504×68×26	1	
NEW TRUSYS UNIV 50W/840 VW ML	4099854**496561**	■	Max. 9.000	180	120°	120.000	100.000	1.504×68×26	1	
TRUSYS UNIV 73W/840 VN Multi Lumen	4099854**311581**	■	Max. 12.400	180	30°	120.000	100.000	1.504×68×26	1	
TRUSYS UNIV 73W/840 N Multi Lumen	4099854**311604**	■	Max. 12.400	180	60°	120.000	100.000	1.504×68×26	1	
TRUSYS UNIV 73W/840 W Multi Lumen	4099854**311628**	■	Max. 12.400	180	90°	120.000	100.000	1.504×68×26	1	
TRUSYS UNIV 75W/840 VW OP	4099854**496806**	■	Max. 11.900	170	120°	120.000	100.000	1.504×68×26	1	
DALI versies										
NEW TRUSYS UNIV 50W/840 VN DALI	4099854**496882**	■	9.000	170	30°	120.000	100.000	1.504×68×26	1	
NEW TRUSYS UNIV 50W/840 N DALI	4099854**496868**	■	9.000	170	60°	120.000	100.000	1.504×68×26	1	
NEW TRUSYS UNIV 50W/840 W DALI	4099854**496844**	■	9.000	170	90°	120.000	100.000	1.504×68×26	1	
NEW TRUSYS UNIV 50W/840 VW OP DALI	4099854**496820**	■	8.150	170	120°	120.000	100.000	1.504×68×26	1	
TRUSYS UNIV 75W/840 VN DALI	4099854**311642**	■	12.750	170	30°	120.000	100.000	1.504×68×26	1	
TRUSYS UNIV 75W/840 N DALI	4099854**311697**	■	12.750	170	60°	120.000	100.000	1.504×68×26	1	
TRUSYS UNIV 75W/840 W DALI	4099854**311710**	■	12.750	170	90°	120.000	100.000	1.504×68×26	1	
TRUSYS UNIV 75W/840 VW OP DALI	4099854**496929**	■	12.220	170	120°	120.000	100.000	1.504×68×26	1	


MEER PRODUCTDETAILS

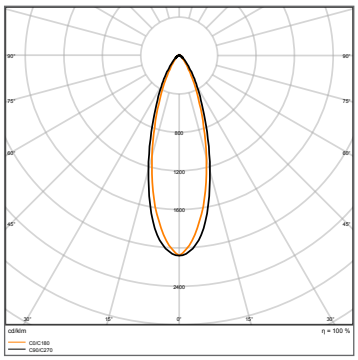

TRUSYS UNIV 73W/840 VN 30°

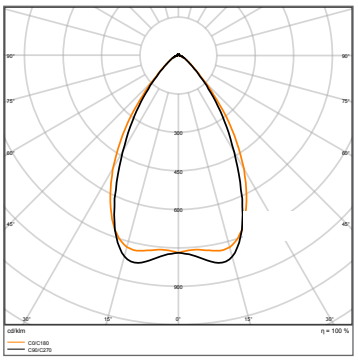

TRUSYS UNIV 73W/840 N 60°

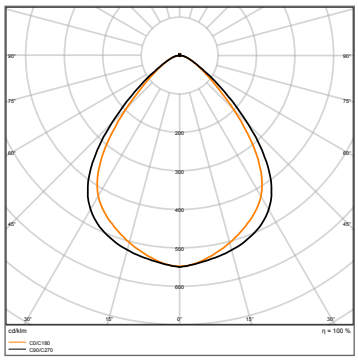

TRUSYS UNIV 73W/840 W 90°

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS


1


2


3



4


5


6

TRUSYS UNIVERSAL

Productnaam	EAN	Product-klasse	Afmetingen L×B×H [mm]	No.
ACCESSOIRES				
TRUSYS UNIV FEED IN 5P - On/Off 5x1,5mm² - 1pc	4099854**317347**		156×42×15	1
TRUSYS UNIV FEED IN 7PP - DALI 7x1,5mm² - 1pc	4099854**317361**		156×52×15	2
TRUSYS UNIV BLIND COVER - 1pc	4099854**317385**		1.504×64×25	3
TRUSYS UNIV 1500 5P WIRE - On/Off 5x1,5mm² de 1,5m - 1pc	4099854**317408**		1.755×42×15	4
TRUSYS UNIV 1500 7P WIRE - DALI 7x1,5mm² de 1,5m - 1pc	4099854**317583**		1.755×52×15	5
TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE - On/Off 5x1,5mm² de 3m - 1pc	4099854**317606**		3.250×42×15	4
TRUSYS UNIV 3000 7P WIRE - DALI 7x1,5mm² de 3m - 1pc	4099854**317620**		3.250×52×15	5
TRUSYS UNIV SAFETY ROPE - 1pc	4099854**317644**		213×67×25	6

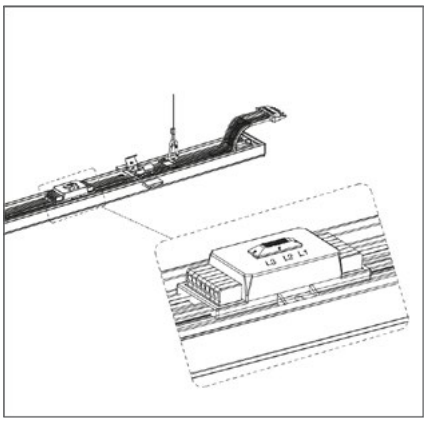

Faseselector

Compatibel met vele bestaande merken en typen lichtlijnsystemen. **Check online.**

LEDVANCE kan als service het verlichtingsplan perfect afstemmen op uw projectbehoefte.

Voor meer informatie over het systeem kunt u de video bekijken.



NIEUW




1

DAMP PROOF MAX


IP69 IK10 LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 [2]	Afmetingen [mm]		No.
LEDVANCE DAMP PROOF MAX										
Flexibele toepassing door een breed scala aan uitstralingshoeken - Veelzijdige toepassingen dankzij bestendigheid tegen vele chemicaliën en UV-licht zoals voedselindustrie, open parkeerterreinen, autowasfaciliteiten en assemblagelijnen - Gemakkelijk te reinigen, zelfs bij hoge temperaturen met een hogedrukreiniger - Lage flikkering ≤ 5 % - UV-bestendige PMMA diffuser - Inclusief roestvrijstalen klemmen en M20 kabelwartel - Versies: aan/uit, DALI-2, noodverlichting										
VERY NARROW										
DP MAX 1200 S 43W 840 VN	4099854**552175**	■	43	6.500	155	52 × 84	100.000	1.450 × 138 × 125		1
DP MAX 1500 S 52W 840 VN	4099854**552199**	■	52	8.000	155	52 × 84	100.000	1.730 × 138 × 125		1
VERY WIDE										
DP MAX 600 S 15W 840 IP69	4058075**849785**	■	15	2.000	133	133 × 107	100.000	885 × 138 × 125		1
DP MAX 600 S 25W 840 IP69	4058075**849792**	■	25	4.000	160	133 × 107	100.000	885 × 138 × 125		1
DP MAX 1200 S 27W 840 IP69	4058075**849808**	■	27	4.000	148	133 × 107	100.000	1.450 × 138 × 125		1
DP MAX 1200 S 43W 840 IP69	4058075**849815**	■	43	6.500	151	133 × 107	100.000	1.450 × 138 × 125		1
DP MAX 1500 S 38W 840 IP69	4058075**849822**	■	38	6.000	158	133 × 107	100.000	1.730 × 138 × 125		1
DP MAX 1500 S 52W 840 IP69	4058075**849839**	■	52	8.000	155	133 × 107	100.000	1.730 × 138 × 125		1
EXTRA WIDE										
DP MAX 1200 S 43W 840 XW	4099854**552182**	■	43	6.500	155	172 × 117	100.000	1.450 × 138 × 125		1
DP MAX 1500 S 52W 840 XW	4099854**552205**	■	52	8.000	155	172 × 117	100.000	1.730 × 138 × 125		1
DALI-2 VERY WIDE										
DP MAX DA 1200 S 43W 840 VW	4099854**538285**	■	43	6.500	155	133 × 107	100.000	1.450 × 138 × 125	✔	1
DP MAX DA 1500 S 52W 840 VW	4099854**538292**	■	52	8.000	155	133 × 107	100.000	1.730 × 138 × 125	✔	1
NOODVERLICHTING (ON/OFF - SENSOR)										
DP MAX EL 600 S 18W 840 VW IP69	4099854**538254**	■	18	2.000	111	133 × 107	100.000	885 × 138 × 125	✔	1
DP MAX EL 1200 S 30W 840 VW IP69	4099854**538261**	■	30	4.000	133	133 × 107	100.000	885 × 138 × 125	✔	1
DP MAX EL 1500 S 41W 840 VW IP69	4099854**538278**	■	41	6.000	146	133 × 107	100.000	1.450 × 138 × 125	✔	1
DP MAX EL SN 1200 S 31W 840 VW IP69	4099854**538322**	■	31	4.000	129	133 × 107	100.000	1.450 × 138 × 125	✔	1
DP MAX EL SN 1500 S 42W 840 VW IP69	4099854**538339**	■	42	6.000	142	133 × 107	100.000	1.730 × 138 × 125	✔	1

MEER PRODUCTDETAILS

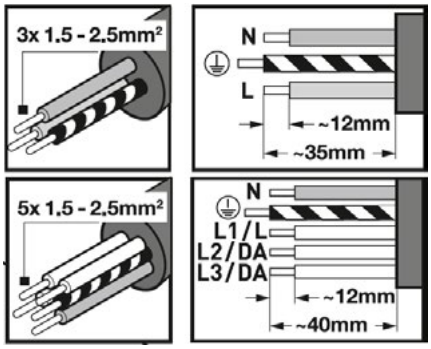

DP MAX bedradingschema

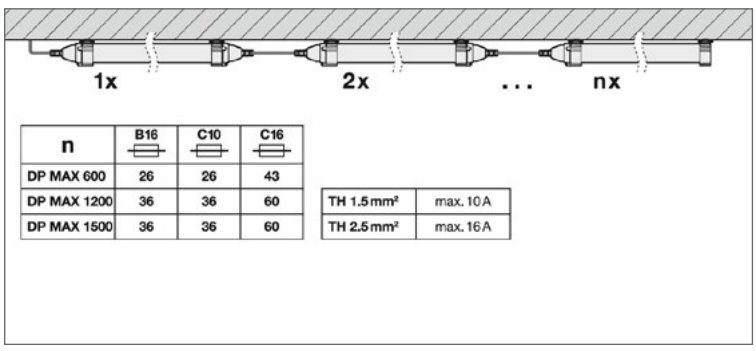

n	B16	C10	C16
DP MAX 600	26	26	43
DP MAX 1200	36	36	60
DP MAX 1500	36	36	60

TH 1.5 mm²	max. 10 A
TH 2.5 mm²	max. 16 A

DP MAX - Aantal per installatie-automaat

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1

DAMP PROOF SPECIAL

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.


LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL IP67/IP69K


Klasse I - Cilindervormig armatuur volledig afgedicht in PMMA (RAL9214) - IK06 - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - Snelle externe aansluiting - Doorvoerbedrading - RVS montagebeugels verstelbaar over de gehele lengte van het armatuur - Veiligheidsschroeven meegeleverd - Bruikbaar in de agrarische sector (uitgezonderd pluimveehouderij) - Geschikt voor de voedingsindustrie (volgens IFS- en BRC-normen)[4] - Kan worden gebruikt in onbedekte buitentoepassingen - 220...240 V - 5 jaar garantie


DP SPECIAL 1200 22W/4000K IP67	4058075**452114**	■	2.800	130	120°	80.000	50.000	30.000	1.344×74×82	1
DP SPECIAL 1200 42W/4000K IP67	4058075**452152**	■	5.500	130	120°	80.000	50.000	35.000	1.344×74×82	1
DP SPECIAL 1500 30W/4000K IP67	4058075**452138**	■	3.900	130	120°	80.000	50.000	30.000	1.644×74×82	1
DP SPECIAL 1500 50W/4000K IP67	4058075**452176**	■	6.500	130	120°	80.000	50.000	40.000	1.644×74×82	1

Scan de QR Code
om de video over dit
product te bekijken

MEER PRODUCTDETAILS

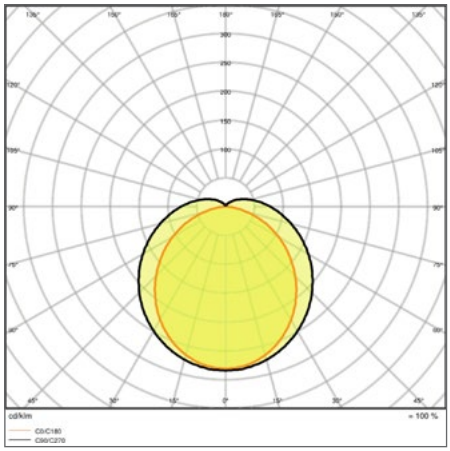

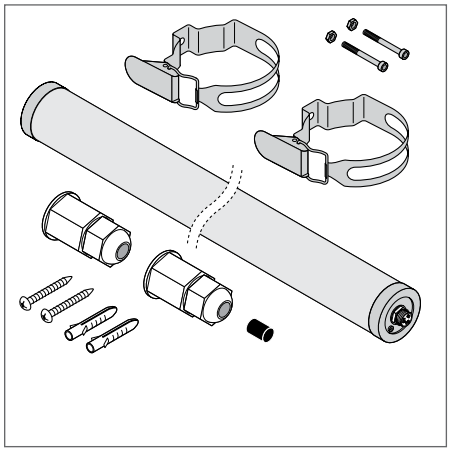

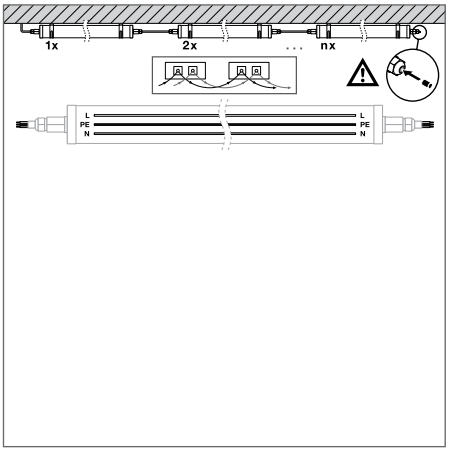

DP SPECIAL 1500 50W 4000K IP67

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C (T_a) | [4] IFS en BRC: norm voor de levensmiddelenindustrie. Bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen.

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



1


Scan de QR code voor meer informatie over Everloop en Reserve-onderdelen


DAMP PROOF HE


IK08 IP65 5 jaar garantie


Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Afmetingen [mm]		No.
LEDVANCE DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY											
Gemakkelijke vervanging van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp) - Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting - Lage flikkering ≤ 5 % - Materiaal behuizing en diffuser: polycarbonaat (PC) - Multi Lumen-functie: vermogen in stappen instelbaar - Inclusief montagebeugels, antidiefstalbeveiliging, driehoekbeugel voor pendelmontage, 2e wartel en 2 doorvoertules - Uitvoeringen: aan/uit, DALI-2, 5 × 2,5mm doorvoerbedrading en noodverlichting										
Versie ON/OFF											
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854**406751**	■	28.3/.../14	4.640/.../2.260	164 → 161	120°	100.000	75.000	1.200 × 82 × 68		1
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854**406799**	■	39.3/.../16	6.400/.../2590	163 → 162	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68		1
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854**406836**	■	72.2/.../47.6	11.680/...7..780	162 → 163	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68		1
Versie DALI-2											
DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65	4099854**406874**	■	29	3.680	160	120°	100.000	75.000	1.200 × 82 × 68	✔	1
DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65	4099854**406911**	■	23	3.680	160	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68	✔	1
DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65	4099854**406959**	■	40	6.400	160	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68	✔	1
DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65	4099854**406997**	■	49	7.800	160	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68	✔	1
Versie Through wire											
DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854**480621**	■	28.3/.../14	4.640/.../2.260	164 → 161	120°	100.000	75.000	1.200 × 82 × 68		1
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854**407031**	■	39.3/.../16	6.400/.../2.590	163 → 162	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68		1
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854**480669**	■	72.2/.../47.6	11.680/.../7.780	162 → 163	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68		1
Versie met noodverlichting (Accu met 3 uur autonomie)											
DP HE EL 1500 P 40W ML 840	4099854**407079**	■	39.3/.../16	6.400/.../2.590	163 → 162	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68		1
DP HE EL 1500 P 40W ML 865	4099854**407093**	■	39.3/.../16	6.400/.../2.590	163 → 162	120°	100.000	75.000	1.500 × 82 × 68		1


MEER PRODUCTDETAILS

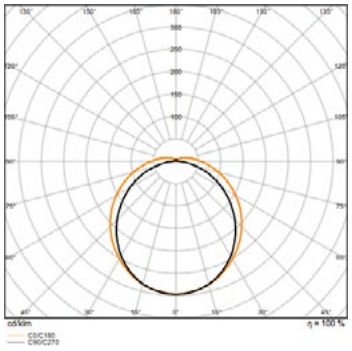


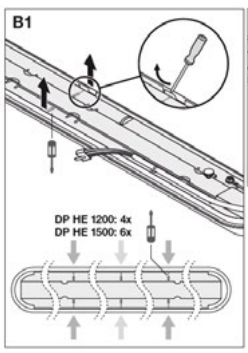







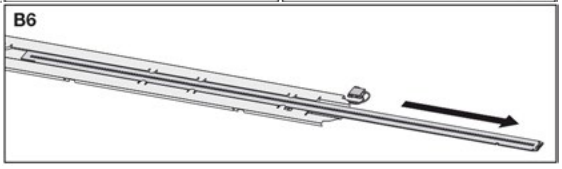

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



1

Scan de QR code voor meer informatie over Everloop en Reserve-onderdelen


DAMP PROOF FLEX


LEDVANCE DAMP PROOF FLEX

Gemakkelijke vervanging van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp) - Multi Lumen-functie: vermogen in stappen instelbaar - Gemakkelijke toegang tot elektrische terminal dankzij eindkappen met draai- en vergrendelmechanisme - Eenvoudige installatie aangezien montagebeugels vrij op het armatuur kunnen worden geplaatst - Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector - Materiaal behuizing en diffuser: polycarbonaat (PC) - Uitvoeringen: aan/uit, DALI-2

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Afmetingen [mm]		No.
Versie ON/OFF											
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854**440588**	■	34/19	5.500/3.000	162/158	120°	100.000	68.000	1.290×88×73		1
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854**440601**	■	34/19	5.600/3.100	165/163	120°	100.000	68.000	1.290×88×73		1
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854**440625**	■	34/19	5.600/3.100	165/163	120°	100.000	68.000	1.290×88×73		1
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854**440649**	■	42/23	6.800/3.600	162/157	120°	100.000	68.000	1.590×88×73		1
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854**440663**	■	42/23	6.900/3.700	164/161	120°	100.000	68.000	1.590×88×73		1
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854**440687**	■	42/23	6.900/3.700	164/161	120°	100.000	68.000	1.590×88×73		1
Versie DALI-2											
DP FLEX DA 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854**637636**	■	34	5.500	162	120°	100.000	68.000	1.290×88×73	✔	1
DP FLEX DA 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854**637667**	■	34	5.600	165	120°	100.000	68.000	1.290×88×73	✔	1
DP FLEX DA 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854**637681**	■	34	5.600	165	120°	100.000	68.000	1.290×88×73	✔	1
DP FLEX DA 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854**637711**	■	42	6.800	162	120°	100.000	68.000	1.590×88×73	✔	1
DP FLEX DA 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854**637742**	■	42	6.900	164	120°	100.000	68.000	1.590×88×73	✔	1
DP FLEX DA 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854**637766**	■	42	6.900	164	120°	100.000	68.000	1.590×88×73	✔	1
Versie: met noodverlichting - 3 uur autonomie											
DP FLEX EL 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854**717796**	■	34/19	5.500/3.000	162	120°	100.000	68.000	1.290×88×73		1
DP FLEX EL 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854**717819**	■	34/19	5.600/3.100	165	120°	100.000	68.000	1.290×88×73		1
DP FLEX EL 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854**717833**	■	34/19	5.600/3.100	165	120°	100.000	68.000	1.290×88×73		1
DP FLEX EL 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854**717857**	■	42/23	6.800/3.600	162	120°	100.000	68.000	1.590×88×73		1
DP FLEX EL 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854**717871**	■	42/23	6.900/3.700	164	120°	100.000	68.000	1.590×88×73		1
DP FLEX EL 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854**717925**	■	42/23	6.900/3.700	164	120°	100.000	68.000	1.590×88×73		1

MEER PRODUCTDETAILS

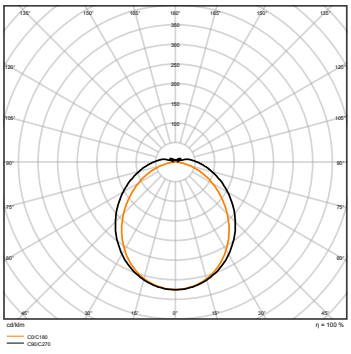

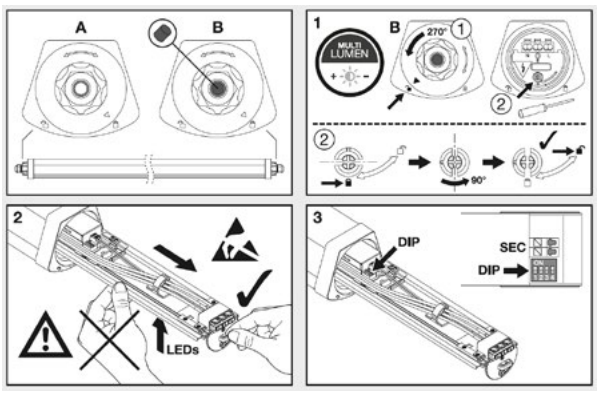

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS




1


DAMP PROOF IP65

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Afmetingen L×B×H [mm]	
LEDVANCE DAMP PROOF IP65										
Klasse I - Waterdicht in polycarbonaat - IK08 - Verstelbare RVS montagebeugels - Schuifbevestigingen - Bedrading vanaf de achterkant of vanaf de zijkant - Doorvoerbedrading mogelijk - Veiligheidsschroeven meegeleverd - Gloeidraadtest 850°C - Bedrijfstemperaturen -25°C tot +40°C (58 W DALI-versie: -25°C tot +35°C) - 220...240 V - Geschikt voor de voedingsindustrie (conform IFS- en BRC-standaard)[4] - Ook beschikbaar in Sensor, DALI- en noodverlichtingsversie (EM) - 5 jaar garantie										
DP 1200 18W/840 IP65	4058075**541047**	■	2.400	135	110°	70.000	50.000	1.200×82×68	1
DP 1200 18W/865 IP65	4058075**541061**	■	2.400	135	110°	70.000	50.000	1.200×82×68	1
DP 1200 32W/830 IP65	4058075**541085**	■	4.000	125	110°	70.000	50.000	1.200×82×68	1
DP 1200 32W/840 IP65	4058075**541108**	■	4.400	135	110°	70.000	50.000	1.200×82×68	1
DP 1200 32W/865 IP65	4058075**541122**	■	4.400	135	110°	70.000	50.000	1.200×82×68	1
DP 1500 26W/840 IP65	4058075**541146**	■	3.500	135	110°	70.000	50.000	1.500×82×68	1
DP 1500 26W/865 IP65	4058075**541160**	■	3.500	135	110°	70.000	50.000	1.500×82×68	1
DP 1500 46W/830 IP65	4058075**541184**	■	5.750	125	110°	70.000	50.000	1.500×82×68	1
DP 1500 46W/840 IP65	4058075**541207**	■	6.400	135	110°	70.000	50.000	1.500×82×68	1
DP 1500 46W/865 IP65	4058075**541221**	■	6.400	135	110°	70.000	50.000	1.500×82×68	1
DP 1500 58W/840 IP65	4058075**541245**	■	8.000	135	110°	70.000	50.000	1.500×82×68	1
DP 1500 58W/865 IP65	4058075**541269**	■	8.000	135	110°	70.000	50.000	1.500×82×68	1
DP 1500 81W/840 Multi Lumen IP65	4058075**541283**	■	Max. 11.000	143...135	110°	70.000	50.000	1.500×82×68	1
DP 1500 81W/865 Multi Lumen IP65	4058075**541306**	■	Max. 11.000	143...135	110°	70.000	50.000	1.500×82×68	1

MEER PRODUCTDETAILS

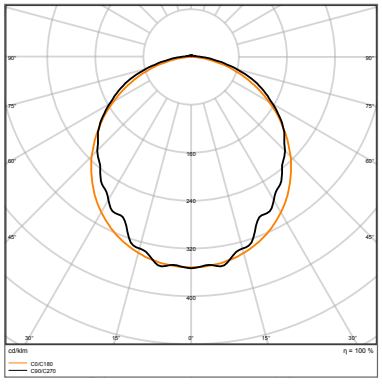


DP 1500 46W/840 IP65

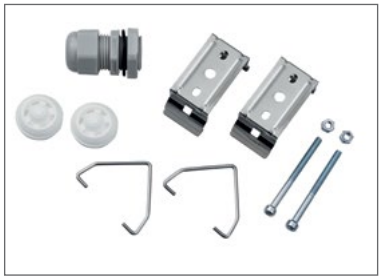

Meegeleverde accessoires

DP 1500 81W 840 IP65 GY DP 1500 81W 865 IP65 GY	PIN1	PIN2	W	lm	lm/W	Input current driver [mA]	Output current [mA]
230V LED	ON	ON	81	11000	135	390	350
	ON	OFF	69	9600	139	340	300
	OFF	ON	57	8200	143	280	250
	OFF	OFF	46	6600	143	230	200

Instellingen Multi Lumen

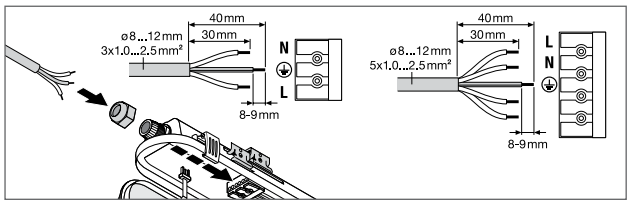

Aansluiting

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C (T_a) | [4] IFS en BRC: norm voor de levensmiddelenindustrie. Bij gebruik in zeer koude toepassingen, zoals in koelhuizen, kan een speciaal membraan nodig zijn om de levensduur te garanderen.

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS




1

DAMP PROOF IP65


850°C | D | IK 08 | LEDVANCE 5 jaar garantie


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
THROUGH-WIRING uitvoeringen 5 x 2,5											
DP 1200 5x TH 32W/840 IP65	4058075**541924**	■	4.400	135	110°	70.000	50.000		1.200×82×68		1
DP 1500 5x TH 46W/840 IP65	4058075**541948**	■	6.400	135	110°	70.000	50.000		1.500×82×68		1
DP 1500 5x TH 58W/840 IP65	4099854**312465**	■	8.000	135	110°	70.000	50.000		1.500×82×68		1
DP 1500 5x TH 81W/840 Multi Lumen IP65	4099854**312489**	■	6.600...11.000	143...135	110°	70.000	50.000		1.500×82×68		1
DALI-versies met Touch DIM®-functionaliteit											
DP 1200 DALI 18W/840 IP65	4058075**541641**	■	2.400	135	110°	70.000	50.000		1.200×82×68	✔	1
DP 1200 DALI 18W/865 IP65	4058075**541665**	■	2.400	135	110°	70.000	50.000		1.200×82×68	✔	1
DP 1200 DALI 32W/830 IP65	4058075**541689**	■	4.000	125	110°	70.000	50.000		1.200×82×68	✔	1
DP 1200 DALI 32W/840 IP65	4058075**541702**	■	4.400	135	110°	70.000	50.000		1.200×82×68	✔	1
DP 1200 DALI 32W/865 IP65	4058075**541726**	■	4.400	135	110°	70.000	50.000		1.200×82×68	✔	1
DP 1500 DALI 26W/840 IP65	4058075**541740**	■	3.500	135	110°	70.000	50.000		1.500×82×68	✔	1
DP 1500 DALI 26W/865 IP65	4058075**541764**	■	3.500	135	110°	70.000	50.000		1.500×82×68	✔	1
DP 1500 DALI 46W/830 IP65	4058075**541788**	■	5.750	125	110°	70.000	50.000		1.500×82×68	✔	1
DP 1500 DALI 46W/840 IP65	4058075**541801**	■	6.400	135	110°	70.000	50.000		1.500×82×68	✔	1
DP 1500 DALI 46W/865 IP65	4058075**541825**	■	6.400	135	110°	70.000	50.000		1.500×82×68	✔	1
DP 1500 DALI 58W/840 IP65	4058075**541849**	■	8.000	135	110°	70.000	50.000		1.500×82×68	✔	1
DP 1500 DALI 58W/865 IP65	4058075**541863**	■	8.000	135	110°	70.000	50.000		1.500×82×68	✔	1
SENSOR HF-versies- Ideaal te installeren tot 6 m - Aanwezigheids- en lichtdetectie - Master/slave-functie - Max. 400 W per master-slavegroep											
DP 1200 Sensor HF 18W 840 IP65	4058075**836068**	■	2.400	135	110°	70.000	50.000		1.200×82×68		1
DP 1200 Sensor HF 32W/840 IP65	4058075**541962**	■	4.400	138	110°	70.000	50.000		1.200×82×68		1
DP 1500 Sensor HF 26W 840 IP65	4058075**836082**	■	3.500	135	110°	70.000	50.000		1.500×82×68		1
DP 1500 Sensor HF 46W/840 IP65	4058075**541986**	■	6.400	139	110°	70.000	50.000		1.500×82×68		1
DP 1500 Sensor HF 58W/840 IP65	4058075**542006**	■	8.000	138	110°	70.000	50.000		1.500×82×68		1


MEER PRODUCTDETAILS

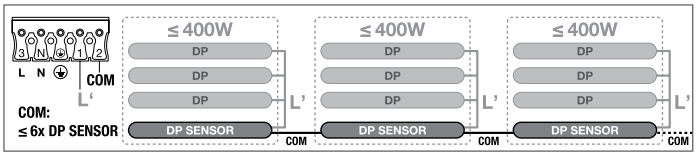

Bedrading leader/follower en leader/leader



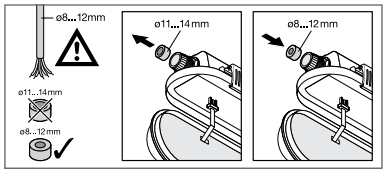

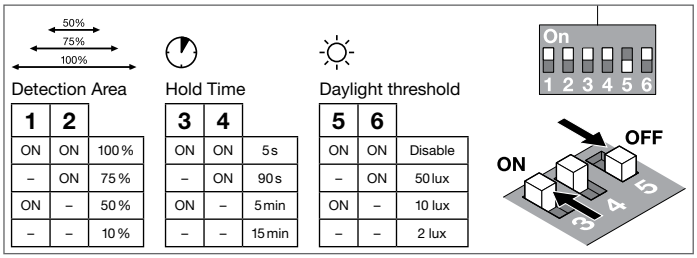


1	2	
ON	ON	100 %
–	ON	75 %
ON	–	50 %
–	–	10 %


3	4	
ON	ON	5 s
–	ON	90 s
ON	–	5 min
–	–	15 min

5	6	
ON	ON	Disable
–	ON	50 lux
ON	–	10 lux
–	–	2 lux

Detectorinstellingen



Detectiebereik



Aansluiting

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



1



2

DAMP PROOF EMERGENCY

IK08 IP65 LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Afmetingen L×B×H [mm]	No.

LEDVANCE DAMP PROOF GEN 2 IP65 EMERGENCY

Klasse I - Waterdicht in polycarbonaat - IK08 - Verstelbare RVS montagebeugels - Schuifbevestigingen - Bedrading vanaf de achterkant of vanaf de zijkant - Doorvoerbedrading mogelijk - Veiligheidsschroeven meegeleverd - Gloeidraadtest 850°C - Bedrijfstemperaturen -25°C tot +40°C - 220...240 V - Geschikt voor de voedingsindustrie (conform IFS- en BRC-standaard)[4] - Geïntegreerde accu LiFe P04 voor 3 uur autonomie - Lichtstroom nood 500 lumen - 5 jaar garantie

DP EMERGENCY 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**850842**	■	2.400	135	135	70.000	50.000	1.200×82×68	1
DP EMERGENCY 1200 18W 865 IP65 GY	4058075**850866**	■	2.400	135	135	70.000	50.000	1.200×82×68	1
DP EMERGENCY 1200 32W 830 IP65 GY	4058075**850880**	■	4.000	125	125	70.000	50.000	1.200×82×68	1
DP EMERGENCY 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**850903**	■	4.400	135	135	70.000	50.000	1.200×82×68	1
DP EMERGENCY 1200 32W 865 IP65 GY	4058075**850927**	■	4.400	135	135	70.000	50.000	1.200×82×68	1
DP EMERGENCY 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**850941**	■	3.500	135	135	70.000	50.000	1.500×82×68	1
DP EMERGENCY 1500 26W 865 IP65 GY	4058075**850965**	■	3.500	135	135	70.000	50.000	1.500×82×68	1
DP EMERGENCY 1500 46W 830 IP65 GY	4058075**850989**	■	5.750	125	125	70.000	50.000	1.500×82×68	1
DP EMERGENCY 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**851009**	■	6.400	135	135	70.000	50.000	1.500×82×68	1
DP EMERGENCY 1500 46W 865 IP65 GY	4058075**851023**	■	6.400	135	135	70.000	50.000	1.500×82×68	1
DP EMERGENCY 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**851047**	■	8.000	135	135	70.000	50.000	1.500×82×68	1
DP EMERGENCY 1500 58W 865 IP65 GY	4058075**851061**	■	8.000	135	135	70.000	50.000	1.500×82×68	1
DP EMERGENCY 1500 81W 840 IP65 GY	4058075**851085**	■	11.000	135	135	70.000	50.000	1.500×82×68	1
DP EMERGENCY 1500 81W 865 IP65 GY	4058075**851108**	■	11.000	135	135	70.000	50.000	1.500×82×68	1

DAMP PROOF ACCESSORIES

Doorvoerbedradingsets met connectoren - zonder gereedschap te monteren - 5x2,5 mm² kabels met connector - Incl. EMI-filter en wartelinzetstukken voor kabels van 10-14 mm

DP 1200 TH-KIT 5X2.5	4058075**695030**	1.045×50	2
DP 1500 TH-KIT 5X2,5	4058075**695054**	1.200×50	2

Scan de QR Code
om de video over dit
product te bekijken

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a) | [4] IFS en BRC: norm voor de levensmiddelenindustrie. Bij gebruik in zeer koude toepassingen, zoals in koelhuizen, kan een speciaal membraan nodig zijn om de levensduur te garanderen.


■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2

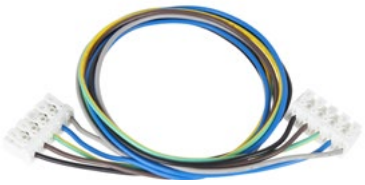

3

DAMP PROOF HOUSING IP65

IK08 IP65 LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.

LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING IP65 VOOR LED BUIZEN

Klasse I - Waterdicht in polycarbonaat - IK08 - Lege behuizing voor integratie van 1 of 2 T8 EM of UN 230V LED buizen (zie hoofdstuk LED buizen) - Geleverd zonder LED buis - Roestvrijstalen beugels en clips meegeleverd - Geschikt voor de voedingsindustrie (conform met IFS- en BRC-normen)[4] - 5 jaar garantie


Versie On/Off				
DP HOUSING 600 1 tube MT IP65	4099854**117893**	■	675×65×70	1
DP HOUSING 600 2 tubes MT IP65	4099854**117930**	■	675×95×70	1
DP HOUSING 1200 1 tube MT IP65	4099854**117954**	■	1.280×65×70	1
DP HOUSING 1200 2 tubes MT IP65	4099854**117992**	■	1.280×95×70	1
DP HOUSING 1500 1 tube MT IP65	4099854**118012**	■	1.585×65×70	1
DP HOUSING 1500 2 tubes MT IP65	4099854**118036**	■	1.585×95×70	1
DALI-versies - Inclusief DALi-2 EXT Driver - Uitsluitend compatibel met LEDVANCE T8 EXTERNAL LED buizen				
DP HOUSING DALI 1200 1 tube IP65	4099854**146442**	■	1.280×65×70	1
DP HOUSING DALI 1200 2 tubes IP65	4099854**146466**	■	1.280×95×70	1
DP HOUSING DALI 1500 1 tube IP65	4099854**146480**	■	1.585×65×70	1
DP HOUSING DALI 1500 2 tubes IP65	4099854**146503**	■	1.585×95×70	1
Versie EM - Noodversies - Inclusief LiFe 004 batterij - 3 uur batterijontladingstijd				
DP HOUSING EM 1200 P 1XLAMP MT IP65	4099854**148880**	■	1.280×65×70	1
DP HOUSING EM 1200 P 2XLAMP MT IP65	4099854**148903**	■	1.280×65×70	1
DP HOUSING EM 1500 P 1XLAMP MT IP65	4099854**148927**	■	1.585×65×70	1
DP HOUSING EM 1500 P 2XLAMP MT IP65	4099854**148941**	■	1.585×65×70	1

LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING TH-KIT

Doorvoerbedradingsets met connectoren zonder gereedschap - Eenvoudige installatie - Elektrische aansluiting dankzij elektrische connectoren zonder gereedschap - 5x2,5 mm² kabels met connectoren zonder gereedschap, wartel en kabelhouders - Alle benodigde accessoires inbegrepen

DP HOUSING ACC. 1200 1x LAMP TH-KIT 5x2.5	4058075**695078**	2
DP HOUSING ACC. 1500 1x LAMP TH-KIT 5x2.5	4058075**695092**	2
DP HOUSING ACC. 1200 2x LAMP TH-KIT 5x2.5	4058075**695115**	3
DP HOUSING ACC. 1500 2x LAMP TH-KIT 5x2.5	4058075**695139**	3

MEER PRODUCTDETAILS



DP Housing 1500 1x Lamp IP65 +
1 Tube ST8 CONNECTED 58 EM
150cm 24W 840 3600lm

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a) | [4] IFS en BRC: norm voor de levensmiddelenindustrie. Bij gebruik in zeer koude toepassingen, zoals in koelhuizen, kan een speciaal membraan nodig zijn om de levensduur te garanderen.

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1

DP COMPACT VALUE IP66


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Afmetingen L×B×H [mm]	

LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT VALUE IP66


Waterdicht in polycarbonaat - IK08 - Verstelbare RVS montagebeugels - Multi Lumen: instelbare lichtstroom op het armatuur - Eenvoudige installatie aangezien montagebeugels vrij op het armatuur kunnen worden geplaatst - Gemakkelijke toegang tot elektrische terminal dankzij eindkappen met draai- en vergrendelmechanisme - Elektrische aansluiting zonder gereedschap door drukknop-connector - Gelijkmatig verdeeld licht - 5 jaar garantie

DAMP PROOF COMPACT 600V 16W 840 IP66	4058075**740853**	■	1.920	120	120°	75.000	50.000	643×60×53	1
DAMP PROOF COMPACT 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075**740877**	■	2.600/3.960	123	120°	75.000	50.000	1.243×60×53	1
DAMP PROOF COMPACT 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075**740891**	■	4.200/6.100	123	120°	75.000	50.000	1.543×60×53	1
DAMP PROOF COMPACT TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075**740914**	■	2.600/3.960	123	120°	75.000	50.000	1.285×60×53	1
DAMP PROOF COMPACT TH 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075**740938**	■	4.200/6.100	123	120°	75.000	50.000	1.585×60×53	1
DAMP PROOF COMPACT TH 1200 V 33W 865 IP66 PS	4058075**740952**	■	2.600/3.960	123	120°	75.000	50.000	1.285×60×53	1
DAMP PROOF COMPACT TH 1500 V 50W 865 IP66 PS	4058075**740976**	■	4.200/6.100	123	120°	75.000	50.000	1.585×60×53	1
DAMP PROOF COMPACT TH 1500 V 62W 840 IP66	4058075**740990**	■	7.500	120	120°	55.000	36.000	1.585×60×53	1

MEER PRODUCTDETAILS

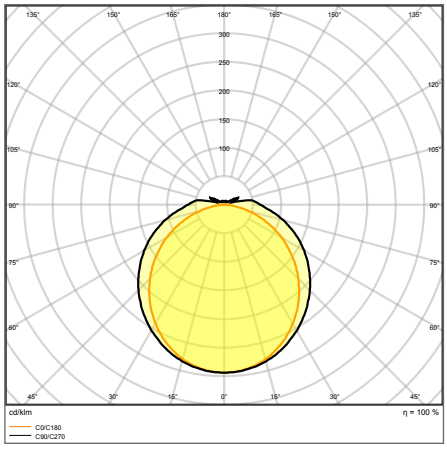

DP COMPACT VALUE TH 1200 V 33W 840 IP66 PS

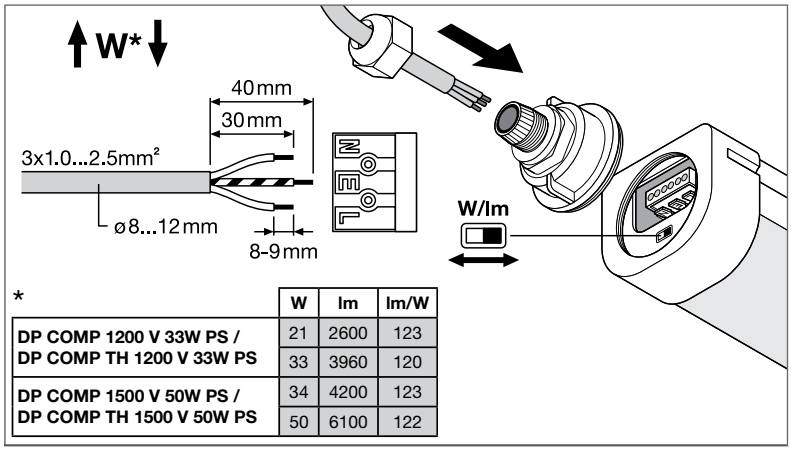

*

	W	lm	lm/W
DP COMP 1200 V 33W PS / DP COMP TH 1200 V 33W PS	21	2600	123
	33	3960	120
DP COMP 1500 V 50W PS / DP COMP TH 1500 V 50W PS	34	4200	123
	50	6100	122

Lichtstroomselectie

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



1



2



3



4

DAMP PROOF COMBO

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W	L70 [2]	°	Afmetingen L×B×H [mm]	No.
LEDVANCE DAMP PROOF COMBO									
Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogensstappen (Multi Colour 4.000K/6.500K - Multi Lumen) op de driver - Plug & Upgrade-concept voor eenvoudige conversie naar sensor- en/of noodverlichting - Geschikt voor gebruik op stoffige en vochtige locaties dankzij hoge IP-classificatie - Geschikt voor gebruik in openbare ruimtes dankzij hoge IK-waarde									
DP CBO 600 V 16W MS 84065 IP66 WT	4099854**521355**	■	16/13/11/8	2.400/1.960/1.670/1.220	150	54.000	110°	670×97×78	1
DP CBO 1200 V 32W MS 84065 IP66 WT	4099854**521379**	■	32/26/21/16	4.800/3.920/3.190/2.450	150	54.000	110°	1.270×97×78	1
DP CBO 1500 V 50W MS 84065 IP66 WT	4099854**521393**	■	50/42/33/25	7.500/6.340/5.010/3.820	150	54.000	110°	1.570×97×78	1
DP CBO 1800 V 60W MS 84065 IP66 WT	4099854**521416**	■	60/50/40/30	9.000/7.550/6.080/4.590	150	54.000	110°	1.870×97×78	1
Accessoires									
DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT	4099854**521430**								2
DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT	4099854**521461**								3
DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH	4099854**521515**								4



Inclusief Sensor

4099854**521355**
4099854**521461**



Inclusief Noodverlichting

4099854**521355**
4099854**521430**



Inclusief Noodverlichting + Sensor

4099854**521355**
4099854**521430**
4099854**521461**

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1

DP SLIM VALUE


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.

LEDVANCE DAMP PROOF SLIM VALUE IP65

Klasse I - Behuizing van geëxtrudeerd polycarbonaat (RAL7514) - IK08 - Doorvoerbedrading mogelijk - Roestvrijstalen beugels en klemmen - Aansluiting zonder gereedschap - Veiligheidsschroeven meegeleverd - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 220...240 V - 3 jaar garantie

DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K IP65	4058075**066458**	■	4.000	110	120°	30000	27.000	1.200×35×48	1
DP SLIM VALUE 1200 36W/6500K IP65	4058075**066472**	■	4.000	110	120°	30000	27.000	1.200×35×48	1
DP SLIM VALUE 1500 50W/4000K IP65	4058075**066496**	■	5.500	110	120°	30000	27.000	1.500×35×48	1
DP SLIM VALUE 1500 50W/6500K IP65	4058075**066519**	■	5.500	110	120°	30000	27.000	1.500×35×48	1

MEER PRODUCTDETAILS

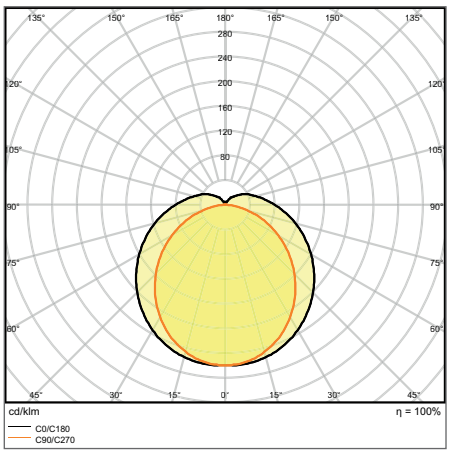

DP SLIM VALUE 1500 50W 4000K

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)


■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2




3


LOW BAY FLEX

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Gewicht (g)	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
LEDVANCE LOW BAY FLEX												
Klasse I - Witte stalen behuizing (vergelijkbaar met RAL 9003) - PMMA-diffusor - IP23 - IK08 - Lange levensduur - Uitstekende lichtkwaliteit (SDCM <3) - Toegang zonder gereedschap tot de 5P (Aan/Uit) en 7P automatische terminal blok (DALI) - Standaard doorvoerbedrading - Balbestendige (BP) versies voor gebruik in sport- en gymnastiekhallen - Bedrijfstemperaturen - 25°C tot +50°C - 220...240 V - Opbouw of pendelmontage (optioneel accessoire) - richtbare montageset als accessoire - 5 jaar garantie												
Low Bay FLEX 1200 42W 840 N	4099854**163654**	■	6.300	150	60°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236×115×65		1
Low Bay FLEX 1200 42W 840 W	4058075**676060**	■	6.300	150	90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236×115×65		1
Low Bay FLEX 1200 42W 840 VW	4058075**676084**	■	6.300	150	120°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236×115×65		1
Low Bay FLEX 1200 42W 840 OV	4099854**163838**	■	6.300	150	40°×90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236×115×65		1
Low Bay FLEX 1200 73W 840 N	4099854**163876**	■	11.135	153	60°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236×115×65		1
Low Bay FLEX 1200 73W 840 W	4058075**676107**	■	11.135	153	90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236×115×65		1
Low Bay FLEX 1200 73W 840 VW	4058075**676121**	■	11.135	153	120°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236×115×65		1
Low Bay FLEX 1200 73W 840 OV	4099854**164118**	■	11.135	153	40°×90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236×115×65		1
Low Bay FLEX 1500 73W 840 N	4099854**164248**	■	11.135	153	60°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.527×115×65		1
Low Bay FLEX 1500 73W 840 W	4099854**164262**	■	11.135	153	90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.527×115×65		1
Low Bay FLEX 1500 73W 840 VW	4099854**164286**	■	11.135	153	120°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.527×115×65		1
Low Bay FLEX 1500 73W 840 OV	4099854**164309**	■	11.135	153	40°×90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.527×115×65		1
Low Bay FLEX 1500 105W 840 N	4058075**676244**	■	16.800	160	60°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527×115×65		1
Low Bay FLEX 1500 105W 840 W	4058075**676268**	■	16.800	160	90°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527×115×65		1
Low Bay FLEX 1500 105W 840 VW	4058075**676282**	■	16.800	160	120°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527×115×65		1
Low Bay FLEX 1500 105W 840 OV	4099854**163616**	■	16.800	160	40°×90°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527×115×65		1
Low Bay FLEX BP 1500 105W 840 W	4058075**676367**	■	16.275	155	90°	100.000	100.000	83.000	6.000	1.527×115×65		2
Low Bay FLEX 1500 140W 840 N	4099854**163630**	■	22.000	157	60°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527×115×65		1
Low Bay FLEX 1500 140W 840 W	4099854**163678**	■	22.000	157	90°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527×115×65		1
Low Bay FLEX 1500 140W 840 VW	4099854**163692**	■	22.000	157	120°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527×115×65		1
Low Bay FLEX 1500 140W 840 OV	4099854**163715**	■	22.000	157	40°×90°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527×115×65		1

MEER PRODUCTDETAILS

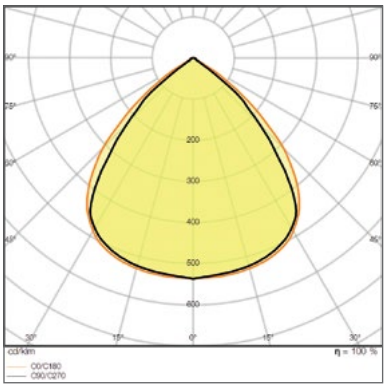

LOW BAY 1500 105W 4000K



n	B16	C10	C16
LOWBAY FLEX 1200 P 42W	18	14	23
LOWBAY FLEX 1200 P 73W	17	13	22
LOWBAY FLEX (BP) 1500 P 105W	21	16	27
LOWBAY FLEX 1200 DALI P 42W	9	8	12
LOWBAY FLEX 1200 DALI P 73W	27	23	36
LOWBAY FLEX (BP) 1500 DALI P 105W	27	17	28

Montage van LOW BAY FLEX

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2



3

4



5

LOW BAY FLEX

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Gewicht (g)	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
DALI-versie met Touch DIM®-functionaliteit												
Low Bay FLEX 1200 DALI 42W 840 N	4099854**164132**	■	6.300	150	60°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 42W 840 W	4058075**676145**	■	6.300	150	90°	100.000	100.000	83.000	3.500	1.236×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 42W 840 VW	4058075**676169**	■	6.300	150	120°	100.000	100.000	83.000	3.500	1.236×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 42W 840 OV	4099854**164156**	■	6.300	150	40°×90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 73W 840 N	4099854**164170**	■	11.135	153	60°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 73W 840 W	4058075**676206**	■	11.135	153	90°	100.000	100.000	83.000	3.500	1.236×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 73W 840 VW	4058075**676220**	■	11.135	153	120°	100.000	100.000	83.000	3.500	1.236×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 73W 840 OV	4099854**164224**	■	11.135	153	40°×90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.236×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 73W 840 N	4099854**163753**	■	11.135	153	60°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.527×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 73W 840 W	4099854**163791**	■	11.135	153	90°	100.000	100.000	83.000	3.500	1.527×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 73W 840 VW	4099854**163814**	■	11.135	153	120°	100.000	100.000	83.000	3.500	1.527×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 73W 840 OV	4099854**163852**	■	11.135	153	40°×90°	100.000	100.000	83.000	3.400	1.527×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 105W 840 N	4058075**676305**	■	16.800	160	60°	100.000	100.000	83.000	4.200	1.527×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 105W 840 W	4058075**676329**	■	16.800	160	90°	100.000	100.000	83.000	4.200	1.527×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 105W 840 VW	4058075**676343**	■	16.800	160	120°	100.000	100.000	83.000	4.200	1.527×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 105W 840 OV	4099854**163975**	■	16.800	160	40°×90°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527×115×65	✔	1
Low Bay FLEX BP 1500 DALI 105W 840 W	4058075**676381**	■	16.275	155	90°	100.000	100.000	83.000	5.800	1.527×115×65	✔	2
Low Bay FLEX 1500 DALI 140W 840 N	4099854**163999**	■	22.000	157	60°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 140W 840 W	4099854**164019**	■	22.000	157	90°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 140W 840 VW	4099854**164033**	■	22.000	157	120°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527×115×65	✔	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 140W 840 OV	4099854**164071**	■	22.000	157	40°×90°	100.000	100.000	83.000	4.500	1.527×115×65	✔	1
Montagetoebehoren LOW BAY FLEX												
Low Bay Flex - Suspension kit met 2 draden 5m	4058075**693722**								5.000			3
Low Bay Flex 1200 Ball Proof Cover	4099854**177705**								915×119×39			4
Low Bay Flex 1500 Ball Proof Cover	4099854**177729**								1.206×119×39			4
Low Bay Flex Angulation mount kit	4099854**177934**								90×42×71			5

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS






1

HIGH BAY GEN 5

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Afmetingen Ø×H [mm]		No.
LEDVANCE HIGH BAY GEN 5											
Klasse I - Behuizing in zwart aluminium (RAL 9017) - Robuust: IP66/IK10 - Multi Lumen aan/uit-versies (selectie van vermogen op 2 niveaus via schakelaar) - Verkrijgbaar in DALI-versie - UGR25 (70°-versies) en UGR19 (110°-versies met optionele reflector) - SDCM ≤ 4 - Montagehaak meegeleverd - Voorbedraad 1,50 m - Bedrijfstemperaturen 30...+50 °C - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 5 jaar garantie												
Lichtkleur 4.000K											
HB 75W/840 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075**844285**	■	9.328/13.200	176	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 280×161		1
HB 75W/840 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075**844292**	■	9.540/13.500	180	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 280×161		1
HB 150W/840 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075**844308**	■	21.875/26.250	175	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 321×160		1
HB 150W/840 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075**844315**	■	2.250/26.700	178	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 321×160		1
HB 200W/840 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075**844322**	■	30.275/35.000	175	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 321×162		1
HB 200W/840 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075**844339**	■	31.313/36.200	181	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 321×162		1
Lichtkleur 6.500K											
HB 75W/865 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075**844346**	■	9.275/13.125	175	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 280×161		1
HB 75W/865 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075**844353**	■	9.434/13.350	178	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 280×161		1
HB 150W/865 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075**844360**	■	21.875/26.250	175	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 321×160		1
HB 150W/865 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075**844377**	■	21.875/26.250	175	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 321×160		1
HB 200W/865 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075**844384**	■	30.275/35.000	175	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 321×162		1
HB 200W/865 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075**844391**	■	30.275/35.000	175	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 321×162		1
Lichtkleur 4.000K - DALI											
HB DA 75W/840 70DEG IP66	4058075**844407**	■	13.275	177	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 280×161	✔	1
HB DA 75W/840 110DEG IP66	4058075**844414**	■	13.500	180	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 280×161	✔	1
HB DA 150W/840 70DEG IP66	4058075**844421**	■	26.400	176	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 321×160	✔	1
HB DA 150W/840 110DEG IP66	4058075**844438**	■	26.550	177	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 321×160	✔	1
HB DA 200W/840 70DEG IP66	4058075**844445**	■	35.200	176	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 321×162	✔	1
HB DA 200W/840 110DEG IP66	4058075**844452**	■	36.200	181	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 321×162	✔	1
Lichtkleur 6.500K - DALI											
HB DA 75W/865 70DEG IP66	4058075**844469**	■	13.125	175	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 280×161	✔	1
HB DA 75W/865 110DEG IP66	4058075**844476**	■	13.200	176	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 280×161	✔	1
HB DA 150W/865 70DEG IP66	4058075**844483**	■	26.250	175	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 321×160	✔	1
HB DA 150W/865 110DEG IP66	4058075**844490**	■	26.250	175	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 321×160	✔	1
HB DA 200W/865 70DEG IP66	4058075**844506**	■	35.000	175	70°	120.000	100.000	49.000	Ø 321×162	✔	1
HB DA 200W/865 110DEG IP66	4058075**844513**	■	35.000	175	110°	120.000	100.000	49.000	Ø 321×162	✔	1

MEER PRODUCTDETAILS

Lichtstroom	Montagehoogte
13 000 lm	4,5 à 7 m
22 000 lm	6 à 9 m
27 000 lm	7 à 10 m
30 000 lm	8 à 12 m
36 000 lm	12 à 18 m

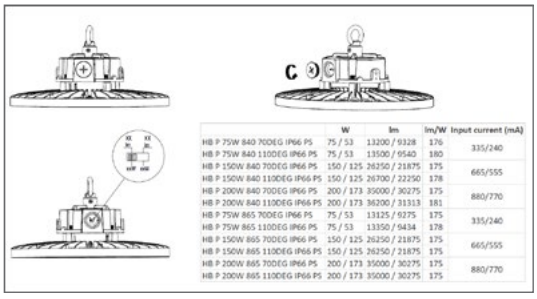

Multi Lumen

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS




1

PEP ecoPASSPORT® Uitsluitend Sensor versies


HIGH BAY SENSOR GEN 4

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Afmetingen Ø×H [mm]		No.
SENSOR-versie - Ideale installatie tot op een afstand van 8 m - HF-bewegings- en lichtsterktesensor - Corridorfunctie - Basisinstellingen op de sensor via microschakelaars - Geavanceerde instellingen via afstandsbediening (optioneel) - Inclusief bevestigingsbeugel - Robuust: IP65/IK10- SDCM < 5 - Bedrijfstemperatuur -20...+50°C											
High Bay Sensor PFM 87W/840 110° IP65	4058075**603257**	■	13.000	150	110°	80.000	50.000	35.000	280×190	✔	2
High Bay Sensor PFM 147W/840 70° IP65	4058075**603271**	■	22.000	150	70°	80.000	50.000	35.000	321×188	✔	2
High Bay Sensor PFM 147W/840 110° IP65	4058075**603264**	■	22.000	150	110°	80.000	50.000	35.000	321×188	✔	2
High Bay Sensor PFM 190W/840 110° IP65	4058075**603288**	■	27.000	140	110°	80.000	50.000	35.000	321×192	✔	2


MEER PRODUCTDETAILS

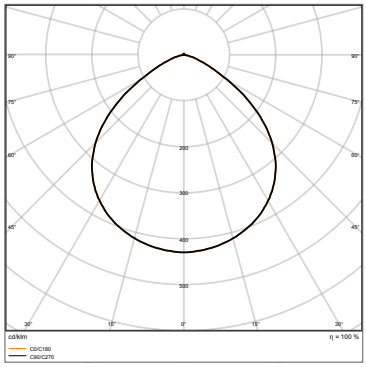

HIGH BAY 150W 4000K 110° ML

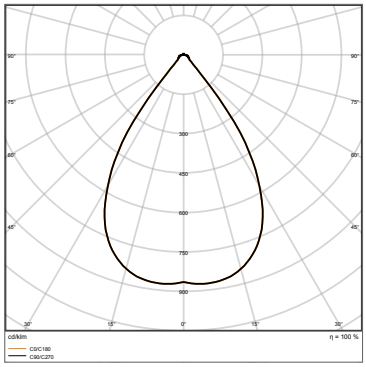


HIGH BAY 150W 4000K 70° ML

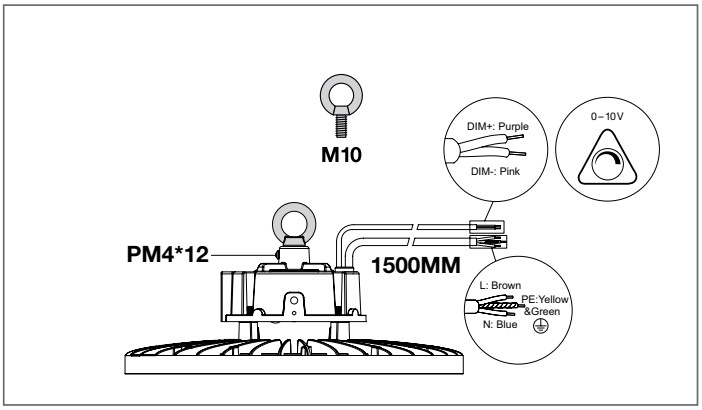

0-10V dimming

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)


■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

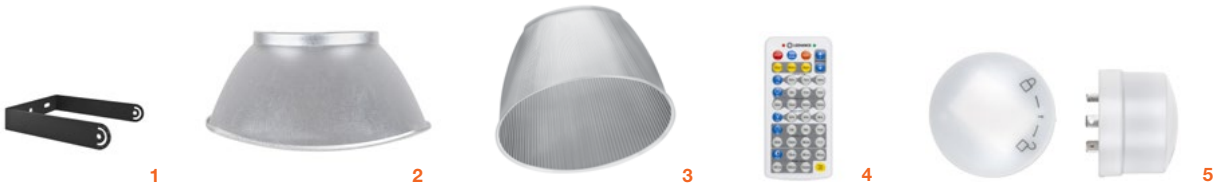



HIGH BAY ACCESSOIRES


Productnaam	EAN	Afmetingen Ø×H [mm] L×B×H [mm]	No.
Accessoires			
HB Bracket 87-147-190-210 Gen 4	4058075**695191**	138×35×150	1
HB Bracket 138: beugel voor High bay Gen 5	4058075**844643**	138×35×203	1
HB Alu reflector Gen 5 75W	4058075**844568**	Ø 415×205	2
HB Alu Reflector Gen 5 150W & 200W	4058075**844582**	Ø 500×235	2
HB Refractor PC HB 75 W	4058075**844605**	Ø 415×205	3
HB Refractor PC HB 150W & 200W	4058075**844629**	Ø 500×235	3
HB Gen 4 Sensor Remote Control	4058075**611436**	117×56×15	4
HB Sensor Gen 4	4058075**611412**	Ø 49×56	5

MEER PRODUCTDETAILS

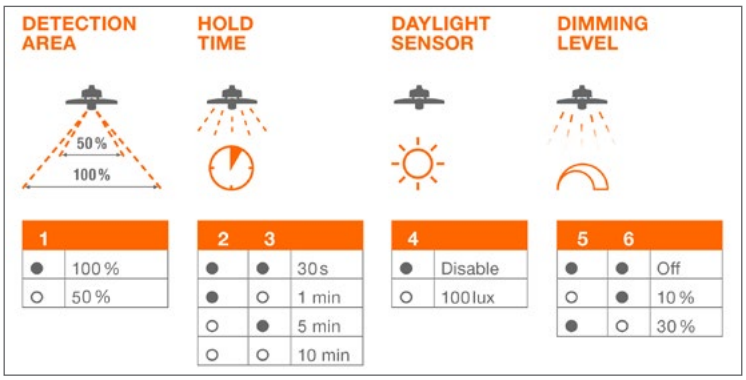

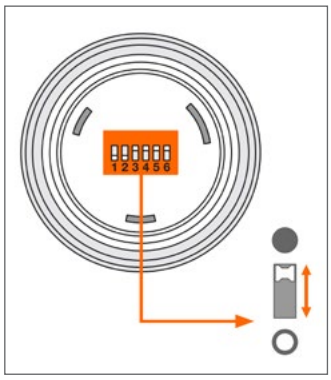

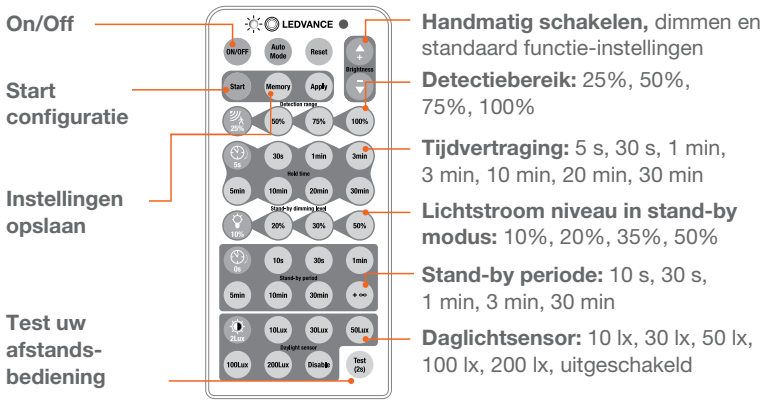

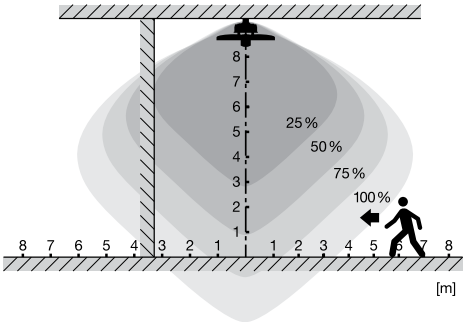

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS



1



2



3

HIGH BAY COMPACT IP65

D | IP65 | LEDVANCE 3 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Afmetingen Ø×H [mm] L×B×H [mm]		

LEDVANCE HIGH BAY COMPACT IP65

Exclusief modern ontwerp - Geoptimaliseerd gewicht en afmetingen door compact ontwerp - Bedrijfstemperatuur: -20°C...45°C BK aluminium behuizing, diffuser van gehard glas - Opalen diffuser - Beschermingsklasse: IP65 - 3 jaar garantie

HIGH BAY COMPACT 83W 840 110DEG IP65	4058075**708174**	■	10.000	120	110	50 000	Ø 180×50	1
HIGH BAY COMPACT 83W 865 110DEG IP65	4058075**708211**	■	10.000	120	110	50 000	Ø 180×50	1
HIGH BAY COMPACT 133W 840 110DEG IP65	4058075**708181**	■	16.000	120	110	50 000	Ø 220×50	1
HIGH BAY COMPACT 166W 840 110DEG IP65	4058075**708198**	■	20.000	120	110	50 000	Ø 260×50	1
HIGH BAY COMPACT 166W 865 110DEG IP65	4058075**708228**	■	20.000	120	110	50 000	Ø 260×50	1
HIGH BAY COMPACT 225W 840 110DEG IP65	4058075**708204**	■	27.000	122	110	50 000	Ø 300×50	1

ACCESSOIRES HIGH BAY COMPACT IP65

HIGH BAY COMPACT BRACKETS 83W	4058075**715271**	■	116×78×22	3
HIGH BAY COMPACT BRACKETS 133W	4058075**715295**	■	152×108×22	3
HIGH BAY COMPACT BRACKETS 166W	4058075**715318**	■	190×123×35	3
HIGH BAY COMPACT BRACKETS 225W	4058075**715332**	■	233×138×35	3
HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 83W 80DEG SI	4058075**715233**	■	Ø 274×70	2
HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 133W 80DEG SI	4058075**715240**	■	Ø 320×80	2
HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 166W 80DEG SI	4058075**715257**	■	Ø 363×112	2
HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 225W 80DEG SI	4058075**715264**	■	Ø 475×140	2

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



1



2




3


HIGH BAY FLEX

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 [1]	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
LEDVANCE HIGH BAY FLEX										
Plat behuizingsontwerp om stofophoping te minimaliseren en eenvoudig schoonmaken - Multi Lumen, instelbare lichtstroom - Gewicht en grootte geoptimaliseerd dankzij compact ontwerp - Balbestendig armatuur met verhoogde fysieke robuustheid (volgens DIN 18032-3 en DIN 57710-13) - Voor magazijnen, logistieke hallen, Industrie en sportfaciliteiten - Montagehaak inbegrepen - Montage beugels voor opbouw- en kettingmontage verkrijgbaar als aparte accessoire										
On/Off										
HB FLEX P 240W 35 ML 840 WT	4099854**538780**	■	240/180/120	44.160/34.200/23.400	195	35°	100.000	585×320×95		1
HB FLEX P 240W 70 ML 840 WT	4099854**538797**	■	240/180/120	44.160/34.200/23.400	195	70°	100.000	585×320×95		1
HB FLEX P 240W 110 ML 840 WT	4099854**538803**	■	240/180/120	44.160/34.200/23.400	195	110°	100.000	585×320×95		1
HB FLEX P 240W 35X80 ML 840 WT	4099854**538810**	■	240/180/120	44.160/34.200/23.400	195	35°×80°	100.000	585×320×95		1
DALI-2										
HB FLEX DA P 240W 35 840 WT	4099854**538827**	■	240	42.000	184	35°	100.000	585×320×95	✔	1
HB FLEX DA P 240W 70 840 WT	4099854**538834**	■	240	43.200	184	70°	100.000	585×320×95	✔	1
HB FLEX DA P 240W 110 840 WT	4099854**538841**	■	240	43.200	184	110°	100.000	585×320×95	✔	1
HB FLEX DA P 240W 35X80 840 WT	4099854**538858**	■	240	43.200	184	35°×80°	100.000	585×320×95	✔	1
HIGH BAY FLEX ACCESSOIRES – Montageaccessoire voor HIGH BAY FLEX armaturen										
HB FLEX BRACKET CHAIN	4099854**612787**	■								2
HB FLEX BRACKET SURFACE	4099854**612800**	■								3

MEER PRODUCTDETAILS

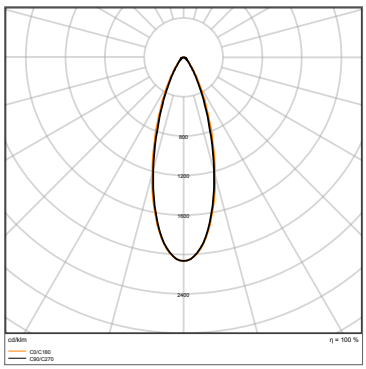

HIGH BAY FLEX 240W 35°

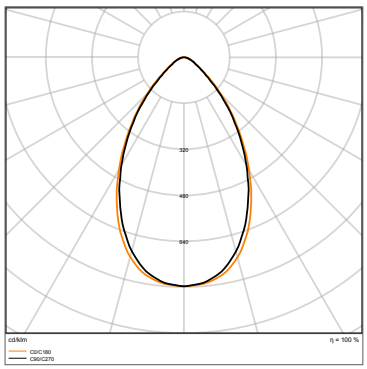

HIGH BAY FLEX 240W 70°

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)


■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

OVERZICHT FLOODLIGHT RANGE

	TERREINVERLICHTING GEBIEDSVERLICHTING					SPORT, ARCHITAINMENT, SMART CITY, GEBIEDSVERLICHTING		
	 FLOODLIGHT COMPACT	 FLOODLIGHT COMPACT	 FLOODLIGHT GEN 4	 FLOODLIGHT GEN 4	 FLOODLIGHT AREA GEN 2	 FLOODLIGHT FLEX	 FLOODLIGHT FLEX	 FLOODLIGHT MAX
Lumen (lm)	1.000–5.000	9.000–18.000	800–6.000	8.000–25.000	1.400–20.000	5.800–19.200	27.900–70.000	85.000–270.000
Wattage (W)	10–50	90–180	8–41	69–167	16–133	40–130	180–450	600–1.800
Sensor	✓	—	✓	✓	—	Zhaga, Nema	Zhaga, Nema	—
DALI	—	—	—	—	—	✓	✓	✓
Install. hoogte (m)	2–4	6–10	2–4	6–10	6–10	4–10	8–14	25–40
Corrosieklasse	C3	C3	C4	C4	C4	C5	C5	C5
IK	06	08	07	08	07/08	08	08	08
IP	65	65	66	66	66	66	66	66
Levensduur (L80)	35.000	35.000	75.000	75.000	75.000	100.000	100.000	115.000
Bundel	SYM	SYM	SYM	SYM	ASYM	SYM, ASYM	SYM, ASYM	SYM, ASYM

WEERSTAND TEGEN CORROSIE

Corrosie is een natuurlijk proces dat materialen kan beschadigen, vooral wanneer ze worden blootgesteld aan ruwe elementen zoals zout water. Het onderstaande overzicht geeft richtlijnen voor de classificatie van de corrosieweerstands-klasse volgens EN ISO 12944-2.

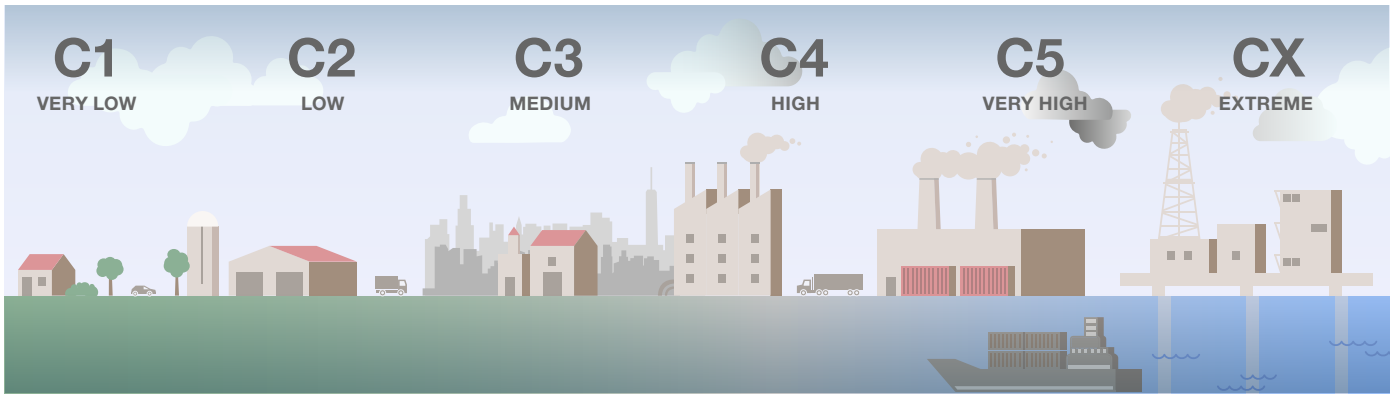

BUITEN-VERLICHTING	Atmosfeer met lage graad van vervuiling: meestal landelijke gebieden	Stedelijke en industriële atmosferen met matige zwavelverontreiniging; kustatmosfeer met laag zoutgehalte	Industrie en kustgebieden met een matig zoutgehalte	Industriële gebieden met hoge vochtigheid en agressieve atmosferen en kust-gebieden met hoog zoutgehalte	Offshore gebieden met hoog zoutgehalte en industriële gebieden met extreme vochtigheid en agressieve atmosferen evenals subtropisch en tropische atmosferen
BINNENVERLICHTING	Verwarmde gebouwen met schone atmosfeer, bijv. kantoren, winkels, scholen, hotels	Onverwarmde gebouwen waarin condensatie kan op-treden, bijv. magazijnen en sporthallen	Productieruimten met hoge luchtvochtigheid en bepaalde lucht-vervuiling, bijv. voedsel-verwerkende fabrieken, wasserijen, brouwerijen, zuivelfabrieken	Chemische installaties, zwembaden*, scheeps-werven en jachthavens	Gebouwen of gebieden met bijna constante condensatie en zware vervuiling	Industriële omgevingen met extreme vochtig-heid en agressieve atmosfeer

[1] LEDVANCE FLOODLIGHTS: niet geschikt voor chlooromgevingen

SCHIJNWERPERS VOOR STADIONS

Voor uw sportverlichtingsprojecten op hoog niveau (UEFA, FIFA stadions) of die televisie-uitzendingen vereisen is door LEDVANCE Project Services de FLOODLIGHT ARENA ontwikkeld.

Meer weten?
Scan de QR code


SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:

- TV UHD 4K
- CRI 70, CRI 80, CRI 95
- 3.000K, 4.000K en 5.700K
- Tot 1280 W
- Tot 170.000lm
- Tot 120.000u L80 @ 25°C

Project: Bayer Leverkusen





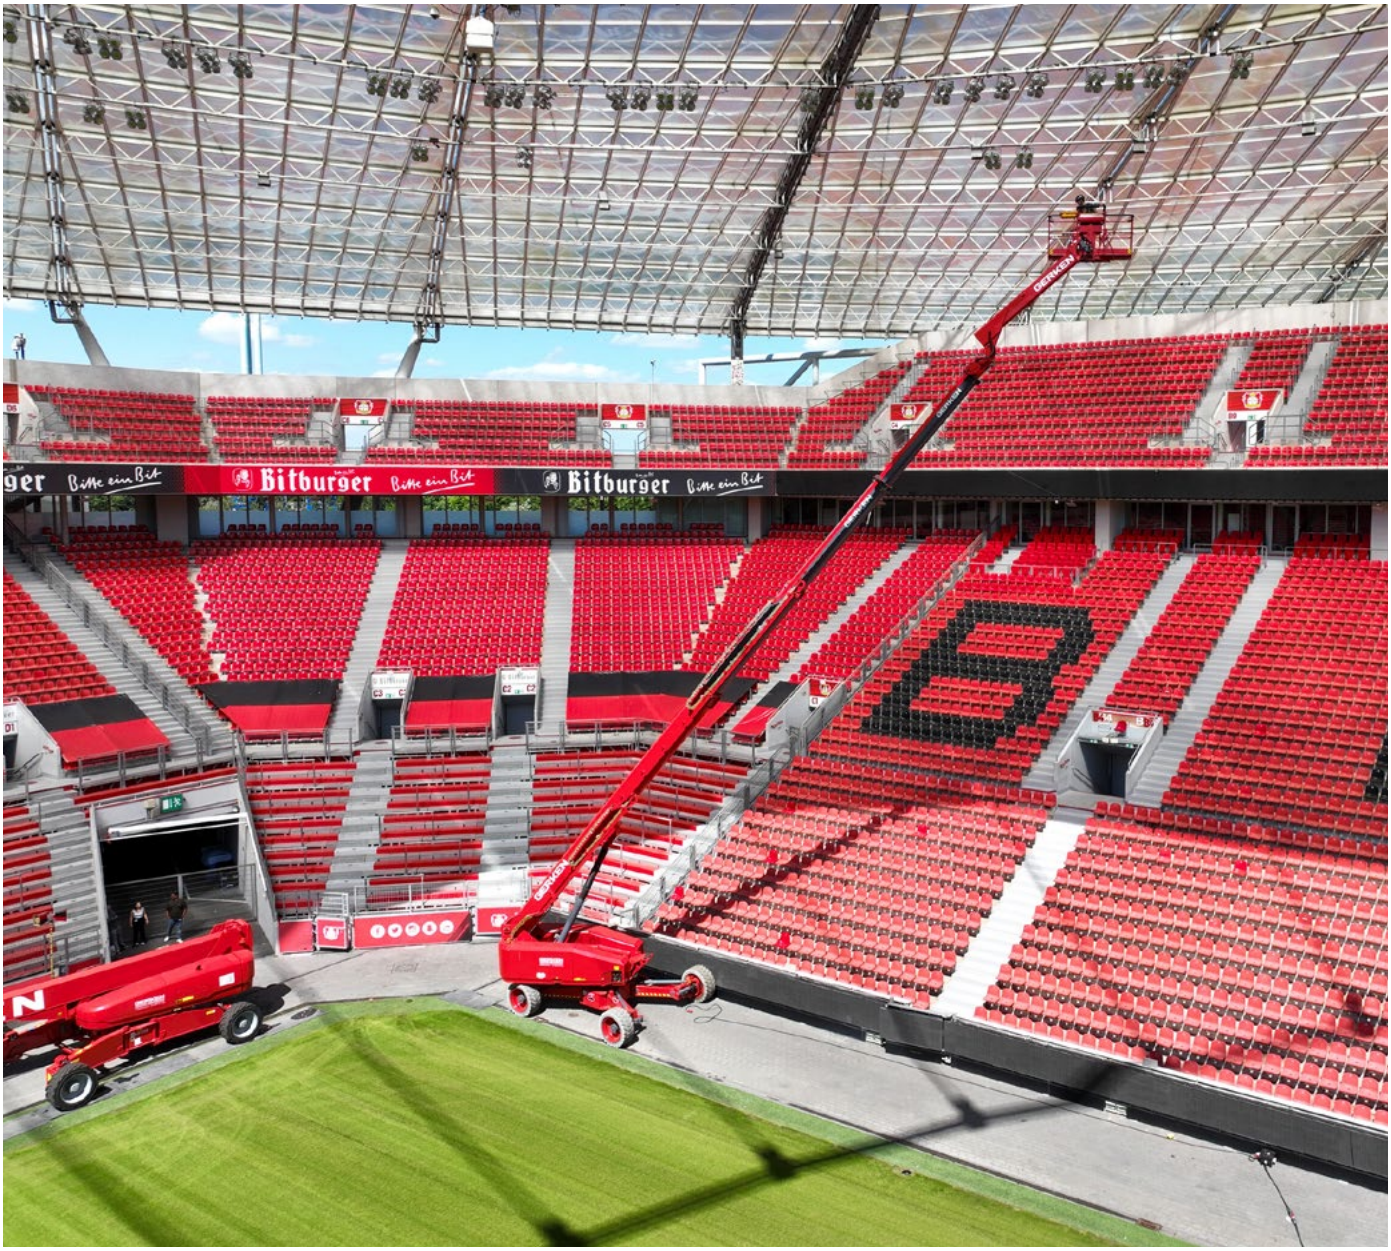

FLOODLIGHT MAX GEN2

ONDERHOUDSARM EN KOSTENEFFICIËNT

- Energiezuinig met 150 lm/W en tot 270.000 lm
- Levensduur tot 115.000 uur

KRACHTIGE EN MILIEUBEWUSTE VERLICHTING

- 0% ULOR* voor precisielicht om de lichtvervuiling in de omgeving te minimaliseren
- Op aanvraag in lichtkleur 3.000K

EXTREEM ROBUUST

- IP66/IK08
- Balbestendig gecertificeerd
- Corrosieklasse C5
- Ontluchtingsmembraan
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot 50 °C



MEER INFORMATIE? SCAN DE QR CODE

FLEXIBEL, MODULAIR ONTWERP VOOR VEELZIJDIG GEBRUIK AAN TOEPASSINGEN

- 600/900/1200 & 1800 W
- Asymmetrische lichtverdeling: 65° ×120°
- Beschikbare hoekversies: R10°, R25° en R45°
- 3 lichtkleuren: 3.000, 4.000 en 5.700 K
- CRI > 80 mogelijk - ideaal voor camera-opnames

FLEXIBELE EN EENVOUDIGE MONTAGE

- De voedingseenheid is los van de schijnwerper te monteren
- Stabiele beugel met groot rotatiebereik
- Ingebouwde fysieke uitlijningmarkeringen op armatuurkop voor nauwkeurige oriëntatie
- Meegeleverde veiligheidskabel

EENVOUDIGE BEDIENING

- 230–400 V
- DALI (D4i), DMX en 0-10V
- Powerline en Casambi-compatibel

*ASYM 65° × 120° versie

NIEUW



1



2



3

FLOODLIGHT MAX GEN2

IK08 IP66 LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 [1]	Afmetingen L×B×H [mm]		
LEDVANCE FLOODLIGHT MAX GEN2										
Uiterst robuuste en modulaire schijnwerper met hoog vermogen, ideaal voor verlichting van grote oppervlakken en sportverlichting - 4 uitstralingshoeken: symmetrisch 10°, 25°, 45° en asymmetrisch 65°x120° voor een breed scala aan toepassingen - Inclusief veiligheidskabel in de armatuurkoppen - Eenvoudig dimmen via DALI (D4i), DMX en 0-10V										
FLOODLIGHT MAX G2 - SYM R10										
FL MAX P 600W 730 R10 WAL	4099854**682278**	■	600	93.000	155	10°	100.000	642×457×1974		1
FL MAX P 600W 740 R10 WAL	4099854**682285**	■	600	93.000	155	10°	100.000	642×457×1974		1
FL MAX P 600W 857 R10 WAL	4099854**682292**	■	600	93.000	155	10°	100.000	642×457×1974		1
FL MAX P 900/1200W 730 R10 WAL	4099854**682391**	■	900/1.200	170.000	141	10°	100.000	822×742×279		2
FL MAX P 900/1200W 740 R10 WAL	4099854**682407**	■	900/1.200	170.000	141	10°	100.000	822×742×279		2
FL MAX P 900/1200W 857 R10 WAL	4099854**682438**	■	900/1.200	170.000	141	10°	100.000	822×742×279		2
FL MAX P 1800W 730 R10 WAL	4099854**682537**	■	1.800	270.000	150	10°	100.000	977×742×279		3
FL MAX P 1800W 740 R10 WAL	4099854**682544**	■	1.800	270.000	150	10°	100.000	977×742×279		3
FL MAX P 1800W 857 R10 WAL	4099854**682551**	■	1.800	270.000	150	10°	100.000	977×742×279		3
FLOODLIGHT MAX G2 - SYM R25										
FL MAX P 600W 730 R25 WAL	4099854**682308**	■	600	93.000	155	25°	100.000	642×457×1974		1
FL MAX P 600W 740 R25 WAL	4099854**682315**	■	600	93.000	155	25°	100.000	642×457×1974		1
FL MAX P 600W 857 R25 WAL	4099854**682322**	■	600	93.000	155	25°	100.000	642×457×1974		1
FL MAX P 900/1200W 730 R25 WAL	4099854**682445**	■	900/1.200	170.000	141	25°	100.000	822×742×279		2
FL MAX P 900/1200W 740 R25 WAL	4099854**682452**	■	900/1.200	170.000	141	25°	100.000	822×742×279		2
FL MAX P 900/1200W 857 R25 WAL	4099854**682469**	■	900/1.200	170.000	141	25°	100.000	822×742×279		2
FL MAX P 1800W 730 R25 WAL	4099854**682568**	■	1.800	270.000	150	25°	100.000	977×742×279		3
FL MAX P 1800W 740 R25 WAL	4099854**682575**	■	1.800	270.000	150	25°	100.000	977×742×279		3
FL MAX P 1800W 857 R25 WAL	4099854**682582**	■	1.800	270.000	150	25°	100.000	977×742×279		3
FLOODLIGHT MAX G2 - SYM R45										
FL MAX P 600W 730 R45 WAL	4099854**682339**	■	600	93.000	155	45°	100.000	642×457×1974		1
FL MAX P 600W 740 R45 WAL	4099854**682346**	■	600	93.000	155	45°	100.000	642×457×1974		1
FL MAX P 600W 857 R45 WAL	4099854**682353**	■	600	93.000	155	45°	100.000	642×457×1974		1
FL MAX P 900/1200W 730 R45 WAL	4099854**682476**	■	900/1.200	170.000	141	45°	100.000	822×742×279		2
FL MAX P 900/1200W 740 R45 WAL	4099854**682483**	■	900/1.200	170.000	141	45°	100.000	822×742×279		2
FL MAX P 900/1200W 857 R45 WAL	4099854**682490**	■	900/1.200	170.000	141	45°	100.000	822×742×279		2
FL MAX P 1800W 730 R45 WAL	4099854**682599**	■	1.800	270.000	150	45°	100.000	977×742×279		3
FL MAX P 1800W 740 R45 WAL	4099854**682605**	■	1.800	270.000	150	45°	100.000	977×742×279		3
FL MAX P 1800W 857 R45 WAL	4099854**682612**	■	1.800	270.000	150	45°	100.000	977×742×279		3

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



1



2



3



4

FLOODLIGHT MAX GEN2

IK08 IP66 LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 [1]	Afmetingen L×B×H [mm]	No.
FLOODLIGHT MAX G2 - ASYM 65x120									
FL MAX P 600W 730 A65x120 WAL	4099854**682360**	■	600	93.000	155	65×120°	100.000	642×457×1974	1
FL MAX P 600W 740 A65x120 WAL	4099854**682377**	■	600	93.000	155	65×120°	100.000	642×457×1974	1
FL MAX P 600W 857 A65x120 WAL	4099854**682384**	■	600	93.000	155	65×120°	100.000	642×457×1974	1
FL MAX P 900/1200W 730 A65x120 WAL	4099854**682506**	■	900/1.200	170.000	141	65×120°	100.000	822×742×279	2
FL MAX P 900/1200W 740 A65x120 WAL	4099854**682513**	■	900/1.200	170.000	141	65×120°	100.000	822×742×279	2
FL MAX P 900/1200W 857 A65x120 WAL	4099854**682520**	■	900/1.200	170.000	141	65×120°	100.000	822×742×279	2
FL MAX P 1800W 730 A65x120 WAL	4099854**682629**	■	1.800	270.000	150	65×120°	100.000	977×742×279	3
FL MAX P 1800W 740 A65x120 WAL	4099854**682636**	■	1.800	270.000	150	65×120°	100.000	977×742×279	3
FL MAX P 1800W 857 A65x120 WAL	4099854**682643**	■	1.800	270.000	150	65×120°	100.000	977×742×279	3
FLOODLIGHT MAX G2 - CONNECTOR BOX									
FL MAX PSU P 600W WAL	4099854**681646**	■	600					567×257×154	4
FL MAX PSU P 900W WAL	4099854**681677**	■	900					567×257×154	4
FL MAX PSU P 1200W WAL	4099854**681653**	■	1.200					567×257×154	4
FL MAX PSU P 1800W WAL	4099854**681660**	■	1.800					567×257×154	4

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS


1


2


3

HIGH POWER FLOODLIGHT

IK08 IP66 LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	Gewicht (g)	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
LEDVANCE FLOODLIGHT HIGH MAST IP66											
Klasse I - Robuuste aluminium behuizing: IK08/IP66 - CRI > 70, tot 140lm/W - Diffusor van gehard glas met afzonderlijke lenzen - Bescherming tegen overspanning tot 15 kV - Bedrijfstemperaturen -40...+50°C - Aan/Uit en DALI versies - Armatuur en driver afzonderlijk te bestellen - ENEC - 5 jaar garantie											
FL High Mast LUM 300W/740 SYM R12	4099854**195662**	■	36.000	120	12°	100.000	100.000	8.850	479×389×243		1
FL High Mast LUM 300W/757 SYM R12	4099854**195679**	■	36.000	120	12°	100.000	100.000	8.850	479×389×243		1
FL High Mast LUM 300W/740 SYM R30	4099854**195815**	■	42.000	140	30°	100.000	100.000	8.850	479×389×243		1
FL High Mast LUM 300W/757 SYM R30	4099854**195846**	■	42.000	140	30°	100.000	100.000	8.850	479×389×243		1
FL High Mast LUM 300W/740 SYM R60	4099854**195907**	■	42.000	140	60°	100.000	100.000	8.850	479×389×243		1
FL High Mast LUM 300W/757 SYM R60	4099854**195914**	■	42.000	140	60°	100.000	100.000	8.850	479×389×243		1
FL High Mast LUM 300W/740 SYM R90	4099854**196003**	■	42.000	140	90°	100.000	100.000	8.850	479×389×243		1
FL High Mast LUM 300W/757 SYM R90	4099854**196010**	■	42.000	140	90°	100.000	100.000	8.850	479×389×243		1
FL High Mast LUM 300W/740 ASYM110X30	4099854**196065**	■	36.000	120	110°×30°	100.000	100.000	8.850	479×389×243		1
FL High Mast LUM 300W/757 ASYM110X30	4099854**196072**	■	36.000	120	110°×30°	100.000	100.000	8.850	479×389×243		1
FL High Mast LUM 500W/740 SYM R12	4099854**196218**	■	60.000	120	12°	100.000	100.000	9.700	479×389×243		2
FL High Mast LUM 500W/757 SYM R12	4099854**196256**	■	60.000	120	12°	100.000	100.000	9.700	479×389×243		2
FL High Mast LUM 500W/740 SYM R30	4099854**196324**	■	70.000	140	30°	100.000	100.000	9.700	479×389×243		2
FL High Mast LUM 500W/757 SYM R30	4099854**196331**	■	70 000	140	30°	100.000	100.000	9.700	479×389×243		2
FL High Mast LUM 500W/740 SYM R60	4099854**196379**	■	70.000	140	60°	100.000	100.000	9.700	479×389×243		2
FL High Mast LUM 500W/757 SYM R60	4099854**196386**	■	70.000	140	60°	100.000	100.000	9.700	479×389×243		2
FL High Mast LUM 500W/740 SYM R90	4099854**196423**	■	70.000	140	90°	100.000	100.000	9.700	479×389×243		2
FL High Mast LUM 500W/757 SYM R90	4099854**196430**	■	70.000	140	90°	100.000	100.000	9.700	479×389×243		2
FL High Mast LUM 500W/740 ASYM110X30	4099854**196454**	■	60.000	120	110°×30°	100.000	100.000	9.700	479×389×243		2
FL High Mast LUM 500W/757 ASYM110X30	4099854**196461**	■	60.000	120	110°×30°	100.000	100.000	9.700	479×389×243		2
Driver - Voor installatie direct bij het armatuur of op afstand tot 30 meter											
FL High Mast POWER SUPPLY 300W On/Off	4099854**196508**	■						1.700	317×201×61		3
FL High Mast POWER SUPPLY 500W On/Off	4099854**196522**	■						2.350	317×201×61		3
FL High Mast POWER SUPPLY 300W DALI	4099854**196607**	■						2.800	317×201×61	✔	3
FL High Mast POWER SUPPLY 500W DALI	4099854**198724**	■						3.650	317×201×61	✔	3

MEER PRODUCTDETAILS

FL HIGH MAST	S/α	α=0°	α=30°	α=60°	α=90°		230VAC B32	C32	B16	C16
300W	S1	0.03 m²	0.10 m²	0.13 m²	0.14 m²	<46 kg	9	14	4	7
	S2	0.14 m²	0.13 m²	0.10 m²	0.03 m²					
	S3	0.04m²	0.04m²	0.04m²	0.04 m²					
500W	S1	0.03 m²	0.10 m²	0.13 m²	0.14 m²	<53 kg	8	11	4	5
	S2	0.14 m²	0.13 m²	0.10 m²	0.03 m²					
	S3	0.04m²	0.04m²	0.04m²	0.04 m²					

Invloed wind

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS





1

FLOODLIGHT FLEX IP66

C5 IK08 IP66 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Gewicht (g)	Afmetingen L×B×H [mm]		No.

LEDVANCE FLOODLIGHT FLEX IP66

Klasse I - Zeer robuuste behuizing van gegoten grijs aluminium (vergelijkbaar met RAL 9006): IP66 / IK08, coating geschikt voor gebruik aan de kust (corrosieklasse C5 volgens ISO 12944-6:2018)-condensatiemembraan en bestand tegen piekspanningen tot 10 kV - Geschikt voor sporttoepassingen, behalve binnenzwembaden - Eenvoudige installatie: schuine beugel, automatisch klemmenblok - Multilumen: draaiknop om de lichtstroom in te stellen op 100%, 85%, 70% of 55% - ULR 0%[4] - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - RG01 - Bedrijfstemperatuur -30...+50°C - ENEC - 5 jaar garantie - Op aanvraag: Flex adaptor voor NEMA (4099854680113) en Zhaga sockets (4099854680076)

AAN/UIT VERSIES

ASYMMETRISCHE optiek 45° x 140°												
FL FLEX 40W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854**373152**	■	3.190...5.800	145	45°×140°	120.000	100.000	50.000	3.600	406×277×67		1
FL FLEX 40W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854**373190**	■	3.410...6.200	155	45°×140°	120.000	100.000	50.000	3.600	406×277×67		1
FL FLEX 80W/822 ML A45 x 140 WAL	4099854**374074**	■	6.050...11.000	138	45°×140°	120.000	100.000	50.000	4.700	479×277×67		1
FL FLEX 80W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854**373237**	■	6.600...12.000	150	45°×140°	120.000	100.000	50.000	4.700	479×277×67		1
FL FLEX 80W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854**373275**	■	7.150...13.000	163	45°×140°	120.000	100.000	50.000	4.700	479×277×67		1
FL FLEX 130W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854**373305**	■	10.725...19.500	150	45°×140°	120.000	100.000	50.000	5.900	492×361×68		1
FL FLEX 130W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854**373398**	■	11.550...21.000	162	45°×140°	120.000	100.000	50.000	5.900	492×361×68		1
FL FLEX 180W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854**373466**	■	14.575...26.500	147	45°×140°	120.000	100.000	50.000	6.500	552×361×68		1
FL FLEX 180W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854**373510**	■	15.950...29.000	161	45°×140°	120.000	100.000	50.000	6.500	552×361×68		1
FL FLEX 250W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854**373589**	■	20.625...37.500	150	45°×140°	120.000	100.000	50.000	8.000	627×416×68		1
FL FLEX 250W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854**373633**	■	22.000...40.000	160	45°×140°	120.000	100.000	50.000	8.000	627×416×68		1
FL FLEX 360W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854**373725**	■	28.600...52.000	144	45°×140°	120.000	100.000	50.000	13.800	751×480×105		1
FL FLEX 360W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854**373794**	■	31.350...57.000	158	45°×140°	120.000	100.000	50.000	13.800	751×480×105		1
FL FLEX 450W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854**373862**	■	35.750...65.000	144	45°×140°	120.000	100.000	50.000	15.500	755×538×105		1
FL FLEX 450W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854**373985**	■	39.600...72.000	160	45°×140°	120.000	100.000	50.000	15.500	755×538×105		1
ASYMMETRISCHE optiek 55° x 120°												
FL FLEX 40W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854**373176**	■	3.300...6.000	150	55°×120°	120.000	100.000	50.000	3.600	406×277×67		1
FL FLEX 40W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854**373213**	■	3.520...6.400	160	55°×120°	120.000	100.000	50.000	3.600	406×277×67		1
FL FLEX 80W/822 ML A55 x 120 WAL	4099854**374081**	■	6.050...11.000	138	55°×120°	120.000	100.000	50.000	4.700	479×277×67		1
FL FLEX 80W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854**373251**	■	6.600...12.000	150	55°×120°	120.000	100.000	50.000	4.700	479×277×67		1
FL FLEX 80W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854**373282**	■	7.150...13.000	163	55°×120°	120.000	100.000	50.000	4.700	479×277×67		1
FL FLEX 130W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854**373329**	■	10.725...19.500	150	55°×120°	120.000	100.000	50.000	5.900	492×361×68		1
FL FLEX 130W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854**373411**	■	11.550...21.000	162	55°×120°	120.000	100.000	50.000	5.900	492×361×68		1
FL FLEX 180W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854**373473**	■	14.575...26.500	147	55°×120°	120.000	100.000	50.000	6.500	552×361×68		1
FL FLEX 180W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854**373541**	■	15.950...29.000	161	55°×120°	120.000	100.000	50.000	6.500	552×361×68		1
FL FLEX 250W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854**373596**	■	20.625...37.500	150	55°×120°	120.000	100.000	50.000	8.000	627×416×68		1
FL FLEX 250W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854**373664**	■	22.000...40.000	160	55°×120°	120.000	100.000	50.000	8.000	627×416×68		1
FL FLEX 360W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854**373732**	■	28.600...52.000	144	55°×120°	120.000	100.000	50.000	13.800	751×480×105		1
FL FLEX 360W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854**373800**	■	31.350...57.000	158	55°×120°	120.000	100.000	50.000	13.800	751×480×105		1
FL FLEX 450W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854**373947**	■	35.750...65.000	144	55°×120°	120.000	100.000	50.000	15.500	755×538×105		1
FL FLEX 450W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854**374029**	■	39.600...72.000	160	55°×120°	120.000	100.000	50.000	15.500	755×538×105		1

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C (T_a) | [4] ULR: vertegenwoordigt de hoeveelheid lichtstroom die door het armatuur wordt uitgestraald in de bovenste hemisfeer (boven de horizonlijn)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS






1

FLOODLIGHT FLEX IP66

MULTI LUMEN · D · C5 · IK08 · IP66 · LEDVANCE 5 jaar garantie


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Gewicht (g)	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
ASYMMETRISCHE optiek 60° x 110°												
FL FLEX 360W/830 ML A60 x 110 WAL	4099854**373763**	■	28.600...52.000	144	60°×110°	120.000	100.000	50.000	13.800	751×480×105		1
FL FLEX 360W/840 ML A60 x 110 WAL	4099854**373824**	■	31.350...57.000	158	60°×110°	120.000	100.000	50.000	13.800	751×480×105		1
FL FLEX 450W/830 ML A60 x 110 WAL	4099854**373886**	■	35.750...65.000	144	60°×110°	120.000	100.000	50.000	15.500	755×538×105		1
FL FLEX 450W/840 ML A60 x 110 WAL	4099854**374005**	■	39.600...72.000	160	60°×110°	120.000	100.000	50.000	15.500	755×538×105		1
ROTATIESYMMETRISCHE optiek 20°												
FL FLEX 360W/830 ML R20 WAL	4099854**373770**	■	28.600...52.000	144	20°	120.000	100.000	50.000	13.800	751×480×105		1
FL FLEX 360W/840 ML R20 WAL	4099854**373848**	■	31.350...57.000	158	20°	120.000	100.000	50.000	13.800	751×480×105		1
FL FLEX 450W/830 ML R20 WAL	4099854**373961**	■	35.750...65.000	144	20°	120.000	100.000	50.000	15.500	755×538×105		1
FL FLEX 450W/840 ML R20 WAL	4099854**374043**	■	39.600...72.000	160	20°	120.000	100.000	50.000	15.500	755×538×105		1
ROTATIESYMMETRISCHE optiek 30°												
FL FLEX 130W/822 ML R30 WAL	4099854**374104**	■	9.900...18.000	138	30°	120.000	100.000	50.000	5.900	492×361×68		1
FL FLEX 130W/830 ML R30 WAL	4099854**373374**	■	10.725...19.500	150	30°	120.000	100.000	50.000	5.900	492×361×68		1
FL FLEX 130W/840 ML R30 WAL	4099854**373442**	■	11.275...20.500	158	30°	120.000	100.000	50.000	5.900	492×361×68		1
FL FLEX 180W/830 ML R30 WAL	4099854**373497**	■	14.300...26.000	144	30°	120.000	100.000	50.000	6.500	552×361×68		1
FL FLEX 180W/840 ML R30 WAL	4099854**373572**	■	15.675...28.500	158	30°	120.000	100.000	50.000	6.500	552×361×68		1
FL FLEX 250W/830 ML R30 WAL	4099854**373619**	■	20.075...36.500	146	30°	120.000	100.000	50.000	8.000	627×416×68		1
FL FLEX 250W/840 ML R30 WAL	4099854**373695**	■	21.725...39.500	158	30°	120.000	100.000	50.000	8.000	627×416×68		1
ROTATIESYMMETRISCHE optiek 60°												
FL FLEX 130W/830 ML R60 WAL	4099854**373350**	■	11.000...20.000	154	60°	120.000	100.000	50.000	5.900	492×361×68		1
FL FLEX 130W/840 ML R60 WAL	4099854**373428**	■	11.550...21.000	162	60°	120.000	100.000	50.000	5.900	492×361×68		1
FL FLEX 180W/830 ML R60 WAL	4099854**373480**	■	14.575...26.500	147	60°	120.000	100.000	50.000	6.500	552×361×68		1
FL FLEX 180W/840 ML R60 WAL	4099854**373565**	■	15.950...29.000	161	60°	120.000	100.000	50.000	6.500	552×361×68		1
FL FLEX 250W/830 ML R60 WAL	4099854**373602**	■	20.625...37.500	150	60°	120.000	100.000	50.000	8.000	627×416×68		1
FL FLEX 250W/840 ML R60 WAL	4099854**373688**	■	22.000...40.000	160	60°	120.000	100.000	50.000	8.000	627×416×68		1

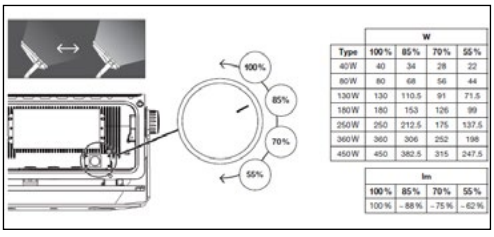


Type	W 100%	85%	70%	55%
40W	40	34	28	22
80W	80	68	56	44
130W	130	110.5	91	71.5
180W	180	153	126	99
250W	250	212.5	175	137.5
360W	360	306	252	198
450W	450	382.5	315	247.5

lm 100%	85%	70%	55%
100%	- 88%	- 75%	- 62%

Multi Lumen

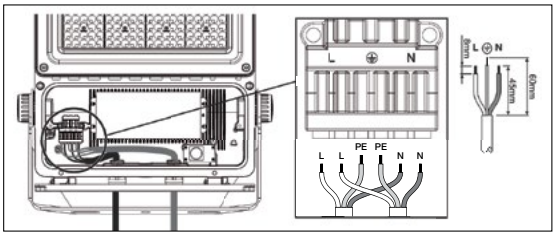

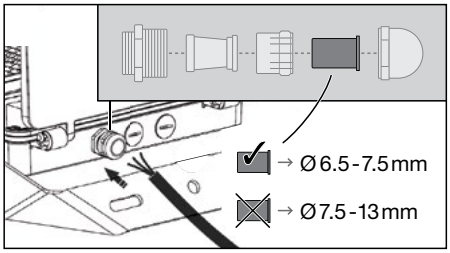

		230 Vac		
		C10A	B16A	C16A
40 W	0.09 m²	12	12	20
80 W	0.12 m²	20	28	32
130 W	0.15 m²	10	10	17
180 W	0.17 m²	8	7	12
250 W	0.22 m²	6	6	10
360 W	0.32 m²	4	3	6
450 W	0.36 m²	3	3	5

Invloed van de wind

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS





1

FLOODLIGHT FLEX IP66

D | C5 | IK08 | IP66 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Gewicht (g)	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
DALI-VERSIE												
ASYMMETRISCHE optiek 45°x140°												
FL FLEX DALI 40W/830 A45 x 140 WAL	4099854**373145**	■	5.800	145	45°×140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	3.600	406×277×67	✔	1
FL FLEX DALI 40W/840 A45 140 WAL	4099854**373183**	■	6.200	155	45°×140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	3.600	406×277×67	✔	1
FL FLEX DALI 80W/822 A55 x 120 WAL	4099854**374135**	■	11.000	138	45°×140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	4.700	479×277×67	✔	1
FL FLEX DALI 80W/830 A45 x 140 WAL	4099854**373220**	■	12.000	150	45°×140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	4.700	479×277×67	✔	1
FL FLEX DALI 80W/840 A45 x 140 WAL	4099854**373268**	■	13.000	163	45°×140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	4.700	479×277×67	✔	1
FL FLEX DALI 130W/830 A45 x 140 WAL	4099854**373312**	■	19.500	150	45°×140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	5.900	492×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 130W/840 A45 x 140 WAL	4099854**373381**	■	21.000	162	45°×140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	5.900	492×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 180W/830 A45 x 140 WAL	4099854**373503**	■	26.500	147	45°×140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	6.500	552×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 180W/840 A45 x 140 WAL	4099854**373626**	■	29.000	161	45°×140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	6.500	552×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 250W/830 A45 x 140 WAL	4099854**373701**	■	37.500	150	45°×140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	8.000	627×416×68	✔	1
FL FLEX DALI 250W/840 A45 x 140 WAL	4099854**373787**	■	40.000	160	45°×140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	8.000	627×416×68	✔	1
FL FLEX DALI 360W/830 A45 x 140 WAL	4099854**373879**	■	52.000	144	45°×140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	13.800	751×480×105	✔	1
FL FLEX DALI 360W/840 A45 x 140 WAL	4099854**373923**	■	57.000	158	45°×140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	13.800	751×480×105	✔	1
FL FLEX DALI 450W/830 A45 x 140 WAL	4099854**373992**	■	65.000	144	45°×140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	15.500	755×538×105	✔	1
FL FLEX DALI 450W/840 A45 x 140 WAL	4099854**374067**	■	72.000	160	45°×140°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	15.500	755×538×105	✔	1
ASYMMETRISCHE optiek 55° x 120°												
FL FLEX DALI 40W/830 A55 x 120 WAL	4099854**373169**	■	6.000	150	55°×120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	3.600	406×277×67	✔	1
FL FLEX DALI 40W/840 A55 x 120 WAL	4099854**373206**	■	6.400	160	55°×120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	3.600	406×277×67	✔	1
FL FLEX DALI 80W/822 A55 x 120 WAL	4099854**374142**	■	11.000	138	55°×120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	4.700	479×277×67	✔	1
FL FLEX DALI 80W/830 A55 x 120 WAL	4099854**373244**	■	12.000	150	55°×120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	4.700	479×277×67	✔	1
FL FLEX DALI 80W/840 A55 x 120 WAL	4099854**373299**	■	13.000	163	55°×120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	4.700	479×277×67	✔	1
FL FLEX DALI 130W/830 A55 x 120 WAL	4099854**373336**	■	19.500	150	55°×120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	5.900	492×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 130W/840 A55 x 120 WAL	4099854**373404**	■	21.000	162	55°×120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	5.900	492×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 180W/830 A55 x 120 WAL	4099854**373527**	■	26.500	147	55°×120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	6.500	552×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 180W/840 A55 x 120 WAL	4099854**373640**	■	29.000	161	55°×120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	6.500	552×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 250W/830 A55 x 120 WAL	4099854**373718**	■	37.500	150	55°×120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	8.000	627×416×68	✔	1
FL FLEX DALI 250W/840 A55 x 120 WAL	4099854**373817**	■	40.000	160	55°×120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	8.000	627×416×68	✔	1
FL FLEX DALI 360W/830 A55 x 120 WAL	4099854**373893**	■	52.000	144	55°×120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	13.800	751×480×105	✔	1
FL FLEX DALI 360W/840 A55 x 120 WAL	4099854**373930**	■	57.000	158	55°×120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	13.800	751×480×105	✔	1
FL FLEX DALI 450W/830 A55 x 120 WAL	4099854**374036**	■	65.000	144	55°×120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	15.500	755×538×105	✔	1
FL FLEX DALI 450W/840 A55 x 120 WAL	4099854**374111**	■	72.000	160	55°×120°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	15.500	755×538×105	✔	1
ASYMMETRISCHE optiek 60° x 110°												
FL FLEX DALI 360W/830 A60 x 110 WAL	4099854**373909**	■	52.000	144	60°×110°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	13.800	751×480×105	✔	1
FL FLEX DALI 360W/840 A60 x 110 WAL	4099854**373954**	■	57.000	158	60°×110°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	13.800	751×480×105	✔	1
FL FLEX DALI 450W/830 A60 x 110 WAL	4099854**374012**	■	65.000	144	60°×110°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	15.500	755×538×105	✔	1
FL FLEX DALI 450W/840 A60 x 110 WAL	4099854**374098**	■	72.000	160	60°×110°	120.000.h	100.000.h	50.000.h	15.500	755×538×105	✔	1

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS






1


FLOODLIGHT FLEX IP66

D | C5 | IK08 | IP66 | LEDVANCE 5 jaar garantie


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Gewicht (g)	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
ROTATIESYMMETRISCHE optiek 20°												
FL FLEX DALI 360W/830 R20 WAL	4099854**373916**	■	52.000	144	20°	120.000	100.000	50.000	13.800	751×480×105	✔	1
FL FLEX DALI 360W/840 R20 WAL	4099854**373978**	■	57.000	158	20°	120.000	100.000	50.000	13.800	751×480×105	✔	1
FL FLEX DALI 450W/830 R20 WAL	4099854**374050**	■	65.000	144	20°	120.000	100.000	50.000	15.500	755×538×105	✔	1
FL FLEX DALI 450W/840 R20 WAL	4099854**374128**	■	39.600	160	20°	120.000	100.000	50.000	15.500	755×538×105	✔	1
ROTATIESYMMETRISCHE optiek 30°												
FL FLEX DALI 130W/822 R30 WAL	4099854**374159**	■	18.000	138	30°	120.000	100.000	50.000	5.900	492×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 130W/830 R30 WAL	4099854**373367**	■	19.500	150	30°	120.000	100.000	50.000	5.900	492×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 130W/840 R30 WAL	4099854**373459**	■	20.500	158	30°	120.000	100.000	50.000	5.900	492×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 180W/830 R30 WAL	4099854**373558**	■	26.000	144	30°	120.000	100.000	50.000	6.500	552×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 180W/840 R30 WAL	4099854**373671**	■	28.500	158	30°	120.000	100.000	50.000	6.500	552×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 250W/830 R30 WAL	4099854**373756**	■	36.500	146	30°	120.000	100.000	50.000	8.000	627×416×68	✔	1
FL FLEX DALI 250W/840 R30 WAL	4099854**373855**	■	39.500	158	30°	120.000	100.000	50.000	8.000	627×416×68	✔	1
ROTATIESYMMETRISCHE optiek 60°												
FL FLEX DALI 130W/830 R60 WAL	4099854**373343**	■	20.000	153	60°	120.000	100.000	50.000	5.900	492×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 130W/840 R60 WAL	4099854**373435**	■	21.000	161	60°	120.000	100.000	50.000	5.900	492×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 180W/830 R60 WAL	4099854**373534**	■	26.500	147	60°	120.000	100.000	50.000	6.500	552×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 180W/840 R60 WAL	4099854**373657**	■	29.000	150	60°	120.000	100.000	50.000	6.500	552×361×68	✔	1
FL FLEX DALI 250W/830 R60 WAL	4099854**373749**	■	37.500	150	60°	120.000	100.000	50.000	8.000	627×416×68	✔	1
FL FLEX DALI 250W/840 R60 WAL	4099854**373831**	■	40.000	160	60°	120.000	100.000	50.000	8.000	627×416×68	✔	1




45°x140°




55°x120°




60°x110°



R20



R30



R60

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2

FLOODLIGHT GEN 4

MULTI LUMEN | C4 | IP66 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Gewicht (g)	Afmetingen L×B×H [mm]		No.


LEDVANCE FLOODLIGHT GEN 4 IP66 SYM 100°

Klasse I - Natureloop: 100% gerecyclede aluminium behuizing in zwart (RAL 9017) of wit (RAL 9003) - Robuust: IP66, IK07 voor vermogens < 50W - IK08 voor vermogens > 50W, doorlatend membraan om condensatie binnenin te voorkomen - Waterdichte wartel - Corrosieklasse C4 volgens ISO 12944-6:2018: voor kusttoepassingen (maar niet voor installatie aan zee) - Niet geschikt voor binnenzwembaden - Compact ontwerp - Diffusor in mat gehard glas: zeer goede uniformiteit en visueel comfort - Schuine montagebeugel voor gemakkelijke installatie - Voorbedraad (1 m) - Bedrijfstemperaturen -30...+50 °C - ENEC - 220...240 V - 5 jaar garantie


Low Power - IK07

FL 10 8W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**305689**	■	780/1.100	130/137	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	420	136 × 127 × 36	1
FL 10 8W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**305702**	■	780/1.100	130/137	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	420	136 × 127 × 36	2
FL 10 8W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**305665**	■	850/1.200	142/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	420	136 × 127 × 36	1
FL 10 8W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**305726**	■	850/1.200	142/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	420	136 × 127 × 36	2
FL 10 8W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**305740**	■	850/1.200	142/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	420	136 × 127 × 36	1
FL 10 8W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**305764**	■	850/1.200	142/150	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	420	136 × 127 × 36	2
FL 20 17W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**305788**	■	1.465/2.200	133/129	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	526	157x141 × 38	1
FL 20 17W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**305801**	■	1.465/2.200	133/129	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	526	157x141 × 38	2
FL 20 17W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**305825**	■	1.600/2.400	145/140	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	526	157x141 × 38	1
FL 20 17W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**305849**	■	1.600/2.400	145/140	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	526	157x141 × 38	2
FL 20 17W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**305863**	■	1.600/2.400	145/140	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	526	157x141 × 38	1
FL 20 17W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**305887**	■	1.600/2.400	145/140	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	526	157x141 × 38	2
FL 50 41W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**305924**	■	3.670/5.500	136/134	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	830	201 × 179 × 43	1
FL 50 41W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**305948**	■	3.670/5.500	136/134	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	830	201 × 179 × 43	2
FL 50 41W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**305962**	■	4.000/6.000	148/146	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	830	201 × 179 × 43	1
FL 50 41W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**305986**	■	4.000/6.000	148/146	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	830	201 × 179 × 43	2
FL 50 41W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306006**	■	4.000/6.000	148/146	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	830	201 × 179 × 43	1
FL 50 41W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306020**	■	4.000/6.000	148/146	100° × 100°	100.000	75.000	35.000	830	201 × 179 × 43	2

MEER PRODUCTDETAILS

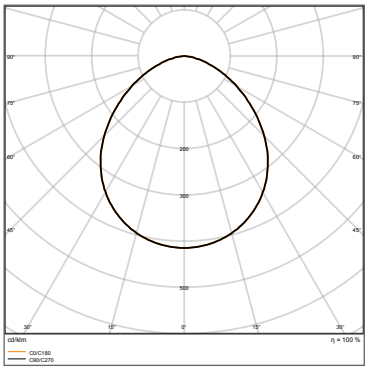

FL 50 41W/840 SYM 100 ML

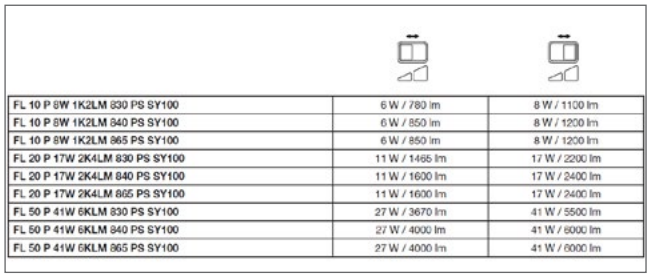

FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100	6 W / 780 lm	8 W / 1100 lm
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100	6 W / 850 lm	8 W / 1200 lm
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100	6 W / 850 lm	8 W / 1200 lm
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100	11 W / 1465 lm	17 W / 2200 lm
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100	11 W / 1600 lm	17 W / 2400 lm
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100	11 W / 1600 lm	17 W / 2400 lm
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100	27 W / 3670 lm	41 W / 5500 lm
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100	27 W / 4000 lm	41 W / 6000 lm
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100	27 W / 4000 lm	41 W / 6000 lm

Multi Lumen

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1




2

FLOODLIGHT GEN 4

MULTI LUMEN | D | C4 | IP66 | LEDVANCE 5 jaar garantie


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Gewicht (g)	Afmetingen L×B×H [mm]		No.
Medium Power - IK08												
FL 100 69W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306082**	■	7.320/9.150	138/133	100°×100°	100.000	75.000	35.000	1.712	236×267×52		1
FL 100 69W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306143**	■	7.320/9.150	138/133	100°×100°	100.000	75.000	35.000	1.712	236×267×52		2
FL 100 69W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306167**	■	8.000/10.000	150/145	100°×100°	100.000	75.000	35.000	1.712	236×267×52		1
FL 100 69W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306181**	■	8.000/10.000	150/145	100°×100°	100.000	75.000	35.000	1.712	236×267×52		1
FL 100 69W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306204**	■	8.000/10.000	150/145	100°×100°	100.000	75.000	35.000	1.712	236×267×52		2
FL 100 69W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306228**	■	8.000/10.000	150/145	100°×100°	100.000	75.000	35.000	1.712	236×267×52		1
FL 150 100W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306242**	■	11.670/14.000	141/140	100°×100°	100.000	75.000	35.000	2.820	266×343×55		2
FL 150 100W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306266**	■	11.670/14.000	141/140	100°×100°	100.000	75.000	35.000	2.820	266×343×55		1
FL 150 100W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306280**	■	12.500/15.000	150/150	100°×100°	100.000	75.000	35.000	2.820	266×343×55		2
FL 150 100W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306303**	■	12.500/15.000	150/150	100°×100°	100.000	75.000	35.000	2.820	266×343×55		1
FL 150 100W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306327**	■	12.500/15.000	150/150	100°×100°	100.000	75.000	35.000	2.820	266×343×55		2
FL 150 100W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306341**	■	12.500/15.000	150/150	100°×100°	100.000	75.000	35.000	2.820	266×343×55		1
FL 200 133W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306365**	■	16.275/18.600	139/140	100°×100°	100.000	75.000	35.000	3.476	294×376×58		2
FL 200 133W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306389**	■	16.275/18.600	139/140	100°×100°	100.000	75.000	35.000	3.476	294×376×58		1
FL 200 133W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306402**	■	17.500/20.000	150/150	100°×100°	100.000	75.000	35.000	3.476	294×376×58		2
FL 200 133W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306426**	■	17.500/20.000	150/150	100°×100°	100.000	75.000	35.000	3.476	294×376×58		1
FL 200 133W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306464**	■	17.500/20.000	150/150	100°×100°	100.000	75.000	35.000	3.476	294×376×58		2
FL 200 133W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306488**	■	17.500/20.000	150/150	100°×100°	100.000	75.000	35.000	3.476	294×376×58		1
FL 250 167W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306563**	■	21.060/23.400	140/140	100°×100°	100.000	75.000	35.000	4.420	329×409×61		2
FL 250 167W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306587**	■	21.060/23.400	140/140	100°×100°	100.000	75.000	35.000	4.420	329×409×61		1
FL 250 167W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306600**	■	22.500/25.000	150/150	100°×100°	100.000	75.000	35.000	4.420	329×409×61		2
FL 250 167W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306624**	■	22.500/25.000	150/150	100°×100°	100.000	75.000	35.000	4.420	329×409×61		1
FL 250 167W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306648**	■	22.500/25.000	150/150	100°×100°	100.000	75.000	35.000	4.420	329×409×61		2
FL 250 167W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306662**	■	22.500/25.000	150/150	100°×100°	100.000	75.000	35.000	4.420	329×409×61		1


MEER PRODUCTDETAILS

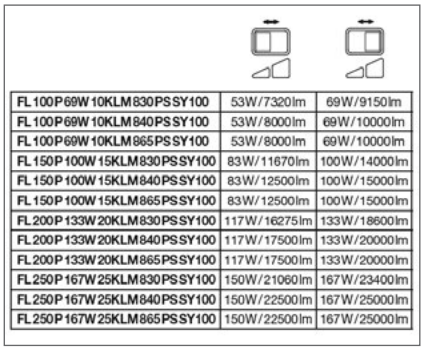

FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100	53W/7320lm	69W/9150lm
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100	53W/8000lm	69W/10000lm
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100	53W/8000lm	69W/10000lm
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100	83W/11670lm	100W/14000lm
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100	83W/12500lm	100W/15000lm
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100	83W/12500lm	100W/15000lm
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100	117W/16275lm	133W/18600lm
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100	117W/17500lm	133W/20000lm
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100	117W/17500lm	133W/20000lm
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100	150W/21060lm	167W/23400lm
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100	150W/22500lm	167W/25000lm
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100	150W/22500lm	167W/25000lm

Multi Lumen

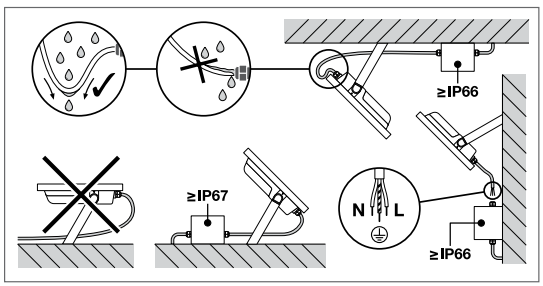



Instellen vermogen

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS


1


2


3

FLOODLIGHT GEN 4

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Gewicht (g)	Afmetingen L×B×H [mm]		No.

LEDVANCE FLOODLIGHT IP65 GEN 4 SENSOR

Klasse I - Natureloop: 100% gerecyclede aluminium behuizing in zwart (RAL 9017) of wit (RAL 9003) - Robuust: IP65, IK05 Eenvoudige aanpassing van PIR sensorbereik, daglichtdetectie, houdtijd en dimfunctie- doorlatend membraan om condensatie binnenin te voorkomen - Waterdichte wartel - Corrosieklasse C4 volgens ISO 12944-6:2018: voor kusttoepassingen (maar niet voor installatie aan zee) - Niet geschikt voor binnenzwembaden - Compact design - Diffusor in mat gehard glas: zeer goede uniformiteit en visueel comfort - Schuine montagebeugel voor gemakkelijke installatie - Voorbedraad (1 m) - Bedrijfstemperaturen -30...+50 °C - ENEC - 220...240 V - 5 jaar garantie


FL 10 Sensor PIR 8W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306747**	■	780/1.100	130/137	100°×100°	100.000	75.000	35.000	478	136×170×56,5	✔	1
FL 10 Sensor PIR 8W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306709**	■	780/1.100	130/137	100°×100°	100.000	75.000	35.000	478	136×170×56,5	✔	2
FL 10 Sensor PIR 8W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306808**	■	850/1.200	142/150	100°×100°	100.000	75.000	35.000	478	136×170×56,5	✔	1
FL 10 Sensor PIR 8W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306785**	■	850/1.200	142/150	100°×100°	100.000	75.000	35.000	478	136×170×56,5	✔	2
FL 20 Sensor PIR 17W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**309489**	■	1.465/2.200	133/129	100°×100°	100.000	75.000	35.000	576	157×183×56,5	✔	1
FL 20 Sensor PIR 17W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**309465**	■	1.465/2.200	133/129	100°×100°	100.000	75.000	35.000	576	157×183×56,5	✔	2
FL 20 Sensor PIR 17W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**309526**	■	1.600/2.400	145/140	100°×100°	100.000	75.000	35.000	576	157×183×56,5	✔	1
FL 20 Sensor PIR 17W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**309502**	■	1.600/2.400	145/140	100°×100°	100.000	75.000	35.000	576	157×183×56,5	✔	2
FL 50 Sensor PIR 41W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306860**	■	3.670/5.500	136/134	100°×100°	100.000	75.000	35.000	888	201×219×56,5	✔	1
FL 50 Sensor PIR 41W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306822**	■	3.670/5.500	136/134	100°×100°	100.000	75.000	35.000	888	201×219×56,5	✔	2
FL 50 Sensor PIR 41W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306921**	■	4.000/6.000	148/146	100°×100°	100.000	75.000	35.000	888	201×219×56,5	✔	1
FL 50 Sensor PIR 41W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854**306884**	■	4.000/6.000	148/146	100°×100°	100.000	75.000	35.000	888	201×219×56,5	✔	2

LEDVANCE FLOODLIGHT IP66 PHOTOCELL


Klasse I - Natureloop: 100% gerecycled aluminium behuizing in zwart (RAL 9017) - Geïntegreerde schemersensor - Robuust: IP66, IK08, doorlatend membraan om condensatie binnenin te voorkomen, waterdichte kabelwartel - Corrosieklasse C4 volgens ISO 12944-6:2018: voor kusttoepassingen (maar geen installatie aan zee). Niet geschikt voor binnenzwembaden - Compact ontwerp - Matte diffuser van gehard glas: zeer goede uniformiteit en visueel comfort- Schuine montagebeugel voor eenvoudige installatie - Voorbedraad (1 m) - Bedrijfstemperaturen -30...+50 °C - ENEC - 5 jaar garantie

FL 100 PCELL P 69W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**306945**	■	8.000/10.000	150/145	100°×100°	100.000	75.000	35.000	1.720	236×267×52		3
FL 150 PCELL P 100W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**307003**	■	12.500/15.000	150/150	100°×100°	100.000	75.000	35.000	2.828	266×343×55		3
FL 200 PCELL P 133W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854**307041**	■	17.500/20.000	150/150	100°×100°	100.000	75.000	35.000	3.484	294×376×58		3

MEER PRODUCTDETAILS

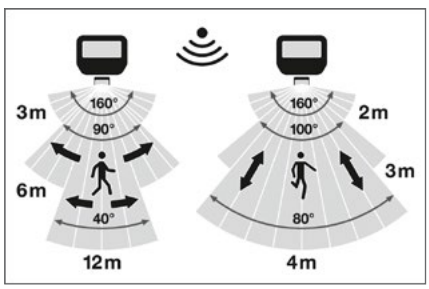

Sensor-detectiezones

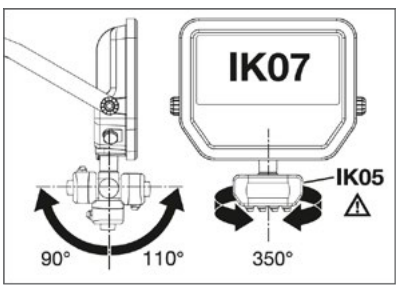

Detectierichtingen

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW


1


2


3


4

FLOODLIGHT AREA ASYM

MULTI SELECT | MULTI LUMEN | IK08 | IP66 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]	
LEDVANCE FLOODLIGHT AREA ASYM - GEN 2									
Klasse I - Voorbedraad (0,5/1 m) - Halfdoorschijnend gehard glas - IK08 - 220...240 V - 5 jaar garantie - met 48x85 asymmetrische optiek									
FL AREA V 16W ML 830 A48x85 BK	4099854**427145**	■	16/11	1.850/1.300	116/118	48×85	75.000	157×141×38	1
FL AREA V 16W ML 840 A48x85 BK	4099854**427169**	■	16/11	2.000/1.400	125/127	48×85	75.000	157×141×38	1
FL AREA V 32W ML 830 A48x85 BK	4099854**427183**	■	32/22	4.200/3.000	131/136	48×85	75.000	201×179×43	1
FL AREA V 32W ML 840 A48x85 BK	4099854**427206**	■	32/22	4.500/3.250	141/148	48×85	75.000	201×179×43	1
FL AREA V 50W ML 830 A48x85 BK	4099854**427220**	■	50/36	6.500/4.900	130/136	48×85	75.000	236×267×52	2
FL AREA V 50W ML 840 A48x85 BK	4099854**427305**	■	50/36	7.000/5.250	140/146	48×85	75.000	236×267×52	2
FL AREA V 67W ML 830 A48x85 BK	4099854**427336**	■	67/54	9.300/7.700	139/143	48×85	75.000	266×343×55	2
FL AREA V 67W ML 840 A48x85 BK	4099854**427381**	■	67/54	10.000/8.250	149/153	48×85	75.000	266×343×55	3
FL AREA V 100W ML 830 A48x85 BK	4099854**427428**	■	100/81	14.000/11.600	140/143	48×85	75.000	294×376×58	3
FL AREA V 100W ML 840 A48x85 BK	4099854**427459**	■	100/81	15.000/12.500	150/154	48×85	75.000	294×376×58	4
FL AREA V 133W ML 830 A48x85 BK	4099854**427527**	■	133/115	18.600/16.250	140/141	48×85	75.000	329×409×61	4
FL AREA V 133W ML 840 A48x85 BK	4099854**427558**	■	133/115	20.000/17.500	150/152	48×85	75.000	329×409×61	4

MEER PRODUCTDETAILS



FLOODLIGHT AREA ASYM

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW


1


2


3



4

WAND- EN GEVELARMATUREN

MULTI SELECT | MULTI LUMEN | MULTI COLOUR | IK08 | IP65 IP66 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	Afmetingen L×B×H [mm]	No.
LEDVANCE WALLPACK COMBO										
Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogenstrappen (Multi Colour / Multi Lumen) op de driver - Plug & Upgrade-concept om aan/uit-armatuur uit te breiden met noodverlichting - Geschikt voor gebruik op stoffige en vochtige locaties dankzij hoge IP-classificatie - Geschikt voor gebruik in openbare ruimtes dankzij hoge IK-waarde - Uitvoeringen: On/off - Photocell										
WALLPACK CBO V 24W ML 84065 IP65	4099854**668074**	■	24/18	2640/1980	110	110°	60.000	50.000	271×314×124	1
WALLPACK CBO PH V 25W ML 84065 IP65	4099854**668098**	■	25/19	2640/1980	110	110°	60.000	50.000	271×314×124	1
WALLPACK CBO EL CG 1.5W 865 3H MTAT	4099854**668111**	■	1,5						119×69×34	2
LEDVANCE EM TWIN SPOT										
Antipaniekverlichting - Werking van geïntegreerde noodverlichtingsfunctie met LiFePO4-batterij met lange levensduur en een ontladingstijd van 3 uur - Noodverlichting volgens IEC 60598-2-22 met noodlichtdriver en batterij - Volledig instelbare dubbele spots zorgen voor optimale verlichting - Voor parkeergarages, industrieterreinen en openbare gebouwen - Lichtkleur 6.500K										
EM TWIN SPOT V 3W 3H AT IP65 WT	4099854**668203**	■	3	450	150	100°	80.000	80.000	275×55×274	3
LEDVANCE URBAN WALL PACK IP66										
Decoratief functioneel ontwerp voor de stedelijke omgeving - Eenvoudige installatie dankzij snelle connector en anti-valschroeven - Zeer compacte vorm met hoge efficiëntie - Multi Lumen: helderheidsregeling via dipswitches op de driver - Eenvoudige kabelinvoer aan de achterkant of zijkant van het armatuur										
UB WALLPACK P 20W ML 83040 GY	4099854**592850**	■	20	2300...1260	126	55° x 135°	100.000	100.000	200×180×96	4
UB WALLPACK P 40W ML 830 GY	4099854**592867**	■	40	4600...2620	115	55° x 135°	100.000	100.000	200×180×96	4
UB WALLPACK P 40W ML 840 GY	4099854**592874**	■	40	4800...2700	135	55° x 135°	100.000	100.000	200×180×96	4

MEER PRODUCTDETAILS

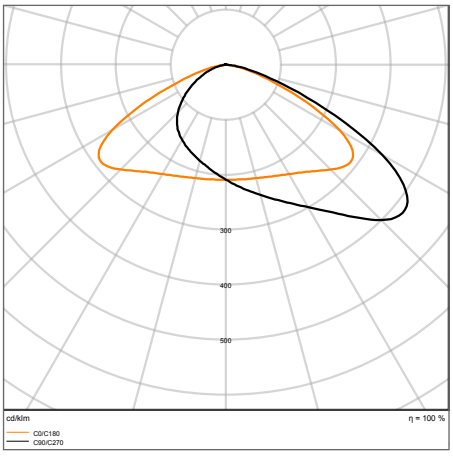

URBAN WALLPACK P 20W

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



1




2

WAND- EN GEVELARMATUREN


IP65 IK08 LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	lm	lm/W	°	L70 [1]	L90 [3]	Afmetingen L×B×H [mm]	No.
LEDVANCE WALLPACK VARIO										
Zeer veelzijdig aluminium armatuur in zwart of grijs (RAL 7022) met alles-in-één functieset voor vele verlichtingstaken - Duurzaam en robuust gemaakt van hoogwaardige materialen, geschikt voor buitengebruik, zelfs in zware omgevingsomstandigheden - Energiezuinig dankzij selecteerbare vermogenstrappen en daglichtdetectie ((niet voor DALI versies) - Dag/nacht-sensor: Automatisch in- en uitschakelen via daglichtdetectie (aan/uit-versies) - Selecteerbare lichtemissie (naar boven en/of naar beneden) via geïntegreerde schakelaar - Stralingshoek selecteerbaar via verwisselbare reflectoren: brede bundel 55° (vooraf geïnstalleerd) / smalle bundel 30° (accessoire inbegrepen)										
URBAN WALL VARIO ON/OFF										
UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 GY	4099854**659669**	■	29/22/14.5	2600...1300	94	55°	109.000	100.000	168×120×250	1
UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 BK	4099854**659683**	■	29/22/14.5	2600...1300	94	55°	109.000	100.000	168×120×250	1
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 GY	4099854**659706**	■	29/22/14.5	2900...1450	106	55°	109.000	100.000	168×120×250	1
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 BK	4099854**659720**	■	29/22/14.5	2900...1450	106	55°	109.000	100.000	168×120×250	1
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 GY	4099854**659744**	■	29/22/14.5	2600...1300	94	55°	109.000	100.000	150×100×250	2
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 BK	4099854**659768**	■	29/22/14.5	2600...1300	94	55°	109.000	100.000	150×100×250	2
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 GY	4099854**659782**	■	29/22/14.5	2900...1450	106	55°	109.000	100.000	150×100×250	2
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 BK	4099854**659805**	■	29/22/14.5	2900...1450	106	55°	109.000	100.000	150×100×250	2
URBAN WALL VARIO DALI-2										
UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 GY	4099854**659829**	■	27	2700	100	55°	109.000	100.00	170×120×254	1
UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 BK	4099854**659843**	■	27	2700	100	55°	109.000	100.00	170×120×254	1
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 GY	4099854**659867**	■	27	2700	100	55°	109.000	100.00	170×120×254	2
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 BK	4099854**659881**	■	27	2700	100	55°	109.000	100.00	170×120×254	2

MEER PRODUCTDETAILS

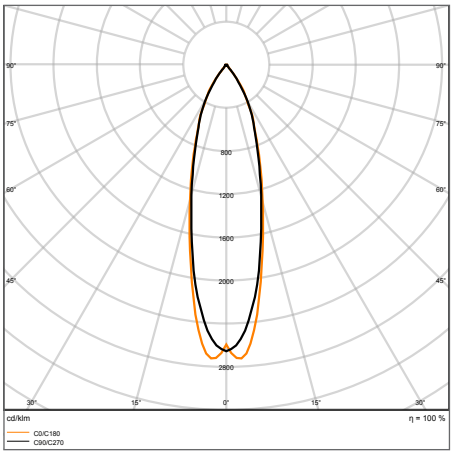

UB WALL VARIO DA RD P 27W 830 DOWN

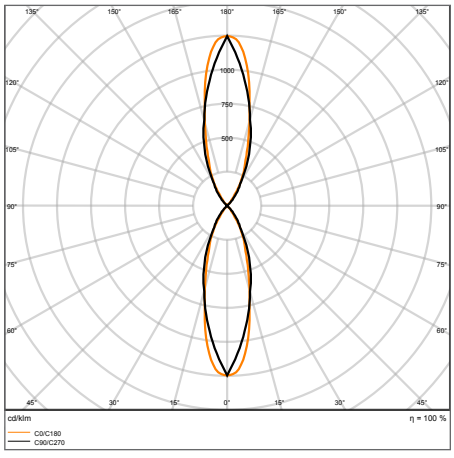

UB WALL VARIO DA RD P 27W 830 UP/DOWN

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS


1


2


3


4


5

STREETLIGHT FLEX

IK08 IP66 LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Gewicht (g)	Afmetingen L×B×H [mm]	No.
LEDVANCE STREETLIGHT FLEX											
Klasse II - Zeer robuuste grijze aluminium lantaarn (RAL 9006) (IK08/IP66) - Diffusor van gehard glas en lenzen van polycarbonaat - ULOR 0%[4] - CRI > 70 - Boven- en zijmontage op masten van Ø 48 mm tot Ø 60 mm - Diameter 42 mm en 76 mm mogelijk via optionele accessoires - 2 asymmetrische lichtbundels voor een breed scala aan toepassingen (klasse M - gemotoriseerd, klasse C - conflict zones en klasse P - voetgangers en fietsers) en parkeerterreinen - Bedrijfstemperaturen -40°C tot +50°C - 220...240 V - Bescherming tegen overspanning tot 10 kV - Toegang tot het klemmenblok en aansluiting zonder gereedschap - Stroomonderbreking bij het openen van het inspectieluk - Mogelijkheid om de hellingshoek aan te passen tot +/- 15° - Corrosiebestendigheidsklasse C4 volgens ISO 12944-2 - Zoutneveltest: 500 uur - 5 jaar garantie										
Small											
SL FLEX SM 13W/727 RV25	4058075**552234**	■	1.650	127	25°×145°	100.000	100.000	100.000	4.400	445×250×90	1
SL FLEX SM 13W/730 RV25	4058075**552241**	■	1.700	131	25°×145°	100.000	100.000	100.000	4.400	445×250×90	1
SL FLEX SM 13W/740 RV25	4058075**552258**	■	1.780	137	25°×145°	100.000	100.000	100.000	4.400	445×250×90	1
SL FLEX SM 25W/727 RV25	4058075**552265**	■	3.270	131	25°×145°	100.000	100.000	100.000	4.500	445×250×90	1
SL FLEX SM 25W/730 RV25	4058075**552272**	■	3.370	135	25°×145°	100.000	100.000	100.000	4.500	445×250×90	1
SL FLEX SM 25W/740 RV25	4058075**552289**	■	3.550	141	25°×145°	100.000	100.000	100.000	4.500	445×250×90	1
SL FLEX SM 36W/727 RV25	4058075**552296**	■	4.850	135	25°×145°	100.000	100.000	100.000	4.500	445×250×90	1
SL FLEX SM 36W/730 RV25	4058075**552302**	■	4.950	138	25°×145°	100.000	100.000	100.000	4.500	445×250×90	1
SL FLEX SM 36W/740 RV25	4058075**552319**	■	5.180	144	25°×145°	100.000	100.000	100.000	4.500	445×250×90	1
Medium											
SL FLEX MD 58W/727 RV25	4058075**552326**	■	7.750	134	25°×145°	100.000	100.000	100.000	5.100	496×250×90	2
SL FLEX MD 58W/730 RV25	4058075**552333**	■	8.250	142	25°×145°	100.000	100.000	100.000	5.100	496×250×90	2
SL FLEX MD 58W/740 RV25	4058075**552340**	■	8.500	147	25°×145°	100.000	100.000	100.000	5.100	496×250×90	2
SL FLEX MD 80W/727 RV25	4058075**552357**	■	10.550	132	25°×145°	100.000	100.000	100.000	5.600	496×250×90	2
SL FLEX MD 80W/727 RW35	4058075**552364**	■	10.500	131	35°×135°	100.000	100.000	100.000	5.600	496×250×90	2
SL FLEX MD 80W/730 RV25	4058075**552371**	■	11.400	143	25°×145°	100.000	100.000	100.000	5.600	496×250×90	2
SL FLEX MD 80W/730 RW35	4058075**552388**	■	11.300	141	35°×135°	100.000	100.000	100.000	5.600	496×250×90	2
SL FLEX MD 80W/740 RV25	4058075**552395**	■	11650	146	25°×145°	100.000	100.000	100.000	5.600	496×250×90	2
SL FLEX MD 80W/740 RW35	4058075**552401**	■	11.500	144	35°×135°	100.000	100.000	100.000	5.600	496×250×90	2
Large											
SL FLEX LA 110W/727 RV25	4058075**552418**	■	15.250	139	25°×145°	100.000	100.000	100.000	7.700	617×300×90	3
SL FLEX LA 110W/727 RW35	4058075**552425**	■	15.200	138	35°×135°	100.000	100.000	100.000	7.700	617×300×90	3
SL FLEX LA 110W/730 RV25	4058075**552432**	■	16.500	159	25°×145°	100.000	100.000	100.000	7.700	617×300×90	3
SL FLEX LA 110W/730 RW35	4058075**552449**	■	16.350	149	35°×135°	100.000	100.000	100.000	7.700	617×300×90	3
SL FLEX LA 110W/740 RV25	4058075**552456**	■	16.800	153	25°×145°	100.000	100.000	100.000	7.700	617×300×90	3
SL FLEX LA 110W/740 RW35	4058075**552463**	■	16.650	151	35°×135°	100.000	100.000	100.000	7.700	617×300×90	3
SL FLEX LA 158W/727 RV25	4058075**552470**	■	21.150	134	25°×145°	100.000	100.000	100.000	7.700	617×300×90	3
SL FLEX LA 158W/727 RW35	4058075**552487**	■	21.000	133	35°×135°	100.000	100.000	100.000	7.700	617×300×90	3
SL FLEX LA 158W/730 RV25	4058075**552494**	■	23.400	148	25°×145°	100.000	100.000	100.000	7.700	617×300×90	3
SL FLEX LA 158W/730 RW35	4058075**552500**	■	23.350	147	35°×135°	100.000	100.000	100.000	7.700	617×300×90	3
SL FLEX LA 158W/740 RV25	4058075**552517**	■	24.450	155	25°×145°	100.000	100.000	100.000	7.700	617×300×90	3
SL FLEX LA 158W/740 RW35	4058075**552524**	■	23.900	151	35°×135°	100.000	100.000	100.000	7.700	617×300×90	3
Accessoires											
SL FLEX SPIGOT D76MM WAL	4058075**552531**										4
SL FLEX REDUCTION D60/42MM WAL	4058075**552579**										5

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C (T_a)

[4] ULOR: staat voor de hoeveelheid armatuurenoutput die in de bovenste hemisfeer (boven de horizonlijn) wordt uitgestraald wanneer het armatuur is geïnstalleerd


■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS


MEER PRODUCTDETAILS


De armaturen zijn uitgerust met een OT 1DIM voeding die onder andere de toevoeging van een ASTRO DIM functionaliteit mogelijk maakt. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Lichtverdeling RV25ST

— Voor conventionele wegen met doorgaans een breedte gelijk aan of groter dan de hoogte van de mast (breedte ongeveer 1 tot 1,25 × masthoogte)
— Voor rechthoekige parkeerplaatsen vóór de mast



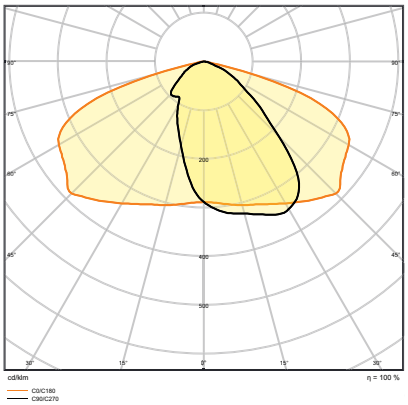


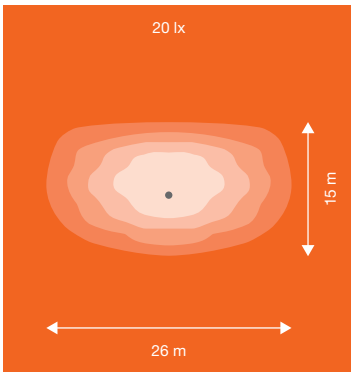





Lichtverdeling RW35ST

— Voor zeer brede wegen waar de breedte groter is dan de hoogte van de mast
— Voor parkeerplaatsen en terreinverlichting vóór de mast



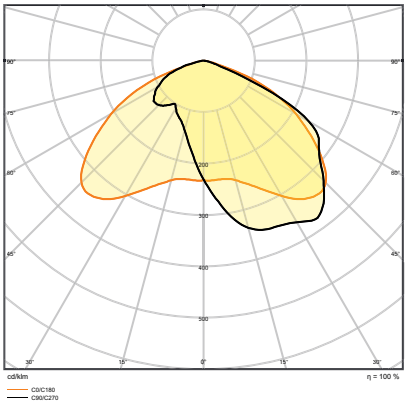

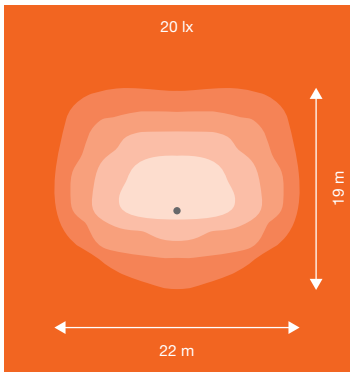



GEMAKKELIJK OVERSCHAKELEN OP EFFICIËNTE LED TECHNOLOGIE

	VERMOGEN	VERSIE	LUMEN	NAV	HQI	HQL
	13W	SMALL	~1.700	-	-	-
	25W	SMALL	~3.400	50W	50W	70W
	36W	SMALL	~5.100	70W	-	125W
	58W	MEDIUM	~8 250	100W	100W	-
	80W	MEDIUM	~11.400	150W	150W	250W
	110W	LARGE	~16.400	250W	250W	-
	158W	LARGE	~23.200	400W	-	400W

De gegevens in de tabel zijn indicatief. Elk project vereist een voorafgaande studie om te garanderen dat de installatie correct ontworpen is volgens de normen en voorschriften.



1




2

STREETLIGHT AREA


IK08 IP66 LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Gewicht (g)	Afmetingen L×B×H [mm]	No.
LEDVANCE STREETLIGHT AREA SMALL & MEDIUM											
Klasse I - Aluminium behuizing (vergelijkbaar met RAL 7015) - IK08 - IP66 - Polycarbonaat diffusor - 160°x56° verdeling dankzij individuele lenzen - Boven- of zijmontage - Helling ± 30° - Voor masten Ø 48 mm en Ø 60 mm - Bedrijfstemperaturen -30°C tot +50°C - Voorbedraad (0,5 m) - 100...240 V - 10 kV overspanningsweerstand - 5 jaar garantie											
SL AREA SPD SMALL 30W/727 RV20ST GR	4099854**030277**	■	3.900	130	160°×58°	100.000	88.000		1.450	448×172×73	1
SL AREA SPD SMALL 30W/730 RV20ST GR	4099854**030291**	■	3.900	130	160°×58°	100.000	88.000		1.450	448×172×73	1
SL AREA SPD SMALL 30W/740 RV20ST GR	4099854**030314**	■	4.050	135	160°×58°	100.000	88.000		1.450	448×172×73	1
SL AREA SPD SMALL 30W/765 RV20ST GR	4099854**030338**	■	4.050	135	160°×58°	100.000	88.000		1.450	448×172×73	1
SL AREA SPD SMALL 45W/727 RV20ST GR	4099854**030352**	■	5.850	130	160°×58°	100.000	88.000		1.490	448×172×73	1
SL AREA SPD SMALL 45W/730 RV20ST GR	4099854**030376**	■	5.850	130	160°×58°	100.000	88.000		1.490	448×172×73	1
SL AREA SPD SMALL 45W/740 RV20ST GR	4099854**030390**	■	6.075	135	160°×58°	100.000	88.000		1.490	448×172×73	1
SL AREA SPD SMALL 45W/765 RV20ST GR	4099854**030413**	■	6.075	135	160°×58°	100.000	88.000		1.490	448×172×73	1
SL AREA SPD MEDIUM 65W/727 RV20ST GR	4099854**030437**	■	8.450	130	160°×58°	100.000	88.000		1.790	513×192×73	2
SL AREA SPD MEDIUM 65W/730 RV20ST GR	4099854**030451**	■	8.450	130	160°×58°	100.000	88.000		1.790	513×192×73	2
SL AREA SPD MEDIUM 65W/740 RV20ST GR	4099854**030475**	■	8.775	135	160°×58°	100.000	88.000		1.790	513×192×73	2
SL AREA SPD MEDIUM 65W/765 RV20ST GR	4099854**030499**	■	8.775	135	160°×58°	100.000	88.000		1.790	513×192×73	2


MEER PRODUCTDETAILS

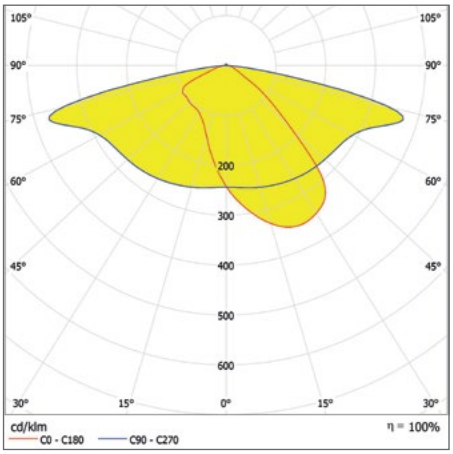

SL AREA 45W 3000K RV30ST

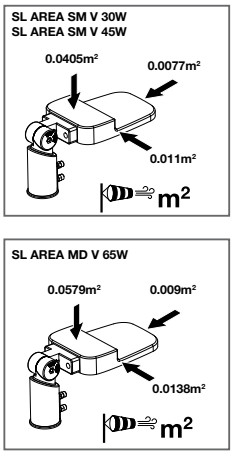

Invloed wind

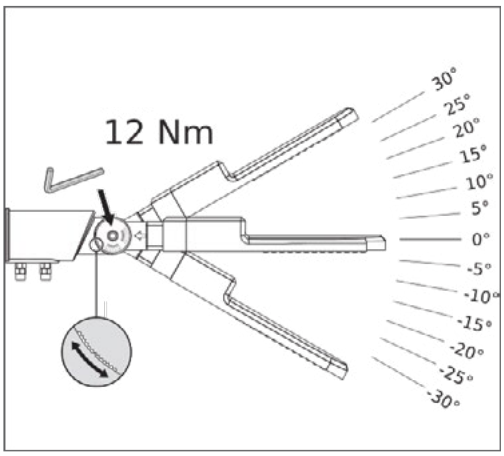

Kantelverstelling

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1




2

STREETLIGHT AREA LARGE


IP66 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Gewicht (g)	Afmetingen L×B×H [mm]	
LEDVANCE STREETLIGHT AREA LARGE & EXTRA LARGE											
Klasse I - Aluminium behuizing (vergelijkbaar met RAL 7015) - IK08 - IP66 - Polycarbonaat diffusor - 155°x69° lichtdistributie dankzij individuele lenzen - Boven- of zijmontage - Helling ± 30° - Voor masten Ø 48 mm en Ø 60 mm - Bedrijfstemperaturen -30°C tot +50°C - Voorbedraad (0,5 m) - 100...240 V - 10 kV overspanningsweerstand - 5 jaar garantie											
SL AREA SPD LA 90W/727 RV35ST GR	4099854**079801**	■	11.700	130	155° × 69°	70.000	70.000	3.200	473 × 260 × 73	1
SL AREA SPD LA 90W/730 RV35ST GR	4099854**079825**	■	11.700	130	155° × 69°	70.000	70.000	3.200	473 × 260 × 73	1
SL AREA SPD LA 90W/740 RV35ST GR	4099854**079849**	■	12.150	135	155° × 69°	70.000	70.000	3.200	473 × 260 × 73	1
SL AREA SPD LA 90W/765 RV35ST GR	4099854**079863**	■	12.150	135	155° × 69°	70.000	70.000	3.200	473 × 260 × 73	1
SL AREA SPD LA 120W/727 RV35ST GR	4099854**079887**	■	15.600	130	155° × 69°	70.000	70.000	3.200	473 × 260 × 73	1
SL AREA SPD LA 120W/730 RV35ST GR	4099854**079900**	■	15.600	130	155° × 69°	70.000	70.000	3.200	473 × 260 × 73	1
SL AREA SPD LA 120W/740 RV35ST GR	4099854**079924**	■	16.200	135	155° × 69°	70.000	70.000	3.200	473 × 260 × 73	1
SL AREA SPD LA 120W/765 RV35ST GR	4099854**079948**	■	16.200	135	155° × 69°	70.000	70.000	3.200	473 × 260 × 73	1
SL AREA SPD XL 150W/727 RV35ST GR	4099854**079962**	■	19.500	130	155° × 69°	70.000	70.000	4.150	553 × 270 × 73	2
SL AREA SPD XL 150W/730 RV35ST GR	4099854**079986**	■	19.500	130	155° × 69°	70.000	70.000	4.150	553 × 270 × 73	2
SL AREA SPD XL 150W/740 RV35ST GR	4099854**080012**	■	20.250	135	155° × 69°	70.000	70.000	4.150	553 × 270 × 73	2
SL AREA SPD XL 150W/765 RV35ST GR	4099854**080036**	■	20.250	135	155° × 69°	70.000	70.000	4.150	553 × 270 × 73	2


MEER PRODUCTDETAILS

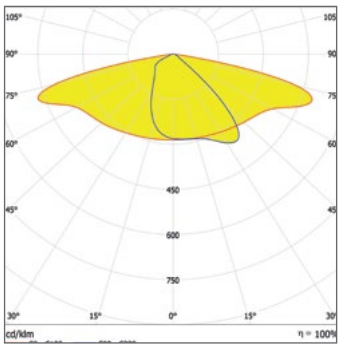

SL AREA SPD
120W 3000K RV35ST

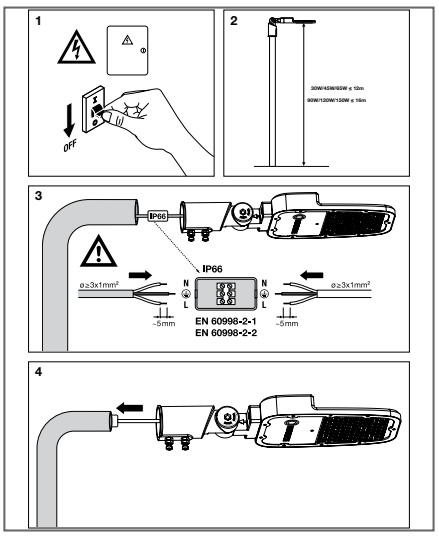

Installatie

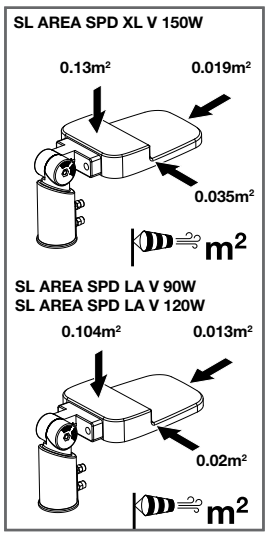

Invloed wind

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS





1



2



3

ECO CLASS


AREA ECO

IP66


LEDVANCE 5 jaar garantie


Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Gewicht (g)	Afmetingen L×B×H [mm]	No.
LEDVANCE AREA ECO											
Klasse I - Aluminium behuizing (RAL 7015) - IK08 - IP66 - Polycarbonaat diffusor - 135°x75° verdeling dankzij individuele lenzen - Voor masten Ø 48 mm en Ø 60 mm - Bedrijfstemperaturen -30°C tot +50°C - Voorbedraad (1 m) - 100...240 V - ENEC alleen voor versies ≥ 90 W - 5 jaar garantie											
AREA SPD 90W/827 IP66 GR	4058075**557710**	■	11.250	125	150°×85°	50.000			3.500	552×216×91	1
AREA SPD 90W/830 IP66 GR	4058075**557734**	■	11.250	125	150°×85°	50.000			3.500	552×216×91	1
AREA SPD 90W/840 IP66 GR	4058075**557758**	■	11.700	130	150°×85°	50.000			3.500	552×216×91	1
AREA SPD 90W/865 IP66 GR	4058075**557796**	■	12.150	135	150°×85°	50.000			3.500	552×216×91	1
AREA SPD 120W/827 IP66 GR	4058075**557819**	■	15.000	125	150°×85°	50.000			3.500	552×216×91	1
AREA SPD 120W/830 IP66 GR	4058075**557857**	■	15.000	125	150°×85°	50.000			3.500	552×216×91	1
AREA SPD 120W/840 IP66 GR	4058075**557871**	■	15.600	130	150°×85°	50.000			3.500	552×216×91	1
AREA SPD 120W/865 IP66 GR	4058075**557895**	■	16.200	135	150°×85°	50.000			3.500	552×216×91	1
AREA SPD 150W/827 IP66 GR	4058075**557918**	■	18.750	125	150°×85°	50.000			4.500	653×274×91	1
AREA SPD 150W/830 IP66 GR	4058075**557932**	■	18.750	125	150°×85°	50.000			4.500	653×274×91	1
AREA SPD 150W/840 IP66 GR	4058075**557956**	■	19.500	130	150°×85°	50.000			4.500	653×274×91	1
AREA SPD 150W/865 IP66 GR	4058075**557970**	■	20.250	135	150°×85°	50.000			4.500	653×274×91	1
Accessoires											
AREA REDUCER D42/60	4058075**557253**									Ø 62×83	2
AREA ADAPTER D48/60	4058075**557277**									334×106×79	3

MEER PRODUCTDETAILS



AREA ECO 120W 3000K IP66

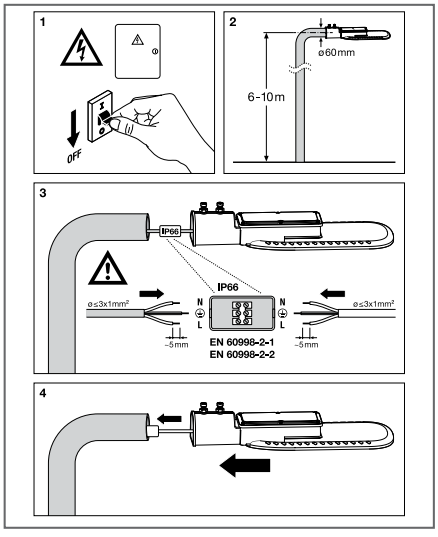

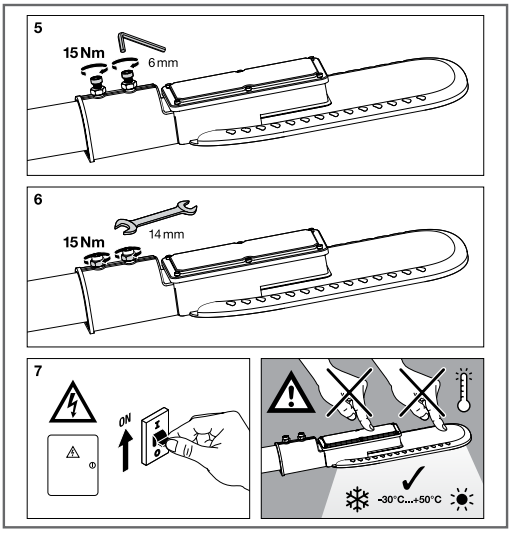

Installatie

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS


1


2

URBAN LANTERN

MULTI LUMEN | MULTI COLOUR | IP 66 | IK 10 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W		L70 [1]	L80 [2]	L90 [3]	Gewicht (g)	Afmetingen Ø×H [mm]	No.

LEDVANCE URBAN LANTERN


Klasse II - Behuizing in grijs aluminium (vergelijkbaar met RAL 7024) of zwart (vergelijkbaar met RAL 9017) - Diffuser met afzonderlijke lenzen - Multi Colour: instelbare lichtkleur - Multi Lumen: instelbare lichtstroom in meerdere stappen - Robuust: IP66/IK10 - Lichtverdeling symmetrisch of asymmetrisch - Montage op masttop van Ø 48mm tot Ø 60 mm - Voorbedraad 25 cm - 220...240V - Overspannings-beveiliging tot 6kV - Bedrijfstemperatuur -30...+50°C - 5 jaar garantie


Versie Multi Colour 2.200K / 2.700K											
Urban Lantern 29W 822/827 Multi Select Sym IP66 GR	4099854**287626**	■	1.830...3.538	122	145°	100.000	100.000	63.000	4.155	Ø 395×417	1
Urban Lantern 29W 822/827 Multi Select Sym IP66 BK	4099854**287633**	■	1.830...3.538	122	145°	100.000	100.000	63.000	4.155	Ø 395×417	2
Urban Lantern 29W 822/827 Multi Select Asym IP66 GR	4099854**287640**	■	1.830...3.538	122	165°×65°	100.000	100.000	63.000	4.155	Ø 395×417	1
Urban Lantern 29W 822/827 Multi Select Asym IP66 BK	4099854**287657**	■	1.830...3.538	122	165°×65°	100.000	100.000	63.000	4.155	Ø 395×417	2
Urban Lantern 59W 822/827 Multi Select Sym IP66 GR	4099854**287664**	■	4.250...7.375	125	145°	100.000	100.000	63.000	4.255	Ø 395×417	1
Urban Lantern 59W 822/827 Multi Select Sym IP66 BK	4099854**287671**	■	4.250...7.375	125	145°	100.000	100.000	63.000	4.255	Ø 395×417	2
Urban Lantern 59W 822/827 Multi Select Asym IP66 GR	4099854**287688**	■	4.250...7.375	125	165°×65°	100.000	100.000	63.000	4.255	Ø 395×417	1
Urban Lantern 59W 822/827 Multi Select Asym IP66 BK	4099854**287695**	■	4.250...7.375	125	165°×65°	100.000	100.000	63.000	4.255	Ø 395×417	2
Versie Multi Colour 3.000K / 4.000K											
Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Sym IP66 GR*	4099854**246838**	■	2.040/3.945	130	145°	100.000	100.000	63.000	4.155	Ø 395×417	1
Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Sym IP66 BK*	4099854**246845**	■	2.040/3.945	130	145°	100.000	100.000	63.000	4.155	Ø 395×417	2
Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Asym IP66 GR*	4099854**246852**	■	2.040/3.945	130	165°×65°	100.000	100.000	63.000	4.155	Ø 395×417	1
Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Asym IP66 BK*	4099854**246784**	■	2.040/3.945	130	165°×65°	100.000	100.000	63.000	4.155	Ø 395×417	2
Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Sym IP66 GR*	4099854**246791**	■	4.730/8.200	133	145°	100.000	100.000	63.000	4.255	Ø 395×417	1
Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Sym IP66 BK*	4099854**246807**	■	4.730/8.200	133	145°	100.000	100.000	63.000	4.255	Ø 395×417	2
Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Asym IP66 GR*	4099854**246814**	■	4.730/8.200	133	165°×65°	100.000	100.000	63.000	4.255	Ø 395×417	1
Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Asym IP66 BK*	4099854**246821**	■	4.730/8.200	133	165°×65°	100.000	100.000	63.000	4.255	Ø 395×417	2


* Technische gegevens gebaseerd op versie 3.000K

Op aanvraag: versie met geïntegreerde montagekabel


MEER PRODUCTDETAILS









Invloed wind



Montage



W_{AC}	15		20		25		29		34		42		49		59	
$T_{[Kelvin]}$	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
lm/W	130	136	130	136	130	136	130	136	133	139	133	139	133	139	133	139
lm	1950	2040	2600	2720	3250	3400	3770	3945	4520	4730	5600	5840	6520	6800	7850	8200



Multi Select

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

ONTDEK ONZE RESIDENTIËLE ARMATUREN

LEDVANCE is een prominente speler in de verlichtingsindustrie, bekend om zijn innovatieve verlichtingsproducten en slimme verlichtingsoplossingen. Met onze collectie residentiële armaturen voor binnen- en buitentoepassingen krijgt licht een nieuwe dimensie. Onze collectie combineert functioneel ontwerp aan hoogwaardige (slimme) technologie met daarbij voor de decoratieve armaturen een grote verscheidenheid aan natuurlijke materialen, vormen en ontwerpstijlen. Ze zijn geschikt voor vele toepassingen: kantoor, hospitality en in woonhuizen. Ontdek hoe LEDVANCE residentiële verlichtingsarmaturen uw project naar een hoger niveau tilt.




INHOUD

LEDVANCE RESIDENTIËLE ARMATUREN

NEW	DECOR KYOTO	128
NEW	DECOR PUCK	129
	DECOR DRUMS	130
NEW	DECOR FUJI	131
NEW	DECOR FLYING MUSHROOM	132
NEW	DECOR BOWL	132
NEW	DECOR LAYERS PENDANT	133
NEW	DECOR PLISSEE	133
NEW	DECOR COROLLE	134
	DECOR STICK	136
NEW	DECOR GLOW	137
NEW	DECOR WRAP	137
NEW	DECOR FELT	138
NEW	DECOR FELT WEAVING	139
NEW	DECOR FELT CYLINDER/HAT	140
NEW	DECOR CURVE FELT	141
NEW	DECOR SPOT HORNET	142
	DECOR HORNET	143
	DECOR BAMBOO PAPER	144
	DECOR RAFFIA	145
	DECOR PAPER DROP	146
	DECOR PAPER BALE	147
	DECOR CARDBOARD	148
	DECOR PLASTER	150
	DECOR CONCRETE	152
	DECOR MOLD PENDANT	154
	DECOR TERRAZO	154
NEW	DECOR CLAY	155
	DECOR BUBBLE	156
	DECOR STRAW	157
NEW	VINTAGE 1906 PENDULUM	158
	VINTAGE EDITION 1906 ACCESSORIES	160
NEW	DECOR SPOT PLUTO	161
	DECOR SPOT MERCURY	162
NEW	DECOR SPOT VENUS	163
NEW	DECOR SPOT JUPITER	164
NEW	DECOR SPOT MARS	166
	SPOT SURFACE	168
	ORBIS SPIRAL	169
	ORBIS SPARKLE	169
	ORBIS ULTRA SLIM	169
	PLANON FRAMELESS	170
	PLANON PLUS	170
	ORBIS DUBLIN	171
	ORBIS LONDON	171
	ORBIS PARIS	172
NEW	SMART+ PLANON	173
	SMART+ FLEX INDOOR	174
	SMART+ WIFI TERMINAL	175
	SMART+ SENSOREN	175
	SMART+ PLUGS	176
	WORKLIGHT	177
	ENDURA STYLE	179
	ENDURA CLASSIC	181
	ENDURA STYLE STAN	184
	ENDURA SOLAR	185

Meer informatie en de exacte garantievoorwaarden zijn te vinden op **www.benelux.ledvance.com/garantie**

NIEUW


1


2


3


4

DECOR KYOTO

IP20

LEDVANCE 5 jaar garantie


Geometrische vormen zorgen voor een gelijkmatige verlichting - Minimalistische stijl past bij veel toepassingen - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Twee opties voor eenvoudige installatie aan de wand (via EU plug op kabel of directe bedrading) - Hoge CRI > 90 voor natuurlijk ogende kleuren - Dimmen via wandschakelaar (Pendel) of via tiptoets

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR KYOTO 2XPEND 20W930 CLICK DIM	4099854**654749**	Zwart	Aluminum	820	3.000	425×100×1.500	1
DECOR KYOTO WALL 12W 930 TOUCH DIM	4099854**654091**	Zwart	Aluminum	350	3.000	110×190×195	2
DECOR KYOTO TABLE 12W 930 TOUCH DIM	4099854**654534**	Zwart	Aluminum	350	3.000	160×245×400	3
DECOR KYOTO FLOOR 12W 930 TOUCH DIM	4099854**654510**	Zwart	Aluminum	350	3.000	200 ×245×1305	4





NIEUW

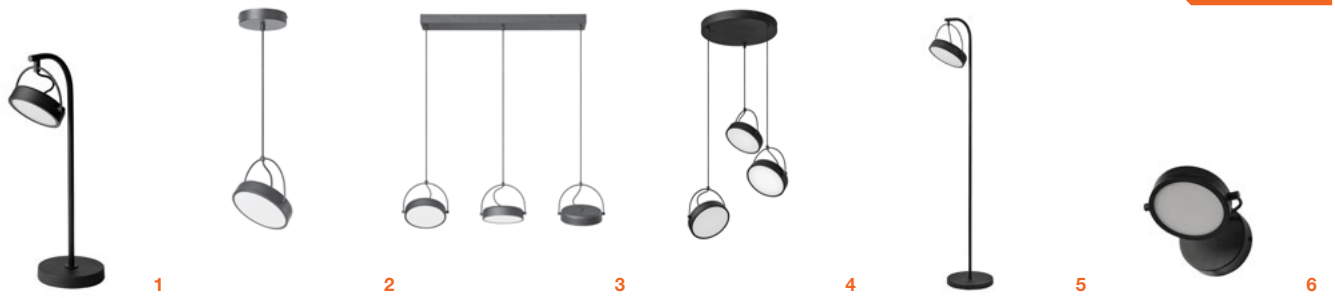

DECOR PUCK


IP20

LEDVANCE 5 jaar garantie

Geometrische vormen zorgen voor een gelijkmatige verlichting - Minimalistische stijl past bij veel toepassingen - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Twee opties voor eenvoudige installatie aan de wand (via EU plug op kabel of directe bedrading) - Hoge CRI > 90 voor natuurlijk ogende kleuren

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR PUCK TABLE 11W 930 BK	4099854**611643**	Zwart	Staal	735	3.000	150×230×515	1
DECOR PUCK 1XPENDANT 12W 930 BK	4099854**611803**	Zwart	Staal	590	3.000	Ø 230×1.500	2
DECOR PUCK 3XPENDANT LN 36W 930 BK	4099854**611827**	Zwart	Staal	1.250	3.000	1.080×200×1.500	3
DECOR PUCK 3XPENDANT PL 36W 930 BK	4099854**611841**	Zwart	Staal	1.250	3.000	Ø 540×1.500	4
DECOR PUCK FLOOR 12W 930 BK	4099854**611629**	Zwart	Staal	590	3.000	250×375×1.430	3
DECOR PUCK WALL 11W 930 BK	4099854**611520**	Zwart	Staal	370	3.000	150×180×125	4



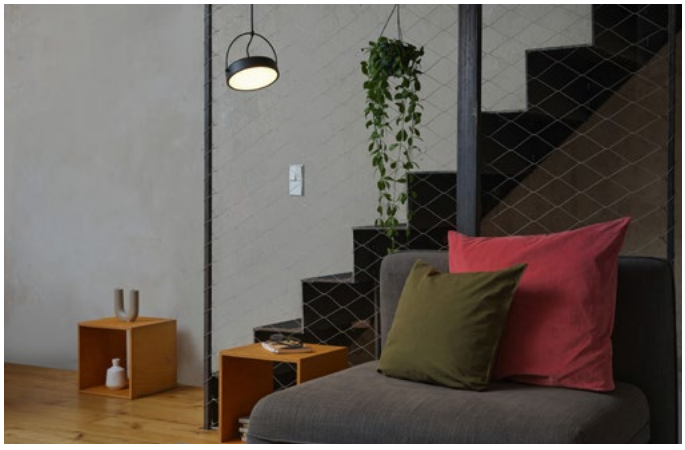







DECOR DRUMS

Hoogwaardige look & feel - Hoogwaardige behuizing met een matzwart oppervlak - Minimalistische stijl past in elke ruimte - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerversie- Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR DRUMS TABLE GU10 BK	4058075**838543**	Zwart	Staal			1 × GU10	180×170×490	1
DECOR DRUMS FLOOR 2XGU10 BK	4058075**838567**	Zwart	Staal			1 × GU10	Ø 250×1495	2
DECOR DRUMS WALL UPDOWN 2XGU10 BK	4058075**838529**	Zwart	Staal			1 × GU10	55×85×200	3
DECOR DRUMS PENDANT 3XGU10 2XLED BK	4058075**838581**	Zwart	Staal	460	3.000	3 × GU10	825×56×1240	4



NIEUW



DECOR FUJI

IP20

LEDVANCE 5 jaar garantie

Geometrische vormen ontmoeten gelijkmatige verlichting - Minimalistische stijl past in elke kamer - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Twee opties voor eenvoudige installatie aan de muur (via EU-stekker op kabel of directe bedrading) - Eenvoudige aan/uit-schakelaar op behuizing voor gemakkelijke bediening - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR FUJI TABLE 5W 930 BK	4058075**841789**	Zwart	Staal	180	3.000	200 × 210 × 405	1
DECOR FUJI WALL 5W 930 BK	4058075**841802**	Zwart	Staal	180	3.000	120 × 195 × 255	2
DECOR FUJI 1XPENDANT 5W 930 BK	4058075**841826**	Zwart	Staal	180	3.000	Ø 120 × 1.500	3
DECOR FUJI 3XPENDANT PL 13W 930 BK	4058075**841840**	Zwart	Staal	500	3.000	Ø 290 × 1.500	4
DECOR FUJI 4XPEND LINE 16W 930 BK	4058075**841864**	Zwart	Staal	620	3.000	1.205 × 140 × 1.500	5







NIEUW



1



2



3

DECOR FLYING MUSHROOM

NOT INCL. E27 IP20 LEDVANCE 5 jaar garantie

Contrasterende kleurtonen - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Eenvoudige montage - Eenvoudig in gebruik - Toepassingsgebieden: gangen, entreegebieden, trappenhuizen, woonkamers en kelders - Snoer van textiel

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
DECOR FLYING MUSHROOM PEND E27 BL	4099854**611728**	Blauw/Paars	Staal	1 × E27	Ø 500 × 1.255	1
DECOR FLYING MUSHROOM PEND E27 GN	4099854**611742**	Groen/Geel	Staal	1 × E27	Ø 500 × 1.255	2
DECOR FLYING MUSHROOM PEND E27 BK	4099854**611704**	Zwart/Wit	Staal	1 × E27	Ø 500 × 1.255	3



4



5




6

DECOR BOWL

NOT INCL. E14 IP20 LEDVANCE 5 jaar garantie

Contrasterende kleurtonen - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Eenvoudige montage - Eenvoudig in gebruik - Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen zoals gangen, entreegebieden, trappenhuizen, woonkamers en werkruimtes - Snoer van textiel

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
DECOR BOWL TABLE E14 BL	4099854**654190**	Blauw/Paars	Staal	1 × E14	Ø 200 × 365	4
DECOR BOWL TABLE E14 GN	4099854**654213**	Groen/Geel	Staal	1 × E14	Ø 200 × 365	5
DECOR BOWL TABLE E14 BK	4099854**654176**	Zwart	Staal	1 × E14	Ø 200 × 365	6

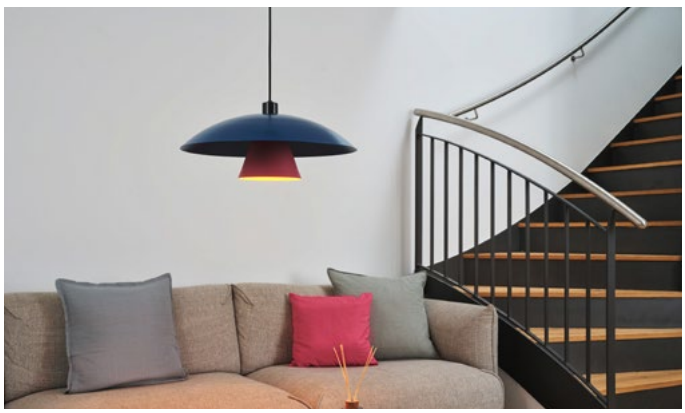



NIEUW



1



2

DECOR LAYERS PENDANT

NOT INCL. E27 IP20 LEDVANCE 5 jaar garantie

Contrasterende kleurtonen - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Eenvoudige montage - Eenvoudig in gebruik - Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen zoals gangen, entreegebieden, trappenhuizen, woonkamers en werkruimtes - Snoer van textiel

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR LAYERS PENDANT E27 BL	4058075**839007**	Blauw/Paars	Staal	1 × E27	Ø 400 × 1.360	1
DECOR LAYERS PENDANT E27 GN	4058075**838987**	Groen/Geel	Staal	1 × E27	Ø 400 × 1.360	2



3



4


DECOR PLISSEE

NOT INCL. E27 IP20 LEDVANCE 5 jaar garantie

In het oog springend armatuur in opvallende kleurtinten - Dankzij het ontwerp van de kap is de lamp het hoogtepunt van het armatuur - Minimalistische stijl past in elke kamer - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR PLISSEE PENDANT E27 BG	4058075**838741**	Beige	Staal	1 × E27	Ø 295 × 1.100	3
DECOR PLISSEE CEILING E27 DG	4058075**838765**	Donkergrijs	Staal	1 × E27	Ø 200 × 90	4



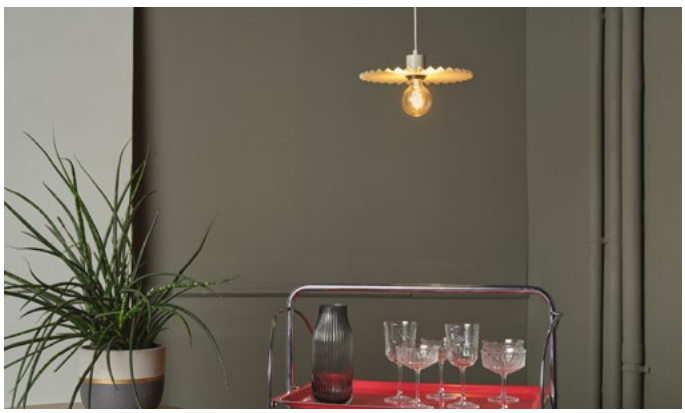

NIEUW



DECOR COROLLE

NOT INCL. IP20 LEDVANCE 5 jaar garantie

Stijlvolle retrostijl voor verlichtingsprojecten - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Bijpassende gekleurde textielkabels

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR COROLLE PENDANT						
DECOR COROLLE PENDANT E27 OR	4099854**654640**	Orange	Staal/Glas	1 × E27	Ø 200 × 1215	1
DECOR COROLLE PENDANT E27 BK	4099854**654602**	Zwart	Staal/Glas	1 × E27	Ø 200 × 1215	2
DECOR COROLLE PENDANT E27 RD	4099854**654664**	Rood	Staal/Glas	1 × E27	Ø 200 × 1215	3
DECOR COROLLE PENDANT E27 GN	4099854**654626**	Groen	Staal/Glas	1 × E27	Ø 200 × 1215	4
DECOR COROLLE TABLE						
DECOR COROLLE TABLE G9 OR	4099854**654374**	Orange	Staal/Glas	1 × G9	150 × 200 × 400	5
DECOR COROLLE TABLE G9 BK	4099854**654336**	Zwart	Staal/Glas	1 × G9	150 × 200 × 400	6
DECOR COROLLE TABLE G9 RD	4099854**654411**	Rood	Staal/Glas	1 × G9	150 × 200 × 400	7
DECOR COROLLE TABLE G9 GN	4099854**654350**	Groen	Staal/Glas	1 × G9	150 × 200 × 400	8



NIEUW




DECOR COROLLE

NOT INCL. IP20 LEDVANCE 5 jaar garantie

Stijlvolle retrostijl voor verlichtingsprojecten - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Bijpassende gekleurde textielkabels

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR COROLLE WALL						
DECOR COROLLE WALL G9 OR	4099854**654015**	Orange	Staal/Glas	1 × G9	135 × 210 × 245	1
DECOR COROLLE WALL G9 BK	4099854**653889**	Zwart	Staal/Glas	1 × G9	135 × 210 × 245	2
DECOR COROLLE WALL G9 RD	4099854**654039**	Rood	Staal/Glas	1 × G9	135 × 210 × 245	3
DECOR COROLLE WALL G9 GN	4099854**653995**	Groen	Staal/Glas	1 × G9	135 × 210 × 245	4
DECOR COROLLE FLOOR						
DECOR COROLLE FLOOR E27 OR	4099854**654299**	Orange	Staal/Glas	1 × E27	Ø 270 × 1.410	5
DECOR COROLLE FLOOR E27 BK	4099854**654251**	Zwart	Staal/Glas	1 × E27	Ø 270 × 1.410	6
DECOR COROLLE FLOOR E27 RD	4099854**654312**	Rood	Staal/Glas	1 × E27	Ø 270 × 1.410	7
DECOR COROLLE FLOOR E27 GN	4099854**654275**	Groen	Staal/Glas	1 × E27	Ø 270 × 1.410	8

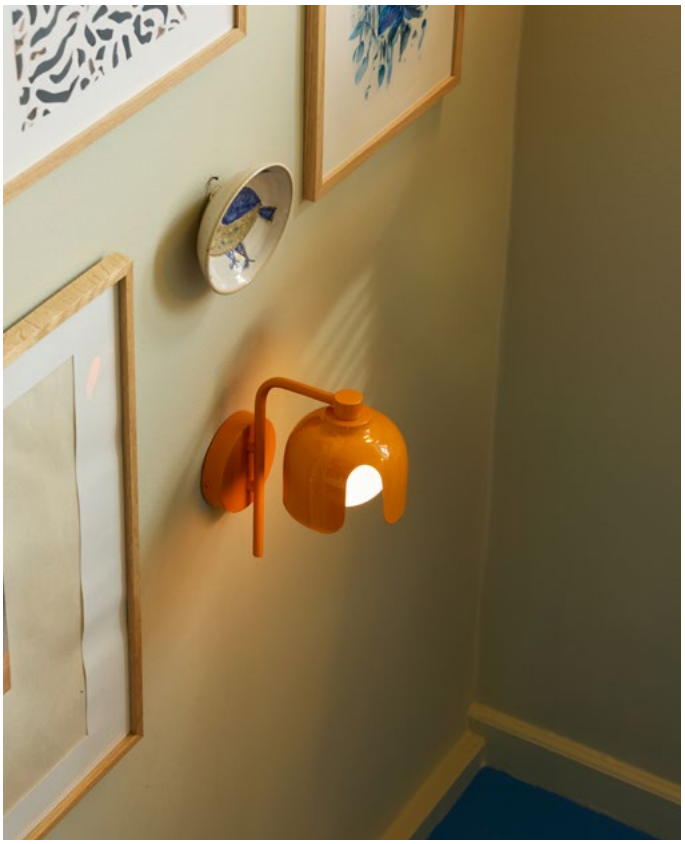





DECOR STICK

Individuele verlichtingsscenario's door combinatie met decoratieve lamp - Hoogwaardige look & feel - Modern minimalistisch design - Speciale vintage-look in combinatie met 1906 lampen - Voetbediende snoerschakelaar - Uitstekend te combineren met de Magnetic Bulb E27

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
DECOR STICK FLOOR TALL 1XE27 DG	4058075**832992**	Donkergrijs	Staal	1 × E27	Ø 260 × 1.460	1
DECOR STICK FLOOR SHORT 1XE27 DG	4058075**833975**	Donkergrijs	Staal	1 × E27	Ø 260 × 780	2
DECOR STICK FLOOR 2XE27 DG	4058075**833012**	Donkergrijs	Staal	2 × E27	Ø 320 × 1.460	3
DECOR STICK FLOOR 3XE27 DG	4058075**833036**	Donkergrijs	Staal	3 × E27	Ø 320 × 780	4
DECOR STICK FLOOR TALL 1XE27 BG	4058075**833050**	Beige	Staal	1 × E27	Ø 260 × 1.460	5
DECOR STICK FLOOR SHORT 1XE27 BG	4058075**833074**	Beige	Staal	1 × E27	Ø 260 × 780	6
DECOR STICK FLOOR 2XE27 BG	4058075**833098**	Beige	Staal	2 × E27	Ø 320 × 1.460	7
DECOR STICK FLOOR 3XE27 BG	4058075**833111**	Beige	Staal	3 × E27	Ø 320 × 780	8





NIEUW



1 2 3 4 5

DECOR GLOW

NOT INCL. E27 IP20 LEDVANCE 5 jaar garantie

Verlichte kabel - 3 stappen selecteren met wandschakelaar om verlichting van kabel en/of stopcontact in te schakelen (click select) met geheugenfunctie - Eenvoudige montage - Tijdloos ontwerp - Hoogwaardige uitstraling - Eenvoudige montage - Geschikt voor gangen, entree en trappenhuizen

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR GLOW PEND 32W830 CLICKSEL DG	4058075**856974**	Donkergrijs	Staal	2.500	3.000		Ø 400 × 1.200	1
DECOR GLOW PEND 32W830 CLICKSEL AMB	4058075**856998**	Amber	Staal	2.800	3.000		Ø 400 × 1.200	2
DECOR GLOW PENDULUM 1XE27	4058075**857018**	Zwart	Staal	450	3.000	1 × E27	Ø 140 × 1.160	3
DECOR GLOW PENDULUM PL 3XE27	4058075**857032**	Zwart	Staal	1.400	3.000	3 × E27	Ø 400 × 1.160	4
DECOR GLOW PENDULUM LN 3XE27	4058075**857056**	Zwart	Staal	1.400	3.000	3 × E27	700 × 60 × 1.160	5



6 7

DECOR WRAP

NOT INCL. E27 IP20 LEDVANCE 5 jaar garantie

In het oog springende armatuurbehuizing met zichtbare linnen en raffiakap - Warme lichteffecten door lampenkap van textiel en natuurlijk materiaal - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR WRAP CYLINDER PENDANT E27	4099854**654862**	Beige	Raffia/Linen/Staal	1 × E27	Ø 350 × 1.420	6
DECOR WRAP CONE PENDANT E27	4099854**654848**	Beige	Raffia/Linen/Staal	1 × E27	Ø 350 × 1.420	7





NIEUW



1



2



3



4



5

DECOR FELT

NOT INCL. IP20 LEDVANCE 5 jaar garantie

In het oog springende armatuur van vilt - Design verrijkt de omgeving met een warme sfeer - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl voor projecten - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR FLAT FELT PENDANT 23W 830 DG	4099854**611681**	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	800	3.000	1.000 × 170 × 1.500	1
DECOR FLAT FELT CEILING 23W 830 DG	4099854**611452**	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	800	3.000	1.000 × 170 × 210	2
DECOR FLAT FELT WALL 13W 830 DG	4099854**611483**	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	450	3.000	500 × 115 × 100	3
DECOR FLAT FELT TABLE 13W 830 DG	4099854**611605**	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	350	3.000	Ø 180 × 525	4
DECOR FLAT FELT FLOOR 23W 830 DG	4099854**611582**	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	800	3.000	Ø 250 × 1525	5





NIEUW



DECOR FELT WEAVING

NOT INCL. | IP20 | LEDVANCE 5 jaar garantie

In het oog springende armatuur in fatsoenlijke kleurtinten - Warme lichteffecten door geweven lampenkapontwerp - Inline-schakelaar voor tafelverlichting - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR FELT WEAVING TUBE TABLE E14DG	4058075**839083**	Donkergrijs	Vilt/Staal	1 × E14	Ø 120 × 260	1
DECOR FELT WEAVING STD TABLE E14 DG	4058075**839106**	Donkergrijs	Vilt/Staal	1 × E14	Ø 160 × 405	2
DECOR FELT WEAVING STD FLOOR E27 DG	4058075**839168**	Donkergrijs	Vilt/Staal	1 × E27	Ø 350 × 1.560	3
DECOR FELT WEAVING PEND 280 E27 DG	4058075**839021**	Donkergrijs	Vilt/Staal	1 × E27	Ø 280 × 1.210	4
DECOR FELT WEAVING PEND 380 E27 DG	4058075**839045**	Donkergrijs	Vilt/Staal	1 × E27	Ø 380 × 1.210	5
DECOR FELT WEAVING PEND 480 3XE27DG	4058075**839069**	Donkergrijs	Vilt/Staal	1 × E27	Ø 480 × 1.210	6





NIEUW



1



2

DECOR FELT CYLINDER / HAT

NOT INCL. IP20 LEDVANCE 5 jaar garantie

Opvallende armatuur gemaakt van vilt - Design verrijkt met een warme atmosfeer - Eenvoudig te monteren - Lampenkap gemaakt van gerecycled materiaal

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K		Afmetingen L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
DECOR FELT CYLINDER PEND 28W 830 DG	4058075**841567**	Donkergrijs	Vilt/Staal	1.000	3.000		Ø 500 × 1.500	1
DECOR FELT HAT PENDANT 1XE27 DG	4058075**841581**	Donkergrijs	Vilt/Staal			1 × E27	Ø 500 × 1.500	2



NIEUW



1



2



3



4



5

DECOR CURVE FELT

IP20

LEDVANCE 5 jaar garantie

In het oog springende armatuur in niet opvallende kleurtinten - Warme lichteffecten door geweven lampenkapontwerp - Ingebouwde schakelaar voor tafelverlichting - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR CURVE FELT WALL 20W 830 DG	4099854**611438**	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	530	3.000	275 × 185 × 275	1
DECOR CURVE FELT CEILING 33W 830 DG	4099854**611384**	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	1.000	3.000	Ø 430 × 255	2
DECOR CURVE FELT PENDANT 33W 830 DG	4099854**611667**	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	1.000	3.000	Ø 430 × 1.500	3
DECOR CURVE FELT TABLE 19W 830 DG	4099854**611568**	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	550	3.000	Ø 270 × 430	4
DECOR CURVE FELT FLOOR 33W 830 DG	4099854**611544**	Donkergrijs	Vilt/Aluminium	1.000	3.000	Ø 430 × 1.500	5





NIEUW



1



2



3



4

DECOR SPOT HORNET

IP20

LEDVANCE 5 jaar garantie

Aan/uit-schakelaar op 1-spot versie voor gemakkelijke bediening - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage - Inclusief dimbare LED-lampen

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K		Afmetingen L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
DECOR SPOT HORNET 1X2.8W 827 E14	409985**654886**	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	100	2.700	1 × E14	100 × 145 × 145	1
DECOR SPOT HORNET 2X2.8W 827 E14	409985**654909**	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	200	2.700	2 × E14	360 × 120 × 225	2
DECOR SPOT HORNET 3X2.8W 827 E14	409985**654923**	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	300	2.700	3 × E14	625 × 120 × 225	3
DECOR SPOT HORNET 4X2.8W 827 E14	409985**654947**	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	400	2.700	4 × E14	710 × 120 × 240	4





1



2



3



4



5



6

DECOR HORNET

Design met een warme sfeer - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
DECOR HORNET PENDANT LINEAR 3XE27	4099854**654725**	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	3 × E27	780 × 180 × 1.500	1
DECOR HORNET CEILING 1XE27	4099854**654053**	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	1 × E27	Ø 300 × 230	2
DECOR HORNET PENDANT 3XE27	4099854**654701**	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	3 × E27	Ø 500 × 1.500	3
DECOR HORNET WALL 1XE27	4099854**654077**	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	1 × E27	180 × 235 × 300	4
DECOR HORNET TABLE 1XE27	4099854**654497**	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	1 × E27	Ø 250 × 440	5
DECOR HORNET FLOOR 1XE27	4099854**654473**	Zwart/Goud	Staal/Polyester cotton	1 × E27	Ø 300 × 1.750	6






1


2


3


4


5


6


7


8

DECOR BAMBOO PAPER

Bamboe papier geeft een warme en natuurlijke sfeer - Duurzaam materiaal - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerversie - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR BAMBOO PAPER HUT TABLE 1XE27	4058075**840607**	Bruin	Bamboo Papier/Staal			1 × E27	Ø 400 × 405	1
DECOR BAMBOO PAPER HUT WALL 1XE27	4058075**840621**	Bruin	Bamboo Papier/Staal			1 × E27	280 × 140 × 238	2
DECOR BAMBOO PAPER HUT PEND 280 E27	4058075**840645**	Bruin	Bamboo Papier/Staal			1 × E27	Ø 280 × 1200	3
DECOR BAMBOO PAPER HUT PEND 400 E27	4058075**840669**	Bruin	Bamboo Papier/Staal			1 × E27	Ø 400 × 1200	4
DECOR BAMBOO PAPER HUT CLG 400 E27	4058075**840683**	Bruin	Bamboo Papier/Staal			1 × E27	Ø 400 × 186	5
DECOR BAMBOO PAPER CLG 300 12W 830	4058075**840706**	Bruin	Bamboo Papier/Staal	400	3.000		Ø 300 × 100	6
DECOR BAMBOO PAPER CLG 400 18W 830	4058075**840720**	Bruin	Bamboo Papier/Staal	750	3.000		Ø 400 × 120	7
DECOR BAMBOO PAPER CLG 500 28W 830	4058075**840744**	Bruin	Bamboo Papier/Staal	1.150	3.000		Ø 500 × 130	8





DECOR RAFFIA

NOT INCL. | E27 | IP20 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Raffia en metalen onderdelen in groene kleur geven een warme en natuurlijke sfeer - Lampenkap van duurzaam materiaal van duurzaam materiaal - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal voor een consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerarmatuur - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR RAFFIA TABLE E27 GN	4058075**838215**	Bruin/Groen	Raffia/Staal	1 × E27	Ø 200 × 330	1
DECOR RAFFIA FLOOR E27 GN	4058075**838239**	Bruin/Groen	Raffia/Staal	1 × E27	Ø 300 × 1.600	2
DECOR RAFFIA PENDANT 1XE27 GN	4058075**838154**	Bruin/Groen	Raffia/Staal	1 × E27	Ø 200 × 1.250	3
DECOR RAFFIA PENDANT LINEAR 3XE27GN	4058075**838178**	Bruin/Groen	Raffia/Staal	3 × E27	845 × 200 × 1.250	4
DECOR RAFFIA PENDANT PLATE 3XE27GN	4058075**838192**	Bruin/Groen	Raffia/Staal	3 × E27	Ø 430 × 1.250	5





1 2 3 4 5 6

DECOR PAPER DROP

NOT INCL. | E27 | IP20 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Dunne papieren strepen creëren een warme en natuurlijke sfeer - Licht, recyclebaar en opvallend materiaal - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerversie - Duurzame oplossing dankzij vervangbare lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR PAPER DROP TABLE 1XE27	4058075**840843**	Beige	Papier/Staal	1 × E27	Ø 395 × 476	1
DECOR PAPER DROP FLOOR 1XE27	4058075**840867**	Beige	Papier/Staal	1 × E27	Ø 395 × 1.630	2
DECOR PAPER DROP WALL 1XE27	4058075**840805**	Beige	Papier/Staal	1 × E27	160 × 186 × 210	3
DECOR PAPER DROP PENDANT 1XE27	4058075**840768**	Beige	Papier/Staal	1 × E27	Ø 395 × 1.500	4
DECOR PAPER DROP PEND LINEAR 3XE27	4058075**840782**	Beige	Papier/Staal	3 × E27	610 × 160 × 1.500	5
DECOR PAPER DROP PEND PLATE 3XE27	4058075**840829**	Beige	Papier/Staal	3 × E27	Ø 367 × 1.500	6







1



2



3

DECOR PAPER BALE

NOT INCL. | E27 | IP20 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Dunne papieren strepen creëren een warme en natuurlijke sfeer - Licht, recyclebaar en opvallend materiaal - Armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerversie - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR PAPER BALE TABLE 1XE27	4058075**840904**	Beige	Papier/Staal	1 × E27	Ø 400 × 485	1
DECOR PAPER BALE FLOOR 1XE27	4058075**840928**	Beige	Papier/Staal	1 × E27	Ø 400 × 1.640	2
DECOR PAPER BALE PEND 1XE27	4058075**840881**	Beige	Papier/Staal	1 × E27	Ø 400 × 1.500	3




1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

DECOR CARDBOARD

Armaturen van karton creëren een warme en natuurlijke sfeer - Licht, recyclebaar en opvallend materiaal - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerversie - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR CARDBOARD DROP/BELL						
DECOR CARDBOARD DROP PENDANT E27	4058075**837041**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	Ø 400 × 1250	1
DECOR CARDBOARD DROP CEILING E27	4058075**837089**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	Ø 400 × 205	2
DECOR CARDBOARD BELL PENDANT E27	4058075**837188**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	Ø 250 × 1340	3
DECOR CARDBOARD HAT						
DECOR CARDBOARD HAT PENDANT E27	4058075**837201**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	Ø 360 × 1320	4
DECOR CARDBOARD HAT CEILING E27	4058075**837225**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	Ø 360 × 275	5
DECOR CARDBOARD BALL						
DECOR CARDBOARD BALL TABLE E27	4058075**837140**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	Ø 260 × 385	6
DECOR CARDBOARD BALL FLOOR E27	4058075**837164**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	Ø 305 × 1.600	7
DECOR CARDBOARD BALL PENDANT E27	4058075**837102**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	Ø 260 × 1.270	8
DECOR CARDBOARD BALL CEILING E27	4058075**837126**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	Ø 260 × 230	9
DECOR CARDBOARD OVAL						
DECOR CARDBOARD OVAL CEILING 3XE27	4058075**837348**	Bruin	Karton/Staal	3 × E27	600 × 200 × 255	10


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

DECOR CARDBOARD

Armaturen van karton creëren een warme en natuurlijke sfeer - Licht, recyclebaar en opvallend materiaal - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerversie - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR CARDBOARD CYLINDER						
DECOR CARDBOARD CYLINDER TABLE E27	4058075**837300**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	Ø 200 × 385	1
DECOR CARDBOARD CYLINDER FLOOR E27	4058075**837324**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	Ø 300 × 1.600	2
DECOR CARDBOARD CYLINDER PEND E27	4058075**837249**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	Ø 250 × 1.300	3
DECOR CARDBOARD CYLINDER PEND 3XE27	4058075**837263**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	830 × 200 × 1.300	4
DECOR CARDBOARD CYLINDER CLG E27	4058075**837287**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	Ø 250 × 260	5
DECOR CARDBOARD SQUARE						
DECOR CARDBOARD SQUARE TABLE E27	4058075**837423**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	200 x 200 x 270	6
DECOR CARDBOARD SQUARE FLOOR E27	4058075**837447**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	300 x 300 x 1.600	7
DECOR CARDBOARD SQUARE PENDANT E27	4058075**837362**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	250 x 250 x 1.300	8
DECOR CARDBOARD SQUARE PEND 3XE27	4058075**837386**	Bruin	Karton/Staal	3 × E27	830 x 200 x 1.300	9
DECOR CARDBOARD SQUARE CEILING E27	4058075**837409**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	250 x 250 x 260	10
DECOR CARDBOARD SQUARE CLG TURN E27	4058075**837461**	Bruin	Karton/Staal	1 × E27	400 x 400 x 225	11







1



2



3



4



5

6

7



8

DECOR PLASTER

Hoogwaardige look & feel - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Duurzame oplossing dankzij de verwisselbare lichtbron - Materiaal behuizing: metaal en gips - Materiaal behuizing: metaal en gips - Eenvoudige installatie

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR PLASTER ROUTES						
DECOR PLASTER ROUTES PEND 150 1XE27	4058075**841284**	Wit	Gips	1 × E27	Ø 150 × 1.200	1
DECOR PLASTER ROUTES PEND 300 1XE27	4058075**841307**	Wit	Gips	1 × E27	Ø 300 × 1.200	2
DECOR PLASTER ROUTES WALL 2501XE27	4058075**841222**	Wit	Gips	1 × E27	250 × 110 × 150	3
DECOR PLASTER ROUTES WALL330 2XE27	4058075**841246**	Wit	Gips	2 × E27	330 × 110 × 150	4
DECOR PLASTER ROUTES WALL310 1XE27	4058075**841260**	Wit	Gips	1 × E27	308 × 126 × 135	5
DECOR PLASTER BAND						
DECOR PLASTER BAND WALL 255 1XE27	4058075**841369**	Wit	Gips	1 × E27	255 × 143 × 180	6
DECOR PLASTER BAND WALL 345 1XE27	4058075**841345**	Wit	Gips	1 × E27	345 × 136 × 180	7
DECOR PLASTER BANDFLAT W 290 1XE27	4058075**841321**	Wit	Gips	1 × E27	290 × 118 × 150	8







1 2 3 4 5 6



7 8 9 10 11

DECOR PLASTER

NOT INCL. IP20 LEDVANCE 5 jaar garantie

Hoogwaardige look & feel - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Duurzame oplossing dankzij de verwisselbare lichtbron - Materiaal behuizing: metaal en gips - Materiaal behuizing: metaal en gips - Eenvoudige installatie

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR PLASTER PURE/TUBE/CONE/CUP						
DECOR PLASTER PURE PEND 280 E27 WT	4058075**838505**	Wit	Gips/Staal	1 × E27	Ø 283 × 1.140	1
DECOR PLASTER PURE PEND 300 E27 WT	4058075**838482**	Wit	Gips/Staal	1 × E27	Ø 298 × 1.130	2
DECOR PLASTER TUBE PENDANT E27 WT	4058075**838420**	Wit	Gips/Staal	1 × E27	Ø 140 × 1.280	3
DECOR PLASTER CONE PEND E27 WT	4058075**838444**	Wit	Gips/Staal	1 × E27	Ø 200 × 1.240	4
DECOR PLASTER CUP PENDANT E27 WT	4058075**838468**	Wit	Gips/Staal	1 × E27	Ø 160 × 1.180	5
DECOR PLASTER Hout PEND 220 E27 WT	4058075**838406**	Wit/Houtdecor	Gips/Staal/Hout	1 × E27	Ø 220 × 1.225	6
DECOR PLASTER Hout PEND 320 E27WT	4058075**838383**	Wit/Houtdecor	Gips/Staal/Hout	1 × E27	Ø 320 × 1.165	7
DECOR PLASTER NEST						
DECOR PLASTER NEST WALL 1XG9 WT	4058075**841383**	Wit	Gips	1 × G9	200 × 135 × 260	8
DECOR PLASTER NEST CLG 3XG9 WT	4058075**841406**	Wit	Gips	3 × G9	500 × 385 × 155	9
DECOR PLASTER NEST PEND 3XG9 WT	4058075**841420**	Wit	Gips	3 × G9	500 × 385 × 1.500	10
DECOR PLASTER NEST TABLE 1XG9 WT	4058075**841444**	Wit	Gips	1 × G9	325 × 240 × 135	11









1 2 3 4 5 6

DECOR CONCRETE

Hoogwaardige look & feel - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR CONCRETE HOUT PENDANT						
DECOR CONCRETE Hout PEND 220 E27DG	4058075**838345**	Donkergrijs/Houtdecor	Beton/Staal/Hout	1 × E27	Ø 220 × 1.225	1
DECOR CONCRETE Hout PEND 320 E27DG	4058075**838321**	Donkergrijs/Houtdecor	Beton/Staal/Hout	1 × E27	Ø 320 × 1.165	2
DECOR CONCRETE NEST						
DECOR CONCRETE NEST WALL 1XG9 GR	4058075**841147**	Grijs	Beton	1 × G9	200 × 135 × 260	3
DECOR CONCRETE NEST CLG 3XG9 GR	4058075**841161**	Grijs	Beton	3 × G9	500 × 385 × 155	4
DECOR CONCRETE NEST PENDANT 3XG9 GR	4058075**841185**	Grijs	Beton	3 × G9	500 × 385 × 1.500	5
DECOR CONCRETE NEST TABLE 1XG9 GR	4058075**841208**	Grijs	Beton	1 × G9	325 × 240 × 135	6







1



2



3

DECOR CONCRETE

Hoogwaardige look & feel - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L × B × H [mm] Ø × H [mm]	
DECOR CONCRETE PENDANT						
DECOR CONCRETE SIM PENDANT E27 DG	4058075**838260**	Donkergrijs	Beton/Staal	1 × E27	Ø 115 × 1.235	1
DECOR CONCRETE SALA PENDANT E27 DG	4058075**838284**	Donkergrijs	Beton/Staal	1 × E27	Ø 325 × 1.215	2
DECOR CONCRETE BIM PENDANT E27 DG	4058075**838307**	Donkergrijs	Beton/Staal	1 × E27	Ø 200 × 1.250	3





1



2



3

DECOR MOLD PENDANT

NOT INCL. | E27 | IP20 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Hoogwaardige look & feel - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR MOLD PENDANT 225MM 1XE27 DG	4058075**841628**	Donkergrijs	Beton	1 × E27	Ø 225 × 1.500	1
DECOR MOLD PENDANT 190MM 1XE27 PK	4058075**841642**	Paars	Beton	1 × E27	Ø 190 × 1.500	2
DECOR MOLD PENDANT 155MM 1XE27 GD	4058075**841666**	Goud	Beton	1 × E27	Ø 155 × 1.500	3



4



5

DECOR TERRAZO

NOT INCL. | GU10 | IP20 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Hoogwaardige look & feel - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Eenvoudige montage - Kabel van textiel

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR TERRAZZO BALL PEND 1XGU10 WT	4058075**841703**	Wit	Terrazzo	1 × GU10	Ø 100 × 1.500	4
DECOR TERRAZZO BALL PEND 1XGU10 BL	4058075**841727**	Blauw	Terrazzo	1 × GU10	Ø 100 × 1.500	5





NIEUW



DECOR CLAY

NOT INCL. IP20 LEDVANCE 5 jaar garantie

Hoogwaardige look & feel - Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
DECOR CLAY NEST						
DECOR CLAY NEST WALL 1XG9 BR	4058075**841062**	Bruin	Klei	1 × G9	200 × 135 × 260	1
DECOR CLAY NEST CLG 3XG9 BR	4058075**841086**	Bruin	Klei	3 × G9	500 × 385 × 155	2
DECOR CLAY NEST PENDANT 3XG9 BR	4058075**841109**	Bruin	Klei	3 × G9	500 × 385 × 1.500	3
DECOR CLAY NEST TABLE 1XG9 BR	4058075**841123**	Bruin	Klei	1 × G9	325 × 240 × 135	4
DECOR CLAY WINDOWS						
DECOR CLAY WINDOWS TABLE 1XE27	4058075**841024**	Bruin	Klei/Staal	1 × E27	Ø 145 × 203	5
DECOR CLAY WINDOWS WALL 1XE27	4058075**840942**	Bruin	Klei/Staal	1 × E27	125 × 168 × 232	6
DECOR CLAY WINDOWS WALL 2XE27	4058075**840966**	Bruin	Klei/Staal	2 × E27	375 × 168 × 227	7
DECOR CLAY WINDOWS PENDANT 1XE27	4058075**841048**	Bruin	Klei/Staal	1 × E27	Ø 260 × 1.500	8
DECOR CLAY WINDOWS PEND LN 4XE27	4058075**841000**	Bruin	Klei/Staal	4 × E27	905 × 125 × 1.500	9
DECOR CLAY WINDOWS PEND PL 3XE27	4058075**840980**	Bruin	Klei/Staal	3 × E27	Ø 325 × 1.500	10







1



2



3



4

DECOR BUBBLE

Contrasterende kleurtonen - Dankzij het ontwerp kan de decoratieve lichtbron de highlight van het armatuur zijn - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerarmatuur - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
DECOR BUBBLE TABLE E27	4058075**838925**	Multi color	Staal	1 × E27	Ø 150 × 400	1
DECOR BUBBLE FLOOR 3XE27	4058075**838963**	Multi color	Staal	3 × E27	550 × 470 × 1.350	2
DECOR BUBBLE CEILING 3XE27	4058075**838949**	Multi color	Staal	3 × E27	Ø 250 × 103	3
DECOR BUBBLE PENDANT 6XE27	4058075**838901**	Multi color	Staal	3 × E27	700 × 680 × 430	4




1


2


3


4


5


6

DECOR STRAW

NOT INCL. E27 IP20 LEDVANCE 5 jaar garantie

Contrasterende kleurtonen - Dankzij het ontwerp kan de decoratieve lichtbron de highlight van het armatuur zijn - Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal behouden een consistente stijl - Snoerschakelaar voor tafel- en vloerarmatuur - Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR STRAW TABLE 2XE27	4058075**838864**	Multi color	Staal	2 × E27	180 × 120 × 275	1
DECOR STRAW FLOOR 3XE27	4058075**838888**	Multi color	Staal	3 × E27	Ø 257 × 1.465	2
DECOR STRAW WALL 1XE27	4058075**838826**	Multi color	Staal	1 × E27	108 × 77 × 183	3
DECOR STRAW WALL 2XE27	4058075**838840**	Multi color	Staal	2 × E27	180 × 77 × 210	4
DECOR STRAW CEILING 5XE27	4058075**838802**	Multi color	Staal	5 × E27	294 × 262 × 339	3
DECOR STRAW PENDANT 3XE27	4058075**838789**	Multi color	Staal	3 × E27	Ø 320 × 1.340	4



NIEUW



VINTAGE 1906 PENDULUM

NOT INCL. E27 IP20 LEDVANCE 5 jaar garantie

Decoratieve pendelarmaturen met E27 lamphouder - Creëer individuele verlichtingsscenario's door te combineren met decoratieve lampen uit de Vintage Edition 1906-serie - Hoogwaardige look & feel - Eenvoudige installatie

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
VINTAGE 1906 PENDULUM NEEDLE DG	4099854**419492**	Donkergrijs	Staal	1 × E27	Ø 100 × 2.287	1
VINTAGE 1906 PENDULUM NEEDLE BE	4099854**419478**	Beige	Staal	1 × E27	Ø 100 × 2.287	2
VINTAGE 1906 PENDULUM CYLINDER HOUT	4099854**419454**	Hout	Staal/Hout	1 × E27	Ø 100 × 1.630	3
VINTAGE 1906 PENDULUM BOBBIN GUN METAL	4099854**419430**	Donkergrijs	Staal	1 × E27	Ø 100 × 1.625	4
VINTAGE 1906 PENDULUM BOBBIN BK MATT	4099854**419416**	Zwart	Staal	1 × E27	Ø 100 × 1.625	5
VINTAGE 1906 PENDULUM BK	4099854**743375**	Zwart	Aluminum	1 × E27	Ø 68 × 2.000	6



NIEUW



VINTAGE 1906 PENDULUM

NOT INCL. | E27 | IP20 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Decoratieve pendelarmaturen met E27 lamphouder - Creëer individuele verlichtingsscenario's door te combineren met decoratieve lampen uit de Vintage Edition 1906-serie - Hoogwaardige look & feel - Eenvoudige installatie

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND WT	4099854**419577**	Wit	Staal	1 × E27	Ø 100×1.640	1
VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND BK	4099854**419515**	Zwart	Staal	1 × E27	Ø 100×1.640	2
VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND CHROME	4099854**419539**	Chrome	Staal	1 × E27	Ø 100×1.640	3
VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND GD	4099854**419553**	Goud	Staal	1 × E27	Ø 100×1.640	4
VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND PLASTER WT	4099854**419591**	Wit	Staal/Plaster	1 × E27	Ø 120×1.630	3
VINTAGE 1906 PENDULUM BELL WT	4099854**419379**	Wit	PP/Silicone	1 × E27	Ø 92×1.175	4
VINTAGE 1906 PENDULUM BELL BK	4099854**419355**	Zwart	PP/Silicone	1 × E27	Ø 92×1.175	7



NIEUW



1




2

VINTAGE EDITION 1906 ACCESSORIES

Plafondplaat in ronde of lineaire vorm - Geschikt voor maximaal 3 Pendulum armaturen (apart verkrijgbaar)

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
1906 PENDULUM 3x CANOPY ROUND	4099854**743399**	Zwart		Ø 200 x 25	1
1906 PENDULUM 3x CANOPY RECTANGULAR	4099854**442759**	Zwart		Ø 540 x 50	2

MEER PRODUCTDETAILS

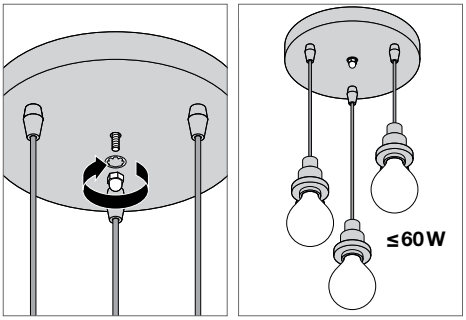

MONTAGE



NIEUW



1



2



3



4

DECOR SPOT PLUTO


IP20

LEDVANCE 5 jaar garantie

Spotserie in vier versies met maximaal 4 spotkoppen - Verstelbare koppen - Hoogwaardige behuizing met mat wit of mat zwart oppervlak - Aan/uit-schakelaar op de 1-lamps voor eenvoudige bediening - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR SPOT PLUTO 90MM 4.8W 830 WT	4058075**827882**	Wit	Staal/Hout	300	3.000	90 × 122 × 90	1
DECOR SPOT PLUTO 298MM 9.6W 830 WT	4058075**827905**	Wit	Staal/Hout	615	3.000	298 × 90 × 108	2
DECOR SPOT PLUTO 498MM 14.4W 830WT	4058075**827929**	Wit	Staal/Hout	960	3.000	498 × 90 × 108	3
DECOR SPOT PLUTO 698MM 19.2W 830WT	4058075**827943**	Wit	Staal/Hout	1.250	3.000	698 × 90 × 108	4



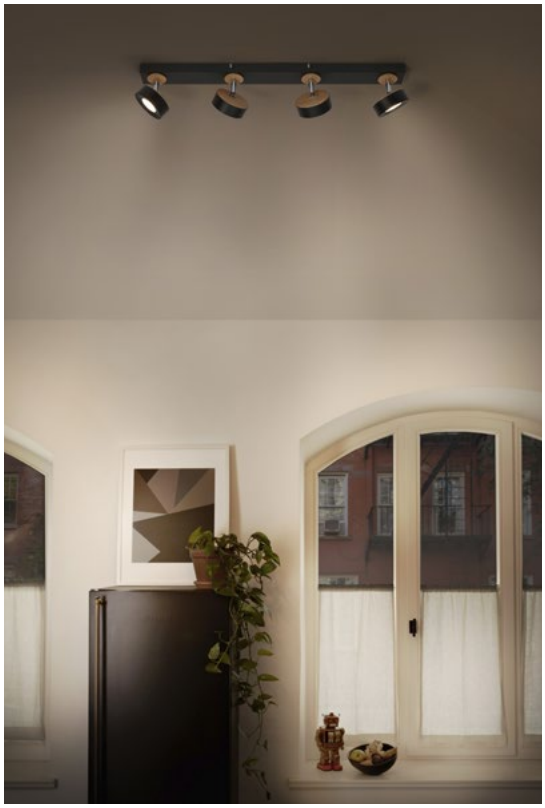



1



2



3



4

DECOR SPOT MERCURY

IP20

LEDVANCE 5 jaar garantie

Spotserie met hoogwaardige look & feel - Hoogwaardige behuizing in mat wit of mat zwart - Flexibel dankzij vervangbare LED-lampen - Inclusief dimbare GU10-lamp - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR SPOT MERCURY 1X3.4W 927 GU10 BK	4058075**828049**	Houtdecor/Zwart	Staal/Hout	230	2.700	110 × 102 × 143,50	1
DECOR SPOT MERCURY 2X3.4W 927 GU10 BK	4058075**828063**	Houtdecor/Zwart	Staal/Hout	460	2.700	400 × 100 × 142	2
DECOR SPOT MERCURY 3X3.4W 927 GU10 BK	4058075**828087**	Houtdecor/Zwart	Staal/Hout	690	2.700	520 × 100 × 142	3
DECOR SPOT MERCURY 4X3.4W 927 GU10 BK	4058075**828100**	Houtdecor/Zwart	Staal/Hout	920	2.700	600 × 100 × 142	4



NIEUW



1 2 3 4

5 6 7 8

DECOR SPOT VENUS

IP20

LEDVANCE 5 jaar garantie

Spotfamilie in vier versies met maximaal 4 verstelbare koppen - Hoge kwaliteit behuizing in mat wit of mat zwart - Aan/uit-schakelaar op 1-lampsversie voor eenvoudige bediening - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR SPOT VENUS 125MM 5.5W 830 WT	4058075**828124**	Wit	Staal	210	3.000	125 × 140 × 120	1
DECOR SPOT VENUS 300MM 10.5W 830WT	4058075**828148**	Wit	Staal	450	3.000	300 × 100 × 105	2
DECOR SPOT VENUS 500MM 16W 830 WT	4058075**828162**	Wit	Staal	650	3.000	500 × 100 × 105	3
DECOR SPOT VENUS 695MM 21W 830 WT	4058075**828186**	Wit	Staal	910	3.000	695 × 100 × 105	4
DECOR SPOT VENUS 125MM 5.5W 830 BK	4058075**833630**	Zwart	Staal	210	3.000	125 × 140 × 120	5
DECOR SPOT VENUS 300MM 10.5W830 BK	4058075**833654**	Zwart	Staal	450	3.000	300 × 100 × 105	6
DECOR SPOT VENUS 500MM 16W 830 BK	4058075**833678**	Zwart	Staal	650	3.000	500 × 100 × 105	7
DECOR SPOT VENUS 695MM 21W 830 BK	4058075**833692**	Zwart	Staal	910	3.000	695 × 100 × 105	8





NIEUW



1



2



3



4



5

DECOR SPOT JUPITER

IP20

LEDVANCE 5 jaar garantie

Spotfamilie in vier versies met maximaal 4 verstelbare koppen - Hoge kwaliteit behuizing in mat wit of mat zwart - Aan/uit-schakelaar op 1-lampsversie voor eenvoudige bediening - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR SPOT JUPITER 130MM 5.8W830SI	4058075**828209**	Zilver	Staal	185	3.000	130 × 155 × 80	1
DECOR SPOT JUPITER 300MM11.5W830SI	4058075**828223**	Zilver	Staal	410	3.000	300 × 83 × 150	2
DECOR SPOT JUPITER 500MM16.5W830SI	4058075**828247**	Zilver	Staal	550	3.000	500 × 83 × 155	3
DECOR SPOT JUPITER 700MM 22W 830SI	4058075**828261**	Zilver	Staal	730	3.000	700 × 83 × 155	4
DECOR SPOT JUPITER 260X26022W830SI	4058075**828285**	Zilver	Staal	750	3.000	260 × 260 × 155	5





NIEUW



1



2



3



4

DECOR SPOT MARS

IP20

LEDVANCE 5 jaar garantie

Spotfamilie in vier versies met maximaal 4 verstelbare spots - Hoogwaardige behuizing in mat zwart - Aan/uit-schakelaar op enkellampsversie voor eenvoudige bediening - 3-staps schakelaar (click select) om basislicht en lampkop afzonderlijk in te schakelen - Eenvoudige montage

Productnaam	EAN	Kleur	Materiaal	lm	K	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
DECOR SPOT MARS 120MM 16.5W SEL BK	4058075**833791**	Zwart	Staal/Acryl	540	3.000	120 × 130 × 200	1
DECOR SPOT MARS 408MM 29W SEL BK	4058075**833814**	Zwart	Staal/Acryl	985	3.000	408 × 120 × 148	2
DECOR SPOT MARS 558MM 41W SEL BK	4058075**833838**	Zwart	Staal/Acryl	1.425	3.000	558 × 120 × 148	3
DECOR SPOT MARS 713MM 58.5W SEL BK	4058075**833999**	Zwart	Staal/Acryl	1.800	3.000	713 × 120 × 148	4







1



2



3




4

OPBOUWSPOTS

Productnaam	EAN		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
SPOT SURFACE				
Klasse I - Ronde of vierkante plafondlamp in wit of zwart met GU10-voet (lamp niet inbegrepen) - Verstelbaar - Maximaal vermogen: 7W LED - 5 jaar garantie				
SPOT SURFACE Rond GU10 BK	4058075**758629**	GU10	Ø 80×80	1
SPOT SURFACE Rond GU10 WT	4058075**758667**	GU10	Ø 80×80	2
SPOT SURFACE Square GU10 BK	4058075**758681**	GU10	80×80×95	3
SPOT SURFACE Square GU10 WT	4058075**758704**	GU10	80×80× 95	4

MEER PRODUCTDETAILS

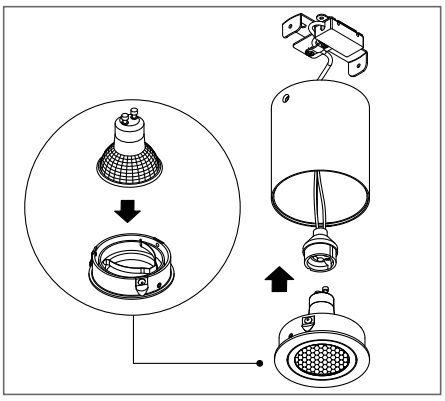

Montage GU10 lamp



[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1 2 3 4 5 6

PLAFONDARMATUREN

LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	W	lm	K		L70 [1]	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]		No.
ORBIS SPIRAL									
Klasse II - Rond of ovalen plafondarmatuur in wit staal met zijverlichting (Round en Oval) of centrale en zijverlichting (Main Side) - CRI ≥ 80 - Bedrijfstemperatuur : -20°C...+40°C - 220...240 V - 5 jaar garantie									
ORBIS Spiral Round ø365 38W/3000K WT	4099854**093357**	38	1.900	3.000		30.000	Ø 365×56		1
ORBIS Spiral Round ø505 42W/3000K WT	4099854**093371**	42	2.300	3.000		30.000	Ø 506×56		1
ORBIS Spiral Round ø685 63W/3000K WT	4099854**093470**	63	4.000	3.000		30.000	Ø 685×56		1
ORBIS Spiral Oval 360 27W/3000K WT	4099854**093494**	27	1.500	3.000		30.000	360×300×56		2
ORBIS Spiral Oval 485 37W/3000K WT	4099854**093517**	37	2.200	3.000		30.000	485×385×56		2
ORBIS Spiral Oval 720 63W/3000K WT	4099854**093531**	63	3.800	3.000		30.000	720×580×56		2
ORBIS Spiral Main Side Round ø400 27W/3000K WT	4099854**093104**	27	1.600	3.000		30.000	Ø 400×50		3
ORBIS Spiral Main Side Round ø505 42W/3000K WT	4099854**093203**	42	2.400	3.000		30.000	Ø 505×60		3
ORBIS Spiral Main Side Pulse Round ø505 42W/3000K WT	4099854**093333**	42	2.400	3.000		30.000	v 505×60		3
ORBIS SPARKLE									
Klasse I - Armaturen in wit aluminium met een sprankelend effect - Plafond- of wandmontage - Afhankelijk van het model: dimbaar met wandschakelaar (3 niveaus) of met afstandsbediening - Dynamisch wit met schakelaar (3 niveaus) of afstandsbediening - Afstandsbediening en batterijen inbegrepen - 5 jaar garantie									
ORBIS SPARKLE 400MM 24W/3000K - wandschakelaar	4058075**633155**	24	2.000	3.000	120°	40.000	Ø 400×91	✔	4
ORBIS SPARKLE 400MM 24W/2700K-4300K-6500K - wandschakelaar	4058075**633131**	24	2.000	2.700...6.500	120°	40.000	Ø 400×91	✔	4
ORBIS SPARKLE 460MM 24W/2800K…6000K - afstandsbediening	4058075**633179**	24	2.600	2.800...6.000	120°	40.000	Ø 460×91	✔	4
ORBIS SPARKLE 560MM 32W/2800K…6000K - afstandsbediening	4058075**633193**	32	3.600	2.800...6.000	120°	40.000	Ø 560×120	✔	4
ORBIS ULTRA SLIM									
Klasse I - Extreem dunne plafondlamp met lichte indirecte verlichting - Wandmontage mogelijk - Eenvoudig dimmen met een standaard wandschakelaar - 3 niveaus: 100%, 50%, 10% - 5 jaar garantie									
ORBIS Ultra Slim 235mm 15W/3000K Click Dim WT	4058075**752825**	15	1.000	3.000		50.000	Ø 235×27	✔	5
ORBIS Ultra Slim 400mm 22W/3000K Click Dim WT	4058075**752849**	22	1.800	3.000		50.000	Ø 400×27	✔	5
ORBIS Ultra Slim 235mm 15W/3000K Click Dim BK	4058075**752863**	15	1.000	3.000		50.000	Ø 235×27	✔	6
ORBIS Ultra Slim 400mm 22W/3000K Click Dim BK	4058075**752887**	22	1.800	3.000		50.000	Ø 400×27	✔	6

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

1



2



3



4

PLAFONDARMATUREN

LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	W	lm	K		L70 [1]	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]		No.
PLANON FRAMELESS									
Decoratief PANEL - Aluminium behuizing - PMMA diffusor - Opbouwmontage - 5 jaar garantie									
PLANON FRAMELESS 300X300 20W 830	4099854**291067**	20	1.600	3.000	120	25.000	295×295×65		1
PLANON FRAMELESS 600X600 40W 830	4099854**291043**	40	3.300	3.000	120	25.000	595×595×60		1
PLANON PLUS									
Homogene lichtverdeling - Eenvoudige en snelle installatie - Slank en gestroomlijnd ontwerp - Aluminium behuizing - PMMA diffusor - Opbouwmontage									
PLANON PLUS 300X600 22W 830	4099854**291142**	22	1.600	3.000	110	25.000	300×600		2
PLANON PLUS 600X600 40W 830	4099854**291180**	40	3.100	3.000	110	25.000	600×600		3
PLANON PLUS 1200X300 40W 830	4099854**291227**	40	3.100	3.000	110	25.000	1.200×300		4



[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1



2



3

PLAFONDARMATUREN

LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	W	lm	K		L70 [1]	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]		No.
ORBIS DUBLIN									
Decoratieve verlichting - Plafondarmatuur met geavanceerde LED-technologie voor binnentoepassingen									
ORBIS DUBLIN 300MM 16W 830 SI	4058075**828865**	16	1.050	3.000	120	50.000	Ø 280×70		1
ORBIS DUBLIN 390MM 24W 830 SI	4058075**828889**	24	1.450	3.000	120	50.000	Ø 395×75		1
ORBIS DUBLIN 490MM 36W 830 SI	4058075**828902**	36	2.200	3.000	120	50.000	Ø 480×95		1
ORBIS LONDON									
Decoratieve verlichting - Plafondarmatuur met geavanceerde LED-technologie voor binnentoepassingen									
ORBIS LONDON 280MM 16W 830 WT	4058075**829183**	16	1.050	3.000	120°	50.000	Ø 280×70		2
ORBIS LONDON 280MM 16W 830 BK	4058075**829206**	16	1.050	3.000	120°	50.000	Ø 280×70		3
ORBIS LONDON 400MM 24W 830 WT	4058075**832718**	24	1.450	3.000	120°	50.000	Ø 395×75		2
ORBIS LONDON 400MM 24W 830 BK	4058075**832732**	24	1.450	3.000	120°	50.000	Ø 395×75		3
ORBIS LONDON 480MM 36W 830 WT	4058075**829220**	36	2.200	3.000	120°	50.000	Ø 480×95		2
ORBIS LONDON 480MM 36W 830 BK	4058075**829244**	36	2.200	3.000	120°	50.000	Ø 480×95		3



[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1



2

PLAFONDARMATUREN

E27 IP20 LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Materiaal	Kleur		Afmetingen Ø × H [mm]	No.
ORBIS PARIS						
Elegant ontwerp - Vervangbare LED lamp - Decoratieve verlichting - Armatuur met fitting - In 3 diameters - 300, 400 en 480 mm met 1, 2 of 3 x lampvoet E27						
ORBIS PARIS 300 mm 1XE27 BG	4058075**828964**	Staal/PVC/Stof	Beige	1 × E27	Ø 300 × 105	1
ORBIS PARIS 300 mm 1XE27 BK	4058075**828988**	Staal/PVC/Stof	Zwart	1 × E27	Ø 300 × 105	2
ORBIS PARIS 400 mm 2XE27 BG	4058075**832657**	Staal/PVC/Stof	Beige	2 × E27	Ø 400 × 105	1
ORBIS PARIS 400 mm 2XE27 BK	4058075**832671**	Staal/PVC/Stof	Zwart	2 × E27	Ø 400 × 105	2
ORBIS PARIS 480 mm 3XE27 BG	4058075**829046**	Staal/PVC/Stof	Beige	3 × E27	Ø 480 × 105	1
ORBIS PARIS 480 mm 3XE27 BK	4058075**829060**	Staal/PVC/Stof	Zwart	3 × E27	Ø 480 × 105	2





1



2

PLAFONDARMATUREN SMART+ MATTER


Productnaam	EAN	W	lm	K	LEVENS-DUUR	Afmetingen L×B [mm]	No.


SMART+ PLANON™


WIFI protocol - RGBTW-versie: tot 16 miljoen kleuren en Tunable White (3.000 tot 6.500K) - RGBW-versie: tot 16 miljoen kleuren en warm wit 3.000K - TW-versie (Tunable White): Tunable White (3.000 tot 6.500K) - Bediening en programmering mogelijk via de LEDVANCE SMART+ WIFI app - Compatibel met Amazon Alexa en Google Home


Frameless							
SMART+ Matter Planon Frameless 600x600mm Multicolor	4058075**484474**	40	3.400	3.000	25.000	596×596	1
Frame							
SMART+ Matter Planon Plus 300x300mm Multicolor	4058075**857193**	20	1.400	3.000	25.000	300×300	2
SMART+ Matter Planon Plus 450x450mm Multicolor	4058075**857216**	28	2.100	3.000	25.000	450×450	2
SMART+ Matter Planon Plus 600x600mm Multicolor	4058075**857230**	36	3.200	3.000	25.000	600×600	2


MEER PRODUCTDETAILS











Installatie



1

LED STRIPS SMART+ MATTER


Productnaam	EAN	W	lm	K	CRI	LEVENS-DUUR	Afmetingen L×B [mm]	No.

SMART+ FLEX INDOOR

LED Strips - Matter protocol - RGBTW: tot 16 miljoen kleuren en dimmen (2.700 tot 6.500K) - Kan worden bestuurd en geprogrammeerd via de LEDVANCE SMART+ WIFI app - Compatibel met Amazon Alexa, Google Assistant en Apple Homekit

SMART+ WIFI FLEX RGBTW 2M	4099854**373022**	8,5	640	2.700…6.500	≥80	30.000	2.000×10	1
SMART+ WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	4099854**373046**	3,6	320	2.700…6.500	≥80	30.000	1.000×10	1

MEER PRODUCTDETAILS

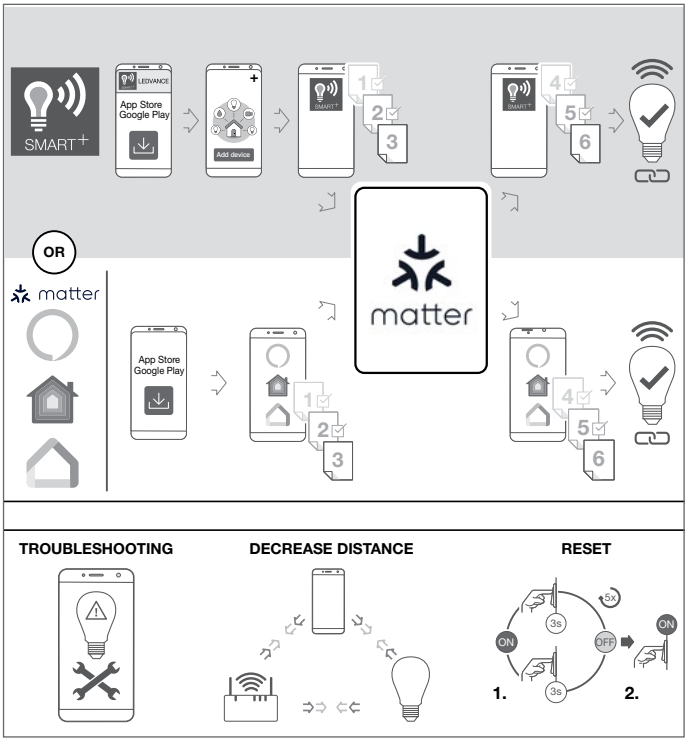


Installatietips


1


2


3


4


5


6

PLUGS, DETECTOREN EN SENSOREN

WIFI SMART+

Productnaam	EAN	A	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.

SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL

WIFI protocol - Maximaal toelaatbare belasting: 2.300 W (IP20) / 3.680 W (IP44) - Meting van energieverbruik - Indoor IP20 of Outdoor IP44 versie - Bediening en programmering mogelijk via de LEDVANCE SMART+ WIFI app - Compatibel met Amazon Alexa en Google Home

SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU IP44	4099854**025570**	16A	324×164	1

SMART+ SENSOREN EN DETECTOREN

WIFI protocol - IP20 - Motion sensor met melding van aanwezigheid tot 5 meter of als contactsensor bij een raam of deur - Oplaadbare batterij - Slimme radiatorkraan voor handig, efficiënt beheer van de kamertemperatuur - Bediening via de SMART+ WIFI app - Compatibel met Amazon Alexa en Google Home

SMART+ WIFI Motion Sensor	4099854**333088**	60,3×20,5	2
SMART+ WIFI Contact Sensor	4099854**333132**	31×24	3
SMART+ WIFI OUTDOOR Motion Sensor WH	4099854**298394**	60×43	4
SMART+ WIFI OUTDOOR Motion Sensor DG	4099854**298424**	60×43	5
SMART+ WIFI Radiator Thermostat	4058075**846289**	55×60×102	6



SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL



1



2



3

PLUGS SMART+ MATTER

Productnaam	EAN	A	Afmetingen Ø × H [mm]	No.

PLUGS INDOOR/OUTDOOR

Draadloze bediening via app of spraakbesturing - Naadloze integratie met Matter-compatibele systemen - Vereenvoudigd installatieproces dankzij de standaard gebruiksvriendelijke installatiestappen - Verbeterde beveiliging door de implementatie van sterke encryptie- en authenticatieprotocollen - Compatibel met alle soorten stopcontacten en interfereert niet met naburige stopcontacten Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen - Bewaakt het energieverbruik van aangesloten apparaten en houdt het energieverbruik bij

SMART+ WIFI MATTER PLUG EU WT	4099854**295195**	10A	Ø 82×48	1
SMART+ WIFI MATTER PLUG EU BK	4099854**295218**	10A	Ø 82×48	2
SMART+ WIFI MATTER COMPACT OUTDOOR PLUG	4099854**293238**	10A	Ø 82×48	3



SMART+ WIFI MATTER PLUG



SMART+ WIFI MATTER COMPACT OUTDOOR PLUG


1


2


3


4



5


WORKLIGHT


IP44 IP65 LEDVANCE 3 jaar garantie

Productnaam	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 [1]	Afmetingen L×B×H [mm]	No.
LEDVANCE WORKLIGHT VALUE								
Klasse I - Robuuste IK06 - Statiefversie (TRIPOD) en staande versie (H-STAND) - Max. belasting op stopcontact < 3.000 W - 220...240 V - Bedrijfstemperaturen: -20°C…+45°C - 3 jaar garantie								
WORKLIGHT 3POD 2x30W/4000K IP65	4058075**213951**	■	5.400	90	120°	30.000	680×780×1750	1
WORKLIGHT 3POD 2x50W/4000K IP65	4058075**213999**	■	9.000	90	120°	30.000	680×780×1.800	1
WORKLIGHT S-STAND 50W/4000K IP65	4058075**213876**	■	4.500	90	120°	30.000	267×270×375	2
LED WORKLIGHT 20W 840 S-STAND	4058075**213838**	■	4.500	90	120°	30.000	267×270×375	2
LED WORKLIGHT 30W 840 S-STAND	4058075**213852**	■	4.500	90	120°	30.000	267×270×375	2
WORKLIGHT R-STAND-PO 50W/4000K + 2 stopcontacten[4] IP44	4058075**321342**	■	4.500	90	120°	30.000	278×270×375	3
Batterijversies - Klasse III - 4 uur batterijwerking - Oplaadtijd van 4 tot 5 uur - Bedrijfstemperaturen: -10°C…+40°C								
WORKLIGHT R-STAND 30W/4000K IP44 BATTERY	4058075**576513**	■	2.700		110°	25.000h	311×200×316	4
WORKLIGHT TUBE 20W/840 IP20 BATTERY	4058075**576551**	■	900			25.000h	675×70×48	5

MEER PRODUCTDETAILS

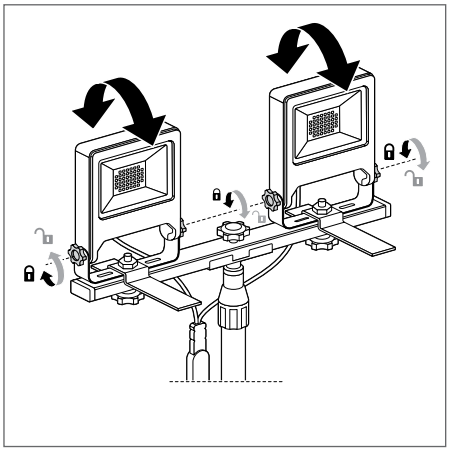

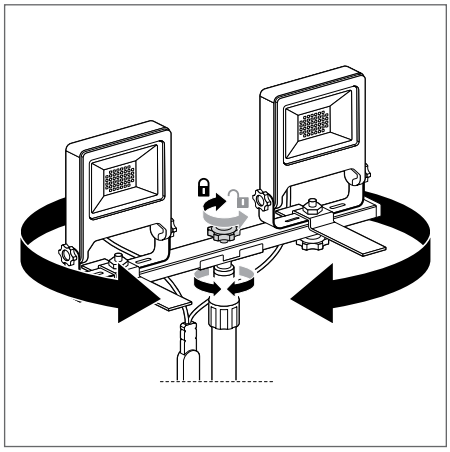

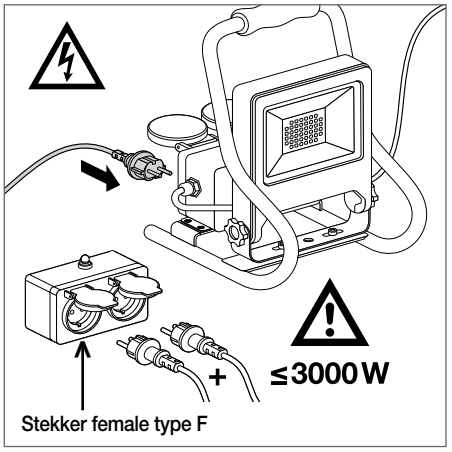

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C (T_a) | [4] Stekker type F

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS






1 2 3 4

WANDARMATUREN


IP44 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]		No.
ENDURA STYLE SHIELD								
Klasse I - Behuizing van grijs aluminium (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 5 jaar garantie								
ENDURA STYLE SHIELD Square 11W/830 GR	4058075**205314**	410	35	340°	30.000	60×240×142		1
ENDURA STYLE RING								
Klasse I - Behuizing van grijs aluminium (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 5 jaar garantie								
ENDURA STYLE RING 13W/830 GR	4058075**205215**	480	35	100°	30.000	Ø 202× 45		2
ENDURA STYLE SQUARE								
Klasse I - Aluminium behuizing- IP44 - Ra >80 - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 5 jaar garantie								
ENDURA STYLE SQUARE 13W/830 GR	4058075**205253**	480	35	100°	30.000	202×202×45		3
ENDURA STYLE SQUARE 13W/830 WT	4058075**205277**	600	45	100°	30.000	202×202×45		4

MEER PRODUCTDETAILS

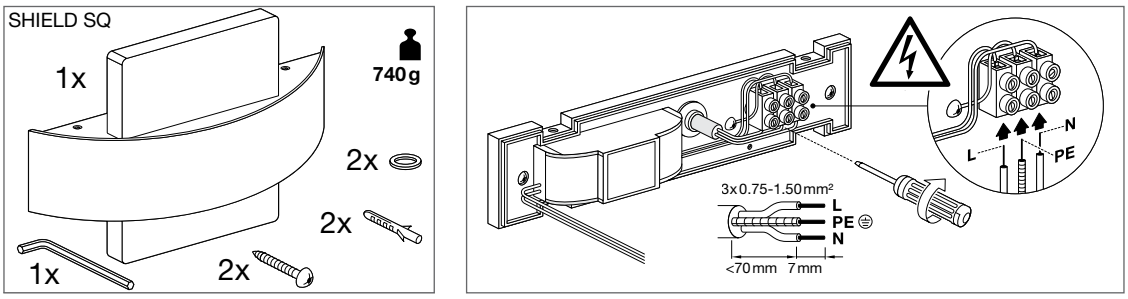

ENDURA STYLE SHIELD Square

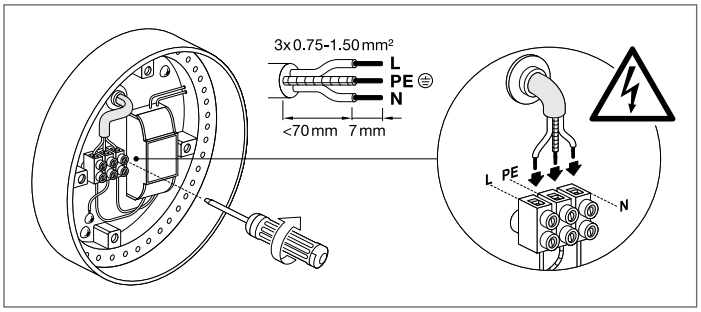

ENDURA STYLE RING

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)


1


2


3


4



5

TUINPALEN EN WANDARMATUREN

IP44 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	lm	lm/W	°	L70 [1]	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.	
ENDURA STYLE LANTERN								
Klasse I - Grijze aluminium behuizing (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Bedrijfstemperaturen -20°C...+40°C - 5 jaar garantie								
ENDURA STYLE Lantern 12W/830 GR	4058075**205017**	610	50	210	30.000	176×110×240		1
ENDURA STYLE Lantern borne 500 12W/830 GR	4058075**205031**	610	50	210	30.000	Ø 110×500		2
ENDURA STYLE Lantern borne 900 12W/830 GR	4058075**205055**	610	50	210	30.000	Ø 110×900		2
ENDURA STYLE WALL								
Klasse I - Grijze aluminium behuizing (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Sensorversie: detectie van 3 tot 6 m - Tijdvertraging van 5 s tot 8 min. - Bedrijfstemperaturen -20°C...+40°C - 5 jaar garantie								
ENDURA STYLE Wall 12W/830 GR foncé IP44	4058075**214132**	740	60	107	30.000	168×100×273		3
ENDURA STYLE UPDOWN								
Klasse I - Aluminium behuizing - IP44 - Ra >80 - Bedrijfstemperaturen -20°C...+40°C - 5 jaar garantie								
ENDURA STYLE UpDown 12W/830 GR	4058075**214057**	710	60	280	30.000	55×90×160		4
ENDURA STYLE UpDown 12W/830 WT	4058075**214071**	710	60	280	30.000	55×90×160		5

MEER PRODUCTDETAILS

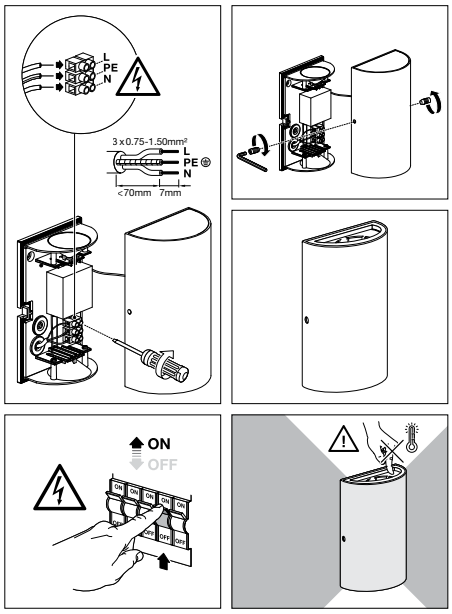

MOTAGE ENDURA STYLE UPDOWN

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1




2

TUINPALEN EN WANDARMATUREN


E27 | IP44 | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
ENDURA CLASSIC CASCADE E27				
Wandlamp en externe aansluitingen in grijs aluminium - Diffusor in helder of amberkleurig glas - IP44 - E27 fitting (lamp niet inbegrepen) - Max. 15W - Klasse I - 100...240 V - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 5 jaar garantie				
ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR WALL E27 GR	4058075**554337**	E27	160×120×180	1
ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR 50CM E27 GR	4058075**554351**	E27	200×160×500	2
ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR 80CM E27 GR	4058075**554375**	E27	200×160×800	2

MEER PRODUCTDETAILS

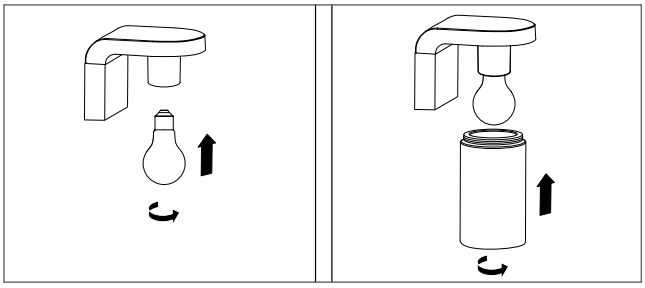

MONTAGE E27 LICHTBRON

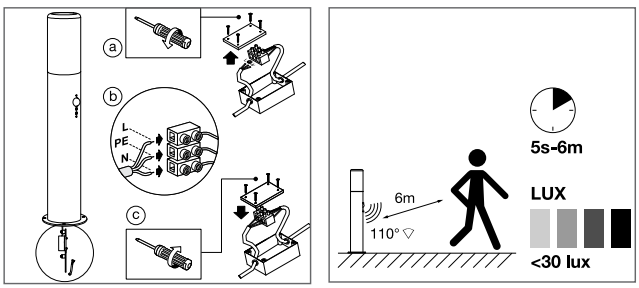

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)




TUINPALEN EN WANDARMATUREN

IP44


LEDVANCE 5 jaar garantie


Productnaam	EAN		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	
ENDURA CLASSIC FRAME E27				
Grijs aluminium - Diffusor in helder glas - IP44 - E27 fitting (lamp niet inbegrepen) - Max. 15W - Klasse I - 100...240 V - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 5 jaar garantie				
ENDURA CLASSIC FRAME WALL E27 GR	4058075**554399**	E27	140×110×245	1
ENDURA CLASSIC FRAME 60CM E27 GR	4058075**554412**	E27	Ø 110×600	2
ENDURA CLASSIC SQUARE GU10				
Vierkante wandlamp in aluminium - Helder glazen diffusor - IP44 - GU10 fitting (lamp niet inbegrepen) - Unidirectionele of bidirectionele verlichting - Max. 35W - Klasse I - 100...240 V - Bedrijfstemperatuur -20°C tot +40°C - 5 jaar garantie				
ENDURA CLASSIC Square Down GU10 BK	4058075**763623**	GU10	92×68×81	3
ENDURA CLASSIC Square UpDown GU10 BK	4058075**763647**	GU10	92×68×159	4
ENDURA CLASSIC Square Down GU10 WT	4058075**763661**	GU10	92×68×81	5
ENDURA CLASSIC Square UpDown GU10 WT	4058075**763685**	GU10	92×68×159	6


MEER PRODUCTDETAILS



Montage GU10 lamp







Lichtverdeling direct/indirect

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



WANDARMATUREN

IP44

LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN		Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.

ENDURA CLASSIC TUBULAR E27

Buitenwandlamp in grijs aluminium - Helder glazen diffusor - IP44 - E27 fitting (lamp niet inbegrepen) - Max. 15W - Klasse I - 100...240 V - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 5 jaar garantie

ENDURA CLASSIC TUBULAR E27 GR	4058075**554450**	E27	117×82×222	1

ENDURA CLASSIC BEAM GU10

Buitenwandlamp in grijs aluminium - Helder glazen diffusor - IP44 - GU10 fitting (lamp niet meegeleverd) - Unidirectionele of bidirectionele verlichting - Max. 15W per stopcontact - Klasse I - 100...240 V - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 5 jaar garantie


ENDURA CLASSIC BEAM GAP GU10 GR	4058075**554511**	GU10	104×92×163	2
ENDURA CLASSIC BEAM GU10 GR	4058075**554535**	GU10	104×92×146	3
ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GAP GU10 GR	4058075**554559**	GU10	104×92×233	4
ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GU10 GR	4058075**554573**	GU10	104×92×200	5

ENDURA CLASSIC ISIDOR, ITYS ET IVE IP65


Wandlamp klasse I - Behuizing in donkergrijs aluminium en diffuser in glas of PC (IVE) - IP65 - GU10 fitting voor LED lamp (niet meegeleverd) met maximaal vermogen van 7W - Directe verlichting (ISIDOR) of directe/indirecte verlichting (ITYS en IVE) - PIR-aanwezigheids- en lichtsterktesensor (ISIDOR SENSOR) - 220...240V - Bedrijfstemperaturen: -20...+40°C - 5 jaar garantie

ENDURA CLASSIC ISIDOR GU10 GR	4099854**183003**	GU10	60×60×170	6
ENDURA CLASSIC ISIDOR SENSOR GU10 GR	4099854**183027**	GU10	60×60×170	7
ENDURA CLASSIC ITYS GU10 GR	4099854**183041**	GU10	65×100×158	8
ENDURA CLASSIC IVE GU10 GR	4099854**183065**	GU10	65×100×176	9


MEER PRODUCTDETAILS




Montage GU10 lamp



Installatie ITYS et IVE



Installatie ISIDOR



[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)


1


2



3


4

TAFELLAMPEN

Productnaam	EAN	lm	lm/W		L70	Afmetingen ø×H [mm]		No.
ENDURA STYLE STAN								
IP54 opbouwarmatuur gevoed door een 4.400 mAh batterij - Opladen via USB-kabel (meegeleverd, 1m lang): ~7u (volledig opgeladen) - Werkduur batterij: > 6,5u - Aanraaktoets bovenop armatuur voor continu dimmen en selectie van kleurtemperatuur (2.700K, 4.000K of 6.500K) - Bedrijfstemperaturen -20...+40°C								
ENDURA STYLE STAN 5V 2,5W/827-840-865 DIM USB MAGENTA	4099854**185380**	200	80	100°	50.000 h	Ø 110×300	✔	1
ENDURA STYLE STAN 5V 2,5W/827-840-865 DIM USB ANTHRACITE	4099854**185366**	200	80	100°	50.000 h	Ø 110×300	✔	2
ENDURA STYLE STAN 5V 2,5W/827-840-865 DIM USB BEIGE	4099854**185342**	200	80	100°	50.000 h	Ø 110×300	✔	3
ENDURA STYLE DEC FIL TABLE USB IP54	4099854**397721**	100	83	280°	15.000 h	Ø 92×242	✔	4

MEER PRODUCTDETAILS

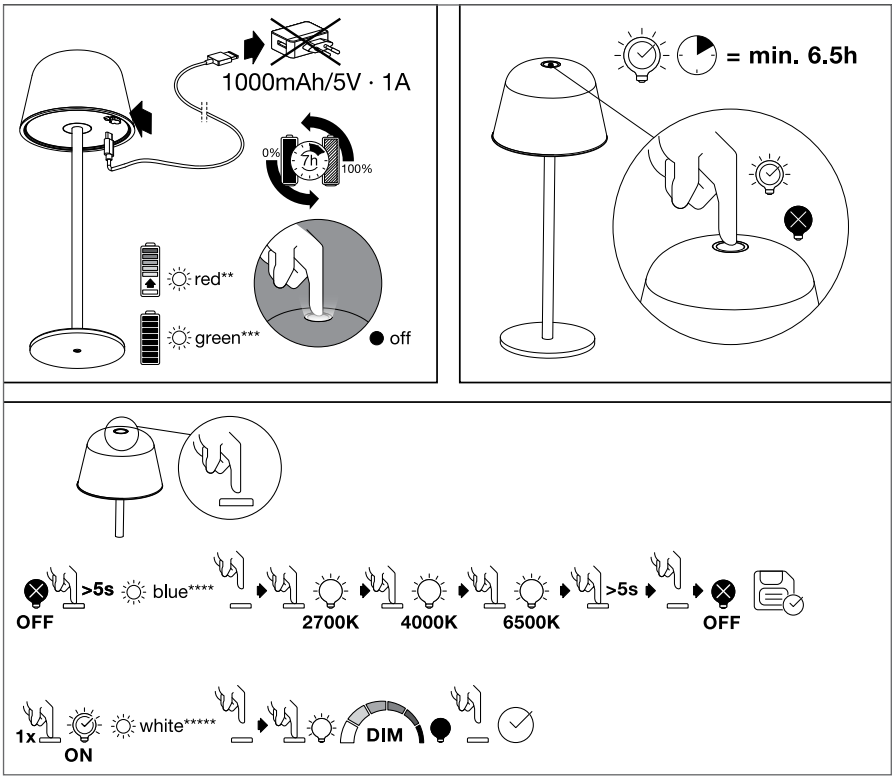




1 2 3 4 5 6 7

SOLARVERLICHTING

IP44 SOLAR

Productnaam	EAN	lm	lm/W		L70 [1]	Afmetingen L x B x H [mm] Ø x H [mm]		No.
ENDURA SOLAR CIRCLE								
Roestvrijstalen behuizing - Klasse III - IP44 - Ra > 80 - Licht- en bewegingsmelder - 3 bedrijfsmodi selecteerbaar met drukknop (75 lm, 400 lm of 600 lm) - Oplaadtijd 8 uur - Bedrijfsduur tot 8 uur afhankelijk van de gekozen modus								
ENDURA Solar Circle 6W/830 BK	4058075**392762**	400	67		50.000	200 x 160 x 70		1
ENDURA STYLE SOL 2CIRCLE 40 CM 6W BK	4058075**392748**	400	67		50.000	200 x 160 x 70		2
ENDURA STYLE SOLAR								
Aluminium behuizing - Klasse III - IP44 - Ra > 80 - PIR licht- en bewegingsdetector - 2 bedrijfsmodi (permanent aan of detectie) - Oplaadtijd 6 uur - Bedrijfsduur: tot 80 cycli van 30 s ontsteking								
ENDURA Style Solar Glow Sensor 5W/830 GR	4058075**763210**	210	50		25.000	160 x 171 x 80		3
ENDURA Style Solar Oval Small Sensor 5W/830 GR	4058075**766266**	380	95		25.000	200 x 45 x 124		4
ENDURA Style Solar Tossa Sensor 6W/830 GR	4058075**766303**	520	83		25.000	350 x 37 x 130		5
ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SEN830	4058075**766228**	520	83		25.000	350 x 37 x 130		4
ENDURA FLOOD SOLAR								
Aluminium behuizing - Klasse III - IP44 - Ra > 80 - PIR licht- en bewegingsdetector - 2 bedrijfsmodi (permanent aan of detectie) - Oplaadtijd 6 uur - Bedrijfsduur: tot 80 cycli van 30 s ontsteking								
ENDURA FLOOD Solar Sensor 10W/840 GR	4058075**762350**	960	96	95°	36.000	160 x 171 x 80		6
ENDURA FL SPLIT SOLAR SENSOR								
LED solar buitenlamp Endura Outdoor - Zwart met schijnwerper en zonnepaneel - 5 meter lange kabel, met afstandsbediening en PIR bewegingsmelder								
ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W 840 RC	4099854**276675**	1.400	140		25.000			7
ENDURA FL SPLIT SOL SEN 30W 840 RC	4099854**276699**	1.400	140		25.000			7

MEER PRODUCTDETAILS

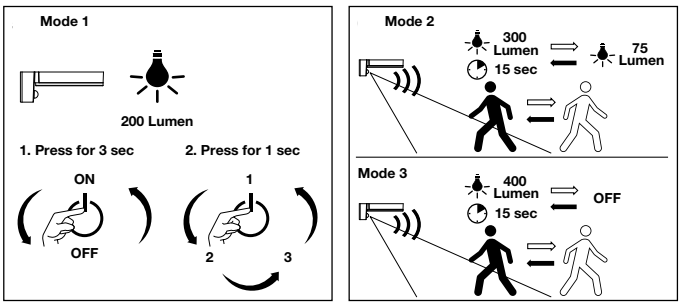

ENDURA SOLAR CIRCLE: 3 bedieningsmodi

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

LEDVANCE



VIVARES LICHT-MANAGEMENT & LED DRIVERS

INHOUD

VIVARES LICHTMANAGEMENT

	VIVARES DALI-2 CONTROLLER	190
NEW	VIVARES DALI-2 COMPONENTEN	191
	VIVARES ZIGBEE COMPONENTEN	193
NEW	DIRECT EASY	194
	BIOLUX SYSTEEM	200
	FLEX CU DALI-2	202
	MCU SELECT DALI-2	204

LED DRIVERS

NEW	LED DRIVERS CC INDOOR	206
	LED DRIVERS CV INDOOR & OUTDOOR	207
	OPTOTRONIC DRIVERS INDOOR & OUTDOOR	208



VIVARES

MULTI ZONE MULTI ZONE OPLOSSINGEN (tot 1.000 m²)

SINGLE ZONE ÉÉN ZONE OPLOSSINGEN (tot 200 m²)

		FLEX CU IoT DALI-2 HCL TW	VIVARES ZB CONTROL	DIRECT EASY	BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB
	Componenten	IoT-ready DALI-2 control unit	IoT-ready Zigbee 3.0 control unit	Wireless Zigbee Direct light control	Zigbee 3.0 control unit voor Human Centric Lighting
	EAN (GTIN)	4058075**841888**	4058075**427488**		4058075**724624**
	Maximum aantal armaturen/ componenten per CU/systeem	128	200	40	48
Systeem setup	Gecertificeerde technologie	DALI-2	Zigbee 3.0	Zigbee Direct	Zigbee 3.0
	Commissionering/configuratie	Software	Software/App	App	App
	Handmatige regeling via app	●			
Licht sturing opties	Dimmen	●	●	●	●
	TW	●	●	●	●
	RGBW	●	●	●	
Sensor sturing opties	Aanwezigheid	●	●	●	●
	Daglichtregeling (DLH)	●	●	●	
Systeem functies	Groepen	●	●	●	
	Scènes	●	●	●	●
	Vooraf ingesteld	●	●		●
Human Centric Lighting	LEDVANCE BIOLUX HCL Curve	●	●		●
	LEDVANCE BIOLUX HCL+DLH[2]	●	●		
Online functies	Toegang op afstand	●	●		
	LAN Interconnect	●			
	Cloud	●	●		
BMS[3] functies	Optionele KNX-Interface	●			
	Open API	●			

[1] benelux.ledvance.com/garantie | [2] Verwisselbare cover | [3] Max. 100 met tot 4 DALI-2 MCU TOUCH versies | [4] Max. 100 Max. 100 met tot 4 DALI-2 MCU SELECT versies | [5] Max. 100 met tot 4 DALI-2 PCU versies

LIGHTMANAGEMENT - POWERED BY CONVENIENCE

Met het VIVARES lichtmanagementsystemen biedt LEDVANCE zowel oplossingen voor enkele zones tot 200 m² als complete etages tot 1.000 m².

Voordelen voor uw gemak:

- Bedieningsunits, armaturen, LED buizen en lampen, sensoren en drukknopkoppelingen van één leverancier
- Eenvoudige configuratie en inbedrijfstelling van plug-and-play tot complexere, aanpasbare oplossingen of app-bediening
- Individuele ondersteuning - van verlichtingsplanning tot inbedrijfstelling van het systeem en instructie ter plaatse
- Uitgebreide after-sales service
- 7 jaar systeemgarantie[1]

ONTDEK DE LMS COMPONENTEN OP DE VOLGENDE PAGINA'S

CONTROL UNITS / APPS



FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW

DALI-2 besturingseenheden met Bluetooth interface voor App-verbinding

4058075**841901**, 4058075**843844**

32

DALI-2

App

- ●
- ●
- ●
- ●
- ●
- ●
- ●



FLEX CU DALI-2 TW

4058075**841925**

32

DALI-2

App

- ●
- ●
- ●
- ●
- ●
- ●
- ●



FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW



MCU TOUCH DALI-2

Touch display dimmer

4058075**837546**, 4058075**837560**

25

(max. 100 met maximaal 4 DALI-2 PCU)

DALI-2

- ●
- ●
- ● (TW versies)
- ●



MCU TOUCH DALI-2 TW



MCU SELECT DALI-2 TW

Draaidimmer

4058075**837485**, 4058075**837508**, 4058075**837522**

25

(max. 100 met maximaal 4 DALI-2 MCU SELECT)

DALI-2

- ●
- ●
- ● (TW versies)
- ●



MCU SELECT DALI-2 EXC[1] TW



PCU FM DALI-2 TW

DALI-2 control interface

4058075**837584**

25

(max. 100 met maximaal 4 DALI-2 PCU)

DALI-2

- ●
- ●
- ●
- ●

[6] DLH: Daylight harvesting | [7] Building Management System



IOT CONTROL UNIT EN COMPONENTEN VOOR MEERDERE RUIMTES

HEEFT U MEER NODIG?

DALI-2 CONTROLLER VOOR COMPLETE ETAGES

VOORDELEN

1. **Individueel toepassingsgericht programmeren via app/software**
2. **Op afstand toegang voor wijzigingen in de installatie op elke locatie in de wereld**
3. **Voorgeprogrammeerde BIOLUX HCL curve** voor biologisch effectief licht
4. **Compatibel met sensoren en/of drukknopkoppelingen** voor automatisch gekoppelde en/of handmatige verlichting-sturing
5. **Compatibel met VIVARES Cloud Diensten voor energiebewaking & monitoring**

Met de juiste regeling creëert u ook in open kantoorruimtes een individuele lichtbeleving. Dankzij de nieuwe DALI-2 regeleenheid voor meerdere ruimtes heeft u nu de keuze uit op maat gemaakte componenten hiervoor.

DALI-2-CONTROLLER VOOR MULTI-KANTOORTOEPASSINGEN TOT
– 1.000 M² OPPERVLAKTE
– 128 ARMATUREN
– 126 SENSOREN EN/OF DRUKKNOPKOPPELINGEN



VIVARES

MULTI ROOM


FLEX CU IoT
DALI-2 HCL TW
EAN code: 4058075**841888**

EIGENSCHAPPEN:

- Controllers met twee DALI-lijnen voor maximaal 128 armaturen en 126 DALI-2 componenten
- 2 × 16 groepen en verschillende scènes mogelijk
- Er kunnen maximaal 8 controllers in een netwerk worden opgenomen

HIGHLIGHT: FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW

- **LAN INTERCONNECTIE:** tot 8 controllers kunnen worden aangesloten in een netwerk
- **Noodverlichting** geautomatiseerd testen en rapporteren
- **Toegang op afstand:** wijzigingen mogelijk zonder de noodzaak de locatie te bezoeken
- **Cloud API:** cloudverbinding met derden mogelijk
- **BIOLUX verlichting:** voor biologisch effectief licht
- **VIVARES Cloud Service:** bewaking, foutdiagnose en preventief onderhoud op afstand

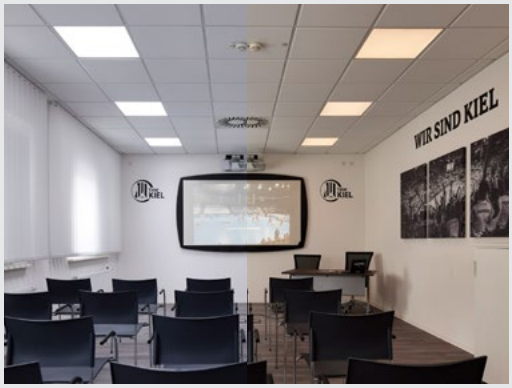


1


2


3


4


5


6


7

CONTROL UNIT EN COMPONENTEN
VIVARES DALI

Productnaam	EAN	V	W	Protocol	Kleur	Afmetingen L×B×H [mm] Ø × H [mm]	No.
DALI-2 CONTROLLER							
DALI-2-controller - 2 uitgangen - Tot 128 elektronische voorschakelapparaten met DALI-interfaces - Geïntegreerde IoT-gateway (WIFI en ETHERNET) - Optionele cloud services							
FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW	4058075**841888**	100…240		DALI		91×107×62	1
DALI-2 PRO PB COUPLER							
Drukknopkoppeling voor DALI bus - 4 drukknoppen mogelijk op max. 2 meter							
DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER LEDVANCE	4058075**837607**			DALI		43×50×15	2
DALI-2 SENSOREN							
DALI-2 licht- en aanwezigheidsmelders - CI voor plafondintegratie - LI voor armatuurintegratie							
SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI	4058075**837621**			DALI	WT	83×32	3
SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI	4058075**843868**			DALI	WT	Ø 105×80,5	4
SENSOR DALI-2 LS/PD - 8 IR CI	4058075**841949**	10...22.5		DALI	WT	Ø 105×67	5
LS/PD SENSOR KIT							
Adapter voor opbouwinstallaties							
SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075**843905**					66×66×43,5	6
DALI-2 LS/PD SENSOR							
DALI-2-ingangsapparaat, infrarood-aanwezigheidsdetector met 24 m bewegingsdetectie							
SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CM	4058075**843882**			DALI		Ø 105×69	7

NIEUW



1



2



3

CONTROL UNIT EN COMPONENTEN
VIVARES DALI

Productnaam	EAN	V	W	Protocol	Kleur	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
HIGH BAY SENSOR DALI-2							
Geïntegreerde DALI busvoeding (geen netaansluiting nodig) - Er kunnen meerdere sensoren worden aangesloten op een DALI-lijn - Inclusief rolluikaccessoire om het detectiegebied van de sensor te optimaliseren- Compatibel met LEDVANCE VIVARES DALI lichtmanagementsysteem							
HIGHBAY SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE - IR CEILING MOUNTING	4058075**857537**	10...22,5	0...10		WT	Ø 105×66	1
REPEATER DALI-2							
Ondersteunt overspanningsbeveiliging - Beschermt het uitgangscircuit van het apparaat bij storingen - Geïntegreerde Push DIM-functie - Geïntegreerde DALI-voeding voor maximaal 90 DALI-drivers- Compatibel met LEDVANCE VIVARES DALI lichtmanagementsysteem - Voor plafondmontage (CM) of railmontage (RM)							
REPEATER DALI-2 CM	4099854**709098**					120×30×22	2
REPEATER DALI-2 RM	4099854**709111**					120×30×22	3
RELAY DALI-2							
Eenvoudige integratie van niet-dimbare armaturen in DALI-systemen - Configureerbaar inschakelgedrag - Geïntegreerde stroom-begrenzer- Overtemperatuurbeveiliging voor veilige werking - Ondersteunt overspanningsbeveiliging voor lange levensduur - Nul kruisschakeling - Compatibel met LEDVANCE VIVARES DALI lichtmanagementsysteem - Voor plafondmontage (CM) of railmontage (RM)							
RELAY DALI-2 CM	4099854**709135**					120×30×22	2
RELAY DALI-2 RM	4099854**709159**					120×30×22	3

1


2


3


4



5


6

CONTROL UNIT EN COMPONENTEN
VIVARES ZIGBEE

5 jaar garantie

Productnaam	EAN	Protocol	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.

ZIGBEE 3.0 - CONTROLLER

Zigbee 3.0-controller met geïntegreerde gateway voor kleine en middelgrote projecten tot maximaal 200 apparaten - IoT Ready dankzij de geïntegreerde gateway - Cloud services optioneel - Integreert BIOLUX HCL-functionaliteit

VIVARES ZB CONTROL	4058075**427488**	Zigbee	26×90	1

ZIGBEE 3.0 - SENSOREN

Zigbee 3.0 licht- en aanwezigheidssensor - Montage in het plafond

VIVARES ZB L/O SENS 220-240	4058075**446182**	Zigbee	26×90	2
Zigbee 3.0 aanwezigheidssensor - Montage in het plafond				
VIVARES ZB O SENS 220-240	4058075**544222**	Zigbee	26×90	3

ZIGBEE 3.0 - MONTAGEBEUGEL

Opbouwbeugel voor Zigbee sensor

VIVARES ZIGBEE ZB SENS ADAPTERI	4058075**650107**		83×83×40	4

ZIGBEE 3.0 PUSH BUTTON COUPLER

Zigbee 3.0 drukknopkoppeling om standaard drukknoppen te integreren in een draadloos verlichtingssysteem


	VIVARES ZB COUPLER	4058075**463806**	Zigbee	50×43×15	5

LED DRIVER ZIGBEE 3.0 DIRECT PERFORMANCE

Zigbee 3.0 en Zigbee Direct via Bluetooth Low Energy (BLE) - Flexibele NFC-stroominstellingen op het apparaat in stappen van 1 mA - Verbruiks- en diagnosegegevens via Zigbee - Geringe flikkering zorgt voor een hoge lichtkwaliteit en goed visueel comfort - Hoogwaardig dimmen van 1…100%

NEW	DR ZB NF P 30W 220-240V 0A7	4099854**668654**	Zigbee	118×45×25	6
NEW	DR ZB NF P 45W 220-240V 1A2	4099854**668678**	Zigbee	118×45×25	6

MEER DETAILS OVER DE ZIGBEE 3.0 SENSOREN

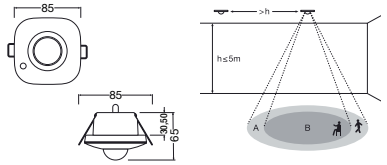

Detectiezone in meters					
h	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
A	6,5	7,5	8,0	8,5	9,0
B	3,5	4,5	4,5	4,0	-

DIRECT EASY DRAADLOOS LICHTMANAGEMENT

DIRECT EASY is de oplossing van LEDVANCE voor draadloos lichtmanagement die zonegerichte lichtsturing mogelijk maakt. Maximaal 40 Zigbee armaturen / apparaten kunnen worden gekoppeld zonder dat er een centrale besturingseenheid of IT-infrastructuur nodig is.

EENVOUDIG FLEXIBEL INTELLIGENT

Directe bediening
Binnen enkele minuten in te stellen via een smartphone - geen gateway, cloud of registratie nodig.

Schaalbaar systeem
Naadloos tot 40 armaturen/apparaten in meerdere groepen per zone met lokale instelflexibiliteit.

Toekomstbestendige infrastructuur
Breid eenvoudig uit met elk Zigbee 3.0 gecertificeerd apparaat en naar een gateway-gebaseerd systeem zonder installeren van nieuwe armaturen en apparaten.

Moeiteloze modernisering
Eenvoudig omschakelen naar slimme verlichting zonder extra bedrading.

Geavanceerd lichtbeheer
Dimmen, Tunable White en dynamische RGB instellingen

Energie-optimalisatie
Bespaar tot 50%* met aanwezigheids- en daglichtsensoren.

* Vergeleken met aan/uit armaturen



SCHAALBAAR

VERSCHILLENDE ZONES OP ÉÉN VERDIEPING

+ Configureer tot 40 apparaten per zone via Bluetooth.
+ Onafhankelijke zonebediening zonder centrale eenheid.
+ Aanwezigheidsdetectie via sensoren binnen groepen of volledige zones.
+ Daglichtoptimalisatie via sensoren binnen groepen.
+ Volledige verlichtingsregeling (dim/TW/RGB).
+ Maximale flexibiliteit met indeling in zones.



VOORDELEN VAN ZIGBEE
DIRECT TECHNOLOGIE

Het systeem gebruikt Zigbee 3.0 technologie met configuratie via Bluetooth voor eenvoudige ingebruikname.

Gemakkelijke veilige werking
Het gedecentraliseerde systeem zorgt voor betrouwbare prestaties zonder één enkel storingspunt.

Universele compatibiliteit
Werkt in gebieden zonder netwerkdekking of beperkte IT-toegang.

Universele standaard
De open Zigbee 3.0 standaard zorgt voor integratie met apparaten van derden.*

* Ondersteunt integratie met alle apparaten die compatibel zijn met de Zigbee 3.0 standaard. Volledige compatibiliteit moet worden geverifieerd met respectievelijk de derde partij of de fabrikant.

AVAILABLE ON Google Play

AVAILABLE ON App Store

DE COMPONENTEN
OVERZICHT

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van DIRECT EASY voor meer flexibiliteit, efficiëntie en gebruiksgemak. Het systeem zorgt voor een intuïtieve en aanpasbare oplossing voor moderne verlichtingsprojecten.



SOFTWARE

APP

Directe installatie, geen netwerken en geen IT nodig. Eenvoudige installatie op elke moderne smartphone.

HANDMATIGE BEDIENING

DRAAIDIMMER, BATTERIJLOZE SCHAKELAAR, PUSH BUTTON COUPLER

Handmatige bedieningseenheden voor dimmen, Tunable White en scènes.

ENERGIEBESPARING

SENSOREN

Geautomatiseerde verlichting bespaart tot 50% meer energie in vergelijking met aan/uit LED-verlichting.

FLEXIBILITEIT

OPEN SYSTEEM*

Interoperabiliteit voor toepassing in projecten die apparaten van derden integreren.

* Ondersteunt integratie met alle apparaten die compatibel zijn met de Zigbee 3.0 standaard. Volledige compatibiliteit moet worden geverifieerd met respectievelijk de derde partij of de fabrikant.

LEDVANCE 7 jaar systeem garantie *

WIST U DAT?

Er is een systeemgarantie van 7 jaar op LEDVANCE Zigbee armaturen gecombineerd met componenten zoals schakelaars of sensoren. Registratie is niet nodig.

VIVARES




SENSOR DIRECT LS/PD 7 IR CI ZB

+ Zigbee 3.0- & Bluetooth-gecertificeerde licht- en aanwezigheidssensor voor plafondinstallatie
+ Passieve infrarooddetectie voor bewegingsdetectie met LED-functieweergave
+ Accessoire: SENSOR DIRECT CM KIT voor opbouwmontage




MCU SELECT DIRECT

+ Zigbee 3.0 gecertificeerde handmatige dimmer
+ Plug & play regeling van helderheid, kleurtemperatuur en RGB
+ Verwisselbare afdekkingen compatibel met o.a. ABB/Busch-Jaeger

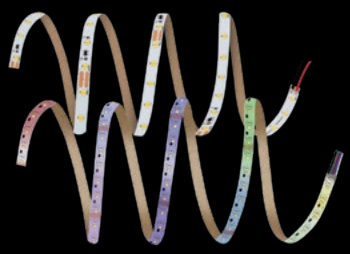

LED STRIP CONTROL DIRECT

+ Zigbee 3.0 gecertificeerde LED strip controller met Bluetooth configuratie
+ Plug & play bedrijfsmodus handmatig instelbaar via DIP-switch (DIM, TW, RGBW, RGB+TW)
+ Ingangsspanning: 12-24V DC (vereist CV LED driver)



SWITCH DIRECT KINETIC 4B

+ Zigbee-gecertificeerde handmatige kinetische schakelaar (draadloos & batterijvrij)
+ Verkrijgbaar in wit, antraciet en zwart. Meerdere schakelaars kunnen verbonden worden via Zigbee netwerk
+ Plug & Play aan/uit en helderheid
+ Geschikt voor industriestandaarden met 55x55mm frames, bijv. ABB / Busch-balance® SI

* Raadpleeg www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden.

LEDVANCE ZIGBEE ARMATUREN
VOOR GEBRUIK MET DIRECT EASY

LEDVANCE 7 jaar systeem garantie

SUPERIOR CLASS

Panel Tunable White / BIOLUX® (GEN2)



Tunable White CRI90 Panel, geschikt voor HCL.

SUPERIOR CLASS

Panel FLEX



Projectarmatuur met hoge efficiëntie en levensduur.

PERFOR-MANCE CLASS


Panel IndiviLED®



Perfecte verlichting met IndiviLED® optics en scale design.

PERFOR-MANCE CLASS

Panel Comfort 1200x300



Compact mechanisch ontwerp: slechts twee pendels nodig.

PERFOR-MANCE CLASS

Panel Protect



Het panel voor zwaar gebruik: IP54-bescherming voor stoffige ruimtes en cleanrooms.

PERFOR-MANCE CLASS

Panel Comfort



Het panel voor maximale besparingen en een eenvoudigere installatie.

PERFOR-MANCE CLASS

Linear Surface IP44



Weinig onderhoud en lage operationele kosten, snelle en eenvoudige installatie.

PERFOR-MANCE CLASS

Downlight Comfort Opal & Comfort URG19



De flexibele downlight: vier versies voor werkplekken (UGR19) en standaardtoepassingen (Opal).

VALUE CLASS

Surface Circular 500



Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare lichtstroom (Multi Lumen).

* Raadpleeg www.benelux.ledvance.com/garantie voor precieze voorwaarden.

DIRECT EASY: COMPONENTEN EN ARMATUREN


Productnaam	EAN	Product klasse	lm	lm/W	∠°	L70	L80	L×B×H [mm] Ø×H [mm]
PANEL TUNABLE WHITE								
BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB	4058075**724549**	■	4.400	110	90	50.000		595×595×11
BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB	4058075**724587**	■	4.100	110	90	50.000		1195×295×11
PANEL FLEX								
PL FLEX 600 ZB S 30W 840	4099854**513732**	■	4.860	160	110	100.000	100.000	595×595×11
PL FLEX 600 ZB S 30W 830 U19	4099854**513596**	■	4.860	160	90	100.000	100.000	595×595×11
PL FLEX 600 ZB S 30W 840 U19	4099854**513848**	■	4.860	160	90	100.000	100.000	595×595×11
PANEL COMFORT 1200								
PL CMFT 1200 ZB P 33W 830	4099854**513206**	■	4.320	131	120	100.000	70.000	1195×295×11
PL CMFT 1200 ZB P 33W 840	4099854**513244**	■	4.320	131	120	100.000	70.000	1195×295×11
PL CMFT 1200 ZB P 33W 830 U19	4099854**513220**	■	4.320	131	90	100.000	70.000	1195×295×11
PL CMFT 1200 ZB P 33W 840 U19	4099854**513268**	■	4.320	131	90	100.000	70.000	1195×295×11
PANEL PROTECT								
PL PROT 600 ZB P 36W 830	4099854**514531**	■	5.040	140	120	100.000	70.000	595×595×11
PL PROT 600 ZB P 36W 840	4099854**514555**	■	5.040	140	120	100.000	70.000	595×595×11
PL PROT 600 ZB P 36W 840 U19	4099854**514593**	■	5.040	140	90	100.000	70.000	595×595×11
PANEL COMFORT 600								
PL CMFT 600 ZB P 28W 830	4099854**513282**	■	3.640	130	120	100.000	70.000	595×595×11
PL CMFT 600 ZB P 28W 840	4099854**513336**	■	3.640	130	120	100.000	70.000	595×595×11
PL CMFT 600 ZB P 28W 830 U19	4099854**513312**	■	3.640	130	90	100.000	70.000	595×595×11
PL CMFT 600 ZB P 28W 840 U19	4099854**513350**	■	3.640	130	90	100.000	70.000	595×595×11
PL CMFT 600 ZB P 33W 830	4099854**513374**	■	4.320	130	120	100.000	70.000	595×595×11
PL CMFT 600 ZB P 33W 840	4099854**513695**	■	4.320	130	120	100.000	70.000	595×595×11
PL CMFT 600 ZB P 33W 865	4099854**513756**	■	4.320	130	120	100.000	70.000	595×595×11
PL CMFT 600 ZB P 33W 830 U19	4099854**513657**	■	4.320	130	90	100.000	70.000	595×595×11
PL CMFT 600 ZB P 33W 840 U19	4099854**513718**	■	4.320	130	90	100.000	70.000	595×595×11
PL CMFT 600 ZB P 33W 865 U19	4099854**513787**	■	4.320	130	90	100.000	70.000	595×595×11
PL CMFT 600 ZB P 36W 93040 U19	4099854**513800**	■	4.200	130	90	100.000	70.000	595×595×11
LINEAR SURFACE IP44								
LN SF 600 ZB P 18W 830 WT IP44	4099854**515170**	■	2.250	125	110	70.000	70.000	608×168×63
LN SF 600 ZB P 18W 840 WT IP44	4099854**515033**	■	2.430	135	110	70.000	70.000	608×168×63
LN SF 1200 ZB P 32W 830 WT IP44	4099854**515194**	■	4.160	130	110	70.000	70.000	1176×166×63
LN SF 1200 ZB P 32W 840 WT IP44	4099854**515095**	■	4.384	137	110	70.000	70.000	1176×166×63
LN SF 1500 ZB P 45W 830 WT IP44	4099854**515217**	■	5.850	130	110	70.000	70.000	1476×166×63
LN SF 1500 ZB P 45W 840 WT IP44	4099854**515156**	■	6.165	137	110	70.000	70.000	1476×166×63
DOWNLIGHT COMFORT OPAL								
DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 OP WT	4099854**620119**	■	1.430	110	100	100.000	70.000	Ø 116×48
DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 OP WT	4099854**620157**	■	2.160	110	100	100.000	70.000	Ø 160×57
DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 OP WT	4099854**620232**	■	3.600	110	100	100.000	70.000	Ø 215×59
DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 OP WT	4099854**620355**	■	5.000	110	100	100.000	70.000	Ø 265×60
DOWNLIGHT COMFORT UGR19								
DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 U19 WT	4099854**620379**	■	1.430	110	100	100.000	70.000	Ø 116×48
DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 U19 WT	4099854**620393**	■	2.160	110	100	100.000	70.000	Ø 160×57
DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 U19 WT	4099854**620416**	■	3.600	110	100	100.000	70.000	Ø 215×59
DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 U19 WT	4099854**620430**	■	5.000	110	100	100.000	70.000	Ø 265×60
SURFACE CIRCULAR 500								
SF CIRC 500 ZB V 42W 830 IP44	4099854**514739**	■	3.500	83	120	50.000		Ø 500×105
SF CIRC 500 ZB V 42W 840 IP44	4099854**514777**	■	3.500	83	120	50.000		Ø 500×105
KINETIC SWITCH								
SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT M ZB LEDV	4099854**589799**							81×81×17
SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT G ZB LEDV	4099854**589812**							81×81×17
SWITCH KINETIC DIRECT 4B BK ZB LEDV	4099854**589836**							81×81×17
SWITCH KINETIC DIRECT 4B GR ZB LEDV	4099854**589850**							81×81×17
SENSOR								
SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB LEDV	4099854**476358**							88×88×55
SENSOR DIRECT CM KIT LEDV	4099854**485770**							87×87×45
MCU - HANDMATIGE BEDIENINGSEENHEID								
MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZBLEDV	4099854**476334**							80×80×53
LED STRIP CONTROL								
LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB LEDV	4099854**550386**							145×47×16

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

HET BIOLUX SYSTEEM
NATUURLIJK LICHT VOOR ELKE TAAK

Dankzij een intelligent algoritme waarop patent is aangevraagd, past het BIOLUX HCL systeem van LEDVANCE kunstlicht automatisch zo aan veranderingen in daglicht aan, dat gebruikers de juiste dynamiek voor hen op elk moment kunnen kiezen.



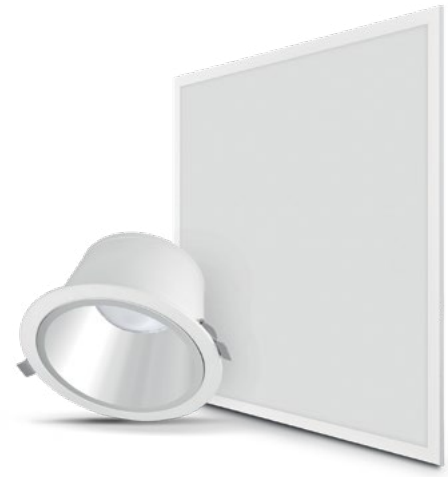

NATUURLIJK SLIM!

INTELLIGENT EN KRACHTIG MET HCL

In het hart van ons innovatieve, biologisch effectieve verlichtings-systeem bevindt zich de BIOLUX HCL Control Unit, de stuureenheid van het systeem. In combinatie met de BIOLUX HCL Downlight en BIOLUX HCL Panel armaturen biedt het altijd het juiste licht op het juiste moment van de dag. Om het systeem nog meer aan te passen aan uw individuele behoeften, kunt u ook verschillende profielen voor verlichtings-stemmingen kiezen, zoals “RELAX” en “BOOST”.

Een echt topproduct – de BIOLUX HCL Control Unit is zo eenvoudig te installeren en te gebruiken:

- Draadloze communicatie tussen stuureenheid en armaturen
- Eenvoudig schakelen tussen verschillende verlichtings-stemmingen met een intuïtieve draaischakelaar
- Kunstlicht gebaseerd op veranderingen in natuurlijk licht, accuraat voor de dag en locatie – met het best mogelijke biologische effect

De volgende vijf HCL lichtprofielen zijn beschikbaar:

- BOOST Hoogste concentratie voor zeer gedetailleerde en bijzonder veeleisende taken
- FOCUS Verhoogde concentratie, bijvoorbeeld in vergaderingen
- NATURAL Standaard instelling
- CREATIVE Creativiteit voor workshops, bijvoorbeeld tijdens brainstormsessies
- RELAX Bijvoorbeeld tijdens pauzes in vergaderingen

Het BIOLUX systeem van LEDVANCE is ideaal voor oplossingen binnen één ruimte met maximaal 48 armaturen[1], zoals vergaderruimten of kantoren met weinig of geen daglicht.

[1] Hoger aantal armaturen op aanvraag

LEDVANCE BIOLUX SYSTEEM

DE VIJF LICHTPROFIELEN



DE KLOK ROND MET HCL

Overdag: fel, opwekkend helderwit licht met een hoog blauwaandeel (bijv. 6.500K bij een verlichtingssterkte van 450 lux op het oog).

Tegen de avond: direct, warm wit licht met een laag blauwaandeel (bijv. 2.700K tot 3.000K) dat het lichaam helpt ontspannen en voor-bereiden op de nacht.



1



2



3

CONTROL UNIT EN COMPONENTEN
BIOLUX HCL ZIGBEE

LEDVANCE Systeem garantie 7 jaar

Productnaam	EAN	Product-klasse	Afmetingen L×B×H [mm] Ø × H [mm]	
LEDVANCE BIOLUX HCL CONTROL UNIT				
BIOLUX HCL-controller - Tot 48 BIOLUX HCL-armaturen - 5 selecteerbare voorgeprogrammeerde modi: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS en BOOST - Zigbee 3.0 draadloze communicatie tussen de controller en de armaturen - Inbedrijfstelling via de BIOLUX-app (iOS & Android) - Installatie in standaard inbouwdozen (ø 60 mm) - AAN/UIT-functie				
BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB[3]	4058075**724624**	■	Ø 84×54	1
ZIGBEE 3.0 - SENSOREN				
Zigbee 3.0 aanwezigheidssensor - Montage in het plafond				
VIVARES ZB O SENS 220-240	4058075**544222**	■	26×90	2
Opbouwbeugel voor Zigbee detector				
VIVARES ZIGBEE ZB SENS ADAPTER	4058075**650107**	■	83×83×40	3


MEER PRODUCTDETAILS

INSTALLATIE – SNEL EN EENVOUDIG DANKZIJ DRAADLOZE TECHNOLOGIE
- Geen stuurkabels vereist voor armaturen
- De Control Unit hoeft alleen maar op de voeding te worden aangesloten
- De HCL armaturen communiceren draadloos via ZigBee

CONFIGURATIE – EENVOUDIG VIA EEN SMARTPHONE APP
- Armaturen worden geregistreerd en aan het systeem toegevoegd met een smartphone waarmee een QR-code kan worden gescand
- Programmeren niet nodig
- Locatie en tijd worden automatisch gedetecteerd door de app

BEDIENING – INTUÏTIEF VIA DE CONTROL UNIT
- Er kunnen voorgeprogrammeerde verlichtingsprofielen worden geselecteerd via een draaischakelaar op de Control Unit
- De verlichtingsprofielen worden automatisch aangepast aan uw locatie en lokale tijd
- Programmeren niet nodig

WERKING – ONAFHANKELIJK VAN LICHTMANAGEMENTSYSTEEM (LMS) OF CLOUD
- Autonoom systeem
- Geen gecompliceerde integratie in een bestaand lichtmanagementsysteem
- Geen gegevensopslag, internetverbinding of cloudfuncties: de privacy is beschermd

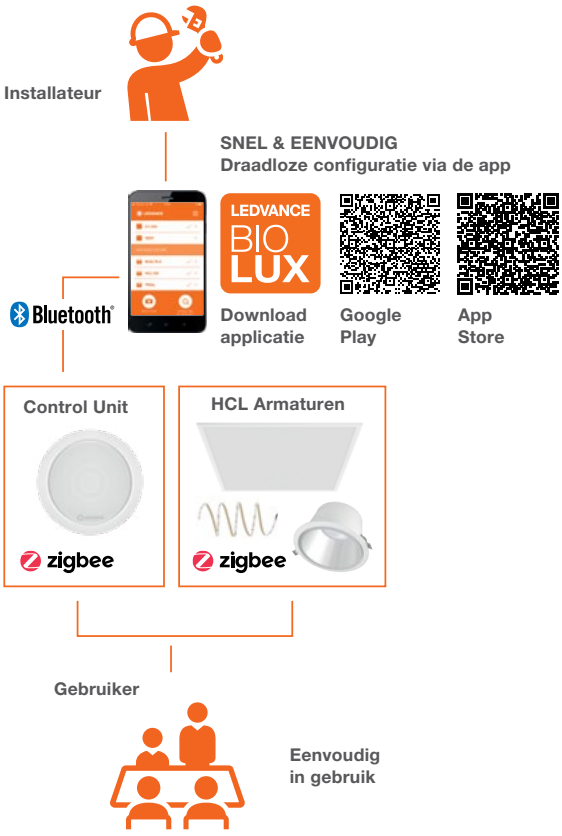

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



REGELUNITS VOOR AFZONDERLIJKE RUIMTES: GEAUTOMATISEERDE EN HANDMATIGE LICHTREGELING

PRODUCTVOORDELEN

- **Aanpassing van alle instellingen via smartphone**
- **Plug & play: basisfuncties bruikbaar zonder app**
- **Vooraf gedefinieerde werkingsmodi**
- **Handmatig dimmen, schakelen en aanpassen van de kleurtemperatuur**

STERKE CONNECTIE
FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW

PRODUCTKENMERKEN

- Geschikt voor installatie in inbouwdozen
- Eén DALI-uitgangskanaal (Broadcast of Groupcast)
- DALI bus aangestuurd
- Tot 10 armaturen koppelbaar
- Ondersteunt maximaal 4 DALI-sensoren en drukknopkoppelingen



KWALITATIEF LICHTMANAGEMENT
FLEX CU DALI-2 TW EN FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW



PRODUCTKENMERKEN

- Eén DALI-uitgangskanaal (Broadcast of Groupcast)
- DALI bus aangestuurd
- Tot 32 armaturen koppelbaar
- Ondersteunt maximaal 4 DALI-sensoren en drukknopkoppelingen
- Maximaal 4 groepen afzonderlijk regelbaar
- Bediening van standaard wit of Tunable White volgens DALI apparaat type 8 (DT8)
- Inclusief eindkap met trekontlasting

PRODUCTVOORDELEN

- **Realtime klok voor tijds-afhankelijke automatische regeling van lichtstroom en kleurtemperatuur**
- **Voorgeprogrammeerde BIOLUX HCL curve**
- **Handmatige lichtregeling en aanpassing van de instellingen via smartphone**

TWEE APPS VOOR TWEE APPLICATIES

Beide apps zijn compatibel met FLEX CU DALI-2 TW, FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW en FLEX CU FM DALI-2 TW. De DALI CONTROL App is gemaakt voor handmatige lichtregeling. Met de DALI CONFIG App wordt de individuele verlichtingscreatie ondersteund.

Alle producten kunnen via een Bluetooth-interface met een smartphone of tablet worden geconfigureerd en bediend.



CONTROL APP



CONFIGURATIE-APP

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


1


2


3


4


5


6


7


8


9

CONTROL UNIT EN COMPONENTEN
FLEX CU DALI-2

LEDVANCE Systeem garantie 7 jaar


Productnaam	EAN	V	W	Protocol	Kleur	Afmetingen L×B×H [mm] Ø×H [mm]	No.
CONTROLLER FLEX CU TW							
DALI-2 controller - Tot 32 DALI-2 armaturen - Integratie in plafond mogelijk							
FLEX CU DALI-2 TW	4058075**843844**	230	0,3 - 3	DALI	WT	108×30×21	1
CONTROLLER FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW							
DALI-2 controller - Tot 32 DALI-2 armaturen - Human Centric Lighting (HCL) - Real Time Clock (RTC) - Integratie in plafond mogelijk							
FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW	4058075**841925**	220…240	0,4 - 3	DALI	WT	108×30×21	2
CONTROLLER FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2							
DALI-2 controller - Tot 32 DALI-2 armaturen - Installatie in wandinbouwdoos							
FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075**841901**	220…240	0,4 - 3	DALI	GR	48,9×47,6×21,8	3
DALI-2 LS/PD SENSOREN							
DALI-2 licht- en aanwezigheidsmelders - CI voor plafondintegratie - LI voor armatuurintegratie							
SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI	4058075**837621**			DALI		Ø 83×32	4
SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI	4058075**841949**			DALI	WT	105×105×67	5
SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI	4058075**843868**			DALI	WT	105×105×80,5	6
LS/PD SENSOR KIT							
Adapter voor opbouwinstallaties							
SENSOR CM KIT	4058075**843905**					66×66×43,5	7
DALI-2 LS/PD SENSOR							
DALI-2-ingangsapparaat, infrarood-aanwezigheidsdetector met tot 24 m bewegingsdetectie							
SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CM	4058075**843882**			DALI		105×105×69	8
DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER							
Drukknopkoppeling voor DALI bus - 4 drukknoppen mogelijk							
DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER	4058075**837607**					43×50×15	9

MCU SELECT DALI-2
PRODUCTEIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Control Unit	MCU-SELECT Digitale draaidimmer	MCU SELECT TW Digitale draaidimmer	MCU SELECT EXC* TW Digitale draaidimmer	MCU TOUCH Digitale touchdimmer	MCU TOUCH TW Digitale touchdimmer
					
EAN	4058075**837485**	4058075**837508**	4058075**837522**	4058075**837546**	4058075**837560**
Aantal armaturen/lampen	**25** Tot 100 met maximaal 4 MCU-controllers	**25** Tot 100 met maximaal 4 MCU-controllers	**25** Tot 100 met maximaal 4 MCU-controllers	**25** Tot 100 met maximaal 4 MCU-controllers	**25** Tot 100 met maximaal 4 MCU-controllers
Ondersteunt plug-and-play, geen inbedrijfstelling van basisfuncties nodig	●	●	●	●	●
AAN/UIT	●	●	●	●	●
DIM	●	●	●	●	●
Tunable White	—	●	●	—	●
GEHEUGEN	●	●	●	●	●
DALI bus aangestuurd	●	●	●	●	●
Verwisselbare voorkant	—	—	●	—	—
DALI-2 gecertificeerd	●	●	●	●	●

* Verwisselbare afdekplaat


MCU SELECT DALI-2

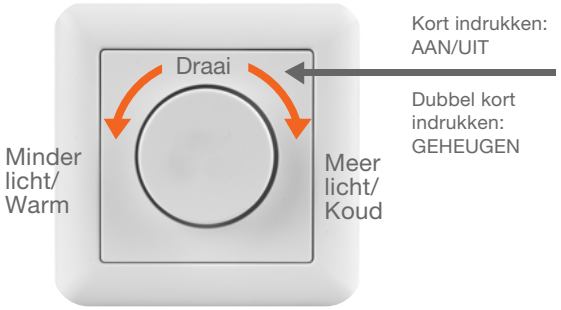




KENMERKEN

- Aan/uit met één druk op de knop
- Dimmen door te draaien
- Verlichtingsinstellingen opslaan
- Licht aan bij inschakelen annuleren
- Minimale helderheid beperken
- Minimale helderheid opnieuw instellen

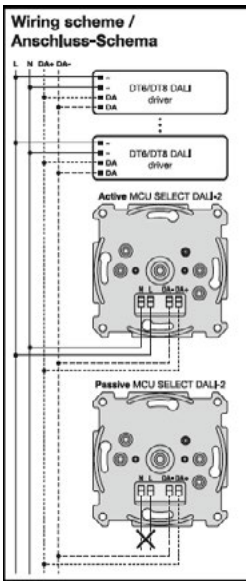


MCU TOUCH DALI-2

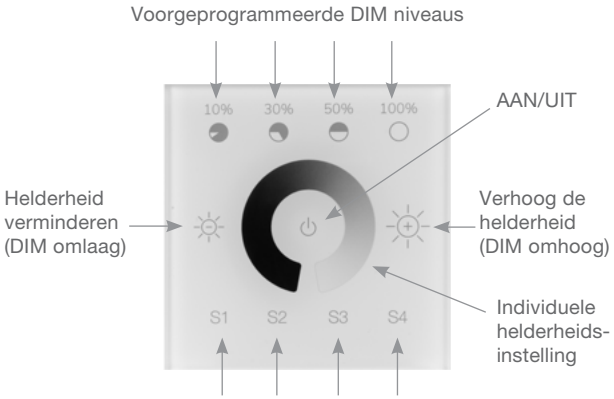

4 Geheugenknoppen (Scène S1 tot S4)
Druk 10 sec. om individuele lichtinstellingen te programmeren

MCU TOUCH DALI-2 TW

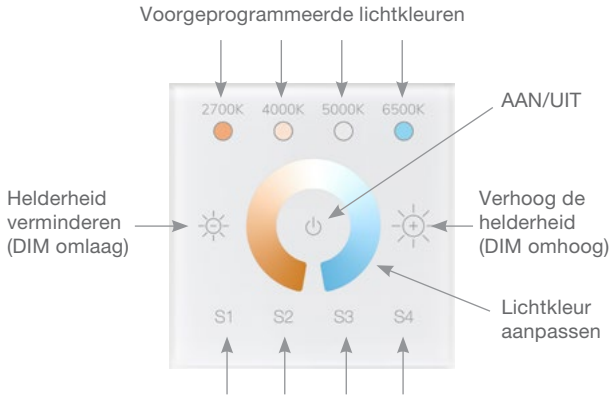

4 Geheugenknoppen (Scène S1 tot S4)
Druk 10 sec. om individuele lichtinstellingen te programmeren


1


2


3


4


5


6


7

MCU SELECT DALI-2 INBOUW EN OPBOUW

LEDVANCE Systeem garantie 7 jaar

Productnaam	EAN	V	Protocol	Kleur	Afmetingen L×B×H [mm]	No.
PUSH CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW						
DALI-2 inbouwdimmer met drukknopkoppeling - Tot 25 DALI armaturen - Tot 100 armaturen met 4 apparaten gecombineerd - Individueel aanpassen van helderheidsniveau en kleurtemperatuur - Montagekit inbegrepen						
PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075**837584**	230	DALI		48,9×47,6×21,8	1
MCU SELECT DALI-2 / MCU TOUCH DALI-2						
Inbouw draaidimmers en TOUCH aanraakgevoelige dimmers - Tot 25 DALI armaturen - Tot 100 armaturen met 4 apparaten gecombineerd - Individueel aanpassen van helderheidsniveau en kleurtemperatuur - Opbouwframe als accessoire						
MCU SELECT DALI-2	4058075**837485**	230	DALI	Glas	80×80×53	2
MCU SELECT DALI-2 TW	4058075**837508**	230	DALI	Glas	80×80×53	3
MCU SELECT DALI-2 EXC TW	4058075**837522**	230	DALI	WT	80×80×53	4
MCU TOUCH DALI-2	4058075**837546**	230	DALI	Glas	86×86×41	5
MCU TOUCH DALI-2 TW	4058075**837560**	230	DALI	Glas	86×86×41	6
SURFACE MOUNT FRAME	4058075**843561**			WT	80×80×42	7


1


2


3


4


5


6


LED DRIVERS VOOR CONSTANTE STROOM (CC)

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	I[mA] [1]	V_{OUT}	Ta	PRO-TECTION CLASS	Afmetingen L×B×H [mm]	Cable Clamps	IP	No.
LED DRIVER DALI PERFORMANCE GEN3											
1-kanaals DALI-2 gecertificeerde LED driver - Flexibele dipswitch stroominstellingen op apparaten in 50mA steps - DALI-2 gecertificeerd incl. onderdelen 251, 252, 253 - Push DIM toepassing voor eenvoudige bediening - Geringe flikkering zorgt voor een hoge lichtkwaliteit en goed visueel comfort - Hoogwaardig dimmen van 1…100%											
NEW DR DALI-P-30/220-240/700	4058075**845367**	■	30	150...700	9…52	-20…+50 °C	II	98×44×32	4058075**483125**	IP20	1
NEW DR DALI-P-42/220-240/1A0	4058075**845381**	■	42	300...1.050	2,5...49	-20…+50 °C	II	97×45×45	4099854**400605**	IP20	1
NEW DR DALI-P-60/220-240/1A4	4058075**779662**	■	60	700...1.400	9…52	-20…+50 °C	II	112×76×32	4058075**483149**	IP20	2
LED DRIVER DALI NFC PERFORMANCE											
DALI-2 gecertificeerd incl. onderdelen 251, 252, 253 - Volledig programmeerbaar via NFC - Push DIM toepassing voor eenvoudige bediening - Zhaga Book 13 conform - Hoogwaardig dimmen van 1…100 %											
NEW DR DA NF P 26/50-400/220 L	4058075**851528**	■	26	50...400	40...220	-30…+60°C	I	280×30×30		IP20	3
NEW DR DA NF P 42/100-500/220 L	4058075**851542**	■	42	100...500	40...220	-30…+60°C	I	280×30×30		IP20	3
NEW DR DA NF P 60/150-600/220 L	4058075**851566**	■	60	150...600	40...220	-30…+60°C	I	280×30×30		IP20	3
NEW DR DA NF P 90/200-900/220 L	4058075**851580**	■	90	200...900	40...220	-30…+60°C	I	280×30×30		IP20	3
NEW DR DA NF P 150/300-1100/220	4058075**851603**	■	150	300...1.100	40...220	-30…+60°C	I	280×30×30		IP20	3
CABLE CLAMPS											
Trekontlastingkit vereist voor installaties in verlaagde plafonds (zie compatibiliteit op het niveau van de driver) - Voor LED driver Performance											
DR AY ZB+DALI-CLAMP	4058075**483149**							75 × 30 × 50			4
DR AY ZB+DALI-CLAMP DUO	4058075**483125**							50 × 30 × 42			5
DR AY DALI-P-CLAMP DUO	4099854**400605**							47 × 45 × 25			5

Productnaam	EAN	Product-klasse	W	I[mA] [1]	V_{OUT}	Ta	PRO-TECTION CLASS	mm	Cable Clamps	IP	No.
LED DRIVER DIP-SWITCH - STROOM SELECTEERBAAR VIA DIP-SWITCH											
Compacte constante stroom LED drivers - SELV - Stroom selecteerbaar via dip-switch - Trekontlasting als accessoire - 50.000 uur - 5 jaar garantie											
DR DS-P-20/220-240/500	4099854**077050**	■	6…21	150/200250/300/350/400/450/500	20…42	-20…+50	II	98 x 44 x 25,5	4099854**077937**	IP20	6
DR DS-P-30/220-240/700	4099854**077081**	■	14,7…29	350/400/450/500/550/600/650/700	25…42	-20…+50	II	98 x 44 x 25,5	4099854**077937**	IP20	6
DR DS-P-40/220-240/1A0	4099854**077111**	■	28…42	700/750/800/850/900/950/1000/1050	25…40	-20…+45	II	98 x 44 x 25,5	4099854**077937**	IP20	6

[1] ±10%

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

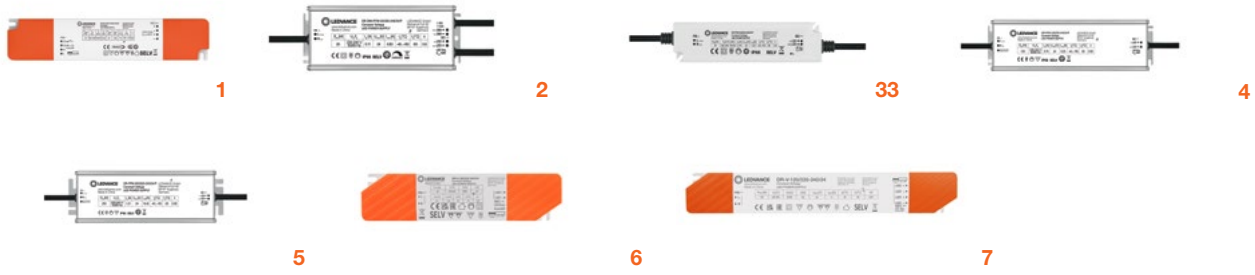

LEDVANCE DRIVERS CONSTANTE SPANNING (CV)

	Productnaam	EAN	Product-klasse	V_{OUT}	W	Ta	PRO-TECTION CLASS	Afmetingen L×B×H [mm]	IP	No.
LED DRIVER SUPERIOR - DALI DIMBAAR										
Compacte LED drivers met constante spanning van 24V - DALI - PushDIM-functie - Geschikt voor binnenverlichting installaties - 50.000 uur - 5 jaar garantie										
	DR DALI-SUP-45/220-240/24	4058075**421820**	■	24	45	-20…+50°C	II	229×46×32	IP20	1
	DR DALI-SUP-80/220-240/24	4058075**421844**	■	24	80	-20…+45°C	II	330×46×32	IP20	1
	DR DALI-SUP-150/220-240/24	4058075**421868**	■	24	150	-20…+45°C	II	330×46×32	IP20	1
LED DRIVER 24V PERFORMANCE IP20										
Compacte LED drivers met constante spanning van 24V - Geschikt voor binnenverlichting installaties - Lange levensduur 60.000 uur - 5 jaar garantie										
NEW	DR P 30W 220-240 24V	4099854**683152**	■	24	30	-20…+45°C	II	162×29×40	IP20	6
NEW	DR P 60W 220-240 24V	4099854**683176**	■	24	60	-20…+45°C	II	194×40×31	IP20	6
NEW	DR P 120W 220-240 24V	4099854**685897**	■	24	120	-20…+45°C	II	253×40×31	IP20	7
NEW	DR P 150W 220-240 24V	4099854**685910**	■	24	150	-20…+45°C	II	253×40×31	IP20	7
NEW	DR P 200W 220-240 24V	4099854**685934**	■	24	200	-20…+45°C	II	346×45×32	IP20	7
NEW	DR P 250W 220-240 24V	4099854**685958**	■	24	250	-20…+45°C	II	346×45×32	IP20	7
LED DRIVER PERFORMANCE - DIMBAAR 1-10 V										
Compacte LED drivers met constante spanning van 24V - 1…10 V dimbaar - Geschikt voor binnen- en buiteninstallaties - 50.000 uur - 5 jaar garantie										
	DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	4058075**239951**	■	24	20	-40…+50 °C	II	166×63×38	IP66	2
	DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	4058075**379176**	■	24	40	-40…+50 °C	II	179×63×38	IP66	2
	DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	4058075**379190**	■	24	60	-40…+50 °C	II	179×63×38	IP66	2
	DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075**240070**	■	24	100	-40…+50 °C	I	233×74×42	IP66	2
	DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	4058075**240117**	■	24	150	-40…+50 °C	I	233×74×42	IP66	2
	DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	4058075**240155**	■	24	250	-40…+50 °C	I	253×74×42	IP66	2
LED DRIVER PERFORMANCE IP66										
Compacte LED drivers met constante spanning van 24V - AAN/UIT - Geschikt voor binnen- en buiteninstallaties - 50.000 uur - 5 jaar garantie										
	DR-PFM-30/220-240/24/P	4058075**239890**	■	24	30	-40…+50 °C	II	148×40×32	IP66	3
	DR-PFM-60/220-240/24/P	4058075**239913**	■	24	60	-40…+50 °C	II	163×43×32	IP66	3
	DR-PFM-100/220-240/24/P	4058075**239937**	■	24	100	-40…+50 °C	I	197×63×38	IP66	4
	DR-PFM-150/220-240/24/P	4058075**239975**	■	24	150	-40…+50 °C	I	219×63×38	IP66	5
	DR-PFM-250/220-240/24/P	4058075**240032**	■	24	250	-40…+50 °C	I	233×74×42	IP66	6
LED DRIVER VALUE										
Compacte LED drivers met constante spanning van 24V - AAN/UIT - Geschikt voor binnenverlichting installaties - 35.000 uur - 3 jaar garantie										
	DR-V-30/220-240/24	4058075**835856**	■	24	30	-20…+45°C	II	162×40×29	IP20	6
	DR-V-60/220-240/24	4058075**835870**	■	24	60	-20…+45°C	II	194×40×31	IP20	6
	DR-V-120/220-240/24	4058075**835894**	■	24	120	-20…+45°C	II	253×40×31	IP20	7
	DR-V-150/220-240/24	4058075**835917**	■	24	150	-20…+45°C	II	253×40×31	IP20	7

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS


1


2


3


4


5


6


7

CC - CONSTANTE STROOM - INDOOR

Productnaam	EAN	W	I[mA] [1]	Afmetingen L×B×H [mm]	Cable Clamps	IP	No.
OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI NFC							
Compacte LED drivers met constante stroom - SELV - DALI dimbaar - Stroom selecteerbaar: contactloze NFC (T4T-software of T4T Field app) - DALI Magic (T4T-software) - Onafhankelijke installatie en montage via de OT CABLE CLAMP trekontlastingkit (afhankelijk van de productversie)							
OTI DALI 35/220-240/1A0 NFC	4062172**017923**	15…35	350…1050	103×67×29,5	4052899**089570** 4052899**325982** [2]	IP20	1
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC	4062172**061889**	22…55	600…1400	110×75×25	4052899**089570** 4052899**325982** [2]	IP20	1
Berekening van de weerstand: R (kΩ) = 5/I (in ampère) - Voorbeeld: indien 350 mA dan R= 5/0,35 => 14 kΩ							
OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI							
Compacte LED drivers met constante stroom - SELV - DALI dimbaar - Stroom selecteerbaar: DALI Magic (T4T-software) of via een weerstand op de LEDset-interface – Onafhankelijke installatie en montage via de OT CABLE CLAMP trekontlastingkit (afhankelijk van de productversie)							
OTI DALI 15/220-240/1A0 LT2	4062172**143912**	3…18	150…1050	95×53×30	4052899**325555**	IP20	2
OTI DALI 25/220-240/700 LT2	4052899**488144**	7…27	180…700	103×67×29,5	4052899**077881** 4052899**948051**	IP20	2
OTI DALI 35/220-240/1A0 LT2	4052899**488168**	15…35	350…1050	103×67×29,5	4052899**077881** 4052899**948051**	IP20	2
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN	4052899**488182**	22…55	600…1400	110×75×25	4052899**089570** 4052899**325982** [2]	IP20	2
Berekening van de weerstand: R (kΩ) = 5/I (in ampère) - Voorbeeld: indien 350 mA dan R= 5/0,35 => 14 kΩ							

CABLE CLAMP OPTOTRONIC®

Voor eenvoudige en snelle kabelmontage - Voldoende ruimte voor kabelaansluiting - Kosteneffectieve en ruimtebesparende oplossing (TL-versie) - Snelle installatie dankzij voorgemonteerde kabelklemmen

CABLE CLAMP A-STYLE	4052899**089570**	35×65×25	3
CABLE CLAMP A-STYLE TL	4052899**325982**	90×92×25	4
CABLE CLAMP B-STYLE	4052899**077881**	35×58×29,5	5
CABLE CLAMP B-STYLE TL	4052899**948051**	50×67×22	6
CABLE CLAMP F-STYLE	4052899**325555**	39,2×53×30	7

[1] ±5% I [2] Met 230V primaire aansluiting.



1



2

CC - CONSTANTE STROOM - OUTDOOR

Productnaam	EAN	W	I[mA] [1]	Afmetingen L×B×H [mm]	No.
OPTOTRONIC® OUTDOOR 4DIM NFC					
4DIM functionaliteit in één apparaat (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI) - DALI-2 gecertificeerd incl. onderdelen 251, 252, 253 - Gemakkelijke en snelle draadloze programmering van armaturen - Zeer hoge efficiëntie - Sterke overspanningsbeveiliging: maximaal 10 kV (in beschermingsklasse I of II) - Grote flexibiliteit dankzij groot bedrijfstemperatuurbereik van -40...55 °C of 60°C - Hoge piek DALI-beveiliging: 1 kV - Bescherming door dubbele isolatie tussen netspanningsinvoer en LED uitgang - Geoptimaliseerde NFC voor programmering van bovenaf: eenvoudige toegang in armaturen					
OT 40/170…240/1A0 4DIM NFC G3	4062172**218955**	3…40	200…1 050	123×79×33	1
OT 75/170…240/1A0 4DIM NFC G3	4062172**218993**	7…75	200…1 050	133×77×40	1
OT 110/170…240/1A0 4DIM NFC G3	4062172**219037**	16…110	200…1 050	150×90×40	1
OT 165/170…240/1A0 4DIM NFC G3	4062172**219075**	32…165	350…1 050	170×100×40	1
OPTOTRONIC® OUTDOOR 2DIM					
LED drivers met constante stroom met 2DIM - 0…10 V - ASTRO DIM - Stroom selecteerbaar: OT PROGRAMMER of via een weerstand op de LEDset-interface - Geleverd in 700 mA (...277/800) of 1000 mA (...277/ 1A2 & 1A4)					
OT 50/120…277/1A2 2DIMLT2 P	4052899**173804**	12…50	600…1 250	168×50×30	2
OT 110/120…277/1A4 2DIMLT2 P	4052899**253438**	45…110	600…1 400	168×50×38	2

[1] ±5%


1


2


3


4


5


6

CV DRIVERS - CONSTANTE SPANNING OUTDOOR

Productnaam	EAN	W	I[mA] [1]	Afmetingen L×B×H [mm]		IP	No.
OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI							
Lineaire LED drivers met constante spanning van 24V met DALI - Dimbaar - Outdoor							
OTI DALI 100/220-240/24 1-4 CH	4062172**119191**	100		237×37×69		IP66/67	1
OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH	4062172**032087**	210		340×69×36		IP66/67	1
OPTOTRONIC® CV POWER SUPPLIES - 24V DIM 1...10V							
Lineare IP66/67 LED Drivers 24V voor 1-10V - Zeer stabiel uitgangsvermogen - Slimme voeding: meer vermogen om koude leds in te schakelen - Dimbereik: 1…100 %							
OT 100/220..240/24 DIM P	4052899**545861**	100		240×50×34	1...10V	IP66/67	2
OT 130/220...240/24 DIM P	4052899**545885**	130		220×63×37	1...10V	IP66/67	2
OT 250/220...240/24 DIM P	4052899**545908**	250		265×68×40	1...10V	IP66/67	2

CV DRIVERS - CONSTANTE SPANNING INDOOR

Productnaam	EAN	W	I[mA] [1]	Afmetingen L×B×H [mm]	Protocol	IP	No.
OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI							
Lineaire LED drivers met constante spanning van 24V met DALI - Dimbaar - Indoor - DT6 (RGBW) of DT8 (TW) uitgang - Keuze van het aantal kanalen door dip-switch							
OTI DALI 50/220-240/24 4CH DT6/8	4062172**274289**	50		346×32×22	DALI	IP20	3
OTI DALI 160/220-240/24 2CH DT8	4062172**274326**	160		300×50×35	DALI	IP20	4

DIM-INTERFACES

Productnaam	EAN	W	I[mA] [1]	Afmetingen L×B×H [mm]	Protocol	IP	No.
OPTOTRONIC® DMX							
Constante spanningsdimmer met DMX - 4-kanaals dimmer voor installatie in verlaagde plafonds							
OT DMX RGBW DIM 12…24	4052899**557949**	172		172×42×20		IP20	5
OPTOTRONIC® DIM							
Constante spanningsdimmer - Dimbaar 1...10 V - 1-kanaals dimmer							
OT DIM 10-24	4050300**943459**	240		181×42×20		IP20	6

[1] ±5%



LEDVANCE



LEDVANCE LED STRIP-SYSTEEM

INHOUD

SUPERIOR CLASS

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW 216

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW P 217

PERFORMANCE CLASS

LED STRIP PERFORMANCE COB - 1000 218

NEW LED STRIP PERFORMANCE AC 230V - 1300 219

LED STRIP PERFORMANCE 500 - 1000 - 1500 - 2000 220

LED STRIP PERFORMANCE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P 221

LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW 222

LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW P 223

VALUE CLASS

LED STRIP VALUE 500 - 1000 - 1500 - 2000 224

LED STRIP VALUE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P 225

LED STRIP VALUE 500 RGB 226

LED STRIP VALUE 500 RGB P 227

CONTROLLER, AFSTANDSBEDIENING EN TOUCH PANEL 228

CONNECTOREN, EINDKAPPEN, MONTAGEBEUGELS 230

PROFIELEN VOOR LED STRIPS 232

COMPATIBILITEITSOVERZICHT VOOR LED STRIPS EN DRIVERS 237

De foto's in de brochure dienen slechts ter illustratie. Alle technische parameters zijn van toepassing op de gehele LED module. Gezien het complexe productieproces voor lichtdioden zijn de hierboven genoemde typische waarden voor de technische LED parameters louter statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van een afzonderlijk product; afzonderlijke producten kunnen afwijken van de typische waarden.

PRODUCTEN OP MAAT
SYSTEEMCOMPONENTEN

LED STRIPS


– Beschermd en onbeschermd
– Kleurtemperaturen van 2.700 tot 6.500 K
– Lichtstroom van 500 tot 2.000 lm/m
– Wit, Tunable White, RGBW en RGB-versies

AFDEKKINGEN

– Verschillende versies die passen bij de profielen
– Heldere en diffuse afdekkingen

PROFIELEN

– 13 verschillende versies

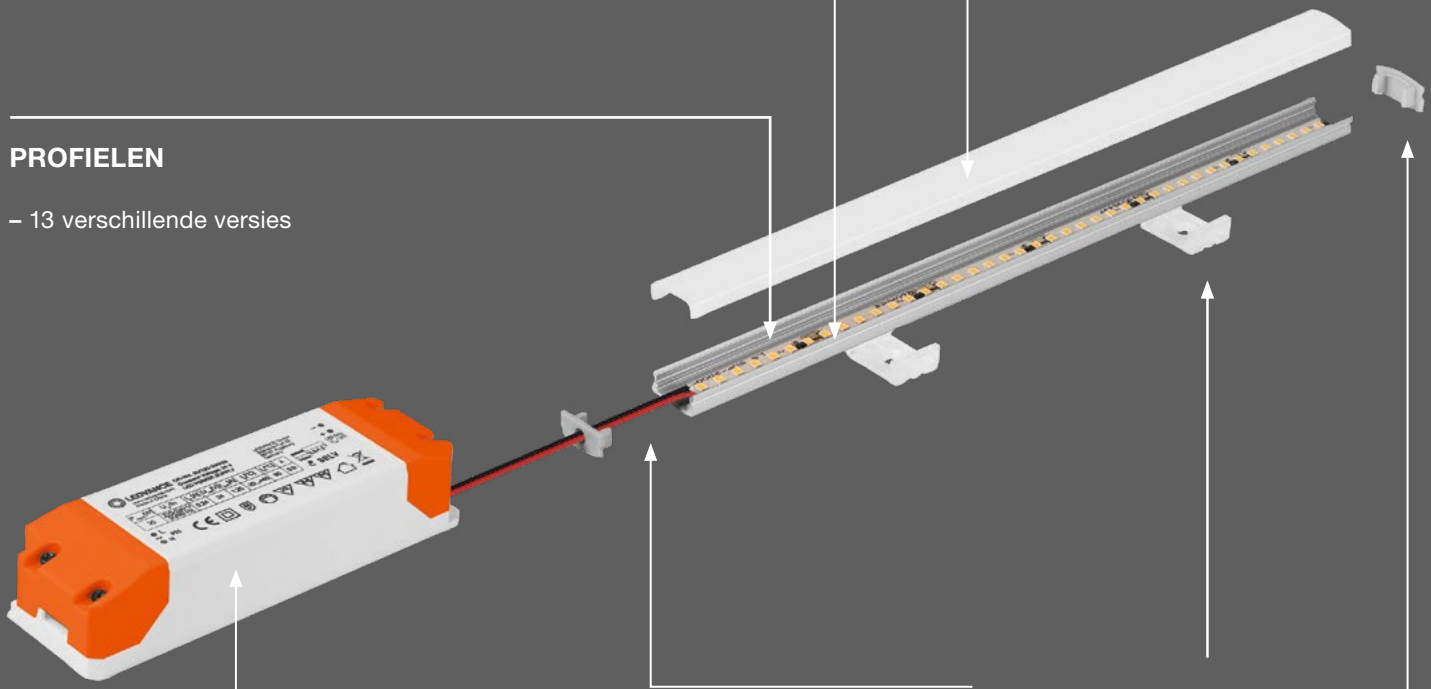

LED DRIVERS

– Beschermd en onbeschermd
– Dimbaar en aan/uit
– DALI-2

ACCESSOIRES

– Voedingsconnectoren
– Connectoren
– Eindkappen
– Montagebeugels

HET GEWELDIGE GEVOEL VAN HET AANKUNNEN VAN GROTE UITDAGINGEN


Het LEDVANCE LED strip-systeem bevat alle componenten die u nodig hebt voor uw moderne verlichtingstaken. LED strips, profielen, afdekkingen en drivers in vele verschillende uitvoeringen, evenals hoogwaardige accessoires. Het voordeel voor u is dat u geen tijd hoeft te besteden aan het zoeken naar specifieke onderdelen en ervoor hoeft te zorgen dat ze allemaal bij elkaar passen. Alles komt bij één leverancier vandaan, sluit perfect op elkaar aan en is eenvoudig te installeren.

NIEUW: CUT-ON-DEMAND SERVICE

Wilt u uw LED stripsysteem nog beter afstemmen op de specifieke behoeften voor uw project? Nu kunt u profiteren van onze Cut on Demand service.
– We ontwerpen specifieke projectoplossingen volgens het CCE-principe (Configuration, Customization, Engineering to order).
– Met Cut on Demand voor LED stripsystemen bieden we u een praktische alles-in-één oplossing als extra service.
– Neem contact op en u ontvangt een passend voorstel.

STAP VOOR STAP NAAR EEN OPLOSSING OP MAAT
LED STRIP-SYSTEEMCONFIGURATOR

De snelle en intuïtieve LED Strip-systeemconfigurator* maakt het uiterst eenvoudig om elk verlichtingsproject te plannen. U kunt dit handige online hulpmiddel gebruiken om stap voor stap de verlichtingseisen, het montagetype, de accessoires, de bedrijfsmodus en de drivers te bepalen. Aan het eind ontvangt u een overzicht met alle benodigde componenten en nuttige informatie over de montage en installatie. Uiteraard kunt u de resultaten van uw configuratie opslaan voor toekomstig gebruik. Het is gemakkelijk om aan de slag te gaan.

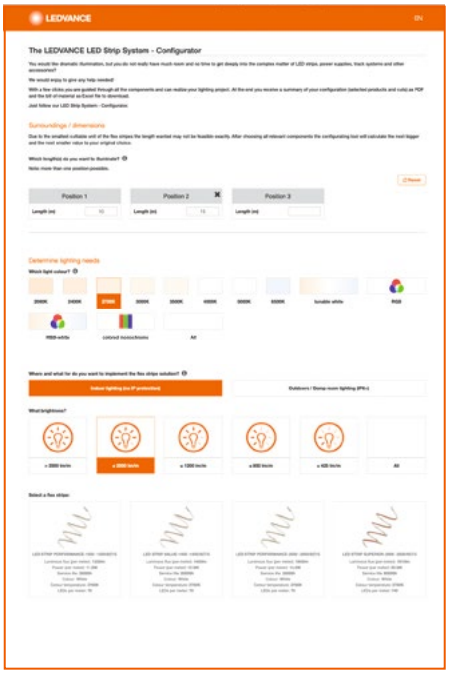





Stap 1 - Verlichtingseisen
Naast de lengte van de LED strips kunt u hier ook de lichtkleur, het toepassingsgebied en de gewenste lichtsterkte aangeven.

Stap 2 - Montagetype
Hier kunt u beslissen of u een opbouw- of een inbouwmontage wenst, en het juiste aluminium profiel en de juiste afdekking voor uw project selecteren.

Stap 3 - Toebehoren
Nu kunt u alle andere componenten specificeren: connectoren, eindkappen en montagetoebehoren.

.

Stap 4 - Bedrijfsmodus
Tot slot kunt u een geschikte bedrijfsmodus bepalen, de juiste drivers selecteren en de configuratie voltooien.

Stap 5 - Samenvatting
Na voltooiing van uw configuratie ontvangt u, naast een duidelijke Excel-onderdelenlijst met alle belangrijke productinformatie, een PDF met de geselecteerde producten, de striplengtes en een bedradingsschema.
U kunt het Excel-blad indien nodig aanpassen en vervolgens naar uw groothandel sturen om te bestellen.

Bezoek ons op
benelux.ledvance.com/led-strip-configurator


* De LED Strip-systeemconfigurator is geen vervanging voor een uitgebreide professionele planning met DIALux en RELUX of andere professionele lichtplanningssoftware.

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW
LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

2000 lm/m - 50.000 h (L70/B50) - CRI > 90 - Tunable white (2.700-6.500K) - Rol van 5 meter - Voorbedraad aan beide zijden - Kleinste eenheid: 100 mm

IP00 SUPERIOR CLASS



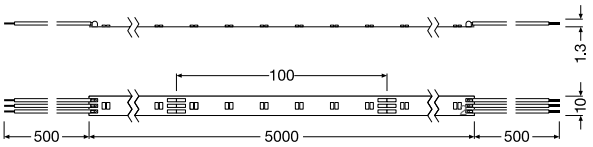

WARM COOL | SDCM <4 | DIM [2] | CRI ≥90 | 24V DC | 120° | t[h] 50000 [3] | 5 jaar garantie [1]

Productnaam	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L×B×H [mm]	I min. [mm]
LS SUP -2000/TW/927-965/5	4058075**436084**	2.700…6.500	W 950 / W 1.060	9140	21.6	108.0	79.0	120	16.67	-20…+55	5.000×10.0×1.2	100

LED Strip Kit 24V bestaande uit een rol van 5 meter, een DALI LED voeding en een DALI Zigbee converter - Tunable White (verandering van kleurtemperatuur 2.700...6.500 K) - Zigbee 3.0 draadloze verbinding met Biolux HCL controller - Compatibel met Vivares - Onbeschermde versie IP00 - CRI ≥90 - SDCM < 4 - Kleinste eenheid: 100 mm - 5 jaar garantie

LED STRIP KIT BIOLUX HCL ZIGBEE 108W IP00	4058075**671270**	2.700…6.500	W 950 / W 1.060	9140	21.6	108.0	79.0	120	16.67	-20…+55	5.000×10.0×1.2	100

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte garantievoorwaarden | [2] Compatibel met verschillende dimmers, zie www.benelux.ledvance.com/dim [3] L70/B50 à Tc max. 85 °C

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY SUP -CP/P3/500
4058075**451322**



LS AY SUP -CSD/P3
4058075**451353**



LS AY SUP -CSW/P3/50
4058075**451384**



LS AY SUP -12/SMB
4058075**451599**

▶ Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207) EN ANDERE ACCESSOIRES (P.228)

ON/OFF - DIM









Ook compatibel voor lichtmanagement met Direct Easy RGBW Controller


▶ Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)


▶ Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1 [4]
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1 [4]
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1 [4]
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1 [4]
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1 [4]
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1 [4]
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1 [4]
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1 [4]
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1 [4]
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1 [4]
4058075**279308**


[4] Exclusief connector.

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW P

IP67 LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

IP67 - 2000 lm/m - 50.000 h (L70/B50) - CRI > 90 - Tunable white (2.700-6.500K) - Rol van 5 meter - Voorbedraad aan beide zijden - Kleinste eenheid: 100 mm - UV bestendig



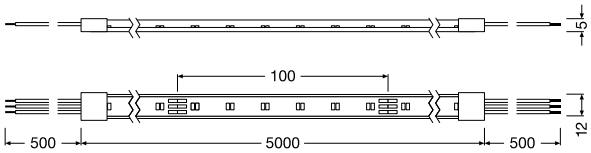

Productnaam	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L × B × H [mm]	$l_{min.}$ [mm]
LS SUP -2000/TW/927-965/5/IP67	4058075**436008**	2.700…6.500	W 900 / W 1.010	8.450	21.6	108.0	76.0	120	16.67	-20…+55	5.000 × 12.0 × 5.0	100

LED Strip Kit 24V bestaande uit een rol van 5 meter, een DALI LED voeding en een DALI Zigbee converter - Tunable White (verandering van kleurtemperatuur 2.700...6.500 K) - Zigbee 3.0 draadloze verbinding met Biolux HCL controller - Compatibel met Vivares - IP67 - CRI ≥90 - SDCM < 4 - Kleinste eenheid: 100 mm - 5 jaar garantie

LED STRIP KIT BIOLUX HCL ZIGBEE 108W IP67	4058075**671294**	2.700…6.500	W 900 / W 1.010	8 450	21.6	108.0	76.0	120	16.67	-20…+55	5.000 × 12.0 × 5.0	100

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte garantievoorwaarden | [2] Compatibel met verschillende dimmers, zie www.benelux.ledvance.com/dim [3] L70/B50 à Tc max. 85 °C

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY SUP -CP/P3/500/P
4058075**451414**
LS AY SUP -CSW/P3/50/P
4058075**451537**

LS AY SUP -CSD/P3/P
4058075**451445**



LS AY SUP -12/SE/P SIL-SEAL
4058075**451568**



LS AY SUP -12/SMB
4058075**451599**

▶ Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207) EN ANDERE ACCESSOIRES (P.228)

ON/OFF - DIM










▶ Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)

▶ Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**



[4]
LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**



[4]
LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**



[4]
LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

[4] Exclusief connector, inclusief eindkap

LED STRIP PERFORMANCE COB - 1000


LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

LED strips - 1.000 lm/m - 50.000 u (L70/B50) - 5 meter rol - Voorbedraad aan beide zijden - Kleinste eenheid: 62,5 mm

IP00

PERFOR-MANCE CLASS



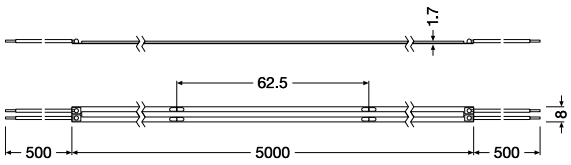

DIM [2] | CRI >90 | 24V DC | 140° | t[h] 50000 [3] | SHORT PITCH | TÜV SÜD | LEDVANCE 5 jaar garantie [1]

Productnaam	EAN	K	lm METER [4]	lm	W METER [4]	W	lm/W [4]	METER	PITCH [mm]	Ta	L×B×H [mm]	I min. [mm]
LS PFM -1000/COB/927/5	4058075**597525**	2.700	1.010	2.850	11.0	38.0	92.0	384	-	-20…+55	5.000×8.0×1.7	62.5
LS PFM -1000/COB/930/5	4058075**597532**	3.000	1.010	3.100	11.0	38.0	95.0	384	-	-20…+55	5.000×8.0×1.7	62.5
LS PFM -1000/COB/940/5	4058075**597549**	4.000	1.040	3.300	11.0	38.0	97.0	384	-	-20…+55	5.000×8.0×1.7	62.5
LS PFM -1000/COB/965/5	4058075**597556**	6.500	.1.060	3.500	11.0	38.0	98.0	384	-	-20…+55	5.000×8.0×1.7	62.5

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | [2] Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | [3] L70/B50 bij Ta max. 65 °C
[3] Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY PFM -CP/P2/500/COB
4058075**654075**



LS AY PFM -CSD/P2/COB
4058075**654112**



LS AY PFM -CSW/P2/50/COB
4058075**654099**

▶ Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207)

ON/OFF








▶ Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)

▶ Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**



[5]
LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**



[5]
LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

[4] Exclusief connector.

LED STRIP PERFORMANCE AC 230V - 1300


IP 66 LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

LED strips - 1.200 lm/m - 50.000 u (L70/B50) - 50 meter rol - Voorbedraad aan beide zijden - Kleinste eenheid: 100 mm

IP66

PERFOR-MANCE CLASS





CRI >80 | 220–240V | 120° | t[h] 50000 [2] | DEKRA | LEDVANCE 3 jaar garantie [1]

	Productnaam	EAN	K	lm METER [3]	lm	W METER [3]	W	lm/W [3]	METER	PITCH [mm]	Ta	L × B × H [mm]	l min. [mm]
NEW	LS P AC 1300/830/50M/IP66	4099854**584428**	3.000	AC : 1.300 DC : 1.390	AC : 58.500 DC : 62.550	AC : 12 DC : 10	AC : 550 DC : 510	AC : 108 DC : 139	120	8,3	-20…+45	50.000 × 12 × 4,5	100
NEW	LS P AC 1300/840/50M/IP66	4099854**584442**	4.000	AC : 1.340 DC : 1.430	AC : 60.300 DC : 64.350	AC : 12 DC : 10	AC : 550 DC : 510	AC : 108 DC : 139	120	8,3	-20…+45	50.000 × 12 × 4,5	100
NEW	LS P AC 1300/865/50M/IP66	4099854**584466**	6.500	AC : 1.340 DC : 1.430	AC : 60.300 DC : 64.350	AC : 12 DC : 10	AC : 550 DC : 510	AC : 108 DC : 139	120	8,3	-20…+45	50.000 × 12 × 4,5	100

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | [2] L70/B50 à Ta max. | [3] Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

COMPATIBELE ACCESSOIRES

CONNECTOREN OM AAN TE SLUITEN OP 230V, OP EEN DRIVER OF OP EEN ANDERE LED STRIP EN BEVESTIGINGSSET











Productnaam	LS AY AC-CP/P2/300/P	LS AY AC-CD/P2/200/P	LS AY AC-CSW/P2/100/P	LS AY AC/PLUG/EU	LS AY AC-12/SMB
Type	Connector 230V	Connector LED driver	Connector LED strip to LED strip	Power Plug EU	Mounting brackets
EAN	4058075**844780**	4058075**844742**	4058075**844766**	4058075**844803**	4058075**844841**
L × B × H [mm]	440 x 23 x 23	300 x 20 x 20	188 x 18 x 18	526 x 15 x 7	29 x 6 x 6,5

LED DRIVER



Productnaam	DR P 500W 220-240V 215V P
Type	LED Driver
EAN	4058075**844728**
L × B × H [mm]	510 x 60 x 38

LED STRIP PERFORMANCE 500 - 1000 - 1500 - 2000


LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

LED strips - 500/1000/15000/2000 lm/m - 50.000 u (L70/B50) - CRI >90 - 5 meter rol - Voorbedraad aan beide zijden - Kleinste eenheid: 55,5 mm

IP00

PERFORMANCE GLASS



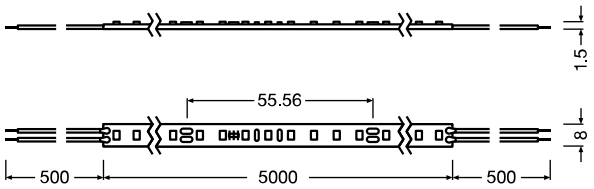

SDCM <3 | DIM [2] | CRI >90 | 24V DC | 120° | t[h] 50000 [3] | SHORT PITCH | LEDVANCE 5 jaar garantie [1]

Productnaam	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L×B×H [mm]	$l_{min.}$ [mm]
500												
LS P -500/927/5	4058075**707474**	2.700	505	2.265	4.2	21.0	120.0	144	6.94	-20…+55	5.000×8.0×1.5	55.56
LS P -500/930/5	4058075**707498**	3.000	515	2.310	4.2	21.0	122.0	144	6.94	-20…+55	5.000×8.0×1.5	55.56
LS P -500/940/5	4058075**707511**	4.000	545	2.455	4.2	21.0	130.0	144	6.94	-20…+55	5.000×8.0×1.5	55.56
LS P -500/965/5	4058075**707535**	6.500	545	2.455	4.2	21.0	130.0	144	6.94	-20…+55	5.000×8.0×1.5	55.56
1000												
LS P -1000/927/5	4058075**707559**	2.700	1.010	4.645	8.6	43.0	118.0	144	6.94	-20…+55	5.000×8.0×1.5	55.56
LS P -1000/930/5	4058075**707573**	3.000	1.030	4.730	8.6	43.0	120.0	144	6.94	-20…+55	5.000×8.0×1.5	55.56
LS P -1000/940/5	4058075**707597**	4.000	1.090	5.030	8.6	43.0	127.0	144	6.94	-20…+55	5.000×8.0×1.5	55.56
LS P -1000/965/5	4058075**707610**	6.500	1.090	5.030	8.6	43.0	127.0	144	6.94	-20…+55	5.000×8.0×1.5	55.56
1500												
LS P -1500/927/5	4058075**707634**	2.700	1.435	6.480	12.0	60.0	119.0	144	6.94	-20…+55	5.000×8.0×1.5	55.56
LS P -1500/930/5	4058075**707658**	3.000	1.455	6.600	12.0	60.0	121.0	144	6.94	-20…+55	5.000×8.0×1.5	55.56
LS P -1500/940/5	4058075**707672**	4.000	1.550	7.020	12.0	60.0	129.0	144	6.94	-20…+55	5.000×8.0×1.5	55.56
LS P -1500/965/5	4058075**707696**	6.500	1.550	7.020	12.0	60.0	129.0	144	6.94	-20…+55	5.000×8.0×1.5	55.56
2000												
LS P -2000/927/5	4058075**707719**	2.700	1.840	8.420	15.6	78.0	118.0	144	6.94	-20…+55	5.000×8.0×1.5	55.56
LS P -2000/930/5	4058075**707733**	3.000	1.870	8.580	15.6	78.0	120.0	144	6.94	-20…+55	5.000×8.0×1.5	55.56
LS P -2000/940/5	4058075**707757**	4.000	1.980	9.125	15.6	78.0	127.0	144	6.94	-20…+55	5.000×8.0×1.5	55.56
LS P -2000/965/5	4058075**707771**	6.500	1.980	9.125	15.6	78.0	127.0	144	6.94	-20…+55	5.000×8.0×1.5	55.56

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | [2] Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | [3] L70/B50 bij Ta max. 55 °C

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY -CP/P2/500
4058075**727403**



LS AY -CSD/P2
4058075**727526**



LS AY -CSW/P2/50
4058075**727434**



LS AY -8/SMB
4058075**727588**

▶ Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207)

ON/OFF








▶ Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)

▶ Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**



[4]
LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**



[4]
LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LED STRIP PERFORMANCE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P


IP67 LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

IP67 LED strips - 500/1000/15000/2000 lm/m - 50.000 u (L70/B50) - CRI >90 - 5 meter rol - Voorbedraad aan beide zijden- Kleinste eenheid: 55,5 mm - UV & zoutmist bestendig

IP67

PERFOR-MANCE CLASS



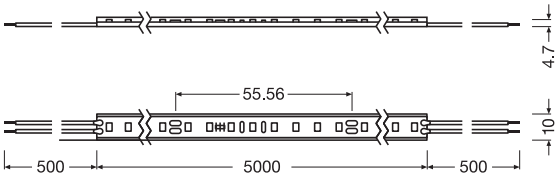

IP67 | SDCM <3 | DIM [2] | CRI >90 | 24V DC | 110° | t[h] 50000 [3] | SHORT PITCH | UV RESISTANT | SALT MIST | ENEC | TÜV SÜD | LEDVANCE 5 jaar garantie [1]

Productnaam	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L×B×H [mm]	I min. [mm]
500 P												
LS P -500/927/5/IP67	4058075**705838**	2.700	475	2.185	4.2	21.0	113.0	144	6.94	-20…+55	5.000×10.0×4.7	55.56
LS P -500/930/5/IP67	4058075**705852**	3.000	485	2.220	4.2	21.0	115.0	144	6.94	-20…+55	5.000×10.0×4.7	55.56
LS P -500/940/5/IP67	4058075**705876**	4.000	515	2.360	4.2	21.0	122.0	144	6.94	-20…+55	5.000×10.0×4.7	55.56
LS P -500/965/5/IP67	4058075**705890**	6.500	515	2.360	4.2	21.0	122.0	144	6.94	-20…+55	5.000×10.0×4.7	55.56
1000 P												
LS P -1000/827/5/IP67	4058075**705913**	2.700	950	4.365	8.6	43.0	110.0	144	6.94	-20…+55	5.000×10.0×4.7	55.56
LS P -1000/930/5/IP67	4058075**705937**	3.000	965	4.440	8.6	43.0	112.0	144	6.94	-20…+55	5.000×10.0×4.7	55.56
LS P -1000/940/5/IP67	4058075**705951**	4.000	1.030	4.730	8.6	43.0	120.0	144	6.94	-20…+55	5.000×10.0×4.7	55.56
LS P -1000/965/5/IP67	4058075**705975**	6.500	1.030	4.730	8.6	43.0	120.0	144	6.94	-20…+55	5.000×10.0×4.7	55.56
1500 P												
LS P -1500/927/5/IP67	4058075**705999**	2.700	1.345	6.190	12.0	60.0	112.0	144	6.94	-20…+55	5.000×10.0×4.7	55.56
LS P -1500/930/5/IP67	4058075**706019**	3.000	1.370	6.290	12.0	60.0	114.0	144	6.94	-20…+55	5.000×10.0×4.7	55.56
LS P -1500/940/5/IP67	4058075**706033**	4.000	1.460	6.700	12.0	60.0	121.0	144	6.94	-20…+55	5.000×10.0×4.7	55.56
LS P -1500/965/5/IP67	4058075**706057**	6.500	1.460	6.700	12.0	60.0	121.0	144	6.94	-20…+55	5.000×10.0×4.7	55.56
2000 P												
LS P -2000/927/5/IP67	4058075**706071**	2.700	1.725	7.920	15.6	78.0	110.0	144	6.94	-20…+55	5.000×10.0×4.7	55.56
LS P -2000/930/5/IP67	4058075**706095**	3.000	1.753	8.050	15.6	78.0	112.0	144	6.94	-20…+55	5.000×10.0×4.7	55.56
LS P -2000/940/5/IP67	4058075**706118**	4.000	1.870	8.575	15.6	78.0	120.0	144	6.94	-20…+55	5.000×10.0×4.7	55.56
LS P -2000/965/5/IP67	4058075**706132**	6.500	1.870	8.575	15.6	78.0	120.0	144	6.94	-20…+55	5.000×10.0×4.7	55.56

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | [2] Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | [3] L70/B50 bij Ta max. 55

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY -CP/P2/500/P 4058075**727465**

LS AY -CSD/P2/P 4058075**727557**

LS AY -CSW/P2/50/P 4058075**727496**

LS AY -10/SE/P SIL-SEAL 4058075**727649**

LS AY-10/SMB 4058075**27618**

▶ Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207) EN ANDERE ACCESSOIRES (P.228)

ON/OFF



▶ Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)

▶ Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/U/ 26X8/14/1 4058075**278103**

LS AY -PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075**278134**

LS AY -PW03/U/ 26X26/14/1 4058075**278165**

LS AY -PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075**278196**

LS AY -PF02/U/ 16X5/10/1 4058075**278226**

LS AY -PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075**278257**

LS AY -PF04/U/ 17X7/12/1 4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075**278318**

LS AY -PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075**278400** [4]

LS AY -PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075**279278** [4]

LS AY -PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075**278349**

LS AY -PM03/E/ 19X19/10/1 4058075**278370**

LS AY -PM06/E/ 18X18/12/1 4058075**279308** [4]

[4] Exclusief connector, inclusief eindkap.

LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW


LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

LED strips - 1.000 lm/m - 50.000 u (L70/B50) - 5 meter rol - Voorbedraad aan beide zijden - Kleinste eenheid: 83,33 mm

IP 00

PERFORMANCE CLASS



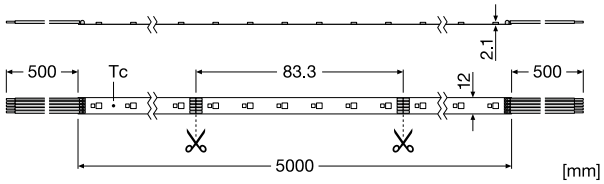

RGBW | SDCM <4 | DIM [2] | CRI >90 | 24V DC | 120° | t[h] 50000 [3] | TÜV SÜD | 5 jaar garantie [1]

Productnaam	EAN	K	lm/METER	lm	W/METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L × B × H [mm]	lmin [mm]
LS P -1000/RGBW/827/5	4099854**358258**	2.700	750/R 155/G 510/B 110/W 990	8025	21	106	118	168	11,9	-20…+55	5.000 × 12,0 × 2,1	83,33
LS P -1000/RGBW/830/5	4099854**358272**	3.000	750/R 155/G 510/B 110/W 1.030	8130	21	106	123	168	11,9	-20…+55	5.000 × 12,0 × 2,1	83,33
LS P -1000/RGBW/840/5	4099854**358296**	4.000	750/R 155/G 510/B 110/W 1.055	8450	21	106	126	168	11,9	-20…+55	5.000 × 12,0 × 2,1	83,33
LS P -1000/RGBW/865/5	4099854**358753**	6.500	750/R 155/G 510/B 110/W 1.055	8450	21	106	126	168	11,9	-20…+55	5.000 × 12,0 × 2,1	83,33

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | [2] Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | [3] L70/B50 bij Ta max. 55 °C

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY P -CP/P5/500
4099854358968



LS AY P -CSD/P5
4099854359101



LS AY P -CSW/P5/50
4099854359057



LS AY P -14/SMB
4099854358937

▶ Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207) EN ANDERE ACCESSOIRES (P.228)

ON/OFF - DIM










▶ Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)


▶ Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/ 25X7/12/1 [4]
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/ 17X7/12/1 [4]
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/ 21,5X12/10/1 [4]
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/ 23X15,5/10/1 [4]
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 [4]
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/ 18X18/12/1 [4]
4058075**279308**

[4] Exclusief connector.


LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW P

IP67 LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

IP67 LED strips - 1.000 lm/m - 50.000 u (L70/B50) - 5 meter rol - Voorbedraad aan beide zijden - Kleinste eenheid: 83,33 mm - UV & zoutnevelbestendig

IP67 | PERFORMANCE CLASS



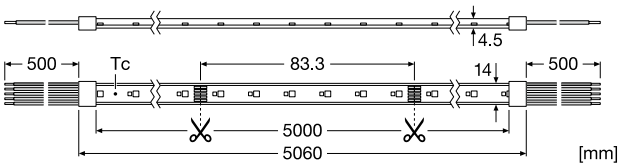

IP67 | RGBW | SDCM <4 | DIM [2] | CRI >90 | 24V DC | 120° | t[h] 50000 [3] | UV RESISTANT | SALT MIST | TÜV SÜD | LEDVANCE 5 jaar garantie [1]

Productnaam	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L×B×H [mm]	min. [mm]
LS P -1000/RGBW/827/5/IP67	4099854**358807**	2700	750/R 150/G 490/B 105/W 940	7630	21	106	110	168	11,9	-20…+55	5.060×14,0×4,5	83,33
LS P -1000/RGBW/830/5/IP67	4099854**358876**	3000	750/R 150/G 490/B 105/W 970	7735	21	106	114	168	11,9	-20…+55	5.060×14,0×4,5	83,33
LS P -1000/RGBW/840/5/IP67	4099854**358890**	4000	750/R 150/G 490/B 105/W 995	7950	21	106	120	168	11,9	-20…+55	5.060×14,0×4,5	83,33
LS P -1000/RGBW/865/5/IP67	4099854**358913**	6500	750/R 150/G 490/B 105/W 995	7950	21	106	120	168	11,9	-20…+55	5.060×14,0×4,5	83,33

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | [2] Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | [3] L70/B50 bij Ta max. 55 °C

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY P -CP/P5/500/P
4099854358999



LS AY P -CSW/P5/50/P
4099854359088



LS AY P -CSD/P5/P
409854359156



LS AY P -14/SMB
409854358937

▶ Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207) EN ANDERE ACCESSOIRES (P.228)

ON/OFF - DIM










▶ Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)

▶ Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/ 23X15,5/10/1
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/ 17,5X14,5/10/1
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/ 18X18/12/1
4058075**279308**

LED STRIP VALUE 500 - 1000 - 1500 - 2000


LED STRIPS VOOR ALGEMENE TOEPASSINGEN

LED strips - 500/1000/1500/2000 lm/m - 30.000 u (L70/B50) - 5 meter rol - Voorbedraad aan beide zijden - Kleinste eenheid: 100 mm

IP00

VALUE CLASS



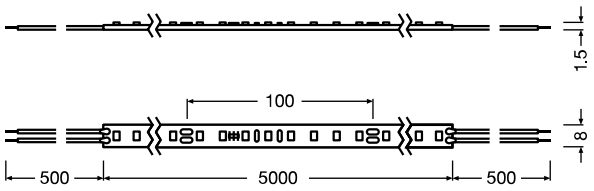

CRI >80 | DIM [2] | 24 V DC | 120° | $t_{[h]}$ 30 000 [3] | TÜV SÜD | LEDVANCE 3 jaar garantie [1]

Productnaam	EAN	K	lm/METER [4]	lm	W/METER [4]	W	lm/W [4]	METER	PITCH [mm]	Ta	L × B × H [mm]	$l_{min.}$ [mm]
500												
LS V -500/827/5	4058075**707795**	2.700	530	2.330	5.0	24.0	106.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 8.0 × 1.5	100
LS V -500/830/5	4058075**707818**	3.000	540	2.375	5.0	24.0	108.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 8.0 × 1.5	100
LS V -500/840/5	4058075**707832**	4.000	560	2.450	5.0	24.0	112.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 8.0 × 1.5	100
LS V -500/865/5	4058075**707856**	6.500	560	2.450	5.0	24.0	112.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 8.0 × 1.5	100
1000												
LS V -1000/827/5	4058075**707870**	2.700	970	3.960	9.0	40.0	108.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 8.0 × 1.5	100
LS V -1000/830/5	4058075**707894**	3.000	1.000	4.040	9.0	40.0	111.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 8.0 × 1.5	100
LS V -1000/840/5	4058075**707917**	4.000	1.040	4.240	9.0	40.0	116.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 8.0 × 1.5	100
LS V -1000/865/5	4058075**707931**	6.500	1.040	4.240	9.0	40.0	116.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 8.0 × 1.5	100
1500												
LS V -1500/827/5	4058075**707955**	2.700	1.345	5.640	13.2	60.0	102.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 8.0 × 1.5	100
LS V -1500/830/5	4058075**707979**	3.000	1.410	5.880	13.2	60.0	107.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 8.0 × 1.5	100
LS V -1500/840/5	4058075**707993**	4.000	1.490	6.180	13.2	60.0	113.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 8.0 × 1.5	100
LS V -1500/865/5	4058075**708013**	6.500	1.490	6.180	13.2	60.0	113.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 8.0 × 1.5	100
2000												
LS V -2000/827/5	4058075**708037**	2.700	1.695	6.790	16.0	70.0	106.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 8.0 × 1.5	100
LS V -2000/830/5	4058075**708051**	3.000	1.760	6.850	16.0	70.0	110.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 8.0 × 1.5	100
LS V -2000/840/5	4058075**708075**	4.000	1.820	7.280	16.0	70.0	114.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 8.0 × 1.5	100
LS V -2000/865/5	4058075**708099**	6.500	1.820	7.280	16.0	70.0	114.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 8.0 × 1.5	100

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | [2] Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | [3] L70/B50 bij Ta max. 55 °C |
[4] Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY -CP/P2/500
4058075**727403**



LS AY -CSD/P2
4058075**727526**



LS AY -CSW/P2/50
4058075**727434**



LS AY -8/SMB
4058075**727588**

▶ Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207)

DALI, ON/OFF of ON/OFF IP66








▶ Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)


▶ Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/ 23X15,5/10/1
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/ 17,5X14,5/10/1
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/ 18X18/12/1
4058075**279308**


LED STRIP VALUE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P

IP66 LED STRIPS VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

IP66 LED strips - 500/1000/1500/2000 lm/m - 30.000 u (L70/B50) - 5 meter rol - Voorbedraad aan beide zijden - Kleinste eenheid: 100 mm - UV & zoutnevelbestendig

IP66 | VALUE CLASS



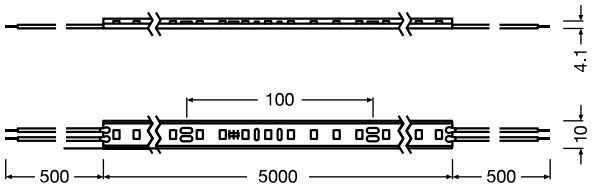

IP66 | CRI >80 | DIM [2] | 24 V DC | 120° | t[h] 30000 [3] | UV RESISTANT | SALT MIST | TÜV SÜD | LEDVANCE 3 jaar garantie [1]

Productnaam	EAN	K	lm/METER [4]	lm	W/METER [4]	W	lm/W [4]	METER	PITCH [mm]	Ta	L × B × H [mm]	I min. [mm]
500 P												
LS V -500/827/5/IP66	4058075**705425**	2.700	495	2.185	5.0	24.0	99.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 10.0 × 4.1	100
LS V -500/830/5/IP66	4058075**705463**	3.000	505	2.230	5.0	24.0	101.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 10.0 × 4.1	100
LS V -500/840/5/IP66	4058075**705487**	4.000	525	2.300	5.0	24.0	105.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 10.0 × 4.1	100
LS V -500/865/5/IP66	4058075**705500**	6.500	525	2.300	5.0	24.0	105.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 10.0 × 4.1	100
1000 P												
LS V -1000/827/5/IP66	4058075**705524**	2.700	910	3.720	9.0	40.0	101.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 10.0 × 4.1	100
LS V -1000/830/5/IP66	4058075**705548**	3.000	935	3.800	9.0	40.0	104.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 10.0 × 4.1	100
LS V -1000/840/5/IP66	4058075**705562**	4.000	970	3.960	9.0	40.0	108.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 10.0 × 4.1	100
LS V -1000/865/5/IP66	4058075**705586**	6.500	970	3.960	9.0	40.0	108.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 10.0 × 4.1	100
1500 P												
LS V -1500/827/5/IP66	4058075**705609**	2.700	1.290	5.400	13.2	60.0	98.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 10.0 × 4.1	100
LS V -1500/830/5/IP66	4058075**705623**	3.000	1.320	5.520	13.2	60.0	100.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 10.0 × 4.1	100
LS V -1500/840/5/IP66	4058075**705647**	4.000	1.400	5.820	13.2	60.0	106.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 10.0 × 4.1	100
LS V -1500/865/5/IP66	4058075**705661**	6.500	1.400	5.820	13.2	60.0	106.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 10.0 × 4.1	100
2000 P												
LS V -2000/827/5/IP66	4058075**705685**	2.700	1.585	6.370	16.0	70.0	99.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 10.0 × 4.1	100
LS V -2000/830/5/IP66	4058075**705708**	3.000	1.650	6.580	16.0	70.0	103.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 10.0 × 4.1	100
LS V -2000/840/5/IP66	4058075**705722**	4.000	1.710	6.860	16.0	70.0	107.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 10.0 × 4.1	100
LS V -2000/865/5/IP66	4058075**705746**	6.500	1.710	6.860	16.0	70.0	107.0	70	14.29	-20…+55	5.000 × 10.0 × 4.1	100

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | [2] Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | [3] L70/B50 bij Ta max. 55 °C | [4] Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY -CP/P2/500/P
4058075**727465**

LS AY -CSD/P2/P
4058075**727557**



LS AY -CSW/P2/50/P
4058075**727496**



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075**727649**



LS AY-10/SMB
4058075**27618**

▶ Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207)

Dimbaar, ON/OFF IP66 of ON/OFF








▶ Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)


▶ Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LED STRIP VALUE 500 RGB


LED STRIPS VOOR ALGEMENE TOEPASSINGEN

LED strips - 500 lm/m - RGB - 40.000 h (L70/B50) - Rol van 5 meter - Voorbedraad aan beide zijden - Kleinste eenheid: 100 mm

IP00

VALUE CLASS



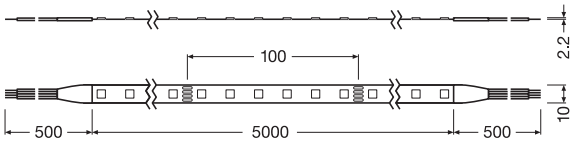

RGB [1] 24V DC 120° t[h] 40 000 [2]

Productnaam	EAN	K	lm/METER [3]	lm	W/METER [3]	W	lm/W [3]	METER	PITCH [mm]	Ta	L×B×H [mm]	I min. [mm]
LS VAL -500/RGB/5	4058075**404441**	-	535 / R 106 / G 325 / B 73	2.400	14.4	67.0	37.2	60	16.70	-20…+45	5.000 × 10.0 × 2.2	100

[1] Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | [2] L70/B50 bij Ta max. 75 °C | [3] Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY VAL -CP/P4/500
4058075**407800**



LS AY VAL -CSD/P4
4058075**407831**



LS AY VAL -CSW/P4/50
4058075**407862**



LS AY VAL -12/SMB
4058075**411708**

▶ Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207) EN ANDERE ACCESSOIRES (P.228)

ON/OFF - DIM










▶ Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)

▶ Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

[4] Exclusief connector.


LED STRIP VALUE 500 RGB P

IP65 LED STRIPS VOOR ALGEMENE TOEPASSINGEN

IP65 LED strips - 500 lm/m - RGB - 40.000 h (L70/B50) - Rol van 5 meter - Voorbedraad aan beide zijden - Kleinste eenheid: 100 mm

IP65 | VALUE CLASS



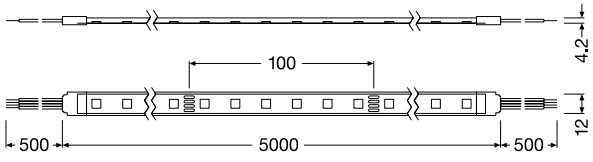

IP65 | RGB | [1] | 24V DC | 120° | t[h] 40000 [2] | UV RESISTANT

Productnaam	EAN	K	lm METER [3]	lm	W METER [3]	W	lm/W [3]	METER	PITCH [mm]	Ta	L × B × H [mm]	l min. [mm]
LS VAL -500/RGB/5/IP65	4058075**404472**	-	485 / R 115 / G 355 / B 80	2.150	14.4	67.0	33.7	60	16.70	-20…+45	5.000 × 12.5 × 4.2	100

[1] Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | [2] L70/B50 bij Ta max. 75 °C | [3] Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Overzicht passende componenten

CONNECTOREN VOOR HET OPNIEUW AANSLUITEN OF VERBINDEN VAN DE LEDSTRIPS EN MONTAGEBEUGEL



LS AY VAL -CP/P4/500/P
4058075**407893**
LS AY VAL -CSW/P4/50/P
4058075**407954**

LS AY VAL -CSD/P4/P
4058075**407923**



LS AY VAL -SE/P
+ SILICONE SEAL
4058075**407985**



LS AY VAL -12/SMB
4058075**411708**

▶ Meer details zie pagina 230 - Accessoires

COMPATIBELE LED DRIVERS (P.207) EN ANDERE ACCESSOIRES (P.228)

ON/OFF










▶ Meer details zie pagina 237 - Compatibiliteit

COMPATIBELE PROFIELEN (in oranje)

▶ Zie pagina 232 - Profielen



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

[4]



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

[4]



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**



[4]

LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

[4] Exclusief connector, inclusief eindkap

CONTROLLER, AFSTANDSBEDIENING EN TOUCH PANEL TW/RGBW/RGB



[1] LEDVANCE 5 jaar garantie

CONTROLLER

Productnaam	EAN	Producttype	V_{in} [VDC]	Bedrijfsfrequentie	Aantal kanalen	Max. stroom/ kanaaluitgang [A]	Max. vermogen [W]	L × B × H [mm]	Omgevingstemperatuur T_a
LC RF CONTROL 24V RGBW/TW	4058075**435834**	Meerkanaalsregelaar	12–24	2.4	5	5 × 3	5 × 60	114 × 38.0 × 20.0	–30…+55 °C



1



2

[1] LEDVANCE 5 jaar garantie

REMOTE CONTROL

Productnaam	EAN	Producttype	V_{in} [VDC]	Bedrijfsfrequentie [GHz]	L × B × H [mm]	Omgevingstemperatuur T_a	Afbeelding nr.
LC RF REMOTE TW	4058075**435926**	Afstandsbediening voor TW LED Strips	3 (CR2032)	2.4	107 × 58.5 × 9.0	–20…+55 °C	1
LC RF REMOTE RGBW	4058075**435858**	Afstandsbediening voor RGBW en RGB LED Strips	3 (CR2032)	2.4	107 × 58.5 × 9.0	–20…+55 °C	2



1



2

[1] LEDVANCE 5 jaar garantie

TOUCH PANEL

Productnaam	EAN	Producttype	V_{in} [VAC]	Bedrijfsfrequentie [GHz]	L × B × H [mm]	Omgevingstemperatuur T_a	Afbeelding nr.
LC RF TOUCH PANEL TW	4058075**435940**	Touch panel voor TW LED Strips	100 – 240	2.4	86 × 86.0 × 33.0	–30…+55 °C	1
LC RF TOUCH PANEL RGBW	4058075**435896**	Touch panel voor RGBW en RGB LED Strips	100 – 240	2.4	86 × 86.0 × 33.0	–30…+55 °C	2

[1] Ga voor precieze voorwaarden naar www.benelux.ledvance.com/garantie


Boven 93
Onder 93

CONNECTOREN, EINDKAPPEN, MONTAGEBEUGELS

CONNECTOREN






Productnaam	LS AY SUP -CP/P3/500	LS AY SUP -CSD/P3	LS AY SUP -CSW/P3/50	LS AY SUP -CP/P3/500/P	LS AY SUP -CSD/P3/P
Producttype	Voedingsconnector 3-polig met 500 mm kabel	Stripconnector 3-polig	Stripconnector 3-polig met 50 mm kabel	Voedingsconnector 3-polig met 500 mm kabel, beschermd	Stripconnector 3-polig, beschermd
Geschikt voor:	■ TW	■ TW	■ TW	■ TW IP67	■ TW IP67
EAN	4058075**451322**	4058075**451353**	4058075**451384**	4058075**451414**	4058075**451445**
L × B × H [mm]	24.3 × 14.6 × 7.7	19.6 × 14.6 × 7.7	24.3 × 14.6 × 7.7	26.0 × 17.0 × 7.2	27.0 × 17.0 × 7.2







Productnaam	LS AY SUP -CSW/P3/50/P	LS AY PFM -CP-P2-500 COB	LS AY PFM -CSD-P2-COB	LS AY PFM -CSW-P2-50-COB	LS AY -CP/P2/500
Producttype	Stripconnector 3-polig met 50 mm kabel, beschermd	Stroomaansluiting	Aansluitstrip direct	Aansluitstrip direct met kabel	Voedingsconnector 2-polig met 500 mm kabel
Geschikt voor:	■ TW IP67	■ COB	■ COB	■ COB	■ en ■ WT
EAN	4058075**451537**	4058075**654075**	4058075**654112**	4058075**654099**	4058075**727403**
L × B × H [mm]	26.0 × 17.0 × 7.2	516.3 × 10.0 × 4.0	16.3 × 10.0 × 4.0	182.5 × 10.0 × 4.0	516.0 × 10.5 × 4.5







Productnaam	LS AY -CSD/P2	LS AY -CSW/P2/50	LS AY -CP/P2/500/P	LS AY -CSD/P2/P	LS AY -CSW/P2/50/P
Producttype	Stripconnector 2-polig	Stripconnector 2-polig met 50 mm kabel	Voedingsconnector 2-polig met 500 mm kabel, beschermd	Connecteur direct 2 fils protégé	Stripconnector 2-polig met 50 mm kabel, beschermd
Geschikt voor:	■ en ■ WT	■ en ■ WT	■ WT IP67 en ■ WT IP66	■ WT IP67 en ■ WT IP66	■ WT IP67 en ■ WT IP66
EAN	4058075**727526**	4058075**727434**	4058075**727465**	4058075**727557**	4058075**727496**
L × B × H [mm]	20.9 × 10.5 × 4.5	82.0 × 10.5 × 4.5	526.0 × 15.0 × 7.0	27.2 × 15.0 × 7.0	102.4 × 15.0 × 7.0






Productnaam	LS AY P -CP/P5/500	LS AY P -CSD/P5	LS AY P -CSW/P5/50	LS AY P -CP/P5/500/P	LS AY P -CSD/P5/P
Producttype	Voedingsconnector 5-polig met 500 mm kabel	Stripconnector 5-polig	Stripconnector 5-polig met 50 mm kabel	Voedingsconnector 5-polig met 500 mm kabel, beschermd	Stripconnector 5-polig, beschermd
Geschikt voor:	■ RGBW	■ RGBW	■ RGBW	■ RGBW IP67	■ RGBW IP67
EAN	4099854**358968**	4099854**359101**	4099854**359057**	4099854**358999**	4099854**359156**
L × B × H [mm]	24.3 × 17.0 × 7.7	19.6 × 17.0 × 7.7	24.3 × 17.0 × 7.7	26.0 × 19.0 × 7.2	27.0 × 19.0 × 7.2

CONNECTOREN, EINDKAPPEN, MONTAGEBEUGELS

CONNECTOREN







Productnaam	LS AY P -CSW/P5/50/P	LS AY VAL -CP/P4/500	LS AY VAL -CSD/P4	LS AY VAL -CSW/P4/50	LS AY VAL -CP/P4/500/P
Producttype	Stripconnector 5-polig met 50 mm kabel, beschermd	Voedingsconnector 4-polig met 500 mm kabel	Stripconnector 4-polig	Stripconnector 4-polig met 50 mm kabel	Voedingsconnector 4-polig met 500 mm kabel, beschermd
Geschikt voor:	■ RGBW IP67	■ RGB	■ RGB	■ RGB	■ RGB IP65
EAN	4099854**359088**	4058075**407800**	4058075**407831**	4058075**407862**	4058075**407893**
L × B × H [mm]	26.0 × 19.0 × 7.2	515.0 × 14.6 × 7.7	19.6 × 14.6 × 7.7	98.5 × 14.6 × 7.7	516.0 × 17.0 × 7.0



Productnaam	LS AY VAL -CSD/P4/P	LS AY VAL -CSW/P4/50/P
Producttype	Stripconnector 4-polig, beschermd	Stripconnector 4-polig met 50 mm kabel, beschermd
Geschikt voor:	■ RGB IP65	■ RGB IP66
EAN	4058075**407923**	4058075**407954**
L × B × H [mm]	27.0 × 17.0 × 7.0	102.0 × 17.0 × 7.0

EINDKAPPEN





Productnaam	LS AY SUP -12/SE/P SIL-SEAL	LS AY -10/SE/P SIL-SEAL	LS AY VAL -SE/P + SILICONE SEAL
Producttype	4 eindkappen voor 12 mm beschermde strip + 1 tube siliconenpasta	4 eindkappen voor 12 mm beschermde strip + 1 tube siliconenpasta	4 eindkappen voor 12 mm beschermde strip + 1 tube siliconenpasta
Geschikt voor:	■ TW IP67	■ WT IP67 en ■ WT IP66	■ RGB IP65
EAN	4058075**451568**	4099854**178979**	4058075**407985**
L × B × H [mm]	13.0 × 10.0 × 6.0	12.2 × 5.0 × 10.0	14.0 × 10.0 × 6.0

MONTAGEBEUGELS








Productnaam	LS AY P -14/SMB	LS AY SUP -12/SMB	LS AY VAL -12/SMB	LS AY -10/SMB	LS AY -8/SMB
Producttype	Montagebeugel + 2 schroeven voor 14 mm strip	Montagebeugel + 2 schroeven voor 12 mm strip	Montagebeugel + 2 schroeven voor 12 mm strip	Montagebeugel + 2 schroeven voor 10 mm strip	Montagebeugel + 2 schroeven voor 8 mm strip
Geschikt voor:	■ RGBW en ■ RGBW IP66	■ TW en ■ TW IP67	■ RGB en ■ RGB IP65	■ WT IP67 en ■ WT IP66	■ COB en ■ WT en ■
EAN	4099854**358937**	4058075**451599**	4058075**411708**	4058075**727618**	4058075**727588**
L × B × H [mm]	32.0 × 6.0 × 6.0	30.0 × 6.0 × 6.0	30.0 × 6.0 × 5.5	27.5 × 6.0 × 5.2	25.5 × 6.0 × 5.2

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

PROFIELEN VOOR LED STRIPS

Productnaam	EAN	Producttype	L × B × H [mm]		

Brede profielen voor LED strips
Breed U-profiel, aluminium






1 2 3 4 5

LS AY -PW01/U/26X8/14/1	4058075**278103**	Breed U-profiel, aluminium	1.000 × 26,0 × 7,4	1	1
LS AY -PW01/U/26X8/14/2	4058075**401440**	Breed U-profiel, aluminium, 2 m lang	2.000 × 26,0 × 7,4	1	1
LS AY -PC/W01/D/1	4058075**279391**	Brede afdekking voor profiel PW01 (17,7 mm hoog), diffuus	1.000 × 26,3 × 17,7	1	2
LS AY -PC/W01/D/2	4058075**401952**	Brede afdekking voor profiel PW01 (17,7 mm hoog), diffuus, 2 m lang	2.000 × 26,3 × 17,7	1	2
LS AY -PC/W01/C/1	4058075**402317**	Brede afdekking voor profiel PW01 (17,7 mm hoog), helder	1.000 × 26,3 × 17,7	1	-
LS AY -PC/W01/C/2	4058075**402133**	Brede afdekking voor profiel PW01 (17,7 mm hoog), helder, 2 m lang	2.000 × 26,3 × 17,7	1	-
LS AY -PW01/EC/H	4058075**277366**	Eindkap met gat voor profiel PW01	6 × 26,3 × 23,0	2	3
LS AY -PW01/EC	4058075**277335**	Eindkap voor profiel PW01	6 × 26,3 × 23,0	2	4
LS AY -PW01/MB	4058075**276611**	Montagebeugel voor profiel PW01	9 × 26,3 × 7,5	2	5

Breed U-profiel met vleugels, aluminium






1 2 3 4 5

LS AY -PW02/UW/39X26/14/1	4058075**278134**	Breed U-profiel met vleugels, aluminium	1.000 × 39,0 × 26,0	1	1
LS AY -PW02/UW/39X26/14/2	4058075**401471**	Breed U-profiel met vleugels, aluminium, 2 m lang	2.000 × 39,0 × 26,0	1	1
LS AY -PC/W02/D/1	4058075**279421**	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, diffuus	1.000 × 23,9 × 4,7	1	2
LS AY -PC/W02/D/2	4058075**401983**	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, diffuus, 2 m lang	2.000 × 23,9 × 4,7	1	2
LS AY -PC/W02/C/1	4058075**402348**	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, helder	1.000 × 23,9 × 4,7	1	-
LS AY -PC/W02/C/2	4058075**402164**	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, helder, 2 m lang	2.000 × 23,9 × 4,7	1	-
LS AY -PW02/EC/H	4058075**277427**	Eindkap met gat voor profiel PW02	12 × 39,4 × 26,0	2	3
LS AY -PW02/EC	4058075**277397**	Eindkap voor profiel PW02	12 × 39,4 × 26,0	2	4
LS AY -PW02/MB	4058075**276659**	Montagebeugel voor profiel PW02	9 × 28,7 × 7,5	2	5

Breed U-profiel (26 mm hoog), aluminium






1 2 3 4 5

LS AY -PW03/U/26X26/14/1	4058075**278165**	Breed U-profiel (26 mm hoog), aluminium	1.000 × 26,0 × 26,0	1	1
LS AY -PW03/U/26X26/14/2	4058075**401501**	Breed U-profiel (26 mm hoog), aluminium, 2 m lang	2.000 × 26,0 × 26,0	1	1
LS AY -PC/W02/D/1	4058075**279421**	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, diffuus	1.000 × 23,9 × 4,7	1	2
LS AY -PC/W02/D/2	4058075**401983**	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, diffuus, 2 m lang	2.000 × 23,9 × 4,7	1	2
LS AY -PC/W02/C/1	4058075**402348**	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, helder	1.000 × 23,9 × 4,7	1	-
LS AY -PC/W02/C/2	4058075**402164**	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, helder, 2 m lang	2.000 × 23,9 × 4,7	1	-
LS AY -PW03/EC/H	4058075**277489**	Eindkap met gat voor profiel PW03	7,3 × 26,0 × 26,0	2	3
LS AY -PW03/EC	4058075**277458**	Eindkap voor profiel PW03	7,3 × 26,0 × 26,0	2	4
LS AY -PW03/MB	4058075**276680**	Montagebeugel voor profiel PW03	9 × 28,7 × 7,5	2	5

PROFIELEN VOOR LED STRIPS

Productnaam	EAN	Producttype	L × B × H [mm]		

Platte profielen voor LED strips
Plat U-profiel met vleugels, aluminium





1 2 3 4 5

LS AY -PF01/UW/22X6/10/1	4058075**278196**	Plat U-profiel met vleugels, aluminium	1.000 × 22,0 × 6,0	1	1
LS AY -PF01/UW/22X6/10/2	4058075**401532**	Plat U-profiel met vleugels, aluminium, 2 m lang	2.000 × 22,0 × 6,0	1	1
LS AY -PC/P02/D/1	4058075**305762**	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, diffuus	1.000 × 13,2 × 4,4	1	2
LS AY -PC/P02/D/2	4058075**401860**	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, diffuus, 2 m lang	2.000 × 13,2 × 4,4	1	2
LS AY -PC/P02/C/1	4058075**402225**	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, helder	1.000 × 13,2 × 4,4	1	-
LS AY -PC/P02/C/2	4058075**402041**	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, helder, 2 m lang	2.000 × 13,2 × 4,4	1	-
LS AY -PF01/EC/H	4058075**277540**	Eindkap met gat voor profiel PF01	20,2 × 21,7 × 6,7	2	3
LS AY -PF01/EC	4058075**277519**	Eindkap voor profiel PF01	20,2 × 21,7 × 6,7	2	4
LS AY -PF01/MB	4058075**276710**	Montagebeugel voor profiel PF01	20 × 18,8 × 7,2	2	5

Plat U-profiel, aluminium






1 2 3 4 5

LS AY -PF02/U/16X5/10/1	4058075**278226**	Plat U-profiel, aluminium	1.000 × 16,0 × 5,0	1	1
LS AY -PF02/U/16X5/10/2	4058075**401563**	Plat U-profiel, aluminium, 2 m lang	2.000 × 16,0 × 5,0	1	1
LS AY -PC/P01/D/1	4058075**279339**	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus	1.000 × 12,7 × 4,4	1	2
LS AY -PC/P01/D/2	4058075**401839**	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus, 2 m lang	2.000 × 12,7 × 4,4	1	2
LS AY -PC/P01/C/1	4058075**402195**	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder	1.000 × 12,7 × 4,4	1	-
LS AY -PC/P01/C/2	4058075**402010**	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder, 2 m lang	2.000 × 12,7 × 4,4	1	-
LS AY -PF02/EC/H	4058075**277601**	Eindkap met gat voor profiel PF02	11,5 × 15,5 × 5,8	2	3
LS AY -PF02/EC	4058075**277571**	Eindkap voor profiel PF02	11,5 × 15,5 × 5,8	2	4
LS AY -PF02/MB	4058075**276741**	Montagebeugel voor profiel PF02	20 × 18,8 × 7,2	2	5

Plat U-profiel met vleugels (12 mm breed)





1 2 3 4 5

LS AY -PF03/UW/25X7/12/1	4058075**278257**	Plat U-profiel met vleugels (12 mm breed)	1.000 × 25,0 × 7,0	1	1
LS AY -PF03/UW/25X7/12/2	4058075**401594**	Plat U-profiel met vleugels (12 mm breed), aluminium, 2 m lang	2.000 × 25,0 × 7,0	1	1
LS AY -PC/R01/D/1	4058075**279360**	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus	1.000 × 15,2 × 4,7	1	2
LS AY -PC/R01/D/2	4058075**401891**	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus, 2 m lang	2.000 × 15,2 × 4,7	1	2
LS AY -PC/R01/C/1	4058075**402256**	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder	1.000 × 15,2 × 4,7	1	-
LS AY -PC/R01/C/2	4058075**402072**	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder, 2 m lang	2.000 × 15,2 × 4,7	1	-
LS AY -PF03/EC/H	4058075**277663**	Eindkap met gat voor profiel PF03	7,8 × 25,0 × 8,3	2	3
LS AY -PF03/EC	4058075**277632**	Eindkap voor profiel PF03	7,8 × 25,0 × 8,3	2	4
LS AY -PF03/MB	4058075**276772**	Montagebeugel voor profiel PF03	14,6 × 21,4 × 7,2	2	5

PROFIELEN VOOR LED STRIPS

Productnaam	EAN	Producttype	L × B × H [mm]	No.

Plat U-profiel (12 mm breed), aluminium





1 2 3 4 5

LS AY -PF04/U/17X7/12/1	4058075**278288**	Plat U-profiel (12 mm breed), aluminium	1.000 × 17,0 × 7,0	1
LS AY -PF04/U/17X7/12/2	4058075**401624**	Plat U-profiel (12 mm breed), aluminium, 2 meter lang	2.000 × 17,0 × 7,0	1
LS AY -PC/R01/D/1	4058075**279360**	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus	1.000 × 15,2 × 4,7	2
LS AY -PC/R01/D/2	4058075**401891**	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus, 2 m lang	2.000 × 15,2 × 4,7	2
LS AY -PC/R01/C/1	4058075**402256**	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder	1.000 × 15,2 × 4,7	-
LS AY -PC/R01/C/2	4058075**402072**	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder, 2 m lang	2.000 × 15,2 × 4,7	-
LS AY -PF04/EC/H	4058075**277724**	Eindkap met gat voor profiel PF04	6,4 × 17,3 × 8,3	3
LS AY -PF04/EC	4058075**277694**	Eindkap voor profiel PF04	6,4 × 17,3 × 8,3	4
LS AY -PF04/MB	4058075**276857**	Montagebeugel voor profiel PF04	14,6 × 21,4 × 7,2	5

Medium profielen voor LED strips
Medium U-profiel met vleugels, aluminium






1 2 3 4 5

LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/1	4058075**278318**	Medium U-profiel met vleugels, aluminium	1.000 × 21,5 × 12,0	1
LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/2	4058075**401655**	Medium U-profiel met vleugels, aluminium, 2 m lang	2.000 × 21,5 × 12,0	1
LS AY -PC/P02/D/1	4058075**305762**	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, diffuus	1.000 × 13,2 × 4,4	2
LS AY -PC/P02/D/2	4058075**401860**	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, diffuus, 2 m lang	2.000 × 13,2 × 4,4	2
LS AY -PC/P02/C/1	4058075**402225**	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, helder	1.000 × 13,2 × 4,4	-
LS AY -PC/P02/C/2	4058075**402041**	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, helder, 2 m lang	2.000 × 13,2 × 4,4	-
LS AY -PM01/EC/H	4058075**277786**	Eindkap met gat voor profiel PM01	20,2 × 21,7 × 12,0	3
LS AY -PM01/EC	4058075**277755**	Eindkap voor profiel PM01	20,2 × 21,7 × 12,0	4
LS AY -PM01/MB	4058075**276888**	Montagebeugel voor profiel PM01	20 × 18,8 × 7,2	5

Medium U-profiel met vleugels (15,5 mm hoog), aluminium






1 2 3 4 5

LS AY -PM04/UW/23X15,5/10/1	4058075**278400**	Medium U-profiel met vleugels (15,5 mm hoog), aluminium	1.000 × 23,0 × 15,5	1
LS AY -PM04/UW/23X15,5/10/2	4058075**401747**	Medium U-profiel met vleugels (15,5 mm hoog), aluminium, 2 m lang	2.000 × 23,0 × 15,5	1
LS AY -PC/R02/D/1	4058075**305793**	Ronde afdekking voor profiel PM04, diffuus	1.000 × 15,6 × 4,4	2
LS AY -PC/R02/D/2	4058075**401921**	Ronde afdekking voor profiel PM04, diffuus, 2 m lang	2.000 × 15,6 × 4,4	2
LS AY -PC/R02/C/1	4058075**402287**	Ronde afdekking voor profiel PM04, helder	1.000 × 15,6 × 4,4	-
LS AY -PC/R02/C/2	4058075**402102**	Ronde afdekking voor profiel PM04, helder, 2 m lang	2.000 × 15,6 × 4,4	-
LS AY -PM04/EC/H	4058075**275836**	Eindkap met gat voor profiel PM04	10 × 23,0 × 14,4	3
LS AY -PM04/EC	4058075**277939**	Eindkap voor profiel PM04	10 × 23,0 × 14,4	4
LS AY -PM04/MB	4058075**276970**	Montagebeugel voor profiel PM04	15 × 18,5 × 10,6	5

PROFIELEN VOOR LED STRIPS

Productnaam	EAN	Producttype	L × B × H [mm]	No.

Medium U-profiel, aluminium





1 2 3 4 5

LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075**279278**	Medium U-profiel, aluminium	1.000 × 17,5 × 14,5	1
LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/2	4058075**401778**	Medium U-profiel, aluminium, 2 m lang	2.000 × 17,5 × 14,5	1
LS AY -PC/R01/D/1	4058075**279360**	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus	1.000 × 15,2 × 4,7	2
LS AY -PC/R01/D/2	4058075**401891**	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus, 2 m lang	2.000 × 15,2 × 4,7	2
LS AY -PC/R01/C/1	4058075**402256**	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder	1.000 × 15,2 × 4,7	-
LS AY -PC/R01/C/2	4058075**402072**	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder, 2 m lang	2.000 × 15,2 × 4,7	-
LS AY -PM05/EC/H	4058075**276529**	Eindkap met gat voor profiel PM05	6,7 × 17,3 × 20,0	3
LS AY -PM05/EC	4058075**275867**	Eindkap voor profiel PM05	6,7 × 17,3 × 20,0	4
LS AY -PM05/MB	4058075**277007**	Montagebeugel voor profiel PM05	14,6 × 21,4 × 7,2	5

Medium profiel in ronde vorm, aluminium






1 2 3 4 5

LS AY -PM02/R/18X15,5/10/1	4058075**278349**	Medium profiel in ronde vorm, aluminium	1.000 × 18,0 × 15,5	1
LS AY -PM02/R/18X15,5/10/2	4058075**401686**	Medium profiel in ronde vorm, aluminium, 2 m lang	2.000 × 18,0 × 15,5	1
LS AY -PC/P01/D/1	4058075**279339**	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus	1.000 × 12,7 × 4,4	2
LS AY -PC/P01/D/2	4058075**401839**	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus, 2 m lang	2.000 × 12,7 × 4,4	2
LS AY -PC/P01/C/1	4058075**402195**	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder	1.000 × 12,7 × 4,4	-
LS AY -PC/P01/C/2	4058075**402010**	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder, 2 m lang	2.000 × 12,7 × 4,4	-
LS AY -PM02/EC/H	4058075**277847**	Eindkap met gat voor profiel PM02	11,5 × 18,1 × 15,6	3
LS AY -PM02/EC	4058075**277816**	Eindkap voor profiel PM02	11,5 × 18,1 × 15,6	4
LS AY -PM02/MB	4058075**276918**	Montagebeugel voor profiel PM02	20 × 18,8 × 7,2	5

Medium hoekprofiel, aluminium






1 2 3 4 5

LS AY -PM03/E/19X19/10/1	4058075**278370**	Medium hoekprofiel, aluminium	1.000 × 19,0 × 19,0	1
LS AY -PM03/E/19X19/10/2	4058075**401716**	Medium hoekprofiel, aluminium, 2 m lang	2.000 × 19,0 × 19,0	1
LS AY -PC/P01/D/1	4058075**279339**	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus	1.000 × 12,7 × 4,4	2
LS AY -PC/P01/D/2	4058075**401839**	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus, 2 m lang	2.000 × 12,7 × 4,4	2
LS AY -PC/P01/C/1	4058075**402195**	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder	1.000 × 12,7 × 4,4	-
LS AY -PC/P01/C/2	4058075**402010**	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder, 2 m lang	2.000 × 12,7 × 4,4	-
LS AY -PM03/EC/H	4058075**277908**	Eindkap met gat voor profiel PM03	11,5 × 26,6 × 17,4	3
LS AY -PM03/EC	4058075**277878**	Eindkap voor profiel PM03	11,5 × 26,6 × 17,4	4
LS AY -PM03/MB	4058075**276949**	Montagebeugel voor profiel PM03	12 × 20,0 × 8,0	5

PROFIELEN VOOR LED STRIPS

Productnaam	EAN	Producttype	L × B × H [mm]	No.
Medium hoekprofiel (12 mm breed), aluminium				
				
 1				
 2				
 3				
 4				
5				
LS AY -PM06/E/18X18/12/1	4058075**279308**	Medium hoekprofiel (12 mm breed), aluminium	1.000 × 18,0 × 18,0	1
LS AY -PM06/E/18X18/12/2	4058075**401808**	Medium hoekprofiel (12 mm breed), aluminium, 2 m lang	2.000 × 18,0 × 18,0	1
LS AY -PC/R01/D/1	4058075**279360**	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus	1.000 × 15,2 × 4,7	2
LS AY -PC/R01/D/2	4058075**401891**	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus, 2 m lang	2.000 × 15,2 × 4,7	2
LS AY -PC/R01/C/1	4058075**402256**	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder	1.000 × 15,2 × 4,7	-
LS AY -PC/R01/C/2	4058075**402072**	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder, 2 m lang	2.000 × 15,2 × 4,7	-
LS AY -PM06/EC/H	4058075**276581**	Eindkap met gat voor profiel PM06	6,4 × 18,1 × 18,1	3
LS AY -PM06/EC	4058075**276550**	Eindkap voor profiel PM06	6,4 × 18,1 × 18,1	4
LS AY -PM06/MB	4058075**277038**	Montagebeugel voor profiel PM06	14,3 × 19,8 × 19,8	5

COMPATIBILITEITSOVERZICHT
VOOR LED STRIPS EN DRIVERS

LED STRIP / DRIVER	DR DALI-SUP-45/220-240/24 4058075421820	DR DALI-SUP-80/220-240/24 4058075421844	DR DALI-SUP-150/220-240/24 4058075421868	DR-SUP-30/220-240/24 4058075437784	DR-SUP-60/220-240/24 4058075437807	DR-SUP-100/220-240/24 4058075437821	DR-SUP-200/220-240/24 4058075437845	DR DIM-PFM-20/220-240/24/P 4058075239951	DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 4058075379176	DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 4058075379190	DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 4058075240070	DR DIM-PFM-150/220-240/24/P 4058075240117	DR DIM-PFM-250/220-240/24/P 4058075240155	DR-PFM-30/220-240/24/P 4058075239890	DR-PFM-60/220-240/24/P 4058075239913	DR-PFM-100/220-240/24/P 4058075239937	DR-PFM-150/220-240/24/P 4058075239975	DR-PFM-250/220-240/24/P 4058075240032	DR-V-30/220-240/24 4058075835856	DR-V-60/220-240/24 4058075835870	DR-V-120/220-240/24 4058075835894	DR-V-150/220-240/24 4058075835917
SUPERIOR CLASS TW																							
LS SUP-2000/TW							■					■	■				■	■				■	■
LS SUP-2000/TW IP67							■					■	■				■	■				■	■
PERFORMANCE CLASS COB																							
LS PFM-1000/COB		■	■	■		■	■	■			■	■	■	■			■	■	■	■		■	■	■
PERFORMANCE CLASS WHITE																							
LS P-500		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS P-500 IP67		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS P-1000		■	■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS P-1000 IP67		■	■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS P-1500			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS P-1500 IP67			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS P-2000			■	■			■	■				■	■	■			■	■	■			■	■
LS P-2000 IP67			■	■			■	■				■	■	■			■	■	■			■	■
VALUE CLASS WHITE																							
LS V-500		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS V-500 IP66		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS V-1000			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS V-1000 IP66			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS V-1500			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS V-1500 IP66			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■
LS V-2000			■	■			■	■				■	■	■			■	■	■			■	■
LS V-2000 IP66			■	■			■	■				■	■	■			■	■	■			■	■
PERFORMANCE CLASS RGBW																							
LS P-1000/RGBW							■	■				■	■	■			■	■	■			■	■
LS P-1000/RGBW IP67							■	■				■	■	■			■	■	■			■	■
VALUE CLASS RGB																							
LS VAL-500/RGB							■	■				■	■	■			■	■	■			■	■
LS VAL-500/RGB IP65							■	■				■	■	■			■	■	■			■	■

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

LEDVANCE



LED BUIZEN, DULUX EN HID LED

INHOUD

LEDVANCE LED BUIZEN

NEW LEDVANCE T8 EM 240
LEDVANCE T8 UNIVERSAL 244
NEW LEDVANCE T8 EM CONNECTED 245
LEDVANCE LED BUIZEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN 246
LEDVANCE T8 EXTERNAL SYSTEM 248
LEDVANCE T5 HF 249
LEDVANCE T5 AC 250
LEDVANCE T5 EXTERNAL SYSTEM 251
LEDVANCE T5 FC EXTERNAL SYSTEM 253
LEDVANCE LAMPFINDER 254

LEDVANCE DULUX® LED

LEDVANCE DULUX® LED D 255
LEDVANCE DULUX® LED D VERTICAL 255
LEDVANCE DULUX® LED D/E 255
LEDVANCE DULUX® LED S 255
NEW LEDVANCE DULUX® LED S/E 256
LEDVANCE DULUX® LED L 256
LEDVANCE DULUX® LED T 256
LEDVANCE DULUX® LED T/E 256
LEDVANCE DULUX® LED F 257
LEDVANCE DULUX® LED SQUARE EM 257
NEW LEDVANCE DULUX® LED L EXTERNAL SYSTEM 257

LEDVANCE HID LED

NEW LEDVANCE HQL LED PERFORMANCE CLASS 258
LEDVANCE LED HQL LED VALUE CLASS 258
LEDVANCE NAV LED 259

GEWOON BETER
LED TUBE T8 EM MULTI LUMEN


LEDVANCE is altijd een stap vooruit en introduceert led buizen met MULTI LUMEN functionaliteit.



De LED TUBE T8 EM SUPERIOR en PERFORMANCE hebben een MULTI LUMEN schakelaar waarmee uit twee lichtstroom-niveaus vóór installatie kan worden gekozen. Daarnaast ook een een langere levensduur en garantie tot zeven jaar. Dit maakt projectplanning een stuk eenvoudiger omdat een verscheidenheid aan verschillende verlichtingsvereisten kunnen worden geïmplementeerd met slechts één product. Het perfecte licht in slechts één stap.



MULTI LUMEN

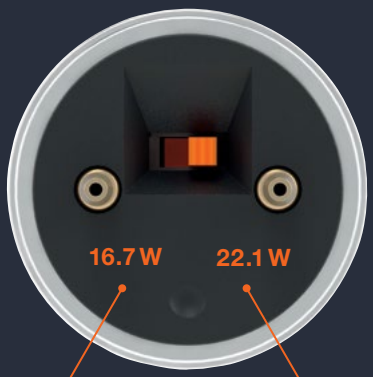

Stap 2
lager vermogen,
lagere lichtstroom
▶ **hoogste energiebesparing**

Stap 1 ▶ Standaard
hoger vermogen,
hogere lichtstroom
▶ **hoogste prestaties**

De complete range LED buizen T8/T5 vindt u hier:

ASSORTIMENT LED BUIZEN T8 EM 2025/2026

SUPERIOR CLASS

LED Tube T8 EM Superior
- Lichtstroom tot 3100/4100lm
  > Multi Lumen voor 1,2 m & 1,5 m
- Efficiëntie tot 185 lm/W
- Levensduur 100.000 uur
- 438, 600, 720, 900, 1050, 1200, 1500 mm
- 7 jaar garantie

PERFOR-MANCE CLASS

LED Tube T8 EM Performance
- Lichtstroom tot 3100/3700lm
  > Multi Lumen voor 1,2 m & 1,5 m
- Efficiëntie tot 160 lm/W
- Levensduur 75.000 uur
- 600, 1200, 1500mm
- 5 jaar garantie

VALUE CLASS

LED Tube T8 EM Ultra Output Value
- Lichtstroom Tot 3500 lm (1,5m)
- Rendement tot 120 lm/W
- Levensduur 50.000 uur

LED Tube T8 EM Value
- Lichtstroom tot 2200 lm (1,5m)
- Efficiëntie tot 120 lm/W
- Levensduur 50.000 uur

NIEUW



1

CCG 230V GLASS MULTI SELECT MULTI LUMEN

LED BUIZEN T8 EM

VOOR C-VSA OF DIRECT OP NETSPANNING 230V

EM BUIZEN | SUPERIOR CLASS | LEDVANCE 7 jaar garantie

Productnaam	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	L70 B50		No.

LEDVANCE LED TUBE T8 EM EEC-A SUPERIOR CLASS - G13

Hoog rendement 210lm/W - Glazen buis met coating - ON/OFF X 200.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 6) - Inclusief dummy LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C2 - VDE certificering volgens IEC 62776 - 10 jaar garantie[3]

T8 LED EM 36 EECA S 1,2m 10W 840 2100lm	4099854**223310**	1.200	10	2.100	210	4.000	190°	80	100.000	A	1
T8 LED EM 58 EECA S 1,5m 17,6W 840 3700lm	4099854**223334**	1.500	17,6	3.700	210	4.000	190°	80	100.000	A	1

LEDVANCE LED TUBE T8 EM SUPERIOR CLASS - G13

Standaard glazen buis met coating - Instelbare lichtstroom (Multi Lumen) - Ø 26,7 mm - ON/OFF × 200.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - Inclusief dummy LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - VDE certificering volgens IEC 62776 - Lage flikkering (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 7 jaar garantie[3]

SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 830 EM	4099854**432446**	450	5,1	810		3.000	190°	90	100.000	D	1
SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 840 EM	4099854**432507**	450	5,1	900		4.000	190°	90	100.000	C	1
SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 865 EM	4099854**432569**	450	5,1	900		6.500	190°	90	100.000	C	1
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 830 EM	4099854**432040**	600	6,3	990		3.000	190°	80	100.000	D	1
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 840 EM	4099854**432064**	600	6,3	1.100		4.000	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 865 EM	4099854**432088**	600	6,3	1.100		6.500	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 830 EM	4099854**432163**	900	9,7	1.530		3.000	190°	80	100.000	D	1
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 840 EM	4099854**432200**	900	9,7	1.700		4.000	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 865 EM	4099854**432224**	900	9,7	1.700		6.500	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 830 EM	4099854**432361**	1.000	11,4	1.800		3.000	190°	80	100.000	D	1
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 840 EM	4099854**432385**	1.000	11,4	2.000		4.000	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 865 EM	4099854**432422**	1.000	11,4	2.000		6.500	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 1.2m 11.3-14W 830 EM	4099854**432743**	1.200	14/11,3	2.300/1.900		3.000	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 1.2m 11.3-14W 840 EM	4099854**432767**	1.200	14/11,3	2.600/2.100		4.000	190°	80	100.000	B	1
SUPERIOR T8 1.2m 11.3-14W 865 EM	4099854**432781**	1.200	14/11,3	2.600/2.100		6.500	190°	80	100.000	B	1
SUPERIOR T8 1.5m 16.7-22.1W 830 EM	4099854**432606**	1.500	22,1/16,7	3.700/2.800		3.000	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 1.5m 16.7-22.1W 840 EM	4099854**432620**	1.500	22,1/16,7	4.100/3.100		4.000	190°	80	100.000	B	1
SUPERIOR T8 1.5m 16.7-22.1W 865 EM	4099854**432644**	1.500	22,1/16,7	4.100/3.100		6.500	190°	80	100.000	B	1

[1] Compatibel met 1- of 2 lamps C-VSA's I [2] In geval van twijfel dienen controlemetingen op het Tc-punt van de buis te worden uitgevoerd met een flexibele thermische sensor (bijv. type "K") om er zeker van te zijn dat de Tc-limiet niet wordt overschreden. Meer informatie vindt u in de databladen online I [3] Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

NIEUW



1

CCG 230V GLASS MULTI SELECT MULTI LUMEN

LED BUIZEN T8 EM

VOOR C-VSA OF DIRECT OP NETSPANNING 230V

EM BUIZEN | PERFORMANCE CLASS | LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	l (mm)	W	lm	lm/W	K		CRI	L70 B50		No.
LEDVANCE LED TUBE T8 EM PERFORMANCE CLASS - G13											
Standaard glazen buis met coating - Instelbare lichtstroom (Multi Lumen) - Ø 26,7 mm - ON/OFF × 200.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - Inclusief dummy LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - VDE certificering volgens IEC 62776 - Lage flikkering (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 5 jaar garantie[3]											
PERFORMANCE T8 0.6m 7W 830 EM	4099854**432101**	600	7,0	990		3.000	190°	80	75.000	D	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7W 840 EM	4099854**432125**	600	7,0	1.100		4.000	190°	80	75.000	D	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7W 865 EM	4099854**432149**	600	7,0	1.100		6.500	190°	80	75.000	D	1
PERFORMANCE T8 1.2m 13,1-15,6W 830 EM	4099854**432828**	1.200	15,6/13,1	2.300/1.900		3.000	190°	80	75.000	D	1
PERFORMANCE T8 1.2m 13,1-15,6W 840 EM	4099854**432842**	1.200	15,6/13,1	2.500/2.100		4.000	190°	80	75.000	C	1
PERFORMANCE T8 1.2m 13,1-15,6W 865 EM	4099854**432866**	1.200	15,6/13,1	2.500/2.100		6.500	190°	80	75.000	C	1
PERFORMANCE T8 1.5m 19,3-23,1W 830 EM	4099854**432682**	1.500	23,1/19,3	3.300/2.800		3.000	190°	80	75.000	D	1
PERFORMANCE T8 1.5m 19,3-23,1W 840 EM	4099854**432705**	1.500	23,1/19,3	3.700/3.100		4.000	190°	80	75.000	C	1
PERFORMANCE T8 1.5m 19,3-23,1W 865 EM	4099854**432729**	1.500	23,1/19,3	3.700/3.100		6.500	190°	80	75.000	C	1

[1] Compatibel met 1- of 2 lamps C-VSA's I [2] In geval van twijfel dienen controlemetingen op het Tc-punt van de buis te worden uitgevoerd met een flexibele thermische sensor (bijv. type "K") om er zeker van te zijn dat de Tc-limiet niet wordt overschreden. Meer informatie vindt u in de databladen online I [3] Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

NIEUW



1

GLASS CCG 230V

LED BUIZEN T8 EM

VOOR C-VSA OF DIRECT OP NETSPANNING 230V

EM BUIZEN | VALUE CLASS | LEDVANCE 3 jaar garantie

Productnaam	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	L70 B50		No.
LEDVANCE LED TUBE T8 EM UO VALUE CLASS											
Glazen buis - Ø 26,7 mm - ON/OFF x 200.000 - Inclusief dummy LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C - Lage flikkering (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 3 jaar garantie[1]											
VALUE T8 1.2m 20W 830 EM UO	4099854**434785**	1.200	20	2.160	3.000	190°		80	50.000	F	1
VALUE T8 1.2m 20W 840 EM UO	4099854**434808**	1.200	20	2.400	4.000	190°		80	50.000	E	1
VALUE T8 1.2m 20W 865 EM UO	4099854**434822**	1.200	20	2.400	6.500	190°		80	50.000	E	1
VALUE T8 1.5m 29W 830 EM UO	4099854**434846**	1.500	29	3.150	3.000	190°		80	50.000	F	1
VALUE T8 1.5m 29W 840 EM UO	4099854**434860**	1.500	29	3.500	4.000	190°		80	50.000	E	1
VALUE T8 1.5m 29W 865 EM UO	4099854**434884**	1.500	29	3.500	6.500	190°		80	50.000	E	1
LEDVANCE LED TUBE T8 EM VALUE CLASS											
Glazen buis - Ø 26,7 mm - ON/OFF x 200.000 - Inclusief dummy LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C - Lage flikkering (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 3 jaar garantie[1]											
VALUE T8 0.44m 5.4W 830 EM	4099854**434945**	450	5,4	585	3.000	190°		80	50.000	F	1
VALUE T8 0.44m 5.4W 840 EM	4099854**434969**	450	5,4	650	4.000	190°		80	50.000	E	1
VALUE T8 0.44m 5.4W 865 EM	4099854**434983**	450	5,4	650	6.500	190°		80	50.000	E	1
VALUE T8 0.6m 6.6W 830 EM	4099854**434723**	600	6,6	720	3.000	190°		80	50.000	F	1
VALUE T8 0.6m 6.6W 840 EM	4099854**434747**	600	6,6	800	4.000	190°		80	50.000	E	1
VALUE T8 0.6m 6.6W 865 EM	4099854**434761**	600	6,6	800	6.500	190°		80	50.000	E	1
VALUE T8 0.7m 7W 830 EM	4099854**435003**	720	7,0	765	3.000	190°		80	50.000	F	1
VALUE T8 0.7m 7W 840 EM	4099854**435027**	720	7,0	850	4.000	190°		80	50.000	E	1
VALUE T8 0.7m 7W 865 EM	4099854**435041**	720	7,0	850	6.500	190°		80	50.000	E	1
VALUE T8 0.9m 10W 830 EM	4099854**435065**	900	10,0	1.080	3.000	190°		80	50.000	F	1
VALUE T8 0.9m 10W 840 EM	4099854**435089**	900	10,0	1.200	4.000	190°		80	50.000	E	1
VALUE T8 0.9m 10W 865 EM	4099854**435102**	900	10,0	1.200	6.500	190°		80	50.000	E	1
VALUE T8 1.0m 11.6W 830 EM	4099854**434525**	1.000	11,6	1.260	3.000	190°		80	50.000	F	1
VALUE T8 1.0m 11.6W 840 EM	4099854**434556**	1.000	11,6	1.400	4.000	190°		80	50.000	E	1
VALUE T8 1.0m 11.6W 865 EM	4099854**434570**	1.000	11,6	1.400	6.500	190°		80	50.000	E	1
VALUE T8 1.2m 15W 830 EM	4099854**434600**	1.200	15,0	1.620	3.000	190°		80	50.000	F	1
VALUE T8 1.2m 15W 840 EM	4099854**434624**	1.200	15,0	1.800	4.000	190°		80	50.000	E	1
VALUE T8 1.2m 15W 865 EM	4099854**434648**	1.200	15,0	1.800	6.500	190°		80	50.000	E	1
VALUE T8 1.5m 18.3W 830 EM	4099854**434662**	1.500	18,3	2.000	3.000	190°		80	50.000	F	1
VALUE T8 1.5m 18.3W 840 EM	4099854**434686**	1.500	18,3	2.200	4.000	190°		80	50.000	E	1
VALUE T8 1.5m 18.3W 865 EM	4099854**434709**	1.500	18,3	2.200	6.500	190°		80	50.000	E	1

[1] Compatibel op een C-VSA | [2] Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



1



2

LED BUIZEN T8 UNIVERSAL

VOOR COMPATIBELE E-VSA'S[1], C-VSA'S OF DIRECT OP NETSPANNING 230V

UNIVERSAL BUIZEN

Productnaam	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	L70 B50		No.

LEDVANCE LEDTUBE T8 UN UO PERFORMANCE CLASS (Ultra Output = verhoogde lichtstroom) - G13

PERFORMANCE CLASS

Standaard glazen buis met anti-splintercoating - Ø 27,8 mm - ON/OFF X 200.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - Dummy LED starter meegeleverd voor installatie op C-VSA - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C[2] - Lage flikkering, voldoet aan de Europese 2024-vereisten (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 5 jaar garantie[3]

T8 LED UN P U036 1,2m 15W 840 2400lm	4099854**026294**	1.200	15	2.400	160	4.000	190°	80	60.000	C	1
T8 LED UN P U036 1,2m 15W 865 2400lm	4099854**026331**	1.200	15	2.400	160	6.500	190°	80	60.000	C	1
T8 LED UN P U058 1,5m 23W 840 3700lm	4099854**026577**	1.500	23	3.700	160	4.000	190°	80	60.000	C	1
T8 LED UN P U058 1,5m 23W 865 3700lm	4099854**026591**	1.500	23	3.700	160	6.500	190°	80	60.000	C	1

LEDVANCE LEDTUBE T8 UNIVERSAL PERFORMANCE CLASS - G13

PERFORMANCE CLASS

Standaard glazen buis met anti-splintercoating - Ø 27,8 mm - ON/OFF X 200.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - Dummy LED starter meegeleverd voor installatie op C-VSA - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C[2] - Lage flikkering, voldoet aan de Europese 2024-vereisten (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 5 jaar garantie[3]

T8 LED UN18 P 0,6m 7,5W 830 1000lm[3]	4099854**026119**	600	7,5	1.000	133	3.000	190°	80	60.000	E	1
T8 LED UN18 P 0,6m 7,5W 840 1100lm[3]	4099854**026157**	600	7,5	1.100	146	4.000	190°	80	60.000	D	1
T8 LED UN18 P 0,6m 7,5W 865 1100lm[3]	4099854**026218**	600	7,5	1.100	146	6.500	190°	80	60.000	D	1
T8 LED UN36 P 1,2m 14W 830 1900lm	4099854**026492**	1.200	14	1.900	135	3.000	190°	80	60.000	D	1
T8 LED UN36 P 1,2m 14W 840 2100lm	4099854**026393**	1.200	14	2.100	150	4.000	190°	80	60.000	D	1
T8 LED UN36 P 1,2m 14W 865 2100lm	4099854**026430**	1.200	14	2.100	150	6.500	190°	80	60.000	D	1
T8 LED UN58 P 1,5m 20W 830 2800lm	4099854**026652**	1.500	20	2.800	140	3.000	190°	80	60.000	D	1
T8 LED UN58 P 1,5m 20W 840 3100lm	4099854**026614**	1.500	20	3.100	155	4.000	190°	80	60.000	D	1
T8 LED UN58 P 1,5m 20W 865 3100lm	4099854**026638**	1.500	20	3.100	155	6.500	190°	80	60.000	D	1

LEDVANCE LEDTUBE T8 UNIVERSAL VALUE CLASS - G13

VALUE CLASS

Glazen buis - Ø 27,8 mm - ON/OFF X 200.000 - LED starter meegeleverd voor installatie op C-VSA - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C[2] - Lage flikkering, voldoet aan de Europese 2024-vereisten (SVM ≤ 0,4 en PstML ≤ 1,0) - 3 jaar garantie[3]

T8 LED UN18 V 0,6m 8W 830 800lm[3]	4099854**026515**	600	8	800	100	3.000	190°	80	30.000	F	2
T8 LED UN18 V 0,6m 8W 840 900lm[3]	4099854**026539**	600	8	900	112	4.000	190°	80	30.000	E	2
T8 LED UN18 V 0,6m 8W 865 900lm[3]	4099854**026553**	600	8	900	112	6.500	190°	80	30.000	E	2
T8 LED UN36 V 1,2m 18W 830 1850lm	4099854**026317**	1.200	18	1.850	102	3.000	190°	80	30.000	F	2
T8 LED UN36 V 1,2m 18W 840 2000lm	4099854**026355**	1.200	18	2.000	111	4.000	190°	80	30.000	E	2
T8 LED UN36 V 1,2m 18W 865 2000lm	4099854**026379**	1.200	18	2.000	111	6.500	190°	80	30.000	E	2
T8 LED UN58 V 1,5m 24W 830 2550lm	4099854**026416**	1.500	24	2.550	106	3.000	190°	80	30.000	F	2
T8 LED UN58 V 1,5m 24W 840 2800lm	4099854**026454**	1.500	24	2.800	116	4.000	190°	80	30.000	E	2
T8 LED UN58 V 1,5m 24W 865 2800lm	4099854**026478**	1.500	24	2.800	116	6.500	190°	80	30.000	E	2

[1] Controle van de E-VSA-compatibiliteitslijst vereist voor installatie: www.benelux.ledvance.com/evsa-comp of direct op de verpakking via de QR-code I [2] In geval van twijfel dienen controlemetingen op het Tc-punt van de buis te worden uitgevoerd met een flexibele thermische sensor (bijv. type "K") om er zeker van te zijn dat de Tc-limiet niet wordt overschreden. Meer informatie vindt u in de databladen online I 3 Buizen 60 cm UN: Niet geschikt voor dubbellamps C-VSA I [3] Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

NIEUW



1



2

DIRECT EASY

Bluetooth®

zigbee

LED BUIZEN T8 EM CONNECTED ZB GEN2

VOOR ARMATUREN MET C-VSA - CONFIGURATIE MET DIRECT EASY LICHTMANAGEMENT

EM BUIZEN

LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	L70 B50		No.

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM CONNECTED PERFORMANCE CLASS - ZIGBEE 3.0 - G13

PERFORMANCE CLASS

Standaard glazen buis met coating - Ø 28 mm - ON/OFF X 200.000 - LED starter inbegrepen - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - Draadloos lichtmanagement - Te koppelen per groep met specifieke detectie (zie hieronder) - 5 jaar garantie[2]


LEDTUBE T8EM CON ZB P 600 6.8W 830	4099854**577826**	600	6,8	1.000	147	3.000	160°	80	75.000	D	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 600 6.8W 840	4099854**577840**	600	6,8	1.100	162	4.000	160°	80	75.000	C	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 600 6.8W 865	4099854**577864**	600	6,8	1.100	162	6.500	160°	80	75.000	C	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1200 15W 830	4099854**577888**	1.200	15	2.160	144	3.000	160°	80	75.000	D	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1200 15W 840	4099854**577901**	1.200	15	2.400	160	4.000	160°	80	75.000	C	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1200 15W 865	4099854**577925**	1.200	15	2.400	160	6.500	160°	80	75.000	C	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1500 23W 830	4099854**577949**	1.500	23	3.250	141	3.000	160°	80	75.000	D	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1500 23W 840	4099854**577970**	1.500	23	3.600	156	4.000	160°	80	75.000	C	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1500 23W 865	4099854**577994**	1.500	23	3.600	156	6.500	160°	80	75.000	C	1


Productnaam	EAN	Installatie-hoogte	W	IP	Afmeting mm	LEVENS-DUUR	Toepassing	No.

LEDVANCE CONNECTED SENSOR ZIGBEE 3.0

Tot 200 producten per netwerk (buizen en sensoren) - Mesh-functie - Master/Slave schakeling mogelijk - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - Max afstand tussen elk product = 15 m - 5 jaar garantie[3]

CONNECTED SENSOR DIRECT LB ZB	4099854**501890**	2,50 - 4,00 m	1	IP54	95 x 95 x 66	50.000	Parkings	2
CONNECTED SENSOR DIRECT HB ZB	4099854**501838**	4,00 - 14,00 m	1	IP54	95 x 95 x 66	50.000	Industrie	2

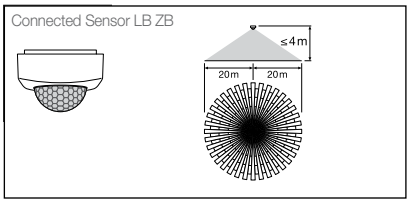

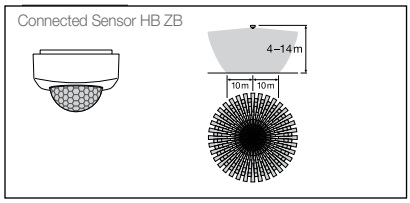



[1] 60 cm CONNECTED buizen niet compatibel met dubbellamps armaturen

[2] Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie


1


2


3


4

GLASS

LED BUIZEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

Productnaam	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	L70 B50	No.

LEDVANCE LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL EM SUPERIOR - G13

SUPERIOR CLASS

Glazen buis met coating - Voor toepassingen waar UV- en blauw licht tot een minimum beperkt moeten worden (bijv. halfgeleiderindustrie) - Temperatuurbereik Ta -20°C tot 45°C - Voor C-VSA armaturen of direct op 230V - Inclusief dummy LED starter - ON/OFF X 200.000 - 5 jaar garantie[1]

T8 LED EM 36 CHIP S 1,2m 18W 320 2000lm	4099854**271472**	1.212	18	2.000	111	2.000	190°	35	50.000	1
T8 LED EM 58 CHIP S 1,5m 23W 320 2500lm	4099854**271496**	1.513	23	2.500	108	2.000	190°	35	50.000	1

LEDVANCE LED TUBE T8 EM HIGHBAY SUPERIOR - G13

SUPERIOR CLASS

Glazen buis met coating - Voor toepassingen in hoge hallen - Uitstralingshoek 90 graden - Hoge lichtstroom - Temperatuur-bereik Ta -20°C tot 50°C - Voor C-VSA armaturen of direct op 230V - Inclusief dummy LED starter - ON/OFF X 200.000 - 5 jaar garantie[1]

T8 LED EM 36 HBAY S 1,2m 14W 840 2600lm	4099854**258633**	1.213	14	2.600	185	4.000	90°	80	75.000	2
T8 LED EM 58 HBAY S 1,5m 22,1W 840 4100lm	4099854**258671**	1.514	22,1	4.100	185	4.000	90°	80	75.000	2

LEDVANCE LED TUBE T8 EM HIGH TEMPERATURE SUPERIOR - G13[4]

SUPERIOR CLASS

Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot +80°C - Levensduur bij omgevingstemperatuur van 80°C: tot 17.500 uur - Voor C-VSA armaturen of direct op 230V - Inclusief dummy LED starter - ON/OFF X 200.000 - 2 of 5 jaar garantie[1]

T8 LED EM 36 HT S 1,2m 14W 840 2600lm	4099854258572	1.213	14	2 600	185	4.000	120°	80	75.000	3
T8 LED EM 58 HT S 1,5m 22,1W 840 4100lm	4099854258596	1.514	22,1	4.100	185	4.000	120°	80	75.000	3

LEDVANCE LED TUBE T8 EM ULTRA UO 6KV SUPERIOR - G13

SUPERIOR CLASS

Glazen buis met coating - Hoge overspanningsbeveiliging: tot 6kV L-N - Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen (herstart na enkele seconden) - Voor C-VSA armaturen of direct op 230V - Inclusief dummy LED starter - ON/OFF X 200.000 - Temperatuurbereik Ta -20°C tot 50°C - 5 jaar garantie[1]

T8 LED EM UO 6kV S1,2m 14W 840 2600lm	4099854**147791**	1.200	14	2.600	185	4.000	190°	80	75.000	4
T8 LED EM UO 6kV S1,5m 22W 840 4100lm	4099854**147814**	1.200	22,1	4.100	185	4.000	190°	80	75.000	4

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM PERFORMANCE CLASS MOTION SENSOR - G13[3]

DETECTION MOVEMENT

PERFOR-MANCE CLASS

Geintegreerde individuele aanwezigheidsdetectie (frequentie 5,8 GHz) compatibel met gesloten armaturen - Automatisch schakelen naar 20% van de lichtstroom 5 min. na de laatste detectie en uitschakelen 2 min. later - Detectieradius tot 5 m - Voor C-VSA armaturen of direct op 230V - Glazen buis met coating - Ø 26,7 mm - ON/OFF X 200.000 - Inclusief dummy LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - VDE-certificering volgens IEC 62776 - 5 jaar garantie[1]

T8 LED EM18 MS P 0,6m 6,8W 840 1100lm1	4099854**044472**	600	6,8	1.100	161	4.000	190°	80	60.000	4
T8 LED EM36 MS P 1,2m 13,1W 840 2100lm	4099854**044960**	1.200	13,1	2.100	160	4.000	190°	80	60.000	4
T8 LED EM58 MS P 1,5m 19,3W 840 3100lm	4099854**045066**	1.500	19,3	3.100	160	4.000	190°	80	60.000	4

LEDVANCE LED TUBE T8 FOOD EM PERFORMANCE - G13

PERFOR-MANCE CLASS

Verbetering van voedselkleuren (vitrines) - Voor C-VSA of direct op 230V - Glazen buis met coating - Ø 26,7 mm - Compatibel met HACCP-norm - R9 85 - ON/OFF X 200.000 - Inclusief LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - VDE-certificering volgens IEC 62776 - 5 jaar garantie[1]

T8 LED EM18 FOOD P 0,6m 5,2W 833 500lm1	4099854**044793**	600	5,2	500	96	3.300	190°	80	60.000	4
T8 LED EM30 FOOD P 0,9m 7,9W 833 750lm	4099854**045226**	900	7,9	750	94	3.300	190°	80	60.000	4
T8 LED EM36 FOOD P 1,2m 11,6W 833 1100lm	4099854**045004**	1.200	11,6	1.100	94	3.300	190°	80	60.000	4
T8 LED EM58 FOOD P 1,5m 17,9W 833 1700lm	4099854**045127**	1.500	17,9	1.700	94	3.300	190°	80	60.000	4

[1] Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie


1


2



3


4


LED BUIZEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN EN ACCESSOIRES

Productnaam	EAN	l (mm)	W	lm	lm/W	K		CRI	L70 B50	No.
LEDVANCE LED TUBE T9 EM VALUE - G10Q										
220...240 V - Voor C-VSA of direct op 230V - Inclusief dummy LED starter - ON/OFF X 200.000 - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C - 3 jaar garantie[1]										
T9C LED EM22 V 11W 830 G10Q 1200lm	4099854**042447**	212	11	1.200	109	3.000	110°	80	30.000	1
T9C LED EM22 V 11W 840 G10Q 1320lm	4099854**042461**	212	11	1.320	120	4.000	110°	80	30.000	1
T9C LED EM22 V 11W 865 G10Q 1320lm	4099854**042485**	212	11	1.320	120	6.500	110°	80	30.000	1
T9C LED EM32 V 18,3W 830 G10Q 2000lm	4099854**042508**	300	18,3	2.000	109	3.000	110°	80	30.000	1
T9C LED EM32 V 18,3W 840 G10Q 2200lm	4099854**042522**	300	18,3	2.200	120	4.000	110°	80	30.000	1
T9C LED EM32 V 18,3W 865 G10Q 2200lm	4099854**042546**	300	18,3	2.200	120	6.500	110°	80	30.000	1
T9C LED EM40 V 24W 840 G10Q 2900lm	4099854**042560**	400	24	2.900	120	4.000	110°	80	30.000	2
T9C LED EM40 V 24W 865 G10Q 2900lm	4099854**042584**	400	24	2.900	120	6.500	110°	80	30.000	2
LEDVANCE LED STARTER										
LED TUBE T8 EM STARTER 10X2	4099854**067150**									3
LEDVANCE LED TUBE CONVERSION KIT										
KIT met materialen die benodigd zijn om de T8 EM of Universal en/of T5 AC LED TUBES te converteren direct naar 230V - Benodigde LED buizen separaat te bestellen - Inhoud: 4 WAGO connectors, 4 kabelbinders en 1 voorbedraade micro-zekering (T2L250V)										
LED TUBE CONVERSION KIT	4058118**280612**									4

[1] Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



1

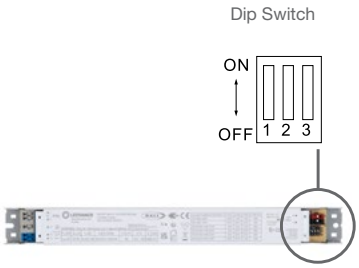

2

LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM


UITSLUITEND GESCHIKT VOOR LEDVANCE EXT DALI DRIVER[1]

Productnaam	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	L70 B50		No.	
LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM - G13												
Standaard glazen buis met anti-splintercoating - Dimbare T8-buis speciaal geschikt voor gebruik met LEDVANCE EXT DALI driver (niet meegeleverd - zie hieronder voor de benodigde driver voor 1-lamps of 2-lamps installatie) - Aansluiting uitsluitend aan de kant gemarkeerd met 'DC Input' - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤5) - Ø 26 mm - ON/OFF X 200.000 - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - 50.000 uur - 5 jaar garantie[2]												
T8 LED EXT P 18 0,6m 7,3W 830 1000lm	4099854**294426**	1.200	7,3	1.000	58	3.000	190°	80	75.000	E		1
T8 LED EXT P 18 0,6m 7,3W 840 1100lm	4099854**294440**	1.200	7,3	1.100	58	4.000	190°	80	75.000	D		1
T8 LED EXT P 18 0,6m 7,3W 865 1100lm	4099854**294464**	1.200	7,3	1.100	58	6.500	190°	80	75.000	D		1
T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 830 2160lm	4099854**015281**	1.200	15	2.160	144	3.000	190°	80	50.000	E		1
T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 840 2400lm	4058075**730595**	1.200	15	2.400	160	4.000	190°	80	50.000	D		1
T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 865 2400lm	4058075**730618**	1.200	15	2.400	160	6.500	190°	80	50.000	D		1
T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 830 3350lm	4099854**015328**	1.500	23	3.350	146	3.000	190°	80	50.000	E		1
T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 840 3700lm	4058075**730557**	1.500	23	3.700	161	4.000	190°	80	50.000	D		1
T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 865 3700lm	4058075**730571**	1.500	23	3.700	161	6.500	190°	80	50.000	D		1


Productnaam	EAN	Ta	PROTECTION CLASS	mm	L70 B50	IP	No.	
LEDVANCE DALI DRIVER T8 EXTERNAL SYSTEM								
Speciale driver voor specifiek gebruik met EXT dimbare buizen - SELV - DALI-2 dimbaar - Geschikt voor Vivares lichtmanagement - Push DIM functie - DIP SWITCH power selector - Harmonische vervorming <5% - 100.000 uur - 5 jaar garantie[2]								
DR EXTERNAL DALI-P -1X7-37W 220-240	4099854**295157**	–20° à +50°C	I	284.0×21.2×30.2	100.000	IP20		2
DR EXTERNAL DALI-P -2X7-26W 220-240	4099854**295171**	–20° à +50°C	I	360.0×21.2×30.2	100.000	IP20		2

TYPE BUIS	DR EXT DALI-P-1X7-37W 220-240	DR EXT DALI-P-2X7-26W 220-240
LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W	A; B	C; D; E
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W	A	C
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W	A	C


A 1x 1 LED TUBE EXT




B 1x 2 LED TUBE EXT




C 2x 1 LED TUBE EXT



D 1x 1 + 2x 1 LED TUBE EXT



E 2x 2 LED TUBE EXT



Check online voor meer informatie

[1] EXT buis uitsluitend te gebruiken met EXT DALI 1-lamps driver (4099854295157) of 2-lamps driver (4099854295171). Afzonderlijk te bestellen. Gebruik de EXT-buizen niet zonder voeding, noch met een andere voeding dan die welke ervoor bestemd is. LEDVANCE aanvaardt geen verantwoordelijkheid of garantie voor het gebruik van andere voedingen.
[2] Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



1

Scan de QR code om toegang te krijgen tot de compatibiliteitslijst van elektronische ballasten op benelux.ledvance.com

LED BUIZEN T5 HF

VOOR COMPATIBEL E-VSA[1]

HF BUIZEN

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO HF & HE HF PERFORMANCE CLASS - G5

PERFORMANCE CLASS

Standaard glazen buis met coating - ON/OFF X 200.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C - Ø 16 mm aan de uiteinden/buis - Lage flikkering, voldoet aan de Europese 2024-eisen (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 5 jaar garantie[2]

	Productnaam	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	L70 B50		No.
	LEDVANCE LEDTUBE T5 HO HF											
NEW	LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 830	4099854**497759**	549	11	1.550	140	3.000	190°	80	60.000	E	1
NEW	LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 840	4099854**497773**	549	11	1.700	154	4.000	190°	80	60.000	D	1
NEW	LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 865	4099854**497797**	549	11	1.700	154	6.500	190°	80	60.000	D	1
NEW	LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 830	4099854**497698**	849	18	2.550	141	3.000	190°	80	60.000	E	1
NEW	LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 840	4099854**497711**	849	18	2.800	155	4.000	190°	80	60.000	D	1
NEW	LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 865	4099854**497735**	849	18	2.800	155	6.500	190°	80	60.000	D	1
	T5 LED HF HO54 P 1,2m 26W 830 3600lm	4099854**029257**	1.149	26	3.600	138	3.000	190°	80	60.000	E	1
	T5 LED HF HO54 P 1,2m 26W 840 4000lm	4099854**029271**	1.149	26	4.000	153	4.000	190°	80	60.000	D	1
	T5 LED HF HO54 P 1,2m 26W 865 4000lm	4099854**029301**	1.149	26	4.000	153	6.500	190°	80	60.000	D	1
	T5 LED HF HO49 P 1,5m 26W 830 3600lm	4099854**029110**	1.449	26	3.600	138	3.000	190°	80	60.000	E	1
	T5 LED HF HO49 P 1,5m 26W 840 4000lm	4099854**029134**	1.449	26	4.000	153	4.000	190°	80	60.000	D	1
	T5 LED HF HO49 P 1,5m 26W 865 4000lm	4099854**029158**	1.449	26	4.000	153	6.500	190°	80	60.000	D	1
	T5 LED HF HO80 P 1,5m 36W 830 5050lm	4099854**029059**	1.449	36	5.050	140	3.000	190°	80	60.000	E	1
	T5 LED HF HO80 P 1,5m 36W 840 5600lm	4099854**029073**	1.449	36	5.600	155	4.000	190°	80	60.000	D	1
	T5 LED HF HO80 P 1,5m 36W 865 5600lm	4099854**029097**	1.449	36	5.600	155	6.500	190°	80	60.000	D	1
	LEDVANCE LEDTUBE T5 HE HF											
NEW	LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 830	4099854**552526**	549	7	1.000	142	3.000	190°	80	60.000	E	1
NEW	LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 840	4099854**552540**	549	7	1.050	150	4.000	190°	80	60.000	D	1
NEW	LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 865	4099854**552564**	549	7	1.050	150	6.500	190°	80	60.000	D	1
NEW	LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 11W 830	4099854**552465**	849	11	1.550	140	3.000	190°	80	60.000	E	1
NEW	LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 11W 840	4099854**552489**	849	11	1.700	154	4.000	190°	80	60.000	D	1
NEW	LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 11W 865	4099854**552502**	849	11	1.700	154	6.500	190°	80	60.000	D	1
	T5 LED HF HE28 P 1,2m 16W 830 2160lm	4099854**029325**	1.149	16	2.160	135	3.000	190°	80	60.000	E	1
	T5 LED HF HE28 P 1,2m 16W 840 2400lm	4099854**029349**	1.149	16	2.400	150	4.000	190°	80	60.000	D	1
	T5 LED HF HE28 P 1,2m 16W 865 2400lm	4099854**029363**	1.149	16	2.400	150	6.500	190°	80	60.000	D	1
	T5 LED HF HE35 P 1,5m 18W 830 2550lm	4099854**029172**	1.449	18	2.550	141	3.000	190°	80	60.000	E	1
	T5 LED HF HE35 P 1,5m 18W 840 2800lm	4099854**029196**	1.449	18	2.800	155	4.000	190°	80	60.000	D	1
	T5 LED HF HE35 P 1,5m 18W 865 2800lm	4099854**029219**	1.449	18	2.800	155	6.500	190°	80	60.000	D	1

LEDVANCE LED TUBE T5 HF SHORT VALUE CLASS

VALUE CLASS

Standaard glazen buis met coating - ON/OFF X 200.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) – Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C - Lage flikkering, voldoet aan de Europese 2024-eisen (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - Niet geschikt voor noodverlichtingsinstallaties - 3 jaar garantie[2]

NEW	LEDTUBE T5HF L8 SHORT V 288 4W 830	4099854**552403**	288	4	380	95	3.000	190°	80	30.000	F	1
NEW	LEDTUBE T5HF L8 SHORT V 288 4W 840	4099854**552427**	288	4	400	100	4.000	190°	80	30.000	F	1
	T5 LED HF L13 SHORT V 517 7W 830 770lm	4058075**823655**	517	7	770	110	3.000	190°	80	30.000	F	1
	T5 LED HF L13 SHRT V 517 7W 840 850lm	4058075**823679**	517	7	850	121	4.000	190°	80	30.000	E	1

[1] Controle van de E-VSA-compatibiliteitslijst vereist voor installatie: www.benelux.ledvance.com/evsa-comp of direct op de lampverpakking via de QR code | [2] Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



1



2

LED BUIZEN T5 AC

VOOR DIRECTE AANSLUITING OP 230V

AC TUBES

LEDVANCE 5 jaar garantie

	Productnaam	EAN	l (mm)	W	lm	lm/W	K		CRI	L70 B50		No.
	LEDVANCE LEDTUBE T5 HO AC											
NEW	LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 11W 830	4099854**552649**	549	11	1.550	140	3.000	190°	80	50.000	D	1
NEW	LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 11W 840	4099854**552663**	549	11	1.700	154	4.000	190°	80	50.000	D	1
NEW	LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 11W 865	4099854**552687**	549	11	1.700	154	6.500	190°	80	50.000	D	1
NEW	LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 18W 830	4099854**552588**	849	18	2.550	141	3.000	190°	80	50.000	D	1
NEW	LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 18W 840	4099854**552601**	849	18	2.800	155	4.000	190°	80	50.000	D	1
NEW	LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 18W 865	4099854**552625**	849	18	2.800	155	6.500	190°	80	50.000	D	1
	T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 830 3600lm	4058075**824119**	1.149	26	3.600	138	3.000	190°	80	50.000	D	1
	T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 840 4000lm	4058075**824133**	1.149	26	4.000	153	4.000	190°	80	50.000	D	1
	T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 865 4000lm	4058075**824157**	1.149	26	4.000	153	6.500	190°	80	50.000	D	1
	T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 830 3600lm	4058075**824171**	1.449	26	3.600	138	3.000	190°	80	50.000	D	1
	T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 840 4000lm	4058075**824195**	1.449	26	4.000	153	4.000	190°	80	50.000	D	1
	T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 865 4000lm	4058075**824218**	1.449	26	4.000	153	6.500	190°	80	50.000	D	1
	T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 830 5050lm	4058075**824058**	1.449	36	5.050	140	3.000	190°	80	50.000	D	1
	T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 840 5600lm	4058075**824072**	1.449	36	5.600	155	4.000	190°	80	50.000	D	1
	T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 865 5600lm	4058075**824096**	1.449	36	5.600	155	6.500	190°	80	50.000		
	LEDVANCE LEDTUBE T5 HE AC											
NEW	LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 830	4099854**552762**	549	7	1.000	142	3.000	190°	80	50.000	D	1
NEW	LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 840	4099854**552786**	549	7	1.100	157	4.000	190°	80	50.000	D	1
NEW	LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 865	4099854**552809**	549	7	1.100	157	6.500	190°	80	50.000	D	1
NEW	LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 11W 830	4099854**552700**	849	11	1.550	140	3.000	190°	80	50.000	D	1
NEW	LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 11W 840	4099854**552724**	849	11	1.700	154	4.000	190°	80	50.000	D	1
NEW	LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 11W 865	4099854**552748**	849	11	1.700	154	6.500	190°	80	50.000	D	1
	T5 LED AC HE28P 1,2m 16W 830 2150lm	4058075**824294**	1.149	16	2.150	134	3.000	190°	80	50.000	D	1
	T5 LED AC HE28 P 1,2m 16W 840 2400lm	4058075**824317**	1.149	16	2.400	150	4.000	190°	80	50.000	D	1
	T5 LED AC HE28 P 1,2m 16W 865 2400lm	4058075**824331**	1.149	16	2.400	150	6.500	190°	80	50.000	D	1
	T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 830 2550lm	4058075**824232**	1.449	18	2.550	141	3.000	190°	80	50.000	D	1
	T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 840 2800lm	4058075**824256**	1.449	18	2.800	156	4.000	190°	80	50.000	D	1
	T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 865 2800lm	4058075**824270**	1 449	18	2800	156	6.500	190°	80	50.000	D	1

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO AC & HE AC PERFORMANCE CLASS - G5

PERFORMANCE CLASS

Standaard glazen buis met coating - ON/OFF X 50.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C[1] - Ø 16 mm - Lage flikkering, voldoet aan de Europese vereisten van 2024 (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 5 jaar garantie[1]

LEDVANCE LED TUBE CONVERSION KIT 2.0

KIT met materialen die benodigd zijn om de T8 EM of Universal en/of T5 AC LED TUBES te converteren direct naar 230V - Benodigde LED buizen separaat te bestellen - Inhoud: 4 WAGO connectors, 4 kabelbinders en 1 voorbedraade micro-zekering (T2L250V)

LED TUBE CONVERSION KIT	4058118**280612**	2

[1] Controleer bij twijfel de metingen op het Tc-punt van de buis met een flexibele thermische sensor (bijv. type "K") om te controleren of de Tc-limiet niet wordt overschreden. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de gegevensbladen van de LED-buizen. I [2] Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



1

LEDVANCE T5 EXTERNAL SYSTEM

UITSLUITEND GESCHIKT VOOR LEDVANCE EXT DALI DRIVER[1]

LEDVANCE 5 jaar garantie

Productnaam	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	L70 B50	No.	

LEDVANCE T5 EXTERNAL SYSTEM HE/HO PERFORMANCE - G5

PERFORMANCE CLASS

Standaard glazen buis met anti-splintercoating - Dimbare T5-buis speciaal geschikt voor gebruik met LEDVANCE EXT DALI driver (niet meegeleverd - zie hieronder voor de benodigde driver voor 1-lamps of 2-lamps installatie - Aansluiting uitsluitend aan de kant gemarkeerd met 'DC Input' - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤5) - Ø 26 mm - ON/OFF X 200.000 - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - 50.000 uur - 5 jaar garantie[3]

LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL HO										
T5 LED EXT P HO24 0,6m 10,5W 830 1450lm	4099854**294228**	563	10,5	1.450	138	3.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HO24 0,6m 10,5W 830 1600lm	4099854**294242**	563	10,5	1.600	152	4.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HO24 0,6m 10,5W 830 1600lm	4099854**294266**	563	10,5	1.600	152	6.500	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HO39 0,9m 17W 830 2350lm	4099854**294365**	863	17	2.350	138	3.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HO39 0,9m 17W 840 2600lm	4099854**294389**	863	17	2.600	152	4.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HO39 0,9m 17W 865 2600lm	4099854**294402**	863	17	2.600	152	6.500	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HO49 1,5m 26W830 3600lm	4099854**015175**	1.463	26	3.600	138	3.000	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HO49 1,5m 26W840 4000lm	4058075**730434**	1.463	26	4.000	153	4.000	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HO49 1,5m 26W865 4000lm	4058075**730458**	1.463	26	4.000	153	6.500	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HO54 1,2m 26W830 3600lm	4099854**015199**	1.163	26	3.600	138	3.000	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HO54 1,2m 26W840 4000lm	4058075**730472**	1.163	26	4.000	153	4.000	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HO54 1,2m 26W865 4000lm	4058075**730496**	1.163	26	4.000	153	6.500	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HO80 1,5m 37W830 5050lm[2]	4099854**015267**	1.463	37	5.050	136	3.000	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HO80 1,5m 37W840 5600lm[2]	4058075**730410**	1.463	37	5.600	151	4.000	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HO80 1,5m 37W865 5600lm[2]	4058075**730397**	1.463	37	5.600	151	6.500	180°	80	50.000	1
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL HE										
T5 LED EXT P HE14 0,6m 7,3W 830 1000lm	4099854**294082**	563	7,3	1.000	136	3.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE14 0,6m 7,3W 840 1100lm	4099854**294105**	563	7,3	1.100	150	4.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE14 0,6m 7,3W 865 1100lm	4099854**294129**	563	7,3	1.100	150	6.500	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE21 0,9m 10,5W 830 1450lm	4099854**294150**	863	10,5	1.450	138	3.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE21 0,9m 10,5W 840 1600lm	4099854**294181**	863	10,5	1.600	152	4.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE21 0,9m 10,5W 865 1600lm	4099854**294204**	863	10,5	1.600	152	6.500	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE28 1,2m 16W 830 2160lm	4099854**294303**	1.163	16	2.160	135	3.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE28 1,2m 16W 840 2400lm	4099854**294327**	1.163	16	2.400	150	4.000	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE28 1,2m 16W 865 2400lm	4099854**294341**	1.163	16	2.400	150	6.500	180°	80	75.000	1
T5 LED EXT P HE35 1,5m 18W830 2550lm	4099854**015151**	1.463	18	2.550	141	3.000	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HE35 1,5m 18W840 2800lm	4058075**730519**	1.463	18	2.800	155	4.000	180°	80	50.000	1
T5 LED EXT P HE35 1,5m 18W865 2800lm	4058075**730533**	1.463	18	2.800	155	6.500	180°	80	50.000	1

BENODIGDE LED DRIVER(S) OP VOLGENDE PAGINA

[1] EXT buis uitsluitend te gebruiken met EXT DALI 1-lamps driver (4099854295157) of 2-lamps driver (4099854295171). Afzonderlijk te bestellen. Gebruik de EXT-buizen niet zonder voeding, noch met een andere voeding dan die welke ervoor bestemd is. LEDVANCE aanvaardt geen verantwoordelijkheid of garantie voor het gebruik van andere voedingen I [2] T5 HO80-buizen kunnen niet worden gebruikt met de LED EXT 2X15-26W driver (4099854295171) I [3] Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



1

LEDVANCE T5 EXTERNAL SYSTEM DALI DRIVER


Productnaam	EAN	W	I[mA]	Ta	PRO-TECTION CLASS	mm		L70 B50	IP	No.	

LEDVANCE DALI DRIVER VOOR T5 EXTERNAL SYSTEM

Speciale driver voor specifiek gebruik met EXT dimbare buizen - SELV - DALI-2 dimbaar - Geschikt voor Vivares lichtmanagement-Push DIM functie - DIP SWITCH power selector - Harmonische vervorming <5% - 100.000 uur - 5 jaar garantie

DR EXTERNAL DALI-P -1X7-37W 220-240	4099854**295157**	46	<210	–20° à +50°C	I	284,0 × 21,2 × 30,2	100.000	IP20	2
DR EXTERNAL DALI-P -2X7-26W 220-240	4099854**295171**	65	<300	–20° à +50°C	I	360,0 × 21,2 × 30,2	100.000	IP20	2

T5 BUIS	DR EXTERNAL DALI-P -1X7-37W 220-240	DR EXTERNAL DALI-P -2X7-26W 220-240
LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W	A; B	C; D; E
LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W	A; B	C; D; E
LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W	A; B	C; D; E
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HE35 P 1449 18W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HO49 P 1449 26W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HO54 P 1149 26W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HO80 P 1449 37W	A	NO

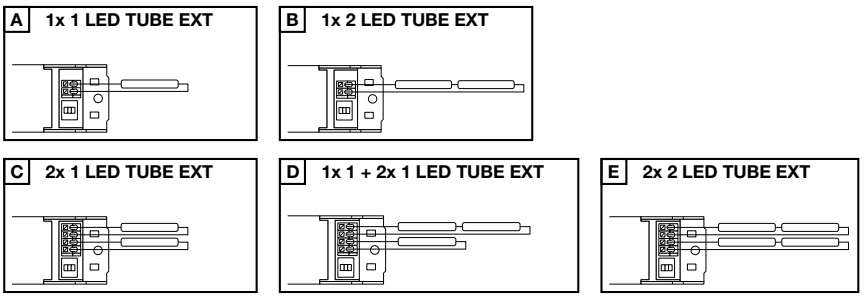



1



2



3

T5 FC EXTERNAL SYSTEM

LEDVANCE LED TUBE T5 FC EXTERNAL

Dimbare ronde T5-buis die werkt met een specifieke DALI driver (niet meegeleverd met de buis) - Perfect dimbaar - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤5) - Ø 16,5 mm - AAN/UIT X 200.000 - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C - 50.000 uur - 5 jaar garantie[1]

Productnaam	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	L70 B50		No.
T5 FC22 LED EXT P 11,6W 830 1550lm 2GX13	4099854**300806**	225	11,6	1.550	133	3.000	120°	80	50.000	E	1
T5 FC22 LED EXT P 11,6W 840 1700lm 2GX13	4099854**300820**	225	11,6	1.700	146	4.000	120°	80	50.000	D	1
T5 FC22 LED EXT P 11,6W 865 1700lm 2GX13	4099854**300844**	225	11,6	1.700	146	6.500	120°	80	50.000	D	1
T5 FC40/55 LED EXT P 21,5W 830 2900lm 2GX13	4099854**300868**	300	21,5	2.900	134	3.000	120°	80	50.000	E	1
T5 FC40/55 LED EXT P 21,5W 840 3200lm 2GX13	4099854**300882**	300	21,5	3.200	148	4.000	120°	80	50.000	D	1
T5 FC40/55 LED EXT P 21,5W 865 3200lm 2GX13	4099854**300905**	300	21,5	3.200	148	6.500	120°	80	50.000	D	1

Productnaam	EAN	Ta		mm	L70 B50	IP	No.
DR DALI-P-30/220-240/700	4058075**845367**	–20° à +50°C	II	98 × 44 × 32	100.000	IP20	3

LEDVANCE T5 FC EXTERNAL SYSTEM DRIVER

DALI LED driver speciaal voor gebruik met dimbare EXT buizen - Push DIM-functie - DIP SWITCH schakelaar - Harmonische vervorming <5% - 100.000 uur - 5 jaar garantie[1]

[1] Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

DE LAMP FINDER - ZO WERKT HET:


De Lamp Finder geeft je de antwoorden die je nodig hebt. Voer de informatie in over uw traditionele lamp en wij geven u alternatieve LED oplossingen voor uw installatie. Als er geen geschikte LED lamp is, vindt u alternatieve LED armaturen in onze online productcatalogus.

Geef enkele details van uw traditionele lamp zoals wattage, lichtkleur en voorschakelapparatuur en u krijgt de mogelijke LED alternatieven.

Bekijk 'm hier:
benelux.ledvance.com/lamp-finder

DE JUISTE LED ALTERNATIEVEN IN NIET MEER DAN 7 STAPPEN

1

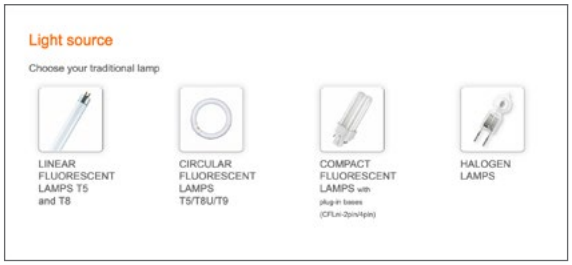

Kies uw traditionele lamp.

2



Kies tussen een dimbare en niet-dimbare LED oplossing.

3



Kies een LED oplossing inclusief nood- of zonder nood-verlichting. Voor lineaire fluorescentielampen bieden wij het LED Tube External System aan als LED alternatief geschikt voor noodverlichting.

4



Kies het vermogen van uw traditionele lamp.

5



Kies de lichtkleur van de traditionele lamp. Definitie van lichtkleur: kleurweergave-index/kleurtemperatuur (CRI/CCT) bij v. 830 = CRI ≥ 80/CCT: 3.000 Kelvin.

6



Kies het voorschakelapparaat van uw traditionele lichtbron. E-VSA: Elektronisch voorschakelapparaat, C-VSA: conventioneel voorschakelapparaat, een traditioneel VSA met starter.

7



De resultatenpagina toont mogelijke LED alternatieven voor retrofit en ombouw. Als er geen geschikte LED lamp tussen zit, kunt u ons uitgebreide assortiment LED armaturen bekijken of contact met ons opnemen, dan maken wij voor u een lichtplan op maat.



Productnaam	EAN	W		lm	K	CRI			LEVENS-DUUR			VALUE CLASS
LEDVANCE DULUX® LED D - EM & AC - 2 PINS												
Roterende lamphouder - 220...240 V - Uitstralingshoek >120° - Voor C-VSA of direct op netspanning - 3 jaar garantie[3] - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Niet geschikt voor tandemschakeling - Op aanvraag in lichtkleur 865												
DULUX LED D10 EM V 5W/830 G24D-1	4058075**823051**	5	10	540	3.000	80	35 × 110	G24d-1	30.000	F		1
DULUX LED D10 EM V 5W/840 G24D-1	4058075**823075**	5	10	600	4.000	80	35 × 110	G24d-1	30.000	E		1
DULUX LED D13 EM V 6W/830 G24D-1	4058075**823099**	6	13	600	3.000	80	35 × 148	G24d-1	30.000	F		1
DULUX LED D13 EM V 6W/840 G24D-1	4058075**823112**	6	13	660	4.000	80	35 × 148	G24d-1	30.000	E		1
DULUX LED D18 EM V 7W/830 G24D-2	4058075**823136**	7	18	700	3.000	80	35 × 148	G24d-2	30.000	F		1
DULUX LED D18 EM V 7W/840 G24D-2	4058075**823150**	7	18	770	4.000	80	35 × 148	G24d-2	30.000	E		1
DULUX LED D26 EM V 9W/830 G24D-3	4058075**823174**	10	26	990	3.000	80	35 × 171	G24d-3	30.000	F		1
DULUX LED D26 EM V 9W/840 G24D-3	4058075**823198**	10	26	1.100	4.000	80	35 × 171	G24d-3	30.000	E		1
LEDVANCE DULUX® LED D VERTICAL - EM & AC - 2 PINS												
Uitsluitend geschikt voor verticale brandstand - 220...240 V - Uitstralingshoek >120° - Voor C-VSA of direct op netspanning - 3 jaar garantie[3] - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Op aanvraag in lichtkleur 865												
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W/830 G24D-1	4058075**821811**	5,5	13	640	3.000	80	37,7 × 103	G24d-1	30.000	E		2
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W/840 G24D-1	4058075**821835**	5,5	13	700	4.000	80	37,7 × 103	G24d-1	30.000	E		2
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W/830 G24D-2	4058075**821859**	7,5	18	870	3.000	80	37,7 × 117	G24d-2	30.000	E		2
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W/840 G24D-2	4058075**821873**	7,5	18	950	4.000	80	37,7 × 117	G24d-2	30.000	E		2
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W/830 G24D-3	4058075**821897**	9,5	26	1.080	3.000	80	37,7 × 125.50	G24d-3	30.000	E		2
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W/840 G24D-3	4058075**821910**	9,5	26	1.200	4.000	80	37,7 × 125.50	G24d-3	30.000	E		2
LEDVANCE DULUX® LED D/E - HF[1] & AC - 4 PINS												
220...240 V - Uitstralingshoek >120° - Voor E-VSA of direct op netspanning - Duo[2] installatie mogelijk (parallelle bedrading) - 3 jaar garantie[3] - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Op aanvraag in lichtkleur 865												
DULUX LED DE13 HF V 6W/830 G24Q-1	4058075**821934**	6	13	600	3.000	80	33 × 142,8	G24q-1	30.000	F		3
DULUX LED DE13 HF V 6W/840 G24Q-1	4058075**821958**	6	13	660	4.000	80	33 × 142,8	G24q-1	30.000	E		3
DULUX LED DE18 HF V 7W/830 G24Q-2	4058075**821972**	7	18	700	3.000	80	33 × 142,8	G24q-2	30.000	F		3
DULUX LED DE18 HF V 7W/840 G24Q-2	4058075**821996**	7	18	770	4.000	80	33 × 142,8	G24q-2	30.000	E		3
DULUX LED DE26 HF V 10W/830 G24Q-3	4058075**822016**	10	26	990	3.000	80	33 × 169,8	G24q-3	30.000	F		3
DULUX LED DE26 HF V 10W/840 G24Q-3	4058075**822030**	10	26	1.100	4.000	80	33 × 169,8	G24q-3	30.000	E		3
LEDVANCE DULUX® LED S - EM & AC - 2 PINS												
220...240 V - Uitstralingshoek >120° - Voor C-VSA of direct op netspanning - Duo[2] installatie mogelijk (parallelle bedrading) - 3 jaar garantie[3] - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Op aanvraag in lichtkleur 865												
DULUX LED S7 EM V 3.5W/830 G23	4058075**822931**	3,5	7	360	3.000	80	32,3 × 135	G23	30.000	F		4
DULUX LED S7 EM V 3.5W/840 G23	4058075**822955**	3,5	7	400	4.000	80	32,3 × 135	G23	30.000	E		4
DULUX LED S9 EM V 4W/830 G23	4058075**822979**	4	9	500	3.000	80	32,3 × 165	G23	30.000	F		4
DULUX LED S9 EM V 4W/840 G23	4058075**822993**	4	9	550	4.000	80	32,3 × 165	G23	30.000	D		4
DULUX LED S11 EM V 6W/830 G23	4058075**823013**	6	11	630	3.000	80	32,3 × 220	G23	30.000	F		4
DULUX LED S11 EM V 6W/840 G23	4058075**823037**	6	11	700	4.000	80	32,3 × 220	G23	30.000	E		4

DULUX LED's en LED-buizen zijn niet geschikt voor alle toepassingen waar een (compact) fluorescentielamp wordt gebruikt. Raadpleeg de installatiegids voor meer informatie.
[1] Zie compatibiliteitslijst elektronische voorschakelapparaten op benelux.ledvance.com
[2] In het geval van een duo-installatie (2 lampen op één ballast) moet de bedrading parallel zijn. Als de originele bedrading in serie is, geef dan de voorkeur aan directe bedrading.
[3] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



	Productnaam	EAN	W		lm	K	CRI			LEVENS-DUUR		No.
LEDVANCE DULUX LED S/E - AC MAINS - 4 PINS												VALUE CLASS
220...240 V - Uitstralingshoek >120° - Direct op netspanning - Niet geschikt voor E-VSA / C-VSA - 3 jaar garantie[3] - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Op aanvraag in lichtkleur 865												
NEW	DULUX LED SE 7 AC V 3.5W 830 2G7	4099854**669811**	3,5	7	360	3.000	80	120	2G7	30.000	F	1
NEW	DULUX LED SE 7 AC V 3.5W 840 2G7	4099854**669835**	3,5	7	400	4.000	80	120	2G7	30.000	F	1
NEW	DULUX LED SE 9 AC V 4W 830 2G7	4099854**669873**	4	9	500	3.000	80	150	2G7	30.000	F	1
NEW	DULUX LED SE 9 AC V 4W 840 2G7	4099854**669712**	4	9	550	4.000	80	150	2G7	30.000	F	1
NEW	DULUX LED SE 11 AC V 6W 830 2G7	4099854**669750**	6	11	630	3.000	80	220	2G7	30.000	F	1
NEW	DULUX LED SE 11 AC V 6W 840 2G7	4099854**669774**	6	11	700	4.000	80	220	2G7	30.000	F	1
LEDVANCE DULUX® LED L - HF[1] & AC GLASS - 4 PINS												VALUE CLASS
220...240 V - Uitstralingshoek >140° - Voor compatibel E-VSA of direct op netspanning - 3 jaar garantie[2] - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Op aanvraag in lichtkleur 865												
	DULUX LED L18 HF V 8W/830 2G11	4058075**822054**	8	18	900	3.000	80	44 × 229,5	2G11	30.000	E	2
	DULUX LED L18 HF V 8W/840 2G11	4058075**822078**	8	18	1.000	4.000	80	44 × 229,5	2G11	30.000	E	2
	DULUX LED L24 HF V 12W/830 2G11	4058075**822092**	12	24	1.350	3.000	80	44 × 324,5	2G11	30.000	E	2
	DULUX LED L24 HF V 12W/840 2G11	4058075**822115**	12	24	1.500	4.000	80	44 × 324,5	2G11	30.000	E	2
	DULUX LED L36 HF V 18W/830 2G11	4058075**822139**	18	36	2.070	3.000	80	44 × 416,5	2G11	30.000	E	2
	DULUX LED L36 HF V 18W/840 2G11	4058075**822153**	18	36	2.300	4.000	80	44 × 416,5	2G11	30.000	E	2
	DULUX LED L55 HF V 25W/830 2G11	4058075**822177**	25	55	2.950	3.000	80	44 × 537	2G11	30.000	E	2
	DULUX LED L55 HF V 25W/840 2G11	4058075**822191**	25	55	3.250	4.000	80	44 × 537	2G11	30.000	E	2
LEDVANCE DULUX® LED T - EM & AC - 2 PINS												VALUE CLASS
Roterende lamphouder - 220...240 V - Uitstralingshoek >120° - Voor C-VSA of direct op netspanning - 3 jaar garantie[2] - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000												
	DULUX LED T13 EM V 6W 830 GX24D-1	4058075**823211**	6	13	630	3.000	80	38 × 132	GX24D-1	30.000	F	3
	DULUX LED T13 EM V 6W 840 GX24D-1	4058075**823235**	6	13	700	4.000	80	38 × 132	GX24D-1	30.000	E	3
	DULUX LED T18 EM V 7W 830 GX24D-2	4058075**823259**	7	18	720	3.000	80	38 × 132	GX24D-2	30.000	F	3
	DULUX LED T18 EM V 7W 840 GX24D-2	4058075**823273**	7	18	800	4.000	80	38 × 132	GX24D-2	30.000	E	3
	DULUX LED T26 EM V 9W 830 GX24D-3	4058075**823297**	9	26	1.000	3.000	80	38 × 147	GX24D-3	30.000	E	3
	DULUX LED T26 EM V 9W 840 GX24D-3	4058075**823310**	9	26	1.100	4.000	80	38 × 147	GX24D-3	30.000	E	3
LEDVANCE DULUX® LED T/E - HF[1] & AC - 4PINS												VALUE CLASS
Roterende lamphouder - 220...240 V - Uitstralingshoek >120° - Voor compatibel E-VSA of direct op netspanning - 3 jaar garantie[2] - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000												
	DULUX LED TE13 HF V 6W/830 GX24Q-1	4058075**822214**	6	13	630	3.000	80	45 × 102,8	GX24Q-1	30.000	F	4
	DULUX LED TE13 HF V 6W/840 GX24Q-1	4058075**822238**	6	13	700	4.000	80	45 × 102,8	GX24Q-1	30.000	E	4
	DULUX LED TE18 HF V 7W/830 GX24Q-2	4058075**822252**	7	18	720	3.000	80	45 × 119,8	GX24Q-2	30.000	F	4
	DULUX LED TE18 HF V 7W/840 GX24Q-2	4058075**822276**	7	18	800	4.000	80	45 × 119,8	GX24Q-2	30.000	E	4
	DULUX LED TE26 HF V 10W/830 GX24Q-3	4058075**822290**	10	26	990	3.000	80	45 × 139,8	GX24Q-3	30.000	F	4
	DULUX LED TE26 HF V 10W/840 GX24Q-3	4058075**822313**	10	26	1.100	4.000	80	45 × 139,8	GX24Q-3	30.000	E	4
	DULUX LED TE32 HF V 16W/830 GX24Q-3	4058075**822337**	16	32	1.620	3.000	80	45 × 154,8	GX24Q-3	30.000	F	4
	DULUX LED TE32 HF V 16W/840 GX24Q-3	4058075**822351**	16	32	1.800	4.000	80	45 × 154,8	GX24Q-3	30.000	E	4
	DULUX LED TE42 HF V 20W/830 GX24Q-4	4058075**822375**	20	42	2.025	3.000	80	45 × 164,8	GX24Q-4	30.000	F	4
	DULUX LED TE42 HF V 20W/840 GX24Q-4	4058075**822399**	20	42	2.250	4.000	80	45 × 164,8	GX24Q-4	30.000	E	4

DULUX LED's en LED-buizen zijn niet geschikt voor alle toepassingen waar een (compact) fluorescentielamp wordt gebruikt. Raadpleeg de installatiegids voor meer informatie.
[1] Zie compatibiliteitslijst elektronische voorschakelapparaten op benelux.ledvance.com
[2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

1



2



3

Productnaam	EAN	W		lm	K	CRI			LEVENS-DUUR		No.

LEDVANCE DULUX® LED F - EM & AC GLASS - 4 PINS

VALUE CLASS

220...240 V - Uitstralingshoek >130° - Voor C-VSA of direct op netspanning - 3 jaar garantie[2] - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000

DULUX LED F18 EM V 8W/830 2G10	4058075**822412**	8	18	900	3.000	80	89,5×128	2G10	30.000	E	1
DULUX LED F18 EM V 8W/840 2G10	4058075**822436**	8	18	1.000	4.000	80	89,5×128	2G10	30.000	E	1
DULUX LED F24 EM V 12W/830 2G10	4058075**822450**	12	24	1.350	3.000	80	89,5×169,5	2G10	30.000	E	1
DULUX LED F24 EM V 12W/840 2G10	4058075**822474**	12	24	1.500	4.000	80	89,5×169,5	2G10	30.000	E	1
DULUX LED F36 EM V 20W/830 2G10	4058075**822498**	20	36	2.250	3.000	80	89×221,5	2G10	30.000	E	1
DULUX LED F36 EM V 20W/840 2G10	4058075**822511**	20	36	2.500	4.000	80	89×221,5	2G10	30.000	E	1

LEDVANCE DULUX® LED SQUARE EM & AC - 2 PINS

VALUE CLASS

220...240 V - Uitstralingshoek >130° - Voor C-VSA of direct op netspanning - 3 jaar garantie[1] - Temperatuurbereik Ta -20°C tot + 45°C - ON/OFF X 200.000

DULUX LED SQ16 EM V 7W/830 GR8	4058075**822535**	7	16	720	3.000	80	134×137,1	GR8	30.000	F	2
DULUX LED SQ16 EM V 7W/840 GR8	4099854**501739**	7	16	800	4.000	80	134×137,1	GR8	30.000	F	2
DULUX LED SQ28 EM V 13W/830 GR8	4058075**822573**	13	28	1.350	3.000	80	202×204	GR8	30.000	F	2
DULUX LED SQ28 EM V 13W 840 GR8	4099854**501753**	13	28	1.500	4.000	80	202×204	GR8	30.000	F	2

Productnaam	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	L70 B50		No.

DULUX LED L EXTERNAL SYSTEM PERFORMANCE

PERFORMANCE CLASS

Eenvoudige en snelle upgrade naar dimbaar LED systeem - Compatibele toepassing, controle van de E-VSA compatibiliteit niet nodig - Eenvoudige installatie met snelle aansluiting - Compatibel met LED driver DR DALI-P 30/220-240/700 (4058075845367) Compatibel met LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P (4099854295157, 4099854295171)

NEW	DULUX LED L18 EXT P 8W 830 2G11	4099854**495458**	229	8	1.000	125	140°	80	50.000	E	3
NEW	DULUX LED L18 EXT P 8W 840 2G11	4099854**495472**	229	8	1.050	131	140°	80	50.000	E	3
NEW	DULUX LED L24 EXT P 12W 830 2G11	4099854**495496**	324	12	1.400	116	140°	80	50.000	E	3
NEW	DULUX LED L24 EXT P 12W 840 2G11	4099854**495519**	324	12	1.500	125	140°	80	50.000	E	3
NEW	DULUX LED L36 EXT P 17W 830 2G11	4099854**495533**	416	17	2.100	123	140°	80	50.000	E	3
NEW	DULUX LED L36 EXT P 17W 840 2G11	4099854**495557**	416	17	2.300	123	140°	80	50.000	E	3
NEW	DULUX LED L55 EXT P 24W 830 2G11	4099854**495571**	537	24	3.050	127	140°	80	50.000	E	3
NEW	DULUX LED L55 EXT P 24W 840 2G11	4099854**495595**	537	24	3.300	137	140°	80	50.000	E	3



LEDVANCE HQL LED PERFORMANCE CLASS - EM & AC

220...240 V - IP65 - Bescherming ≥ 6 kV - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +60°C - Directe aansluiting op 230V of op HQL- of NAV VSA door de ontsteker te verwijderen - Geleverd met veiligheidskabel (90 W) - Gebruik in open armaturen en/of in 'Base Down' brandstand sterk aanbevolen - 5 jaar garantie[5] - ON/OFF X 100.000

	Productnaam	EAN	W		lm	K	CRI	mm Ø × L		LEVENS-DUUR		Nr.
NEW	HQL LED FIL P 1800LM 827 E27	4099854**469909**	9,7	50	1.800	2.700	80	75×186	E27	60.000	B	1
NEW	HQL LED FIL P 2000LM 840 E27	4099854**469923**	9,7	50	2.000	4.000	80	75×186	E27	60.000	B	1
NEW	HQL LED FIL P 2700LM 827 E27	4099854**469947**	14,5	80	2.700	2.700	80	75×186	E27	60.000	B	1
NEW	HQL LED FIL P 3000LM 840 E27	4099854**469961**	16,2	80	3.000	4.000	80	75×186	E27	60.000	B	1
NEW	HQL LED FIL P 3600LM 827 E27	4099854**469985**	19,4	80	3.600	2.700	80	90×226	E27	60.000	B	1
NEW	HQL LED FIL P 4000LM 840 E27	4099854**470004**	21,6	80	4.000	4.000	80	90×226	E27	60.000	B	1
NEW	HQL LED FIL P 5400LM 827 E27	4099854**470028**	29,1	125	5.400	2.700	80	90×226	E27	60.000	B	1
NEW	HQL LED FIL P 6000LM 840 E27	4099854**470042**	32,4	125	6.000	4.000	80	90×226	E27	60.000	B	1
NEW	HQL LED FIL P 5400LM 827 E40	4099854**470066**	29,1	125	5.400	2.700	80	90×214	E40	60.000	B	1
NEW	HQL LED FIL P 6000LM 840 E40	4099854**470080**	32,4	125	6.000	4.000	80	90×214	E40	60.000	B	1
	HQL LED P HQL 250 CL 90W/827 E40	4099854**040801**	90	250	11.700	2.700	80	110×270	E40	60.000	E	2
	HQL LED P HQL 250 CL 90W/840 E40	4099854**040825**	90	250	13.000	4.000	80	110×270	E40	60.000	D	2

LEDVANCE HQL LED FILAMENT VALUE CLASS - EM & AC

Zelfde vorm als traditionele HQL-lampen - IP65 - Lichtrendement tot 166 lm/W - Bescherming tot 2kV - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - Geschikt voor netspanning 230V of op C-VSA zonder ontsteker (te verwijderen) - Gebruik van condensator kan de arbeidsfactor verlagen - Werkt niet op E-VSA - 5 jaar garantie[1]

	HQL LED FIL V 1800LM 13W 827 E27	4099854**071737**	13	50	1.800	2.700	80	75×151	E27	25.000	D	3
	HQL LED FIL V 2000LM 13W 840 E27	4099854**071751**	13	50	2.000	4.000	80	75×151	E27	25.000	D	3
	HQL LED FIL V 2700LM 20W 827 E27	4099854**071775**	20	80	2.700	2.700	80	75×151	E27	25.000	D	3
	HQL LED FIL V 3000LM 20W 840 E27	4099854**071799**	20	80	3.000	4.000	80	75×151	E27	25.000	D	3
	HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27	4099854**071812**	24	80	3.600	2.700	80	90×217	E27	25.000	D	4
	HQL LED FIL V 4000LM 24W 840 E27	4099854**071836**	24	80	4.000	4.000	80	90×217	E27	25.000	C	4
	HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27	4099854**071850**	38	125	5.400	2.700	80	90×217	E27	25.000	D	4
	HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E40	4099854**071898**	38	125	5.400	2.700	80	90×202	E40	25.000	D	5
	HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27	4099854**071874**	38	125	6.000	4.000	80	90×217	E27	25.000	D	4
	HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40	4099854**071911**	38	125	6.000	4.000	80	90×202	E40	25.000	D	5
	HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40	4099854**071935**	60	250	8.100	2.700	80	120×260	E40	25.000	D	6
	HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40	4099854**071959**	60	250	9.000	4.000	80	120×260	E40	25.000	D	6

[1] Horizontale positie afhankelijk van de mechanische sterkte van de bestaande fitting, of verticale positie, voet naar beneden I [2] Reflector compatibel met HQL LED Gen4 en Gen5 1.800 en 2.000 lm
[3] Reflector compatibel met HQL LED Gen4 en Gen5 van 2.700 lm en 3.000 lm I [4] Reflector compatibel met HQL LED Gen5 van 3.600lm en 4.000 lm
[5] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.



	Productnaam	EAN	W		lm	K	CRI			LEVENS-DUUR		No.
LEDVANCE NAV LED FILAMENT PERFORMANCE												
	Zelfde vorm als traditionele NAV hogedruknatriumlampen - IP65 - Bescherming tot 4kV - Temperatuurbereik: -20°C tot +60°C - Geschikt voor direct op 230V of C-VSA zonder ontsteker (te verwijderen) - Werkt niet op E-VSA - 5 jaar garantie[1]											
NEW	NAV 50 LED FIL P 3600LM 727 E27	4099854**469732**	19,4	50	3.600	2700	>70	46 × 227	E27	60.000	B	1
NEW	NAV 50 LED FIL P 4000LM 740 E27	4099854**469756**	21,0	50	4.000	4000	>70	46 × 227	E27	60.000	B	1
NEW	NAV 70 LED FIL P 5400LM 727 E27	4099854**469770**	29,1	70	5.400	2700	>70	46 × 227	E27	60.000	B	1
NEW	NAV 70 LED FIL P 6000LM 740 E27	4099854**469794**	30,7	70	6.000	4000	>70	46 × 227	E27	60.000	B	1
LEDVANCE NAV LED FILAMENT VALUE CLASS - EM & AC												
	Zelfde vorm als traditionele NAV-lampen - IP65 - Lichtrendement tot 190 lm/W - Bescherming tot 2kV - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - Geschikt voor netspanning 230V of op C-VSA zonder ontsteker (te verwijderen) - Gebruik van condensator kan de arbeidsfactor verlagen - Werkt niet op E-VSA (zie aansluitschema's onderaan pagina) - 5 jaar garantie[1]											
	NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27	4099854**071973**	21	50	3.600	2.700	70	38 × 170	E27	25.000	C	2
	NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27	4099854**071997**	21	50	4.000	4.000	70	38 × 170	E27	25.000	B	2
	NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27	4099854**072017**	35	70	5.400	2.700	70	38 × 210	E27	25.000	D	3
	NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27	4099854**072031**	35	70	6.000	4.000	70	38 × 210	E27	25.000	C	3
	NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727E40	4099854**072055**	41	100	7.000	2.700	70	46 × 225	E40	25.000	C	4
	NAV 100 LED FIL V 7500LM 41W 740E40	4099854**072079**	41	100	7.500	4.000	70	46 × 225	E40	25.000	C	4
LEDVANCE NAV LED AMBER												
	Lichtkleur 1.800K Amber getint licht - Blauwaandeel < 1,5%. Zelfde vorm als traditionele NAV hogedruknatriumlampen - IP65 - Bescherming tot 2kV - Temperatuurbereik: -20°C tot +50°C - Geschikt voor direct op 230V of C-VSA zonder ontsteker (te verwijderen) - Werkt niet op E-VSA - 3 jaar garantie[1]											
	NAV 50 LED FILAMENT AMBER V 1600LM 15W 718 E27	4058075**843585**	15	50	1.600	1.800	70	38 × 170	E27	25.000		2
	NAV 70 LED FILAMENT AMBER V 2500LM 23W 718 E27	4058075**843608**	23	70	2.500	1.800	70	38 × 210	E40	25.000		3
	NAV 100 LED FILAMENT AMBER V 3200LM 30W 718 E40	4058075**843622**	30	100	3.200	1.800	70	46 × 225	E40	25.000		4

[1] Productgarantie: meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

LEDVANCE



LED LAMPEN - SMART+, SPOT, CLASSIC & SPECIAL

INHOUD

SMART+ LAMPEN

SMART+ MATTER LAMPEN	262
SMART+ ZIGBEE LAMPEN	263

SPOT LAMPEN

LEDVANCE SC PAR16 DIM GLASS	264
LEDVANCE PC PAR16 GLASS	265
LEDVANCE SC/PC MR16 GLASS	267
LEDVANCE PC MR11 GLASS	268
LEDVANCE SC AR111	268
LEDVANCE PC PAR20 GLASS	269
LEDVANCE PC PAR30 GLASS	269
LEDVANCE PC PAR38 GLASS	269
LEDVANCE PC R50/63/80 GLASS	269

CLASSIC LAMPEN

LEDVANCE SC LABEL A GLASS	270
LEDVANCE SC LABEL A/B DIM GLASS	271
LEDVANCE PC CLASSIC A GLASS	272
LEDVANCE PC CLASSIC B GLASS	274
LEDVANCE PC CLASSIC P GLASS	275
LEDVANCE PC GLOBE GLASS	275
LEDVANCE PC CLASSIC A, B, P	276
LEDVANCE PC STICK	277
LEDVANCE VC CLASSIC A	277

SPECIAL LAMPEN

LEDVANCE SC DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A	278
LEDVANCE SC FACILITY CLASSIC A EN B	278
LEDVANCE SC MOTION SENSOR CLASSIC A	278
LEDVANCE PC MIRROR	278
LEDVANCE PC SPECIAL T	279
LEDVANCE PC LEDPIN G9	280
LEDVANCE PC LEDPIN GY6.35	281
LEDVANCE PC LEDPIN G4	281
LEDVANCE PC LINE R7S	282
OSRAM STAR LINE S19	283
OSRAM LEDINESTRA®	283

NOTE OVER VERGELIJKINGEN IN DIT HOOFDSTUK

De vergelijkingen tussen LED- en traditionele lichtbronnen worden indicatief vermeld volgens de berekeningsregels van de Europese verordening 2019-2015. Sommige LED lampen kunnen geen gelijkwaardigheid vertonen op grond van de verordening omdat hun technologieën, afmetingen, vormen en/of functies niet zijn aangepast aan de gelijkwaardigheid waarin de Europese verordening voorziet.



LAMPEN
SMART+ MATTER

matter

SMART+

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

Works with Apple HomeKit

Productnaam	EAN	w≙W	W	lm	K		LEVENS-DUUR	[mm]	⌀ d [mm]		No.

SMART+ MATTER CLASSIC A, B, P

MATTER protocol - RGBTW - Tot 16 miljoen kleuren en Tunable White (2.700 tot 6.500K) - Dimbaar, bediening en programmering mogelijk via de LEDVANCE SMART+ WIFI app - Compatibel met Amazon Alexa, Google Home en Apple Homekit

SMART+ MATTER Classic 60 9W/RGBTW E27	4099854**194825**	60	9	806	2.700...6.500	✔	20.000	112	60	F	1
SMART+ MATTER Classic 75 9.5W/RGBTW E27	4099854**194849**	75	9,5	1.055	2.700...6.500	✔	20.000	112	60	E	1
SMART+ MATTER Classic 100 14W/RGBTW E27	4099854**194870**	100	14	1.521	2.700...6.500	✔	20.000	137	70	F	1
SMART+ MATTER Globe 100 14W/RGBTW E27	4099854**194931**	100	14	1.521	2.700...6.500	✔	20.000	142	95	F	2
SMART+ MATTER Candle 40 4,9W/RGBTW E14	4099854**194894**	40	4,9	470	2.700...6.500	✔	20.000	115	39	F	3
SMART+ MATTER Mini bulb 40 4,9W/RGBTW E14	4099854**194917**	40	4,9	470	2.700...6.500	✔	20.000	92	47	F	4

SMART+ MATTER PAR16

MATTER protocol - RGBTW - Tot 16 miljoen kleuren en Tunable White (2.700 tot 6.500K) - Dimbaar, bediening en programmering mogelijk via de LEDVANCE SMART+ WIFI app - Compatibel met Amazon Alexa, Google Home en Apple Homekit

SMART+ MATTER Spot 50 45° 4,9W/RGBTW GU10	4099854**194955**	50	4,9	350	2.700...6.500	✔	20.000	55	50	G	5

SMART+ MATTER CLASSIC FILAMENT

MATTER protocol - Filament - RGBTW - Tot 16 miljoen kleuren en Tunable White (2.700 tot 6.500K) - Dimbaar, bediening en programmering mogelijk via de LEDVANCE SMART+ WIFI app - Compatibel met Amazon Alexa, Google Home en Apple Homekit

SMART+ MATTER Filament Edison RGBTW 30 4,8W E27	4099854**195006**	30	4,8	470	2.700...6.500	✔	15.000	140	64	F	6
SMART+ MATTER Filament WIFI Globe RGBTW 30 4,8W E27	4099854**195020**	30	4,8	470	2.700...6.500	✔	15.000	173	124	F	7
SMART+ MATTER Filament WIFI CLA RGBTW 30 4,8W E27	4099854**194986**	30	4,8	470	2.700...6.500	✔	15.000	105	60	F	8



LAMPEN
SMART+ ZIGBEE - BEDIENING VIA COMPATIBELE GATEWAY

zigbee certified product

Productnaam	EAN	W≙W	W	lm	K		LEVENS-DUUR	[mm]	⌀ d [mm]		No.
SMART+ CLASSIC A											
Zigbee 3.0 protocol - Kunststof - 220...240 V - RGBTW: tot 16 miljoen kleuren en/of Tunable White (2.700 tot 6.500K) - DIM: dimbaar - ON/OFF X 100.000 - Draadloze bediening via compatibele gateway											
SMART+ ZB CLA60 60 9W E27 RGBTW	4058075**729025**	60	9	806	2.700...6.500	✔	20.000	112	60	F	1
SMART+ ZB CLA60 60 9W E27 TW [1]	4058075**729001**	60	9	806	2.700...6.500	✔	20.000	112	60	F	1
SMART+ ZB CLA60 60 9W E27 DIM [1]	4058075**728981**	60	9	806	2.700	✔	20.000	112	60	F	1
SMART+ CLASSIC FILAMENT											
Zigbee 3.0 protocol - Filament versies Classic A, Edison en Globe - 220...240 V - DIM: dimbaar - ON/OFF X 100.000 - Draadloze bediening via compatibele gateway											
SMART+ ZB CLE52 FIL 6W E27 DIM [1]	4058075**729223**	52	6	680	2.400	✔	15.000	143	64	E	2
SMART+ ZB CLG52 FIL 6W E27 DIM [1]	4058075**729247**	52	6	680	2.400	✔	15.000	168	125	E	3
SMART+ CLASSIC B											
Zigbee 3.0 protocol - Kunststof - 220...240 V - Tunable White (2.700 tot 6.500K) - DIM: dimbaar - ON/OFF X 100.000 - Draadloze bediening via compatibele gateway											
SMART+ ZB CANDLE 40 4,9W E14 TW [1]	4058075**729087**	40	4,9	470	2.700...6.500	✔	20.000	107	37	F	4
SMART+ ZB CANDLE 40 4,9W E14 DIM [1]	4058075**729063**	40	4,9	470	2.700	✔	20.000	107	38	F	4
SMART+ CLASSIC P											
Zigbee 3.0 protocol - Kunststof - 220...240 V - Tunable White (2.700 tot 6.500K) - DIM: dimbaar - ON/OFF X 100.000 - Draadloze bediening via compatibele gateway											
SMART+ ZB Mini bulb 40 4,9W E14 TW [1]	4058075**729124**	40	4,9	470	2.700...6.500	✔	20.000	93	45	F	5
SMART+ ZB Mini bulb 40 4,9W E14 DIM [1]	4058075**729100**	40	4,9	470	2.700	✔	20.000	92	47	F	5
SMART+ PAR16											
Zigbee 3.0 protocol - Spot GU10 - 220...240 V - RGBTW: tot 16 miljoen kleuren en/of Tunable White (2.700 tot 6.500K) - DIM: dimbaar - ON/OFF X 100.000 - Draadloze bediening via compatibele gateway											
SMART+ ZB SPOT 4,9W 100° GU10 RGBTW	4058075**729186**	40	4,9	350	2.700...6.500	✔	20.000	56	50	G	6
SMART+ ZB SPOT 4,9W 45° GU10 TW [1]	4058075**729162**	40	4,7	350	2.700...6.500	✔	20.000	54	50	F	6
SMART+ ZB SPOT 4,7W 45° GU10 DIM [1]	4058075**729148**	40	4,7	350	2.700	✔	20.000	54	50	F	6


1


2


3


4

LED SPOT LAMPEN

	Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI				LEVENS-DUUR		No.	
LEDVANCE SUPERIOR CLASS - PAR16 DIM GLASS - CRI90																
Grote kleurstabiliteit (SDCM ≤ 3) - 220...240 V - 36° - Zeer goed dimgedrag - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000																
NEW	LED PAR16 35 36 DIM 2.5W 927 GU10 S	4099854**456633**	■	2.5	35	230	400	2.700	97	✔	50×52	GU10	40.000	E		1
NEW	LED PAR16 35 36 DIM 2.5W 930 GU10 S	4099854**456671**	■	2.5	35	230	400	3.000	97	✔	50×52	GU10	40.000	E		1
NEW	LED PAR16 35 36 DIM 2.5W 940 GU10 S	4099854**456718**	■	2.5	35	230	400	4.000	97	✔	50×52	GU10	40.000	E		1
NEW	LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 927 GU10 S	4099854**456213**	■	3.7	50	350	700	2.700	97	✔	50×52	GU10	40.000	E		1
NEW	LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 930 GU10 S	4099854**456237**	■	3.7	50	350	700	3.000	97	✔	50×52	GU10	40.000	E		1
NEW	LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 940 GU10 S	4099854**456251**	■	3.7	50	350	700	4.000	97	✔	50×52	GU10	40.000	E		1
NEW	LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 927 GU10 S	4099854**456732**	■	6.1	80	575	840	2.700	97	✔	50×52	GU10	40.000	E		2
NEW	LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 930 GU10 S	4099854**456756**	■	6.1	80	575	840	3.000	97	✔	50×52	GU10	40.000	E		2
NEW	LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 940 GU10 S	4099854**456770**	■	6.1	80	575	840	4.000	97	✔	50×52	GU10	40.000	E		2
LEDVANCE SUPERIOR CLASS - LABEL A - PAR16 - GLASS																
Energieklasse A - Uitzonderlijk hoge lichtopbrengst - 220...240 V - 5 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000																
	SUP PAR16 GL 50 36 EELA 2W/827 GU10	4099854**245251**	■	2	50	360	600	2.700	80		50 x 54	GU10	50.000	A		3
	SUP PAR16 GL 50 36 EELA 2W/840 GU10	4099854**245275**	■	2	50	360	600	4.000	80		50 x 54	GU10	50.000	A		3
LEDVANCE SUPERIOR CLASS - GLOWDIM SPOT DIM¹																
De kleurtemperatuur varieert tussen 1.800 - 2.700K wanneer de lamp wordt gedimd 36° - 220...240 V - 5 jaar garantie² -																
	SUP PAR16 GL 50 Gd 4,5W/827 GU10	4099854**071430**	■	4,5	50	350	750	1.800...2.700	80		50 x 54	GU10	25.000	F		4

¹ Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | ² Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW


1


2


3


4


5



6

LED SPOT LAMPEN

Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI		mm Ø x L		LEVENS-DUUR		No.	

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR16 DIM[1] GLASS - CRI90

Uitstekende kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - 220...240 V - 36°, 60°, 120° - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

Lampvoet E14														
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 927 E14 P	4099854**57142**	■	3,7	50	350	600	2.700	90	✔	50×73	E14	25.000		1
Lampvoet GU10														
LED PAR16 35 36 DIM 2.4W 927 GU10 P	4099854**56794**	■	2,4	35	230	400	2.700	90	✔	50×52	GU10	25.000		2
LED PAR16 35 36 DIM 2.4W 930 GU10 P	4099854**56817**	■	2,4	35	230	400	3.000	90	✔	50×52	GU10	25.000		2
LED PAR16 35 36 DIM 2.4W 940 GU10 P	4099854**56831**	■	2,4	35	230	400	4.000	90	✔	50×52	GU10	25.000		2
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 927 GU10 P	4099854**57524**	■	3,7	50	350	600	2.700	90	✔	50×54	GU10	25.000		3
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 930 GU10 P	4099854**57548**	■	3,7	50	350	600	3.000	90	✔	50×54	GU10	25.000		3
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 940 GU10 P	4099854**57562**	■	3,7	50	350	600	4.000	90	✔	50×54	GU10	25.000		3
LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 927 GU10 P	4099854**56275**	■	6,1	80	575	840	2.700	90	✔	50×52	GU10	25.000		2
LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 930 GU10 P	4099854**56299**	■	6,1	80	575	840	3.000	90	✔	50×52	GU10	25.000		2
LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 940 GU10 P	4099854**56312**	■	6,1	80	575	840	4.000	90	✔	50×52	GU10	25.000		2
LED PAR16 80 60 DIM 6.1W 927 GU10 P	4099854**56336**	■	6,1	80	575	560	2.700	90	✔	50×52	GU10	25.000		2
LED PAR16 80 60 DIM 6.1W 930 GU10 P	4099854**56350**	■	6,1	80	575	560	3.000	90	✔	50×52	GU10	25.000		2
LED PAR16 80 60 DIM 6.1W 940 GU10 P	4099854**56374**	■	6,1	80	575	560	4.000	90	✔	50×52	GU10	25.000		2
LED PAR16 80 120 DIM 5.9W 927 GU10 P	4099854**56398**	■	5,9	51	650	240	2.700	90	✔	50×52	GU10	25.000		4
LED PAR16 80 120 DIM 5.9W 930 GU10 P	4099854**56411**	■	5,9	51	650	240	3.000	90	✔	50×52	GU10	25.000		4
LED PAR16 80 120 DIM 5.9W 940 GU10 P	4099854**56435**	■	5,9	51	650	240	4.000	90	✔	50×52	GU10	25.000		4
LED PAR16 100 36 DIM 8W 827 GU10 P	4099854**56459**	■	8	100	750	960	2.700	80	✔	50×52	GU10	25.000		5
LED PAR16 100 36 DIM 8W 830 GU10 P	4099854**56473**	■	8	100	750	960	3.000	80	✔	50×52	GU10	25.000		5
LED PAR16 100 36 DIM 8W 840 GU10 P	4099854**56497**	■	8	100	750	960	4.000	80	✔	50×54	GU10	25.000		2
Lampvoet GU10 - 5 pack														
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 927 GU10 5X P	4099854**57586**	■	3,7	50	350	600	2.700	90	✔	50×54	GU10	15.000		6
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 930 GU10 5X P	4099854**57609**	■	3,7	50	350	600	3.000	90	✔	50×54	GU10	15.000		6
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 940 GU10 5X P	4099854**57623**	■	3,7	50	350	600	4.000	90	✔	50×54	GU10	15.000		6

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW


1


2


3


4


5



6

LED SPOT LAMPEN

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR16 GLASS

220...240 V - 36°, 60°, 120° - 4 jaar garantie[23] - ON/OFF X 100.000

Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI				LEVENS-DUUR		No.
Lampvoet E14														
LED PAR16 50 36 3.7W 827 E14 P	4099854**458149**	■	3,7	50	350	700	2.700	80		50×73	E14	10.000		1
Lampvoet GU10														
LED PAR16 35 36 2.4W 827 GU10 P	4099854**457968**	■	2,4	35	230	400	2.700	80		50×54	GU10	15.000		2
LED PAR16 35 36 2.4W 830 GU10 P	4099854**457982**	■	2,4	35	230	400	3.000	80		50×54	GU10	15.000		2
LED PAR16 35 36 2.4W 840 GU10 P	4099854**458002**	■	2,4	35	230	400	4.000	80		50×54	GU10	15.000		2
LED PAR16 50 36 3.7W 827 GU10 P	4099854**458026**	■	3,7	50	350	600	2.700	80		50×54	GU10	15.000		2
LED PAR16 50 36 3.7W 830 GU10 P	4099854**458040**	■	3,7	50	350	600	3.000	80		50×54	GU10	15.000		2
LED PAR16 50 36 3.7W 840 GU10 P	4099854**458064**	■	3,7	50	350	600	4.000	80		50×54	GU10	15.000		2
LED PAR16 50 120 3.1W 827 GU10 P	4099854**458088**	■	3,1		350	100	2.700	80		50×56	GU10	15.000		2
LED PAR16 50 120 3.1W 830 GU10 P	4099854**458101**	■	3,1		350	100	3.000	80		50×56	GU10	15.000		2
LED PAR16 50 120 3.1W 840 GU10 P	4099854**458125**	■	3,1		350	100	4.000	80		50×56	GU10	15.000		2
LED PAR16 80 36 6.1W 827 GU10 P	4099854**457203**	■	6,1	80	575	860	2.700	80		50×54	GU10	15.000		3
LED PAR16 80 36 6.1W 830 GU10 P	4099854**457227**	■	6,1	80	575	860	3.000	80		50×54	GU10	15.000		3
LED PAR16 80 36 6.1W 840 GU10 P	4099854**457241**	■	6,1	80	575	910	4.000	80		50×54	GU10	15.000		3
LED PAR16 80 60 6.1W 827 GU10 P	4099854**457265**	■	6,1	80	575	700	2.700	80		50×54	GU10	15.000		3
LED PAR16 80 60 6.1W 830 GU10 P	4099854**457289**	■	6,1	80	575	700	3.000	80		50×54	GU10	15.000		3
LED PAR16 80 60 6.1W 840 GU10 P	4099854**457302**	■	6,1	80	575	750	4.000	80		50×54	GU10	15.000		3
LED PAR16 80 120 5.6W 827 GU10 P	4099854**457326**	■	5,6		620	160	2.700	80		50×54	GU10	15.000		3
LED PAR16 80 120 5.6W 830 GU10 P	4099854**457340**	■	5,6		620	160	3.000	80		50×54	GU10	15.000		3
LED PAR16 80 120 5.6W 840 GU10 P	4099854**457364**	■	5,6		620	170	4.000	80		50×54	GU10	15.000		3
LED PAR16 100 36 8W 827 GU10 P	4099854**457692**	■	8	100	750	960	2.700	80		50×52	GU10	15.000		4
LED PAR16 100 36 8W 830 GU10 P	4099854**457715**	■	8	100	750	960	3.000	80		50×52	GU10	15.000		4
LED PAR16 100 36 8W 840 GU10 P	4099854**457746**	■	8	100	750	960	4.000	80		50×52	GU10	15.000		5
Lampvoet GU10 - 5 Pack														
LED PAR16 50 36 3.7W 827 GU10 5X P	4099854**458187**	■	3,7	50	350	600	2.700	80		50×54	GU10	10.000		6
LED PAR16 50 36 3.7W 830 GU10 5X P	4099854**458224**	■	3,7	50	350	600	2.700	80		50×54	GU10	10.000		6
LED PAR16 50 36 3.7W 840 GU10 5X P	4099854**458248**	■	3,7	50	350	600	2.700	80		50×54	GU10	10.000		6

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW


1


2

LED SPOT LAMPEN

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - MR16 DIM[1] GLASS - CRI97

Uitstekende kleurstabiliteit (SDCM ≤ 3) - 12 V - 36° - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI		mm Ø x L		LEVENS-DUUR		No.
LED MR162036 DIM 2.3W 927 GU5.3 S	4099854**455957**	■	2,3	20	230	500	2.700	97	✔	50×44	GU5.3	40.000		1
LED MR162036 DIM 2.3W 930 GU5.3 S	4099854**455971**	■	2,3	20	230	500	3.000	97	✔	50×44	GU5.3	40.000		1
LED MR162036 DIM 2.3W 940 GU5.3 S	4099854**455995**	■	2,3	20	230	500	4.000	97	✔	50×44	GU5.3	40.000		1
LED MR163536 DIM 3.5W 927 GU5.3 S	4099854**456015**	■	3,5	35	345	620	2.700	97	✔	51×46	GU5.3	40.000		1
LED MR163536 DIM 3.5W 930 GU5.3 S	4099854**456039**	■	3,5	35	345	620	3.000	97	✔	51×46	GU5.3	40.000		1
LED MR163536 DIM 3.5W 940 GU5.3 S	4099854**456053**	■	3,5	35	345	620	4.000	97	✔	51×46	GU5.3	40.000		1
LED MR164336 DIM 5W 927 GU5.3 S	4099854**456152**	■	5	43	500	850	2.700	97	✔	50×44	GU5.3	40.000		1
LED MR164336 DIM 5W 930 GU5.3 S	4099854**456176**	■	5	43	500	850	3.000	97	✔	50×44	GU5.3	40.000		1
LED MR164336 DIM 5W 940 GU5.3 S	4099854**456190**	■	5	43	500	850	4.000	97	✔	50×44	GU5.3	40.000		1

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 DIM[1] GLASS - CRI90

Uitstekende kleurstabiliteit (SDCM ≤ 3) - 12 V - 36° - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

LED MR162036 DIM 2.3W 927 GU5.3 P	4099854**456510**	■	2,3	20	230	500	2.700	90	✔	50×44	GU5.3	25.000		2
LED MR162036 DIM 2.3W 930 GU5.3 P	4099854**456534**	■	2,3	20	230	500	3.000	90	✔	50×44	GU5.3	25.000		2
LED MR162036 DIM 2.3W 940 GU5.3 P	4099854**456558**	■	2,3	20	230	500	4.000	90	✔	50×44	GU5.3	25.000		2
LED MR163536 DIM 3.4W 927 GU5.3 P	4099854**456572**	■	3,4	35	345	700	2.700	90	✔	50×44	GU5.3	25.000		2
LED MR163536 DIM 3.4W 930 GU5.3 P	4099854**456596**	■	3,4	35	345	700	3.000	90	✔	50×44	GU5.3	25.000		2
LED MR163536 DIM 3.4W 940 GU5.3 P	4099854**456619**	■	3,4	35	345	700	4.000	90	✔	50×44	GU5.3	25.000		2
LED MR165036 DIM 6.1W 927 GU5.3 P	4099854**456077**	■	6,1	50	621	800	2.700	90	✔	50×44	GU5.3	25.000		2
LED MR165036 DIM 6.1W 930 GU5.3 P	4099854**456107**	■	6,1	50	621	800	3.000	90	✔	50×44	GU5.3	25.000		2
LED MR165036 DIM 6.1W 940 GU5.3 P	4099854**456138**	■	6,1	50	621	800	4.000	90	✔	50×44	GU5.3	25.000		2

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - MR16 GLASS

12 V - 36° - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000


LED MR163536 3.4W 827 GU5.3 P	4099854**457845**	■	3,4	35	345	700	2.700	80		50×44	GU5.3	15.000		1
LED MR163536 3.4W 830 GU5.3 P	4099854**457647**	■	3,4	35	345	700	3.000	80		50×44	GU5.3	15.000		1
LED MR163536 3.4W 840 GU5.3 P	4099854**457678**	■	3,4	35	345	700	4.000	80		50×44	GU5.3	15.000		1
LED MR1635120 3.3W 827 GU5.3 P	4099854**457869**	■	3,3	35	396	125	2.700	80		50×44	GU5.3	15.000		2
LED MR165036 6.1W 827 GU5.3 P	4099854**457883**	■	6,1	50	621	1.150	2.700	80		50×44	GU5.3	15.000		1
LED MR165036 6.1W 830 GU5.3 P	4099854**457906**	■	6,1	50	621	1.150	3.000	80		50×44	GU5.3	15.000		1
LED MR165036 6.1W 840 GU5.3 P	4099854**457920**	■	6,1	50	621	1.150	4.000	80		50×44	GU5.3	15.000		1
LED MR1650120 5.3W 827 GU5.3 P	4099854**457944**	■	5,3	50	630	210	2.700	80		50×44	GU5.3	15.000		2

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2

LED SPOT LAMPEN

Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI				LEVENS-DUUR		No.	
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - MR11 DIM[1] GLASS - CRI90															
12V - 36° - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000															
PFM MR11 GL 20 36° DIM 2,8W/927 GU4	4099854**050206**	■	2,8	20	184	350	2.700	90	✔	35×38	GU4	25.000	G	1	
PFM MR11 GL 35 36° DIM 4,5W/927 GU4	4099854**050268**	■	4,5	35	345	500	2.700	90	✔	35×38	GU4	25.000	G	1	
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - MR11 GLASS															
12V - 36° - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000															
PFM MR 11 GL 35 36 1,8W/827 GU4	4099854**235320**	■	1,8	20	184	400	2.700	90		35×38	GU4	15.000	E	1	
PFM MR 11 GL 35 36 1,8W/840 GU4	4099854**246371**	■	1,8	35	345	400	4.000	90		35×38	GU4	15.000	E	1	
PFM MR11 GL 35 36° 4,2W/827 GU4	4099854**050329**	■	4,2	35	345	700	2.700	80		35×38	GU4	15.000	F	1	
PFM MR11 GL 35 36° 4,2W/840 GU4	4099854**050350**	■	4,2	35	360	700	4.000	80		35×38	GU4	15.000	F	1	
LEDVANCE SUPERIOR CLASS - AR111 DIM[1] CRI97															
Goede kleurstabiliteit (SDCM ≤ 3) - Verminderde verblinding - 12 V - 24° en 40° - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000															
SUP AR111 HS 50 24 DIM 7,4W/927 G53	4099854**048524**	■	7,4	50	450	1.800	2.700	97	✔	110,7×55	G53	40.000	G	2	
SUP AR111 HS 50 24 DIM 7,4W/930 G53	4099854**048548**	■	7,4	50	450	1.800	3.000	97	✔	110,7×55	G53	40.000	G	2	
SUP AR111 HS 50 40 DIM 7,4W/927 G53	4099854**048708**	■	7,4	50	450	1.000	2.700	97	✔	110,7×55	G53	40.000	G	2	
SUP AR111 HS 50 40 DIM 7,4W/930 G53	4099854**048845**	■	7,4	50	450	1.000	3.000	97	✔	110,7×55	G53	40.000	G	2	
SUP AR111 HS 75 24 DIM 11,7W/927 G53	4099854**048982**	■	11,7	75	800	2.800	2.700	97	✔	110,7×55	G53	40.000	G	2	
SUP AR111 HS 75 24 DIM 11,7W/930 G53	4099854**049040**	■	11,7	75	800	2.800	3.000	97	✔	110,7×55	G53	40.000	G	2	
SUP AR111 HS 75 24 DIM 11,7W/940 G53	4099854**049064**	■	11,7	75	800	2.800	4.000	97	✔	110,7×55	G53	40.000	G	2	
SUP AR111 HS 75 40 DIM 11,7W/927 G53	4099854**049125**	■	11,7	75	800	1.600	2.700	97	✔	110,7×55	G53	40.000	G	2	
SUP AR111 HS 75 40 DIM 11,7W/930 G53	4099854**049163**	■	11,7	75	800	1.600	3.000	97	✔	110,7×55	G53	40.000	G	2	
SUP AR111 HS 100 24DIM 13,5W/927 G53	4099854**070655**	■	13,5	100	950	2.500	2.700	97	✔	111×55	G53	40.000	G	2	
LEDVANCE SUPERIOR CLASS - GLOWDIM SPOT DIM[1] - CRI90															
De kleurtemperatuur wordt warmer (tussen 1.800 - 2.700K) wanneer de lamp wordt gedimd - 12V - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000															
SUP AR111 HS 50 24° Gd 7,2W/927 G53 AM	4099854**048562**	■	7,2	50	450	1.800	2.700	90	✔	110,7×55	G53	40.000	G	2	
SUP AR111 HS 50 40° Gd 7,2W/927 G53 AM	4099854**048920**	■	7,2	50	450	1.000	2.700	90	✔	110,7×55	G53	40.000	G	2	

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



LED SPOT LAMPEN

Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI		mm ø x L		LEVENS-DUUR		No.
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR20 DIM[1] GLASS - CRI90														
220...240 V - 36° - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM PAR20 GL 50 36° DIM 6,4W/927 E27	4099854**071133**	■	6,4	50	350	750	2.700	90	✔	65×88	E27	25.000	G	1
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR30 DIM[1] GLASS - CRI90														
220...240 V - 36° - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM PAR30 GL 75 36° DIM 10W/927 E27	4099854**071195**	■	10	75	633	1.500	2.700	90	✔	95×93	E27	25.000	G	2
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR38 IP65 DIM[1] GLASS - CRI90														
220...240 V - 30° - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM PAR38 GL 120 DIM 15,2W/927 E27	4099854**071270**	■	15,2	120	1.035	2.800	2.700	90	✔	122×134	E27	25.000	G	3
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR38 GLASS														
220...240 V - 15° en 30° - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM PAR38 GL 120 15° 13,5W/827 E27	4099854**067808**	■	13,5	120	1.035	6.800	2.700	80		122×134	E27	25.000	F	4
PFM PAR38 GL 120 30° 13,5W/827 E27	4099854**067822**	■	13,5	120	1.035	2.600	2.700	80		122×134	E27	25.000	F	4
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - R50/63/80 DIM[1] GLASS - CRI90														
220...240 V - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM R50 GL 60 DIM 5,9W/927 E14	4099854**058608**	■	5,9	60	350	607	2.700	90	✔	50×85	E14	25.000	G	5
PFM R63 GL 60 DIM 4,9W/927 E27	4099854**047954**	■	4,9	60	345	550	2.700	90	✔	63×98	E27	25.000	G	6
PFM R80 GL 60 DIM 4,9W/927 E27	4099854**051234**	■	4,9	60	345	550	2.700	90	✔	80×105	E27	25.000	G	7
PFM R80 GL 100 DIM 8,5W/827 E27	4099854**051258**	■	8,5	100	670	1.000	2.700	80	✔	80×105	E27	25.000	F	7
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - R50/63/80 GLASS														
220...240 V - 36° - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM R50 GL 25 1,5W/827 E14	4099854**058639**	■	1,5	25	110	248	2.700	80		50×85	E14	15.000	F	5
PFM R50 GL 40 2,6W/827 E14	4099854**058660**	■	2,6	40	210	398	2.700	80		50×85	E14	15.000	F	5
PFM R50 GL 60 4,3W/827 E14	4099854**058714**	■	4,3	60	350	582	2.700	80		50×85	E14	15.000	F	5
PFM R63 GL 40 2,9W/827 E27	4099854**048012**	■	2,9	40	210	430	2.700	80		63×98	E27	15.000	F	6
PFM R63 GL 60 4,8W/827 E27	4099854**048371**	■	4,8	60	350	650	2.700	80		63×98	E27	15.000	F	6
PFM R80 GL 60 4,8W/827 E27	4099854**050091**	■	4,8	60	350	650	2.700	80		80×105	E27	15.000	F	7
PFM R80 GL 100 8,5W/827 E27	4099854**050114**	■	8,5	100	670	1.000	2.700	80		80×105	E27	15.000	F	7

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CLASSIC LED LAMPEN

	Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI				LEVENS-DUUR		No.	
	LEDVANCE SUPERIOR - LABEL A - GLASS															
	Uitzonderlijk hoge lichtopbrengst van 213lm/W - 220...240 V - Zeer lange levensduur 50.000 h - ON/OFF X 500.000 - 5 jaar garantie[2]															
	SUP CLA 40 FIL EELA 2,2W/827 E27	4099854**236532**	■	2,2	40	470	2.700	80	60×105	E27	50.000	A				2
	SUP CLA 40 GL FR EELA 2,2W/827 E27	4099854**236556**	■	2,2	40	470	2.700	80	60×105	E27	50.000	A				3
	SUP CLA 40 FIL EELA 2,2W/840 E27	4099854**259517**	■	2,2	40	470	4.000	80	60×105	E27	50.000	A				4
	SUP CLA 40 GL FR EELA 2,2W/840 E27	4099854**259548**	■	2,2	40	470	4.000	80	60×105	E27	50.000	A				1
	SUP CLA 60 FIL EELA 3,8W/827 E27	4099854**236570**	■	3,8	60	806	2.700	80	60×105	E27	50.000	A				2
	SUP CLA 60 GL FR EELA 3,8W/827 E27	4099854**236594**	■	3,8	60	806	2.700	80	60×105	E27	50.000	A				3
	SUP CLA 60 FIL EELA 3,8W/840 E27	4099854**259586**	■	3,8	60	806	4.000	80	60×105	E27	50.000	A				4
	SUP CLA 60 GL FR EELA 3,8W/840 E27	4099854**259616**	■	3,8	60	806	4.000	80	60×105	E27	50.000	A				1
	SUP CLA 75 FIL EELA 5W/827 E27	4099854**236617**	■	5	75	1.055	2.700	80	60×105	E27	50.000	A				2
	SUP CLA 75 GL FR EELA 5W/827 E27	4099854**236631**	■	5	75	1.055	2.700	80	60×105	E27	50.000	A				3
	SUP CLA 75 FIL EELA 5W/840 E27	4099854**259654**	■	5	75	1.055	4.000	80	60×105	E27	50.000	A				4
	SUP CLA 75 GL FR EELA 5W/840 E27	4099854**259630**	■	5	75	1.055	4.000	80	60×105	E27	50.000	A				1
	SUP CLA 100 FIL EELA 7,2W/827 E27	4099854**236655**	■	7,2	100	1.521	2.700	80	60×105	E27	50.000	A				2
	SUP CLA 100 GL FR EELA 7,2W/827 E27	4099854**236730**	■	7,2	100	1.521	2.700	80	60×105	E27	50.000	A				3
	SUP CLA 100 FIL EELA 7,2W/840 E27	4099854**259678**	■	7,2	100	1.521	4.000	80	60×105	E27	50.000	A				5
	SUP CLA 100 GL FR EELA 7,2W/840 E27	4099854**259692**	■	7,2	100	1.521	4.000	80	60×105	E27	50.000	A				1
	SUP CLA 150 GL FR EELA 11,6W/827 E27	4099854**282195**	■	11,6	150	2.452	2.700	80	70×124	E27	50.000	A				6
	SUP CLA 150 GL FR EELA 11,6W/840 E27	4099854**282218**	■	11,6	150	2.452	4.000	80	70×124	E27	50.000	A				6
	SUP CLB 25 GL FR EELA 1,2W/827 E14	4099854**282652**	■	1,2	25	255	2.700	80	35×100	E14	50.000	A				7
	SUP CLB 25 GL FR EELA 1,2W/827 E14	4099854**282638**	■	1,2	25	255	4.000	80	35×100	E14	50.000	A				7
	SUP CLB 40 FIL EELA 2,2W/827 E14	4099854**255267**	■	2,2	40	470	2.700	80	35×100	E14	50.000	A				8
	SUP CLB 40 GL FR EELA 2,2W/827 E14	4099854**255281**	■	2,2	40	470	2.700	80	35×100	E14	50.000	A				7
	SUP CLB 60 FIL EELA 3,8W/827 E14	4099854**255304**	■	3,8	60	806	2.700	80	35×100	E14	50.000	A				8
	SUP CLB 60 GL FR EELA 3,8W/827 E14	4099854**255328**	■	3,8	60	806	2.700	80	35×100	E14	50.000	A				7
	SUP CLP 25 GL FR EELA 1,2W/827 E27	4099854**281990**	■	1,2	25	255	2.700	80	45×80	E27	50.000	A				9
	SUP CLP 25 GL FR EELA 1,2W/827 E14	4099854**282157**	■	1,2	25	255	2.700	80	45×80	E14	50.000	A				10
	SUP CLP 25 GL FR EELA 1,2W/827 E27	4099854**282010**	■	1,2	25	255	4.000	80	45×80	E27	50.000	A				9
	SUP CLP 25 GL FR EELA 1,2W/840 E14	4099854**282171**	■	1,2	25	255	4.000	80	45×80	E14	50.000	A				10
NEW	SUP CLP 40 FIL EELA 2,2W/827 E14	4099854**477546**	■	2,2	40	470	2.700	80	45×80	E14	50.000	A				11
NEW	SUP CLP 40 GL FR EELA 2,2W/827 E14	4099854**478291**	■	2,2	40	470	2.700	80	45×80	E14	50.000	A				10
NEW	SUP CLP 60 FIL EELA 3,8W/827 E14	4099854**477744**	■	3,8	60	806	2.700	80	45×80	E14	50.000	A				11
NEW	SUP CLP 60 GL FR EELA 3,8W/827 E14	4099854**477607**	■	3,8	60	806	2.700	80	45×80	E14	50.000	A				10
	SUP GL95 FIL EELA 3,8W/827 E27	4099854**236990**	■	3,8	60	806	2.700	80	95×135	E27	50.000	A				12
	SUP GL95 GL FR EELA 3,8W/827 E27	4099854**237010**	■	3,8	60	806	2.700	80	95×135	E27	50.000	A				13
	SUP GL125 100 GL FR EELA 7,2W/827 E27	4099854**280214**	■	7,2	100	1.521	2.700	80	125×168	E27	50.000	A				13
	SUP GL125 100 GL FR EELA 7,2W/840 E27	4099854**280290**	■	7,2	100	1.521	4.000	80	125×168	E27	50.000	A				13
	SUP GL125 100 GL FR EELA 7,2W/865 E27	4099854**280313**	■	7,2	100	1.521	6.500	80	125×168	E27	50.000	A				13
	SUP GL125 150 GL FR EELA 11,6W/840 E27	4099854**280337**	■	11,6	150	2.452	4.000	80	125×168	E27	50.000	A				13
	SUP CL EDI60 FIL EELA 3,8W/827 E27	4099854**237034**	■	3,8	60	806	2.700	80	64×143	E27	50.000	A				14

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



12 13 14 15 16 17 18 19 20

CLASSIC LED LAMPEN

	Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI		mm Ø x L		LEVENS-DUUR		No.
LEDVANCE SUPERIOR - LABEL A - DIM[1] - GLASS															
Uitzonderlijk hoge lichtopbrengst van 213lm/W - 220...240 V - Zeer lange levensduur 50.000 h - ON/OFF X 500.000 - 5 jaar garantie[2]															
	SUP CLA 40 FIL DIM EELA 2,2W/827 E27	4099854**265280**	■	2,2	40	470	2.700	80	✔	60×105	E27	50.000	A		2
	SUP CLA 40 GL FR DIM EELA 2,2W/827 E27	4099854**265266**	■	2,2	40	470	2.700	80	✔	60×105	E27	50.000	A		1
	SUP CLA 60 FIL DIM EELA 3,8W/827 E27	4099854**265303**	■	3,8	60	806	2.700	80	✔	60×105	E27	50.000	A		2
	SUP CLA 60 GL FR DIM EELA 3,8W/827 E27	4099854**265327**	■	3,8	60	806	2.700	80	✔	60×105	E27	50.000	A		1
NEW	LED CLA75 DIM EELA 5W 827 FILCL E27 S	4099854**476686**	■	5	75	1.055	2.700	80	✔	60×105	E27	50.000	A		15
NEW	LED CLA75 DIM EELA 5W 827 FILFR E27 S	4099854**476709**	■	5	75	1.055	2.700	80	✔	60×105	E27	50.000	A		3
NEW	LED CLA100 DIM EELA 7.2W827FILCLE27 S	4099854**476723**	■	7.2	100	1.521	2.700	80	✔	60×105	E27	50.000	A		15
NEW	LED CLA100 DIM EELA 7.2W827FILFRE27 S	4099854**476761**	■	7.2	100	1.521	2.700	80	✔	60×105	E27	50.000	A		3
LEDVANCE SUPERIOR - LABEL B - DIM[1] - GLASS															
Uitzonderlijk hoge lichtopbrengst van 185lm/W - 220...240 V - Zeer lange levensduur 50.000 h - ON/OFF X 500.000 - 5 jaar garantie[2]															
	LED CLB40 DIM EELB 2.5W827FILCL E14 S	4099854**478079**	■	2.5	40	470	2.700	80	✔	35×100	E14	50.000	B		16
	LED CLB40 DIM EELB 2.5W 827 FILFRE14 S	4099854**478116**	■	2.5	40	470	2.700	80	✔	35×100	E14	50.000	B		7
	LED CLP40 DIM EELB 2.5W 827FILCLE14 S	4099854**477645**	■	2.5	40	470	2.700	80	✔	45×77	E14	50.000	B		17
	LED CLP40 DIM EELB 2.5W 827FILFRE14 S	4099854**477706**	■	2.5	40	470	2.700	80	✔	45×77	E14	50.000	B		10

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



CLASSIC LED LAMPEN FILAMENT

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC A DIM[1] GLASS

220...240 V - Helder & Mat - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

	Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI				LEVENS-DUUR		No.
NEW	LED CLA40 DIM 3.4W 827 FILCL E27 P	4099854**463617**	■	3,4	40	470	2.700	80	✔	60×105	E27	15.000	D		1
NEW	LED CLA40 DIM 3.4W 827 FILFR E27 P	4099854**463693**	■	3,4	40	470	2.700	80	✔	60×105	E27	15.000	D		2
NEW	LED CLA60 DIM 5.9W 827 FILCL B22D P	4099854**463853**	■	5,9	60	806	2.700	80	✔	60×104	B22d	15.000	D		4
NEW	LED CLA60 DIM 5.9W 827 FILCL E27 P	4099854**463891**	■	5,9	60	806	2.700	80	✔	60×106	E27	15.000	D		1
NEW	LED CLA60 DIM 5.9W 827 FILFR E27 P	4099854**463938**	■	5,9	60	806	2.700	80	✔	60×106	E27	15.000	D		2
NEW	LED CLA60 DIM 5.9W 827 FILFR B22D P	4099854**463815**	■	5,9	60	806	2.700	80	✔	60×104	B22d	15.000	D		5
NEW	LED CLA60 DIM 5.9W 840 FILFR E27 P	4099854**463778**	■	5,9	60	806	4.000	80	✔	60×106	E27	15.000	D		2
	PFM CLA 75 FIL DIM 7,5W/827 E27	4099854**060915**	■	7,5	75	1.055	2.700	80	✔	60×105	E27	15.000	D		6
	PFM CLA 75 GLFR DIM 7,5W/827 E27	4099854**060977**	■	7,5	75	1.055	2.700	80	✔	60×105	E27	15.000	D		2
	PFM CLA 75 GLFR DIM 7,5W/840 E27	4099854**060854**	■	7,5	75	1.055	4.000	80	✔	60×105	E27	15.000	D		2
	PFM CLA 100 FIL DIM 11W/827 E27	4099854**060595**	■	11	100	1.521	2.700	80	✔	60×105	E27	15.000	D		8
	PFM CLA 100 GLFR DIM 11W/827 E27	4099854**060656**	■	11	100	1.521	2.700	80	✔	60×105	E27	15.000	D		3
	PFM CLA 150 GLFR DIM 18W/827 E27	4099854**067457**	■	18	150	2.452	2.700	80	✔	70×128	E27	15.000	D		9

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



CLASSIC LED LAMPEN FILAMENT

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC A GLASS

220...240 V - Helder & Mat - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

	Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI		mm Ø x L		LEVENS-DUUR		No.
NEW	LED CLA40 3.4W 827 FILCL E27 P	4099854**465857**	■	3,4	40	470	2.700	80			60×105	E27	15.000	D	1
NEW	LED CLA40 3.4W 827 FILCL B22D P	4099854**465918**	■	3,4	40	470	2.700	80			60×104	B22d	15.000	D	2
NEW	LED CLA40 3.4W 840 FILCL E27 P	4099854**465635**	■	3,4	40	470	4.000	80			60×105	E27	15.000	D	1
NEW	LED CLA40 3.4W 827 FILFR E27 P	4099854**465611**	■	3,4	40	470	2.700	80			60×105	E27	15.000	D	3
NEW	LED CLA40 3.4W 840 FILFR E27 P	4099854**465871**	■	3,4	40	470	4.000	80			60×105	E27	15.000	D	3
NEW	LED CLA40 3.4W 827 FILFR B22D P	4099854**465895**	■	3,4	40	470	2.700	80			60×104	B22d	15.000	D	4
NEW	LED CLA60 5.9W 827 FILCL E27 P	4099854**465970**	■	5,9	60	806	2.700	80			60×105	E27	15.000	D	5
NEW	LED CLA60 5.9W 840 FILCL E27 P	4099854**465994**	■	5,9	60	806	4.000	80			60×105	E27	15.000	D	5
NEW	LED CLA60 5.9W 827 FILCL B22D P	4099854**466076**	■	5,9	60	806	2.700	80			60×104	B22d	15.000	D	2
NEW	LED CLA60 5.9W 827 FILFR E27 P	4099854**465932**	■	5,9	60	806	2.700	80			60×105	E27	15.000	D	3
NEW	LED CLA60 5.9W 840 FILFR E27 P	4099854**465956**	■	5,9	60	806	4.000	80			60×105	E27	15.000	D	3
NEW	LED CLA60 5.9W 827 FILFR B22D P	4099854**466052**	■	5,9	60	806	2.700	80			60×104	B22d	15.000	D	4
	PFM CLA 75 FIL 7,5W/827 E27	4099854**062186**	■	7,5	75	1.055	2.700	80			60×105	E27	15.000	D	6
	PFM CLA 75 FIL 7,5W/840 E27	4099854**062988**	■	7,5	75	1.055	4.000	80			60×105	E27	15.000	D	6
	PFM CLA 75 GLFR 7,5W/827 E27	4099854**062049**	■	7,5	75	1.055	2.700	80			60×105	E27	15.000	D	3
	PFM CLA 75 GLFR 7,5W/840 E27	4099854**062025**	■	7,5	75	1.055	4.000	80			60×105	E27	15.000	D	3
NEW	LED CLA100 11W 827 FILCL E27 P	4099854**465833**	■	11	100	1.521	2.700	80			60×105	E27	15.000	D	7
NEW	LED CLA100 11W 840 FILCL E27 P	4099854**465734**	■	11	100	1.521	4.000	80			60×105	E27	15.000	D	7
NEW	LED CLA100 11W 827 FILFR E27 P	4099854**465772**	■	11	100	1.521	2.700	80			60×105	E27	15.000	D	3
	PFM CLA 150 GLFR 17W/827 E27	4099854**069833**	■	17	150	2.452	2.700	80			70×118	E27	15.000	D	8
	PFM CLA 150 GLFR 17W/840 E27	4099854**069857**	■	17	150	2.452	4.000	80			70×118	E27	15.000	D	8
	PFM CLA 200 GLFR 24W/827 E27	4099854**069895**	■	24	200	3.452	2.700	80			95×162	E27	15.000	D	9
	PFM CLA 200 GLFR 24W/840 E27	4099854**069918**	■	24	200	3.452	4.000	80			95×162	E27	15.000	D	9

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



1 2 3 4 5 6 7 8

CLASSIC LED LAMPEN FILAMENT

Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI				LEVENS-DUUR		No.

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B DIM[1] GLASS

220...240 V - Helder & Mat - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

LED CLB40 DIM 3.4W 827 FILCL E14 P	4099854**439049**	■	3,4	40	470	2.700	80	✔	35 × 97	E14	15.000	D	1
LED CLB40 DIM 3.4W 827 FILFR E14 P	4099854**439063**	■	3,4	40	470	2.700	80	✔	35 × 97	E14	15.000	D	2
LED CLB40 DIM 3.4W 827 FILCL E27 P	4099854**439001**	■	3,4	40	470	2.700	80	✔	35 × 95	E27	15.000	D	3
LED CLB40 DIM 3.4W 827 FILFR B22D P	4099854**439025**	■	3,4	40	470	2.700	80	✔	35 × 94	B22d	15.000	D	4
LED CLB60DIM 5.9W 827 FILFR E14 P	4099854**464515**	■	5,9	60	806	2.700	80	✔	35 × 100	E14	15.000	D	2

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B GLASS

220...240 V - Helder & Mat - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

LED CLB25 1.8W 827 FILCL E14 P	4099854**466298**	■	1,8	25	250	2.700	80		35 × 100	E14	15.000	D	1
LED CLB25 1.8W 827 FILCL B22D P	4099854**466175**	■	1,8	25	250	2.700	80		35 × 91	B22d	15.000	D	5
LED CLB25 1.8W 827 FILFR E14 P	4099854**466212**	■	1,8	25	250	2.700	80		35 × 100	E14	15.000	D	2
LED CLB40 3.4W 827 FILCL E14 P	4099854**466946**	■	3,4	40	470	2.700	80		35 × 100	E14	15.000	D	1
LED CLB40 3.4W 840 FILCL E14 P	4099854**466403**	■	3,4	40	470	4.000	80		35 × 100	E14	15.000	D	1
LED CLB40 3.4W 827 FILCL E27 P	4099854**466359**	■	3,4	40	470	2.700	80		35 × 92	E27	15.000	D	6
LED CLB40 3.4W 827 FILCL B22D P	4099854**466489**	■	3,4	40	470	2.700	80		35 × 91	B22d	15.000	D	7
LED CLB40 3.4W 827 FILFR E14 P	4099854**466861**	■	3,4	40	470	2.700	80		35 × 100	E14	15.000	D	2
LED CLB40 3.4W 827 FILFR B22D P	4099854**466540**	■	3,4	40	470	2.700	80		35 × 91	B22d	15.000	D	4
LED CLBA40 3.4W 827 FILCL E14 P	4099854**466793**	■	3,4	40	470	2.700	80		35 × 121	E14	15.000	D	4
LED CLBW40 3.4W 827 FILCL E14 P	4099854**466663**	■	3,4	40	470	2.700	80		35 × 100	E14	15.000	D	8
LED CLB60 5.9W 827 FILCL E14 P	4099854**467004**	■	5,9	60	806	2.700	80		35 × 100	E14	15.000	D	1
LED CLB60 5.9W 827 FILFR E14 P	4099854**467028**	■	5,9	60	806	2.700	80		35 × 100	E14	15.000	D	2

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NIEUW



CLASSIC LED LAMPEN FILAMENT

Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI		mm Ø x L		LEVENS-DUUR		No.

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P DIM[1] GLASS

220...240 V - Helder & Mat - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

LED CLP25 DIM 1.8W 827 FILFR E14 P	4099854**443398**	■	1,8	25	250	2.700	80	✔	45×78	E14	15.000	D	1
LED CLP25 DIM 1.8W 827 FILFR E27 P	4099854**439087**	■	1,8	25	250	2.700	80	✔	45×77	E27	15.000	D	3
LED CLP40 DIM 3.4W 827 FILCL E14 P	4099854**439193**	■	3,4	40	470	2.700	80	✔	45×78	E14	15.000	D	4
LED CLP40 DIM 3.4W 827 FILCL E27 P	4099854**439131**	■	3,4	40	470	2.700	80	✔	45×77	E27	15.000	D	5
LED CLP40 DIM 3.4W 827 FILFR E14 P	4099854**439216**	■	3,4	40	470	2.700	80	✔	45×78	E14	15.000	D	1
LED CLP40 DIM 3.4W 827 FILFR E27 P	4099854**439155**	■	3,4	40	470	2.700	80	✔	45×77	E27	15.000	D	3
LED CLP40 DIM 3.4W 827 FIL FR B22D P	4099854**439179**	■	3,4	40	470	2.700	80	✔	45×76	B22d	15.000	D	6
LED CLP60 DIM 5.9W 827 FIL FR E14 P	4099854**464553**	■	5,9	60	806	2.700	80	✔	45×77	E14	15.000	D	1

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P GLASS

220...240 V - Helder & Mat - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

LED CLP15 1.0W 827 FIL CL E27 P	4099854**467837**	■	1,0	15	136	2.700	80		45×77	E27	15.000	D	5
LED CLP25 1.8W 827 FIL CL E14 P	4099854**468117**	■	1,8	25	250	2.700	80		45×77	E14	15.000	D	7
LED CLP25 1.8W 827 FIL CL E27 P	4099854**468056**	■	1,8	25	250	2.700	80		45×77	E27	15.000	D	5
LED CLP25 1.8W 827 FIL FR E14 P	4099854**468216**	■	1,8	25	250	2.700	80		45×77	E14	15.000	D	1
LED CLP25 1.8W 827 FIL FR E27 P	4099854**467950**	■	1,8	25	250	2.700	80		45×77	E27	15.000	D	3
LED CLP40 3.4W 827 FIL CL E14 P	4099854**468414**	■	3,4	40	470	2.700	80		45×77	E14	15.000	D	9
LED CLP40 3.4W 827 FIL FR E14 P	4099854**468377**	■	3,4	40	470	2.700	80		45×77	E14	15.000	D	1
LED CLP40 3.4W 827 FIL FR E27 P	4099854**468254**	■	3,4	40	470	2.700	80		45×77	E27	15.000	D	3
LED CLP40 3.4W 827 FIL FR B22D P	4099854**468315**	■	3,4	40	470	2.700	80		45×76	B22d	15.000	D	6
LED CLP60 5.9W 827 FIL CL E14 P	4099854**468513**	■	5,9	60	806	2.700	80		45×77	E14	15.000	D	4
LED CLP60 5.9W 827 FIL CL E27 P	4099854**468476**	■	5,9	60	806	2.700	80		45×77	E27	15.000	D	2
LED CLP60 5.9W 827 FIL FR E14 P	4099854**468575**	■	5,9	60	806	2.700	80		45×77	E14	15.000	D	1

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - GLOBE DIM[1] GLASS

220...240 V - Mat - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

PFM GLBE95 75 GLFR DIM 7,5W/827 E27	4099854**060717**	■	7,5	75	1.055	2.700	80	✔	95×135	E27	15.000	D	10
PFM GLOBE95 100GLFR DIM 11W/827 E27	4099854**060793**	■	11	100	1.521	2.700	80	✔	95×135	E27	15.000	D	10

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



CLASSIC LED LAMPEN

Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI				LEVENS-DUUR		No.
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - CLASSIC A DIM[1]														
220...240 V - Mat - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM CLA 60 FR DIM 8,8W/827 E27	4099854**043970**	■	8,8	60	806		2.700	80	✔	60 × 108	E27	25.000	F	1
PFM CLA 75 FR DIM 10,5W/827 E27	4099854**043994**	■	10,5	75	1.055		2.700	80	✔	60 × 112	E27	25.000	F	2
PFM CLA 100 FR DIM 14W/827 E27	4099854**044014**	■	14	100	1.521		2.700	80	✔	60 × 120	E27	25.000	F	6
PFM CLA 150 FR DIM 20W/827 E27	4099854**044038**	■	20	150	2.452		2.700	80	✔	70 × 137	E27	25.000	E	6
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC A														
220-240 V - 200° - Mat - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM CLA 40 FR 4,9W/827 E27	4099854**049460**	■	4,9	40	470		2.700	80		55 × 95	E27	15.000	F	1
PFM CLA 40 FR 4,9W/840 E27	4099854**049538**	■	4,9	40	470		4.000	80		55 × 95	E27	15.000	F	1
PFM CLA 60 FR 8,5W/827 E27	4099854**049088**	■	8,5	60	806		2.700	80		60 × 107	E27	15.000	F	1
PFM CLA 60 FR 8,5W/827 B22d	4099854**049101**	■	8,5	60	806		2.700	80		60 × 107	B22d	15.000	F	7
PFM CLA 60 FR 8,5W/840 E27	4099854**049149**	■	8,5	60	806		4.000	80		60 × 107	E27	15.000	F	1
PFM CLA 75 FR 10W/827 E27	4099854**048821**	■	10	75	1.055		2.700	80		60 × 113	E27	15.000	F	2
PFM CLA 75 FR 10W/840 E27	4099854**048869**	■	10	75	1.055		4.000	80		60 × 113	E27	15.000	F	2
PFM CLA 100 FR 13W/827 E27	4099854**048944**	■	13	100	1.521		2.700	80		60 × 118	E27	15.000	F	6
PFM CLA 100 FR 13W/840 E27	4099854**048968**	■	13	100	1.521		4.000	80		60 × 118	E27	15.000	F	6
PFM CLA 150 FR 19W/827 E27	4099854**048784**	■	19	150	2.452		2.700	80		65 × 131	E27	15.000	E	8
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B DIM[1]														
220...240 V - 240° - Mat - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM CLB 40 FR DIM 4,9W/827 E14	4099854**044052**	■	4,9	40	470		2.700	80	✔	35 × 100	E14	25.000	F	9
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B														
220...240 V - 200° - Mat - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM CLB 40 FR 4,9W/827 E14	4099854**049309**	■	4,9	40	470		2.700	80		37 × 96	E14	15.000	F	3
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P DIM[1]														
220...240 V - 220° - Mat - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM CLP 40 FR DIM 4,9W/827 E14	4099854**044083**	■	4,9	40	470		2.700	80	✔	45 × 82	E14	25.000	F	10
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P														
220...240 V - 200° - Mat - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM CLP 40 FR 4,9W/827 E14	4099854**049385**	■	4,9	40	470		2.700	80		45 × 79	E14	15.000	F	10

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



CLASSIC LED LAMPEN

Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI		mm Ø x L		LEVENS-DUUR		No.
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - STICK														
220...240 V - 200° - Ø 40,4 - Mat - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM STICK 60 FR 8W/827 E27	4099854**057113**	■	8	60	806	2.700	80			36×116	E27	15.000	F	1
PFM STICK 60 FR 8W/840 E27	4099854**057151**	■	8	60	806	4.000	80			36×116	E27	15.000	F	1
PFM STICK 75 FR 9W/827 E27	4099854**057175**	■	9	75	1.050	2.700	80			36×116	E27	15.000	E	1
PFM STICK 75 FR 9W/840 E27	4099854**057250**	■	9	75	1.050	4.000	80			36×116	E27	15.000	E	1
LEDVANCE VALUE CLASS - CLASSIC A														
220...240 V - 200° - Mat - 2 jaar garantie[2]														
VALUE CLA 60 FR 8,5W/827 E27	4099854**049620**	■	8,5	60	806	2.700	80			60×107	E27	10.000	F	3
VALUE CLA 60 FR 8,5W/840 E27	4099854**049187**	■	8,5	60	806	4.000	80			60×107	E27	10.000	F	3
VALUE CLA 75 FR 10W/827 E27	4099854**048807**	■	10	75	1.055	2.700	80			60×113	E27	10.000	F	4
VALUE CLA 75 FR 10W/840 E27	4099854**048883**	■	10	75	1.055	4.000	80			60×113	E27	10.000	F	4

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



SPECIAL

Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI				LEVENS-DUUR		No.

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - DAYLIGHT SENSOR - CLASSIC A

Automatische schakeling op basis van het natuurlijke lichtniveau (spectrale detectie) - 220...240 V - Filament helder of kunststof mat - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

SUP CLA 40 DS FIL 4,9W/827 E27	4099854**048197**	■	4,9	40	470	2.700	80	60 × 106	E27	15.000	F	1
SUP CLA 60 DS FR 8,8W/827 E27	4099854**043956**	■	8,8	60	806	2.700	80	60 × 108	E27	25.000	F	2
SUP CLA 60 DS FIL 7,3W/827 E27	4099854**048210**	■	7,3	60	806	2.700	80	60 × 106	E27	15.000	E	1

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - FACILITY - CLASSIC A EN B

Groot aantal schakelcycli - AC 220...240 V, DC 176-250V - Bedrijfstemperaturen tussen -30°C en +50°C - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 500.000

SUP CLA 60 FR FACI 7W/827 E27	4099854**044151**	■	7	60	806	2.700	80	60 × 108	E27	25.000	E	2
SUP CLA 60 FR FACI 7W/840 E27	4099854**044175**	■	7	60	806	4.000	80	60 × 108	E27	25.000	E	2
SUP CLA 75 FR FACI 9W/827 E27	4099854**044199**	■	9	75	1.055	2.700	80	60 × 112	E27	25.000	E	2
SUP CLA 75 FR FACI 9W/840 E27	4099854**044212**	■	9	75	1.055	4.000	80	60 × 112	E27	25.000	E	2
SUP CLB 60 FR FACI 7,3W/827 E27	4099854**086342**	■	7,3	60	806	2.700	80	37 × 107	E14	25.000	E	3
SUP CLB 60 FR FACI 7,3W/840 E27	4099854**086366**	■	7,3	60	806	4.000	80	37 × 107	E14	25.000	E	3

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - MOTION SENSOR - CLASSIC A

Automatische ontsteking door bewegingsdetectie - 220...240 V - Uitvoering in filament helder of kunststof mat - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

SUP LED CLA60 MS 8,8W 827 FR E27	4099854**094200**	■	8,8	60	806	2.700	80	60 × 112	E27	25.000	F	2
SUP LED CLA60 MS 7,3W 827 FIL CL E27	4099854**236792**	■	7,3	60	806	2.700	80	60 × 116	E27	15.000	E	4
SUP LED CLA75 MS 10W 827 FR E27	4099854**094224**	■	10	75	1.055	2.700	80	60 × 112	E27	25.000	F	2

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - MIRROR

Uitvoeringen Classic A en P - 220-240V - 4 jaar garantie[2]

PFM CLP31 FIL MIR ARG 4W/827 E14	4099854**070037**	■	4	31	350	2.700	80	45 × 77	E14	15.000	F	6
PFM CLA50 FIL MIR ARG 6,5W/827 E27	4099854**062742**	■	6,5	50	650	2.700	80	60 × 105	E27	15.000	F	5

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



SPECIAL

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS SPECIAL T SLIM - DIM[1]

220...240 V - Helder - 3 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI		mm Ø x L		LEVENS-DUUR		No.
PFM TSLIM 75 DIM 8W 827 CL B15D	4099854**267178**	■	8	75	1.055			80	✔	18×90	B15d	15.000	E	1
PFM TSLIM 60 DIM 6.5W 827 CL E14	4099854**267222**	■	6,5	60	806			80	✔	20×82	E14	15.000	E	2
PFM TSLIM 60 DIM 7W 827 CL E27	4099854**267277**	■	7	60	806			80	✔	32×80	E27	15.000	E	3
PFM TSLIM 60 DIM 6.5W 827 CL GU10	4099854**267321**	■	6,5	60	806			80	✔	20×72	GU10	15.000	E	4

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - SPECIAL T SLIM B15D

220...240 V - Helder - 3 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

PFM TSLIM 60 6.5W 827 CL B15D	4099854**267123**	■	6,5	60	806			80		18×80	B15d	15.000	E	1

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - SPECIAL T26

220...240 V - Helder & Mat - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

PFM SPECIAL T26 10 FIL 1,3W/827 E14	4099854**066108**	■	1,3	10	110			80		26×65	E14	15.000	G	5
PFM SPECIAL T26 25 FIL 2,8W/827 E14	4099854**066320**	■	2,8	25	250			80		26×65	E14	15.000	F	6
PFM SPECIAL T26 25 FIL 2,8W/865 E14	4099854**066498**	■	2,8	25	250			80		26×65	E14	15.000	F	6
PFM SPECIAL T26 40 FIL 4,2W/827 E14	4099854**066665**	■	4,2	40	470			80		25×83	E14	15.000	E	7
PFM SPECIAL T26 20 FR 2,3W/827 E14	4099854**066993**	■	2,3	20	200			80		25×58	E14	15.000	F	8
PFM SPECIAL T26 20 FR 2,3W/865 E14	4099854**067020**	■	2,3	20	200			80		25×58	E14	15.000	F	8

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



SPECIAL

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G9 DIM[1]

220...240 V - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI		mm Ø×L		LEVENS-DUUR		No.
PFM SPE PIN30 DIM 3W 827 G9	4099854**248788**	■	3	30	320		2.700	80	✔	18×49	G9	25.000	F	1
PFM SPE PIN40 DIM 4W 827 G9	4099854**248818**	■	4	40	470		2.700	80	✔	18×52	G9	25.000	E	2
PFM SPE PIN50 DIM 4.4W 827 G9	4099854**248849**	■	4,4	48	600		2.700	80	✔	18×59	G9	25.000	D	3

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G9

220...240 V - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000

PFM SPE PIN20 1.9W 827 G9	4099854**248870**	■	1,9	20	200		2.700	80		14×43	G9	15.000	F	4
PFM SPE PIN30 2.6W 827 G9	4099854**248931**	■	2,6	30	320		2.700	80		14×43	G9	15.000	E	5
PFM SPE PIN30 2.6W 840 G9	4099854**248900**	■	2,6	30	320		4.000	80		14×43	G9	15.000	E	5
PFM SPE PIN40 4.2W 827 G9	4099854**248962**	■	4,2	40	470		2.700	80		18×49	G9	15.000	E	6
PFM SPE PIN40 4.2W 840 G9	4099854**248993**	■	4,2	40	470		4.000	80		18×49	G9	15.000	E	6
PFM SPE PIN48 4.5W 827 G	4099854**249020**	■	4,5	48	600		2.700	80		17×55	G9	15.000	E	7
PFM SPE PIN48 4.5W 840 G9	4099854**249051**	■	4,5	48	600		4.000	80		17×55	G9	15.000	E	7
PFM SPE PIN50 4.9W 827 G9	4058075**840560**	■	4,9	60	806		2.700	80		18×59	G9	15.000	C	8
PFM SPE PIN50 4.9W 840 G9	4058075**840584**	■	4,9	60	806		4.000	80		18×59	G9	15.000	C	8

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS




1 2 3 4 5 6 7

SPECIAL

Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI		mm ⌀ x L		LEVENS-DUUR		No.
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN GY6.35 DIM[1]														
12V - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM SPE PIN40 DIM 3.8W 827 GY6.35	4099854**248573**	■	3,8	40	470		2.700	80	✔	17 × 46		GY6.35	20.000	1
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN GY6.35														
12V - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM SPE PIN28 2.2W 827 GY6.35	4099854**248665**	■	2,2	28	300		2.700	80		14 × 36		GY6.35	15.000	2
PFM SPE PIN40 3.3W 827 GY6.35	4099854**248757**	■	3,3	40	470		2.700	80		16 × 43		GY6.35	15.000	3
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G4 DIM[1]														
12V - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM SPE PIN20 DIM 2W 827 G4	4099854**248542**	■	2	20	200		2.700	80	✔	14 × 38		G4	25.000	4
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G4														
12V - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000														
PFM SPE PIN10 MICRO 1W 827 G4	4099854**278563**	■	1	10	100		2.700	80		10 × 30		G4	15.000	5
PFM SPE PIN10 0,9W 827 G4	4099854**064722**	■	0,9	10	100		2.700	80		12 × 33		G4	15.000	6
PFM SPE PIN20 1.5W 827 G4	4099854**248603**	■	1,5	20	200		2.700	80		12 × 33		G4	15.000	7
PFM SPE PIN28 2.2W 827 G4	4099854**248726**	■	2,2	28	300		2.700	80		14 × 36		G4	15.000	4

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] 3 jaar garantie voor G9 SPECIAL PIN 19, 28 en 37, LEDPIN 30 en G4 LEDPIN MICRO10 versies - meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

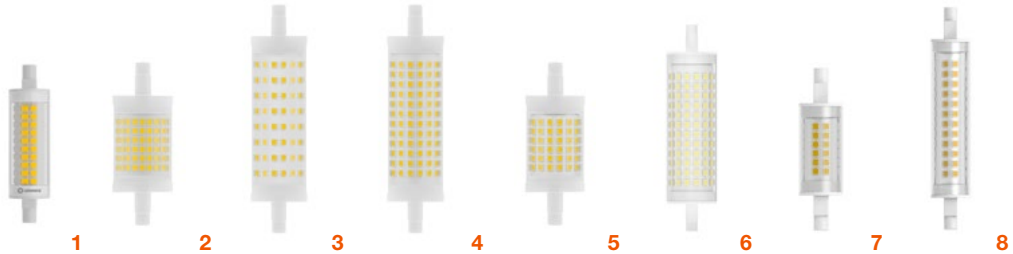

1 2 3 4 5 6 7 8

SPECIAL

Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI		mm Ø×L		LEVENS-DUUR		No.	
LEDVANCE PERFORMANCE LINE R7S DIM[1]															
220...240 V - Uitstralingshoek 300° - 78 & 118 mm - 5 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000															
PFM SPEC LINE 78 75 DIM 9,5W/827 R7S	4099854**503504**	■	9,5	75	1.055	2.700	80	✔		28×78	R7s	25.000	E		1
PFM SPEC LINE 78 100 DIM 12W/827 R7S	4099854**064876**	■	12	100	1.521	2.700	80	✔		28×78	R7s	25.000	E		2
PFM SPEC LINE 118 125 DIM 15W/827 R7S	4099854**048753**	■	15	125	2.000	2.700	80	✔		28×118	R7s	25.000	E		3
PFM SPEC LINE 118 150 DIM 18,5W/827 R7S	4099854**048678**	■	18,2	150	2.452	2.700	80	✔		28×118	R7s	25.000	E		4
LEDVANCE PERFORMANCE LINE R7S															
220...240 V - Uitstralingshoek 300° - 78 & 118 mm - 4 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000															
PFM SPEC LINE 78 75 9.5W/827 R7S	4099854**503535**	■	9,5	75	1.055	2.700	80			28×78	R7s	15.000	E		1
PFM SPEC LINE 78 100 12W/827 R7S	4099854**049767**	■	11,5	100	1.521	2.700	80			28×78	R7s	15.000	E		5
PFM SPEC LINE 118 125 15W/827 R7S	4099854**048647**	■	15	125	2.000	2.700	80			28×118	R7s	15.000	E		3
PFM SPEC LINE 118 150 18,5W/827 R7S	4099854**048722**	■	18,2	150	2.452	2.700	80			28×118	R7s	15.000	E		4
PFM SPEC LINE118 177 20W 830 R7S	4099854**249082**	■	20	177	3.000	3 000	80			28×118	R7s	15.000	D		6
LEDVANCE PERFORMANCE LED SLIM LINE R7S															
Compact design Ø20mm - 220...240 V - Uitstralingshoek 300° - 78 & 118 mm - 3 jaar garantie[2] - ON/OFF X 100.000															
PFM SPEC LINE78 60 7W 827 R7S	4099854**267628**	■	7	60	806	2.700	80			20×78	R7s	15.000	E		7
PFM SPEC LINE118 100 12W 827 R7S	4099854**267680**	■	12	100	1.521	2.700	80			20×118	R7s	15.000	E		8

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1 2 3

SPECIAL

Productnaam	EAN	Product-klasse	W		lm	cd	K	CRI		mm Ø x L		LEVENS-DUUR		No.
OSRAM STAR LINE S19														
220...240 V - Uitstralingshoek 140° - 3 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000														
LED STAR SPECIAL S19 FR 60 non-dim 9W/827 S19	4099854**059674**		9	60	830		2.700	80		38×310	S19	15.000		1
OSRAM LEDINESTRA® DIM[1]														
220-240 V - Uitstralingshoek 200° - 4 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000														
LEDINES 30CM 3W/927 230VDIMS14S 10X1 OSRAM	4099854**232831**		3	27	275		2.700	90	✔	29×300	S14s	25.000		2
LEDINES 30CM 3W/927 230VDIMS14D 10X1 OSRAM	4099854**232817**		3	27	275		2.700	90	✔	29×300	S14d	25.000		3
LEDINES 50CM 4,7W/927230VDIMS14S 10X1 OSRAM	4099854**232879**		4,7	40	470		2.700	90	✔	29×500	S14s	25.000		2
LEDINES 50CM 4,7W/927230VDIMS14D 10X1 OSRAM	4099854**232855**		4,7	40	470		2.700	90	✔	29×500	S14d	25.000		3
LEDINES100CM 9,9W/927230VDIMS14S 6X1 OSRAM	4099854**232893**		9,9	75	1.055		2.700	90	✔	29×1000	S14s	25.000		2
OSRAM LEDINESTRA®														
220...240 V - Uitstralingshoek 145° - 3 jaar garantie² - ON/OFF X 100.000														
LEDinestra 30cm 3.5W/827 FR S14d OSRAM	4058075**762398**		3,5		370		2.700	80		28×300	S14d	15.000		3
LEDinestra 30cm 3.5W/827 FR S14s OSRAM	4058075**762374**		3,5		370		2.700	80		28×300	S14s	15.000		2
LEDinestra 50cm 6W/827 FR S14d OSRAM	4058075**762435**		6		640		2.700	80		28×500	S14d	15.000		3
LEDinestra 50cm 6W/827 FR S14s OSRAM	4058075**762411**		6		640		2.700	80		28×500	S14s	15.000		2

[1] Voor dimbare versies: zie ook www.benelux.ledvance.com/dim voor de juiste dimmers | [2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

LEDVANCE



VINTAGE EDITION 1906 & DECO VINTAGE 1906

INHOUD

VINTAGE EDITION 1906

VINTAGE 1906 LED FILAMENTS ULTRA FINS - DIM	286
VINTAGE 1906 LED FILAMENTS	287
VINTAGE 1906 SPIRAL FILAMENT LED - DIM	288
VINTAGE 1906 SPIRAL FILAMENT - KLASSIEK - DIM	289
VINTAGE 1906 FILAMENT LED SPIRAL	290
VINTAGE 1906 HEART FILAMENT	291
VINTAGE 1906 FILAMENT LED ULTRA FIN - COLORED/SPECIAL SHAPES	292
VINTAGE 1906 MAGNETIC FILAMENT LED	294
LED FILAMENT ‘O’-SERIES	297

DECO VINTAGE 1906

LED FLAT LAMP	298
DECOR METAL HOUSING	298
DECOR SPIRAL FILAMENT DIM	299

OPMERKING INZAKE VERGELIJKINGEN IN DIT HOOFDSTUK

Equivalente producten worden enkel ter informatie gegeven, gebaseerd op de berekeningsregels uiteengezet in de Europese verordening 2019-2015. Sommige ledlampen kunnen geen gelijkwaardigheid vertonen volgens de verordeningen omdat hun technologieën, afmetingen, vormen en/of functies niet aangepast zijn aanaan de gelijkwaardigheid zoals bepaald in de Europese verordeningen.




1 2 3 4 5 6 7

VINTAGE EDITION 1906

E27

LEDVANCE 3 jaar garantie

Productnaam	EAN	W		Colour	lm	K	CRI	[1]			LEVENS-DUUR		No.
VINTAGE 1906 LED FILAMENTS ULTRA FINS - DIM													
Decoratief - 220...240 V - ON/OFF X 100.000 - Dimbaar - 3 jaar garantie[2]													
1906 LED EDISON 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27	4099854**091063**	5,8	40	Gold	470	2.200	80	✔	64×140	E27	15.000	G	1
1906 LED EDISON 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27	4099854**091087**	8,8	60	Gold	806	2.200	80	✔	64×140	E27	15.000	F	1
1906 LED EDISON SMOKE DIM 11W/818 E27	4099854**091001**	11	42	Smoke	500	1.800	80	✔	64×140	E27	15.000	G	2
1906 LED GL80 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27	4099854**090844**	5,8	40	Gold	470	2.200	80	✔	80×120	E27	15.000	G	3
1906 LED GL80 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27	4099854**090943**	8,8	60	Gold	806	2.200	80	✔	80×120	E27	15.000	F	3
1906 LED GL80 SMOKE DIM 11W/818 E27	4099854**090783**	11	42	Smoke	500	1.800	80	✔	80×120	E27	15.000	G	4
1906 LED GL95 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27	4058075**761759**	5,8	40	Gold	470	2.200	80	✔	95×138	E27	15.000	G	5
1906 LED GL95 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27	4058075**761773**	8,8	60	Gold	806	2.200	80	✔	95×138	E27	15.000	F	5
1906 LED GL95 SMOKE DIM 11W/818 E27	4058075**761353**	11	42	Smoke	500	1.800	80	✔	95×138	E27	15.000	G	6
1906 LED GL125 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27	4058075**761797**	5,8	40	Gold	470	2.200	80	✔	124×173	E27	15.000	G	7
1906 LED GL125 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27	4058075**761810**	8,8	60	Gold	806	2.200	80	✔	124×173	E27	15.000	F	7
1906 LED GL125 SMOKE DIM 11W/818 E27	4058075**761391**	11	42	Smoke	500	1.800	80	✔	124×173	E27	15.000	G	6

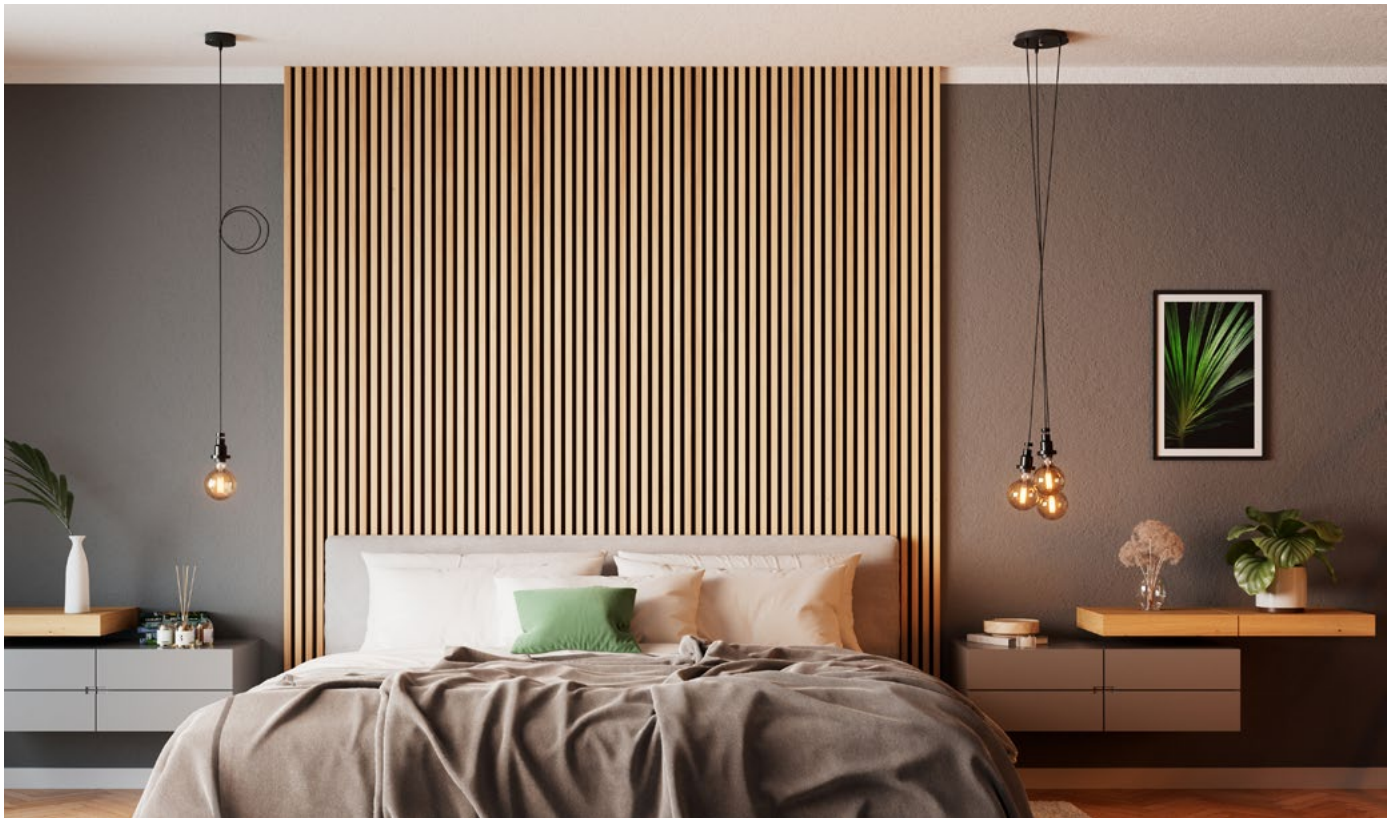

[1] LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
[2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



VINTAGE EDITION 1906

LEDVANCE 3 jaar garantie

Productnaam	EAN	W		Colour	lm	K	CRI	[1]			LEVENS-DUUR		No.
VINTAGE 1906 LED FILAMENTS													
Decoratief - 220...240 V - ON/OFF X 100.000 - 3 jaar garantie[2]													
1906 LED CLA 22 FILGOLD 2,5W/824 E27	4058075**293199**	2,5	22	Gold	220	2.400	80		60×105	E27	15.000	F	1
1906 LED CLA 35 FILGOLD 4W/824 E27	4058075**293090**	4	35	Gold	410	2.400	80		60×105	E27	15.000	F	2
1906 LED CLA 50 FILGOLD 6,5W/824 E27	4058075**293298**	6,5	50	Gold	650	2.400	80		60×105	E27	15.000	F	3
1906 LED CLA 63 FILGOLD 7,5W/ 824 E27	4058075**293359**	7,5	63	Gold	865	2.400	80		60×105	E27	15.000	E	3
1906 LED CLB 12 FILGOLD 1,5W/824 E14	4099854**091599**	1,5	12	Gold	120	2.400	80		35×100	E14	15.000	G	4
1906 LED CLB 22 FILGOLD 2,5W/824 E14	4099854**091575**	2,5	22	Gold	220	2.400	80		35×100	E14	15.000	F	4
1906 LED CLB 35 FILGOLD 2,5W/825 E14	4099854**091476**	4	35	Gold	410	2.400	80		35×100	E14	15.000	F	5
1906 LED CLBA 12 FILGOLD 1,5W/824 E14	4099854**091551**	1,5	12	Gold	120	2.400	80		35×121	E14	15.000	G	6
1906 LED CLBA 22 FILGOLD 2,5W/824 E14	4099854**091537**	2,5	22	Gold	220	2.400	80		35×121	E14	15.000	F	6
1906 LED CLBW 12 FILGOLD 1,5W/824 E14	4099854**091513**	1,5	12	Gold	120	2.400	80		35×100	E14	15.000	G	7
1906 LED CLBW 22 FILGOLD 2,5W/824 E14	4099854**091490**	2,5	22	Gold	220	2.400	80		35×100	E14	15.000	F	7
1906 LED CLP 22 FILGOLD 2,5W/824 E14	4058075**290815**	2,5	22	Gold	220	2.400	80		45×77	E14	15.000	F	8
1906 LED CLP 35 FILGOLD 4W/824 E14	4058075**293496**	4	35	Gold	410	2.400	80		45×77	E14	15.000	F	9
1906 LED EDISON 55 DIM FILGOLD 6,5W/824 E27	4099854**081514**	6,5	55	Gold	725	2.400	80	✔	64×143	E27	15.000	E	10
1906 LED EDISON 22 FILGOLD 2,5W/824 E27	4099854**091339**	2,5	22	Gold	220	2.400	80		64×143	E27	15.000	F	11
1906 LED EDISON 35 FILGOLD 4W/824 E27	4099854**091377**	4	35	Gold	410	2.400	80		64×143	E27	15.000	F	10
1906 LED EDISON 60 FILGOLD 7,2W/824 E27	4099854**137822**	7,2	60	Gold	806	2.400	80	✔	64×143	E27	15.000	E	12
1906 LED GL80 60 DIM FILGOLD 7,2W/824 E27	4099854**137860**	7,2	60	Gold	806	2.400	80	✔	80×115	E27	15.000	E	13
1906 LED GL95 55 DIM FILGOLD 6,5/824 E27	4099854**132315**	6,5	55	Gold	725	2.400	80	✔	95×135	E27	15.000	E	14
1906 LED GL125 22 FILGOLD 2,5W/824 E27	4058075**808980**	2,5	22	Gold	220	2.400	80		124×168	E27	15.000	F	15
1906 LED GL125 35 FILGOLD 4W/824 E27	4099854**091179**	4	35	Gold	410	2.400	80		124×168	E27	15.000	F	16
1906 LED GL125 55 FILGOLD 6,5W/824 E27	4058075**809406**	6,5	52	Gold	720	2.400	80		124×168	E27	15.000	E	16
1906 LED GL125 55 DIM FILGOLD 7,5W/824 E27	4058075**808997**	6,5	55	Gold	725	2.400	80	✔	124×168	E27	15.000	E	16
1906 LED TUBE20 FILGOLD 2,5W/820 E27	4099854**091858**	2,5	20	Gold	200	2.400	80		32×127	E27	15.000	G	17
1906 LED TUBE35 FILGOLD 4W/820 E27	4099854**091889**	4	35	Gold	400	2.400	80		32×185	E27	15.000	F	18
1906 LED OVAL40 FILGOLD 4W/824 E27	4099854**091117**	4	40	Gold	470	2.400	80		75×156	E27	15.000	E	19

[1] LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
[2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



VINTAGE EDITION 1906

LEDVANCE 3 jaar garantie

Productnaam	EAN	W		Colour	lm	K	CRI	[1]			LEVENS-DUUR		No.
VINTAGE 1906 - SPIRAL FILAMENT LED - CRI90 - DIM													
Decoratief - 220...240 V - ON/OFF X 100.000 - Dimbaar - 3 jaar garantie[2]													
1906 LED SPI CLA 40 FIL DIM 4,6W/922 E27	4058075**836587**	4,6	40	Clear	470	2.200	90	✔	60×110	E27	15.000	F	1
1906 LED SPI CLA 40 GOLD DIM 4,9W/927 E27	4058075**836600**	4,9	40	Gold	470	2.700	90	✔	60×110	E27	15.000	F	2
1906 LED SPI CLA 60 FIL 8W/922 E27	4058075**836624**	8	60	Clear	806	2.200	90	✔	60×110	E27	15.000	F	3
1906 LED SPI CLA 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075**836648**	8	60	Gold	806	2.200	90	✔	60×110	E27	15.000	F	4
1906 LED SPI CLB 25 FIL DIM 3,1W/927 E14	4058075**836709**	3,1	28	Clear	300	2.700	90	✔	35×98	E14	15.000	F	5
1906 LED SPI CLB 25 GOLD DIM 3,5W/922 E14	4058075**836723**	3,5	28	Gold	300	2.400	90	✔	35×98	E14	15.000	F	6
1906 LED SPI CLP 40 FIL DIM 4,6W/927 E14	4058075**836747**	4,6	40	Clear	470	2.700	90	✔	45×80	E14	15.000	F	7
1906 LED SPI CLP 40 GOLD DIM 4,9W/922 E14	4058075**836761**	4,9	40	Gold	470	2.200	90	✔	45×80	E14	15.000	F	8
1906 LED SPI GL80 40 FIL DIM 4,6W/927 E27	4058075**836785**	4,6	40	Clear	470	2.700	90	✔	80×123	E27	15.000	F	9
1906 LED SPI GL80 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27	4058075**836822**	4,9	40	Gold	470	2.200	90	✔	80×123	E27	15.000	F	10
1906 LED SPI GL80 60 FIL DIM 7,2W/927 E27	4058075**836808**	7,2	60	Clear	806	2.700	90	✔	80×123	E27	15.000	E	11
1906 LED SPI GL80 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075**836846**	8	60	Gold	806	2.200	90	✔	80×123	E27	15.000	F	12



[1] LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
[2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



VINTAGE EDITION 1906

LEDVANCE 3 jaar garantie

VINTAGE 1906 - SPIRAL FILAMENT LED - DIM

Decoratief - 220...240 V - ON/OFF X 100.000 - Dimbaar - 3 jaar garantie[2]

Productnaam	EAN	W		Colour	lm	K	CRI	[1]	mm Ø x L		LEVENSDUUR		No.
1906 LED SPI CLB 25 GOLD DIM 3,4W/822 E14	4099854**091612**	3,4	25	Gold	250	2.200	80	✔	35×97	E14	15.000	G	1
1906 LED SPI CLP 25 GOLD DIM 3,4W/822 E14	4058075**761438**	3,4	25	Gold	250	2.200	80	✔	45×78	E14	15.000	G	2
1906 LED SPI EDISON 28 GOLD DIM 4W/820 E27	4099854**090103**	4	28	Gold	300	2.000	80	✔	64×143	E27	15.000	G	3
1906 LED SPI EDISON SMOKE DIM 7,8W/818 E27	4099854**090981**	7,8	30	Smoke	360	1.800	80	✔	64×140	E27	15.000	G	4
1906 LED SPI EDISON 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4099854**091025**	4,8	37	Gold	420	2.200	80	✔	64×140	E27	15.000	F	5
1906 LED SPI EDISON 48 GOLD DIM 7W/822 E27	4099854**091049**	7	48	Gold	600	2.200	80	✔	64×140	E27	15.000	F	5
1906 LED SPI EDISON 60 GOLD DIM 8,8W/824 E27	4099854**137846**	8,8	60	Gold	806	2.400	80	✔	64×143	E27	15.000	F	6
1906 LED SPI GL80 SMOKE DIM 7,8W/818 E27	4099854**090745**	7,8	30	Smoke	360	1.800	80	✔	80×120	E27	15.000	G	7
1906 LED SPI GL80 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4099854**090806**	4,8	37	Gold	420	2.200	80	✔	80×120	E27	15.000	F	8
1906 LED SPI GL80 48 GOLD DIM 7W/822 E27	4099854**090820**	7	48	Gold	600	2.200	80	✔	80×120	E27	15.000	F	8
1906 LED SPI GL95 SMOKE DIM 7,8W/818 E27	4058075**761216**	7,8	30	Smoke	360	1.800	80	✔	95×138	E27	15.000	G	9
1906 LED SPI GL95 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075**761612**	4,8	37	Gold	420	2.200	80	✔	95×138	E27	15.000	F	10
1906 LED SPI GL95 48 GOLD DIM 7W/822 E27	4058075**761636**	7	48	Gold	600	2.200	80	✔	95×138	E27	15.000	F	10
1906 LED SPI GL125 DIM SMOKE 7,8W/818 E27	4058075**761254**	7,8	30	Smoke	360	1.800	80	✔	124×173	E27	15.000	G	11
1906 LED SPI GL125 28 GOLD DIM 4W/820 E27	4058075**270008**	4	28	Gold	300	2.000	80	✔	124×168	E27	15.000	G	12
1906 LED SPI GL125 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075**761650**	4,8	37	Gold	420	2.200	80	✔	124×173	E27	15.000	F	13
1906 LED SPI GL125 48 GOLD DIM 7W/822 E27	4058075**761674**	7	48	Gold	600	2.200	80	✔	124×173	E27	15.000	F	13
1906 LED SPI GL125 60 GOLD DIM 8,4W/824 E27	4099854**137884**	8,4	60	Gold	806	2.400	80	✔	124×168	E27	15.000	F	14
1906 LED SPI GL200 DIM SMOKE 4,8W/818 E27	4058075**761278**	4,8	16	Smoke	150	1.800	80	✔	200×295	E27	15.000	G	15
1906 LED SPI GL200 GOLD DIM 4W/820 E27	4058075**269729**	4	28	Gold	300	2.000	80	✔	200×290	E27	15.000	G	16
1906 LED SPI GL200 SMOKE DIM 4W/818 E27	4058075**270046**	4	15	Smoke	140	1.800	80	✔	200×290	E27	15.000	G	17
1906 LED SPI GL200 33 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075**761698**	4,8	33	Gold	400	2.200	80	✔	200×295	E27	15.000	G	18
1906 LED SPI DIM CLA160 16 SMOKE 4W/818 E27	4058075**270022**	4	15	Smoke	140	1.800	80	✔	160×290	E27	15.000	G	19
1906 LED SPI DIM CLA160 28 GOLD 4W/820 E27	4058075**269705**	4	28	Gold	300	2.000	80	✔	160×290	E27	15.000	G	20

[1] LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
[2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



VINTAGE EDITION 1906

LEDVANCE 3 jaar garantie

VINTAGE 1906 SPIRAL FILAMENT - CLASSIC - DIMBAAR

Decoratief - Dimbaar - 220...240 V - ON/OFF × 100.000 - 3 jaar garantie[2]

Productnaam	EAN	W		Colour	lm	K	CRI	[1]			LEVENS-DUUR		No.
1906 LED SPI CLA 35 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075**761452**	4,8	35	Gold	400	2.200	80	✔	60×105	E27	15.000	G	1
1906 LED DIM CLA40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854**075643**	4,8	40	Clear	470	2.700	80	✔	60×105	E27	15.000	F	2
1906 LED DIM CLA40 EDI FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854**075667**	4,8	40	Clear	470	2.700	80	✔	64×140	E27	15.000	F	3
1906 LED DIM GLOBE 95 40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854**075681**	4,8	40	Clear	470	2.700	80	✔	95×138	E27	15.000	F	4
1906 LED DIM GLOBE 80 40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854**075704**	4,8	40	Clear	470	2.700	80	✔	80×120	E27	15.000	F	5
1906 LED DIM CLB40 FIL DIM 4,8W/827 E14	4099854**075728**	4,8	40	Clear	470	2.700	80	✔	35×97	E14	15.000	F	6
1906 LED DIM CLP40 FIL DIM 4,8W/827 E14	4099854**075742**	4,8	40	Clear	470	2.700	80	✔	45×78	E14	15.000	F	7

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED SPIRAL

Decoratief - 220...240 V - ON/OFF × 100.000 - 3 jaar garantie[2]

1906 LED SPI CLA 40 FIL 3,4W/827 E27	4058075**836686**	3,4	40	Clear	470	2.700	80		60×110	E27	15.000	D	8
1906 LED SPI CLA 40 GOLD 4,9W/922 E27	4058075**836525**	4,9	40	Gold	470	2.200	90		60×110	E27	15.000	F	9
1906 LED SPI CLA 60 FIL 6W/827 E27	4058075**836662**	5,9	60	Clear	806	2.700	80		60×110	E27	15.000	D	10
1906 LED SPI CLP 40 GOLD 4,9W/922 E27	4058075**836563**	4,9	40	Gold	470	2.200	90		45×80	E14	15.000	F	11
1906 LED SPI EDISON 40 3,4W/827 E27	4058075**837027**	3,4	40	Clear	470	2.700	80		64×139	E27	15.000	D	12
1906 LED SPI CLA160 16 SMOKE 4W/818 E27	4058075**269903**	4	15	Smoke	140	1.800	80		160×290	E27	15.000	G	13
1906 LED SPI CLA160 28 GOLD 4W/820 E27	4058075**091993**	4	28	Gold	300	2.000	80		160×290	E27	15.000	G	14
1906 LED SPI GL95 GOLD 3,4W/827 E27	4058075**836549**	3,4	40	Gold	470	2.700	80		95×139	E27	15.000	D	15
1906 LED SPI GL125 16 SMOKE 4W/818 E27	4058075**269989**	4	15	Smoke	140	1.800	80		124×168	E27	15.000	G	16
1906 LED SPI GL125 28 GOLD 4W/820 E27	4058075**092136**	4	28	Gold	300	2.000	80		124×168	E27	15.000	G	17
1906 LED SPI GL200 SMOKE 4W/818 E27	4058075**269927**	4	15	Smoke	140	1.800	80		200×290	E27	15.000	G	18
1906 LED SPI GL200 GOLD 4W/820 E27	4058075**092013**	4	28	Gold	300	2.000	80		200×290	E27	15.000	G	19
1906 LED SPI EDISON 16 SMOKE 4W818 E27	4099854**091315**	4	15	Smoke	140	1.800	80		64×143	E27	15.000	G	20
1906 LED SPI EDISON 28 GOLD 4W/820 E27	4099854**091292**	4	28	Gold	300	2.000	80		64×143	E27	15.000	G	21

[1] LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
[2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



1 2 3 4 5 6 7 8

VINTAGE EDITION 1906

E27

LEDVANCE 3 jaar garantie

Productnaam	EAN	W		Colour	lm	K	CRI	[1]			LEVENS-DUUR		No.
VINTAGE 1906 - HEART FILAMENT													
Decoratief - 220...240 V - ON/OFF × 100.000 - 3 jaar garantie[2]													
1906 LED COE GL80 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27	4058075**836860**	4,9	40	Gold	470	2.200	90	✔	80×123	E27	15.000	F	1
1906 LED COE GL80 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075**836884**	8	60	Gold	806	2.200	90	✔	80×123	E27	15.000	F	1
1906 LED COE GL95 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27	4058075**836921**	4,9	40	Gold	470	2.200	90	✔	95×139	E27	15.000	F	2
1906 LED COE GL95 60 FIL DIM 7,2W/927 E27	4058075**836907**	7,2	60	Clear	806	2.700	90	✔	95×139	E27	15.000	E	3
1906 LED COE GL95 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075**836945**	8	60	Gold	806	2.200	90	✔	95×139	E27	15.000	F	2
1906 LED COE EDISON 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27	4058075**836983**	4,9	40	Gold	470	2.200	90	✔	64×139	E27	15.000	F	4
1906 LED COE EDISON 60 FIL DIM 7,2W/927 E27	4058075**836969**	7,2	60	Clear	806	2.700	90	✔	64×139	E27	15.000	E	5
1906 LED COE EDISON 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075**837003**	8	60	Gold	806	2.200	90	✔	64×139	E27	15.000	F	4
1906 LED CLA 10 SMOKE 3,4W/818 E27	4058075**760912**	3,4	10	Smoke	100	1.800	80		60×105	E27	15.000	G	6
1906 LED EDISON 10 SMOKE 3,4W/818 E27	4099854**091353**	3,4	10	Smoke	100	1.800	80		64×140	E27	15.000	G	7
1906 LED GL95 10 SMOKE 3,4W/818 E27	4058075**760950**	3,4	10	Smoke	100	1.800	80		95×138	E27	15.000	G	8



[1] LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
[2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



VINTAGE EDITION 1906

E27

LEDVANCE 3 jaar garantie

VINTAGE 1906 - SLIM FILAMENT LED - COLORED/SPECIAL SHAPES

Decoratief - 220...240 V - ON/OFF X 100.000 - 3 jaar garantie[2]

Productnaam	EAN	W		Colour	lm	K	CRI	[1]	mm Ø × L		LEVENSDUUR		No.
1906 LED PINEGLOBE 40 FILGOLD 4W/824 E27	4058075**092037**	4	40	Gold	470	2.400	80		125 × 168	E27	15.000	E	1
1906 LED DIAMOND 40 FILGOLD 4W/824 E27	4058075**091955**	4	40	Gold	470	2.400	80		110 × 142	E27	15.000	E	2
1906 LED CLB125 SMOKE DIM 4W/818 E27	4099854**090325**	4	15	Smoke	140	1.800	80	✔	125 × 283	E27	15.000		3
1906 LED GL140 SMOKE DIM 4,5W/816 E27	4058075**760974**	4,5	15	Smoke	150	1.600	80	✔	140 × 200	E27	15.000	G	4
1906 LED GL124Froissé VERT DIM 4,5/816 E27	4058075**761858**	4,5	18	Green	180	1.600	80	✔	125 × 176	E27	15.000	G	5
1906 LED GL165bosse SMOKE DIM 4,5W/816 E27	4058075**760998**	4,5	15	Smoke	150	1.700	80	✔	165 × 270	E27	15.000	G	6
1906 LED BIGGL220 SMOKE 4,5W/818 E27	4058075**836167**	4,5	15	Smoke	150	1.800	80		220 × 225	E27	15.000		7
1906 LED BALLON170 BLEU DIM 4,5W/816 E27	4058075**761872**	4,5	10	Blue	100	1.600	80	✔	170 × 270	E27	15.000	G	8
1906 LED BALLON170 ROSE DIM 4,5W/816 E27	4058075**761896**	4,5	15	Rose	220	1.600	80	✔	170 × 270	E27	15.000	G	9
1906 LED BALLON170 FIL DIM 4,5W/816 E27	4058075**761919**	4,8	30	Clear	400	2.700	80	✔	170 × 270	E27	15.000	G	10



[1] LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
[2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie


1


2


3


4


5


6


7


8


9

VINTAGE EDITION 1906

E27

LEDVANCE 3 jaar garantie

Productnaam	EAN	W		Colour	lm	K	CRI	[1]			LEVENS-DUUR		No.	
VINTAGE 1906 - SLIM FILAMENT LED - COLORED/SPECIAL SHAPES														
Decoratief - 220...240 V - ON/OFF X 100.000 - 3 jaar garantie[2]														
1906 LED BALLON170 SMOKE 4,5W/818 E27	4058075**836181**	4,5	15	Smoke	150	1.800	80		170×270	E27	15.000			1
1906 LED CONE193 SMOKE DIM 4W/818 E27	4058075**761018**	4	15	Smoke	140	1.800	80	✔	193×400	E27	15.000	G		2
1906 LED NID200 SMOKE DIM 4,8W/818 E27	4058075**761056**	4,8	10	Smoke	100	1.800	80	✔	200×405	E27	15.000	G		3
1906 LED NID200 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075**761834**	4,8	33	Gold	360	2.200	80	✔	200×405	E27	15.000	G		4
1906 LED TUB32 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4099854**091803**	4,8	40	Gold	470	2.200	80	✔	32×165	E27	15.000	F		5
1906 LED BIGGL200 MILK 7,3W/827 E27	4058075**836129**	7,3	60	Blanc	806	2.700	80	✔	200×260	E27	15.000	E		6
1906 LED BALLON170 MILK 7,3W/827 E27	4058075**836143**	7,3	60	Blanc	806	2.700	80	✔	170×275	E27	15.000	E		7
1906 LED APPLE135 MILK 7,3W/827 E27	4058075**836204**	7,3	60	Blanc	806	2.700	80	✔	135×180	E27	15.000	E		8
1906 LED GOUTE160 MILK 7,3W/827 E27	4058075**836228**	7,3	60	Blanc	806	2.700	80	✔	160×285	E27	15.000	E		9



[1] LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
[2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



1 2 3 4 5 6

VINTAGE EDITION 1906

E27

LEDVANCE 3 jaar garantie

Productnaam	EAN	W		Colour	lm	K	CRI	[1]	mm Ø x L		LEVENS-DUUR		No.	

VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED

Decoratief - Unieke magnetische gloeidraadtechnologie - Klassieke vormen en ellips- of ovaalontwerp - 220...240 V - ON/OFF X 100.000 - 3 jaar garantie[2]

1906 LED MAG GL200 TB DIM 4,8W/818 E27	4058075**836426**	4,8	20	Thea	200	1.800	80	✔	200 × 260	E27	15.000		1
1906 LED MAG GL200 Smoke DIM 4,8W/818 E27	4058075**836501**	4,8	10	Smoke	100	1.800	80	✔	200 × 260	E27	15.000		2
1906 LED MAG Ellipse TB DIM 4W/818 E27	4058075**836365**	4	12	Thea	120	1.800	80	✔	215 × 165	E27	15.000		3
1906 LED MAG Ellipse Smoke DIM 4W/818 E27	4058075**836440**	4	6	Smoke	60	1.800	80	✔	215 × 165	E27	15.000		4
1906 LED MAG Ellipse Amber DIM 12W/818 E27	4058075**836242**	12	42	Amber	500	1.800	80	✔	300 × 210	E27	15.000		5
1906 LED MAG Ellipse Smoke DIM 12W/818 E27	4058075**836303**	12	32	Smoke	350	1.800	80	✔	300 × 210	E27	15.000		6
1906 LED MAG Ellipse FIL Amber 2,5W/827 E27	4099854**173806**	2,5	12	Amber	120	2.700	80		300 × 210	E27	15.000	G	5
1906 LED MAG Ellipse FIL SMOKE 4W/818 E27	4099854**173929**	4	6	Smoke	60	1.800	80		300 × 210	E27	15.000		6



[1] LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
[2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



1 2 3 4 5 6 7 8

VINTAGE EDITION 1906

E27

LEDVANCE 3 jaar garantie

Productnaam	EAN	W		Colour	lm	K	CRI	[1]	mm Ø x L		LEVENS-DUUR		No.
VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED													
Decoratief - Unieke magnetische gloeidraadtechnologie - Klassieke vormen en ellips- of ovaalontwerp - 220–240 V - ON/OFF X 100.000 - 3 jaar garantie[2]													
1906 LED MAG Oval TB DIM 4,8W/818 E27	4058075**836389**	4,8	20	Thea	200	1.800	80	✔	187 × 237	E27	15.000		1
1906 LED MAG Oval Smoke DIM 4,8W/818 E27	4058075**836464**	4,8	10	Smoke	100	1.800	80	✔	187 × 237	E27	15.000		2
1906 LED MAG Oval Amber DIM 12W/818 E27	4058075**836266**	12	45	Amber	550	1.800	80	✔	250 × 300	E27	15.000		3
1906 LED MAG Oval Smoke DIM 12W/818 E27	4058075**836327**	12	35	Smoke	400	1.800	80	✔	250 × 300	E27	15.000		4
1906 LED MAG ElOval TB DIM 4,8W/818 E27	4058075**836402**	4,8	20	Thea	200	1.800	80	✔	145 × 280	E27	15.000		5
1906 LED MAG ElOval Smoke DIM 4,8W/818 E27	4058075**836488**	4,8	10	Smoke	100	1.800	80	✔	145 × 280	E27	15.000		6
1906 LED MAG ElOval Amber DIM 12W/818 E27	4058075**836280**	12	42	Amber	500	1.800	80	✔	200 × 370	E27	15.000		7
1906 LED MAG ElOval Smoke DIM 12W/818 E27	4058075**836341**	12	28	Smoke	300	1.800	80	✔	200 × 370	E27	15.000		8
1906 LED MAG Oval FIL Amber 3,4W/827 E27	4099854**173844**	3,4	25	Amber	250	2.700	80		250 × 300	E27	15.000	A	3
1906 LED MAG Oval FIL SMOKE 4W/818 E27	4099854**173943**	4	10	Smoke	100	1.800	80		250 × 300	E27	15.000		4
1906 LED MAG ElOval FIL Amber 4W/827 E27	4099854**173882**	4	27	Amber	280	2.700	80		200 × 370	E27	15.000	A	7
1906 LED MAG ElOval FIL SMOKE 4W/818 E27	4099854**173981**	4	12	Smoke	120	1.800	80		200 × 370	E27	15.000		8



[1] LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
[2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



1 2 3 4 5 6 7 8 9

VINTAGE EDITION 1906

E27

LEDVANCE 3 jaar garantie

Productnaam	EAN	W		Colour	lm	K	CRI	[1]			LEVENS-DUUR		No.	
VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED - GLASS														
Decoratief - Unieke magnetische gloeidraadtechnologie - Klassieke vormen en ellips- of ovaalontwerp - 220...240 V - ON/OFF X 100.000 - 3 jaar garantie[2]														
1906 LED MAG CLA 4 FIL SMOKE 1,8W/818 E27	4099854**050015**	1,8	4	Smoke	40	1.800	80		60 × 105	E27	15.000			1
1906 LED MAG CLA 8 FIL GOLD 1,8W/827 E27	4099854**049996**	1,8	8	Gold	80	2.700	80		60 × 105	E27	15.000	G		2
1906 LED MAG CLA 10 FIL 1,8W/827 E27	4099854**049972**	1,8	10	Clear	100	2.700	80		60 × 105	E27	15.000	G		3
1906 LED MAG EDISON 6 FIL SMOKE 2,2W/818 E27	4099854**049897**	2,2	6	Smoke	60	1.800	80		64 × 140	E27	15.000			4
1906 LED MAG EDISON 12 FIL GOLD 2,2W/827 E27	4099854**049873**	2,2	12	Gold	120	2.700	80		64 × 140	E27	15.000	G		5
1906 LED MAG EDISON 16 FIL 2,2W/827 E27	4099854**049859**	2,2	16	Clear	150	2.700	80		64 × 140	E27	15.000	G		6
1906 LED MAG GL95 6 FIL SMOKE 2,2W/818 E27	4099854**049958**	2,2	6	Smoke	60	1.800	80		95 × 138	E27	15.000			7
1906 LED MAG GL95 12 FIL GOLD 2,2W/827 E27	4099854**049934**	2,2	12	Gold	120	2.700	80		95 × 138	E27	15.000	G		8
1906 LED MAG GL95 16 FIL 2,2W/827 E27	4099854**049910**	2,2	16	Clear	150	2.700	80		95 × 138	E27	15.000	G		9



[1] LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
[2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



1 2 3 4 5 6 7 8

LED FILAMENT ‘O’-SERIES

IP 20 | E27 | LEDVANCE 3 jaar garantie

Productnaam	EAN	W		Colour	lm	K	[1]			LEVENS-DUUR		No.
LED FILAMENT ‘O’-SERIES												
Lampen met innovatieve LED-gloeidraad-technologie - Ideaal voor decoratieve toepassingen - Dimbaar - Aangenaam warm wit licht - 3 jaar garantie[2]												
Vintage 1906 LED GLOBE 80 22 4W DIM O-FILAMENT GOLD 818 E27	4058075**846067**	4		Gold	220		✔	80×50×120	E27	25000		1
Vintage 1906 LED GLOBE 100 22 4W DIM O-FILAMENT GOLD 818 E27	4058075**846005**	4		Gold	220		✔	100×66×189	E27	25000		2
Vintage 1906 LED GLOBE 130 22 4W DIM O-FILAMENT GOLD 818 E27	4058075**846029**	4		Gold	220		✔	130×80×171	E27	25000		3
Vintage 1906 LED GLOBE 183 22 4W DIM O-FILAMENT GOLD 818 E27	4058075**846043**	4		Gold	220		✔	183×110×232	E27	25000		4
Vintage 1906 LED GLOBE 80 12 4W DIM O-FILAMENT SMOKE 818 E27	4058075**846142**	4		Smoke	110		✔	80×50×120	E27	25000		5
Vintage 1906 LED GLOBE 100 12 4W DIM O-FILAMENT SMOKE 818 E27	4058075**846081**	4		Smoke	110		✔	100×66×189	E27	25000		6
Vintage 1906 LED GLOBE 130 12 4W DIM O-FILAMENT SMOKE 818 E27	4058075**846104**	4		Smoke	110		✔	130×80×171	E27	25000		7
Vintage 1906 LED GLOBE 183 12 4W DIM O-FILAMENT SMOKE 818 E27	4058075**846128**	4		Smoke	110		✔	183×110×232	E27	25000		8



[1] LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
[2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie



1



2



3



4



5



6



7



8



9

LED DECO VINTAGE 1906

IP20

LEDVANCE 3 jaar garantie

Productnaam	EAN	Materiaal	Kleur	W	lm	K		LEVENS-DUUR	Afmetingen Ø × H [mm]	[1]		No.	
LED FLAT LAMP													
Ultracompacte designlamp zonder bolvormige diffuser - De vorm van de lamp benadrukt de schoonheid van het gebruikte armatuur - Het bijzondere ontwerp zorgt voor een comfortabele lichtverdeling - Er worden twee ringen (zwart en wit) meegeleverd voor maatwerk, waardoor het met verschillende soorten armaturen kan worden gecombineerd - De 3-staps dimbare versie is eenvoudig dimbaar via een wandschakelaar - 3 jaar garantie[2]													
LED FLAT LAMP 3.5W 827 FR E27 Non-DIM	4058075**839960**	Metaal/kunststof	Mat	3,5	300	2.700	E27	25.000	35 × 45		F		1
LED FLAT LAMP 3.5W 840 FR E27 Non-DIM	4058075**839991**	Metaal/kunststof	Mat	3,5	300	4.000	E27	25.000	35 × 45		F		2
LED FLAT LAMP 3.5W 827 FR E27 3 Step DIM	4058075**840027**	Metaal/kunststof	Mat	3,5	300	2.700	E27	25.000	35 × 45		F		1
LED FLAT LAMP 3.5W 840 FR E27 3 Step DIM	4058075**840058**	Metaal/kunststof	Mat	3,5	300	4.000	E27	25.000	35 × 45		F		2
LED FLAT LAMP 4.5W 827 FR E27 DIM	4099854**356926**	Metaal/kunststof	Mat	4,5	320	2.700	E27	25.000	43 × 46	✔	G		3
LED FLAT LAMP 3.5W 827 FR E14 Non-DIM	4099854**356773**	Metaal/kunststof	Mat	3,5	300	2.700	E14	25.000	35 × 54		F		4
LED FLAT LAMP 3.5W 840 FR E14 Non-DIM	4099854**356803**	Metaal/kunststof	Mat	3,5	300	4.000	E14	25.000	35 × 54		F		5
LED FLAT LAMP 3.5W 827 FR E14 3 Step DIM	4099854**356834**	Metaal/kunststof	Mat	3,5	300	2.700	E14	25.000	35 × 54		F		4
LED FLAT LAMP 3.5W 840 FR E14 3 Step DIM	4099854**356865**	Metaal/kunststof	Mat	3,5	300	4.000	E14	25.000	35 × 54		F		5
DECOR METAL HOUSING													
De geïntegreerde lamp zorgt voor een moderne en luxe sfeer - Ultracompacte designlamp zonder bolvormige diffuser - Het bijzondere ontwerp zorgt voor een comfortabele lichtverdeling - Type bescherming: IP20 - Ideaal voor gebruik binnenshuis - 3 jaar garantie[2]													
DECOR LED Flat Globe 125 GD 3.5W 827 FR E27	4058075**840089**	Metaal	Gold	3,5	300	2.700	E27	25.000	125 × 150		F		6
DECOR LED Flat Globe 125 BK 3.5W 827 FR E27	4058075**840126**	Metaal	Black	3,5	300	2.700	E27	25.000	125 × 150		F		7
DECOR LED Flat Square 100 GD 3.5W 827 FR E27	4058075**840102**	Metaal	Gold	3,5	300	2.700	E27	25.000	100 × 162		F		8
DECOR LED Flat Square 100 BK 3.5W 827 FR E27	4058075**840140**	Metaal	Black	3,5	300	2.700	E27	25.000	100 × 162		F		9

[1] LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
[2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie


1


2


3


4


5


6


7


8

LED DECO VINTAGE 1906

E27 | IP20 | LEDVANCE 3 jaar garantie

Productnaam	EAN	Materiaal	Kleur	W	lm	K	LEVENSDUUR	Afmetingen Ø×H [mm]	[1]		No.
DECOR SPIRAL FILAMENT DIM											
De geïntegreerde lamp zorgt voor een moderne en luxe sfeer - Het bijzondere ontwerp zorgt voor een comfortabele lichtverdeling - Type bescherming: IP20 - Ideaal voor gebruik binnenshuis - Dimbaar - 3 jaar garantie[2]											
DECOR LED Spiral Fil Globe 125 18 GD DIM 3.5W 818 E27	4058075**840201**	Metaal	Gold	3,5	170	1.800	E27	25.000	125×150	✔	1
DECOR LED Spiral Fil Square 100 18 GD DIM 3.5W 818 E27	4058075**840225**	Metaal	Gold	3,5	170	1.800	E27	25.000	100×162	✔	2
DECOR LED Spiral Fil Globe 125 18 BK DIM 3.5W 818 E27	4058075**840287**	Metaal	Black	3,5	170	1.800	E27	25.000	125×150	✔	3
DECOR LED Spiral Fil Square 100 18 BK DIM 3.5W 818 E27	4058075**840300**	Metaal	Black	3,5	170	1.800	E27	25.000	100×162	✔	4
DECOR LED Straw Fil Globe 125 16 GD DIM 3.5W 818 E27	4058075**840164**	Metaal	Gold	3,5	150	1.800	E27	25.000	125×150	✔	5
DECOR LED Straw Fil Square 100 16 GD DIM 3.5W 818 E27	4058075**840188**	Metaal	Gold	3,5	150	1.800	E27	25.000	100×162	✔	6
DECOR LED Straw Fil Globe 125 16 BK DIM 3.5W 818 E27	4058075**840249**	Metaal	Black	3,5	150	1.800	E27	25.000	125×150	✔	7
DECOR LED Straw Fil Square 100 16 BK DIM 3.5W 818 E27	4058075**840263**	Metaal	Black	3,5	150	1.800	E27	25.000	100×162	✔	8





[1] LED lampen kunnen worden gebruikt met een groot aantal in de handel verkrijgbare dimmers; zie de details en resultaten van compatibiliteitstests op www.benelux.ledvance.com/dim
[2] Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

SOLAR ENERGY
LEDVANCE RENEWABLES

LEDVANCE staat voor POWER THROUGH LIGHT. Daarmee breiden we ons assortiment uit met RENEWABLE ENERGY.

Waarom? Wij zijn betrokken bij alles wat met licht te maken heeft. Zonlicht is onze inspiratie. Wij brengen licht in de levens van mensen en worden gedreven door het doel om onze impact op Net Zero te vergroten. Door de kracht van de zon te benutten, stellen we particuliere en zakelijke gebruikers in staat hun eigen schone energie op te wekken, hun afhankelijkheid van traditionele energiebronnen te verminderen en hun impact op het milieu te minimaliseren – we voeden het leven van mensen met slimme energie. LEDVANCE biedt een unieke verticaal geïntegreerde oplossing voor de bouwsector die energievoorziening, energieopslag, energieverbruik en integratie met energiesystemen omvat.


LEDVANCE Renewables stimuleert niet alleen positieve verandering, maar draagt ook bij aan een betere, groenere toekomst voor onze planeet.



HET COMPLETE PV SYSTEEM UIT ÉÉN BRON

LEDVANCE Renewables is de one-stop-shop voor PV systemen en biedt een uitgebreid assortiment producten en diensten. Onze oplossingen integreren naadloos PV panelen, omvormers en batterijen, allemaal specifiek ontworpen voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.
Om de gebruikerservaring en het gemak te verbeteren, hebben we de LEDVANCE Renewable App ontwikkeld, waarmee u uw PV systeem moeiteloos, altijd en overal kunt monitoren. Blijf verbonden met uw energieproductie en zorg voor optimale prestaties en efficiëntie met deze slimme tool. Met een sterke focus op betrouwbaarheid en kwaliteit biedt LEDVANCE ook technische ondersteuning om u te helpen met eventuele vragen over onze hoogwaardige PV oplossingen.
Op deze manier omvat onze alomvattende en geïntegreerde aanpak alle aspecten, van advies en levering van de volledige PV systemen tot prestatie- en energiemonitoring en technische ondersteuning.



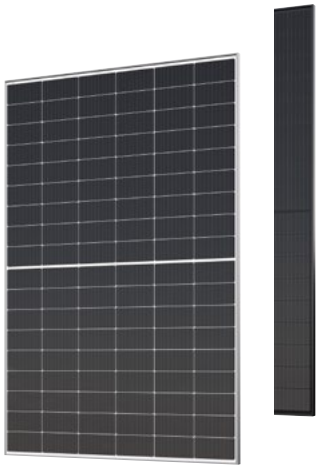







Bespaar tijd en moeite met onze one-stop-shop-oplossingen voor PV en profiteer van betrouwbare services en lokale support.



INVESTEREN IN DE TOEKOMST
HERNIEUWBARE GROENE ENERGIE VOOR WONINGEN

WAAROM PV SYSTEMEN VOOR WONINGEN?

DUURZAAM HANDELEN EN CO_2 VERLAGEN:
Energie opwekken 100% klimaatneutraal.

DOE EEN VEILIGE INVESTERING:
Bespaar op elektriciteitskosten en geniet van de voordelen van PV.

PROFITEER VAN HET ONE-STOP-SHOP-PRINCIPE:
Wij garanderen een constant hoge kwaliteitsstandaard voor de complete productrange.

HIGH EFFICIENT PANELS:
Dankzij zonnepanelen die gebruik maken van nieuwe celtechnologie met een max. rendement tot 22,0%.

PROFITEER VAN EENVOUD:
Met onze geïntegreerde, duidelijke app elimineert u de noodzaak voor communicatiehardware van derden.

VERTROUW OP EEN TOEKOMSTBESTENDIG SYSTEEM:
Met ons uitbreidbare systeem kunnen we vandaag en in de toekomst aan uw energiebehoeften voldoen.

GEBRUIK EEN MODULAIR EN CONSISTENT ONTWERP:
Optimale monitoring van prestaties.

WERK SAMEN MET EEN TRANSPARANTE PARTNER:
Wij bieden het beste systeem voor uw individuele behoeften.

VERTROUW OP EEN WERELDWIJD MERK:
LEDVANCE, een betrouwbare partner met een sterke ervaring op het gebied van verlichting met een wereldwijd netwerk.

PROFITEER VAN ONZE LANGETERMIJNGARANTIE*:

25 Jaar Product-garantie P-Type

30 Jaar Product-garantie N-Type

IEC 61215: Ontwerpgeschiktheid en typegoedkeuring
IEC 61730: Veiligheidskwalificatie
IEC 61701: Corrosietesten met zoutnevel
IEC 62716: Testen op ammoniakcorrosie
IEC 60068: Milieutests: stof en zand

MEER WETEN OVER GARANTIE?



OPTIMALISEREN VAN RUIMTE
PV ZO EFFICIËNT MOGELIJK TOEPASSEN

WAAROM PV VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN?

MAAK EFFICIËNT GEBRUIK VAN DE BESCHIKBARE RUIMTE:
Door er elektriciteit mee op te wekken.

ZORG VOOR PLANNINGS-ZEKERHEID:
Bespaar op elektriciteitskosten en geniet van de energie-opwekking via het zonlicht.

KIES UIT EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN:
Van hoogwaardige omvormers met een capaciteit tot 110kW en grotere paneelformaten voor commerciële toepassingen.

VERKLEIN DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VAN UW BEDRIJF:
En profiteer van het feit dat u een eco-speler bent.

PROFITEER VAN ONZE LANGETERMIJNGARANTIE*:

25 Jaar — Product-garantie P-Type

30 Jaar — Productgarantie N-Type en bi-facial panelen

WERK SAMEN MET EEN TRANSPARANTE PARTNER:
Wij bieden het beste systeem voor uw individuele behoeften.

VERTROUW OP EEN WERELDWIJD MERK:
LEDVANCE, een betrouwbare partner met een sterke ervaring op het gebied van verlichting met een wereldwijd netwerk.

IEC 61215: Ontwerpgeschiktheid en typegoedkeuring
IEC 61730: Veiligheidskwalificatie
IEC 61701: Corrosietesten met zoutnevel
IEC 62716: Testen op ammoniakcorrosie
IEC 60068: Milieutests: stof en zand

MEER WETEN OVER GARANTIE?

GOED LICHT OVERAL
HET VOLLEDIGE LEDVANCE ASSORTIMENT

Als het gaat om toekomstbestendige oplossingen met betrekking tot armaturen en lampen, HCL-systemen, elektronische componenten, lichtmanagement en slimme producten voor residentiële toepassingen, hebt u in LEDVANCE een competente partner aan uw zijde voor uw complexe verlichtingsprojecten. U kunt altijd vertrouwen op LEDVANCE voor uitstekende merkkwaliteit, professionele service en een goede prijs/prestatieverhouding.



ESTHETISCH FUNCTIONELE ARMATUREN

Het uitgebreide armaturenportfolio dekt vrijwel alle professionele en residentiële toepassingen en levert uitstekende kwaliteit en functionaliteit.

ELKE LAMP EEN VERLICHTINGSOPLOSSING

Het LED lampenportfolio omvat een ruime keuze aan vormen en lampvoetafmetingen, alsmede types met extra functies (bijv. sensoren), allen met een uitstekende efficiëntie en duurzaamheid.

FLEXIBEL LED STRIP-SYSTEEM

Het LED strip-systeem omvat een groot aantal flexibele LED strips, drivers en bijpassende accessoires. Met een groot scala aan lichtstromen en lichtkleuren kunnen met het systeem op maat gemaakte verlichtingsoplossingen worden gecreëerd voor vrijwel elke binnen- of buitentoepassing. Eenvoudig te plannen, eenvoudig te combineren en eenvoudig te installeren - dat is hier het principe.

VIVARES: LICHTMANAGEMENT, COMFORTABELER DAN OOIT

Het toekomstbestendige IoT lichtmanagementsysteem (LMS) van LEDVANCE maakt het eenvoudiger en flexibeler dan ooit om altijd optimale lichtomstandigheden te produceren voor gedefinieerde vereisten. Het systeem is uiterst betrouwbaar en compatibel en biedt alle LMS componenten en bijpassende LED armaturen uit één bron.


SLIMME VERLICHTING VOOR RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN

Onze slimme producten voor residentiële toepassingen bieden een uitgebreide combinatie van innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Wij bieden een passende oplossing voor een verscheidenheid van eisen waaraan intelligente verlichting moet voldoen.

MEER INFORMATIE EN SLIMME TOOLS
Voor meer informatie over het uitgebreide productportfolio van LEDVANCE en slimme apps en tools die u zullen helpen in uw dagelijkse werk, kijkt u op **benelux.ledvance.com**

ALTIJD EN OVERAL:
HET ONLINE PORTAL MET ALLE INFORMATIE, ADVIES EN EXPERTISE

Bent u op zoek naar informatie over onze producten en services? LEDVANCE houdt u altijd op de hoogte: via uw lokale groothandel tot onze verkoopmedewerkers of ons Customer Service Center (e-mail: benelux@ledvance.com). Hier vindt u een overzicht van onze expertise, databases en tools.

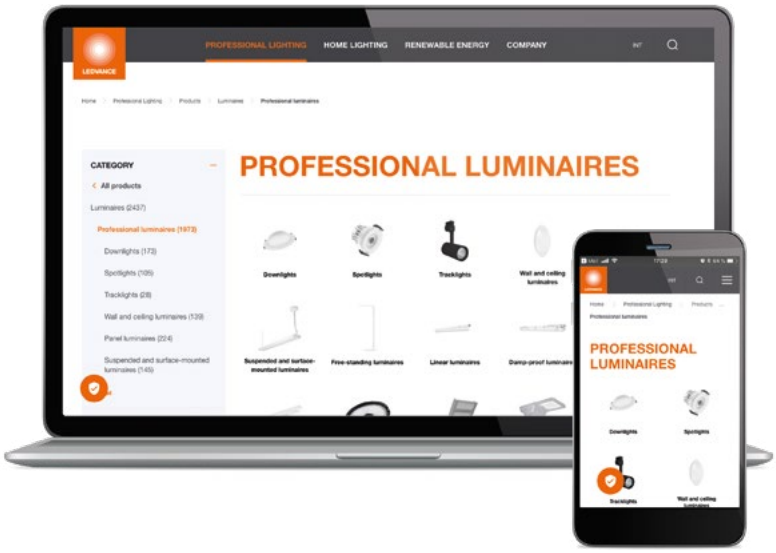

▶ REFERENTIES VOOR INSPIRATIE
Een selectie van enkele topverlichtingsprojecten is te vinden op benelux.ledvance.com/projecten

▶ LEDVANCE SERVICE-PLUS
Onze gespecialiseerde verkoopafdeling ondersteunt en adviseert onze commerciële eindklanten - ook face-to-face. Ontdek alles wat u moet weten op benelux.ledvance.com/vam

▶ DOWNLOADCENTER
Catalogi, compatibiliteitsoverzichten, brochures en nog veel meer, zijn voor u beschikbaar in ons downloadcenter: benelux.ledvance.com/downloads

▶ ONZE TOOLS VOOR U
Van de LED Strip-systeemconfigurator tot de Fast Light calculator, u vindt alle praktische tools die u nodig hebt op benelux.ledvance.com/tools


▶ SERVICES OP EEN RIJTJE
Een overzicht van ons serviceaanbod vindt u op benelux.ledvance.com/services

▶ VIND ONS LAATSTE NIEUWS OP:

LEDVANCE TRAININGSPLATFORM: KENNIS OPDOEN GEMAKKELIJK GEMAAKT

Leer alles wat u moet weten over technologie, producten en toepassingen. En ontdek de wereld van het licht op een interactieve en interessante manier.

U kunt alles terugvinden op **training.ledvance.com**

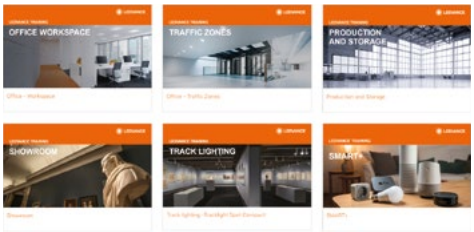

De trainingen worden weergegeven in een duidelijke en zelfverklarende lay-out. Zo kunt u meteen in het onderwerp duiken waar u meer over wilt weten, uw kennis opfrissen en nieuwe dingen ontdekken.

TIPS EN TRUCS VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN

- Kantoor: Hoe verlichting op de werkplek kan bijdragen aan het welzijn van werknemers
- Verkeerszones: Hoe licht oriëntatie biedt in gangen en struikelgevaar helpt voorkomen in trappenhuizen
- Industrie: Hoe kunnen productie- en opslagruimten op een energie-efficiënte en norm-conforme manier worden verlicht?
- Winkelruimte: Hoe de ogen van de consument te richten en de aandacht te trekken in winkelruimten

SYMBOLEN & INFORMATIE



SUPERIOR CLASS	Productklasse van LEDVANCE armaturen en lichtbronnen
MULTI SELECT	Armaturen uitgerust met vermogenskeuze- en/of kleur-temperatuurkeuzeschakelaars
MULTI COLOUR	Armaturen met een kleurtemperatuurschakelaar
MULTI LUMEN	Armaturen uitgerust met vermogenskeuzeschakelaar
PEP ecopassport	Armatuur met een EPD profiel (PEP)
IP	Beschermingsgraad
IP 20 / IP 44	Beschermingsgraad voor/achter
IK	Mechanische bescherming
	Dimbaar
V	Spanning in V
lm	Lichtstroom
lm METER	Lichtstroom per meter
W	Vermogen in W
W METER	Vermogen per meter in W
K	Kleurtemperatuur in Kelvin
lm/W	Lichtrendement
CRI	Kleurweergave-index
Ra	Kleurweergave-index
cd	Lichtsterkte in candela
LEDVANCE 5 jaar garantie	Garantie - Meer informatie op benelux.ledvance.com/garantie
	Versie met sensor

SYMBOLEN & INFORMATIE

- Bewegings/lichtsensor
- L70: stroomteruggang 30% @Ta 25°C
- L80: stroomteruggang 20% @ Ta 25°C
- L90: stroomteruggang 10% @ Ta 25°C
- Gemiddelde levensduur
- Periode waarna de overlevingspercentage bereikt 95%
- Uitstralingshoek in graden
- Gewicht
- Energieklasse: van toepassing vanaf 1-09-2021 volgens Europese verordening 2019/2015
- Nummer afbeelding
- Armaturen met temperatuur oppervlaktetemperatuur
- Beschermingsklasse I
- Beschermingsklasse II
- Beschermingsklasse III
- ENEC-certificering
- TÜV Süd-certificering
- Certificering TÜV Rheinland
- Lichtmanagementsysteem van LEDVANCE
- Compatibel met cloudservices
- Bescherming tegen stoten
- Versies met sensor
- Draadloos
- Glow DIM 2.000K...2.700 K
- Vermogen in W voor de conventionele technologie
- Lampvoet
- Afstand tussen twee LED's
- Aantal LED's per meter
- Onbeschermde LED strip
- Beschermde LED strip
- Lengte in mm
- Plafondopening
- Diameter in mm
- Diameter x hoogte
- Max. kabel/kabellengte in m
- Kabellengte in mm
- Lengte x breedte x hoogte
- Hoogte in mm
- MacAdam kleurconsistentie
- Weerstand tegen zoutnevel (volgens IEC 60068-2-52)
- Kleur
- Ingangsspanning
- Gemiddelde levensduur
- Constante spanning
- Spanning in V
- DALI diminterface
- Temperatuurbereik in °C
- Maximale bedrijfstemperatuur bedrijfstemperatuur Punt Tc in °C
- ESD risico

LEDVANCE

OSRAM

LEDVANCE Benelux B.V.
Cypresbaan 7
2908 LT Capelle a/d IJssel
Nederland
+31 (0)10 750 14 14

Zeteladres
Nijverheidsstraat 70
B- 2160 Wommelgem
België
+32 (0)2 550 68 20

benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com

LEDVANCE
Met bedrijfsactiviteiten in meer dan 140 landen is LEDVANCE een van ‘s werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van algemene verlichting. Ontstaan in 2016 uit OSRAM’s algemene verlichtingsdivisie, omvat LEDVANCE’s portfolio LED lampen en armaturen, intelligente verlichtingsproducten, traditionele lampen en duurzame energieoplossingen.
#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE is licentiehouder van productmerk OSRAM voor lampen en armaturen in algemene verlichting.

LEDVANCE Benelux | 03.2026 | 26001 | Wijzigingen en drukfouten voorbehouden