BENELUX.LEDVANCE.COM

LEDVANCE



LICHTGIDS **UPDATE**
JUNI 2026

10 YEARS OF LEDVANCE 100 YEARS OF EXCELLENCE

EEN WERELDSPELER
LEDVANCE

Voortgekomen in 2016 uit OSRAM en met meer dan 100 jaar aan verlichtingsexpertise, zijn wij inmiddels één van de topspelers ter wereld op het gebied van algemene verlichting.

VOOR UW PROJECTEN
TOP SUPPORT

Of het nu gaat om lichtadvies, maatwerkoplossingen, energieanalyses of haalbaarheidsstudies – verlichtingsprofessionals kunnen altijd rekenen op de ondersteuning van LEDVANCE. Dit geldt in meer dan 140 landen en in tal van sectoren, van kantoren, onderwijs, sport en horeca tot winkels, industrie, logistiek en straatverlichting.

VERLICHTING VOOR MEER
DUURZAAMHEID

Ons motto “VAN LINE NAAR LOOP” maakt onze visie om met intelligente verlichtingsoplossingen bij te dragen aan een groenere planeet en een beter leven tastbaarder. Onze nieuwe productlijnen EVERLOOP en NATURELOOP ondersteunen de overgang van lineaire naar circulaire economische processen, waardoor afval, energieverbruik en grondstofverbruik worden verminderd.

EEN VOLLEDIG ASSORTIMENT
ONE-STOP SHOP

LEDVANCE biedt professionele installateurs en eindgebruikers alles uit één hand – van lampen, armaturen en LED-strips tot innovatieve licht-management-systemen en slimme thuisoplossingen.

INHOUD

WAND- EN PLAFONDARMATUREN
Surface Bulkhead Zigbee 4



VOCHTBESTENDIGE ARMATUREN
Damp Proof Compact 5
TH Multi Select



HALARMATUREN
High Bay Flex 6
High Bay EM Kit 7



SCHIJNWERPERS
Floodlight Compact Gen2 8



STEDELIJKE VERLICHTING
Urban Bollard 9
Urban Lantern 10
Streetlight Flex 11-13



RENOVATIE-OPLOSSINGEN
Magnetic Led Ring 14



LICHTMANAGEMENT
MCU GROUP DALI-2 TW 15
MCU SELECT DIM 15



LED BUIZEN
LED TUBE T8 EM VALUE 16
LED TUBE T8 EM 6KV 17



LED LAMPEN
LED lampen CCT Switch 18
LED lampen Glowdim 19
LED lampen Mirror COB 19
LED PIN 20
HQL LED Filament 21
NAV LED filament 22



BULKHEAD ROUND ZIGBEE

Robuust IP65 wand- en plafondarmatuur met IK10-bescherming en Zigbee 3.0-technologie



PRODUCTKENMERKEN

- IoT-ready armatuur met Zigbee 3.0 technologie
- Geschikt voor noodverlichtingsarmaturen conform EN 60598-2-2 met via NFC instelbare nooduitgangsfactor (EOFI)
- Snelle en eenvoudige stroominstelling via NFC
- UV-gestabiliseerde polycarbonaat (PC) behuizing, PC-diffuser
- Doorvoerbedrading mogelijk

PRODUCTVOORDELEN

- Geschikte armatuur voor DIRECT EASY / VIVARES Zigbee en andere Zigbee 3.0 lichtmanagementsystemen
- Zigbee 3.0 en Zigbee Direct via Bluetooth Low Energy (BLE)
- Flexibele NFC-stroominstellingen op het apparaat in stappen van 1 mA
- Verbruiks- en diagnosegegevens via Zigbee

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Noodverlichting van vluchtwegen
- Antipaniek verlichting

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Extra afdekringen in verschillende uitvoeringen beschikbaar
- Inclusief schroeven en pluggen
- Anti-diefstal schroef inbegrepen

PERFORMANCE CLASS | EVER LOOP | VIVARES | DIM | ZIGBEE DIRECT | IoT | FLICKER VALUE <5% | CRI >80 | IP65 | LEDVANCE 5 jaar garantie[1]

	Productnaam[2]	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
NEW	BLKH RD ZB 300 P 17W 830 BK	4099854**800498**	2x18 CFL-ni	17	2020	130	3000	92000	120	Zigbee Direct, IoT	IK10	312 x 73
NEW	BLKH RD ZB 300 P 17W 830 WT	4099854**800511**	2x18 CFL-ni	17	2020	130	3000	92000	120	Zigbee Direct, IoT	IK10	312 x 73
NEW	BLKH RD ZB 300 P 17W 840 BK	4099854**800535**	2x18 CFL-ni	17	2080	134	4000	92000	120	Zigbee Direct, IoT	IK10	312 x 73
NEW	BLKH RD ZB 300 P 17W 840 WT	4099854**800559**	2x18 CFL-ni	17	2080	134	4000	92000	120	Zigbee Direct, IoT	IK10	312 x 73

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [2] Beschikbaar vanaf maart 2026

DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING MULTI SELECT

Robuuste vochtbestendige armaturen in een moderne vorm met Multi Select-functie





PRODUCTKENMERKEN

- Multi Lumen-functie: vermogen in stappen instelbaar
- Multi Colour functie: 4000 K, 5000 K en 6500 K
- Hoog lichtrendement: tot 140 lm/W
- Levensduur (L80/B10): tot 50.000 uur (bij 25°C)
- Doorvoerbedrading 3x1,5mm² reeds geïnstalleerd
- Lichtstraalhoek: 120°

PRODUCTVOORDELEN

- Zeer veelzijdig door selecteerbare lichtkleur- en vermogensstappen (Multi Select)
- Eenvoudige installatie aangezien montagebeugels vrij op het armatuur kunnen worden geplaatst
- Gemakkelijke toegang tot elektrische terminal dankzij eindkappen met draai- en vergrendelmechanisme
- 5 jaar garantie


TOEPASSINGSGEBIEDEN


- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen


UITRUSTING / ACCESSOIRES


- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit)

MEER PRODUCTDETAILS









DP COMP TH 1200 V 29W ML 8405065 IP66

VALUE CLASS

MULTI SELECT | TÜV SÜD | CRI ≥80 | IP66 | LEDVANCE 5 jaar garantie[1]

Productnaam[2]	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
DP COMP TH 1200 V 29W ML 8405065 IP66	4099854**794636**	2x36 FL	29 / 19	4060 / 2660	140	4000 / 5000 / 6500	50000	120	IK08	1285 x 60 x 53
DP COMP TH 1500 V 44W ML 8405065 IP66	4099854**794650**	2x58 FL	44 / 30	6160 / 4200	140	4000 / 5000 / 6500	50000	120	IK08	1585 x 60 x 53
DP COMP TH 1500 V 54W ML 8405065 IP66	4099854**794674**	2x58 FL	54 / 33	7560 / 4620	140	4000 / 5000 / 6500	50000	120	IK08	1585 x 60 x 53

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [2] Available from June 2026

HIGH BAY FLEX

High-bay armaturen met maximaal 195 lm/W en aantrekkelijke UGR






PRODUCTKENMERKEN

- Multi lumen, vermogen selecteerbaar
- Verschillende lichtstroom en stralingshoek voor montagehoogtes
- Hoog lichtrendement: tot 195 lm/W
- Levensduur (L80/B10): tot 100.000 uur (bij 35°C)
- Beschikbare armatuuruitvoeringen: aan/uit, DALI-2-driver en/of sensor

PRODUCTVOORDELEN

- Plat behuizingsontwerp om stofophoping te minimaliseren en eenvoudig schoonmaken
- Gewicht en grootte geoptimaliseerd dankzij compact ontwerp
- Balbestendig armatuur met verhoogde fysieke robuustheid (volgens DIN 18032-3 en DIN 57710-13)
- Energiebesparing tot 70% in vergelijking met conventionele High Bay armaturen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Vervanging voor Highbay armaturen met kwikdamp of HID lampen
- Magazijnen, logistieke hallen

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Montagehaak inbegrepen
- Montage beugels voor opbouw- en kettingmontage verkrijgbaar als aparte accessoire

HIGH BAY FLEX SENSOR

Halarmaturen met PIR- en daglichtsensor

PERFORMANCE CLASS · MULTI SELECT · DIM · DIM 1...10 · FLICKER VALUE <5% · CRI ≥80 · IP65 · LEDVANCE 5 jaar garantie[1]

Productnaam[2]	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L80	°		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
HB FLEX SN P 240W 35 ML 840 WT	4099854**803581**	1000 HPS	240 / 180 / 120	44160 / 34200 / 23400	184 / 190 / 195	4000	110000	35	0-10V	IK04	585 x 320 x 106
HB FLEX SN P 240W 70 ML 840 WT	4099854**803611**	1000 HPS	240 / 180 / 120	44160 / 34200 / 23400	184 / 190 / 195	4000	110000	70	0-10V	IK04	585 x 320 x 106
HB FLEX SN P 240W 110 ML 840 WT	4099854**803628**	1000 HPS	240 / 180 / 120	44160 / 34200 / 23400	184 / 190 / 195	4000	110000	110	0-10V	IK04	585 x 320 x 106
HB FLEX SN P 240W 35X80 ML 840 WT	4099854**803635**	1000 HPS	240 / 180 / 120	44160 / 34200 / 23400	184 / 190 / 195	4000	110000	35 x 80	0-10V	IK04	585 x 320 x 106

HIGH BAY FLEX SENSOR ACCESSORIES

Afstandsbediening voor HIGHBAY FLEX SENSOR

III · IP20 · LEDVANCE 5 jaar garantie[1]

Productnaam[2]	GTIN (EAN)	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
HB FLEX SN REMOTE CONTROL	4099854**803642**	IK03	123 x 70 x 20

SENSOR EIGENSCHAPPEN

Productnaam	GTIN (EAN)	Type sensor	Sensortechnologie	Detectiedrempel daglichtsensor	Detectiebereik bewegingssensor	Detectiehoek sensor	Sensorgestuurde schakeltijd
HB FLEX SN P 240W 35 ML 840 WT	4099854**803581**	Beweging, Licht	Passief infrarood (PIR)	10…500	4…12	360	10 s… 60
HB FLEX SN P 240W 70 ML 840 WT	4099854**803611**	Beweging, Licht	Passief infrarood (PIR)	10…500	4…12	360	10 s… 60
HB FLEX SN P 240W 110 ML 840 WT	4099854**803628**	Beweging, Licht	Passief infrarood (PIR)	10…500	4…12	360	10 s… 60
HB FLEX SN P 240W 35X80 ML 840 WT	4099854**803635**	Beweging, Licht	Passief infrarood (PIR)	10…500	4…12	360	10 s… 60

SUPERIOR CLASS · PERFORMANCE CLASS · VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [2] Available from June 2026

HIGH BAY EMERGENCY KIT

EMERGENCY CONVERSION KIT om HIGH BAY FLEX en GEN 5 aan/uit-armaturen om te bouwen tot noodverlichting







PRODUCTKENMERKEN

- Automatische omschakeling naar noodmodus en dimmen van het armatuur met 0-10V interface
- Functietest: handmatig (MA) of automatisch (AT)
- Batterijtechnologie: Li-ion
- LED indicatielampje

PRODUCTVOORDELEN

- Ombouw van HIGH BAY FLEX en GEN 5 aan/uit armaturen naar noodverlichting.
- Conversie van noodunits vermindert de complexiteit van de voorraad van noodverlichting
- Eenvoudig testen van armaturen met noodverlichtingsfunctie dankzij geïntegreerde automatische testfunctie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Gebouwen die tot 3 uur noodverlichting nodig hebben

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Afstandsbediening voor een eenvoudige handmatige test als apart accessoire verkrijgbaar

LEDVANCE 3 jaar garantie[1]

	Productnaam[2]	GTIN (EAN)	W	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
NEW	HB EL CONV BOX 30W 3H MT AT	4099854**690624**	30	280 x 180 x 180
NEW	HB EL CONV BOX REMOTE CONTROL	4099854**719523**		130 x 42 x 25

EIGENSCHAPPEN NOODVERLICHTING

Productnaam	GTIN (EAN)	Levensduur accu in noodmodus	Type noodbedieningstest	Type noodverlichting	Type accu
HB EL CONV BOX 30W 3H MT AT	4099854**690624**	>3h	Automatisch	Onderhouden	Lithium ion

VEILIGHEIDSADVIES

Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
Indien de externe flexibele kabel of het snoer van het armatuur beschadigd is, mag deze uitsluitend door een gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
Let op, risico op elektrische schokken.
Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
Om het risico op verstrengeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [2] Beschikbaar vanaf maart 2026

FLOODLIGHT COMPACT

Robuust compact ontworpen luminaire









PRODUCTKENMERKEN

- Hoog lichtrendement: tot 150 lm/W
- IP-klasse: IP65
- Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² enkele draden
- Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek van 100° x 100°
- Sensorversie met bewegingssensor of geïntegreerde daglichtsensor verkrijgbaar

PRODUCTVOORDELEN

- Zeer veelzijdig dankzij instelbare CCT en vermogen (Multi Colour / Multi Lumen) dankzij een schakelaar aan de achterkant
- Robuuste kabelwartel met geïntegreerde waterstopfunctie
- Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming
- Helder, robuust en duurzaam

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen
- Buitengebruik (IP65)
- Publieke zones
- Gevels van gebouwen
- Bouwplaatsen

FLOODLIGHT COMPACT GEN 2

Schijnwerper met Multi Select functie, tot 150 lm/W

VALUE CLASS

MULTI SELECT | CRI >80 | IP65 | LEDVANCE 5 jaar garantie[1]

Productnaam[2]	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L70	L80		IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
FL COMP 10/20 V 18W ML 8304065 BK	4099854**832147**	160 HAL	18 / 9	2400 / 1350	135 / 150	3000 / 4000 / 6500	70000	50000	100 x 100	IK06	126 x 124 x 32
FL COMP 10/20 V 18W ML 8304065 WT	4099854**832161**	160 HAL	18 / 9	2400 / 1350	135 / 150	3000 / 4000 / 6500	70000	50000	100 x 100	IK06	126 x 124 x 32
FL COMP 30/50 V 42W ML 8304065 BK	4099854**832185**	400 HAL	42 / 24	6100 / 3600	145 / 150	3000 / 4000 / 6500	70000	50000	100 x 100	IK06	163 x 164 x 32
FL COMP 30/50 V 42W ML 8304065 WT	4099854**832208**	400 HAL	42 / 24	6100 / 3600	145 / 150	3000 / 4000 / 6500	70000	50000	100 x 100	IK06	163 x 164 x 32
FL COMP 60/80 V 70W ML 8304065 BK	4099854**832222**	750 HAL	70 / 55	10500 / 8200	150	3000 / 4000 / 6500	70000	50000	100 x 100	IK06	184 x 250 x 35
FL COMP 125/150 V 105W ML 8304065 BK	4099854**832246**	1000 HAL	105 / 90	15700 / 13500	150	3000 / 4000 / 6500	70000	50000	100 x 100	IK06	215 x 280 x 40
FL COMP 165/200 V 135W ML 8304065 BK	4099854**832260**	2000 HAL	135 / 120	20250 / 18000	150	3000 / 4000 / 6500	70000	50000	100 x 100	IK06	245 x 320 x 40
FL COMP 200/250 V 178W ML 8304065 BK	4099854**832284**	2500 HAL	178 / 150	25800 / 22500	145 / 150	3000 / 4000 / 6500	70000	50000	100 x 100	IK06	272 x 352 x 43

FLOODLIGHT COMPACT SENSOR GEN 2

Schijnwerper met daglicht-/bewegingssensor en Multi Select functie, tot 150 lm/W

VALUE CLASS

MULTI SELECT | CRI >80 | IP65 | LEDVANCE 5 jaar garantie[1]

Productnaam[2]	GTIN (EAN)	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L70	L80		IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
FL COMP SN 10/20 V 18W ML 8304065 BK	4099854**832307**	160 HAL	18 / 9	2400 / 1350	135 / 150	3000 / 4000 / 6500	70000	50000	100 x 100	IK06	126 x 168 x 57
FL COMP SN 30/50 V 42W ML 8304065 BK	4099854**832321**	400 HAL	42 / 24	6100 / 3600	145 / 150	3000 / 4000 / 6500	70000	50000	100 x 100	IK06	163 x 197 x 57

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [2] Available from June 2026

URBAN BOLLARD

Robuuste bolderlamp met optionele enkelzijdige of meerzijdige lichtuitstraling






PRODUCTKENMERKEN

- Schakelbare en dimbare LED segmenten voor een lichtverdeling van 180° of 360°.
- Enkelvoudige lensoptiek voor een correcte lichtsturing
- IP66, IK10, afgedicht en slank ontwerp.
- Zorgvuldig gekozen materialen zoals aluminium, roestvrij staal, UV bestendige poedercoating en kunststoffen.
- Grondankers en grondstukken zijn als aparte accessoires verkrijgbaar.

PRODUCTVOORDELEN

- Veelzijdig in gebruik, geschikt voor diverse verlichtingstaken voor paden of gebieden met één armatuur.
- De optiek is geoptimaliseerd voor een grote afstand tussen de bolderpalen.
- Duurzaam en robuust, gemaakt van hoogwaardige materialen, bestand tegen zelfs de zwaarste omstandigheden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Paalverlichting dient als geleidings- en oriëntatiemiddel, effent de weg voor voetgangers en verbetert de omgeving.
- Verlichting van paden en pleinen

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Grondankers voor funderingen van gegoten beton zijn apart verkrijgbaar

URBAN BOLLARD CONE

Robuuste bolderlamp met optionele enkelzijdige of meerzijdige lichtuitstraling

PERFOR-MANCE CLASS · MULTI SELECT · FLICKER VALUE <5% · CRI >80 · IP66 · LEDVANCE 5 jaar garantie[1]

Productnaam[2]	GTIN (EAN)	W[3]	lm[3]	lm/W[3]	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
UB BOLLARD CONE 600 P 24W ML 830 GY	4099854**726514**	24 / 12	2000 / 1000	83	3000	100000	148 x 155	IK10	170 x 600
UB BOLLARD CONE 600 P 24W ML 840 GY	4099854**726521**	24 / 12	2140 / 1070	89	4000	100000	148 x 155	IK10	170 x 600
UB BOLLARD CONE 900 P 24W ML 830 GY	4099854**726538**	24 / 12	2000 / 1000	83	3000	100000	148 x 155	IK10	170 x 900
UB BOLLARD CONE 900 P 24W ML 840 GY	4099854**726545**	24 / 12	2140 / 1070	89	4000	100000	148 x 155	IK10	170 x 900

URBAN BOLLARD CONE DALI

Robuuste bolderlamp met optionele enkelzijdige of volledig zijdelingse lichtuitstraling, met DALI-2-technologie

PERFOR-MANCE CLASS · VIVARES · DIM · DALI-2 · FLICKER VALUE <5% · CRI >80 · IP66 · LEDVANCE 5 jaar garantie[1]

Productnaam[2]	GTIN (EAN)	W[3]	lm[3]	lm/W[3]	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
UB BOLLARD CONE DA 600 P 15W 830 GY	4099854**726552**	15 / 15	1245 / 1200	83 / 80	3000	100000	148 x 155	DALI-2	IK10	170 x 600
UB BOLLARD CONE DA 600 P 15W 840 GY	4099854**726569**	15 / 15	1330 / 1275	88 / 85	4000	100000	148 x 155	DALI-2	IK10	170 x 600
UB BOLLARD CONE DA 900 P 15W 830 GY	4099854**726576**	15 / 15	1245 / 1200	83 / 80	3000	100000	148 x 155	DALI-2	IK10	170 x 900
UB BOLLARD CONE DA 900 P 15W 840 GY	4099854**726583**	15 / 15	1330 / 1275	88 / 85	4000	100000	148 x 155	DALI-2	IK10	170 x 900

URBAN BOLLARD CONE ACCESSORIES

Accessoires voor URBAN BOLLARD CONE

Productnaam[2]	GTIN (EAN)	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
UB BOLLARD CONE CONCRETE ANCHORS	4099854**726590**	186 x 184
UB BOLLARD CONE FOUNDATION TUBE	4099854**726613**	148 x 200 x 200 x 455

SUPERIOR CLASS · PERFORMANCE CLASS · VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [2] Available from June 2026 | [3] Zie de afbeelding van de lumen/vermogen tabel voor mogelijke opties

URBAN LANTERN

Armatuur met elliptische lichtverdeling voor gebiedsverlichting






PRODUCTKENMERKEN

- Armatuuruitvoeringen verkrijgbaar met voorgemonteerde aansluitkabel
- Beschermingsklasse: II
- Levensduur (L80/B10): tot 100.000 uur (bij 25°C)
- IP-code: IP66
- Slagvastheid: IK10

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerde lange kabel
- Zeer veelzijdig door selecteerbare CCT en vermogensstappen (Power Select - PS)
- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Energiebesparing dankzij een systeem-efficiëntie tot 139 lm/W
- Helder, robuust en duurzaam

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Vervanging voor armaturen met kwikdamp- of metaalhalidelampen
- Wegen
- Wandelzones
- Parken
- Publieke zones

UITRUSTING / ACCESSOIRES

URBAN LANTERN SYMMETRIC WITH CABLE

Voor toepassingen met gebiedsverlichting met voorgemonteerde aansluitkabel

VALUE CLASS

MULTI SELECT | FLICKER VALUE <10% | IP66 | LEDVANCE 5 jaar garantie[1]

	Productnaam	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	∠	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NEW	UB LTRN SYM 6M V 29W ML 83040 GY	4099854**649820**	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	3000 / 4000	100000	145	IK10	395 x 417
NEW	UB LTRN SYM 6M V 29W ML 83040 BK	4099854**649837**	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	3000 / 4000	100000	145	IK10	395 x 417
NEW	UB LTRN SYM 7M V 59W ML 83040 GY	4099854**649844**	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	3000 / 4000	100000	145	IK10	395 x 417
NEW	UB LTRN SYM 7M V 59W ML 83040 BK	4099854**649851**	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	3000 / 4000	100000	145	IK10	395 x 417

URBAN LANTERN ASYMMETRIC WITH CABLE

Voor toepassingen met pad- en fietspadverlichting met voorgemonteerde verbindingskabel

VALUE CLASS

MULTI SELECT | FLICKER VALUE <10% | IP66 | LEDVANCE 5 jaar garantie[1]

	Productnaam	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	∠	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NEW	UB LTRN ASYM 6M V 29W ML 83040 GY	4099854**649868**	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	3000 / 4000	100000	165 x 65	IK10	395 x 417
NEW	UB LTRN ASYM 6M V 29W ML 83040 BK	4099854**649875**	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	3000 / 4000	100000	165 x 65	IK10	395 x 417
NEW	UB LTRN ASYM 7M V 59W ML 83040 GY	4099854**649882**	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	3000 / 4000	100000	165 x 65	IK10	395 x 417
NEW	UB LTRN ASYM 7M V 59W ML 83040 BK	4099854**649899**	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	3000 / 4000	100000	165 x 65	IK10	395 x 417

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden.

STREETLIGHT FLEX SMALL 1DIM

Lichtverdeling voor algemene wegverlichting






PRODUCTKENMERKEN

- Kleurtemperatuur: 2.200K, 2.700K, 3.000K, 4.000K, 5.700K
- Lichtverdeling geoptimaliseerd voor straten met een breedte die vergelijkbaar is met de hoogte van de mast
- Zeer lange levensduur (L90/B10): tot wel 100.000 uur (bij 25 °C)
- Adapter voor 48-60 mm masten inbegrepen
- IP-code: IP66

PRODUCTVOORDELEN

- Duurzaam ontwerp en kwalitatief hoogwaardige componentenselectie voor langdurige prestatie
- Snelle en eenvoudige bedrading, dankzij de gereedschaploze opening van de behuizing en drukknopterminal
- Grote uniformiteit van het licht
- Automatische netspanningontkoppeling wanneer de behuizing wordt geopend
- 5 jaar garantie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Straatverlichting, stadsverlichting
- Applicaties voor buiten
- Stadsstraten, industriële wegen, parkeerterreinen
- M-, C- en P-klasse wegen conform EN 13201
- Wandelzones
- Publieke zones
- Industrie

PERFOR-MANCE CLASS

FLICKER VALUE <10%

IP66

LEDVANCE 5 jaar garantie[1]


	Productnaam[2]	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
NEW	STREETLIGHT FLEX SMALL 20W 730 RV25STN08 WAC201	4099854**792519**	20	2800	140	3000	100000	165 x 55	AstroDIM	IK09	560 x 250 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX SMALL 20W 740 RV25STN08 WAC201	4099854**792526**	20	2900	145	4000	100000	165 x 55	AstroDIM	IK09	560 x 250 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX SMALL 36W 730 RV25STN16 WAC201	4099854**792533**	36	5220	145	3000	100000	165 x 55	AstroDIM	IK09	560 x 250 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX SMALL 36W 740 RV25STN16 WAC201	4099854**792540**	36	5470	152	4000	100000	165 x 55	AstroDIM	IK09	560 x 250 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX SMALL 20W 730 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792359**	20	2800	140	3000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4I	IK09	560 x 250 x 112
NEW	STREETLIGHT FLEX SMALL 20W 740 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792366**	20	2900	145	4000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4I	IK09	560 x 250 x 112
NEW	STREETLIGHT FLEX SMALL 36W 730 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792373**	36	5220	145	3000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4I	IK09	560 x 250 x 112
NEW	STREETLIGHT FLEX SMALL 36W 740 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792380**	36	5470	152	4000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4I	IK09	560 x 250 x 112
NEW	STREETLIGHT FLEX SMALL 52W 730 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792397**	52	7644	147	3000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4I	IK09	560 x 250 x 112
NEW	STREETLIGHT FLEX SMALL 52W 740 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792403**	52	8060	155	4000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4I	IK09	560 x 250 x 112
NEW	STREETLIGHT FLEX SMALL 52W 730 RV25STN24 WAC201	4099854**792557**	52	7644	147	3000	100000	165 x 55	AstroDIM	IK09	560 x 250 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX SMALL 52W 730 RW35STN24 WAC201	4099854**792564**	52	7644	147	3000	100000	135 x 70	AstroDIM	IK09	560 x 250 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX SMALL 52W 740 RV25STN24 WAC201	4099854**792571**	52	8060	155	4000	100000	165 x 55	AstroDIM	IK09	560 x 250 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX SMALL 52W 740 RW35STN24 WAC201	4099854**792588**	52	8060	155	4000	100000	135 x 70	AstroDIM	IK09	560 x 250 x 102

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [2] Beschikbaar vanaf maart 2026

STREETLIGHT FLEX MEDIUM 1DIM

Lichtverdeling voor algemene wegverlichting

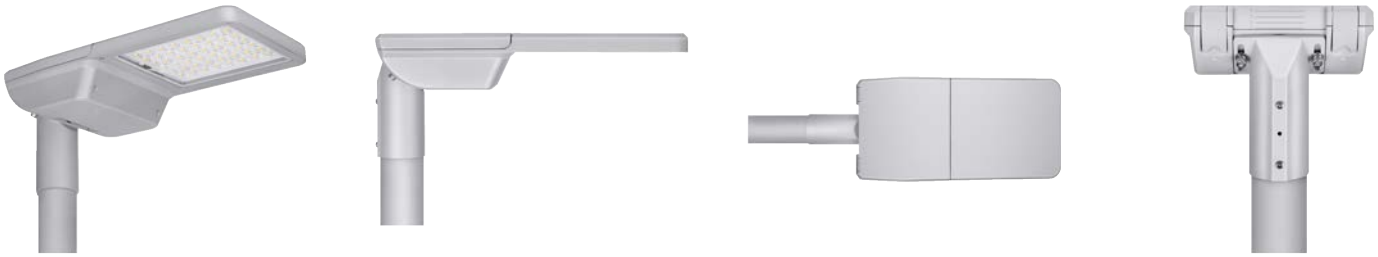

PRODUCTKENMERKEN

- Kleurtemperatuur: 2.200K, 2.700K, 3.000K, 4.000K, 5.700K
- Lichtverdeling geoptimaliseerd voor straten met een breedte die vergelijkbaar is met de hoogte van de mast
- Zeer lange levensduur (L90/B10): tot wel 100.000 uur (bij 25 °C)
- Adapter voor 48-60 mm masten inbegrepen
- IP-code: IP66

PRODUCTVOORDELEN

- Duurzaam ontwerp en kwalitatief hoogwaardige componentenselectie voor langdurige prestatie
- Snelle en eenvoudige bedrading, dankzij de gereedschaploze opening van de behuizing en drukknopterminal
- Grote uniformiteit van het licht
- Automatische netspanningontkoppeling wanneer de behuizing wordt geopend
- 5 jaar garantie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Straatverlichting, stadsverlichting
- Applicaties voor buiten
- Stadsstraten, industriële wegen, parkeerterreinen
- M-, C- en P-klasse wegen conform EN 13201
- Wandelzones
- Publieke zones
- Industrie

PERFOR-MANCE CLASS

FLICKER VALUE <10%

IP66

LEDVANCE 5 jaar garantie[1]

	Productnaam[2]	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
NEW	STREETLIGHT FLEX MEDIUM 70W 730 RV25ST 1DIM WA	4099854**792595**	70	10570	151	3000	100000	165 x 55	AstroDIM	IK09	610 x 250 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX MEDIUM 70W 730 RW35ST 1DIM WA	4099854**792601**	70	10570	151	3000	100000	135 x 70	AstroDIM	IK09	610 x 250 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX MEDIUM 70W 740 RV25ST 1DIM WA	4099854**792618**	70	10990	157	4000	100000	165 x 55	AstroDIM	IK09	610 x 250 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX MEDIUM 70W 740 RW35ST 1DIM WA	4099854**792625**	70	10990	157	4000	100000	135 x 70	AstroDIM	IK09	610 x 250 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX MEDIUM 70W 730 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792410**	70	10570	151	3000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4I	IK09	610 x 250 x 112
NEW	STREETLIGHT FLEX MEDIUM 70W 740 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792427**	70	10990	157	4000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4I	IK09	610 x 250 x 112
NEW	STREETLIGHT FLEX MEDIUM 90W 730 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792434**	90	13500	150	3000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4I	IK09	610 x 250 x 112
NEW	STREETLIGHT FLEX MEDIUM 90W 740 RV25ST ZHAGA TOP&BOTTOM WA	4099854**792441**	90	13950	155	4000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4I	IK09	610 x 250 x 112
NEW	STREETLIGHT FLEX MEDIUM 90W 730 RV25ST 1DIM WA	4099854**792632**	90	13500	150	3000	100000	165 x 55	AstroDIM	IK09	610 x 250 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX MEDIUM 90W 730 RW35ST 1DIM WA	4099854**792649**	90	13500	150	3000	100000	135 x 70	AstroDIM	IK09	610 x 250 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX MEDIUM 90W 740 RV25ST 1DIM WA	4099854**792656**	90	13950	155	4000	100000	165 x 55	AstroDIM	IK09	610 x 250 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX MEDIUM 90W 740 RW35ST 1DIM WA	4099854**792663**	90	13950	155	4000	100000	135 x 70	AstroDIM	IK09	610 x 250 x 102

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [2] Beschikbaar vanaf maart 2026

STREETLIGHT FLEX LARGE 1DIM

Lichtverdeling voor algemene wegverlichting



PRODUCTKENMERKEN

- Kleurtemperatuur: 2.200K, 2.700K, 3.000K, 4.000K, 5.700K
- Lichtverdeling geoptimaliseerd voor straten met een breedte die vergelijkbaar is met de hoogte van de mast
- Zeer lange levensduur (L90/B10): tot wel 100.000 uur (bij 25 °C)
- Adapter voor 48-60 mm masten inbegrepen
- IP-code: IP66

PRODUCTVOORDELEN

- Duurzaam ontwerp en kwalitatief hoogwaardige componentenselectie voor langdurige prestatie
- Snelle en eenvoudige bedrading, dankzij de gereedschaploze opening van de behuizing en drukknopterminal
- Grote uniformiteit van het licht
- Automatische netspanningontkoppeling wanneer de behuizing wordt geopend
- 5 jaar garantie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Straatverlichting, stadsverlichting
- Applicaties voor buiten
- Stadsstraten, industriële wegen, parkeerterreinen
- M-, C- en P-klasse wegen conform EN 13201
- Wandelzones
- Publieke zones
- Industrie

PERFOR-MANCE CLASS

FLICKER VALUE <10%

IP66

LEDVANCE 5 jaar garantie[1]

	Productnaam[2]	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80			IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
NEW	STREETLIGHT FLEX LARGE 115W 730 RV25ST 1DIM WA	4099854**792670**	115	18170	158	3000	100000	165 x 55	AstroDIM	IK09	732 x 300 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX LARGE 115W 730 RW35ST 1DIM WA	4099854**792687**	115	18170	158	3000	100000	135 x 70	AstroDIM	IK09	732 x 300 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX LARGE 115W 740 RV25ST 1DIM WA	4099854**792694**	115	18400	160	4000	100000	165 x 55	AstroDIM	IK09	732 x 300 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX LARGE 115W 740 RW35ST 1DIM WA	4099854**792700**	115	18400	160	4000	100000	135 x 70	AstroDIM	IK09	732 x 300 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX LARGE 115W 730 RV25ST ZHAGA TOP&BOT-TOM WA	4099854**792472**	115	18170	158	3000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4I	IK09	732 x 300 x 112
NEW	STREETLIGHT FLEX LARGE 164W 730 RV25ST 1DIM WA	4099854**792717**	164	25420	155	3000	100000	165 x 55	AstroDIM	IK09	732 x 300 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX LARGE 164W 730 RW35ST 1DIM WA	4099854**792724**	164	25420	155	3000	100000	135 x 70	AstroDIM	IK09	732 x 300 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX LARGE 164W 740 RV25ST 1DIM WA	4099854**792731**	164	26568	162	4000	100000	165 x 55	AstroDIM	IK09	732 x 300 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX LARGE 164W 740 RW35ST 1DIM WA	4099854**792748**	164	26568	162	4000	100000	135 x 70	AstroDIM	IK09	732 x 300 x 102
NEW	STREETLIGHT FLEX LARGE 164W 730 RV25ST ZHAGA TOP&BOT-TOM WA	4099854**792496**	164	25420	155	3000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4I	IK09	732 x 300 x 112
NEW	STREETLIGHT FLEX LARGE 164W 740 RV25ST ZHAGA TOP&BOT-TOM WA	4099854**792502**	164	26568	162	4000	100000	165 x 55	DALI-2, DALI D4I	IK09	732 x 300 x 112

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [2] Beschikbaar vanaf maart 2026

MAGNETIC LED RING

Innovatieve magnetische armatuurinserts met Multi Select functies






PRODUCTKENMERKEN

- LED ringmodule met geïntegreerde LED driver en magneten voor het achteraf inbouwen in armaturen van beschermingsklasse I
- Magnetisch armatuur voor het moderniseren van bestaande traditionele wand- en plafondarmaturen
- Verkrijgbaar in 3 verschillende diameters: 130 mm, 180 mm en 230 mm

PRODUCTVOORDELEN

- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogensstappen (Multi Color / Multi Lumen) op de driver
- Retrofitting zonder bestaande armaturen volledig te vervangen
- Met 3 sterke neodymium Magneten voor eenvoudige installatie en extra veilige schroefverbinding
- Eenvoudige en snelle upgrade-oplossing
- 5 jaar garantie



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Gangen
- Trappenhuizen
- Foyers

UITRUSTING / ACCESSOIRES

- Montagetoebehoren inbegrepen

MEER PRODUCTDETAILS

MAG LED RING P 12W ML 83040 AC

PERFOR-MANCE CLASS

MULTI SELECT

CRI >80

IP20

LEDVANCE 5 jaar garantie [1]

	Productnaam[2]	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W[4]	K	L80		IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NEW	MAG LED RING P 12W ML 83040 AC	4099854**756801**	12 / 8 / 5	1800 / 1200 / 750[3]	150	3000 / 4000	50000	160	IK05	130 x 31
NEW	MAG LED RING P 16W ML 83040 AC	4099854**756788**	16 / 12 / 8	2400 / 1800 / 1200[5]	150	3000 / 4000	50000	160	IK05	180 x 31
NEW	MAG LED RING P 22W ML 83040 AC	4099854**756764**	22 / 16 / 12	3300 / 2400 / 1800[6]	150	3000 / 4000	50000	160	IK05	230 x 31

VEILIGHEIDSADVIES

Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
De externe flexibele kabel van dit armatuur kan niet worden vervangen. Als het beschadigd is kan het armatuur niet meer gebruikt worden.
Let op, risico op elektrische schokken.
Waarschuwing! Pacemaker. Magneten kunnen de werking van pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren beïnvloeden. Een pacemaker kan in de testmodus schakelen en ziekte veroorzaken. Een defibrillator kan stoppen met werken. Als u deze apparaten draagt, houd dan voldoende afstand tot magneten. Waarschuw anderen die deze apparaten dragen om niet te dicht bij magneten te komen.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [2] Beschikbaar vanaf maart 2026 | [3] @ 3000K, 1680 / 1120 / 700 | [4] @ 3000K, 140 lm/W | [5] @ 3000K, 2240 / 1680 / 1120 | [6] @ 3000K, 3080 / 2240 / 1680

DALI-2 MCU GROUP / MCU SELECT DIM





2



3



4

Productnaam[2]	GTIN (EAN)	V	Hz		NO. OF OUTPUTS	MAX.	AANTAL GROEPEN	APP	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
MANUAL CONTROL UNIT GROUP DALI-2 TW DALI-2 besturingseenheden voor lichtmanagement									
MANUAL CONTROL UNIT GROUP DALI-2 TW	4099854**748691**	100…240	50…60	Geïntegreerde inbouwdoos	1	25	1	Klaar voor gebruik	86 x 86 x 56

Productnaam[2]	GTIN (EAN)	V	Hz		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
PUSH CONTROL UNIT FM DALI-2 DIM Drukknopdimmer voor lichtmanagement (PC)						
PUSH CONTROL UNIT FM DALI-2 DIM	4099854**846922**	100…240	50…60	Geïntegreerde inbouwdoos	45 x 45 x 20	2
MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIM Draaidimmer voor lichtmanagement (PC)						
MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIM	4099854**846724**	100…240	50…60	Geïntegreerde inbouwdoos	71 x 71 x 53	3
MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIM EXC Draaidimmer voor lichtmanagement (PC)						
MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIM EXCHANGEABLE	4099854**846823**	100…240	50…60	Geïntegreerde inbouwdoos	80 x 80 x 55	4

VEILIGHEIDSADVIES

Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
Koppel de netspanning los voordat u het apparaat installeert.

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [2] Available from June 2026

LED TUBE T8 EM VALUE



PRODUCTKENMERKEN

- LED vervanging voor klassieke T8 fluorescentielampen met G13-lampvoet voor gebruik in C-VSA armaturen of direct op 230 V
- Enkel- en tandembedrijf op conventioneel voorschakelapparaat (≤0,9 m versies)
- Buis vervaardigd van glas
- Lange levensduur: 50.000 h
- Gelijkmatige uitlichting

PRODUCTVOORDELEN

- Energiebesparing tot 72% (vergeleken met T8 fluorescentielamp)
- Snelle, eenvoudige en veilige vervanging met of zonder herbedrading
- Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
- Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen
- Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20…+45 °C
- Gangen, trappen, parkeergarages
- Warenhuizen
- Koelruimten en magazijnen
- Huishoudelijke applicaties

VALUE CLASS

230 V AC | DC | IP 20 | LEDVANCE 5 jaar garantie [1]

Productnaam[2]	GTIN (EAN)	w≙W		[mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h][3]	[4]
LED TUBE T8 EM VALUE 438 mm 4.8W 830	4099854**753497**	15 W	G13	451	4,8	585	121	3000	190	80	50000	E
LED TUBE T8 EM VALUE 438 mm 4.8W 840	4099854**753596**	15 W	G13	451	4,8	650	135	4000	190	80	50000	D
LED TUBE T8 EM VALUE 438 mm 4.8W 865	4099854**753619**	15 W	G13	451	4,8	650	135	6500	190	80	50000	D
LED TUBE T8 EM VALUE 600 mm 7.4W 830	4099854**753633**	18 W	G13	603	7,4	900	121	3000	190	80	50000	E
LED TUBE T8 EM VALUE 600 mm 7.4W 840	4099854**753657**	18 W	G13	603	7,4	1000	135	4000	190	80	50000	D
LED TUBE T8 EM VALUE 600 mm 7.4W 865	4099854**753671**	18 W	G13	603	7,4	1000	135	6500	190	80	50000	D
LED TUBE T8 EM VALUE 720 mm 6.3W 830	4099854**753916**	16 W	G13	732	6,3	765	121	3000	190	80	50000	E
LED TUBE T8 EM VALUE 720 mm 6.3W 840	4099854**753930**	16 W	G13	732	6,3	851	135	4000	190	80	50000	D
LED TUBE T8 EM VALUE 720 mm 6.3W 865	4099854**753978**	16 W	G13	732	6,3	851	135	6500	190	80	50000	D
LED TUBE T8 EM VALUE 900 mm 8.8W 830	4099854**753732**	30 W	G13	908	8,8	1080	122	3000	190	80	50000	E
LED TUBE T8 EM VALUE 900 mm 8.8W 840	4099854**753770**	30 W	G13	908	8,8	1200	136	4000	190	80	50000	D
LED TUBE T8 EM VALUE 900 mm 8.8W 865	4099854**753794**	30 W	G13	908	8,8	1200	136	6500	190	80	50000	D
LED TUBE T8 EM VALUE 1050 mm 10.3W 830	4099854**753817**	38 W	G13	1060	10,3	1260	122	3000	190	80	50000	E
LED TUBE T8 EM VALUE 1050 mm 10.3W 840	4099854**753831**	38 W	G13	1060	10,3	1400	135	4000	190	80	50000	D
LED TUBE T8 EM VALUE 1050 mm 10.3W 865	4099854**753855**	38 W	G13	1060	10,3	1400	135	6500	190	80	50000	D
LED TUBE T8 EM VALUE 1200 mm 17.7W 830	4099854**754012**	36 W	G13	1212	17,7	2160	122	3000	190	80	50000	E
LED TUBE T8 EM VALUE 1200 mm 17.7W 840	4099854**754036**	36 W	G13	1212	17,7	2400	135	4000	190	80	50000	D
LED TUBE T8 EM VALUE 1200 mm 17.7W 865	4099854**754050**	36 W	G13	1212	17,7	2400	135	6500	190	80	50000	D
LED TUBE T8 EM VALUE 1500 mm 25.9W 830	4099854**754098**	58 W	G13	1512	25,9	3150	121	3000	190	80	50000	E
LED TUBE T8 EM VALUE 1500 mm 25.9W 840	4099854**754135**	58 W	G13	1512	25,9	3500	135	4000	190	80	50000	D
LED TUBE T8 EM VALUE 1500 mm 25.9W 865	4099854**754159**	58 W	G13	1512	25,9	3500	135	6500	190	80	50000	D

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [2] Available from June 2026 | [3] L70/B50 | [4] Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)

LED TUBE T8 EM 6 KV ROTATABLE

Hoogwaardige LED buizen voor elektromagnetische voorschakelapparaten (C-VSA), 6 kV overspanningsbeveiliging, draaibare eindkappen, breukvast



PRODUCTKENMERKEN

- LED vervanging voor klassieke T8 fluorescentielampen met G13-lampvoet voor gebruik in C-VSA armaturen of direct op 230 V
- Hoge overspanningsbeveiliging: tot 6kV (L-N)
- De led buis kan dankzij draaibare eindkappen tot 90° naar elke kant worden gedraaid
- Kwik-vrij en RoHS-compliant

PRODUCTVOORDELEN

- Licht precies waar het nodig is dankzij draaibare eindkappen
- Suitable for use in damp proof luminaires with sealing sleeves thanks to maximum lamp diameter of 26 mm
- Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
- Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating
- Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20…+50 °C
- Spoorwegstations, bovengronds en ondergronds
- Verlichting van productiegebieden
- Verkeersgebieden en gangen
- Industrie

SUPERIOR CLASS | CVSA | 230 V AC | DC | IP 20 | LEDVANCE 7 jaar garantie[1]

	Productnaam[2]	GTIN (EAN)	w≙W		l (mm)	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h][3]	[4]
NEW	LED TUBE T8 EM 6 kV ROTATABLE 1200 mm 14W 830	4099854**573095**	36 W	G13	1212	14	2300	164	3000	190	80	100000	C
NEW	LED TUBE T8 EM 6 kV ROTATABLE 1200 mm 14W 840	4099854**573187**	36 W	G13	1212	14	2600	185	4000	190	80	100000	B
NEW	LED TUBE T8 EM 6 kV ROTATABLE 1500 mm 22.1W 830	4099854**573217**	58 W	G13	1513	22,1	3700	167	3000	190	80	100000	C
NEW	LED TUBE T8 EM 6 kV ROTATABLE 1500 mm 22.1W 840	4099854**573255**	58 W	G13	1513	22,1	4100	185	4000	190	80	100000	B

VEILIGHEIDSADVIES

Niet geschikt voor gebruik met elektronische voorschakelapparatuur.
Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.
Niet geschikt voor noodverlichting.
Koppel de netspanning los voordat u het apparaat installeert.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [2] Beschikbaar vanaf maart 2026 | [3] L70/B50 | [4] Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)

CCT SWITCH

1 

2 

3 

4 

5 

	Productnaam[3]	GTIN (EAN)	W≙W	W	W	lm	K	CRI	l (mm)	⌀ d (mm)	DIM	t (h)[4]	[5]	No.
	CCT SELECTABLE LED LAMPS LED lamps with multi light colors in one lamp													
NEW	LED CLASSIC A60 Filament DIM CCT Select S 7.3W 827/830/840/850/865 E27	4099854**784576**	60 W	E27	7,3	806	2700/3000/4000/5000/6500	80	117	60	Helder	15000	E	1
	CCT SELECTABLE LED LAMPS LED lamps with multi light colors in one lamp													
NEW	LED CLASSIC A60 DIM CCT SELECT P 8.8W 827/830/840/865 FROSTED E27	4099854**770821**	60 W	E27	8,8	806	2700/3000/4000/6500	80	118	60	Mat	25000	F	2
NEW	LED CLASSIC A75 DIM CCT SELECT P 10.5W 827/830/840/865 FROSTED E27	4099854**770845**	75 W	E27	10,5	1055	2700/3000/4000/6500	80	118	60	Mat	25000	F	2
NEW	LED CLASSIC A100 DIM CCT SELECT P 13W 827/830/840/865 FROSTED E27	4099854**770876**	100 W	E27	13	1521	2700/3000/4000/6500	80	118	60	Mat	25000	E	2
	CCT SELECTABLE LED LAMPS LED lamps with multi light colors in one lamp													
NEW	LED CLASSIC B40 DIM CCT SELECT P 4.9W 827/840/865 FROSTED E14	4099854**770913**	40 W	E14	4,9	470	2700/4000/6500	80	107	37	Mat	25000	F	3
	CCT SELECTABLE LED LAMPS LED lamps with multi light colors in one lamp													
NEW	LED CLASSIC P40 DIM CCT SELECT P 4.9W 827/840/865 FROSTED E14	4099854**770975**	40 W	E14	4,9	470	2700/4000/6500	80	92	47	Mat	25000	F	4
	CCT SELECTABLE LED LAMPS LED lamps with multi light colors in one lamp													
NEW	LED Star PAR16 55 36° CCT Select 4.2W 827/840/865 GU10	4099854**776953**	55 W	GU10	4,2	400	2700 / 4000 / 6500	80	54	50		15000	E	5

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Controleer de dimmercompatibiliteit op benelux.ledvance.com/compatibiliteit | [2] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [3] Alle technische parameters gelden voor de gehele lamp | [4] L70/B50 | [5] Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)

GLOWDIM / MIRROR COB

1



2



3



4



	Productnaam[3]	GTIN (EAN)	W⇔W		W	lm	K	CRI		⌀ d [mm]		t[h][4]	[5]	No.
	LED CLASSIC A GLOW DIM P LED lampen met GLOWdim effect, Classic A													
NEW	LED CLASSIC A 40 Filament GLOW DIM P 3.4W 930…922 Clear E27	4099854**784590**	40 W	E27	3,4	470	3000 … 2200	90	105	60	Helder	25000	D	1
NEW	LED CLASSIC A 40 Filament GLOW DIM P 3.4W 930…922 Frosted E27	4099854**784613**	40 W	E27	3,4	470	3000 … 2200	90	105	60	Mat	25000	D	1
NEW	LED CLASSIC A 40 Filament GLOW DIM P 5.9W 930…922 Clear E27	4099854**784651**	60 W	E27	5,9	806	3000 … 2200	90	105	60	Helder	25000	D	1
NEW	LED CLASSIC A 40 Filament GLOW DIM P 5.9W 930…922 Frosted E27	4099854**784675**	60 W	E27	5,9	806	3000 … 2200	90	105	60	Mat	25000	D	1
NEW	LED CLASSIC A 75 Filament GLOW DIM P 7.8W 930…922 Clear E27	4099854**784699**	75 W	E27	7,8	1055	3000 … 2200	90	105	60	Helder	25000	D	1
NEW	LED CLASSIC A 75 Filament GLOW DIM P 7.8W 930…922 Frosted E27	4099854**784712**	75 W	E27	7,8	1055	3000 … 2200	90	105	60	Mat	25000	D	1
NEW	LED CLASSIC A 100 Filament GLOW DIM P 11W 930…922 Clear E27	4099854**784736**	100 W	E27	11	1521	3000 … 2200	90	105	60	Helder	25000	D	1
NEW	LED CLASSIC A 100 Filament GLOW DIM P 11W 930…922 Frosted E27	4099854**784750**	100 W	E27	11	1521	3000 … 2200	90	105	60	Mat	25000	D	1
	LED CLASSIC B GLOW DIM P LED lampen met GLOWdim effect, Classic B													
NEW	LED CLASSIC B 40 Filament GLOW DIM P 3.4W 930…922 Clear E14	4099854**784859**	40 W	E14	3,4	470	3000 … 2200	90	97	35	Helder	25000	D	2
NEW	LED CLASSIC B 40 Filament GLOW DIM P 3.4W 930…922 Frosted E14	4099854**784910**	40 W	E14	3,4	470	3000 … 2200	90	97	35	Mat	25000	D	2
	LED CLASSIC P GLOW DIM P LED lampen met GLOWdim effect, Classic P													
NEW	LED CLASSIC P 40 Filament GLOW DIM P 3.4W 930…922 Frosted E14	4099854**784958**	40 W	E14	3,4	470	3000 … 2200	90	80	45	Mat	25000	D	3
NEW	LED CLASSIC P 40 Filament GLOW DIM P 3.4W 930…922 Frosted E27	4099854**784972**	40 W	E27	3,4	470	3000 … 2200	90	80	45	Mat	25000	D	3
	LED CLASSIC A MIRROR COB DIM P LED lamps, classic bulb shape with mirror bulb crown, COB Technology													
NEW	LED CLASSIC A 54 DIM COB P 7W 827 Mirror Silver E27	4099854**784798**	54 W	E27	7	700	2700	80	105	60	Helder	15000	F	4
NEW	LED CLASSIC A 54 DIM COB P 7W 827 Mirror Gold E27	4099854**784835**	54 W	E27	7	700	2700	80	105	60	Helder	15000	F	4
NEW	LED CLASSIC P 35 DIM COB P 3.4W 827 Mirror silver E14	4099854**785009**	35 W	E14	3,4	400	2700	80	80	45	Helder	15000	E	4
NEW	LED CLASSIC P 35 DIM COB P 3.4W 827 Mirror gold E14	4099854**785047**	35 W	E14	3,4	400	2700	80	80	45	Helder	15000	E	4

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS


[1] Controleer de dimmercompatibiliteit op benelux.ledvance.com/compatibiliteit | [2] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [3] Alle technische parameters gelden voor de gehele lamp | [4] L70/B50 | [5] Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)

PIN 12V/230V

1



2



3



	Productnaam[1]	GTIN (EAN)	w≙W	W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]	t[h] [2]	[3]	No.
	LED PIN MICRO 12V V											
NEW	LED PIN Micro 10 260° V 1W 927 Clear G4	4099854**762260**	10 W	G4	1	100	2700	90	30	10	260	15000	1
NEW	LED PIN Micro 20 260° DIM P 2W 827 Clear G4	4099854**762291**	20 W	G4	2	200	2700	80	40	14	260	15000	1
NEW	LED PIN Micro 30 260° DIM P 2.5W 827 Clear G4	4099854**762321**	30 W	G4	2,5	300	2700	80	40	14	260	15000	1
	LED PIN ROUND 12 V DIM P											
NEW	LED PIN ROUND 10 100° DIM P 1.3W 827 G4	4099854**762697**	10 W	G4	1,3	90	2700	80	35	27	100	15000	2
NEW	LED PIN ROUND 20 100° DIM P 2W 827 G4	4099854**762727**	20 W	G4	2	190	2700	80	35	27	100	15000	2

	Productnaam[1]	GTIN (EAN)	w≙W	W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t[h]	[3]	No.
	LED PIN G9 ENERGY EFFICIENCY B V												
NEW	LED PIN 65 320° V 4.9W 827 Clear G9	4099854**757952**	65 W	G9	4.9	907	2700	80	59	18	Clear	15000	3
NEW	LED PIN 65 320° V 4.9W 840 Clear G9	4099854**757983**	65 W	G9	4.9	907	4000	80	59	18	Clear	15000	3

VEILIGHEIDSADVIES

Raak de lamp niet aan als deze kapot is.
Mag niet worden gebruikt als de buitenste ballon defect is.
Om volledige lichtefficiëntie en productlevensduur te garanderen, is het aanbevolen om glas of bedekking van het armatuur af te halen

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Alle technische parameters gelden voor de gehele lamp | [2] L70/B50 | [3] Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie) | [4] Controleer de dimmercompatibiliteit op benelux.ledvance.com/compatibiliteit | [5] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden.

HQL LED FILAMENT VALUE

LED vervanging voor HQL lampen in designgerichte buitentoepassingen



PRODUCTKENMERKEN

- Vervanging voor HQL: Geschikt voor gebruik met conventionele voorschakelapparatuur (C-VSA) voor HQL of 230 V netspanning
- Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear
- Arbeidsfactor: 0.9
- IP-klasse: IP65
- ENEC-gecertificeerde veiligheid

PRODUCTVOORDELEN

- Zelfde ontwerp als traditionele HQL-lampen met mat, ellipsoïde volledig glazen bol
- Volledig gebruik van reflector van bestaand armatuur dankzij 360 graden uitstralingshoek
- Bespaart tot 78 % energie indien gebruikt als vervanger voor kwikdamplampen (HQL)

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Wegen
- Terreinverlichting
- Wandelzones
- Parken
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

VALUE CLASS

CVSA | 230 V AC | IP65 | LEDVANCE 3 jaar garantie[1]

Productnaam[2]	GTIN (EAN)	w≙W		[mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	t[h][3]	[4]
HQL LED FILAMENT VALUE 5400LM 32W 827 E27	4099854**853340**	125 W	E27	217	32	5400	168	2700	360	80	25000	C
HQL LED FILAMENT VALUE 5400LM 32W 827 E40	4099854**853364**	125 W	E40	202	32	5400	168	2700	360	80	25000	C
HQL LED FILAMENT VALUE 6000LM 32W 840 E27	4099854**853388**	125 W	E27	217	32	6000	187	4000	360	80	25000	B
HQL LED FILAMENT VALUE 6000LM 32W 840 E40	4099854**853401**	125 W	E40	202	32	6000	187	4000	360	80	25000	B

VEILIGHEIDSADVIES

Niet geschikt voor gebruik met ontstekers.
Werking op de condensator kan leiden tot een vermindering van de arbeidsfactor van het systeem.
Bij horizontale installatie bevindt het t_c punt van de lamp zich aan de bovenzijde van de lamp.
38W/60W: niet gebruiken in gesloten armaturen voor binnentoepassingen.
Alleen geschikt voor temperaturen tot 50 °C binnenin het armatuur. Gebruik in krappe armaturen en armaturen met krappe reflectoren niet aanbevolen.
Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [2] Beschikbaar vanaf april 2026 | [3] L70/B50 | [4] Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)

NAV LED FILAMENT



1

Productnaam[2]	GTIN (EAN)	w≙W		[mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h][3]		No.	
NAV LED FILAMENT VALUE LED vervanger voor NAV-lampen die een designgerichte aanpak combineert met een hoge efficiëntie, en direct 100% licht en aanzienlijke energiebesparingen biedt voor buitentoepassingen. Energiebesparing tot 78%, compatibel met C-VSA of direct op 230V, efficiëntie tot 190 lm/W, IP65, overspanningsbeveiliging tot 2 kV, vergelijkbare lichtverdeling als traditionele NAV-lampen.														
NAV 150 LED FILAMENT VALUE 9000LM 45W 727 E40	4099854**472947**	150 W	E40	232	45	9000	200	2700	360	70	25000	B[4]		1
NAV 150 LED FILAMENT VALUE 10000LM 47.5W 740 E40	4099854**472961**	150 W	E40	232	47,5	10000	210	4000	360	70	25000	A[4]		1
NAV 150 LED FILAMENT VALUE 7000LM 41W 718 E40	4099854**473128**	150 W	E40	232	41	7000	170	1800	360	70	25000			1

VEILIGHEIDSADVIES

Niet geschikt voor gebruik met ontstekers.
Werking op de condensator kan leiden tot een vermindering van de arbeidsfactor van het systeem.
Bij horizontale installatie bevindt het t_c punt van de lamp zich aan de bovenzijde van de lamp.
Gebruik in kleine, krappe armaturen en armaturen met nauwe reflectoren wordt afgeraden.
Alleen geschikt voor temperaturen tot 50 °C binnenin het armatuur. Gebruik in krappe armaturen en armaturen met krappe reflectoren niet aanbevolen.
Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden. | [2] Beschikbaar vanaf april 2026 | [3] L70/B50 | [4] Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)

SYMBOLEN & INFORMATIE

SUPERIOR CLASS	Productklasse van LEDVANCE armaturen en lichtbronnen
MULTI SELECT	Armaturen uitgerust met vermogenskeuze- en/of kleur-temperatuurkeuzeschakelaars
MULTI COLOUR	Armaturen met een kleurtemperatuurschakelaar
MULTI LUMEN	Armaturen uitgerust met vermogenskeuzeschakelaar
PEP eco PASS PORT	Armatuur met een EPD profiel (PEP)
IP	Beschermingsgraad
IP20 IP44	Beschermingsgraad voor/achter
IK	Mechanische bescherming
V	Spanning in V
lm	Lichtstroom
W	Vermogen in W
K	Kleurtemperatuur in Kelvin
lm/W	Lichtrendement
CRI	Kleurweergave-index
Ra	Kleurweergave-index
cd	Lichtsterkte in candela
DALI-2	DALI-2 diminterface
FLICKER VALUE ≤5%	Lage flikkerwaarde
DIM	Dimbaar
	Geschikt voor noodverlichting
ZIGBEE DIRECT	ZIGBEE Direct Interface

LEDVANCE 5 jaar garantie	Garantie - Meer informatie op benelux.ledvance.com/garantie
	Versie met sensor
	Bewegings/lichtsensor
L70	L70: lichtstroomteruggang 30% @Ta 25°C
L80	L80: lichtstroomteruggang 20% @ Ta 25°C
L90	L90: lichtstroomteruggang 10% @ Ta 25°C
LIFE-SPAN	Gemiddelde levensduur
B5	Periode waarna het overlevings-percentage 95% bereikt
	Uitstralingshoek in graden
g	Gewicht
A B C D E F G	Energieklasse: van toepassing vanaf 1-09-2021 volgens Europese verordening 2019/2015
No.	Nummer afbeelding
D	Armaturen met temperatuur oppervlaktetemperatuur
	Beschermingsklasse I
	Beschermingsklasse II
	Beschermingsklasse III
	ENEC-certificering
TÜV SÜD	TÜV Süd-certificering
VIVARES	Lichtmanagementsysteem van LEDVANCE
IoT	Compatibel met cloudservices
	Breukbestendige coating

	Draadloos
2000 K 2700 K GLOW DIM	Glow DIM 2.000K...2.700 K
W≙W	Vermogen in W voor de conventionele technologie
	Lampvoet
PITCH [mm]	Afstand tussen twee LED's
METER	Aantal LED's per meter
UN-PROTECTED	Onbeschermde LED strip
PROTECTED	Beschermde LED strip
Hole size	Plafondopening
d [mm]	Diameter in mm
max.	Max. kabel/kabellengte in m
L cable [mm]	Kabellengte in mm
SDCM ≤3	MacAdam kleurconsistentie
SALT MIST	Weerstand tegen zoutnevel (volgens IEC 60068-2-52)
COLOR	Kleur
t [h]	Gemiddelde levensduur

LEDVANCE

LEDVANCE Benelux B.V.
Cypresbaan 7
2908 LT Capelle a/d IJssel
Nederland
+31 (0)10 750 14 14

Zeteladres
Nijverheidsstraat 70
B- 2160 Wommelgem
België
+32 (0)2 550 68 20

benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com

LEDVANCE
Met kantoren in meer dan 50 landen en bedrijfsactiviteiten in meer dan 140 landen, is LEDVANCE een van ‘s werelds toonaangevende producenten op het gebied van algemene verlichting voor professionele klanten en consumenten. LEDVANCE is in 2016 ontstaan uit de business unit “General Lighting” van OSRAM en biedt een compleet assortiment LED-armaturen voor vele toepassingen, lichtmanagementsystemen voor gebouwen en een breed portfolio ledlampen.
#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE Benelux | 04.2026 | Wijzigingen en drukfouten voorbehouden