Garden Lights

sg-as.com/be/fl



A brighter life




Technische informatie

Keuze van armaturen naar hun functie

Type armatuur/ruimte	Keuze armatuur in functie van de ruimte										
	Inkom	Voetgangers-pad	Oprit voertuig	muur	Gevel	Grasperk	Boom	Terras	Balkon	Grond	Water
Grondpin armatuur										X	
Projector		X	X		X		X	X		X	
Wandarmatuur	X				X			X	X		
Lichtmast armatuur		X				X		X			
Decoratieve wandverlichting	X				X			X	X		
Inbouw accentverlichting	X				X		X				X
Inbouw wegverlichting		X	X		X	X					
Inbouw wand	X			X	X						
Sokkelarmatuur		X				X		X			
Waterdichte spot											X

Montage instructie inbouw




Betontegel



Hout

Grond
of talud

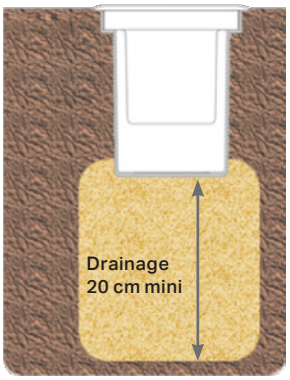


Aanbeveling keuze gradenbundels in functie van het te verlichten object

Kleurtemperatuur

2700/3000K
Geel /groen blad

4000/6000K
Grijs/zilver blad



Struiken
100° tot 130°



Smalle bomen
van 8° tot 15°



Smalle bomen
van 15° tot 25°



Brede bomen
van 30° tot 60°

Aanbeveling voor het aanlichten van struiken en bomen



Nemo,
Hovden Mini 36°

Hovden Mini 15°,
Hovden Midi 36°

Hovden Midi 15°,
Hovden Maxi 36°

Hovden Maxi 36°

Hovden Maxi 15°

Index



GelBox I & Y
6




Hovden
8



Hovden RGBW
11



Hovden Pole
12



Flom
13



Nemo II
14



Nemo Siriak
14



Luna Mini
15



Luna Deco
16



Luna Deco Opal
17



Fagernes
18



Fagernes Bollard
19



Callisto Bollard
20



Kjevik
21



Herning Bollard/Post
22



Herning Wall
24



Artes Round
25



Artes
26



Artes Midi
27



Artes Mini
28



Artes Outlet
29



Arlon
30



Arlon Round
31



Metro Deco
32



Metro
33



Echo Deco
34



Echo
35



Frame Square
36



Frame Square Wall
36



Frame Round
37



Frame Round Wall
37

Index


Frame Square Maxi
38


Frame Round Maxi
39


Frame
40



Frame Mini
40


Callisto Wall Square
41


Callisto
42


Callisto Wall
43


Curve / Curve Direct
44


Edge / Edge Direct
45


Fevik Asym.
46


Fevik 1000/2500
47


Fenes
48


Langfoss Mini
49


Nano Tilt IP65
50


Junistar Eco Outdoor
51


Rax Soft 150 IP65
52


Rax Soft Surface 150 IP65
53


StripLine
54


StripLine RGBW
56


StripLine TW
57


StripLine Accessoires
58


StripLine Outdoor
62


NeoStrip
64



Kabeldoos IP65
66




Gelbox

Gelbox I&Y biedt een waterdichte kabelverbinding. De Gelbox kan meerdere keren worden geopend en gesloten, om te meten, nieuwe bedrading aan te brengen of voor hergebruik. De Gelbox bevat een aansluitdoos met gel, connector voor kabels 1,5 mm²-2,5 mm² en kabelwartels. Kies tussen 2 kabelingangen (I) of 3 kabelingangen (Y).


Gelbox	Artikelnr.
Gelbox-I Zwart Connector	78740
Gelbox-Y Zwart Connector	78741

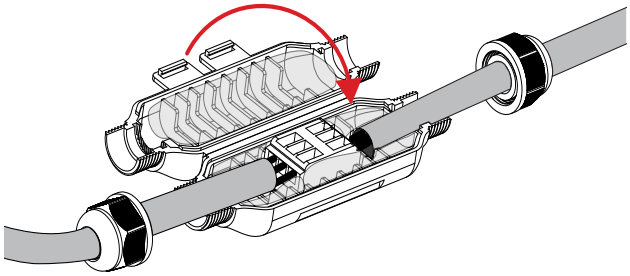

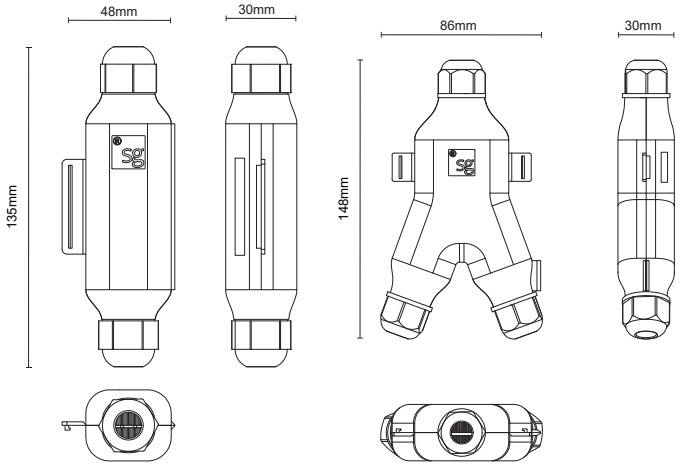


IK08 IP68





Hovden 15°



Hovden 36°




Hovden

Hovden is een premium reeks ontworpen voor het creëren van sferen in de buitenomgeving. De spots zijn vervaardigd uit stevig CNC-gefreesd aluminium, bevatten een geïntegreerde gesloten LED lichtbron, een kop die 360° gedraaid kan worden en beschikken over een beugel die tegen de wand, op de grond of grondprikker kan bevestigd worden. Installatie is Plug-and-Play, inclusief 2 meter HO7RN-F kabel en stekker. De armaturen hebben een IP67 beschermingsgraad.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 15°, 36°
- 100,000h (L70/B10)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Acrylaat (PMMA)
- Incl. snoer en stekker

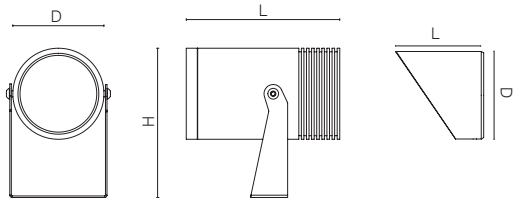

	D	H	L
Hovden Micro	36	85	83
Hovden Mini	46	100	95
Hovden Midi	61	116	100
Hovden Maxi	89	147	150
Visier Micro	42		38
Visier Mini	50		50
Visier Midi	65		65
Visier Maxi	93		83

5 jaar GARANTIE · CE · IK10 · IP67

36°

Versie	Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Micro	Zwart	3000K	4W	250lm 63 lm/W	Fase afsnijding	630083
Mini	Zwart	3000K	8W	550lm 69 lm/W	Fase afsnijding	630084
Midi	Zwart	3000K	12W	1140lm 95 lm/W	Fase afsnijding	630085
Maxi	Zwart	3000K	23W	2010lm 87 lm/W	Fase afsnijding	630086
Micro	Grafiet	2700K	4W	230lm 58 lm/W	Fase afsnijding	630062
Mini	Grafiet	2700K	8W	570lm 71 lm/W	Fase afsnijding	630063
Micro	Grafiet	3000K	4W	250lm 63 lm/W	Fase afsnijding	630048
Mini	Grafiet	3000K	8W	550lm 69 lm/W	Fase afsnijding	630001
Midi	Grafiet	3000K	12W	1140lm 95 lm/W	Fase afsnijding	630005
Maxi	Grafiet	3000K	23W	2010lm 87 lm/W	Fase afsnijding	630009
Mini	Grafiet	4000K	8W	620lm 78 lm/W	Fase afsnijding	630003
Midi	Grafiet	4000K	12W	1160lm 97 lm/W	Fase afsnijding	630007
Maxi	Grafiet	4000K	23W	2080lm 90 lm/W	Fase afsnijding	630011
Micro	Corten	2700K	4W	230lm 58 lm/W	Fase afsnijding	630081
Mini	Corten	2700K	8W	550lm 69 lm/W	Fase afsnijding	630078
Micro	Corten	3000K	4W	250lm 63 lm/W	Fase afsnijding	630082
Mini	Corten	3000K	8W	550lm 69 lm/W	Fase afsnijding	630079
Midi	Corten	3000K	12W	1140lm 95 lm/W	Fase afsnijding	630080

15°

Versie	Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Mini	Grafiet	3000K	8W	540lm 68 lm/W	Fase afsnijding	630000
Midi	Grafiet	3000K	12W	1060lm 88 lm/W	Fase afsnijding	630004
Maxi	Grafiet	3000K	23W	2010lm 87 lm/W	Fase afsnijding	630008
Mini	Grafiet	4000K	8W	600lm 75 lm/W	Fase afsnijding	630002
Midi	Grafiet	4000K	12W	1080lm 90 lm/W	Fase afsnijding	630006
Maxi	Grafiet	4000K	23W	2070lm 90 lm/W	Fase afsnijding	630010

Accessoires	Artikelnr.
Gelbox-I Zwart Connector	78740
Gelbox-Y Zwart Connector	78741
Hovden Zwart Mini Anti-verblindingskap	630093
Hovden Zwart Midi Anti-verblindingskap	630094
Hovden Zwart Maxi Anti-verblindingskap	630095
Hovden Zwart Micro Anti-verblindingskap	630096
Hovden Grafiet Grondprikker	630026
Hovden Grafiet Mini Anti-verblindingskap	630027
Hovden Grafiet Midi Anti-verblindingskap	630028
Hovden Grafiet Maxi Anti-verblindingskap	630029
Hovden Grafiet Micro Anti-verblindingskap	630058
Hovden Pole 1300mm Grafiet	630077
Hovden Corten Mini Anti-verblindingskap	630097
Hovden Corten Midi Anti-verblindingskap	630098
Hovden Corten Micro Anti-verblindingskap	630100



Hovden RGBW

Instelbare buitenverlichting voor effectverlichting in perken, gazons, binnenplaatsen of op muren. Door rood, groen en blauw (RGB) op verschillende manieren te mengen, kun je creatieve verlichtingsoplossingen creëren in alle kleuren van de regenboog, evenals zuiver wit (W) in 3000K. Vervaardigd van aluminium. Anti-verblindingskap, grondprikker en Hovden Pole zijn verkrijgbaar als accessoire. Compatibel met SG RGBW-controller en 24V driverkit. Gemonteerd geleverd met 2 meter kabel; 5x1mm2 H07RN-F. Beschermingsklasse IP67.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 5
- UGR<17
- Lichtbundel: 32°
- 100,000h (L70/B10)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Acrylaat (PMMA)




RGBW (3000K)


Versie	Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Artikelnr.
Midi	Grafiet	RGBW (3000K)	14W	580lm 41 lm/W	630092

Drivers	Afmetingen	Artikelnr.
SG Wit Driver 24V 36W Fase afsnijding	L200 x W85 x H35	820440
SG Wit Driver 24V 75W Fase afsnijding	L200 x W85 x H35	820441
SG Wit Driver 24V 150W Fase afsnijding	L310 x W85 x H35	820442

Accessoires	Artikelnr.
Controller Wit RF RGBW Afstandsbediening RF / Push Dim	391455
LEDDim Smart Color Controller Wit SG Smart/ Afstandsbediening RF * / Push Dim	820483
Afstandsbediening Zwart RF RGBW	391457
Hovden Grafiet Grondprikker	630026
Hovden Grafiet Midi Anti-verblindingskap	630028
Hovden Pole 1300mm Grafiet	630077

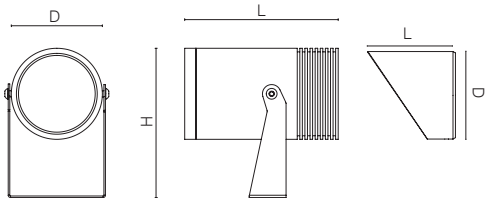

	D	H	L
Hovden Midi	61	116	100
Visier Midi	65		65









Hovden Pole

Hovden Pole is met zijn totale lengte van 1300mm uiterst geschikt om onze premium Hovden reeks op hoogte te monteren.
Top montage voor beugel is reeds voorgeboord (1xM6x16 bout meegeleverd).
Indien gewenst kan men ook langs de zijden gaan monteren. Hovden Pole heeft een gleuf die ervoor zorgt dat de kabel netjes weggestopt zit. Vervaardigd uit onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium.


Kleur	Artikelnr.
Grafiet	630077
Materialen: Poedercoating aluminium	
Toestel niet inbegrepen	












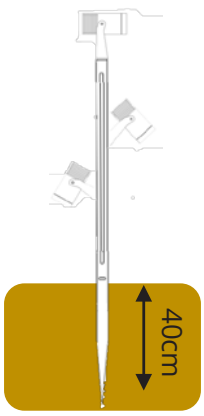

	L	H
Hovden Pole 1300mm Spike	35	1300





Flom

Flom is een energie-efficiënte en zuinige buitenverlichting die kan worden gebruikt als werk-, gevel- of tuinverlichting. Inclusief verstelbare beugelhoek.

INFORMATIE


- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 100°
- 50,000h (L80/B50)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Gehard glas
- Verstelbare sensor (afstand 2 tot 6 meter, tijd 5 seconden tot 5 minuten)
- Inclusief 1,5m Kabel (H07RN-F 3x1mm²)



PIR Sensor

Fonctions	
	Distance de 2 à 6 mètres
	Temporisation de 5 sec à 5 mn


Hauteur conseillée: 2m

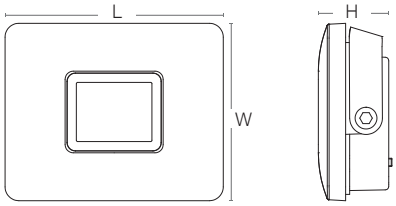

	L	W	H
Flom Mini	120	95	42
Flom Midi	160	130	52
Flom Maxi	210	161	64

Versie	Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Mini	Wit	3000K	10W	1290lm 129 lm/W	Niet dimbaar	630054
Mini	Wit	3000K	10W	1290lm 129 lm/W	PIR Sensor	630055
Midi	Wit	3000K	23W	2910lm 127 lm/W	Niet dimbaar	630052
Midi	Wit	3000K	23W	2910lm 127 lm/W	PIR Sensor	630053
Maxi	Wit	3000K	42W	5400lm 129 lm/W	Niet dimbaar	630050
Maxi	Wit	3000K	42W	5400lm 129 lm/W	PIR Sensor	630051
Mini	Grafiet	3000K	10W	1060lm 106 lm/W	Niet dimbaar	630018
Mini	Grafiet	3000K	10W	1060lm 106 lm/W	PIR Sensor	630019
Midi	Grafiet	3000K	23W	2610lm 113 lm/W	Niet dimbaar	630020
Midi	Grafiet	3000K	23W	2610lm 113 lm/W	PIR Sensor	630021
Maxi	Grafiet	3000K	42W	4640lm 110 lm/W	Niet dimbaar	630024
Maxi	Grafiet	3000K	42W	4640lm 110 lm/W	PIR Sensor	630025
Mini	Grafiet	4000K	10W	1140lm 114 lm/W	Niet dimbaar	630034
Mini	Grafiet	4000K	10W	1140lm 114 lm/W	PIR Sensor	630035
Midi	Grafiet	4000K	23W	2710lm 118 lm/W	Niet dimbaar	630036
Midi	Grafiet	4000K	23W	2710lm 118 lm/W	PIR Sensor	630037
Maxi	Grafiet	4000K	42W	4980lm 119 lm/W	Niet dimbaar	630040
Maxi	Grafiet	4000K	42W	4980lm 119 lm/W	PIR Sensor	630041

Accessoires	Artikelnr.
Flom Wit Sign Arm	630091
Flom Grafiet Sign Arm	630090

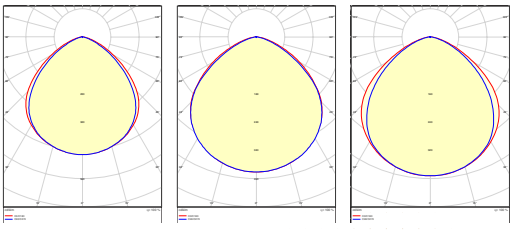

Mini Midi Maxi



Sign Arm

IK06 IP65 SENSOR



Nemo II Sym. Nemo II Asym.

Nemo II / Siriak

Nemo II is een krachtige grondspot voor decoratieve en functionele verlichting van gevels, tuinen, patio's, trappen en wanden. Goedgekeurd voor 2000 kg belasting.

Nemo II is beschikbaar in symmetrische versies met diepzwarte reflectoren voor zeer weinig verblinding en asymmetrische versies die het licht naar een gevel of een muur leiden.

Nemo Siriak voorziet patio's en gevels van een decoratief licht.


INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 32°, 40°
- 50,000h (L80/B20)
- Lichtverdeling: Asymmetrisch, Direct
- Behuizing: Aluminium en roestvrij staal
- Lens: Glas

Versie	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Siriak	3000K	4W	24lm 6 lm/W	Fase afsnijding	630075
Mini Asymmetrisch	3000K	4W	160lm 40 lm/W	Fase afsnijding	630071
Mini	3000K	4W	170lm 43 lm/W	Fase afsnijding	630070
Midi Asymmetrisch	3000K	9W	430lm 48 lm/W	Fase afsnijding	630073
Midi	3000K	9W	460lm 51 lm/W	Fase afsnijding	630072
Maxi	3000K	14W	800lm 57 lm/W	Fase afsnijding	630120
Maxi Asymmetrisch	3000K	14W	950lm 68 lm/W	Fase afsnijding	630121

Accessoires	Artikelnr.
Gelbox-I Zwart Connector	78740
Gelbox-Y Zwart Connector	78741

Nemo II Midi







Nemo Siriak

Nemo II Mini / Siriak

Nemo II Maxi

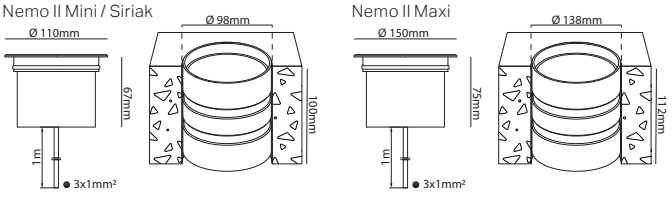

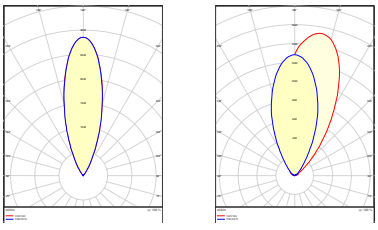

Sym. Asym.

5 jaar GARANTIE | CE | IK10 | IP67 | FlickerFree



Luna Mini

Luna Mini is een grondarmatuur geschikt voor plaatsing rond o.a. zwembaden, terassen en patio's. Dankzij het bijgeleverde rond én vierkant frontje is er voor ieder wat wils. Wandmontage mogelijk. Bevat een geïntegreerde, gesloten LED-lichtbron. Vervaardigd uit zuurbestendig staal en gepoedercoat gefreesd aluminium. IP67 beschermingsgraad.


INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- 50,000h (L80/B20)
- Behuizing: Aluminium en roestvrij staal
- Lens: Acrylaat (PMMA)
- Fotobiologische veiligheid: RG 1

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Grafiet	3000K	1.5W	92lm 61 lm/W	Dimbaar, afhankelijk van driver	630016


Drivers	Afmetingen	Artikelnr.
SG Wit Driver 24V 36W Fase afsnijding	L200 x W85 x H35	820440
SG Wit Driver 24V 75W Fase afsnijding	L200 x W85 x H35	820441
SG Wit Driver 24V 150W DALI-2 / Push Dim	L240 x W59 x H40	820576
SG Wit Driver 24V 150W Fase afsnijding	L310 x W85 x H35	820442
IP65 Kabeldoos Zwart Incl driver 90W Fase afsnijding	L346 x W127 x H53	820444

Accessoires	Artikelnr.
Gelbox-I Zwart Connector	78740
Gelbox-Y Zwart Connector	78741





Inclus



5 jaar GARANTIE | CE | 24V | III | IK06 | IP67




Luna Deco


Luna Deco is een grondspot met decoratieve effecten, ideaal als pad- en sfeerverlichting. Kies de gewenste uitvoering 1/ 2/ 3O of 3U. Achteraf kan de 'top' nog vervangen worden om eventueel een ander effect te creëren. Ook geschikt voor wandmontage. IK10 vandaalbestendigheid en volledig waterdicht IP67. Vervaardigd uit zuurbestendig staal en gepoedercoat gefreesd aluminium.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- 50,000h (L80/B20)
- Behuizing: Aluminium en roestvrij staal
- Lens: Acrylaat (PMMA)
- Fotobiologische veiligheid: RG 0



1





3O

Model	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
1	3000K	4W	8lm 2 lm/W	Dimbaar, afhankelijk van driver	630012
3U	3000K	4W	13lm 3 lm/W	Dimbaar, afhankelijk van driver	630015
2	3000K	4W	16lm 4 lm/W	Dimbaar, afhankelijk van driver	630013
3O	3000K	4W	16lm 4 lm/W	Dimbaar, afhankelijk van driver	630014

Drivers	Afmetingen	Artikelnr.
SG Wit Driver 24V 36W Fase afsnijding	L200 x W85 x H35	820440
SG Wit Driver 24V 75W Fase afsnijding	L200 x W85 x H35	820441
SG Wit Driver 24V 150W DALI-2 / Push Dim	L240 x W59 x H40	820576
SG Wit Driver 24V 150W Fase afsnijding	L310 x W85 x H35	820442
IP65 Kabeldoos Zwart Incl driver 90W Fase afsnijding	L346 x W127 x H53	820444

Accessoires	Artikelnr.
Gelbox-I Zwart Connector	78740
Gelbox-Y Zwart Connector	78741
Luna Deco Zwart In-ground box	630042
Luna Deco 1	630030
Luna Deco 2	630031
Luna Deco 3O	630032
Luna Deco 3U	630033
Luna Deco Montageveer	630059



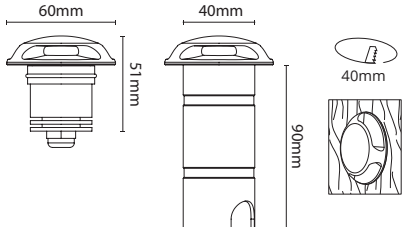

5 jaar GARANTIE | CE | 24V | III | IK10 | IP67



In-ground box



Montageveer



Luna Deco Opal

Luna Deco Opal is een buitenverlichting geschikt voor het creëren van effecten, ideaal als pad- en sfeerverlichting. Wandmontage mogelijk. IK10 vandaalbestendigheid en volledig waterdicht IP67. Vervaardigd uit zuurbestendig staal en gepoedercoat gefreesd aluminium.


INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- 50,000h (L80/B20)
- Behuizing: Aluminium en roestvrij staal
- Lens: Acrylaat (PMMA)
- Fotobiologische veiligheid: RG 1

Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
3000K	4W	80lm 20 lm/W	Dimbaar, afhankelijk van driver	630043

Drivers	Afmetingen	Artikelnr.
SG Wit Driver 24V 36W Fase afsnijding	L200 x W85 x H35	820440
SG Wit Driver 24V 75W Fase afsnijding	L200 x W85 x H35	820441
SG Wit Driver 24V 150W DALI-2 / Push Dim	L240 x W59 x H40	820576
SG Wit Driver 24V 150W Fase afsnijding	L310 x W85 x H35	820442
IP65 Kabeldoos Zwart Incl driver 90W Fase afsnijding	L346 x W127 x H53	820444

Accessoires	Artikelnr.
Gelbox-I Zwart Connector	78740
Gelbox-Y Zwart Connector	78741
Luna Deco Zwart In-ground box	630042
Luna Deco Montageveer	630059

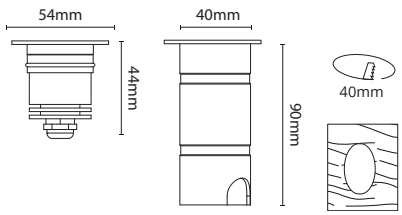


5 jaar GARANTIE CE 24V IP67



Montageveer



In-ground box





Fagernes

De Fagernes is een moderne klassieke armatuur geschikt voor zowel buiten als binnen. De lichtbron is ingebouwd en zorgt voor een verblindingsvrij indirect licht. Het is eenvoudig te installeren met wandmontageplaat, snelconnectoren en 2 in-/uitgangen voor zowel verborgen als opbouwgemonteerde bekabeling. De Fagernes is dimbaar volgens fase-afsnijding. De Fagernes is beschikbaar in twee verschillende maten.

INFORMATIE


- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 110°
- 100,000h (L70/B50)
  50,000h (L90/B10)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Gehard glas
- Schroefloos klemmenblok

Fagernes Mini


Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Zwart	2700K	9W	270lm 30 lm/W	Fase afsnijding	630060

Fagernes

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Zwart	2700K	9W	280lm 31 lm/W	Fase afsnijding	630061
Zwart	3000K	12W	750lm 63 lm/W	Fase afsnijding	630101

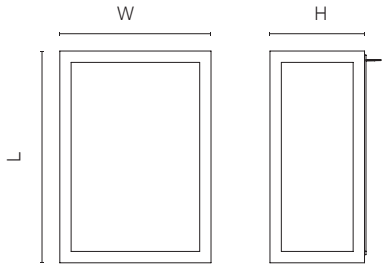

	W	L	H
Fagernes	200	280	125
Fagernes Mini	160	224	100



IK07 IP44



Fagernes Bollard

Fagernes Bollard is een modern klassieke sokkellamp, perfect te combineren met onze Fagernes wandlampen. De geïntegreerde verzonken LED lichtbron zorgt voor een sfeervol, verblindingsvrij licht, ideaal voor uw oprit, tuin of andere buiten omgevingen. Dimbaar met fase-afsnij dimmer. Er is ook een versie met stopcontact verkrijgbaar. Fagernes Bollard kan direct op de ondergrond worden geschroefd of met anker beugels (apart verkrijgbaar) worden vastgegoten. Ze beschikt over een innovatief verstelmechanisme om de paal van bovenaf recht te zetten. Vervaardigd uit onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 94,2°
- 100,000h (L70/B50)
  50,000h (L90/B10)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Gehard glas
- Schroefloos klemmenblok


Fagernes Bollard


Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Zwart	2700K	9W	270lm 30 lm/W	Fase afsnijding	630064
Zwart	2700K	9W	270lm 30 lm/W	PIR Sensor	630067
Zwart	3000K	12W	610lm 51 lm/W	Fase afsnijding	630102
Zwart	3000K	12W	610lm 51 lm/W	PIR Sensor	630104

Fagernes Bollard met stopcontact

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Zwart	2700K	9W	270lm 30 lm/W	Fase afsnijding	630065
Zwart	3000K	12W	610lm 51 lm/W	Fase afsnijding	630103

Accessoires	Artikelnr.
Fagernes Sokkellamp Zwart Cover	630076
Fagernes Sokkellamp Verankeringsset	630066

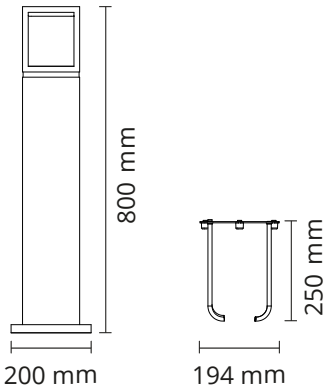





IK08 IP44 FlickerFree SENSOR



Callisto Bollard


Callisto Bollard is een slank ledarmatuur met een asymmetrische lichtverdeling, geschikt voor openbare ruimtes en tuinen. Totale hoogte: 60cm. Geïntegreerde en efficiënte ledchip. Dimbaar met fase-afsnijdimmer. Kan in tegels of beton worden geschroefd en worden verankerd (accessoire). Direct 230V met doorlusbare snelklemmen. Voorzijde vastgezet met torxschroef. Vervaardigd uit onder druk gegoten gepoedercoat aluminium. Afscherming in glas.


INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 65°/85°
- 50,000h (L70/B50)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Gehard glas
- Schroefloos klemmenblok

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Grafiet	3000K	3W	110lm 37 lm/W	Fase afsnijding	923005

Accessoires	Artikelnr.
Callisto Sokkellamp Verankeringsset	600584





IP44



Kjevik


Kjevik is een stevige sokkellamp voor de openbare ruimte, paden en parken. De lamp heeft een zeer hoge lichtopbrengst, en een laag energieverbruik. De lichtverdeling is breed en nauwkeurig, en al het licht blijft onder het horizontale vlak, dus geen lichtvervuiling in een veilige en verblindingsvrije omgeving. Klassiek design, past in alle omgevingen. Een diffusor van 180 graden is verkrijgbaar als accessoire en is ideaal voor paden of andere plaatsen waar het licht moet worden beperkt tot een halve cirkel.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 2
- 100,000h (L90/B10)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Fotobiologische veiligheid: RG 1
- Overspanningsbeveiliging: Geïntegreerde (min. 4 kV)


Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Zwart	3000K	26W	2060lm 79 lm/W	Niet dimbaar	623800

Accessoires	Artikelnr.
Kjevik Zwart 180° Diffuser	623804
Grondanker	8249 042067

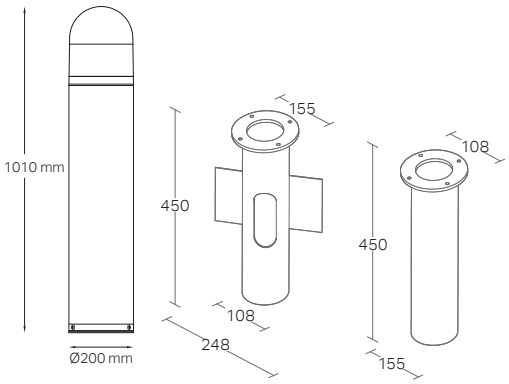







IK10 IP66 EL



sg-as.com/be/fl



Midi Mini






Herning Bollard & Pole


Met zijn combinatie van moderne elegantie en klassiek design is de Herning Bollard / Pole ideaal voor het verlichten van opritten, tuinen of andere buitenruimtes. Het niet-verblindende licht creëert een aangename sfeer en biedt optimale verlichting. Het apart te bestellen paaltje is compatibel met zowel de Herning Mini als Midi verlichtingstoestellen, zodat je een samenhangende look in je buitenruimte kunt creëren met paaltjes, masten en wandlampen in hetzelfde tijdloze ontwerp. Het paaltje en Herning verlichtingstoestel worden apart verkocht.


Herning Bollard is gemaakt van duurzaam aluminium met poedercoating en het armatuur heeft een voorkant van gehard glas. Achter het glas vind je praktische schakelaars waarmee je kunt kiezen tussen de kleurtemperaturen 3000K/4000K en twee verschillende lichtniveaus - vier combinaties in één armatuur. De lamp is vooraf ingesteld op 3000K en het hoogste lichtniveau, maar kan eenvoudig worden aangepast aan je verlichtingsbehoeften.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- UGR<22/25
- 50,000h (L80/B20)
- Behuizing: Aluminium
- Fotobiologische veiligheid: RG 1
- Standaard: 3000K en de hoogste lumenwaarde
- Kabel 2x1mm² 3m







	L	W	H
Herning Mini Bollard / Pole	342	182	144
Herning Midi Bollard / Pole	400	240	189

5 jaar GARANTIE · CE · IK06 · IP65 · ON 1 2 · FlickerFree

Herning Bollard & Pole Mini

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Zwart	3000K	8W	580lm 73lm/W	Fase afsnijding	623978
	4000K	8W	620lm 78lm/W		
	3000K	17W	1220lm 72lm/W		
	4000K	17W	1300lm 76lm/W		
Corten	3000K	8W	580lm 73lm/W	Fase afsnijding	623982
	4000K	8W	620lm 78lm/W		
	3000K	17W	1220lm 72lm/W		
	4000K	17W	1300lm 76lm/W		
Grijs	3000K	8W	580lm 73lm/W	Fase afsnijding	623980
	4000K	8W	620lm 36lm/W		
	3000K	17W	1220lm 72lm/W		
	4000K	17W	1300lm 76lm/W		

Herning Bollard & Pole Midi

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Zwart	3000K	13W	1060lm 82lm/W	Fase afsnijding	623979
	4000K	13W	1140lm 88lm/W		
	3000K	25W	1770lm 71lm/W		
	4000K	25W	1920lm 77lm/W		
Corten	3000K	13W	1060lm 82lm/W	Fase afsnijding	623983
	4000K	13W	1140lm 88lm/W		
	3000K	25W	1770lm 71lm/W		
	4000K	25W	1920lm 77lm/W		
Grijs	3000K	13W	1060lm 82lm/W	Fase afsnijding	623981
	4000K	13W	1140lm 88lm/W		
	3000K	25W	1770lm 71lm/W		
	4000K	25W	1920lm 77lm/W		

Accessoires	Artikelnr.
Herning Paal 2,5M Ø60 Zwart	623972
Herning Sokkellamp 900 Ø60 Zwart	623975
Montageplaat voor betonfundering	623984
Grondanker	8249 042067
Herning Paal 2,5M Ø60 Corten	623974
Herning Sokkellamp 900 Ø60 Corten	623977
Herning Paal 2,5M Ø60 Grijs	623973
Herning Sokkellamp 900 Ø60 Grijs	623976





Herning Wall

Een stijlvolle, klassieke buitenlamp die zowel in stedelijke als meer landelijke omgevingen past. Met een armatuur van massief, gepoedercoat aluminium en een frontpaneel van gehard glas is de lamp geschikt voor zowel particuliere tuinen als openbare ruimtes. Achter het glazen frontpaneel zitten schakelaars voor het regelen van de kleurtemperatuur 3000K of 4000K en twee lumenwaarden.. Er zijn dus vier combinaties mogelijk met één product. Standaard is de lamp ingesteld op 3000K en de hoogste lumenwaarde. Eenvoudig te installeren dankzij de wandbeugels en snelconnector. Aan de achterzijde zijn meerdere kabelingangen en uitbreekpoorten voor kabels bij opbouwmontage.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- UGR<22/25
- 50,000h (L80/B20)
- Behuizing: Aluminium
- Fotobiologische veiligheid: RG 0, RG 1
- Schroefloos klemmenblok
- Geprojecteerd windoppervlak: 0,0275m², 0,0435m²
- Standaard: 3000K en de hoogste lumenwaarde





	L	W	H
Herning Wall Mini	331	182	181
Herning Wall Midi	402	240	222

IK06 IP65 FlickerFree

Herning Wall Mini

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Zwart	3000K	8W	580lm 73lm/W	Fase afsnijding	623960
	4000K	8W	620lm 78lm/W		
	3000K	17W	1220lm 72lm/W		
	4000K	17W	1300lm 76lm/W		
Corten	3000K	8W	580lm 73lm/W	Fase afsnijding	623968
	4000K	8W	620lm 78lm/W		
	3000K	17W	1220lm 72lm/W		
	4000K	17W	1300lm 76lm/W		
Grijs	3000K	8W	580lm 73lm/W	Fase afsnijding	623961
	4000K	8W	620lm 78lm/W		
	3000K	17W	1220lm 72lm/W		
	4000K	17W	1300lm 76lm/W		

Herning Wall Midi

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Zwart	3000K	13W	1060lm 82lm/W	Fase afsnijding	623962
	4000K	13W	1140lm 88lm/W		
	3000K	25W	1770lm 71lm/W		
	4000K	25W	1920lm 77lm/W		
Corten	3000K	13W	1060lm 82lm/W	Fase afsnijding	623969
	4000K	13W	1140lm 88lm/W		
	3000K	25W	1770lm 71lm/W		
	4000K	25W	1920lm 77lm/W		
Grijs	3000K	13W	1060lm 82lm/W	Fase afsnijding	623963
	4000K	13W	1140lm 88lm/W		
	3000K	25W	1770lm 71lm/W		
	4000K	25W	1920lm 77lm/W		

Accessoires	Artikelnr.
Herning Mini Vervangglas	623964
Herning Mini Vervangplexi PC	623965
Herning Midi Vervangglas	623966
Herning Midi Vervangplexi PC	623967




Artes Round


Artes Round is een decoratief afgerond armatuur zowel buitens- of binnenshuis toepasbaar. Via de lamellen kunnen de lichtbundels trapsgewijs versteld worden tussen 15° en 60°. Binnenin beschikt het armatuur over 2 aparte connectoren hierdoor kan het toestel als Uplight/Downlight maar ook enkel Uplight of enkel Downlight worden ingesteld. Plug-and-play installatie met montage achterplaat, snelklemmen en twee kabelingangen. Dimbaar met fase-afsnijdimmer. Vervaardigd uit onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium.


INFORMATIE


- Ra>80
- SDCM 3
- 60,000h (L80/B20)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Fotobiologische veiligheid: RG 1
- Schroefloos klemmenblok
- Instelbare lichtbundels door de lamellen handmatig te verschuiven (15°, 30°, 45°, 60°)

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Zwart	2700K	8W	360lm 45 lm/W	Fase afsnijding	641730
Zwart	3000K	8W	360lm 45 lm/W	Fase afsnijding	641732
Grafiet	2700K	8W	360lm 45 lm/W	Fase afsnijding	641731
Grafiet	3000K	8W	360lm 45 lm/W	Fase afsnijding	641733
Corten	2700K	8W	340lm 43 lm/W	Fase afsnijding	641734
Corten	3000K	8W	340lm 43 lm/W	Fase afsnijding	641735







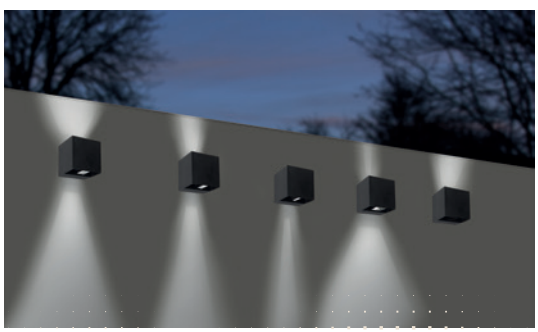

IP65




Artes


Artes is een fraai en decoratief armatuur voor wandmontage buitens- of binnenshuis. Vervaardigd van drukgegoten en gepoedercoat aluminium. Dimbaar met fase-afsnijdimmer. Eenvoudige installatie met montageachterplaat, snelklemmen en twee kabelingangen. Mogelijkheid tot individuele trapsgewijze aanpassing van de lichthoek/lichtverdeling naar boven en/of naar beneden. Up-/downlight kan desgewenst worden uitgeschakeld.


INFORMATIE


- Ra>80
- SDCM 3
- 60,000h (L80/B20)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Fotobiologische veiligheid: RG 1
- Schroefloos klemmenblok
- Instelbare lichtbundels door de lamellen handmatig te verschuiven (15°, 30°, 45°, 60°)

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	2700K	8W	480lm 60 lm/W	Fase afsnijding	641700
Wit	3000K	8W	480lm 60 lm/W	Fase afsnijding	641701
Wit	4000K	8W	500lm 63 lm/W	Fase afsnijding	641702
Zwart	2700K	8W	340lm 43 lm/W	Fase afsnijding	641706
Zwart	3000K	8W	340lm 43 lm/W	Fase afsnijding	641707
Zwart	4000K	8W	360lm 45 lm/W	Fase afsnijding	641708
Grafiet	2700K	8W	340lm 43 lm/W	Fase afsnijding	641703
Grafiet	3000K	8W	340lm 43 lm/W	Fase afsnijding	641704
Grafiet	4000K	8W	360lm 45 lm/W	Fase afsnijding	641705
Corten	2700K	8W	320lm 40 lm/W	Fase afsnijding	641722
Corten	3000K	8W	320lm 40 lm/W	Fase afsnijding	641723











IK10 IP65



Artes Midi


De Artes Midi is een decoratief en stijlvol buitenarmatuur geschikt voor wandmontage. Mogelijkheid tot individuele trapsgewijze aanpassing van de lichthoek/lichtverdeling naar boven en/of naar beneden.


Gemaakt van gegoten, gepoedercoat aluminium. Dimbaar met een dimmer voor faseregeling. Eenvoudige installatie met montageachterplaat, snelklemmen en twee kabelingangen. Dimbaar via Dipswitches.


INFORMATIE


- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 60°
- 100,000h (L70/B10)
  80,000h (L80/B50)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Fotobiologische veiligheid: RG 1
- Schroefloos klemmenblok
- Instelbare lichtbundels door de lamellen handmatig te verschuiven (10°, 36°, 56°, 76°)


Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	2700K	32W	1560lm 49 lm/W	Fase afsnijding	641709
Wit	3000K	32W	1640lm 51 lm/W	Fase afsnijding	641710
Wit	4000K	32W	1760lm 55 lm/W	Fase afsnijding	641711
Zwart	2700K	32W	980lm 31 lm/W	Fase afsnijding	641715
Zwart	3000K	32W	1030lm 32 lm/W	Fase afsnijding	641716
Zwart	4000K	32W	1100lm 34 lm/W	Fase afsnijding	641717
Grafiet	2700K	32W	960lm 30 lm/W	Fase afsnijding	641712
Grafiet	3000K	32W	1010lm 32 lm/W	Fase afsnijding	641713
Grafiet	4000K	32W	1080lm 34 lm/W	Fase afsnijding	641714









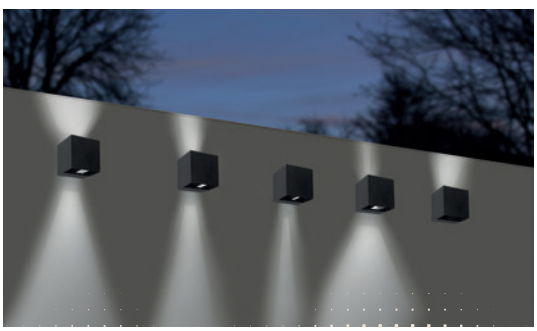

IK10 IP65



Artes Mini


Artes Mini is een kleinere versie in de populaire Artes-familie. Een mooi en decoratief armatuur voor wandmontage buiten of binnen. Gemaakt van gegoten aluminium met poedercoating. Artes Mini biedt aanpasbare verlichtingshoeken, zodat je zelf kunt bepalen waar het licht schijnt. Je kunt zelfs het licht naar boven of beneden uitschakelen als dat nodig is. De dimfunctie (fase-afsnijdend dimmen) zorgt voor een perfecte sfeerregeling.


Artes Mini is ontworpen voor eenvoudige installatie en heeft twee ingangen voor zichtbare kabels of verborgen bedrading, waardoor hij kan worden aangepast aan je opstelling.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 60°
- 90.000h (L70/B50)
  60,000h (L80/B10)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Schroefloos klemmenblok
- Instelbare lichtbundels door de lamellen handmatig te verschuiven

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	2700K	8W	380lm 48 lm/W	Fase afsnijding	641740
Wit	3000K	8W	380lm 48 lm/W	Fase afsnijding	641741
Wit	4000K	8W	400lm 50 lm/W	Fase afsnijding	641742
Zwart	2700K	8W	380lm 48 lm/W	Fase afsnijding	641746
Zwart	3000K	8W	380lm 48 lm/W	Fase afsnijding	641747
Zwart	4000K	8W	400lm 50 lm/W	Fase afsnijding	641748
Grafiet	2700K	8W	380lm 48 lm/W	Fase afsnijding	641743
Grafiet	3000K	8W	380lm 48 lm/W	Fase afsnijding	641744
Grafiet	4000K	8W	400lm 50 lm/W	Fase afsnijding	641745

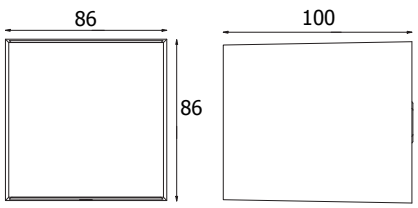



IP44



Artes Outlet

Artes Outlet heeft twee praktische stopcontacten, perfect voor terrasverwarmers op de veranda, hogedrukreinigers in de carport of ergens anders waar extra stopcontacten nodig zijn.

Individuele stapsgewijze aanpassing van de lichthoek/lichtverdeling omhoog en omlaag is mogelijk.

Vervaardigd van gegoten aluminium met poedercoating. Dimbaar met fase-afsnijdingsdimmer. Eenvoudig te installeren met montageplaat en snelklemmen en twee kabeldoorvoeren.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- 60,000h (L80/B20)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Fotobiologische veiligheid: RG 1
- Schroefloos klemmenblok
- Instelbare lichtbundels door de lamellen handmatig te verschuiven (15°, 30°, 45°, 60°)


Artes Outlet Direct 2 x met stopcontact


Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Zwart	2700K	4W	300lm 75 lm/W	Fase afsnijding	641752
Zwart	3000K	4W	310lm 78 lm/W	Fase afsnijding	641753


Artes Outlet 2 x met stopcontact

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Zwart	2700K	8W	360lm 45 lm/W	Fase afsnijding	641750
Zwart	3000K	8W	380lm 48 lm/W	Fase afsnijding	641751





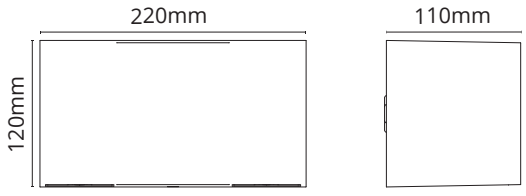



Artes Outlet 8W Artes Outlet 4W



Arlon


Arlon is een efficiënt en modern armatuur in drukgegoten en gepoedercoat aluminium. De lichtbron is verzonken en licht gekanteld. Door de geringe verblinding is deze zeer geschikt voor het verlichten van onder balkons, terrassen en opritten. Kan worden gedimd met faseafsnij- of DALI-dimmer (DALI op aanvraag). Eenvoudige installatie met montageachterplaat, snelconnector en twee kabelingangen. Kan ook worden gebruikt als uplight.


INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- 100,000h (L80/B20)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Polycarbonaat (PC)
- Schroefloos klemmenblok

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	2700K	10W	1100lm 110 lm/W	Fase afsnijding	653606
Wit	3000K	10W	1170lm 117 lm/W	Fase afsnijding	653607
Zwart	2700K	10W	920lm 92 lm/W	Fase afsnijding	653604
Zwart	3000K	10W	980lm 98 lm/W	Fase afsnijding	653605
Zwart	4000K	10W	1030lm 103 lm/W	Fase afsnijding	653622

Accessoires	Artikelnr.
Arlon Opaal Diffuser	653621

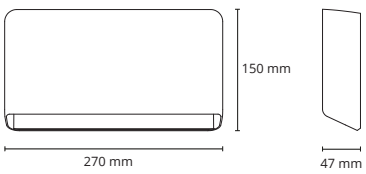



IK10 IP65



Arlon Round


Arlon Round is een slanke, stijlvolle wandarmatuur met verzonken, licht gekantelde lichtbron. Geschikt voor bijvoorbeeld wandelpaden of gangen. Zeer efficiënt met hoge lumen per watt. Kan worden gedimd met faseafsnij- of DALI-dimmer (DALI op aanvraag). Eenvoudige installatie met montageachterplaat, snelconnector en twee kabelingangen. Hoge kwaliteit. Gemaakt van drukgegoten en gepoedercoat aluminium. Arlon Round kan ook worden gebruikt als bollard.


INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- 100,000h (L80/B20)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Polycarbonaat (PC)
- Schroefloos klemmenblok


Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	2700K	10W	1050lm 105 lm/W	Fase afsnijding	653602
Wit	3000K	10W	1120lm 112 lm/W	Fase afsnijding	653603
Zwart	2700K	10W	790lm 79 lm/W	Fase afsnijding	653600
Zwart	3000K	10W	840lm 84 lm/W	Fase afsnijding	653601
Zwart	4000K	10W	890lm 89 lm/W	Fase afsnijding	653623
Corten	2700K	10W	810lm 81 lm/W	Fase afsnijding	653617
Corten	3000K	10W	860lm 86 lm/W	Fase afsnijding	653618

Accessoires	Artikelnr.
Paal Solo, Tanto, Uno, Primo en Arlon Round Zwart	614580
Arlon Round Zwart Sokkelbeugel	653616
Paal Solo, Tanto, Uno, Primo en Arlon Round Verankeringsset	600580
Arlon Opaal Diffuser	653621











IK10 IP65



Metro Deco

Metro Deco is een robuust, cilindervormig decoratief Up/Down of Down armatuur met een subtiel lichtboordje. Verkrijgbaar in grafiet. Vervaardigd uit gepoedercoat aluminium. Vervangbare GU10 Ledlamp inbegrepen.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 4
- Lichtbundel: 35°, 35°/35°
- 25,000h (L70/B50)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Schroefloos klemmenblok


Metro Deco 35°


Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Grafiet	3000K	6.2W	350lm 56 lm/W	Fase afsnijding	623704


Metro Deco 35°/35°


Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Grafiet	3000K	12.4W	700lm 56 lm/W	Fase afsnijding	623705

Accessoires	Artikelnr.
Wit Hoekbeugel	611207
Zwart Hoekbeugel	614207
Grafiet Hoekbeugel	623207









Downlight Up/Downlight

IK08 IP65




Metro


Metro is een stijlvol en fraai LED armatuur. Beschikbaar als wandarmatuur in een Downlight of Uplight/Downlight versie en als plafondarmatuur. Vervangbare GU10 Ledlamp inbegrepen. IP67 beschermingsgraad. Vervaardigd uit zuurbestendig staal en gepoedercoat gefreesd aluminium. Afscherming in glas.


INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 4
- Lichtbundel: 35°, 35°/35°
- 25,000h (L70/B50)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Gehard glas
- Schroefloos klemmenblok



Up/Downlight

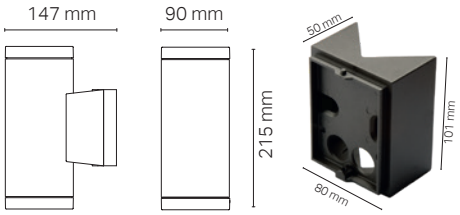



Downlight



Metro 35°

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	6.2W	330lm 53 lm/W	Fase afsnijding	621697
Zwart	3000K	6.2W	330lm 53 lm/W	Fase afsnijding	624697
Grafiet	3000K	6.2W	330lm 53 lm/W	Fase afsnijding	633697

Metro Plafond 35°

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	6.2W	330lm 53 lm/W	Fase afsnijding	621699
Zwart	3000K	6.2W	330lm 53 lm/W	Fase afsnijding	624699
Grafiet	3000K	6.2W	330lm 53 lm/W	Fase afsnijding	633699

Metro 35°/35°

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	12.4W	660lm 53 lm/W	Fase afsnijding	621698
Zwart	3000K	12.4W	660lm 53 lm/W	Fase afsnijding	624698
Grafiet	3000K	12.4W	660lm 53 lm/W	Fase afsnijding	633698

Accessoires	Artikelnr.
Wit Hoekbeugel	611207
Zwart Hoekbeugel	614207
Grafiet Hoekbeugel	623207

IK07 IP65



Echo Deco

Echo Deco is een wandarmatuur met een decoratieve lichtlijn in de behuizing die zorgt voor een extra accent. 2 versies, Downlight of Uplight/Downwlight. Vervangbare GU10 Ledlamp inbegrepen. Dimbaar met fase-afsnijdimmer. Vervaardigd uit zuurbestendig staal en gepoedercoat gefreesd aluminium.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 4
- Lichtbundel: 35°, 35°/35°
- 25,000h (L70/B50)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Schroefloos klemmenblok


Echo Deco 35°


Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Grafiet	3000K	6.2W	350lm 56 lm/W	Fase afsnijding	623725


Echo Deco 35°/35°


Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Grafiet	3000K	12.4W	700lm 56 lm/W	Fase afsnijding	623726

Accessoires	Artikelnr.
Wit Hoekbeugel	611207
Zwart Hoekbeugel	614207
Grafiet Hoekbeugel	623207









5 jaar GARANTIE | CE | IK08 | IP54





Echo


Echo is een tijdloos wandarmatuur voor binnen-en buitenmontage. Leverbaar in Downlight of Uplight/Downlight versie. Plug-and-play installatie, handige wandbeugel met connector naar het armatuur, 2 in-/uitgangen voor kabels, snelklemmen kunnen worden doorgelust. IP54 beschermingsgraad en IK08 vandaalbestendigheid. Vervaardigd uit onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium. Afscherming in glas. Vervangbare GU10 Ledlamp inbegrepen.


INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 4
- Lichtbundel: 35°, 35°/35°
- 25,000h (L70/B50)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Gehard glas
- Schroefloos klemmenblok









Echo 35°

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	6.2W	360lm 58 lm/W	Fase afsnijding	621687
Zwart	3000K	6.2W	360lm 58 lm/W	Fase afsnijding	624687
Grafiet	3000K	6.2W	360lm 58 lm/W	Fase afsnijding	633687

Echo Plafond 35°

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	6.2W	360lm 58 lm/W	Fase afsnijding	621689
Zwart	3000K	6.2W	360lm 58 lm/W	Fase afsnijding	624689
Grafiet	3000K	6.2W	360lm 58 lm/W	Fase afsnijding	633689

Echo 35°/35°

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	12.4W	720lm 58 lm/W	Fase afsnijding	621688
Zwart	3000K	12.4W	720lm 58 lm/W	Fase afsnijding	624688
Grafiet	3000K	12.4W	720lm 58 lm/W	Fase afsnijding	633688

Accessoires	Artikelnr.
Wit Hoekbeugel	611207
Zwart Hoekbeugel	614207
Grafiet Hoekbeugel	623207

IK07 IP54



Frame Round



Frame Round Wall




Frame Round / Frame Round Wall


Design: Holscher Design.

Frame Round en Frame Round Wall heeft een modern en stijlvol design dat zowel binnen als buiten mooi oogt. Frame Round is geschikt voor plafond- en wandmontage. Versies met bewegingssensoren en Twilight (schemerschakelaar) verkrijgbaar. Plug-and-play installatie, 2 in-/uitgangen voor kabels en mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling. IP66 beschermingsgraad, IK10 vandaalsbestendigheid. Vervaardigd uit onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium.


INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 110°
- 100,000h (L70/B20)
  75.000h (L80/B20)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Fotobiologische veiligheid: RG 0
- Schroefloos klemmenblok









	D	H
Frame Round	270	77
Frame Round Wall	270	77

Frame Round

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	7W	670lm 96 lm/W	Fase afsnijding	605041
Wit	3000K	7W	670lm 96 lm/W	Twilight	605042
Wit	3000K	8W	960lm 120 lm/W	Sensor	605043
Wit	4000K	7W	670lm 96 lm/W	Fase afsnijding	605071
Wit	4000K	7W	670lm 96 lm/W	Twilight	605079
Zwart	3000K	7W	670lm 96 lm/W	Fase afsnijding	605051
Zwart	3000K	7W	670lm 96 lm/W	Twilight	605052
Zwart	3000K	8W	860lm 108 lm/W	Sensor	605053
Zwart	4000K	7W	670lm 96 lm/W	Fase afsnijding	605081
Zwart	4000K	7W	670lm 96 lm/W	Twilight	605059
Grafiet	3000K	7W	670lm 96 lm/W	Fase afsnijding	605061
Grafiet	3000K	7W	670lm 96 lm/W	Twilight	605062
Grafiet	3000K	8W	860lm 108 lm/W	Sensor	605063
Grafiet	4000K	7W	670lm 96 lm/W	Fase afsnijding	605091

Frame Round Wall

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	7W	390lm 56 lm/W	Fase afsnijding	605046
Zwart	3000K	7W	390lm 56 lm/W	Fase afsnijding	605056
Grafiet	3000K	7W	390lm 56 lm/W	Fase afsnijding	605066
Grafiet	4000K	7W	390lm 56 lm/W	Fase afsnijding	605092







Frame Square







Frame Square Wall




Frame Square / Frame Square Wall


Design: Holscher Design.

Frame Square en Frame Square Wall heeft een modern en stijlvol design dat zowel binnen als buiten mooi oogt. Frame Square is geschikt voor plafond- en wandmontage. Versies met bewegingssensoren en Twilight (schemerschakelaar) verkrijgbaar. Plug-and-play installatie, 2 in-/uitgangen voor kabels en mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling. IP66 beschermingsgraad, IK10 vandaalsbestendigheid. Vervaardigd uit onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium.


INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 110°
- 100,000h (L70/B20)
  75.000h (L80/B20)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Fotobiologische veiligheid: RG 0
- Schroefloos klemmenblok





	W	L	H
Frame Square	240	240	77
Frame Square Wall	240	240	77



Frame Square

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	7W	630lm 90 lm/W	DALI-2 / Push Dim	605247
Wit	3000K	7W	630lm 90 lm/W	Fase afsnijding	605241
Wit	3000K	7W	630lm 90 lm/W	Twilight	605242
Wit	3000K	7.5W	860lm 115 lm/W	Sensor	605243
Wit	4000K	7W	660lm 94 lm/W	DALI-2	605270
Wit	4000K	7W	660lm 94 lm/W	Fase afsnijding	605271
Zwart	3000K	7W	630lm 90 lm/W	DALI-2	605255
Zwart	3000K	7W	630lm 90 lm/W	Fase afsnijding	605251
Zwart	3000K	7W	630lm 90 lm/W	Twilight	605252
Zwart	3000K	7.5W	740lm 99 lm/W	Sensor	605253
Zwart	4000K	7W	660lm 94 lm/W	DALI-2	605284
Zwart	4000K	7W	660lm 94 lm/W	Fase afsnijding	605281
Grafiet	3000K	7W	630lm 90 lm/W	DALI-2	605275
Grafiet	3000K	7W	630lm 90 lm/W	Fase afsnijding	605261
Grafiet	3000K	7W	630lm 90 lm/W	Twilight	605262
Grafiet	3000K	7.5W	740lm 99 lm/W	Sensor	605263
Grafiet	4000K	7W	660lm 94 lm/W	DALI-2	605290
Grafiet	4000K	7W	660lm 94 lm/W	Fase afsnijding	605291

Frame Square Wall

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	7W	300lm 43 lm/W	Fase afsnijding	605246
Zwart	3000K	7W	300lm 43 lm/W	Fase afsnijding	605256
Grafiet	3000K	7W	300lm 43 lm/W	Fase afsnijding	605266
Grafiet	4000K	7W	300lm 43 lm/W	Fase afsnijding	605093






Frame Round Maxi

Design: Holscher Design. Frame Round Maxi heeft een modern en stijlvol design dat zowel binnen als buiten mooi oogt. Ze is geschikt voor plafond- en wandmontage. Versies met bewegingssensoren, Twilight (schemerschakelaar) en noodverlichting verkrijgbaar. Plug-and-play installatie, 2 in-/uitgangen voor kabels en mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling. IP66 beschermingsgraad, IK10 vandaalsbestendigheid. Vervaardigd uit onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- UGR<25
- Lichtbundel: 110°
- 100,000h (L70/B20)
  75.000h (L80/B20)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Polycarbonaat (PC), UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Fotobiologische veiligheid: RG 0
- Schroefloos klemmenblok

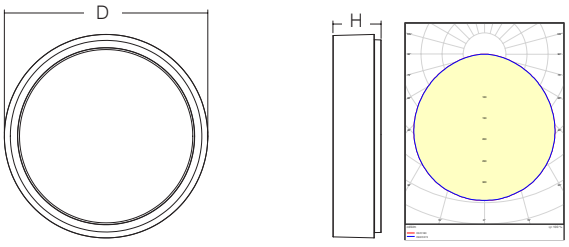

	D	H
Frame Round Maxi	325	77

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	17W	2260lm 133 lm/W	Sensor	605143
Wit	3000K	19W	2320lm 122 lm/W	3u nood/fase afsnijding	605145
Wit	3000K	19W	2320lm 122 lm/W	DALI-2	605195
Wit	3000K	19W	2320lm 122 lm/W	Fase afsnijding	605141
Wit	3000K	19W	2320lm 122 lm/W	Sensor Nood	605188
Wit	3000K	19W	2320lm 122 lm/W	Twilight	605142
Wit	4000K	19W	2380lm 125 lm/W	DALI-2	605189
Wit	4000K	19W	2380lm 125 lm/W	Fase afsnijding	605171
Zwart	3000K	17W	2030lm 119 lm/W	Sensor	605153
Zwart	3000K	19W	1990lm 105 lm/W	3u nood/fase afsnijding	605155
Zwart	3000K	19W	1990lm 105 lm/W	DALI-2	605198
Zwart	3000K	19W	1990lm 105 lm/W	Fase afsnijding	605151
Zwart	3000K	19W	1990lm 105 lm/W	Sensor Nood	605193
Zwart	3000K	19W	1990lm 105 lm/W	Twilight	605152
Zwart	3000K	21W	1990lm 95 lm/W	Emergency outdoor 3H	8241 000607
Zwart	4000K	19W	2040lm 107 lm/W	DALI-2	605187
Zwart	4000K	19W	2040lm 107 lm/W	Fase afsnijding	605181
Grafiet	3000K	17W	2030lm 119 lm/W	Sensor	605163
Grafiet	3000K	19W	1990lm 105 lm/W	3u nood/fase afsnijding	605165
Grafiet	3000K	19W	1990lm 105 lm/W	DALI-2	605176
Grafiet	3000K	19W	1990lm 105 lm/W	Fase afsnijding	605161
Grafiet	3000K	19W	1990lm 105 lm/W	Sensor Nood	605178
Grafiet	3000K	19W	1990lm 105 lm/W	Twilight	605162
Grafiet	4000K	19W	2040lm 107 lm/W	DALI-2	605194
Grafiet	4000K	19W	2040lm 107 lm/W	Fase afsnijding	605191




Frame Square Maxi

Design: Holscher Design.

Frame Square Maxi heeft een modern en stijlvol design dat zowel binnen als buiten mooi oogt. Ze is geschikt voor plafond- en wandmontage. Versies met bewegingssensoren, Twilight (schemerschakelaar) en noodverlichting verkrijgbaar. Plug-and-play installatie, 2 in-/uitgangen voor kabels en mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling. IP66 beschermingsgraad, IK10 vandaalsbestendigheid. Vervaardigd uit onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- UGR<25
- Lichtbundel: 110°
- 100,000h (L70/B20), 100,000h (L70/B10) 75.000h (L80/B20)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Fotobiologische veiligheid: RG 0
- Schroefloos klemmenblok

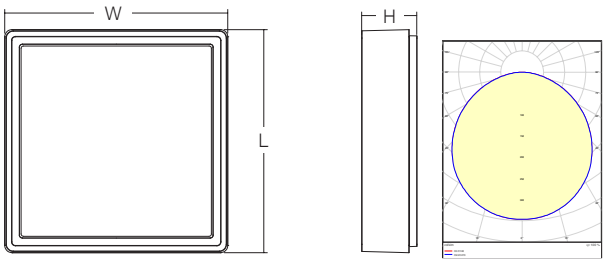

	W	L	H
Frame Square Maxi	310	310	77

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	19W	2420lm 127 lm/W	Sensor	605343
Wit	3000K	21W	1980lm 94 lm/W	3u nood/fase afsnijding	605345
Wit	3000K	21W	1980lm 94 lm/W	DALI-2	605347
Wit	3000K	21W	1980lm 94 lm/W	Fase afsnijding	605341
Wit	3000K	21W	1980lm 94 lm/W	Sensor Nood	605346
Wit	3000K	21W	1980lm 94 lm/W	Twilight	605342
Wit	4000K	21W	2370lm 113 lm/W	DALI-2	605376
Wit	4000K	21W	2370lm 113 lm/W	Fase afsnijding	605371
Zwart	3000K	19W	2090lm 110 lm/W	Sensor	605353
Zwart	3000K	21W	1980lm 94 lm/W	3u nood/fase afsnijding	605355
Zwart	3000K	21W	1980lm 94 lm/W	DALI-2	605349
Zwart	3000K	21W	1980lm 94 lm/W	Fase afsnijding	605351
Zwart	3000K	21W	1980lm 94 lm/W	Sensor Nood	605356
Zwart	3000K	21W	1980lm 94 lm/W	Twilight	605352
Zwart	3000K	22W	1980lm 90 lm/W	Emergency outdoor 3H	8241 000608
Zwart	4000K	21W	2370lm 113 lm/W	3u nood/fase afsnijding	605367
Zwart	4000K	21W	2370lm 113 lm/W	DALI-2	605382
Zwart	4000K	21W	2370lm 113 lm/W	Fase afsnijding	605381
Grafiet	3000K	19W	2090lm 110 lm/W	Sensor	605363
Grafiet	3000K	21W	1980lm 94 lm/W	3u nood/fase afsnijding	605365
Grafiet	3000K	21W	1980lm 94 lm/W	DALI-2	605359
Grafiet	3000K	21W	1980lm 94 lm/W	Fase afsnijding	605361
Grafiet	3000K	21W	1980lm 94 lm/W	Sensor Nood	605366
Grafiet	3000K	21W	1980lm 94 lm/W	Twilight	605362
Grafiet	4000K	21W	2370lm 113 lm/W	DALI-2	605395
Grafiet	4000K	21W	2370lm 113 lm/W	Fase afsnijding	605391

IK10 IP66 EL SENSOR TWILIGHT




Frame / Frame Mini

Design: Holscher Design.

Frame Mini heeft een modern en stijlvol design dat zowel binnen als buiten mooi oogt. Ze is geschikt voor plafond- en wandmontage. Plug-and-play installatie, 2 in-/uitgangen voor kabels en mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling. IP66 beschermingsgraad, IK10 vandaalsbestendigheid. Vervaardigd uit onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium.


INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 110°
- 100,000h (L70/B20)
  75.000h (L80/B20)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Fotobiologische veiligheid: RG 0
- Schroefloos klemmenblok




Frame

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	7.5W	890lm 119 lm/W	Sensor	605543
Wit	3000K	8W	670lm 84 lm/W	Fase afsnijding	605541
Wit	3000K	8W	670lm 84 lm/W	Twilight	605542
Zwart	3000K	7.5W	770lm 103 lm/W	Sensor	605553
Zwart	3000K	8W	670lm 84 lm/W	Fase afsnijding	605551
Zwart	3000K	8W	670lm 84 lm/W	Twilight	605552
Grafiet	3000K	7.5W	770lm 103 lm/W	Sensor	605563
Grafiet	3000K	8W	670lm 84 lm/W	Fase afsnijding	605561
Grafiet	3000K	8W	670lm 84 lm/W	Twilight	605562
Grafiet	4000K	7.7W	730lm 95 lm/W	Fase afsnijding	605591



Frame Mini

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	6.5W	550lm 85 lm/W	Fase afsnijding	605441
Zwart	3000K	6.5W	550lm 85 lm/W	Fase afsnijding	605451
Grafiet	3000K	6.5W	550lm 85 lm/W	Fase afsnijding	605461
Grafiet	4000K	6.5W	570lm 88 lm/W	Fase afsnijding	605491



	W	L	H
Frame	180	320	77
Frame Mini	150	240	77





Callisto Wall Square


Callisto Wall Square is een compact LED-armatuur voor wanden dat zowel buiten als binnen te gebruiken is. Geïntegreerde LED-chip, dimbaar via fasedimming.


Callisto Wall Square is eenvoudig te installeren, met direct 230V dankzij schroefloos klemmenblok, drie in-/uitgangen voor kabels, met opties voor verborgen en opbouwbekabeling.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 80°/45°
- 50,000h (L70/B50)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Gehard glas
- Fotobiologische veiligheid: RG 0
- Schroefloos klemmenblok

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	2700K	3W	130lm 43 lm/W	Fase afsnijding	923120
Wit	3000K	3W	140lm 47 lm/W	Fase afsnijding	923121
Wit	4000K	3W	140lm 47 lm/W	Fase afsnijding	923122
Zwart	2700K	3W	130lm 43 lm/W	Fase afsnijding	923123
Zwart	3000K	3W	140lm 47 lm/W	Fase afsnijding	923124
Zwart	4000K	3W	140lm 47 lm/W	Fase afsnijding	923125
Grafiet	2700K	3W	130lm 43 lm/W	Fase afsnijding	923126
Grafiet	3000K	3W	140lm 47 lm/W	Fase afsnijding	923127
Grafiet	4000K	3W	140lm 47 lm/W	Fase afsnijding	923128







IK06 IP65




Callisto Wall


Callisto Wall, een zeer compact ledarmatuur voor wand montage kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Totale hoogte: 33mm. Geïntegreerde en efficiënte ledchip. Dimbaar met fase-afsnijdimmer. Dankzij KL III is een montage zonder aarding mogelijk, direct 230V met doorlusbare snelklemmen. IP65 beschermingsgraad. Vervaardigd uit onder druk gegoten gepoedercoat aluminium. Afscherming in glas.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 70°/40°
- 50,000h (L70/B50)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Gehard glas
- Schroefloos klemmenblok

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	3W	120lm 40 lm/W	Fase afsnijding	912015
Zwart	3000K	3W	110lm 37 lm/W	Fase afsnijding	914015
Grafiet	3000K	3W	110lm 37 lm/W	Fase afsnijding	923015







IK06 IP65




Callisto


Callisto, een compact ledarmatuur voor wand-en plafondmontage kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Totale hoogte: 33mm. Geïntegreerde en efficiënte ledchip. Dimbaar met fase-afsnijdimmer. Dankzij KL II is een montage zonder aarding mogelijk, direct 230V met doorlusbare snelklemmen. IP65 beschermingsgraad. Vervaardigd uit onder druk gegoten gepoedercoat aluminium. Afscherming in glas.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 65°
- 50,000h (L70/B50)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Gehard glas
- Schroefloos klemmenblok

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	3W	210lm 70 lm/W	Fase afsnijding	912010
Zwart	3000K	3W	200lm 67 lm/W	Fase afsnijding	914010
Grafiet	3000K	3W	200lm 67 lm/W	Fase afsnijding	923010





IK06 IP65



Curve / Curve Direct

Curve Direct een elegant afgerond wandarmatuur voor binnen -en buitengebruik. Zowel horizontale als verticale montage mogelijk. Downlight of Uplight uitvoering. Geïntegreerde LED. Plug-and-play installatie, achterplaat met 2 in-/uitgangen voor kabels, snelklemmen kunnen worden doorgelust. IP65 beschermingsgraad en IK06 vandaalbestendigheid. Vervaardigd uit onder druk gegoten gepoedercoat aluminium. Afscherming in glas.

INFORMATIE


- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 110°/110°
- 50,000h (L90/B10)
  100,000h (L80/B10)
- Lichtverdeling: Direct, Direct/Indirect
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Gehard glas
- Fotobiologische veiligheid: RG 0
- Schroefloos klemmenblok


Curve


Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	7W	600lm 86 lm/W	Fase afsnijding	611341
Zwart	3000K	7W	520lm 74 lm/W	Fase afsnijding	614341
Grafiet	3000K	7W	520lm 74 lm/W	Fase afsnijding	623341

Curve Direct

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	2700K	7W	530lm 76 lm/W	Fase afsnijding	611394
Wit	3000K	7W	550lm 79 lm/W	Fase afsnijding	611395
Zwart	2700K	7W	530lm 76 lm/W	Fase afsnijding	611396
Zwart	3000K	7W	550lm 79 lm/W	Fase afsnijding	611397
Grafiet	2700K	7W	530lm 76 lm/W	Fase afsnijding	611398
Grafiet	3000K	7W	550lm 79 lm/W	Fase afsnijding	611399

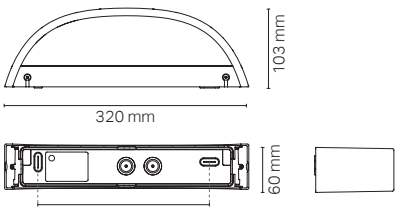





Curve Curve Direct

IK06 IP65



Edge / Edge Direct

Edge Dirct een strak en tijdloos rechthoekig wandarmatuur voor binnen- en buitengebruik. Zowel horizontale als verticale montage mogelijk. Downlight of Uplight uitvoering. Geïntegreerde LED. Plug-and-play installatie, achterplaat met 2 in-/uitgangen voor kabels, snelklemmen kunnen worden doorgelust. IP65 beschermingsgraad en IK06 vandaalbestendigheid. Vervaardigd uit onder druk gegoten gepoedercoat aluminium. Afscherming in glas.

INFORMATIE


- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 110°/110°
- 50,000h (L70/B10), 50,000h (L90/B10) 100,000h (L80/B10)
- Lichtverdeling: Direct, Direct/Indirect
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Gehard glas
- Fotobiologische veiligheid: RG 0
- Schroefloos klemmenblok


Edge


Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	2700K	10W	595lm 60 lm/W	Fase afsnijding	611350
Wit	3000K	7W	660lm 94 lm/W	Fase afsnijding	611351
Zwart	2700K	7W	560lm 80 lm/W	Fase afsnijding	614350
Zwart	3000K	7W	580lm 83 lm/W	Fase afsnijding	614351
Grafiet	2700K	7W	560lm 80 lm/W	Fase afsnijding	623350
Grafiet	3000K	7W	580lm 83 lm/W	Fase afsnijding	623351

Edge Direct

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	2700K	7W	550lm 79 lm/W	Fase afsnijding	611353
Wit	3000K	7W	570lm 81 lm/W	Fase afsnijding	611354
Zwart	2700K	7W	550lm 79 lm/W	Fase afsnijding	611355
Zwart	3000K	7W	570lm 81 lm/W	Fase afsnijding	611356
Grafiet	2700K	7W	550lm 79 lm/W	Fase afsnijding	611357
Grafiet	3000K	7W	570lm 81 lm/W	Fase afsnijding	611358

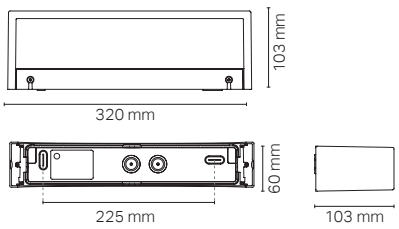





Edge Edge Direct

IK06 IP65



Fevik Asymmetrisch


Asymmetrisch ledarmatuur voor gevel- of paaltopmontage. Vandalismebestendige, veelzijdig wandarmatuur met een compact design dat past bij de meeste omgevingen. Een verstelbare muur-/hoekbeugel is verkrijgbaar als accessoire en biedt meerdere creatieve oplossingen voor verlichting boven deuren, hekken en voetpaden.


INFORMATIE

- Ra>70
- SDCM 3
- 100,000h (L90/B10)
- Behuizing: Gegoten aluminium
- Lens: Acrylaat (PMMA)
- Schroefloos klemmenblok
- Geprojecteerd windoppervlak: 0,0233m² - Max 4 kg
- Overspanningsbeveiliging: Geïntegreerde (min. 4 kV)
- Beugels apart te bestellen

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Grafiet	3000K	25W	2320lm 93 lm/W	Niet dimbaar	623250
Grafiet	4000K	25W	2470lm 99 lm/W	Niet dimbaar	623251

Accessoires	Artikelnr.
Fevik Armmount Grafiet	623247
Fevik Grafiet Paalbeugel	623248
Fevik Grafiet Wand- en hoekbeugels	623249

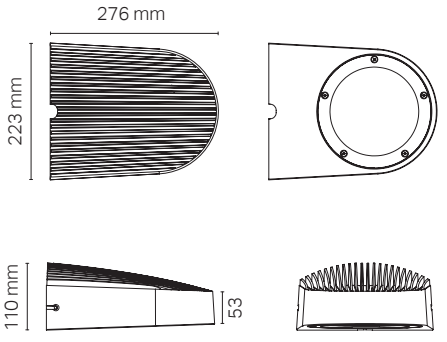





5 jaar GARANTIE · CE · IK10 · IP65 · D · EL




Fevik 1000/2000 + 1500/2500

Fevik is een modern ledarmatuur met een slank profiel en een brede lichtspreiding voor montage aan de wand. Als de dipswitch op de led-module is gemonteerd, kunnen er twee niveaus van de lichtopbrengst worden gekozen. De armatuur is vervaardigd uit gegoten aluminium, gepoedercoat in wit of grafiet, met een aluminium reflector en diffusor van gehard glas. Fevik kan als up- of downlight worden gemonteerd.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 3
- Lichtbundel: 100°
- 50,000h (L80/B20)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Gehard glas
- Schroefloos klemmenblok
- Beugels apart te bestellen

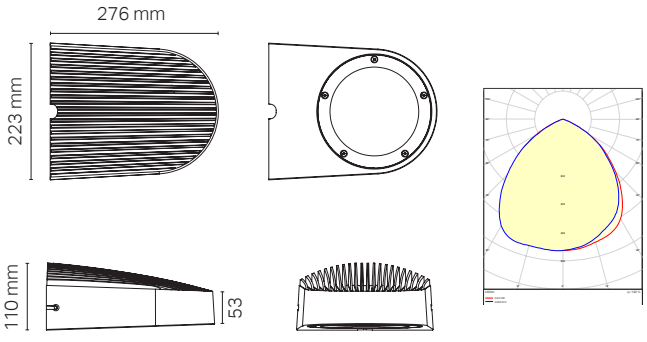

1000/2000

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	8W	790lm 99lm/W	Fase afsnijding	623257
	3000K	17W	1630lm 96lm/W		
Grafiet	3000K	8W	790lm 99lm/W	Fase afsnijding	623253
	3000K	17W	1630lm 96lm/W		
Grafiet	3000K	8W	790lm 99lm/W	Twilight	623255
	3000K	17W	1630lm 96lm/W		
Grafiet	4000K	8W	850lm 106lm/W	Fase afsnijding	623254
	4000K	17W	1740lm 102lm/W		

1500/2500

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Grafiet	3000K	13W	1300lm 100lm/W	Fase afsnijding	623260
	3000K	25W	2220lm 89lm/W		
Grafiet	4000K	13W	1400lm 108lm/W	Fase afsnijding	623261
	4000K	25W	2390lm 96lm/W		

Accessoires	Artikelnr.
Fevik Armmount Grafiet	623247
Fevik Grafiet Paalbeugel	623248
Fevik Grafiet Wand- en hoekbeugels	623249

IK10 IP65 TWILIGHT



Fenes / Fenes Maxi


Fenes is een minimalistische LED-armatuur die modern design combineert met de nieuwste LED-technologie om optimale prestaties en energie-efficiëntie te bieden. Het is een uitstekende keuze voor het vervangen van oude 125W HQL en 70W NAV armaturen, waardoor het eenvoudig is om over te stappen op LED-technologie zonder de bestaande palen te hoeven vervangen – een slimme en kosteneffectieve oplossing voor buitenruimtes zoals parken, toegangswegen, grote parkeerterreinen en andere openbare ruimtes.

Het armatuur is ontworpen voor flexibiliteit, met een multi-adapter die zowel past op palen met een diameter van Ø60mm als op zijarmen met een diameter van Ø42/48mm, en kan in stappen van 5° worden versteld, waardoor de perfecte lichthoek keer op keer wordt gegarandeerd. Kies uit verschillende dim- en regeltechnieken om de verlichting aan te passen aan verschillende behoeften.


Fenes is gemaakt van gepoedercoat, gegoten aluminium en gehard glas. Het wordt compleet geleverd met een 8 meter kabel voor eenvoudige installatie en is gebouwd om omgevingstemperaturen van -40°C te weerstaan.

INFORMATIE


- Ra>70
- SDCM 3
- 100,000h (L95/B50), 100,000h (L80/B20) 50,000h (L98)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Gehard glas
- Geprojecteerd windoppervlak: S=0,0175m² T=0,048m²
- Overspanningsbeveiliging: 6/10 kV



Fenes



Fenes Maxi

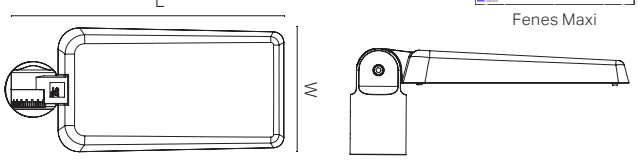

	L	B	H
Fenes	370	170	145
Fenes Maxi	432	188	145

Fenes Lens 1

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Grijs	3000K	20W	2250lm 113 lm/W	Niet dimbaar	212631
Grijs	3000K	35W	3790lm 108 lm/W	DALI-2	212644
Grijs	3000K	35W	3790lm 108 lm/W	Niet dimbaar	212632
Grijs	4000K	20W	2420lm 121 lm/W	Niet dimbaar	212634
Grijs	4000K	35W	4080lm 117 lm/W	DALI-2	212647
Grijs	4000K	35W	4080lm 117 lm/W	Niet dimbaar	212635

Fenes Lens 2

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Grijs	3000K	35W	4380lm 125 lm/W	Niet dimbaar	212638
Grijs	4000K	35W	4710lm 135 lm/W	Niet dimbaar	212641

Fenes Maxi Lens 2

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Grijs	3000K	43W	6350lm 148 lm/W	DALI-2	212776
Grijs	3000K	43W	6350lm 148 lm/W	DYNADIM	212777
Grijs	3000K	43W	6350lm 148 lm/W	Niet dimbaar	212775
Grijs	4000K	43W	6830lm 159 lm/W	DALI-2	212790
Grijs	4000K	43W	6830lm 159 lm/W	Niet dimbaar	212789

Accessoires	Artikelnr.
Fenes/Fenes Maxi Grijs Hoekbeugel	623268
Fenes/Fenes Maxi Grijs Wandbeugels	623269

5 jaar GARANTIE · CE · IK08 · IP66 · EL · FlickerFree





Langfoss Mini

Langfoss Mini is een krachtige schijnwerper die geschikt is voor het verlichten van grote ruimtes, transport- en opslagruimtes, speelplaatsen, voetbalterreinen en parkings. Kan ook worden gebruikt als gevelverlichting.


Een Scandinavisch design voor noordse omstandigheden. De schuine bovenkant zorgt ervoor dat de sneeuw eraf glijdt. De beugel kan een grote belasting verdragen. De asymmetrische optiek zorgt voor een mooie verspreide lichtbundel. De montagebeugel kan naar wens worden gedraaid.


INFORMATIE

- Ra>70
- SDCM 3
- 100,000h (L80/B50)
  50,000h (L94), 50,000h (L90/B10)
- Behuizing: Gegoten aluminium
- Lens: Gehard glas
- Geprojecteerd windoppervlak: 0,0756m² - Max 10,2 kg
- Overspanningsbeveiliging: Geïntegreerde (min. 4 kV)

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Grafiet	3000K	35W	4850lm 139 lm/W	Niet dimbaar	641938
Grafiet	3000K	68W	8640lm 127 lm/W	DALI-2	641931
Grafiet	3000K	68W	8640lm 127 lm/W	Niet dimbaar	641939
Grafiet	4000K	35W	5240lm 150 lm/W	Niet dimbaar	641940
Grafiet	4000K	68W	9330lm 137 lm/W	DALI-2	641933
Grafiet	4000K	68W	9330lm 137 lm/W	Niet dimbaar	641941

Accessoires	Artikelnr.
Langfoss Mini Grafiet Hoekbeugel	641916
Langfoss Mini Ø60/76 Grafiet Paalbeugel bovenkant	641917
Langfoss Mini Ø60/76 Grafiet Paalbeugel	641918
Langfoss Mini Ø89/108 Grafiet Paalbeugel	641919
Langfoss/Mini/Maxi Grafiet Bevestigingsplaat voor elementwanden	641949
Inschakelstroombegrenzer DIN 16A	820259





	L	W	H
Langfoss Mini	362	266	85

5 jaar garantie · CE · IK07 · IP66 · EL · -40°C



Nano Tilt

Compacte downlight voor binnen en buiten voor kroonlijsten, kasten of planken voor een mooi gedempt licht. Nano Tilt Outdoor IP65, die gekanteld kan worden, wordt geleverd met een reflector van 36 graden. De Nano wordt geleverd zonder 350 mA-driver. De Nanodrivers 4,2 W fase afsnijding en 17 W fase afsnijding/push-dim kunnen afzonderlijk worden besteld.


INFORMATIE


- Ra>90
- SDCM 2
- UGR<22
- Lichtbundel: 36°
- 50,000h (L70/B50)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Glas
- Fotobiologische veiligheid: RG 1

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	2700K	4W	240lm 60 lm/W	Driver 350mA apart te bestellen	907016
Wit	3000K	4W	240lm 60 lm/W	Driver 350mA apart te bestellen	907017
Wit	4000K	4W	270lm 68 lm/W	Driver 350mA apart te bestellen	907018
Zwart	2700K	4W	240lm 60 lm/W	Driver 350mA apart te bestellen	907019
Zwart	3000K	4W	240lm 60 lm/W	Driver 350mA apart te bestellen	907020


Drivers	Afmetingen	Artikelnr.
Nano Wit Driver 4,2W 350mA Fase afsnijding	Ø23 x L90 x W23 x H19	820078
Nano Wit Driver 17W 350mA Fase afsnijding / Push Dim	L166 x W46 x H34	820091

Accessoires	Artikelnr.
Nano Tilt Wit 67mm Rehabring	9228

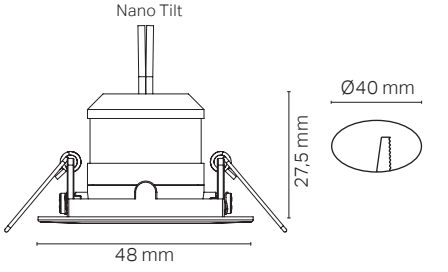



Rehabring Nano Tilt






Junistar Eco Outdoor


Junistar Eco Outdoor is een kostenefficiënte downlight voor gebruik zowel binnen als buitenshuis. En de ideale spot voor alle renovaties dankzij de bijgesloten aanpassingsring. Hij heeft een lichtbundel van 42° en kan in beide richtingen 30° worden gekanteld. Gemaakt van drukgegoten en gepoedercoat aluminium, verkrijgbaar in wit en zwart. Met een fase afsnijdingsdimmer kan je de spot dimmen van 1-100%.


INFORMATIE

- Ra>90
- SDCM 2
- Lichtbundel: 42°
- 100,000h (L90/B10)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Gehard glas
- Schroefloos klemmenblok
- Firerated

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	2700K	7W	580lm 83 lm/W	Fase afsnijding	905236
Wit	3000K	7W	590lm 84 lm/W	Fase afsnijding	905237
Wit	4000K	7W	620lm 89 lm/W	Fase afsnijding	905238
Zwart	2700K	7W	580lm 83 lm/W	Fase afsnijding	905239
Zwart	3000K	7W	590lm 84 lm/W	Fase afsnijding	905240
Zwart	4000K	7W	620lm 89 lm/W	Fase afsnijding	905241









5 jaar GARANTIE · CE · SELV · IP44 · IsoSafe · 30° 30° · 60 MIN



Rax Soft 150 IP65


Rax Soft 150 IP65 is een hoogwaardige downlight voor gebruik buitenshuis of andere gebieden die een hoge IP-bestendigheid vereisen. De lichtregeling is uitstekend dankzij een combinatie van geoptimaliseerde lens- en reflectoroptieken. Rax Soft 150 is eenvoudig te installeren met veren die passen op plafondpanelen met een dikte van 1-50 mm.


INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 2
- UGR<25
- Lichtbundel: 68°
- 100,000h (L90/B10)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Glas
- Fotobiologische veiligheid: RG 1
- 5-polig schroefloos klemmenblok

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	34W	3560lm 105 lm/W	Niet dimbaar	212750
Wit	4000K	34W	3690lm 109 lm/W	Niet dimbaar	212751
Zwart	3000K	34W	3550lm 104 lm/W	Niet dimbaar	212752
Zwart	4000K	34W	3680lm 108 lm/W	Niet dimbaar	212753

Accessoires	Artikelnr.
Rax Soft 150 Wit Rehabring Ø155-200mm (In/Outdoor)	212766
Rax Soft 150 Zwart Rehabring Ø155-200mm (In/Outdoor)	212767

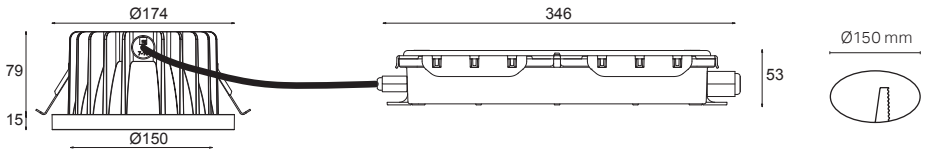



5 jaar GARANTIE · CE · SELV · IK06 · IP65 · ON 1 2




Rax Soft Surface 150 IP65


Rax Soft Surface 150 IP65 is een hoogwaardige opbouwdownlight voor buitenshuis of andere gebieden die een hoge IP-bestendigheid vereisen. De lichtregeling is uitstekend dankzij een combinatie van geoptimaliseerde lens- en reflectoroptieken.

INFORMATIE

- Ra>80
- SDCM 2
- UGR<22
- Lichtbundel: 68°
- 100,000h (L90/B10)
- Behuizing: Aluminium
- Lens: Glas
- Fotobiologische veiligheid: RG 1
- 5-polig schroefloos klemmenblok

Kleur	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
Wit	3000K	34W	3560lm 105 lm/W	Niet dimbaar	212758
Wit	4000K	34W	3690lm 109 lm/W	Niet dimbaar	212759
Zwart	3000K	34W	3550lm 104 lm/W	Niet dimbaar	212760
Zwart	4000K	34W	3680lm 108 lm/W	Niet dimbaar	212761





IK06 IP65





StripLine

StripLine is een flexibel ledstripsysteem dat gebruikt wordt om architecturale lichteffecten te creëren in plafonds, wanden, nissen en kasten. StripLine kan zowel binnen-als buitenshuis worden gebruikt.

Het systeem biedt hoogstaande lichtkwaliteit, een hoog lichtrendement en een geweldige kleurweergave. De ledstrip is IP54-geclassificeerd, heeft tape op de achterkant voor de montage en wordt geleverd met voorgemonteerde aansluitkabels.

De ledstrip moet in één van de vier StripLine-aluminiumprofielen worden geïnstalleerd voor opbouw-, hoek-, inbouw- of randloze montage. Binnenshuis kunt u de strip ook op zichzelf gebruiken. De profielen worden geleverd met een solide cover van polycarbonaat (PC) die gemakkelijk kan worden los- en vastgeklikt. De cover bestaat ook op rol, zodat zeer lange, ononderbroken ledlijnen mogelijk worden. De leds staan dicht bij elkaar en zorgen voor een uniform licht (cover op rol past niet op Soft- en Slim-profielen. Dit geldt ook voor ronde cover).


De LED's zijn met zeer korte tussenpozen geplaatst en geven een gelijkmatig licht. StripLine kan worden gesneden per 3,8 cm (9w/m), 3,3 cm (15w/m) en 7,1 cm (RGBW) en is daardoor geschikt voor elke installatie. Als de ledstrip wordt doorgeknipt moet deze worden gedicht met de cutting kit IP54 zodoende de IP-waarde te garanderen.

Er zijn verschillende driversets verkrijgbaar, dimbaar met fase-afsnijdimmer of pushdimmer. De driversets zijn voorzien van een schroefloos klemmenblok voor doorlussen. De drivers zijn IP20-geclassificeerd.

INFORMATIE

- Ra>90
- SDCM 2
- Lichtbundel: 120°
- 100,000h (L80/B50), 50,000h (L90/B50), 50,000h (L80/B10)
- Lens: Polyurethaan (PU)
- 24 VDC

Lengte	Temp.	Watt	Lumen	Artikelnr.
1,8m	2700K	9W/m	827lm/m	391401
3,6m	2700K	9W/m	827lm/m	391403
5m	2700K	9W/m	827lm/m	391405
10m	2700K	9W/m	827lm/m	391407
1,8m	2700K	15W/m	1368lm/m	391411
3,6m	2700K	15W/m	1368lm/m	391413
5m	2700K	15W/m	1368lm/m	391415
10m	2700K	15W/m	1368lm/m	391417
1,8m	3000K	9W/m	914lm/m	391402
3,6m	3000K	9W/m	914lm/m	391404
5m	3000K	9W/m	914lm/m	391406
10m	3000K	9W/m	914lm/m	391408
1,8m	3000K	15W/m	1512lm/m	391412
3,6m	3000K	15W/m	1512lm/m	391414
5m	3000K	15W/m	1512lm/m	391416
10m	3000K	15W/m	1512lm/m	391418
5m	4000K	9W/m	1000lm/m	391409
10m	4000K	15W/m	1656lm/m	391419



5 jaar GARANTIE | CE | 24V | III | IP54



StripLine RGBW

StripLine is een systeem met flexibele ledstrips voor architecturale verlichting van plafonds, wanden, nissen en kasten. Voor binnen- en buitengebruik. Met StripLine RGBW kunnen rood, groen en blauw (RGB) op verschillende manieren worden gecombineerd en kunnen alle kleuren van de regenboog worden gecreëerd.

Het systeem heeft ook een zuiver witte kleur (W). Voor het voeden van StripLine RGBW zijn een driver en een controller nodig. Voor bediening van de controller (licht) kan gebruik worden gemaakt van een handige afstandsbediening en/of impulsschakelaars. De ledstrip heeft een behuizing die voldoet aan IP54 en montagetape aan de achterkant. De aansluitkabels zijn voorgemonteerd. De ledstrip moet in één van de vier StripLine-aluminiumprofielen worden geïnstalleerd voor opbouw-, hoek-, inbouw- of slimline montage.

De profielen worden geleverd met een solide cover van polycarbonaat (PC) die gemakkelijk kan worden los- en vastgeklikt. De cover bestaat ook op rol, zodat zeer lange, ononderbroken ledlijnen mogelijk worden (cover op rol past niet op Soft- en Slim-profielen. Dit geldt ook voor ronde covers). De leds staan dicht bij elkaar en zorgen voor een uniform licht.Er zijn verschillende driverkits verkrijgbaar.

Deze worden compleet geleverd met schroefloos klemmenblok voor luskoppeling. De behuizing van de drivers voldoet aan IP20. StripLine RGBW kan om de 7,1 cm worden afgeknipt voor installatie op maat. Als de ledstrip wordt doorgeknipt moet deze worden gedicht met de cutting kit IP54 zodoende de IP-waarde te garanderen.

INFORMATIE

- Ra>90
- SDCM 3
- UGR<25
- Lichtbundel: 120°
- 50,000h (L70/B50)
- Lens: Polyurethaan (PU)
- 24VDC

Lengte	Temp.	Watt	Lumen	Artikelnr.
5m	RGBW (3000K)	15W/m	790lm/m	391452
10m	RGBW (3000K)	15W/m	790lm/m	391479

Accessoires	Artikelnr.
Controller Wit RF RGBW Afstandsbediening RF / Push Dim	391455
LEDDim Smart Color Controller Wit SG Smart/ Afstandsbediening RF * / Push Dim	820483
Afstandsbediening Zwart RF RGBW	391457




StripLine RGBW



LEDDim Smart Controller







StripLine TW

StripLine TW is een flexibel LED-stripsysteem voor architecturale lichteffecten aan plafonds, wanden, in nissen en kasten, voor zowel binnen- als buitengebruik. Stripline TW is verkrijgbaar in twee bereiken van kleurtemperatuur: 2700-6500K voor traditionele TW met de mogelijkheid te gaan werken met het Circadiaans Ritme via de Smart Gateway, of 2000-4000K voor normaal residentieel gebruik, met warme en aangename kleurtemperaturen. Met TW kun je zowel het lichtniveau als de kleurtemperatuur onafhankelijk van elkaar regelen. Het biedt een hoogwaardige lichtkwaliteit met een hoge efficiëntie en geweldige kleurweergave. De LED-strip is IP54 geclassificeerd, heeft tape aan de achterkant voor het bevestigen en wordt geleverd met vooraf gemonteerde verbindingskabels.

De LED-strip moet worden gemonteerd in een van de vier beschikbare StripLine aluminium profielen voor opbouw-, hoek- of inbouwinstallatie of trimless. De profielen worden geleverd met een stevige polycarbonaat cover die eenvoudig kan worden bevestigd en verwijderd.

De cover is ook als rol verkrijgbaar, waardoor de mogelijkheid ontstaat voor zeer lange, doorlopende ledlijnen (cover op rol past niet op Soft- en Slim-profielen. Dit geldt ook voor ronde covers). Voor het voeden van StripLine TW zijn een driver en een controller nodig. Voor bediening van de controller (licht) kan gebruik worden gemaakt van een handige drukknop of via de SG Smart App.. De LED's zijn met zeer korte tussenpozen geplaatst en geven een gelijkmatig licht. StripLine TW kan worden gesneden per 5,5 cm en is daardoor geschikt voor elke installatie. Als de ledstrip wordt doorgeknipt moet deze worden gedicht met de cutting kit IP54 zodoende de IP-waarde te garanderen.

INFORMATIE


- Ra>90
- SDCM 3
- Lichtbundel: 120°
- 50,000h (L80/B10)
- Lens: Polyurethaan (PU)
- Fotobiologische veiligheid: RG 1
- 24VDC

Lengte	Temp.	Watt	Lumen	Artikelnr.
3,6m	2000-4000K	9W/m	950lm/m (@4000K)	391420
5m	2700-6500K	15W/m	1650lm/m (@6500K)	391422

Accessoires	Artikelnr.
LEDDim Smart Color Controller Wit SG Smart / Push Dim	820483



LEDDim Smart Controller



5 jaar GARANTIE · CE · 24V · III · IP54 · TW

StripLine Profiel


Kan zowel buiten als binnen worden gebruikt.
Standaardlengte: 180 cm.
Geleverd met 2 eindkapjes, montageschroefjes en cover.

Inbouwprofiel

- Materiaal: Aluminium



Kleur		Artikelnr.
Wit	Inbouwprofiel 1,8m In/Out	391430
Zwart	Inbouwprofiel 1,8m In/Out	391431




Trimless profiel

- Materiaal: Aluminium



Kleur		Artikelnr.
Wit	Trimless profiel 1,8m In/Out	391432




Opbouwprofiel

- Materiaal: Aluminium



Kleur		Artikelnr.
Wit	Opbouwprofiel 1,8m In/Out	391434
Zwart	Opbouwprofiel 1,8m In/Out	391435




Hoekprofiel

- Materiaal: Aluminium




Kleur		Artikelnr.
Wit	Hoekprofiel 1,8m In/Out	391436
Zwart	Hoekprofiel 1,8m In/Out	391437



Opbouwprofiel hoek

- Material: Aluminium





Kleur		Artikelnr.
Wit	Opbouwprofiel hoek In/Out	391460
Zwart	Opbouwprofiel hoek In/Out	391461

StripLine Profiel


Kan zowel buiten als binnen worden gebruikt.
Standaardlengte: 180 cm.
Geleverd met 2 eindkapjes, montageschroefjes en cover.

Opbouwprofiel Slim

- Materiaal: Aluminium



Kleur		Artikelnr.
Wit	Inbouwprofiel Slim 1,8m In/Out	391475
Zwart	Inbouwprofiel Slim 1,8m In/Out	391476




Opbouwprofiel Soft

- Materiaal: Aluminium



Kleur		Artikelnr.
Wit	Opbouwprofiel Soft 1,8m In/Out	391477
Zwart	Opbouwprofiel Soft 1,8m In/Out	391478




Opbouwprofiel wide

- Materiaal: Aluminium



Kleur		Artikelnr.
Wit	Opbouwprofiel wide 1,8m In/Out	391500
Zwart	Opbouwprofiel wide 1,8m In/Out	391501






StripLine Accessoires

Eindstuk vierkant

- Polycarbonaat (PC)

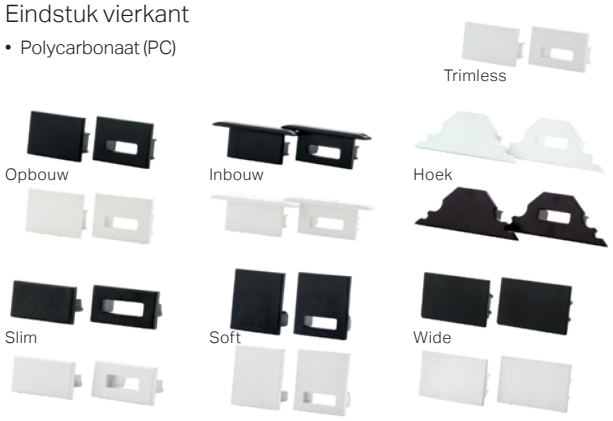

Eindstuk versie	Kleur	Artikelnr.
Inbouw	Wit	391445
Inbouw	Zwart	391446
Trimless	Wit	391447
Opbouw	Wit	391448
Opbouw	Zwart	391449
Hoek	Wit	391450
Hoek	Zwart	391451
Slim	Wit	391473
Slim	Zwart	391474
Soft	Wit	391467
Soft	Zwart	391468
Wide	Wit	391502
Wide	Zwart	391503

Eindstuk rond

- Polycarbonaat (PC)



Eindstuk versie	Kleur	Artikelnr.
Inbouw	Wit	391462
Inbouw	Zwart	391463
Trimless	Wit	391464
Opbouw	Wit	391465
Opbouw	Zwart	391466

Driver


- 50.000 uren



Drivers	Afmetingen	Artikelnr.
SG Wit Driver 24V 36W Fase afsnijding	L200 x W85 x H35	820440
SG Wit Driver 24V 75W Fase afsnijding	L200 x W85 x H35	820441
SG Wit Driver 24V 150W DALI-2 / Push Dim	L240 x W59 x H40	820576
SG Wit Driver 24V 150W Fase afsnijding	L310 x W85 x H35	820442
IP65 Kabeldoos Zwart Incl driver 90W Fase afsnijding	L346 x W127 x H53	820444

IP20 IP65

Accessoires

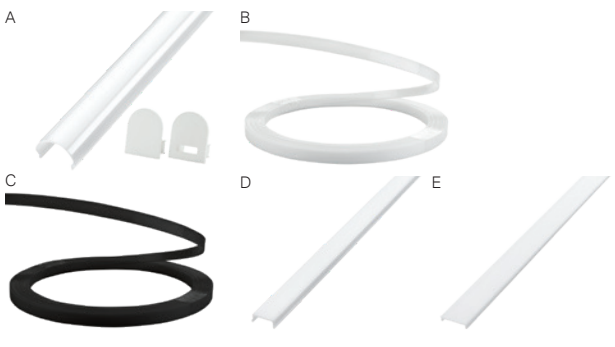

Accessoires		Artikelnr.
A. Rond Diffuser Opaal 1,8m	*Niet Slim en Soft profiel*	391453
B. Diffuser Opaal 10m	*Niet Slim en Soft profiel*	391428
C. Diffuser Zwart 10m	*Niet Slim en Soft profiel*	391427
D. Diffuser Opaal 1,8m	*Niet Slim en Soft profiel*	391469
E. Diffuser Opaal Slim 1,8m	*Alleen voor het Slim-profiel*	391459
E. Diffuser Opaal Wide 1,8m	*Alleen voor het Wide-profiel*	391459
F. Cutting kit IP54 incl. 2 afsluitkapjes		391438
G. Montagegereedschap	*Niet Slim en Soft profiel*	391458



Stripline 230V Outdoor

Verhoog je verlichtingsprojecten met StripLine 230V Outdoor, een veelzijdig LED stripsysteem ontworpen voor architecturale verlichtingseffecten op plafonds en gevels, functionele verlichting in parkeergarages, onder trapleuningen of decoratieve tuinverlichting.

Directe 230V Aansluiting; er is geen driver nodig, waardoor lange lengtes mogelijk zijn zonder spanningsval. Verkrijgbaar in lengtes tot 40 meter en geleverd met een kabel van 1,5 m en een stekker. Bevestig hem met het plakband aan de achterkant of met de meegeleverde bevestigingsclips, rechtstreeks op oppervlakken of in een aluminium profiel (apart verkrijgbaar). Het aluminium profiel bevat een robuuste cover van polycarbonaat (PC), die eenvoudig bevestigd en verwijderd kan worden. Voor naadloze installaties is de cover ook verkrijgbaar op rol voor zeer lange, ononderbroken ledlijnen.

Stripline 230V Outdoor kan om de 10 cm worden afgeknipt om elke installatie aan te passen. Na het knippen breng je gewoon een nieuwe eindkap aan om de bescherming tegen water te behouden. De LED-strip is ingekapseld volgens IP65-normen en gemaakt van UV-bestendige materialen, waardoor duurzaamheid en betrouwbaarheid buiten gegarandeerd zijn.

Hoog rendement, uitstekende kleurweergave. Beschikbare accessoires zijn onder andere zekering met 1,5 m kabel en stekker, flexibele connector (50 mm), L-connector en eindaansluiting. Alle accessoires zijn eenvoudig te installeren zonder gereedschap.

INFORMATIE

- Ra>90
- SDCM 3
- Lichtbundel: 120°
- 100,000h (L70/B10)
- Lens: Silicone cover

Lengte	Temp.	Watt	Lumen	Dimmer type	Artikelnr.
5m	2700K	9W/m	855lm/m	Fase afsnijding	391480
10m	2700K	9W/m	855lm/m	Fase afsnijding	391481
20m	2700K	9W/m	855lm/m	Fase afsnijding	391482
40m	2700K	9W/m	855lm/m	Fase afsnijding	391483
20m	2700K	15W/m	1425lm/m	Fase afsnijding	391488
5m	3000K	9W/m	900lm/m	Fase afsnijding	391484
10m	3000K	9W/m	900lm/m	Fase afsnijding	391485
20m	3000K	9W/m	900lm/m	Fase afsnijding	391486
40m	3000K	9W/m	900lm/m	Fase afsnijding	391487
20m	3000K	15W/m	1500lm/m	Fase afsnijding	391489

5 jaar GARANTIE IP65



Stripline 230V Outdoor Accessoires

Opbouwprofiel


- Materiaal: Aluminium



Accessoires	Artikelnr.
Stripline 230V Outdoor Wit Zekering met 1,5 m kabel/stekker en 2×einde	391490
Stripline 230V Outdoor 50mm Wit Flexible verbinding	391491
Stripline 230V Outdoor Wit Eindstuk	391492
Stripline 230V Outdoor Wit L-verbinding	391493
Stripline 230V Outdoor 1,8m Wit Opbouwprofiel	391494
Stripline 230V Outdoor Wit Eindstuk opbouweenheid kit	391498
Stripline 230V Outdoor 1,8m Zwart Opbouwprofiel	391495
Stripline 230V Outdoor Zwart Eindstuk opbouweenheid kit	391499
Stripline 230V Outdoor 1,8m Diffuser	391496
Stripline 230V Outdoor 10m Diffuser	391497

Accessoires

Afscherming (PC)



Eindstuk



Flexible verbinding



L-verbinding



Zekering met 1,5 m kabel/ stekker en 2×einde







NeoStrip RGB

NeoStrip is een RGB LED-strip, waarmee zowel binnen als buiten creatieve verlichtingsoplossingen mogelijk zijn. Door rood, groen en blauw (RGB) op verschillende manieren te combineren, kunnen alle kleuren van de regenboog worden gecreëerd.NeoStrip is omhuld met siliconen en heeft een IP65-classificatie. Een profiel of afscherming is niet nodig. NeoStrip kan aan de bovenkant worden gebogen en clips voor een eenvoudige installatie zijn inbegrepen. De strip kan om de 6,3 cm worden afgesneden en op maat worden gemaakt voor elke individuele installatie. Als de strip is afgesneden, kan een eindkap worden geplaatst voor een IP54-beschermingsgraad.Voor de NeoStrip zijn een driver en een controller vereist. Gebruik een afstandsbediening, 2 drukknoppen of onze SG Smart App afhankelijk van welke Controller je gekozen hebt om het licht te bedienen. Drivers dienen apart besteld te worden samen met de Controller.

INFORMATIE

- SDCM 1
- 50,000h (L70/B50)
- Afstandsbediening met 2 drukknoppen
- 24VDC
- Geleverd met 2m voedingskabel

Lengte	Temp.	Watt	Lumen	Artikelnr.
2,4m	RGB	15W/m	390lm	391470
5m	RGB	15W/m	390lm	391471

Drivers	Afmetingen	Artikelnr.
SG Wit Driver 24V 36W Fase afsnijding	L200 x W85 x H35	820440
SG Wit Driver 24V 75W Fase afsnijding	L200 x W85 x H35	820441
SG Wit Driver 24V 150W Fase afsnijding	L310 x W85 x H35	820442
IP65 Kabeldoos Zwart Incl driver 90W Fase afsnijding	L346 x W127 x H53	820444

Accessoires	Artikelnr.
Controller Wit RF RGB Afstandsbediening RF / Push Dim	391454
LEDDim Smart Color Controller Wit SG Smart/ Afstandsbediening RF * / Push Dim	820483
Afstandsbediening Zwart RF RGB	391456
Neostrip Snijset 2 x afsluitkap	391472




LEDDim Smart Controller









5 jaar GARANTIE | CE | 24V | III | IP65 | RGB




Junction box IP65

Kabeldoos IP65 350x130mm geleverd met 4 kabelinvoer-/uitvoeropeningen (zonder halogeenmateriaal) voor het ontvangen van een 150W 24V LED-stuurprogramma - geleverd zonder connectoren en per verpakking van 6.

INFORMATIE

- Behuizing: Polypropyleen (PP)
- Prijs voor 6 stuks. Geleverd in verpakkingen van 6

Omschrijving	Versie	Kleur	Artikelnr.
IP65 Kabeldoos	350X130	Zwart	78731

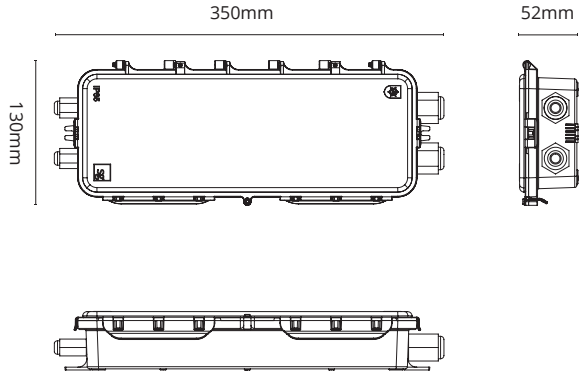



BENELUX
SG LIGHTING SA/NV

Blokhuisstraat 47
B-2800 Mechelen Noord I, Belgium
Tel. +32 (0)15 20 72 71
E-mail: info.benelux@sglighting.net
Web: www.sg-as.com/be/nl

De vermelde prijzen zijn de verkoopprijzen vanaf 01-01-2026 exclusief BTW en Recupel.
Onder voorbehoud van product- & prijswijzigingen en drukfouten.

Design: SG Armaturen AS, Photo: Monica Kvaale, Arild De Lange Nilsen, Kirstine Mengel, Art & Photo ApS, Ricky John Molloy, Inviso AS, Proff Elektriker, Ole Walter Jacobsen and Mark Cabot.
02/2026