
BIG WHITE®
2026

SLV LIGHTING CATALOGUE

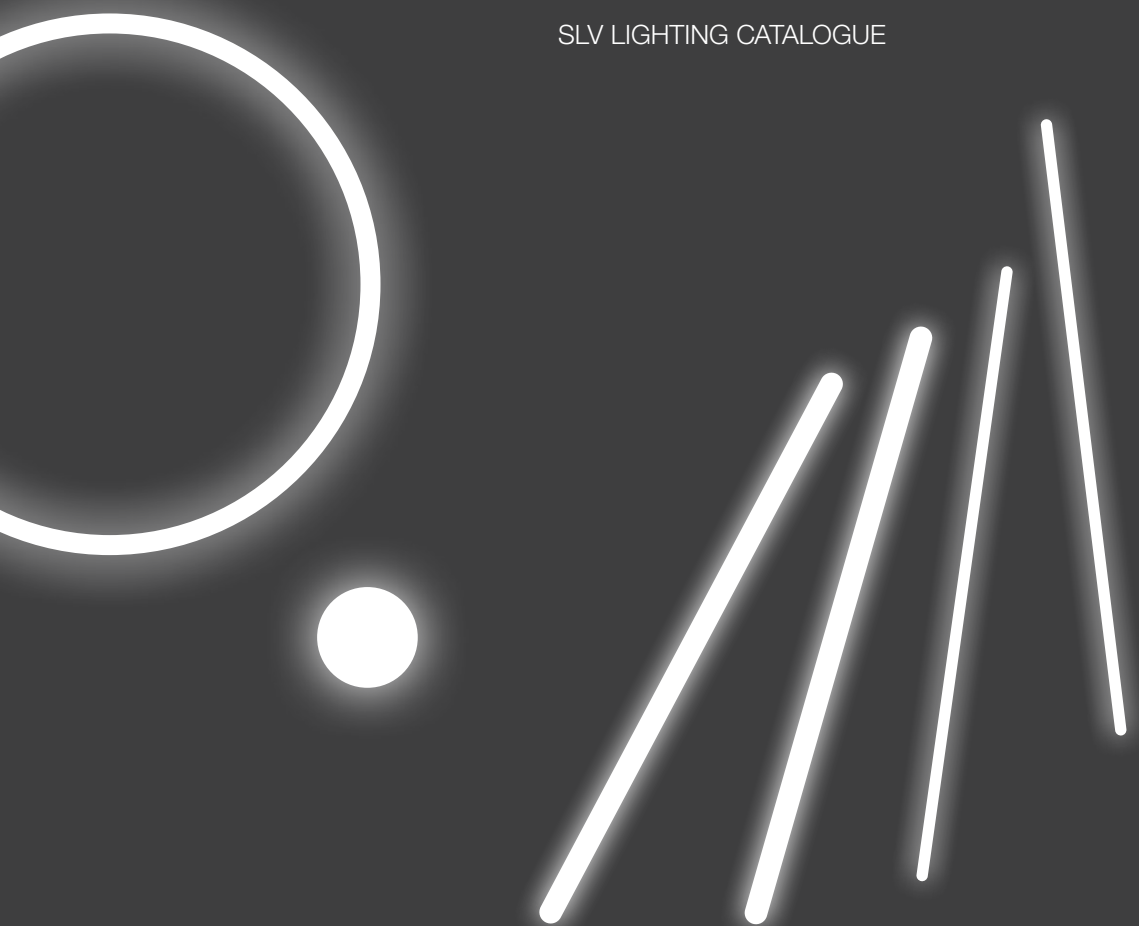


SLV

EXPERIENCE LIGHT

SLVtec

VOLG DE BLAUWE STER – DE NIEUWE SLVtec® PRODUCTEN

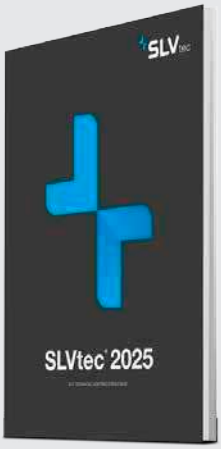

DRIE PRODUCTKLASSEN.
TALLOZE MOGELIJKHEDEN.
EÉN OPLOSSING: SLVtec®

Of je nu op zoek bent naar kostenefficiënte basisverlichting, de ideale balans tussen prijs en prestaties of geavanceerde verlichtingsoplossingen: SLVtec® heeft waar jij behoefte aan hebt.

Al onze producten combineren innovatieve technologie, efficiënte lichtvermogen en veelzijdige toepassingen - voor professionals die elke dag vertrouwen op functie en kwaliteit.

VALUE
Betrouwbare essentials voor kosten-efficiënte projecten.


CORE
De perfecte balans tussen prijs en prestatie.

PERFORMANCE
Krachtige armaturen voor veeleisende projecten.

ONZE TOPPERS



EASYLIGHT & RETRO
LED lichtlijnsystemen met tot 200 lm/W, levensduur 100.000 uur en installatie zonder gereedschap



PAVANNO
Tot 190 lm/W, levensduur 100.000 uur en UGR<19



TRACKSPOT P
Tot 170 lm/W, levensduur 75.000 uur en CRI>90

Scannen, ontdekken, doorgaan –
met de juiste oplossing van SLVtec® voor jouw project op slv.com

INDOOR


Inbouwarmaturen 10
Plafondarmaturen 126
Pendelarmaturen 182
Wand- en plafondarmaturen 290
Tafel- en staande armaturen 432


48V railsysteem 466
Laagvoltage-kabelsysteem 514
Hoogvoltage 1-fase railsysteem 524
Hoogvoltage 3-fasen railsystemen 582
Profielen en led strips 658

OUTDOOR


Mobiele armaturen en staande armaturen 686
Spots 802
Plafondarmaturen 824
Wand- en plafondarmaturen 838
Inbouwarmaturen 948
Vloerinbouwarmaturen 958

TOEBEHOREN


Lichtbronnen 998
Accessoires 1010

NAVIGATIE

Index op toepassing 1026
Index op nummer 1058
Index op alfabet 1074


NAVIGATIE

CATEGORIEOVERZICHT

Alles in één oogopslag. Vind de juiste armatuur op basis van de categorie.

Het volledige overzicht kun je vinden vanaf pagina 1025.



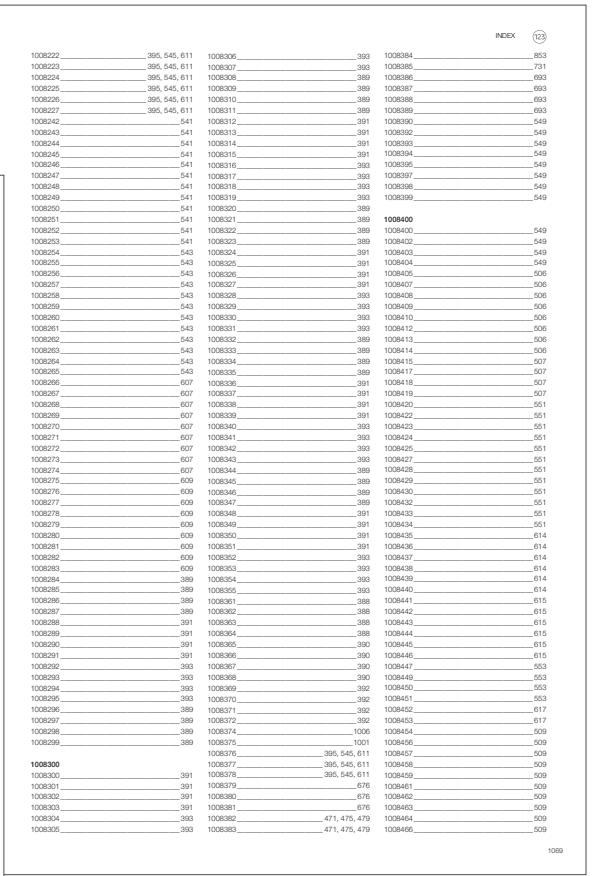

INDEX


Vind snel je armatuur in de numerieke of alfabetische index.

PRODUCTCATEGORIEËN

Weet welke kant je op moet. De nieuwe pictogrammen en kleuren maken een snelle en ongecompliceerde navigatie naar de respectieve productcategorieën mogelijk.

AANBEVELINGEN

Snel en eenvoudig. Ontdek de bijpassende accessoires en lampen voor de producten die je hebt geselecteerd.

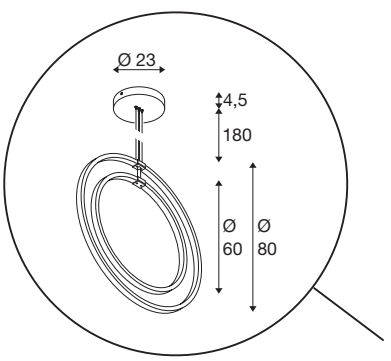

LET OP

Alle afmetingen worden bij ons **in cm** weergegeven.

EENVOUDIG UITGELEGD

In onze nieuwe adviessectie vindt je alle belangrijke informatie over licht en onze SLV-producten snel en eenvoudig uitgelegd.

Van planningshulpmiddelen tot systeemillustraties en verlichtingskennis, je zult het vinden in deze BIG WHITE®. Kijk dus uit naar de gele adviespagina's wanneer je ze doorbladert.

ONTWERP JE LED PROFIEL


Zet accenten of verlicht hele ruimtes, van 700 – 4.000 lm per meter

Breng kleur in het spel – led-strips zijn verkrijgbaar in wit, als CCT (Tunable White) of RGBW-versie.

Mat, melkachtig of transparant, in design – kies uit verschillende afd verschillende toepassingen en lich

Alle zichtbare systeemonderdelen afgestemd qua kleur. De metalen zijn gecoat met hetzelfde poeder

Het montageoppervlak van de pr niet gepoedercoat voor optimalisa warmteafvoer.

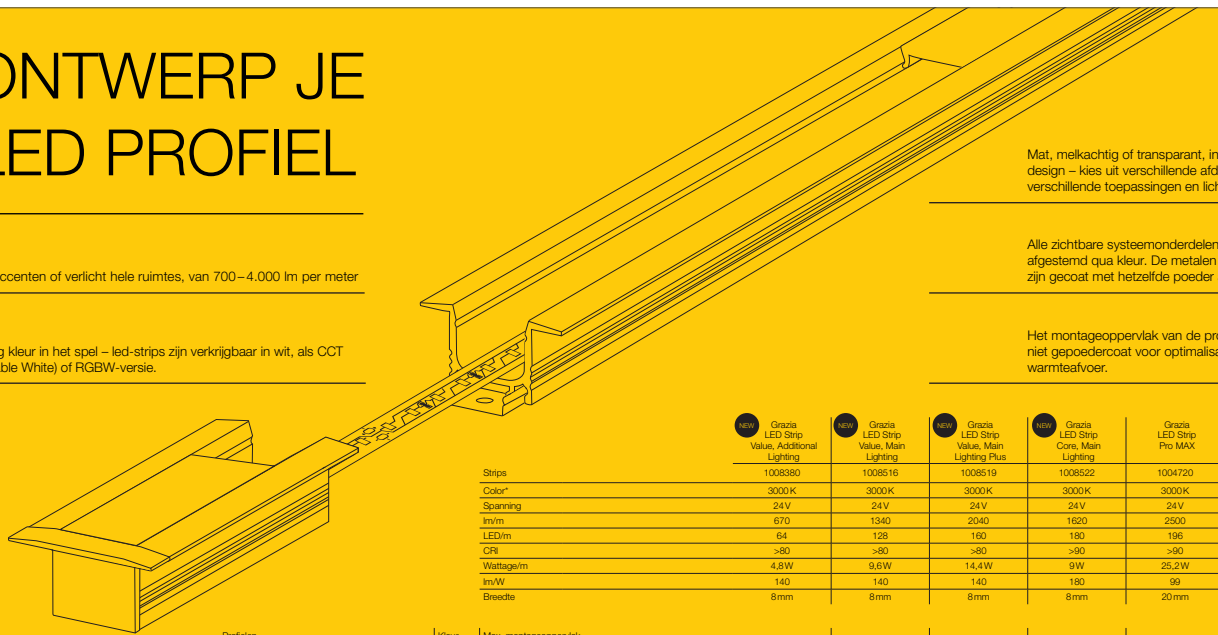

	NEW Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX
Strips	1008380	1008516	1008519	1008522	1004720
Color*	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
Spanning	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
lm/m	670	1340	2040	1620	2500
LED/m	64	128	160	180	196
CRI	>80	>80	>80	>90	>90
Wattage/m	4,8 W	9,6 W	14,4 W	9 W	25,2 W
lm/W	140	140	140	180	99
Breedte	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	20 mm


Profielen		Kleur	Max. montageoppervlak					
GRAZIA 10 opbouwprofiel, vlak 2 m	1000462	zwart	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000461	wit						
GRAZIA 10 opbouwprofiel, standaard 2 m	1000465	zwart	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000464	wit						
GRAZIA 10 inbouwprofiel 2 m	1000459	zwart	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000458	wit						
GRAZIA 10 rechthoekig 2 m	1004889	aluminium	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1004890	wit						
GRAZIA 20 opbouwprofiel, standaard 3 m	1000525	zwart	20 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1000524	wit						
GRAZIA 20 opbouwprofiel, vlak 3 m	1000534	zwart	20 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000533	wit						
GRAZIA 20 inbouwprofiel 2 m	1000498	zwart	20 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1000497	wit						
GRAZIA 60, opbouwprofiel 1,5 m	1004896	zwart	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004897	wit						
GRAZIA 60 opbouwprofiel, 3 m	1004898	zwart	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004899	wit						
GRAZIA 60, inbouwprofiel 1,5 m	1004905	zwart	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004906	wit						
GRAZIA 60 inbouwprofiel 3 m	1004908	zwart	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004907	wit						

Stel je eigen individuele profiel samen. Bijpassende drivers presenteren we op onze acces-soires pagina's 1015 – 1019.



ALLE PRODUCTEN METEEN ONLINE

Op **slv.com** vindt je het volledige SLV-assortiment met alle productgegevens, beschrijvingen, beschikbaarheid en meer. Nuttige planningbestanden, 3D-gegevens, configuratoren en calculatietools ondersteunen je bij jouw lichtplanning.

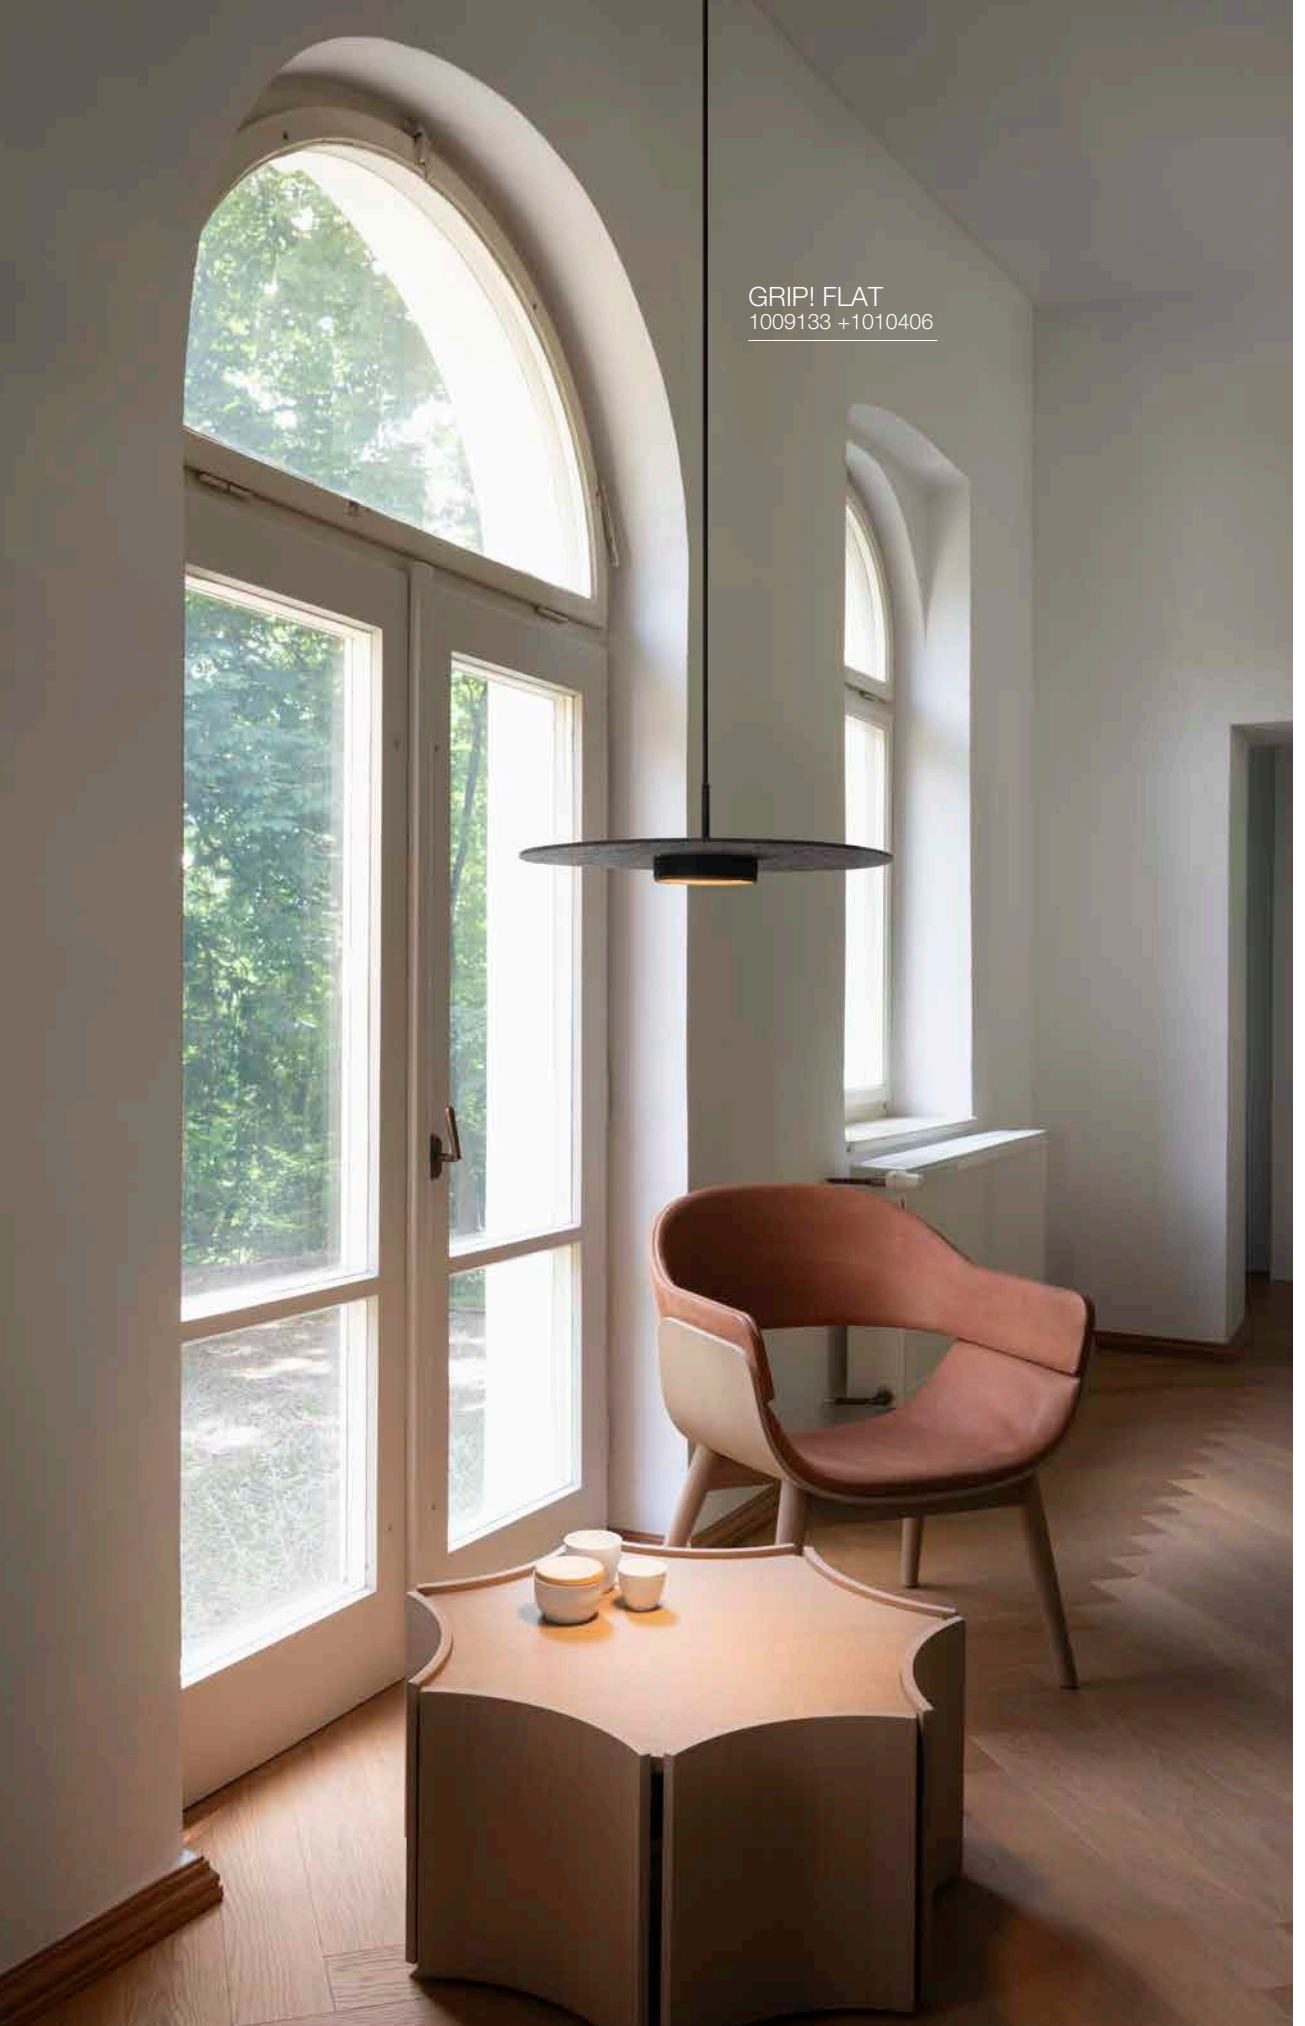

GRIP! FLAT
1009133 +1010406



WUD
1010401

SLV LICHTWEETJES

LUMEN

De lichtstroom (uitgedrukt in lumen) beschrijft hoeveel licht een lichtbron in alle richtingen uitzendt. Het wordt beschouwd als de totale helderheid die door het menselijk oog wordt waargenomen. De efficiëntie van een armatuur wordt vaak ook aangegeven in lumen per watt. Hoe hoger de uitgestraalde lichtstroom (in lumen) per verbruikt vermogen (in watt), hoe efficiënter een lichtbron is.

CRI

De kleurweergave-index is het effect van een lichtbron op de kleurindruk die een persoon van een object heeft in vergelijking met een natuurlijke lichtbron (bijv.: zonlicht). Volgens EN 12464-1 moeten binnenruimten waar mensen lang verblijven of werken een kleurweergave-index (CRI) van >80 hebben.

KLEUR TEMPERATUUR

De kleurtemperatuur van een lichtbron wordt uitgedrukt in Kelvin (K). Hoe hoger de kleurtemperatuur, hoe kouder en activerender het licht lijkt (bijv.: daglicht = 5500K). Hoe lager het Kelvin-getal, hoe warmer en huiselijker het licht. De kleurtemperatuur van de gloeilamp van 2700K wordt vandaag de dag nog steeds gezien als het perfecte woonlicht. De kleurtemperatuur van sommige armaturen kan worden aangepast via de extra functie van de CCT-schakelaar.

DIM-TO-WARM (DTW)

Met de Dim-To-Warm functie kunnen de kleurtemperatuur en lichtintensiteit van de armaturen worden geregeld. Zo verandert het licht van helder en koel(er) naar zacht en warm(er) licht, wanneer het gedimd wordt.

TUNEABLE WHITE (TW)

Met de functie Tuneable White kan de kleurtemperatuur (wittint) van LED-armaturen worden aangepast. Hierdoor kan het licht worden afgestemd op verschillende tijden van de dag en stemmingen.

RGB RGB+W

Een armatuur met RGB-ondersteuning kan het volledige kleurenspectrum weergeven, dankzij de menging van de kleuren rood, groen en blauw. Hierbij verschuift de witwaarde naar de achtergrond. Met de toevoeging van RGB+W wordt de witwaarde extra geoptimaliseerd en er kunnen pasteltinten worden weergegeven.

BESCHERMINGSKLASSE

Beschermingsklassen geven aan welke veiligheidsmaatregelen een apparaat heeft om elektrische schokken te voorkomen. Er zijn drie beschermingsklassen, elk weergegeven door een eigen symbool.

IK

De IK-beschermingsklasse is een classificatie van bouwmaterialen en oppervlakken die bepaalt hoe goed ze bestand zijn tegen mechanische effecten zoals schokken, stoten of druk.

IP

De afkorting IP staat voor Ingress Protection (bescherming tegen binnendringing). Het eerste cijfer van de gestandaardiseerde IP-code geeft de bescherming tegen vreemde voorwerpen en aanraking aan, het tweede cijfer geeft de dichtheid tegen water en vocht aan.

STRALINGSHOEK

De stralingshoek beschrijft de lichtemissie, rekening houdend met de constructie van het armatuur, de lichtbron en de afstand tot een object. Hoe kleiner de stralingshoek, hoe smaller de lichtbundel.

UGR

UGR (Unified Glare Rating) beschrijft de mate waarin de verlichting van een armatuur voor verblindingshinder zorgt. Hoe lager de UGR-waarde, hoe aangenamer het licht is voor het oog. Daarom wordt een UGR<19 aanbevolen voor werkplekken.

SMART LIGHTING

Smart lighting („Slimme verlichting“) is de term die gebruikt wordt om automatisch lichtbeheer te beschrijven. Via DALI, Zigbee, Casambi en Bluetooth kunnen slimme armaturen (eventueel draadloos) worden bediend met apps en andere bedieningselementen.




Roséfine
Luberon
Pour l'achat
de 6 Blles à 44€
1 magnium
offert !!!
MARRENON



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 15



KADUX | 18–19





KADUX | 21



KADUX | 22





KADUX | 22–23



NUMINOS® | 24–33



NUMINOS® MOVE | 34–43



NUMINOS® GIMBLE | 44–53

NEW



DYSKO | 61





NEW TRIA® 68 | 62–67, 70–87



NEW TRIA® UNIVERSAL | 68–69



NEW TRIA® | 90



NEW TRIA® | 91

NEW



GLENOS® PRO | 91





MEDO® | 92–95



HORN MINI | 96



HORN | 97–98



HORN 1 | 98



HORN T | 99



HORN MAGNA | 99

SENSER | 101–103

VERLUX | 105



DL 126 | 105





PIKA | 106



OCULUS | 107

OCCULDAS | 109



KARPO | 109



GRIP! | 111





PLASTRA | 112



SOCKET

VARU | 113



SOCKET

DOLIX OUT | 114





KINI | 115

AKALO D83 | 115



FRAME BASIC | 116



FRAME CURVE | 117

NOTAPO | 119



DOWNUNDER PUR | 120



MOBALA | 121


WORO | 121



PATTA–I | 122–123




PATTA–I | 122–123






PATTA–F | 124–125

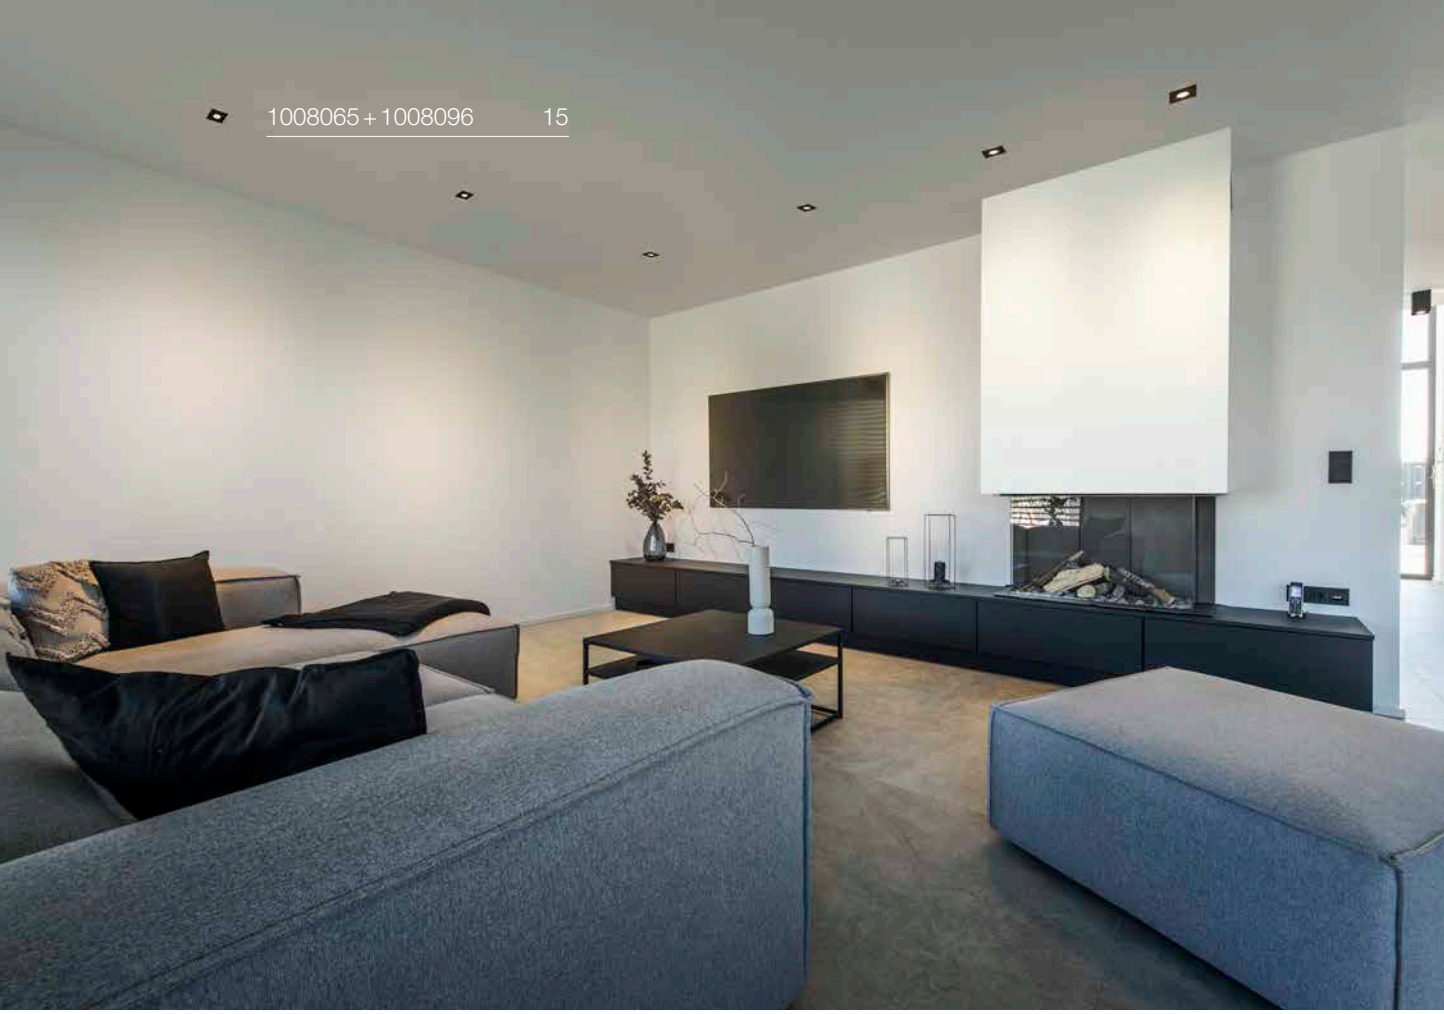


1008065 + 1008096 15

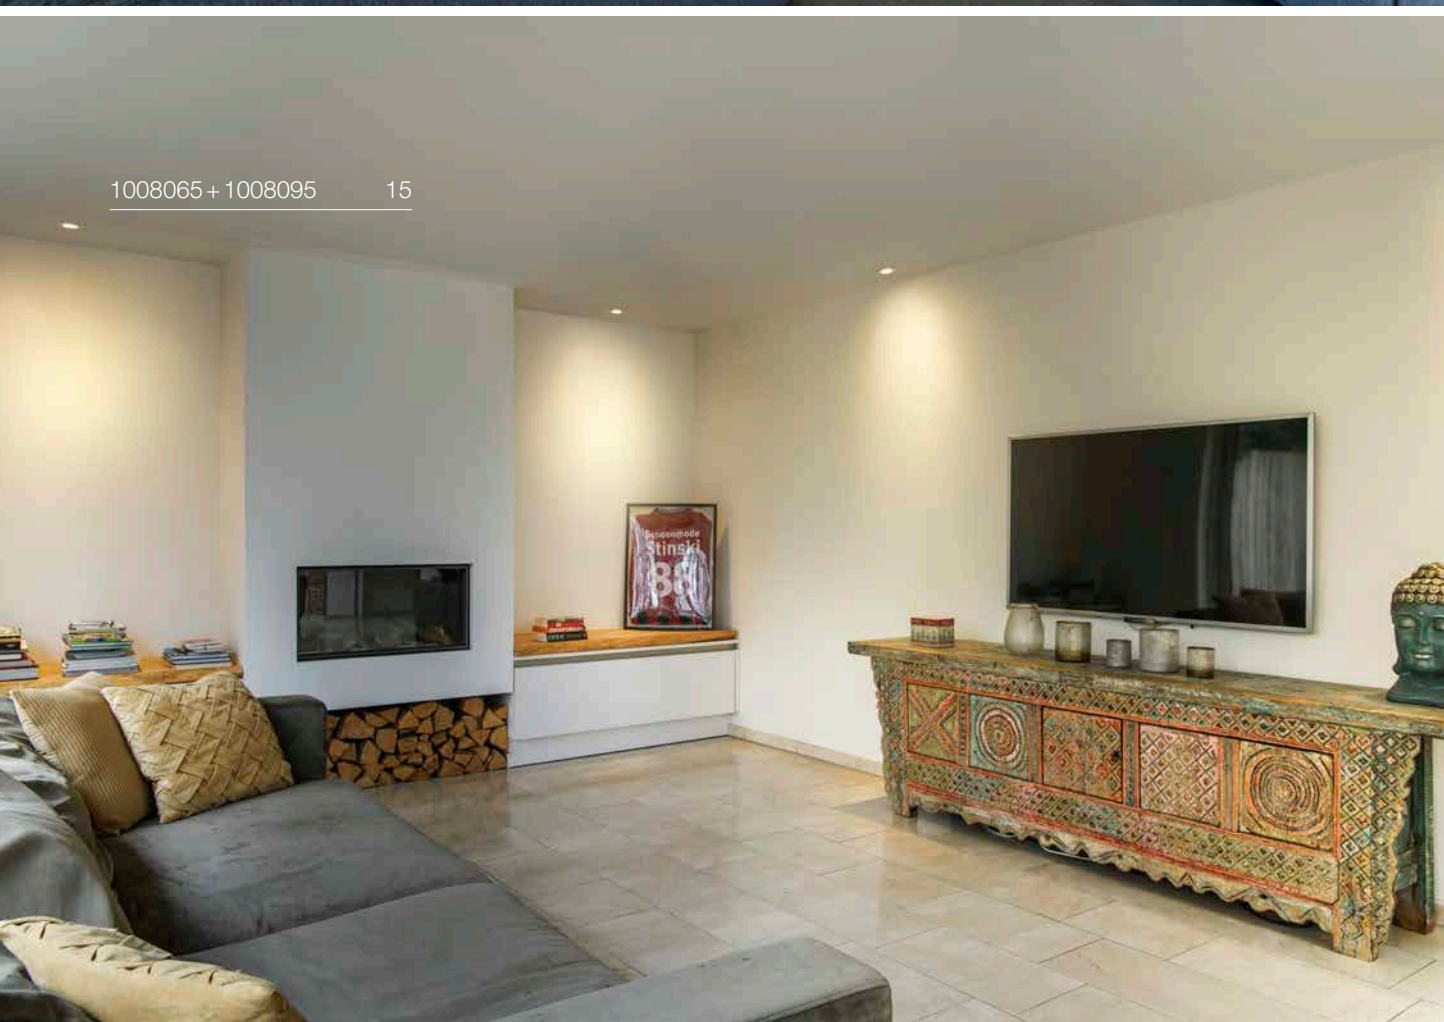

1008065 + 1008095 15

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, PHASE



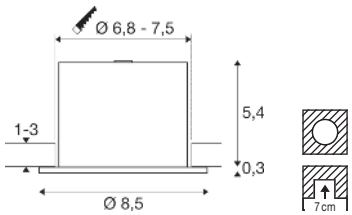

IP20 IK02 38° 30° 50000h L80B50

10

220-240 V ~50/60 Hz | 60 mA
Systeemvermogen: 5 W / 7 W
Materiaal: staal

- In combinatie met de niet kantelbare cover voldoet de downlight aan de RE2020-vereisten
- Getest voor gebruik in brandvertragende verlaagde plafonds
- Vergrendelbare veren voor eenvoudigere montage
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

LED INSIDE CRI 90

5 W	470 lm	2700 K
	490 lm	3000 K
	500 lm	4000 K
	490 lm	6500 K
7 W	670 lm	2700 K
	680 lm	3000 K
	690 lm	4000 K
	680 lm	6500 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008065**	**27,00**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, niet kantelbaar, rond, IP65



IP20/ IP65

Ø: 8,8 cm
H: 0,5 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

- IP65 in combinatie met de universal downlight module

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008067**	**3,00**
○ wit	**1008068**	**3,00**
● goud	**1008070**	**3,50**
◑ chroom	**1008069**	**3,50**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, niet kantelbaar, vierkant, IP65



IP20/ IP65

L: 8,8 cm
B: 8,8 cm
H: 0,55 cm
Materiaal: kunststof PC

- IP65 in combinatie met de universal downlight module

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008096**	**3,00**
○ wit	**1008095**	**3,00**
● goud	**1008098**	**3,50**
◑ chroom	**1008097**	**3,50**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, kantelbaar, rond, IP20



IP20

Ø: 8,8 cm
H: 0,35 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007091**	**3,00**
○ wit	**1007092**	**3,00**
● goud	**1007191**	**3,50**
◑ aluminium	**1007093**	**3,50**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, kantelbaar, vierkant, IP20



IP20

L: 8,8 cm
B: 8,8 cm
H: 0,35 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007184**	**4,00**
○ wit	**1007185**	**4,00**
● goud	**1007194**	**4,50**
◑ aluminium	**1007186**	**4,50**

UNIVERSAL DOWNLIGHT: NU NOG UNIVERSELER


- Universeel inzetbaar dankzij instelbare lichtkleur: 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K en systeemvermogen: 5 W / 7 W
- Natuurgetrouwe kleurweergave CRI>90
- Aanpasbaar aan jouw wensen: vaste variant IP65 en kantelbare variant IP20
- Easy to install dankzij Quick Connector Box en fixeerbare veren
- Kan rechtstreeks in de isolatie worden ingebouwd of met isolatiemateriaal worden afgedekt
- Luchtdicht bij gebruik van IP65-afdekking
- Getest voor gebruik in brandvertragende verlaagde plafonds

KIES JE FAVORIET

1. Cover (vast IP65, kantelbaar IP20)
2. Vorm (rond, vierkant) en kleur (zwart, wit, aluminium, goud)
3. Kleurtemperatuur (2700, 3000, 4000, 6500 K)
4. Systeemvermogen (5 W / 8 W)

KLAAR!

UNIVERSAL DOWNLIGHT



NEW

Eenvoudig installatie dankzij Quick Connector Box
en fixeerbare veren



Kies tussen een vaste of kantelbare cover, naar keuze vierkant of rond en in de kleuren zwart, wit, aluminium en goud

IP65



Vaste variant IP65 en luchtdicht

IP20



Kantelbare variant IP20


Instelbare kleurtemperatuur
2700K / 3000K / 4000K / 6500 K

Schakelbaar systeemvermogen 5 W / 7 W

Hoge lichtkwaliteit en kleurweergave door
LED met CRI > 90

KADUX
DL, single, DALI





Dali Touch IP20 IK02 30° 20°
50 000 h L80B10 40


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 27 W
Materiaal: aluminium/staal


• Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

LED INSIDE CRI 90

Down	3050 lm	3000 K
	3350 lm	4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	**1008568**	**229,00**
● zwart 4000 K	**1008570**	**229,00**
○ wit 3000 K	**1008567**	**229,00**
○ wit 4000 K	**1008569**	**229,00**

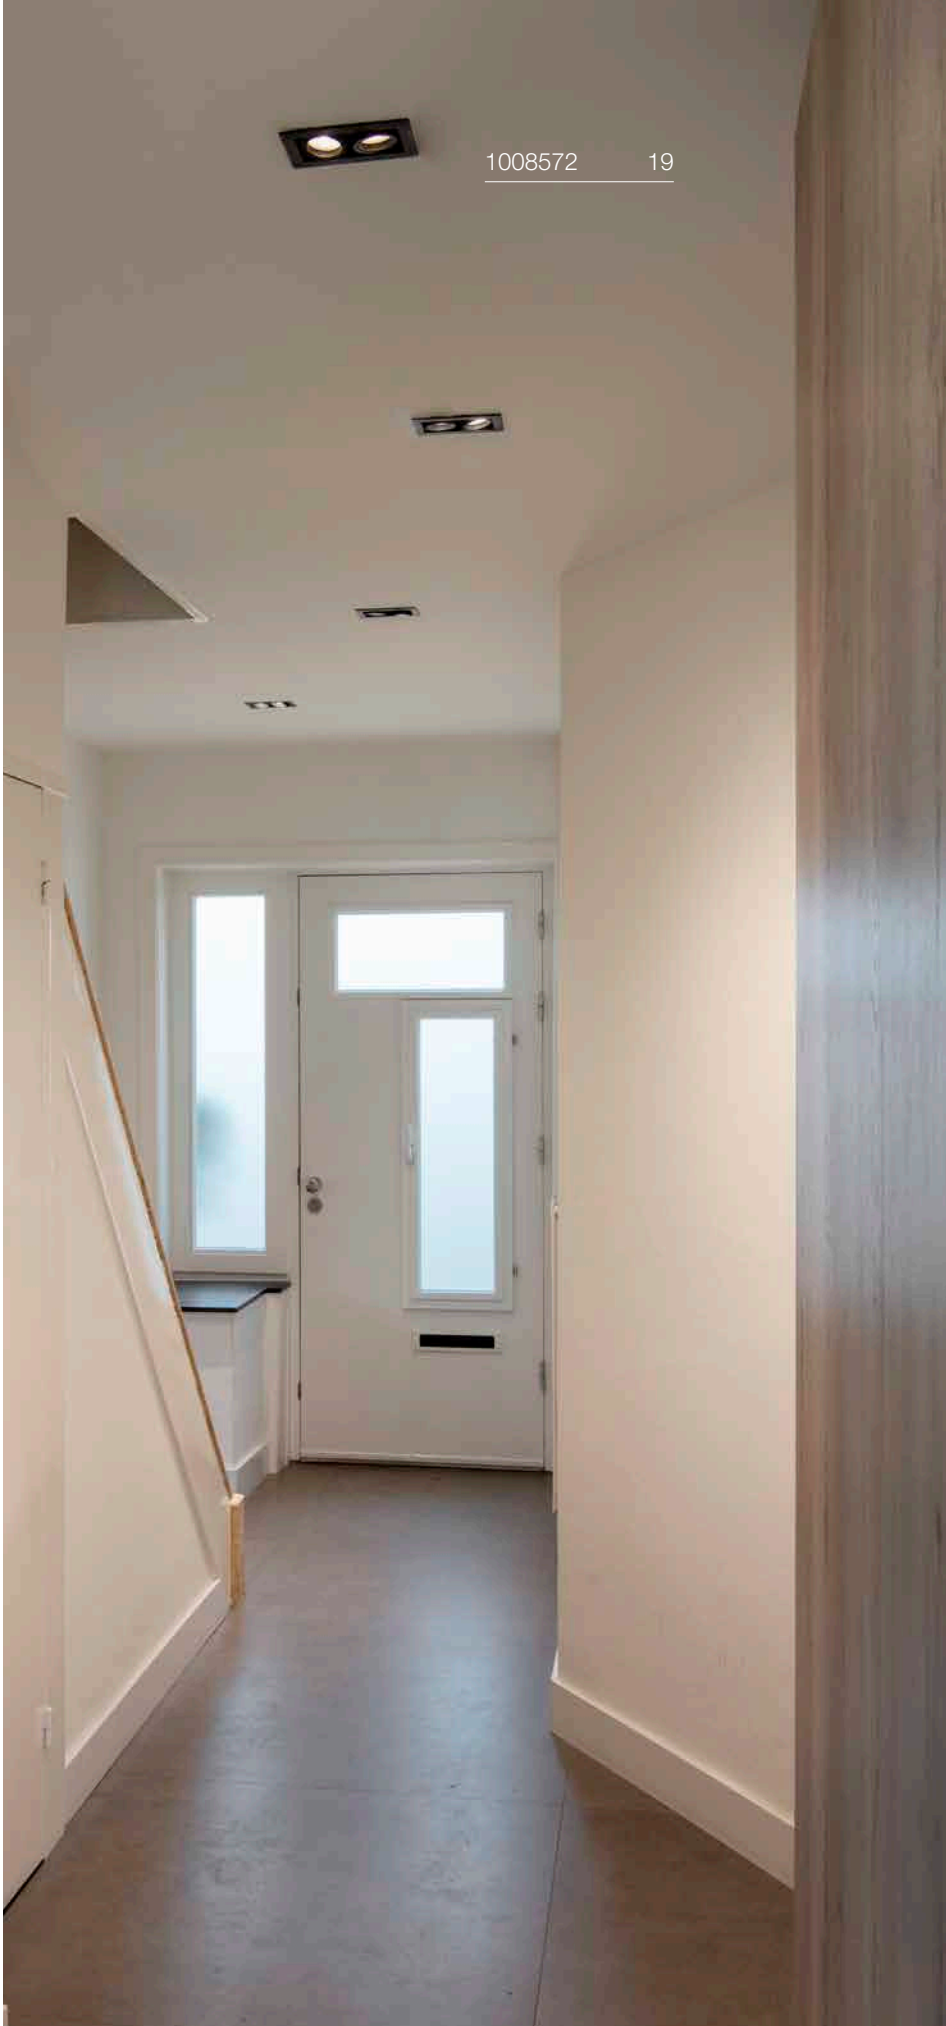

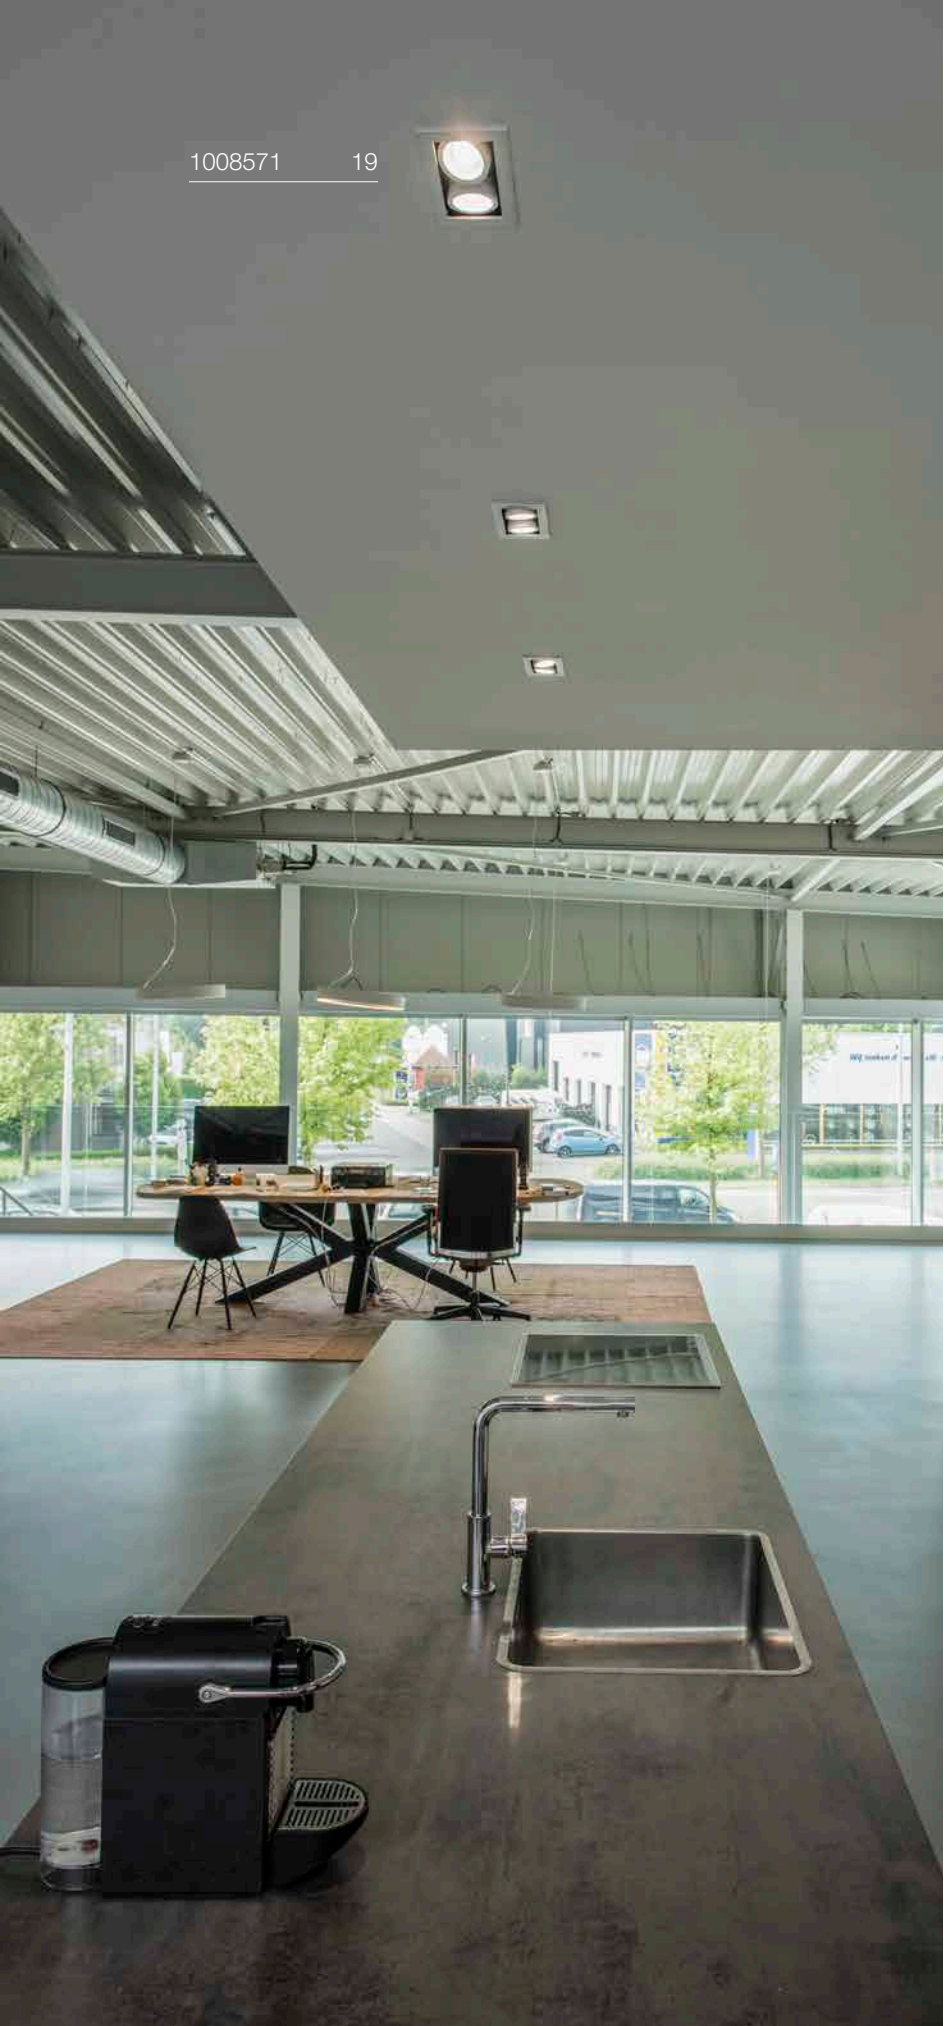

KADUX
DL, double, DALI








220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systeemvermogen: 54 W
Materiaal: aluminium/staal


• Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.


LED INSIDE CRI 90

Down	2x3150 lm	3000 K
	2x3400 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	**1008572**	**399,00**
● zwart 4000 K	**1008574**	**399,00**
○ wit 3000 K	**1008571**	**399,00**
○ wit 4000 K	**1008573**	**399,00**

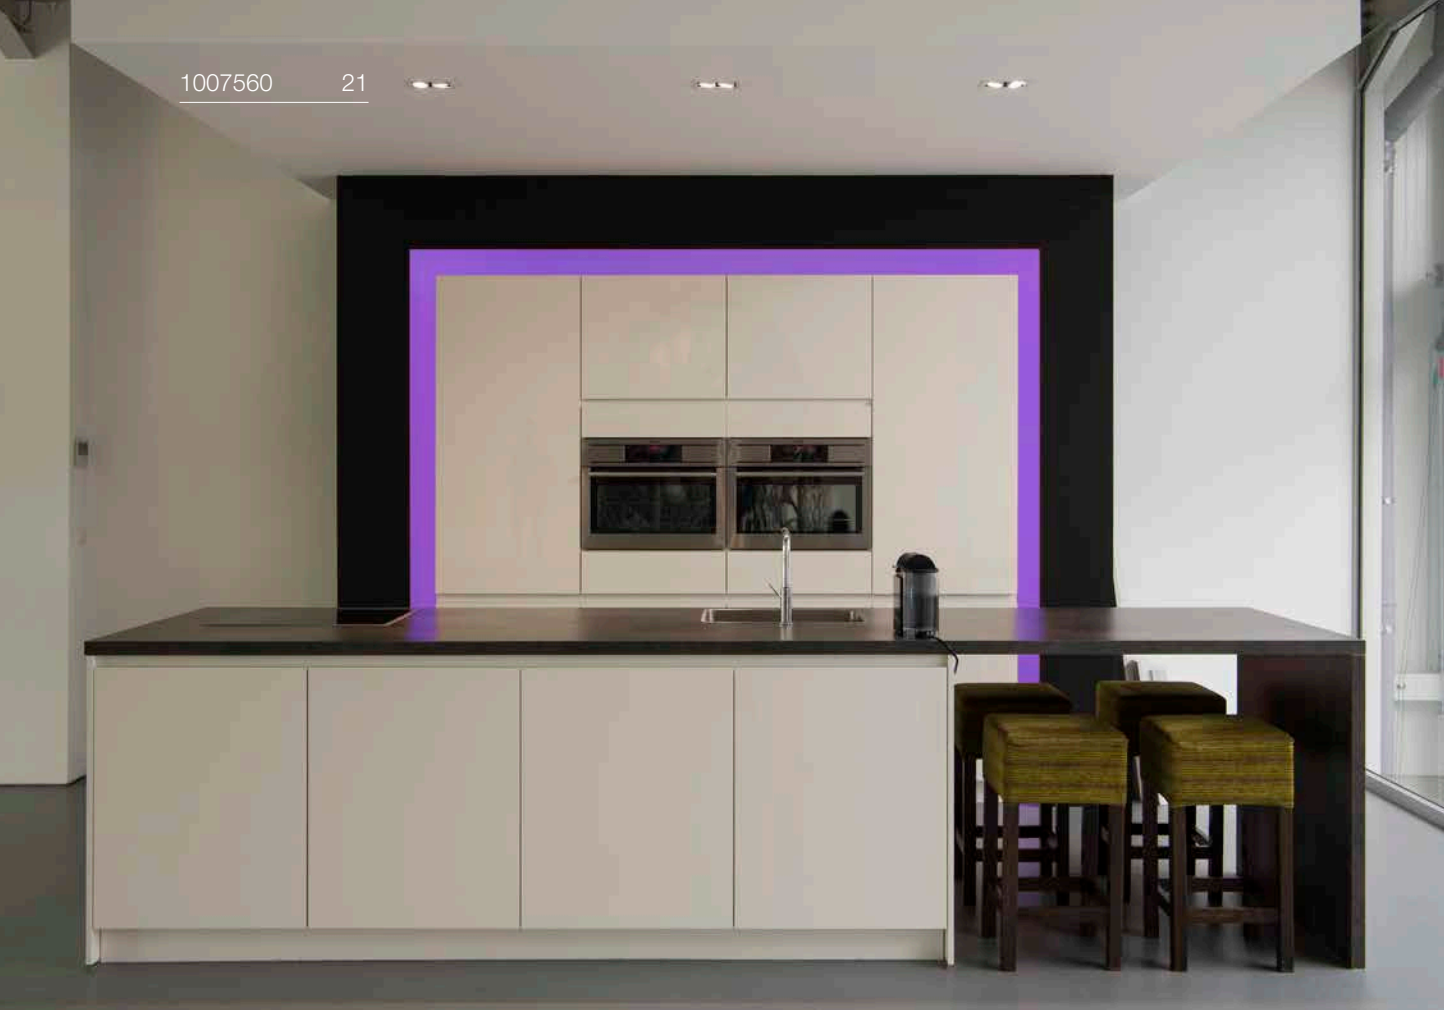

1007560 21

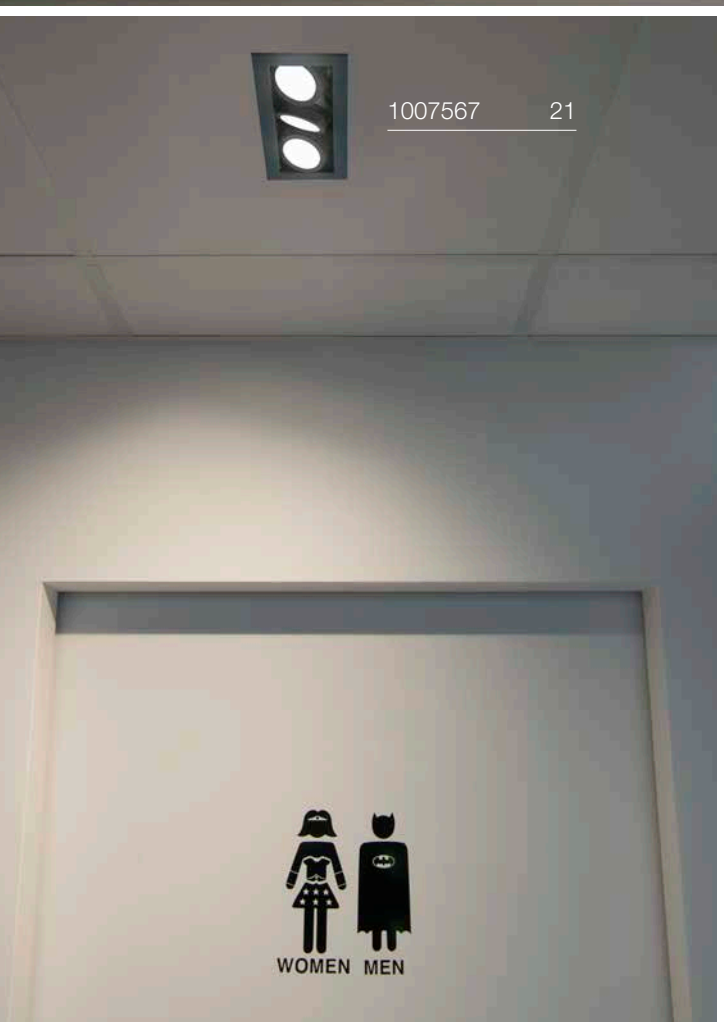
1007567 21
WOMEN
MEN

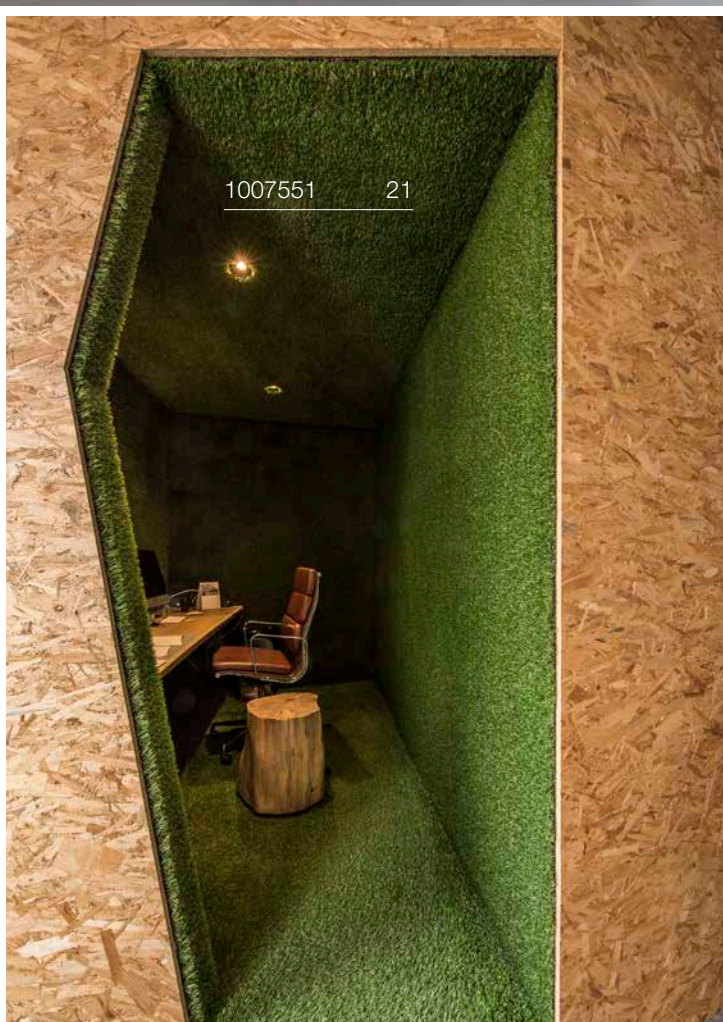
1007551 21

KADUX
DL, single, PHASE



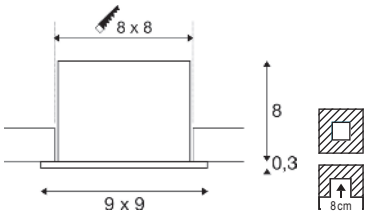



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 7,5 W
Materiaal: aluminium/staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.




Down 770 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007551**	**85,00**
○ wit	**1007552**	**85,00**

KADUX
DL, double, PHASE



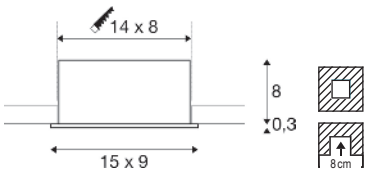



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium/staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.




Down 1550 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007559**	**160,00**
○ wit	**1007560**	**160,00**

KADUX
DL, triple, PHASE



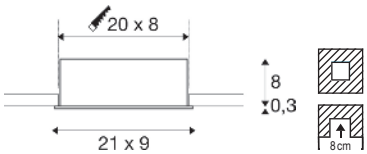



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium/staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.




Down 2350 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007567**	**211,00**
○ wit	**1007568**	**211,00**

KADUX
EL, single, QPAR51





IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**115510**	**33,25**
○ wit	**115511**	**33,25**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K | EEK = G
6 kWh/1000 h

C

Art.nr.: 1005273 9,99 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

KADUX
EL, double, QPAR51





IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 2xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**115520**	**61,00**
○ wit	**115521**	**61,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010471 46,00 EUR

KADUX
EL, triple, QPAR51





IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 3xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**115530**	**83,00**
○ wit	**115531**	**83,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR




115550 23



1007568 21

KADUX
EL, single, QPAR111





IP20 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**115540**	**107,00**
○ wit	**115541**	**107,00**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h

Art.nr.: 1005297 85,00 EUR


SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010467 59,00 EUR

KADUX
EL, double, QPAR111





IP20 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Sokkel: 2xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**115550**	**164,00**
○ wit	**115551**	**164,00**

GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.nr.: 1005274 29,90 EUR


SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010467 59,00 EUR

NUMINOS® XS
DL





IP20 IK02 50 000 h L90B10 10 cm INSIDE CRI 90


200 mA
Stroomverbruik: 6,9 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Variant	EUR
Alle XS-varianten	69,00

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve reflector		
goud	1010125	8,00
koper	1010126	8,00



● zwart



● zwart



○ wit



● zwart



○ wit

Opmerking:
Bladveren zijn bij het product inbegrepen en kunnen worden verwisseld.

Passende drivers en reductieringen vindt je op de pagina's 58-61.

			UGR	Art. nr.	
2700 K	900 lm	20°	19	1009271	
		40°	22	1009274	
		55°	25	1009277	
3000 K	950 lm	20°	19	1009289	
		40°	22	1009292	
		55°	25	1009295	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009307	
		40°	22	1009310	
		55°	25	1009313	
2700 K	900 lm	20°	19	1009280	
		40°	22	1009283	
		55°	25	1009286	
3000 K	950 lm	20°	19	1009298	
		40°	22	1009301	
		55°	25	1009304	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009316	
		40°	22	1009319	
		55°	25	1009322	
2700 K	900 lm	20°	19	1009281	
		40°	22	1009284	
		55°	25	1009287	
3000 K	950 lm	20°	19	1009299	
		40°	22	1009302	
		55°	25	1009305	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009317	
		40°	22	1009320	
		55°	25	1009323	


Configureer meer items en kleuren op slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor Honingraat**
		XS		
Art. nr.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**
EUR	**4,50**	**5,30**	**5,30**	**8,35**

NUMINOS® S
DL








200 mA
Stroomverbruik: 6,7 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Variant	EUR
Alle S-varianten	**73,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve reflector		
goud	**1010127**	**9,00**
koper	**1010128**	**9,00**



● zwart



● zwart



○ wit



● zwart



○ wit

Opmerking:
Bladveren zijn bij het product inbegrepen en kunnen worden verwisseld.

Passende drivers en reductieringen vindt je op de pagina's 58-61.

			UGR	Art. nr.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009433	
		40°	19	1009436	
		55°	22	1009439	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009451	
		40°	19	1009454	
		55°	22	1009457	
4000 K		20°	19	1009469	
		40°	19	1009472	
		55°	22	1009475	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009442	
		40°	19	1009445	
		55°	22	1009448	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009460	
		40°	19	1009463	
		55°	22	1009466	
4000 K		20°	19	1009478	
		40°	19	1009481	
		55°	22	1009484	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009443	
		40°	19	1009446	
		55°	22	1009449	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009461	
		40°	19	1009464	
		55°	22	1009467	
4000 K		20°	19	1009479	
		40°	19	1009482	
		55°	22	1009485	


Configureer meer items en kleuren op slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor Honingraat**
			S	
Art. nr.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**
EUR	**4,50**	**5,30**	**5,30**	**8,35**

NUMINOS® M
DL








350 mA
Stroomverbruik: 12 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Variant	EUR
Alle M-varianten	87,00

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve reflector		
goud	1010129	10,00
koper	1010130	10,00



● zwart



● zwart



○ wit



● zwart



○ wit

Opmerking:
Bladveren zijn bij het product inbegrepen en kunnen worden verwisseld.

Passende drivers en reductieringen vindt je op de pagina's 58-61.

			UGR	Art. nr.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009595	
		40°	19	1009598	
		55°	22	1009601	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009613	
		40°	19	1009616	
		55°	22	1009619	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009631	
		40°	19	1009634	
		55°	22	1009637	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009604	
		40°	19	1009607	
		55°	22	1009610	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009622	
		40°	19	1009625	
		55°	22	1009628	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009640	
		40°	19	1009643	
		55°	22	1009646	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009605	
		40°	19	1009608	
		55°	22	1009611	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009623	
		40°	19	1009626	
		55°	22	1009629	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009641	
		40°	19	1009644	
		55°	22	1009647	


Configureer meer items en kleuren op slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor Honingraat**
		M		
Art. nr.	**1010686**	**1010684**	**1010685**	**1010683**
EUR	**4,50**	**5,80**	**5,80**	**12,60**

NUMINOS® L
DL





IP20 IK02 50.000 h L90B10 10 cm INSIDE CRI 90


500 mA
Stroomverbruik: 17 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Variant	EUR
Alle L-varianten	**106,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve reflector		
goud	**1010131**	**11,00**
koper	**1010132**	**11,00**



● zwart



● zwart



○ wit



● zwart



○ wit

Opmerking:
Passende drivers en reductieringen vindt je op de pagina's 58-61.

			UGR	Art. nr.	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009757	
		40°	22	1010160	
		55°	22	1009762	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009774	
		40°	22	1009777	
		55°	22	1009780	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009792	
		40°	22	1009795	
		55°	22	1009798	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009765	
		40°	22	1009768	
		55°	22	1009771	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009783	
		40°	22	1009786	
		55°	22	1009789	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009801	
		40°	22	1009804	
		55°	22	1009807	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009766	
		40°	22	1009769	
		55°	22	1009772	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009784	
		40°	22	1009787	
		55°	22	1009790	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009802	
		40°	22	1009805	
		55°	22	1009808	


Configureer meer items en kleuren op slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor Honingraat**
		L		
Art. nr.	**1010690**	**1010688**	**1010689**	**1010687**
EUR	**5,80**	**6,45**	**6,45**	**16,40**

NUMINOS® XL
DL





IP20 IK02 50 000 h L90B10 10 cm LED INSIDE CRI 90


700 mA
Stroomverbruik: 24 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Variant	EUR
Alle XL-varianten	132,00

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve reflector		
goud	1010133	12,00
koper	1010134	12,00



● zwart



● zwart



○ wit



● zwart



○ wit

Opmerking:
Passende drivers en reductieringen vindt je op de pagina's 58-61.

			UGR	Art. nr.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009918	
		40°	19	1009921	
		55°	22	1009924	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009936	
		40°	19	1009939	
		55°	22	1009942	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009954	
		40°	19	1009957	
		55°	22	1009960	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009927	
		40°	19	1009930	
		55°	22	1009933	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009945	
		40°	19	1009948	
		55°	22	1009951	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009963	
		40°	19	1009966	
		55°	22	1009969	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009928	
		40°	19	1009931	
		55°	22	1009934	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009946	
		40°	19	1009949	
		55°	22	1009952	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009964	
		40°	19	1009967	
		55°	22	1009970	

Configureer meer items en kleuren op slv.com


Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor Honingraat**
		XL		
Art. nr.	**1010694**	**1010692**	**1010693**	**1010691**
EUR	**6,45**	**7,10**	**7,10**	**21,50**

NUMINOS® MOVE XS
DL



UPDATE







200 mA
Stroomverbruik: 6,9 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC


- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Variant	EUR
Alle XS-varianten	**84,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve reflector		
goud	**1010125**	**8,00**
koper	**1010126**	**8,00**

Opmerking:
Bladveren zijn bij het product inbegrepen en kunnen worden verwisseld.


Passende drivers en reductieringen vindt je op de pagina's 58-61.



● zwart



● zwart



○ wit



● zwart



○ wit

			UGR	Art. nr.	
2700 K	900 lm	20°	19	1009325	
		40°	22	1009328	
		55°	25	1009331	
3000 K	950 lm	20°	19	1009343	
		40°	22	1009346	
		55°	25	1009349	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009361	
		40°	22	1009364	
		55°	25	1009367	
2700 K	900 lm	20°	19	1009334	
		40°	22	1009337	
		55°	25	1009340	
3000 K	950 lm	20°	19	1009352	
		40°	22	1009355	
		55°	25	1009358	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009370	
		40°	22	1009373	
		55°	25	1009376	
2700 K	900 lm	20°	19	1009335	
		40°	22	1009338	
		55°	25	1009341	
3000 K	950 lm	20°	19	1009353	
		40°	22	1009356	
		55°	25	1009359	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009371	
		40°	22	1009374	
		55°	25	1009377	


Configureer meer items en kleuren op slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor Honingraat**
			XS	
Art. nr.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**
EUR	**4,50**	**5,30**	**5,30**	**8,35**

NUMINOS® MOVE S
DL









200 mA
Stroomverbruik: 6,7 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC


- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Variant	EUR
Alle S-varianten	**92,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve reflector		
goud	**1010127**	**9,00**
koper	**1010128**	**9,00**

Opmerking:
Bladveren zijn bij het product inbegrepen en kunnen worden verwisseld.


Passende drivers en reductieringen vindt je op de pagina's 58-61.



● zwart



● zwart



○ wit



● zwart



○ wit

			UGR	Art. nr.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009487	
		40°	19	1009490	
		55°	22	1009493	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009505	
		40°	19	1009508	
		55°	22	1009511	
4000 K		20°	19	1009523	
		40°	19	1009526	
		55°	22	1009529	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009496	
		40°	19	1009499	
		55°	22	1009502	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009514	
		40°	19	1009517	
		55°	22	1009520	
4000 K		20°	19	1009532	
		40°	19	1009535	
		55°	22	1009538	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009497	
		40°	19	1009500	
		55°	22	1009503	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009515	
		40°	19	1009518	
		55°	22	1009521	
4000 K		20°	19	1009533	
		40°	19	1009536	
		55°	22	1009539	


Configureer meer items en kleuren op slv.com

Diffusoren

	Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor mat	Diffusor Honingraat
			S	
Art. nr.	1010682	1010680	1010681	1010679
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

NUMINOS® MOVE M
DL










350 mA
Stroomverbruik: 12 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Variant	EUR
Alle M-varianten	**102,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve reflector		
goud	**1010129**	**10,00**
koper	**1010130**	**10,00**



● zwart



● zwart



○ wit



● zwart



○ wit

Opmerking:
Passende drivers en reductieringen vindt je op de pagina's 58-61.

			UGR	Art. nr.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009649	
		40°	19	1009652	
		55°	22	1009655	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009667	
		40°	19	1009670	
		55°	22	1009673	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009685	
		40°	19	1009688	
		55°	22	1009691	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009658	
		40°	19	1009661	
		55°	22	1009664	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009676	
		40°	19	1009679	
		55°	22	1009682	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009694	
		40°	19	1009697	
		55°	22	1009700	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009659	
		40°	19	1009662	
		55°	22	1009665	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009677	
		40°	19	1009680	
		55°	22	1009683	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009695	
		40°	19	1009698	
		55°	22	1009701	


Configureer meer items en kleuren op slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor Honingraat**
		M		
Art. nr.	**1010686**	**1010684**	**1010685**	**1010683**
EUR	**4,50**	**5,80**	**5,80**	**12,60**

NUMINOS® MOVE L
DL










500 mA
Stroomverbruik: 17 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Variant	EUR
Alle L-varianten	**122,00**


Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve reflector		
goud	**1010131**	**11,00**
koper	**1010132**	**11,00**



● zwart



● zwart



○ wit



● zwart



○ wit

Opmerking:
Passende drivers en reductieringen vindt je op de pagina's 58-61.

				Art. nr.
2700 K	2400 lm	20°	19	1009810
		40°	22	1009813
		55°	22	1009816
3000 K	2500 lm	20°	19	1009828
		40°	22	1009831
		55°	22	1009834
4000 K	2700 lm	20°	19	1009846
		40°	22	1009849
		55°	22	1009852
2700 K	2400 lm	20°	19	1009819
		40°	22	1009822
		55°	22	1009825
3000 K	2500 lm	20°	19	1009837
		40°	22	1009840
		55°	22	1009843
4000 K	2700 lm	20°	19	1009855
		40°	22	1009858
		55°	22	1009861
2700 K	2400 lm	20°	19	1009820
		40°	22	1009823
		55°	22	1009826
3000 K	2500 lm	20°	19	1009838
		40°	22	1009841
		55°	22	1009844
4000 K	2700 lm	20°	19	1009856
		40°	22	1009859
		55°	22	1009862

Configureer meer items en kleuren op slv.com


Diffusoren



	Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor mat	Diffusor Honingraat
		L		
Art. nr.	1010690	1010688	1010689	1010687
EUR	5,80	6,45	6,45	16,40

NUMINOS® MOVE XL
DL










700 mA
Stroomverbruik: 24 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Variant	EUR
Alle XL-varianten	**152,00**


Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve reflector		
goud	**1010133**	**12,00**
koper	**1010134**	**12,00**



● zwart



● zwart



○ wit



● zwart



○ wit

Opmerking:
Passende drivers en reductieringen vindt je op de pagina's 58-61.

			UGR	Art. nr.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009972	
		40°	19	1009975	
		55°	22	1009978	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009990	
		40°	19	1009993	
		55°	22	1009996	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010008	
		40°	19	1010011	
		55°	22	1010014	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009981	
		40°	19	1009984	
		55°	22	1009987	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009999	
		40°	19	1010002	
		55°	22	1010005	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010017	
		40°	19	1010020	
		55°	22	1010023	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009982	
		40°	19	1009985	
		55°	22	1009988	
3000 K	3600 lm	20°	19	1010000	
		40°	19	1010003	
		55°	22	1010006	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010018	
		40°	19	1010021	
		55°	22	1010024	


Configureer meer items en kleuren op slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor Honingraat**
		XL		
Art. nr.	**1010694**	**1010692**	**1010693**	**1010691**
EUR	**6,45**	**7,10**	**7,10**	**21,50**

NUMINOS® GIMBLE XS
DL





IP20 IK02 355° 60° 50 000 h L90B10 10 cm

LED INSIDE CRI 90

200 mA
Stroomverbruik: 6 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Laagspanningstekker
- Driver excl.


Variant	EUR
Alle XS-varianten	**92,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve reflector		
goud	**1010125**	**8,00**
koper	**1010126**	**8,00**

Opmerking:
Bladveren zijn bij het product inbegrepen en kunnen worden verwisseld.


Passende drivers en reductieringen vindt je op de pagina's 58-61.



● zwart



● zwart



○ wit



● zwart



○ wit

			UGR	Art. nr.	
2700 K	900 lm	20°	19	1010026	
		40°	22	1010029	
		55°	25	1010032	
3000 K	950 lm	20°	19	1010044	
		40°	22	1010047	
		55°	25	1010050	
4000 K	1000 lm	20°	19	1010062	
		40°	22	1010065	
		55°	25	1010068	
2700 K	900 lm	20°	19	1010035	
		40°	22	1010038	
		55°	25	1010041	
3000 K	950 lm	20°	19	1010053	
		40°	22	1010056	
		55°	25	1010059	
4000 K	1000 lm	20°	19	1010071	
		40°	22	1010074	
		55°	25	1010077	
2700 K	900 lm	20°	19	1010036	
		40°	22	1010039	
		55°	25	1010042	
3000 K	950 lm	20°	19	1010054	
		40°	22	1010057	
		55°	25	1010060	
4000 K	1000 lm	20°	19	1010072	
		40°	22	1010075	
		55°	25	1010078	


Configureer meer items en kleuren op slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor Honingraat**
		XS		
Art. nr.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**
EUR	**4,50**	**5,30**	**5,30**	**8,35**

NUMINOS® GIMBLE S
DL









200 mA
Stroomverbruik: 6,7 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC


- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Variant	EUR
Alle S-varianten	**102,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve reflector		
goud	**1010127**	**9,00**
koper	**1010128**	**9,00**

Opmerking:
Bladveren zijn bij het product inbegrepen en kunnen worden verwisseld.


Passende drivers en reductieringen vindt je op de pagina's 58-61.



● zwart



● zwart



○ wit



● zwart



○ wit

			UGR	Art. nr.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009379	
		40°	19	1009382	
		55°	22	1009385	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009397	
		40°	19	1009400	
		55°	22	1009403	
4000 K		20°	19	1009415	
		40°	19	1009418	
		55°	22	1009421	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009388	
		40°	19	1009391	
		55°	22	1009394	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009406	
		40°	19	1009409	
		55°	22	1009412	
4000 K		20°	19	1009424	
		40°	19	1009427	
		55°	22	1009430	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009389	
		40°	19	1009392	
		55°	22	1009395	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009407	
		40°	19	1009410	
		55°	22	1009413	
4000 K		20°	19	1009425	
		40°	19	1009428	
		55°	22	1009431	


Configureer meer items en kleuren op slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor Honingraat**
			S	
Art. nr.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**
EUR	**4,50**	**5,30**	**5,30**	**8,35**

NUMINOS® GIMBLE M
DL










350 mA
Stroomverbruik: 12 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Variant	EUR
Alle M-varianten	**112,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve reflector		
goud	**1010129**	**10,00**
koper	**1010130**	**10,00**



● zwart



● zwart



○ wit



● zwart



○ wit

Opmerking:
Passende drivers en reductieringen vindt je op de pagina's 58-61.

			UGR	Art. nr.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009541	
		40°	19	1009544	
		55°	22	1009547	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009559	
		40°	19	1009562	
		55°	22	1009565	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009577	
		40°	19	1009580	
		55°	22	1009583	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009550	
		40°	19	1009553	
		55°	22	1009556	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009568	
		40°	19	1009571	
		55°	22	1009574	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009586	
		40°	19	1009589	
		55°	22	1009592	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009551	
		40°	19	1009554	
		55°	22	1009557	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009569	
		40°	19	1009572	
		55°	22	1009575	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009587	
		40°	19	1009590	
		55°	22	1009593	


Configureer meer items en kleuren op slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor Honingraat**
			M	
Art. nr.	**1010686**	**1010684**	**1010685**	**1010683**
EUR	**4,50**	**5,80**	**5,80**	**12,60**

NUMINOS® GIMBLE L
DL









500 mA
Stroomverbruik: 17 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC


- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Variant	EUR
Alle L-varianten	**132,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve reflector		
goud	**1010131**	**11,00**
koper	**1010132**	**11,00**


Opmerking:
Passende drivers en reductieringen vindt je op de pagina's 58-61.



● zwart



● zwart



○ wit



● zwart



○ wit

			UGR	Art. nr.	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009703	
		40°	22	1009706	
		55°	22	1009709	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009721	
		40°	22	1009724	
		55°	22	1009727	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009739	
		40°	22	1009742	
		55°	22	1009745	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009712	
		40°	22	1009715	
		55°	22	1009718	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009730	
		40°	22	1009733	
		55°	22	1009736	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009748	
		40°	22	1009751	
		55°	22	1009754	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009713	
		40°	22	1009716	
		55°	22	1009719	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009731	
		40°	22	1009734	
		55°	22	1009737	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009749	
		40°	22	1009752	
		55°	22	1009755	


Configureer meer items en kleuren op slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor Honingraat**
		L		
Art. nr.	**1010690**	**1010688**	**1010689**	**1010687**
EUR	**5,80**	**6,45**	**6,45**	**16,40**

NUMINOS® GIMBLE XL
DL










700 mA
Stroomverbruik: 24 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Variant	EUR
Alle XL-varianten	**155,00**


Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve reflector		
goud	**1010133**	**12,00**
koper	**1010134**	**12,00**



● zwart



● zwart



○ wit



● zwart



○ wit

Opmerking:
Passende drivers en reductieringen vindt je op de pagina's 58-61.

			UGR	Art. nr.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009864	
		40°	19	1009867	
		55°	22	1009870	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009882	
		40°	19	1009885	
		55°	22	1009888	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009900	
		40°	19	1009903	
		55°	22	1009906	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009873	
		40°	19	1009876	
		55°	22	1009879	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009891	
		40°	19	1009894	
		55°	22	1009897	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009909	
		40°	19	1009912	
		55°	22	1009915	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009874	
		40°	19	1009877	
		55°	22	1009880	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009892	
		40°	19	1009895	
		55°	22	1009898	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009910	
		40°	19	1009913	
		55°	22	1009916	

Configureer meer items en kleuren op slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor Honingraat**
		XL		
Art. nr.	**1010694**	**1010692**	**1010693**	**1010691**
EUR	**6,45**	**7,10**	**7,10**	**21,50**

Drivertoewijzing XS, S

		
LED-DRIVER 21 W | 200 mA	LED-DRIVER 10 W | 200 mA dimbaar	LED-DRIVER 23 W | 200 mA Dali dimbaar
XS S		
		


Materiaal	Polycarbonaat (PC)		
Kleur	wit		
Spanning prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spanning sec.	15-45 V DC	26-38 V DC	2,5-46 V DC
Uitgangsstroom	200 mA		
Aantal uitgangen sec.	1		
Vermogen van	3 W	4,7 W	0,5 W
Vermogen tot	9 W	7,6 W	9,2 W
Omgevingstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Omgevingstemp. max.	45°C	50°C	
Temperatuurbeveiliging	110°C		
IP-klasse	IP20		
Dimbaar	–	PHASE C	DALI
Lengte	13,8 cm	12,2 cm	13,9 cm
Breedte	4,4 cm	4,1 cm	3 cm
Hoogte	2,3 cm	2,3 cm	2,1 cm
Art. nr.	**1010695**	**1010699**	**1010703**
EUR	**25,00**	**29,00**	**65,00**

Drivertoewijzing M

		
LED-DRIVER 21 W | 350 mA	LED-DRIVER 20 W | 350 mA dimbaar	LED-DRIVER 23 W | 350 mA Dali dimbaar
	M	
	IP20	

Materiaal	Polycarbonaat (PC)		
Kleur	wit		
Spanning prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spanning sec.	15-45 V DC	26-38 V DC	2,5-46 V DC
Uitgangsstroom	350 mA		
Aantal uitgangen sec.	1		
Vermogen van	5,3 W	9,1 W	0,87 W
Vermogen tot	15,8 W	13,3 W	16,1 W
Omgevingstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Omgevingstemp. max.	45°C	50°C	
Temperatuurbeveiliging	110°C		
IP-klasse	IP20		
Dimbaar	–	PHASE C	DALI
Lengte	19,2 cm	13,8 cm	21 cm
Breedte	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Hoogte	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art. nr.	**1010696**	**1010700**	**1010704**
EUR	**25,00**	**35,00**	**65,00**

Drivertoewijzing L

		
LED-DRIVER 21 W | 500 mA	LED-DRIVER 20 W | 500 mA dimbaar	LED-DRIVER 36 W | 500 mA Dali dimbaar
	L	
	IP20	

Materiaal	Polycarbonaat (PC)		
Kleur	wit		
Spanning prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spanning sec.	15-45 V DC	26-38 V DC	2,5-50 V DC
Uitgangsstroom	700 mA	500 mA	250/350/500/700 mA
Aantal uitgangen sec.	1		
Vermogen van	7,5 W	9,1 W	1,25 W
Vermogen tot	22,5 W	19 W	25 W
Omgevingstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Omgevingstemp. max.	45°C	50°C	
Temperatuurbeveiliging	110°C		
IP-klasse	IP20		
Dimbaar	–	PHASE C	DALI
Lengte	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Breedte	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Hoogte	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art. nr.	**1010697**	**1010701**	**1010705**
EUR	**25,00**	**35,00**	**69,00**

Drivertoewijzing XL

		
LED-DRIVER 30 W | 700 mA	LED-DRIVER 30 W | 700 mA dimbaar	LED-DRIVER 30 W | 700 mA DALI dimbaar
XL		
IP20		

Materiaal	Polycarbonaat (PC)		
Kleur	wit		
Spanning prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spanning sec.	27-45V DC	26-42V DC	2,5-50V DC
Uitgangsstroom	1050 mA	700 mA	1050 mA
Aantal uitgangen sec.	1		
Vermogen van	18,9 W	18,2 W	1,75 W
Vermogen tot	31,5 W	29,4 W	35 W
Omgevingstemp. min	-25°C	-20°C	-25°C
Omgevingstemp. max.	45°C		50°C
Temperatuurbeveiliging	110°C		
IP-klasse	IP20		
Dimbaar	–	PHASE C	DALI
Lengte	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Breedte	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Hoogte	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art. nr.	**1010698**	**1010702**	**1010706**
EUR	**27,00**	**39,00**	**69,00**

Reductiering rond



Materiaal	staal	staal	staal	staal	staal
Buiten-Ø	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hoogte	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm
Binnen-Ø	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Plafonduitsparing	8,5 -13 cm	12 -15 cm	14 -18 cm	17- 20 cm	20 - 22 cm
Materiaaldikte	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. nr. zwart	**1006135**	**1006139**	**1006143**	**1006147**	**1006151**
Art. nr. wit	**1006136**	**1006140**	**1006144**	**1006148**	**1006152**
EUR	**18,00**	**15,50**	**19,20**	**18,00**	**16,70**

Rechthoekige reductiering




Materiaal	staal	staal	staal	staal	staal
Lengte	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Breedte	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hoogte	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm
Binnen-Ø	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Plafonduitsparing	8,5 -13 cm	12 -15 cm	14 -18 cm	17- 20 cm	20 - 22 cm
Materiaaldikte	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. nr. zwart	**1006137**	**1006141**	**1006145**	**1006149**	**1006153**
Art. nr. wit	**1006138**	**1006142**	**1006146**	**1006150**	**1006154**
EUR	**18,00**	**15,50**	**19,20**	**18,00**	**16,70**




DYSKO
DL, rond, PHASE

NEW









220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systeemvermogen: 6,4 W
Materiaal: aluminium

- Inclusief externe LED-driver

LED INSIDE CRI 90

750 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1010353	139,00
wit/zwart	1010354	139,00

NEW TRIA® 68
DL, PHASE



1



● zwart




○ wit

2




● zwart




○ wit

1




2






220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systeemvermogen: 8,3 W
Materiaal: aluminium


• Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

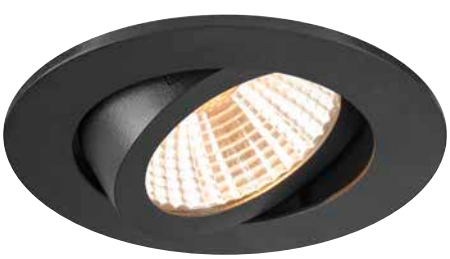




IP				Art. nr.	EUR	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007386**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007388**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007390**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007392**	**54,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007385**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007387**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007389**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007391**	**54,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007394**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007396**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007398**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007400**	**54,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007393**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007395**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007397**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007399**	**54,00**	

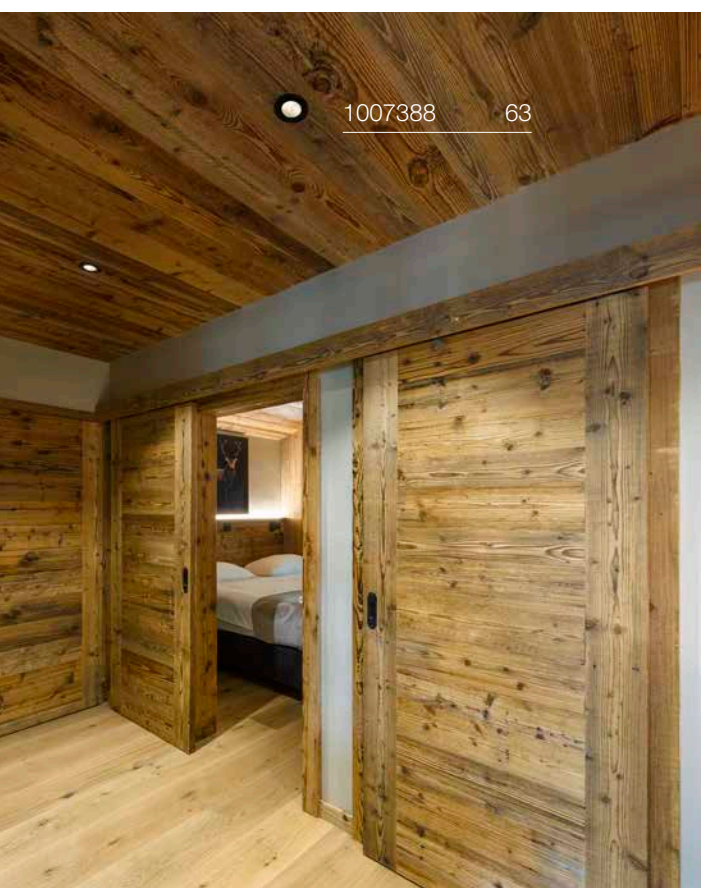

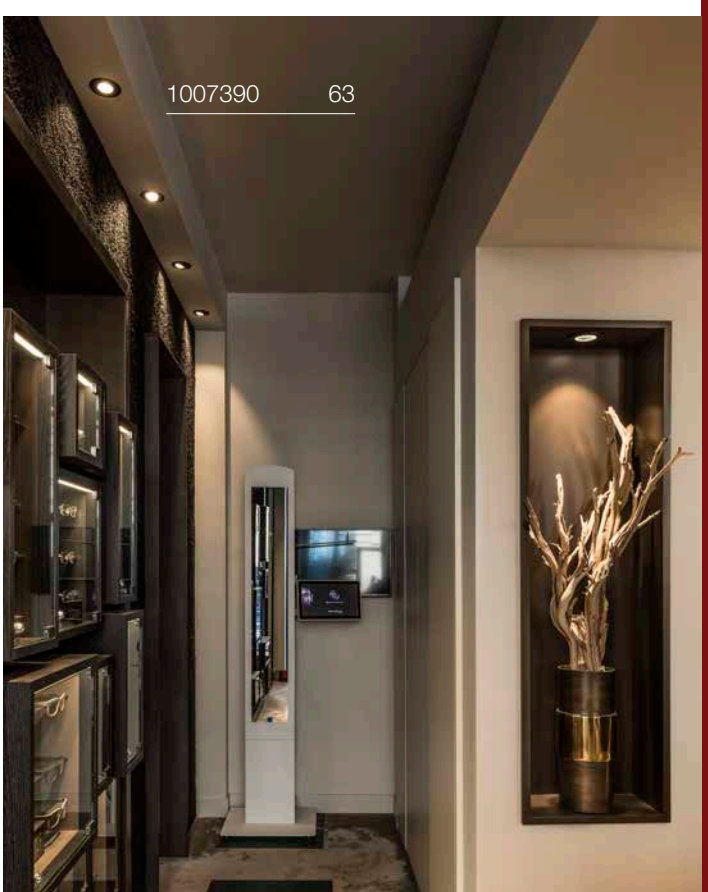

NEW TRIA® 68
DL, PHASE









● zwart




○ wit

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systeemvermogen: 8,3 W
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

NEW TRIA® 75
DL, rond, PHASE









● zwart




○ wit

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systeemvermogen: 8,3 W
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

IP				Art. nr.	EUR	
IP 20/ IP 65*	2700 K	460 lm	38°	**1007406**	**69,00**	
	3000 K	500 lm	38°	**1007408**	**69,00**	
IP 20/ IP 65*	2700 K	530 lm	38°	**1007405**	**69,00**	
	3000 K	570 lm	38°	**1007407**	**69,00**	

*voorzijde IP65

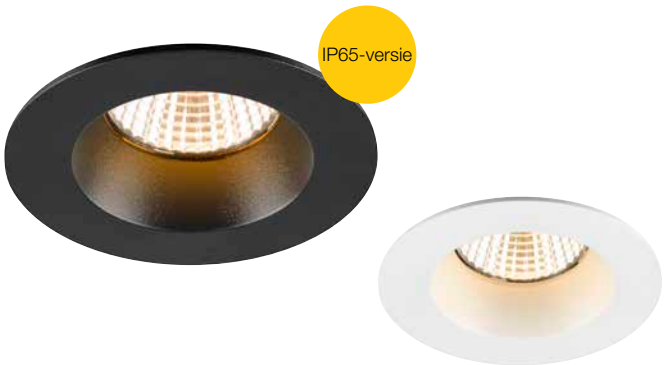

IP				Art. nr.	EUR	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007402**	**64,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007404**	**64,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007401**	**64,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007403**	**64,00**	




NEW TRIA® 68
DL, DTW, PHASE


DIM TO WARM



1



2



C,L IP20 30° 50.000h L80B10 LED INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

1



● zwart




○ wit

2



● zwart





○ wit





					Art. nr.	EUR	
	IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007424**	**69,00**	
				60°	**1007426**	**69,00**	
	IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007423**	**69,00**	
				60°	**1007425**	**69,00**	
	IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007428**	**69,00**	
				60°	**1007430**	**69,00**	
	IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007427**	**69,00**	
				60°	**1007429**	**69,00**	

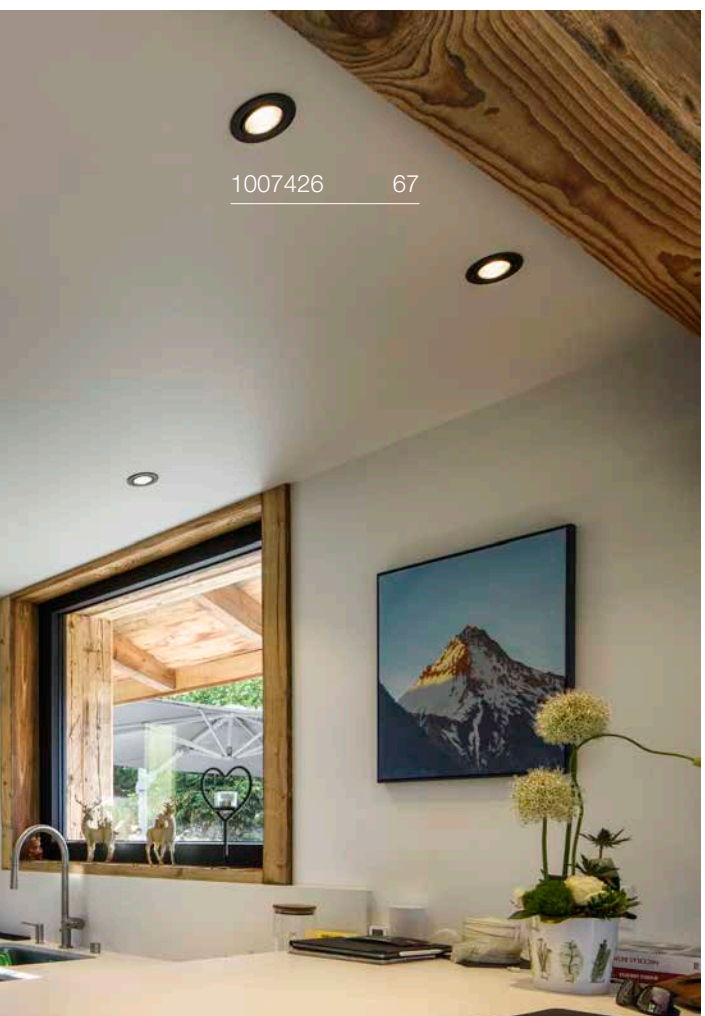

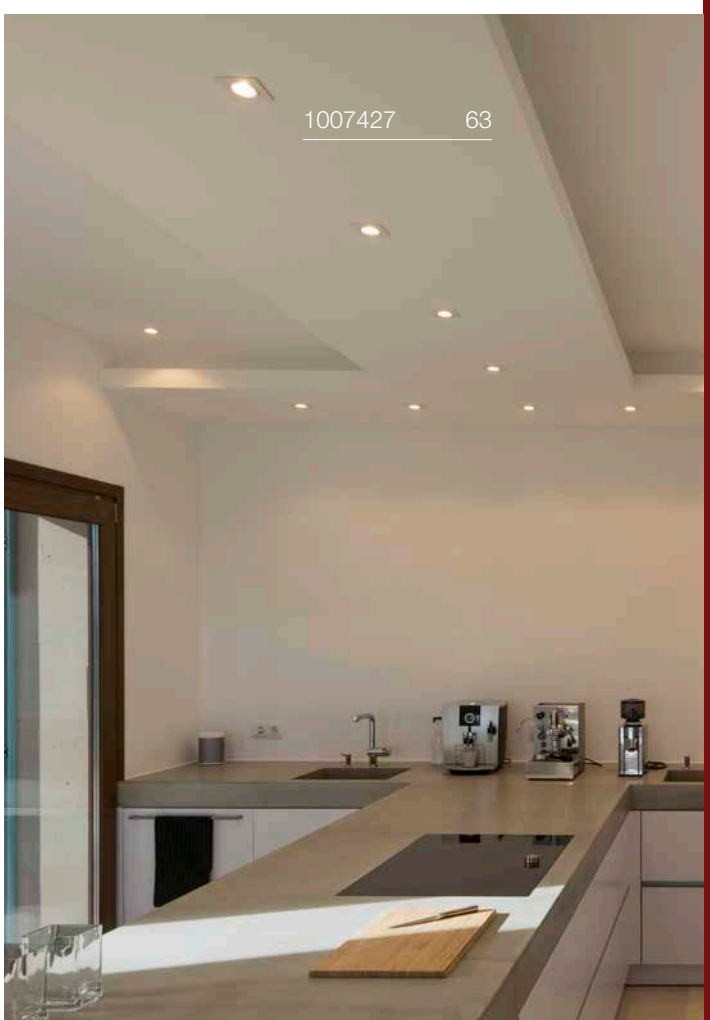


NEW TRIA®
UNIVERSAL 68
DL, PHASE


CCT




1



2



3



IP20 | 50.000h L80B10 | LED INSIDE

220-240 V ~50/60 Hz | 100-180 mA
Systeemvermogen: 8,6 W
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

1



● zwart




○ wit

2



● zwart



○ wit

3



● zwart



○ wit









	IP				Art. nr.	EUR	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007434**	**89,00**	
				60°	**1007436**	**89,00**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007433**	**89,00**	
				60°	**1007435**	**89,00**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007438**	**89,00**	
				60°	**1007440**	**89,00**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007437**	**89,00**	
				60°	**1007439**	**89,00**	
–	IP 20 IP 65*	2500 K 3000 K 4000 K	370 lm 410 lm 410 lm	38°	**1007442**	**99,00**	
–	IP 20 IP 65*	2500 K 3000 K 4000 K	370 lm 410 lm 410 lm	38°	**1007441**	**99,00**	


*voorzijde IP65

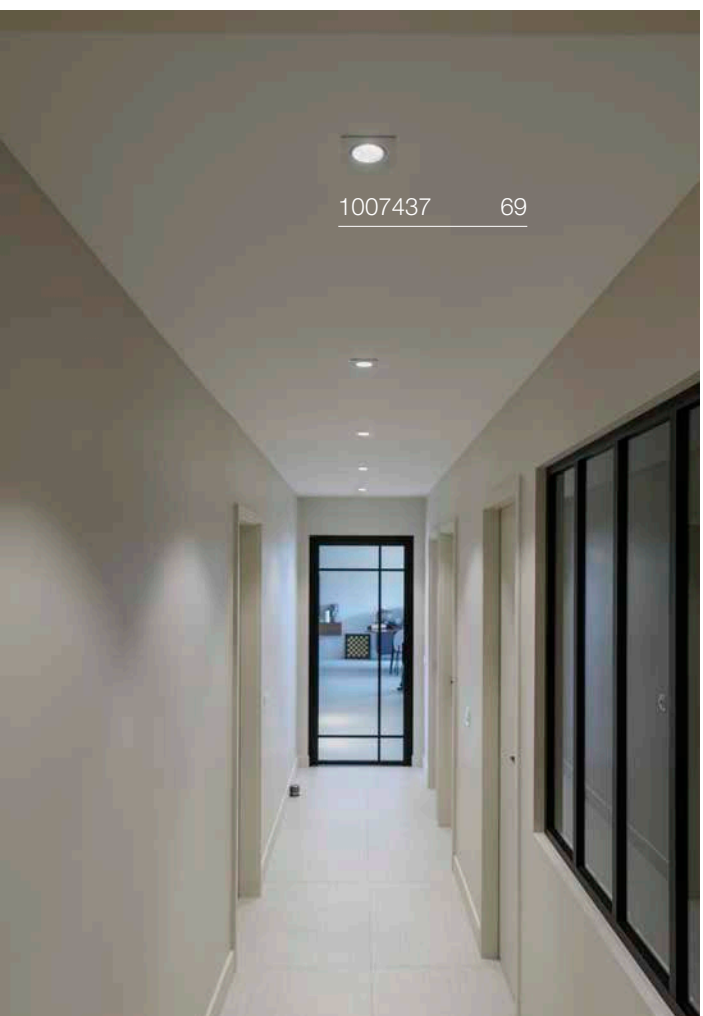

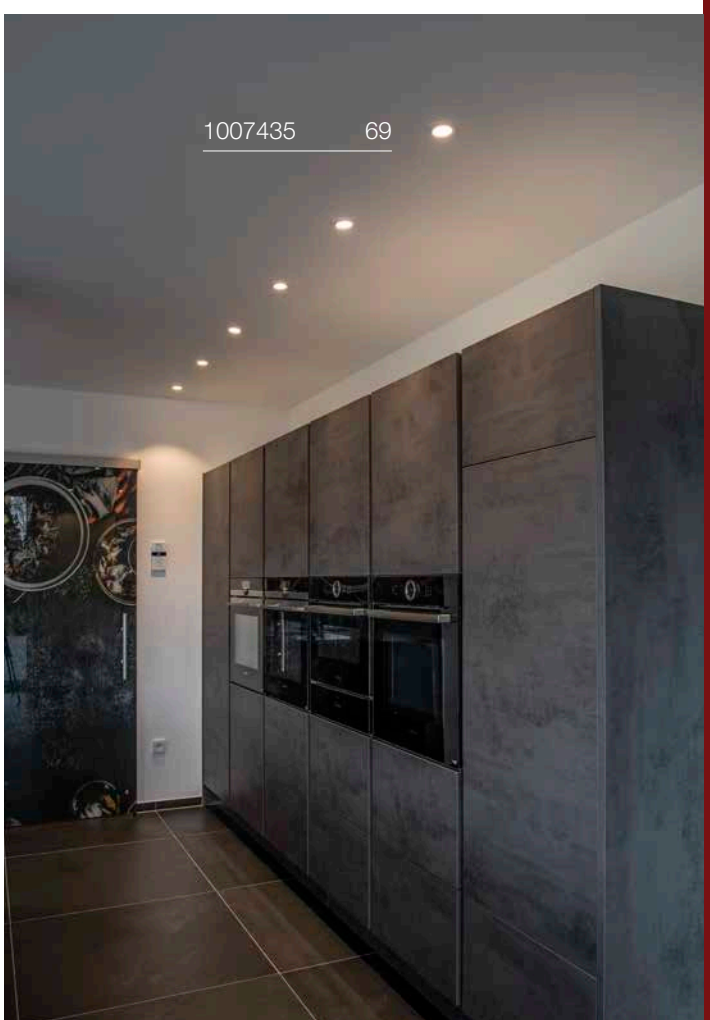

NEW TRIA® 68
DL, PHASE, AIRTIGHT





C,L | IP20/IP23 | IK02 | 20° | L80B10 | UGR 22 | LED INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 180 mA
Systeemvermogen: 7,5 W
Materiaal: aluminium/PC


• Voldoet aan de vereisten van RE2020



● zwart




○ wit

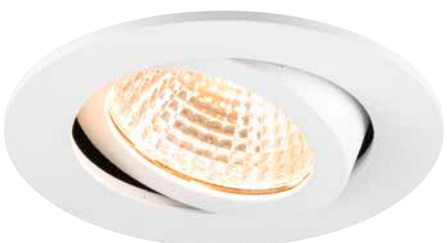



	IP		lm		UGR	Art. nr.	EUR	
		2700 K	591 lm			**1009021**	**54,00**	
20°	IP 20/IP 23			36°	22			
		3000 K	621 lm			**1009023**	**54,00**	
		2700 K	591 lm			**1009020**	**54,00**	
20°	IP 20/IP 23			36°	22			
		3000 K	621 lm			**1009022**	**54,00**	

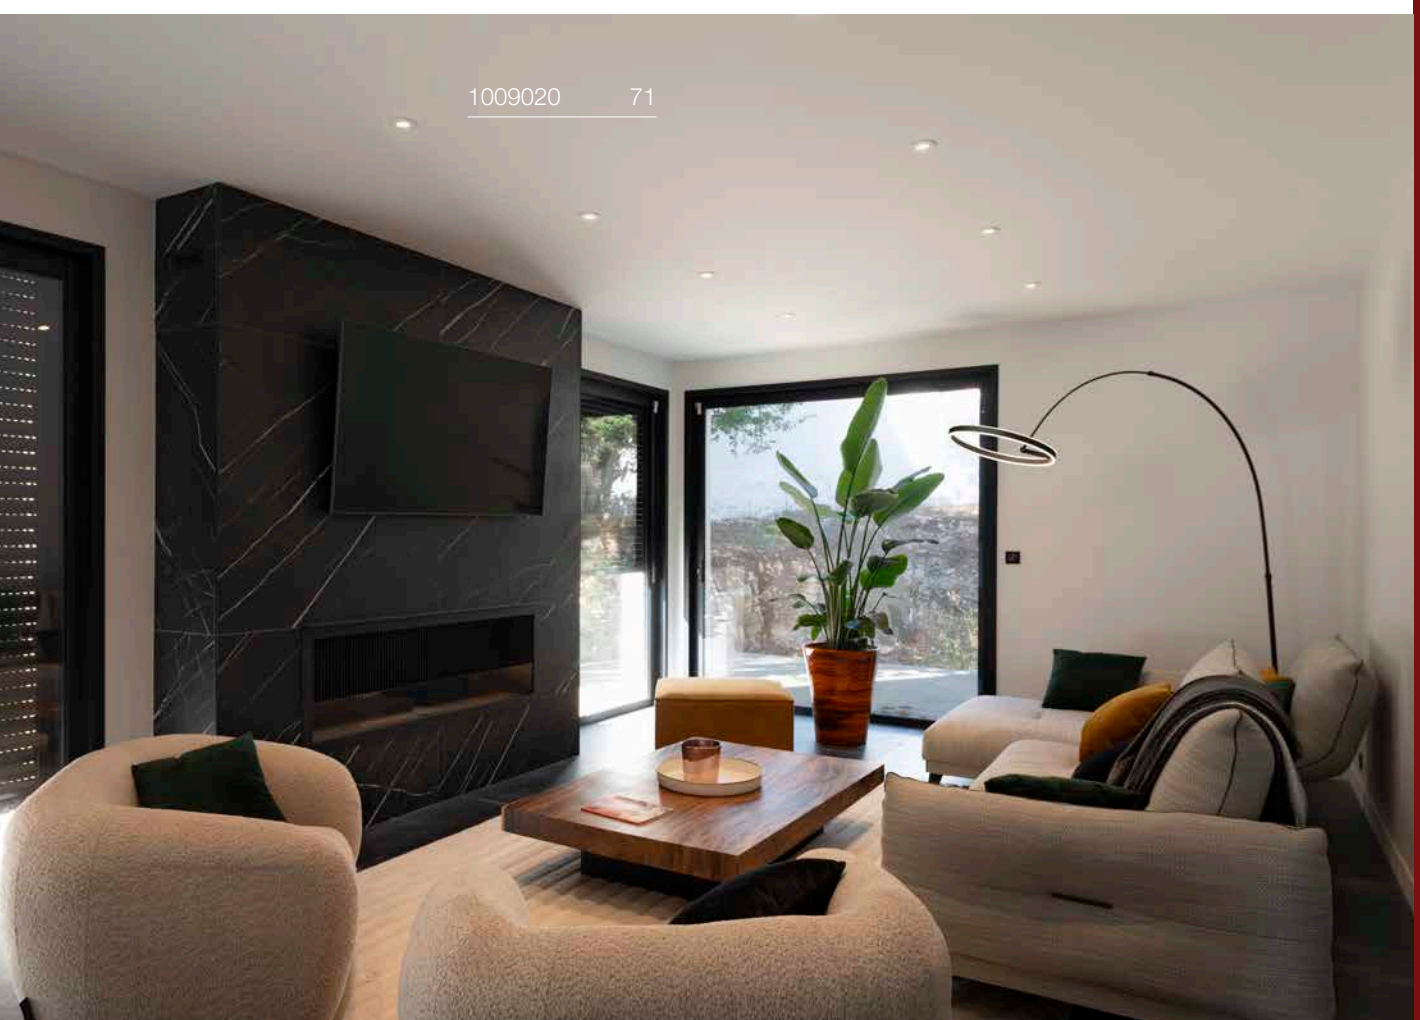

NEW TRIA® 68
DL, QPAR51



1



- zwart



- wit




- aluminium

2



- zwart




- wit




- aluminium

1



2







220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.






GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**




IP		Art. nr.	EUR	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007369**	**19,90**	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007368**	**19,90**	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007370**	**25,90**	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007372**	**19,90**	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007371**	**19,90**	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007373**	**25,90**	

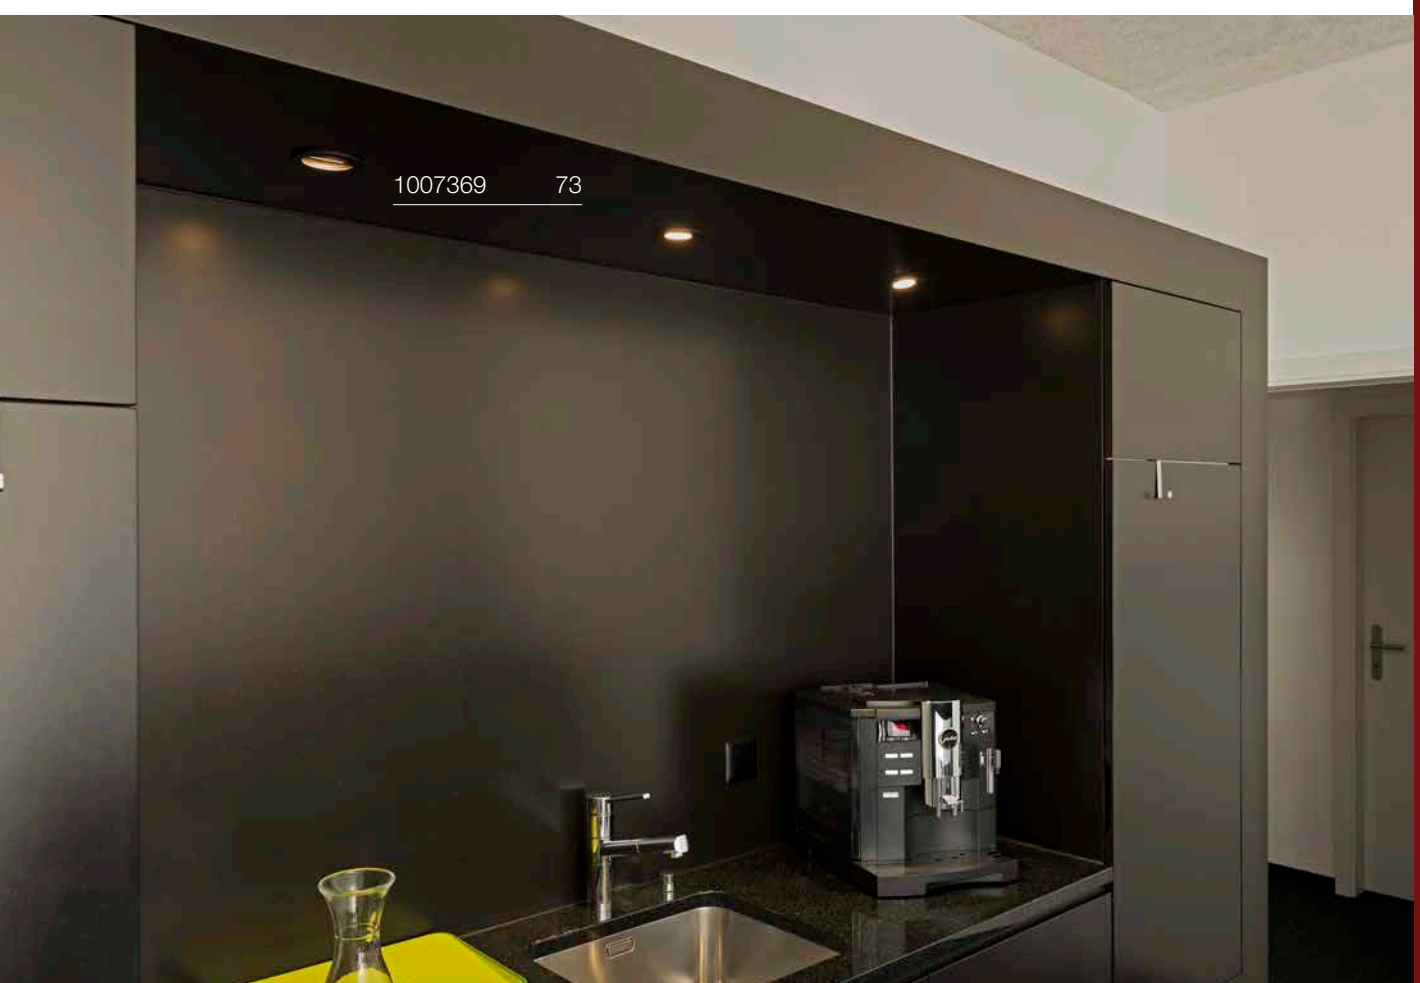


NEW TRIA® 75 / XL
DL, QPAR51




1




2



3



4





220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**

1



● zwart



○ wit




● aluminium

2



● zwart



○ wit



● aluminium

3



● zwart, XL



○ wit, XL




● aluminium, XL

4



● zwart, XL



○ wit, XL



● aluminium, XL

IP		Art. nr.	EUR	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007375**	**25,90**	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007374**	**25,90**	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007376**	**29,90**	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007378**	**25,90**	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007377**	**25,90**	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007379**	**29,90**	

IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007625**	**30,90**	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007624**	**30,90**	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007626**	**34,90**	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007628**	**30,90**	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007627**	**30,90**	
IP 20	Sokkel: 1x GU10	**1007629**	**34,90**	








NEW TRIA® 45
DL, rond

UPDATE





IP20/ IP44 | IK02 | 24° | 25° | 50 000 h L80B10 | UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 4 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	360 lm	2700 K 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	**1009003**	**49,90**
● zwart 3000 K	**1009005**	**49,90**
○ wit 2700 K	**1009002**	**49,90**
○ wit 3000 K	**1009004**	**49,90**





NEW TRIA® 155
DL, double, QPAR51



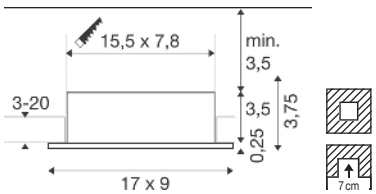

IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium


SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 2xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008510**	**47,00**
○ wit	**1008509**	**47,00**

NEW TRIA® 155
DL, double



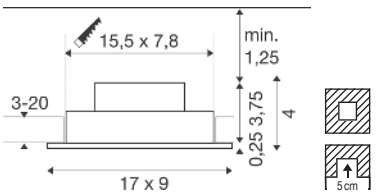

C,L IP20 38° 30° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 13,6 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down	1220 lm	2700 K
	1280 lm	3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	**1008512**	**109,00**
● zwart 3000 K	**1008514**	**109,00**
○ wit 2700 K	**1008511**	**109,00**
○ wit 3000 K	**1008513**	**109,00**


COMBINEER MET ANDERE ARTIKELEN OP DE VOLGENDE PAGINA'S






GU10 fitting of led module

+

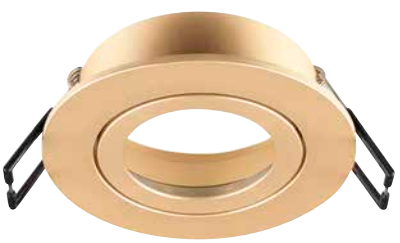


Inbouwring in de kleuren zwart, wit, roségoud, aluminium

=

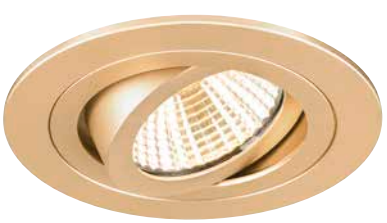


GU10
LED CONNECTION BOX
met fitting, max. 10 W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: kunststof



SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007283**	**6,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005080** **7,50 EUR**

| 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000 h


Art.nr.: **1005079** **7,50 EUR**

NEW TRIA®
DL, Led module, PHASE



C,L IP20 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systeemvermogen: 8,3 W
Materiaal: aluminium



LED INSIDE CRI 90

705 lm | 2700 K
750 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K | 38°	**1007381**	**45,00**
● zwart 2700 K | 60°	**1007382**	**45,00**
● zwart 3000 K | 38°	**1007383**	**45,00**
● zwart 3000 K | 60°	**1007384**	**45,00**

NEW TRIA®
DL, Led module, DTW, PHASE



C,L IP20 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium



LED INSIDE CRI 90

70 lm | 1800 K – 700 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 38°	**1007421**	**56,00**
● zwart 60°	**1007422**	**56,00**

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, Led module, PHASE



C,L IP20 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 100 - 180 mA
Systeemvermogen: 8,6 W
Materiaal: aluminium



LED INSIDE CRI 90

540 lm | 2500 K | 600 lm | 3000 K | 600 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 38°	**1007431**	**76,00**
● zwart 60°	**1007432**	**76,00**



NEW TRIA® 68
Inbouwring, rond, GU10/led module



IP20

Ø: 8.2 cm
H: 2,6 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007332**	**14,90**
○ wit	**1007333**	**14,90**
● aluminium	**1007335**	**19,90**
● roségoud	**1007334**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Inbouwring, vierkant, GU10/led mod.



IP20

L: 8,2 cm
B: 8,20 cm
H: 2,6 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007329**	**14,90**
○ wit	**1007328**	**14,90**
● aluminium	**1007330**	**19,90**
● roségoud	**1007331**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Inbouwring, rond, GU10/led module



IP20

Ø: 8.2 cm
H: 4,4 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007451**	**15,90**
○ wit	**1007453**	**15,90**

NEW TRIA® 68
Inbouwring, rond, GU10/led module



IP65

Ø: 8.2 cm
H: 3,4 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007345**	**24,90**
○ wit	**1007346**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Inbouwring, vierkant, GU10/led mod.



IP65

L: 8,2 cm
B: 8,20 cm
H: 3,4 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007347**	**24,90**
○ wit	**1007348**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Inbouwring, rond, GU10/led module



IP65

Ø: 8.3 cm
H: 3,55 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007336**	**35,90**
○ wit	**1007337**	**35,90**

NEW TRIA® 68
Inbouwring, vierkant, GU10/led mod.



IP65

L: 8,3 cm
B: 8,30 cm
H: 3,55 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007338**	**35,90**
○ wit	**1007339**	**35,90**

NEW TRIA® 75
Inbouwring, rond, GU10/led module



IP20

Ø: 9.3 cm
H: 2,6 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 75 mm
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007343**	**19,90**
○ wit	**1007342**	**19,90**
◍ aluminium	**1007351**	**23,90**
◍ roségoud	**1007344**	**28,90**

NEW TRIA® 75
Inbouwring, vierkant, GU10/led mod.



IP20

L: 9 cm
B: 9,00 cm
H: 2,6 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 75 mm
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007340**	**19,90**
○ wit	**1007349**	**19,90**
◍ aluminium	**1007350**	**23,90**
◍ roségoud	**1007341**	**28,90**

NEW TRIA® 75
Inbouwring, rond, GU10/led module



IP20

Ø: 8.2 cm
H: 4,9 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 75 mm
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007449**	**18,90**
○ wit	**1007450**	**18,90**

NEW TRIA® 75
Inbouwring, rond, GU10/led module



IP20

Ø: 8.2 cm
H: 4,3 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 75 mm
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007488**	**14,90**
○ wit	**1007489**	**14,90**





1007342 82

NEW TRIA® 75 XL
Inbouwring, rond, GU10/led module



IP20

Ø: 11 cm
H: 2,6 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 75 mm
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007631**	**24,90**
○ wit	**1007630**	**24,90**
● aluminium	**1007632**	**28,90**
● roségoud	**1007633**	**33,90**

NEW TRIA® 75 XL
Inbouwring, vierkant, GU10/led mod.



IP20

L: 11 cm
B: 11,00 cm
H: 2,6 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 75 mm
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007635**	**24,90**
○ wit	**1007634**	**24,90**
● aluminium	**1007636**	**28,90**
● roségoud	**1007637**	**33,90**

CREËER JOUW NEW TRIA 95 DOWNLIGHT



Led module

+

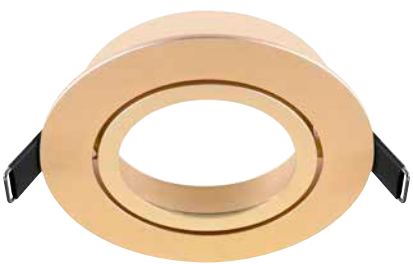

Inbouwring 95 mm in de kleuren zwart, wit, roségoud, aluminium

=




1007412 + 1007444 82

NEW TRIA®
DL, Led module, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 13,3 W
Materiaal: aluminium



1130 lm | 2700 K
1200 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K | 38°	**1007409**	**95,00**
● zwart 3000 K | 38°	**1007410**	**95,00**
● zwart 3000 K | 60°	**1007412**	**95,00**
○ wit 2700 K | 60°	**1007411**	**95,00**

NEW TRIA® 95
Inbouwring, rond, led module



Ø: 11 cm
H: 2,6 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 95 mm
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007444**	**29,90**
○ wit	**1007443**	**29,90**
● aluminium	**1007445**	**34,90**
● roségoud	**1007447**	**39,90**

NEW TRIA® 95
Inbouwring, rond, led module



Ø: 10.3 cm
H: 5,5 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 95 mm
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007452**	**29,90**
○ wit	**1007454**	**29,90**

NEW TRIA® 95
Inbouwring, vierkant, led module



L: 11 cm
B: 11,00 cm
H: 2,6 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 95 mm
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007446**	**29,90**
○ wit	**1007448**	**29,90**



NEW TRIA®
DL, double Led module, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 13,6 W
Materiaal: aluminium



1220 lm | 2700 K	1280 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	**1008005**	**75,00**
● zwart 3000 K	**1008006**	**75,00**

NEW TRIA® 155
Inbouwring, dubbel, rechthoekig, GU10/led module



L: 17 cm
B: 9,00 cm
H: 3,75 cm
Materiaal: aluminium

- Clipveren

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008007**	**37,00**
○ wit	**1008008**	**37,00**
◍ aluminium	**1008009**	**37,00**

STEL JOUW NEW TRIA® SAMEN

Voor meer flexibiliteit biedt de NEW TRIA®, naast de bestaande sets, de mogelijkheid met het modulaire systeem individuele sets te configureren. Selecteer gewoon de juiste opties en profiteer van een installatie die snel klaar is.


KIES DE GEWENSTE INBOUWRING...

1. Inbouwdiameter: 68, 75 of 95 mm
2. Kantelbaar, kantel- en draaibaar, IP65
3. Kleur
   zwart, wit, roségoud of aluminium
4. rond of vierkant

KIES DE GEWENSTE MODULE...

5. Kleurtemperatuur
   2700K of 3000 K, 1800 - 3000 K of CCT 2500 / 3000 / 4000 K
6. Stralingshoek
   38° / 60°

KLAAR!

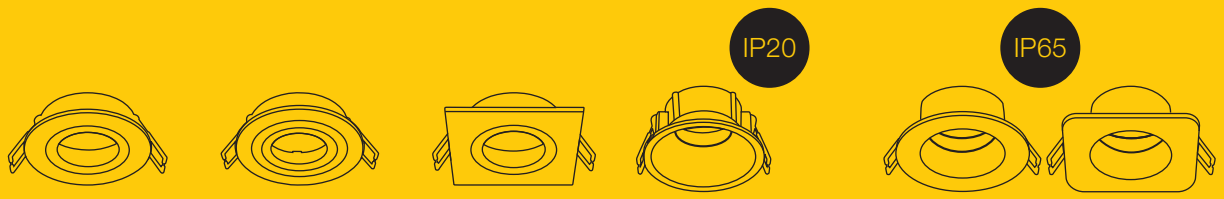

Inbouwring

Verkrijgbaar als kantelbare, kantel- en draaibare of IP65-versie
met 68, 75 of 95 mm inbouwdiameter

In de kleuren zwart, wit, roségoud of aluminium

Verkrijgbaar in rond of vierkant



GU10 | Led module | Led module


NEW TRIA® 68 | **NEW TRIA® 75** | **NEW TRIA® 95**

Kleurtemperatuur
2700 / 3000 K, DTW 1800 - 3000 K of multi CCT

Kleurtemperatuur
2700 / 3000 K

Stralingshoek
38° / 60°


Stralingshoek
38° / 60°

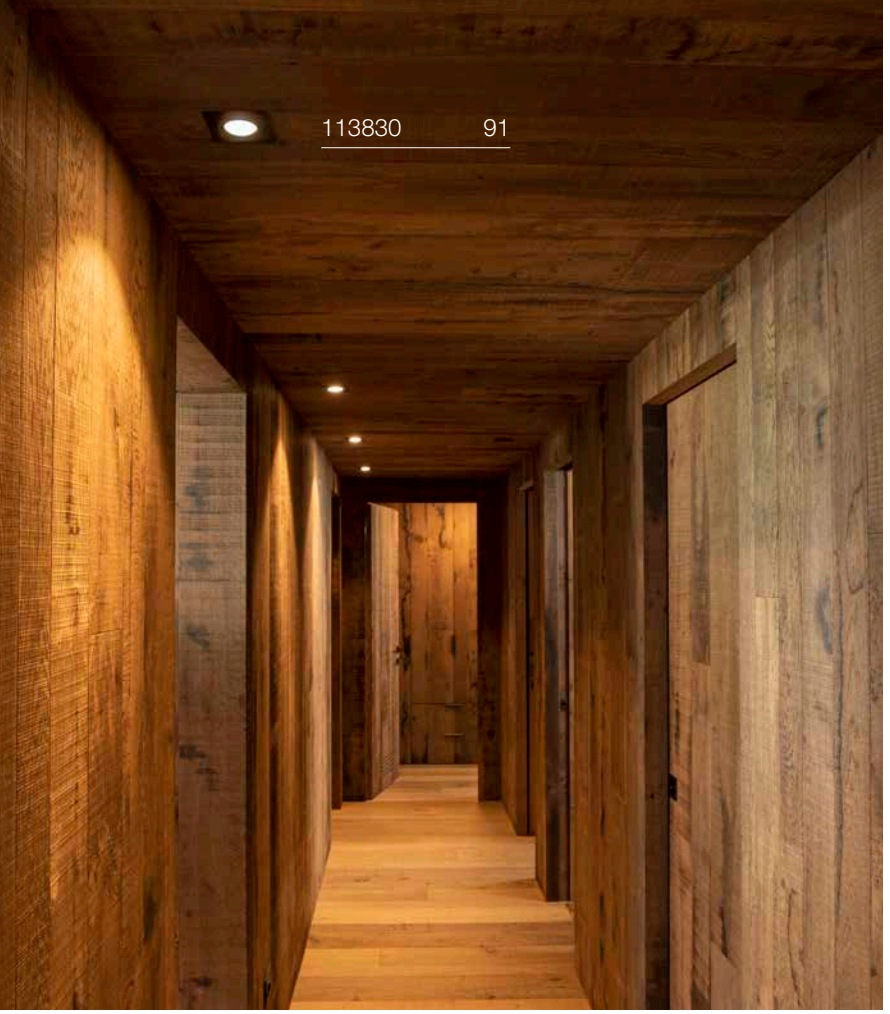

NEW TRIA® 150

DL, rond, QPAR111








220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Bladveren
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**113550**	**52,00**
○ wit	**113540**	**52,00**

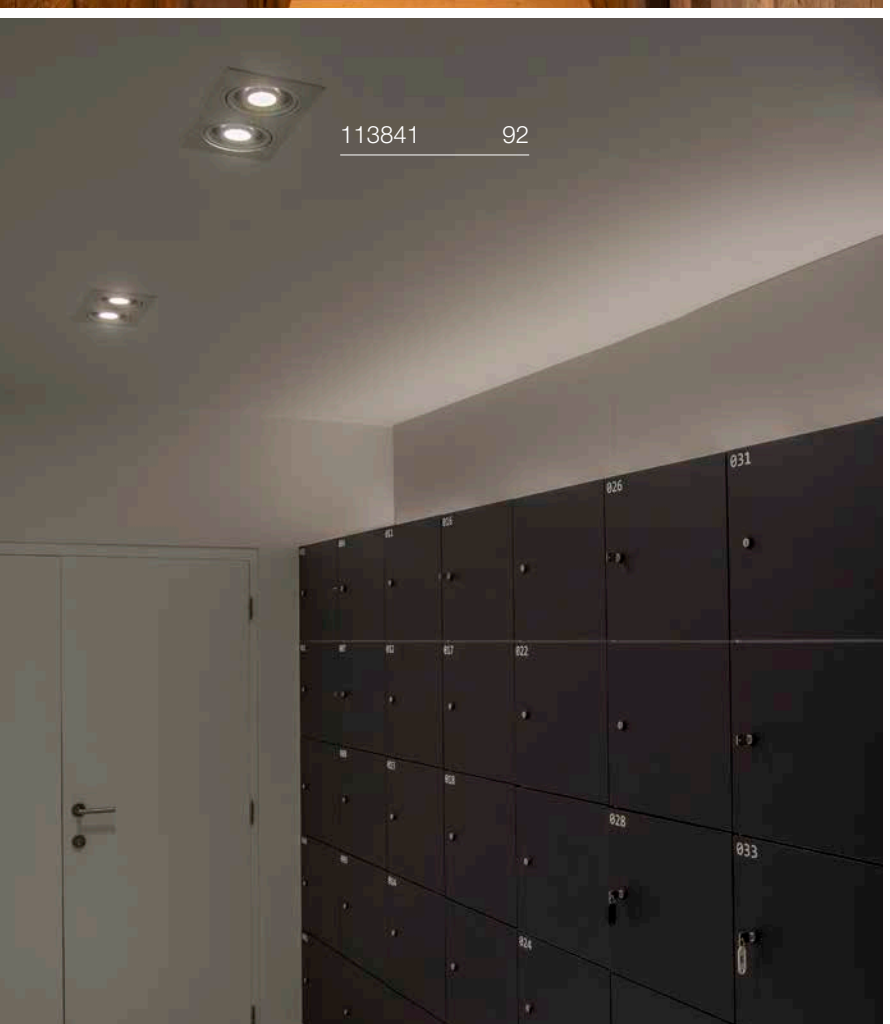

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h



Art.nr.: 1005297 85,00 EUR

SMART


GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h



Art.nr.: 1010467 59,00 EUR

NEW TRIA® 300
DL, vierkant, QPAR111





IP20 360° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Bladveren
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**113830**	**52,00**
○ wit	**113541**	**52,00**

GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005274 29,90 EUR


SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010467 59,00 EUR

NEW TRIA®
DL, Double, QPAR111





IP20 360° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Sokkel: 2xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**113840**	**104,00**
○ wit	**113841**	**104,00**
● aluminium	**111382**	**115,00**

GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | EEK = G
13 kWh/1000 h

C

Art.nr.: 1005275 55,00 EUR

SMART


GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010467 59,00 EUR

GLENOS® PRO
RL, 1,2 m, DALI, UGR19

NEW





IP20 IK02 75° 50000 h L80B10 UGR 19 30

220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA
Systeemvermogen: 30 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC


LED INSIDE CRI 90

3650 lm | 3000 K | 3900 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	**1010522**	**459,00**
● zwart 4000 K	**1010524**	**459,00**
◐ wit/zwart 3000 K	**1010521**	**459,00**
◐ wit/zwart 4000 K	**1010523**	**459,00**

MEDO® 30
RL, frame



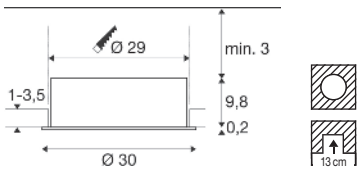

IP20 | 70° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

250 mA
Systeemvermogen: 8 W
Materiaal: staal

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie
- Materiaaldikte montagevlak: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	1150 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008629**	**159,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 10 W | 180-270 mA, PHASE		
○ wit	**1008660**	**32,00**
Led driver 15 W | 100-700 mA, DALI		
○ wit	**1008666**	**71,00**
Trekontlasting voor niet-dimbare drivers, standaard		
○ wit	**1008670** ●	**0,85**
Trekontlasting voor niet-dimbare drivers, doorlusbaar		
○ wit	**1008671** ●	**2,30**
Trekontlasting voor DALI dimbare drivers, standaard		
○ wit	**1008672**	**0,85**
Trekontlasting voor DALI dimbare drivers, doorlusbaar		
○ wit	**1008673**	**2,30**
Led-driver 21 W | 150-500 mA		
○ wit	**1008699** ●	**24,00**

MEDO® 40
RL, frame



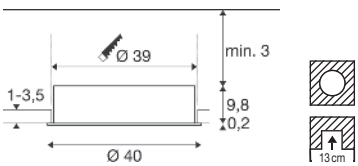

IP20 | 80° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

500 mA
Systeemvermogen: 16 W
Materiaal: aluminium

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie
- Materiaaldikte montagevlak: 45 mm max.


LED INSIDE | CRI 90


Down	2350 lm | 3000 K	2450 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008631**	**199,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 20 W | 350-500 mA, PHASE		
○ wit	**1008663**	**47,00**
Led driver 23 W | 100-700 mA, DALI		
○ wit	**1008667**	**77,00**
Trekontlasting voor niet-dimbare drivers, standaard		
○ wit	**1008670** ●	**0,85**
Trekontlasting voor niet-dimbare drivers, doorlusbaar		
○ wit	**1008671** ●	**2,30**
Trekontlasting voor DALI dimbare drivers, standaard		
○ wit	**1008672**	**0,85**
Trekontlasting voor DALI dimbare drivers, doorlusbaar		
○ wit	**1008673**	**2,30**
Led-driver 21 W | 150-500 mA		
○ wit	**1008699** ●	**24,00**

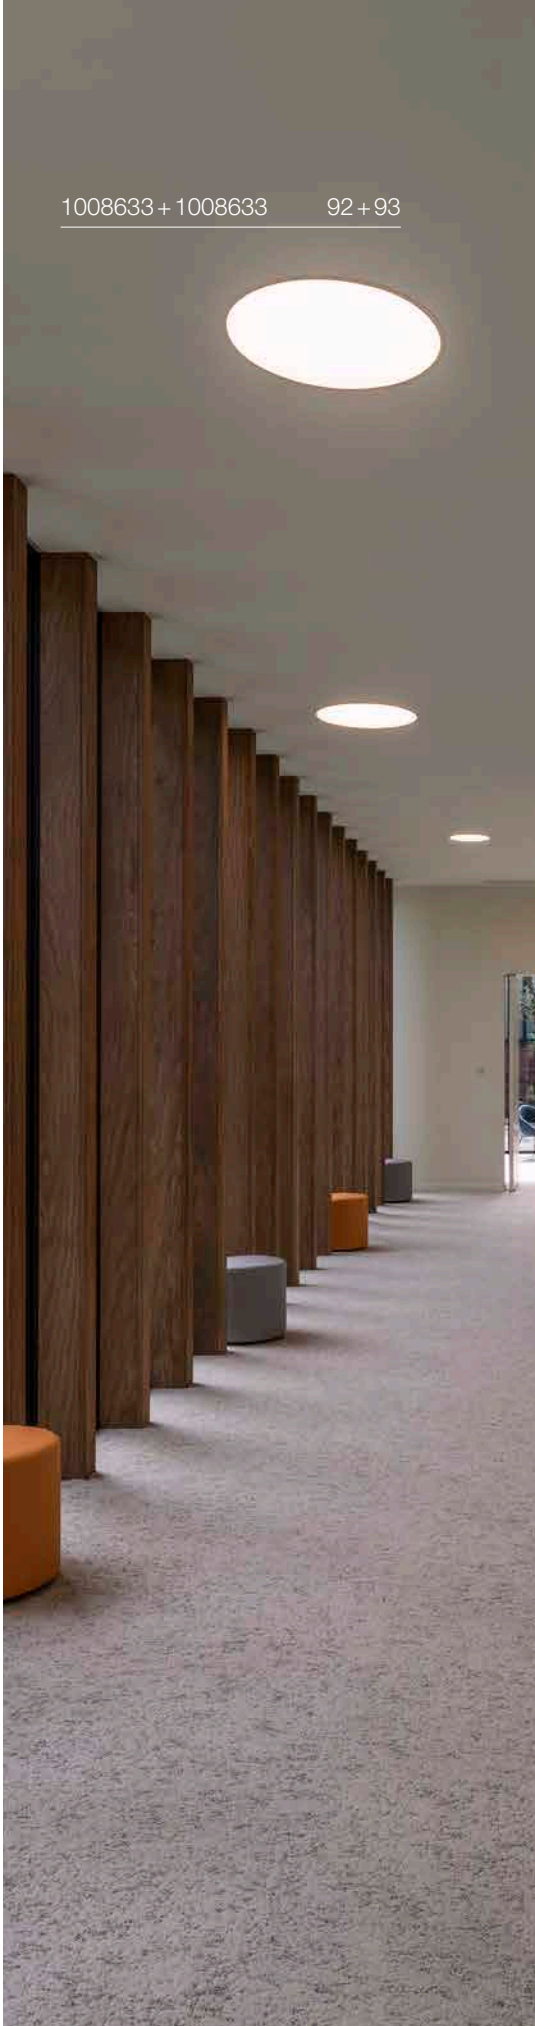

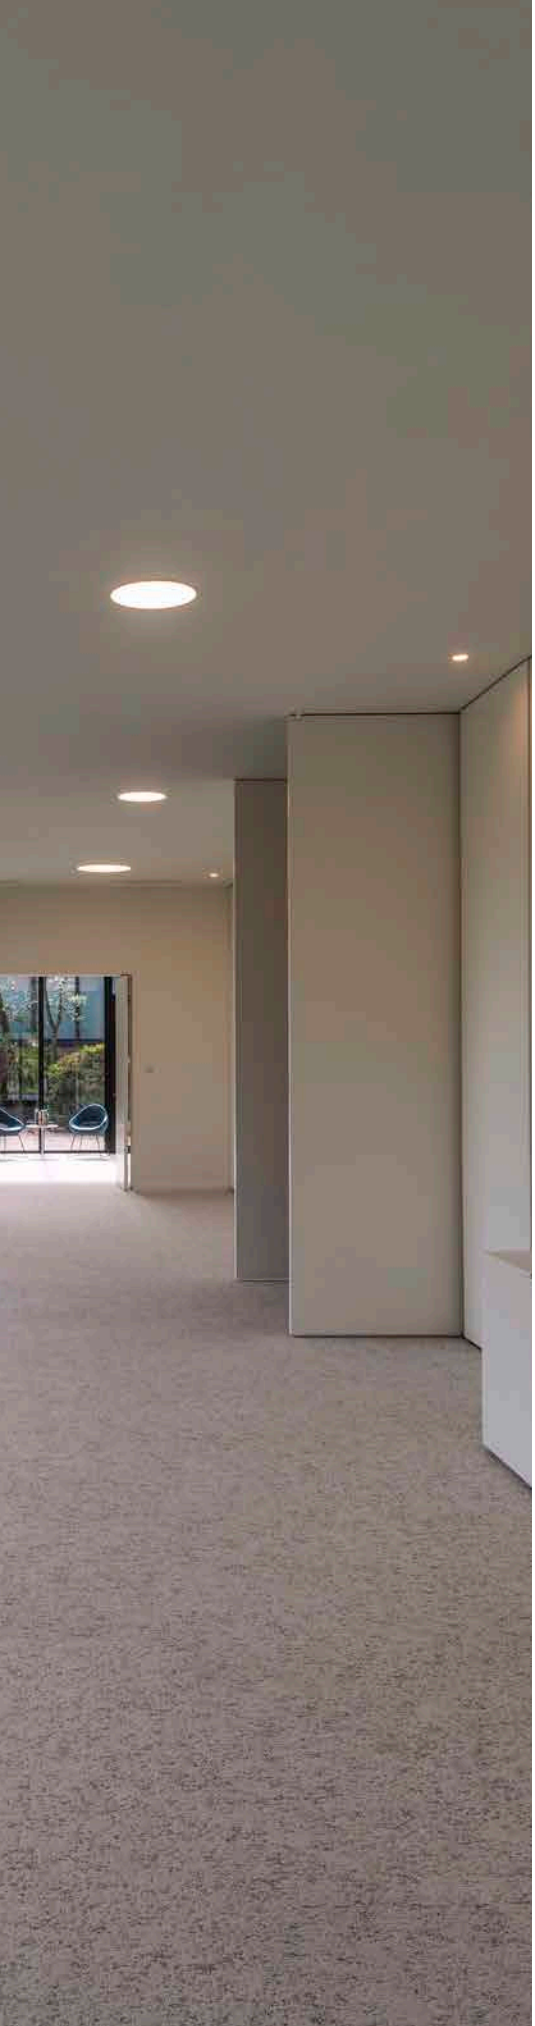

MEDO® 60
RL, frame



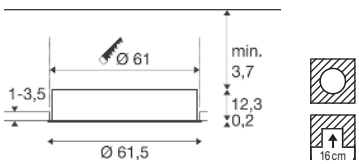

IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

1000 mA
Systeemvermogen: 33 W
Materiaal: aluminium

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie
- Materiaaldikte montagevlak: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90


Down	4600 lm | 3000 K	4600 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008633**	**449,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 40 W | 700-1050 mA, PHASE		
○ wit	**1008665**	**57,00**
Led driver 53 W | 650-1400 mA, DALI		
○ wit	**1008669**	**92,00**
Trekontlasting voor niet-dimbare drivers, standaard		
○ wit	**1008670** ●	**0,85**
Trekontlasting voor niet-dimbare drivers, doorlusbaar		
○ wit	**1008671** ●	**2,30**
Trekontlasting voor DALI dimbare drivers 1008669, standaard		
○ wit	**1008674**	**0,85**
Led driver 44 W | 700-1050 mA		
○ wit	**1008701**	**34,00**
Trekontlasting voor DALI dimbare drivers 1008669, doorlusbaar		
○ wit	**1008702**	**2,30**

MEDO® 90
RL, frame



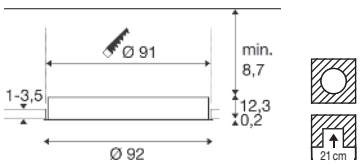

IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

2 x 1000 mA
Systeemvermogen: 66 W
Materiaal: aluminium

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie
- Materiaaldikte montagevlak: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90


Down	9200 lm | 3000 K	9500 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008635**	**899,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 40 W | 700-1050 mA, PHASE		
○ wit	**1008665**	**57,00**
Led driver 53 W | 650-1400 mA, DALI		
○ wit	**1008669**	**92,00**
Trekontlasting voor niet-dimbare drivers, standaard		
○ wit	**1008670** ●	**0,85**
Trekontlasting voor niet-dimbare drivers, doorlusbaar		
○ wit	**1008671** ●	**2,30**
Trekontlasting voor driver 1008669, Standaard		
○ wit	**1008674**	**0,85**
Led driver 44 W | 700-1050 mA		
○ wit	**1008701**	**34,00**
Trekontlasting voor driver, 1008669, doorlusbaar		
○ wit	**1008702**	**2,30**

MEDO® 30
RL, frameless



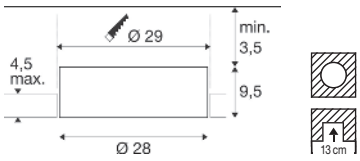

IP20 | 70° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

250 mA
Systeemvermogen: 8 W
Materiaal: aluminium

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie
- Materiaaldikte montagevlak: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	1150 lm	3000 K	1200 lm	4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008630**	**159,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 10 W | 180-270 mA, PHASE		
○ wit	**1008660**	**32,00**
Led driver 15 W | 100-700 mA, DALI		
○ wit	**1008666**	**71,00**
Trekontlasting voor niet-dimbare drivers, standaard		
○ wit	**1008670** ●	**0,85**
Trekontlasting voor niet-dimbare drivers, doorlusbaar		
○ wit	**1008671** ●	**2,30**
Trekontlasting voor DALI dimbare drivers, standaard		
○ wit	**1008672**	**0,85**
Trekontlasting voor DALI dimbare drivers, doorlusbaar		
○ wit	**1008673**	**2,30**
Led-driver 21 W | 150-500 mA		
○ wit	**1008699** ●	**24,00**

MEDO® 40
RL, frameless



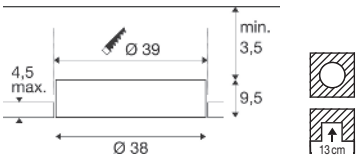

IP20 | 80° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

500 mA
Systeemvermogen: 16 W
Materiaal: aluminium

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie
- Materiaaldikte montagevlak: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	2350 lm	3000 K	2450 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008632**	**199,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 20 W | 350-500 mA, PHASE		
○ wit	**1008663**	**47,00**
Led driver 23 W | 100-700 mA, DALI		
○ wit	**1008667**	**77,00**
Trekontlasting voor niet-dimbare drivers, standaard		
○ wit	**1008670** ●	**0,85**
Trekontlasting voor niet-dimbare drivers, doorlusbaar		
○ wit	**1008671** ●	**2,30**
Trekontlasting voor DALI dimbare drivers, standaard		
○ wit	**1008672**	**0,85**
Trekontlasting voor DALI dimbare drivers, doorlusbaar		
○ wit	**1008673**	**2,30**
Led-driver 21 W | 150-500 mA		
○ wit	**1008699** ●	**24,00**





MEDO® 60
RL, frameless



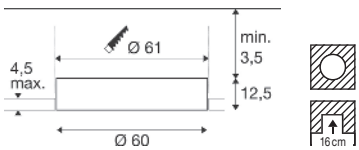

IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

1000 mA
Systeemvermogen: 33 W
Materiaal: aluminium

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie
- Materiaaldikte montagevlak: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	4600 lm | 3000 K	4600 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008634**	**449,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 40 W | 700-1050 mA, PHASE		
○ wit	**1008665**	**57,00**
Led driver 53 W | 650-1400 mA, DALI		
○ wit	**1008669**	**92,00**
Trekontlasting voor niet-dimbare drivers, standaard		
○ wit	**1008670** ●	**0,85**
Trekontlasting voor niet-dimbare drivers, doorlusbaar		
○ wit	**1008671** ●	**2,30**
Trekontlasting voor DALI dimbare drivers 1008669, standaard		
○ wit	**1008674**	**0,85**
Led driver 44 W | 700-1050 mA		
○ wit	**1008701**	**34,00**
Trekontlasting voor DALI dimbare drivers 1008669, doorlusbaar		
○ wit	**1008702**	**2,30**

MEDO® 90
RL, frameless



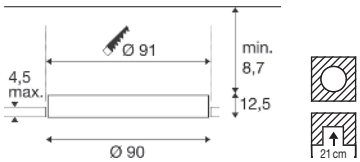

IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

2 x 1000 mA
Systeemvermogen: 66 W
Materiaal: aluminium

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie
- Materiaaldikte montagevlak: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	9200 lm | 3000 K	9500 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008636**	**899,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 40 W | 700-1050 mA, PHASE		
○ wit	**1008665**	**57,00**
Led driver 53 W | 650-1400 mA, DALI		
○ wit	**1008669**	**92,00**
Trekontlasting voor niet-dimbare drivers, standaard		
○ wit	**1008670** ●	**0,85**
Trekontlasting voor niet-dimbare drivers, doorlusbaar		
○ wit	**1008671** ●	**2,30**
Trekontlasting voor driver 1008669, Standaard		
○ wit	**1008674**	**0,85**
Led driver 44 W | 700-1050 mA		
○ wit	**1008701**	**34,00**
Trekontlasting voor driver 1008669, doorlusbaar		
○ wit	**1008702**	**2,30**

HORN MINI
EL





IP20 | 12° | 30000h L70B50 | UGR 19 | 50


350 mA
Stroomverbruik: 1 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Clipveren
- incl. AMP-stekker
- Afwijkende lichtkleur bij gouden reflector
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

		70 lm	2900 K / 3000 K
Variant	**Art. nr.**		**EUR**
zwart/goud 2900 K	**1000917**		**43,75**
zwart 3000 K	**1000915**		**40,25**
wit 3000 K	**1000914**		**40,25**


Artikel	**Art. nr.**	**EUR**
Led driver 4 W, 350 mA		
wit	**1008656**	**19,00**

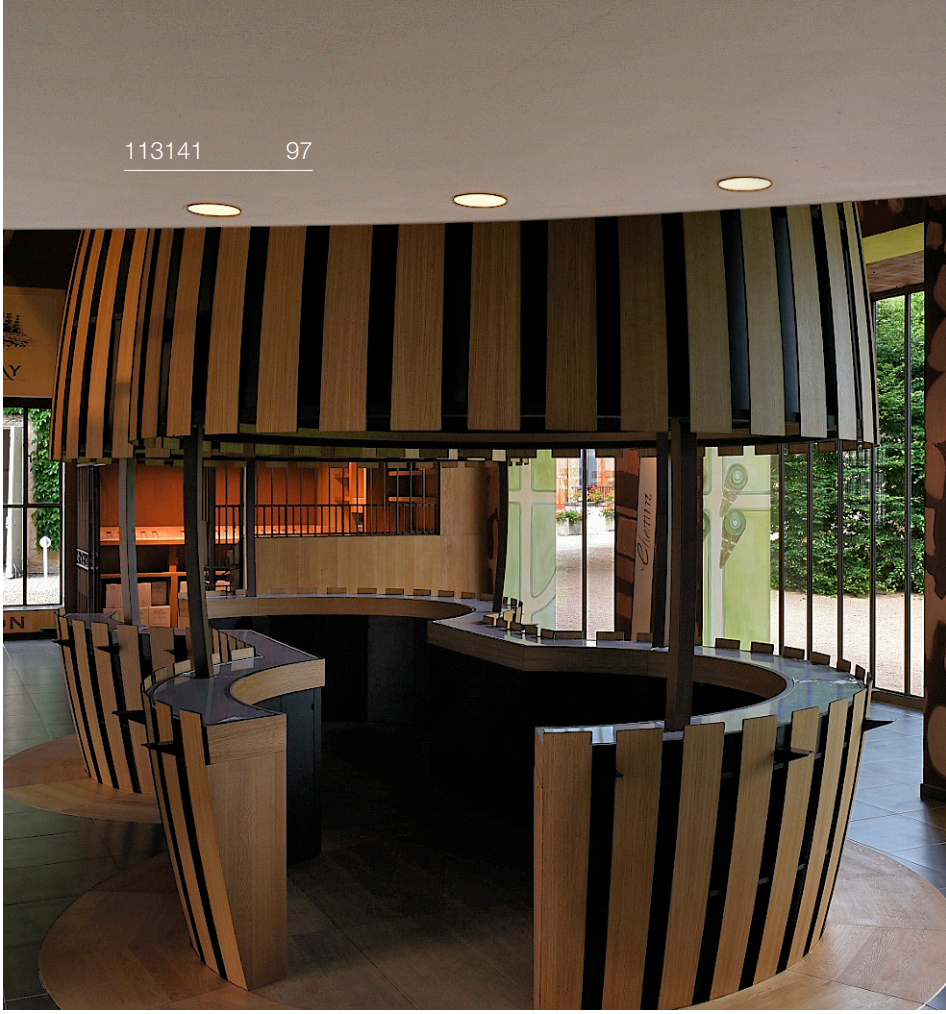



HORN
DL, single, QPAR51





IP20 | 30° | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**113140**	**52,00**
○ wit	**113141**	**52,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010470** **39,00 EUR**

HORN
DL, double, QPAR51





IP20 | 30° | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 2xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006121**	**75,00**
○ wit	**1006122**	**75,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010471** **46,00 EUR**

HORN
DL, single, asymmetrisch, QPAR51





IP20/ IP44 | IK02 | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**113150**	**57,00**
○ wit	**113151**	**57,00**

| 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005076** **7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010470** **39,00 EUR**

HORN
DL, single, QPAR51





IP20/ IP44 · IK02 · 20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

SOCKET INSIDE · 25 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**113160**	**35,00**
○ wit	**113161**	**35,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010471 46,00 EUR

HORN 1
EL, single, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 45 mm max.

SOCKET INSIDE · 50 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**112910**	**27,50**
○ wit	**112911**	**27,50**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

HORN
DL, GU10, blower door getest





IP20/ IP44 · IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Clipveren
- De downlight voldoet aan de eisen van RT2012.
- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

SOCKET INSIDE · 25 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1005435**	**26,50**
○ wit	**1005436**	**26,50**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L


Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h


Art.nr.: 1010471 46,00 EUR



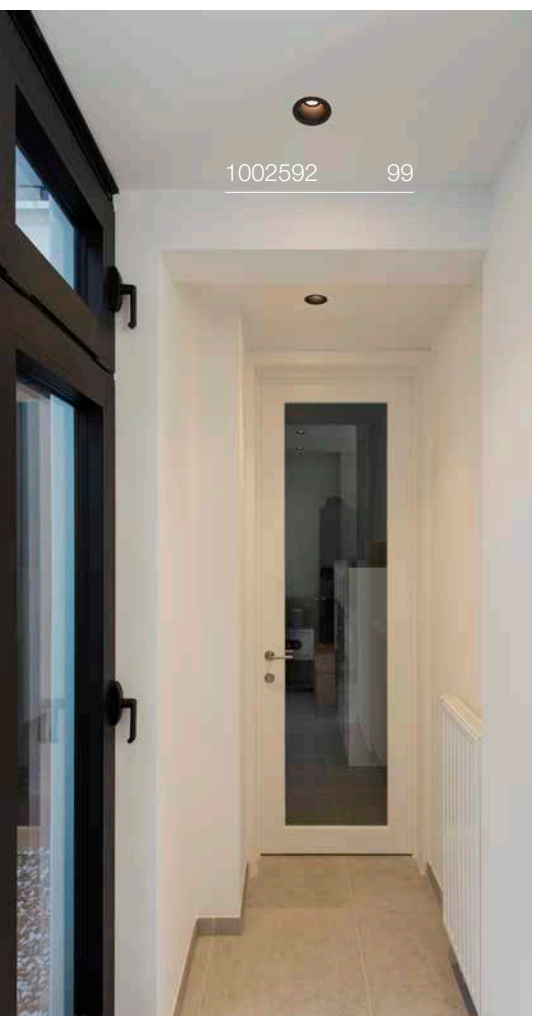

HORN T
EL, QPAR111





IP20 15°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**113170**	**69,00**
○ wit	**113171**	**69,00**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005297** **85,00 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010470** **39,00 EUR**

HORN MAGNA
EL





IP20 25° 30000 h L70B50

500 mA
Stroomverbruik: 9 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)


- Clipveren
- Afwijkende lichtkleur bij gouden reflector
- open kabeleinde
- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

LED INSIDE CRI 80


550 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
●● zwart/goud 570 lm	**1002594**	**78,00**
● zwart 445 lm	**1002592**	**75,00**
○ wit 550 lm	**1002591**	**75,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Honeycomb-module		
● zwart	**1002596**	**4,00**
Led driver 21 W 500 mA incl. trekontlasting		
○ wit	**1007226**	**30,00**
LED-driver 20 W 350 mA/500mA fase-afsnijding, dimbaar incl. trekontlasting		
○ wit	**1007227**	**40,00**
LED-driver 25 W 150-700 mA instelbaar DALI dimbaar incl. trekontlasting		
○ wit	**1007229**	**70,00**

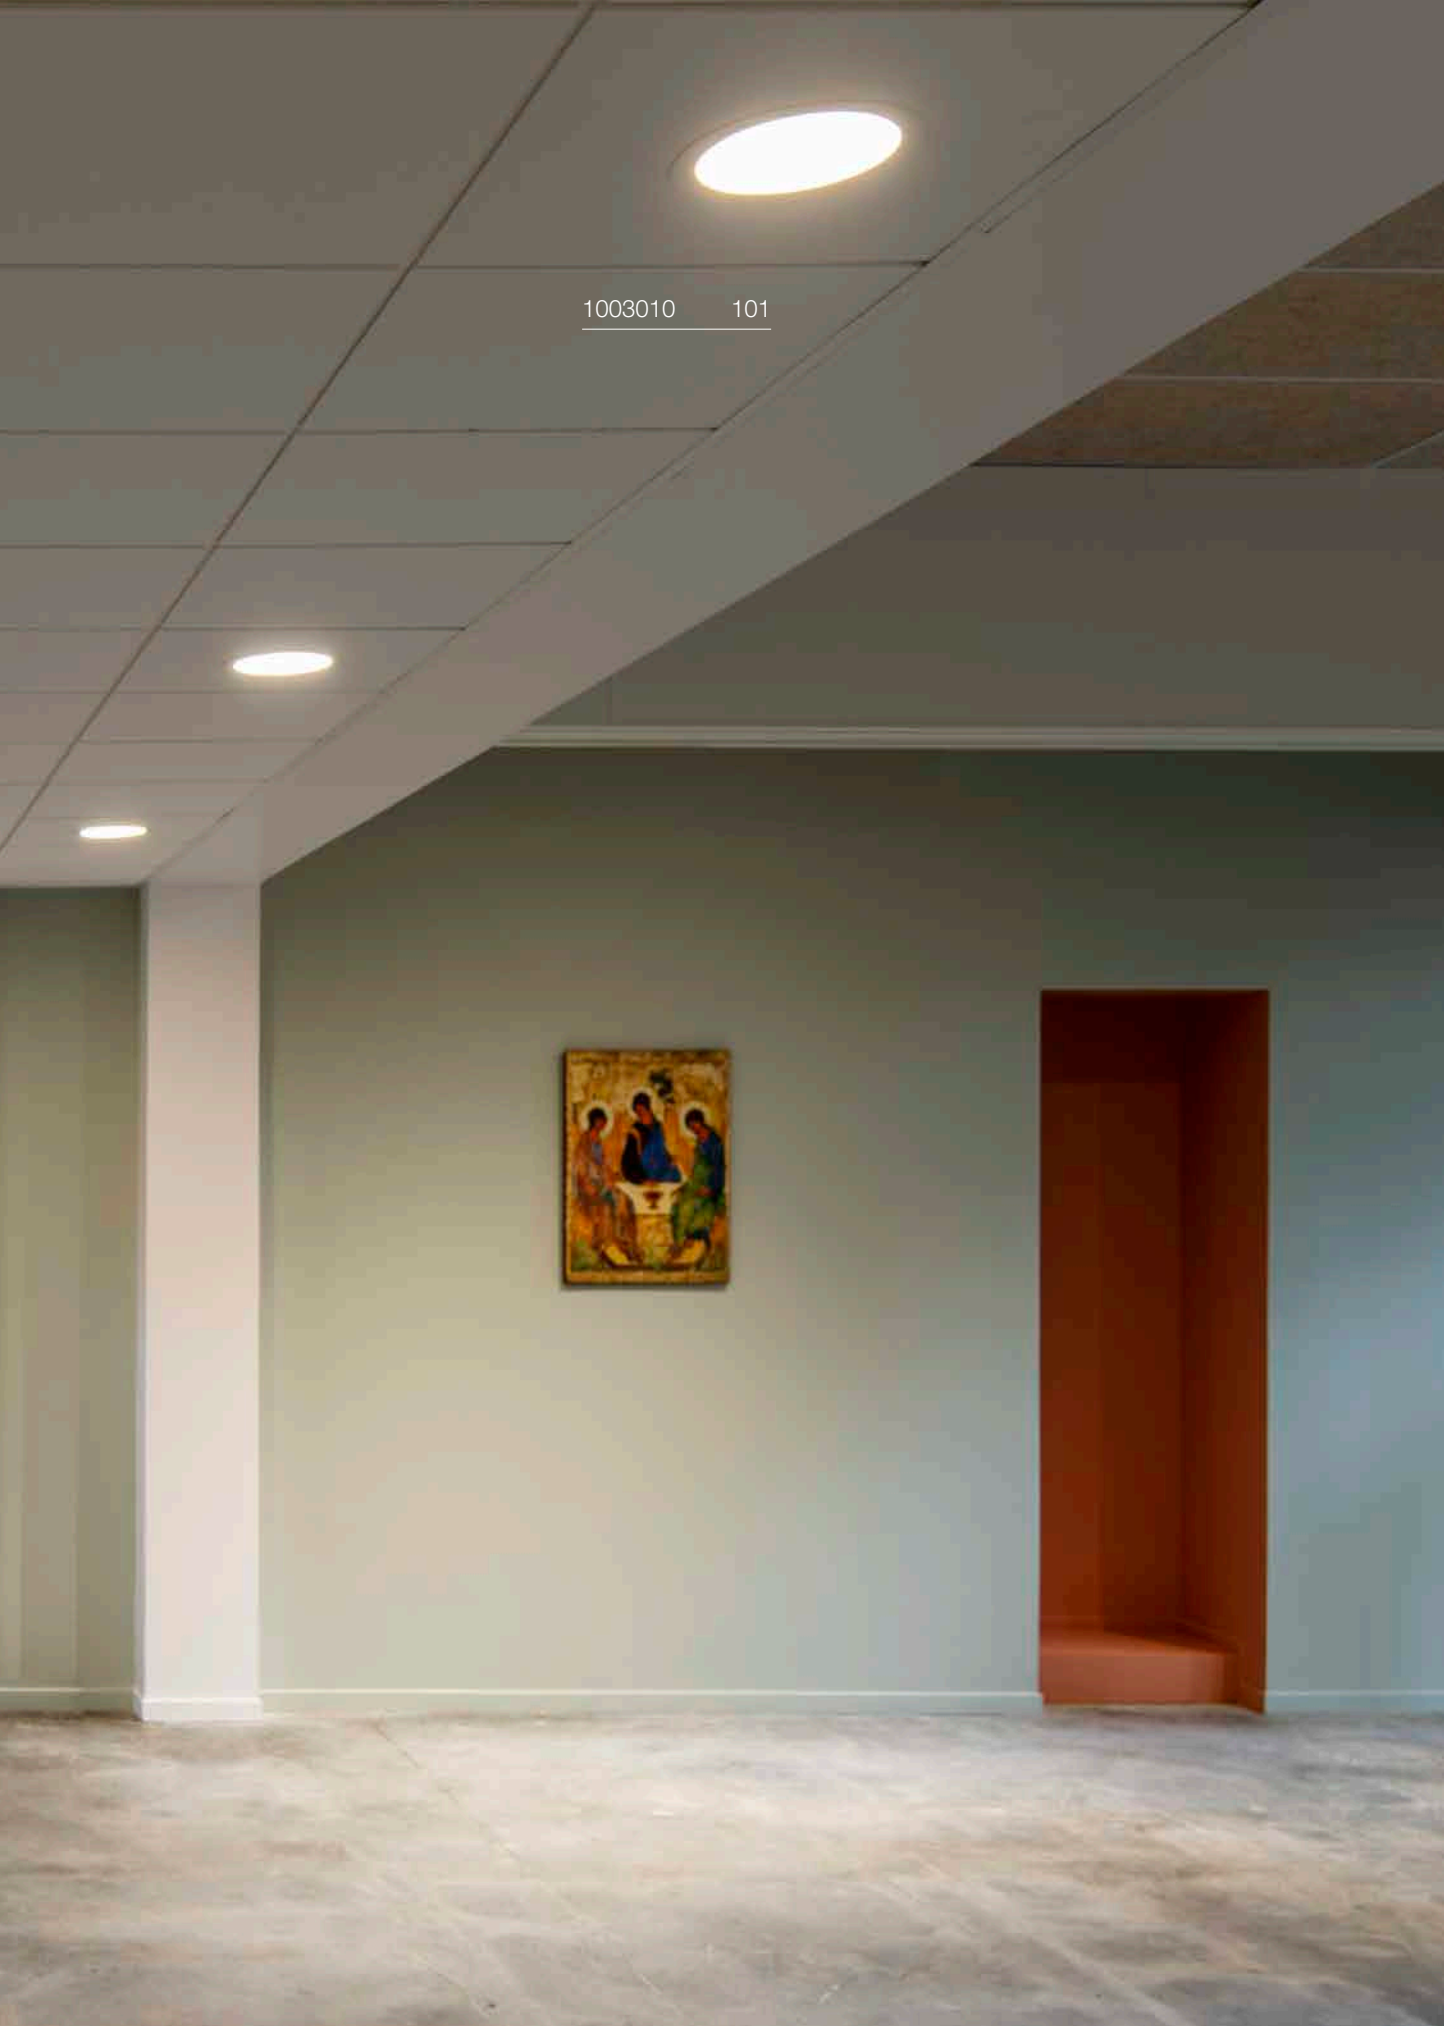

SENSER 12
EL, rond





200 mA
Stroomverbruik: 6,5 W
Materiaal: aluminium

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.




450 lm | 3000 K	470 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 3000 K	**1003008**	**29,50**
○ wit 4000 K	**1004694**	**29,50**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
LED-driver 25 W 150-700 mA instelbaar DALI dimbaar incl. trekontlasting		
○ wit	**1007229**	**70,00**

SENSER 18
EL, rond





350 mA
Stroomverbruik: 10 W
Materiaal: aluminium

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.




890 lm | 3000 K	990 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 3000 K	**1003009**	**34,00**
○ wit 4000 K	**1004695**	**34,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
LED driver 20 W 350 mA incl. trekontlasting		
○ wit	**1007225**	**30,00**
LED-driver 20 W 350 mA fase-afsnijding, dimbaar incl. trekontlasting		
○ wit	**1007228**	**40,00**
LED-driver 25 W 150-700 mA instelbaar DALI dimbaar incl. trekontlasting		
○ wit	**1007229**	**70,00**

SENSER 24
EL, rond





500 mA
Stroomverbruik: 13 W
Materiaal: aluminium

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.



1140 lm | 3000 K	1300 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 3000 K	**1003010**	**45,25**
○ wit 4000 K	**1004696**	**45,25**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led-driver 21 W 500 mA incl. trekontlasting		
○ wit	**1007226**	**30,00**
LED-driver 20 W 350 mA/500 mA fase-afsnijding, dimbaar incl. trekontlasting		
○ wit	**1007227**	**40,00**
LED-driver 25 W 150-700 mA instelbaar DALI dimbaar incl. trekontlasting		
○ wit	**1007229**	**70,00**


1003011 103

SENSER 12
EL, vierkant

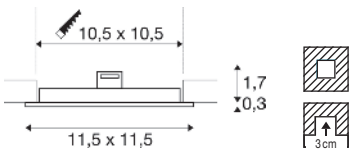

IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 29

200 mA
Stroomverbruik: 6,5 W
Materiaal: aluminium

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.

LED INSIDE CRI 90


420 lm|3000 K | 440 lm|4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 3000 K	**1003011**	**29,50**
○ wit 4000 K	**1004697**	**29,50**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
LED-driver 25 W 150-700 mA instelbaar DALI dimbaar incl. trekontlasting		
○ wit	**1007229**	**70,00**

SENSER 18
EL, vierkant



IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 27

350 mA
Stroomverbruik: 10 W
Materiaal: aluminium

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.

LED INSIDE CRI 90


780 lm|3000 K | 880 lm|4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 3000 K	**1003012**	**34,00**
○ wit 4000 K	**1004698**	**34,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
LED driver 20 W 350 mA incl. trekontlasting		
○ wit	**1007225**	**30,00**
LED-driver 20 W 350mA fase-afsnijding, dimbaar incl. trekontlasting		
○ wit	**1007228**	**40,00**
LED-driver 25 W 150-700 mA instelbaar DALI dimbaar incl. trekontlasting		
○ wit	**1007229**	**70,00**

SENSER 24
EL, vierkant



IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 26

500 mA
Stroomverbruik: 13 W
Materiaal: aluminium

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.


LED INSIDE CRI 90


1140 lm|3000 K | 1240 lm|4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 3000 K	**1003013**	**45,25**
○ wit 4000 K	**1004699**	**45,25**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led-driver 21 W 500 mA incl. trekontlasting		
○ wit	**1007226**	**30,00**
LED-driver 20 W 350 mA/500mA fase-afsnijding, dimbaar incl. trekontlasting		
○ wit	**1007227**	**40,00**
LED-driver 25 W 150-700 mA instelbaar DALI dimbaar incl. trekontlasting		
○ wit	**1007229**	**70,00**

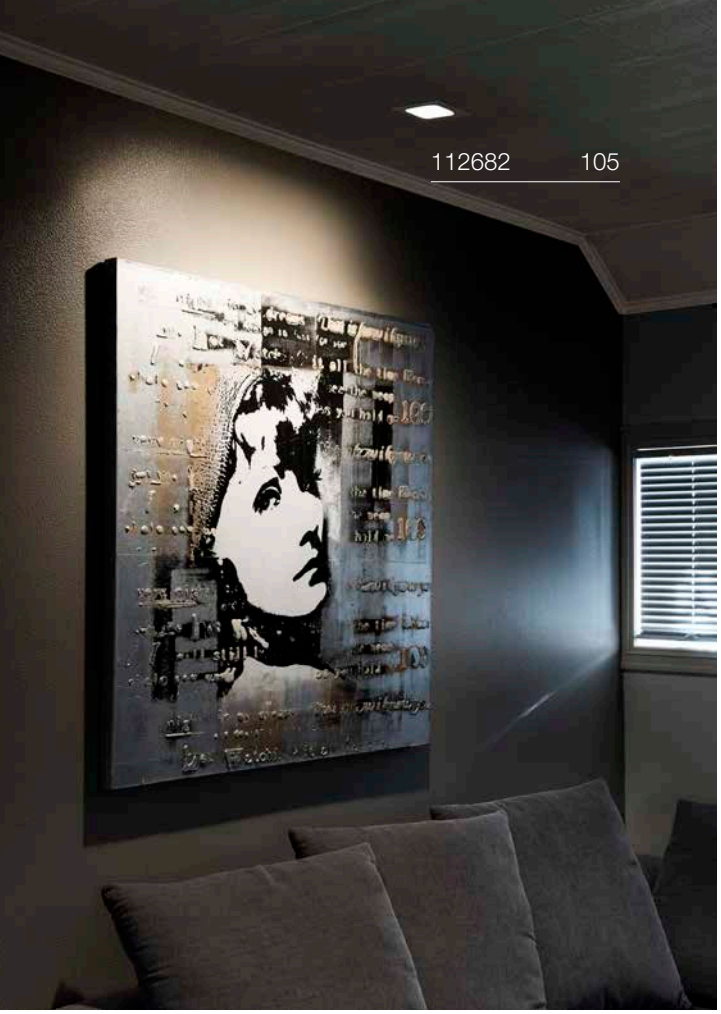

112682 105

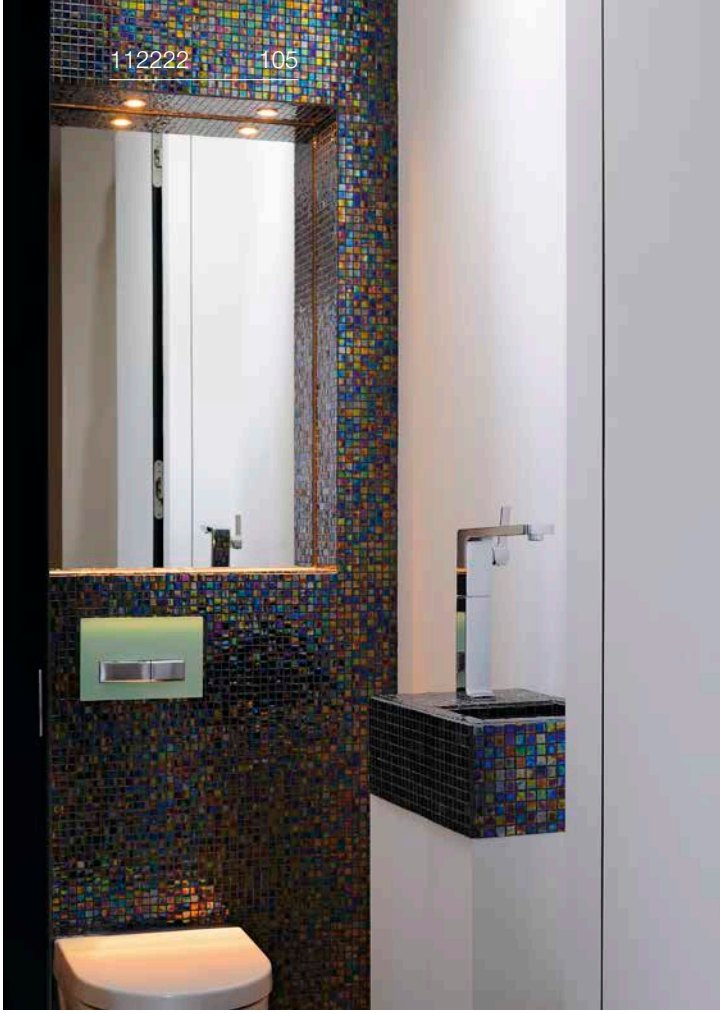
112222 105

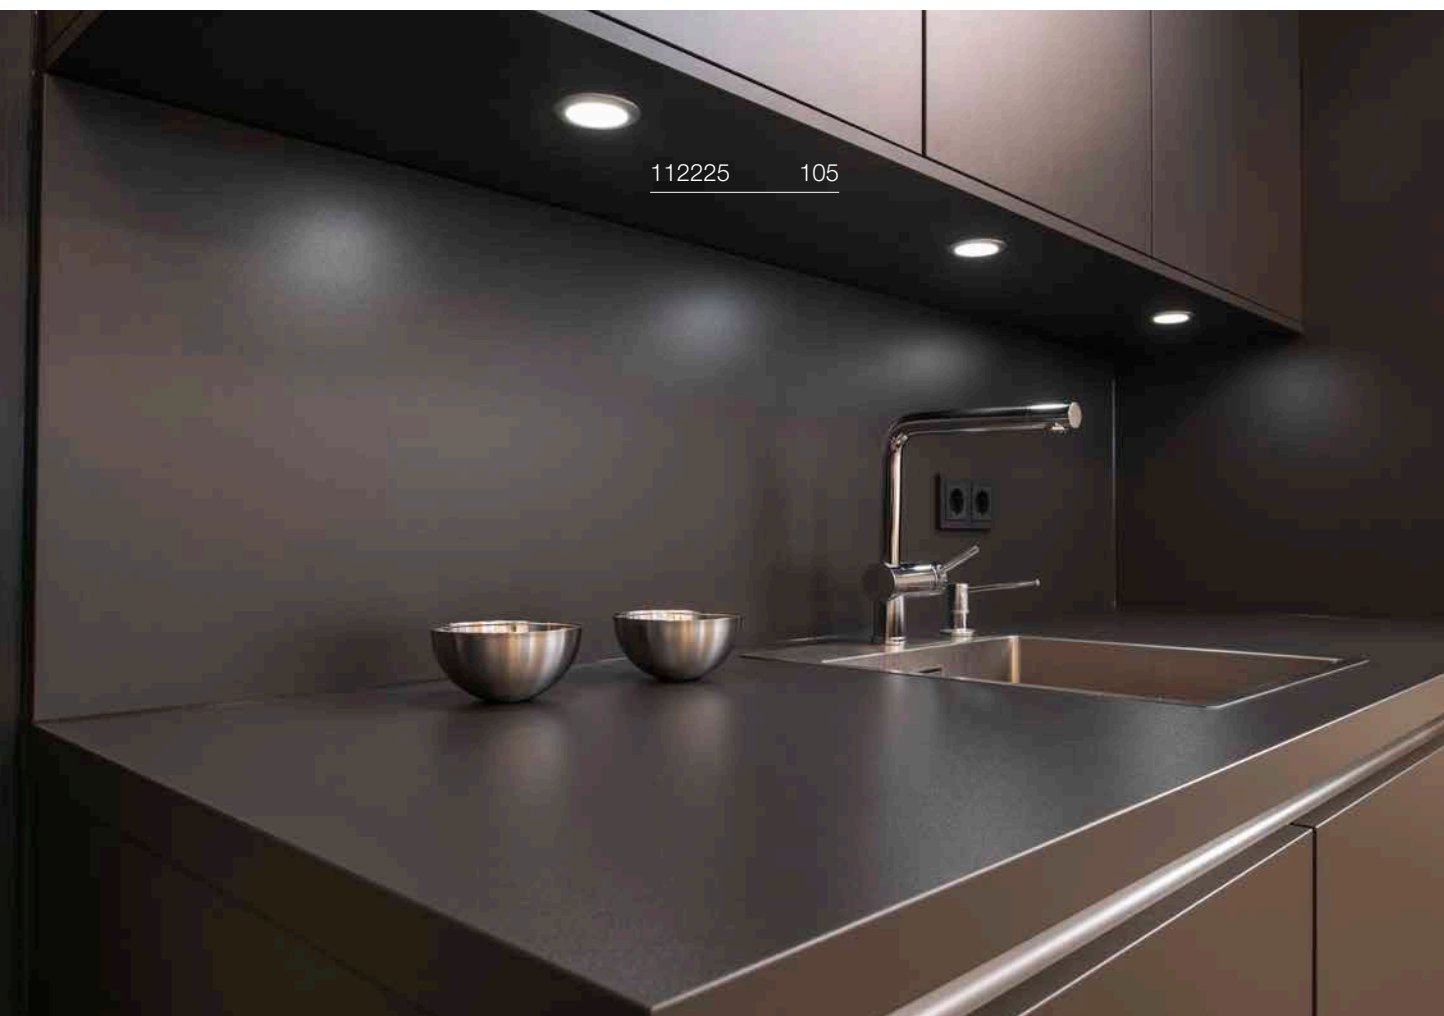
112225 105

VERLUX
EL, vierkant, PHASE



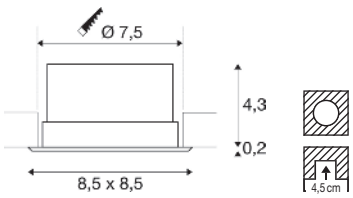

IP20 IK02 80° 35000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium/kunststof


- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

INSIDE CRI 80

940 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**112682**	**90,00**

VERLUX
EL, vierkant, PHASE

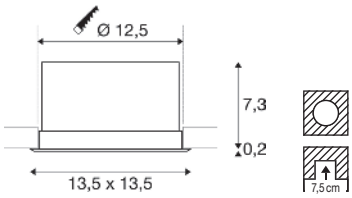

IP20 IK02 80° 35000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 22 W
Materiaal: aluminium/kunststof

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.


INSIDE

1800 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**112692**	**133,00**

DL 126
EL





IP20 90° 60000h L70B50

12 V
Stroomverbruik: 2,8 W
Materiaal: aluminium/kunststof

- Bladveren

INSIDE CRI 80

170 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**112221**	**36,25**
◑ chroom	**112222**	**42,25**
● grijs	**112225**	**36,25**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led-voeding 24 V | 24 W, rond		
○ wit	**1008651**	**27,00**

PIKA
DL, rond, QPAR51, vast





IP20 50

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
wit	**1000714**	**12,70**
messing	**1000716**	**18,20**
chroom	**1000715**	**18,20**
grijs	**1000717**	**12,70**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010470** **39,00 EUR**

PIKA
DL, rond, QPAR51, kantelbaar





IP20 30° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
wit	**1000718**	**18,20**
messing	**1000720**	**20,50**
chroom	**1000719**	**20,50**
grijs	**1000721**	**18,20**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h


C,L


Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010471** **46,00 EUR**

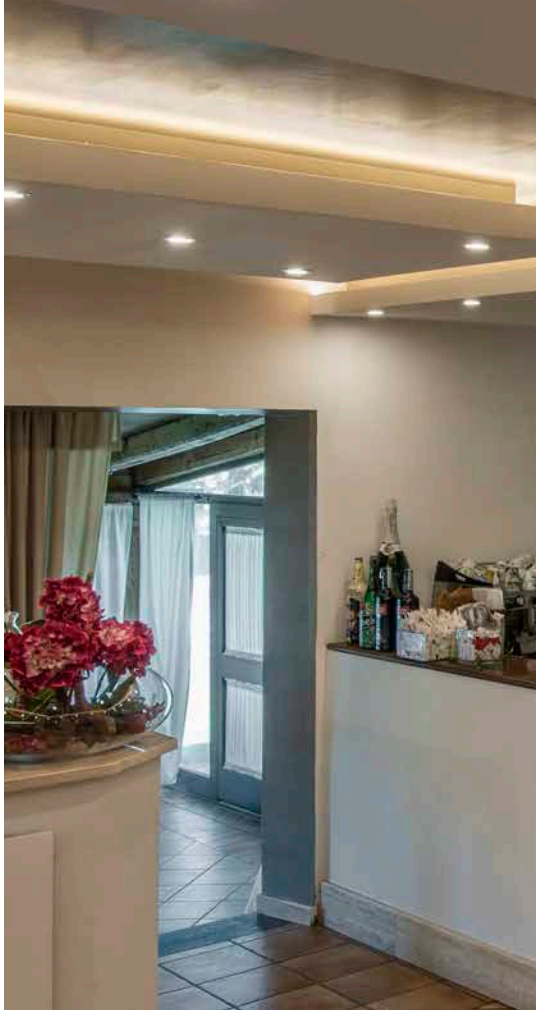


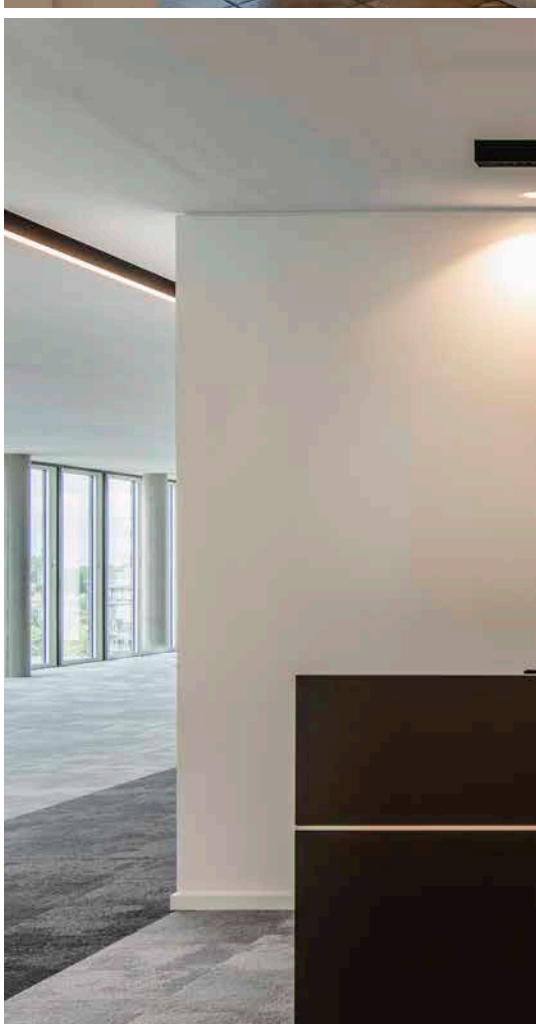


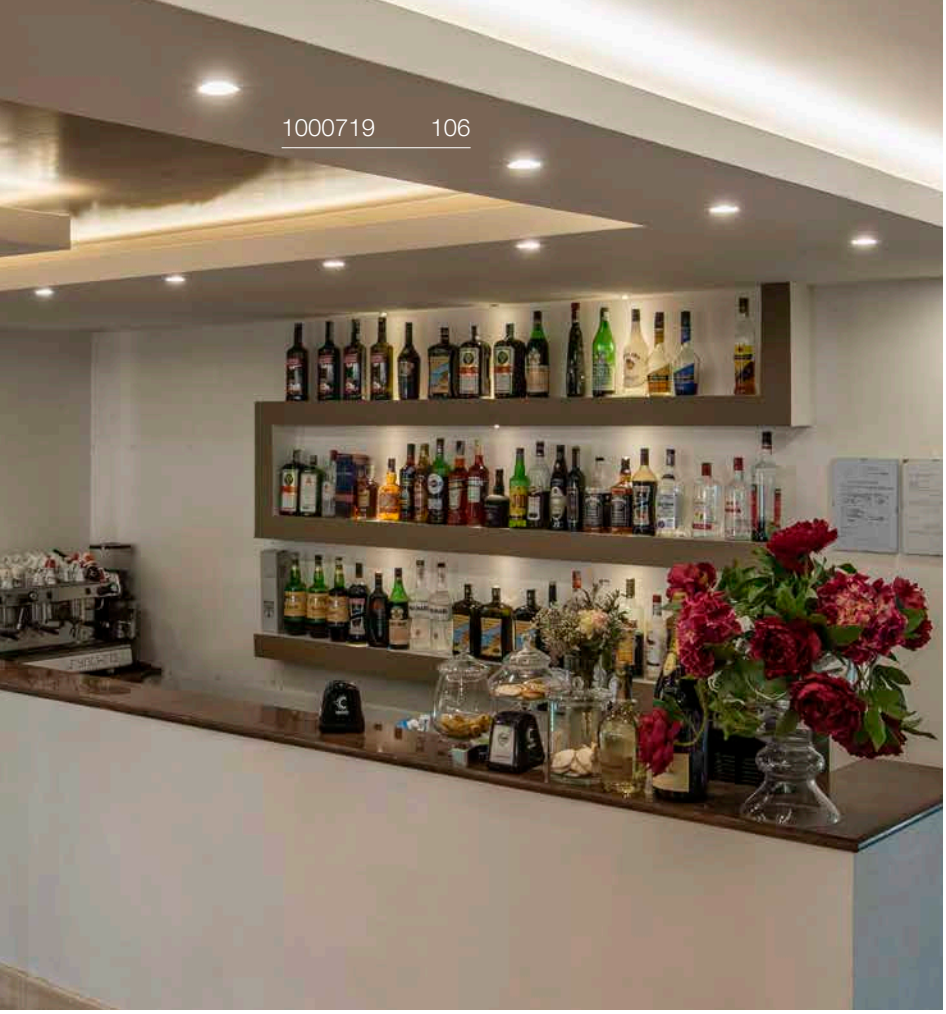

OCULUS
CL, Move, PHASE










220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium


- Clipveren
- Extra matte lens inbegrepen
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.




36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004668**	**209,00**
○ wit	**1004669**	**209,00**

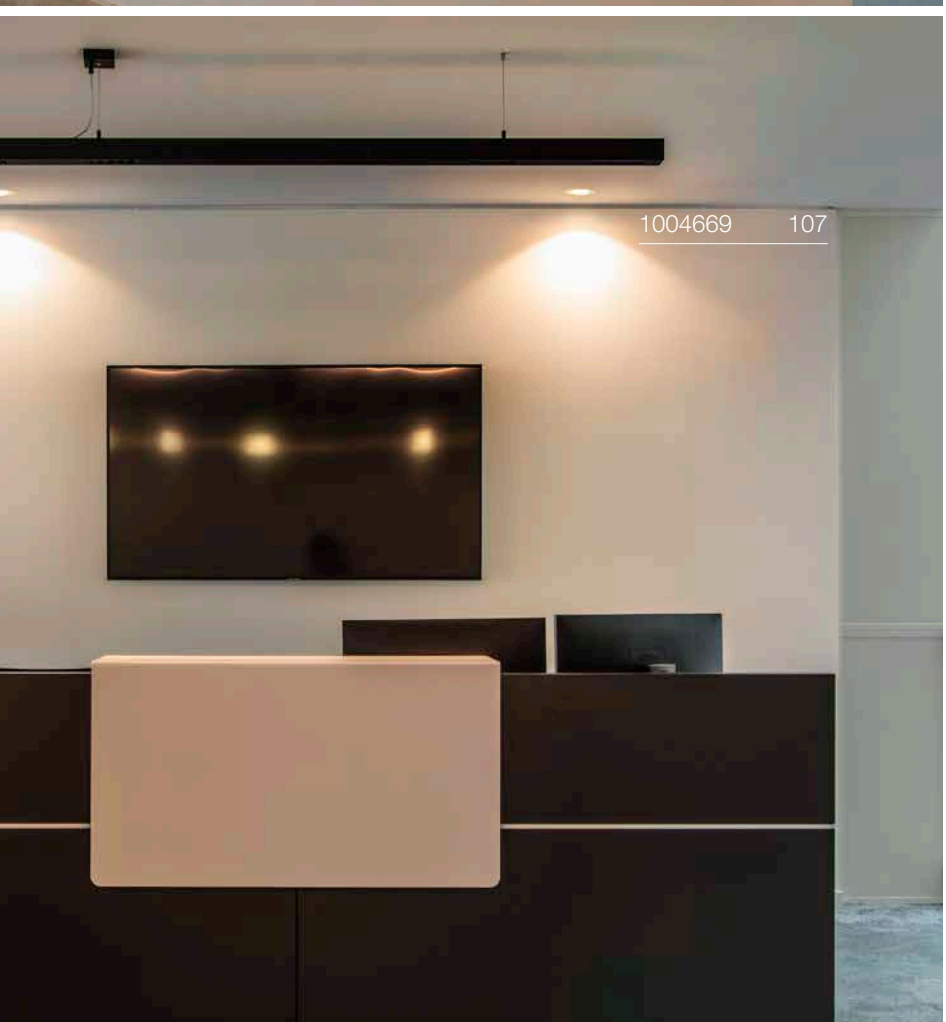

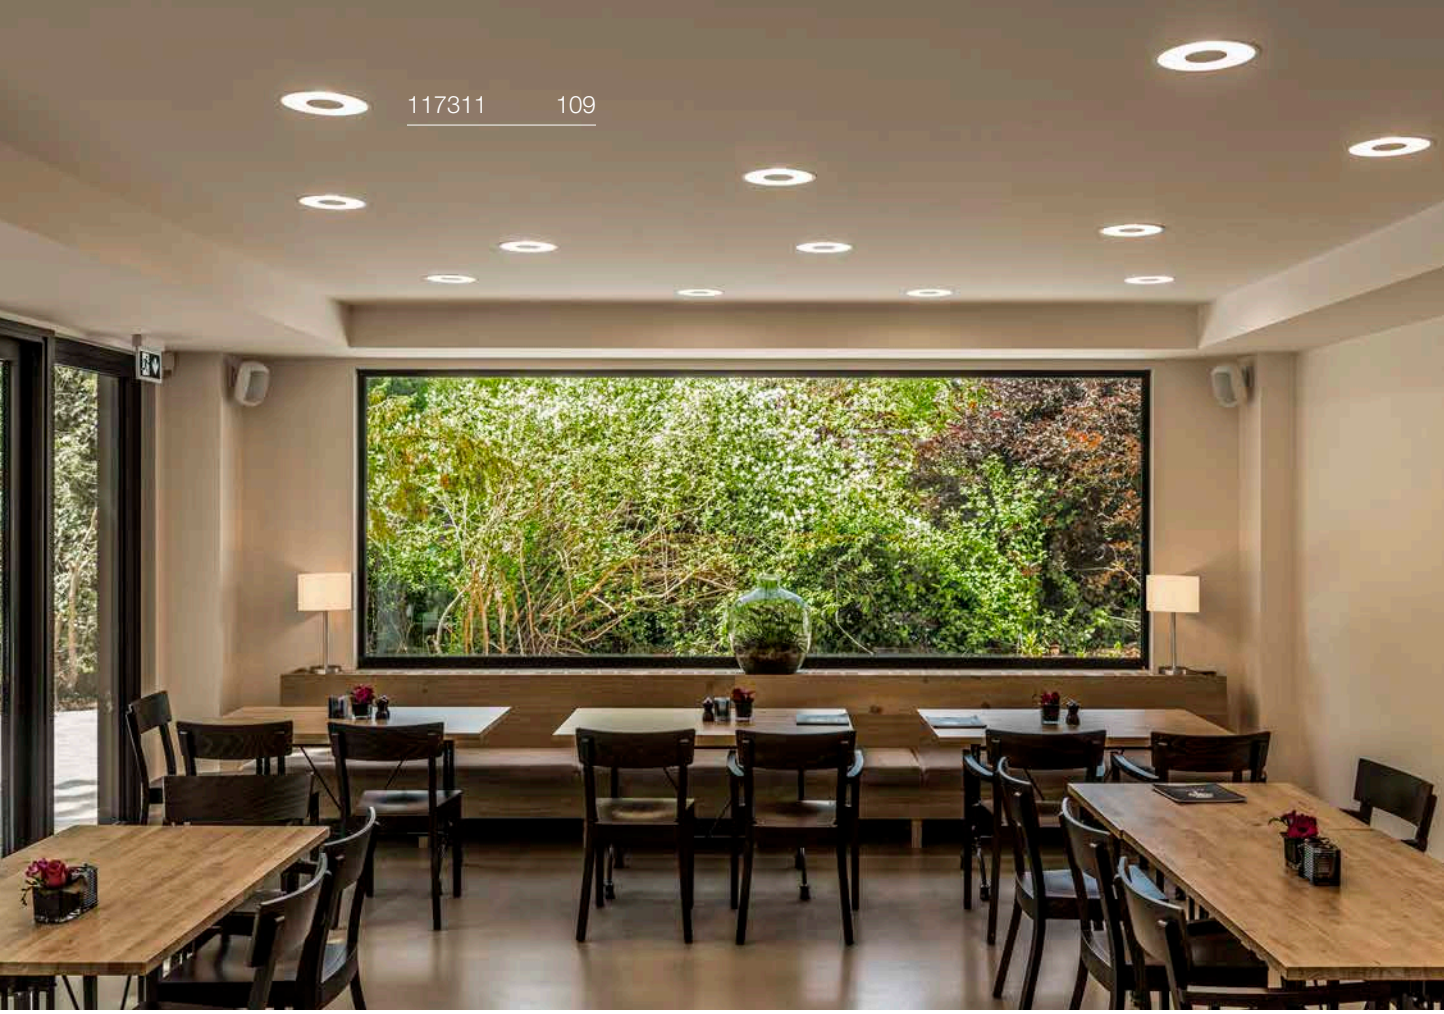
117311 109

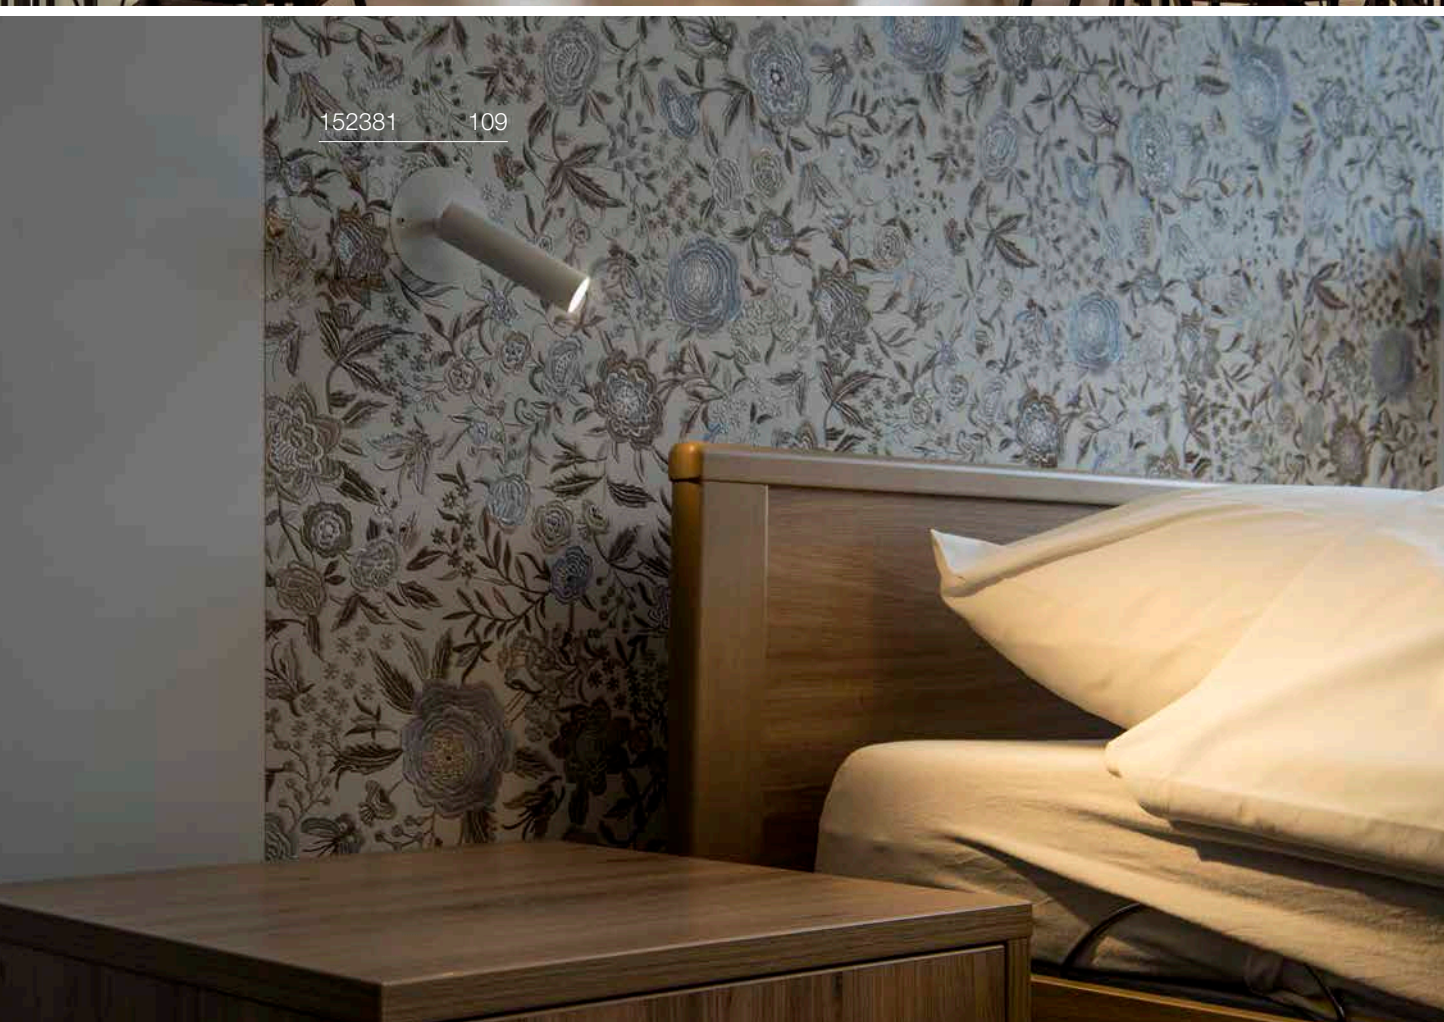
152381 109

OCCULDAS 14
EL, indirect, PHASE

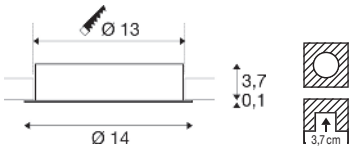



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium/staal


- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.



810 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**117331**	**167,00**

OCCULDAS 23
EL, indirect, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 23 W
Materiaal: aluminium/staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.




1500 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**117311**	**308,00**

KARPO 30
EL







500 mA
Systeemvermogen: 7,5 W
Materiaal: aluminium/staal

- Bij aansluiting van meerdere armaturen dient rekening te worden gehouden met de serieschakeling!
- incl. AMP-stekker
- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 12 mm max.



450 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 450 lm	**152380**	**125,00**
○ wit 470 lm	**152381**	**125,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 20 W | 350 mA/500 mA | PHASE		
○ wit	**1007227**	**40,00**
Led driver 25 W | 150-700 mA | DALI dimbaar		
○ wit	**1007229**	**70,00**


1009053 111

GRIP! S
EL, PHASE, Ø 3,0 cm



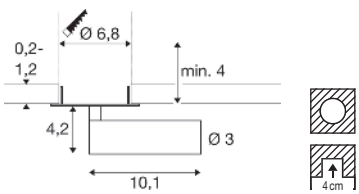

C,L | IP20 | IK02 | 29° | 340° | 90° | 50 000 h L80B10 | UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W

- Honingraat accessoires inbegrepen

LED INSIDE | CRI 90

Down	590 lm	2700 K
	620 lm	3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud 2700 K	1009054	129,00
zwart/goud 3000 K	1009055	129,00
wit/zwart 2700 K	1009052	129,00
wit/zwart 3000 K	1009053	129,00
goud/zwart 2700 K	1009058	129,00
goud/zwart 3000 K	1009059	129,00
brons/zwart 2700 K	1009056	129,00
brons/zwart 3000 K	1009057	129,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
GRIP! S decoratieve ringen		
wit	1008488	18,00
zwart	1008489	18,00
nikkel	1008490	18,00
goud	1008491	18,00

GRIP! M
EL, PHASE, Ø 4,3 cm



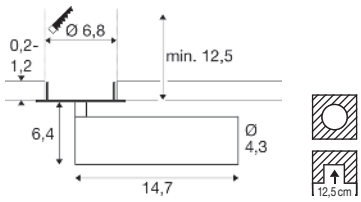

C | IP20 | IK02 | 42° | 340° | 90° | 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 21 W

- Honingraat accessoires inbegrepen

LED INSIDE | CRI 90

Down	2010 lm	2700 K
	2110 lm	3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud 2700 K	1009086	169,00
zwart/goud 3000 K	1009087	169,00
wit/zwart 2700 K	1009084	169,00
wit/zwart 3000 K	1009085	169,00
goud/zwart 2700 K	1009090	169,00
goud/zwart 3000 K	1009091	169,00
brons/zwart 2700 K	1009088	169,00
brons/zwart 3000 K	1009089	169,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
GRIP! S decoratieve ringen		
wit	1008492	20,00
zwart	1008493	20,00
nikkel	1008494	20,00
goud	1008495	20,00

PLASTRA
RL, rond, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: gips/staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**148070**	**42,25**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.nr.: **1005076** **7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010470** **39,00 EUR**

PLASTRA
RL, vierkant, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: gips/staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**148071**	**42,25**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.nr.: **1005076** **7,50 EUR**


148071 112



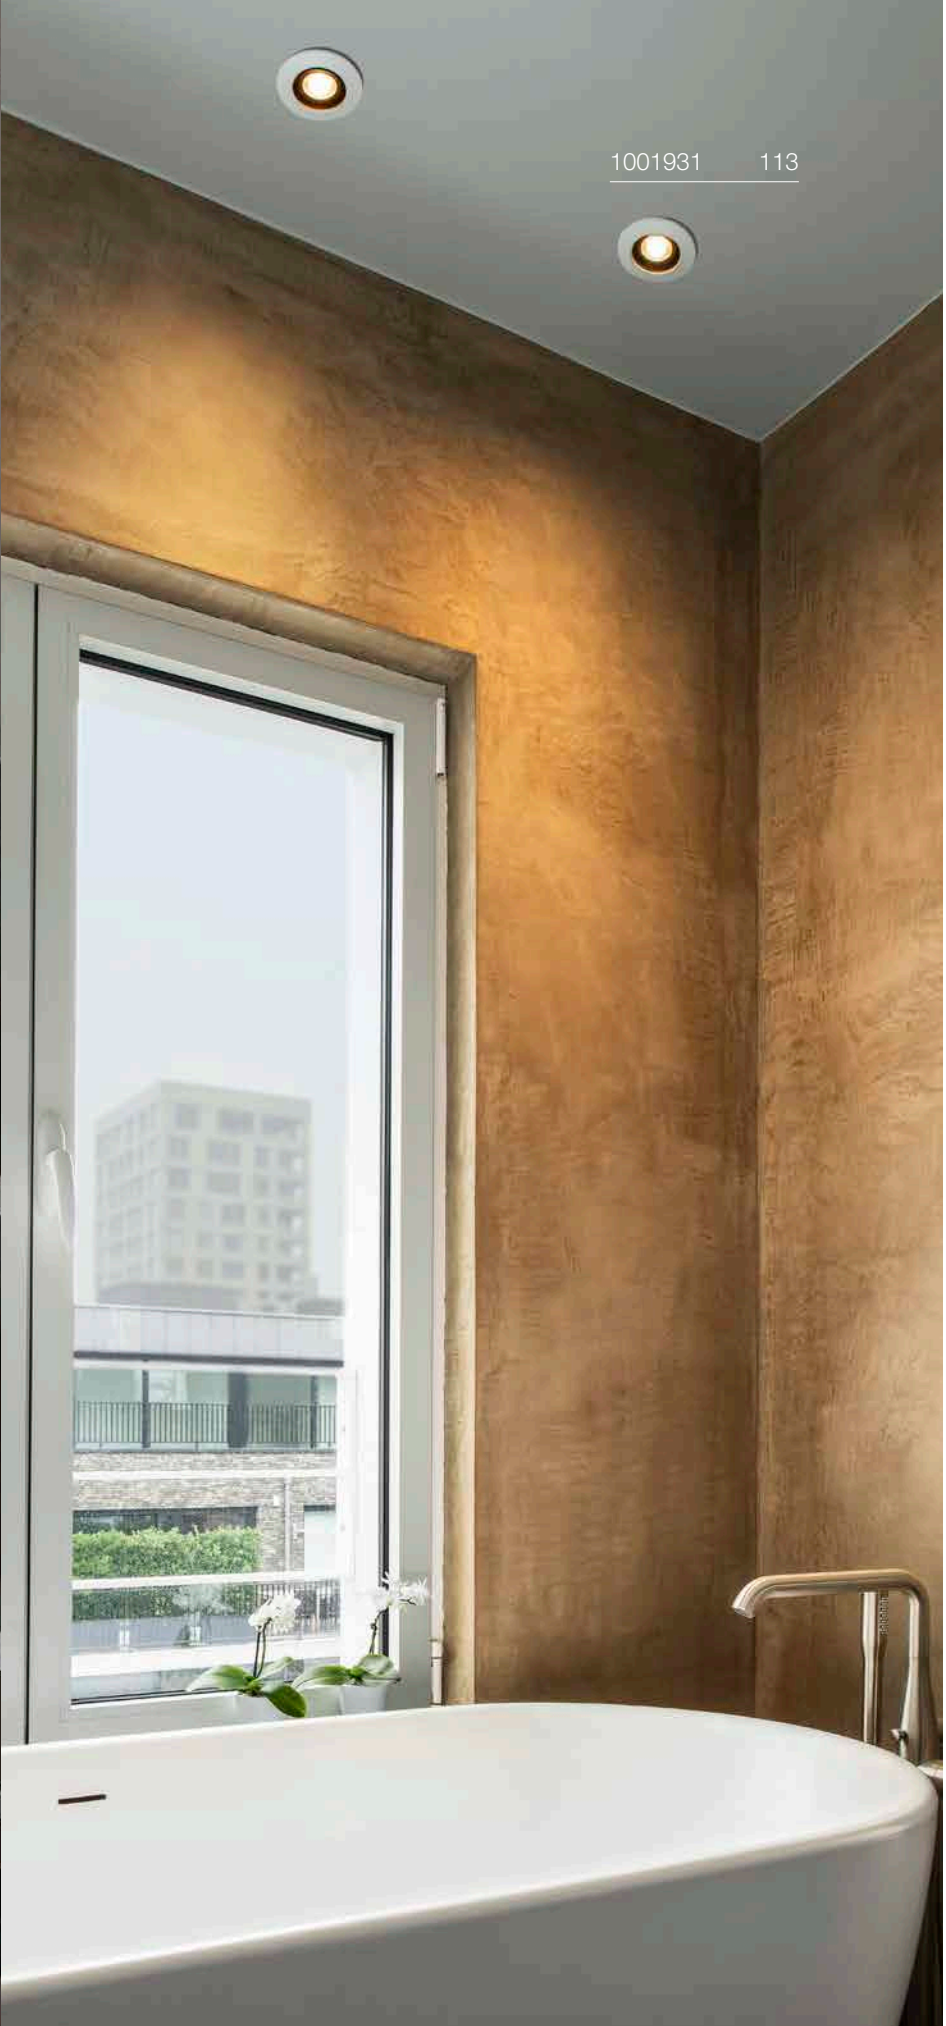

VARU
EL, QPAR51





IP20/ IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.

SOCKET INSIDE 5 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1001930**	**41,00**
○ wit	**1001931**	**41,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010471** **46,00 EUR**

DOLIX OUT
EL, rond, QPAR51





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
wit	**1001165**	**35,50**
zilver	**1001168**	**39,50**
chroom	**1001166**	**39,50**
grijs	**1001167**	**35,50**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

DOLIX OUT
EL, vierkant, QPAR51





IP65 IK02 50

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
wit	**1001169**	**35,50**
zilver	**1001172**	**39,50**
grijs	**1001171**	**35,50**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010471 46,00 EUR






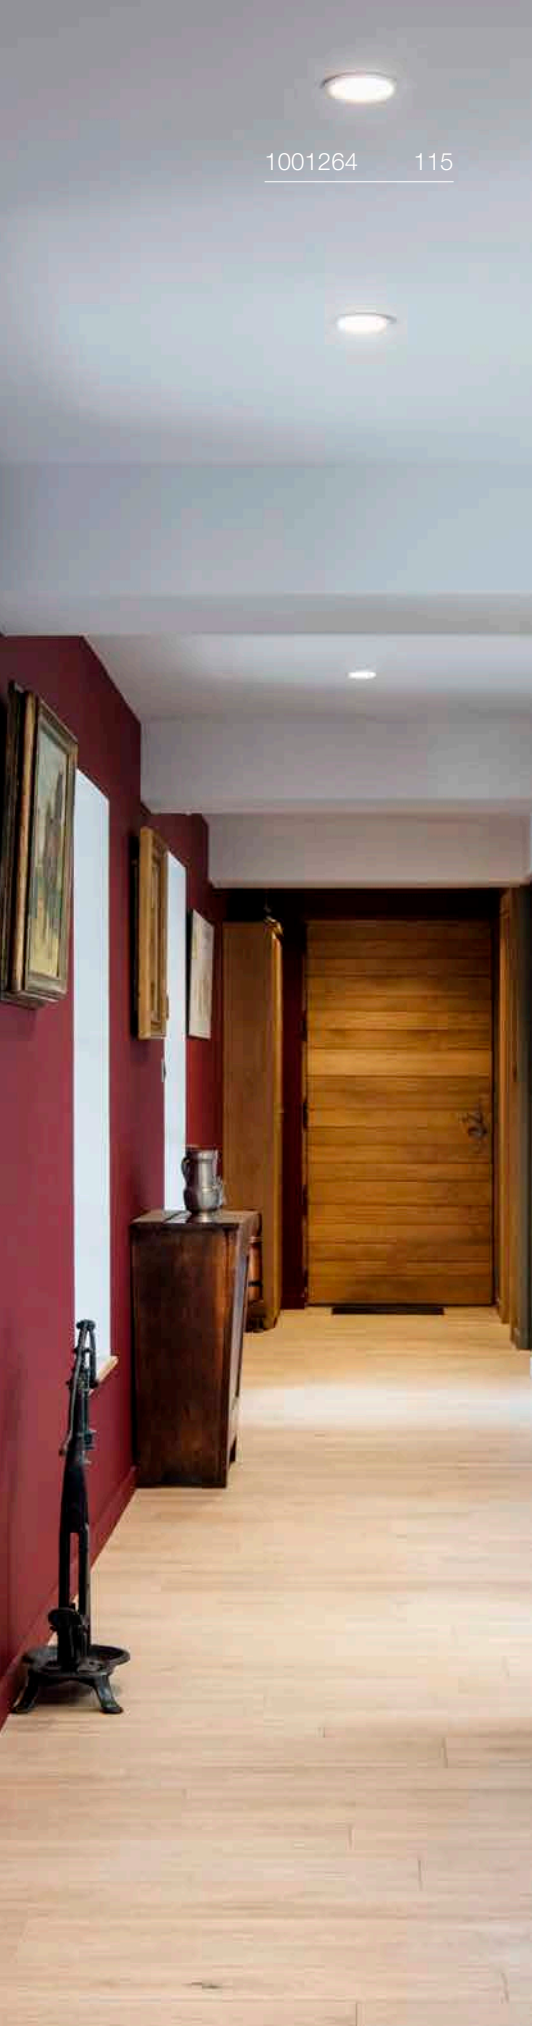

KINI
EL, PHASE





C,L · IP65 · IK02 · 60° · 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systeemvermogen: 12 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

LED INSIDE · CRI 80


850 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1000833**	**103,00**

AKALO D83
EL

CCT





C,L · IK02 · 90° · 30000h L70B50 · UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.


LED INSIDE · CRI 80

800 lm | 3000 K | 880 lm | 4000 K | 850 lm | 5700 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1001264**	**41,30**

FRAME BASIC
RL





IP20 | 90° | 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 8,3 W
Materiaal: aluminium/acryl


- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

600 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**112720**	**54,00**
○ wit	**112721**	**54,00**

FRAME BASIC
RL, HV



IP20 | 60 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 3 W
Materiaal: aluminium

- Bladveren
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

170 lm | 2700 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1000576**	**71,00**
● grijs	**1000577**	**71,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwframe		
● goud	**112780**	**6,35**
Inbouwdoos		
● zwart	**112781**	**10,90**

FRAME BASIC
RL





IP20 | 30 000 h L70B50

350 mA
Systeemvermogen: 1 W
Materiaal: aluminium/glas

- Bij aansluiting van meerdere armaturen dient rekening te worden gehouden met de serieschakeling!
- incl. AMP-stekker
- Bladveren
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.


LED INSIDE | CRI 90


40 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**113262**	**40,00**
● grijs	**111262**	**40,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwframe		
● goud	**112780**	**6,35**
Inbouwdoos		
● zwart	**112781**	**10,90**
Led driver 4W, 350mA		
○ wit	**1008656**	**19,00**

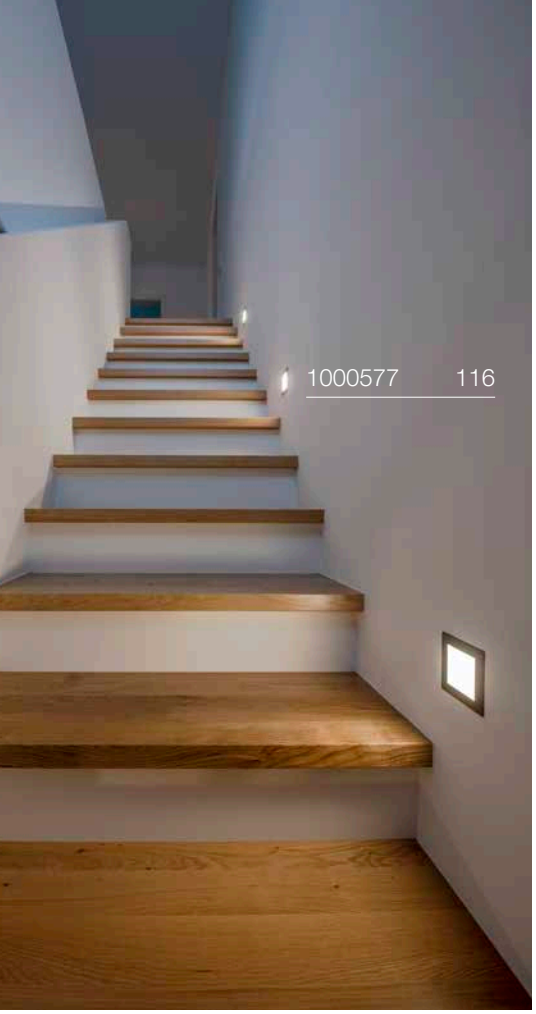

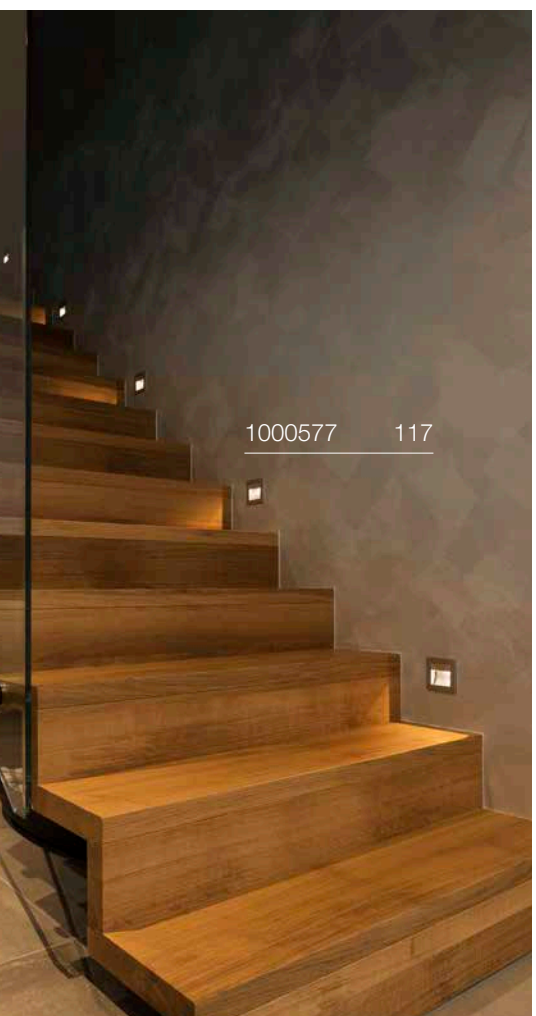

FRAME CURVE
EL





IP20 60000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 3 W
Materiaal: aluminium

- Bladveren
- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

LED INSIDE CRI 90


140 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1000574**	**77,00**
● grijs	**1000575**	**77,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwframe		
● goud	**112780**	**6,35**
Inbouwdoos		
● zwart	**112781**	**10,90**

FRAME CURVE
EL





IP20 30000h L70B50

350 mA
Systeemvermogen: 1 W
Materiaal: aluminium

- Bij aansluiting van meerdere armaturen dient rekening te worden gehouden met de serieschakeling!
- incl. AMP-stekker
- Bladveren
- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

LED INSIDE CRI 90

60 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**113292**	**54,00**
● grijs	**111292**	**54,00**


Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwframe		
● goud	**112780**	**6,35**
Inbouwdoos		
● zwart	**112781**	**10,90**
Led driver 4W, 350mA		
○ wit	**1008656**	**19,00**



1002980 119

NOTAPO S
RL





700 mA
Stroomverbruik: 2,2 W
Materiaal: aluminium

- Bladveren
- Bij aansluiting van meerdere armaturen dient rekening te worden gehouden met de serieschakeling!
- open kabeleinde




6 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002979**	**60,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
NOTAPO | Inbouwframes		
● zwart	**1002981**	**24,25**
LED driver 25 W 150-700 mA DALI		
○ wit	**1007229**	**70,00**
Led driver 4 W | 700 mA		
○ wit	**1008657**	**19,00**

NOTAPO L
RL





700 mA
Stroomverbruik: 2,2 W
Materiaal: aluminium

- Bladveren
- Bij aansluiting van meerdere armaturen dient rekening te worden gehouden met de serieschakeling!
- open kabeleinde



6 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002980**	**82,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
NOTAPO | Inbouwframes		
● zwart	**1002981**	**24,25**
LED driver 25 W 150-700 mA DALI		
○ wit	**1007229**	**70,00**
Led driver 4 W | 700 mA		
○ wit	**1008657**	**19,00**

DOWNUNDER PUR 80
EL





IP20 | 30000 h L70B50

350 mA
Systeemvermogen: 3,6 W
Materiaal: aluminium/staal

- Bij aansluiting van meerdere armaturen dient rekening te worden gehouden met de serieschakeling!
- Bladveren
- Secundaire contactdoos voor laagspanning

LED INSIDE | CRI 80

Down 180 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**151950**	**60,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwframe		
● grijs	**151960**	**9,05**
Led driver 4W, 350mA		
○ wit	**1008656**	**19,00**

DOWNUNDER PUR 150
EL





IP20 | 30000 h L70B50

500 mA
Systeemvermogen: 5,2 W
Materiaal: aluminium/staal

- Bij aansluiting van meerdere armaturen dient rekening te worden gehouden met de serieschakeling!
- Bladveren
- Secundaire contactdoos voor laagspanning

LED INSIDE | CRI 80


Down 230 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**151952**	**86,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwframe		
● grijs	**151962**	**12,90**
LED driver 20W 350/500 mA PHASE		
○ wit	**1007227**	**40,00**
Led driver 25 W 150-700 mA DALI dimbaar		
○ wit	**1007229**	**70,00**



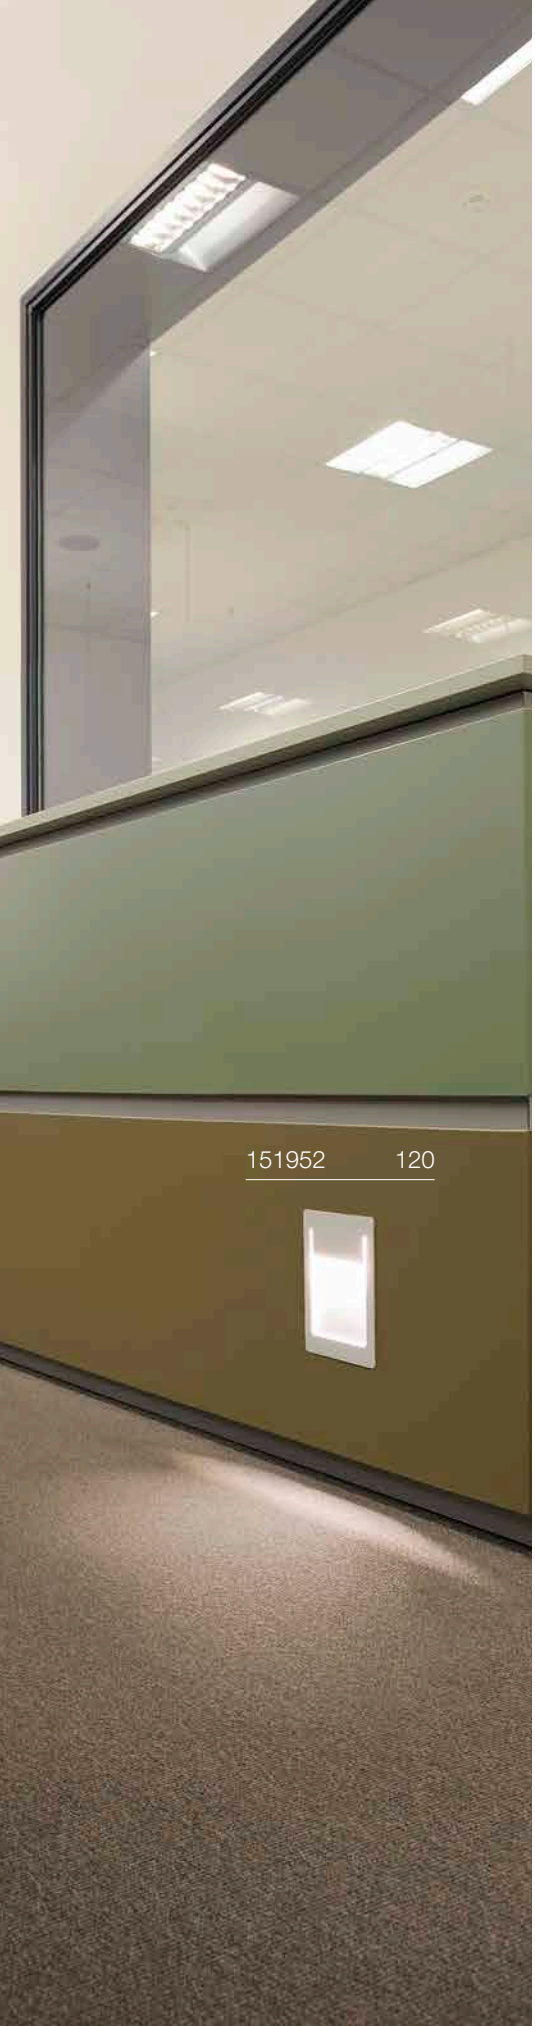

MOBALA
EL





IP20 | 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systeemvermogen: 1,3 W
Materiaal: aluminium

- Het inbouwframe (1002984) of de inbouwdoos (1002983) is vereist voor installatie.
- Bladveren

LED INSIDE | CRI 80

14 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002982**	**72,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
MOBALA | Inbouwdoos		
● zwart	**1002983**	**13,90**
MOBALA | Inbouwframes		
● zwart	**1002984**	**13,90**

WORO
EL





IP20 | 30000h L70B50 | 35

350 mA
Systeemvermogen: 1,2 W
Materiaal: staal

- Bij aansluiting van meerdere armaturen dient rekening te worden gehouden met de serieschakeling!
- Het artikel is geschikt voor installatie in hol-lewand- en inbouwdozen voor schakelaars/ stopcontacten.
- Bladveren
- open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

50 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002922**	**70,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led-driver 3 W | 350 mA		
○ wit	**1005248**	**15,00**
Led driver 4W, 350mA		
○ wit	**1008656**	**19,00**

PATTA-I
EL, rond, PHASE



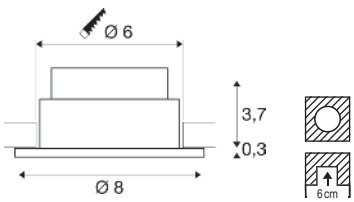

C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 7,3 W
Materiaal: aluminium/glas

- Clipveren, bladveren zijn bij het product inbegrepen
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.


LED INSIDE | CRI 95

44 lm | 1800 K – 440 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002098**	**86,00**
○ wit	**1002099**	**86,00**
● aluminium	**1002100**	**90,00**

PATTA-I
EL, vierkant, PHASE



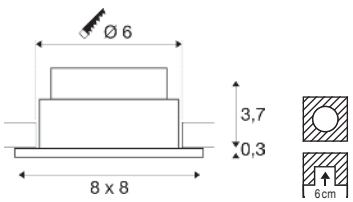

C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 7,3 W
Materiaal: aluminium/glas


- Clipveren, bladveren zijn bij het product inbegrepen
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.


LED INSIDE | CRI 95

44 lm | 1800 K – 440 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002101**	**86,00**
○ wit	**1002102**	**86,00**




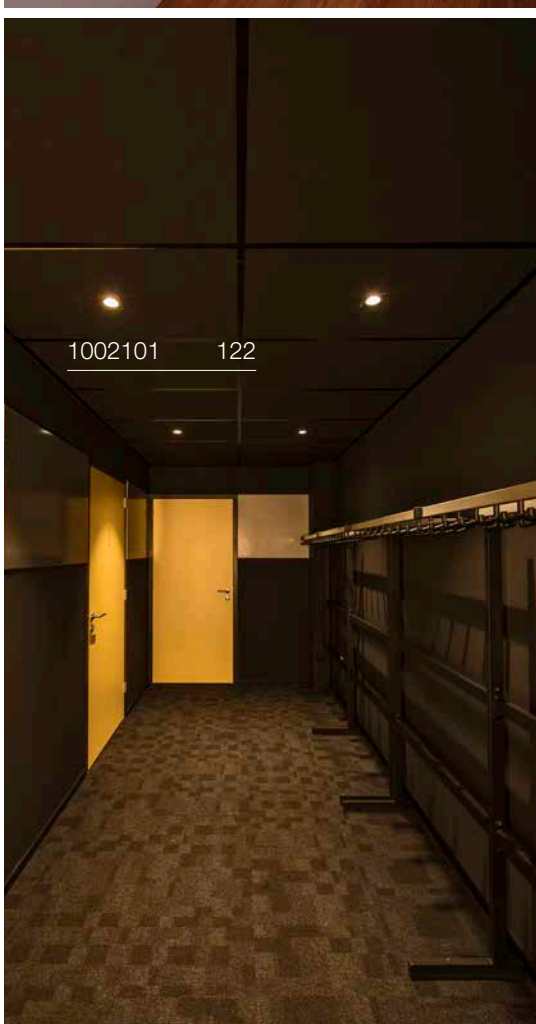

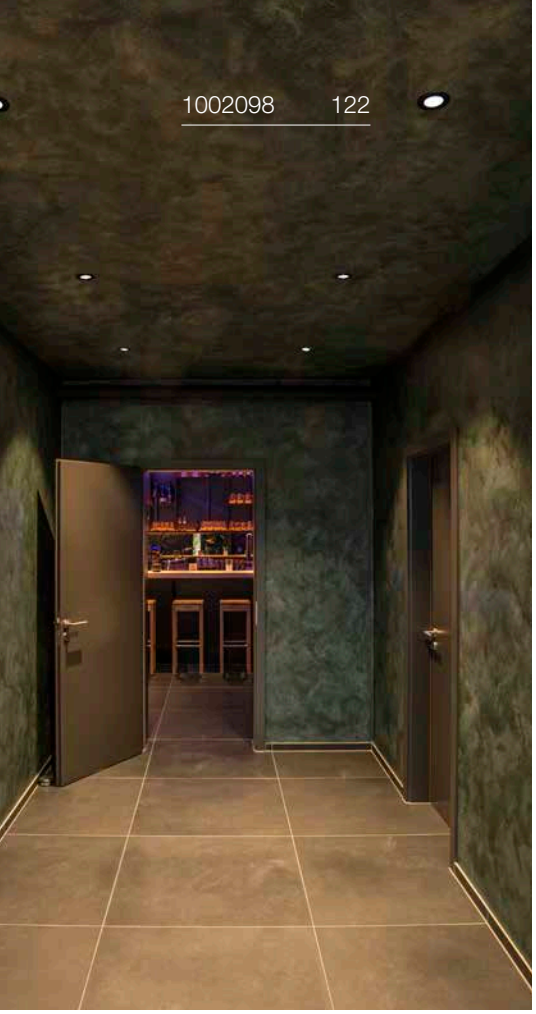

PATTA-I
EL, rond, PHASE



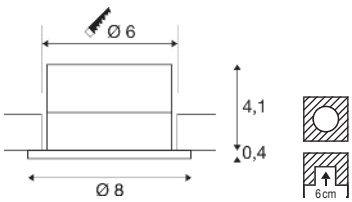

C,L | IP20/IP65 | 38° | 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/glas

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.


LED INSIDE | CRI 90

870 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**114420**	**86,00**
○ wit	**114421**	**86,00**
● aluminium	**114426**	**90,00**

PATTA-I
EL, vierkant, PHASE



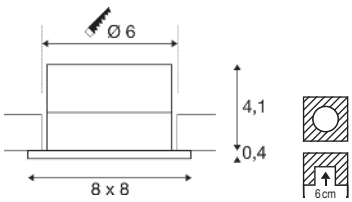

C,L | IP20/IP65 | 38° | 40000h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/glas

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

LED INSIDE | CRI 90


870 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**114430**	**86,00**
○ wit	**114431**	**86,00**
● aluminium	**114436**	**90,00**

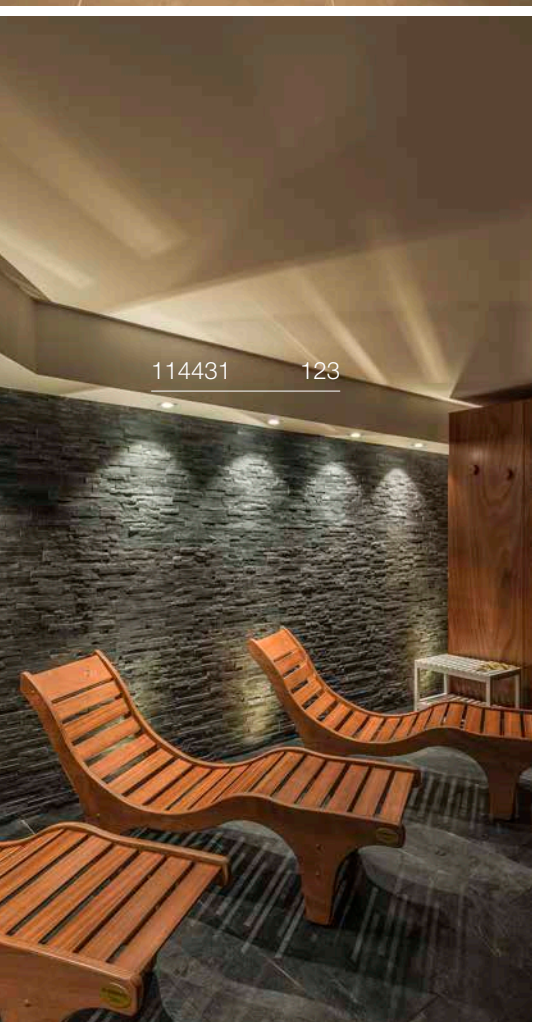

PATTA-F
EL, rond, PHASE





C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium/glas

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 80


745 lm
860 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 745 lm	**114440**	**97,00**
○ wit 860 lm	**114441**	**97,00**



PATTA-F
EL, vierkant, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium/glas

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

LED INSIDE CRI 80

745 lm
860 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 745 lm	**114450**	**97,00**
○ wit 860 lm	**114451**	**97,00**



1009045 147



SOCKET

SUN | 128, 129



SOCKET MIX match

VARYT | 131



LED

TRILEDO | 135






LED

TRILEDO | 135



SOCKET

TRILEDO | 137





SOCKET

TRILEDO | 137



LED

NUMINOS® | 138–144





LED SOCKET

GRIP! | 147–151



LED

OCULUS CL | 153



SOCKET

ENOLA® B | 154



LED

ENOLA® C | 154



ANELA | 155



SOCKET

ASTO TUBE | 157



LED

OCCULDAS | 158



SOCKET

ALTRA DICE | 159



SOCKET

ALTRA DICE | 159





SOCKET

KARDAMOD | 161



SOCKET MIX match

FENDA | 163



SOCKET

TENORA | 164



SOCKET

SOPRANA | 165



SOCKET

PLASTRA | 166



LED

PLASTRA | 167



SOCKET

PLASTRA 105 | 167

SOCKET

PLASTRA 104 | 167

LED

FERA 25 | 168–169

LED

DECONA | 171–177



LED

MARONA | 178

NEW



LED

GLENOS® PRO | 179


LED

PANEL 60 | 181

SUN 20
CL, E27

UPDATE





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal


SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 12 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008125**	**109,00**
● goud	**1008126**	**115,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kWh/1000 h


Art.nr.: **1005289** **10,25 EUR**

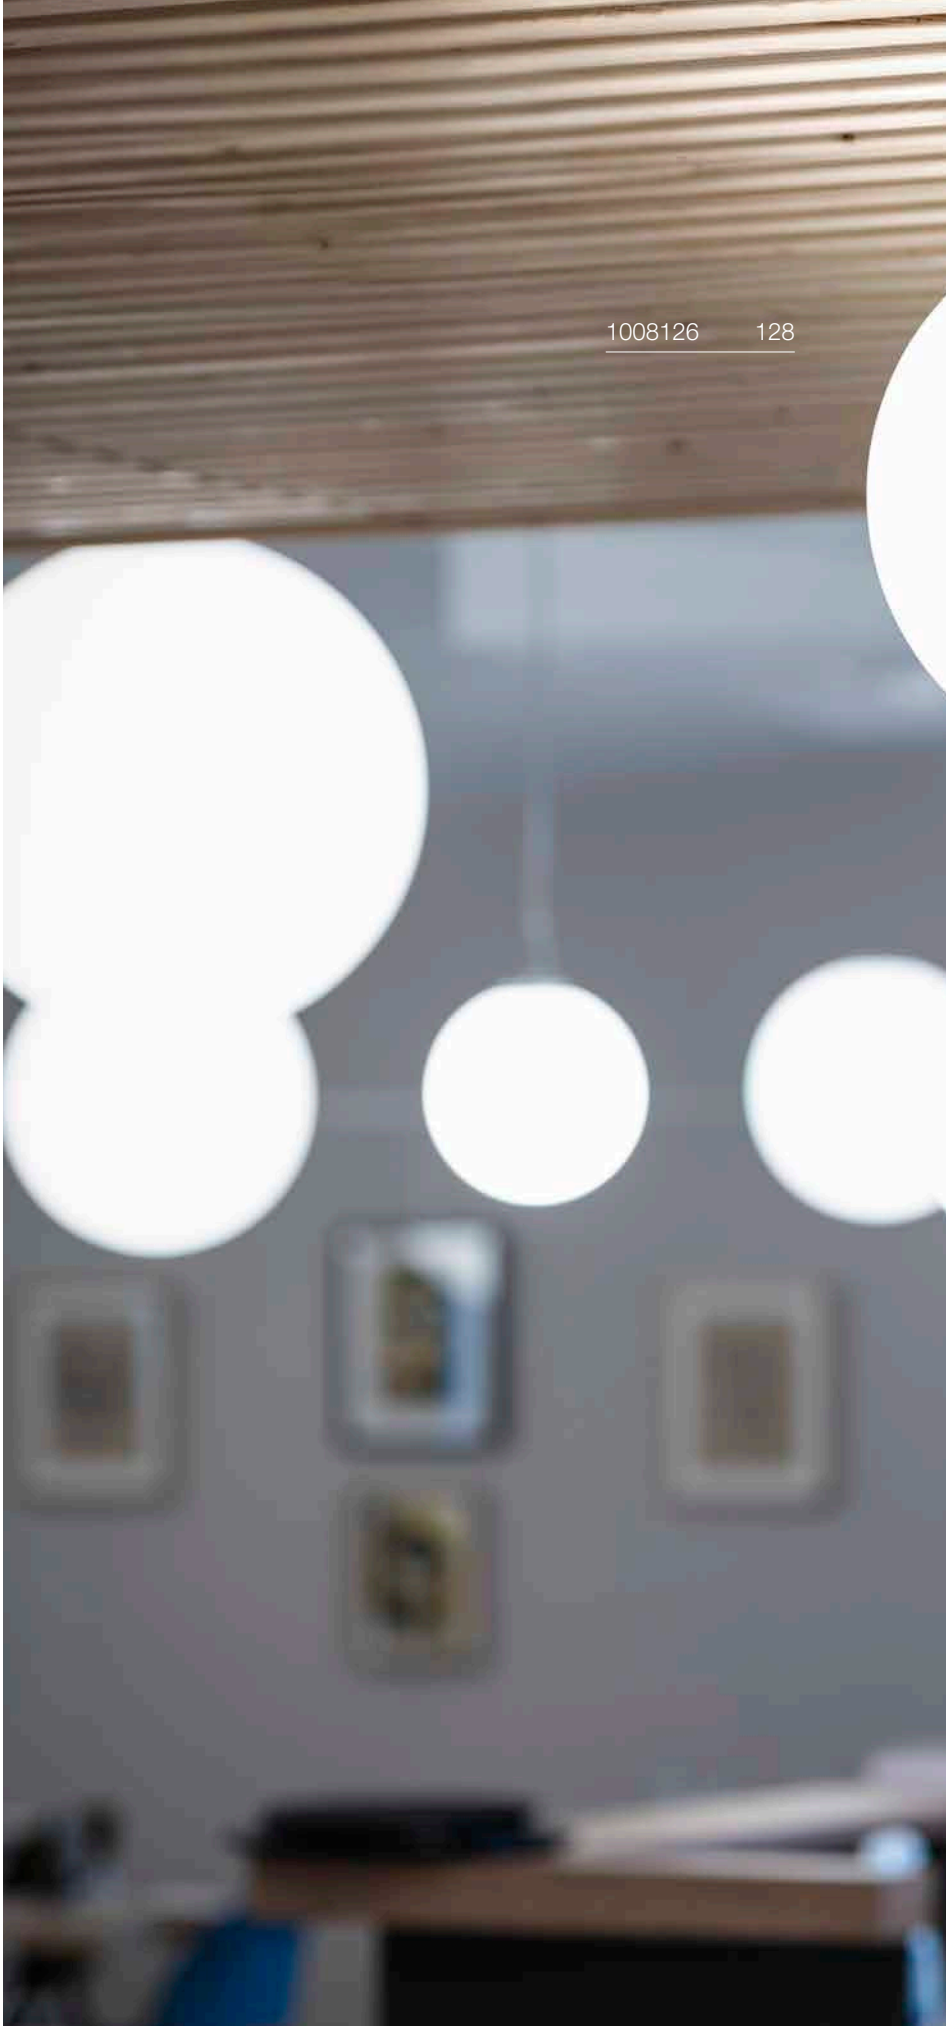

SUN 30
CL, E27

UPDATE





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 14 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008127	119,00
● goud	1008128	125,00

E27 | 11 W | 330°
1250 lm | 2700 K | EEK = E
11 kWh/1000 h


Art.nr.: **1008162** **84,00 EUR**



VARYT
CL, E14

UPDATE





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

• IP44 in combinatie met een van de kappen

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xE14 | max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008099	99,00
○ wit	1008100	99,00
● messing	1008102	129,00
◑ chroom	1008101	119,00
● koper	1008103	129,00

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005284** **6,50 EUR**

VARYT
Glazen kap opaal



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,8 cm

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1008119	59,00

VARYT
Glazen kap voor PD, WL, CL, TL





IK02

Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Materiaal: glas

Variant	Art. nr.	EUR
● rookgrijs	1007858	79,00
● barnsteen	1008023	79,00

VARYT
Glazen kap voor PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 12 cm
H: 13 cm
Materiaal: glas

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1007859	69,00

VARYT
Glazen kap voor PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 11.5 cm
H: 13,5 cm
Materiaal: glas

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1007860	75,00

MIX & MATCH VARYT

VARYT PD

Zwart	*1008114*
Wit	*1008115*
Messing	*1008117*
Chroom	*1008116*
Koper	*1008118*

VARYT CL


Zwart	*1008099*
Wit	*1008100*
Messing	*1008102*
Chroom	*1008101*
Koper	*1008103*

VARYT WL


Zwart	*1008104*
Wit	*1008105*
Messing	*1008107*
Chroom	*1008106*
Koper	*1008108*


VARYT TL


Zwart	*1008109*
Wit	*1008110*
Messing	*1008112*
Chroom	*1008111*
Koper	*1008113*












VARYT KOGEL Ø 12

Wit | *1008119*



VARYT LIJN Ø 12

Wit | *1007859*



VARYT GEPLOOID Ø 11,5

Wit | *1007860*



IP44


Geschikt voor alle VARYT tafel-, wand-, plafond- en pendelarmaturen





IP44



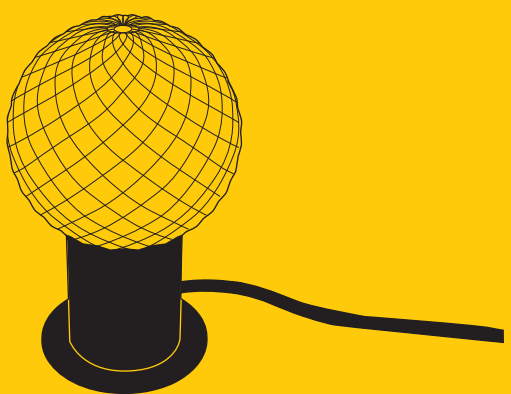


VARYT DIAMONT Ø 11


Rookglas | *1007858*
Barnsteen | *1008023*

Combineer SLV Mix & Match-producten naar eigen smaak. Combineer de perfect op elkaar afgestemde artikelen uit de VARYT-reeks. SLV Mix & Match-producten zijn te herkennen aan het volgende symbool:

MIX match

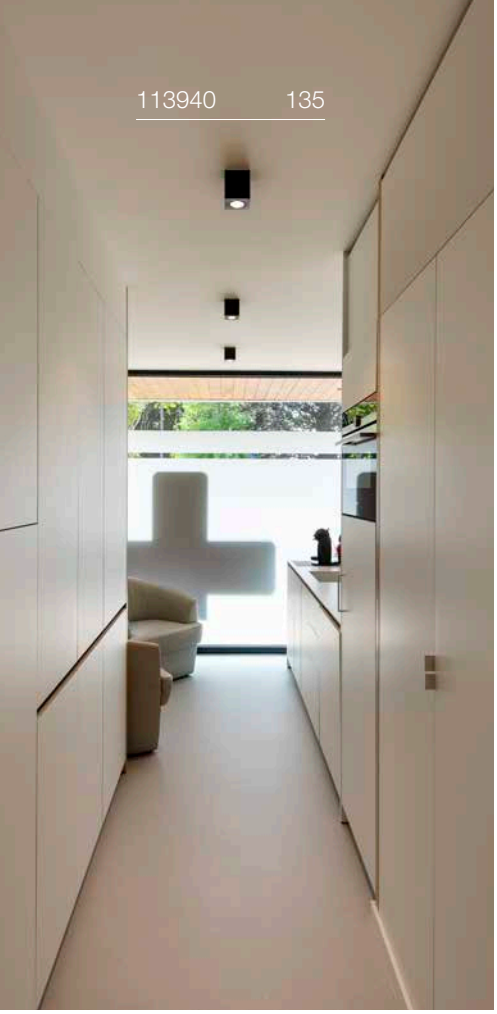

113940 135

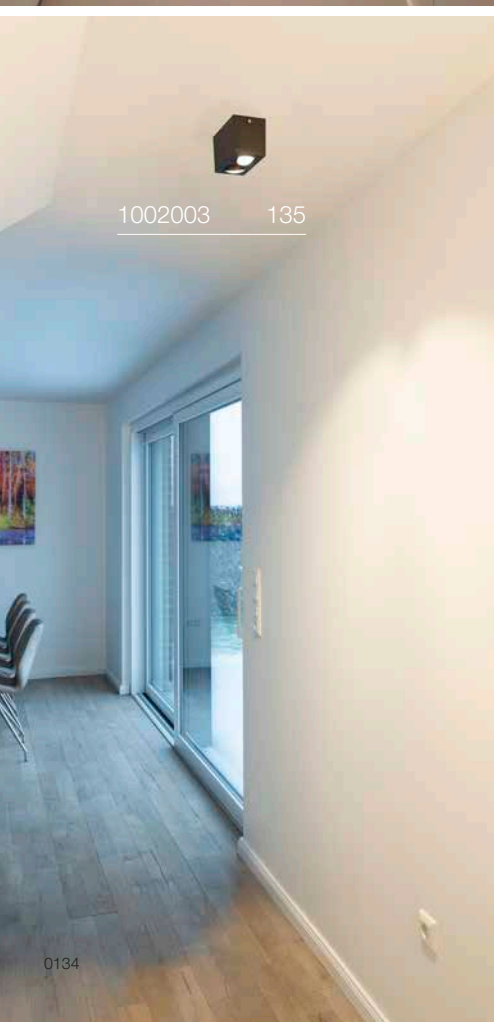


1002003 135



113931 135

TRILEDO
CL, single, rond





IP20 | 38° | 350° | 20° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Systeemvermogen: 6,4 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE | CRI 90

Down 580 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**113930**	**117,00**
○ wit	**113931**	**117,00**

TRILEDO
CL, single, vierkant





IP20 | 38° | 350° | 20° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Systeemvermogen: 6,4 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE | CRI 90

Down 580 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**113940**	**117,00**
○ wit	**113941**	**117,00**

TRILEDO
CL, double, rechthoekig





IP20 | 38° | 350° | 30° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 1280 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002003**	**163,00**
○ wit	**1002008**	**163,00**



1002004 137


1002005 137


1002011 137

TRILEDO
CL, single, rond, QPAR51





IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002010**	**73,00**
○ wit	**1002011**	**73,00**
● aluminium	**1002012**	**78,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005273** **9,99 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010470** **39,00 EUR**

TRILEDO
CL, single, vierkant, QPAR51





IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002013**	**73,00**
○ wit	**1002015**	**73,00**
● aluminium	**1002004**	**78,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010471** **46,00 EUR**

TRILEDO
CL, double, rechthoekig, QPAR51





IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002005**	**107,00**
○ wit	**1002006**	**107,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**


SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010470** **39,00 EUR**

NUMINOS® S
CL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systeemvermogen: 8 W
Materiaal: aluminium

Variant	EUR
Alle S-varianten	**102,00**
Alle S-varianten DALI	**150,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper




⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Frontring S		
○ wit	**1006167**	**1,30**
● koper	**1008140**	**8,00**
● goud	**1008144**	**8,00**



● zwart




○ wit

				UGR	Art. nr.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004122**	
			36°	16	**1004123**	
			60°	19	**1004124**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004130**	
			36°	16	**1004131**	
			60°	19	**1004132**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004138**	
			36°	16	**1004139**	
			60°	19	**1004140**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004410**	
			36°	16	**1004411**	
			60°	19	**1004412**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004418**	
			36°	16	**1004419**	
			60°	19	**1004420**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004426**	
			36°	16	**1004427**	
			60°	19	**1004428**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004126**	
			36°	16	**1004127**	
			60°	19	**1004128**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004134**	
			36°	16	**1004135**	
			60°	19	**1004136**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004142**	
			36°	16	**1004143**	
			60°	19	**1004144**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004414**	
			36°	16	**1004415**	
			60°	19	**1004416**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004422**	
			36°	16	**1004423**	
			60°	19	**1004424**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004430**	
			36°	16	**1004431**	
			60°	19	**1004432**	

NUMINOS® M
CL, PHASE





IP20 | 50 000 h L90B10 | 78

INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium

Variant	EUR
Alle M-varianten	**126,00**
Alle M-varianten DALI	**155,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper




⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Frontring M		
○ wit	**1006168**	**2,40**
● koper	**1008141**	**9,00**
● goud	**1008145**	**9,00**



● zwart





○ wit

					Art. nr.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004218**	
			36°	16	**1004219**	
			60°	22	**1004220**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004226**	
			36°	16	**1004227**	
			60°	22	**1004228**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004234**	
			36°	16	**1004235**	
			60°	22	**1004236**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004506**	
			36°	16	**1004507**	
			60°	22	**1004508**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004514**	
			36°	16	**1004515**	
			60°	22	**1004516**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004522**	
			36°	16	**1004523**	
			60°	22	**1004524**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004222**	
			36°	16	**1004223**	
			60°	22	**1004224**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004230**	
			36°	16	**1004231**	
			60°	22	**1004232**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004238**	
			36°	16	**1004239**	
			60°	22	**1004240**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004510**	
			36°	16	**1004511**	
			60°	22	**1004512**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004518**	
			36°	16	**1004519**	
			60°	22	**1004520**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004526**	
			36°	16	**1004527**	
			60°	22	**1004528**	

NUMINOS® L
CL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium

Variant	EUR
Alle L-varianten	**146,00**
Alle L-varianten DALI	**198,00**


Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper



Artikel	Art. nr.	EUR
Frontring L		
○ wit	**1006169**	**2,40**
● koper	**1008142**	**10,00**
● goud	**1008146**	**10,00**



● zwart




○ wit

				UGR	Art. nr.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004314**	
			36°	16	**1004315**	
			60°	19	**1004316**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004322**	
			36°	16	**1004323**	
			60°	19	**1004324**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004330**	
			36°	16	**1004331**	
			60°	19	**1004332**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004602**	
			36°	16	**1004603**	
			60°	19	**1004604**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004610**	
			36°	16	**1004611**	
			60°	19	**1004612**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004618**	
			36°	16	**1004619**	
			60°	19	**1004620**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004318**	
			36°	16	**1004319**	
			60°	19	**1004320**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004326**	
			36°	16	**1004327**	
			60°	19	**1004328**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004334**	
			36°	16	**1004335**	
			60°	19	**1004336**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004606**	
			36°	16	**1004607**	
			60°	19	**1004608**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004614**	
			36°	16	**1004615**	
			60°	19	**1004616**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004622**	
			36°	16	**1004623**	
			60°	19	**1004624**	

NUMINOS® XL
CL, PHASE





IP20 | 50 000 h L90B10 | 54

INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 28 W
Materiaal: aluminium


Variant	EUR
Alle XL-varianten	**174,00**
Alle XL-varianten DALI	**235,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper





● zwart



○ wit


Artikel	Art. nr.	EUR
Frontring XL		
○ wit	**1006170**	**3,55**
● koper	**1008143**	**11,00**
● goud	**1008147**	**11,00**

					Art. nr.	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005687**	
			36°	16	**1005688**	
		3150 lm	60°	22	**1005689**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005693**	
			36°	16	**1005694**	
		3150 lm	60°	22	**1005695**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005699**	
			36°	16	**1005700**	
		3500 lm	60°	22	**1005701**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005759**	
			36°	16	**1005760**	
		3150 lm	60°	22	**1005761**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005765**	
			36°	16	**1005766**	
		3150 lm	60°	22	**1005767**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005771**	
			36°	16	**1005772**	
		3500 lm	60°	22	**1005773**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005690**	
			36°	16	**1005691**	
		3150 lm	60°	22	**1005692**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005696**	
			36°	16	**1005697**	
		3150 lm	60°	22	**1005698**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005702**	
			36°	16	**1005703**	
		3500 lm	60°	22	**1005704**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005762**	
			36°	16	**1005763**	
		3150 lm	60°	22	**1005764**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005768**	
			36°	16	**1005769**	
		3150 lm	60°	22	**1005770**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005774**	
			36°	16	**1005775**	
		3500 lm	60°	22	**1005776**	



GRIP! S
CL, single, PHASE, Ø 3 cm





IP20 IK02 29° 340° 90°

50 000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

• Honingraat accessoires inbegrepen

LED INSIDE CRI 90

600 lm|2700 K | 650 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
wit/zwart 2700 K	1009036	159,00
wit/zwart 3000 K	1009037	159,00
zwart/goud 2700 K	1009038	159,00
zwart/goud 3000 K	1009039	159,00
brons/zwart 2700 K	1009040	159,00
brons/zwart 3000 K	1009041	159,00
goud/zwart 2700 K	1009042	159,00
goud/zwart 3000 K	1009043	159,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
GRIP! S decoratieve ring		
wit	1008488	18,00
zwart	1008489	18,00
nikkel	1008490	18,00
goud	1008491	18,00

GRIP! S
CL, double, PHASE, Ø 3 cm





IP20 IK02 29° 340° 90°

50 000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systeemvermogen: 21 W
Materiaal: aluminium

• Honingraat accessoires inbegrepen

LED INSIDE CRI 90

600 lm|2700 K | 650 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
wit/zwart 2700 K	1009044	269,00
wit/zwart 3000 K	1009045	269,00
zwart/goud 2700 K	1009046	269,00
zwart/goud 3000 K	1009047	269,00
brons/zwart 2700 K	1009048	269,00
brons/zwart 3000 K	1009049	269,00
goud/zwart 2700 K	1009050	269,00
goud/zwart 3000 K	1009051	269,00


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
GRIP! S decoratieve ring		
wit	1008488	18,00
zwart	1008489	18,00
nikkel	1008490	18,00
goud	1008491	18,00

GRIP! M
CL, single, PHASE, Ø 4,3 cm

UPDATE





IP20 IK02 42° 340° 90°

50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium

• Honingraat accessoires inbegrepen

LED INSIDE CRI 90

Down	1450 lm	2700 K
	1540 lm	3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
wit/zwart 2700 K	1009068	179,00
wit/zwart 3000 K	1009069	179,00
zwart/goud 2700 K	1009070	179,00
zwart/goud 3000 K	1009071	179,00
brons/zwart 2700 K	1009072	179,00
brons/zwart 3000 K	1009073	179,00
goud/zwart 2700 K	1009074	179,00
goud/zwart 3000 K	1009075	179,00

Artikel	Art. nr.	EUR
GRIP! M decoratieve ring		
wit	1008492	20,00
zwart	1008493	20,00
nikkel	1008494	20,00
goud	1008495	20,00






GRIP! M
CL, double, PHASE, Ø 4,3 cm

UPDATE





IP20 IK02 42° 340° 90°

50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 28 W
Materiaal: aluminium

- Honingraat accessoires inbegrepen

LED INSIDE CRI 90

Down	1460 lm	2700 K
	1520 lm	3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
wit/zwart 2700 K	1009076	299,00
wit/zwart 3000 K	1009077	299,00
zwart/goud 2700 K	1009078	299,00
zwart/goud 3000 K	1009079	299,00
brons/zwart 2700 K	1009080	299,00
brons/zwart 3000 K	1009081	299,00
goud/zwart 2700 K	1009082	299,00
goud/zwart 3000 K	1009083	299,00

Artikel	Art. nr.	EUR
GRIP! M decoratieve ring		
wit	1008492	20,00
zwart	1008493	20,00
nikkel	1008494	20,00
goud	1008495	20,00



GRIP! L
CL, single, QPAR51 Ø 5,7 cm

UPDATE



IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Honingraat accessoires inbegrepen

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
wit/zwart	1009092	99,00
zwart/goud	1009093	99,00
brons/zwart	1009094	99,00
goud/zwart	1009095	99,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000 h


C,L

Art.nr.: 1005079 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring Ø 5,4 cm		
wit	1008496	24,00
zwart	1008497	24,00
nikkel	1008498	24,00
goud	1008499	24,00

GRIP! L
CL, double, QPAR51 Ø 5,7 cm

UPDATE



IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Honingraat accessoires inbegrepen

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
wit/zwart	1009096	169,00
zwart/goud	1009097	169,00
brons/zwart	1009098	169,00
goud/zwart	1009099	169,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005079 7,50 EUR


Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring Ø 5,4 cm		
wit	1008496	24,00
zwart	1008497	24,00
nikkel	1008498	24,00
goud	1008499	24,00


1008619 153

OCULUS CL
DTW, PVD

DIM TO WARM





IP20 IK02 100° 40000h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

INSIDE CRI 90


Down 36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
messing	**1008619**	**285,00**
donker brons	**1008618**	**285,00**
donker koper	**1008620**	**285,00**

OCULUS
CL, PHASE

DIM TO WARM





IP20 IK02 100° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

- Extra matte lens inbegrepen


INSIDE CRI 90

36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1004666**	**229,00**
wit	**1004667**	**229,00**

ENOLA® B
CL, QPAR51





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 1xGU10 | L: 8,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**151810**	**53,00**
○ wit	**151811**	**53,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000 h


C,L

Art.nr.: 1005079 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	**151840**	**8,95**

ENOLA® C
CL






IP20 IK02 35° 40 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80

1020 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**152101**	**198,00**

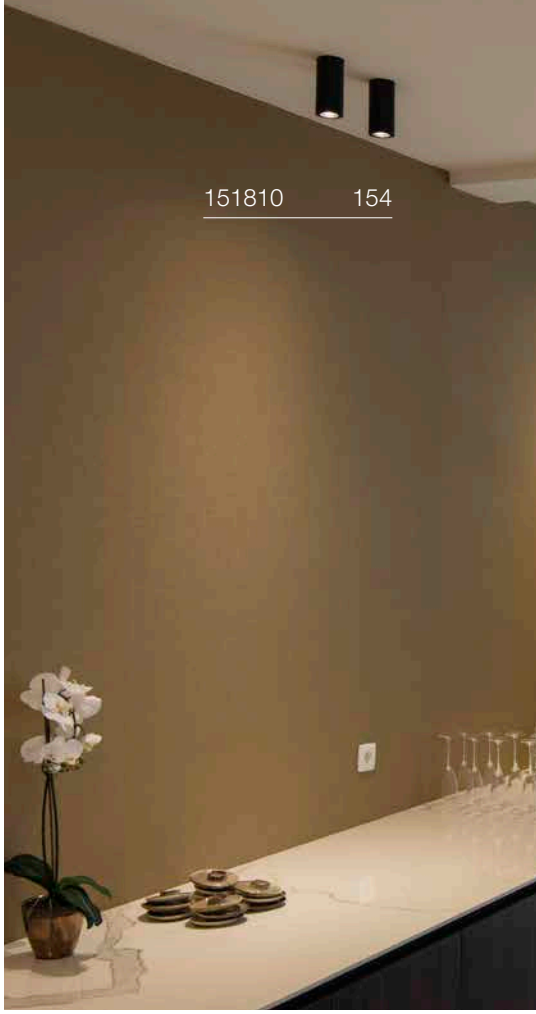








ANELA
CL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium



240 lm | 3000 K | 820 lm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000807**	**162,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Reflector 28°		
● goud	**1000809**	**20,00**
● grijs	**1000810**	**20,00**
● zwart	**1000811**	**20,00**
○ wit	**1000812**	**20,00**


1006439 157

ASTO TUBE
CL, single, GU10





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Decoratieve ringen verkrijgbaar als accessoire

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006439**	**50,00**
○ wit	**1006440**	**50,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

ASTO TUBE
Decoratieve reflector




Ø: 6,8 cm
H: 3,95 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/chroom	**1007190**	**4,00**
goud	**1006450**	**4,00**
chroom	**1006449**	**4,00**
koper	**1006451**	**4,00**

OCCULDAS 13
CL, indirect, PHASE





IP20 IK02 120° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE CRI 80

810 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**117351**	**202,00**

OCCULDAS 23
CL, indirect, PHASE





IP20 IK02 120° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 24 W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE CRI 80


1500 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**117321**	**333,00**








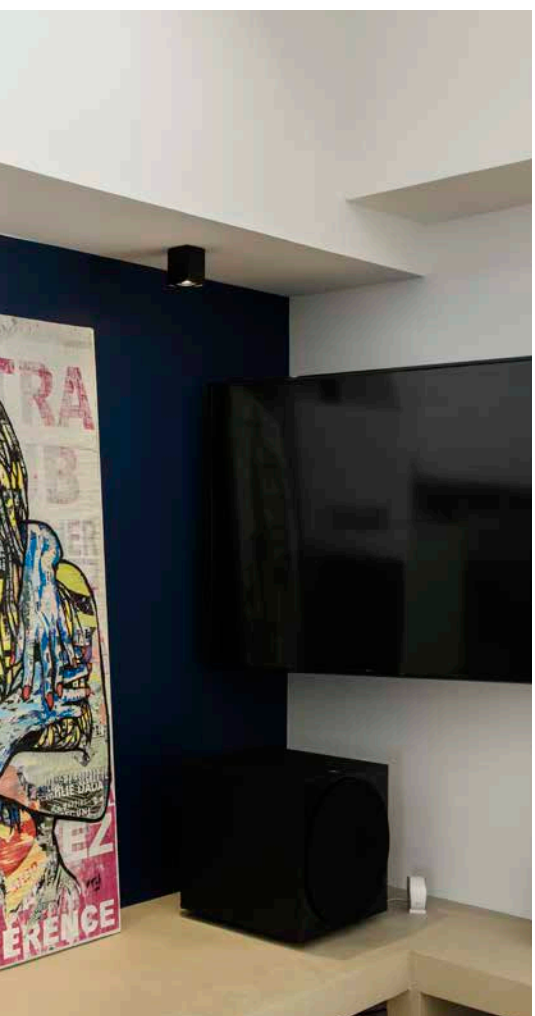

ALTRA DICE
CL, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002216**	**63,00**
○ wit	**151511**	**63,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 2xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**151531**	**114,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kWh/1000 h

C

Art.nr.: 1005273 9,99 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

117101 161






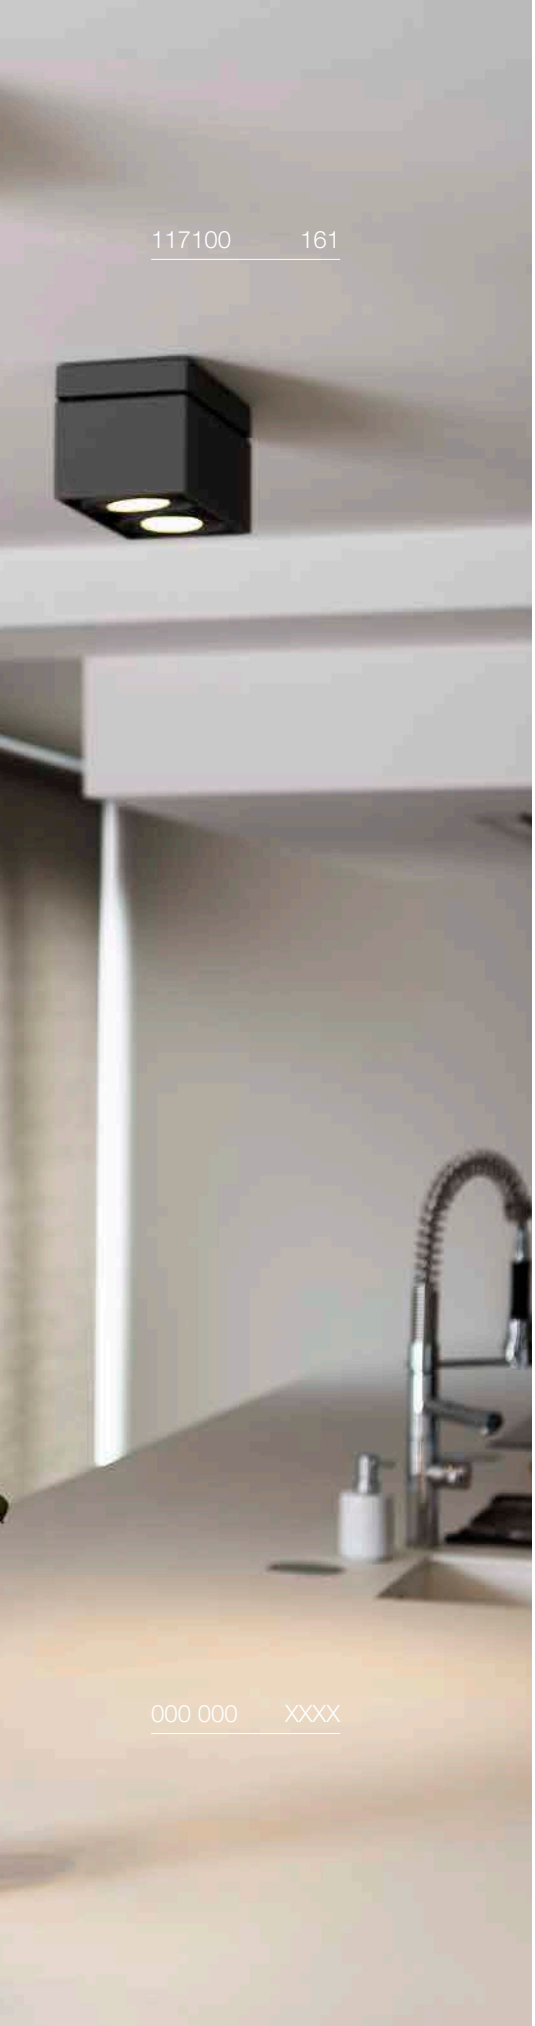

KARDAMOD
CL, single, vierkant, QPAR111





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 75 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**117100**	**141,00**
○ wit	**117101**	**141,00**

GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | EEK = G
13 kWh/1000 h



Art.nr.: 1005275 55,00 EUR

SMART


GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h



Art.nr.: 1010467 59,00 EUR

KARDAMOD
CL, double, rechthoekig, QPAR111





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 75 W

Sokkel: 2xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**117110**	**252,00**
○ wit	**117111**	**252,00**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h



Art.nr.: 1005297 85,00 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h




Art.nr.: 1010467 59,00 EUR


OPEN
STEVE McQUEEN
AYRTON SENNA

FENDA
Plafondrozet, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**155550**	**46,75**
○ wit	**155551**	**46,75**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005303** **9,60 EUR**

FENDA
30 cm, rond



Ø: 30 cm
H: 20 cm
Materiaal: textiel/staal

Variant	Art. nr.	EUR
◐ zwart/koper	**155592**	**70,00**
○ wit	**155582**	**53,00**
● grijs	**1004774**	**53,00**
● beige	**155583**	**53,00**

FENDA
45 cm, rond



Ø: 45.5 cm
H: 28 cm
Materiaal: textiel/staal

Variant	Art. nr.	EUR
◐ zwart/koper	**156122**	**88,00**
○ wit	**156111**	**83,00**
● grijs	**1004775**	**83,00**
● beige	**156113**	**83,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Acrylglasafdekking voor FENDA Ø 45,5 cm		
○ wit	**156100**	**44,50**

FENDA
70 cm, rond

Ø: 70 cm
H: 36 cm
Materiaal: textiel/staal

- niet geschikt voor Fenda Bow


Variant	Art. nr.	EUR
◐ zwart/koper	**1000580**	**129,00**
○ wit	**1000579**	**112,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Acrylglasafdekking voor FENDA Ø 70 cm		
○ wit	**1000957**	**94,00**

TENORA
CL, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/textiel

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 3xE27	L: 14,8 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**156050**	**189,00**
○ wit	**156051**	**189,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005303** **9,60 EUR**


156050 164

SOPRANA
CL, E27



155373 165





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/textiel

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 3xE27

Variant	Art. nr.	EUR
beige	**155373**	**206,00**


E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kWh/1000 h

Art.nr.: 1005302 12,25 EUR

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h


Art.nr.: 1010465 35,00 EUR

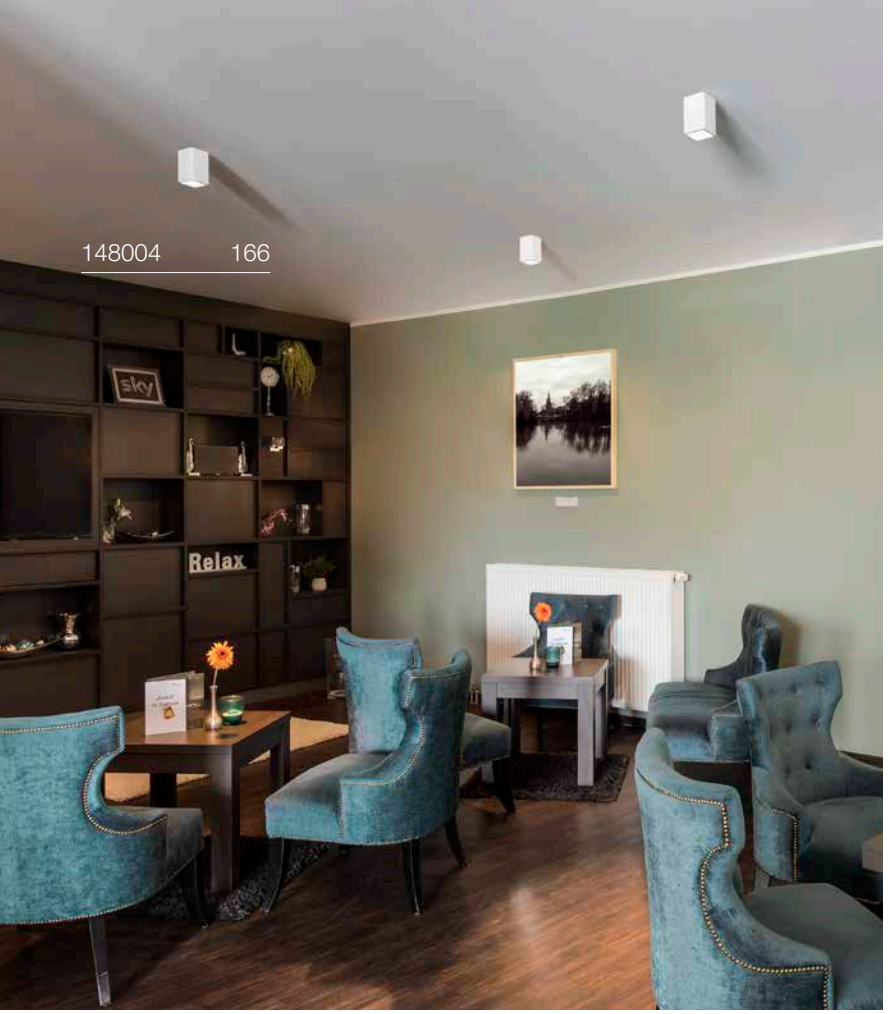



PLASTRA
CL





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: gips/staal

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**148004**	**67,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.nr.: **1005076** **7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010470** **39,00 EUR**

PLASTRA
CL, PHASE





C,L 110° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: gips/glas

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen


LED INSIDE

990 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**148005**	**133,00**

PLASTRA 105
CL, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: gips/glas

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 2xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**148001**	**91,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kWh/1000 h

C

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

PLASTRA 104
CL, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: gips/glas

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 2xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**148002**	**85,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kWh/1000 h

C

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

FERA 25
CL, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium

1580 lm | 3000 K	1650 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002968**	**272,00**
○ wit	**1002967**	**272,00**




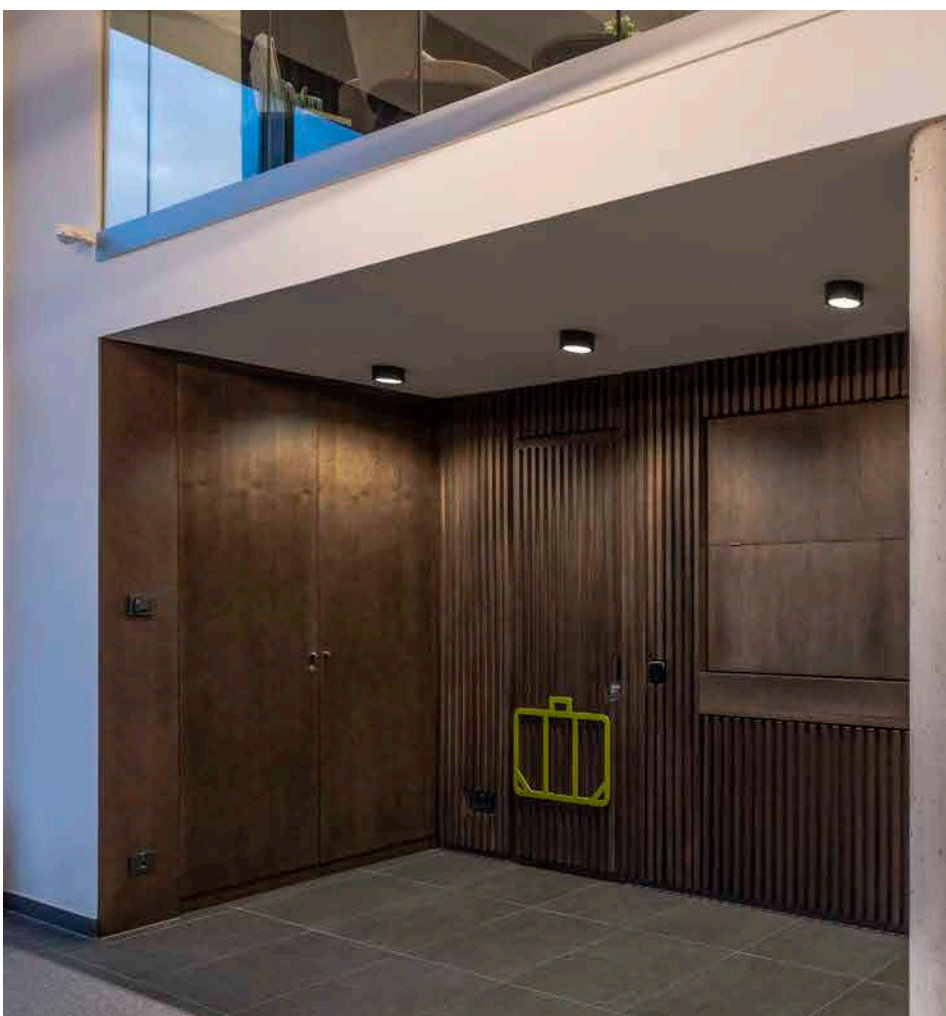

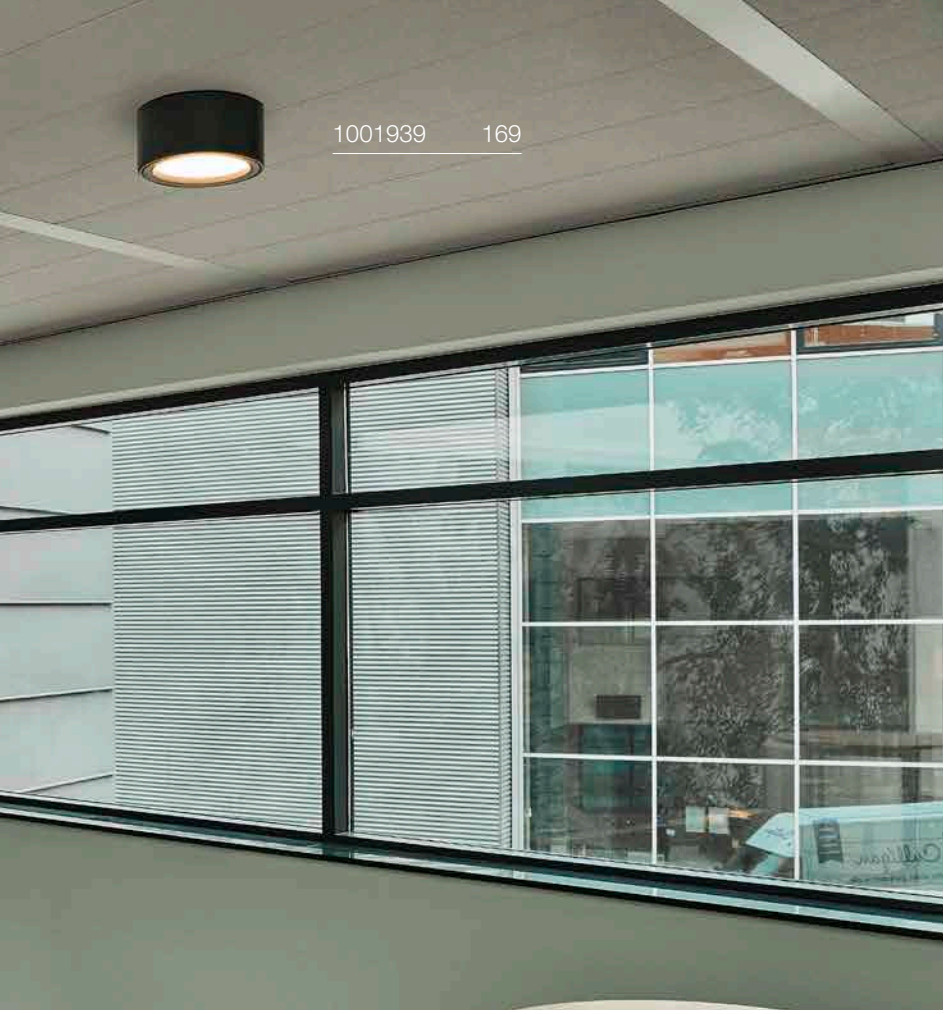

FERA 25
CL







220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Systeemvermogen: 23 W
Materiaal: aluminium/polystyreen (PS)




1800 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1001939**	**201,00**
○ wit	**161461**	**201,00**





1008925 171

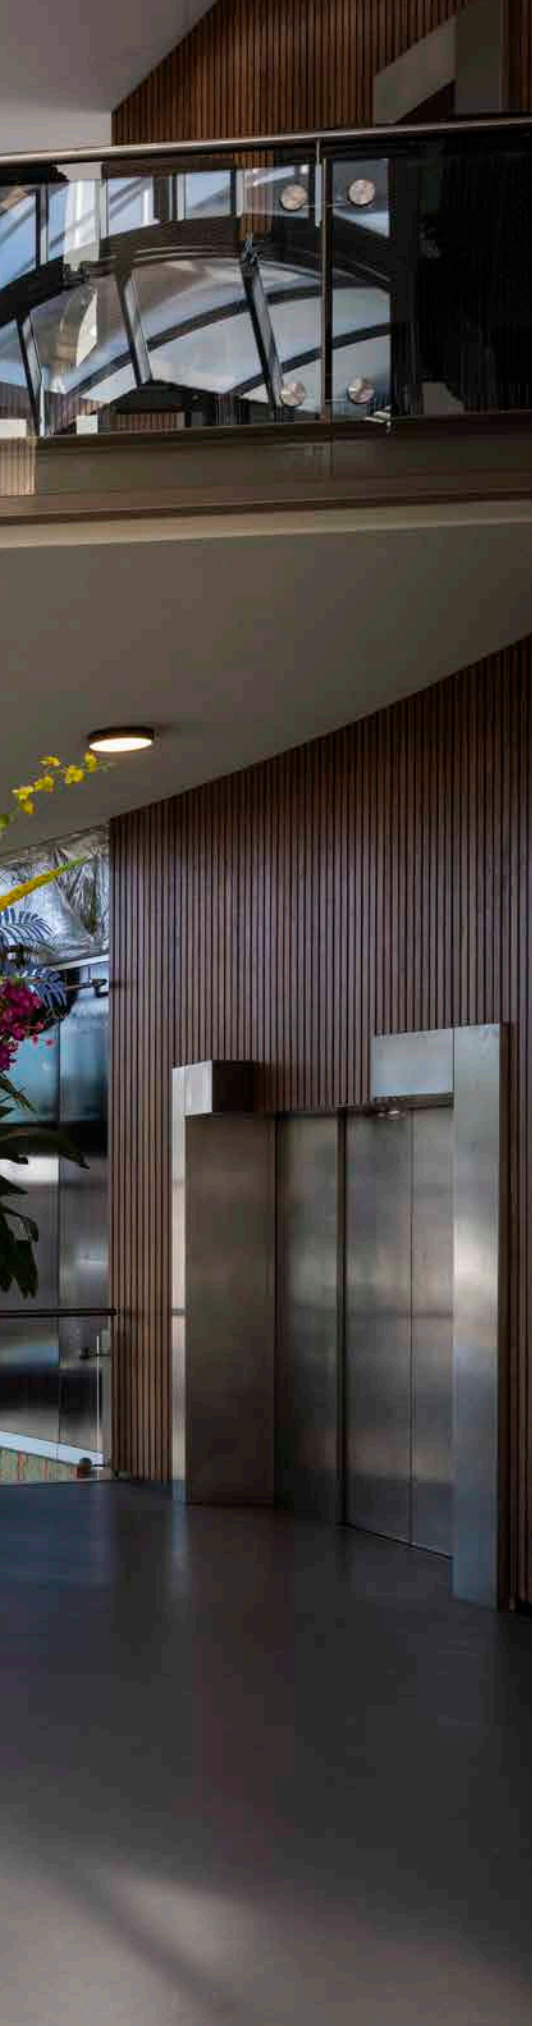

DECONA 30
CL, PHASE





IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: aluminium/PC


LED INSIDE CRI 90


1600 lm | 2700 K	1600 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1008580**	**119,00**
zwart	**1008578**	**119,00**
wit/goud	**1008579**	**119,00**
wit	**1008577**	**119,00**

DECONA 30
CL, Sensor

UPDATE

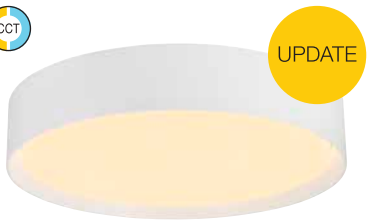



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Systeemvermogen: 17 W
Materiaal: aluminium/PC

LED INSIDE CRI 90


1680 lm | 2700 K	1840 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
wit	**1008925**	**139,00**


1008584 173
roobol.
Ingang
woonhart
lamp idee
U vindt ons op de 1e etage (boven Roobol)

DECONA 30
CL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA
Systeemvermogen: 17 W
Materiaal: aluminium/PC




1900 lm | 3000 K | 2000 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1008920**	**119,00**
zwart	**1008918**	**119,00**
wit/goud	**1008919**	**119,00**
wit	**1008917**	**119,00**

DECONA 30
CL, Sensor







220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Systeemvermogen: 17 W
Materiaal: aluminium/PC



1880 lm | 3000 K | 1970 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
wit	**1008926**	**139,00**


1008580 175



DECONA 42
CL, PHASE





IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systeemvermogen: 23 W
Materiaal: aluminium/PC

LED INSIDE CRI 90


2140 lm | 2700 K	2140 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1008584	149,00
zwart	1008582	149,00
wit/goud	1008583	149,00
wit	1008581	149,00

DECONA 42
CL, Sensor

UPDATE





IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Systeemvermogen: 23 W
Materiaal: aluminium/PC

LED INSIDE CRI 90


2450 lm | 2700 K	2710 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
wit	1008927	169,00



DECONA 42
CL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systeemvermogen: 23 W
Materiaal: aluminium/PC




2770 lm | 3000 K | 2930 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1008924	149,00
zwart	1008922	149,00
wit/goud	1008923	149,00
wit	1008921	149,00

DECONA 42
CL, Sensor





IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Systeemvermogen: 23 W
Materiaal: aluminium/PC

LED INSIDE CRI 90

2680 lm | 3000 K	2850 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1008928 ●	169,00

DECONA
Inbouwframe 310 mm



Ø: 31.3 cm
H: 7,5 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1008585	59,00

DECONA
Inbouwframe 430 mm



Ø: 43.3 cm
H: 7,5 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1008586	69,00


DECONA
Ophangset 1,50 m



IK06 150 cm


Materiaal: staal

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008587	28,00
○ wit	1008588	28,00

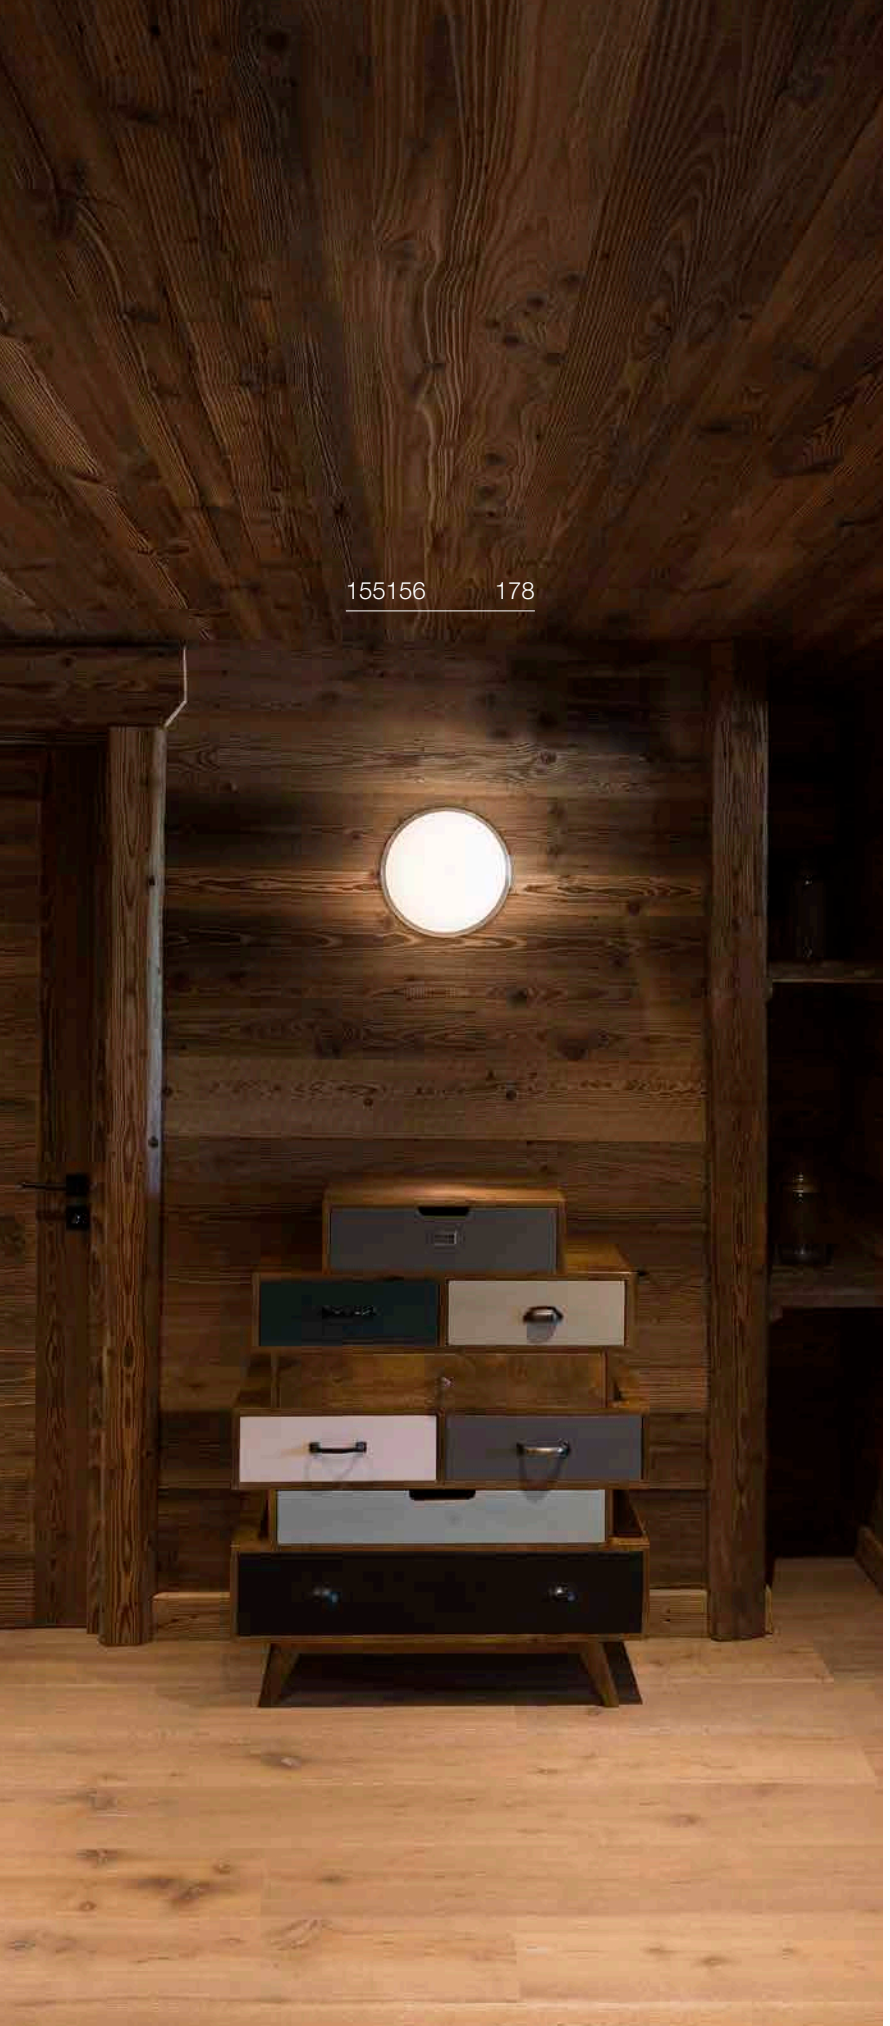

MARONA
CL, PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 430 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: polymethylacrylaat (PMMA)/staal

LED INSIDE

1200 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
grijs	**155156**	**119,00**

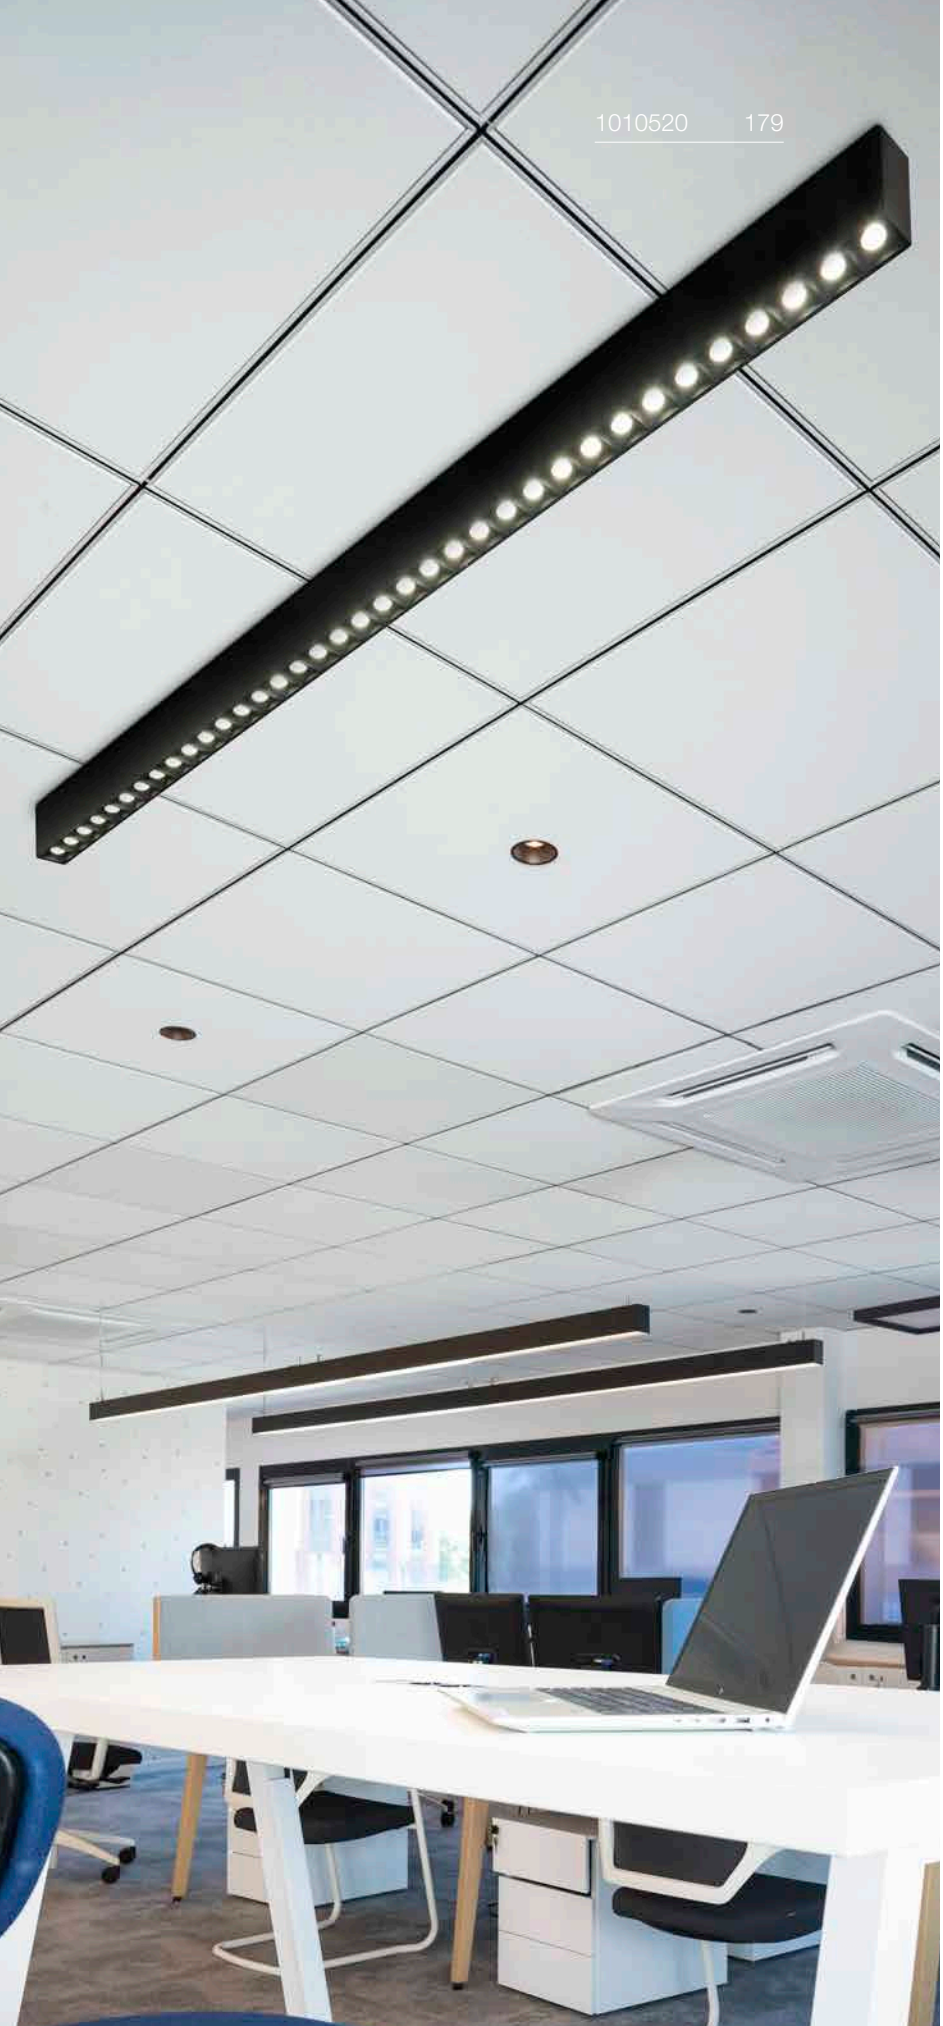

GLENOS® PRO
CL, 1,2 m, DALI, UGR19

NEW







220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA
Systeemvermogen: 30 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC




3650 lm | 3000 K | 3900 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	**1010518**	**439,00**
● zwart 4000 K	**1010520**	**439,00**
◑ wit/zwart 3000 K	**1010517**	**439,00**
◑ wit/zwart 4000 K	**1010519**	**439,00**


1010425 181

PANEL 60
CL, rond, PHASE



C,L | IP20 | IK02 | 50.000h L80B10 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systeemvermogen: 29 W
Materiaal: aluminium/staal

INSIDE


3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1010422**	**289,00**
● grijs	**1010423**	**289,00**

PANEL 60
CL, rond, DALI

DALI





Dali | IP20 | IK02 | 50.000h L80B10 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systeemvermogen: 29 W
Materiaal: aluminium/staal

INSIDE

3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1010424**	**299,00**
● grijs	**1010425**	**299,00**


1010791 227





QUIMERA | 187



MIX match

VARYT | 189



WUD | 191





SUN | 192–195



NEW

OLYPSO | 197



MAGICO | 199



NUMINOS® | 200–207



GRIP! S | 209



MEDO® RING | 210–211



MEDO® PRO | 212–219



MEDO® | 220–221



NEW

LALU® SET | 224–229



ONE FLAT | 231



ONE VERTICAL | 233



ONE CUBE | 235



ONE | 237–239



ONE DOUBLE | 240



ONE TRIPLE | 241



ONE LINEAR | 243



PANTILO ROPE | 245



PANTILO OVAL | 247





PANTILO | 247



PANTILO CONVEX | 248–249



LIGHT EYE® | 251



ASTO TUBE | 253



NEW

GLENOS® PRO | 255



WORKLIGHT | 257



WORKLIGHT PRO | 257



PANEL 60 | 259



GLENOS® | 261



Q–LINE® | 263



GRIP! FLAT | 265



OCULUS | 266–267



FITU | 269



FENDA | 272–273

HELIA | 276–277



ENOLA® B | 279

ENOLA® | 279



ANELA | 279



PARA CONE | 281



PHELIA | 283



FORCHINI | 284–285

ROTOBALL | 287




PARA DOME | 288





PARA 380 | 289


1008033 187

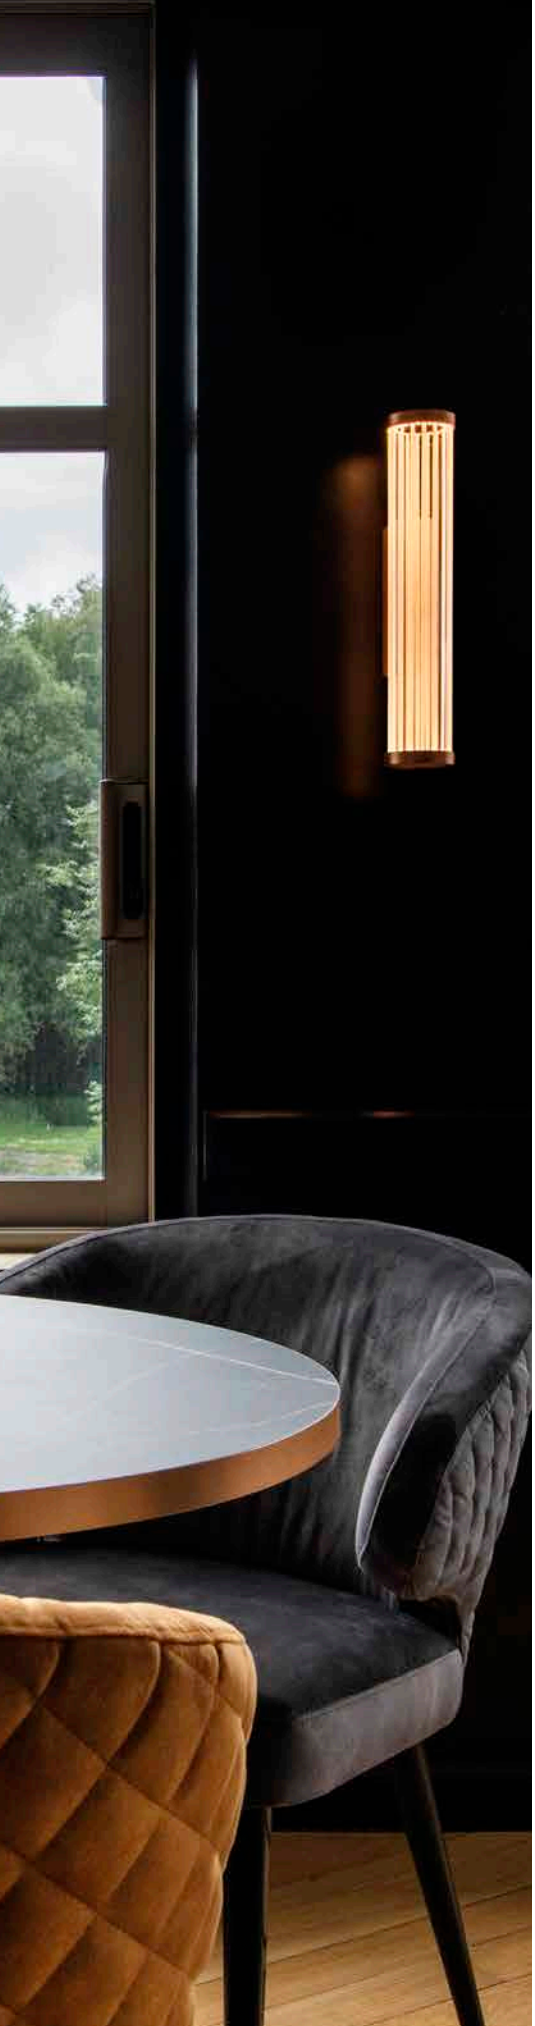

QUIMERA
PD, Phase





IP20 IK03 50 000 h L80B50 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 8,5 W
Materiaal: aluminium/glas

LED INSIDE CRI 90

Indirect	330 lm | 2700 K	350 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
messing	**1008033**	**369,00**
donker brons	**1008032**	**369,00**
donker koper	**1008034**	**369,00**



1008115 + 1008119 189

VARYT
PD, E14





IP20 IK02 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xE14 | max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008114	109,00
○ wit	1008115	109,00
● messing	1008117	139,00
◑ chroom	1008116	119,00
● koper	1008118	139,00

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h

Art.Nr.: **1005284** **6,50 EUR**

VARYT
Glazen kap voor PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 12 cm
H: 13 cm
Materiaal: glas

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1007859	69,00

VARYT
Glazen kap voor PD, WL, CL, TL

IK02

Ø: 11.5 cm
H: 13,5 cm
Materiaal: glas

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1007860	75,00

VARYT
Glazen kap voor PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Materiaal: glas

Variant	Art. nr.	EUR
● rookgrijs	1007858	79,00
● barnsteen	1008023	79,00

VARYT
Glazen kap opaal



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,8 cm

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1008119	59,00


1008045 191



WUD
PD, E27, half rond





220-240 V ~50/60 Hz

- Natuurlijk materiaal
- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt je op pagina 271


Variant	Art. nr.	EUR
naturel	**1008045**	**175,00**

E27 | 7 W | 330°
650 lm | 2700 K | EEK = F
7 kW/1000h

Art.Nr.: **1008157** **49,00 EUR**

WUD
PD, E27, cilindrisch





220-240 V ~50/60 Hz

- Natuurlijk materiaal
- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt je op pagina 271

Variant	Art. nr.	EUR
naturel	**1008047**	**145,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1008152** **64,00 EUR**

SMART


E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010484** **32,00 EUR**

SUN 20
PD, E27

UPDATE





IP20 400

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt je op pagina 271

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 12 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008139	99,00
● goud	1008138	99,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289** **10,25 EUR**



1008139 192

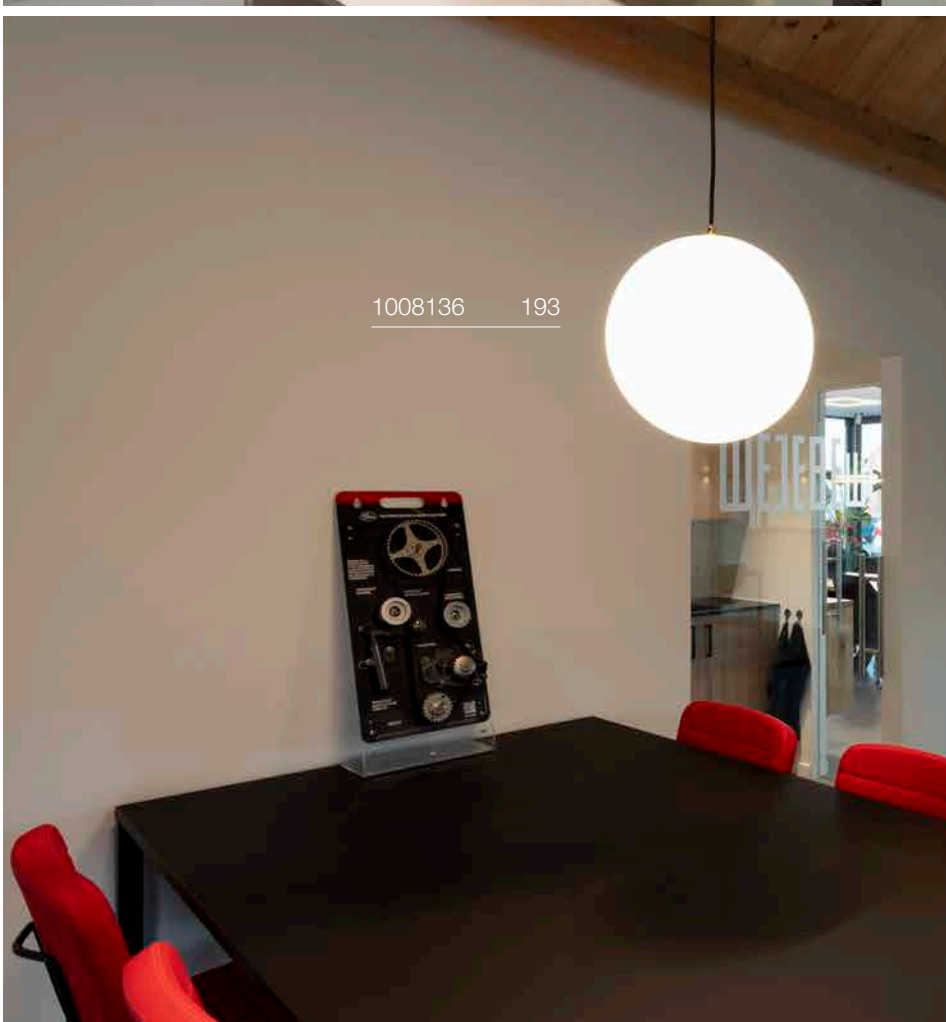

1008136 193






SUN 30
PD, E27

UPDATE





IP20 400

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt je op pagina 271

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 22 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008137	149,00
goud	1008136	149,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h


Art.Nr.: **1005289** **10,25 EUR**


1008534 195



SUN 40
PD, E27

UPDATE

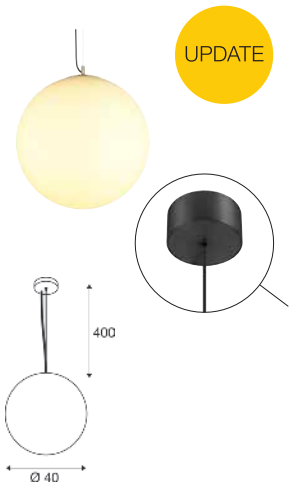

IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm | L: 22 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008534	195,00
● goud	1008533	195,00

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h

Art.Nr.: **1005307** **12,50 EUR**



1010416 197

OLYPSO 40
PD, E27



IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 8 cm | L: 12 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1010413	205,00
goud	1010414	209,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h

Art.Nr.: 1010465 35,00 EUR

OLYPSO 50
PD, E27



IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 12 cm | L: 16 cm


Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1010415	255,00
goud	1010416	259,00

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR




1008502 + 1008504 + 1008506 199

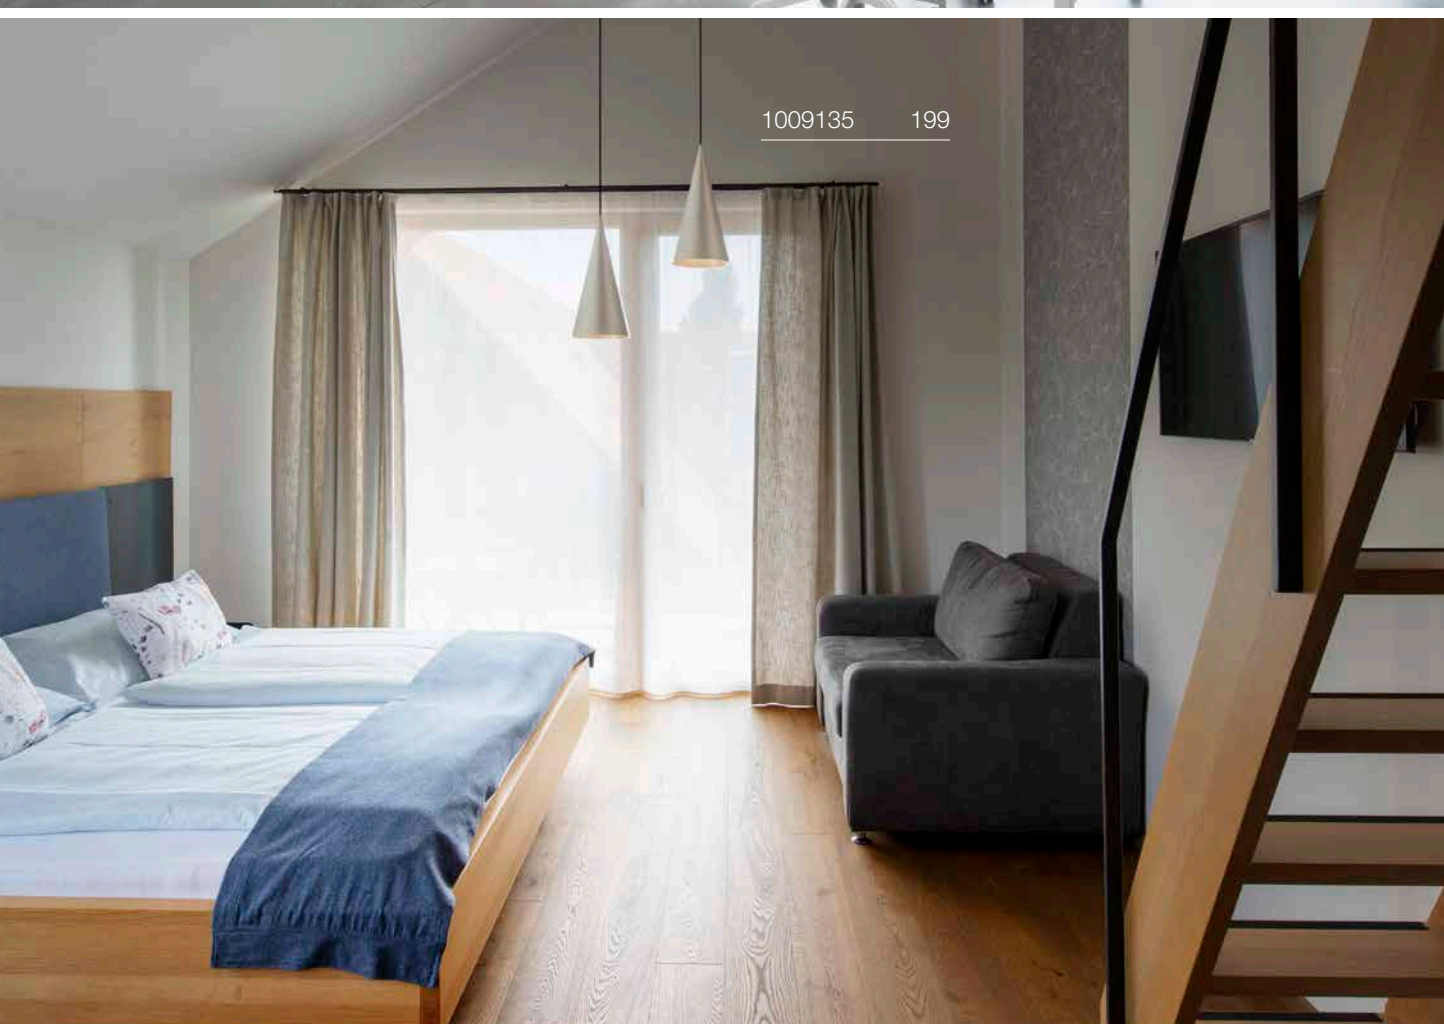

1009135 199

MAGICO 20
PD, E27



IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- bijpassende toebehoren vindt je op pagina 271

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1008502	189,00
zwart	1008500	189,00
wit	1008501	189,00
aluminium	1009135	194,00

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR

SMART


E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010484 32,00 EUR

MAGICO 38
PD, E27





IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- bijpassende toebehoren vindt je op pagina 271

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1008505	199,00
zwart	1008503	199,00
wit	1008504	199,00
aluminium	1009136	204,00

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR

SMART


E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010484 32,00 EUR

MAGICO 55
PD, E27





IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- bijpassende toebehoren vindt je op pagina 271

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1008508	205,00
zwart	1008507	205,00
wit	1008506	205,00
aluminium	1009137	210,00

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h



Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR

SMART


E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010484 32,00 EUR

NUMINOS® S
PD, PHASE





IP20 · 50 000 h L90B10 · 250 cm · 128

INSIDE · CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systeemvermogen: 8 W
Materiaal: aluminium

Variant	EUR
Alle S-varianten	**140,00**
Alle S-varianten DALI	**198,00**


Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper



Artikel	Art. nr.	EUR
Sierring S		
○ wit	**1006167**	**1,30**
● koper	**1008140**	**8,00**
● goud	**1008144**	**8,00**



● zwart




○ wit

				UGR	Art. nr.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004146**	
			36°	16	**1004147**	
			60°	19	**1004148**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004154**	
			36°	16	**1004155**	
			60°	19	**1004156**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004162**	
			36°	16	**1004163**	
			60°	19	**1004164**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004434**	
			36°	16	**1004435**	
			60°	19	**1004436**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004442**	
			36°	16	**1004443**	
			60°	19	**1004444**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004450**	
			36°	16	**1004451**	
			60°	19	**1004452**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004150**	
			36°	16	**1004151**	
			60°	19	**1004152**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004158**	
			36°	16	**1004159**	
			60°	19	**1004160**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004166**	
			36°	16	**1004167**	
			60°	19	**1004168**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004438**	
			36°	16	**1004439**	
			60°	19	**1004440**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004446**	
			36°	16	**1004447**	
			60°	19	**1004448**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004454**	
			36°	16	**1004455**	
			60°	19	**1004456**	

NUMINOS® M
PD, PHASE









220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium / PC

Variant	EUR
Alle M-varianten	**157,00**
Alle M-varianten DALI	**210,00**


Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper



Artikel	Art. nr.	EUR
Sierring M		
○ wit	**1006168**	**2,40**
● koper	**1008141**	**9,00**
● goud	**1008145**	**9,00**



● zwart




○ wit

				UGR	Art. nr.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004242**	
			36°	16	**1004243**	
			60°	22	**1004244**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004250**	
			36°	16	**1004251**	
			60°	22	**1004252**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004258**	
			36°	16	**1004259**	
			60°	22	**1004260**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004530**	
			36°	16	**1004531**	
			60°	22	**1004532**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004538**	
			36°	16	**1004539**	
			60°	22	**1004540**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004546**	
			36°	16	**1004547**	
			60°	22	**1004548**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004246**	
			36°	16	**1004247**	
			60°	22	**1004248**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004254**	
			36°	16	**1004255**	
			60°	22	**1004256**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004262**	
			36°	16	**1004263**	
			60°	22	**1004264**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004534**	
			36°	16	**1004535**	
			60°	22	**1004536**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004542**	
			36°	16	**1004543**	
			60°	22	**1004544**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004550**	
			36°	16	**1004551**	
			60°	22	**1004552**	

NUMINOS® L
PD, PHASE





IP20 | 50 000 h L90B10 | 250 cm | 78

INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium / PC

Variant	EUR
Alle L-varianten	**172,00**
Alle L-varianten DALI	**228,00**


Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper



Artikel	Art. nr.	EUR
Sierring L		
○ wit	**1006169**	**2,40**
● koper	**1008142**	**10,00**
● goud	**1008146**	**10,00**




● zwart




○ wit

				UGR	Art. nr.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004338**	
			36°	16	**1004339**	
			60°	19	**1004340**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004346**	
			36°	16	**1004347**	
			60°	19	**1004348**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004354**	
			36°	16	**1004355**	
			60°	19	**1004356**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004626**	
			36°	16	**1004627**	
			60°	19	**1004628**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004634**	
			36°	16	**1004635**	
			60°	19	**1004636**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004642**	
			36°	16	**1004643**	
			60°	19	**1004644**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004342**	
			36°	16	**1004343**	
			60°	19	**1004344**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004350**	
			36°	16	**1004351**	
			60°	19	**1004352**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004358**	
			36°	16	**1004359**	
			60°	19	**1004360**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004630**	
			36°	16	**1004631**	
			60°	19	**1004632**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004638**	
			36°	16	**1004639**	
			60°	19	**1004640**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004646**	
			36°	16	**1004647**	
			60°	19	**1004648**	

NUMINOS® XL
PD, DALI









220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 27 W
Materiaal: aluminium / PC

Variant	EUR
Alle XL-varianten	**198,00**
Alle XL-varianten DALI	**254,00**


Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper



Artikel	Art. nr.	EUR
Sierring XL		
○ wit	**1006170**	**3,55**
● koper	**1008143**	**11,00**
● goud	**1008147**	**11,00**



● zwart




○ wit


					Art. nr.	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005777**	
			36°	16	**1005778**	
		3150 lm	60°	22	**1005779**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005783**	
			36°	16	**1005784**	
		3150 lm	60°	22	**1005785**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005789**	
			36°	16	**1005790**	
		3500 lm	60°	22	**1005791**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005705**	
			36°	16	**1005706**	
		3150 lm	60°	22	**1005707**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005711**	
			36°	16	**1005712**	
		3150 lm	60°	22	**1005713**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005717**	
			36°	16	**1005718**	
		3500 lm	60°	22	**1005719**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005780**	
			36°	16	**1005781**	
		3150 lm	60°	22	**1005782**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005786**	
			36°	16	**1005787**	
		3150 lm	60°	22	**1005788**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005792**	
			36°	16	**1005793**	
		3500 lm	60°	22	**1005794**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005708**	
			36°	16	**1005709**	
		3150 lm	60°	22	**1005710**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005714**	
			36°	16	**1005715**	
		3150 lm	60°	22	**1005716**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005720**	
			36°	16	**1005721**	
		3500 lm	60°	22	**1005722**	



1009066 209



GRIP! S
PD, PHASE, Ø 3 cm

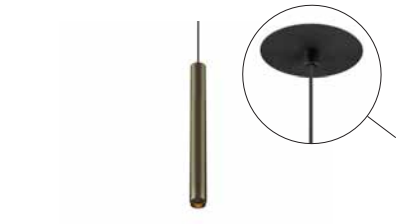









220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: staal

- Honingraat accessoires inbegrepen



590 lm | 2700 K | 620 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
wit/zwart 2700 K	**1009060**	**159,00**
wit/zwart 3000 K	**1009061**	**159,00**
zwart/goud 2700 K	**1009062**	**159,00**
zwart/goud 3000 K	**1009063**	**159,00**
brons/zwart 2700 K	**1009064**	**159,00**
brons/zwart 3000 K	**1009065**	**159,00**
goud/zwart 2700 K	**1009066**	**159,00**
goud/zwart 3000 K	**1009067**	**159,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
GRIP! S decoratieve ringen		
wit	**1008488**	**18,00**
zwart	**1008489**	**18,00**
nikkel	**1008490**	**18,00**
goud	**1008491**	**18,00**



MEDO® RING 60
PD, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 26 W
Materiaal: aluminium/staal


- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie



	3750 lm | 3000 K	4000 lm | 4000 K
Down		

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008589**	**779,00**
○ wit	**1008590**	**779,00**

MEDO® RING 60
PD, PHASE

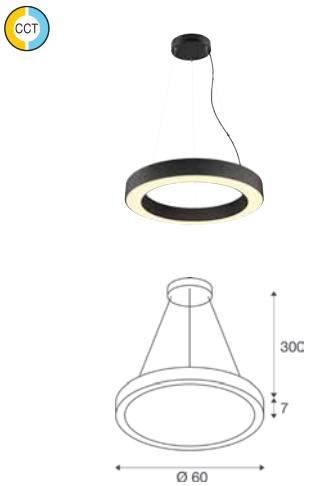



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 27 W
Materiaal: aluminium/staal


• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie



Down	3750 lm | 3000 K	4000 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008591**	**749,00**
○ wit	**1008592**	**749,00**

MEDO® RING 90
PD, DALI

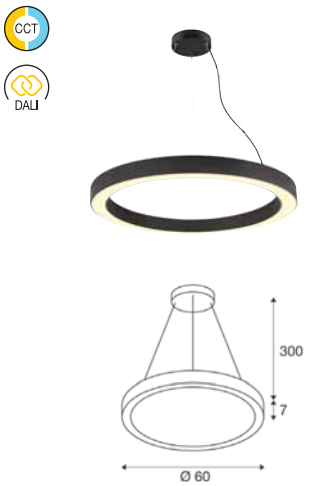



220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systeemvermogen: 42 W
Materiaal: aluminium/staal



Down	5000 lm | 3000 K	5300 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008593**	**975,00**
○ wit	**1008594**	**975,00**

MEDO® RING 90
PD, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systeemvermogen: 43 W
Materiaal: aluminium/staal



Down	5000 lm | 3000 K	5300 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008595**	**939,00**
○ wit	**1008596**	**939,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19



Dali Touch IP50 IK02 70° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

LED INSIDE CRI 90

	3000 K		4000 K
Direct	1150 lm		1150 lm
Indirect	100 lm		100 lm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007284**	**329,00**
○ wit	**1007285**	**329,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19



C IP50 IK02 70° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie


LED INSIDE CRI 90


	3000 K		4000 K
Direct	1150 lm		1150 lm
Indirect	100 lm		100 lm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007288**	**299,00**
○ wit	**1007289**	**299,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

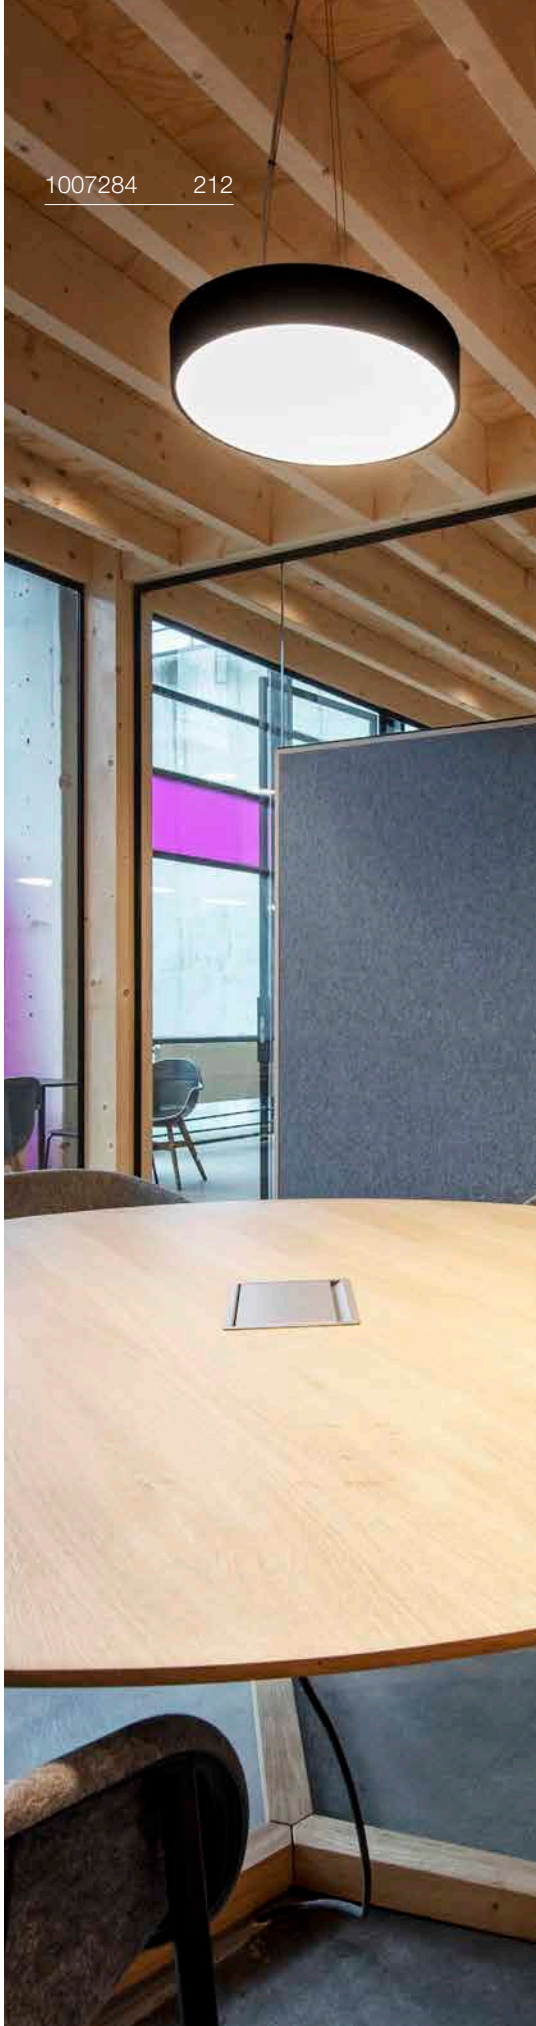

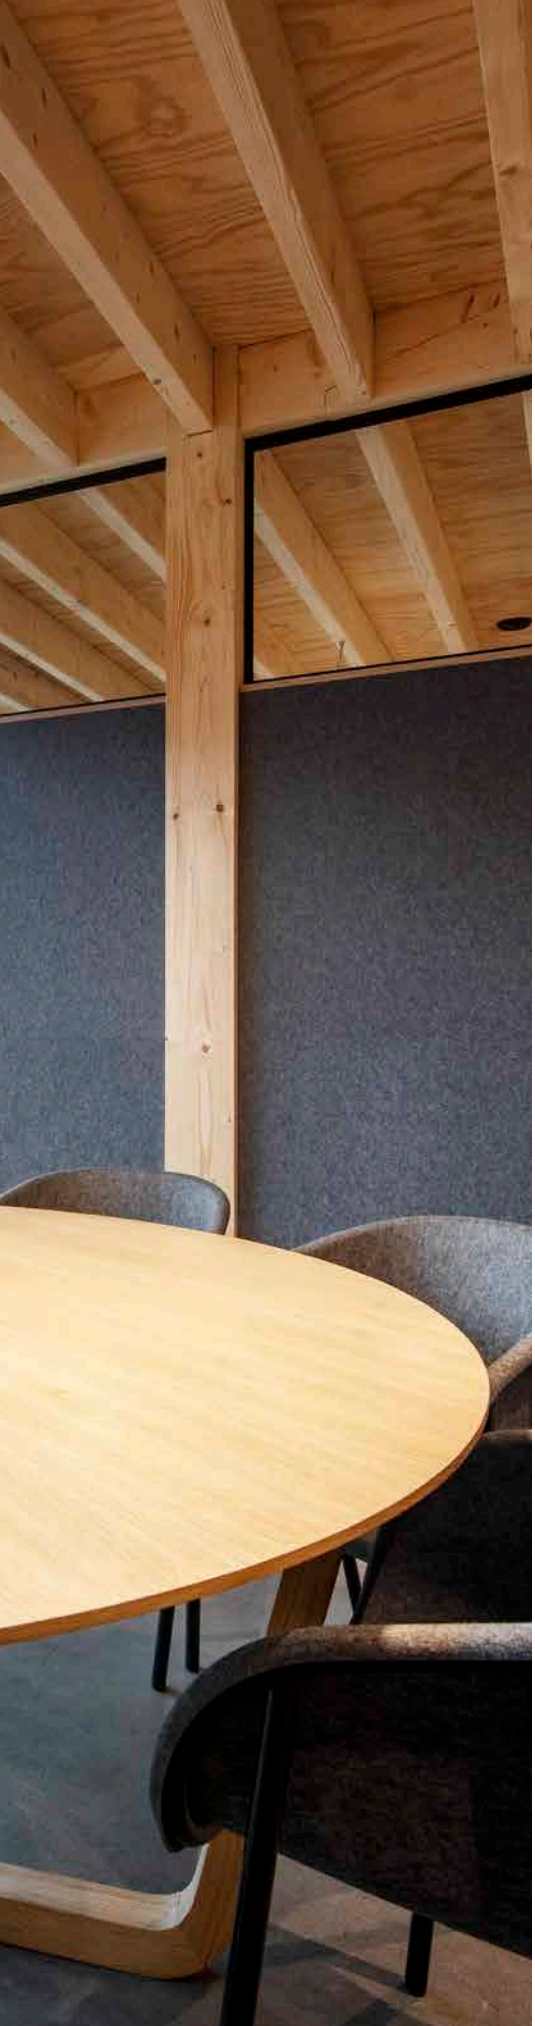

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007292**	**399,00**
○ wit	**1007293**	**399,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007296**	**349,00**
○ wit	**1007297**	**349,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19



Dali Touch IP50 IK02 80° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 39 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

LED INSIDE CRI 90

	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007300**	**699,00**
○ wit	**1007301**	**699,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19



C IP50 IK02 80° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 37 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

LED INSIDE CRI 90

	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007304**	**629,00**
○ wit	**1007305**	**629,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**









MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19



Dali · Touch · IP50 · IK02 · 80° · 50000 h L80B10 · UGR 19 · 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 75 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

LED INSIDE · CRI 90

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007308**	**1.399,00**
○ wit	**1007309**	**1.399,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE, UGR<19



C · IP50 · IK02 · 80° · 50000 h L80B10 · UGR 19 · 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 74 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

LED INSIDE · CRI 90

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007312**	**1.249,00**
○ wit	**1007313**	**1.249,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007286**	**319,00**
○ wit	**1007287**	**319,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/staal


• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007290**	**289,00**
○ wit	**1007291**	**289,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

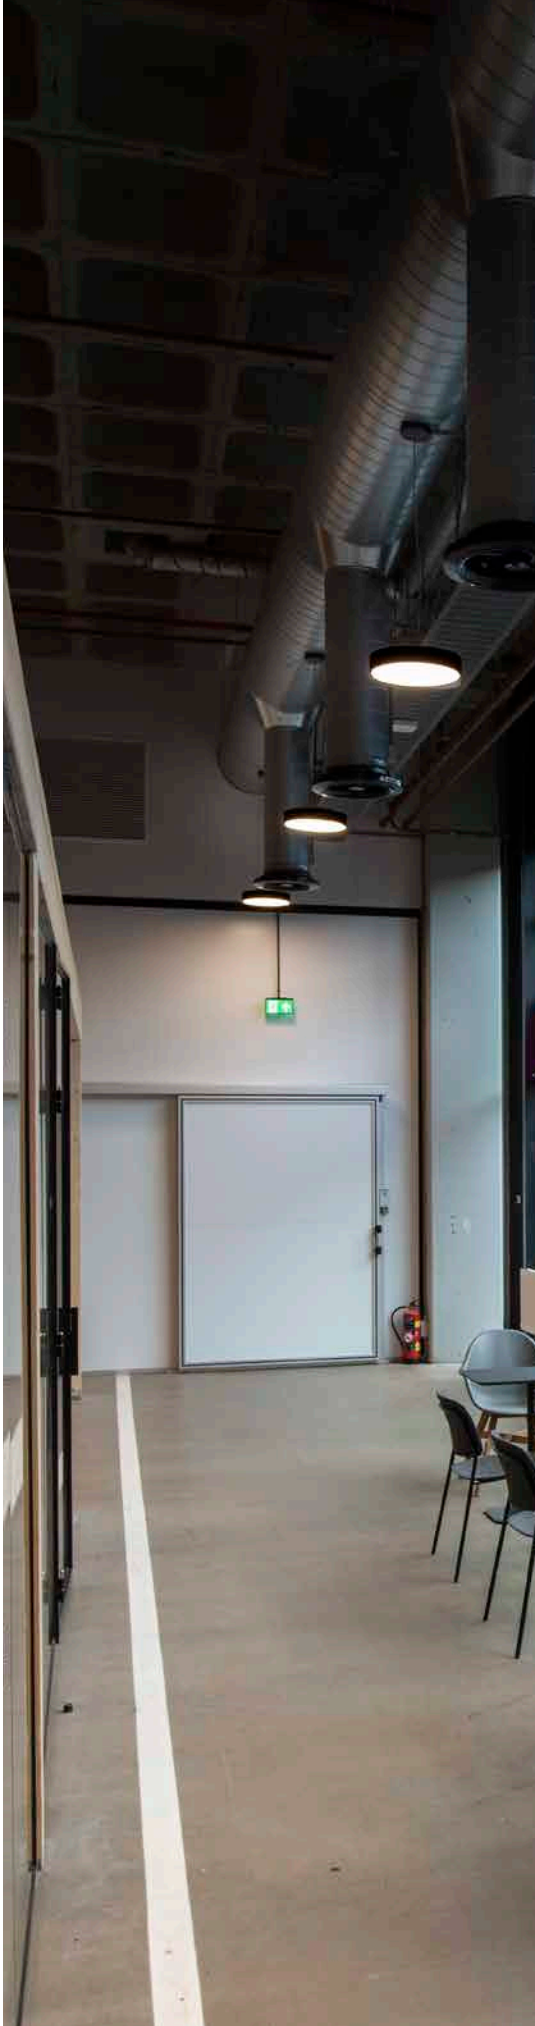

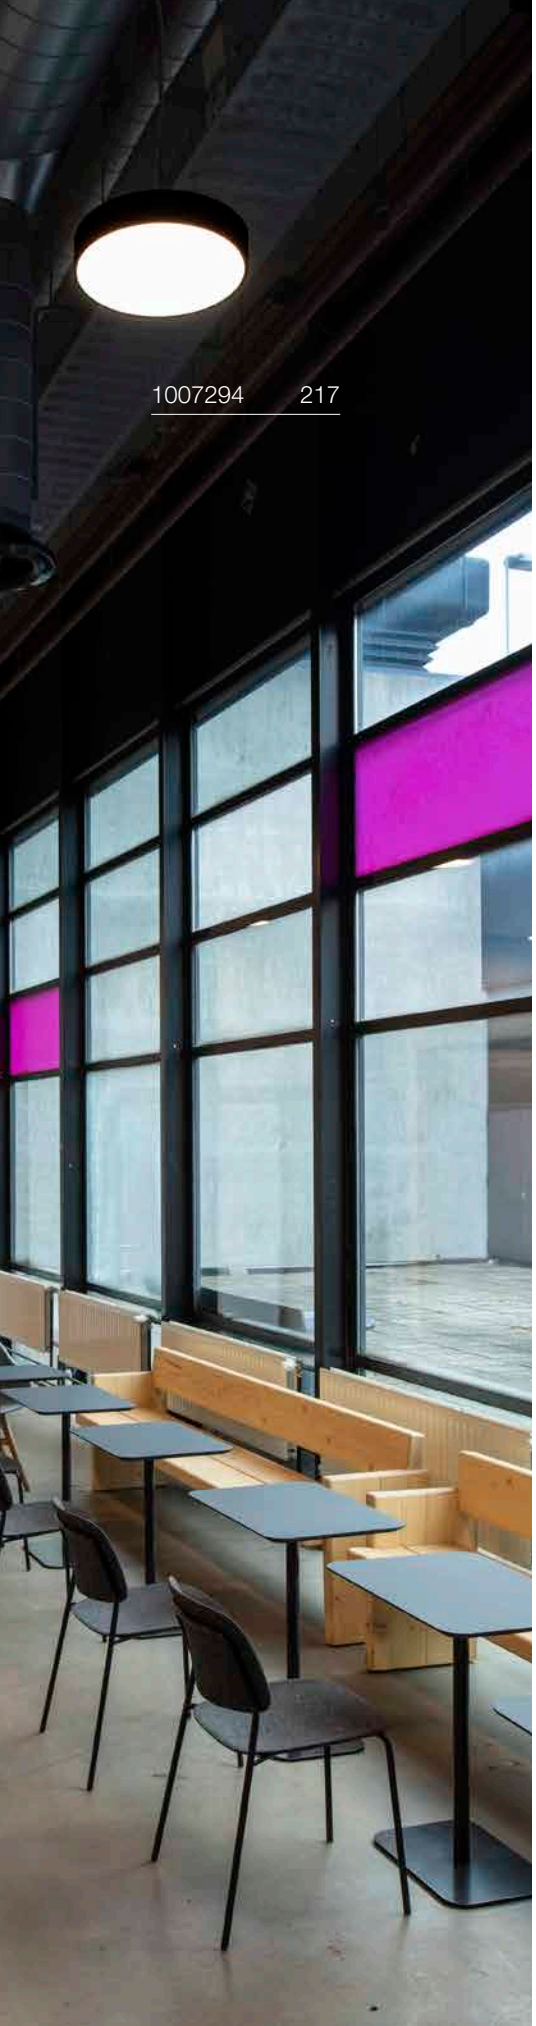

MEDO® PRO 40
CW, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium/staal

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie



Direct	2550 lm	3000 K	2550 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007294**	**389,00**
○ wit	**1007295**	**389,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium/staal

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie



Direct	2550 lm	3000 K	2550 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007298**	**339,00**
○ wit	**1007299**	**339,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI



Dali Touch IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 39 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

LED INSIDE CRI 90

	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Direct				
Indirect	200 lm		200 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007302**	**679,00**
○ wit	**1007303**	**679,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE



C IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 37 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

LED INSIDE CRI 90

	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Direct				
Indirect	200 lm		200 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007306**	**609,00**
○ wit	**1007307**	**609,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**





MEDO® PRO 90
CL, DALI



Dali Touch IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 75 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

LED INSIDE CRI 90

Direct	10550 lm	3000 K	10750 lm	4000 K
Indirect	450 lm		450 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007310**	**1.379,00**
○ wit	**1007311**	**1.379,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE



C IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 74 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

LED INSIDE CRI 90

Direct	10550 lm	3000 K	10750 lm	4000 K
Indirect	450 lm		450 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007314**	**1.229,00**
○ wit	**1007315**	**1.229,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® 30
CW, PHASE



IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 12 W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE CRI 90

1000 lm 50 lm	2700 K	1050 lm 50 lm	3000 K	1150 lm 50 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007316**	**249,00**
○ wit	**1007317**	**249,00**
● grijs	**1007318**	**249,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® 40
CW, PHASE



IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE CRI 90


2000 lm 100 lm	2700 K	2100 lm 100 lm	3000 K	2250 lm 100 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007319**	**279,00**
○ wit	**1007320**	**279,00**
● grijs	**1007321**	**279,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**



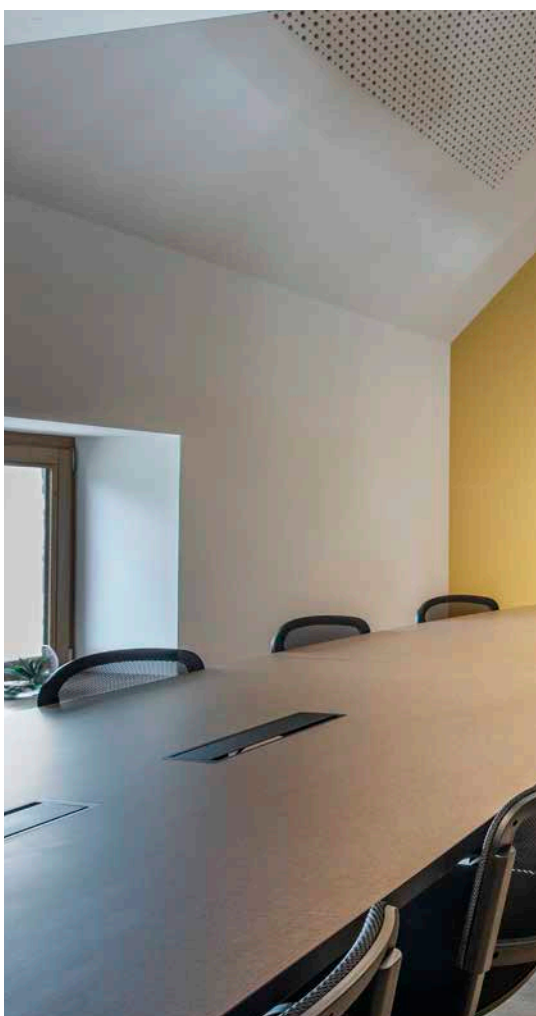





MEDO® 60
CW, PHASE



C IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 22 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 39 W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE CRI 90

3850 lm 200 lm	2700 K	4050 lm 200 lm	3000 K	4300 lm 200 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007322**	**529,00**
○ wit	**1007323**	**529,00**
● grijs	**1007324**	**529,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® 90
CL, PHASE



C IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 22 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 79 W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE CRI 90


8000 lm 300 lm	2700 K	8400 lm 300 lm	3000 K	9000 lm 300 lm	4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007325**	**1.049,00**
○ wit	**1007326**	**1.049,00**
● grijs	**1007327**	**1.049,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO®
OVERZICHT








	MEDO® CW	**MEDO® PRO** CW	**MEDO® PRO** CW
Afmetingen	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**
UGR	22 | 25	19 | 25	19 | 25
Besturing	Phase	Phase	DALI 2
DC	-	-	✓
CCT-switch	2700 K | 3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K
EasyBase	✓	✓	✓
Subsidie mogelijk	-	✓	✓
Ophangset	1,5 | 5 m (excl.)	1,5 | 5 m (excl.)	1,5 | 5 m (excl.)

- Snellere installatie dankzij EasyBase
- Lichtrendement vanaf 120 lm/W
- Door prismatische optiek ook geschikt voor veeleisende werkplekken (bijv. kantoor- en onderwijsruimtes)

Led-drivers zijn niet inbegrepen en afzonderlijk verkrijgbaar

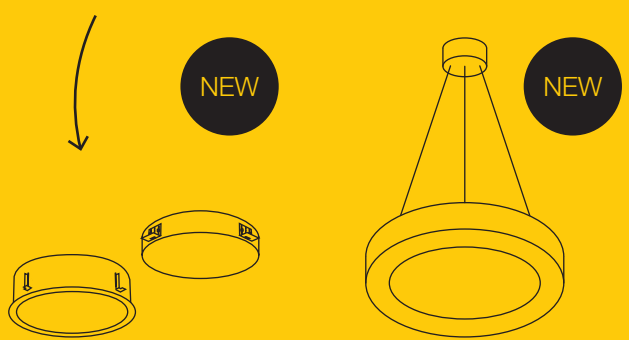


MEDO® RL, RANDLOOS | INBOUWFRAME	**MEDO® RING** PD
30 | 40 | 60 | 90	**60 | 90**
19	25
*	Phase | DALI 2
*	- | ✓
3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K
-	-
✓	✓
-	3 m (incl.)

*afhankelijk van de driver

Dankzij EasyBase heel eenvoudig en snel en te installeren


PLAFONDARMATUREN



EasyBase aan het plafond schroeven



EasyBase bedraden

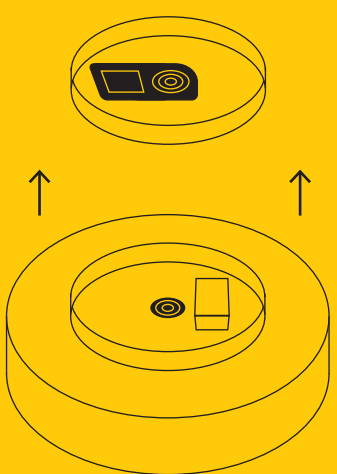


Selecteer de kleurtemperatuur via de CCT-schakelaar en klik de armatuur vast, let daarbij op de groene markeringen.

MEDO® 60 en MEDO® 90 worden bovendien met de aanwezige veiligheidsketting bevestigd

1010787 225

LALU® SET
PD, E27 Base

UPDATE

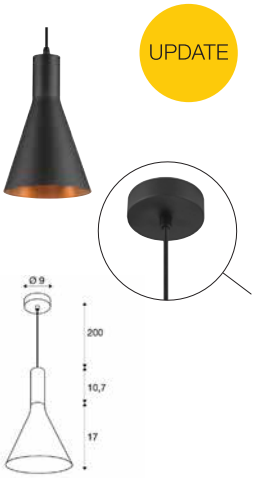

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

- incl. E27 lichtbron

SOCKET INSIDE 4 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1010785** ●	**161,50**

LALU® SET
PD, E27 Base



IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

• incl. E27 lichtbron

SOCKET INSIDE 7.5 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010786	202,60

LALU® SET
PD, E27 Base



IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

• incl. E27 lichtbron

SOCKET INSIDE 7.5 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010787	234,50

LALU® SET
PD, E27 Base



IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

• incl. E27 lichtbron

SOCKET INSIDE 7.5 W


Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010788	200,50

Ontdek meer kleuren en vormen van de LALU® op slv.com

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE

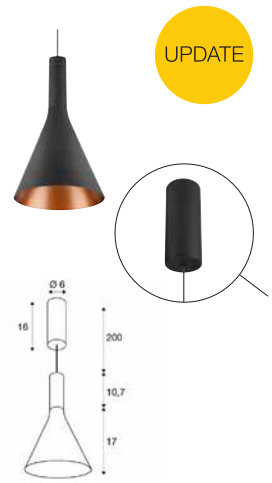

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium/staal

- inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700 K / 3000 K


INSIDE CRI 90

Down	550 lm | 2700 K	600 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1010789**	**264,40**

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE

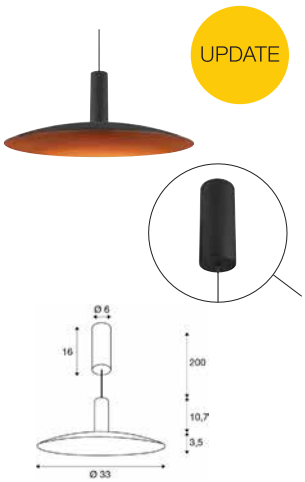

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium/staal


- inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700 K / 3000 K

INSIDE CRI 90

Down	650 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1010790**	**270,20**

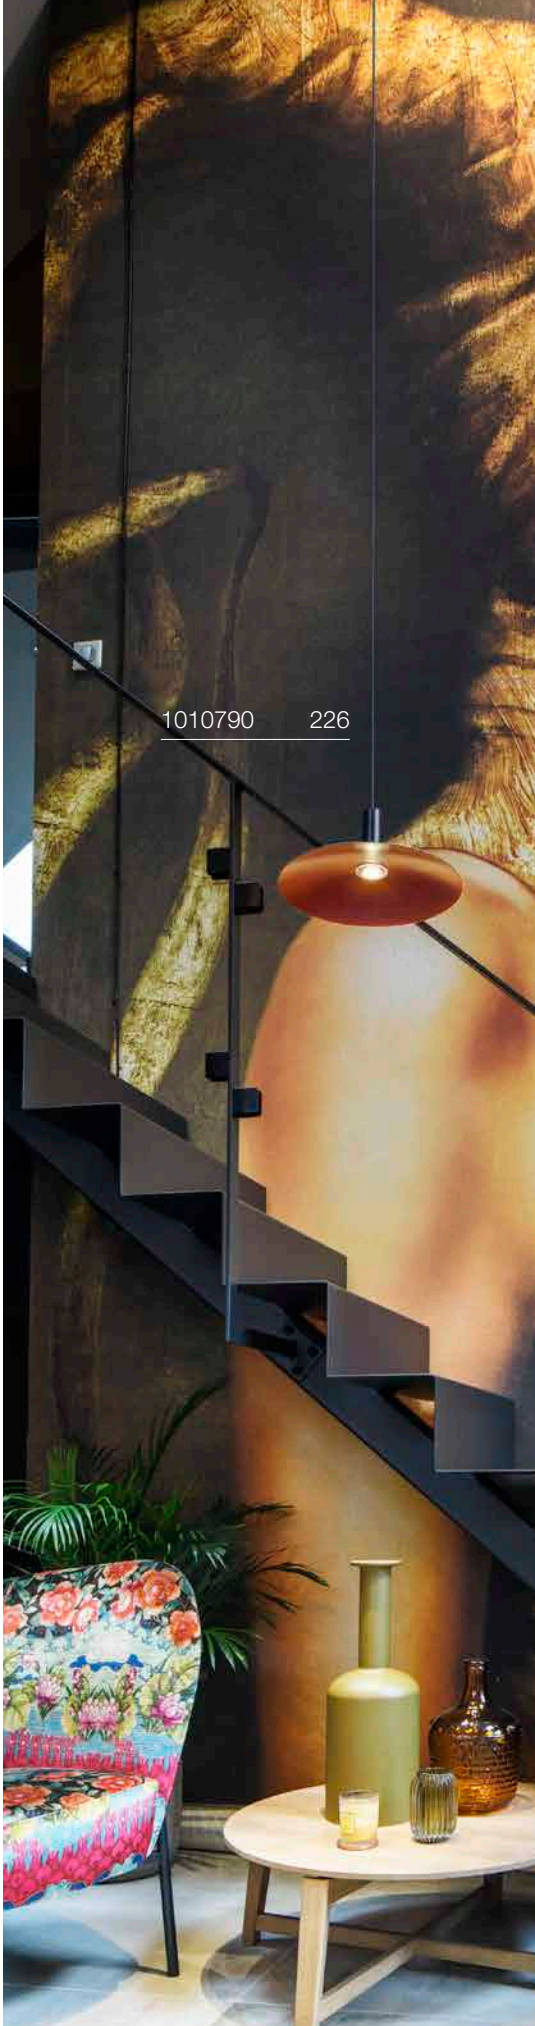

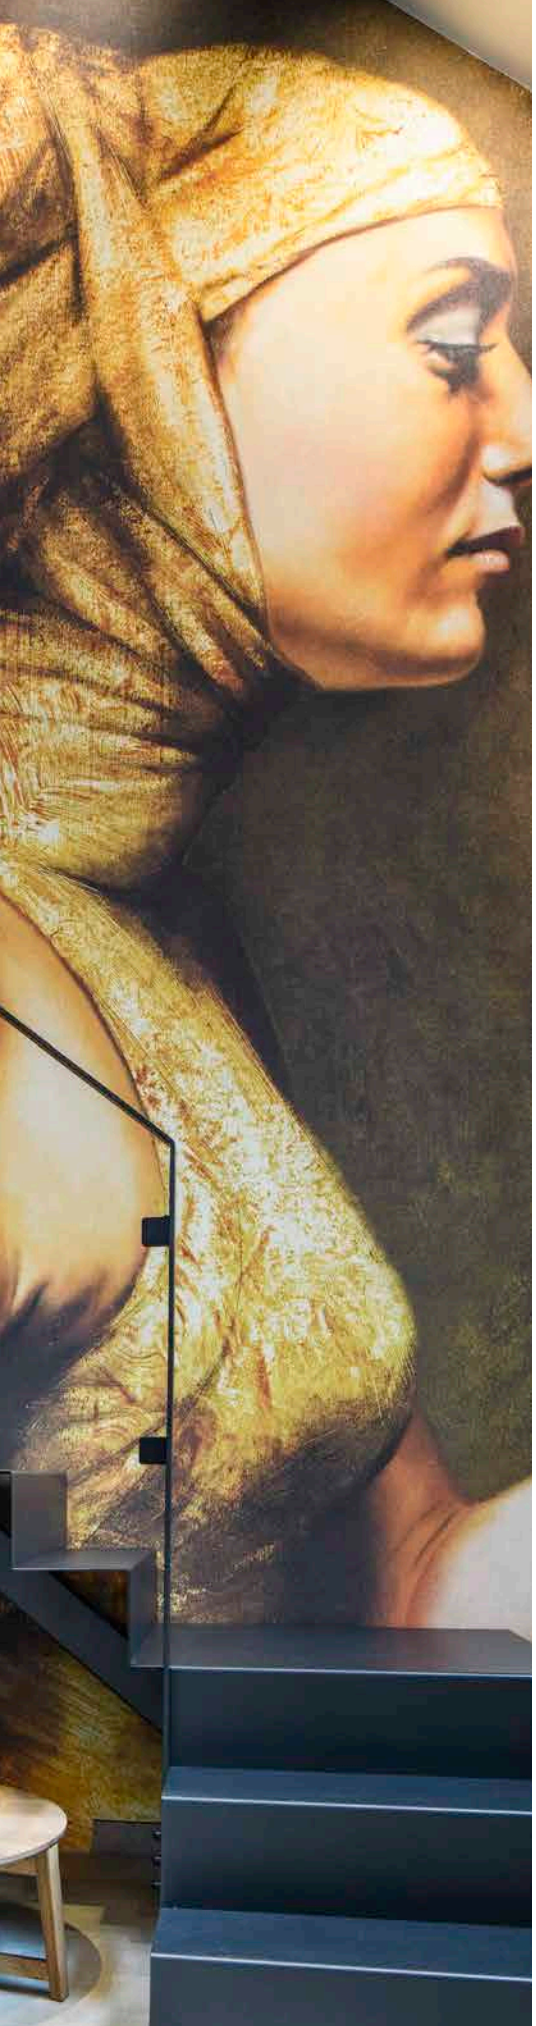

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE



IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium/staal

- inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700 K / 3000 K


LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010791	295,90

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE

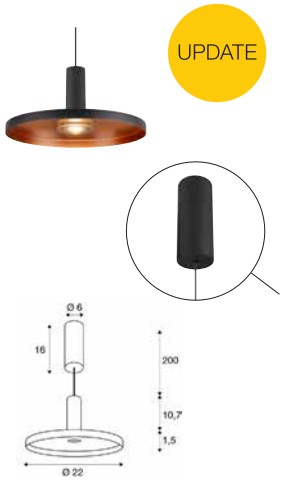

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium/staal

- inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700 K / 3000 K

LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010792	235,40

Ontdek meer kleuren en vormen van de LALU® op slv.com



LALU® SET

PD, LED Base, Phase, Inbouw

UPDATE





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium/staal

- inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700 K / 3000 K




LED INSIDE CRI 90

Down	550 lm	2700 K	600 lm	3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1010793** ●	**254,40**

LALU® SET
PD, LED Base, Phase, Inbouw

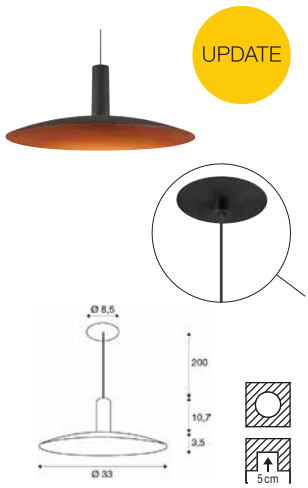

IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium/staal

- inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700 K / 3000 K

LED INSIDE CRI 90

Down	650 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010794 ●	260,20

LALU® SET
PD, LED Base, Phase, Inbouw



IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium/staal


- inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700 K / 3000 K

LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010795 ●	285,90

LALU® SET
PD, LED Base, Phase, Inbouw

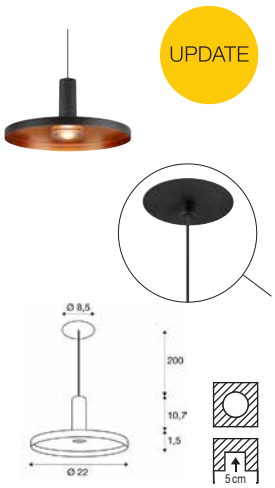

IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium/staal

- inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700 K / 3000 K

LED INSIDE CRI 90


Down	700 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010796 ●	225,40

Ontdek meer kleuren en vormen van de LALU® op slv.com


1007701 231

ONE FLAT
PD, DALI, triple

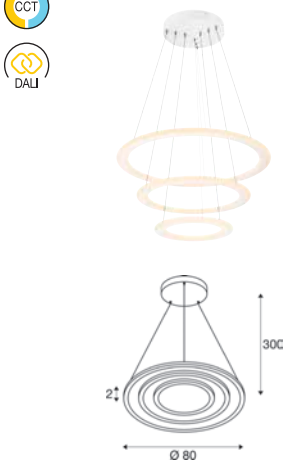

220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Systeemvermogen: 58 W
Materiaal: aluminium/staal

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1007701	1.150,00
○ wit	1007702	1.150,00
● messing	1007703	1.150,00

3500 lm | 2700 K | 3700 lm | 3000 K

ONE FLAT
PD, PHASE, single



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systeemvermogen: 23 W
Materiaal: aluminium/staal


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1007855	485,00
○ wit	1007856	485,00
● messing	1007857	485,00


1300 – 1900 lm | 2700 K | 1350 – 2050 lm | 3000 K


1008004 233



ONE VERTICAL
PD, PHASE





C,L | IP20 | 330° | 50000 h L80B10 | 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Systeemvermogen: 40 W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE | CRI 90

2400 lm | 2700 K	2550 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008002**	**485,00**
○ wit	**1008003**	**485,00**
● messing	**1008004**	**485,00**



1007665 235

ONE CUBE
PD, DALI





Dali · Touch · IP20 · 44° · 50000h L80B10 · 300 cm · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systeemvermogen: 54 W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE · CRI 90

4000 lm|3000 K | 4300 lm|4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	**1007661**	**629,00**
● zwart 4000 K	**1007663**	**629,00**
○ wit 3000 K	**1007662**	**629,00**
○ wit 4000 K	**1007664**	**629,00**

ONE CUBE
PD, DALI, up/down





Dali · Touch · IP20 · 130° · 44° · 50000h L80B10 · 300 cm · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 2100 mA
Systeemvermogen: 80 W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE · CRI 90

4000 lm|3000 K | 4300 lm|4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	**1007665**	**699,00**
● zwart 4000 K	**1007671**	**699,00**
○ wit 3000 K	**1007666**	**699,00**
○ wit 4000 K	**1007672**	**699,00**

ONE
Akoestische viltplaat voor. ONE 80/ ONE CUBE



Ø: 75.5 cm
H: 3,8 cm
Materiaal: vilt

- Geschikt voor alle ONE armatuurringen met Ø 80 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● grijs	**1007746**	**109,00**
● beige	**1007891**	**109,00**



1005177 237

ONE 60
PD, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systeemvermogen: 24 W
Materiaal: aluminium/staal

	1480 lm	3000 K	1550 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002909**	**423,00**
○ wit	**1002910**	**423,00**

ONE 60
PD, DALI, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systeemvermogen: 25 W
Materiaal: aluminium/staal

Up	400 lm	3000 K	410 lm	4000 K
Down	400 lm		410 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004761**	**535,00**
○ wit	**1004762**	**535,00**

ONE 60
PD, PHASE, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systeemvermogen: 24 W
Materiaal: aluminium/staal


Up	410 lm	2700 K	415 lm	3000 K
Down	410 lm		415 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004759**	**484,00**
○ wit	**1004760**	**484,00**
● messing	**1005177**	**504,00**


1004763 239

ONE 80
PD, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systeemvermogen: 32 W
Materiaal: aluminium/staal

	1930 lm | 3000 K	2140 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002911**	**474,00**
○ wit	**1002912**	**474,00**

ONE 80
PD, DALI, up/down





220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systeemvermogen: 34 W
Materiaal: aluminium/staal

Up	615 lm	3000 K	635 lm	4000 K
Down	615 lm		635 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004763**	**636,00**
○ wit	**1004764**	**636,00**

ONE
Akoestische viltplaat voor ONE 80/ ONE CUBE




Ø: 75.5 cm
H: 3,8 cm
Materiaal: vilt

- Geschikt voor alle ONE armatuurringen met Ø 80 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● grijs	**1007746**	**109,00**
● beige	**1007891**	**109,00**

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down






220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systeemvermogen: 55 W
Materiaal: aluminium/staal

Up	1050 lm	3000 K	1060 lm	4000 K
Down	1050 lm		1060 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004767**	**1.110,00**
○ wit	**1004768**	**1.110,00**

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down





220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systeemvermogen: 35 W
Materiaal: aluminium/staal

Up	615 lm	2700 K	635 lm	3000 K
Down	615 lm		635 lm	


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004765**	**827,00**
○ wit	**1004766**	**827,00**
● messing	**1005178**	**848,00**





ONE TRIPLE
PD, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Systeemvermogen: 64 W
Materiaal: aluminium/staal


4040 lm | 3000 K | 4200 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002913**	**1.110,00**
○ wit	**1002914**	**1.110,00**


1006188 243



ONE LINEAR 100
PD, PHASE, up/down

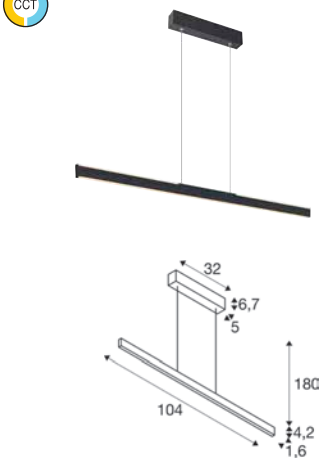


180 cm 20

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systeemvermogen: 24 W
Materiaal: aluminium/staal

Up	550 lm	2700 K	580 lm	3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006185**	**312,00**

ONE LINEAR 140
PD, PHASE, up/down

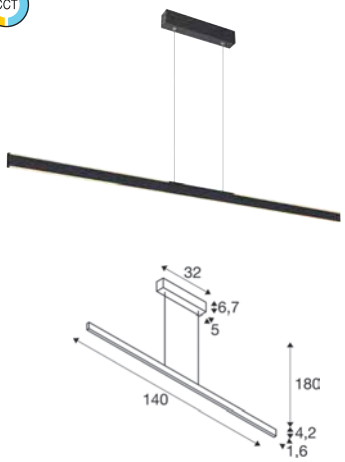


180 cm 20

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systeemvermogen: 35 W
Materiaal: aluminium/staal

Up	830 lm	2700 K	860 lm	3000 K
Down	980 lm		1015 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006188**	**368,00**
○ wit	**1006189**	**368,00**
● messing	**1006190**	**388,00**


1007588 245

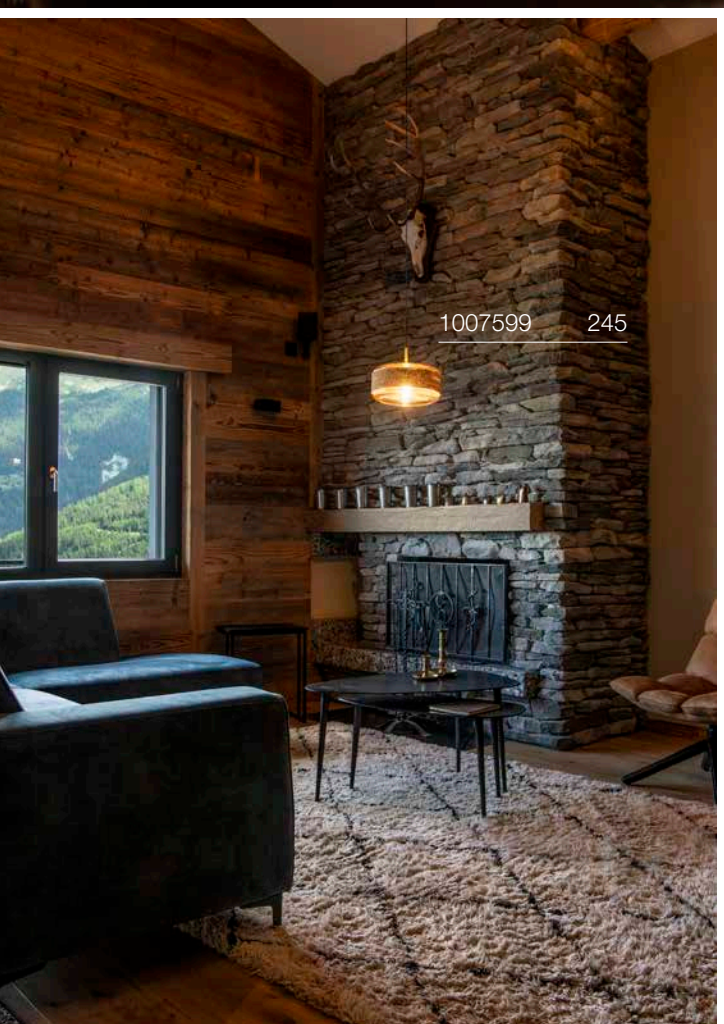
1007599 245


1007597 245

PANTILO ROPE 19
PD, E27





IP20 250 cm 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas

- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt je op pagina 271

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Variant	Art. nr.	EUR
goud	1007597	199,00
zilver	1007596	199,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

PANTILO ROPE 20
PD, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 18 cm

Variant	Art. nr.	EUR
goud	1007589	239,00
zilver	1007588	239,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

PANTILO ROPE 27
PD, E27





IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 15 cm | L: 11 cm

Variant	Art. nr.	EUR
goud	1007599	259,00
zilver	1007598	259,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

SMART


E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR


1006402 247
1006403 247
1006400 247
1006398 247

PANTILO OVAL
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt je op pagina 271

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
wit	1006402	155,00
goud	1006403	175,00
chroom	1006398	175,00
koper	1006400	175,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486** **28,00 EUR**

PANTILO
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas

- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt je op pagina 271

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
wit	1006396	155,00
goud	1006395	175,00
chroom	1003004	175,00
koper	1003005	175,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486** **28,00 EUR**

PANTILO 28
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas

- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt je op pagina 271

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
wit	1006399	191,00
goud	1006397	211,00
chroom	1003006	211,00
koper	1003007	211,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486** **28,00 EUR**

PANTILO CONVEX 29
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas/staal

- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt je op pagina 271

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: E27 | max. Ø: 10 cm | L: 20 cm

Variant	Art. nr.	EUR
wit	**1007881**	**227,00**
goud	**1007880**	**247,00**
chroom	**1003443**	**247,00**
koper	**1007879**	**247,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005265** **26,50 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1010486** **28,00 EUR**

1007877 249



PANTILO CONVEX 40
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas/staal

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: E27 | max. Ø: 15 cm | L: 30 cm

Variant	Art. nr.	EUR
wit	1007878	343,00
goud	1007877	363,00
chroom	1003444	353,00
koper	1007876	363,00

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005265** **26,50 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1010484** **32,00 EUR**



1008178 +1008192 251

LIGHT EYE® 90
PD, QPAR51





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008172**	**84,00**
○ wit	**1008173**	**84,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 13 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008178**	**132,00**
○ wit	**1008179**	**132,00**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kW/1000h

C

Art.Nr.: 1005297 85,00 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

LIGHT EYE® 90
Decoratieve ring Ø 5,7 cm



Ø: 5.9 cm
H: 1,4 cm
Materiaal: staal

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008186**	**9,00**
○ wit	**1008187**	**9,00**
● goud	**1008188**	**14,00**
◑ chroom	**151049**	**14,00**

LIGHT EYE® 150
Decoratieve ring Ø 13,6 cm



Ø: 13.6 cm
H: 2,3 cm
Materiaal: staal

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008189**	**35,00**
○ wit	**1008190**	**35,00**
● goud	**1008192**	**45,00**
◑ chroom	**1008191**	**45,00**


1006438 253

ASTO TUBE
PD, GU10

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

• Decoratieve ringen verkrijgbaar als accessoire

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1-4xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1006431	60,00
○ wit	1006432	60,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L


Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1010470** **39,00 EUR**

ASTO TUBE
PD, single, GU10



Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1006431	60,00
○ wit	1006432	60,00

ASTO TUBE
PD, double, GU10

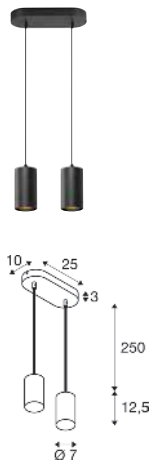

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1006433	110,00
○ wit	1006434	110,00


ASTO TUBE
Decoratieve reflector



Ø: 6.8 cm
H: 3,95 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Variant	Art. nr.	EUR
◐ zwart/chroom	1007190	4,00
◐ goud	1006450	4,00
◐ chroom	1006449	4,00
◐ koper	1006451	4,00

ASTO TUBE
PD, triple, GU10

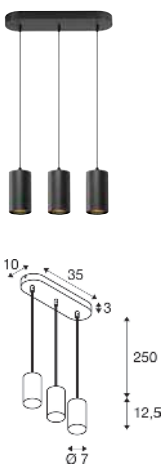


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1006435	160,00
○ wit	1006436	160,00

ASTO TUBE
PD, quadruple, GU10



Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1006437	195,00
○ wit	1006438	195,00


1010516 255

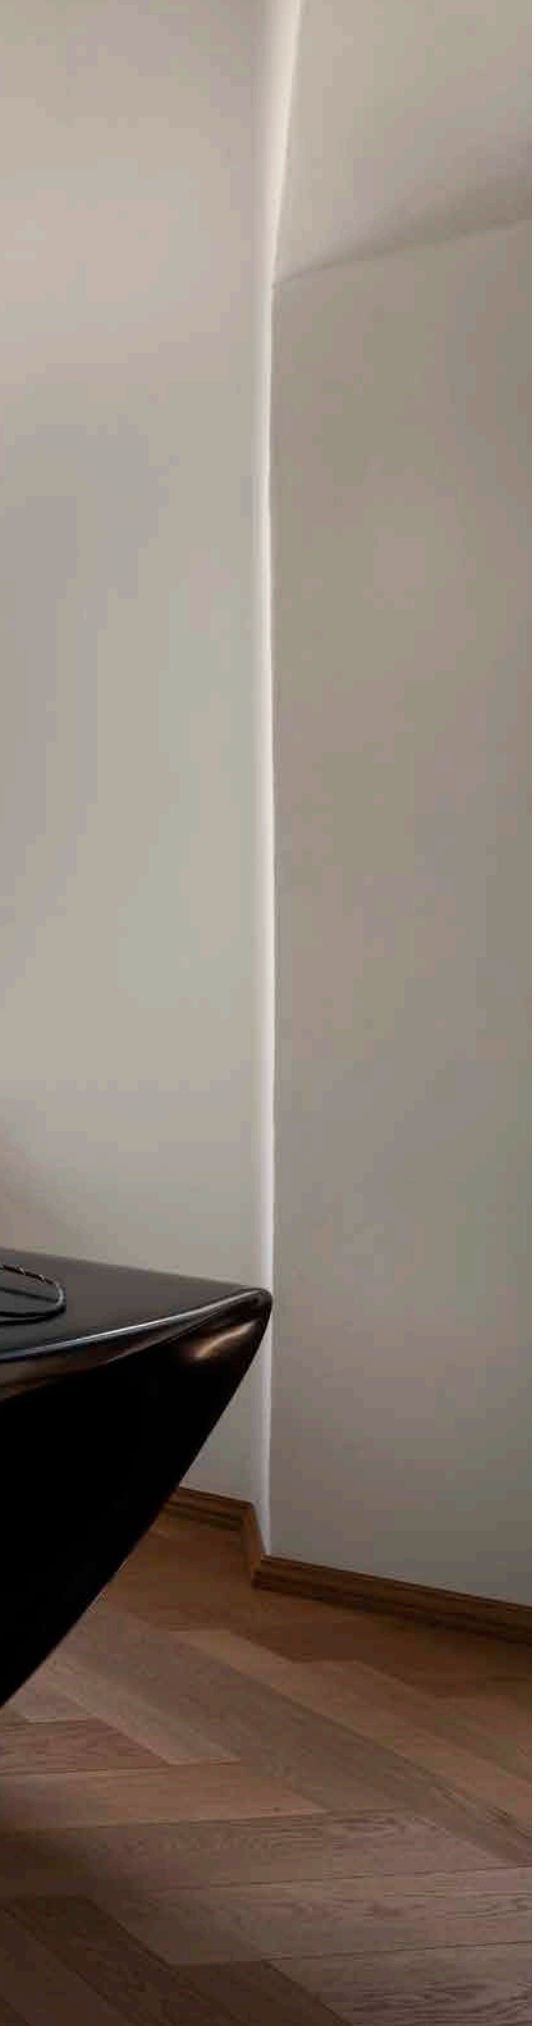

GLENOS® PRO
PD, 1,2 m, DALI, UGR16

NEW



Dali · Touch · IP20 · IK02 · 140° · 75° · 50 000 h L80B10 · 210 cm · UGR 16 · 15

220-240 V ~50/60 Hz | 1600 mA
Systeemvermogen: 60 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

LED INSIDE · CRI 90

Up	3700 lm	3000 K
Down	3200 lm	
Up	4000 lm	4000 K
Down	4400 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 6900 lm | 3000 K	**1010510**	**459,00**
● zwart 7400 lm | 4000 K	**1010512**	**459,00**
◑ wit/zwart 7500 lm | 3000 K	**1010509**	**459,00**
◑ wit/zwart 7800 lm | 4000 K	**1010511**	**459,00**

GLENOS® PRO
PD, 1,5 m, DALI, UGR16

NEW



Dali · Touch · IP20 · IK02 · 140° · 75° · 50 000 h L80B10 · 210 cm · UGR 16 · 13

220-240 V ~50/60 Hz | 1850 mA
Systeemvermogen: 70 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC


LED INSIDE · CRI 90

Up	4350 lm	3000 K
Down	3600 lm	
Up	4600 lm	4000 K
Down	5550 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 7950 lm | 3000 K	**1010514**	**499,00**
● zwart 8450 lm | 4000 K	**1010516**	**499,00**
◑ wit/zwart 8500 lm | 3000 K	**1010513**	**499,00**
◑ wit/zwart 9400 lm | 4000 K	**1010515**	**499,00**


1006345 257

WORKLIGHT
PD, DALI

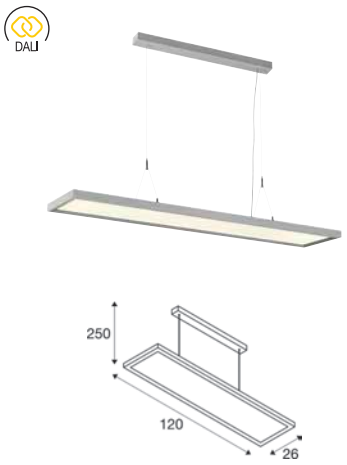

220-240 V ~50/60 Hz | 1550 mA
Systeemvermogen: 57 W
Materiaal: aluminium

- Geaarde stekker

INSIDE CRI 80

Down	3000 lm	4000 K
Up	2000 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1005395**	**469,00**
○ wit	**1005396**	**469,00**
◎ zilver	**1006345**	**469,00**

WORKLIGHT PRO 120
PD, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systeemvermogen: 50 W
Materiaal: aluminium/staal

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

INSIDE

Down	3300 lm	4000 K
Up	2800 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007468**	**499,00**
○ wit	**1007469**	**499,00**
● grijs	**1007470**	**499,00**

WORKLIGHT PRO 150
PD, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systeemvermogen: 59 W
Materiaal: aluminium/staal

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie


INSIDE CRI 80


Down	3900 lm	4000 K
Up	3300 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007471**	**599,00**
○ wit	**1007472**	**599,00**
● grijs	**1007473**	**599,00**


1010429 259

PANEL 60
PD, rond, PHASE





C,L | IP20 | IK02 | L80B10 | 200 cm | UGR 19


220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systeemvermogen: 29 W
Materiaal: aluminium/staal


INSIDE

3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1010426**	**315,00**
● grijs	**1010427**	**315,00**

PANEL 60
PD, rond, DALI





Dali | Touch | IP20 | IK02 | L80B10 | 200 cm | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systeemvermogen: 29 W
Materiaal: aluminium/staal


INSIDE

3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1010428**	**325,00**
● grijs	**1010429**	**325,00**


1001403 261

GLENOS®
PD, 1 m, 1-10 V

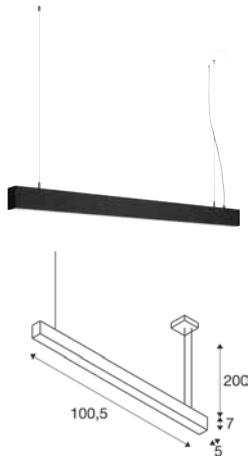

1-10V | IP20 | 35000 h L70B50 | 200 cm | UGR 28


220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 43 W
Materiaal: aluminium/kunststof

LED INSIDE | CRI 80

2850 lm | 3000 K | 3300 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	**1001400**	**393,00**
● zwart 4000 K	**1001403**	**393,00**

GLENOS®
PD, 2 m, 1-10 V

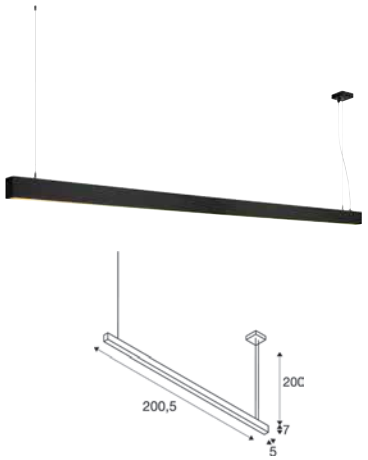

1-10V | IP20 | 35000 h L70B50 | 200 cm | UGR 28


220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 85 W
Materiaal: aluminium/kunststof

LED INSIDE | CRI 80


5700 lm | 3000 K | 6600 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	**1001406**	**540,00**
● zwart 4000 K	**1001409**	**540,00**


1001309 263

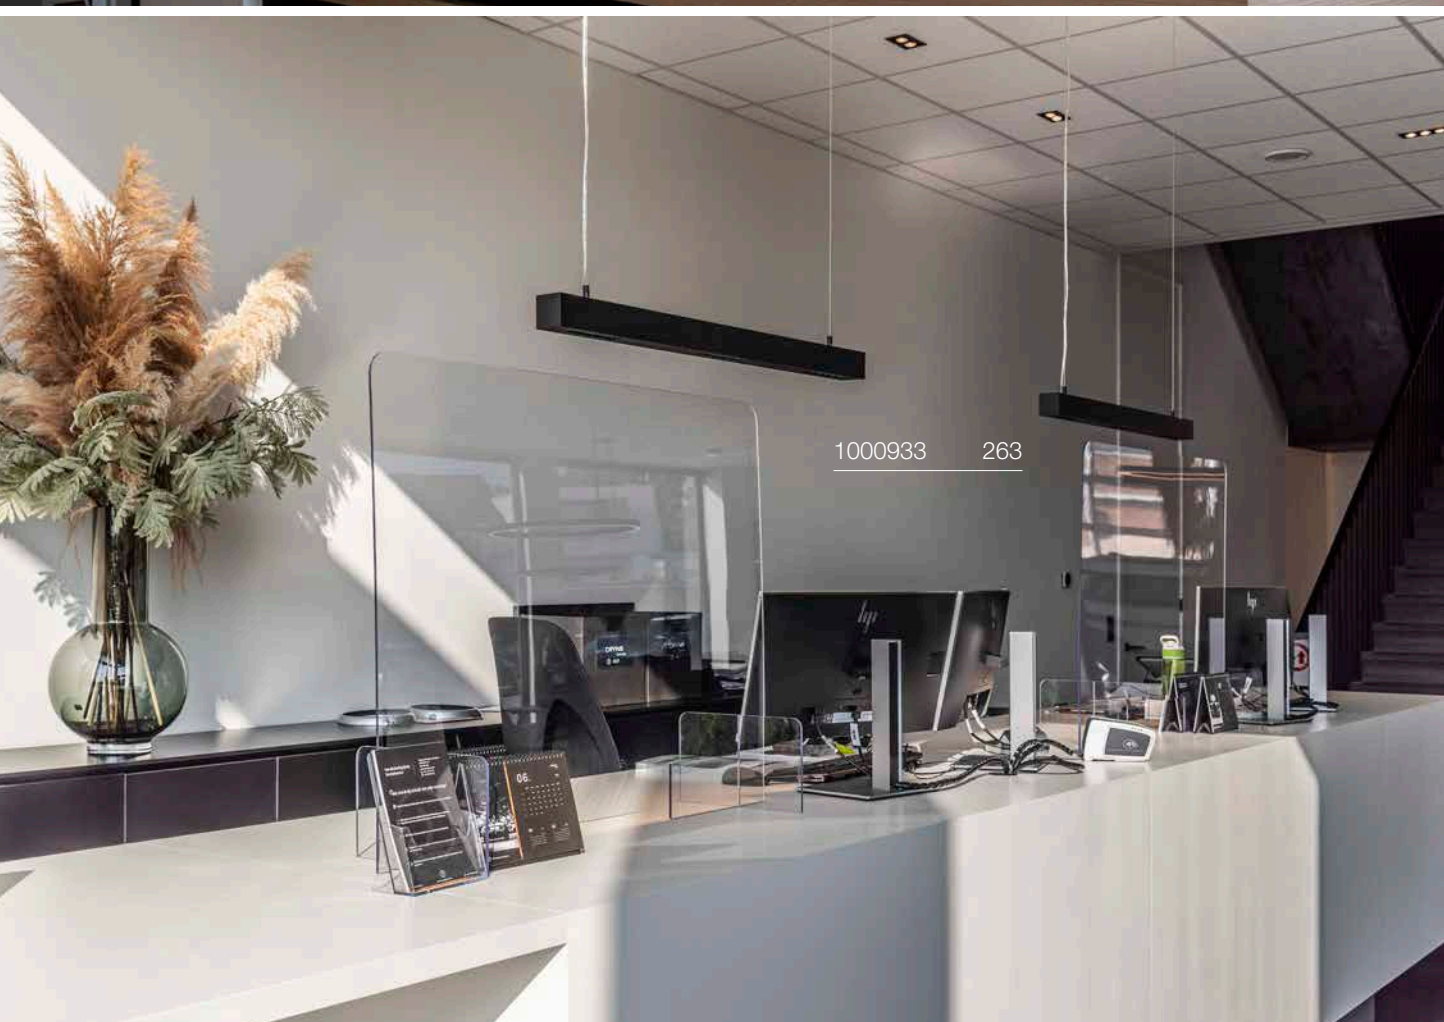
1000933 263

Q-LINE®
PD, 1 m, BAP, PHASE

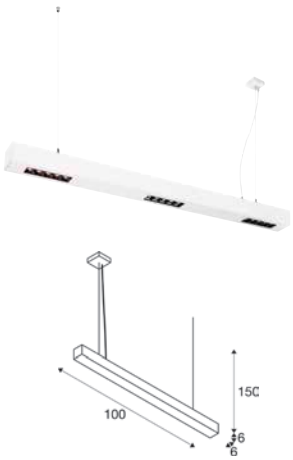

IP20 | 30° | 25000 h L70B50 | 150 cm | UGR 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systeemvermogen: 46 W
Materiaal: aluminium/kunststof

LED INSIDE | CRI 90

2100 lm | 3000 K | 2300 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	**1000927**	**484,00**
● zwart 4000 K	**1000933**	**484,00**
○ wit 3000 K	**1000926**	**484,00**
○ wit 4000 K	**1000932**	**484,00**

Q-LINE®
PD, 2 m, BAP, PHASE



IP20 | 30° | 25000 h L70B50 | 150 cm | UGR 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systeemvermogen: 93 W
Materiaal: aluminium/kunststof

LED INSIDE | CRI 90

4200 lm | 3000 K | 4600 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	**1000930**	**726,00**
● zwart 4000 K	**1000936**	**726,00**
○ wit 3000 K	**1000929**	**726,00**
○ wit 4000 K	**1000935**	**726,00**

Q-LINE®
PD

DALI



Dali | Touch | IP20 | 120° | 50000 h L80B10 | 200 cm | UGR 28


Systeemvermogen: 46 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

LED INSIDE | CRI 80

Down | 4100 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1001309**	**580,00**
○ wit	**1001310**	**580,00**



1009015 265

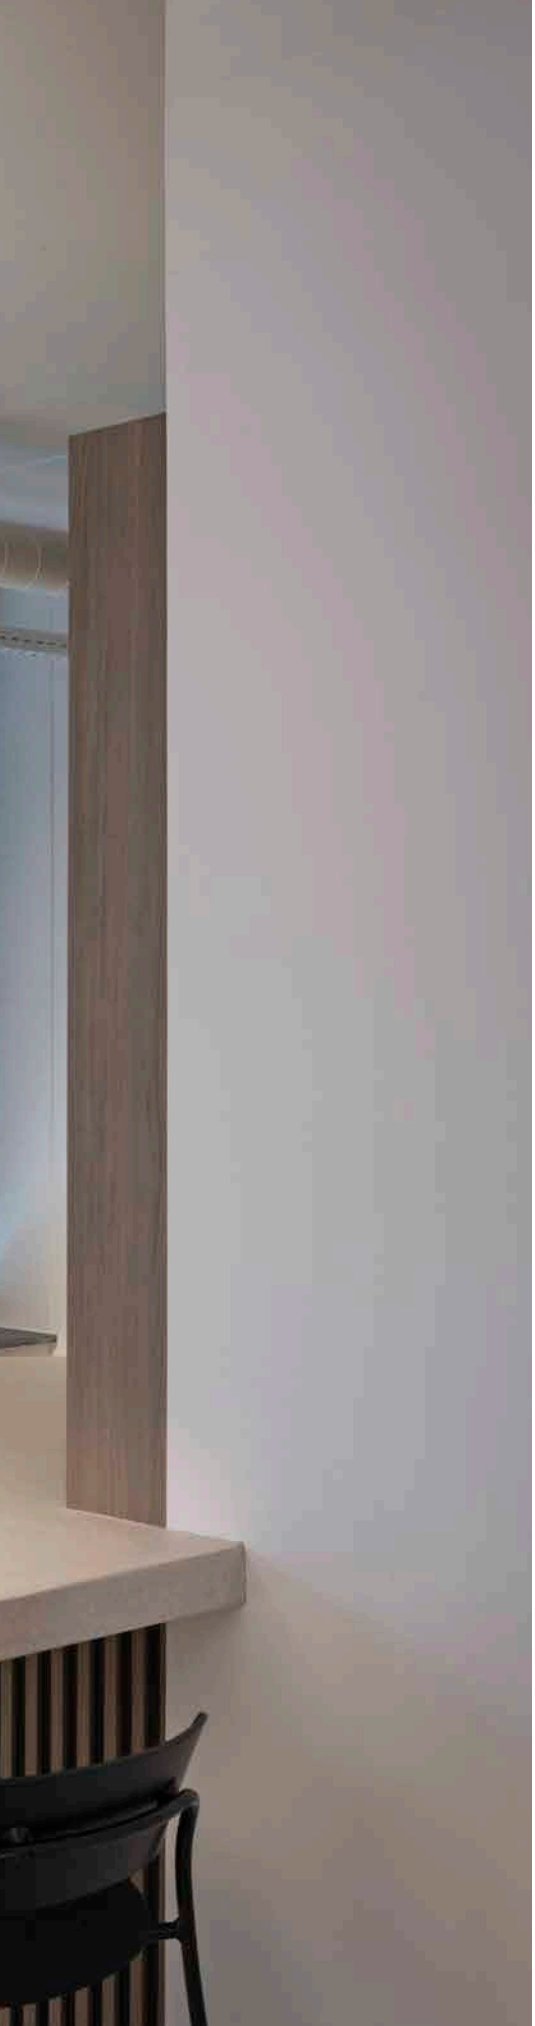

GRIP! FLAT
PD, PHASE

UPDATE





C,L | IP20 | L70B50 | 200 cm | UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 16 W

- Inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700 K / 3000 K
- Inclusief honingraat

LED INSIDE | CRI 90

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1009014	289,00
wit/zwart	1009015	289,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
GRIP! FLAT decoratieve ring		
zwart	1009102	32,00
wit	1009103	32,00
goud	1009104	32,00
Vilten kap A		
zwart	1010403	139,00
grijs	1010404	139,00
oker	1010405	139,00
Vilten kap B		
zwart	1010406	99,00
grijs	1010407	99,00
oker	1010408	99,00

GRIP! FLAT
Vilten kap Ø 50 cm x 6,2 cm

UPDATE




Ø: 50 cm
H: 6,2 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1010403	139,00
grijs	1010404	139,00
oker	1010405	139,00

GRIP! FLAT
Vilten kap Ø 50 cm x 0,6 cm

UPDATE




Ø: 50 cm
H: 0,6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1010406	99,00
grijs	1010407	99,00
oker	1010408	99,00

OCULUS
PD, single, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

- Extra matte lens inbegrepen
- bijpassende toebehoren vindt je op pagina 271
- open kabeleinde

36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004672**	**209,00**
○ wit	**1004673**	**209,00**



OCULUS
PD, DTW, PVD





IP20 IK02 100° 40 000 h L80B20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90


Down 36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
messing	**1008616**	**295,00**
donker brons	**1008615**	**295,00**
donker koper	**1008617**	**295,00**


1010419+1008159
269+1004

FITU
PD, E27





IP20 500

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Textielkabel
- bijpassende toebehoren vindt je op pagina 271
- open kabeleinde

SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	132690	60,00
○ wit	132691	60,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h




Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

FITU
PD, E27, steen

NEW





IP20 500 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: steen

- open kabeleinde

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010417	84,00
● grijs	1010419	84,00
● beige	1010418	84,00

E27 | 6 W | 330°
260 lm | 1900 K
6 kW/1000h




Art.Nr.: 1008163 84,00 EUR

FITU
PD, E27, geribbeld

NEW





IP20 500 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- open kabeleinde

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010420	59,00
● goud	1010421	59,00

E27 | 4 W | 325°
250 lm | 1800 K | EEK = G
4 kW/1000h



Art.Nr.: 1008645 5,90 EUR


132690 269
INSTALLATIE
ALLES KEURIG
GERUIMD.
stof op de kozijnen
AFGEDAAN
SAMAN
SAMEN IN TECHNIEK
VOOR MIJ IS HET
BELANGRIJK
dat ik een
KLIK
MET HET BEDRIJF HEB.
EN DAT HAD IK METEEN MET
SAMAN Groep
» VAN ZONNEPANEEL TOT LAADPAAL
» VAN DAKGOOT TOT CV-KETEL
» VAN STOPCONTACT TOT DATANETWERK
» VAN ROOSTERVLOER TOT HEKWERK
ik ben zeer tevreden
over de
NETTE, PROFESSIONELE
& klantvriendelijke
WERKWIJZE

FITU | Plafondrozet, set van 1

max. 16 A
H: 3,9 cm
Materiaal: staal
incl. trekontlasting



Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	132600	26,00
○ wit	132601	26,00
● goud	1002163	28,50
◑ chroom	132605	28,50

FITU | Plafondrozet, set van 3

max. 16 A
H: 5,4 cm
Materiaal: staal
incl. trekontlasting



Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	132610	63,00
○ wit	132611	63,00

FITU | Plafondrozet opbouw

max. 16 A
H: 2,6 cm
Ø: 9 cm
Materiaal: staal



Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1004744	34,00
○ wit	1004745	34,00
● goud	1006377	37,25

FITU | Plafondrozet inbouw

max. 16 A
H: 3,3 cm
Materiaal: staal,
polyamide 66 (PA)



Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1004674	22,50
○ wit	1004675	22,50
● goud	1006378	27,00

FITU | Plafondhaak

L: 4,6 cm
Materiaal: aluminium



Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	132670	19,20
○ wit	132671	19,20

1-fase armatuuradapter

max. 6 A
H: 3,2 cm
L: 8,5 cm
B: 3,5 cm
Materiaal:
polycarbonaat (PC)



Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	143120	15,00
○ wit	143121	15,00
● grijs	143124	15,00

3-fase armatuuradapter

max. 16 A
H: 4,5 cm
L: 9,6 cm
B: 3,5 cm
Materiaal: kunststof



Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	145990	19,70
○ wit	1001542	19,70
● grijs	145994	19,70

FITU | kabelklem


L: 3,1 cm
Materiaal: aluminium



Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	132680	12,50
○ wit	132681	12,50

FENDA
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/kunststof

- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt je op pagina 271

SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**132660**	**29,25**
○ wit	**132661**	**29,25**
◑ chroom	**132662**	**33,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486** **28,00 EUR**





FENDA
Ø 45 cm, rond



Ø: 45.5 cm
H: 28 cm
Materiaal: textiel/staal

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/koper	156122	88,00
wit	156111	83,00
grijs	1004775	83,00
beige	156113	83,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Acrylglasafdekking		
wit	156100	44,50

FENDA
Ø 70 cm, rond



Ø: 70 cm
H: 36 cm
Materiaal: textiel/staal

• niet geschikt voor Fenda Bow

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/koper	1000580	129,00
wit	1000579	112,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Acrylglasafdekking		
wit	1000957	94,00

FENDA
Ø 30 cm, rond



Ø: 30 cm
H: 20 cm
Materiaal: textiel/staal

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/koper	155592	70,00
wit	155582	53,00
grijs	1004774	53,00
beige	155583	53,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Acrylglasafdekking		
wit	155570	29,25

FENDA
Glazen kap 12,5 cm, rond



Ø: 12.5 cm
H: 20 cm
Materiaal: glas

Variant	Art. nr.	EUR
bruin	1000773	65,00

FENDA
15 cm, rond



Ø: 15 cm
H: 40 cm
Materiaal: textiel/staal

Variant	Art. nr.	EUR
grijs	1004773	44,75


MIX & MATCH FENDA


FENDA TL
Zwart | *155780*

FENDA FL
Zwart | *155790*

FENDA TL
Zwart | *155540*

FENDA FL
Zwart | *155490*

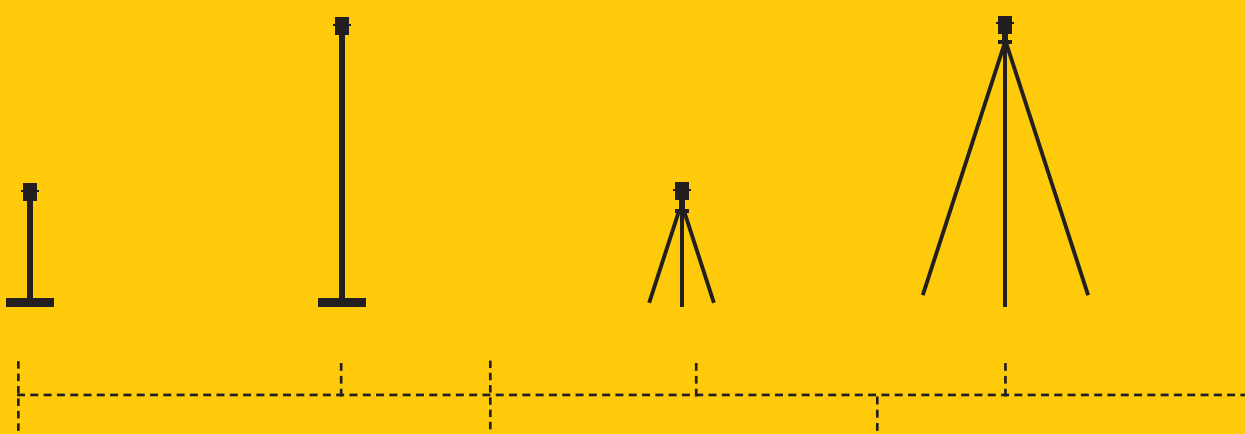

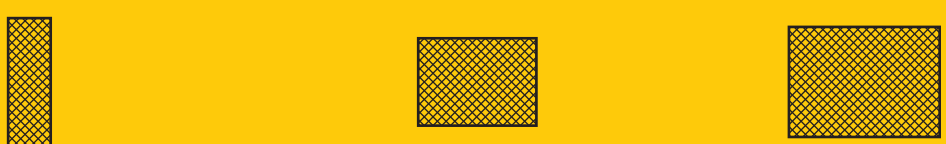

FENDA Ø15

Zwart	*156152*
Wit	*156141*
Beige	*156143*
Grijs	*1004773*

FENDA Ø30

Zwart	*155592*
Wit	*155582*
Beige	*155583*
Grijs	*1004774*

FENDA Ø45

Zwart	*156122*
Wit	*156111*
Beige	*156113*
Grijs	*1004775*



FITU PD

Zwart | *132690*
Wit | *132691*

Steen

Zwart | *1010417*
Beige | *1010418*
Grijs | *1010419*

Metal

Zwart | *1010420*
Goud | *1010421*

FENDA PD

Zwart | *132660*
Wit | *132661*
Chroom | *132662*

FENDA CL

Zwart | *155550*
Wit | *155551*

FITU CRANE BASE

Zwart | *1004682*









FENDA Ø70

Zwart | *1000580*
Wit | *1000579*



FENDA Ø12,5

Glass Shade


Bruin | *1000773*


De FITU CRANE BASE kan ook gecombineerd worden met de FENDA PD en de FENDA-lampenkappen.

Combineer SLV Mix & Match-producten naar eigen smaak. Perfect op elkaar afgestemd. Je kunt niet alleen combineren binnen de FENDA-reeks, maar ook tussen de FENDA- en FITU-productreeksen. SLV Mix & Match-producten zijn te herkennen aan het volgende symbool:

MIX match

HELIA 30
PD, PHASE





IP20 | 40° | L70B50 | 150 cm


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,2 W
Materiaal: aluminium


INSIDE


590 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**152360**	**219,00**

HELIA 30
PD







IP20 | 40° | 30000 h L70B50

500 mA
Systeemvermogen: 7,5 W
Materiaal: aluminium

- Het product is uitgerust met een plafondrozet
- Materiaaldikte montagevlak: max. 12 mm

INSIDE

500 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**158400**	**179,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 21 W 500 mA incl. trekontlasting		
○ wit	**1007226**	**30,00**
LED-driver 20 W 350 mA / 500 mA fase-afsnijding, dimbaar incl. trekontlasting		
○ wit	**1007227**	**40,00**
LED-driver 25 W 150-700 mA instelbaar DALI dimbaar incl. trekontlasting		
○ wit	**1007229**	**70,00**





152360 + 152370 276 + 277



HELIA 40
PD, PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium





750 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**152370**	**249,00**

HELIA 40
PD







500 mA
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: aluminium

- Het product is uitgerust met een plafondrozet
- Materiaaldikte montagevlak: max. 12 mm



750 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**158410**	**199,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 21 W 500 mA incl. trekontlasting		
○ wit	**1007226**	**30,00**
LED-driver 20 W 350 mA / 500mA fase-afsnijding, dimbaar incl. trekontlasting		
○ wit	**1007227**	**40,00**
LED-driver 25 W 150-700 mA instelbaar DALI dimbaar incl. trekontlasting		
○ wit	**1007229**	**70,00**


1008134 279

ENOLA® B
PD, QPAR51

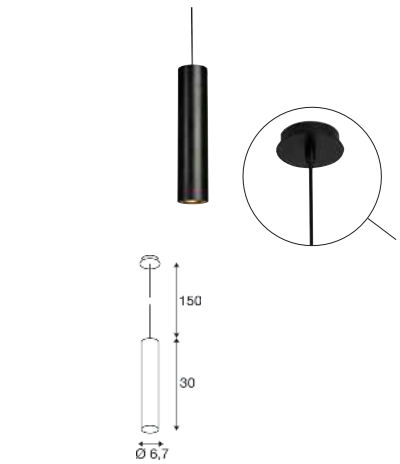

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**151850**	**110,00**
○ wit	**151851**	**110,00**
● goud	**151853**	**115,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

ENOLA®
PD, E27

UPDATE

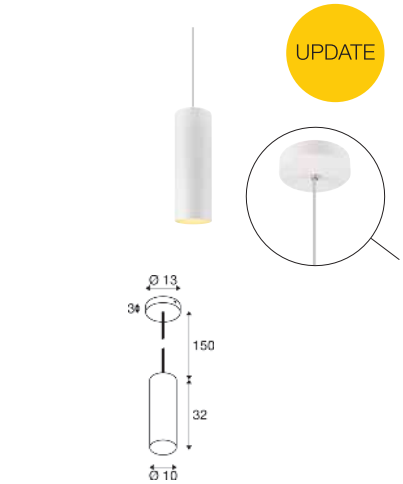

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

SOCKET INSIDE 50 W


Sokkel: 1xE27 max. Ø: 9 cm | L: 18 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008135** ●	**81,00**
○ wit	**1008133** ●	**81,00**
● goud	**1008134** ●	**94,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1008641 7,50 EUR

ANELA
PD, PHASE

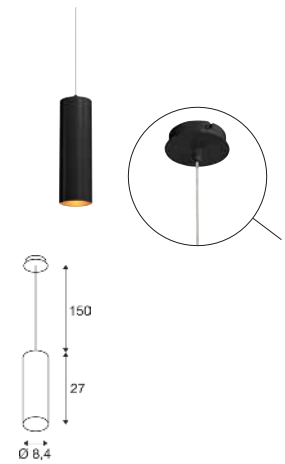

C IP20 28° 30000 h L80B20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

- Excl. reflector
- Lichtstroom met reflector 1000809 = 500 lm/
  Lichtstroom met reflector 1000810 = 620 lm/
  Lichtstroom met reflector 1000811 = 200 lm/
  Lichtstroom met reflector 1000812 = 600 lm

LED INSIDE CRI 90

240 lm | 3000 K | 820 lm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000813**	**198,00**


Artikel	Art. nr.	EUR
Reflector 28°		
● goud	**1000809**	**20,00**
● grijs	**1000810**	**20,00**
● zwart	**1000811**	**20,00**
○ wit	**1000812**	**20,00**


1008131 281



PARA CONE 20
PD, E27

UPDATE

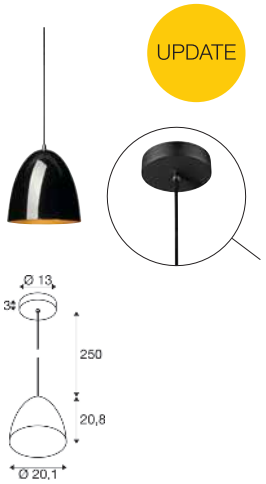

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
goud/zwart	1008129	117,00
koper/wit	1008130	164,00

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1008153 54,00 EUR


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

PARA CONE 30
PD, E27

UPDATE

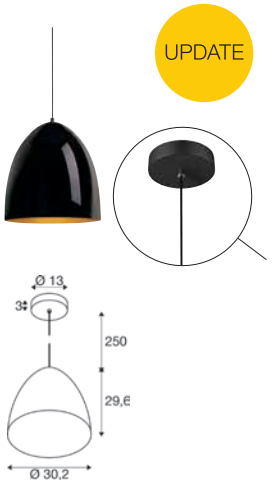

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1008131	198,00
koper/wit	1008132	222,00

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1008153 54,00 EUR

SMART


E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010484 32,00 EUR



PHELIA 10
PD, E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Textielkabel

SOCKET INSIDE 23 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1002951**	**131,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

PHELIA 20
PD, E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Textielkabel

SOCKET INSIDE 23 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1002949**	**161,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

PHELIA 30
PD, E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Textielkabel

SOCKET INSIDE 23 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1002950**	**187,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010486 28,00 EUR

FORCHINI 50
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: GFK

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE27	L: 20 cm


Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1008535**	**228,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1008153 54,00 EUR

FORCHINI 70
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: GFK


SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE27	L: 20 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1008538**	**403,00**


E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1008156 54,00 EUR

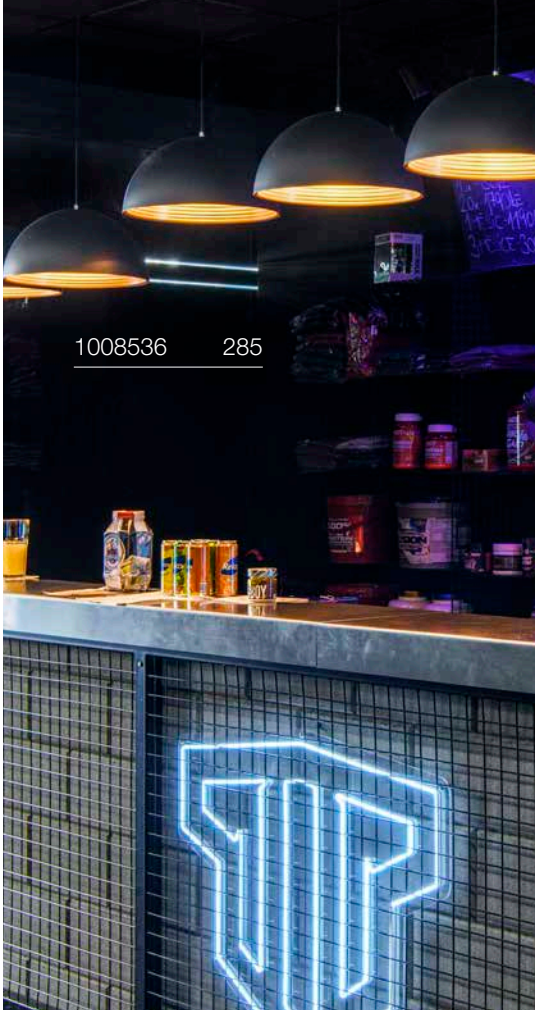






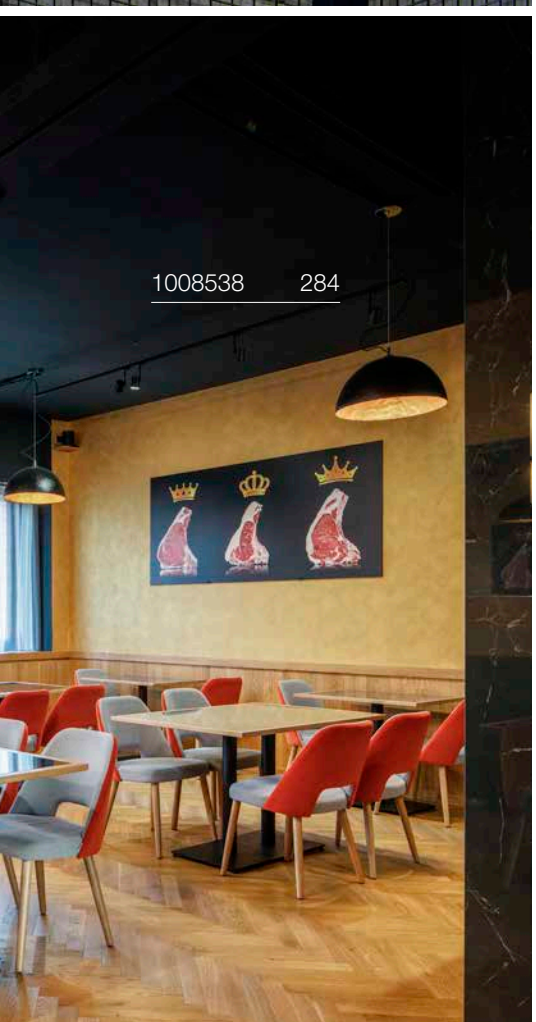

FORCHINI M 40
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE27 | L: 15,2 cm


Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1008536**	**228,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1008156 54,00 EUR

FORCHINI M 50
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE27 | L: 18 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1008537**	**251,00**

E27 | 8 W | 330°
400 lm | 1900 K
8 kW/1000h


Art.Nr.: 1008159 89,00 EUR


165410 287


165400 287


165390 + 165410 287

ROTOBALL 25
PD, E27

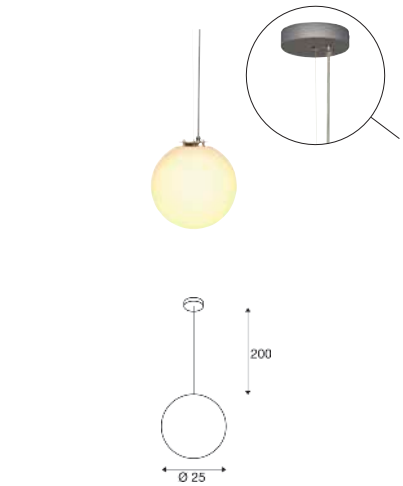

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/polyethyleen (PE)

SOCKET INSIDE 24 W


Sokkel: 1xE27 max. Ø: 7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	165390	161,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

ROTOBALL 40
PD, E27

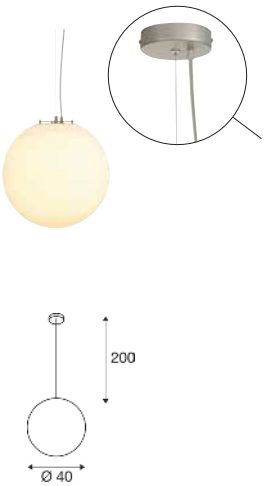

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/polyethyleen (PE)

SOCKET INSIDE 24 W


Sokkel: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	165410	181,00

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

ROTOBALL 50
PD, E27

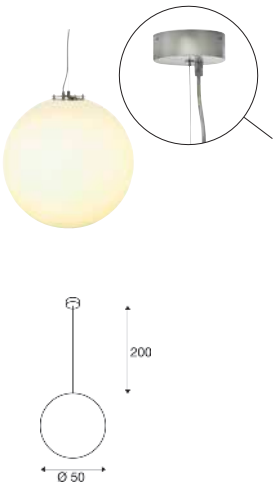

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/polyethyleen (PE)

SOCKET INSIDE 24 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	165400	222,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR


SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h

Art.Nr.: 1010465 35,00 EUR

PARA DOME
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

• open kabeleinde

SOCKET INSIDE 150 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1005214**	**82,00**
● grijs	**1005215**	**82,00**

E27 | 11 W | 330°
1250 lm | 2700 K | EEK = E
11 kW/1000u

Art.Nr.: **1008162** **84,00 EUR**

SMART

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1008641** **7,50 EUR**

Artikel	Art. nr.	EUR
FITU | enkelvoudig plafondrozet		
● zwart	**132600**	**26,00**
1-fase armatuuradapter		
● zwart	**143120**	**15,00**
3-fase armatuuradapter		
● zwart	**145990**	**19,70**
Plafondrozet		
● zwart	**210060**	**32,00**
Plafondrozet inbouw		
● zwart	**1004674**	**22,50**
Plafondrozet opbouw		
● zwart	**1004744**	**34,00**

PARA DOME
Kap



IP20

Ø: 30.8 cm
H: 20,6 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart/goud	**1006410**	**100,00**
● zwart	**1005216**	**100,00**
● grijs	**1005217**	**100,00**

PARA DOME
Kap



IP20

Ø: 31.5 cm
H: 20 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Variant	Art. nr.	EUR
○ transparant	**1005218**	**100,00**



PARA 380
PD, E27







IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 20 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**165359**	**165,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: **1005302** **12,25 EUR**

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h

Art.Nr.: **1010465** **35,00 EUR**



1010301 306



QUIMERA | 295



LYGANT | 297

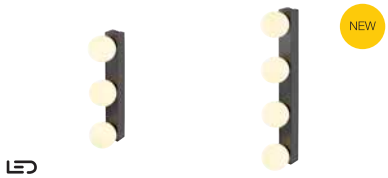

NEW

SUN MIRROR | 299



NEW

MIX match

VARYT | 301



NEW

SUN | 302–305



NEW

DYSKO | 306–307



NUMINOS® | 308–315

MEDO® PRO | 316–323



MEDO® | 234–325



ONE | 326–327



ONE LINEAR | 328–329



ONE | 331

TRUKKO | 332



TRUKKO | 332–333

TRUKKO | 333



SEDO | 334



ARLINA | 335





WL 106 | 336



MIBO UP/DOWN | 337



MAGANDA | 337



DORISA | 339



GLENOS® 60 | 339

Q–LINE® | 340

L–LINE | 341




PANTILO ROPE | 345





ASTO TUBE | 347



MIX match

MANA | 349–351



OCULUS | 353





PLASTRA | 354



PLASTRA | 355



PLASTRA | 355



PLASTRA | 357



PLASTRA | 357



PLASTRA 101 | 359

PLASTRA | 359

PLASTRA 104 | 359



NEW

WUD WL | 361



LOGS IN | 362



LOGS IN L | 363



QUAD FRAME | 365

WL 149 | 367



SHELL 30 | 367



ASSO 300 | 368–369



OSSA | 369



CARISO | 370

CHROMBO | 371



DIRETO 60 | 373



DENA 30 | 373

BASKET | 373



FITU | 375



THEO UP/DOWN | 375



SOLID CUBE | 375





ENOLA® B | 377



FENDA | 378



KENKUA SPOT | 379



COUPA | 379



KARPO MAGN | 380



KARPO GOOSE | 380



KARPO 30 | 381



KARPO | 381



SOMNILA SPOT | 382–383



SOMNILA FLEX | 383



DIO FLEX PLATE | 385



DISPLAY ADL 50 | 385



PHELIA | 386



MERADO FLOOD | 386



KARPO 30 | 387



PURI 2.0 TUBE | 388–389



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 390–391



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 392–393



SOCKET

PURI | 397



LED

NOBLO® | 399–401

NEW



LED

KALU 2.0 | 403

NEW



LED

KALU 2.0 | 403



SOCKET

PANTILO ROPE | 405

NEW



LED

CYFT | 406–409



SOCKET

ASTO TUBE | 411



SOCKET

ASTO TUBE | 411



SOCKET

KALU | 413

NEW



LED

GRIP! FLAT | 415



SOCKET

ENOLA® B | 417



SOCKET

ALTRA DICE | 418



SOCKET

SPOT 79 | 419



LED

SENSER | 421–423





SOCKET

MELAN | 424

LED

SIMA | 425

LED

LIPSY® | 426–429



LED


BATTEN | 431



LED


SIGHT 115 | 431


1008036 295

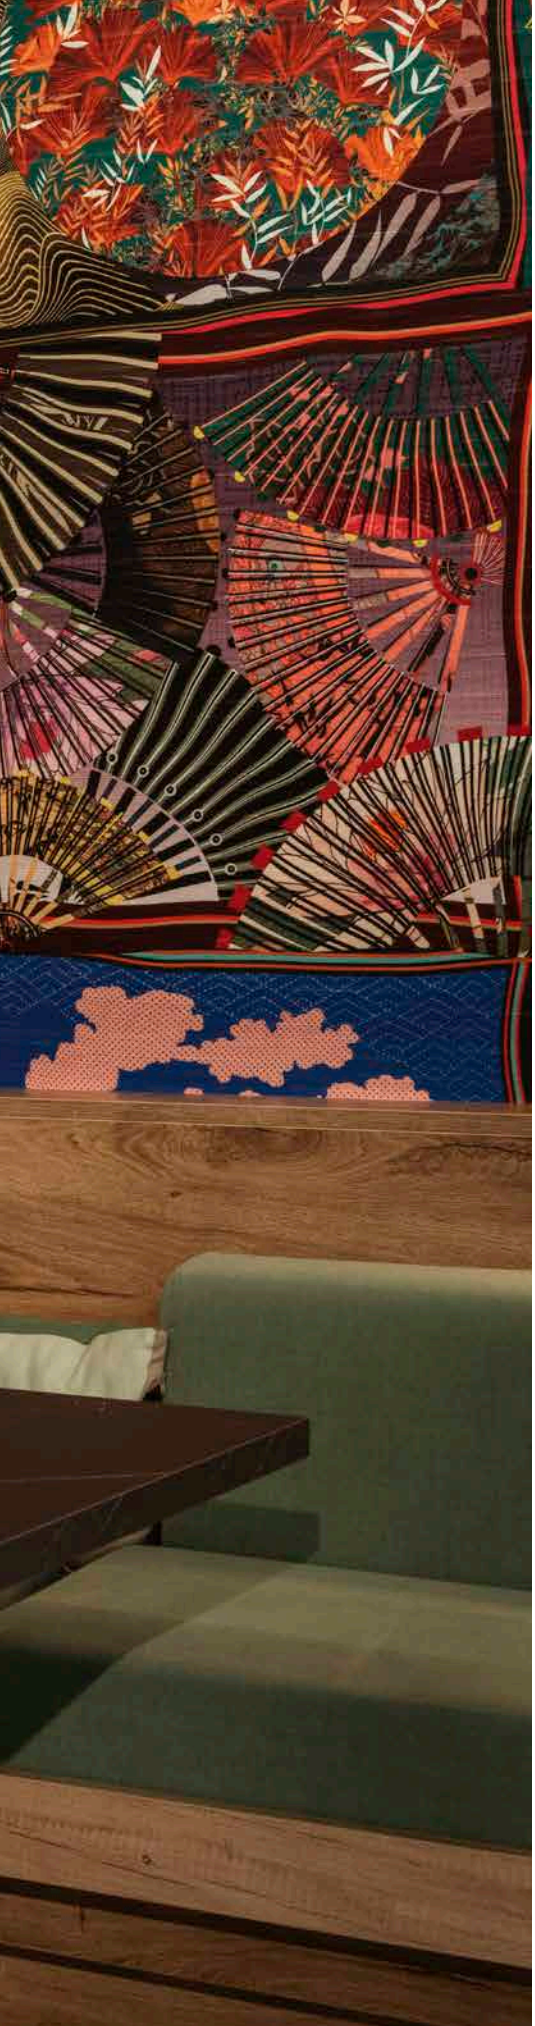

QUIMERA
WL, Phase







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 8,5 W
Materiaal: aluminium




Indirect	330 lm | 2700 K	350 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
messing	**1008036**	**359,00**
donker brons	**1008035**	**359,00**
donker koper	**1008037**	**359,00**


1007618 297

LYGANT
WL, single





IP44 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 8 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE | CRI 90

560 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1007614**	**249,00**
messing	**1007612**	**279,00**
chroom	**1007615**	**279,00**

LYGANT
WL, double





IP44 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

800 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1007618**	**359,00**
messing	**1007616**	**385,00**
chroom	**1007619**	**385,00**






SUN Mirror
WL, triple

NEW





IP44 IK02 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systeemvermogen: 13 W
Materiaal: staal

INSIDE


900 lm | 2700 K	950 lm | 3000 K	1000 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1010194**	**239,00**

SUN Mirror
WL, quad

NEW





IP44 IK02 L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: staal

INSIDE

1200 lm | 2700 K	1300 lm | 3000 K	1400 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1010193**	**279,00**



1008107 + 1007859 301

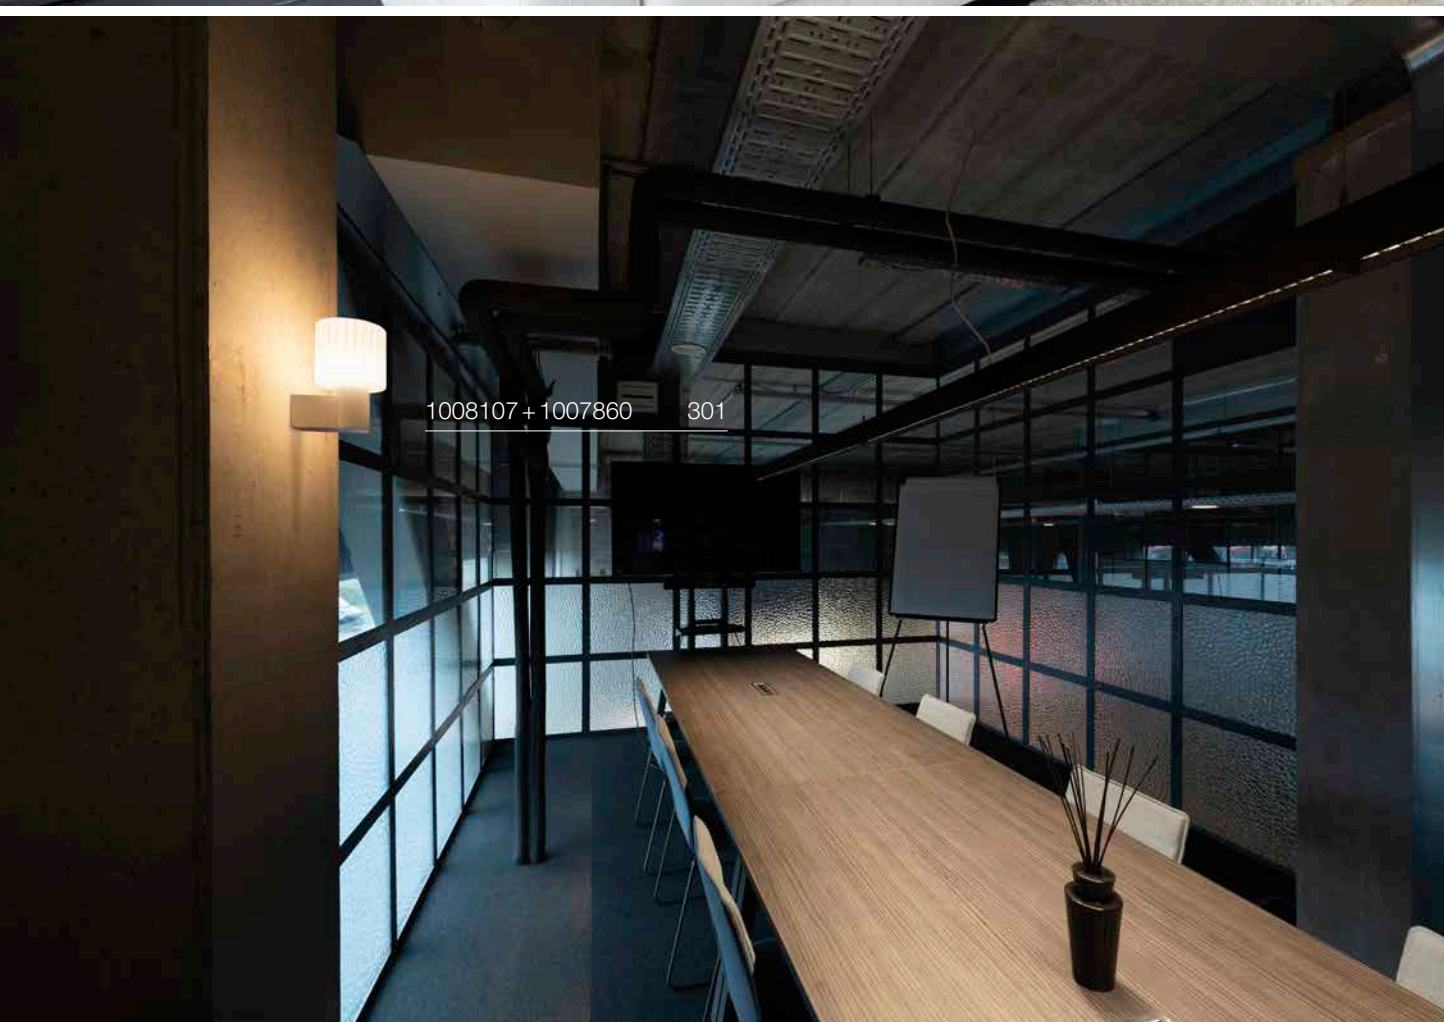
1008107 + 1007860 301

VARYT
WL, E14

NEW





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal

• IP44 in combinatie met een van de kappen

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xE14 | max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008104	89,00
○ wit	1008105	89,00
● messing	1008107	119,00
◑ chroom	1008106	99,00
● koper	1008108	119,00

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h

Art.nr.: **1005284** **6,50 EUR**

VARYT
Glazen kap voor PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 12 cm
H: 13 cm
Materiaal: glas

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1007859	69,00

VARYT
Glazen kap voor PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 11.5 cm
H: 13,5 cm
Materiaal: glas

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1007860	75,00

VARYT
Glazen kap opaal



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,8 cm

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1008119	59,00

VARYT
Glazen kap voor PD, WL, CL, TL



IK02


Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Materiaal: glas

Variant	Art. nr.	EUR
● rookgrijs	1007858	79,00
● barnsteen	1008023	79,00

SUN
WL, G9, rechthoekig

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xG9	max. Ø: 1,9 cm	L: 6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008123** ●	**109,00**

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.nr.: **1007455** **8,80 EUR**




SUN
WL, G9, afgerond

1008124 303



NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xG9 max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008124** ●	**109,00**

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | EEK = E
4 kW/1000h


Art.nr.: **1007455** **8,80 EUR**



SUN
WL, UP, G9, rechthoekig

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 5 W

Sokkel: 1xG9 max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1009144**	**109,00**


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.nr.: **1005286** **8,80 EUR**

SUN
WL, double, G9, rechthoekig

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 5 W

Sokkel: 2xG9 max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1009145**	**129,00**


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.nr.: **1005286** **8,80 EUR**

DYSKO
CW, Single, PHASE

NEW







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systeemvermogen: 6,7 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE CRI 90

750 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1010300	149,00
wit/zwart	1010301	149,00

1010306 307




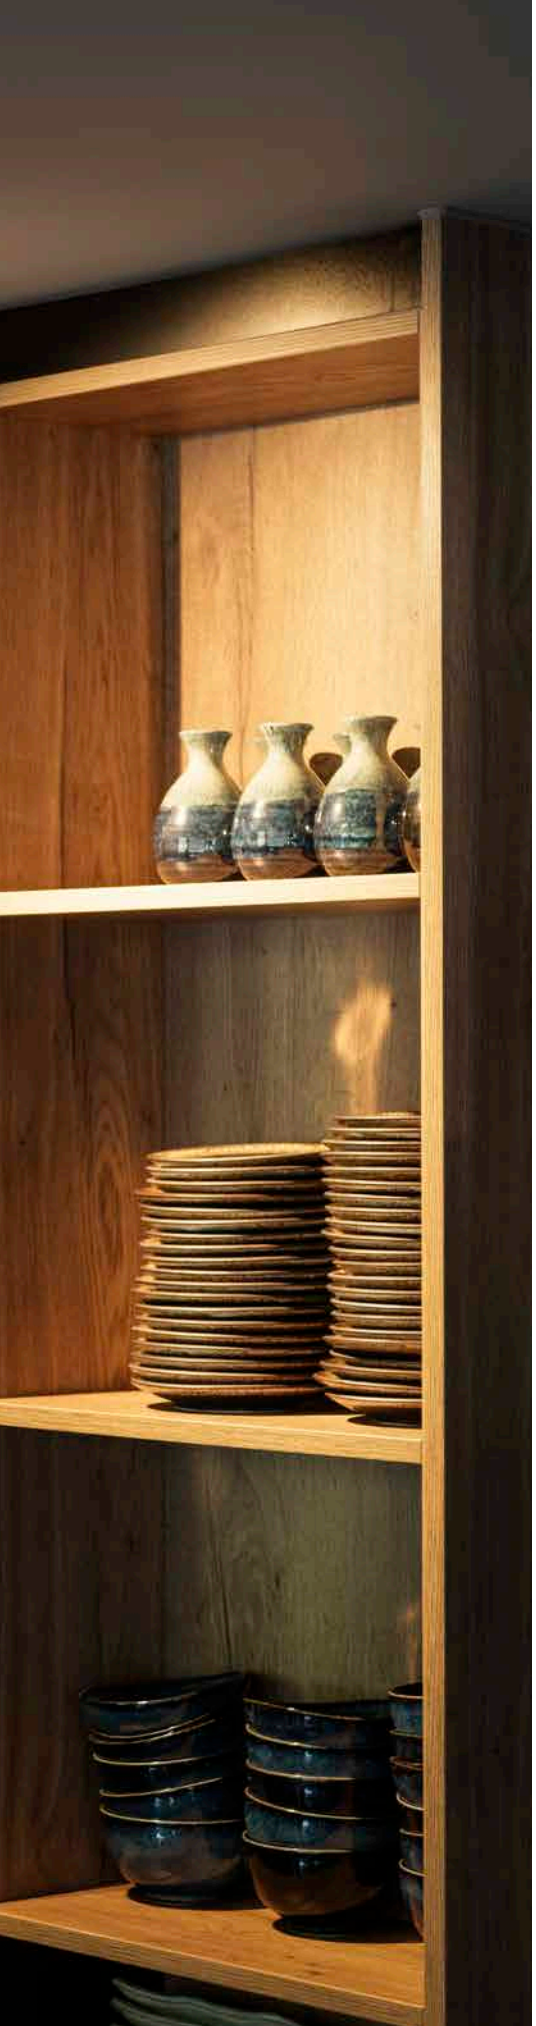

DYSKO
CW, Double, PHASE

NEW





IP20 | 36° | 360° | 90° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systeemvermogen: 13 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90


Spot 1	750 lm	2700 K
Spot 2	750 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1010306	269,00
wit/zwart	1010307	269,00

DYSKO
CW, Switch, Single, PHASE

NEW





IP20 | 36° | 360° | 90° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systeemvermogen: 6,7 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE | CRI 90

	750 lm	2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1010312	155,00
wit/zwart	1010313	155,00

NUMINOS® S
CW, PHASE









220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systeemvermogen: 8 W
Materiaal: aluminium / PC


Variant	EUR
Alle S-varianten	**115,00**
Alle S-varianten DALI	**165,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper




⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Frontring S		
○ wit	**1006167**	**1,30**
● koper	**1008140**	**8,00**
● goud	**1008144**	**8,00**



● zwart





○ wit

					Art. nr.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004098**	
			36°	16	**1004099**	
			60°	19	**1004100**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004106**	
			36°	16	**1004107**	
			60°	19	**1004108**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004114**	
			36°	16	**1004115**	
			60°	19	**1004116**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004386**	
			36°	16	**1004387**	
			60°	19	**1004388**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004394**	
			36°	16	**1004395**	
			60°	19	**1004396**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004402**	
			36°	16	**1004403**	
			60°	19	**1004404**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004102**	
			36°	16	**1004103**	
			60°	19	**1004104**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004110**	
			36°	16	**1004111**	
			60°	19	**1004112**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004118**	
			36°	16	**1004119**	
			60°	19	**1004120**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004390**	
			36°	16	**1004391**	
			60°	19	**1004392**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004398**	
			36°	16	**1004399**	
			60°	19	**1004400**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004406**	
			36°	16	**1004407**	
			60°	19	**1004408**	

NUMINOS® M
CL, PHASE








● zwart

IP20 350° 90° 50000h L90B10 78

INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium / PC



○ wit

Variant	EUR
Alle M-varianten	**145,00**
Alle M-varianten DALI	**197,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper




⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Frontring M		
○ wit	**1006168**	**2,40**
● koper	**1008141**	**9,00**
● goud	**1008145**	**9,00**

					Art. nr.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004194**	
			36°	16	**1004195**	
			60°	22	**1004196**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004202**	
			36°	16	**1004203**	
			60°	22	**1004204**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004210**	
			36°	16	**1004211**	
			60°	22	**1004212**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004482**	
			36°	16	**1004483**	
			60°	22	**1004484**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004490**	
			36°	16	**1004491**	
			60°	22	**1004492**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004498**	
			36°	16	**1004499**	
			60°	22	**1004500**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004198**	
			36°	16	**1004199**	
			60°	22	**1004200**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004206**	
			36°	16	**1004207**	
			60°	22	**1004208**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004214**	
			36°	16	**1004215**	
			60°	22	**1004216**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004486**	
			36°	16	**1004487**	
			60°	22	**1004488**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004494**	
			36°	16	**1004495**	
			60°	22	**1004496**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004502**	
			36°	16	**1004503**	
			60°	22	**1004504**	

NUMINOS® L
CL, PHASE








● zwart

IP20 350° 90° 50000h L90B10 78

INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium / PC



○ wit

Variant	EUR
Alle L-varianten	**155,00**
Alle L-varianten DALI	**215,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper




⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Frontring L		
○ wit	**1006169**	**2,40**
● koper	**1008142**	**10,00**
● goud	**1008146**	**10,00**

				UGR	Art. nr.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004290**	
			36°	16	**1004291**	
			60°	19	**1004292**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004298**	
			36°	16	**1004299**	
			60°	19	**1004300**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004306**	
			36°	16	**1004307**	
			60°	19	**1004308**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004578**	
			36°	16	**1004579**	
			60°	19	**1004580**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004586**	
			36°	16	**1004587**	
			60°	19	**1004588**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004594**	
			36°	16	**1004595**	
			60°	19	**1004596**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004294**	
			36°	16	**1004295**	
			60°	19	**1004296**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004302**	
			36°	16	**1004303**	
			60°	19	**1004304**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004310**	
			36°	16	**1004311**	
			60°	19	**1004312**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004582**	
			36°	16	**1004583**	
			60°	19	**1004584**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004590**	
			36°	16	**1004591**	
			60°	19	**1004592**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004598**	
			36°	16	**1004599**	
			60°	19	**1004600**	


NUMINOS® XL
CL, PHASE







● zwart



○ wit

IP20 350° 90° 50000h L90B10 58

INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 27 W
Materiaal: aluminium / PC

Variant	EUR
Alle XL-varianten	**165,00**
Alle XL-varianten DALI	**235,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper



Artikel	Art. nr.	EUR
Frontring XL		
○ wit	**1006170**	**3,55**
● koper	**1008143**	**11,00**
● goud	**1008147**	**11,00**

				UGR	Art. nr.	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005741**	
			36°	16	**1005742**	
		3150 lm	60°	22	**1005743**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005747**	
			36°	16	**1005748**	
		3150 lm	60°	22	**1005749**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005753**	
			36°	16	**1005754**	
		3500 lm	60°	22	**1005755**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1006083**	
			36°	16	**1006084**	
		3150 lm	60°	22	**1006085**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1006089**	
			36°	16	**1006090**	
		3150 lm	60°	22	**1006091**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1006095**	
			36°	16	**1006096**	
		3500 lm	60°	22	**1006097**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005744**	
			36°	16	**1005745**	
		3150 lm	60°	22	**1005746**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005750**	
			36°	16	**1005751**	
		3150 lm	60°	22	**1005752**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005756**	
			36°	16	**1005757**	
		3500 lm	60°	22	**1005758**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1006086**	
			36°	16	**1006087**	
		3150 lm	60°	22	**1006088**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1006092**	
			36°	16	**1006093**	
		3150 lm	60°	22	**1006094**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1006098**	
			36°	16	**1006099**	
		3500 lm	60°	22	**1006100**	

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/staal


• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007284**	**329,00**
○ wit	**1007285**	**329,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19

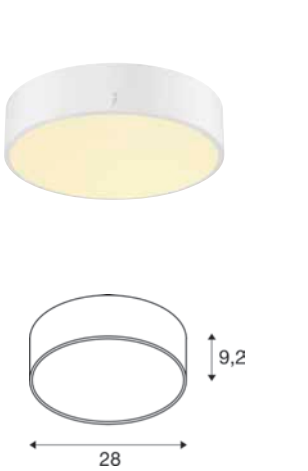

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/staal


• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007288**	**299,00**
○ wit	**1007289**	**299,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**




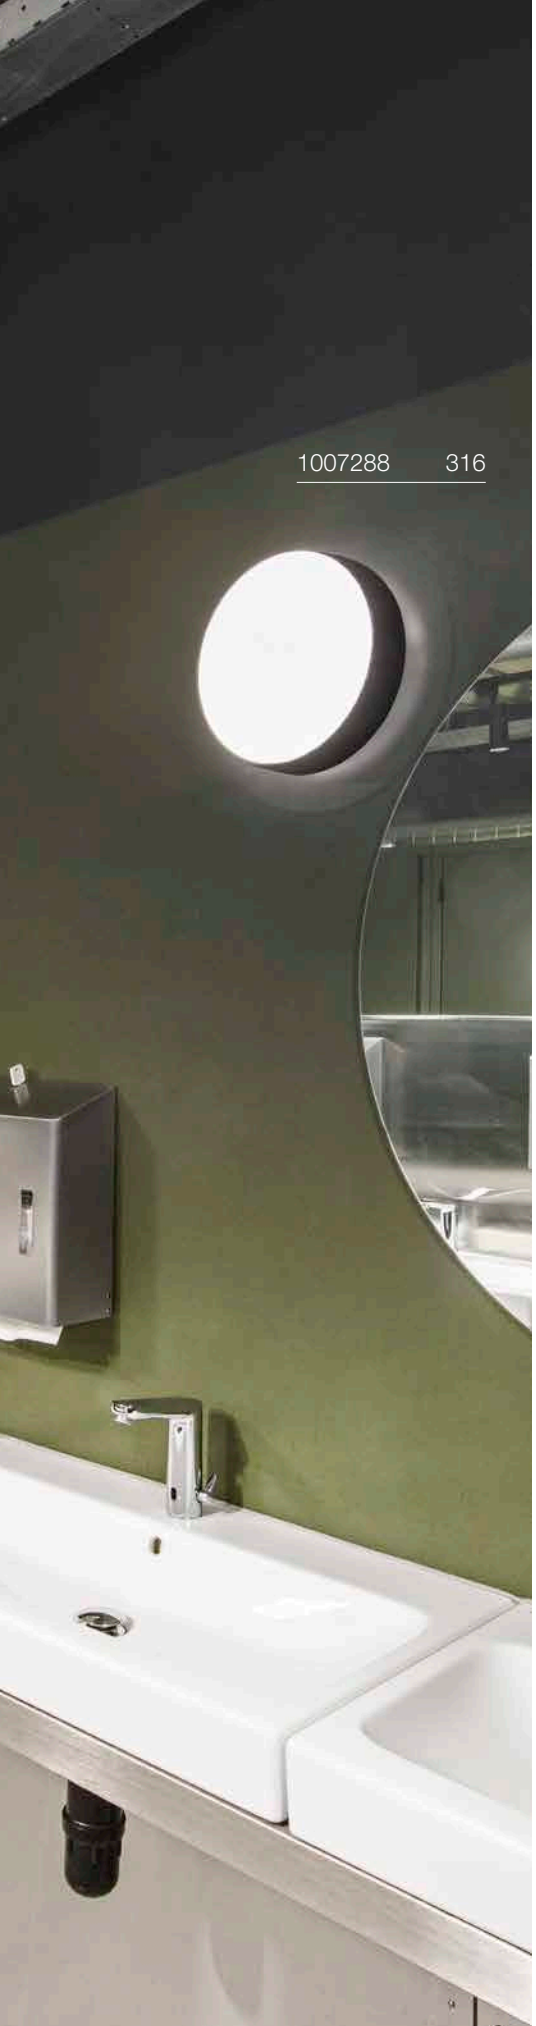

1007288 316

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium/staal


- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007292**	**399,00**
○ wit	**1007293**	**399,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium/staal

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007296**	**349,00**
○ wit	**1007297**	**349,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19



Dali Touch IP50 IK02 80° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 39 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

LED INSIDE CRI 90

Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007300**	**699,00**
○ wit	**1007301**	**699,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19



C IP50 IK02 80° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 37 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie


LED INSIDE CRI 90


Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007304**	**629,00**
○ wit	**1007305**	**629,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

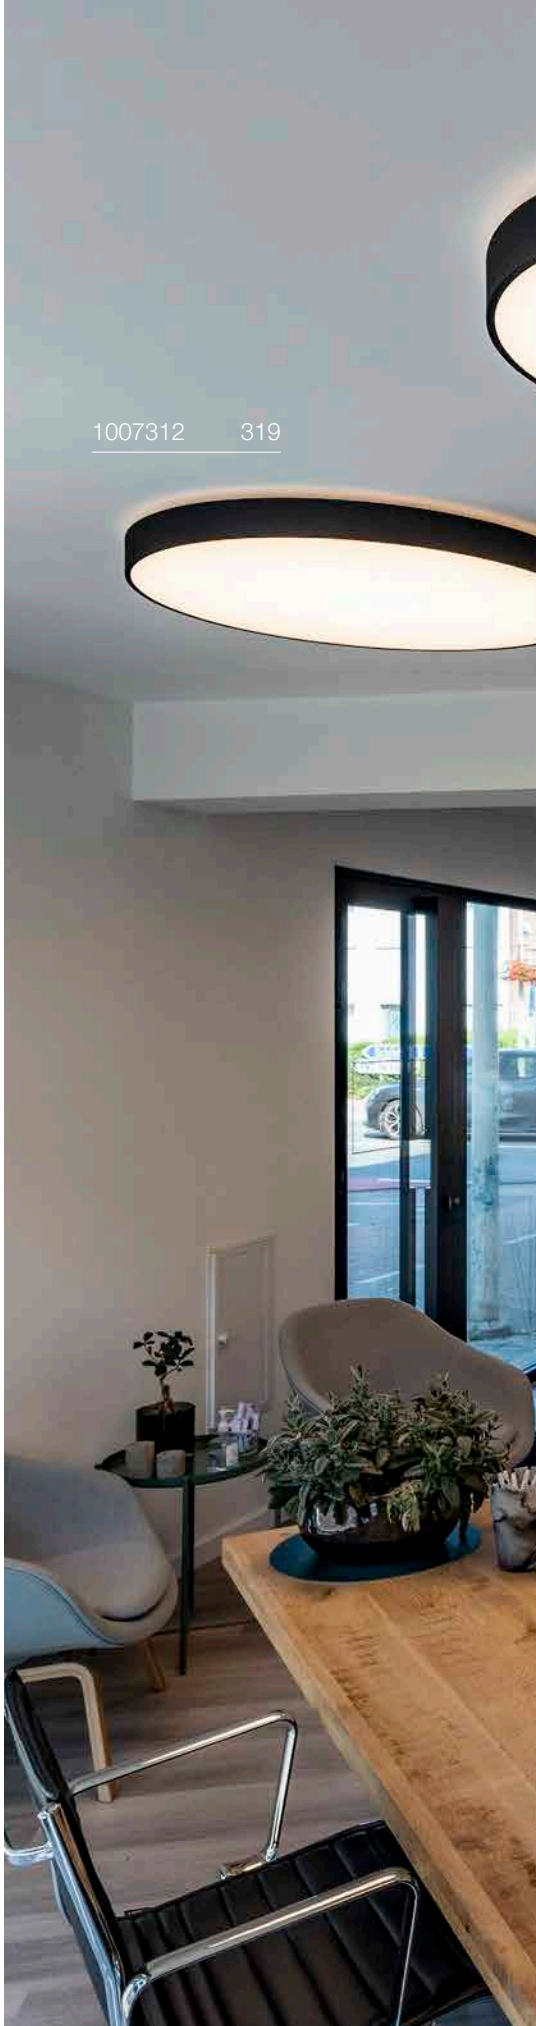

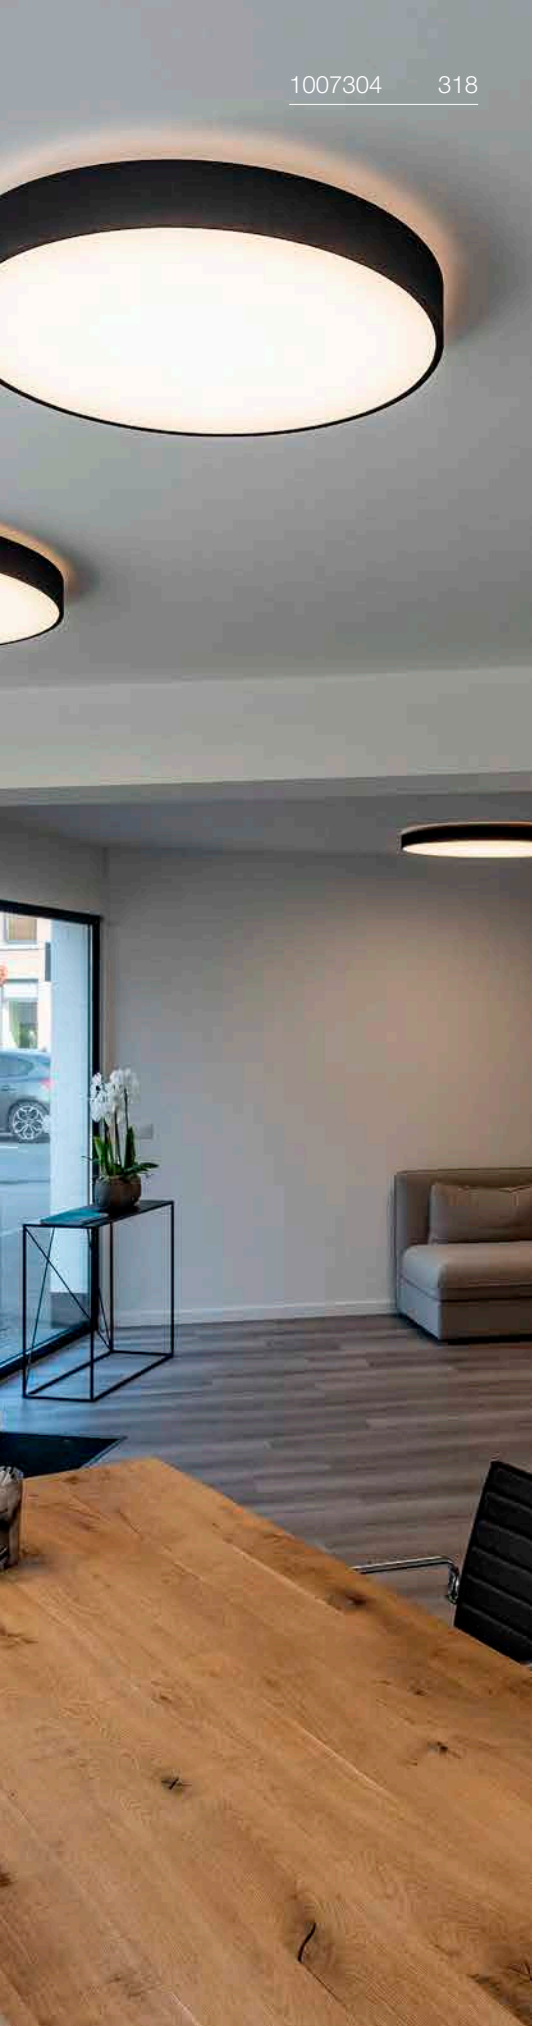

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19





220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 75 W
Materiaal: aluminium/staal


- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007308**	**1.399,00**
○ wit	**1007309**	**1.399,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 74 W
Materiaal: aluminium/staal

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007312**	**1.249,00**
○ wit	**1007313**	**1.249,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI



Dali Touch IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

LED INSIDE CRI 90


Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007286**	**319,00**
○ wit	**1007287**	**319,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE

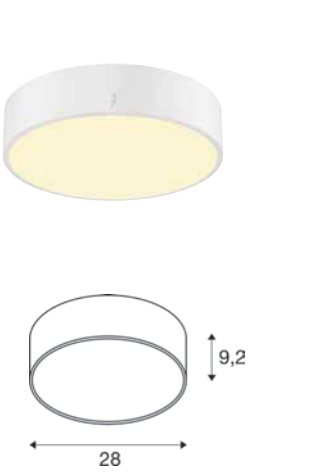

C IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

LED INSIDE CRI 90


Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007290**	**289,00**
○ wit	**1007291**	**289,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**



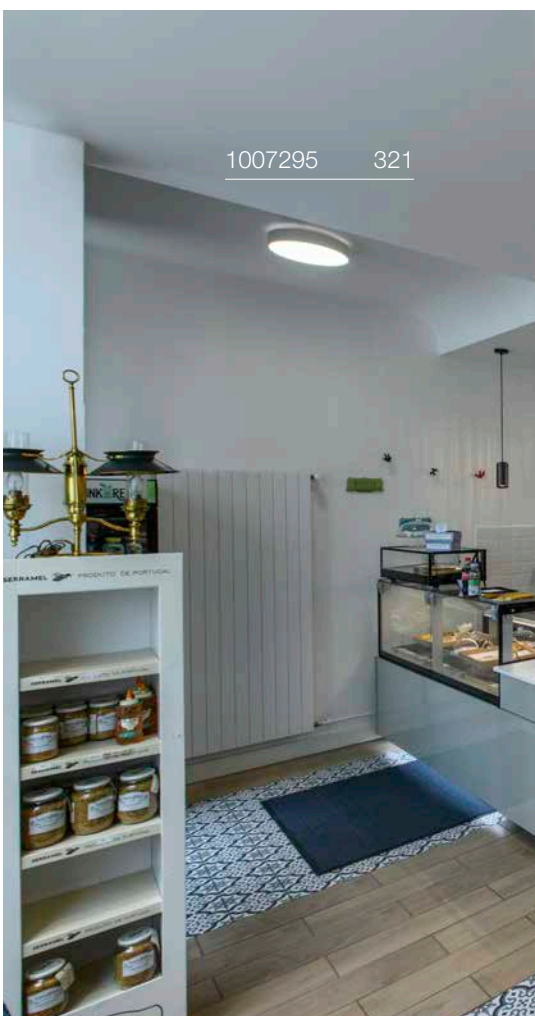

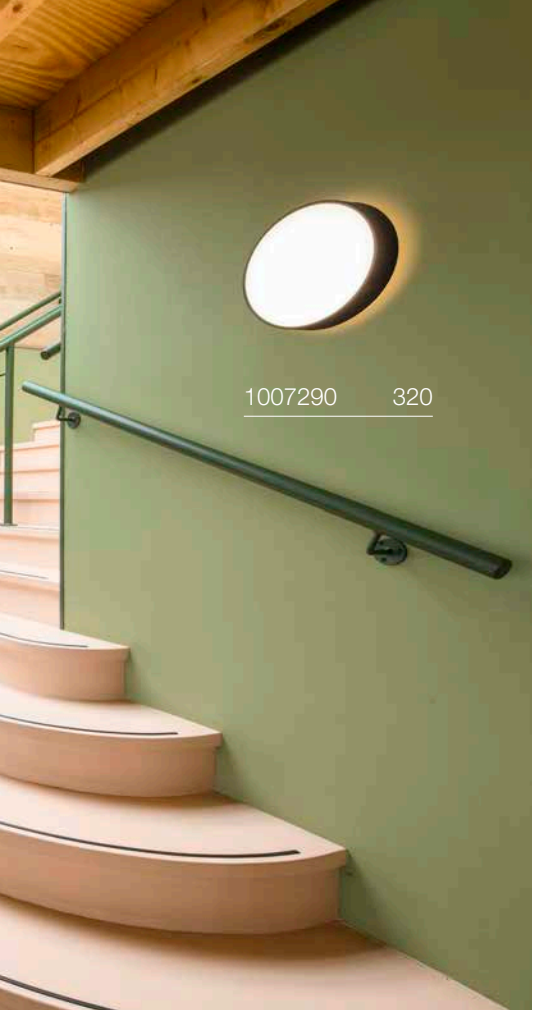

MEDO® PRO 40
CW, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium/staal

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie



Direct	2550 lm	3000 K	2550 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007294**	**389,00**
○ wit	**1007295**	**389,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium/staal

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie



Direct	2550 lm	3000 K	2550 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007298**	**339,00**
○ wit	**1007299**	**339,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**



MEDO® PRO 60
CW, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 39 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie




Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007302**	**679,00**
○ wit	**1007303**	**679,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 37 W
Materiaal: aluminium/staal


• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie



Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007306**	**609,00**
○ wit	**1007307**	**609,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

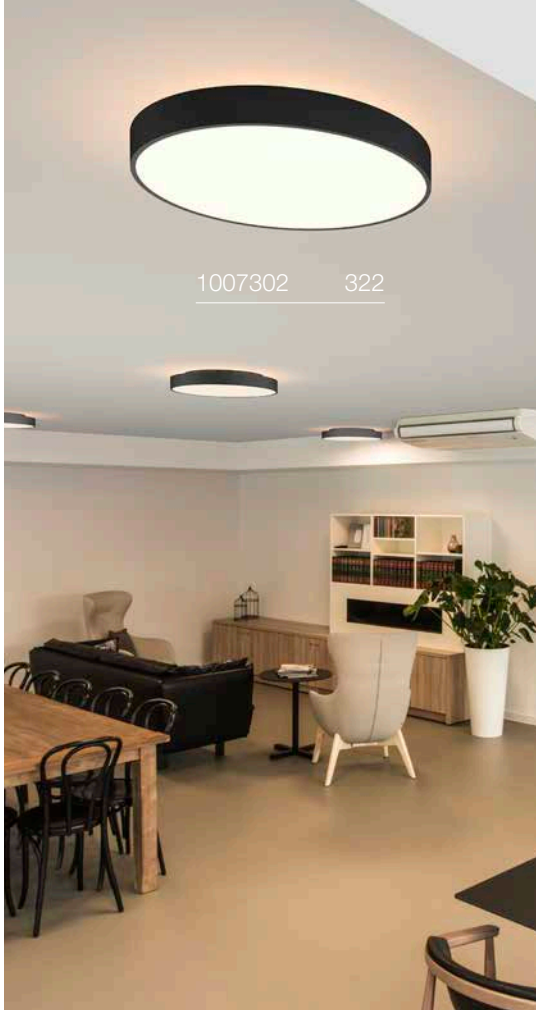





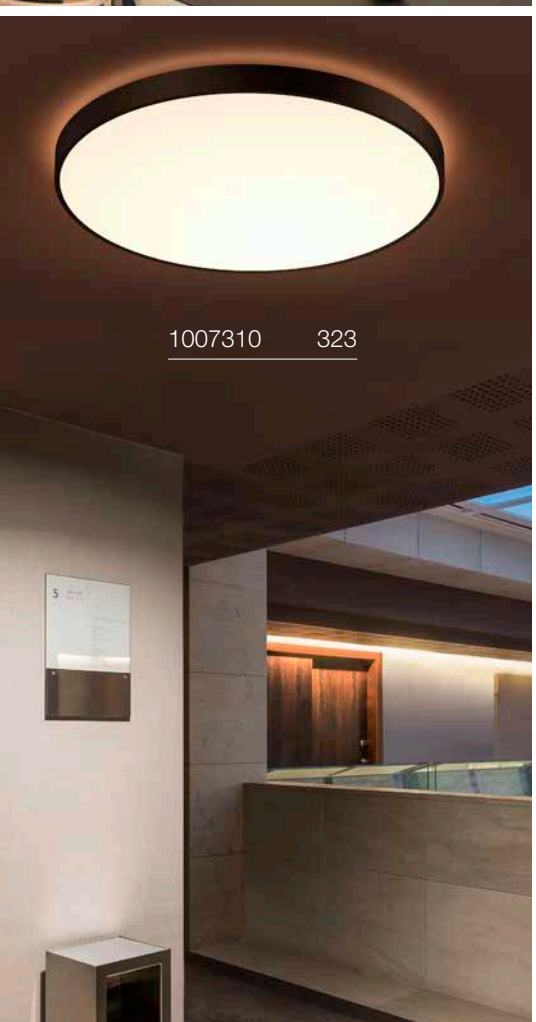

MEDO® PRO 90
CL, DALI



Dali Touch IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 75 W
Materiaal: aluminium/staal

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

LED INSIDE CRI 90


Direct	10550 lm	3000 K	10750 lm	4000 K
Indirect	450 lm		450 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007310**	**1.379,00**
○ wit	**1007311**	**1.379,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE

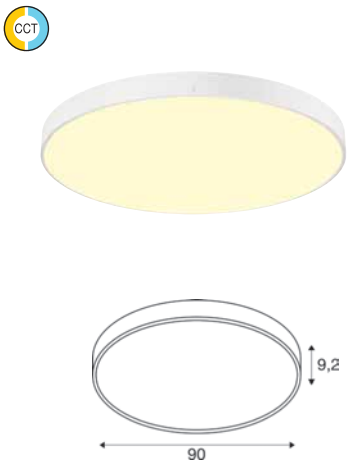

C IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 74 W
Materiaal: aluminium/staal

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

LED INSIDE CRI 90


Direct	10550 lm	3000 K	10750 lm	4000 K
Indirect	450 lm		450 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007314**	**1.229,00**
○ wit	**1007315**	**1.229,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® 30
CW, PHASE

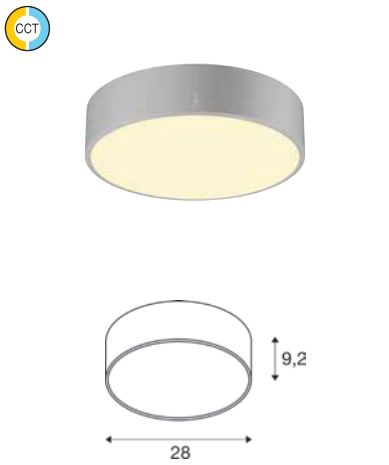

IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 25

20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 12 W
Materiaal: aluminium/staal


INSIDE CRI 90

1000 lm 50 lm	2700 K	1050 lm 50 lm	3000 K	1150 lm 50 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007316**	**249,00**
○ wit	**1007317**	**249,00**
● grijs	**1007318**	**249,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® 40
CW, PHASE

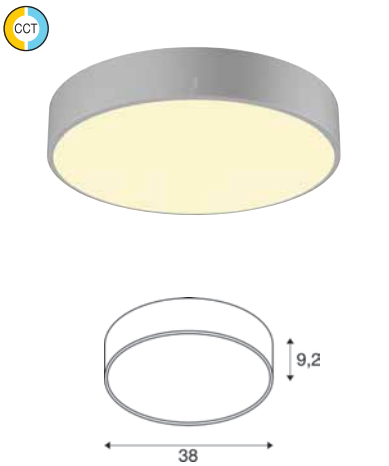

IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 25

20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium/staal


INSIDE CRI 90

2000 lm 100 lm	2700 K	2100 lm 100 lm	3000 K	2250 lm 100 lm	4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007319**	**279,00**
○ wit	**1007320**	**279,00**
● grijs	**1007321**	**279,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**



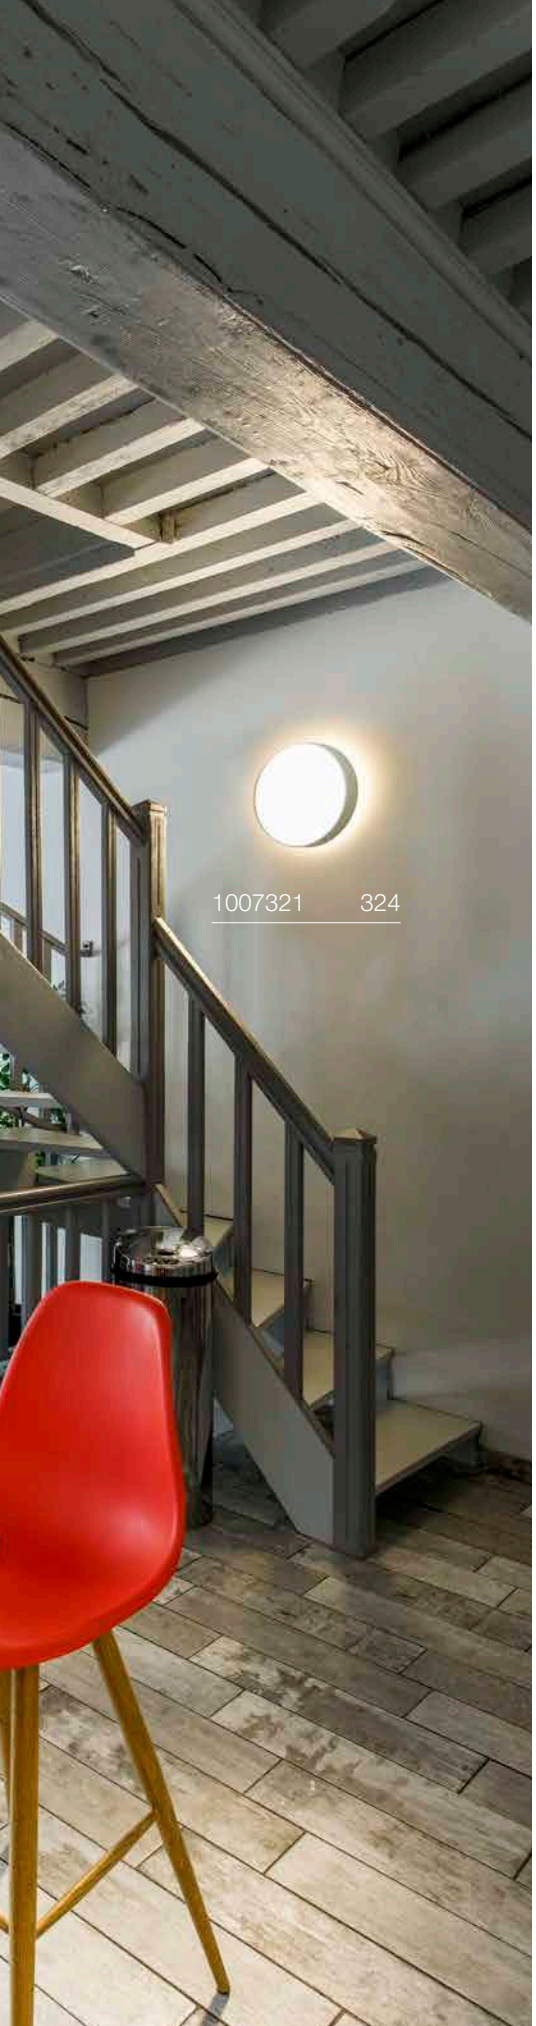

MEDO® 60
CW, PHASE

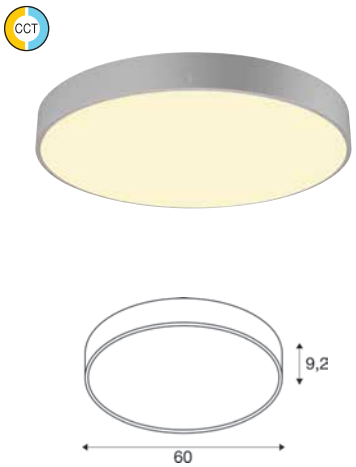

C IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 22 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 39 W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE CRI 90


3850 lm 200 lm	2700 K	4050 lm 200 lm	3000 K	4300 lm 200 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007322**	**529,00**
○ wit	**1007323**	**529,00**
● grijs	**1007324**	**529,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

MEDO® 90
CL, PHASE

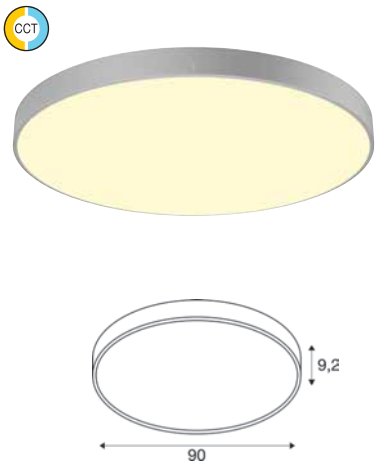

C IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 22 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 79 W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE CRI 90

8000 lm 300 lm	2700 K	8400 lm 300 lm	3000 K	9000 lm 300 lm	4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007325**	**1.049,00**
○ wit	**1007326**	**1.049,00**
● grijs	**1007327**	**1.049,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**
● zwart	**1001952**	**99,00**

ONE 40
CW, Phase, up/down






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium/staal

Up	450 lm	2700 K	450 lm	3000 K
Down	450 lm		450 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008547**	**329,00**
○ wit	**1008546**	**329,00**
● messing	**1008545**	**329,00**

ONE 60
CW, Phase, up/down







220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systeemvermogen: 23 W
Materiaal: aluminium/staal

Up	750 lm	2700 K	800 lm	3000 K
Down	750 lm		800 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008550**	**389,00**
○ wit	**1008549**	**389,00**
● messing	**1008548**	**389,00**

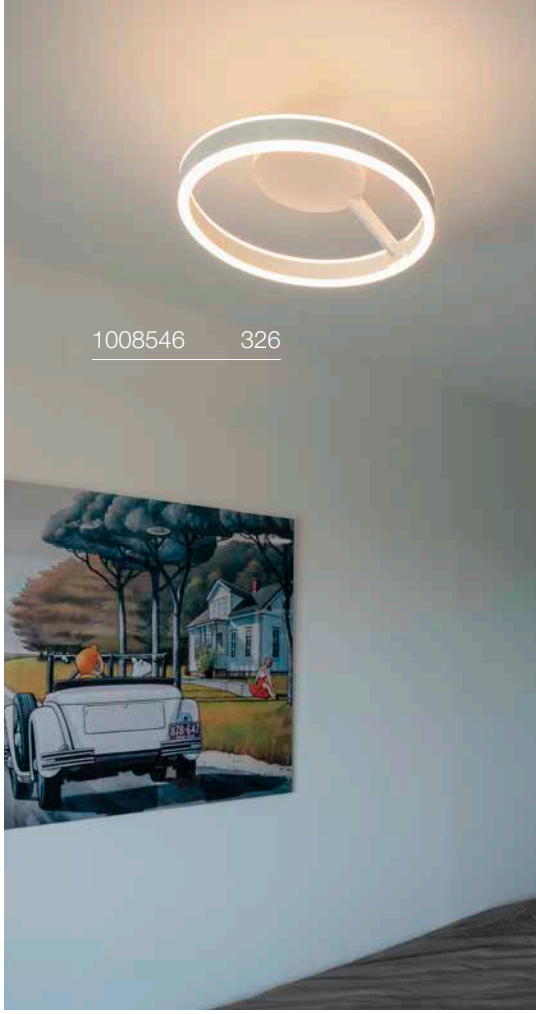

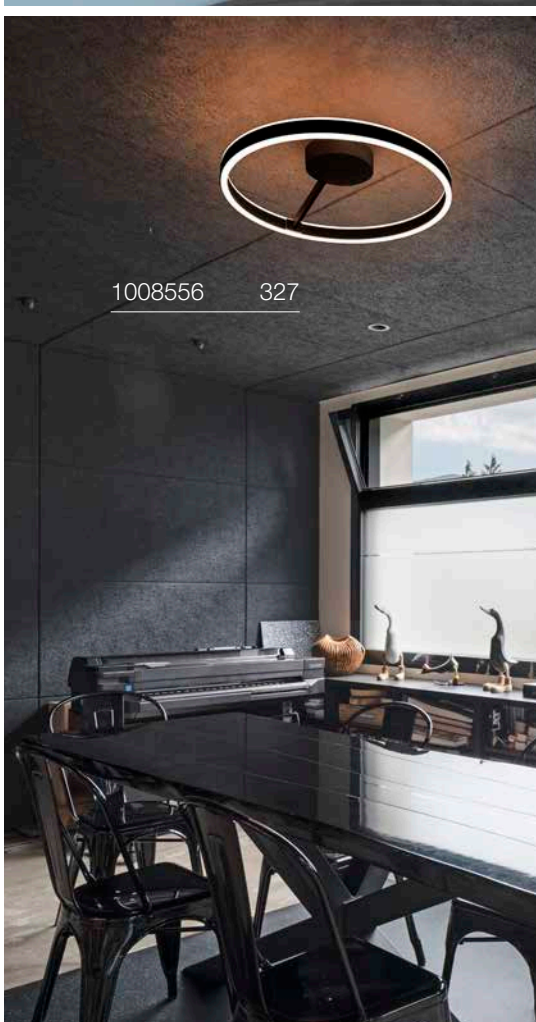






ONE 40
CW, DALI, up/down






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium/staal

Up	450 lm	2700 K	450 lm	3000 K
Down	450 lm		450 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008553**	**399,00**
○ wit	**1008552**	**399,00**
● messing	**1008551**	**399,00**

ONE 60
CW, DALI, up/down






220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systeemvermogen: 23 W
Materiaal: aluminium/staal

Up	750 lm	2700 K	850 lm	3000 K
Down	750 lm		800 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008556**	**469,00**
○ wit	**1008555**	**469,00**
● messing	**1008554**	**469,00**

ONE LINEAR 50
WL, PHASE, up/down





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium/acryl

Up	365 lm	2700 K	405 lm	3000 K
Down	450 lm		500 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
wit/zwart 365 lm	**1008084**	**200,00**
wit 450 lm	**1008085**	**200,00**
wit/messing 450 lm	**1008086**	**200,00**










ONE LINEAR 70
WL, PHASE, up/down

CCT





C,L IP44 120° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium/acryl

LED INSIDE CRI 90


Up	495 lm	2700 K	550 lm	3000 K
Down	625 lm		675 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
wit/zwart 495 lm	**1008081**	**240,00**
wit 625 lm	**1008082**	**240,00**
wit/messing 625 lm	**1008083**	**240,00**



1002915 331

ONE 40
CW, DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium/staal

700 lm|3000 K | 730 lm|4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002915**	**343,00**
○ wit	**1002917**	**343,00**

ONE 60
CW, DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systeemvermogen: 24 W
Materiaal: aluminium/staal

1350 lm|3000 K | 1430 lm|4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002918**	**413,00**

TRUKKO
WL,vierkant

CCT



Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systeemvermogen: 25 W
Materiaal: glas/kunststof

- incl. spiegelverwarming en memoryfunctie
- Lichtkleur instelbaar door touchfunctie

LED INSIDE CRI 90

1080 lm	3000 K	1290 lm	4000 K	1250 lm	6500 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ transparant/ melkachtig	**1004730**	**383,00**

TRUKKO
WL, rond

CCT





Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systeemvermogen: 25 W
Materiaal: glas/kunststof


- incl. spiegelverwarming en memoryfunctie
- Lichtkleur instelbaar door touchfunctie

LED INSIDE CRI 90

1270 lm	3000 K	1260 lm	4000 K	1260 lm	6500 K

Variant	Art. nr.	EUR
○○ transparant/ melkachtig 1270 lm	**1004731**	**399,00**
○● transparant/zwart 730 lm	**1007201**	**399,00**



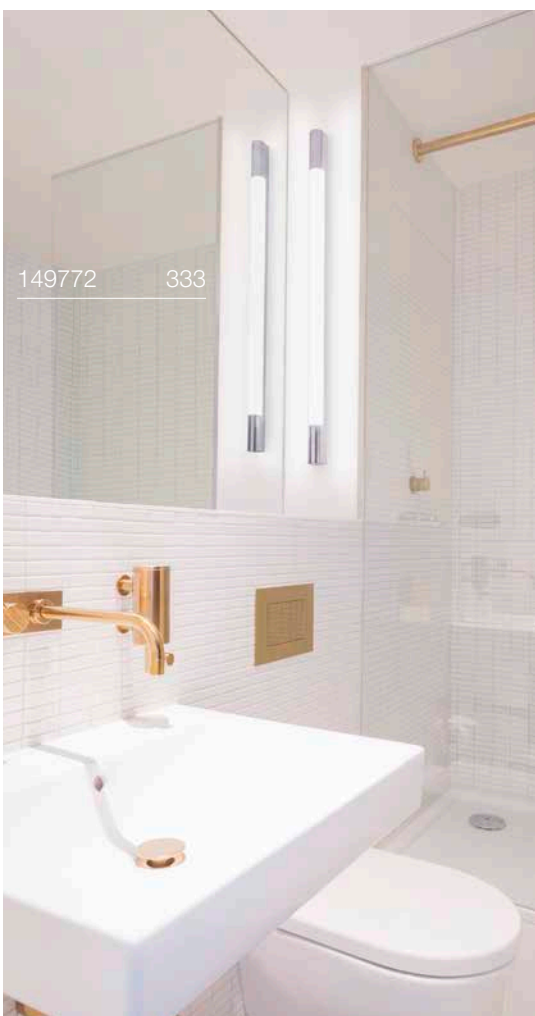

TRUKKO 80
WL, rond





Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systeemvermogen: 23 W
Materiaal: glas/kunststof

- incl. spiegelverwarming en memoryfunctie
- Lichtkleur instelbaar door touchfunctie


LED INSIDE CRI 90

1100 lm|3000 K | 1130 lm|4000 K | 1210 lm|6500 K

Variant	Art. nr.	EUR
transparant/ melkachtig 1100 lm	**1007200**	**560,00**
transparant/zwart 730 lm	**1007202**	**560,00**

TRUKKO 60
WL





IP44 IK03 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,2 W
Materiaal: aluminium/kunststof


LED INSIDE CRI 90

750 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
transparant/ melkachtig	**149762** **149762**	**161,00**

TRUKKO 90
WL





IP44 IK03 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 12 W
Materiaal: aluminium/kunststof


LED INSIDE CRI 90

1040 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
transparant/ melkachtig	**149772** **149772**	**191,00**

SEDO 14
WL





IP20 | 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: aluminium/glas


LED INSIDE | CRI 80

1300 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**151781**	**245,00**
● aluminium	**151786**	**255,00**

SEDO 21
WL






IP20 | 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 30 W
Materiaal: aluminium/glas


LED INSIDE | CRI 80


2500 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**151791**	**295,00**
● aluminium	**151796**	**299,00**

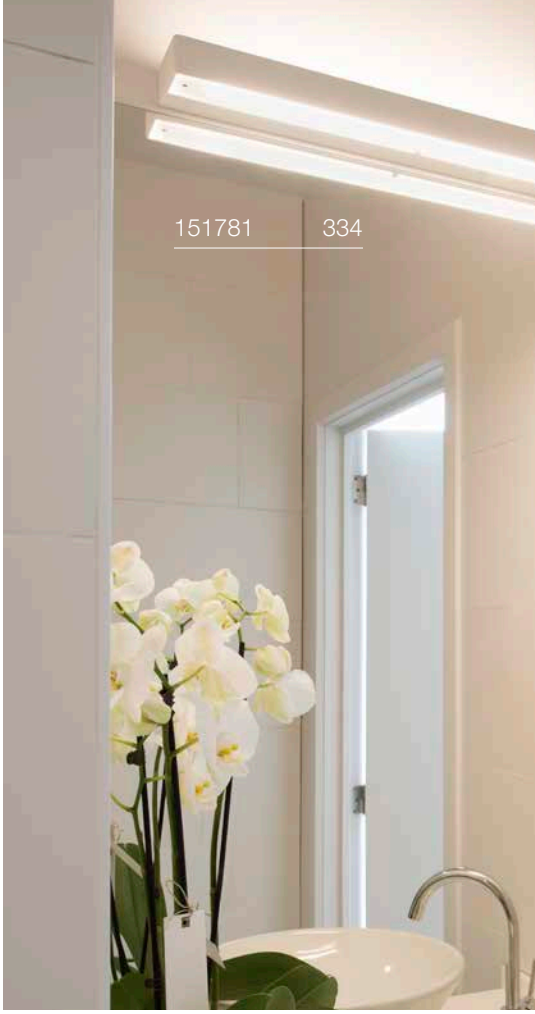




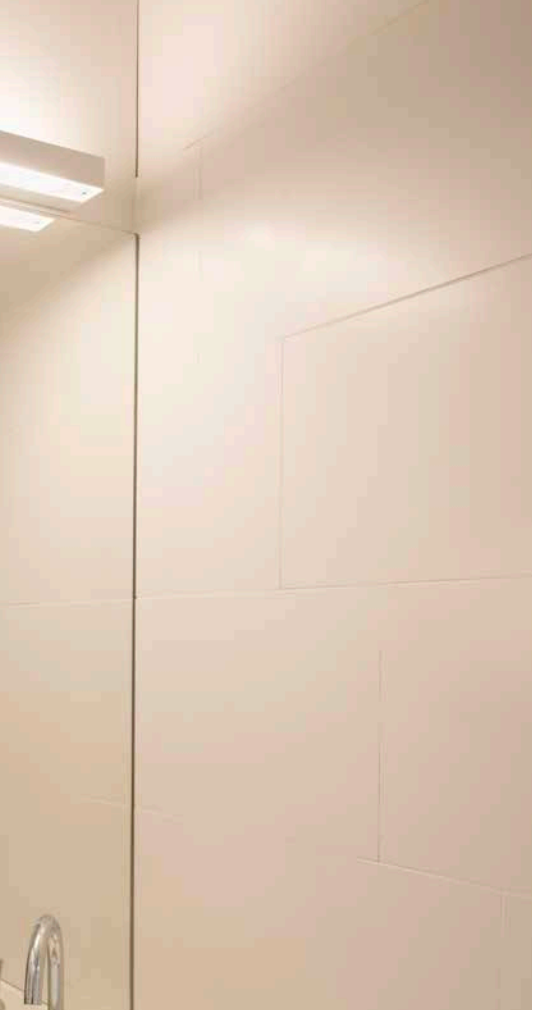

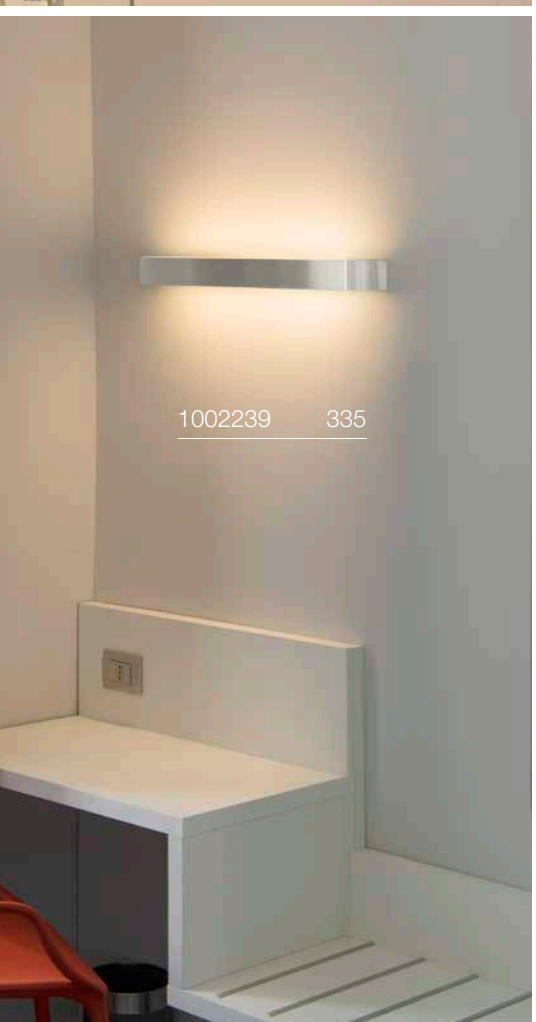

ARLINA 60
WL





IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 23 W
Materiaal: aluminium/glas


LED INSIDE CRI 80

1550 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
aluminium	**1002239**	**259,00**

ARLINA 130
WL





IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 28 W
Materiaal: aluminium/glas


LED INSIDE CRI 80

2400 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
aluminium	**1002240**	**333,00**

WL 106
E14





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE14 | max. Ø: 3,6 cm | L: 11 cm


Variant	Art. nr.	EUR
chroom/wit	**1002228**	**90,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G
5 kW/1000h

Art.nr.: **1005285** **8,50 EUR**

WL 106
E14





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 40 W


Sokkel: 2xE14 | max. Ø: 3,6 cm | L: 11 cm

Variant	Art. nr.	EUR
chroom/wit	**1002229**	**161,00**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h


Art.nr.: **1005284** **6,50 EUR**



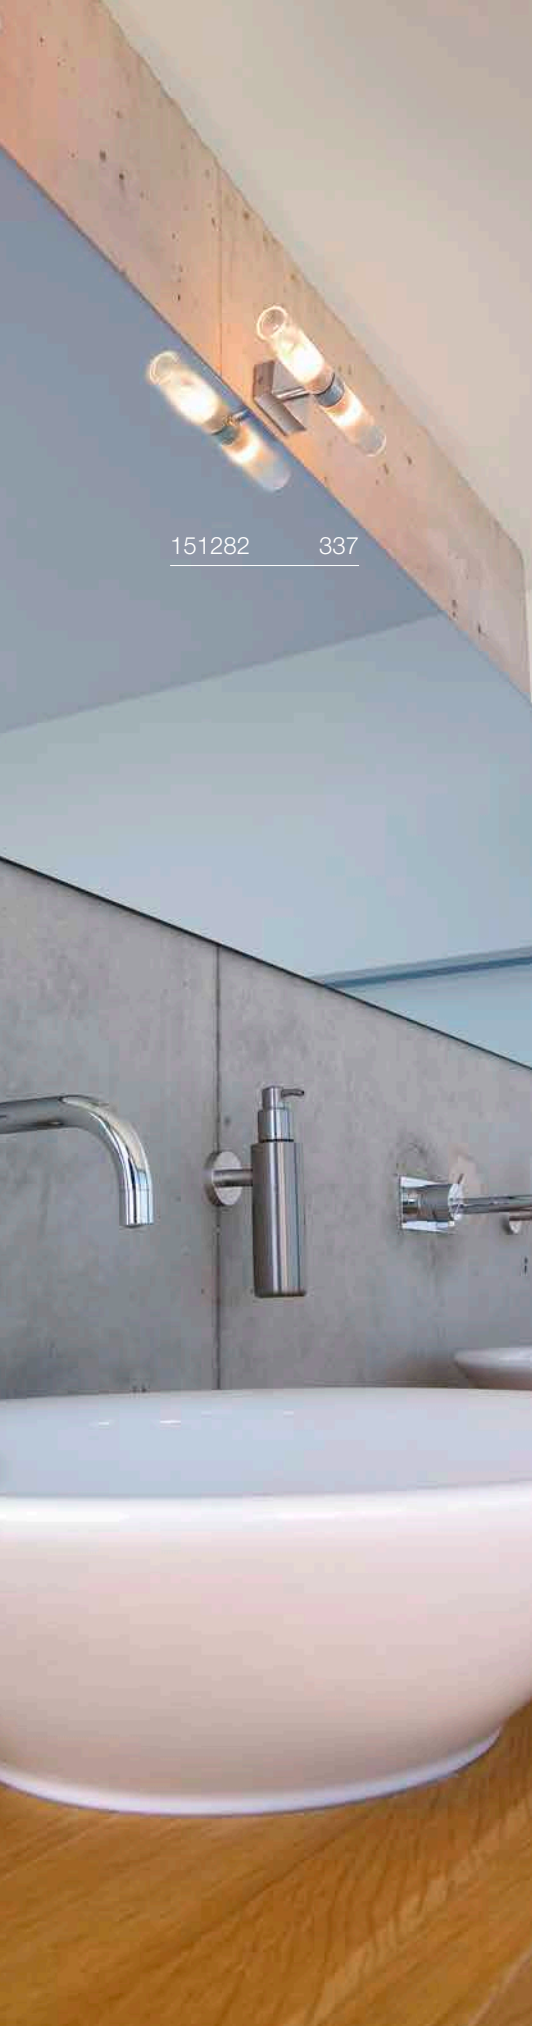

MIBO UP/DOWN
WL, QT14





IP21

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 25 W


Sockel: 2xG9


Variant	Art. nr.	EUR
chroom	**151282**	**93,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.nr.: **1005286** **8,80 EUR**

MAGANDA
WL





IP44 IK02 90° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systeemvermogen: 4,8 W
Materiaal: staal/glas

- Lichtkleur instelbaar via schakelaar behuizing

LED INSIDE CRI 90


45 lm | 2700 K	48 lm | 3000 K	51 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
chroom	**1004971**	**199,00**


1003507 339

DORISA 30
WL





IP44 | 110° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Systeemvermogen: 5,2 W
Materiaal: aluminium/kunststof

- Klembereik: 0-6 mm
- Door demontage van de houder om te bouwen tot spiegelarmatuur


LED INSIDE | CRI 80

300 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
chroom	**1000777**	**115,00**

DORISA 50
WL





IP44 | 110° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Systeemvermogen: 6,6 W
Materiaal: aluminium/kunststof

- Klembereik: 0-6 mm
- Door demontage van de houder om te bouwen tot spiegelarmatuur

LED INSIDE | CRI 80


370 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
chroom	**1000780**	**127,00**

GLENOS® 60
WL

CCT





IP20 | 120° | 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 12 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

1170 lm | 3000 K | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1003506**	**181,00**
wit	**1003507**	**181,00**
grijs	**1003508**	**181,00**

Q-LINE®
WL






220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 45 W
Materiaal: aluminium/acryl




3800 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000669**	**464,00**
○ wit	**1000668**	**464,00**
● grijs	**1000670**	**464,00**



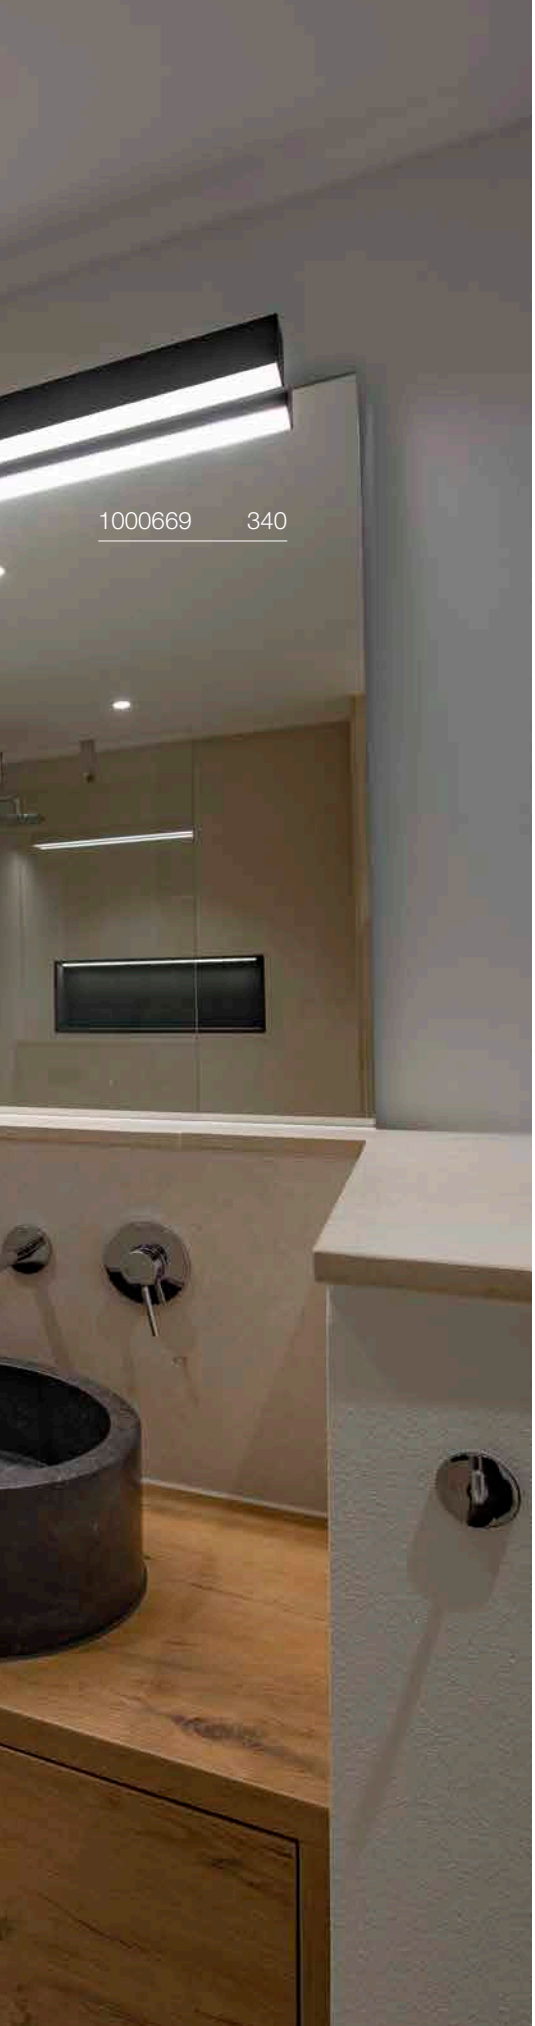

L-LINE 60
WL






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)



820 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1001299**	**239,00**
◍ zilver	**1001300**	**239,00**

L-LINE 120
WL





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 18,5 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)




1650 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1001303**	**330,00**
◍ zilver	**1001304**	**330,00**

BESCHERMINGSZONE IN DE BADKAMER

Voor veilige verlichting in de badkamer zijn er beschermingszones gedefinieerd. Voor de gebieden buiten deze beschermingszones, d.w.z. overal waar het onwaarschijnlijk is dat een verlichtingsarmatuur met water in contact komt (zoals het plafond in de badkamer), wordt geen beschermingsgraad voorgeschreven.

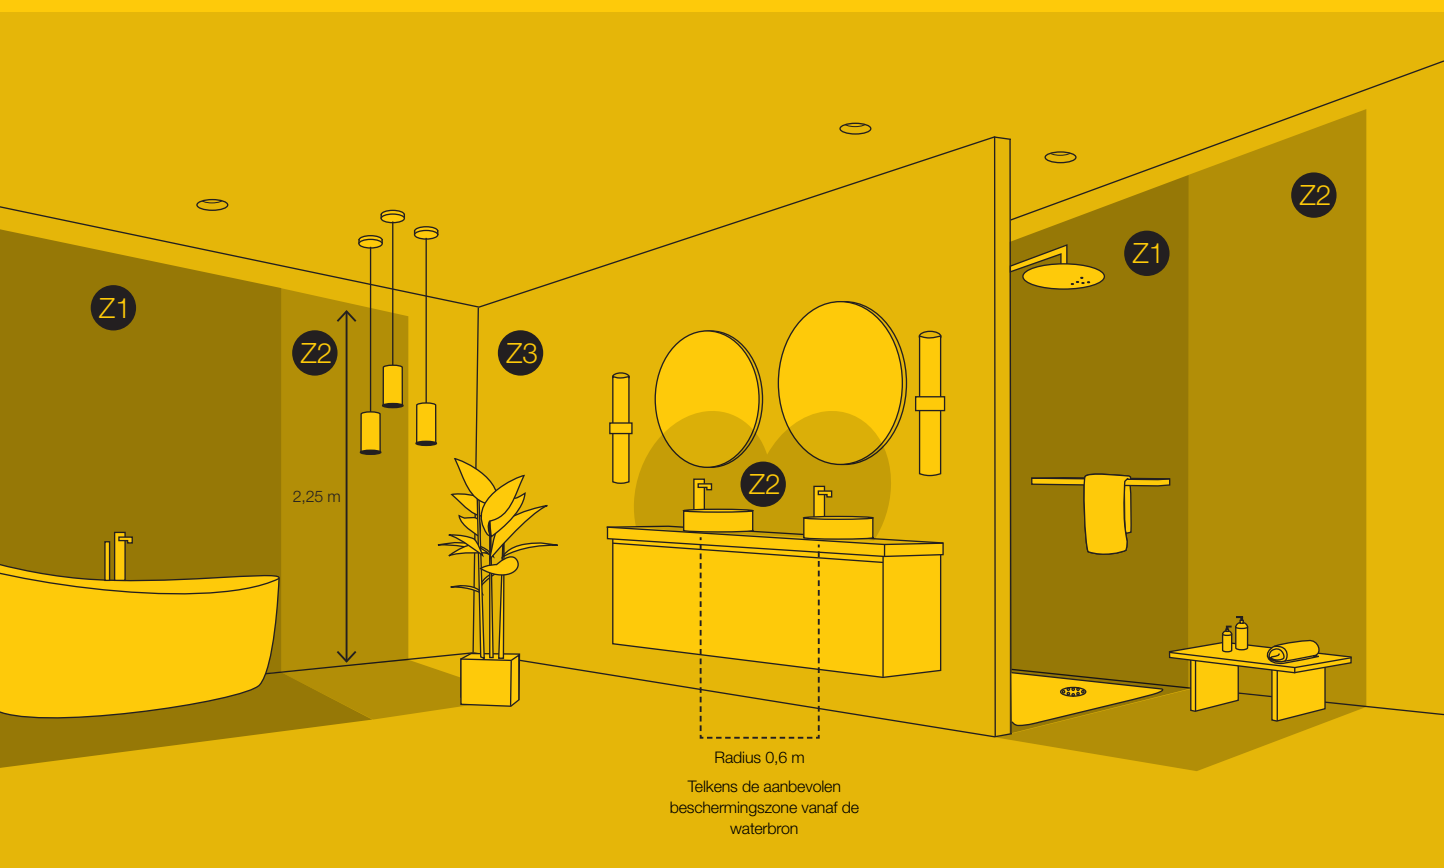

Z1 ZONE 1

Minimum IP65

Z2 ZONE 2

Minimum IP44

Z3 ZONE 3

Minimum IP21

Om de verlichting in een badkamer niet alleen functioneel en bijzonder ontspannend, maar ook veilig te maken, moet afhankelijk van de gebruikszone de juiste IP-beschermingsklasse worden gekozen.

De afkorting IP staat voor ”Ingress Protection“, dit zegt iets over de bescherming tegen binnendringen. Het eerste cijfer van de gestandaardiseerde IP-code geeft de bescherming tegen vreemde voorwerpen en aanraking aan, het tweede cijfer staat voor de dichtheid tegen water en vocht. Dit laatste is vooral belangrijk in badkamers en buitenruimtes.

VREEMD VOORWERP		WATER	
Geen bescherming	0	0	Geen bescherming
Bescherming tegen grotere vaste vreemde voorwerpen vanaf een diameter van 50 mm	1	1	Bescherming tegen recht vallend druipwater
Bescherming tegen middelgrote vaste vreemde voorwerpen vanaf een diameter van 12,5 mm	2	2	Bescherming tegen vallend druipwater, als de behuizing tot 15° schuin staat.
Bescherming tegen kleinere vaste vreemde voorwerpen vanaf een diameter van 2,5 mm	3	3	Bescherming tegen vallend spatwater tot 60° van de verticaal
Bescherming tegen hele kleine vaste vreemde voorwerpen met een diameter vanaf 1 mm	4	4	Bescherming tegen spatwater van alle kanten
Bescherming tegen stof in grote, schadelijke hoeveelheden	5	5	Bescherming tegen waterstralen (sproeiend) vanuit een willekeurige hoek
complete stofdichtheid	6	6	Bescherming tegen krachtige waterstralen
		7	Bescherming tegen tijdelijk onderdompelen
		8	Bescherming tegen permanent onderdompelen

VOORBEELD IP65:
Het product heeft met niveau 6 het hoogste niveau van stofbescherming en met niveau 5 een hoog beschermingsniveau tegen waterstralen. Het kan dus zowel stof- als waterdicht worden genoemd.




1007595 345



PANTILO ROPE
WL, G9





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xG9 | max. Ø: 3 cm | L: 6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet/zilver	**1007594**	**179,00**
barnsteen/goud	**1007595**	**179,00**


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.nr.: **1005286** **8,80 EUR**


1006441 346

ASTO TUBE
WL, GU10





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Inclusief decorarieve reflector in productkleur van gerecyclede kunststof
- andere kleuren decoratieve reflectors optioneel verkrijgbaar

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006441**	**60,00**
○ wit	**1006442**	**60,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.nr.: 1005273 9,99 EUR

ASTO TUBE
WL, up/down, GU10





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Inclusief decoratieve reflector in productkleur van gerecyclede kunststof
- andere kleuren decoratieve reflectors optioneel verkrijgbaar

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 2xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006443**	**80,00**
○ wit	**1006444**	**80,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.nr.: 1005273 9,99 EUR


ASTO TUBE
Decoratieve reflector



Ø: 6.8 cm
H: 3,95 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)


Variant	Art. nr.	EUR
zwart/chroom	**1007190**	**4,00**
goud	**1006450**	**4,00**
chroom	**1006449**	**4,00**
koper	**1006451**	**4,00**


1008204 351
1008201 351
1008205 351

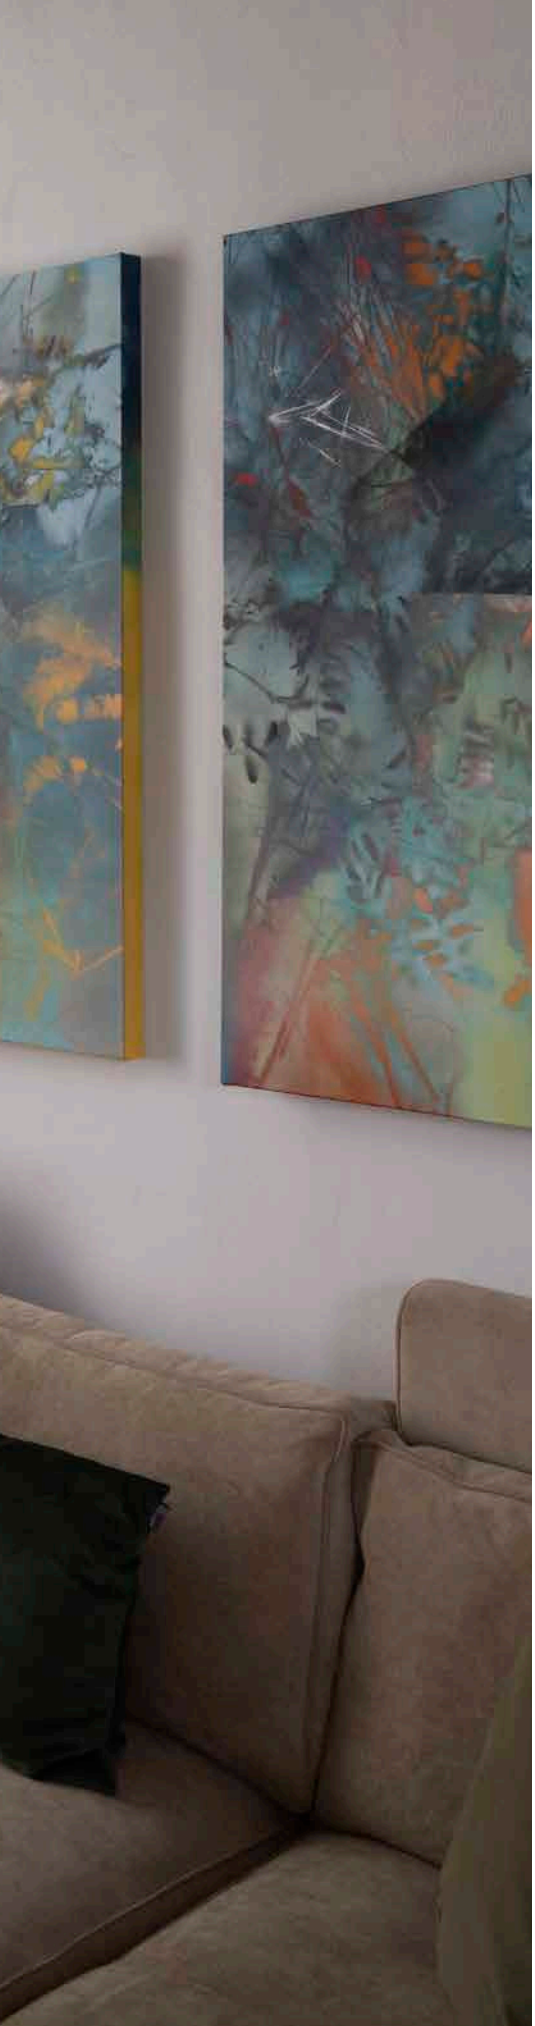

MANA BASE
WL, rond, PHASE






IP65
50000 h L80B50
68


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE
CRI 90

1070 lm | 2700 K | 1100 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006319**	**189,00**

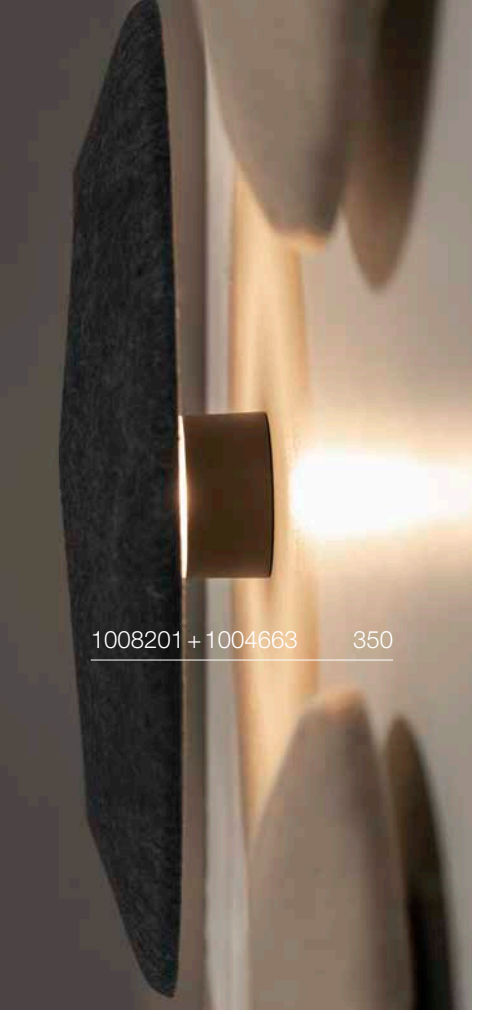

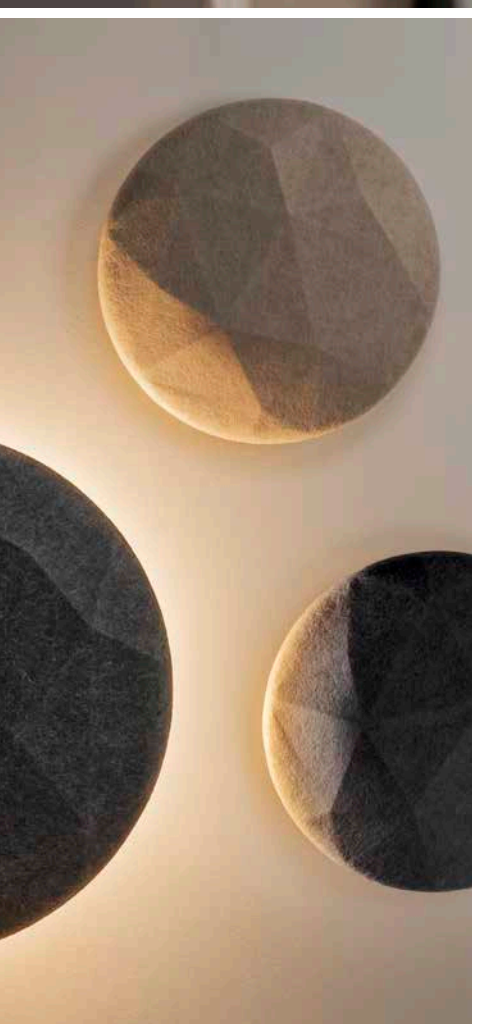

MANA BASE
rond





Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Basis voor ronde MANA-kappen zonder verlichting

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1004969**	**26,00**

MANA 40
Kap, rond, akoestische viltplaat



IP20

Ø: 40 cm
H: 6 cm
Materiaal: vilt, aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
grijs	**1004661**	**99,00**
beige	**1004660**	**99,00**

MANA 60
Kap, rond, akoestische viltplaat



IP20

Ø: 60 cm
H: 6 cm
Materiaal: vilt, aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
grijs	**1004663**	**145,00**
beige	**1004662**	**145,00**

MANA 40
Kap, rond



IP20

Ø: 40 cm
H: 2,2 cm
Materiaal: staal

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008201**	**79,00**

MANA 40
Kap, rond

IP20

Ø: 40 cm
H: 2,2 cm
Materiaal: staal

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008203**	**79,00**

MANA 40
Schaduw, rond, maanstructuur



IP20

Ø: 40 cm
H: 2,2 cm
Materiaal: staal

Variant	Art. nr.	EUR
● goud	**1008205**	**99,00**

MANA 60
Kap, rond



IP20

Ø: 60 cm
H: 4,2 cm
Materiaal: staal

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008202**	**125,00**

MANA 60
Kap, rond

IP20

Ø: 60 cm
H: 4,2 cm
Materiaal: staal

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008204**	**125,00**

MANA 60
Schaduw, rond, maanstructuur



IP20


Ø: 60 cm
H: 4,2 cm
Materiaal: staal

Variant	Art. nr.	EUR
● goud	**1008206**	**145,00**


1004670 353

OCULUS
WL, single, PHASE






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 8,5 W
Materiaal: aluminium

57 lm|2000 K – 570 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1006307	229,00
○ wit	1006308	229,00

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium


• Extra matte lens inbegrepen

Up 22 lm|2000 K – 555 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1004670	249,00
○ wit	1004671	249,00

OCULUS UP/DOWN
WL, DTW, PVD






220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

Up 22 lm|2000 K – 555 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● messing	1008613	369,00
● donker brons	1008612	369,00
● donker koper	1008614	369,00

PLASTRA
WL, Cube, QT14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: gips/staal

SOCKET INSIDE 42 W

Sokkel: 1xG9


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**148018**	**54,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.nr.: **1005286** **8,80 EUR**

PLASTRA
WL, rechthoekig, QT-DE12





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: gips/staal


SOCKET INSIDE 20 W


Sokkel: 1xR7s 118 mm


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002238**	**79,00**

R7s 118 mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | EEK = E
15 kW/1000h


Art.nr.: **1005288** **28,50 EUR**

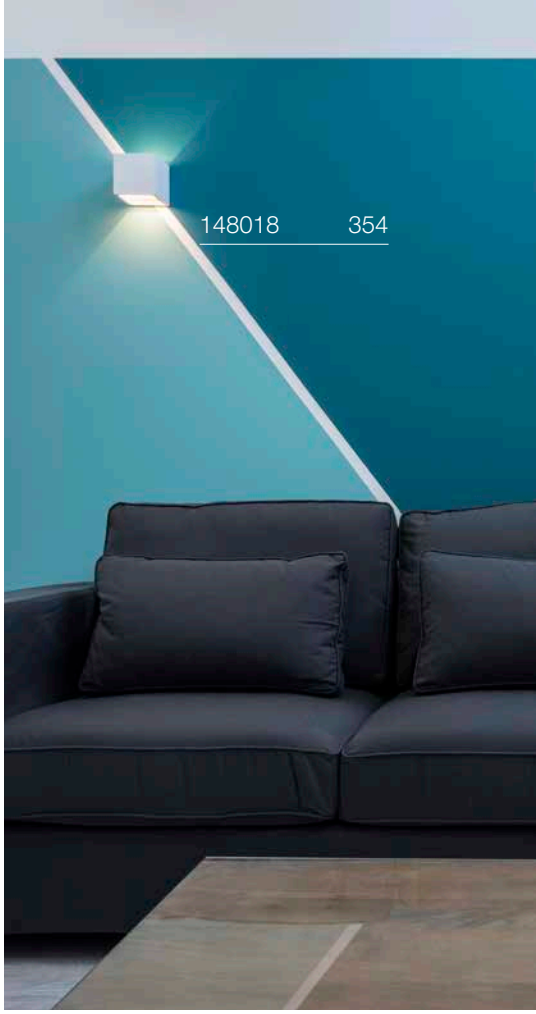

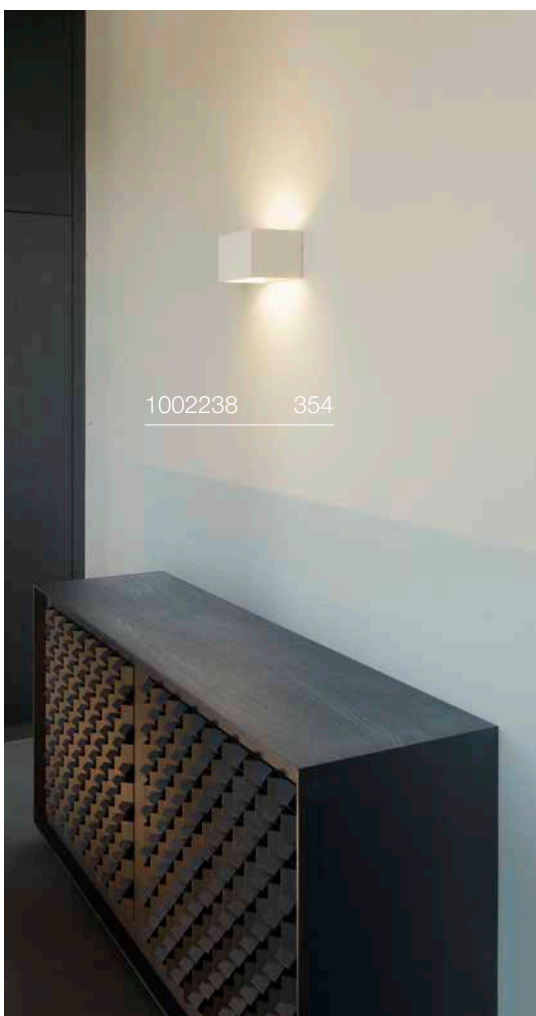

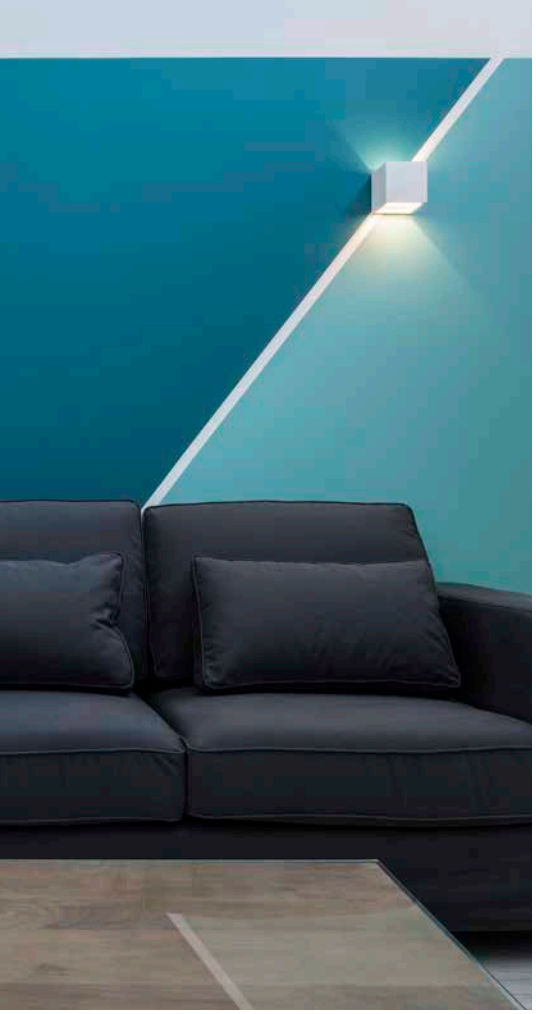


148010 355

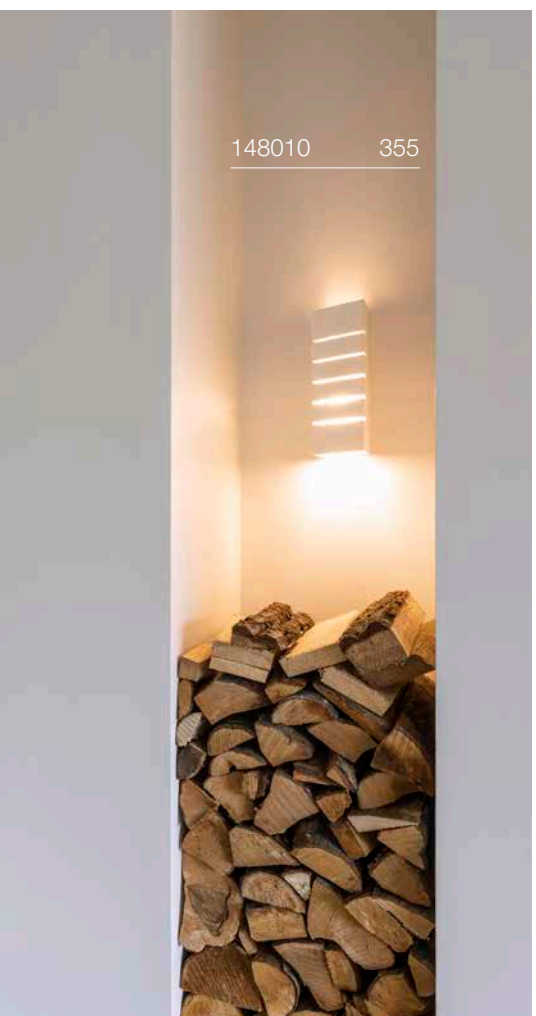

PLASTRA
WL, E14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: gips/staal

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE14


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**148010**	**52,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G
5 kW/1000h

Art.nr.: 1005285 8,50 EUR

PLASTRA
WL, halfrond





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: gips/staal

SOCKET INSIDE 20 W


Sokkel: 1xR7s
118mm

max. Ø: 2 cm | L: 11,8 cm

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1004732**	**73,00**


R7s 118 mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | EEK = E
15 kW/1000h

Art.nr.: 1005288 28,50 EUR

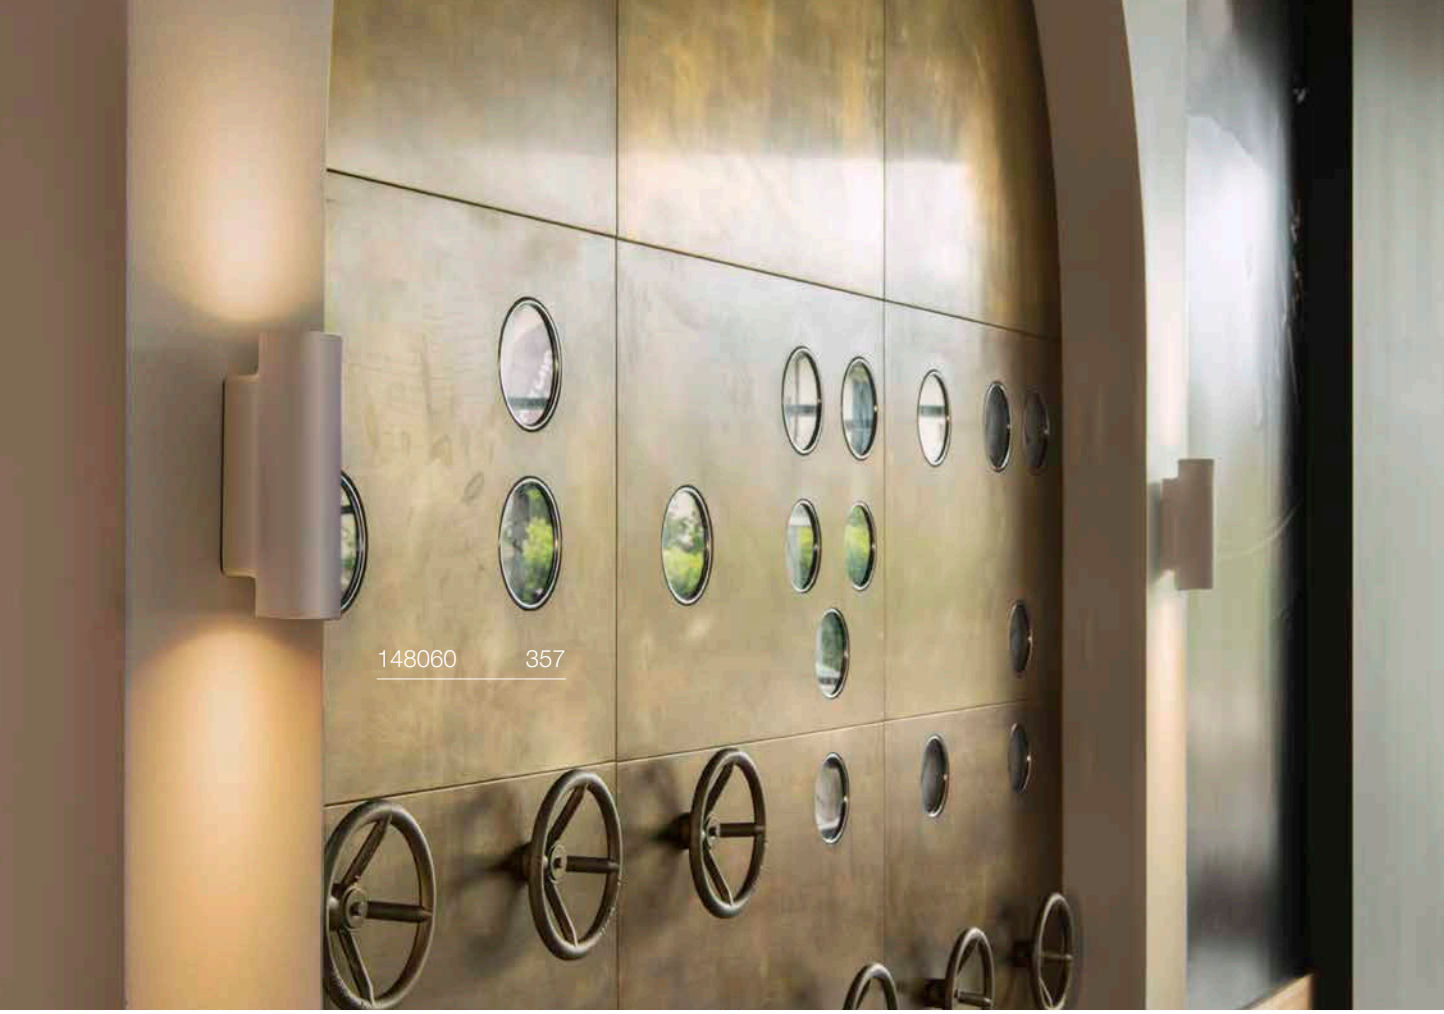
148060 357


148091 357

PLASTRA
WL, rond



30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systeemvermogen: 6,5 W
Materiaal: gips/staal


LED INSIDE CRI 80

375 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**148091**	**168,00**

PLASTRA
WL, rechthoekig





IP20 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systeemvermogen: 10,5 W
Materiaal: gips/staal


LED INSIDE CRI 80

650 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**148019**	**216,00**

PLASTRA
WL, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: gips/staal

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 2xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**148060**	**67,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h


C,L


Art.nr.: **1005076** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h


Art.nr.: **1010470** **39,00 EUR**

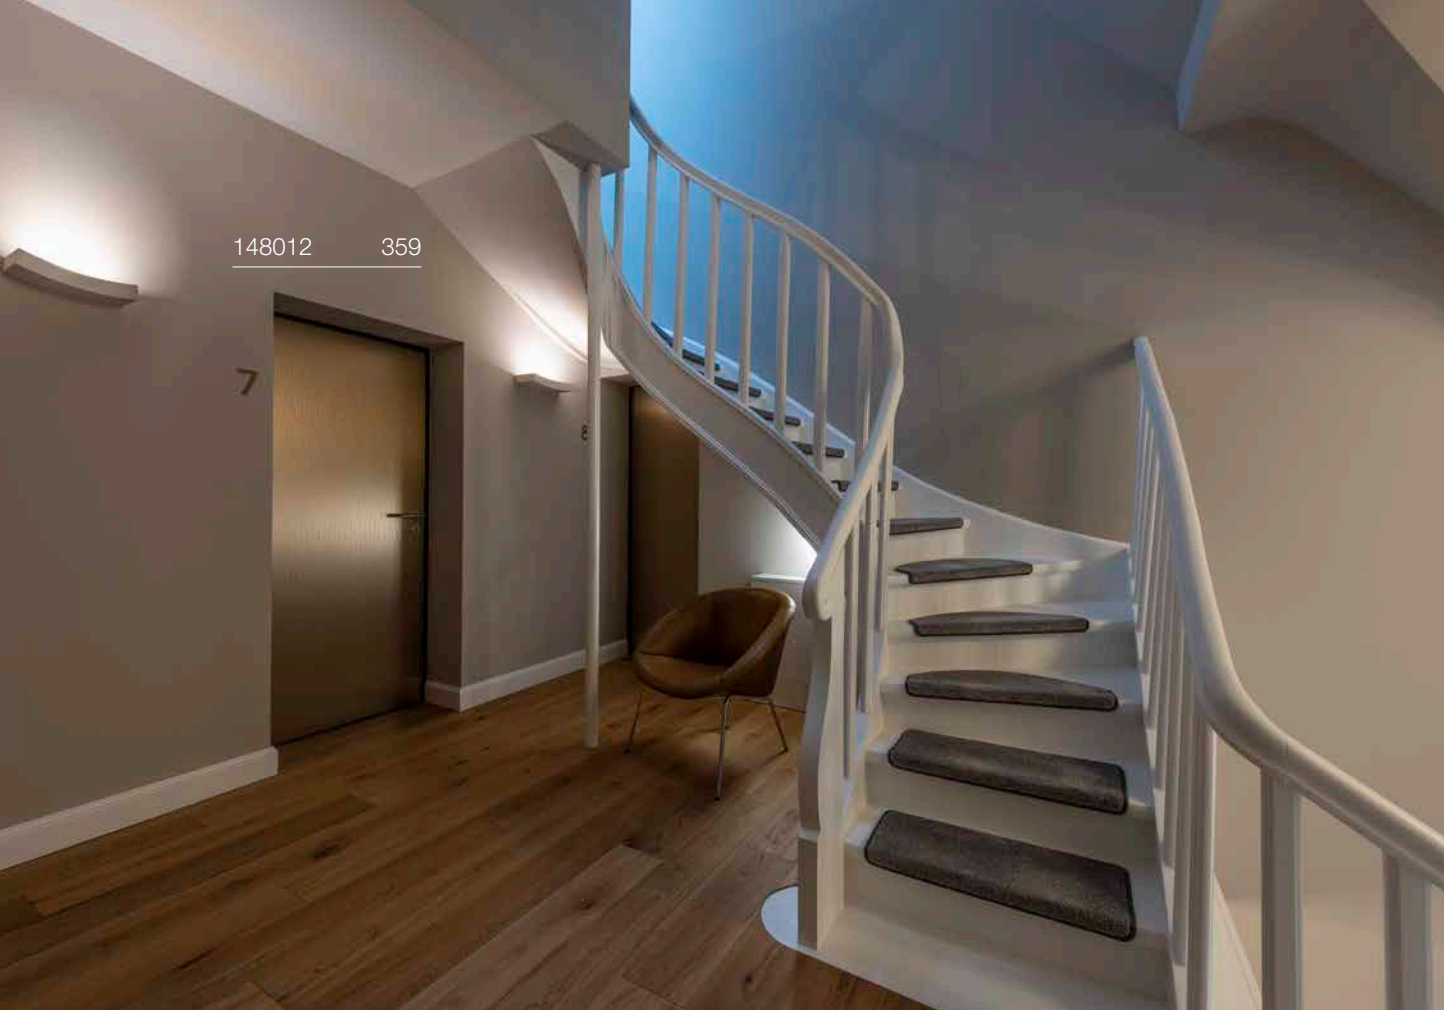
148012 359

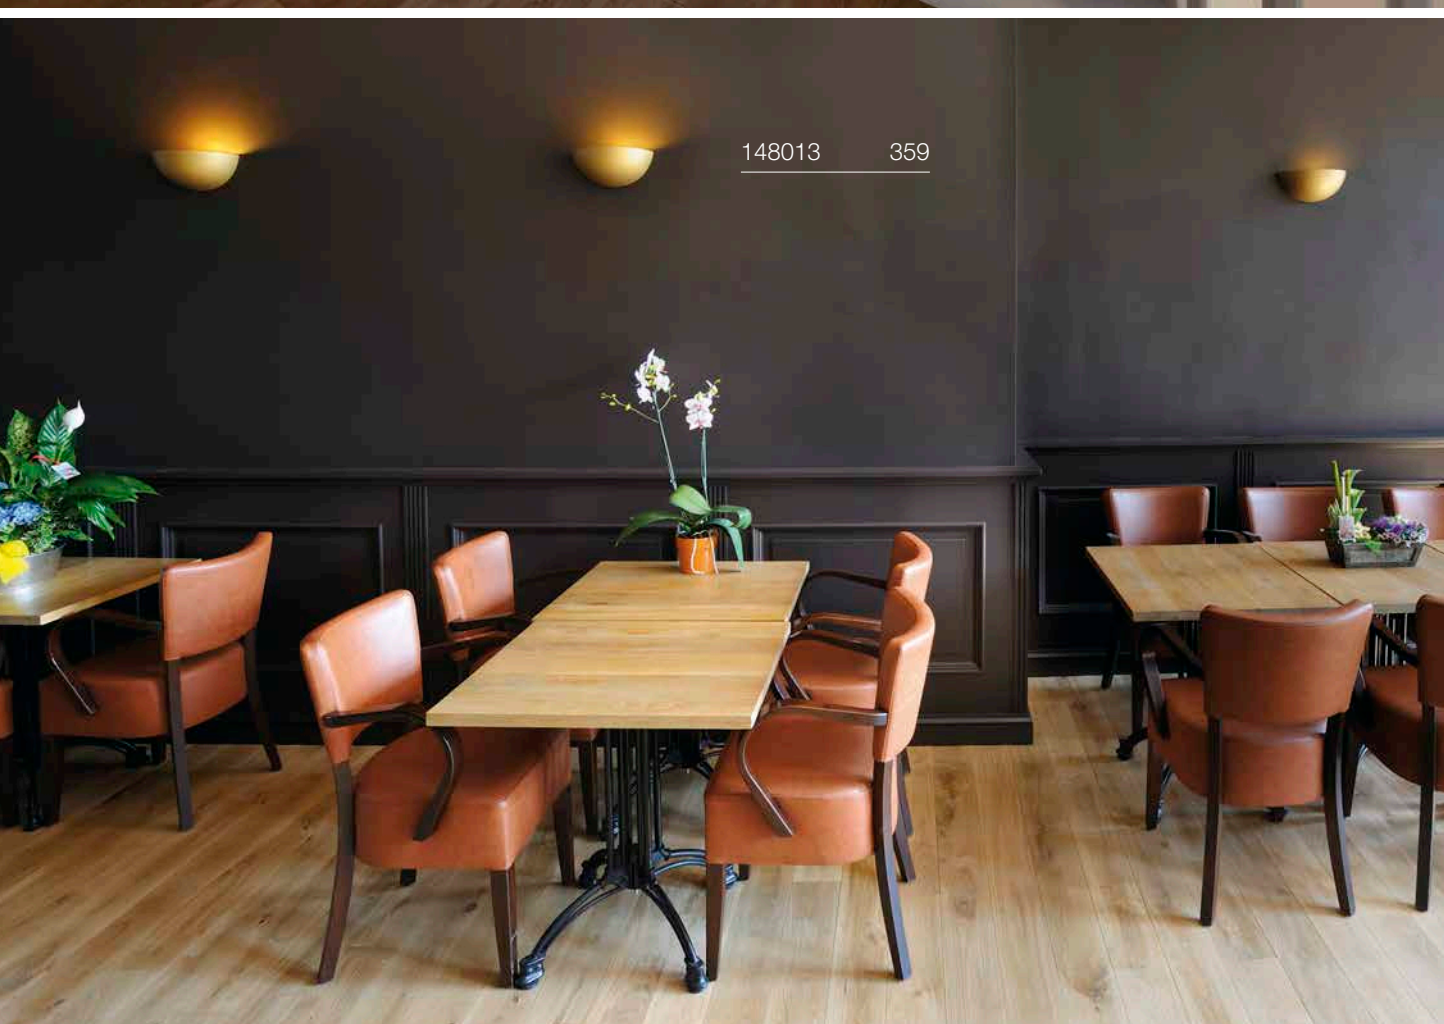
148013 359

PLASTRA 101
WL, E14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: gips/staal

SOCKET INSIDE 40 W


Sokkel: 1xE14 max. Ø: 4,5 cm | L: 11 cm

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**148013**	**54,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G
5 kW/1000h

Art.nr.: 1005285 8,50 EUR

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: gips/staal

SOCKET INSIDE 100 W


Sokkel: 1xR7s 78 mm

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**148012**	**73,00**

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E
9 kW/1000h

Art.nr.: 1005287 24,00 EUR

PLASTRA 104
WL, QT14



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: gips/staal


SOCKET INSIDE 42 W

Sokkel: 1xG9

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**148016**	**54,00**


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.nr.: 1005286 8,80 EUR

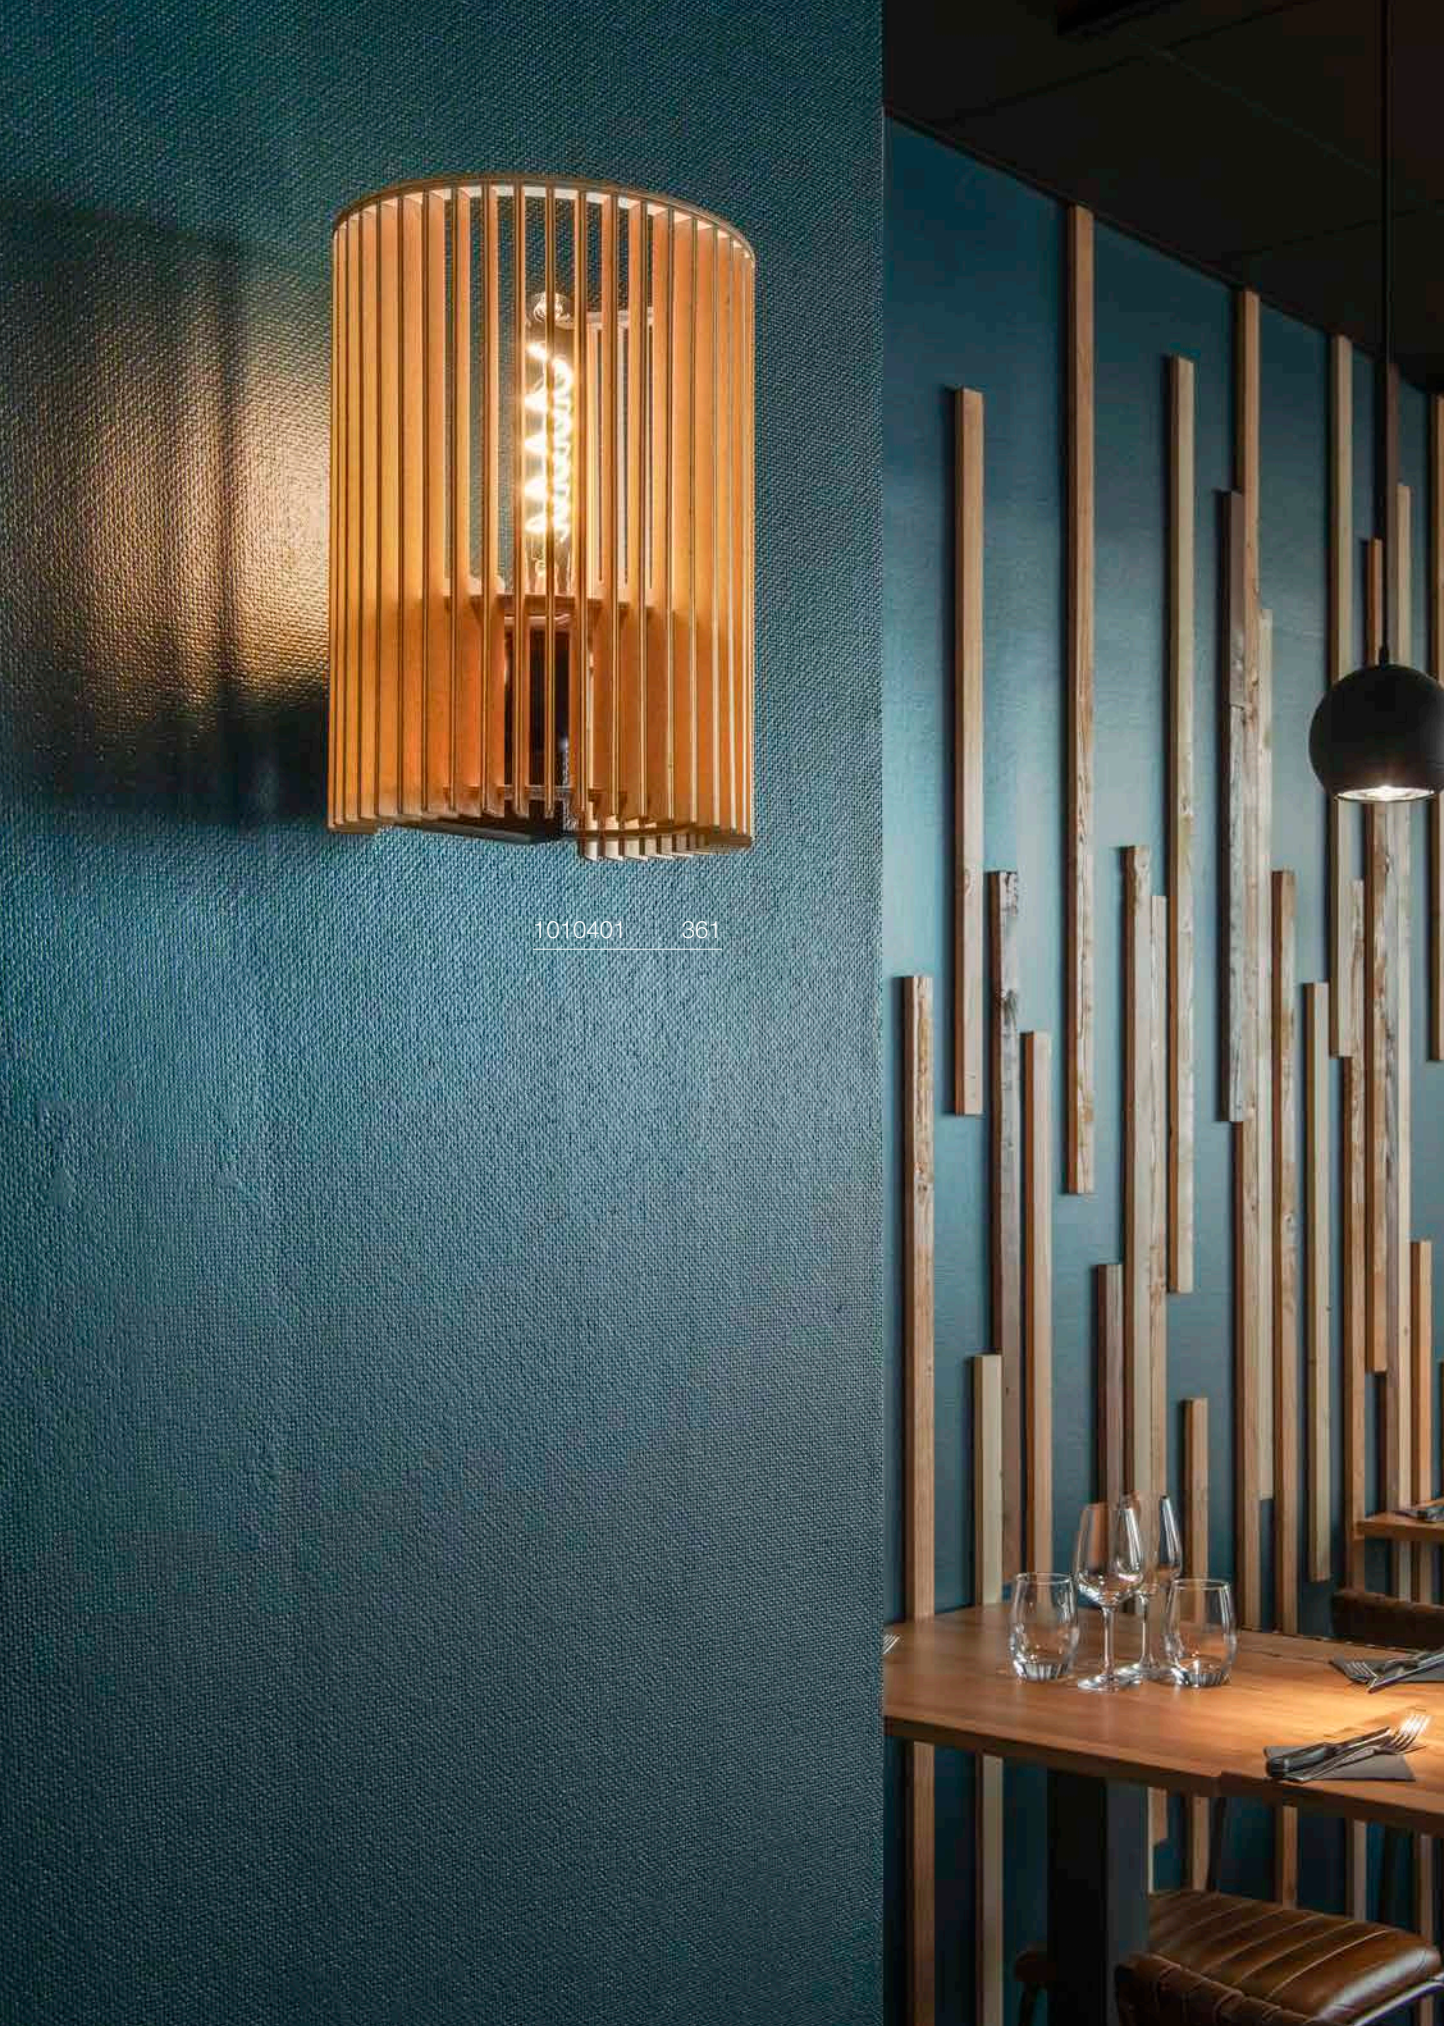


1010401 361

WUD
WL, E27, cilindrisch

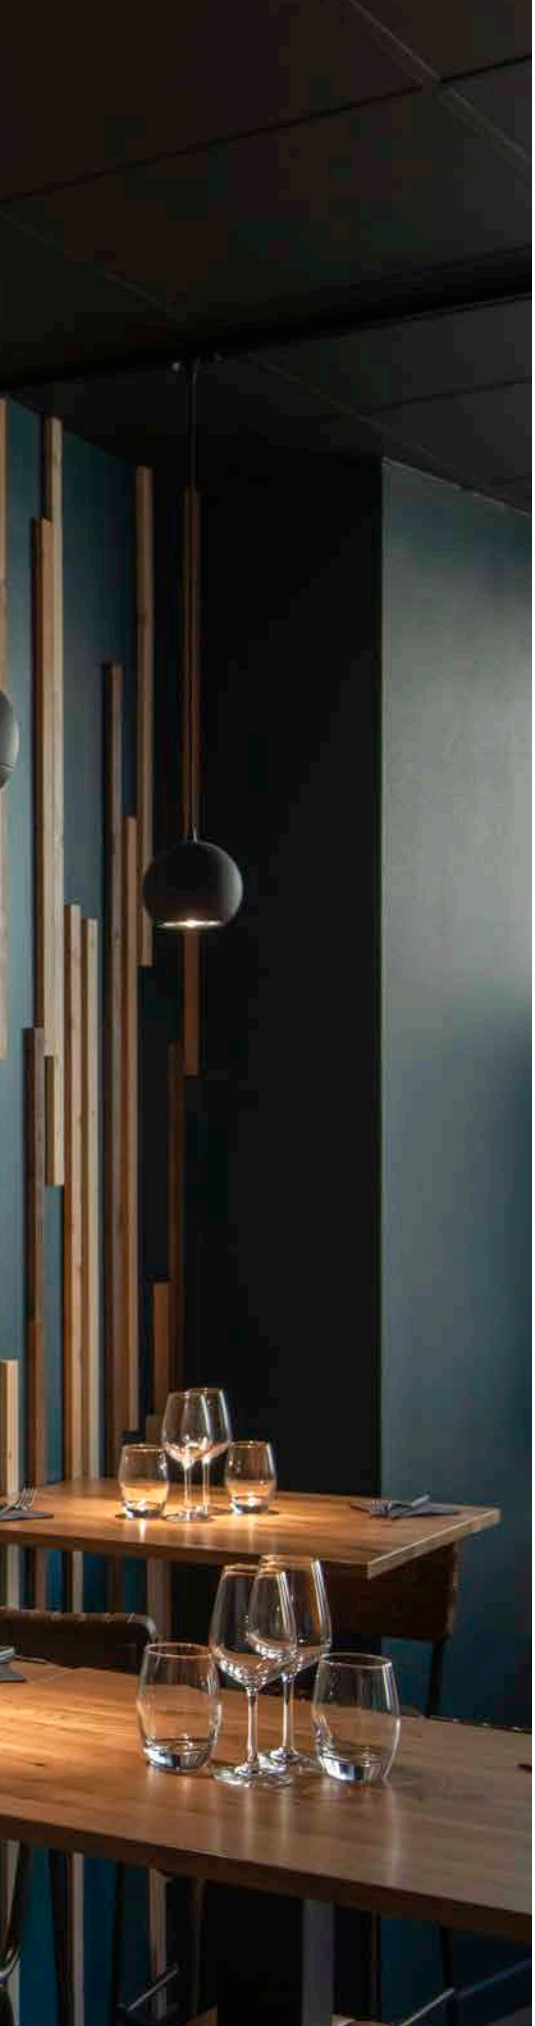

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: hout, staal

- Natuurlijk materiaal


SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 12 cm | L: 18 cm

Variant	Art. nr.	EUR
bruin	**1010401**	**125,00**


E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kW/1000h


Art.nr.: **1008152** **64,00 EUR**

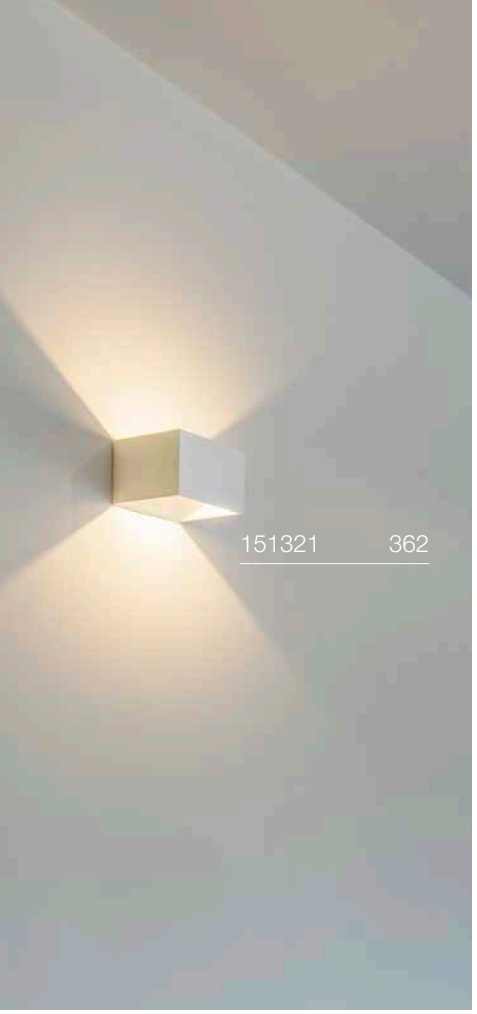



LOGS IN
WL





IP20 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium

INSIDE CRI 90


300 lm	3000 K	470 lm	3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud 300 lm	**151320**	**118,00**
wit 470 lm	**151321**	**118,00**

LOGS IN
WL, PHASE

DIM TO WARM






C IP20 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

INSIDE CRI 90

43 lm / 69 lm	2000 K	–	430 lm / 690 lm	3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud 43 lm	**1000638**	**159,00**
wit 69 lm	**1000639**	**159,00**

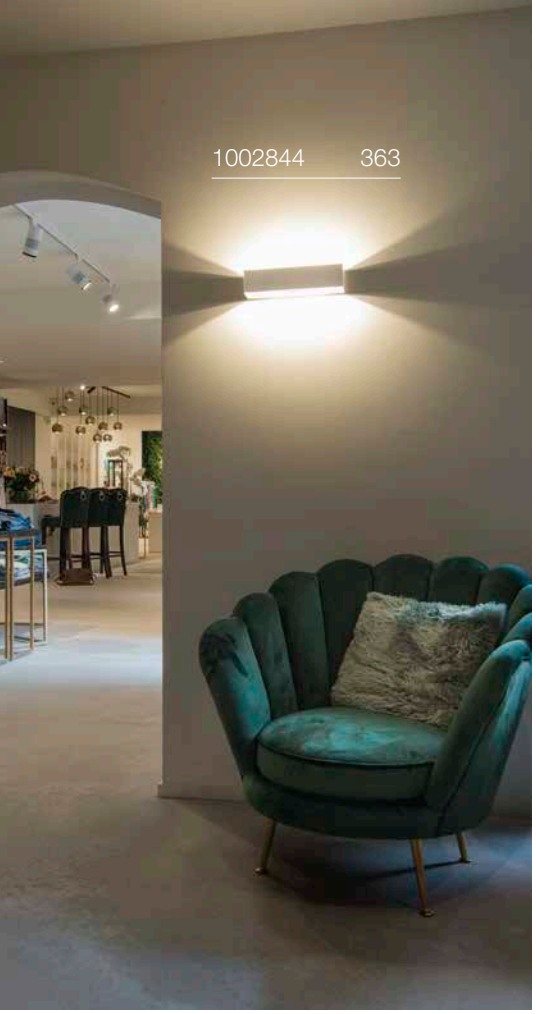

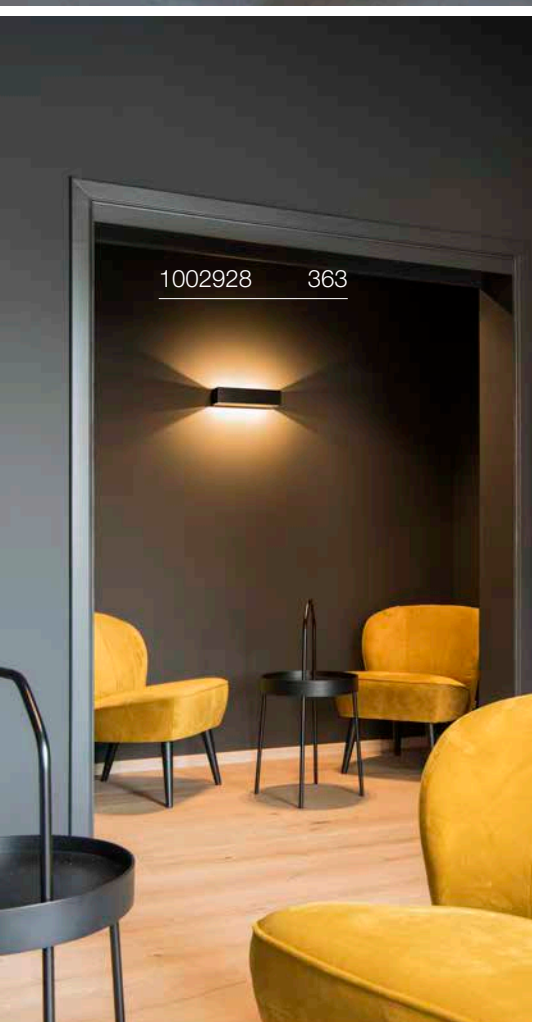

LOGS IN L
WL, PHASE





C,L IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90


1100 lm | 3000 K	1600 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart/goud 1100 lm	**1002842**	**205,00**
○ wit 1600 lm	**1002844**	**205,00**

LOGS IN L
WL, PHASE

DIM TO WARM






C,L IP20 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 21 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90

100 lm – 140 lm | 2000 K	1000 lm – 1390 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart/goud 100 lm	**1002928**	**275,00**
○ wit 140 lm	**1002929**	**275,00**

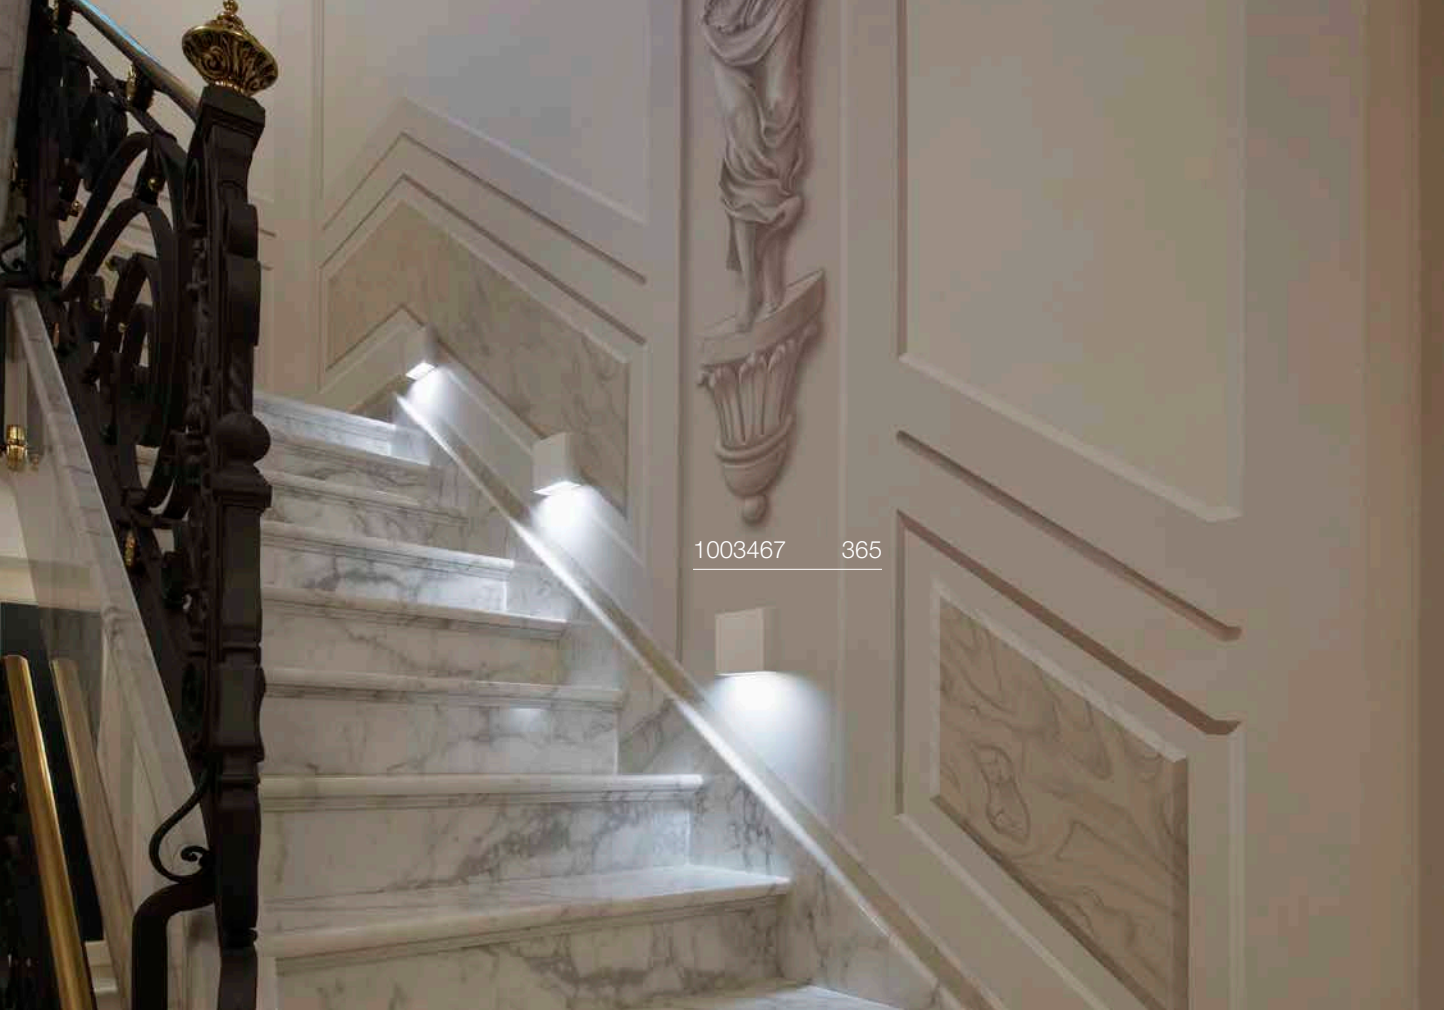
1003467 365

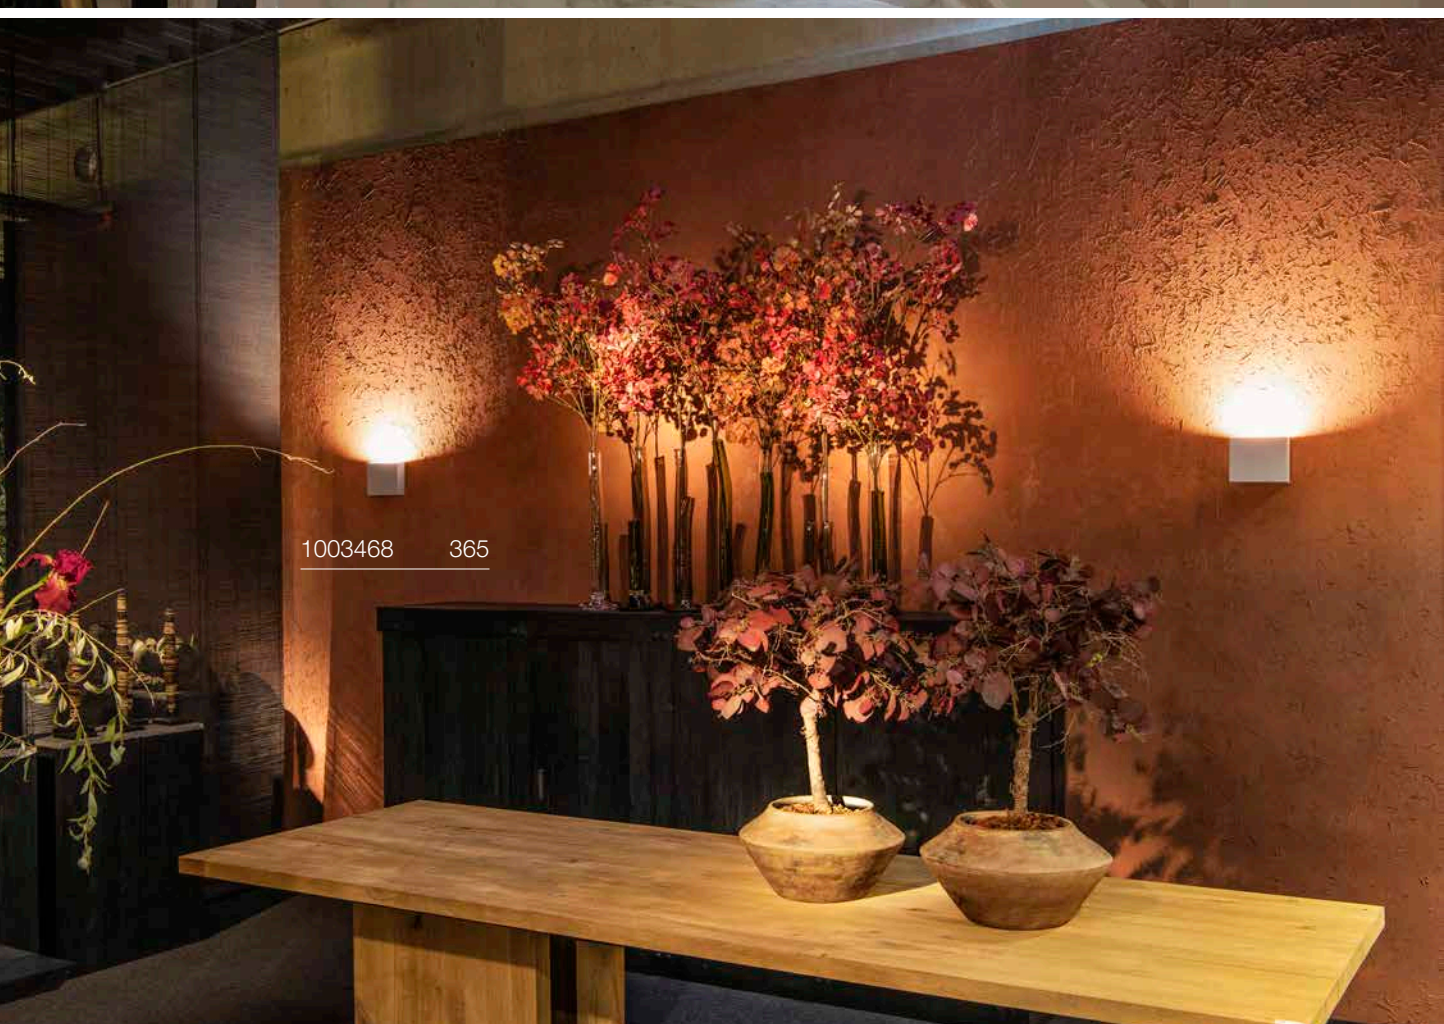
1003468 365

QUAD FRAME 14
WL





IP20 | 95° | 30000h L70B50 | 10

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 4,4 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE | CRI 90

165 lm | 2700 K | 175 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1003467**	**99,00**

QUAD FRAME 19
WL





IP20 | 100° | 30000h L70B50 | 10


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90


580 lm | 2700 K | 640 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1003468**	**119,00**


149511 367

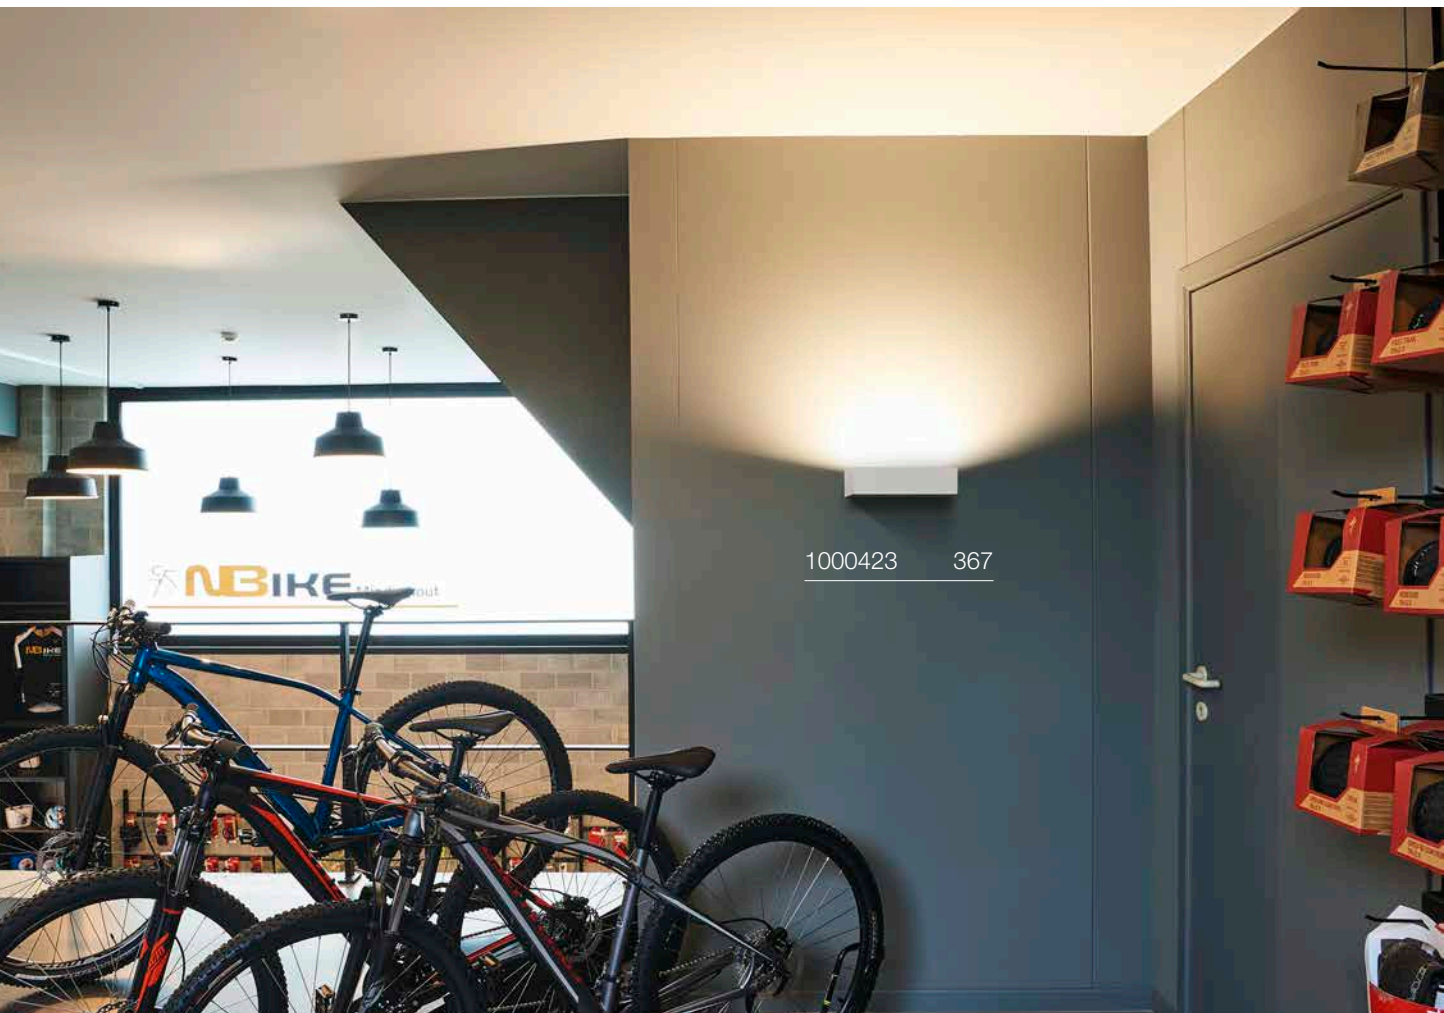
1000423 367

WL 149
WL, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: staal/glas

1080 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**149511**	**151,00**

WL 149
WL, QT-DE12



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/glas

Sokkel: R7s 78 mm


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit/frosted	**149471**	**70,00**

R7s 78 mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E
9 kW/1000h

Art.nr.: **1005287** **24,00 EUR**

SHELL 30
WL, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 1300 mA
Systeemvermogen: 50 W
Materiaal: aluminium/acryl

5650 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1000423**	**385,00**





ASSO 300
WL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 12 W
Materiaal: aluminium/staal




975 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**151271**	**219,00**
◐ aluminium/wit	**151275**	**229,00**

ASSO 300
WL, PHASE






220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 21 W
Materiaal: aluminium/staal

135 lm|2000 K – 1340 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1000634**	**255,00**

OSSA 180
WL, QT-DE12





220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

Sokkel: 1xR7s 78 mm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**151450**	**96,00**
○ wit	**151451**	**96,00**

R7s 78 mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E
9 kW/1000h

Art.nr.: 1005287 24,00 EUR

OSSA 300
WL, QT-DE12





220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

Sokkel: 1xR7s 118 mm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**151410**	**117,00**
○ wit	**151411**	**117,00**

R7s 118 mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | EEK = E
15 kW/1000h

Art.nr.: 1005288 28,50 EUR

CARISO
WL, PHASE





IP20 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,2 W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE | CRI 80


250 lm	2700 K	460 lm	3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud 2700 K	**151710**	**174,00**
wit 3000 K	**151711**	**169,00**

CARISO
WL, PHASE

DIM TO WARM





C,L | IP20 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 21 W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE | CRI 90

100 lm	2000 K	–	1030 lm	3000 K
58 lm	1700 K		580 lm	2700 K


Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud 1700 K	**151740**	**299,00**
wit 2000 K	**151741**	**289,00**





CHROMBO
WL, PHASE





IP20 120° 50000h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systeemvermogen: 8 W
Materiaal: staal/glas

LED INSIDE CRI 90

790 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008071**	**171,00**
○ wit	**1003316**	**171,00**


1004740 372

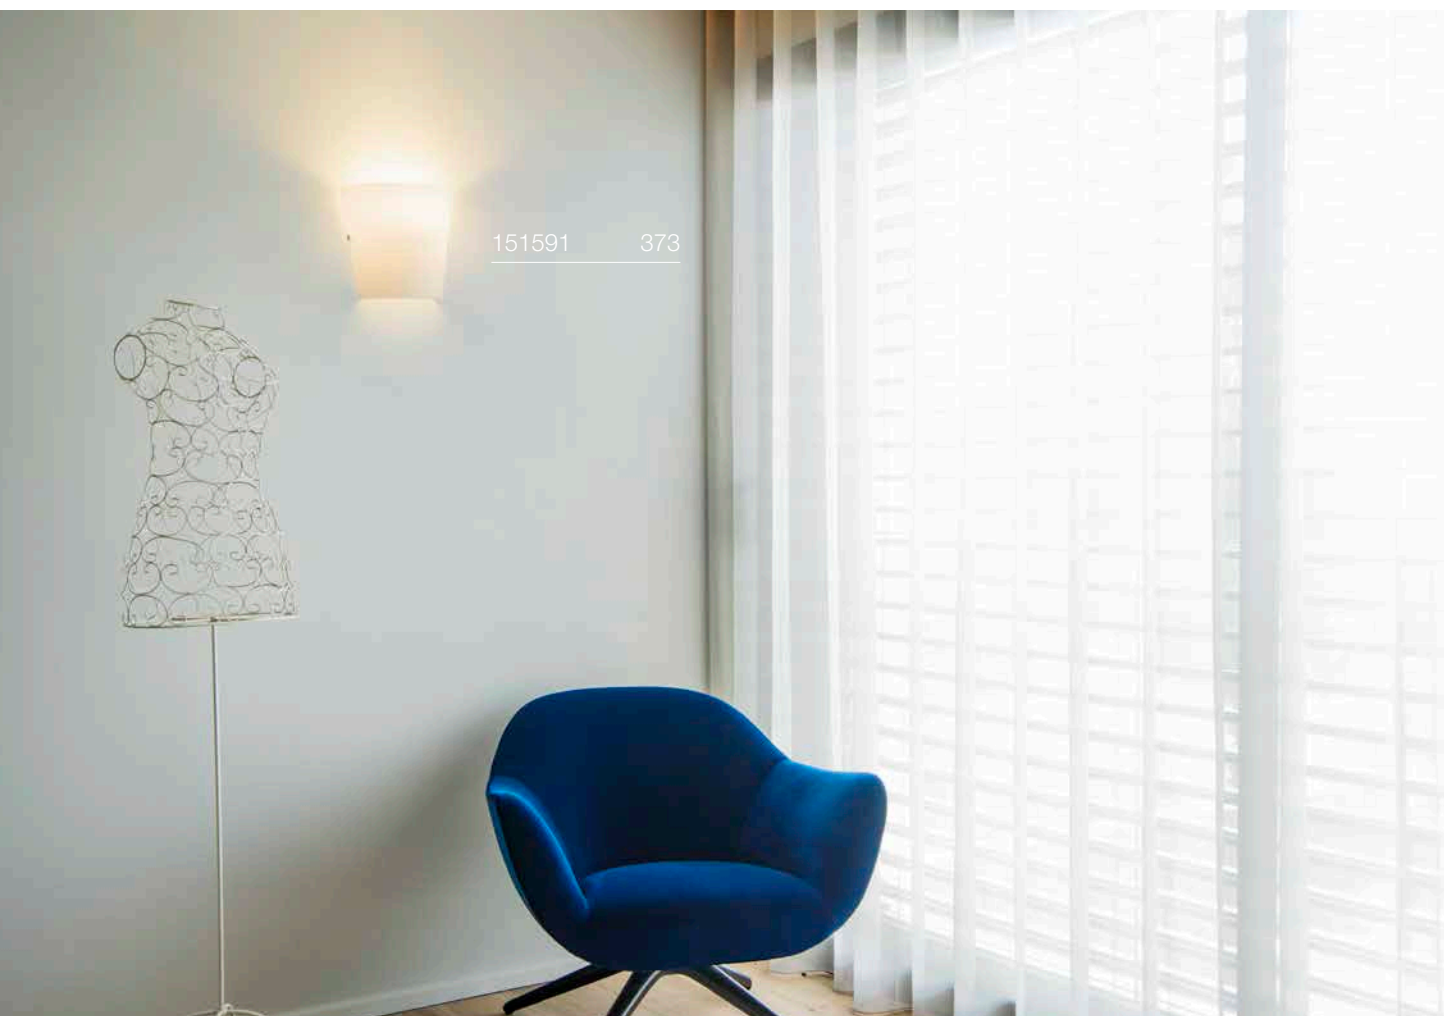
151591 373

DIRETO 60
WL, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium


INSIDE CRI 90

Up	590 lm	2700 K	625 lm	3000 K
Down	590 lm		625 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004740**	**209,00**
○ wit	**1004741**	**209,00**

DENA 30
WL, E14





220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 40 W


Sokkel: 2xE14 | max. Ø: 5,1 cm | L: 9,6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● aluminium	**147529**	**103,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G
5 kW/1000h

Art.nr.: 1005285 8,50 EUR

BASKET
WL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas


SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 15,2 cm

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**151591**	**97,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h


Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

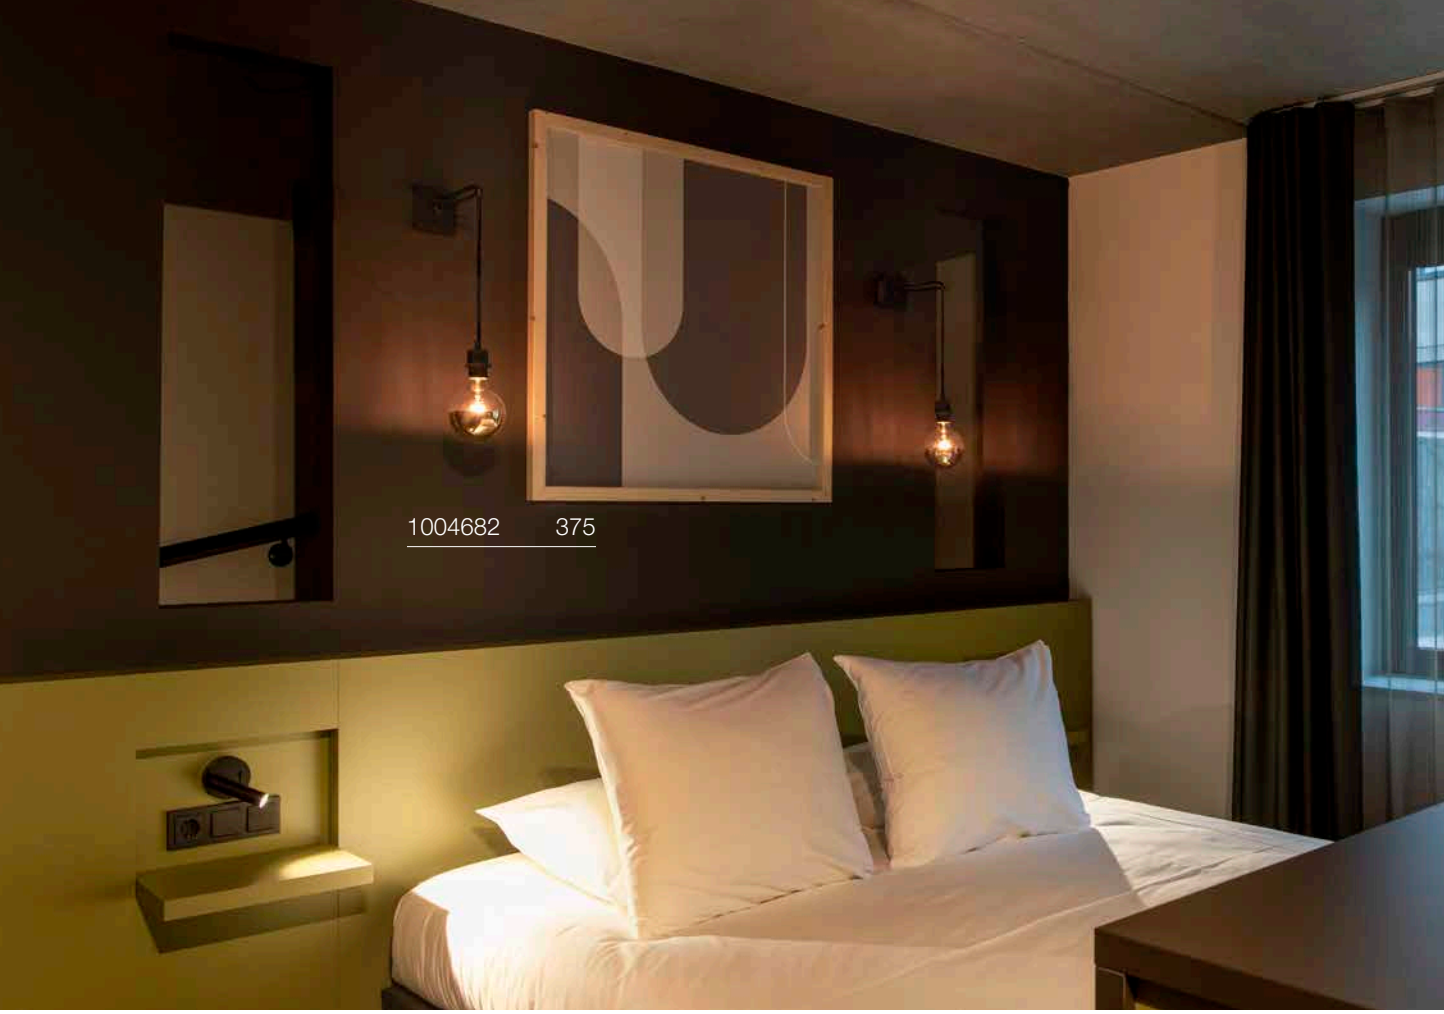
1004682 375


1000327 375


1000911 375

FITU
Wandhouder

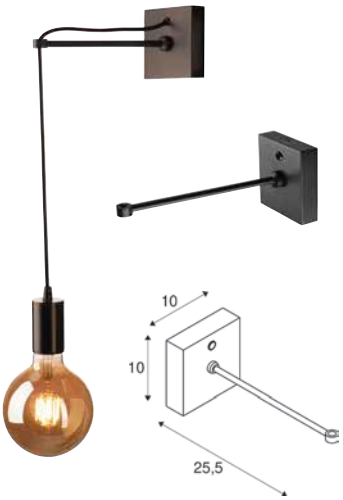


IP20

Materiaal: staal

• bijpassende pendelarmaturen zie pagina 268

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1004682	64,00

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

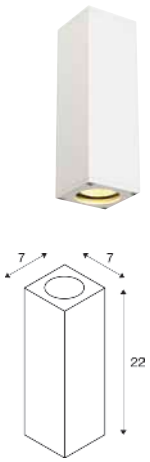

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 2xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1000330	109,00
○ wit	1000327	109,00
● aluminium	1000329	119,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L


Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

SOLID CUBE
WL, QT14

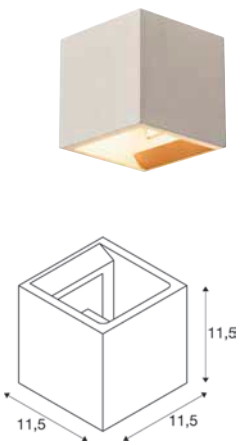

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: beton

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 1xG9

Variant	Art. nr.	EUR
● grijs	1000910	97,00
● zwart zandsteen	1000911	97,00


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.nr.: 1005286 8,80 EUR


151803 377

ENOLA® B
WL, QPAR51





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

- schakelaar aan de armatuurbehuizing

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10 | L: 6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000729**	**81,00**
○ wit	**1000730**	**81,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.nr.: 1005273 9,99 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	**151840**	**8,95**

ENOLA® B
WL, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 2xGU10 | L: 8,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**151800**	**94,00**
○ wit	**151801**	**94,00**
● goud	**151803**	**104,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	**151840**	**8,95**

FENDA
WL, Basis, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/kunststof

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE27	max. Ø: 5,1 cm	L: 20 cm

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1001272**	**52,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.nr.: **1005289** **10,25 EUR**

FENDA
Halfronde kap



B: 23 cm
H: 30 cm
Materiaal: textiel/staal

Variant	Art. nr.	EUR
●○ zwart/koper	**1001274**	**44,75**
● zwart	**1001273**	**38,50**
○ wit	**1001275**	**38,50**
● beige	**1001276**	**38,50**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Basis		
○ wit	**1001272**	**52,00**








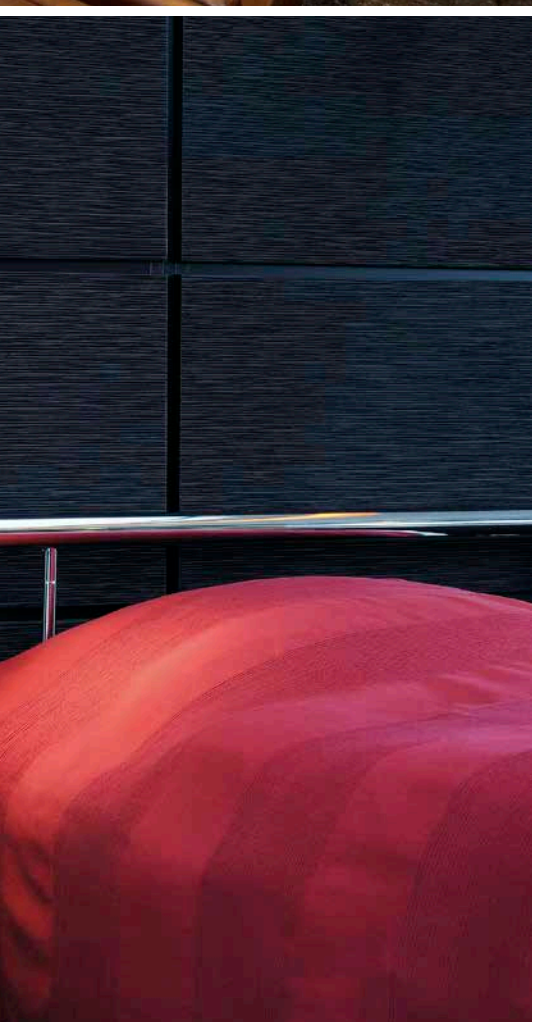

KENKUA SPOT
WL, E27





IP20 | 25° | 180° | 180° | 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 2 W
Materiaal: staal/glas

- lichtbronnen aan de armatuur individueel schakelbaar

LED INSIDE | SOCKET INSIDE | CRI 80 | 40 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 12 cm

Spot | 200 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
chroom	**1002855**	**211,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.nr.: 1008641 7,50 EUR


SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h

Art.nr.: 1010465 35,00 EUR

COUPA
WL





IP20 | 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 3,4 W
Materiaal: staal/glas

- lichtbronnen aan de armatuur individueel schakelbaar

LED INSIDE | SOCKET INSIDE | CRI 80 | 42 W

Sokkel: 1xG9 | L: 9 cm

Spot | 240 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
chroom/melkwit	**149452**	**209,00**

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.nr.: 1007455 8,80 EUR

KARPO MAGN
CW, single, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6,2W
Materiaal: staal/aluminium

- Armatuurkop vrij te richten dankzij magnetische houder




350 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004706**	**197,00**

KARPO GOOSE
WL







220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium/staal


- armatuur dimbaar via schakelaar aan lampkop




420 lm
380 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 380 lm	**1006162**	**179,00**
○ wit 420 lm	**1006161**	**179,00**



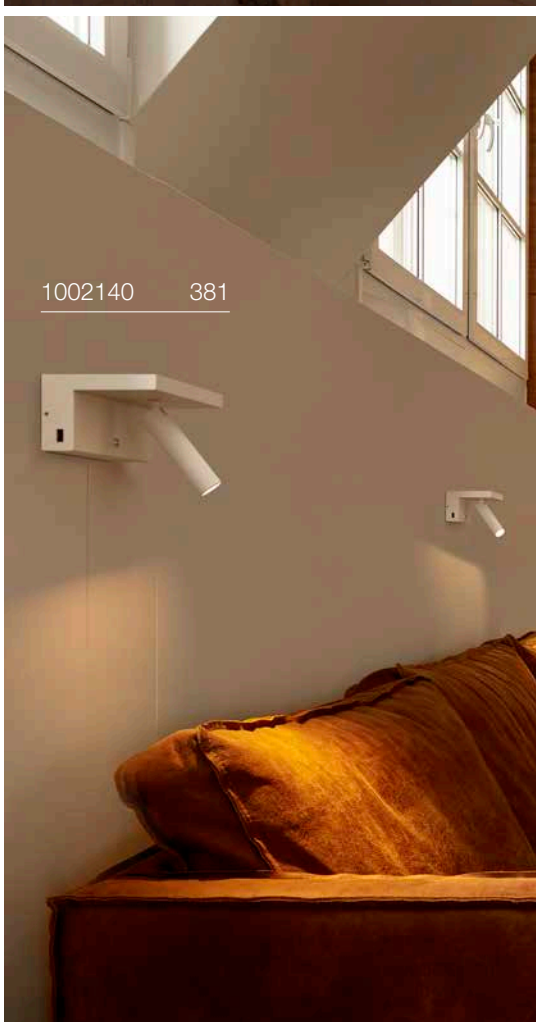


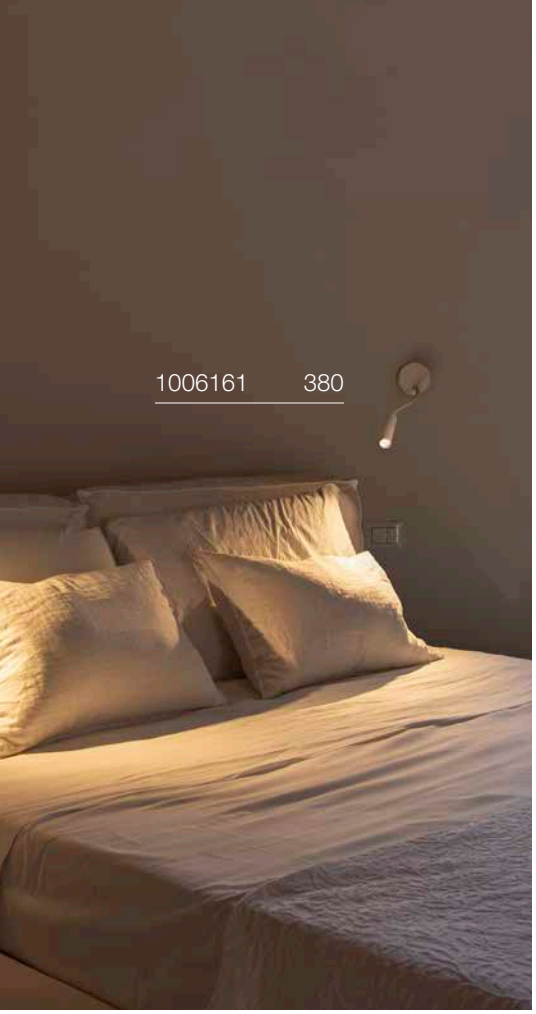



KARPO 30
WL, single





IP20 | 40° | 350° | 90° | 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium/staal

- schakelaar aan de armatuurbehuizing


LED INSIDE | CRI 90

370 lm
400 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 370 lm	**152340**	**125,00**
○ wit 400 lm	**152341**	**125,00**

KARPO
WL





Switch | IP20 | 40° | 180° | 90° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6,8 W
Materiaal: aluminium


- 2 USB aansluitingen 1,5 Amp max
- 3 stappen dimbaar via schakelaar aan de basis

LED INSIDE | CRI 90

390 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002140**	**242,00**



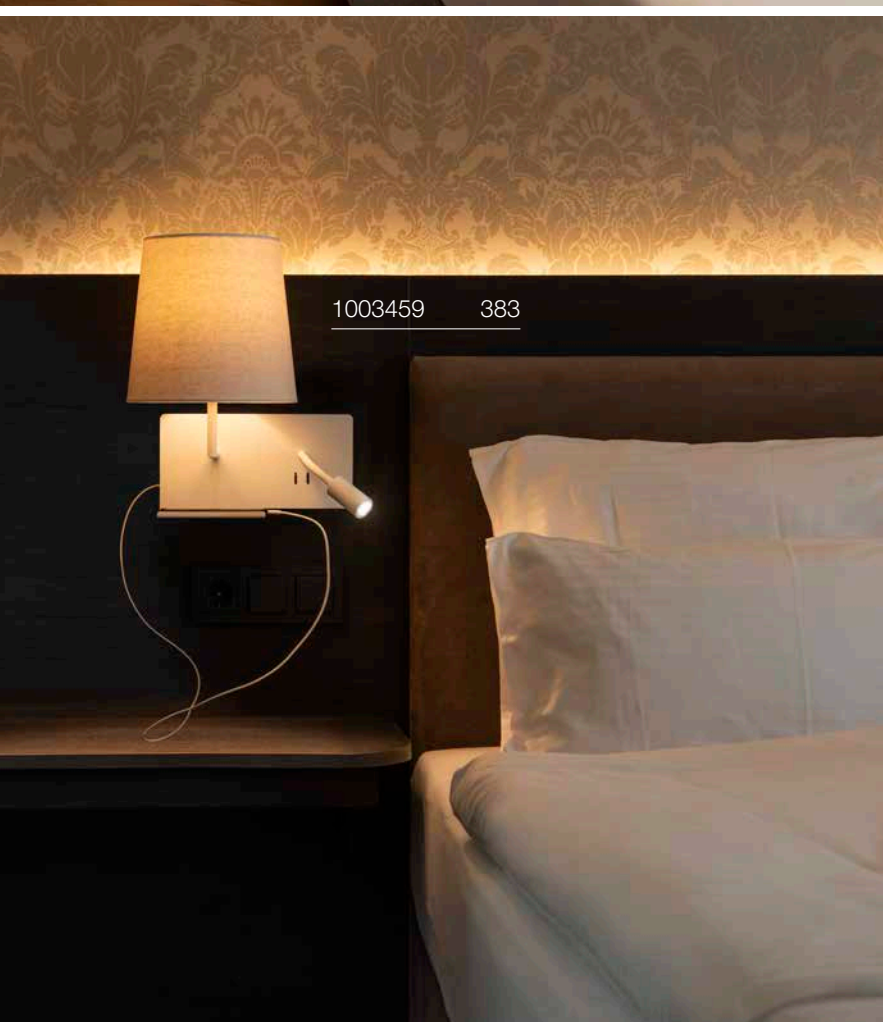

SOMNILA SPOT
WL, links







100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium/staal

- 1 USB-aansluiting | 5V 2,0A
- lichtbronnen aan de behuizing individueel schakelbaar




Spot	120 lm	3000 K
Indirect	650 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 120 lm	**1003455**	**232,00**
○ wit 120 lm	**1003457**	**232,00**

SOMNILA SPOT
WL, rechts







100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium/staal

- 1 USB-aansluiting | 5V 2,0A
- lichtbronnen aan de behuizing individueel schakelbaar




Spot	120 lm	3000 K
Indirect	650 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 120 lm	**1003456**	**232,00**
○ wit 120 lm	**1003458**	**232,00**

SOMNILA FLEX
WL, links







100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Materiaal: aluminium

- lichtbronnen aan de behuizing individueel schakelbaar




Spot	120 lm	3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1003459**	**242,00**

SOMNILA FLEX
WL, rechts








100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Materiaal: aluminium

- lichtbronnen aan de behuizing individueel schakelbaar




Spot	120 lm	3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1003460**	**242,00**

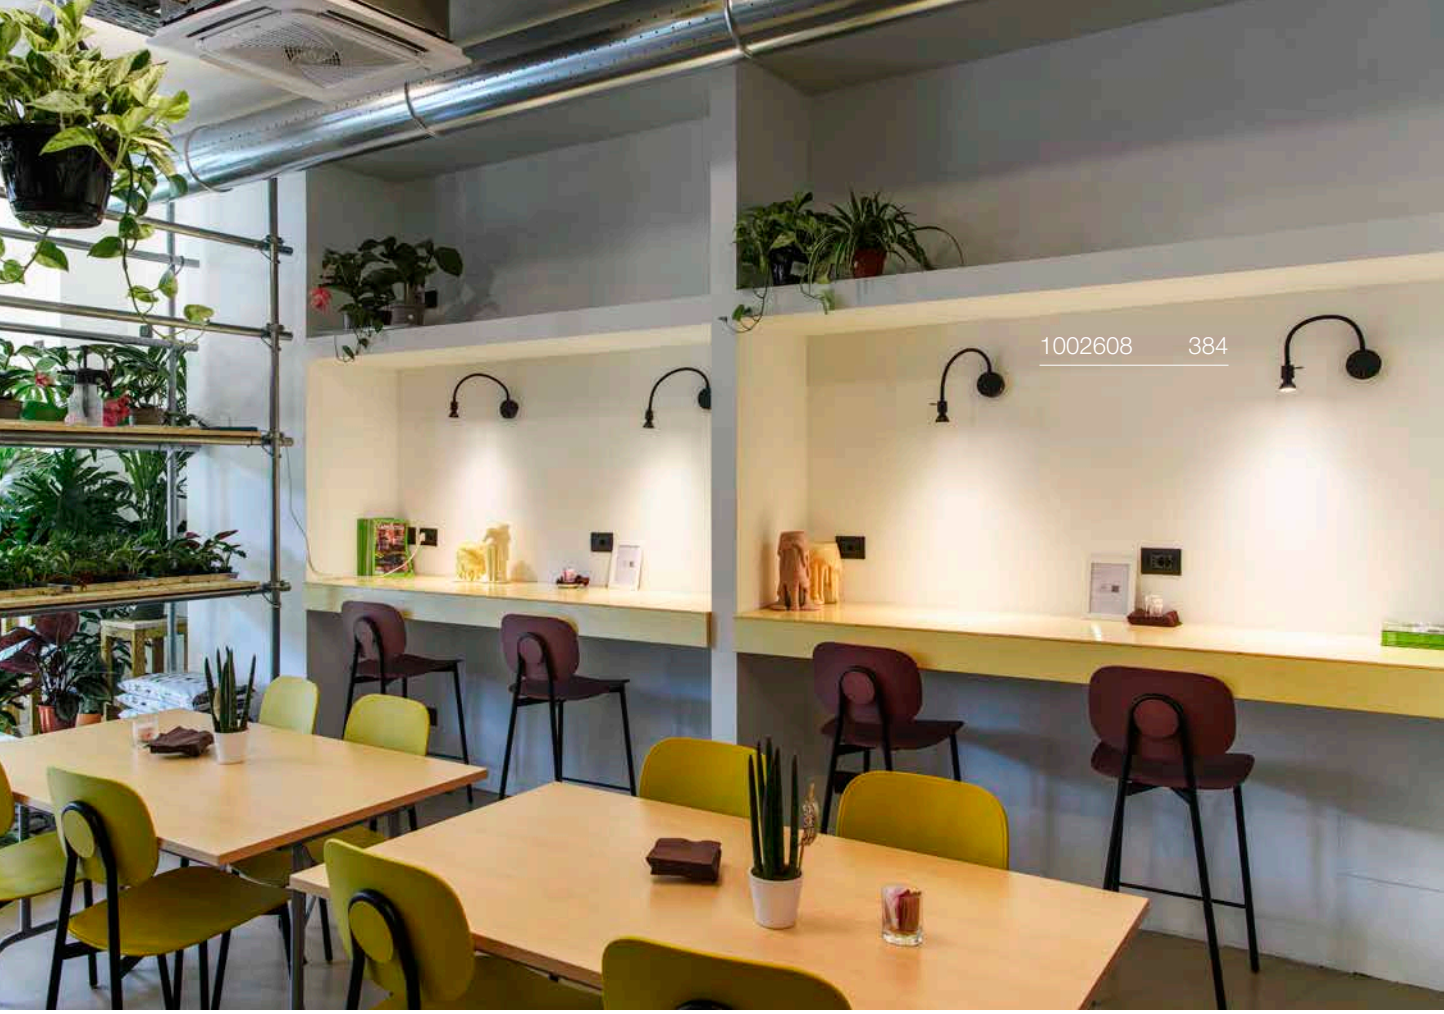


1002608 384

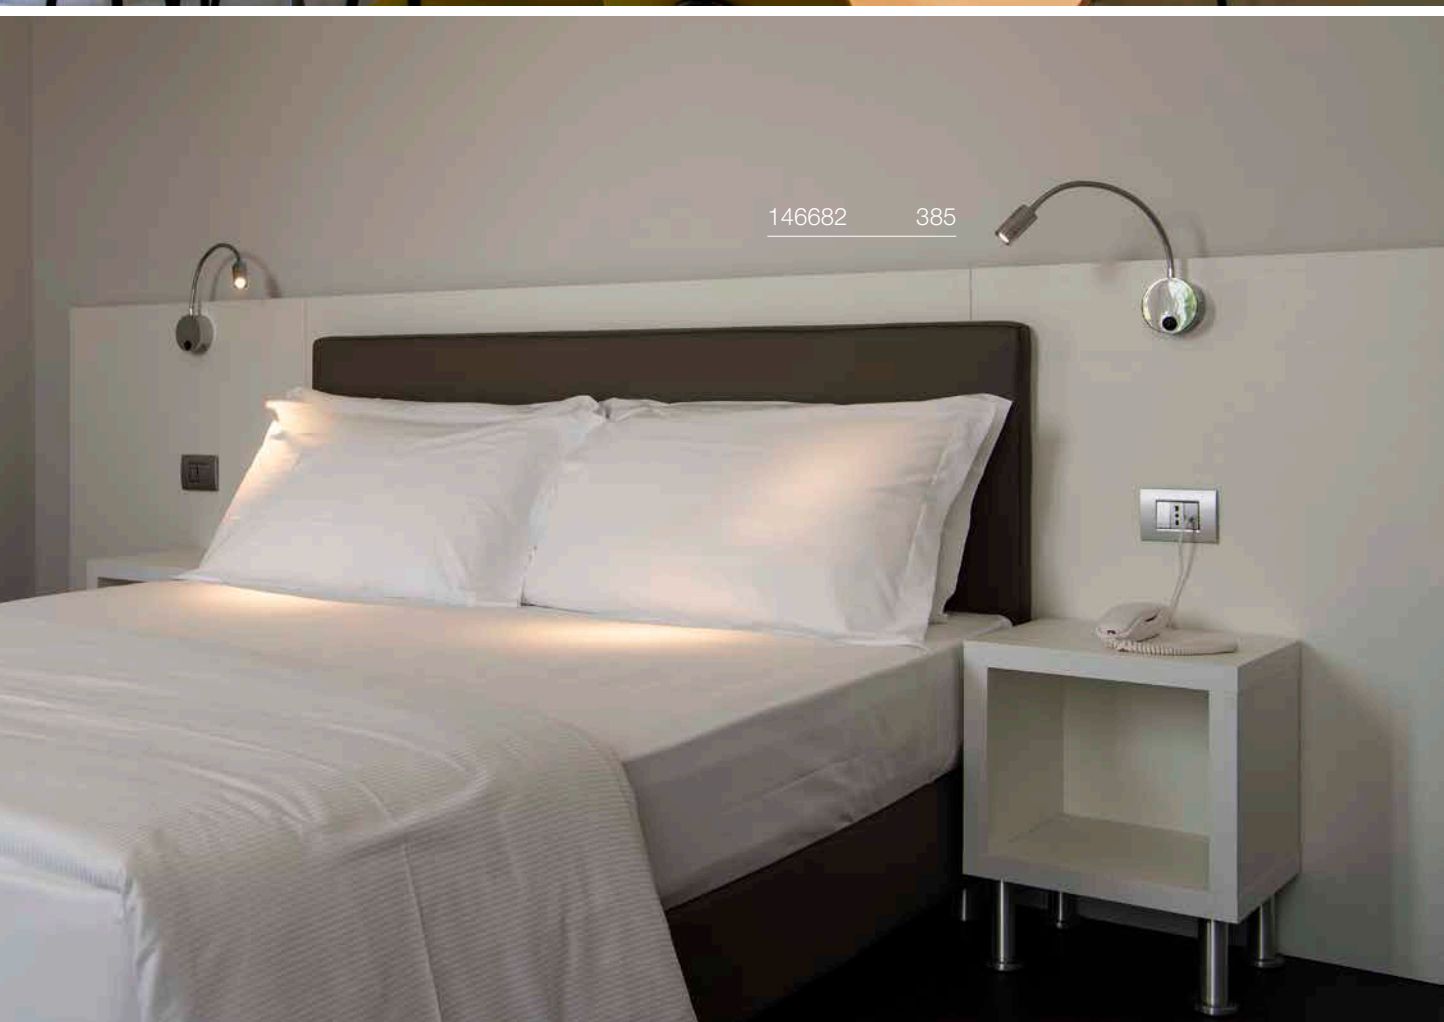

146682 385

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

• schakelaar aan de armatuurbehuizing

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002608**	**57,00**
○ wit	**1002607**	**57,00**
◑ chroom	**146692**	**66,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.nr.: 1005076 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

DIO FLEX PLATE
WL





IP20 45° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 1,9 W
Materiaal: aluminium

• schakelaar aan de armatuurbehuizing


LED INSIDE CRI 80

100 lm | 2700 K | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	**1002430**	**100,00**
● zwart 3000 K	**1002431**	**100,00**
○ wit 3000 K	**1002118**	**100,00**
◑ chroom 3000 K	**146682**	**106,00**

DISPLAY ADL 50
QPAR51





IP20 200° 90° 30

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/brass

• open kabeleinde

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002860**	**49,00**
◑ chroom	**146332**	**63,00**


GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.nr.: 1005079 7,50 EUR

PHELIA
WL, QPAR51





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

• schakelaar aan de lampkop

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 10,5 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**148540**	**131,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

MERADO FLOOD
WL, PHASE





C IP20 360° 90° 40000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 40 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80

3000 lm | 3000 K | 3200 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 3000 K	**1001468**	**247,00**
○ wit 4000 K	**1001472**	**247,00**





KARPO 30
CW, single









220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,3 W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE CRI 90

560 lm
680 lm
3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 560 lm	**152330**	**129,00**
○ wit 680 lm	**152331**	**129,00**

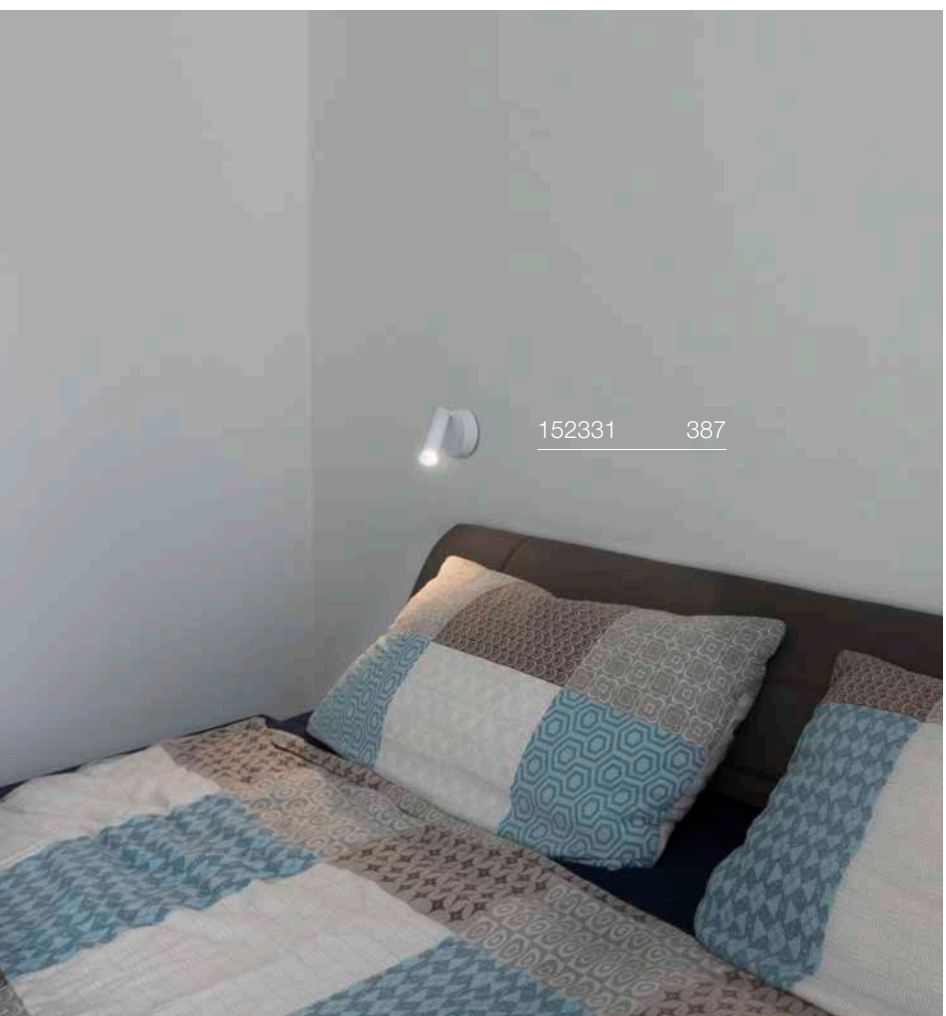

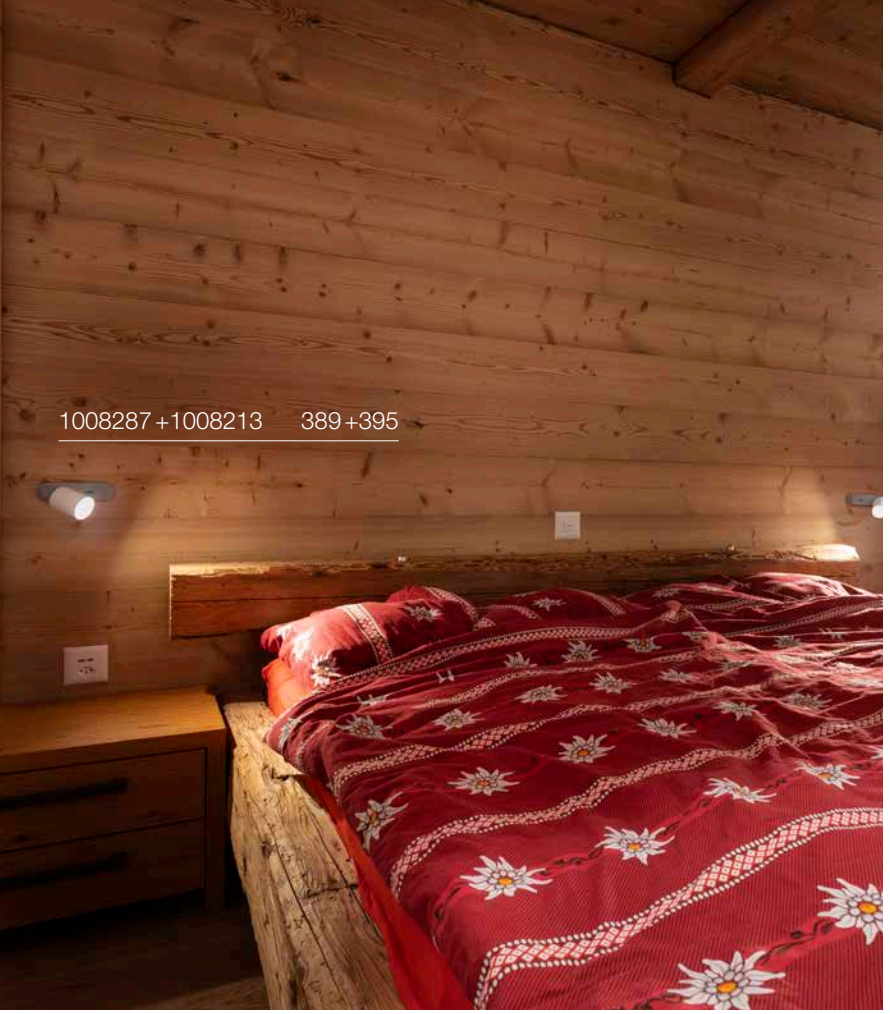

PURI 2.0 Tube
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium


SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1-4xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h


C,L

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**

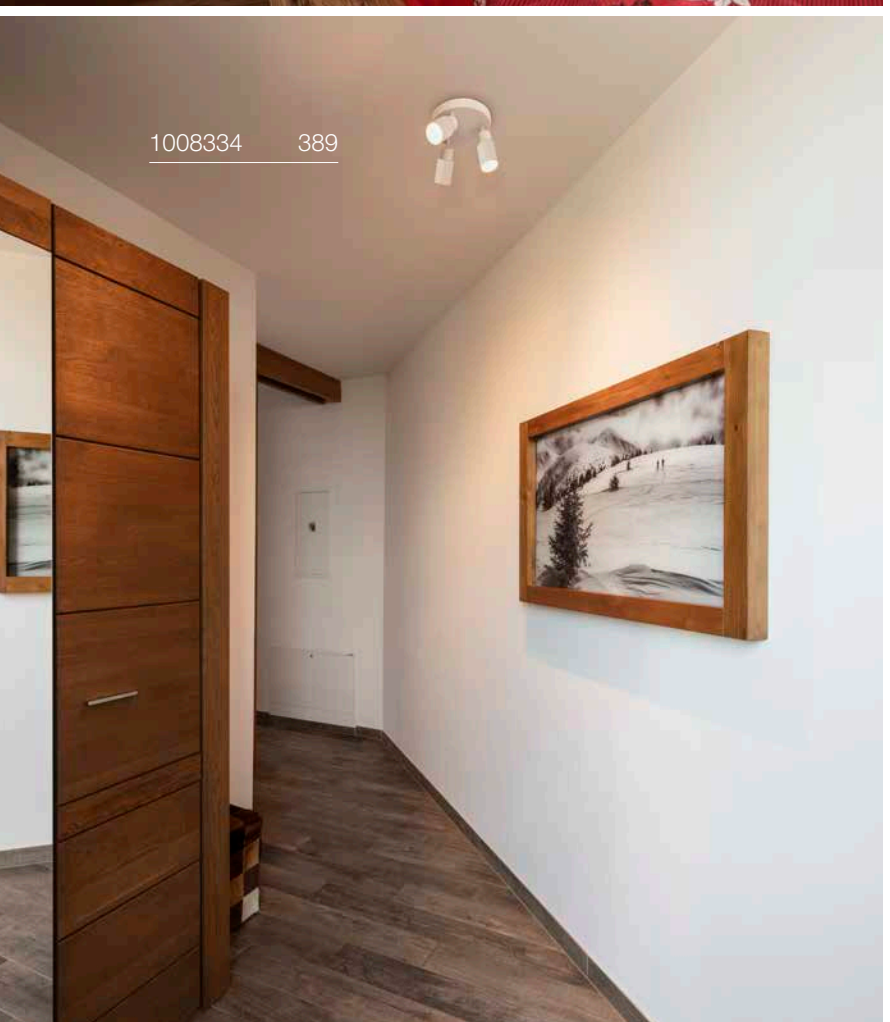

PURI 2.0 Tube
CW, Double Long, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1008361**	**79,00**
zwart/goud	**1008362**	**79,00**
wit	**1008363**	**79,00**
grijs	**1008364**	**79,00**

PURI 2.0 Tube
CW, Single, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008284	45,90
zwart/goud	1008285	45,90
wit	1008286	45,90
grijs	1008287	45,90

PURI 2.0 Tube
CW, Schakelaar, Single, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008296	54,90
zwart/goud	1008297	54,90
wit	1008298	54,90
grijs	1008299	54,90

PURI 2.0 Tube
CW, Double Asym., QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008308	94,00
zwart/goud	1008309	94,00
wit	1008310	94,00
grijs	1008311	94,00

PURI 2.0 Tube
CW, Triple Long, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008320	119,00
zwart/goud	1008321	119,00
wit	1008322	119,00
grijs	1008323	119,00

PURI 2.0 Tube
CW, Triple Round, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008332	139,00
zwart/goud	1008333	139,00
wit	1008334	139,00
grijs	1008335	139,00

PURI 2.0 Tube
CW, Quadruple Long, QPAR51





Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008344	169,00
zwart/goud	1008345	169,00
wit	1008346	169,00
grijs	1008347	169,00



PURI 2.0 Cone
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1-4xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010470** **39,00 EUR**



PURI 2.0 Cone
CW, Double Long, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008365	79,00
zwart/goud	1008366	79,00
wit	1008367	79,00
grijs	1008368	79,00

PURI 2.0 Cone
CW, Single, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008288	45,90
◐ zwart/goud	1008289	45,90
○ wit	1008290	45,90
● grijs	1008291	45,90

PURI 2.0 Cone
CW, Schakelaar, Single, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008300	54,90
◐ zwart/goud	1008301	54,90
○ wit	1008302	54,90
● grijs	1008303	54,90

PURI 2.0 Cone
CW, Double Asym., QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008312	94,00
◐ zwart/goud	1008313	94,00
○ wit	1008314	94,00
● grijs	1008315	94,00

PURI 2.0 Cone
CW, Triple Long, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008324	119,00
◐ zwart/goud	1008325	119,00
○ wit	1008326	119,00
● grijs	1008327	119,00

PURI 2.0 Cone
CW, Triple Round, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008336	139,00
◐ zwart/goud	1008337	139,00
○ wit	1008338	139,00
● grijs	1008339	139,00

PURI 2.0 Cone
CW, Quadruple Long, QPAR51





Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008348	169,00
◐ zwart/goud	1008349	169,00
○ wit	1008350	169,00
● grijs	1008351	169,00



PURI 2.0 Dome
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1-4xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h


C,L

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**



PURI 2.0 Dome
CW, Double Long, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008369**	**79,00**
●● zwart/goud	**1008370**	**79,00**
○ wit	**1008371**	**79,00**
● grijs	**1008372**	**79,00**

PURI 2.0 Dome
CW, Single, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008292	45,90
◐ zwart/goud	1008293	45,90
○ wit	1008294	45,90
● grijs	1008295	45,90

PURI 2.0 Dome
CW, Schakelaar, Single, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008304	54,90
◐ zwart/goud	1008305	54,90
○ wit	1008306	54,90
● grijs	1008307	54,90

PURI 2.0 Dome
CW, Double Asym., QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008316	94,00
◐ zwart/goud	1008317	94,00
○ wit	1008318	94,00
● grijs	1008319	94,00

PURI 2.0 Dome
CW, Triple Long, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008328	119,00
◐ zwart/goud	1008329	119,00
○ wit	1008330	119,00
● grijs	1008331	119,00

PURI 2.0 Dome
CW, Triple Round, QPAR51







Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008340	139,00
◐ zwart/goud	1008341	139,00
○ wit	1008342	139,00
● grijs	1008343	139,00

PURI 2.0 Dome
CW, Quadruple Long, QPAR51





Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008352	169,00
◐ zwart/goud	1008353	169,00
○ wit	1008354	169,00
● grijs	1008355	169,00

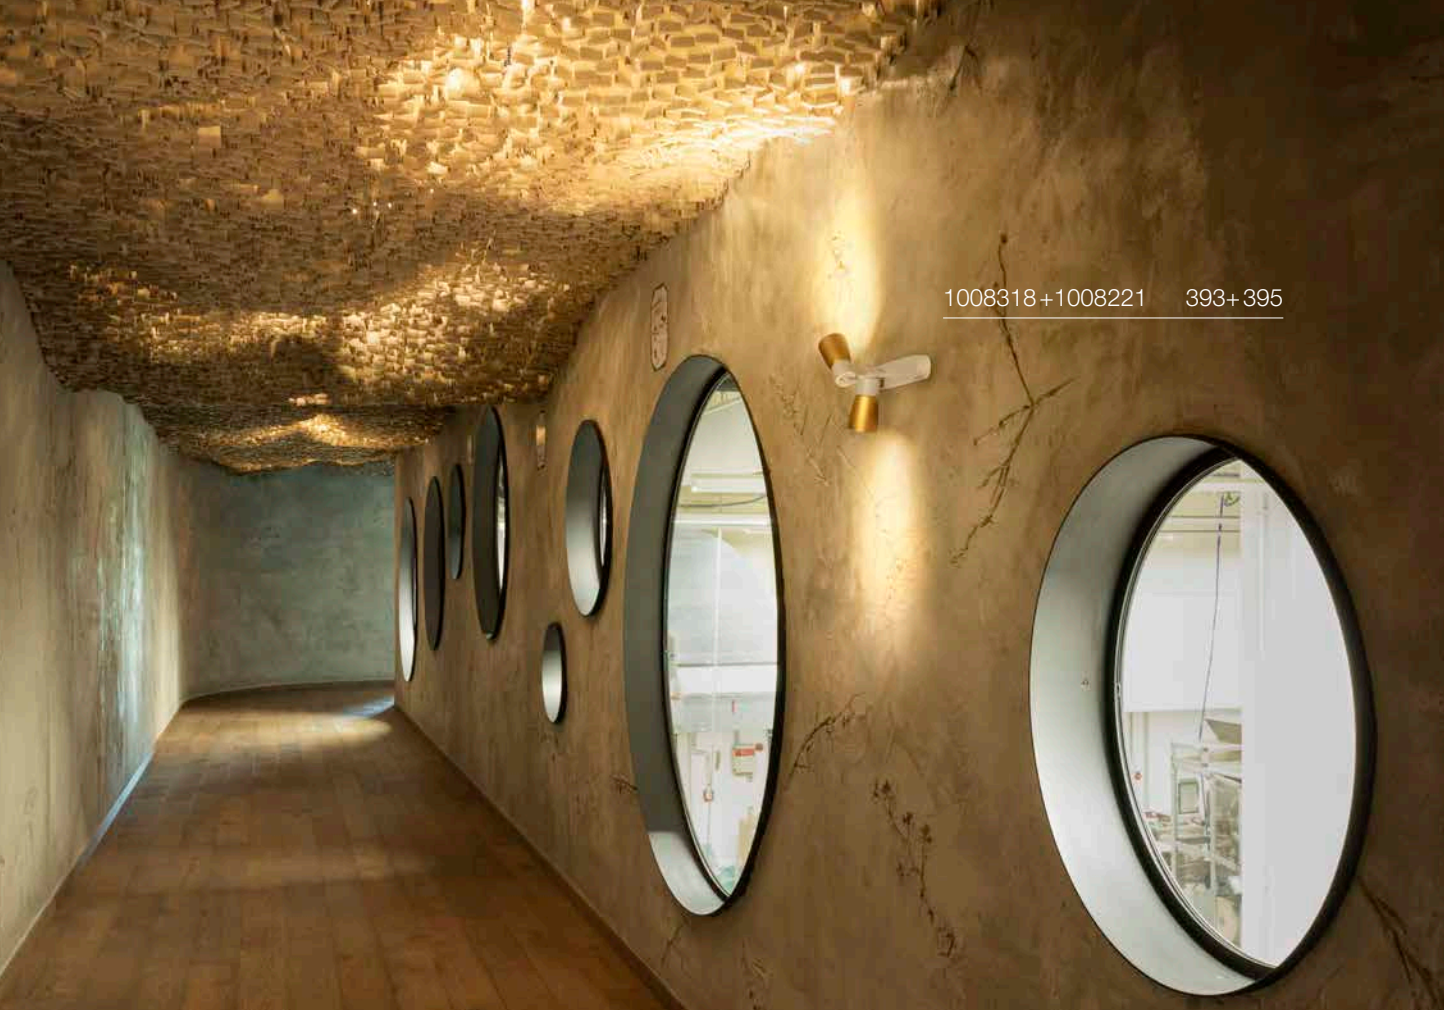

1008318 + 1008221 393 + 395



1008354 + 1008219 393 + 395



1008354 + 1008219 393 + 395

PURI 2.0 Tube
Kap



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008214**	**9,00**
○ wit	**1008213**	**9,00**
● goud	**1008216**	**9,00**
● grijs	**1008215**	**9,00**
● brons	**1008217**	**9,00**
● aluminium	**1008376**	**9,00**

PURI 2.0 Cone
Kap



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008219**	**9,00**
○ wit	**1008218**	**9,00**
● goud	**1008221**	**9,00**
● grijs	**1008220**	**9,00**
● brons	**1008222**	**9,00**
● aluminium	**1008377**	**9,00**

PURI 2.0 Dome
Kap



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008224**	**9,00**
○ wit	**1008223**	**9,00**
● goud	**1008226**	**9,00**
● grijs	**1008225**	**9,00**
● brons	**1008227**	**9,00**
● aluminium	**1008378**	**9,00**

147380 397



PURI
CW, QPAR51

IP20 350° 85°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

• Decoratieve ring incl.

SOCKET INSIDE 50 W


Sokkel: 1-4xGU10

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.nr.: **1005273** **9,99 EUR**

PURI
CW, single, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**147360**	**39,00**
○ wit	**147361**	**39,00**

PURI
CW, double, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**147370**	**79,00**
○ wit	**147371**	**79,00**

PURI
CW, triple, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**147380**	**109,00**
○ wit	**147381**	**109,00**

PURI
CW, quad, QPAR51






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002029**	**159,00**
○ wit	**1002030**	**159,00**


1008703 399

NOBLO®
CW, single, PHASE, DTW





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 8 W
Materiaal: aluminium/staal


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008706**	**119,00**
○ wit	**1008703**	**119,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	**1008482**	**5,90**
○ wit	**1008483**	**5,90**
● goud	**1008484**	**5,90**
● grijs	**1008485**	**5,90**
● brons	**1008486**	**5,90**
● koper	**1008487**	**5,90**

Down 10 lm|2000 K – 450 lm|3000 K

NOBLO®
CW, double, PHASE, DTW





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium/staal


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008707**	**189,00**
○ wit	**1008704**	**189,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	**1008482**	**5,90**
○ wit	**1008483**	**5,90**
● goud	**1008484**	**5,90**
● grijs	**1008485**	**5,90**
● brons	**1008486**	**5,90**
● koper	**1008487**	**5,90**

Down 10 lm|2000 K – 940 lm|3000 K

NOBLO®
CW, triple, PHASE, DTW





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 22 W
Materiaal: aluminium/staal

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008708**	**279,00**
○ wit	**1008705**	**279,00**


Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	**1008482**	**5,90**
○ wit	**1008483**	**5,90**
● goud	**1008484**	**5,90**
● grijs	**1008485**	**5,90**
● brons	**1008486**	**5,90**
● koper	**1008487**	**5,90**

Down 10 lm|2000 K – 1360 lm|3000 K


1008711 401
KOALA
DINOS

NOBLO®
CW, single, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie



Down	740 lm 750 lm	2700 K 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	1008712	119,00
● zwart 2700 K	1008718	119,00
○ wit 3000 K	1008709	119,00
○ wit 2700 K	1008715	119,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	1008482	5,90
○ wit	1008483	5,90
● goud	1008484	5,90
● grijs	1008485	5,90
● brons	1008486	5,90
● koper	1008487	5,90

NOBLO®
CW, double, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systeemvermogen: 12 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie



Down	1450 lm 1460 lm	2700 K 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	1008713	189,00
● zwart 2700 K	1008719	189,00
○ wit 3000 K	1008710	189,00
○ wit 2700 K	1008716	189,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	1008482	5,90
○ wit	1008483	5,90
● goud	1008484	5,90
● grijs	1008485	5,90
● brons	1008486	5,90
● koper	1008487	5,90

NOBLO®
CW, triple, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium/staal

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie



Down	2350 lm 2360 lm	2700 K 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	1008714	279,00
● zwart 2700 K	1008720	279,00
○ wit 3000 K	1008711	279,00
○ wit 2700 K	1008717	279,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	1008482	5,90
○ wit	1008483	5,90
● goud	1008484	5,90
● grijs	1008485	5,90
● brons	1008486	5,90
● koper	1008487	5,90








KALU 2.0
CW, PHASE

NEW





IP20 IK02 36° 270° 90°
50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	1010258	119,00
● zwart 3000 K	1010261	119,00
○ wit 2700 K	1010260	119,00
○ wit 3000 K	1010263	119,00


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
○ wit	1010135	9,00
● zwart	1010136	9,00
● goud	1010138	9,00
● koper	1010139	9,00
Lens		
○ transparant, 15°	1010140	19,00
○ transparant, 24°	1010141	19,00
○ transparant, 36°	1010142	19,00
○ transparant, 60°	1010143	19,00

KALU 2.0
CW, PHASE

NEW





IP20 IK02 36° 270° 90°
50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90

2x 1350 lm | 2700 K | 1400 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	1010264	209,00
● zwart 3000 K	1010267	209,00
○ wit 2700 K	1010266	209,00
○ wit 3000 K	1010269	209,00


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
○ wit	1010135	9,00
● zwart	1010136	9,00
● goud	1010138	9,00
● koper	1010139	9,00
Lens		
○ transparant, 15°	1010140	19,00
○ transparant, 24°	1010141	19,00
○ transparant, 36°	1010142	19,00
○ transparant, 60°	1010143	19,00

KALU 2.0
CW, PHASE

NEW





IP20 IK02 270° 90°
L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systeemvermogen: 28 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90

3x 1350 lm | 2700 K | 1400 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	1010270	299,00
● zwart 3000 K	1010273	299,00
○ wit 2700 K	1010272	299,00
○ wit 3000 K	1010275	299,00


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
○ wit	1010135	9,00
● zwart	1010136	9,00
● goud	1010138	9,00
● koper	1010139	9,00
Lens		
○ transparant, 15°	1010140	19,00
○ transparant, 24°	1010141	19,00
○ transparant, 36°	1010142	19,00
○ transparant, 60°	1010143	19,00


1007591 405

PANTILO ROPE 19
CW, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Variant	Art. nr.	EUR
goud	**1007592**	**159,00**
zilver	**1007593**	**159,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.nr.: 1005303 9,60 EUR


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010486 28,00 EUR

PANTILO ROPE 27
CW, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 15 cm | L: 11 cm

Variant	Art. nr.	EUR
goud	**1007591**	**199,00**
zilver	**1007590**	**199,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h


Art.nr.: 1005303 9,60 EUR

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h


Art.nr.: 1010486 28,00 EUR



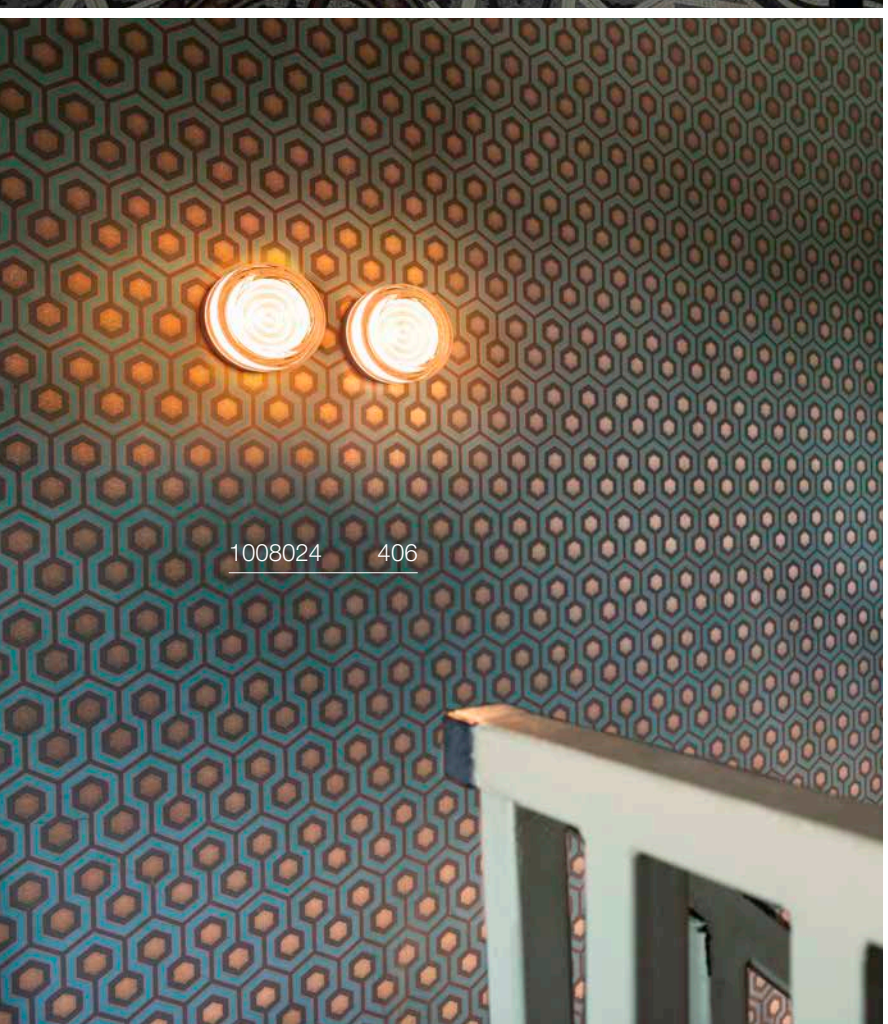

CYFT WAVE
CW, PHASE





IP65 IK05 50000h L70B50 UGR 22 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6,5 W
Materiaal: aluminium/acryl

- Geschikt voor buitengebruik


LED INSIDE CRI 90

240 lm 230 lm	2700 K	260 lm 250 lm	3000 K	280 lm 250 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart 240 lm	**1008024**	**199,00**
zwart/amber 230 lm	**1008941**	**199,00**

CYFT
CW, PHASE





IP44 IK05 50000h L70B50 UGR 22 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6,5 W
Materiaal: aluminium/acryl

INSIDE CRI 90


330 lm | 2700 K	350 lm | 3000 K	380 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1007608	199,00

CYFT DOME
CW, PHASE



NEW



IP65 IK02 50000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6,5 W
Materiaal: aluminium/glas

• Geschikt voor buitengebruik

INSIDE

290 lm | 2700 K	310 lm | 3000 K	310 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart/melkwit	1008944 ●	199,00


CYFT
Decoratieve ring




Ø: 13.1 cm
H: 2,45 cm
Materiaal: staal

• Roosterring geschikt voor buitengebruik


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1007611	18,00
● messing	1007610	29,90
◑ chroom	1007609	25,00
● brons	1008025	29,00
● roest	1008943 ●	29,00
● nikkel	1008026	25,00

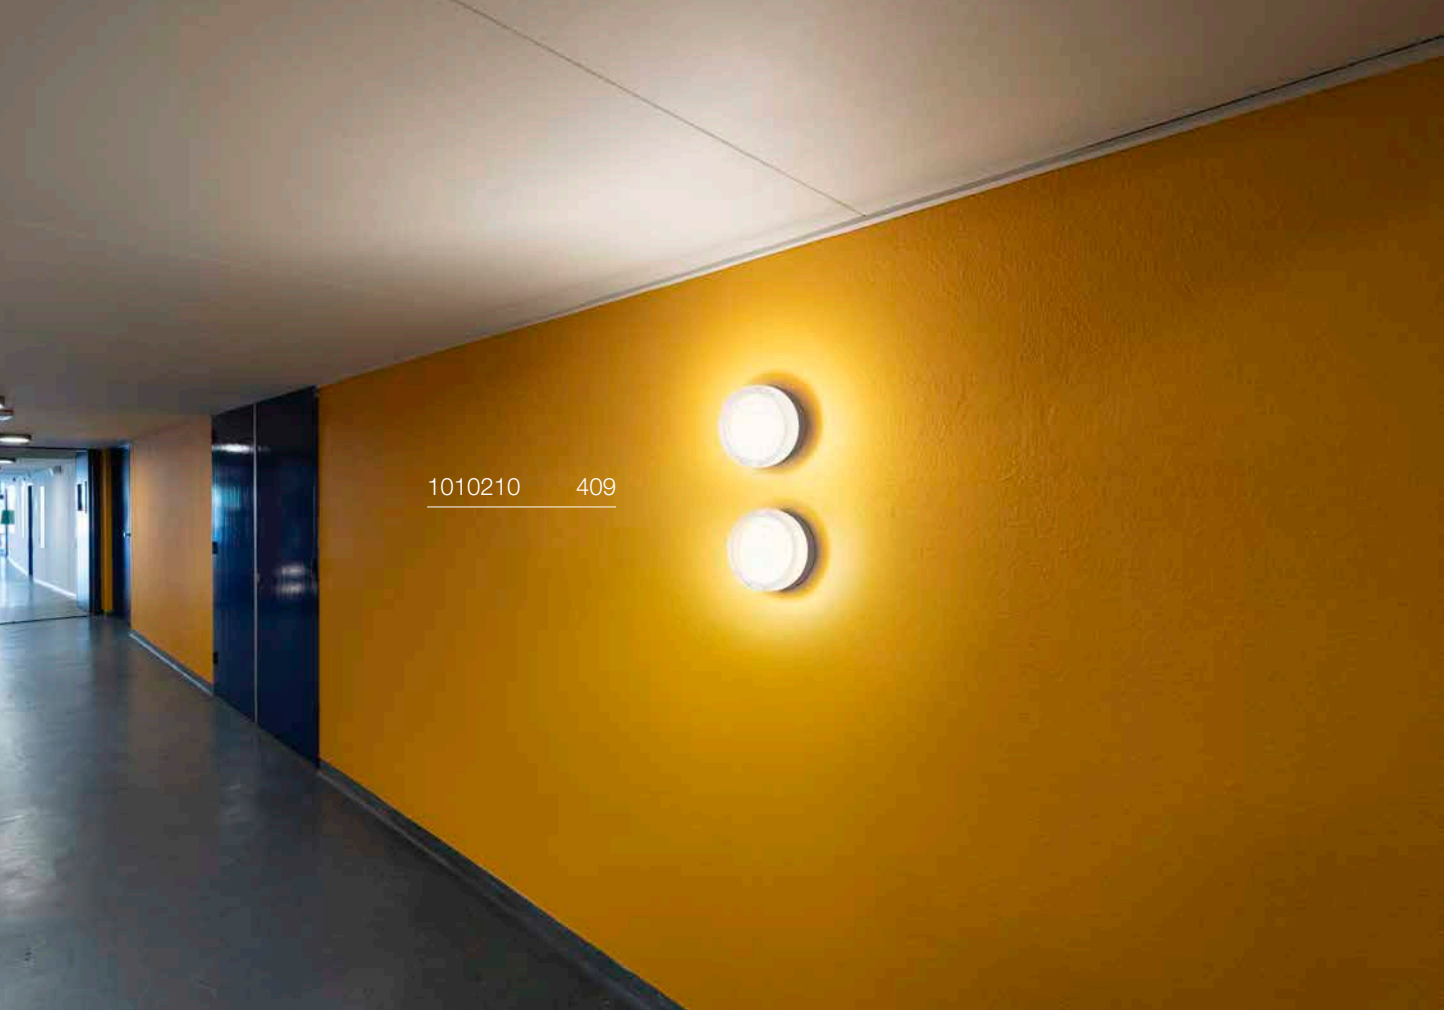
1010210 409

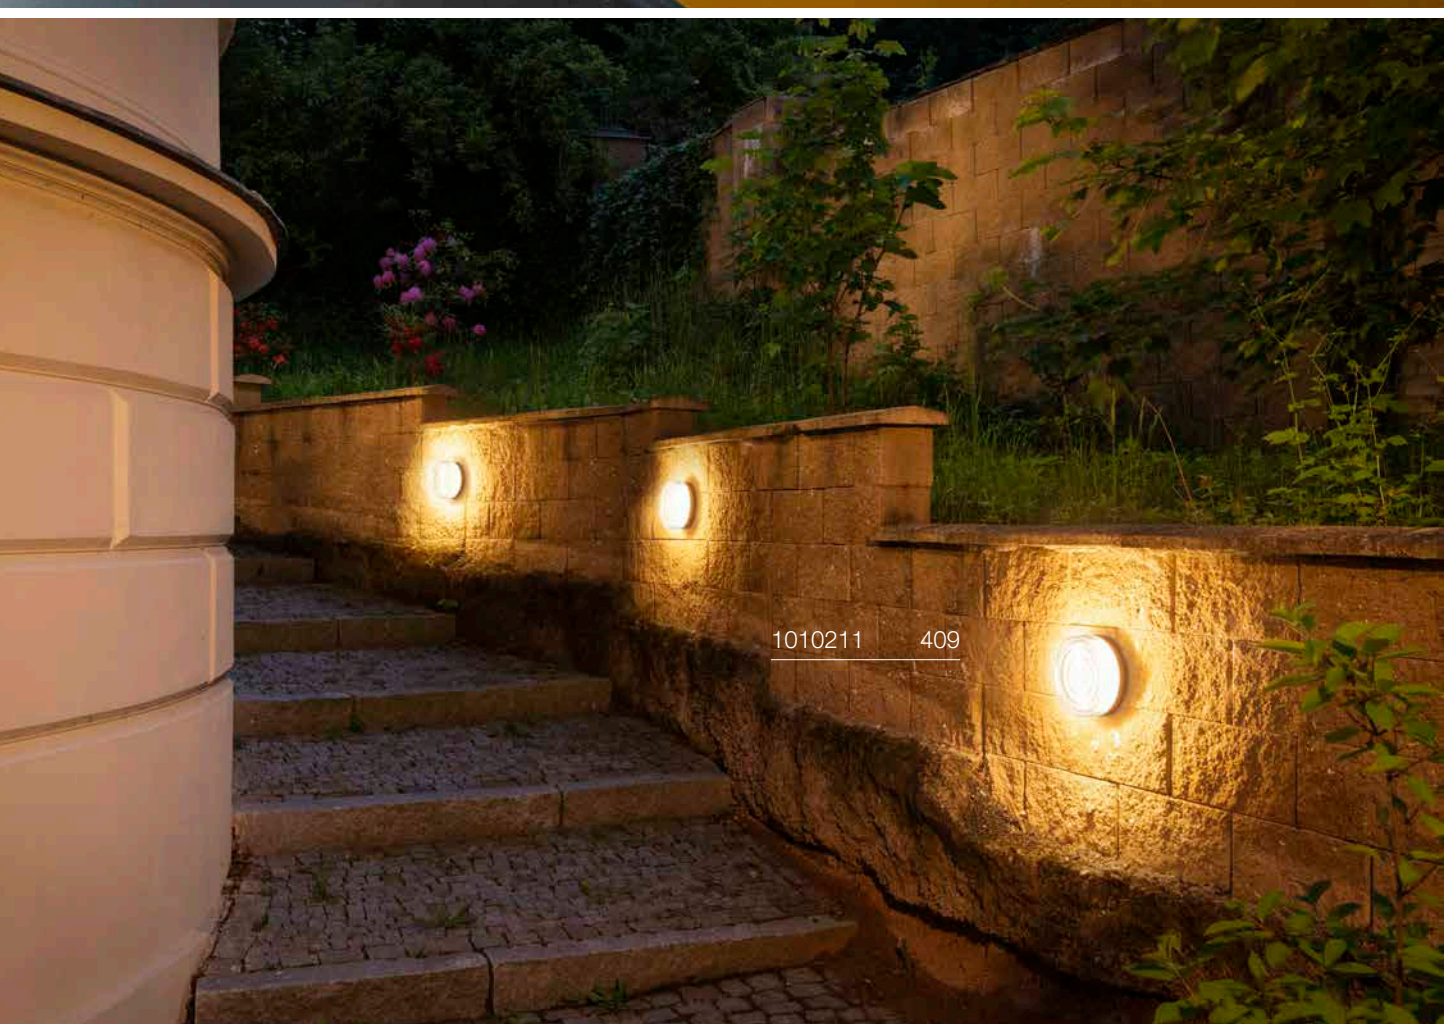
1010211 409

CYFT XL
CW, PHASE





IP65 IK05 L70B50 50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium/glas

• Geschikt voor buitengebruik


INSIDE

810 lm | 2700 K	920 lm | 3000 K	930 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010210	249,00

CYFT WAVE XL
CW, PHASE





IP65 IK05 L70B50 50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium/glas

• Geschikt voor buitengebruik

INSIDE

850 lm | 2700 K	950 lm | 3000 K	960 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010211	249,00


CYFT XL
Decoratieve ring



Ø: 20 cm
H: 2,4 cm
Materiaal: aluminium

• Roosterring geschikt voor buitengebruik

Variant	Art. nr.	EUR
roest	1010212	39,00
wit	1010213	39,00
messing	1010214	39,00
chroom	1010215	39,00

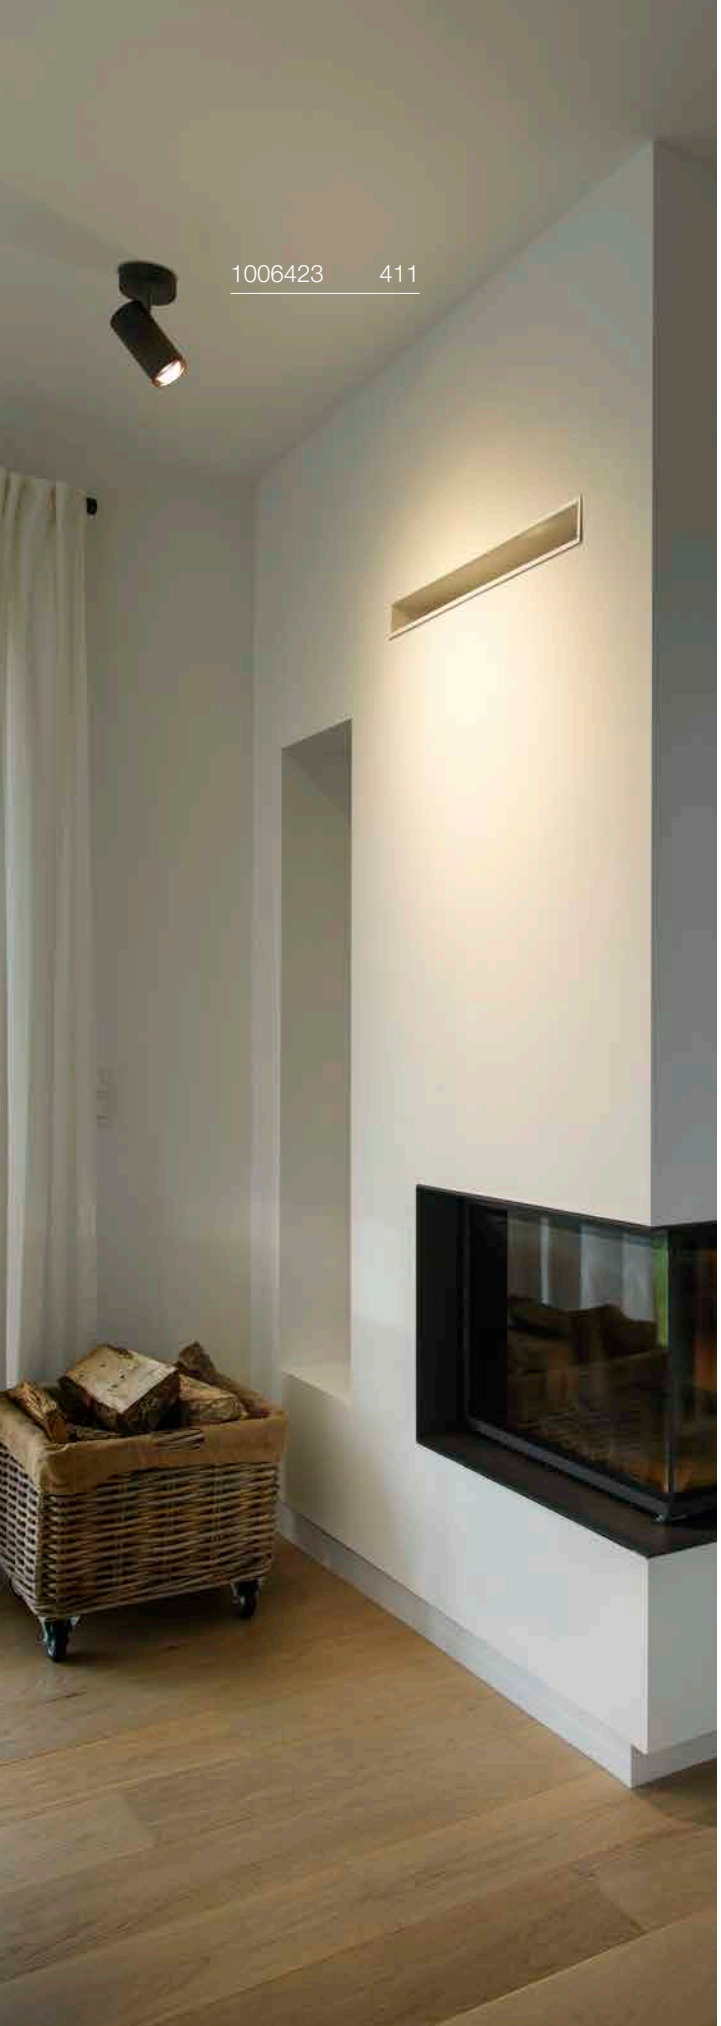

1006423 411



1006428 411

ASTO TUBE
CW, GU10

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

• Decoratieve ringen verkrijgbaar als accessoire

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1-4xGU10


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**

ASTO TUBE
CW, single, GU10






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006423**	**50,00**
○ wit	**1006424**	**50,00**

ASTO TUBE
CW, double, GU10





Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006425**	**95,00**
○ wit	**1006426**	**95,00**

ASTO TUBE
Decoratieve reflector




Ø: 6.8 cm
H: 3,95 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Variant	Art. nr.	EUR
◐ zwart/chroom	**1007190**	**4,00**
● goud	**1006450**	**4,00**
◑ chroom	**1006449**	**4,00**
● koper	**1006451**	**4,00**

ASTO TUBE
CW, triple, GU10






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006427**	**135,00**
○ wit	**1006428**	**135,00**

ASTO TUBE
CW, quadruple, GU10





Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006429**	**165,00**
○ wit	**1006430**	**165,00**


007

KALU
CW, QPAR111

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 75 W


Sokkel: 1-4xGU10

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kW/1000h

Art.nr.: **1005297** **85,00 EUR**

KALU
CW, single, QPAR111






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000702**	**75,00**
○ wit	**147301**	**75,00**
● aluminium	**147306**	**78,00**

KALU
CW, double, QPAR111






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000703**	**149,00**
○ wit	**147311**	**149,00**
● aluminium	**147316**	**159,00**

KALU
CW, triple, QPAR111






Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000704**	**206,00**
○ wit	**147321**	**206,00**
● aluminium	**147326**	**217,00**

KALU
CW, quad, QPAR111





Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002023**	**289,00**
○ wit	**1002024**	**289,00**
● aluminium	**1002025**	**299,00**




1009100 415



GRIP! FLAT
CL, PHASE

NEW





IP20 L70B50 UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE

Down	400 lm	2700 K	430 lm	3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1009100**	**249,00**
○ wit	**1009101**	**249,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
GRIP! FLAT decoratieve ring		
● zwart	**1009102**	**32,00**


152010 417

ENOLA® B
CW, single, QPAR51





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

- Decoratieve ring in kleur van het armatuur inbegrepen
- Optionele zwarte decoratieve ring als toebehoren verkrijgbaar

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10 | L: 6,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**152010**	**73,00**
○ wit	**152011**	**73,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	**151840**	**8,95**

ENOLA® B
CW, double, QPAR51





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

- Decoratieve ring in kleur van het armatuur inbegrepen
- Optionele zwarte decoratieve ring als toebehoren verkrijgbaar

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 2xGU10 | L: 6,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**152020**	**125,00**
○ wit	**152021**	**125,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

C

Art.nr.: 1005273 9,99 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	**151840**	**8,95**

ENOLA® B
CW, double, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

- Decoratieve ring in kleur van het armatuur inbegrepen
- Optionele zwarte decoratieve ring als toebehoren verkrijgbaar

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 2xGU10 | L: 8 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**151830**	**156,00**
○ wit	**151831**	**156,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h


Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	**151840**	**8,95**



ALTRA DICE
CW, double, QPAR51







220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 2xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**151531**	**114,00**


GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.nr.: **1005273** **9,99 EUR**

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010470** **39,00 EUR**

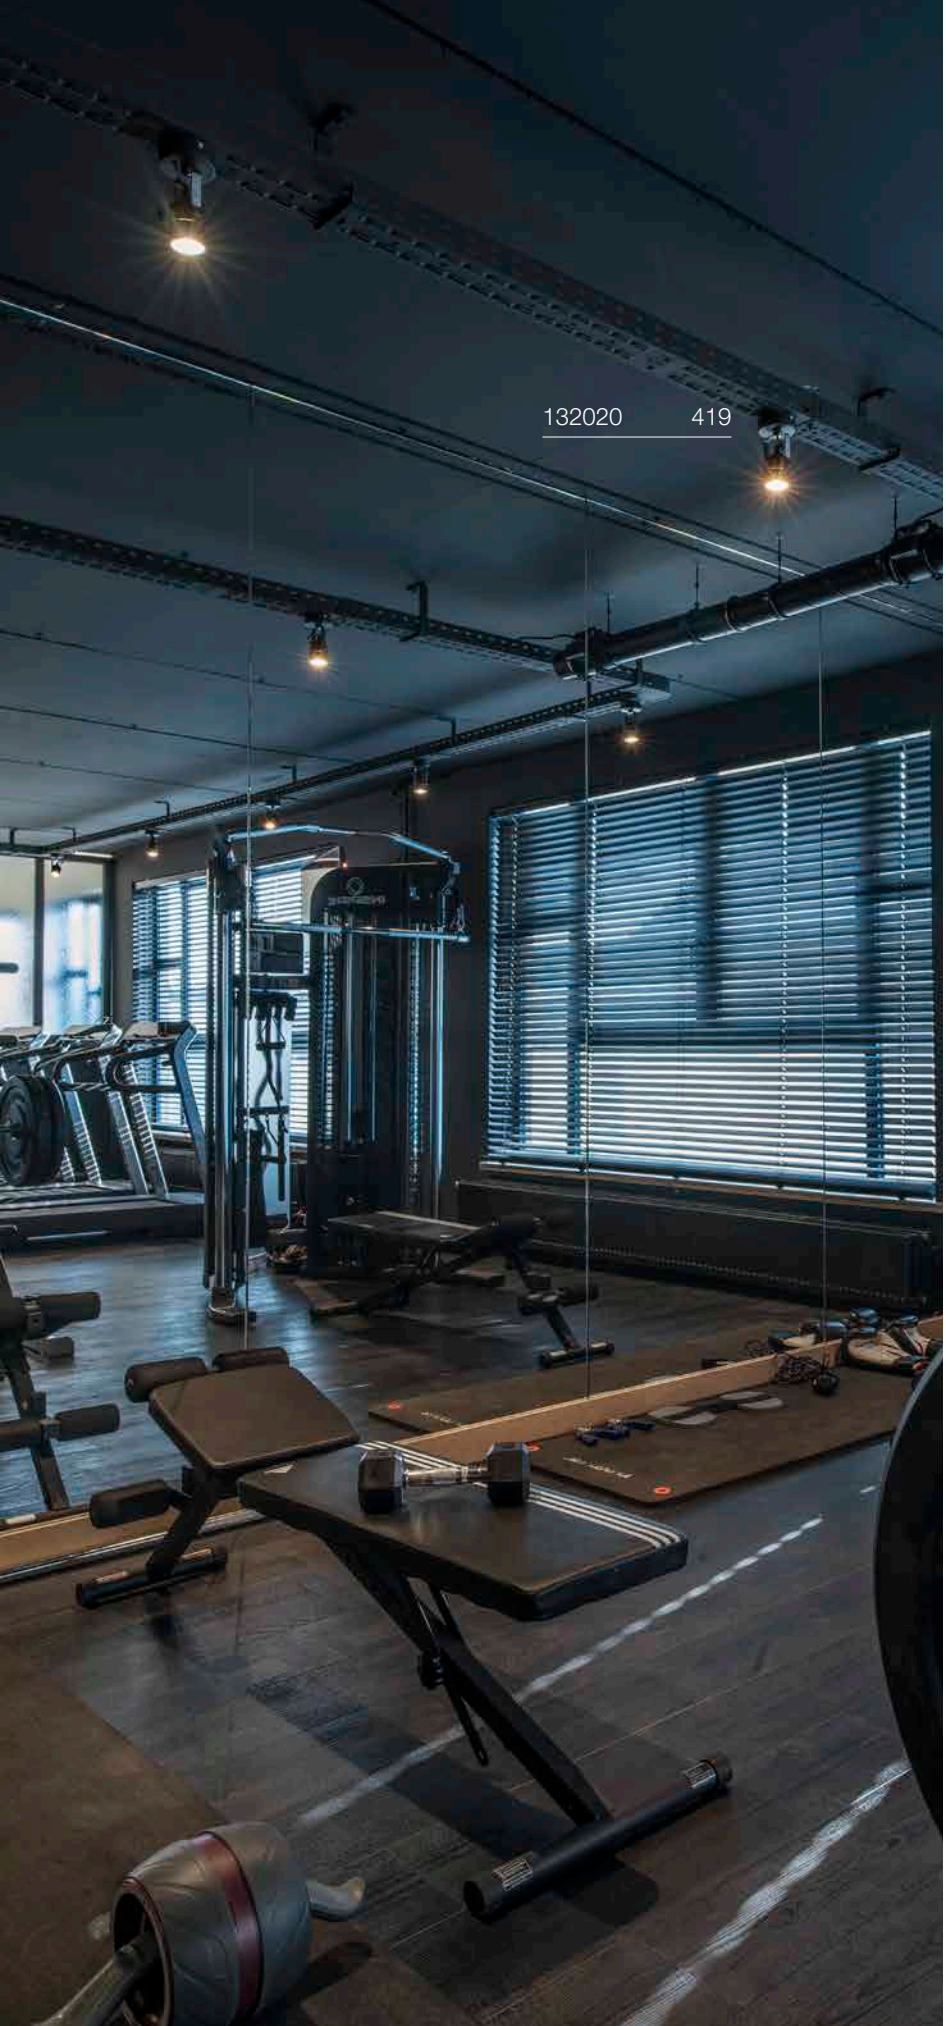

SPOT 79
CW, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**132020**	**32,75**
○ wit	**132021**	**32,75**
● grijs	**132024**	**32,75**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR


1004705 421

SENSER 12
CW, vierkant, PHASE



IP20 IK02 110° 48000 h L70B50 UGR 29

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systeemvermogen: 8,4 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE CRI 90

460 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1003017**	**74,00**

SENSER 18
CW, vierkant, PHASE





IP20 IK02 110° 48000 h L70B50 UGR 27

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 13 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE CRI 90

840 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1003018**	**79,00**

SENSER 24
CW, vierkant, PHASE





IP20 IK02 110° 48000 h L70B50 UGR 26

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90


1240 lm | 3000 K | 1140 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 3000 K	**1003019**	**85,00**
○ wit 4000 K	**1004705**	**85,00**


SCARPELLA

SENSER 12
CW, rond, PHASE





IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 30

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systeemvermogen: 8,4 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE CRI 90

460 lm | 3000 K	470 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 3000 K	**1003014**	**74,00**
○ wit 4000 K	**1004700**	**74,00**

SENSER 18
CW, rond, PHASE





IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 29

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 13 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE CRI 90

830 lm | 3000 K	990 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 3000 K	**1003015**	**79,00**
○ wit 4000 K	**1004701**	**79,00**

SENSER 24
CW, rond, PHASE





IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 27

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE CRI 90

1140 lm | 3000 K	1300 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 3000 K	**1003016**	**85,00**
○ wit 4000 K	**1004702**	**85,00**

MELAN
CW, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 60 W


Sokkel: 1xE27	max. Ø: 7 cm	L: 16 cm

Variant	Art. nr.	EUR
aluminium	**155236**	**122,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.nr.: **1005303** **9,60 EUR**



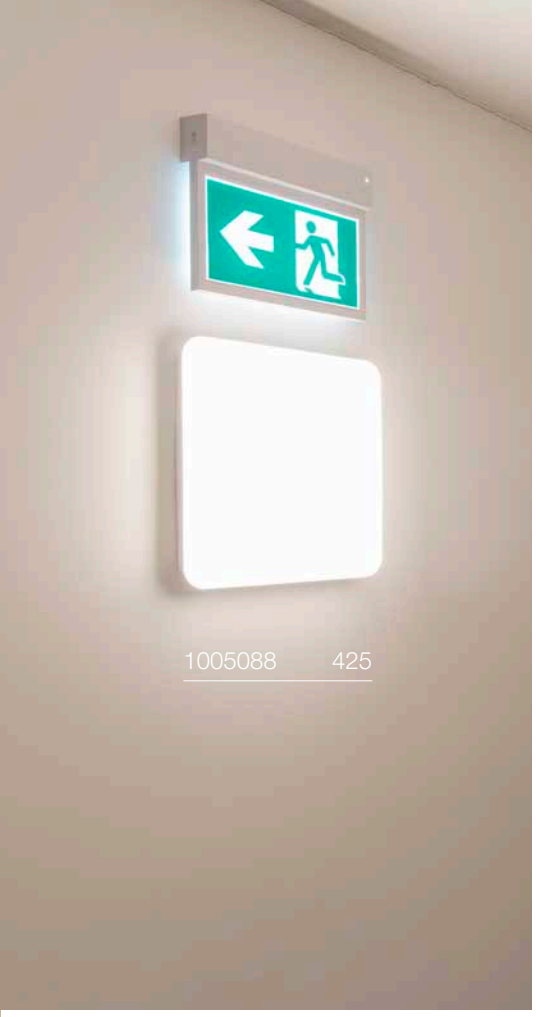


1005088 425

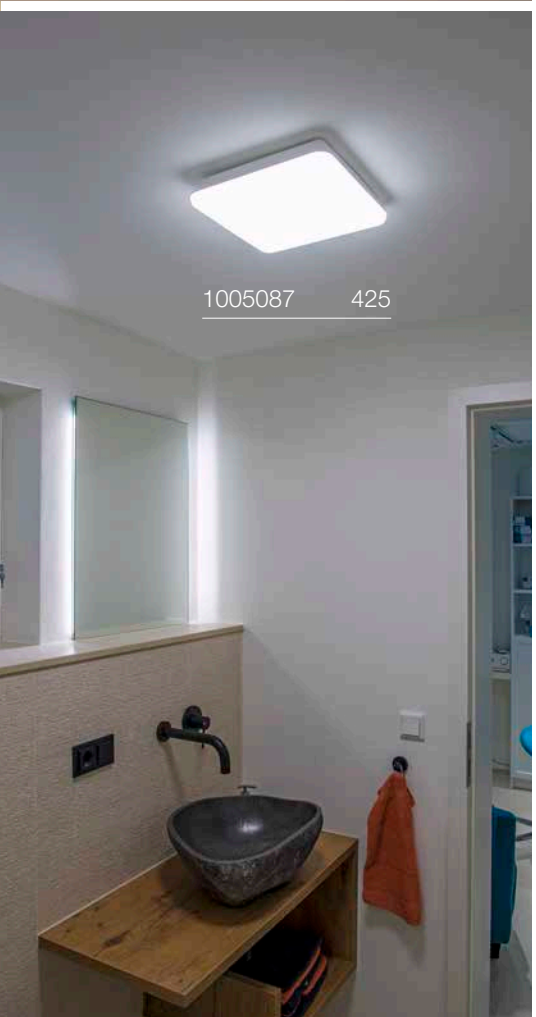

1005087 425

SIMA
CW, vierkant, sensor





IP44 IK02 120° 30000 h L70B50 12


220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Systeemvermogen: 24 W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 90

2200 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1005088**	**184,00**

SIMA
CW, vierkant, PHASE



C IP44 IK02 120° 30000 h L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Systeemvermogen: 24 W
Materiaal: polycarbonaat (PC)


LED INSIDE CRI 90

2200 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1005087**	**159,00**

LIPSY® 30
CW, Dome





IP44 IK02 120° 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 13,5 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)


LED INSIDE CRI 80

1550 lm | 3000 K	1600 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002020**	**92,00**

LIPSY® 40
CW, Dome





IP44 IK02 120° 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 17,5 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)


LED INSIDE CRI 80

2050 lm | 3000 K	2200 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002021**	**114,00**

LIPSY® 50
CW, Dome





IP44 IK02 120° 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)


LED INSIDE CRI 80

2500 lm | 3000 K	2700 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002022**	**124,00**

LIPSY® 30
CW, Drum





IP44 IK02 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 13,5 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)


LED INSIDE CRI 80

1600 lm | 3000 K	1650 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002075**	**102,00**

LIPSY® 40
CW, Drum





IP44 IK02 120° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 17,5 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)


LED INSIDE CRI 80

2100 lm | 3000 K	2300 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002076**	**114,00**

LIPSY® 50
CW, Drum






IP44 IK02 120° 50000h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80

2450 lm | 3000 K	2600 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002077**	**124,00**

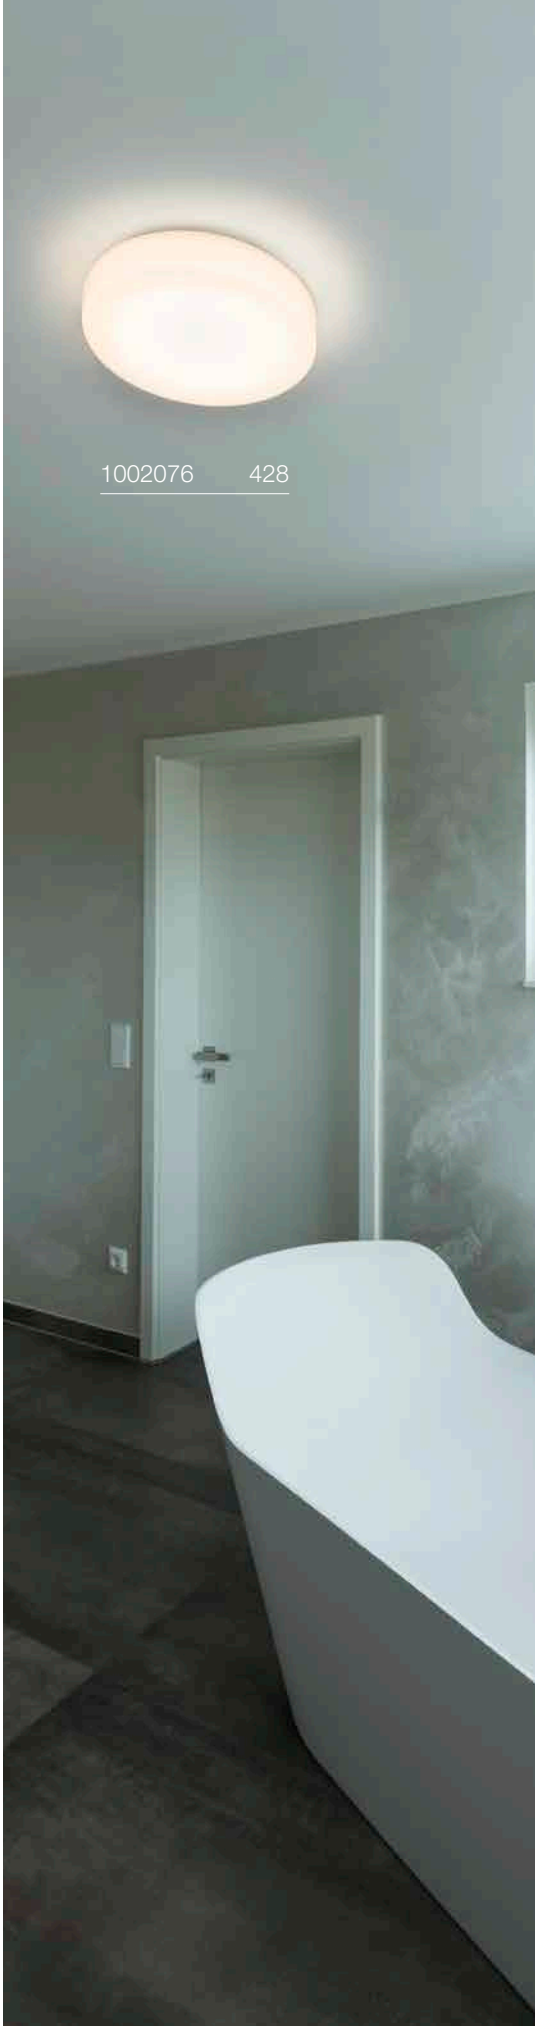


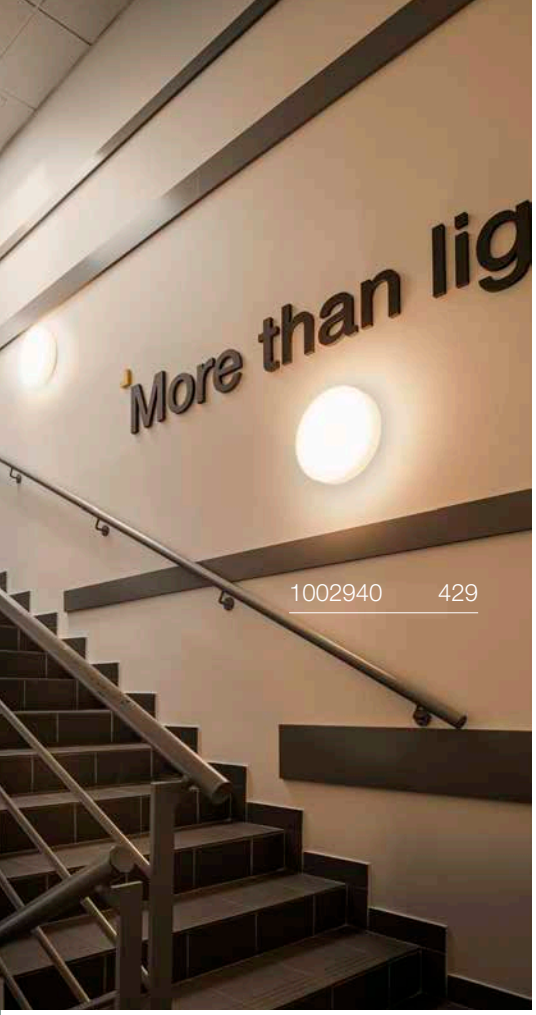

1002940 429

LIPSY® 40
CW, Drum, DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

2100 lm | 3000 K	2300 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002940**	**206,00**

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 21 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

2450 lm | 3000 K	2600 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002941**	**217,00**

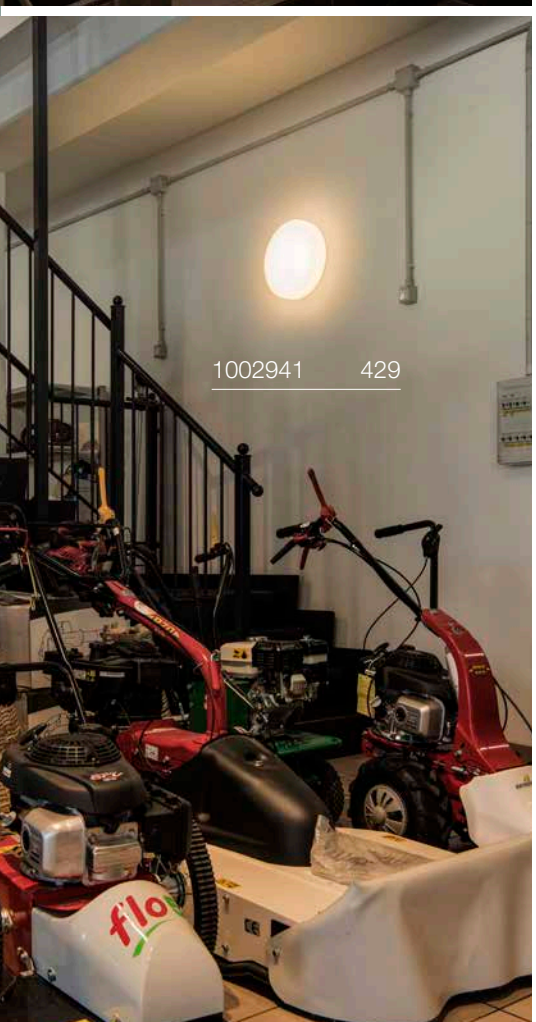


1002941 429


1001286 431


1006124 431

BATTEN 60
CW





IP20 IK02 30 000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

- schakelaar aan de armatuurbehuizing
- voeding excl.

LED INSIDE CRI 90

940 lm | 3000 K | 980 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1006123**	**53,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Voeding		
○ wit	**1006125**	**10,40**
Montageklemmen		
○ wit	**1006126**	**2,00**
Verbinder		
○ wit	**1006127**	**5,80**
Directe verbinder		
○ wit	**1006128**	**2,40**

BATTEN 120
CW





IP20 IK02 30 000 h L70B50 5

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

- schakelaar aan de armatuurbehuizing
- voeding excl.

LED INSIDE CRI 90

1900 lm | 3000 K | 1960 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1006124**	**66,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Voeding		
○ wit	**1006125**	**10,40**
Montageklemmen		
○ wit	**1006126**	**2,00**
Verbinder		
○ wit	**1006127**	**5,80**
Directe verbinder		
○ wit	**1006128**	**2,40**

SIGHT 115
CW





IP20 IK02 120° 30 000 h L70B50 UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 38 W
Materiaal: aluminium/acryl

LED INSIDE CRI 80

3100 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1001286**	**323,00**
○ wit	**1001287**	**323,00**





SOCKET

WUD TL | 435



SOCKET MIX match

VARYT | 436–437



QUIMERA | 439



ONE STRAIGHT | 441



ONE BOW | 441



VINOLINA ONE | 443



VINOLINA | 443



VINOLINA TWO | 445



TAHA | 447





SOCKET

SUN | 449




SOCKET

TINY SUN | 451



SOCKET

PANTILO | 453–455




SOCKET

PANTILO | 453



SOCKET

PANTILO ROPE | 454–455

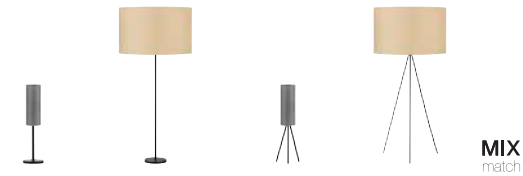

SOCKET

FENDA | 457–459



KARPO | 460




SOCKET

PHELIA | 461



WORKLIGHT EASY | 463



WORKLIGHT PRO | 463




WORKLIGHT | 465


1010402 435

WUD
TL, E27, cilindrisch

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: hout

- Natuurlijk materiaal
- Eurostekker en -schakelaar

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 12 cm | L: 18 cm


Variant	Art. nr.	EUR
beige	1010402	139,00

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: **1008152** **64,00 EUR**

VARYT
TL, E14





IP20 IK02 200

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Eurostekker met schakelaar in de toevoerkabel


SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xE14	max. Ø: 3,8 cm	L: 11 cm


Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1008109**	**89,00**
wit	**1008110**	**89,00**
messing	**1008112**	**119,00**
chroom	**1008111**	**99,00**
koper	**1008113**	**119,00**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005284** **6,50 EUR**

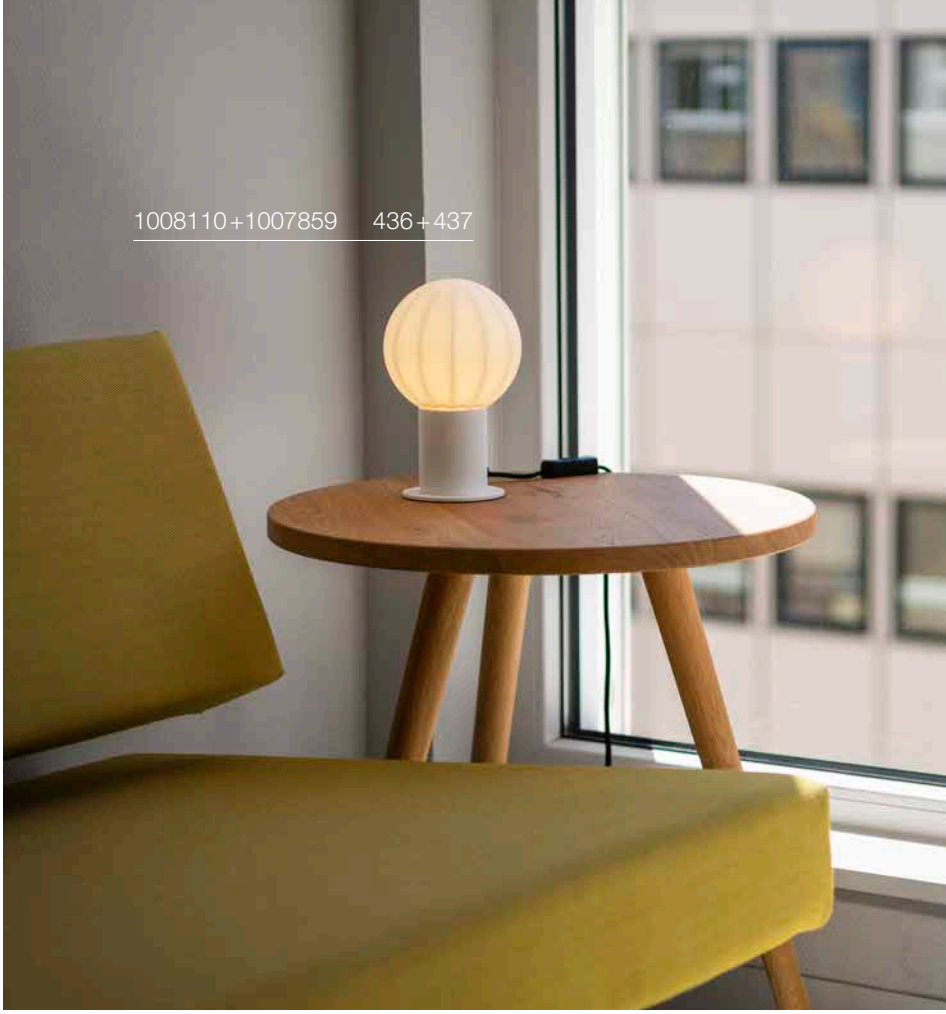



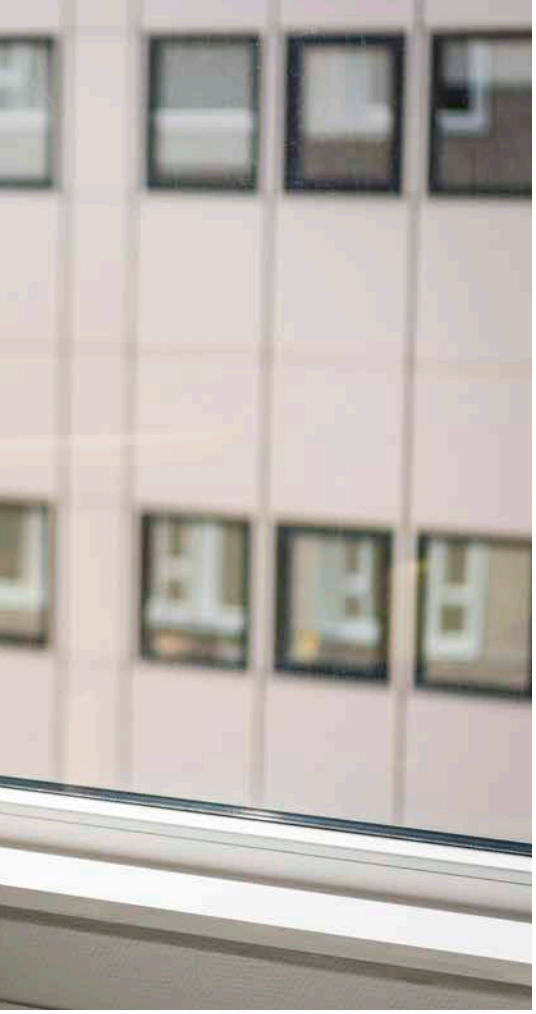

VARYT
Glazen kap voor PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 11.5 cm
H: 13,5 cm
Materiaal: glas

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007860**	**75,00**

VARYT
Glazen kap voor PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 12 cm
H: 13 cm
Materiaal: glas

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007859**	**69,00**



VARYT
Glazen kap opaal



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,8 cm

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008119**	**59,00**

VARYT
Glazen kap voor PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Materiaal: glas


Variant	Art. nr.	EUR
● rookgrijs	**1007858**	**79,00**
● barnsteen	**1008023**	**79,00**


1008033 187
1008033 439



QUIMERA
TL





IP20 IK04 360° 50000h L80B50 260

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 4 W
Materiaal: aluminium/glas

- Adapter incl.

LED INSIDE CRI 90

Indirect	150 lm | 2700 K	160 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
messing	**1008039**	**329,00**
donker brons	**1008038**	**329,00**
donker koper	**1008040**	**329,00**


1006354 441


1006350 441

ONE STRAIGHT
FL





Switch · 140° · 77° · 50000 h L80B50 · 250 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systeemvermogen: 22 W
Materiaal: staal/polycarbonaat (PC)

- Eurostekker


LED INSIDE · CRI 90

Up	600 lm	2700 K	600 lm	3000 K
Down	600 lm		600 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006355**	**849,00**
◐ zwart/messing	**1006353**	**849,00**
○ wit	**1006354**	**849,00**

ONE BOW
FL





Switch · 140° · 60° · 120° · 50000 h L80B50 · 250 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systeemvermogen: 22 W
Materiaal: staal/polycarbonaat (PC)

- Eurostekker


LED INSIDE · CRI 90

Up	600 lm	2700 K	600 lm	3000 K
Down	600 lm		600 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006352**	**1.249,00**
◐ zwart/messing	**1006350**	**1.249,00**
○ wit	**1006351**	**1.249,00**




1007357 443

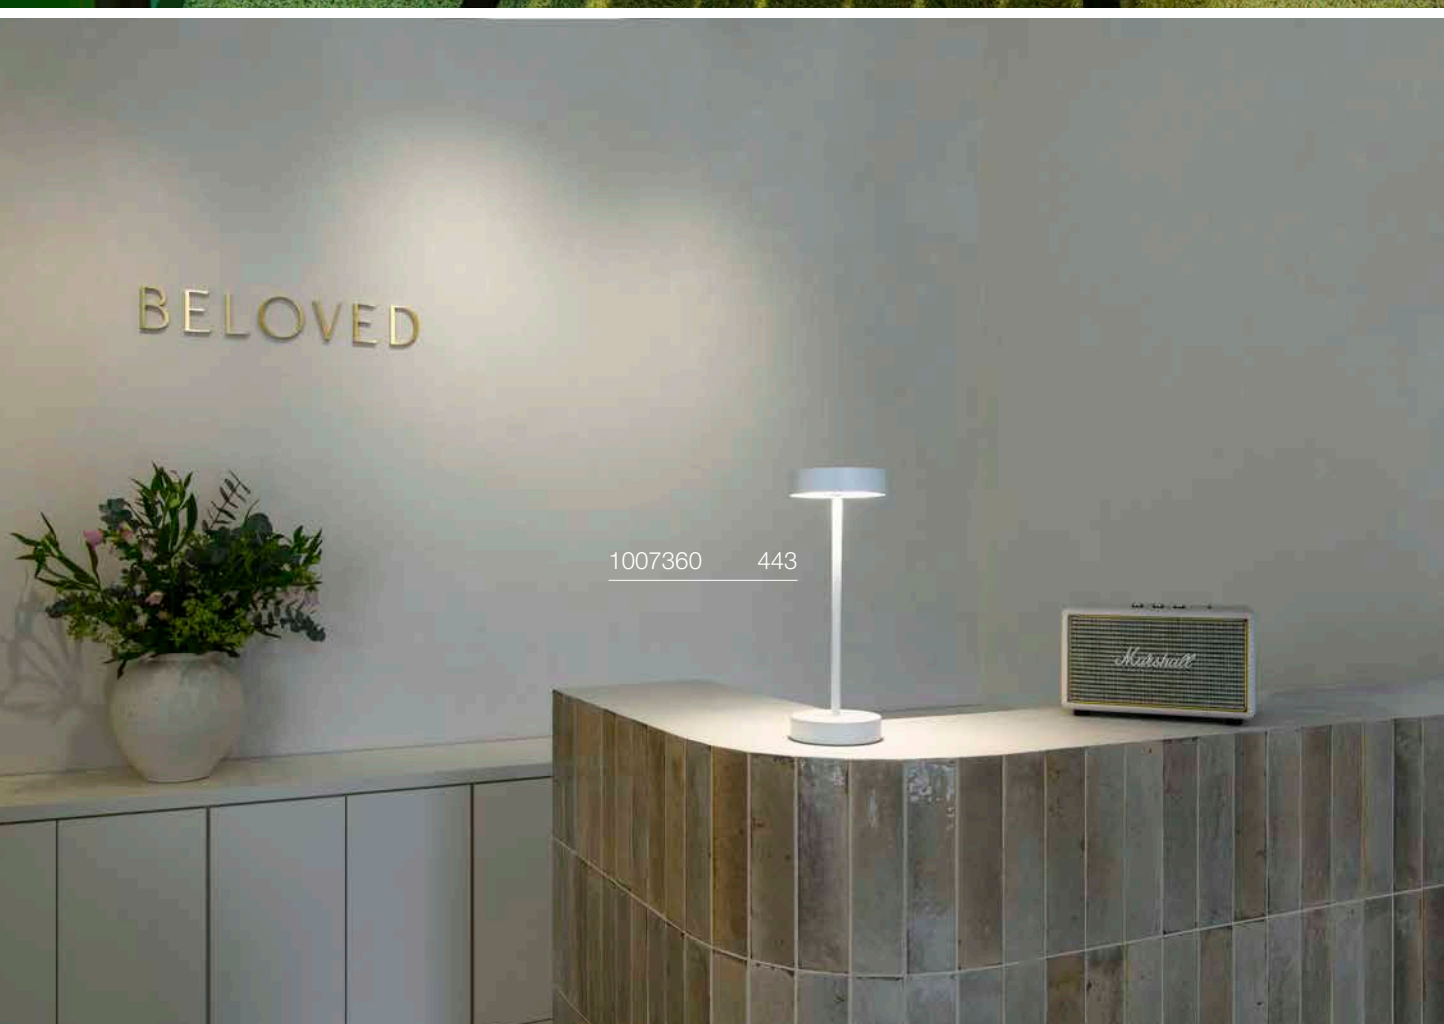

1007360 443

VINOLINA ONE
TL, Batterij





Touch · IP54 · 50000 h L80B10

5 V
Systeemvermogen: 2,5 W
Materiaal: aluminium

- Looptijd 12 u
- Laadtijd 7 u
- incl. laadplaat
- excl. voeding
- USB-A

LED INSIDE · CRI 80


125 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1007359	99,00
○ wit	1007357	99,00
● roest	1007358	99,00

VINOLINA
TL, Batterij

CCT





Touch · IP54 · 50000 h L80B10

5 V
Systeemvermogen: 2,2 W
Materiaal: aluminium

- Looptijd 12 u
- Laadtijd 7 u
- incl. laadplaat
- excl. voeding
- USB-A

LED INSIDE · CRI 80


130 lm | 2700 K | 130 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1007362	99,00
○ wit	1007360	99,00
● roest	1007361	99,00


1007692 445

VINOLINA TWO
TL, Batterij, DTW





5 V
Systeemvermogen: 2 W
Materiaal: aluminium/kunststof

- Looptijd 10 u
- Looptijd 5 u
- incl. oplaadstation voor één armatuur
- USB-A

140 lm | 2200 K	170 lm | 2700 K	190 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1007693**	**99,00**
wit	**1007692**	**99,00**
zand	**1007697**	**99,00**
roest	**1007695**	**99,00**
rood	**1007694**	**99,00**
groen	**1007696**	**99,00**

VINOLINA TWO
Oplaadbasis



L: 46,2 cm
B: 32,60 cm
H: 5 cm
Materiaal: kunststof

- Oplaadbasis voor max. 6
- Aansluitkabel afzonderlijk verkrijgbaar

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1007698**	**139,00**


VINOLINA TWO
Aansluitkabel koude apparaten met veiligheidsstekker



220-240V 50/60 Hz
L: 180 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1008029**	**14,90**


1007380 447

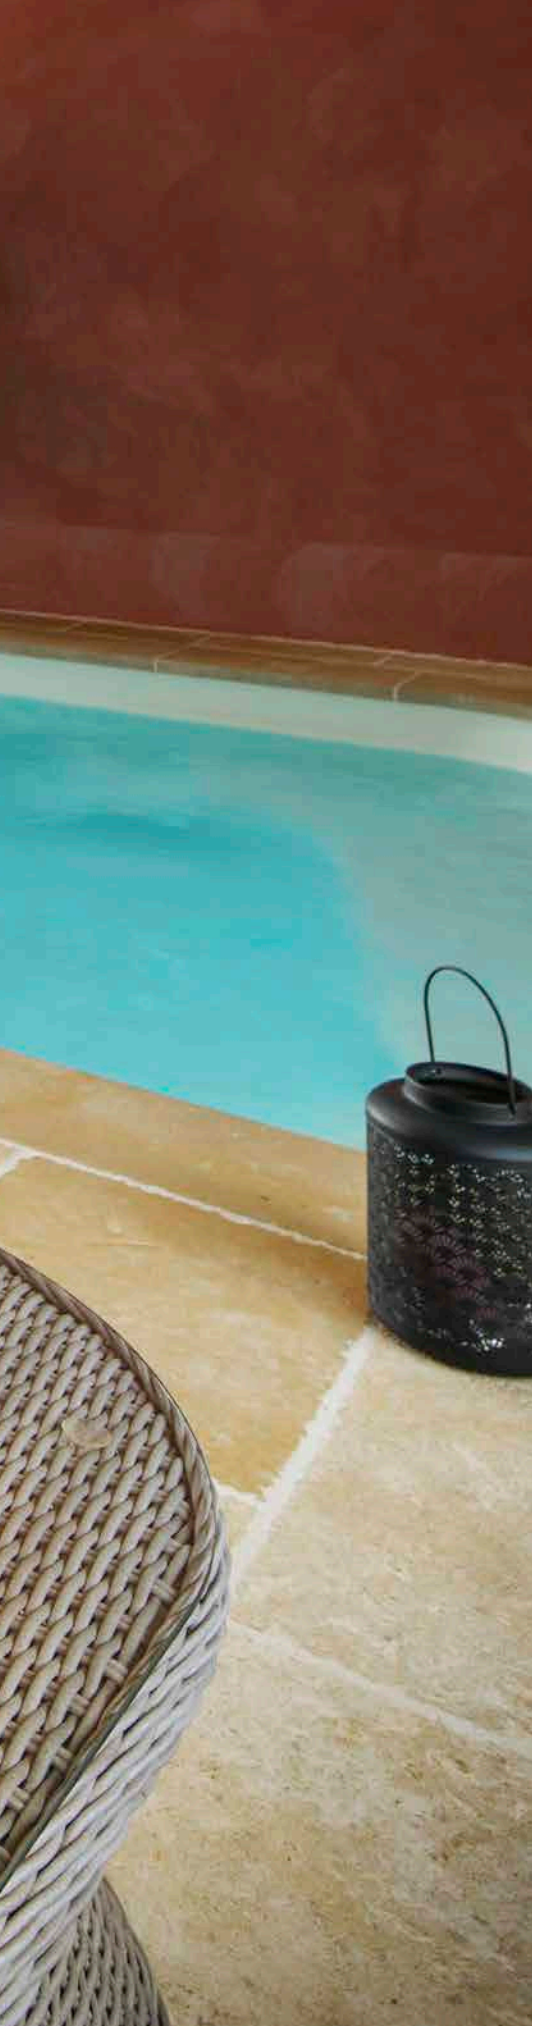

TAHA
Armaturenset op accu







100-240 V ~50/60 Hz | 5 V
Systeemvermogen: 5 W
Materiaal: aluminium/kunststof


- Behalve de lichtbron bevat de armaturenset twee verschillende lampenkappen, een verlengbuis, USB-C-oplaadkabel, grondspies en een lus om hem tijdelijk aan takken en balken te hangen.
- 3 niveaus dimbaar
- IP44 adapter
- Voeding




200 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007380**	**167,00**


1009142 449

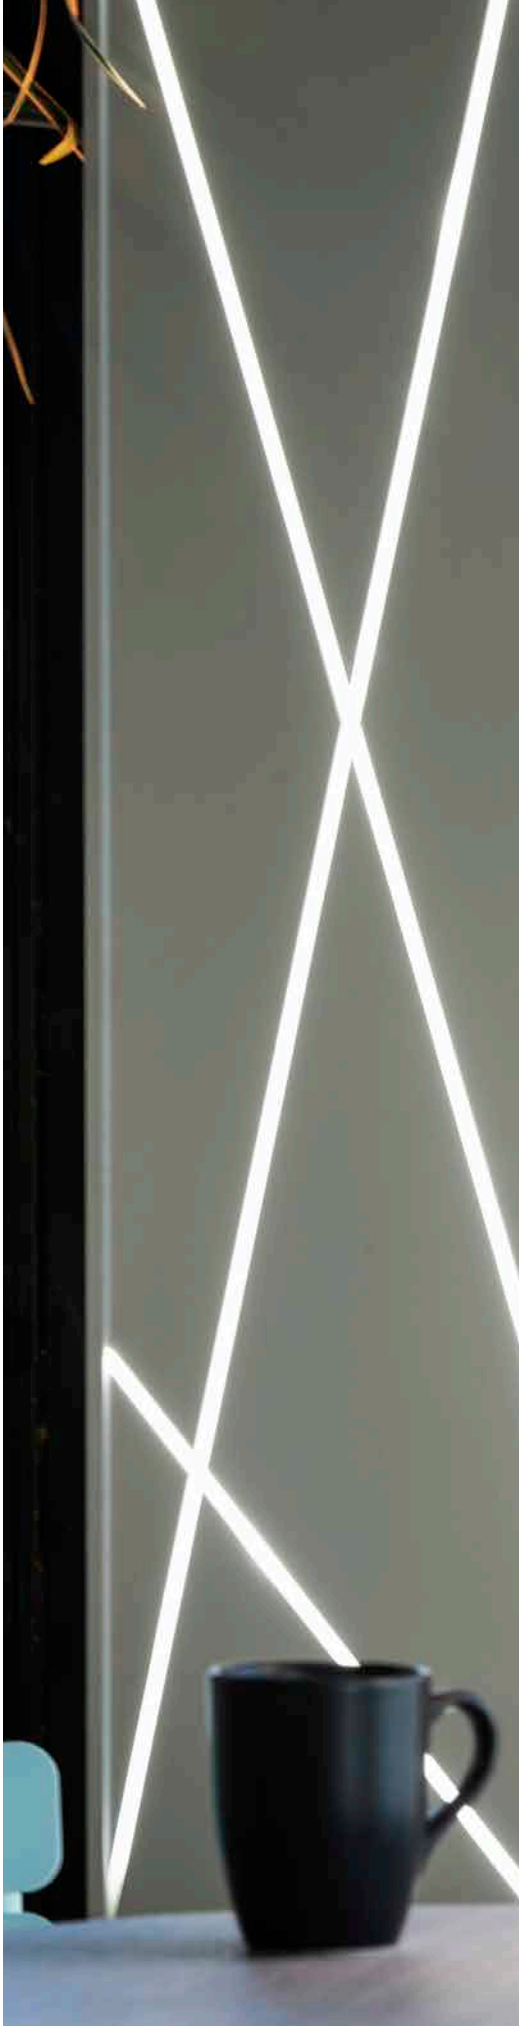

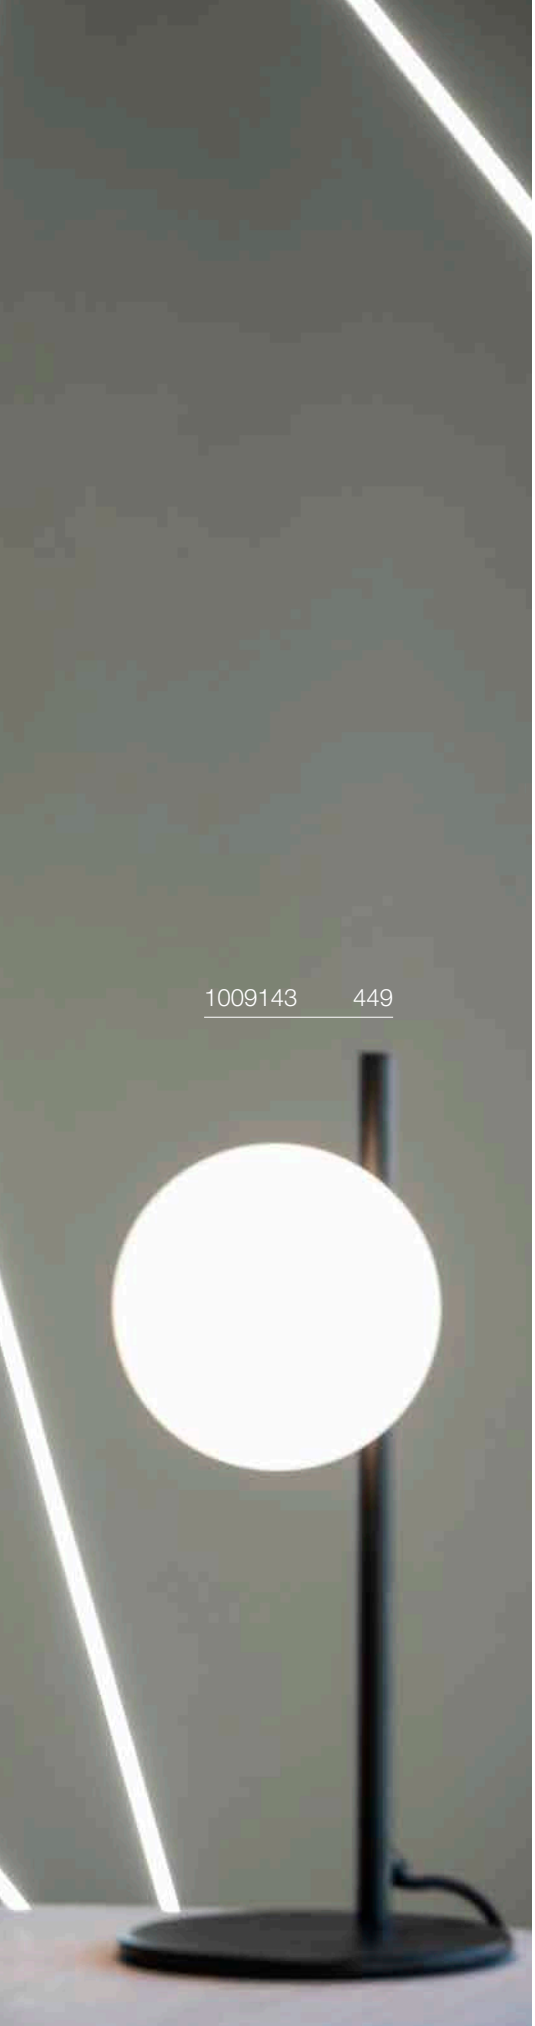

1009143 449

SUN
FL, G9

UPDATE





IP20 IK02 250

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

- Eurostekker met schakelaar in de toevoerkabel

SOCKET INSIDE 5 W

Sokkel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1009142**	**199,00**


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005286** **8,80 EUR**

SUN
TL, G9

UPDATE





IP20 IK02 180

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

- Eurostekker met schakelaar in de toevoerkabel

SOCKET INSIDE 5 W

Sokkel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1009143**	**119,00**


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005286** **8,80 EUR**


1007364 451

TINY SUN
TL





IP20 180

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

- Eurostekker met schakelaar in de toevoerkabel

SOCKET INSIDE 3.6 W

Sokkel: 1xG9 max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
koper	**1007364**	**99,00**
brons	**1007363**	**99,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005286** **8,80 EUR**



1010347 453




1010352 453

PANTILO SLIM
TL, E27

NEW





IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

- Eurostekker met schakelaar in de toevoerkabel
- Traploos dimbaar via de schakelaar in de toevoerkabel

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 4,7 cm | L: 24 cm

Variant	Art. nr.	EUR
chroom	1010345	149,00
koper	1010346	149,00
goud	1010347	149,00
wit	1010348	149,00


E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: **1008152** **64,00 EUR**

PANTILO
TL, E27

NEW





IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

- Eurostekker met schakelaar in de toevoerkabel
- Traploos dimbaar via de schakelaar in de toevoerkabel

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 14 cm

Variant	Art. nr.	EUR
chroom	1010349	149,00
koper	1010350	149,00
goud	1010351	149,00
wit	1010352	149,00


E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: **1008153** **54,00 EUR**

PANTILO ROPE 19
TL, E27

UPDATE





IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

- Eurostekker met schakelaar in de toevoerkabel

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 12 cm

Variant	Art. nr.	EUR
goud	1010208	159,00
zilver	1010209	159,00

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kWh/1000 h

Art.nr.: **1008641** **7,50 EUR**






PANTILO ROPE 27
FL, E27





UPDATE

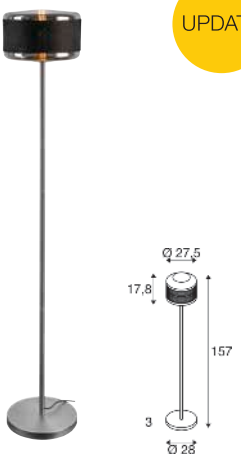

IP20 IK02 210

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

- Eurostekker met schakelaar in de toevoerkabel

SOCKET INSIDE 15 W


Sokkel: 1xE27 max. Ø: 6,8 cm | L: 12 cm

Variant	Art. nr.	EUR
goud	1010206	299,00
zilver	1010207	299,00

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kWh/1000 h


Art.nr.: **1008641** **7,50 EUR**


132660 + 1000580 272 + 459
155780 + 155592 457 + 459
155790 + 155592 457 + 459

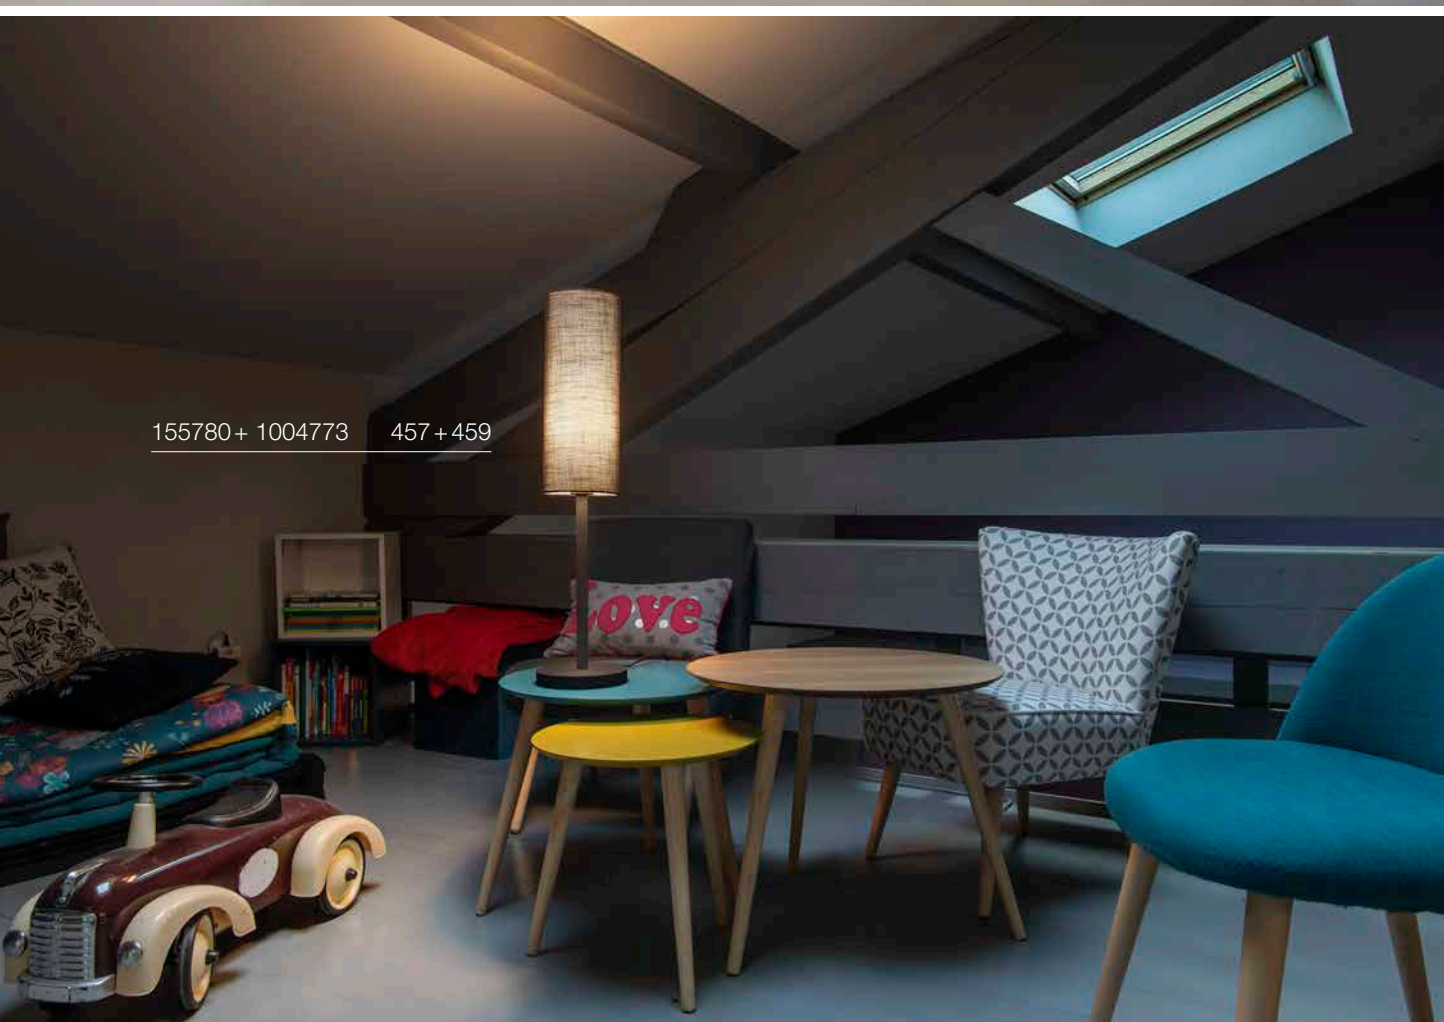
155780 + 1004773 457 + 459

FENDA
TL, E27





IP20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/kunststof

- Eurostekker en -schakelaar

SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**155780**	**80,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005303** **9,60 EUR**

FENDA
FL, E27





IP20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/kunststof

- Eurostekker en -schakelaar

SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**155790**	**141,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005303** **9,60 EUR**

FENDA
TL, E27





IP20 IK03 180

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/kunststof

- Eurostekker en -schakelaar

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**155540**	**80,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005265** **26,50 EUR**



1004773 + 1004775 459

FENDA
FL, E27





IP20 IK03 330

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/kunststof

- schakelaar aan de lampkop
- Eurostekker

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE27

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**155490**	**132,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005302** **12,25 EUR**

FENDA
15 cm, rond



Ø: 15 cm
H: 40 cm
Materiaal: textiel/staal

Variant	Art. nr.	EUR
● grijs	**1004773**	**44,75**

FENDA
30 cm, rond

Ø: 30 cm
H: 20 cm
Materiaal: textiel/staal

Variant	Art. nr.	EUR
◐ zwart/koper	**155592**	**70,00**
○ wit	**155582**	**53,00**
● grijs	**1004774**	**53,00**
● beige	**155583**	**53,00**

FENDA
Ø 45 cm, rond



Ø: 45.5 cm
H: 28 cm
Materiaal: textiel/staal

Variant	Art. nr.	EUR
◐ zwart/koper	**156122**	**88,00**
○ wit	**156111**	**83,00**
● grijs	**1004775**	**83,00**
● beige	**156113**	**83,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Acrylglasafdekking Ø 45,5 cm		
○ wit	**156100**	**44,50**

FENDA
70 cm, rond



IP20

Ø: 70 cm
H: 36 cm
Materiaal: textiel/staal


- niet geschikt voor Fenda Bow

Variant	Art. nr.	EUR
◐ zwart/koper	**1000580**	**129,00**
○ wit	**1000579**	**112,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Acrylglasafdekking Ø 70 cm		
○ wit	**1000957**	**94,00**

KARPO
TL



Switch IP20 40° 330° 90° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6,2W
Materiaal: aluminium

- schakelaar aan de lampkop
- Voeding


LED INSIDE CRI 90

430 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 360 lm	**1001461**	**186,00**
○ wit 430 lm	**1001460**	**186,00**

KARPO
FL





Switch IP20 40° 330° 90° 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6,2W
Materiaal: aluminium

- schakelaar aan de lampkop
- Voeding

LED INSIDE CRI 90

360 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1001463**	**242,00**

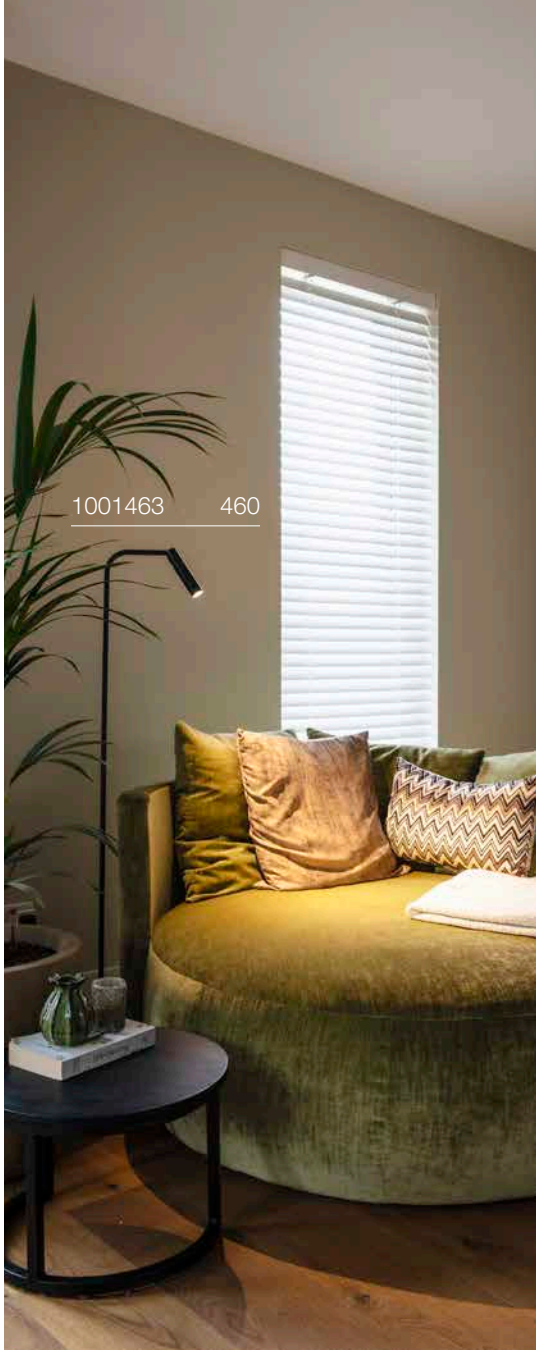





PHELIA
FL, E27

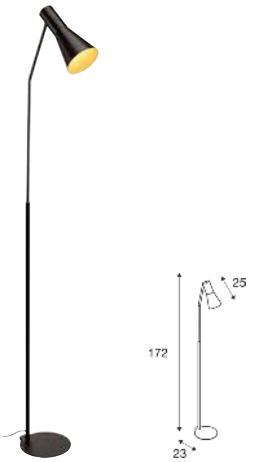



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

- schakelaar aan de lampkop
- Geaarde stekker en -schakelaar


SOCKET INSIDE 23 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 5,3 cm | L: 18 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**146010**	**242,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.nr.: **1005303** **9,60 EUR**

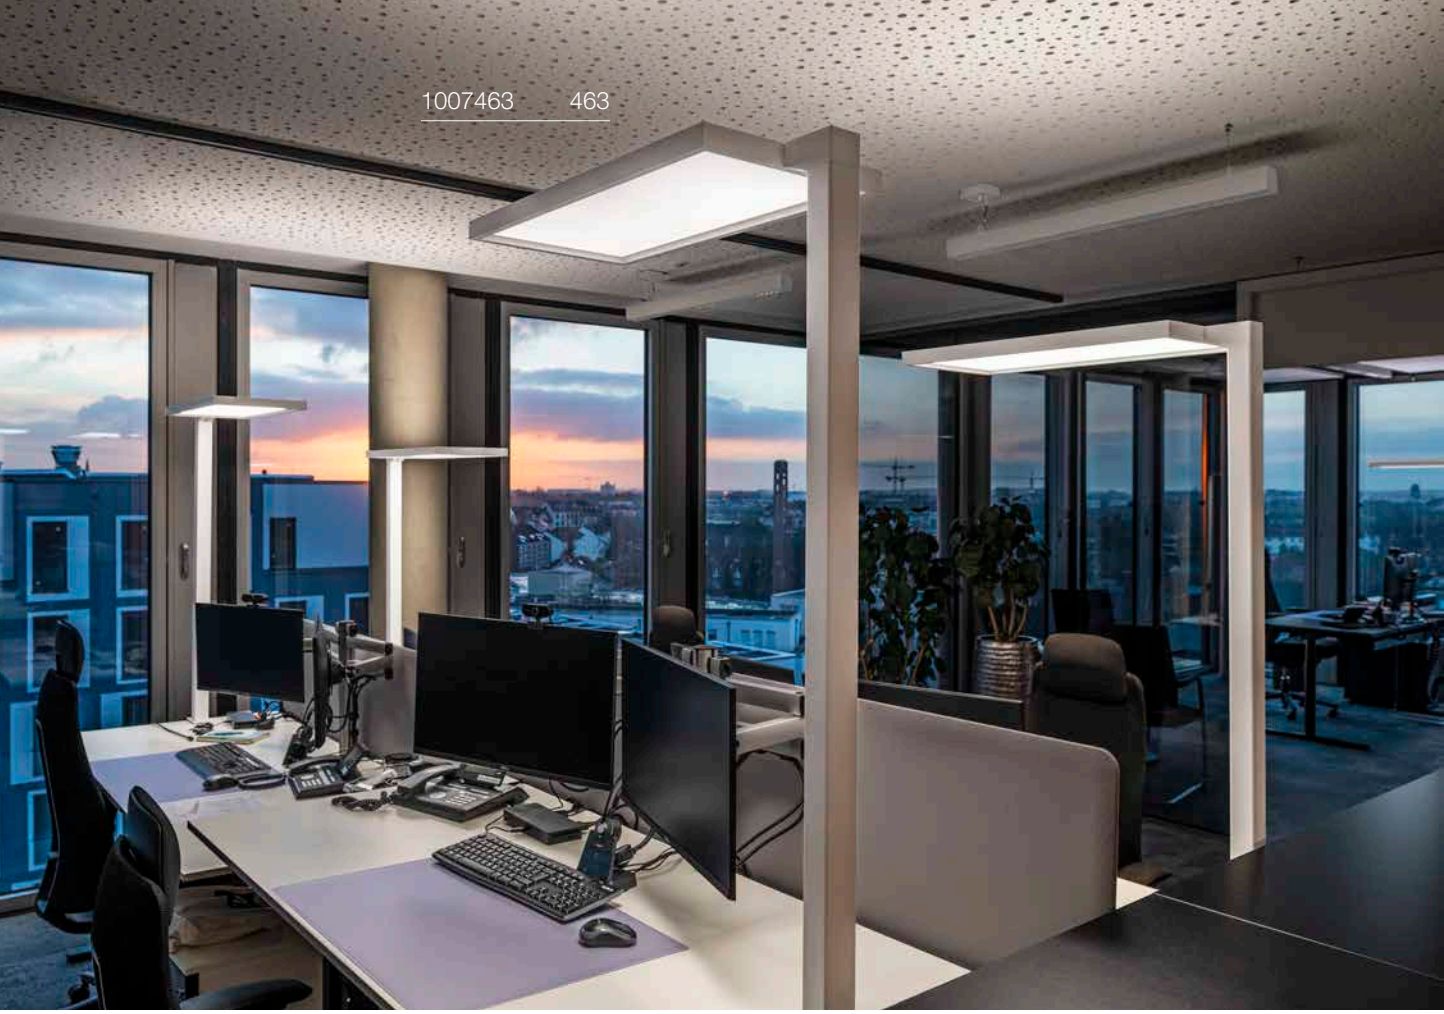

1007463 463


1007466 463

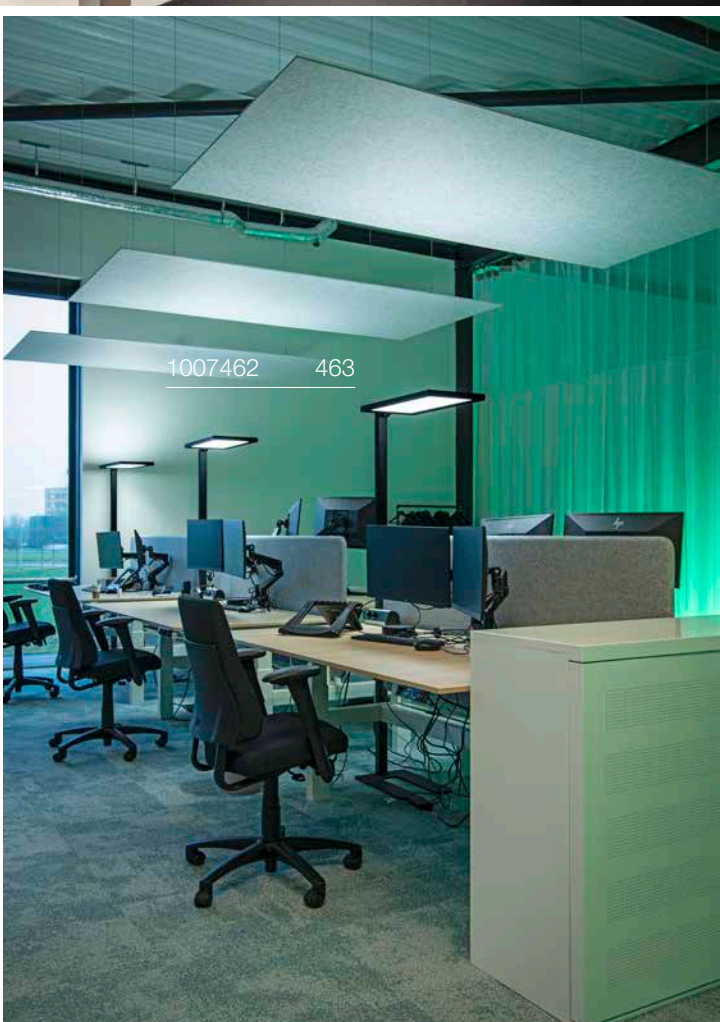
1007462 463

WORKLIGHT EASY
FL 940

NEW



Switch · IP20 · IK03 · 115° · 80° · 50.000h L80B10 · 250 · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 1500 mA
Systeemvermogen: 60 W
Materiaal: aluminium/staal

- Geaarde stekker


LED INSIDE · CRI 90

Up	4230 lm	4000 K
Down	2920 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010393	549,00
○ wit	1010394	549,00

WORKLIGHT PRO FL
single

IR



IP20 · IK03 · 115° · 75° · 50.000h L80B10 · 250 · UGR 14

220-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Systeemvermogen: 100 W
Materiaal: aluminium/staal

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie
- Geaarde stekker


LED INSIDE · CRI 80

Down	2300 lm	4000 K
Indirect	10700 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1007462	950,00
○ wit	1007463	950,00
● grijs	1007464	950,00

WORKLIGHT PRO FL
double

IR

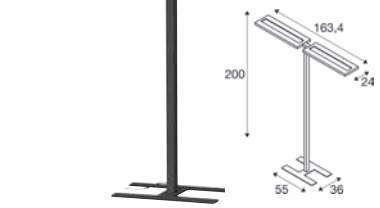

Touch · IP20 · IK03 · 115° · 75° · 50.000h L80B10 · 250 · UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Systeemvermogen: 150 W
Materiaal: aluminium/staal

- Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie
- Geaarde stekker

LED INSIDE · CRI 80

Down	4400 lm	4000 K
Indirect	15600 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1007465	1.749,00
○ wit	1007466	1.749,00
● grijs	1007467	1.749,00


1005394 465
1005392 465



WORKLIGHT
FL




220-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Systeemvermogen: 79 W
Materiaal: aluminium

- Geaarde stekker

Down	3800 lm	4000 K
Up	3800 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1005390**	**799,00**
○ wit	**1005391**	**799,00**
◎ zilver	**1006343**	**799,00**

WORKLIGHT
TL

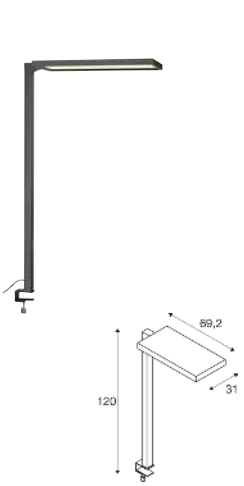

220-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Systeemvermogen: 79 W
Materiaal: aluminium

- Klembereik: 6-40 mm
- Geaarde stekker

Down	3800 lm	4000 K
Up	3800 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1005392**	**699,00**
○ wit	**1005394**	**699,00**
◎ zilver	**1006344**	**699,00**


1010336 483



KALU 2.0 | 480



LIGHT EYE® 2.0 | 481



DYSKO | 483





GRIP! FLAT | 485



GRIP! FLAT | 485





NUMINOS® | 486–493

IN–LINE | 495–499





FIX–IT! | 501–505





GRIP! S | 506–509




LALU® SET | 510–511


1006617 + 1006623 495 +497

48 V SYSTEM TRACK
Opbouwrail, DALI



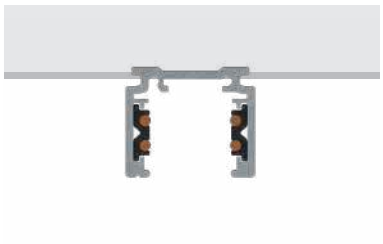


	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nominale spanning (V)	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
max. stroomsterkte (A)	16	16	16	16
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 2,26	100 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26
Art. nr.	**1006541**	**1006542**	**1006543**	**1006544**
EUR	**49,00**	**49,00**	**84,00**	**84,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nominale spanning (V)	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
max. stroomsterkte (A)	16	16	16	16
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 2,26	300 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26
Art. nr.	**1006545**	**1006546**	**1006547**	**1006548**
EUR	**132,00**	**132,00**	**180,00**	**180,00**

48 V TRACK

Opbouwrail DALI
Planningshulp en toebehoren in één oogopslag

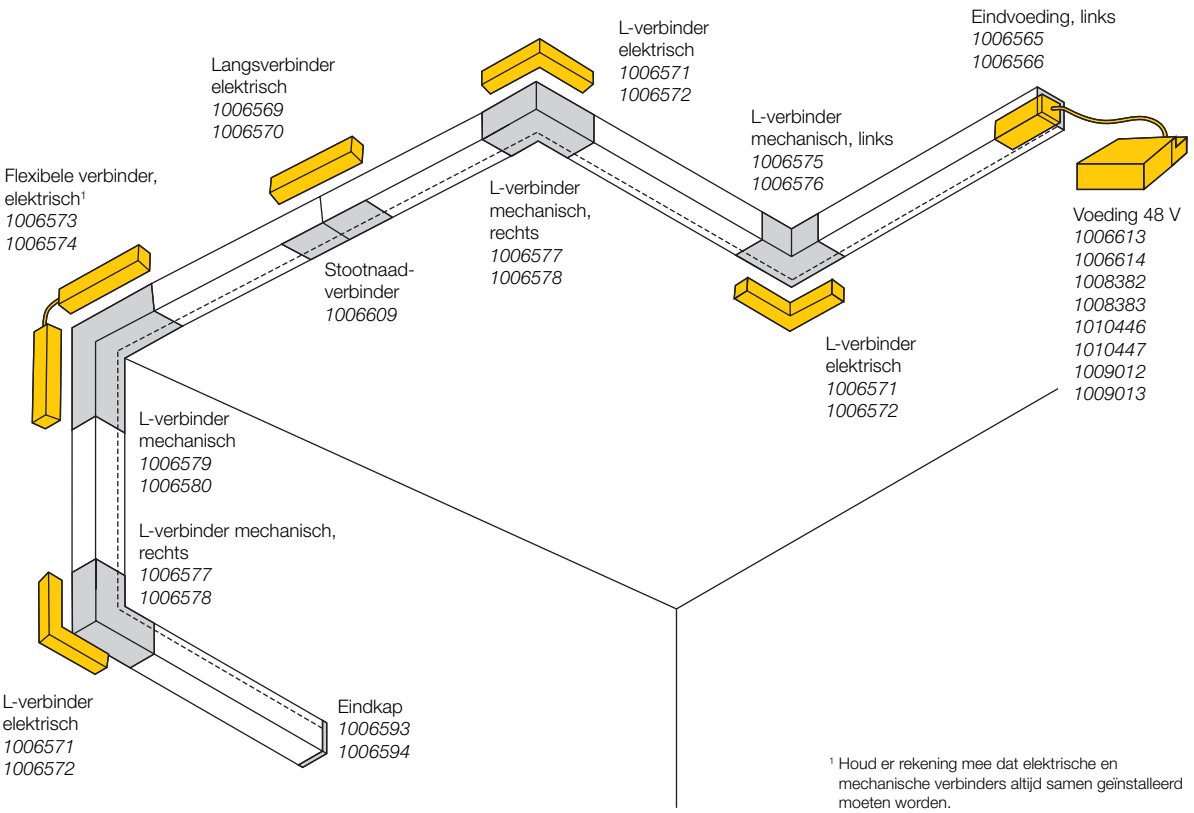

[1] Houd er rekening mee dat elektrische en mechanische verbinders altijd samen geïnstalleerd moeten worden.



Eindvoeding, links

9,7 cm | polycarbonaat (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006566**	**14,00 EUR**



Eindvoeding, rechts

9,7 cm | polycarbonaat (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006568**	**14,00 EUR**



L-verbinder mechanisch, voor opbouwrail standaard, links (voor plafondinstallatie)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,10 cm | H: 2,19 cm

● zwart	Art. nr.	**1006575**	**21,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006576**	**21,00 EUR**



L-verbinder mechanisch, voor opbouwrail standaard, rechts (voor plafondinstallatie)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,10 cm | H: 2,19 cm

● zwart	Art. nr.	**1006577**	**21,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006578**	**21,00 EUR**



L-verbinder mechanisch, voor opbouwrail standaard, stereo (wand/plafond)

8,4 cm | aluminium
L: 8,4 cm | B: 2,62 cm | H: 8,4 cm

● zwart	Art. nr.	**1006579**	**21,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006580**	**21,00 EUR**



L-verbinder elektrisch, DALI

11,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,40 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006572**	**27,00 EUR**



Langsverbinder elektrisch, DALI

14,4 cm | polycarbonaat (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006569**	**21,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006570**	**21,00 EUR**



Flexibele verbinder, elektrisch, DALI

23 cm | polycarbonaat (PC)
L: 23 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006573**	**29,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006574**	**29,00 EUR**



Afdekking, 20 mm voor standaardrail opbouw, 2 m

200 cm, aluminium/polycarbonaat (PC)
L: 200 cm | B: 2,00 cm | H: 0,6 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006611**	**9,90 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006612**	**9,90 EUR**



Eindkap voor opbouwrail standaard

2,6 cm | polycarbonaat (PC)
L: 2,6 cm | B: 0,20 cm | H: 2,2 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006593**	**3,50 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006594**	**3,50 EUR**



Railverstevigingsplaat v. opbouwrail

5 cm | staal
L: 5 cm | B: 1,32 cm | H: 0,25 cm

●	grijs	Art. nr.	**1006609**	**8,80 EUR**



Railverstevigingsplaat met ophangset, 3 m staalkabel

12 cm | staal
L: 12 cm | B: 2,70 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006603**	**21,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006604**	**21,00 EUR**



Railverstevigingsplaat met ophangset, 1 m stang

12 cm | staal
L: 12 cm | B: 2,70 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006601**	**21,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006602**	**21,00 EUR**



Pendelophanging, 1 m stang

staal
B: 2,90 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006605**	**18,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006606**	**18,00 EUR**



Pendelophanging, 3 m staalkabel

staal
B: 2,90 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006607**	**18,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006608**	**18,00 EUR**



Bevestigingsklem

3 cm | Aluminium
L: 3 cm | B: 2,72 cm | H: 1,05 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006599**	**7,50 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006600**	**7,50 EUR**



externe voeding 48 V | 60 W

18 cm | polycarbonaat (PC)
L: 18 cm | B: 4,50 cm | H: 2,7 cm

○	wit	Art. nr.	**1006613**	**59,00 EUR**



externe voeding 48 V | 150 W

19,1 cm | metaal/polycarbonaat (PC)
L: 19,1 cm | B: 8,80 cm | H: 3,55 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006614**	**129,00 EUR**



48 V voeding inclusief geïntegreerde Casambi naar Dali-omzetter.

28 cm | kunststof PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

●	zwart	Art. nr.	**1008382**	**399,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1008383**	**399,00 EUR**



Intrack led-driver, 48 V DC, 200 W, On/Off

28 cm | kunststof PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

●	zwart	Art. nr.	**1007874**	**189,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1007875**	**189,00 EUR**



Intrack led driver 48 V DC | 100 W, incl. DALI doorlusbaar

29,8 cm | kunststof PC
L: 29,8 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

●	zwart	Art. nr.	**1010446** ●	**109,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1010447** ●	**109,00 EUR**



Intrack led driver 48 V DC | 250 W, incl. DALI doorlusbaar


26,8 cm | polycarbonaat (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,20 cm | H: 4,35 cm

●	zwart	Art. nr.	**1009012**	**139,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1009001**	**139,00 EUR**


1006617 495
1006623 497
1006723 489

48 V SYSTEM TRACK
Opbouwrail diep, DALI




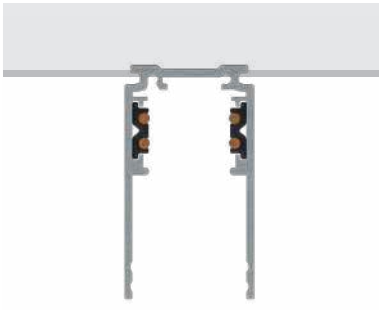

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nominale spanning (V)	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
max. stroomsterkte (A)	16	16	16	16
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 4,72	100 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72
Art. nr.	**1006549**	**1006550**	**1006551**	**1006552**
EUR	**59,00**	**59,00**	**115,00**	**115,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nominale spanning (V)	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
max. stroomsterkte (A)	16	16	16	16
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 4,72	300 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72
Art. nr.	**1006553**	**1006554**	**1006555**	**1006556**
EUR	**170,00**	**170,00**	**228,00**	**228,00**

Opbouwrail diep DALI
Planningshulp en toebehoren in één oogopslag

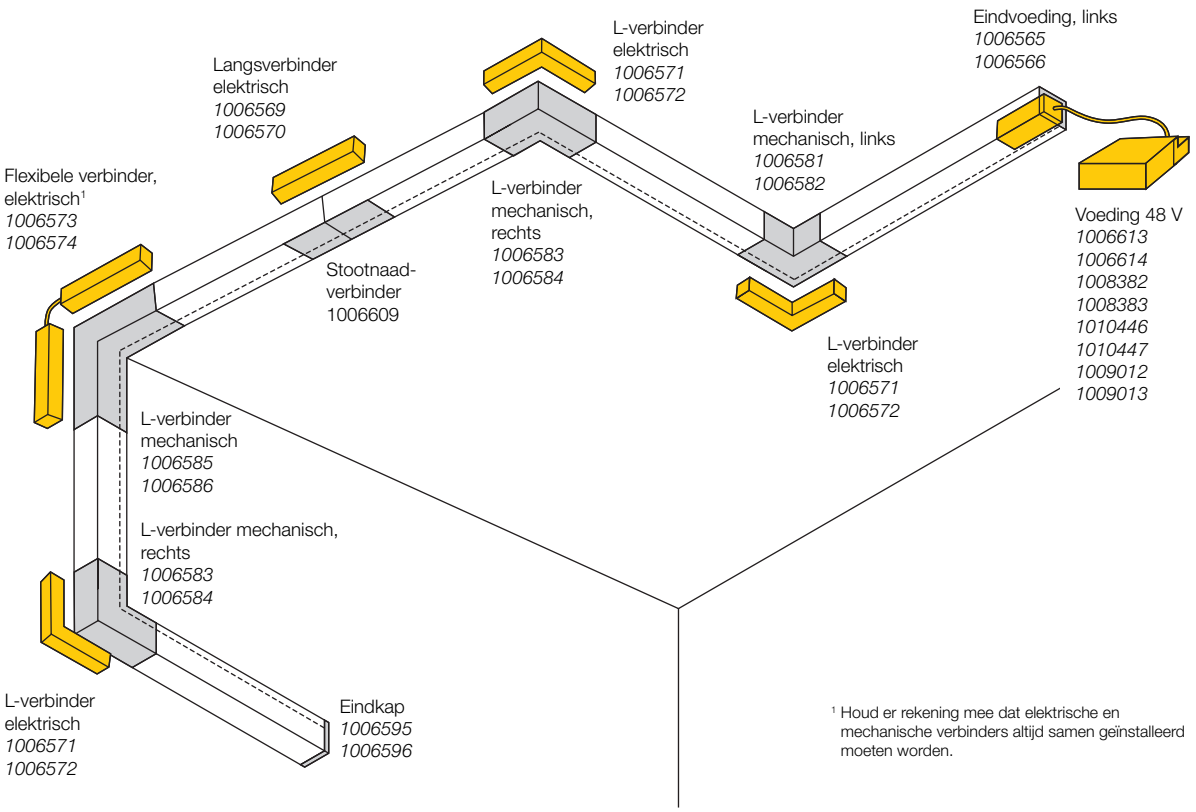

[1] Houd er rekening mee dat elektrische en mechanische verbinders altijd samen geïnstalleerd moeten worden.



Eindvoeding, links

9,7 cm | polycarbonaat (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006566**	**14,00 EUR**



Eindvoeding, rechts

9,7 cm | polycarbonaat (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006568**	**14,00 EUR**



L-verbinder mechanisch, voor opbouwrail diep, links (voor plafondinstallatie)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,10 cm | H: 4,7 cm

● zwart	Art. nr.	**1006581**	**29,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006582**	**29,00 EUR**



L-verbinder mechanisch, voor opbouwrail diep, rechts (voor plafondinstallatie)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,10 cm | H: 4,7 cm

● zwart	Art. nr.	**1006583**	**29,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006584**	**29,00 EUR**



L-verbinder mechanisch, voor opbouwrail, diep, stereo (wand/plafond)

8,4 cm | aluminium
L: 8,4 cm | B: 8,40 cm | H: 4,7 cm

● zwart	Art. nr.	**1006585**	**29,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006586**	**29,00 EUR**



L-verbinder elektrisch, DALI

11,4 cm | Polycarbonaat (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,40 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006572**	**27,00 EUR**



Langsverbinder elektrisch, DALI

14,4 cm | polycarbonaat (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006569**	**21,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006570**	**21,00 EUR**



Flexibele verbinder, elektrisch, DALI

23 cm | polycarbonaat (PC)
L: 23 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006573**	**29,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006574**	**29,00 EUR**



Railafdekking, 26 mm, voor opbouwrail diep en inbouwrail, 2 m

200 cm | polycarbonaat (PC)
L: 200 cm | B: 26,00 cm | H: 6 cm

●	zwart	Art. nr.	**1007188**	**12,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1007189**	**12,00 EUR**



Eindkap voor opbouwrail diep

2,6 cm | polycarbonaat (PC)
L: 2,6 cm | B: 0,20 cm | H: 4,7 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006595**	**6,50 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006596**	**6,50 EUR**



Railverstevigingsplaat v. opbouwrail

5 cm | staal
L: 5 cm | B: 1,32 cm | H: 0,25 cm

●	grijs	Art. nr.	**1006609**	**8,80 EUR**



Railverstevigingsplaat met ophangset, 3 m staalkabel

12 cm | staal
L: 12 cm | B: 2,70 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006603**	**21,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006604**	**21,00 EUR**



Railverstevigingsplaat met ophangset, 1 m stang

12 cm | staal
L: 12 cm | B: 2,70 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006601**	**21,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006602**	**21,00 EUR**



Pendelophanging, 1 m stang

staal
B: 2,90 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006605**	**18,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006606**	**18,00 EUR**



Pendelophanging, 3 m staalkabel

staal
B: 2,90 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006607**	**18,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006608**	**18,00 EUR**



Bevestigingsklem

3 cm | Aluminium
L: 3 cm | B: 2,72 cm | H: 1,05 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006599**	**7,50 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006600**	**7,50 EUR**



externe voeding 48 V | 60 W

18 cm | polycarbonaat (PC)
L: 18 cm | B: 4,50 cm | H: 2,7 cm

○	wit	Art. nr.	**1006613**	**59,00 EUR**



externe voeding 48 V | 150 W

19,1 cm | metaal/polycarbonaat (PC)
L: 19,1 cm | B: 8,80 cm | H: 3,55 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006614**	**129,00 EUR**



48 V voeding inclusief geïntegreerde Casambi naar Dali-omzetter.

28 cm | kunststof PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

●	zwart	Art. nr.	**1008382**	**399,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1008383**	**399,00 EUR**



Intrack led-driver, 48 V DC, 200 W, On/Off

28 cm | kunststof PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

●	zwart	Art. nr.	**1007874**	**189,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1007875**	**189,00 EUR**



Intrack led driver 48 V DC | 100 W, incl. DALI doorlusbaar

29,8 cm | kunststof PC
L: 29,8 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

●	zwart	Art. nr.	**1010446**	**109,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1010447**	**109,00 EUR**



Intrack led driver 48 V DC | 250 W, incl. DALI doorlusbaar

26,8 cm | polycarbonaat (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,20 cm | H: 4,35 cm


●	zwart	Art. nr.	**1009012**	**139,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1009001**	**139,00 EUR**



1006757 489

48V SYSTEM TRACK
1 m, Inbouwrail, DALI




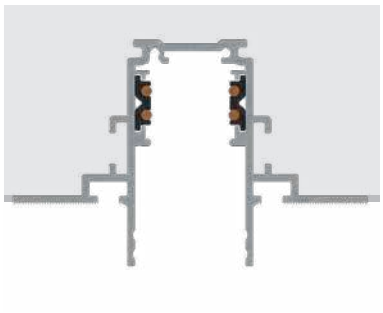

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nominale spanning (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. stroomsterkte (A)	16	16	16	16
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 7,40 x 4,7	100 x 7,40 x 4,7	200 x 7,40 x 4,7	200 x 7,40 x 4,7
Art. nr.	**1006557**	**1006558**	**1006559**	**1006560**
EUR	**79,00**	**79,00**	**138,00**	**138,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nominale spanning (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. stroomsterkte (A)	16	16	16	16
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 7,40 x 4,7	300 x 7,40 x 4,7	400 x 7,40 x 4,7	400 x 7,40 x 4,7
Art. nr.	**1006561**	**1006562**	**1006563**	**1006564**
EUR	**178,00**	**178,00**	**256,00**	**256,00**

Inbouwrail DALI
Planningshulp en toebehoren in één oogopslag

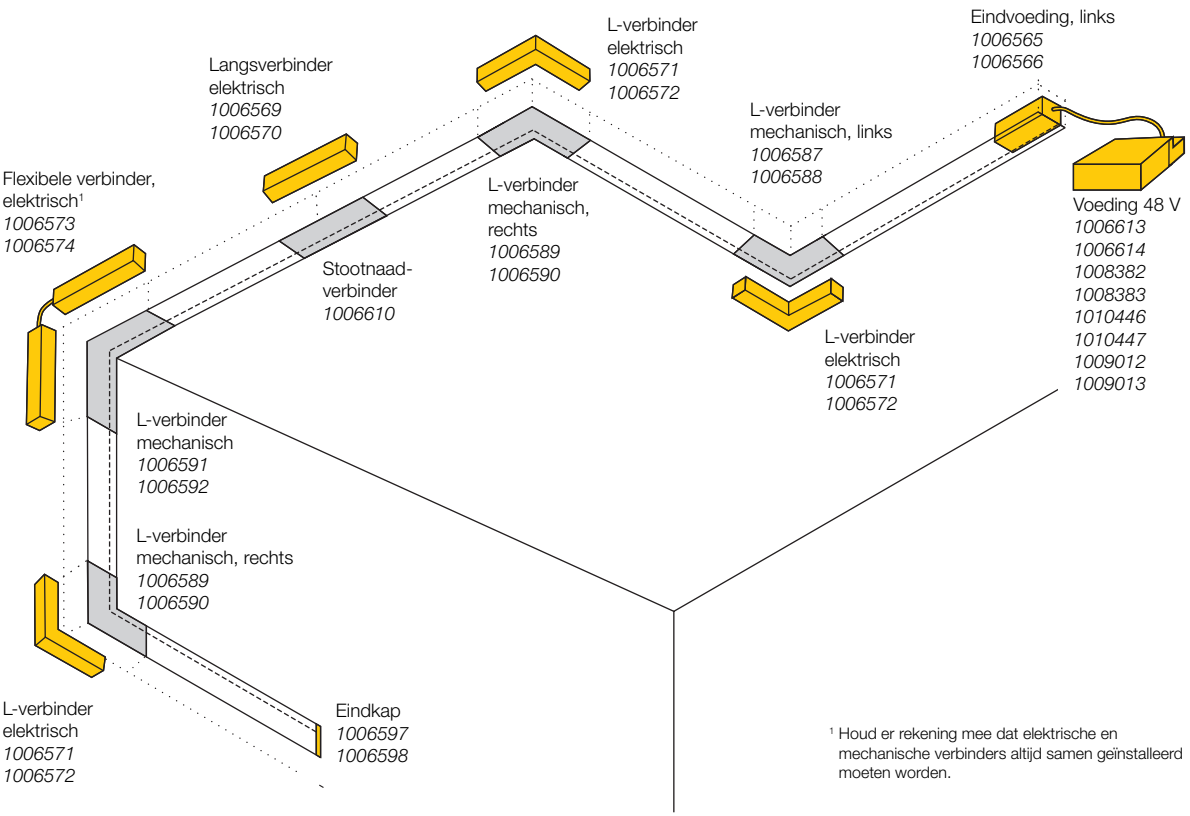

[1] Houd er rekening mee dat elektrische en mechanische verbinders altijd samen geïnstalleerd moeten worden.



Eindvoeding, links

9,7 cm | polycarbonaat (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006566**	**14,00 EUR**



Eindvoeding, rechts

9,7 cm | polycarbonaat (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006568**	**14,00 EUR**



L-verbinder mechanisch, voor inbouwrail diep, links (voor plafondinstallatie)

9,5 cm | Aluminium
L: 9,5 cm | B: 9,50 cm | H: 4,69 cm

● zwart	Art. nr.	**1006587**	**32,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006588**	**32,00 EUR**



L-verbinder mechanisch, voor inbouwrail diep, rechts (voor plafondinstallatie)

9,5 cm | Aluminium
L: 9,5 cm | B: 9,50 cm | H: 4,69 cm

● zwart	Art. nr.	**1006589**	**32,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006590**	**32,00 EUR**



L-verbinder mechanisch, voor inbouwrail diep, stereo (wand/plafond)

8,1 cm | Aluminium
L: 8,1 cm | B: 7,40 cm | H: 8,1 cm

● zwart	Art. nr.	**1006591**	**32,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006592**	**32,00 EUR**



L-verbinder elektrisch, DALI

11,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,40 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1006572**	**27,00 EUR**



Langsverbinder elektrisch, DALI

14,4 cm | polycarbonaat (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006569**	**21,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006570**	**21,00 EUR**



Flexibele verbinder, elektrisch, DALI

23 cm | polycarbonaat (PC)
L: 23 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006573**	**29,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006574**	**29,00 EUR**



Railafdekking, 26 mm, voor opbouwrail diep en inbouwrail, 2 m

200 cm | polycarbonaat (PC)
L: 200 cm | B: 26,00 cm | H: 6 cm

●	zwart	Art. nr.	**1007188**	**12,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1007189**	**12,00 EUR**



Eindkap voor inbouwrail

3,4 cm | polycarbonaat (PC)
L: 3,4 cm | B: 0,20 cm | H: 4,7 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006597**	**3,50 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006598**	**3,50 EUR**



Set railverstevigingsplaten voor inbouwrail

6,3 cm | staal
L: 6,3 cm | B: 0,76 cm | H: 0,25 cm

●	grijs	Art. nr.	**1006610**	**8,80 EUR**



Railverstevigingsplaat met ophangset, 3 m staalkabel

12 cm | staal
L: 12 cm | B: 2,70 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006603**	**21,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006604**	**21,00 EUR**



Railverstevigingsplaat met ophangset, 1 m stang

12 cm | staal
L: 12 cm | B: 2,70 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006601**	**21,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006602**	**21,00 EUR**



Pendelophanging, 1 m stang

staal
B: 2,90 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006605**	**18,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006606**	**18,00 EUR**



Pendelophanging, 3 m staalkabel

staal
B: 2,90 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006607**	**18,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006608**	**18,00 EUR**



Bevestigingsklem

3 cm | Aluminium
L: 3 cm | B: 2,72 cm | H: 1,05 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006599**	**7,50 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006600**	**7,50 EUR**



externe voeding 48 V | 60 W

18 cm | polycarbonaat (PC)
L: 18 cm | B: 4,50 cm | H: 2,7 cm

○	wit	Art. nr.	**1006613**	**59,00 EUR**



externe voeding 48 V | 150 W

19,1 cm | metaal/polycarbonaat (PC)
L: 19,1 cm | B: 8,80 cm | H: 3,55 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006614**	**129,00 EUR**



48 V voeding inclusief geïntegreerde Casambi naar Dali-omzetter.

28 cm | kunststof PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

●	zwart	Art. nr.	**1008382**	**399,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1008383**	**399,00 EUR**



Intrack led-driver, 48 V DC, 200 W, On/Off

28 cm | kunststof PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

●	zwart	Art. nr.	**1007874**	**189,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1007875**	**189,00 EUR**



Intrack led driver 48 V DC | 100 W, incl. DALI doorlusbaar

29,8 cm | kunststof PC
L: 29,8 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

●	zwart	Art. nr.	**1010446**	**109,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1010447**	**109,00 EUR**




Intrack led driver 48 V DC | 250 W, incl. DALI doorlusbaar

26,8 cm | polycarbonaat (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,20 cm | H: 4,35 cm

●	zwart	Art. nr.	**1009012**	**139,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1009001**	**139,00 EUR**

KALU 2.0
48 V, DALI







48 V | 250 mA
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: aluminium


- Alleen compatibel met de 48 V opbouwrail standaard



Down	1400 lm	2700 K	1450 lm	3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	**1010252**	**169,00**
● zwart 3000 K	**1010255**	**169,00**
○ wit 2700 K	**1010254**	**169,00**
○ wit 3000 K	**1010257**	**169,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
○ wit	**1010135**	**9,00**
● zwart	**1010136**	**9,00**
● goud	**1010138**	**9,00**
● koper	**1010139**	**9,00**
Lens		
○ transparant, 15°	**1010140**	**19,00**
○ transparant, 24°	**1010141**	**19,00**
○ transparant, 36°	**1010142**	**19,00**
○ transparant, 60°	**1010143**	**19,00**

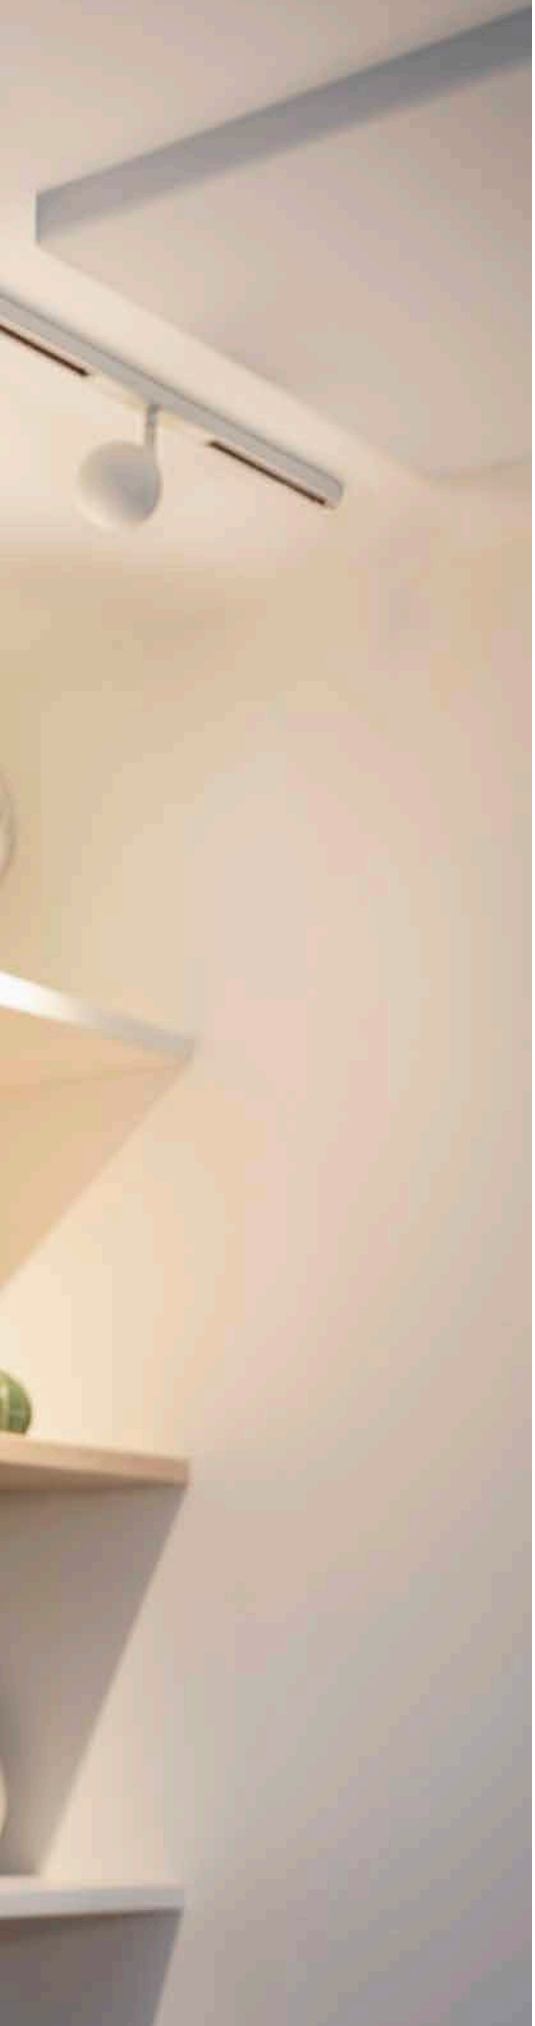

LIGHT EYE® 2.0
48 V, DALI, Ø 7,5cm







48 V | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium




Down	1150 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart 2700 K	1010456	155,00
zwart 3000 K	1010458	155,00
wit/zwart 2700 K	1010457	155,00
wit/zwart 3000 K	1010459	155,00

LIGHT EYE® 2.0
48 V, PD, DALI, Ø 7,5cm







48 V | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium




Down	1150 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart 2700 K	1010460	169,00
zwart 3000 K	1010462	169,00
wit/zwart 2700 K	1010461	169,00
wit/zwart 3000 K	1010463	169,00


1010336 483

DYSKO
48 V, DALI







48 V | 150 mA
Systeemvermogen: 5,6 W
Materiaal: kunststof PC/aluminium

- Alleen compatibel met de 48 V opbouwrail standaard




750 lm|2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1010330	189,00
wit/zwart	1010331	189,00

DYSKO
48 V, DALI







48 V | 150 mA
Systeemvermogen: 5,6 W
Materiaal: kunststof PC/aluminium





750 lm|2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1010375	189,00
wit/zwart	1010376	189,00

DYSKO
48 V, PD, DALI







48 V | 150 mA
Systeemvermogen: 5,6 W
Materiaal: kunststof PC/aluminium



750 lm|2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1010336	199,00
wit/zwart	1010337	199,00


1009017 485

GRIP! FLAT
48 V, DALI



48 V | 500 mA
Systeemvermogen: 14,5 W
Materiaal: aluminium

INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1009016	279,00
●● wit/zwart	1009017	279,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
GRIP! FLAT decoratieve ring		
● zwart	1009102	32,00

GRIP! FLAT
48 V, PD, DALI



48 V | 500 mA
Systeemvermogen: 14,5 W
Materiaal: aluminium

INSIDE


Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1009018	289,00
●● wit/zwart	1009019	289,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
GRIP! FLAT decoratieve ring		
● zwart	1009102	32,00


GRIP! FLAT
Vilten kap Ø 50 cm x 6,2 cm



Ø: 50 cm
H: 6,2 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010403	139,00
● grijs	1010404	139,00
● oker	1010405	139,00

GRIP! FLAT
Vilten kap Ø 50 cm x 0,6 cm




Ø: 50 cm
H: 0,6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010406	99,00
● grijs	1010407	99,00
● oker	1010408	99,00

NUMINOS® XS
48 V, DALI






48 V | 200 mA
Systeemvermogen: 8,7 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

Variant	EUR
Alle XS-varianten	175,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Eliptische diffusor		
○ transparant	1005612	4,50
Prismatische diffusor		
○ transparant	1005613	5,30
Matte diffusor		
○ frosted	1005614	5,30
Honingraat diffuser		
● zwart	1005615	8,35



● zwart




● zwart



○ wit



◑ chroom



○ wit



● zwart



○ wit




◑ chroom

		640	20°	16	**1006651**	
	2700 K	620	40°	22	**1006654**	
		640	55°	25	**1006657**	
		700	20°	16	**1006669**	
Dali	3000 K	670	40°	22	**1006672**	
		690	55°	25	**1006675**	
		720	20°	16	**1006687**	
	4000 K	700	40°	22	**1006690**	
		710	55°	25	**1006693**	
		670	20°	16	**1006652**	
	2700 K	650	40°	22	**1006655**	
		670	55°	25	**1006658**	
		730	20°	16	**1006670**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006673**	
		720	55°	25	**1006676**	
		750	20°	16	**1006688**	
	4000 K	730	40°	22	**1006691**	
		740	55°	25	**1006694**	
		670	20°	16	**1006653**	
	2700 K	650	40°	22	**1006656**	
		670	55°	25	**1006659**	
		730	20°	16	**1006671**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006674**	
		720	55°	25	**1006677**	
		750	20°	16	**1006689**	
	4000 K	730	40°	22	**1006692**	
		740	55°	25	**1006695**	
		640	20°	16	**1006660**	
	2700 K	620	40°	22	**1006663**	
		640	55°	25	**1006666**	
		700	20°	16	**1006678**	
Dali	3000 K	670	40°	22	**1006681**	
		690	55°	25	**1006684**	
		720	20°	16	**1006696**	
	4000 K	700	40°	22	**1006699**	
		710	55°	25	**1006702**	
		670	20°	16	**1006661**	
	2700 K	650	40°	22	**1006664**	
		670	55°	25	**1006667**	
		730	20°	16	**1006679**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006682**	
		720	55°	25	**1006685**	
		750	20°	16	**1006697**	
	4000 K	730	40°	22	**1006700**	
		740	55°	25	**1006703**	
		670	20°	16	**1006662**	
	2700 K	650	40°	22	**1006665**	
		670	55°	25	**1006668**	
		730	20°	16	**1006680**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006683**	
		720	55°	25	**1006686**	
		750	20°	16	**1006698**	
	4000 K	730	40°	22	**1006701**	
		740	55°	25	**1006704**	


NUMINOS® S
48 V, DALI





48 V | 350 mA
Systeemvermogen: 16 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

Variant	EUR
Alle S-varianten	**185,00**



● zwart



● zwart



○ wit



◑ chroom



● zwart




○ wit



◑ chroom


Artikel	Art. nr.	EUR
Eliptische diffusor		
○ transparant	**1004786**	**4,50**
Prismatische diffusor		
○ transparant	**1004787**	**5,30**
Matte diffusor		
○ frosted	**1004788**	**5,30**
Honingraat diffuser		
● zwart	**1004789**	**8,35**



○ wit

		1000	20°	19	**1006705**	
	2700 K	970	40°	16	**1006708**	
		960	55°	19	**1006711**	
		1060	20°	19	**1006723**	
Dali	3000 K	1030	40°	19	**1006726**	
		1030	55°	22	**1006729**	
		1280	20°	22	**1006741**	
	4000 K	1150	40°	19	**1006744**	
		1130	55°	19	**1006747**	
		1020	20°	19	**1006706**	
	2700 K	1050	40°	19	**1006709**	
		1030	55°	22	**1006712**	
		1120	20°	19	**1006724**	
Dali	3000 K	1120	40°	19	**1006727**	
		1120	55°	22	**1006730**	
		1350	20°	22	**1006742**	
	4000 K	1230	40°	19	**1006745**	
		1220	55°	22	**1006748**	
		960	20°	19	**1006707**	
	2700 K	1000	40°	16	**1006710**	
		980	55°	19	**1006713**	
		1050	20°	19	**1006725**	
Dali	3000 K	1050	40°	19	**1006728**	
		1050	55°	22	**1006731**	
		1350	20°	22	**1006743**	
	4000 K	1200	40°	19	**1006746**	
		1170	55°	22	**1006749**	
		1000	20°	19	**1006714**	
	2700 K	970	40°	16	**1006717**	
		960	55°	19	**1006720**	
		1060	20°	19	**1006732**	
Dali	3000 K	1030	40°	19	**1006735**	
		1030	55°	22	**1006738**	
		1280	20°	22	**1006750**	
	4000 K	1150	40°	19	**1006753**	
		1130	55°	19	**1006756**	
		1020	20°	19	**1006715**	
	2700 K	1050	40°	19	**1006718**	
		1030	55°	22	**1006721**	
		1120	20°	19	**1006733**	
Dali	3000 K	1120	40°	19	**1006736**	
		1120	55°	22	**1006739**	
		1350	20°	22	**1006751**	
	4000 K	1230	40°	19	**1006754**	
		1220	55°	22	**1006757**	
		960	20°	19	**1006716**	
	2700 K	1000	40°	16	**1006719**	
		980	55°	19	**1006722**	
		1050	20°	19	**1006734**	
Dali	3000 K	1050	40°	19	**1006737**	
		1050	55°	22	**1006740**	
		1350	20°	22	**1006752**	
	4000 K	1200	40°	19	**1006755**	
		1170	55°	22	**1006758**	

NUMINOS® XS
48 V, DALI

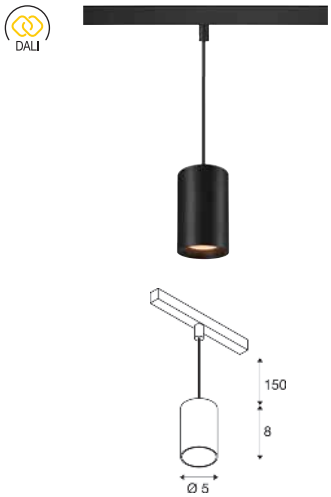

48 V | 200 mA
Systeemvermogen: 8,7 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

Variant	EUR
Alle XS-varianten	195,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Eliptische diffusor		
○ transparant	1005612	4,50
Prismatische diffusor		
○ transparant	1005613	5,30
Matte diffusor		
○ frosted	1005614	5,30
Honingraat diffuser		
● zwart	1005615	8,35



● zwart




● zwart



○ wit



◑ chroom



○ wit



● zwart




○ wit



◑ chroom

		640	20°	16	**1006759**	
	2700 K	620	40°	22	**1006762**	
		640	55°	25	**1006765**	
		700	20°	16	**1006777**	
Dali	3000 K	670	40°	22	**1006780**	
		690	55°	25	**1006783**	
		720	20°	16	**1006795**	
	4000 K	700	40°	22	**1006798**	
		710	55°	25	**1006801**	
		670	20°	16	**1006760**	
	2700 K	650	40°	22	**1006763**	
		670	55°	25	**1006766**	
		730	20°	16	**1006778**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006781**	
		720	55°	25	**1006784**	
		750	20°	16	**1006796**	
	4000 K	730	40°	22	**1006799**	
		740	55°	25	**1006802**	
		670	20°	16	**1006761**	
	2700 K	650	40°	22	**1006764**	
		670	55°	25	**1006767**	
		730	20°	16	**1006779**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006782**	
		720	55°	25	**1006785**	
		750	20°	16	**1006797**	
	4000 K	730	40°	22	**1006800**	
		740	55°	25	**1006803**	
		640	20°	16	**1006768**	
	2700 K	620	40°	22	**1006771**	
		640	55°	25	**1006774**	
		700	20°	16	**1006786**	
Dali	3000 K	670	40°	22	**1006789**	
		690	55°	25	**1006792**	
		720	20°	16	**1006804**	
	4000 K	700	40°	22	**1006807**	
		710	55°	25	**1006810**	
		670	20°	16	**1006769**	
	2700 K	650	40°	22	**1006772**	
		670	55°	25	**1006775**	
		730	20°	16	**1006787**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006790**	
		720	55°	25	**1006793**	
		750	20°	16	**1006805**	
	4000 K	730	40°	22	**1006808**	
		740	55°	25	**1006811**	
		670	20°	16	**1006770**	
	2700 K	650	40°	22	**1006773**	
		670	55°	25	**1006776**	
		730	20°	16	**1006788**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006791**	
		720	55°	25	**1006794**	
		750	20°	16	**1006806**	
	4000 K	730	40°	22	**1006809**	
		740	55°	25	**1006812**	

NUMINOS® S
48 V, DALI

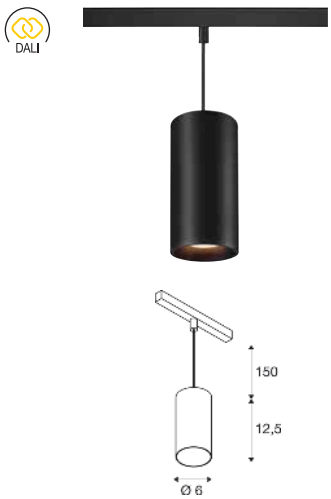

48 V | 350 mA
Systeemvermogen: 16 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

Variant	EUR
Alle S-varianten	205,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Eliptische diffusor		
○ transparant	1004786	4,50
Prismatische diffusor		
○ transparant	1004787	5,30
Matte diffusor		
○ frosted	1004788	5,30
Honingraat diffuser		
● zwart	1004789	8,35



● zwart




● zwart



○ wit



◑ chroom



○ wit



● zwart



○ wit




◑ chroom

		1000	20°	19	**1006813**	
	2700 K	970	40°	16	**1006816**	
		960	55°	19	**1006819**	
		1060	20°	19	**1006831**	
Dali	3000 K	1030	40°	19	**1006834**	
		1030	55°	22	**1006837**	
		1280	20°	22	**1006849**	
	4000 K	1150	40°	19	**1006852**	
		1130	55°	19	**1006855**	
		1020	20°	19	**1006814**	
	2700 K	1050	40°	19	**1006817**	
		1030	55°	22	**1006820**	
		1120	20°	19	**1006832**	
Dali	3000 K	1120	40°	19	**1006835**	
		1120	55°	22	**1006838**	
		1350	20°	22	**1006850**	
	4000 K	1230	40°	19	**1006853**	
		1220	55°	22	**1006856**	
		960	20°	19	**1006815**	
	2700 K	1000	40°	16	**1006818**	
		980	55°	19	**1006821**	
		1050	20°	19	**1006833**	
Dali	3000 K	1050	40°	19	**1006836**	
		1050	55°	22	**1006839**	
		1350	20°	22	**1006851**	
	4000 K	1200	40°	19	**1006854**	
		1170	55°	22	**1006857**	
		1000	20°	19	**1006822**	
	2700 K	970	40°	16	**1006825**	
		960	55°	19	**1006828**	
		1060	20°	19	**1006840**	
Dali	3000 K	1030	40°	19	**1006843**	
		1030	55°	22	**1006846**	
		1280	20°	22	**1006858**	
	4000 K	1150	40°	19	**1006861**	
		1130	55°	19	**1006864**	
		1020	20°	19	**1006823**	
	2700 K	1050	40°	19	**1006826**	
		1030	55°	22	**1006829**	
		1120	20°	19	**1006841**	
Dali	3000 K	1120	40°	19	**1006844**	
		1120	55°	22	**1006847**	
		1350	20°	22	**1006859**	
	4000 K	1230	40°	19	**1006862**	
		1220	55°	22	**1006865**	
		960	20°	19	**1006824**	
	2700 K	1000	40°	16	**1006827**	
		980	55°	19	**1006830**	
		1050	20°	19	**1006842**	
Dali	3000 K	1050	40°	19	**1006845**	
		1050	55°	22	**1006848**	
		1350	20°	22	**1006860**	
	4000 K	1200	40°	19	**1006863**	
		1170	55°	22	**1006866**	


1006633 497
1006654 487
1006627 495



IN-LINE 22
48 V, Opaal, DALI

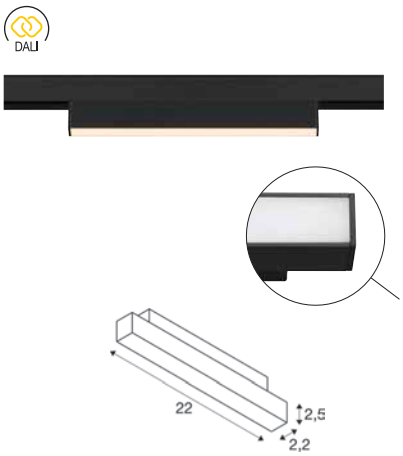


48 V | 350 mA
Systeemvermogen: 7,3 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE

540 lm | 2700 K | 570 lm | 3000 K | 680 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	1006615	125,00
● zwart 3000 K	1006617	125,00
● zwart 4000 K	1006619	125,00
○ wit 2700 K	1006616	125,00
○ wit 3000 K	1006618	125,00
○ wit 4000 K	1006620	125,00

IN-LINE 22
48 V, Darklight Reflector, DALI

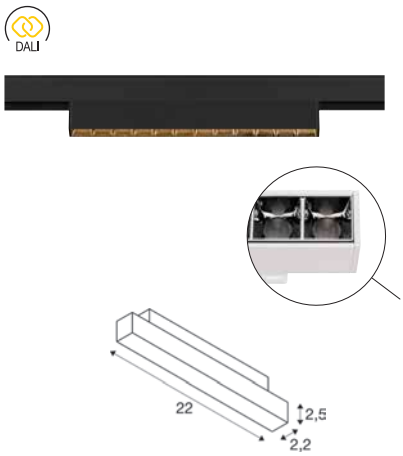

48 V | 350 mA
Systeemvermogen: 7,3 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE


580 lm | 2700 K | 610 lm | 3000 K | 650 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	1006627	140,00
● zwart 3000 K	1006629	140,00
● zwart 4000 K	1006631	140,00
○ wit 2700 K	1006628	140,00
○ wit 3000 K	1006630	140,00
○ wit 4000 K	1006632	140,00


1006633 497
1006654 487



IN-LINE 44
48 V, Opaal, DALI

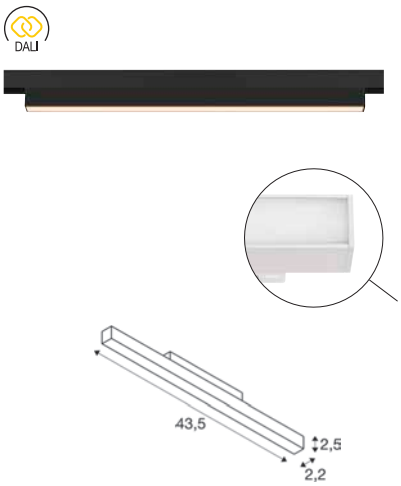




48 V | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

INSIDE

1140 lm | 2700 K | 1180 lm | 3000 K | 1450 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	1006621	184,00
● zwart 3000 K	1006623	184,00
● zwart 4000 K	1006625	184,00
○ wit 2700 K	1006622	184,00
○ wit 4000 K	1006626	184,00
○ wit 3000 K	1006624	184,00

IN-LINE 44
48 V, Darklight Reflector, DALI

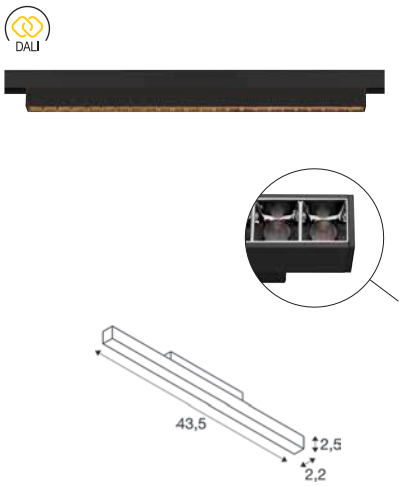



48 V | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium

INSIDE


1180 lm | 2700 K | 1230 lm | 3000 K | 1250 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	1006633	199,00
● zwart 3000 K	1006635	199,00
● zwart 4000 K	1006637	199,00
○ wit 2700 K	1006634	199,00
○ wit 3000 K	1006636	199,00
○ wit 4000 K	1006638	199,00


1006682 487
1006648 499



IN-LINE 24
48 V, Move, Darklight Reflector, DALI

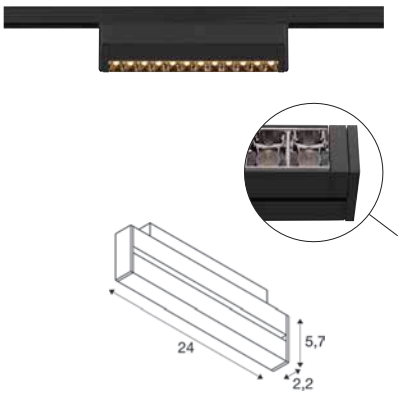


48 V | 350 mA
Systeemvermogen: 7,3 W
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	1006639	150,00
● zwart 3000 K	1006641	150,00
● zwart 4000 K	1006643	150,00
○ wit 2700 K	1006640	150,00
○ wit 3000 K	1006642	150,00
○ wit 4000 K	1006644	150,00

580 lm | 2700 K | 610 lm | 3000 K | 650 lm | 4000 K

IN-LINE 46
48 V, Move, Darklight Reflector, DALI

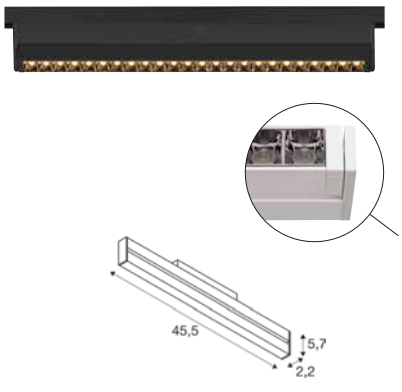

48 V | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	1006645	209,00
● zwart 3000 K	1006647	209,00
● zwart 4000 K	1006649	209,00
○ wit 2700 K	1006646	209,00
○ wit 3000 K	1006648	209,00
○ wit 4000 K	1006650	209,00

1180 lm | 2700 K | 1230 lm | 3000 K | 1250 lm | 4000 K


1008960 501

FIX-IT!
48 V, DALI, Rond,
standaard 48 V opbouwrail





Dali | IP20 | 36° | 50000 h L80B20 | UGR 16

48 V | 175 mA
Systeemvermogen: 6,6 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Alleen compatibel met de 48 V opbouwrail standaard
- Standaard met zwart inzetstuk

LED INSIDE | CRI 90

Down	800 lm | 2700 K	850 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
zwart 2700 K	1008946	110,00
zwart 3000 K	1008950	110,00
wit/zwart 2700 K	1008945	110,00
wit/zwart 3000 K	1008949	110,00
goud/zwart 2700 K	1008947	110,00
goud/zwart 3000 K	1008951	110,00
brons/zwart 2700 K	1008948	110,00
brons/zwart 3000 K	1008952	110,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ronde inlay		
wit	1008993	30,00
zwart	1008994	30,00
goud	1008995	30,00
brons	1008996	30,00

FIX-IT!
48 V, DALI, Rond,
standaard 48 V opbouwrail





III | Dali | IP20 | 36° | 50000 h L80B20 | UGR 19

48 V | 350 mA
Systeemvermogen: 7,4 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Alleen compatibel met de 48 V opbouwrail standaard
- Standaard met zwart inzetstuk

LED INSIDE | CRI 90

Down	3 lm | 2000 K –	480 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008954	110,00
wit/zwart	1008953	110,00
goud/zwart	1008955	110,00
brons/zwart	1008956	110,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ronde inlay		
wit	1008993	30,00
zwart	1008994	30,00
goud	1008995	30,00
brons	1008996	30,00

FIX-IT!
48 V, DALI, Rond,
verdiepte 48 V opbouwrail





Dali | IP20 | 36° | 50000 h L80B20 | UGR 16

48 V | 175 mA
Systeemvermogen: 6,6 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Alleen compatibel met de 48 V verdiepte opbouwrail
- Standaard met zwart inzetstuk

LED INSIDE | CRI 90

Down	800 lm | 2700 K	850 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart 2700 K	1008958	110,00
zwart 3000 K	1008962	110,00
wit/zwart 2700 K	1008957	110,00
wit/zwart 3000 K	1008961	110,00
goud/zwart 2700 K	1008959	110,00
goud/zwart 3000 K	1008963	110,00
brons/zwart 2700 K	1008960	110,00
brons/zwart 3000 K	1008964	110,00


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ronde inlay		
wit	1008993	30,00
zwart	1008994	30,00
goud	1008995	30,00
brons	1008996	30,00



FIX-IT!
48 V, DALI, Rond,
verdiepte 48 V opbouwrail





Dali | IP20 | 36° | 50000 h L80B20 | UGR 19

48 V | 350 mA
Systeemvermogen: 7,4 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Alleen compatibel met de 48 V verdiepte opbouwrail
- Standaard met zwart inzetstuk

LED INSIDE | CRI 90

Down 3 lm|2000 K – 480 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008966	110,00
wit/zwart	1008965	110,00
goud/zwart	1008967	110,00
brons/zwart	1008968	110,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ronde inlay		
wit	1008993	30,00
zwart	1008994	30,00
goud	1008995	30,00
brons	1008996	30,00

FIX-IT!
48 V, DALI, Vierkant,
standaard 48 V opbouwrail





Dali | IP20 | 36° | 50000 h L80B20 | UGR 16

48 V | 175 mA
Systeemvermogen: 6,6 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Alleen compatibel met de 48 V opbouwrail standaard
- Standaard met zwart inzetstuk

LED INSIDE | CRI 90

Down 800 lm|2700 K | 865 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
zwart 2700 K	1008970	110,00
zwart 3000 K	1008974	110,00
wit/zwart 2700 K	1008969	110,00
wit/zwart 3000 K	1008973	110,00
goud/zwart 2700 K	1008971	110,00
goud/zwart 3000 K	1008975	110,00
brons/zwart 2700 K	1008972	110,00
brons/zwart 3000 K	1008976	110,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Vierkante inlay		
wit	1008997	30,00
zwart	1008998	30,00
goud	1008999	30,00
brons	1009000	30,00

FIX-IT!
48 V, DALI, Vierkant,
standaard 48 V opbouwrail





Dali | IP20 | 36° | 50000 h L80B20 | UGR 19

48 V | 350 mA
Systeemvermogen: 7,4 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Alleen compatibel met de 48 V opbouwrail standaard
- Standaard met zwart inzetstuk

LED INSIDE | CRI 90

Down 3 lm|2000 K – 495 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008978	110,00
wit/zwart	1008977	110,00
goud/zwart	1008979	110,00
brons/zwart	1008980	110,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Vierkante inlay		
wit	1008997	30,00
zwart	1008998	30,00
goud	1008999	30,00
brons	1009000	30,00












FIX-IT!
48 V, DALI, Vierkant, verdiepte 48 V opbouwrail

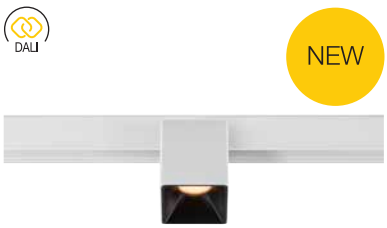





48 V | 175 mA
Systeemvermogen: 6,6 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Alleen compatibel met 48 V opbouwrail diep
- Standaard met zwart inzetstuk





Down	800 lm | 2700 K	865 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart 2700 K	1008982	110,00
zwart 3000 K	1008986	110,00
wit/zwart 2700 K	1008981	110,00
wit/zwart 3000 K	1008985	110,00
goud/zwart 2700 K	1008983	110,00
goud/zwart 3000 K	1008987	110,00
brons/zwart 2700 K	1008984	110,00
brons/zwart 3000 K	1008988	110,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Vierkante inlay		
wit	1008997	30,00
zwart	1008998	30,00
goud	1008999	30,00
brons	1009000	30,00

FIX-IT!
48 V, DALI, Vierkant, verdiepte 48 V opbouwrail

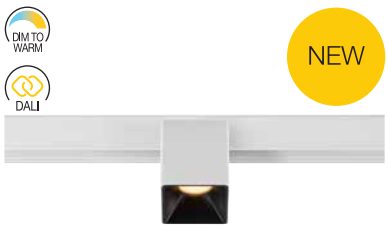





48 V | 350 mA
Systeemvermogen: 7,4 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC


- Alleen compatibel met 48 V opbouwrail diep
- Standaard met zwart inzetstuk



Down	3 lm | 2000 K – 495 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008990	110,00
wit/zwart	1008989	110,00
goud/zwart	1008991	110,00
brons/zwart	1008992	110,00


Artikel	Art. nr.	EUR
Vierkante inlay		
wit	1008997	30,00
zwart	1008998	30,00
goud	1008999	30,00
brons	1009000	30,00

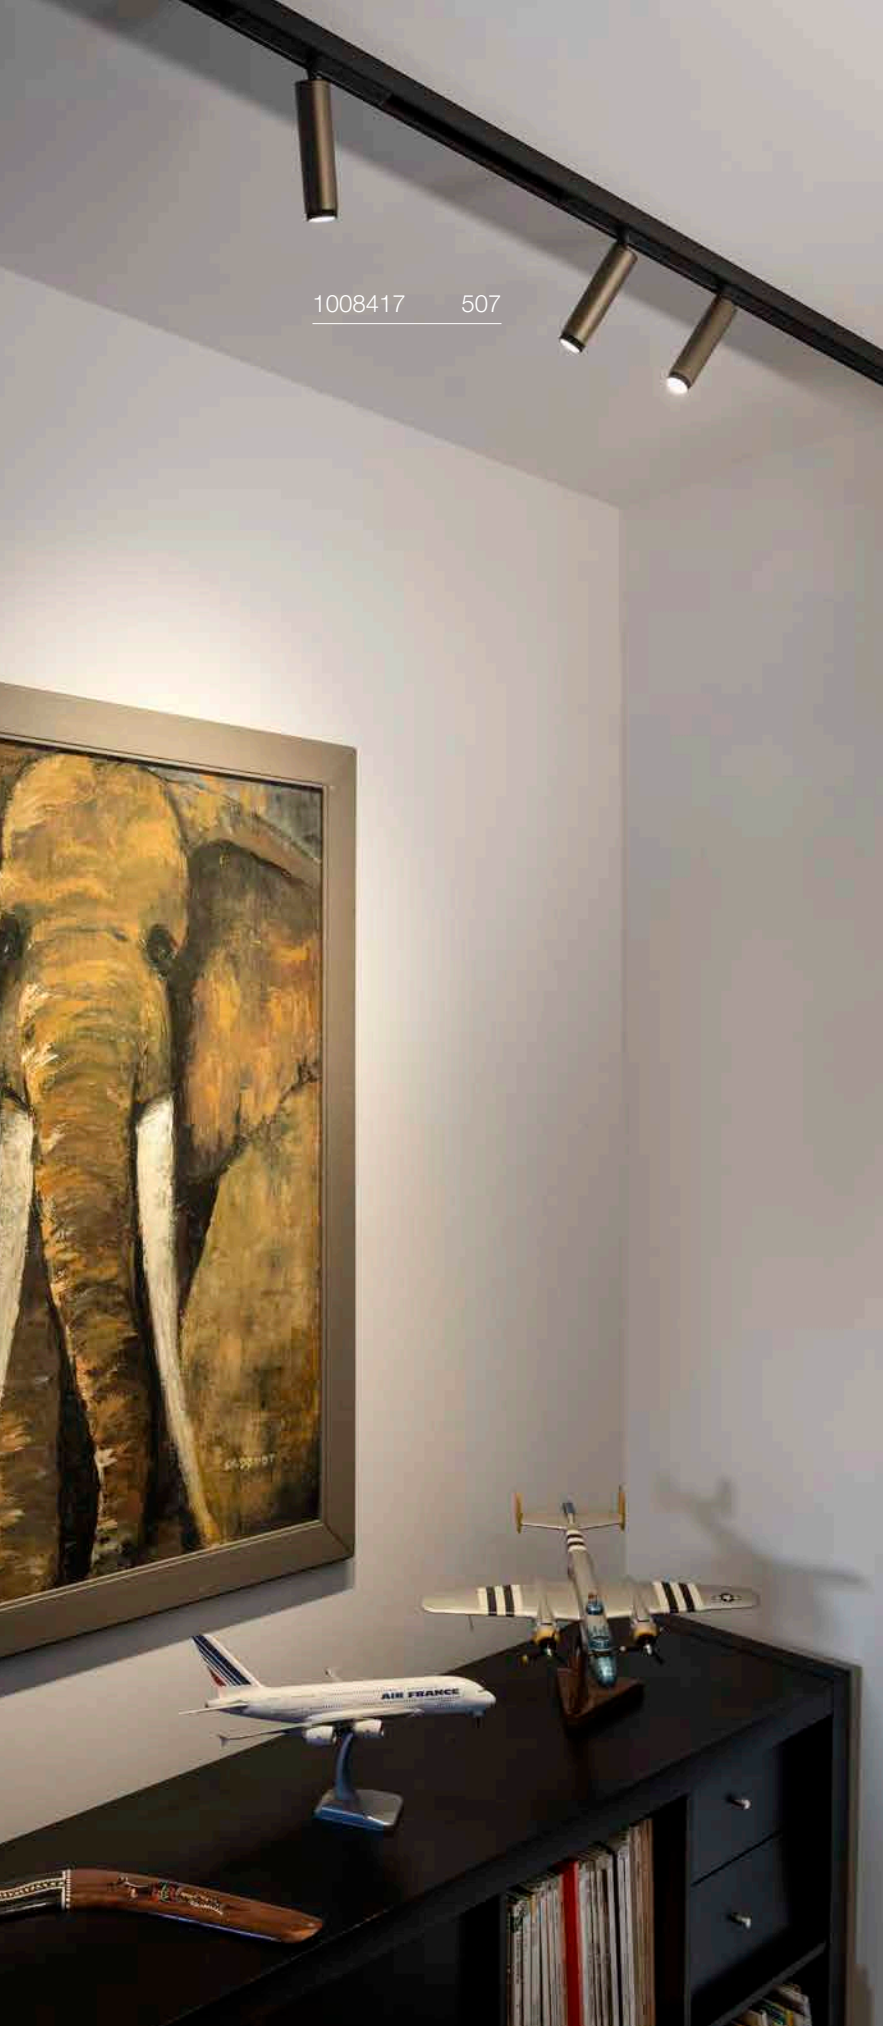

GRIP! S

48 V, DALI, standaard rail,
Ø 3 cm





48 V | 250 mA
Systeemvermogen: 9,8 W
Materiaal: aluminium

- Alleen compatibel met de 48 V opbouwrail standaard
- Honingraat accessoires inbegrepen


Down	530 lm | 2700 K	610 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud 530 lm | 2700 K	**1008407**	**169,00**
zwart/goud 610 lm | 3000 K	**1008412**	**169,00**
wit/zwart 530 lm | 2700 K	**1008405**	**169,00**
wit/zwart 610 lm | 3000 K	**1008410**	**169,00**
goud/zwart 530 lm | 2700 K	**1008409**	**169,00**
goud/zwart 610 lm | 3000 K	**1008414**	**169,00**
brons/zwart 530 lm | 2700 K	**1008408**	**169,00**
brons/zwart 610 lm | 3000 K	**1008413**	**169,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
wit	**1008488**	**18,00**
zwart	**1008489**	**18,00**
nikkel	**1008490**	**18,00**
goud	**1008491**	**18,00**

GRIP! S
48 V, DALI, standaard rail,
Ø 3 cm





48 V | 250 mA
Systeemvermogen: 9,8 W
Materiaal: aluminium

- Alleen compatibel met de 48 V opbouwrail standaard
- Honingraat accessoires inbegrepen

INSIDE CRI 90

Down 350 lm|2000 K – 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1008417	169,00
wit/zwart	1008415	169,00
goud/zwart	1008419	169,00
brons/zwart	1008418	169,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
wit	1008488	18,00
zwart	1008489	18,00
nikkel	1008490	18,00
goud	1008491	18,00

GRIP! S
48 V, DALI, diepe & verzonken rails,
Ø 3 cm

NEW





48 V | 250 mA
Systeemvermogen: 9,8 W
Materiaal: aluminium

- Honingraat accessoires inbegrepen

INSIDE CRI 90

Down 590 lm|2700 K | 620 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud 590 lm | 2700 K	1009026	169,00
zwart/goud 620 lm | 3000 K	1009027	169,00
wit/zwart 590 lm | 2700 K	1009024	169,00
wit/zwart 620 lm | 3000 K	1009025	169,00
goud/zwart 590 lm | 2700 K	1009030	169,00
goud/zwart 620 lm | 3000 K	1009031	169,00
brons/zwart 590 lm | 2700 K	1009028	169,00
brons/zwart 620 lm | 3000 K	1009029	169,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
wit	1008488	18,00
zwart	1008489	18,00
nikkel	1008490	18,00
goud	1008491	18,00

GRIP! S
48 V, DALI, diepe & verzonken rails,
Ø 3 cm

NEW





48 V | 250 mA
Systeemvermogen: 9,8 W
Materiaal: aluminium

- Honingraat accessoires inbegrepen

INSIDE CRI 90


Down 350 lm|2000 K – 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1009033	169,00
wit/zwart	1009032	169,00
goud/zwart	1009035	169,00
brons/zwart	1009034	169,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
wit	1008488	18,00
zwart	1008489	18,00
nikkel	1008490	18,00
goud	1008491	18,00


1008456 509
Le
Chouchou

GRIP! S
48 V, DALI, diepe & verzonken rails, Ø 3 cm

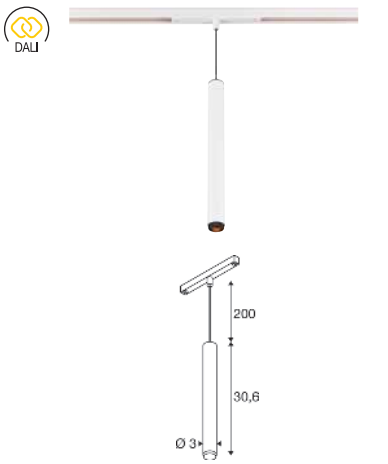





48 V | 250 mA
Systeemvermogen: 9,8 W
Materiaal: aluminium

• Honingraat accessoires inbegrepen




Down 530 lm | 2700 K | 610 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud 530 lm | 2700 K	**1008456**	**199,00**
zwart/goud 610 lm | 3000 K	**1008461**	**199,00**
wit/zwart 530 lm | 2700 K	**1008454**	**199,00**
wit/zwart 610 lm | 3000 K	**1008459**	**199,00**
goud/zwart 530 lm | 2700 K	**1008458**	**199,00**
goud/zwart 610 lm | 3000 K	**1008463**	**199,00**
brons/zwart 530 lm | 2700 K	**1008457**	**199,00**
brons/zwart 610 lm | 3000 K	**1008462**	**199,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
wit	**1008488**	**18,00**
zwart	**1008489**	**18,00**
nikkel	**1008490**	**18,00**
goud	**1008491**	**18,00**

GRIP! S
48 V, PD, DALI, Ø 3 cm

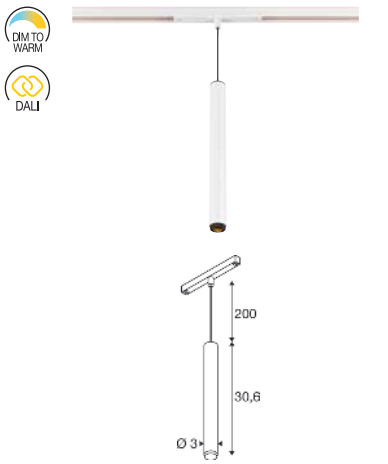





48 V | 250 mA
Systeemvermogen: 9,8 W
Materiaal: aluminium

• Honingraat accessoires inbegrepen



Down 350 lm | 2000 K – 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1008466**	**199,00**
wit/zwart	**1008464**	**199,00**
goud/zwart	**1008468**	**199,00**
brons/zwart	**1008467**	**199,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
wit	**1008488**	**18,00**
zwart	**1008489**	**18,00**
nikkel	**1008490**	**18,00**
goud	**1008491**	**18,00**



LALU® SET
48 V, PD, LED base, DALI





48 V | 500 mA
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: aluminium/staal

- inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700K/3000K
- met zwarte adapter

LED INSIDE CRI 90

Down	500 lm | 2700 K	550 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1010801** ●	**256,40**

LALU® SET
48 V, PD, LED base, DALI







48 V | 500 mA
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: aluminium/staal

- inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700K/3000K
- met zwarte adapter



Down	600 lm | 2700 K	650 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010802 ●	234,90

LALU® SET
48 V, PD, LED base, DALI







48 V | 500 mA
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: aluminium/staal

- inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700K/3000K
- met zwarte adapter



Down	650 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010803 ●	254,40

LALU® SET
48 V, PD, LED base, DALI







48 V | 500 mA
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: aluminium/staal

- inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700K/3000K
- met zwarte adapter




Down	600 lm | 2700 K	650 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010804 ●	241,10



ONTWERP JOUW 48 V RAILSYSTEEM

Kies jouw railvariant in de juiste lengte, gewenste kleur en favoriete installatiewijze. Kies voor de inbouwvariant of één van de twee opbouwvarianten. Met de speciaal voor het SLV 48 V-systeem ontworpen NUMINOS®, IN-LINE en GRIP! spots of LALU® pendelarmaturen zijn heel flexibel en laten jouw omgeving perfect uitkomen.

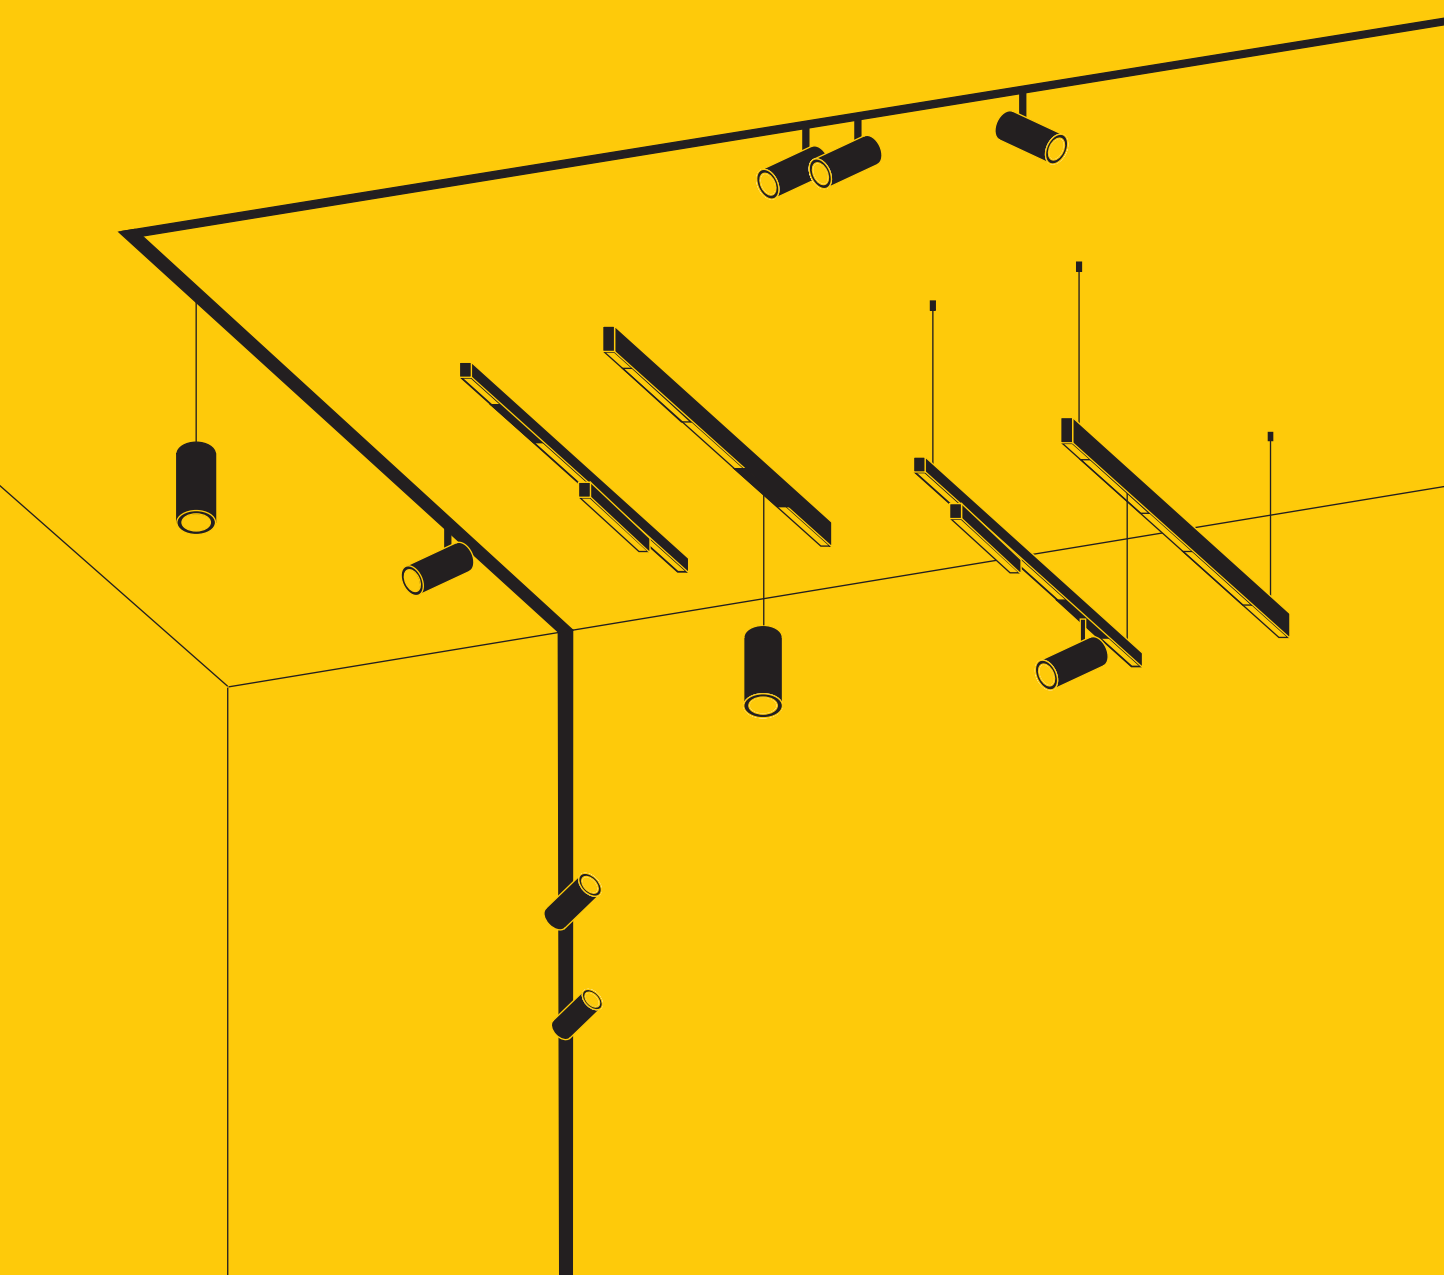


KIES JE INSTALLATIEWIJZE

OPBOUW



INBOUW




KIES JE RAIL


OPBOUWRAIL STANDAARD



OPBOUWRAIL DIEP



INBOUWRAIL VOOR GIPSPLAFONDS



KIES JE TOEBEHOREN

DIVERSE VERBINDERS, AFDEKKINGEN, OPHANGINGEN, VOEDINGEN EN NOG VEEL MEER.

KIES JE ARMATUREN

BIJV. NUMINOS® SPOT EN PENDELARMATUUR

BIJV. IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR EN IN-LINE MOVE




1002695 523



SOCKET

ASMARA | 520



SOCKET

TELESKOP | 520



SOCKET

COSMIC | 521



LED

DURNO | 523



LED

NOBLO® SPOT | 523

TENSEO
Laagvoltage kabel 4 mmA^2





	1000 cm	1000 cm	1000 cm
max. stroomsterkte (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Kleur	● zwart	○ wit	○ transparant
Materiaal	Koper/kunststof	Koper/kunststof	Koper/kunststof
L (cm)	1000	1000	1000
Art. nr.	**1002602**	**1002603**	**1002604**
EUR	**29,25**	**29,25**	**29,25**

	2000 cm	2000 cm	2000 cm
max. stroomsterkte (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Kleur	● zwart	○ wit	○ transparant
Materiaal	Koper/kunststof	Koper/kunststof	Koper/kunststof
L (cm)	2000	2000	2000
Art. nr.	**139030**	**139031**	**139024**
EUR	**48,75**	**48,75**	**48,75**

TENSEO
Laagvoltage kabel 6 mmA^2





	2000 cm	2000 cm	2000 cm
max. stroomsterkte (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Kleur	● zwart	○ wit	○ transparant
Materiaal	Koper/kunststof	Koper/kunststof	Koper/kunststof
L (cm)	2000	2000	2000
Art. nr.	**139050**	**139051**	**139026**
EUR	**58,00**	**58,00**	**58,00**







12 V AC | 50 VA conventioneel

Staal/messing
H: 11 cm

● zwart	Art. nr.	**1002691**	**111,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1002692**	**111,00 EUR**
◑ chroom	Art. nr.	**1002693**	**115,00 EUR**



12 V AC | 105 VA conventioneel

Messing/glas
H: 11 cm

○ wit	Art. nr.	**138981**	**135,00 EUR**
◑ chroom	Art. nr.	**138982**	**147,00 EUR**



12 V AC | 210 VA conventioneel

Staal/messing
H: 11 cm

○ wit	Art. nr.	**138991**	**204,00 EUR**
◑ chroom	Art. nr.	**138992**	**213,00 EUR**



Kabelspanner

Messing
H: 11 cm

● zwart	Art. nr.	**181530**	**28,50 EUR**
○ wit	Art. nr.	**181531**	**28,50 EUR**
◑ chroom	Art. nr.	**181532**	**30,75 EUR**



Wandhouder

3 cm | staal/messing
L: 3 cm

● zwart	Art. nr.	**186300**	**28,50 EUR**
○ wit	Art. nr.	**186301**	**28,50 EUR**
◑ chroom	Art. nr.	**186302**	**30,75 EUR**



Katrol 6 cm

Staal/messing
H: 6 cm

● zwart	Art. nr.	**186330**	**24,50 EUR**
○ wit	Art. nr.	**186331**	**24,50 EUR**
◑ chroom	Art. nr.	**186332**	**28,50 EUR**



Katrol

Staal/messing
H: 16 cm

● zwart	Art. nr.	**186340**	**28,50 EUR**
○ wit	Art. nr.	**186341**	**28,50 EUR**
◑ chroom	Art. nr.	**186342**	**30,75 EUR**



Wandhouder 10 cm

Staal/messing
H: 11,5 cm
Met kleminrichting

● zwart	Art. nr.	**186310**	**40,50 EUR**
○ wit	Art. nr.	**186311**	**40,50 EUR**
◑ chroom	Art. nr.	**186312**	**42,75 EUR**



Plafondkatrol

Staal/messing
H: 16 cm

● zwart	Art. nr.	**186640**	**92,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**186641**	**92,00 EUR**
◑ chroom	Art. nr.	**186642**	**99,00 EUR**



Voeding

Messing
H: 1,8 cm
max. 25A

● zwart	Art. nr.	**186350**	**12,20 EUR**
○ wit	Art. nr.	**186351**	**12,20 EUR**
◑ chroom	Art. nr.	**186352**	**13,70 EUR**



Isolatieverbinder

6 cm | aluminium/kunststof
L: 6,4 cm

● zwart	Art. nr.	**186360**	**22,75 EUR**
○ wit	Art. nr.	**186361**	**22,75 EUR**
◑ chroom	Art. nr.	**186362**	**24,50 EUR**



Afstandhouder, elektrisch

Messing
H: 9 cm

● zwart	Art. nr.	**1002700**	**46,50 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1002701**	**46,50 EUR**
◑ chroom	Art. nr.	**1002702**	**56,00 EUR**



Afstandhouder

Aluminium
B: 9,00 cm


● zwart	Art. nr.	**1002703**	**56,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1002704**	**56,00 EUR**
◑ chroom	Art. nr.	**1002705**	**62,00 EUR**



Ophangset 2 m

Staal/aluminium
B: 18,60 cm

● zwart	Art. nr.	**1002697**	**40,50 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1002698**	**40,50 EUR**
◑ chroom	Art. nr.	**1002699**	**42,75 EUR**

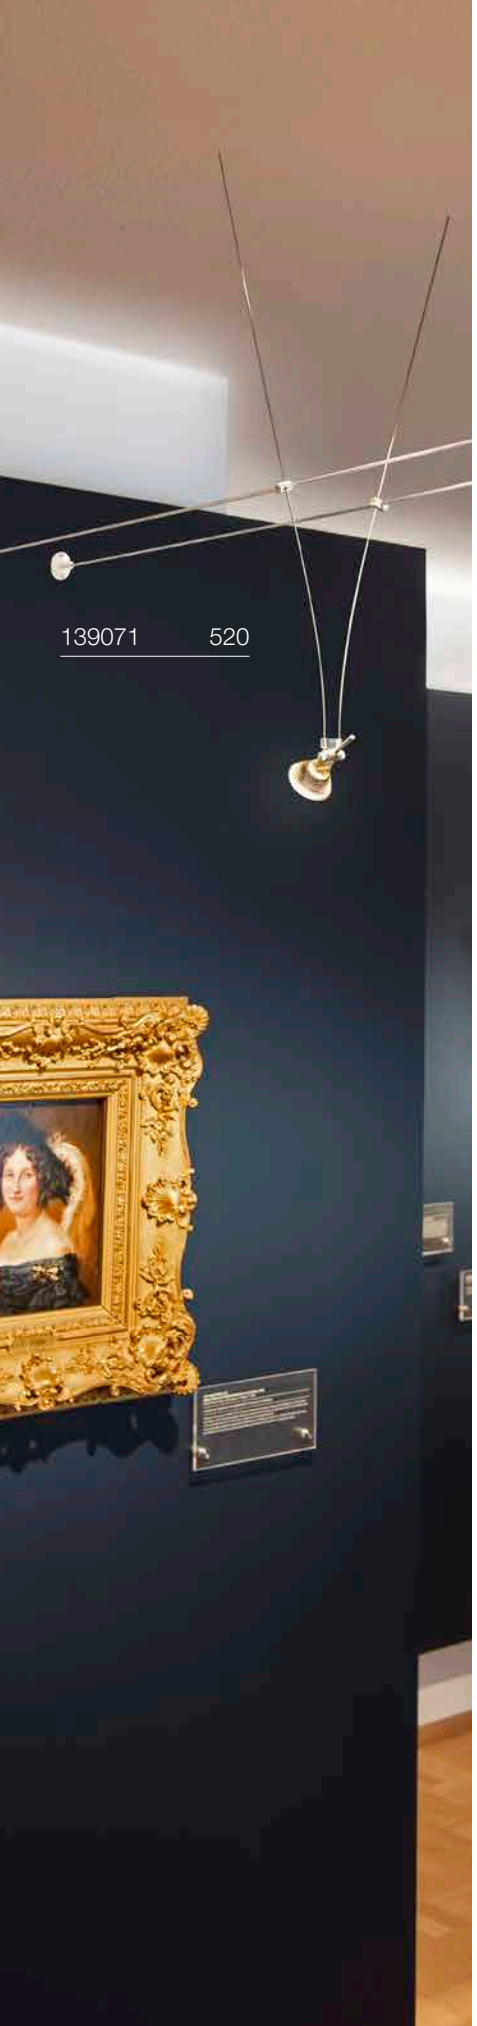

ASMARA
LV, QR-C51



IP20 90°

12V AC
Materiaal: roestvrij staal

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 1xGX5.3


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**139070**	**28,25**
○ wit	**139071**	**28,25**
◑ chroom	**139072**	**30,75**

GU5.3 | 6 W | 36°
460 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1001575 35,00 EUR

TELESKOP
LV, QR-C51

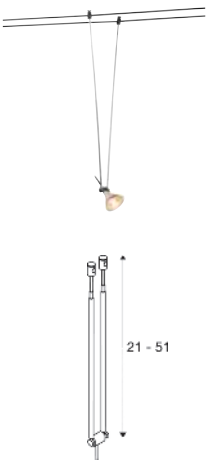

IP20 90°

12V AC
Materiaal: staal/messing

- Telescoop instelbaar van 21-51 cm


SOCKET INSIDE 20 W

Sokkel: 1xGX5.3

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**139080**	**33,75**
○ wit	**139081**	**33,75**
◑ chroom	**139082**	**36,75**


GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G
6 kW/1000 h

Art.nr.: 1001574 35,00 EUR

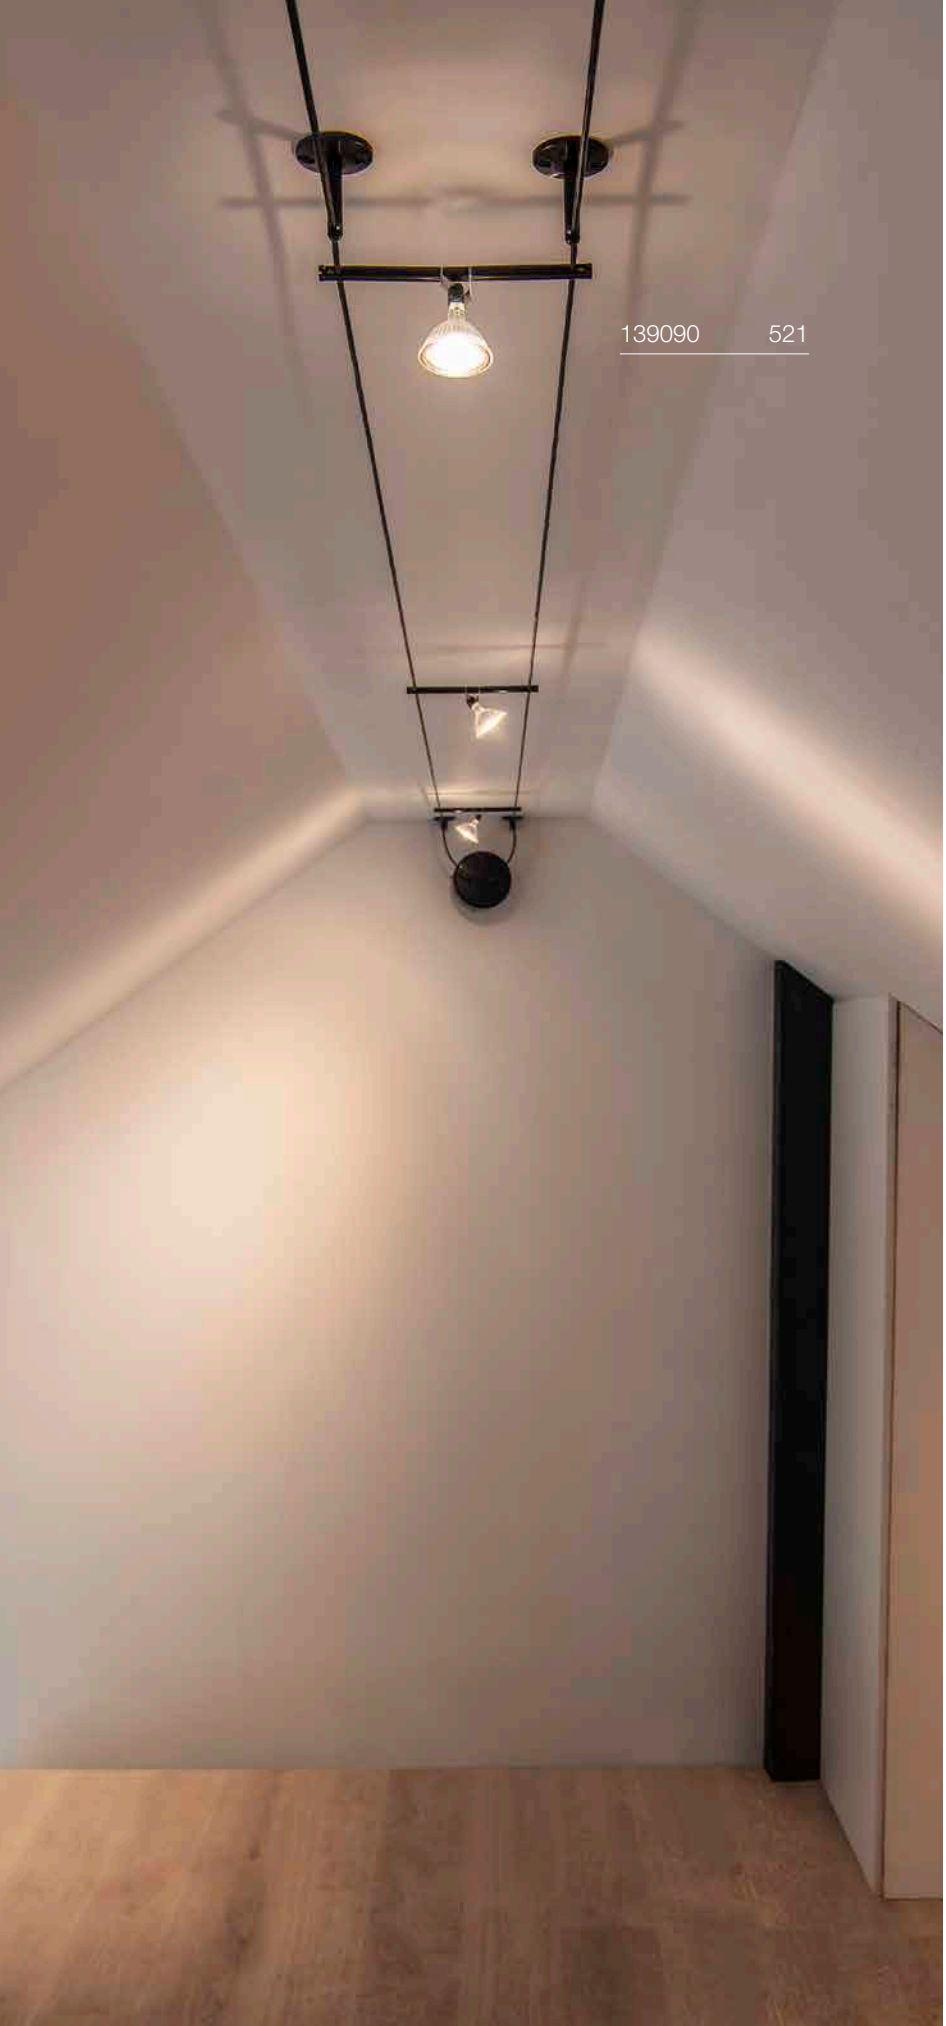

COSMIC
LV, QR-C51





IP20 90°

12V AC
Materiaal: staal/messing

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 1xGX5.3

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**139090**	**40,25**
○ wit	**139091**	**40,25**
◑ chroom	**139092**	**42,50**


GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G
6 kW/1000 h

Art.nr.: **1001574** **35,00 EUR**


1002862 523

DURNO
LV







12 V AC
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium/staal


LED INSIDE CRI 80

360 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002861**	**84,10**
○ wit	**1002862**	**84,10**
◑ chroom/roestvrij staal	**1002863**	**88,20**

NOBLO® SPOT
LV, Rope track







12 V AC
Systeemvermogen: 8,5 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80

420 lm
450 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 420 lm	**1002694**	**80,00**
○ wit 450 lm	**1002695**	**80,00**
◑ chroom 450 lm	**1002696**	**85,00**



1010318 557



QUIMERA | 533



FORCHINI M 40 TRACK | 535



LALU® SET | 537–539



PURI 2.0 TUBE | 541–543



PURI 2.0 CONE | 541–543



PURI 2.0 DOME | 541–543



PURI 2.0 | 544



PURI TRACK | 547



GRIP! | 549–553



DYSKO | 557



LIGHT EYE® | 558–561



LIGHT EYE® 2.0 | 562–563



KALU 2.0 | 565



KALU TRACK | 565



GRIP! FLAT | 567



NOBLO® SPOT | 568–569



ASTO TUBE | 570–571



PARA CONE GL | 573



PARA CONE 14 | 573



HELIA 50 TRACK | 575



PANEL TRACK | 575





ENOLA® C TRACK | 576



ENOLA® B TRACK | 577



ENOLA® B | 577



BIMA | 579





EURO SPOT TRACK | 580




ALTRA DICE TRACK | 581


1009131 567
WACHTEL

1-fase
Opbouwrail



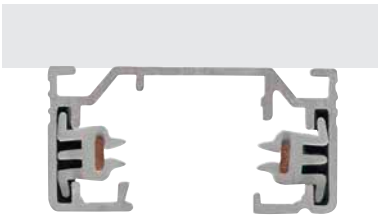


	100 cm	100 cm	100 cm
Nominale spanning (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. stroomsterkte (A)	16	16	16
Kleur	● zwart	○ wit	● grijs
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,50 x 1,8	100 x 3,50 x 1,8	100 x 3,50 x 1,8
Art. nr.	**143010**	**143011**	**143012**
EUR	**35,50**	**35,50**	**35,50**

	200 cm	200 cm	200 cm
Nominale spanning (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. stroomsterkte (A)	16	16	16
Kleur	● zwart	○ wit	● grijs
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	200 x 3,50 x 1,8	200 x 3,50 x 1,8	200 x 3,50 x 1,8
Art. nr.	**143020**	**143021**	**143022**
EUR	**67,00**	**67,00**	**67,00**

	300 cm	300 cm	300 cm
Nominale spanning (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. stroomsterkte (A)	16	16	16
Kleur	● zwart	○ wit	● grijs
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,50 x 1,8	300 x 3,50 x 1,8	300 x 3,50 x 1,8
Art. nr.	**1002151**	**1002152**	**1002153**
EUR	**100,00**	**100,00**	**100,00**

1-FASE

Opbouwrail
Planningshulp en toebehoren in één oogopslag

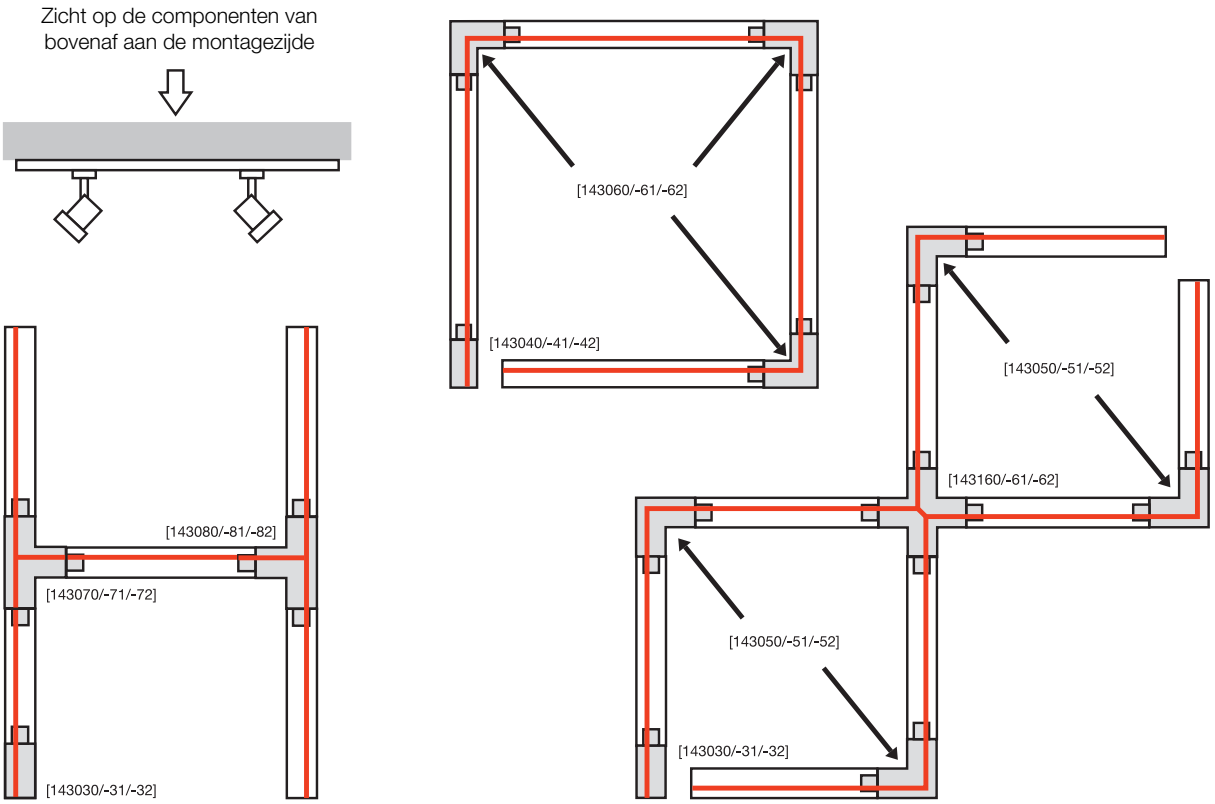



1-fase adapter

6A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,50 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**143120**	**15,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**143121**	**15,00 EUR**
● grijs	Art. nr.	**143124**	**15,00 EUR**



1-fase adapter met haak

6A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,50 cm | H: 7,4 cm

Voor pendelarmaturen die over een aanvullende mechanische ophanging beschikken.

● zwart	Art. nr.	**143170**	**15,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**143171**	**15,00 EUR**
● grijs	Art. nr.	**143172**	**15,00 EUR**



1-fase, voeding, aarde links

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143030**	**9,35 EUR**
○ wit	Art. nr.	**143031**	**9,35 EUR**
● grijs	Art. nr.	**143032**	**9,35 EUR**



1-fase, voeding, aarde rechts

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143040**	**9,35 EUR**
○ wit	Art. nr.	**143041**	**9,35 EUR**
● grijs	Art. nr.	**143042**	**9,35 EUR**



1-fase, langsverbinder met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 17,2 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143100**	**17,50 EUR**
○ wit	Art. nr.	**143101**	**17,50 EUR**
● grijs	Art. nr.	**143102**	**17,50 EUR**



1-fase, langsverbinder, elektrisch

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,4 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143090**	**7,10 EUR**
○ wit	Art. nr.	**143091**	**7,10 EUR**
● grijs	Art. nr.	**143092**	**7,10 EUR**



1-fase, hoekverbinder aarde binnen

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10,4 cm | B: 10,40 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143060**	**16,40 EUR**
○ wit	Art. nr.	**143061**	**16,40 EUR**
● grijs	Art. nr.	**143062**	**16,40 EUR**



1-fase, hoekverbinder aarde buiten

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10,4 cm | B: 10,40 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143050**	**16,40 EUR**
○ wit	Art. nr.	**143051**	**16,40 EUR**
● grijs	Art. nr.	**143052**	**16,40 EUR**



1-fase, T-verbinder, aarde buiten, links

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 17,2 cm | B: 10,40 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143070**	**20,75 EUR**
○ wit	Art. nr.	**143071**	**20,75 EUR**
● grijs	Art. nr.	**143072**	**20,75 EUR**



1-fase, T-verbinder, aarde buiten rechts

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 17,2 cm | B: 10,40 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143080**	**20,75 EUR**
○ wit	Art. nr.	**143081**	**20,75 EUR**
● grijs	Art. nr.	**143082**	**20,75 EUR**



1-fase, X-verbinder

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 9,5 cm | B: 17,20 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143160**	**31,25 EUR**
○ wit	Art. nr.	**143161**	**31,25 EUR**
● grijs	Art. nr.	**143162**	**31,25 EUR**



1-fase, flexverbinder

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 16,4 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143110**	**17,50 EUR**
○ wit	Art. nr.	**143111**	**17,50 EUR**
● grijs	Art. nr.	**143112**	**17,50 EUR**



1-fase, stabilisator, langsverbinder lang

staal
L: 19,7 cm | B: 3,20 cm | H: 1,3 cm
Ter versteviging bij montage meerdere rails met plafondophanging (1002845)

● nikkel	Art. nr.	**143151**	**7,10 EUR**



1-fase stabilisator, hoekverbinder lang

staal
L: 11,5 cm | B: 11,50 cm | H: 0,5 cm
Ter versteviging bij montage meerdere rails met plafondophanging (1002845)

● nikkel	Art. nr.	**143152**	**8,25 EUR**



1-fase, stabilisator X-verbinder

staal
L: 19,7 cm | B: 19,70 cm | H: 0,5 cm
Ter versteviging bij montage meerdere rails met plafondophanging (1002845)

● nikkel	Art. nr.	**143169**	**12,50 EUR**



2 m afdekking voor 1-fase rail

Polycarbonaat (PC)
L: 200 cm | B: 1,80 cm | H: 0,75 cm

● zwart	Art. nr.	**1004783**	**21,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1004785**	**21,00 EUR**
● grijs	Art. nr.	**1004784**	**21,00 EUR**



1-fase, eindkap (2 st.)

Polycarbonaat (PC)
L: 0,4 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143130**	**4,40 EUR**
○ wit	Art. nr.	**143131**	**4,40 EUR**
● grijs	Art. nr.	**143132**	**4,40 EUR**



1-fase, plafondrozet 2.0

6A max. | Polycarbonaat (PC)
H: 2,5 cm | Ø: 11,5 cm

● zwart	Art. nr.	**1007926**	**20,75 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1007927**	**20,75 EUR**
● grijs	Art. nr.	**1007928**	**20,75 EUR**



EUTRACK®, S-TRACK en 1-fase rails, 5 m, set van twee

Roestvrij staal/messing
L: 500 cm

● nikkel	Art. nr.	**1002845**	**41,75 EUR**



1-fase


staal
L: 10 cm | B: 10,00 cm | H: 0,04 cm

● zwart	Art. nr.	**1008149**	**15,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1008148**	**15,00 EUR**
● grijs	Art. nr.	**1008150**	**15,00 EUR**


143580 575

1-fase
Inbouwrail



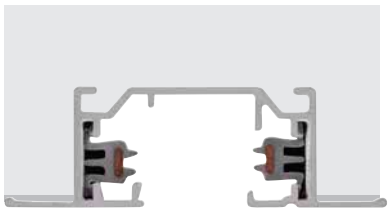

	200 cm
Nominale spanning (V)	220-240 V ~50/60 Hz
max. stroomsterkte (A)	16
Kleur	○ wit
Materiaal	Aluminium
L x B x H (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Art. nr.	**143221**
EUR	**74,00**



1-fase, voeding, aarde links

16A max. | Kunststof
L: 10,8 cm | B: 5,50 cm | H: 2 cm
Aarde links

○ wit Art. nr. **143231** **13,90 EUR**



1-fase, voeding, aarde rechts

16A max. | Kunststof
L: 10,8 cm | B: 5,50 cm | H: 2 cm
Voeding rechts

○ wit Art. nr. **143241** **13,90 EUR**



1-fase, langsverbinder incl. langsverstijver

Kunststof/staal
L: 6,5 cm | B: 1,80 cm | H: 1,7 cm
Langsverbinder incl. langsverstijver

○ wit Art. nr. **143271** **13,90 EUR**



1-fase, hoekverbinder aarde binnen

16A max. | Kunststof
L: 11,2 cm | B: 11,20 cm | H: 2 cm
Aarde binnen

○ wit Art. nr. **143261** **20,75 EUR**



1-fase, hoekverbinder aarde buiten

16A max. | Kunststof
L: 11,2 cm | B: 11,20 cm | H: 2 cm
Aarde buiten

○ wit Art. nr. **143251** **20,75 EUR**



1-fase, eindkap

Kunststof
L: 2,7 cm | B: 5,50 cm | H: 1,8 cm
Eindkap

○ wit Art. nr. **143281** **7,10 EUR**



1-fase, bevestigingsbeugel

staal
L: 7,5 cm | B: 1,50 cm | H: 4 cm

● nikkel Art. nr. **143230** **3,80 EUR**



1-fase adapter met haak

6A max. | 2 kg max. | polycarbonaat (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,50 cm | H: 7,4 cm
Voor pendelarmaturen die over een aanvullende mechanische ophanging beschikken.

● zwart Art. nr. **143170** **15,00 EUR**
○ wit Art. nr. **143171** **15,00 EUR**
● grijs Art. nr. **143172** **15,00 EUR**



1-fase adapter

6A max. | 2 kg max. | polycarbonaat (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,50 cm | H: 3,2 cm

● zwart Art. nr. **143120** **15,00 EUR**
○ wit Art. nr. **143121** **15,00 EUR**
● grijs Art. nr. **143124** **15,00 EUR**


1008042 533



QUIMERA
PD, 1-fase







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 7,6 W
Materiaal: aluminium

- Smalle lijnen op het glas creëren fascinerende lichtreflecties
- Railadapter zwart

LED INSIDE CRI 90


Indirect 365 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1008041**	**369,00**
messing	**1008042**	**369,00**
koper	**1008043**	**369,00**



1008540 535



FORCHINI M 40 TRACK
1-fase, E27



NEW





220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/aluminium

- 1008539 met grijze 1-fase railadapter
- 1008539 met zwarte 1-fase railadapter



Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 15,2 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1008539**	**233,00**
zwart/goud	**1008540**	**233,00**



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h



Art.nr.: **1005303** **9,60 EUR**


1010798 537



LALU® SET
1-fase, PD, LED Base, PHASE





IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium/staal

- inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700 K/3000 K
- met zwarte adapter

LED INSIDE CRI 90

Down	550 lm | 2700 K	600 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010797 ●	253,40

LALU® SET
1-fase, PD, LED Base, PHASE





IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium/staal

- inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700 K/3000 K
- met zwarte adapter

LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	750 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010798 ●	253,40

LALU® SET
1-fase, PD, LED Base, Phase







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium/staal

- inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700 K/3000 K
- met zwarte adapter

LED INSIDE CRI 90


Down	700 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010799 ●	268,80



LALU® SET
1-fase, PD, LED Base, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium/staal

- inclusief kleurtemperatuurschakelaar 2700 K/3000 K
- met zwarte adapter

LED INSIDE CRI 90


Down	700 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1010800** ●	**251,40**


1008250 541

PURI 2.0 Tube
1-fase, QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008242**	**39,00**
●● zwart/goud	**1008243**	**39,00**
○ wit	**1008244**	**39,00**
● grijs	**1008245**	**39,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

PURI 2.0 Cone
1-fase, QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008246**	**39,00**
●● zwart/goud	**1008247**	**39,00**
○ wit	**1008248**	**39,00**
● grijs	**1008249**	**39,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010471 46,00 EUR

PURI 2.0 Dome
1-fase, QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008250**	**39,00**
●● zwart/goud	**1008251**	**39,00**
○ wit	**1008252**	**39,00**
● grijs	**1008253**	**39,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010467 59,00 EUR


1008263 543

PURI 2.0 Tube
1-fase, PD, QPAR51

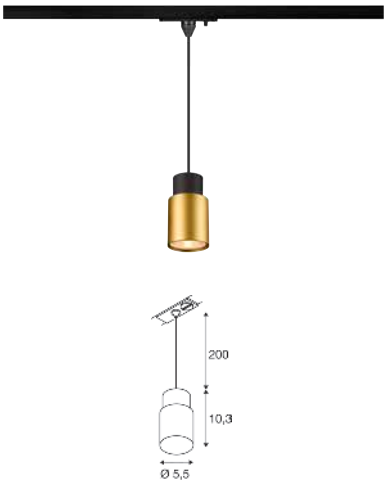

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008254	44,00
zwart/goud	1008255	44,00
wit	1008256	44,00
grijs	1008257	44,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L


Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

PURI 2.0 Cone
1-fase, PD, QPAR51

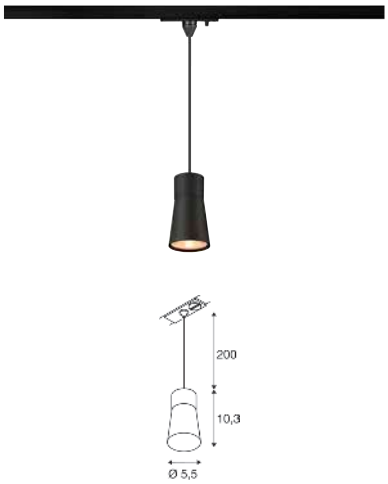

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008258	44,00
zwart/goud	1008259	44,00
wit	1008260	44,00
grijs	1008261	44,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L


Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010471 46,00 EUR

PURI 2.0 Dome
1-fase, PD, QPAR51

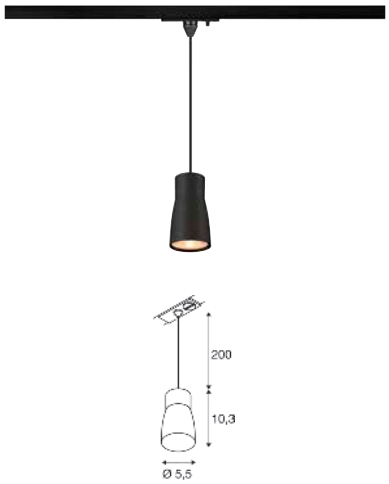

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008262	44,00
zwart/goud	1008263	44,00
wit	1008264	44,00
grijs	1008265	44,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h


C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h


Art.nr.: 1010467 59,00 EUR

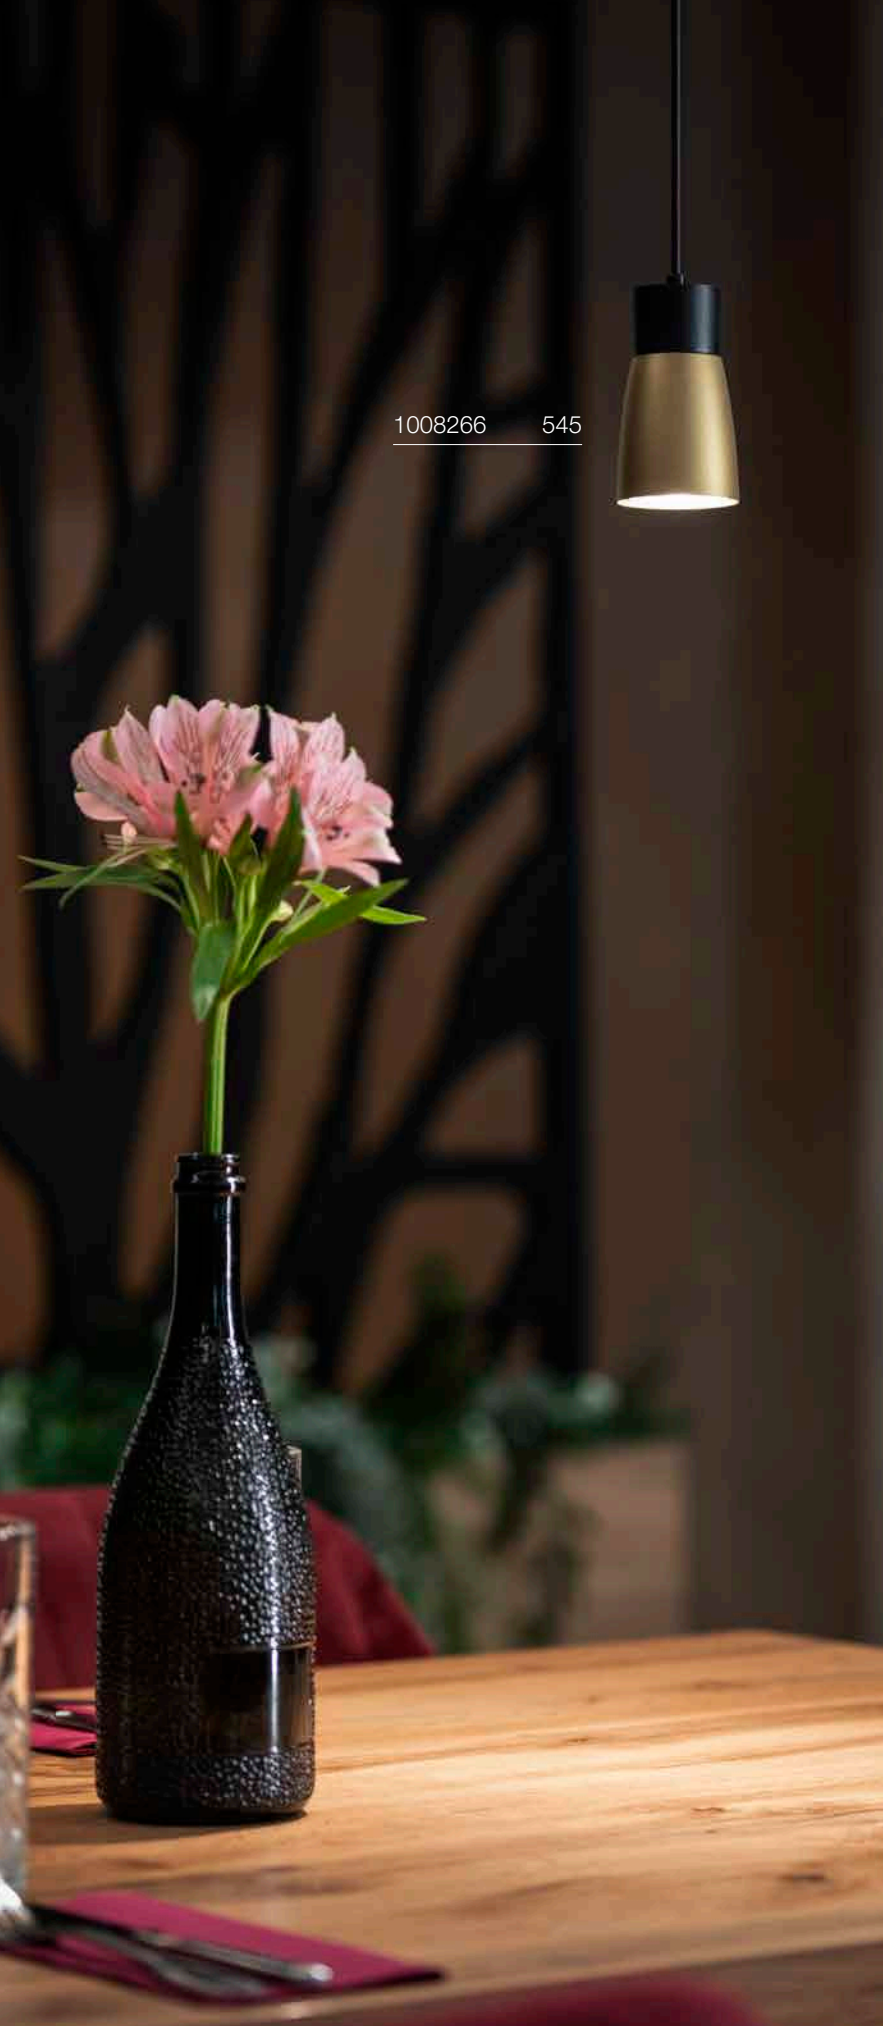

1008266 545

PURI 2.0
1-fase, Triple Track Set, QPAR51







220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium

- Bestaat uit: 2 x 1 m rails, 1 x langsverbinder met voedingsmogelijkheid, 3 x PURI 2.0 Tube Spots



Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008903**	**215,00**
◐ zwart/goud	**1008904**	**215,00**
○ wit	**1008902**	**215,00**

PURI 2.0 Tube
Kap



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1008214**	**9,00**
wit	**1008213**	**9,00**
goud	**1008216**	**9,00**
grijs	**1008215**	**9,00**
brons	**1008217**	**9,00**
aluminium	**1008376**	**9,00**

PURI 2.0 Cone
Kap



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1008219**	**9,00**
wit	**1008218**	**9,00**
goud	**1008221**	**9,00**
grijs	**1008220**	**9,00**
brons	**1008222**	**9,00**
aluminium	**1008377**	**9,00**

PURI 2.0 Dome
Kap




Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1008224**	**9,00**
wit	**1008223**	**9,00**
goud	**1008226**	**9,00**
grijs	**1008225**	**9,00**
brons	**1008227**	**9,00**
aluminium	**1008378**	**9,00**


143390 547

PURI TRACK
1-fase, QPAR51







220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Decoratieve ring inbegrepen

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**143390**	**34,00**
○ wit	**143391**	**34,00**
● grijs	**143392**	**34,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000 h



Art.nr.: **1005273** **9,99 EUR**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h




Art.nr.: **1010471** **46,00 EUR**


1008399 549

GRIP! S
1-fase, PHASE, Ø 3,0cm





C,L · IP20 · IK02 · 29° · 330° · 90°

50 000 h L80B10 · UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

- Honingraat accessoires inbegrepen

LED INSIDE · CRI 90


Down	530 lm | 2700 K	610 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud 2700 K	**1008392**	**169,00**
zwart/goud 3000 K	**1008397**	**169,00**
wit/zwart 2700 K	**1008390**	**169,00**
wit/zwart 3000 K	**1008395**	**169,00**
goud/zwart 2700 K	**1008394**	**169,00**
goud/zwart 3000 K	**1008399**	**169,00**
brons/zwart 2700 K	**1008393**	**169,00**
brons/zwart 3000 K	**1008398**	**169,00**

GRIP! S
1-fase, PHASE, Ø 3,0cm

DIM TO WARM





C,L · IP20 · IK02 · 29° · 330° · 90°

50 000 h L80B20 · UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

- Honingraat accessoires inbegrepen

LED INSIDE · CRI 90


Down	350 lm | 2000 K – 3000 K	

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1008402**	**169,00**
wit/zwart	**1008400**	**169,00**
goud/zwart	**1008404**	**169,00**
brons/zwart	**1008403**	**169,00**

Meer accessoires vindt je op pagina 555


1008425 551

GRIP! M
1-fase, PHASE, Ø 4,3cm

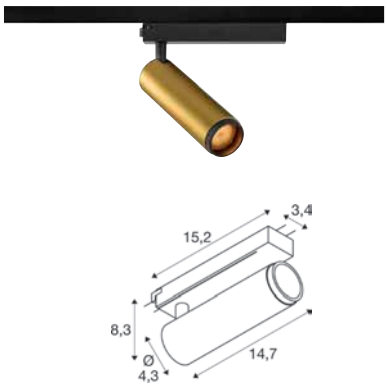

C,L · IP20 · IK02 · 42° · 330° · 90°

50 000 h L80B10 · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium

- Honingraat accessoires inbegrepen


LED INSIDE · CRI 90

Down	1810 lm | 2700 K	1900 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud 2700 K	**1008422**	**179,00**
zwart/goud 3000 K	**1008427**	**179,00**
wit/zwart 2700 K	**1008420**	**179,00**
wit/zwart 3000 K	**1008425**	**179,00**
goud/zwart 2700 K	**1008424**	**179,00**
goud/zwart 3000 K	**1008429**	**179,00**
brons/zwart 2700 K	**1008423**	**179,00**
brons/zwart 3000 K	**1008428**	**179,00**

GRIP! M
1-fase, PHASE, Ø 4,3cm

DIM TO WARM

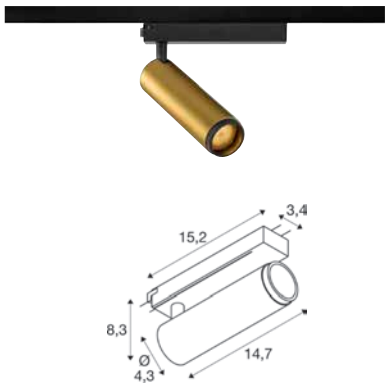

C,L · IP20 · IK02 · 42° · 330° · 90°

50 000 h L80B20 · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

- Honingraat accessoires inbegrepen

LED INSIDE · CRI 90

Down	350 lm | 2000 K – 3000 K	


Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1008432**	**179,00**
wit/zwart	**1008430**	**179,00**
goud/zwart	**1008434**	**179,00**
brons/zwart	**1008433**	**179,00**

Meer accessoires vindt je op pagina 555


1008473 553

GRIP! L
1-fase, QPAR51, Ø 5,7cm





IP20 IK02 360° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Honingraat accessoires inbegrepen

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1008449**	**89,00**
wit/zwart	**1008447**	**89,00**
goud/zwart	**1008451**	**89,00**
brons/zwart	**1008450**	**89,00**

| 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005079 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

GRIP! L
1-fase, PD, QPAR51, Ø 5,7 cm





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Honingraat accessoires inbegrepen

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1008471**	**139,00**
wit/zwart	**1008469**	**139,00**
goud/zwart	**1008473**	**139,00**
brons/zwart	**1008472**	**139,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005080 7,50 EUR

Meer accessoires vindt je op pagina 555



1008473 + 1008489 553 + 555

GRIP! S
Decoratieve ring Ø 2,7 cm



Ø: 2.7 cm
H: 1,1 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008489**	**18,00**
○ wit	**1008488**	**18,00**
● goud	**1008491**	**18,00**
● nikkel	**1008490**	**18,00**

GRIP! M
Decoratieve ring Ø 4,0 cm



Ø: 4 cm
H: 1,4 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008493**	**20,00**
○ wit	**1008492**	**20,00**
● goud	**1008495**	**20,00**
● nikkel	**1008494**	**20,00**

GRIP! L
Decoratieve ring Ø 5,4 cm




Ø: 5.4 cm
H: 2,05 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008497**	**24,00**
○ wit	**1008496**	**24,00**
● goud	**1008499**	**24,00**
● nikkel	**1008498**	**24,00**


1010324 557

DYSKO
1-fase, PHASE

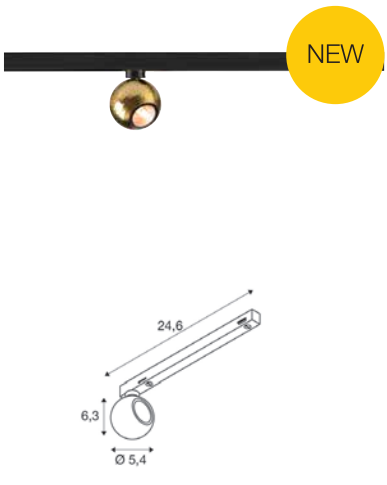

IP20 | 36° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systeemvermogen: 6,7 W
Materiaal: kunststof PC/aluminium

- Intrack LED-driver adapter

INSIDE | CRI 90

750 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1010318	189,00
wit/zwart	1010319	189,00

DYSKO
1-fase, PD, PHASE



IP20 | 36° | 50000h L80B10 | 205 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systeemvermogen: 6,7 W
Materiaal: kunststof PC/aluminium

- Intrack LED-driver adapter


INSIDE | CRI 90

750 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1010324	199,00
wit/zwart	1010325	199,00

LIGHT EYE® 90
1-fase, QPAR51





IP20 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,4 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008180**	**84,00**
○ wit	**1008181**	**84,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000 h


C,L


Art.nr.: 1005080 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h


Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

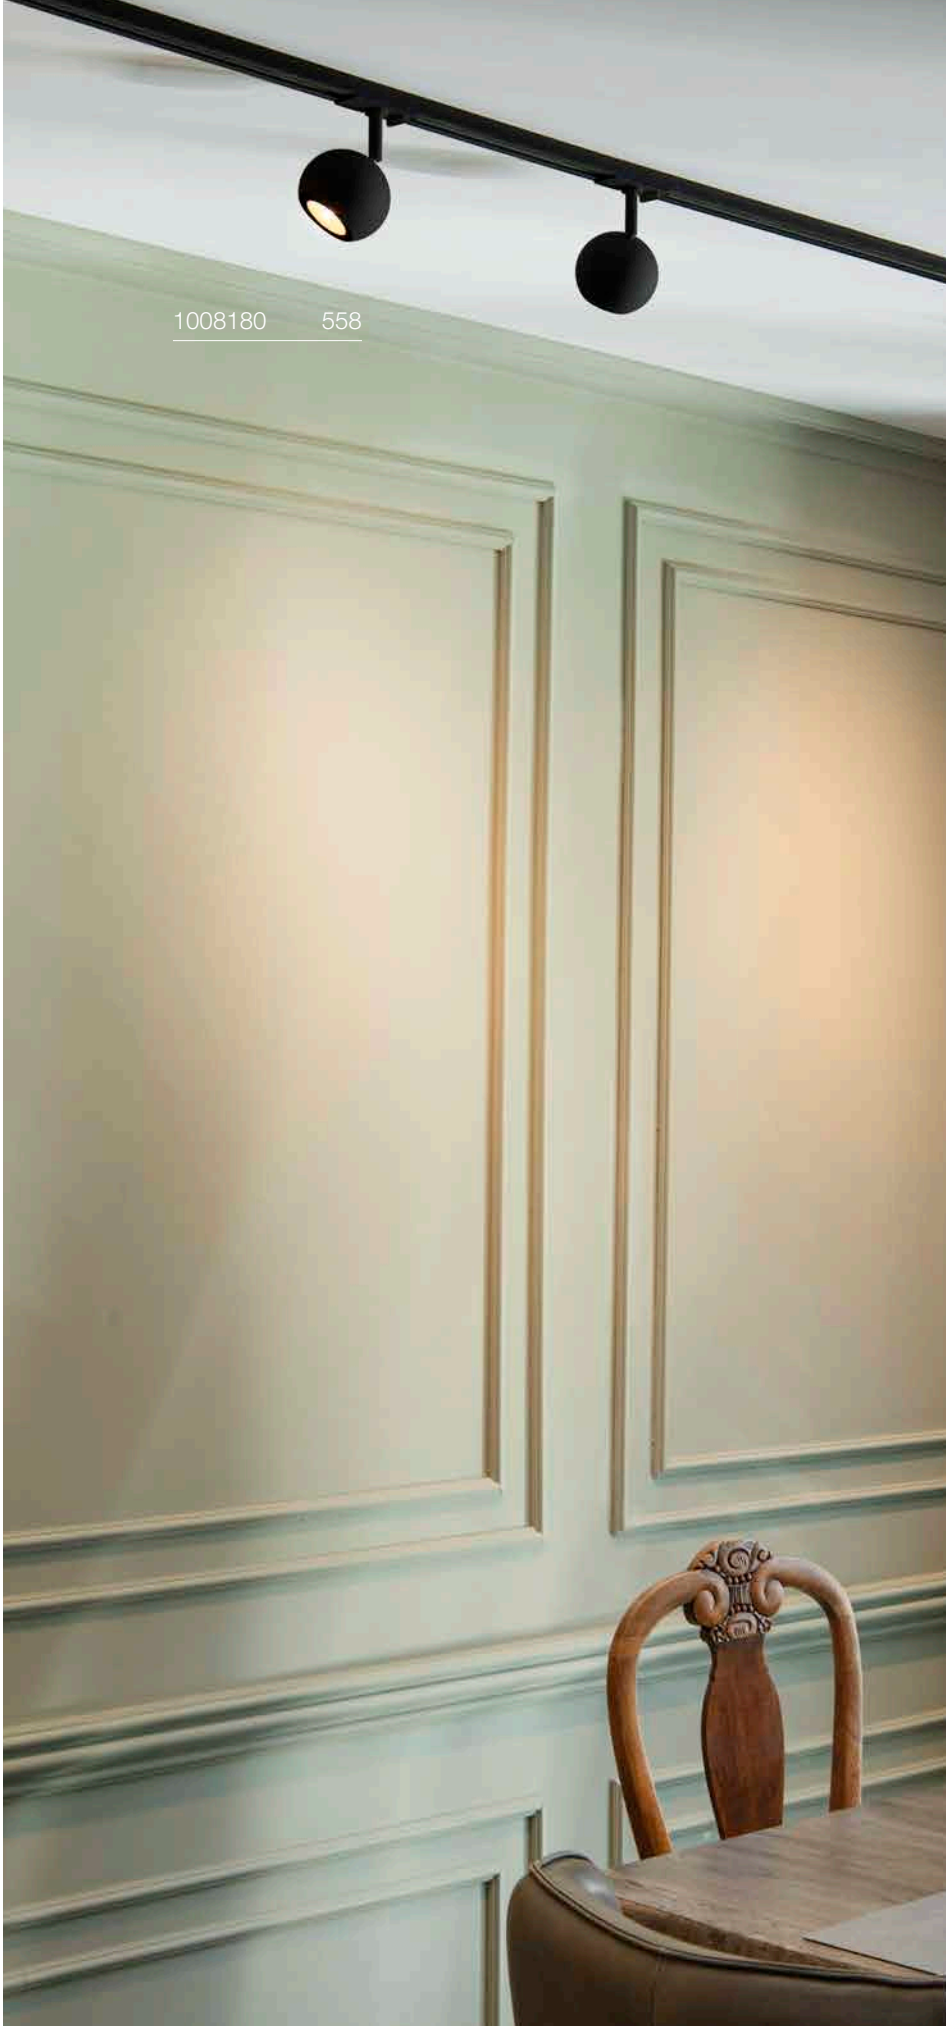

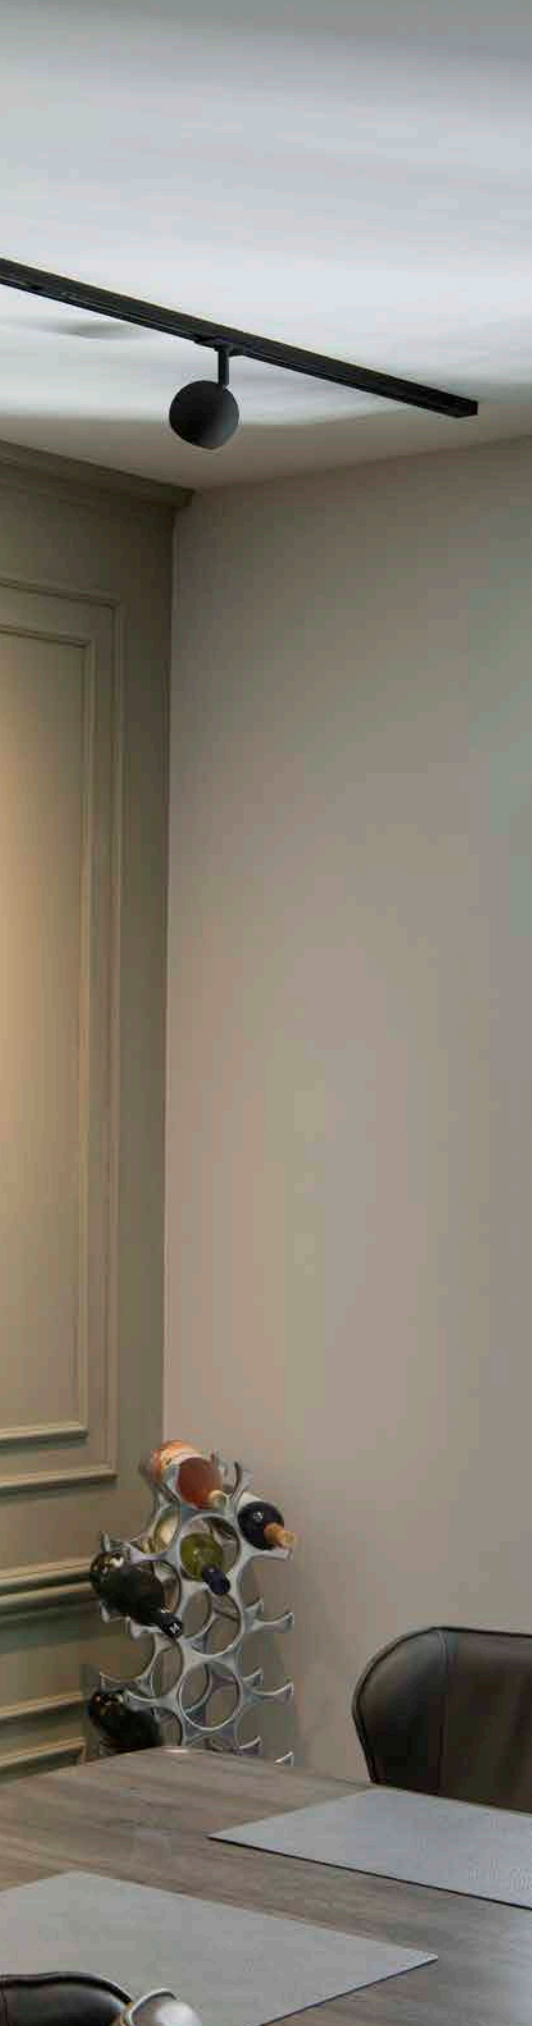

LIGHT EYE® 150
1-fase, QPAR111







220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 13 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008182**	**132,00**
○ wit	**1008183**	**132,00**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000 h



Art.nr.: 1005298 85,00 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h




Art.nr.: 1010471 46,00 EUR

Meer accessoires vindt je op pagina 561


1008168 561

LIGHT EYE® 90
1-fase, PD, QPAR51





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008168	84,00
○ wit	1008169	84,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005080 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

LIGHT EYE® 150
1-fase, PD, QPAR111





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 13 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008174	132,00
○ wit	1008175	132,00

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000 h

C

Art.nr.: 1005298 85,00 EUR

LIGHT EYE® 90
Decoratieve ring Ø 5,7cm

NEW



Ø: 5.9 cm
H: 1,4 cm
Materiaal: staal

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008186	9,00
○ wit	1008187	9,00
goud	1008188	14,00
chroom	151049	14,00

LIGHT EYE® 150
Decoratieve ring Ø 13,6cm

NEW




Ø: 13.6 cm
H: 2,3 cm
Materiaal: staal

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008189	35,00
○ wit	1008190	35,00
goud	1008192	45,00
chroom	1008191	45,00

Meer accessoires vindt je op pagina 561

LIGHT EYE® 2.0
1-fase, PHASE, Ø 7,5 cm






IP20 | 30° | 50 000 h L80B20


220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	1150 lm	2700 K	1200 lm	3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	**1010448**	**145,00**
● zwart 3000 K	**1010450**	**145,00**
◐● wit/zwart 2700 K	**1010449**	**145,00**
◐● wit/zwart 3000 K	**1010451**	**145,00**

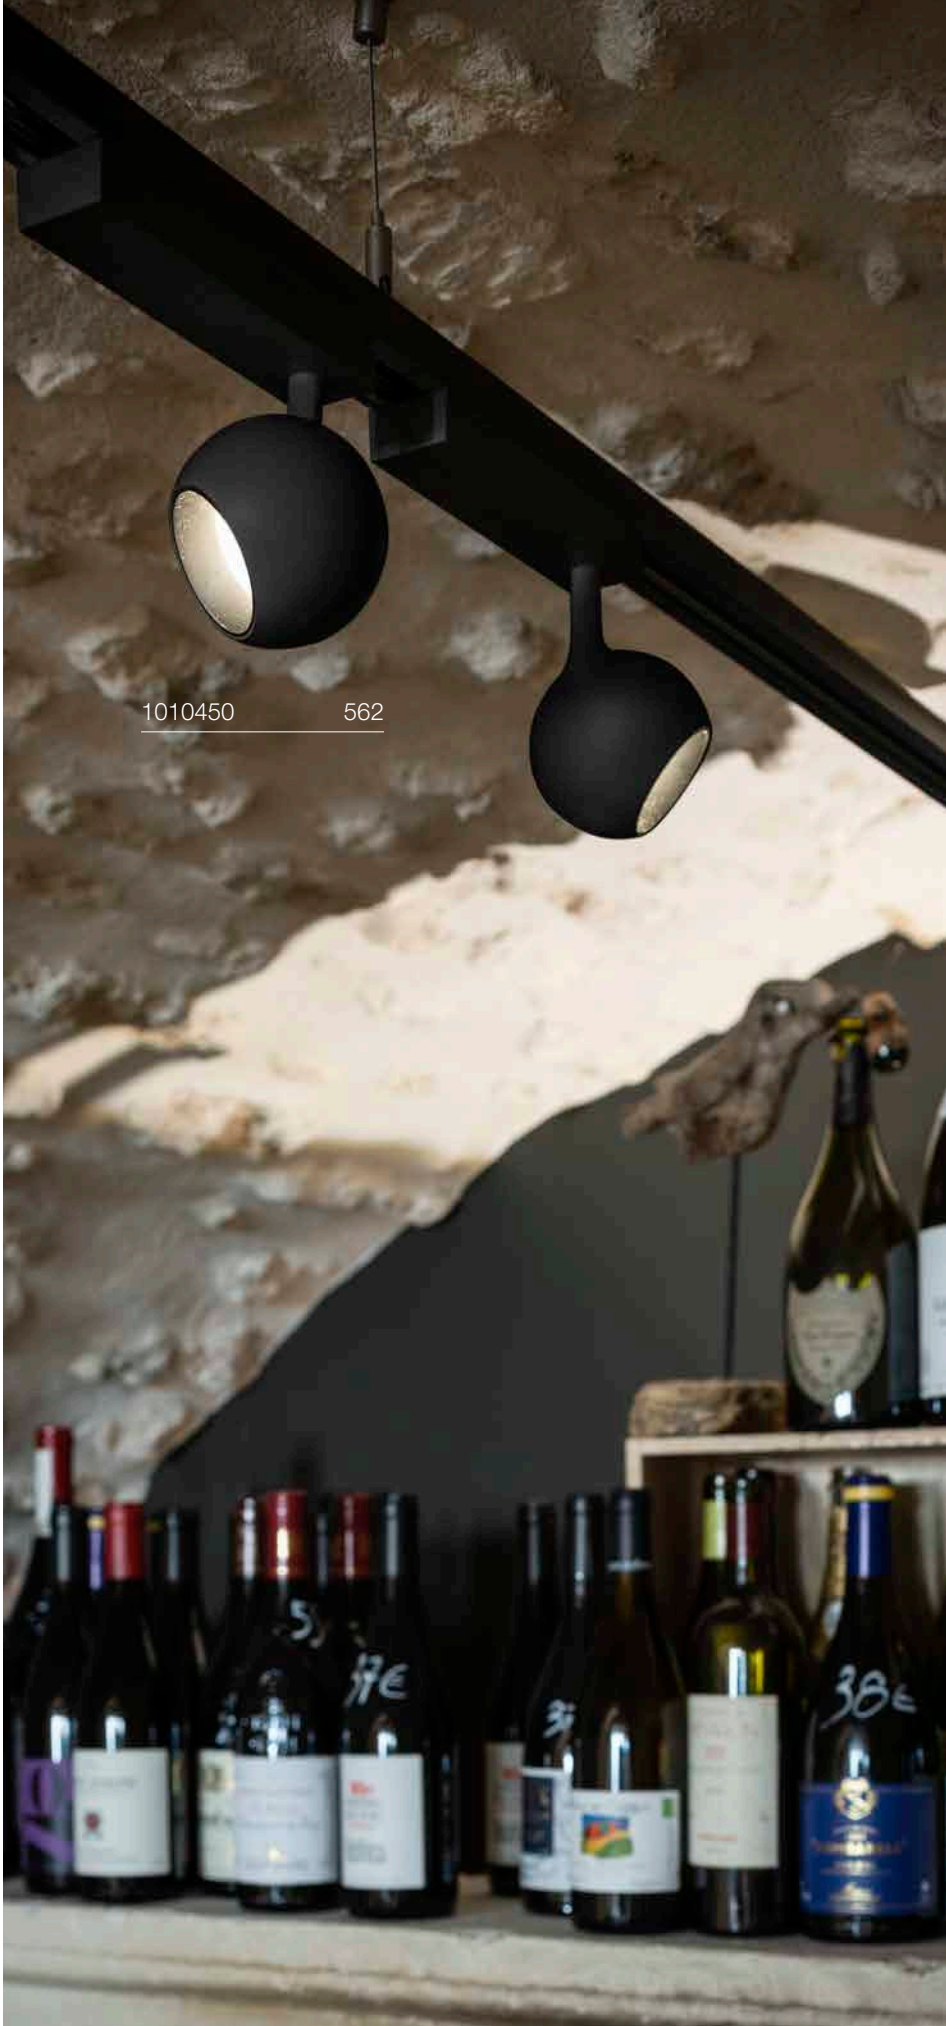

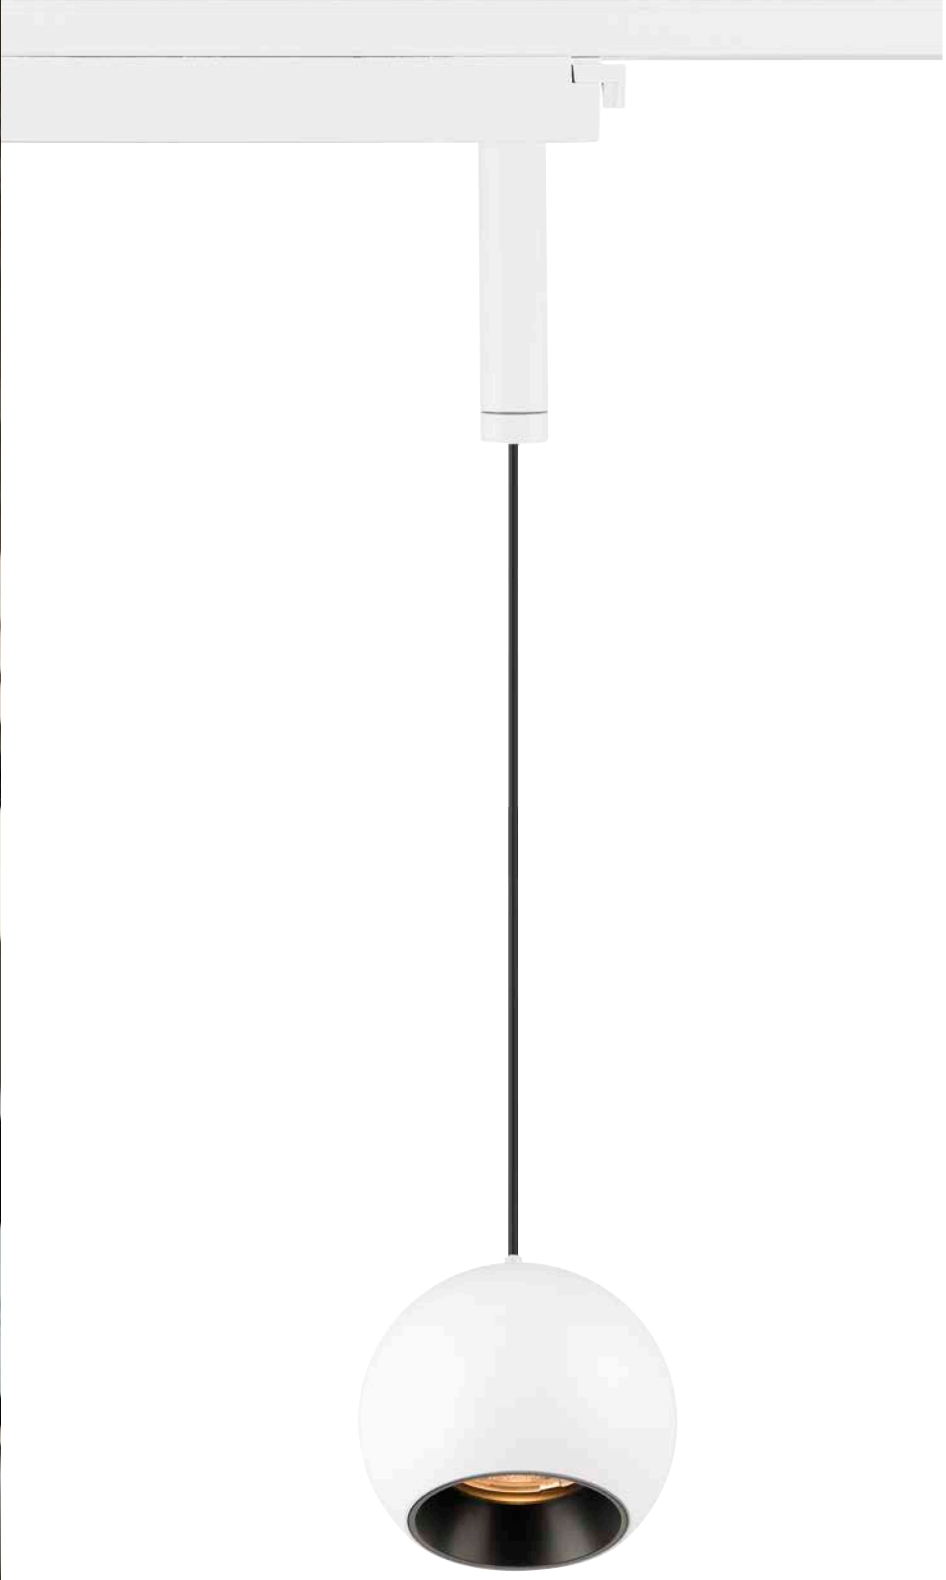

LIGHT EYE® 2.0
1-fase, PD, Ø 7,5 cm







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium



Down	1150 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	**1010452**	**159,00**
● zwart 3000 K	**1010454**	**159,00**
◐ wit/zwart 2700 K	**1010453**	**159,00**
◐ wit/zwart 3000 K	**1010455**	**159,00**


Meer accessoires vindt je op pagina 561





KALU 2.0
1-fase, PHASE





IP20 IK02 36° 340° 90°

50000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90


1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	1010222	149,00
● zwart 3000 K	1010226	149,00
● zwart 4000 K	1010230	149,00
○ wit 2700 K	1010224	149,00
○ wit 3000 K	1010228	149,00
○ wit 4000 K	1010232	149,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
○ wit	1010135	9,00
● zwart	1010136	9,00
goud	1010138	9,00
koper	1010139	9,00
Lens		
○ transparant, 15°	1010140	19,00
○ transparant, 24°	1010141	19,00
○ transparant, 36°	1010142	19,00
○ transparant, 60°	1010143	19,00

KALU TRACK
1-fase, QPAR111





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/kunststof

SOCKET INSIDE 75 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	143540	75,00
○ wit	143541	75,00
● grijs	143544	75,00

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kW/1000 h


Art.nr.: **1005297** **85,00 EUR**



1009133+1010406 567

GRIP! FLAT
1-fase, PHASE





C,L IP20 330° 84° L70B50 UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 16 W
Materiaal: aluminium


INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1009131	279,00
○ wit	1009132	279,00

GRIP! FLAT
1-fase, PD, PHASE





C,L IP20 L70B50 200 cm UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 16 W
Materiaal: aluminium

INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1009133	289,00
○ wit	1009134	289,00

GRIP! FLAT
Vilten kap Ø 50 cm x 6,2 cm



Ø: 50 cm
H: 6,2 cm
Materiaal:

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010403	139,00
● grijs	1010404	139,00
● oker	1010405	139,00

GRIP! FLAT
Vilten kap Ø 50 cm x 0,6 cm




Ø: 50 cm
H: 0,6 cm
Materiaal:

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010406	99,00
● grijs	1010407	99,00
● oker	1010408	99,00

NOBLO® SPOT
1-fase, Triple Track Set







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium

- Bestaat uit 2 x 1 m rails, 1 x langsverbinding met voedingsmogelijkheid, 1 x 2 eindkappen, 3 x NOBLO lampkop




2250 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007673**	**255,00**
○ wit	**1007674**	**255,00**

1007673 568

NOBLO® SPOT
1-fase, PHASE





IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

LED INSIDE | CRI 90

740 lm|2700 K | 750 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	**1007638**	**70,00**
● zwart 3000 K	**1007641**	**70,00**
○ wit 2700 K	**1007639**	**70,00**
○ wit 3000 K	**1007642**	**70,00**
● grijs 2700 K	**1007640**	**70,00**
● grijs 3000 K	**1007643**	**70,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	**1008482**	**5,90**
○ wit	**1008483**	**5,90**
● goud	**1008484**	**5,90**
● grijs	**1008485**	**5,90**
● brons	**1008486**	**5,90**
● koper	**1008487**	**5,90**

NOBLO® SPOT
1-fase, PHASE

DIM TO WARM





IP20 | 36° | 355° | 90° | 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 8,4 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

30 lm|2000 K – 450 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007352**	**85,00**
○ wit	**1007353**	**85,00**
● grijs	**1007354**	**85,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	**1008482**	**5,90**
○ wit	**1008483**	**5,90**
● goud	**1008484**	**5,90**
● grijs	**1008485**	**5,90**
● brons	**1008486**	**5,90**
● koper	**1008487**	**5,90**

ASTO TUBE
1-fase, GU10





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

• Decoratieve ringen verkrijgbaar als accessoire

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006445**	**70,00**
○ wit	**1006446**	**70,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L


Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**





ASTO TUBE
1-fase, PD, GU10





IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5 cm | L: 6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1010099**	**79,00**
○ wit	**1010100**	**79,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: **1005076** **7,50 EUR**

ASTO TUBE
Decoratieve reflector



Ø: 6.8 cm
H: 3,95 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)


Variant	Art. nr.	EUR
zwart/chroom	**1007190**	**4,00**
goud	**1006450**	**4,00**
chroom	**1006449**	**4,00**
koper	**1006451**	**4,00**



1009138 573

PARA CONE GL
1-fase, GU10





IP20 300° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1006155	89,00
○ wit	1006156	89,00


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

PARA CONE 14
1-fase, GU10





IP20 300° 80°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.		EUR
◐ zwart/goud	1008052	●	86,00
◐ wit/goud	1008053	●	86,00
◐ koper/wit	1008054	●	89,00
◐ aluminium	1009138	●	89,00


GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000 h

C

Art.nr.: 1006321 39,00 EUR

PARA CONE 14
1-fase, PD, GU10





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.		EUR
◐ zwart/goud	1008058	●	117,00
◐ wit/goud	1008059	●	117,00
◐ koper/wit	1008060	●	124,00
◐ aluminium	1009140	●	124,00

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000 h

C

Art.nr.: 1006321 39,00 EUR

143580 575


1004934 575

MUSEUM

1004935 575

HELIA 50 TRACK
1-fase







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium




920 lm
970 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 920 lm	**143580**	**90,00**
○ wit 970 lm	**143581**	**90,00**

PANEL TRACK
1-fase, rechthoekig








220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: polycarbonaat (PC)/staal

1800 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004933**	**96,00**
○ wit	**1004934**	**96,00**

PANEL TRACK
1-fase, rond







220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: polycarbonaat (PC)/staal




1800 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004935**	**96,00**
○ wit	**1004936**	**96,00**

ENOLA® C TRACK
1-fase







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium/glas




1040 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000711**	**177,00**
○ wit	**143941**	**177,00**

ENOLA® C TRACK
1-fase








220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium/glas




1040 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000712**	**177,00**
○ wit	**143951**	**177,00**



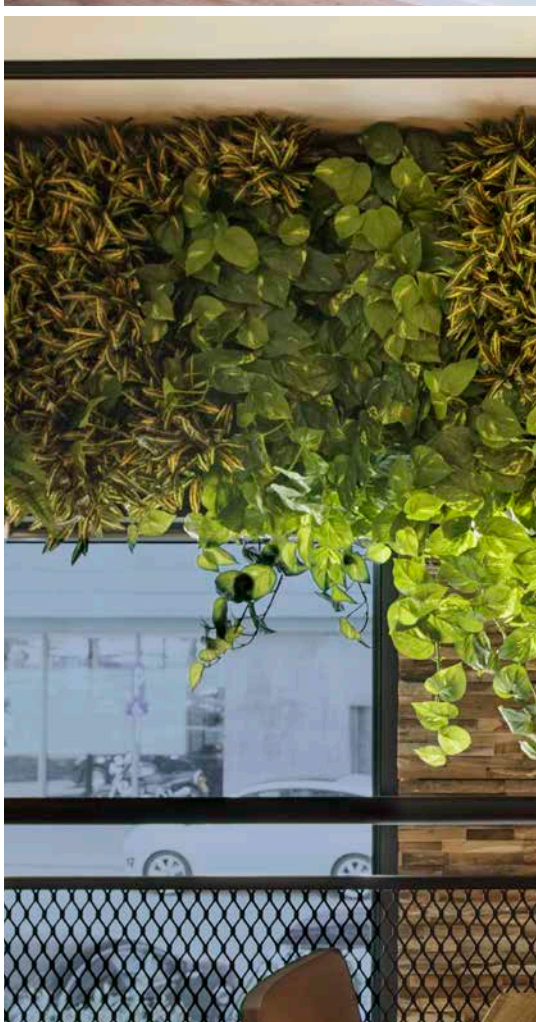




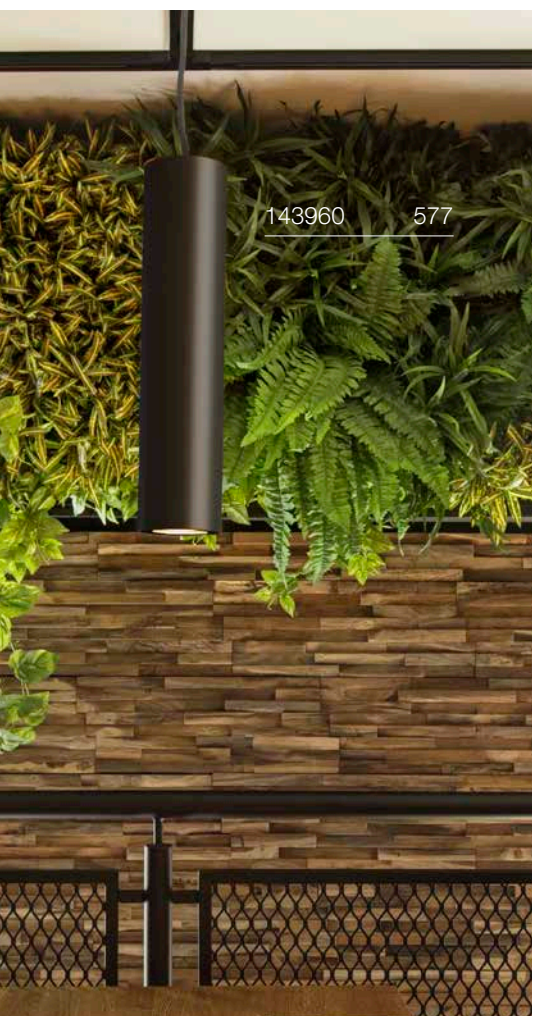

ENOLA® B TRACK
1-fase, QPAR51





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002110**	**70,00**
○ wit	**1002111**	**70,00**
● grijs	**1002113**	**70,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h


Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010471 46,00 EUR

ENOLA® B
1-fase, PD, QPAR51

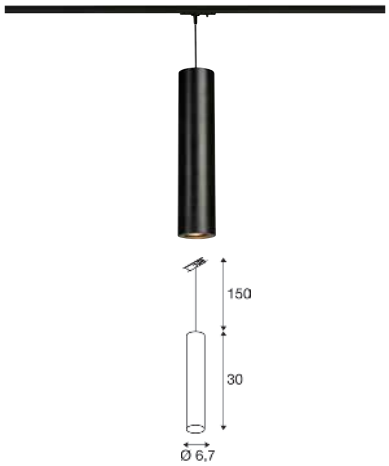

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**143960**	**125,00**
○ wit	**143961**	**125,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | EEK = G
6 kW/1000 h

Art.nr.: 1005273 9,99 EUR




143440 579





BIMA
1-fase, single, QPAR51





IP20 350° 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**143440**	**45,00**
○ wit	**143441**	**45,00**
● grijs	**143442**	**45,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | EEK = G
6 kW/1000 h

C

Art.nr.: 1005273 9,99 EUR


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010471 46,00 EUR

BIMA
1-fase, double, QPAR51





IP20 350° 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**143430**	**70,00**
○ wit	**143431**	**70,00**
● grijs	**143432**	**70,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

EURO SPOT TRACK
1-fase, QPAR51





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1001861**	**77,00**
○ wit	**143811**	**77,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L


Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010471** **46,00 EUR**


1001861 580

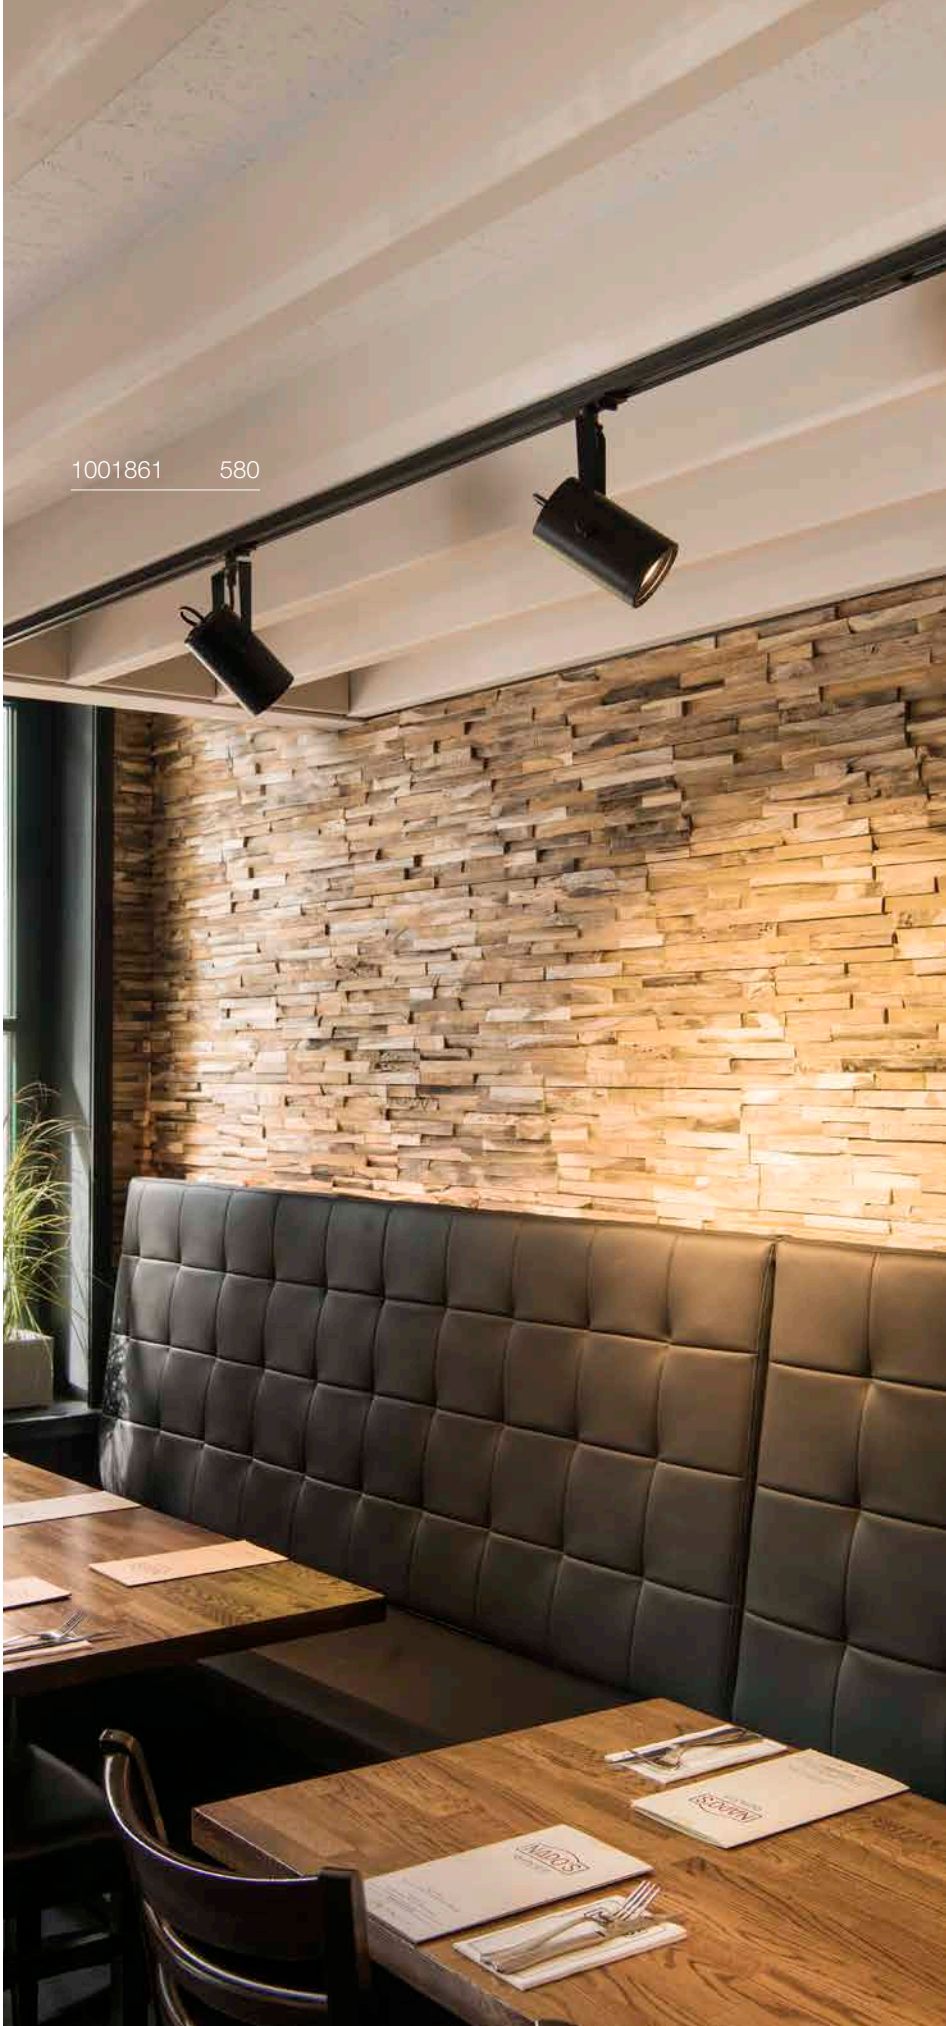



ALTRA DICE TRACK
1-fase, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**143350**	**89,00**
○ wit	**143351**	**89,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010467 59,00 EUR


1005727 627



SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 607



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 607



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 607



SOCKET

PURI TRACK | 613



SOCKET

GRIP! | 614–617



LED

NUMINOS® | 620–627



LED

NUMINOS® ZOOM M | 628



LED

UNIVERSAL TRACKSPOT | 631



LED

ONE 40 TRACK | 633



LED

NOBLO® SPOT | 635



LED

SIGHT EVO | 637–639



LED

SIGHT PANEL | 640

LED

SIGHT EASY | 641



LED

SIGHT TRACK | 642



LED

SIGHT MOVE | 643



SOCKET

PARA CONE 14 | 645



SOCKET

PARA CONE GL | 647



SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 649



SOCKET

LIGHT EYE® | 650–651



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 562



LED

EURO CUBE | 653



LED

KALU 2.0 | 655



SOCKET

KALU TRACK | 655



SOCKET

BIMA | 656



SOCKET

BIMA | 657



LED

HELIA 50 TRACK | 657






LED

ENOLA® C TRACK | 657

3-FASEN RAIL COMPATIBILITEIT

Rails zijn compatibel met armaturen/adapter van:


	SLV	EUTRAC®	Global/Nordic
SLV S-TRACK rails en railcomponenten 			
3-fasen	✓	✓	✓
3-fasen DALI	✓	✗	✓

Armaturen zijn compatibel met rails en railcomponenten van:

	SLV S-TRACK	EUTRAC®	Global/Nordic
SLV armaturen 3-fasen adapter 			
3-fasen	✓	✓	✓
3-fasen DALI	✓	✗	✓

SLV railsystemen en -componenten zijn zeer compatibel. Met armaturen en adapters van: EUTRAC®, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack en unipro®.

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

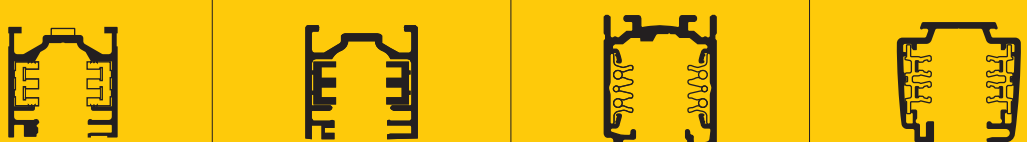Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Gegevens onder voorbehoud van wijziging.
Technische gegevens en afmetingen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Controleer de werking al in de planningsfase van het project aan de hand van demo's.
De compatibiliteit heeft uitsluitend betrekking op rails en armaturen.
Rails en railcomponenten van verschillende fabrikanten mogen niet met elkaar worden gecombineerd.
Onder voorbehoud van voorafgaande tests door middel van demo's van de armaturen en rails.


3-FASEN RAILSYSTEMEN

Professioneel ontworpen: Vooral daar waar veel te zien is, is goed doordachte verlichting onontbeerlijk. Dankzij het flexibele gebruik van de armaturen in de rail is het mogelijk om specifieke objecten perfect te verlichten. Wijzigingen aan het verlichtingsconcept zijn ook altijd mogelijk. 3-fasen railsystemen zijn daarom met name perfect voor toepassing in winkels en beursstands of in de gastronomie. Met de bijpassende SLV-armaturen zorgen ze voor een perfecte sfeer en zetten ze producten en tentoonstellingen in het juiste licht.

WAAR WIL JE JOUW SYSTEEM INSTALLEREN?



RAIL CONFIGURATIE

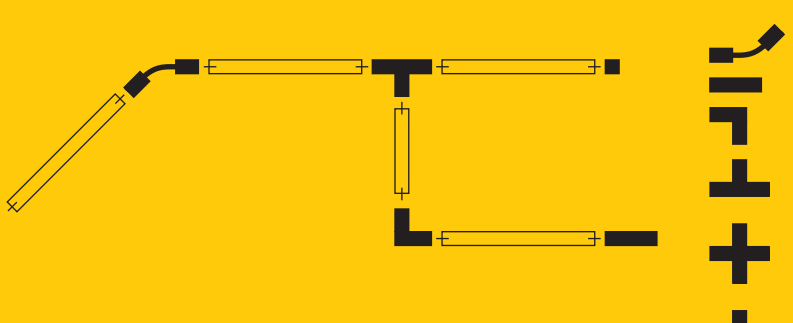

Je kunt ook onze Track Configurator gebruiken op
www.slv.com/nl_nl/service/slv-railsysteem-configurator

RAILSYSTEEM

S-TRACK
3-fase systeem met DALI-optie



Inbouwrail



Opbouwrail



Zwart / Wit

1m - 2m - 3m - 4m

EUTRAC
3-fasesysteem



Inbouwrail



Opbouwrail



Wit


1m - 2m - 3m

Zwart / Wit / Grijs

1m - 2m - 3m

Kleurkeuze

Kies je armatuur!

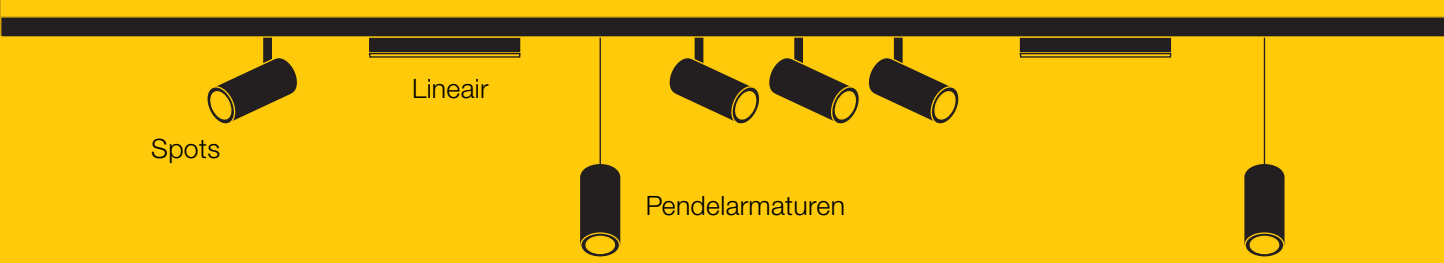

KLAAR!


Verschillende ontwerpopties, individueel afgestemd op jouw ruimte



S-TRACK
3-fasen opbouwrail, ON/OFF





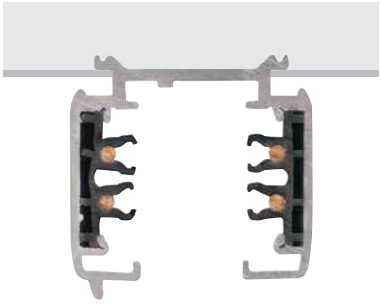


	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nominale spanning	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Max. stroomsterkte (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Max. mech. belasting	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art. nr.	**175010**	**1001375**	**175020**	**1001376**
EUR	**36,00**	**36,00**	**69,00**	**69,00**

	300 cm	300 cm
Nominale spanning	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Max. stroomsterkte (A)	16 A max.	16 A max.
Max. mech. belasting	30 kg	30 kg
Kleur	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6
Art. nr.	**175030**	**1001377**
EUR	**99,00**	**99,00**

3-fasen opbouwrail, ON/OFF
Planningshulp en toebehoren in één oogopslag

Zicht op de componenten van bovenaf aan de montagezijde

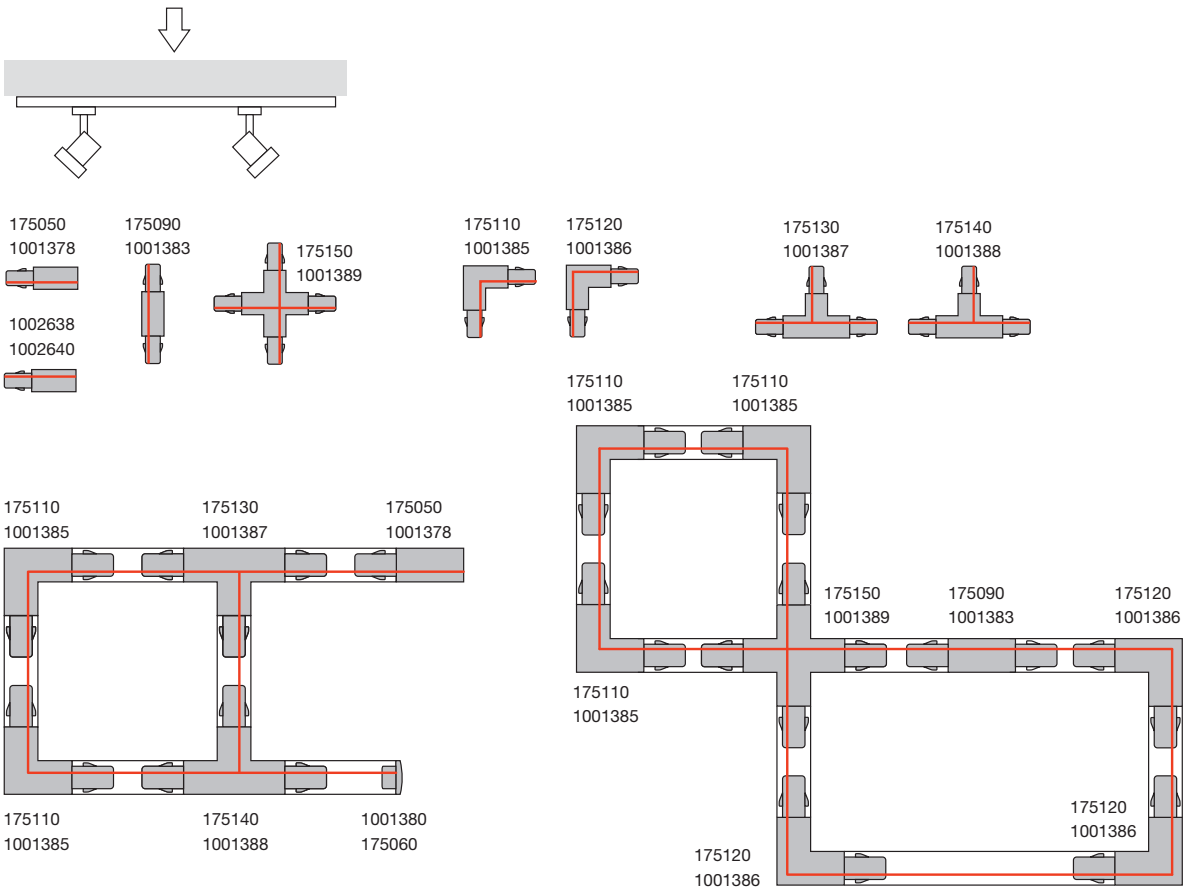



T-verbinder, On/Off, links, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**175130**	**35,50 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001387**	**35,50 EUR**



T-verbinder, On/Off, rechts, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**175140**	**35,50 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001388**	**35,50 EUR**



L-verbinder, On/Off, aarde buiten

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,7 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**175120**	**28,50 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001386**	**28,50 EUR**



L-verbinder, On/Off, aarde binnen

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,7 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**175110**	**28,50 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001385**	**28,50 EUR**



Voeding, On/Off, aarde links

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**175050**	**15,50 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001378**	**15,50 EUR**



Voeding, On/Off, aarde rechts

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**175040**	**16,50 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001379**	**16,50 EUR**



X-verbinder, On/Off

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10 cm | B: 10 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**175150**	**50,40 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001389**	**50,40 EUR**



Mini-isolatieverbinder

16 A max. | Kunststof
L: 6,8 cm | B: 3,10 cm | H: 2,6 cm

● zwart	Art. nr.	**175080**	**7,65 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001382**	**7,65 EUR**



Langsverbinder, On/Off

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 9,9 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**175090**	**28,40 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001383**	**28,40 EUR**



Mini-verbinder, On/Off

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,8 cm | B: 2 cm | H: 2 cm

● zwart	Art. nr.	**175070**	**9,90 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001381**	**9,90 EUR**



Flexverbinder, On/Off

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 16,2 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**175100**	**43,20 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001384**	**43,20 EUR**



3-fase adapter, On/Off

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 8,4 cm | B: 5,5 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**175200**	**16,83 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001394**	**16,83 EUR**



Pendelclip

4 cm | staal
L: 4 cm | B: 3,40 cm | H: 1,25 cm

● zwart	Art. nr.	**1002657**	**7,65 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1002658**	**7,65 EUR**



Afdekking, 2 m

200 cm | polycarbonaat (PC)
L: 200 cm | B: 2,20 cm | H: 0,75 cm

● zwart	Art. nr.	**1004939**	**7,55 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1004940**	**7,55 EUR**



Mech. 3-fase adapter

6,6 cm | aluminium/kunststof
L: 6,6 cm | B: 6,60 cm | H: 3,1 cm

● zwart	Art. nr.	**175210**	**15,40 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001395**	**15,40 EUR**

Pendelophanging

6 cm | aluminium/kunststof
L: 6 cm | B: 6,00 cm | H: 4 cm

● zwart	Art. nr.	**175160**	**32,50 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001390**	**32,50 EUR**



Eindkap

3,5 cm | Kunststof
L: 3,5 cm | B: 3,30 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**175060**	**2,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001380**	**2,00 EUR**



Mech. 3-fase adapter met haak

5 kg max. | Kunststof / staal
H: 5,2 cm

● zwart	Art. nr.	**175190**	**2,70 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001393**	**2,70 EUR**



Stootnaadverbinder

18,2 cm | Aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,30 cm | H: 2,1 cm

● zwart	Art. nr.	**175180**	**11,90 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001392**	**11,90 EUR**



EUTRACK®, S-TRACK en 1-fase rails, 5 m, set van twee

500 cm | roestvrij staal/messing
L: 500 cm

● nikkel	Art. nr.	**1002845**	**41,75 EUR**



Plafondrozet fase & DALI

Polycarbonaat (PC)
H: 3,5 cm


● zwart	Art. nr.	**1004684**	**37,75 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1004685**	**37,75 EUR**



S-TRACK
3-fasen opbouwrail, Phase & DALI





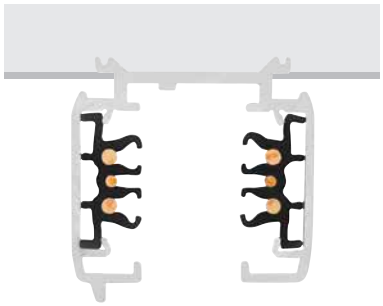



	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nominale spanning	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Max. stroomsterkte (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Max. mech. belasting	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art. nr.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**
EUR	**45,50**	**45,50**	**81,00**	**81,00**


	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nominale spanning	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Max. stroomsterkte (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Max. mech. belasting	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Kleur	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Art. nr.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**
EUR	**117,00**	**117,00**	**147,00**	**147,00**


3-fasen opbouwrail fase & DALI
Planningshulp en toebehoren in één oogopslag


Zicht op de componenten van
bovenaf aan de montagezijde

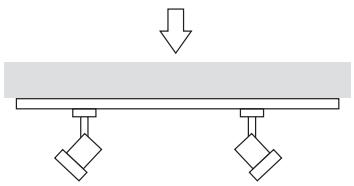

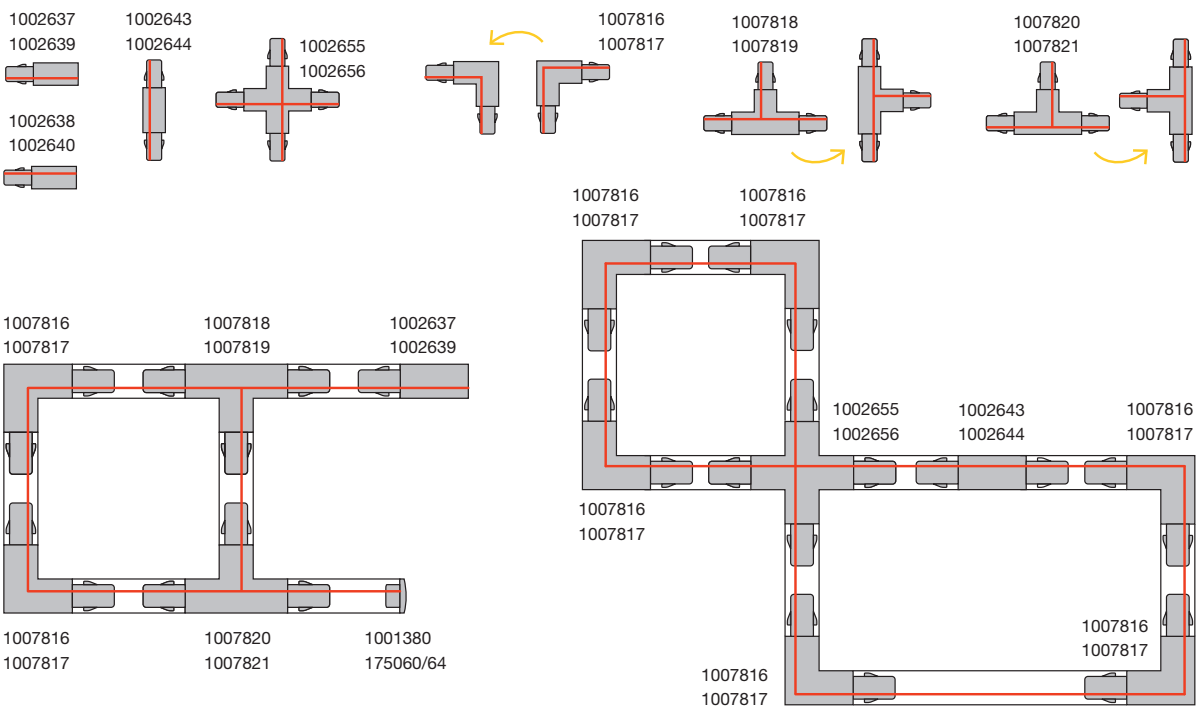








T-verbinder, fase & DALI, verstelbaar, links, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm


● zwart	Art. nr.	**1007818**	**39,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1007819**	**39,00 EUR**



T-verbinder, fase & DALI, verstelbaar, rechts, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1007820**	**39,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1007821**	**39,00 EUR**



L-verbinder, fase & DALI, verstelbaar, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 11,9 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1007816**	**33,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1007817**	**33,00 EUR**





Voeding, fase & DALI, aarde links

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1002637**	**19,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1002639**	**19,00 EUR**



Voeding, fase & DALI, aarde rechts

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr. **1002638**	**19,00 EUR**
○ wit	Art. nr. **1002640**	**19,00 EUR**



X-verbinder, fase & DALI

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,30 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr. **1002655**	**63,00 EUR**
○ wit	Art. nr. **1002656**	**63,00 EUR**



Langsverbinder, fase & DALI

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr. **1002643**	**33,25 EUR**
○ wit	Art. nr. **1002644**	**33,25 EUR**



Mini-isolatieverbinder

16A max. | Kunststof
L: 6,8 cm | B: 3,10 cm | H: 2,6 cm

● zwart	Art. nr. **175080**	**7,65 EUR**
○ wit	Art. nr. **1001382**	**7,65 EUR**



Flexverbinder, fase & DALI

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 28,5 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr. **1002645**	**54,00 EUR**
○ wit	Art. nr. **1002646**	**54,00 EUR**



Miniverbinder, fase & DALI

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,50 cm | H: 2,8 cm

● zwart	Art. nr. **1002641**	**10,10 EUR**
○ wit	Art. nr. **1002642**	**10,10 EUR**



Pendelclip

4 cm | staal
L: 4 cm | B: 3,40 cm | H: 1,25 cm

● zwart	Art. nr. **1002657**	**7,65 EUR**
○ wit	Art. nr. **1002658**	**7,65 EUR**



3-fase adapter, DALI

10 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,50 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr. **1002660**	**18,70 EUR**
○ wit	Art. nr. **1002659**	**18,70 EUR**



Mech. 3-fase adapter

6,6 cm | aluminium/kunststof
L: 6,6 cm | B: 6,60 cm | H: 3,1 cm

● zwart	Art. nr. **175210**	**15,40 EUR**
○ wit	Art. nr. **1001395**	**15,40 EUR**



Afdekking, 2 m

200 cm | polycarbonaat (PC)
L: 200 cm | B: 2,20 cm | H: 0,75 cm

● zwart	Art. nr. **1004939**	**7,55 EUR**
○ wit	Art. nr. **1004940**	**7,55 EUR**



Eindkap

3,5 cm | Kunststof
L: 3,5 cm | B: 3,30 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr. **175060**	**2,00 EUR**
○ wit	Art. nr. **1001380**	**2,00 EUR**

Pendelophanging

6 cm | aluminium/kunststof
L: 6 cm | B: 6,00 cm | H: 4 cm

● zwart	Art. nr. **175160**	**32,50 EUR**
○ wit	Art. nr. **1001390**	**32,50 EUR**



Stootnaadverbinder

18,2 cm | Aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,30 cm | H: 2,1 cm

● zwart	Art. nr. **175180**	**11,90 EUR**
○ wit	Art. nr. **1001392**	**11,90 EUR**



Mech. 3-fase adapter met haak

5 kg max. | Kunststof / staal
H: 5,2 cm

● zwart	Art. nr. **175190**	**2,70 EUR**
○ wit	Art. nr. **1001393**	**2,70 EUR**



Plafondrozet fase & DALI

Polycarbonaat (PC)
H: 3,5 cm

● zwart	Art. nr. **1004684**	**37,75 EUR**
○ wit	Art. nr. **1004685**	**37,75 EUR**



EUTRACK®, S-TRACK en 1-fase rails, 5 m, set van twee

500 cm | roestvrij staal/messing
L: 500 cm


● nikkel	Art. nr. **1002845**	**41,75 EUR**



S-TRACK
3-fasen inbouwrail, Phase & DALI





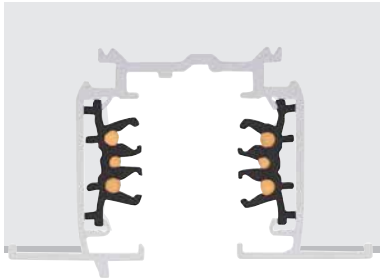


	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nominale spanning	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Max. stroomsterkte (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Max. mech. belasting	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 5,6 x 3,55	100 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55
Art. nr.	**1006511**	**1006512**	**1006513**	**1006514**
EUR	**53,00**	**53,00**	**96,00**	**96,00**


	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nominale spanning	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Max. stroomsterkte (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Max. mech. belasting	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 5,6 x 3,55	300 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55
Art. nr.	**1006515**	**1006516**	**1006517**	**1006518**
EUR	**137,00**	**137,00**	**217,00**	**217,00**


S-TRACK


3-fasen inbouwrail FASE & DALI
Planningshulp en toebehoren in één oogopslag

Zicht op de componenten van bovenaf
aan de montagezijde

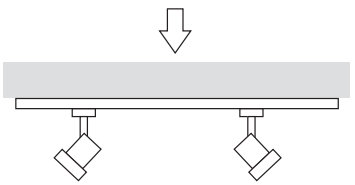

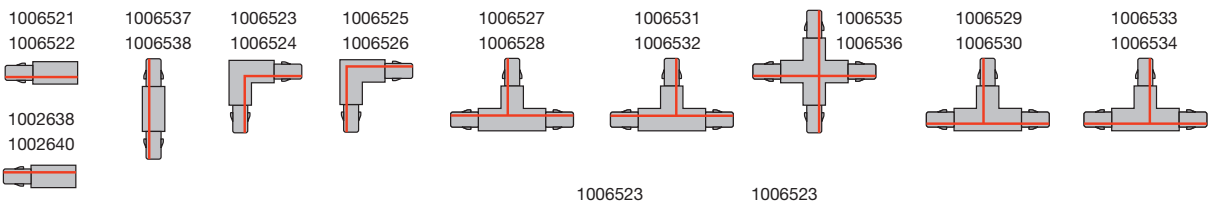

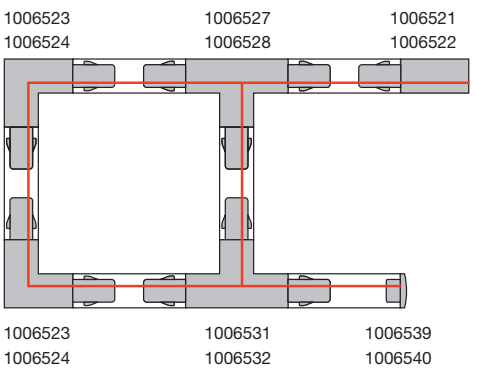

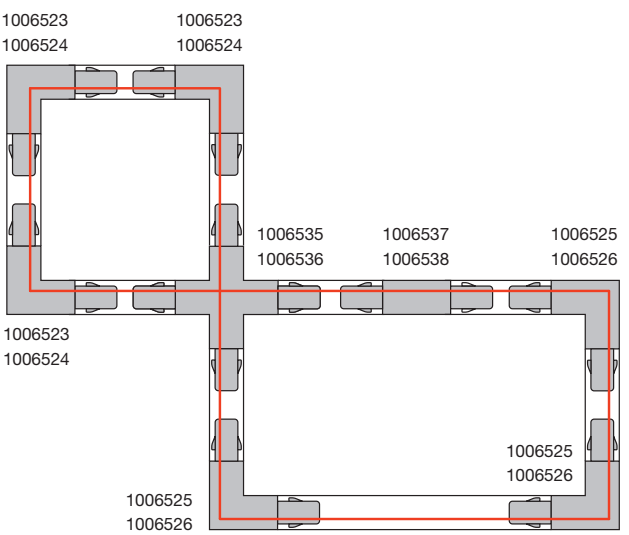



Voeding, fase & DALI, aarde links

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006521**	**25,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006522**	**25,00 EUR**



Voeding, fase & DALI, aarde rechts

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006519**	**25,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006520**	**25,00 EUR**



L-connector, fase & DALI, aarde binnen, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 13 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006523**	**33,25 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006524**	**33,25 EUR**



L-connector, fase & DALI, aarde buiten, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 13 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006525**	**33,25 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006526**	**33,25 EUR**



T-verbinder, fase & DALI, aarde buiten rechts, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006529**	**39,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006530**	**39,00 EUR**



T-verbinder, fase & DALI, aarde binnen rechts, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm


●	zwart	Art. nr.	**1006531**	**39,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006532**	**39,00 EUR**



L-connector, fase & DALI, aarde binnen links, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006527**	**39,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006528**	**39,00 EUR**



T-verbinder, fase & DALI, aarde buiten links, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006533**	**39,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006534**	**39,00 EUR**



X-verbinder

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,30 cm | H: 3,3 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006535**	**63,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006536**	**63,00 EUR**



Langsverbinder, fase & DALI

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006537**	**33,25 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006538**	**33,25 EUR**



Miniverbinder, fase & DALI

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,50 cm | H: 2,8 cm

●	zwart	Art. nr.	**1002641**	**10,10 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1002642**	**10,10 EUR**



Eindkap voor 3-fase inbouwrail

Polycarbonaat (PC)
L: 4,8 cm | B: 5,60 cm

●	zwart	Art. nr.	**1006539**	**2,00 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1006540**	**2,00 EUR**



3-fase adapter, DALI


10 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,50 cm | H: 3,3 cm

●	zwart	Art. nr.	**1002660**	**18,70 EUR**
○	wit	Art. nr.	**1002659**	**18,70 EUR**



EUTRAC®
3-fasen opbouwrail



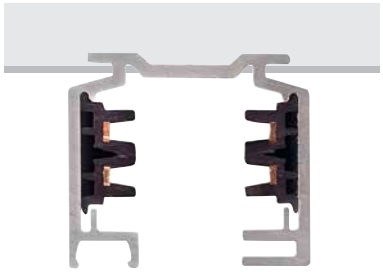


	100 cm	100 cm	100 cm
Nominale spanning	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Max. stroomsterkte (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Kleur	○ wit	● zwart	● grijs
Materiaal	Aluminium/kunststof	Aluminium/kunststof	Aluminium/kunststof
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2
Art. nr.	**1001510**	**145100**	**145102**
EUR	**49,50**	**49,50**	**49,50**


	200 cm	200 cm	200 cm
Nominale spanning	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Max. stroomsterkte (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Kleur	○ wit	● zwart	● grijs
Materiaal	Aluminium/kunststof	Aluminium/kunststof	Aluminium/kunststof
L x B x H (cm)	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Art. nr.	**1001511**	**145200**	**145202**
EUR	**90,00**	**90,00**	**90,00**


	300 cm	300 cm	300 cm
Nominale spanning	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Max. stroomsterkte (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Kleur	○ wit	● zwart	● grijs
Materiaal	Aluminium/kunststof	Aluminium/kunststof	Aluminium/kunststof
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Art. nr.	**1001512**	**145300**	**145302**
EUR	**141,00**	**141,00**	**141,00**

3-fasen opbouwrail
Planningshulp en toebehoren in één oogopslag

Zicht op de componenten van bovenaf
aan de montagezijde

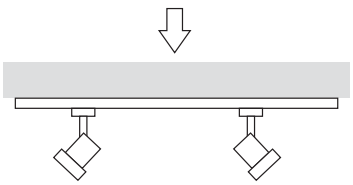

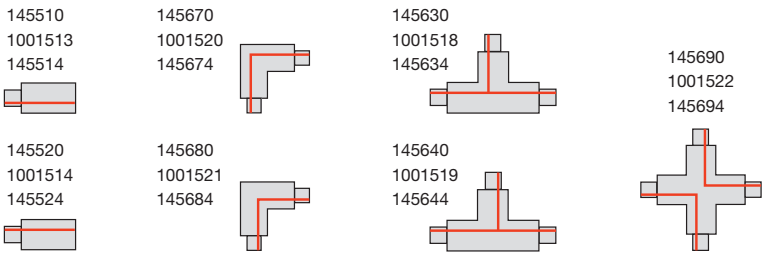

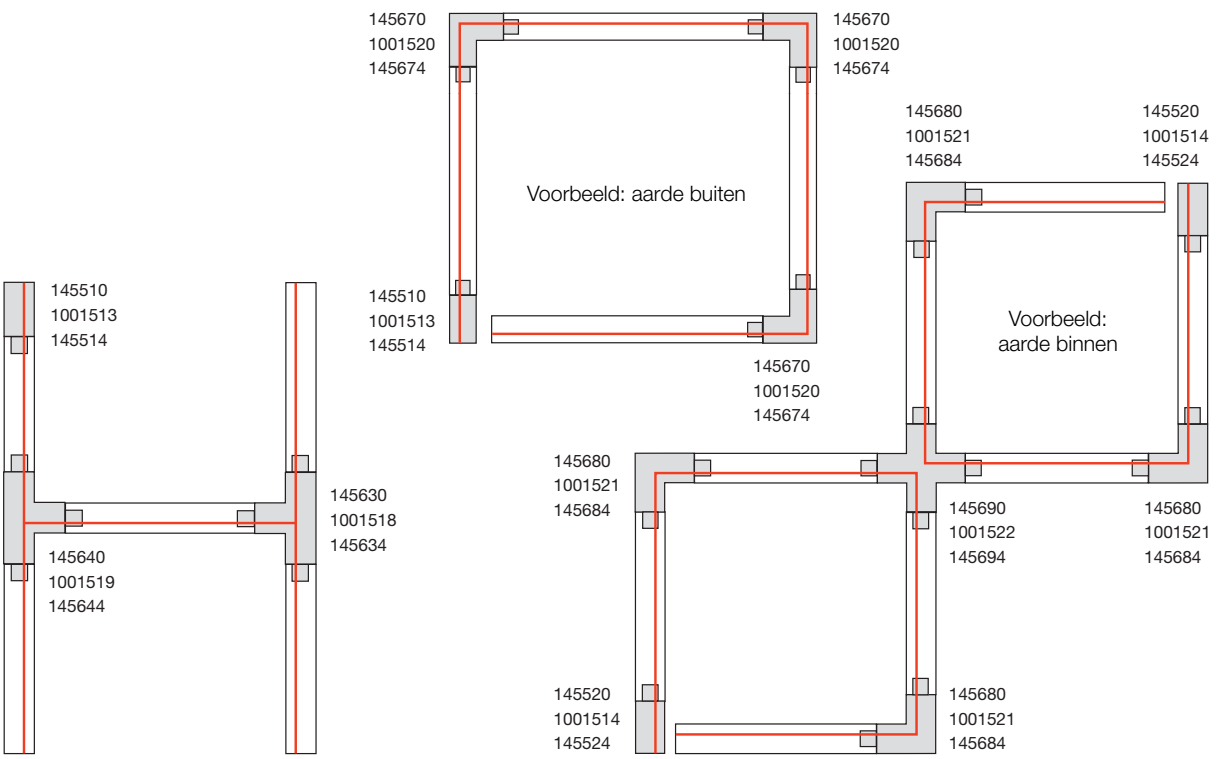



3-fasen, voeding, aarde links

16 A max. | Kunststof
L: 11,2 cm | B: 3,60 cm | H: 3,2 cm
• Aarde links

● zwart	Art. nr.	**145510**	**19,70 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001513**	**19,70 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145514**	**19,70 EUR**



3-fasen, voeding, aarde rechts

16 A max. | Kunststof
L: 11,2 cm | B: 3,60 cm | H: 3,2 cm
• Aarde rechts

● zwart	Art. nr.	**145520**	**19,70 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001514**	**19,70 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145524**	**19,70 EUR**



3-fasen, middenvoeding

16 A max. | Kunststof
L: 13 cm | B: 3,60 cm | H: 3,6 cm

● zwart	Art. nr.	**145530**	**44,75 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001515**	**44,75 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145534**	**44,75 EUR**



3-fasen, langsverbinder met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Kunststof
L: 19,2 cm | B: 3,60 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145660**	**78,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001517**	**78,00 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145664**	**78,00 EUR**



3-fasen, langsverbinder

16 A max. | Kunststof
L: 5,8 cm | B: 1,50 cm | H: 2,6 cm

● zwart	Art. nr.	**145560**	**19,70 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001516**	**19,70 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145564**	**19,70 EUR**



3-fasen, L-connector, aarde buiten, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Kunststof
L: 15 cm | B: 15,00 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145670**	**65,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001520**	**65,00 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145674**	**65,00 EUR**



3-fasen, T-verbinder, aarde binnen rechts

16 A max. | Kunststof
L: 26 cm | B: 18,50 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145640**	**89,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001519**	**89,00 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145644**	**89,00 EUR**



3-fasen, stootnaadverbinder

10 cm | Kunststof
L: 10 cm | B: 3,60 cm | H: 1,9 cm


● zwart	Art. nr.	**145600**	**21,75 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001523**	**21,75 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145604**	**21,75 EUR**



3-fasen, contactdoos

6,3 A max. | Kunststof
L: 9,6 cm | B: 6,50 cm | H: 9 cm

● zwart	Art. nr.	**145700**	**94,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001525**	**94,00 EUR**



3-fasen, pendelclip

Aluminium
L: 5 cm | B: 3,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**145730**	**11,40 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001530**	**11,40 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145734**	**11,40 EUR**



3-fasen, eindkap

Kunststof
L: 3,6 cm | B: 1,70 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145590**	**4,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001527**	**4,00 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145594**	**4,00 EUR**

3-fasen, pendelophanging, star

Kunststof / staal
L: 120 cm | H: 122 cm

● zwart	Art. nr.	**145710**	**44,75 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001528**	**44,75 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145714**	**44,75 EUR**



3-fasen, L-connector, aarde binnen, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Kunststof
L: 15 cm | B: 15,00 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145680**	**65,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001521**	**65,00 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145684**	**65,00 EUR**



3-fasen, T-verbinder, aarde binnen links

16 A max. | Kunststof
L: 26 cm | B: 18,50 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145630**	**89,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001518**	**89,00 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145634**	**89,00 EUR**



3-fasen, X-verbinder met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Kunststof
L: 26 cm | B: 26,00 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145690**	**130,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001522**	**130,00 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145694**	**130,00 EUR**



3-fasen, flexverbinder

16 A max. | Kunststof
L: 30,7 cm | B: 3,60 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145580**	**89,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001524**	**89,00 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145584**	**89,00 EUR**



3-fasen, pendelarmatuur adapter

10 A max. | Kunststof
L: 9,6 cm | B: 3,50 cm | H: 4,5 cm

● zwart	Art. nr.	**145990**	**19,70 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001542**	**19,70 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145994**	**19,70 EUR**



3-fasen, universele puntuitlaat

16 A max. | Kunststof
H: 3,1 cm | Ø: 11,9 cm

● zwart	Art. nr.	**145830**	**104,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001526**	**104,00 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145834**	**104,00 EUR**



3-fasen, pendelophanging, star

Kunststof / staal
L: 60 cm | H: 63,5 cm

● zwart	Art. nr.	**145720**	**39,00 EUR**
○ wit	Art. nr.	**1001529**	**39,00 EUR**
● grijs	Art. nr.	**145724**	**39,00 EUR**



EUTRACK®, S-TRACK en 1-fase rails, 5 m, set van twee


Roestvrij staal/messing
L: 500 cm

● nikkel	Art. nr.	**1002845**	**41,75 EUR**



EUTRAC®
3-fasen, inbouwrail



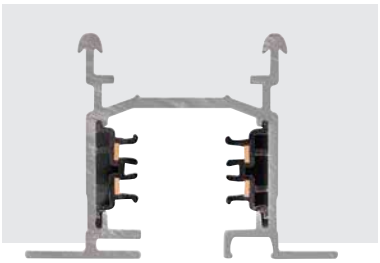

	200 cm	300 cm
Nominale spanning	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Max. stroomsterkte (A)	16 A max.	16 A max.
Kleur	○ wit	○ wit
Materiaal	Aluminium/kunststof	Aluminium/kunststof
L x B x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Art. nr.	**1001531**	**1001532**
EUR	**121,00**	**201,00**



3-fasen, voeding, aarde links

16 A max. | Kunststof/staal
L: 12,2 cm | B: 6 cm | H: 3,4 cm

○ wit Art. nr. **1001533** **32,50 EUR**



3-fasen, voeding, aarde rechts

16 A max. | Kunststof/staal
L: 12,2 cm | B: 6 cm | H: 3,4 cm

○ wit Art. nr. **1001534** **32,50 EUR**



3-fasen, L-verbinder

16 A max. | Kunststof/staal
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3,2 cm
• Aarde buiten, met voedingsmogelijkheid

○ wit Art. nr. **1001536** **78,00 EUR**



3-fasen, L-verbinder

16 A max. | kunststof/staal
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3,2 cm
• Aarde binnen, met voedingsmogelijkheid

○ wit Art. nr. **1001537** **78,00 EUR**



3-fasen, eindkap

2,7 cm | Kunststof
L: 2,7 cm | B: 6,00 cm | H: 3,2 cm

○ wit Art. nr. **1001538** **7,65 EUR**



3-fasen, langsverbinder

16 A max. | Kunststof/staal
L: 6,2 cm | B: 2,50 cm | H: 2,7 cm

○ wit Art. nr. **1001539** **27,25 EUR**



3-fasen, montage veerclip

2 cm | Staal
L: 2 cm | B: 1,00 cm | H: 2,5 cm

● grijs Art. nr. **145551** **13,20 EUR**



3-fase armatuuradapter


10 A max. | Kunststof
L: 9,6 cm | B: 3,50 cm | H: 4,5 cm

○ wit Art. nr. **1001542** **19,70 EUR**



PURI 2.0 Tube
3-fasen, QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008266**	**39,00**
●● zwart/goud	**1008267**	**39,00**
○ wit	**1008268**	**39,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

PURI 2.0 Cone
3-fasen, QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008269**	**39,00**
●● zwart/goud	**1008270**	**39,00**
○ wit	**1008271**	**39,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

PURI 2.0 Dome
3-fasen, QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008272**	**39,00**
●● zwart/goud	**1008273**	**39,00**
○ wit	**1008274**	**39,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR


1008282 609

PURI 2.0 Tube
3-fasen, PD, QPAR51

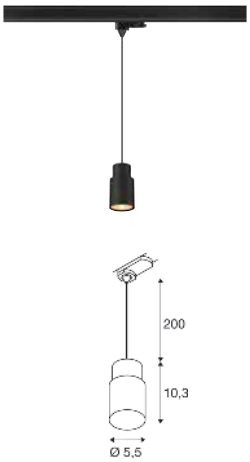

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008275**	**44,00**
●● zwart/goud	**1008276**	**44,00**
○ wit	**1008277**	**44,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

PURI 2.0 Cone
3-fasen, PD, QPAR51

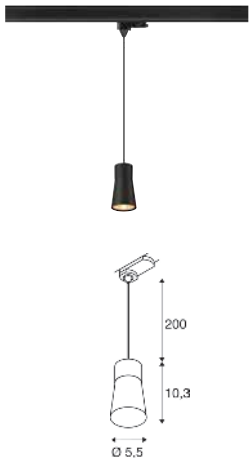

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008278**	**44,00**
●● zwart/goud	**1008279**	**44,00**
○ wit	**1008280**	**44,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

PURI 2.0 Dome
3-fasen, PD, QPAR51



IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008281**	**44,00**
●● zwart/goud	**1008282**	**44,00**
○ wit	**1008283**	**44,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR


1008271+1002819 607+611

PURI 2.0 Tube
Kap



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1008214**	**9,00**
wit	**1008213**	**9,00**
goud	**1008216**	**9,00**
grijs	**1008215**	**9,00**
brons	**1008217**	**9,00**
aluminium	**1008376**	**9,00**

PURI 2.0 Cone
Kap



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1008219**	**9,00**
wit	**1008218**	**9,00**
goud	**1008221**	**9,00**
grijs	**1008220**	**9,00**
brons	**1008222**	**9,00**
aluminium	**1008377**	**9,00**

PURI 2.0 Dome
Kap



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Materiaal: aluminium


Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1008224**	**9,00**
wit	**1008223**	**9,00**
goud	**1008226**	**9,00**
grijs	**1008225**	**9,00**
brons	**1008227**	**9,00**
aluminium	**1008378**	**9,00**

153560 613


MENSEN DIE ZICH ELKE DAG KUNNEN GEVEN..
ZIJ ZIJN DE MENSEN DIE IK BEWONDER.
ZE ZIJN ECHTE MENSEN.
-Marco Pierre White-
Succes is geboren uit arrogantie,
maar grootheid komt uit nederigheid.

PURI TRACK
3-fasen, QPAR51







220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Decoratieve ring incl.

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**153560**	**35,75**
○ wit	**153561**	**35,75**
● grijs	**153564**	**35,75**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | EEK = G
6 kW/1000 h



Art.nr.: **1005273** **9,99 EUR**

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h



Art.nr.: **1010470** **39,00 EUR**

GRIP! M
3-fasen, DALI, Ø 4,3 cm





Dali Touch IP20 IK02 42° 330° 90° 50000h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium

• Honingraat accessoires inbegrepen

INSIDE CRI 90

Down	1810 lm	2700 K
Down	1900 lm	3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud 1810 lm | 2700 K	**1008436**	**179,00**
zwart/goud 1900 lm | 3000 K	**1008438**	**179,00**
wit/zwart 1810 lm | 2700 K	**1008435**	**179,00**
wit/zwart 1900 lm | 3000 K	**1008437**	**179,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
wit	**1008492**	**20,00**
zwart	**1008493**	**20,00**
nikkel	**1008494**	**20,00**
goud	**1008495**	**20,00**

GRIP! M
3-fasen, DALI, Ø 4,3 cm





Dim to Warm DALI Dali Touch IP20 IK02 42° 330° 90° 50000h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

• Honingraat accessoires inbegrepen

INSIDE CRI 90

Down	1000 lm	2000 K – 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1008440**	**179,00**
wit/zwart	**1008439**	**179,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
wit	**1008492**	**20,00**
zwart	**1008493**	**20,00**
nikkel	**1008494**	**20,00**
goud	**1008495**	**20,00**





GRIP! M
3-fasen, PHASE, Ø 4,3 cm





IP20 IK02 42° 330° 90°

50 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium

• Honingraat accessoires inbegrepen

LED INSIDE CRI 90

Down	1810 lm	2700 K
Down	1900 lm	3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud 1810 lm | 2700 K	**1008442**	**179,00**
zwart/goud 1900 lm | 3000 K	**1008444**	**179,00**
wit/zwart 1810 lm | 2700 K	**1008441**	**179,00**
wit/zwart 1900 lm | 3000 K	**1008443**	**179,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
wit	**1008492**	**20,00**
zwart	**1008493**	**20,00**
nikkel	**1008494**	**20,00**
goud	**1008495**	**20,00**

GRIP! M
3-fasen, PHASE, Ø 4,3 cm

DIM TO WARM





IP20 IK02 42° 330° 90°

50 000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

• Honingraat accessoires inbegrepen

LED INSIDE CRI 90

Down	1000 lm	2000 K – 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1008446**	**179,00**
wit/zwart	**1008445**	**179,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
wit	**1008492**	**20,00**
zwart	**1008493**	**20,00**
nikkel	**1008494**	**20,00**
goud	**1008495**	**20,00**


1008493 614

GRIP! L
3-fasen, QPAR51, Ø 5,7 cm





IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

• Honingraat accessoires inbegrepen

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1008453	89,00
wit/zwart	1008452	89,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005080 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

GRIP! M
Decoratieve ring Ø 4,0 cm



Ø: 4 cm
H: 1,4 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008493	20,00
wit	1008492	20,00
goud	1008495	20,00
nikkel	1008494	20,00

GRIP! L
Decoratieve ring Ø 5,4 cm




Ø: 5.4 cm
H: 2,05 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1008497	24,00
wit	1008496	24,00
goud	1008499	24,00
nikkel	1008498	24,00

STEL JOUW NUMINOS® SAMEN

KIES JOUW SYSTEEM KLEUR


NUMINOS® DL
NUMINOS® MOVE
NUMINOS® GIMBLE



zwart
- zwart
- wit
- chroom

wit
- zwart
- wit
- chroom

NUMINOS® PD
NUMINOS® CL
NUMINOS® SPOT



zwart wit

NUMINOS® TRACK
NUMINOS® ZOOM



zwart wit

Het NUMINOS® armatuursysteem biedt consistente verlichtingseigenschappen en een modern ontwerp voor alle toepassingen: van hotels tot kantoren tot commerciële of privéruimtes. Van de toepassing van de techniek tot aan de details van het design: de modulaire down- en spotlights zijn altijd zo te configureren dat ze voldoen aan de vereisten van de planning of de situatie in de ruimte. Dankzij gestandaardiseerde lichtkwaliteiten in het systeem kunnen alle NUMINOS®-varianten perfect met elkaar worden gecombineerd, ongeacht het type installatie in het project. Hoe veelzijdiger jouw project is, des te meer je profiteert van het NUMINOS® armaturensysteem.

Ontdek de NUMINOS®-armaturen ook voor het 48 V systeem p. 486 - 493

GROOTTE

XS **S** **M** **L** **XL**

PRESTATIE

XS	200 mA Stroomverbruik: 7 W
S	200 mA Stroomverbruik: 7 W
M	350 mA Stroomverbruik: 12W
L	500 mA Stroomverbruik: 17 W
XL	700 mA Stroomverbruik: 24 W

DIFFUSORS

ELIPTISCH

Licht verdeeld in de lengterichting, iets minder verblinding, perfect voor gebruik in gangen

PRISMATISCH

Bredere bundel, minder verblinding, perfect om de armaturen op specifieke afstanden te plaatsen

MAT

Bredere lichtstraal, betere verlichting, perfect voor lage plafondhoogten

HONINGRAAT

Smalle lichtbundel, minder verblinding, perfect voor computerwerk

S **M** **L** **XL**


S	200 mA Stroomverbruik: 8,6 W
M	350 mA Stroomverbruik: 14 W
L	500 mA Stroomverbruik: 19 W
XL	700 mA Stroomverbruik: 26 W

S **M** **L** **XL**

NUMINOS® Zoom alleen beschikbaar in maat M

NUMINOS® S
3-fasen, PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systeemvermogen: 8 W
Materiaal: aluminium

Variant	EUR
Alle S-varianten	**115,00**
Alle S-varianten DALI	**165,00**


Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper



Artikel	Art. nr.	EUR
Frontring S		
○ wit	**1006167**	**1,30**
● koper	**1008140**	**8,00**
● goud	**1008144**	**8,00**



● zwart





○ wit

					Art. nr.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004074**	
			36°	16	**1004075**	
			60°	19	**1004076**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004082**	
			36°	16	**1004083**	
			60°	19	**1004084**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004090**	
			36°	16	**1004091**	
			60°	19	**1004092**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004362**	
			36°	16	**1004363**	
			60°	19	**1004364**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004370**	
			36°	16	**1004371**	
			60°	19	**1004372**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004378**	
			36°	16	**1004379**	
			60°	19	**1004380**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004078**	
			36°	16	**1004079**	
			60°	19	**1004080**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004086**	
			36°	16	**1004087**	
			60°	19	**1004088**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004094**	
			36°	16	**1004095**	
			60°	19	**1004096**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004366**	
			36°	16	**1004367**	
			60°	19	**1004368**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004374**	
			36°	16	**1004375**	
			60°	19	**1004376**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004382**	
			36°	16	**1004383**	
			60°	19	**1004384**	

NUMINOS® M
3-fasen, PHASE





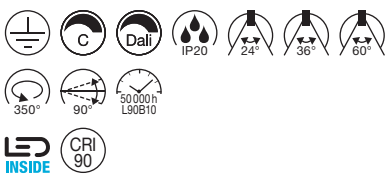

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium

Variant	EUR
Alle M-varianten	**145,00**
Alle M-varianten DALI	**197,00**


Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper



Artikel	Art. nr.	EUR
Frontring M		
○ wit	**1006168**	**2,40**
● koper	**1008141**	**9,00**
● goud	**1008145**	**9,00**



● zwart




○ wit

					Art. nr.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004170**	
			36°	16	**1004171**	
			60°	22	**1004172**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004178**	
			36°	16	**1004179**	
			60°	22	**1004180**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004186**	
			36°	16	**1004187**	
			60°	22	**1004188**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004458**	
			36°	16	**1004459**	
			60°	22	**1004460**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004466**	
			36°	16	**1004467**	
			60°	22	**1004468**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004474**	
			36°	16	**1004475**	
			60°	22	**1004476**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004174**	
			36°	16	**1004175**	
			60°	22	**1004176**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004182**	
			36°	16	**1004183**	
			60°	22	**1004184**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004190**	
			36°	16	**1004191**	
			60°	22	**1004192**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004462**	
			36°	16	**1004463**	
			60°	22	**1004464**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004470**	
			36°	16	**1004471**	
			60°	22	**1004472**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004478**	
			36°	16	**1004479**	
			60°	22	**1004480**	

NUMINOS® L
3-fasen, PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium

Variant	EUR
Alle L-varianten	**155,00**
Alle L-varianten DALI	**215,00**


Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper



Artikel	Art. nr.	EUR
Frontring L		
○ wit	**1006169**	**2,40**
● koper	**1008142**	**10,00**
● goud	**1008146**	**10,00**



● zwart




○ wit

					Art. nr.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004266**	
			36°	16	**1004267**	
			60°	19	**1004268**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004274**	
			36°	16	**1004275**	
			60°	19	**1004276**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004282**	
			36°	16	**1004283**	
			60°	19	**1004284**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004554**	
			36°	16	**1004555**	
			60°	19	**1004556**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004562**	
			36°	16	**1004563**	
			60°	19	**1004564**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004570**	
			36°	16	**1004571**	
			60°	19	**1004572**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004270**	
			36°	16	**1004271**	
			60°	19	**1004272**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004278**	
			36°	16	**1004279**	
			60°	19	**1004280**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004286**	
			36°	16	**1004287**	
			60°	19	**1004288**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004558**	
			36°	16	**1004559**	
			60°	19	**1004560**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004566**	
			36°	16	**1004567**	
			60°	19	**1004568**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004574**	
			36°	16	**1004575**	
			60°	19	**1004576**	


NUMINOS® XL
3-fasen, PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 28 W
Materiaal: aluminium



● zwart



○ wit

Variant	EUR
Alle XL-varianten	**165,00**
Alle XL-varianten DALI	**235,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper




⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Frontring XL		
○ wit	**1006170**	**3,55**
● koper	**1008143**	**11,00**
● goud	**1008147**	**11,00**

	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005723**
			36°	16	**1005724**
		3150 lm	60°	22	**1005725**
C	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005729**
			36°	16	**1005730**
		3150 lm	60°	22	**1005731**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005735**
			36°	16	**1005736**
		3500 lm	60°	22	**1005737**
	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005795**
			36°	16	**1005796**
		3150 lm	60°	22	**1005797**
Dali Touch	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005801**
			36°	16	**1005802**
		3150 lm	60°	22	**1005803**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005807**
			36°	16	**1005808**
		3500 lm	60°	22	**1005809**
	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005726**
			36°	16	**1005727**
		3150 lm	60°	22	**1005728**
C	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005732**
			36°	16	**1005733**
		3150 lm	60°	22	**1005734**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005738**
			36°	16	**1005739**
		3500 lm	60°	22	**1005740**
	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005798**
			36°	16	**1005799**
		3150 lm	60°	22	**1005800**
Dali Touch	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005804**
			36°	16	**1005805**
		3150 lm	60°	22	**1005806**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005810**
			36°	16	**1005811**
		3500 lm	60°	22	**1005812**

NUMINOS® ZOOM M
3-fasen, PHASE





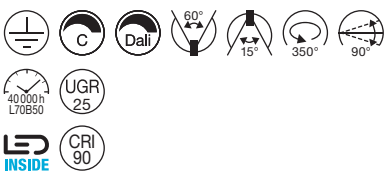


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

Variant	EUR
Alle M-varianten	**183,00**
Alle M-varianten DALI	**232,00**



● zwart



○ wit


					Art. nr.	
C	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006108**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006110**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006112**	
Dali	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006114**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006116**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006118**	
C	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006109**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006111**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006113**	
Dali	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006115**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006117**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006119**	


1007655 631

UNIVERSAL TRACKSPOT M

3-fasen, 12/16/20/24 W,
927/930/940 24°...60°







220-240 V ~50/60 Hz |
300/400/500/600 mA
Systeemvermogen: 12/16/20/24 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

- Variabele stralingshoek 24°-60°

INSIDE


2000 lm	2700 K	2200 lm	3000 K	2150 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1007655	159,00
○ wit	1007654	159,00

UNIVERSAL TRACKSPOT L

3-fasen, 24/28/32/36 W,
927/930/940 24°...60°







220-240 V ~50/60 Hz |
600/700/800/900 mA
Systeemvermogen: 24/28/32/36 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC


- Variabele stralingshoek 24°-60°

INSIDE

2900 lm	2700 K	3300 lm	3000 K	3200 lm	4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1007657	179,00
○ wit	1007656	179,00


1004772 633
41

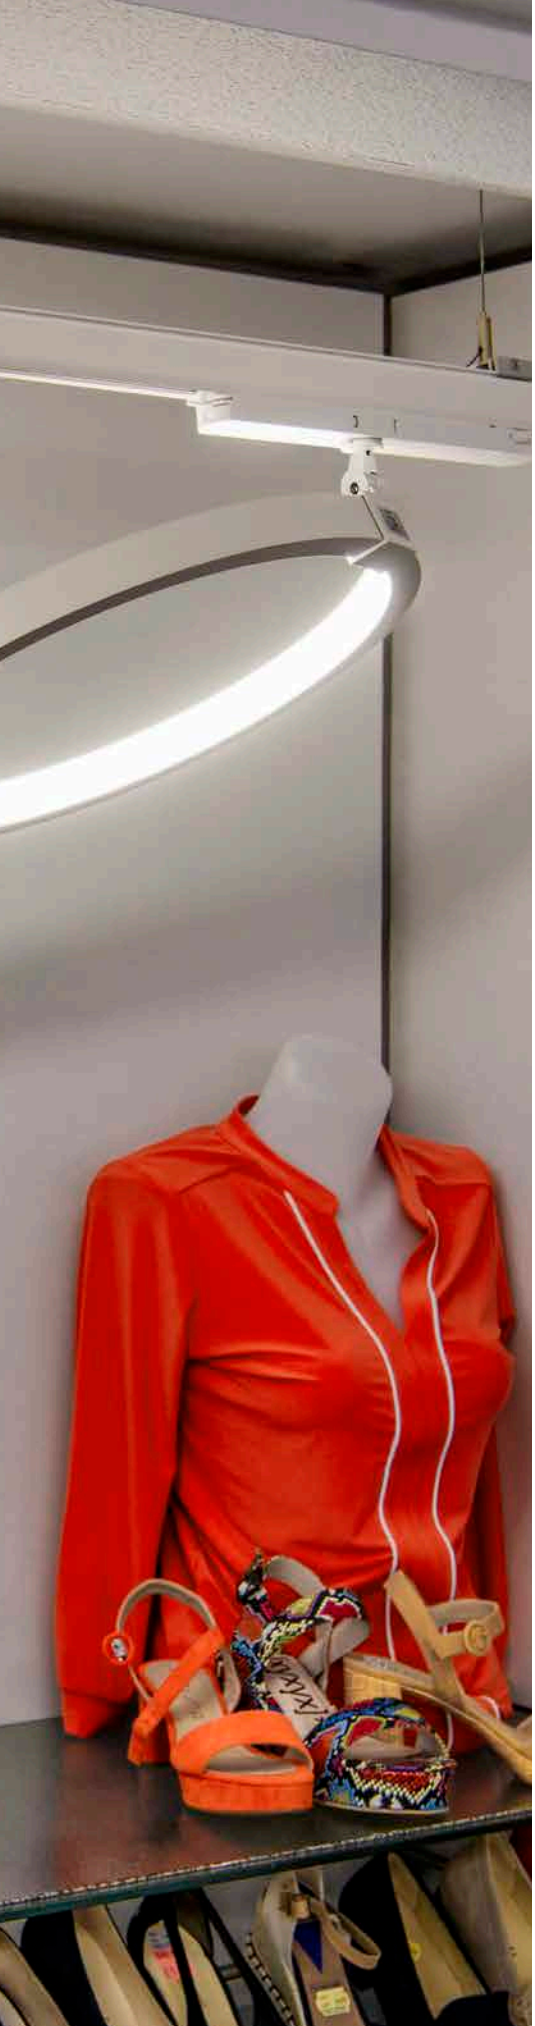

ONE 40 TRACK
3-fasen, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15,2 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90


670 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1004772**	**333,00**


1007646 635

NOBLO® SPOT
3-fasen, PHASE





IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

LED INSIDE | CRI 90

740 lm|2700 K | 750 lm|3000 K | 760 lm|4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	1007644	75,00
● zwart 3000 K	1007646	75,00
● zwart 4000 K	1007648	75,00
○ wit 2700 K	1007645	75,00
○ wit 3000 K	1007647	75,00
○ wit 4000 K	1007649	75,00


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	1008482	5,90
○ wit	1008483	5,90
goud	1008484	5,90
grijs	1008485	5,90
brons	1008486	5,90
koper	1008487	5,90

NOBLO® SPOT
3-fasen, PHASE

DIM TO WARM





IP20 | 36° | 355° | 90° | 39000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 8,4 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

• Dim-to-Warm-functie (2000-3000 K)

LED INSIDE | CRI 90

30 lm|2000 K – 450 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1007355	90,00
○ wit	1007356	90,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	1008482	5,90
○ wit	1008483	5,90
goud	1008484	5,90
grijs	1008485	5,90
brons	1008486	5,90
koper	1008487	5,90








SIGHT EVO
3-fasen

NEW

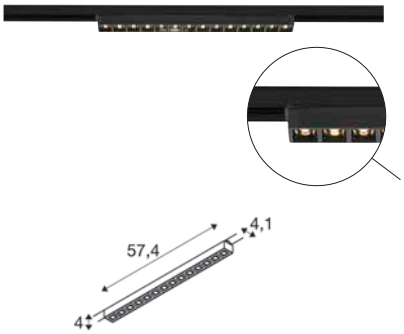

IP20 IK02 60° 50 000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC


LED INSIDE CRI 90

Down	2250 lm | 3000 K	2250 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	1010146	179,00
● zwart 4000 K	1010147	179,00
◐● wit/zwart 3000 K	1010144	179,00
◐● wit/zwart 4000 K	1010145	179,00

SIGHT EVO
3-fasen

NEW

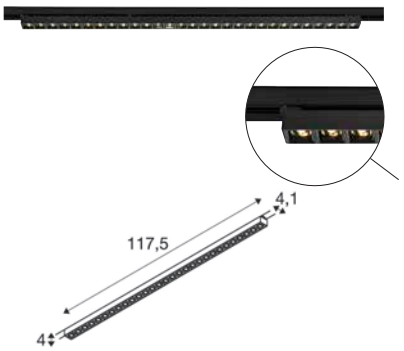

IP20 IK02 60° 50 000 h L80B20 UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 25 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC


LED INSIDE CRI 90

Down	3200 lm | 3000 K	3200 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	1010150	239,00
● zwart 4000 K	1010151	239,00
◐● wit/zwart 3000 K	1010148	239,00
◐● wit/zwart 4000 K	1010149	239,00

SIGHT EVO
3-fasen

NEW

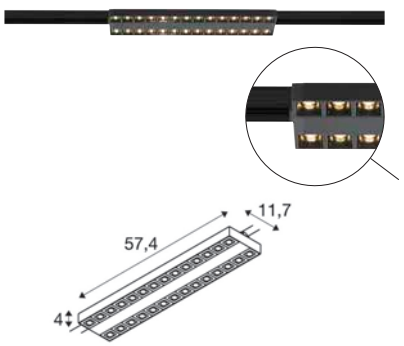

IP20 IK02 60° 50 000 h L80B20 UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 25 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC


LED INSIDE CRI 90

Down	3250 lm | 3000 K	3350 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	1010154	249,00
● zwart 4000 K	1010155	249,00
◐● wit/zwart 3000 K	1010152	249,00
◐● wit/zwart 4000 K	1010153	249,00





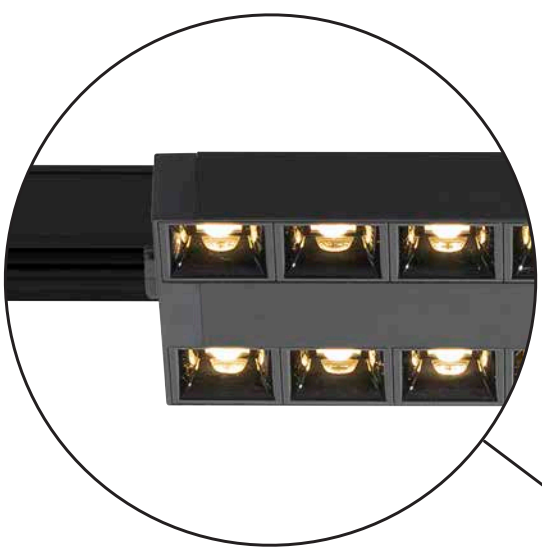

SIGHT EVO
3-fasen, DALI

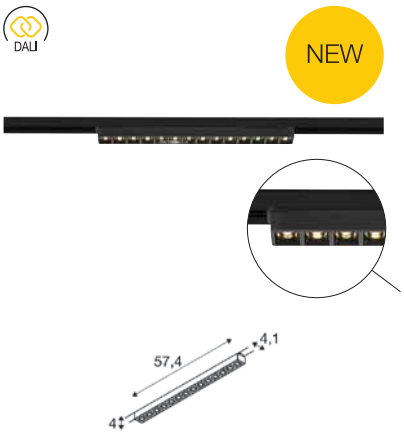

Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50 000 h L80B20 | UGR 19


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

LED INSIDE | CRI 90

Down	2250 lm | 3000 K	3200 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	1010158	199,00
● zwart 4000 K	1010159	199,00
◐● wit/zwart 3000 K	1010156	199,00
◐● wit/zwart 4000 K	1010157	199,00

SIGHT EVO
3-fasen, DALI

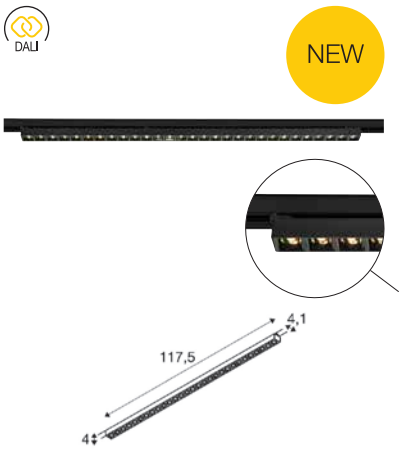

Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50 000 h L80B20 | UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 25 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

LED INSIDE | CRI 90

Down	3200 lm | 3000 K	3200 | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	1010383	269,00
● zwart 4000 K	1010384	269,00
◐● wit/zwart 3000 K	1010381	269,00
◐● wit/zwart 4000 K	1010382	269,00

SIGHT EVO
3-fasen, DALI



Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50 000 h L80B20 | UGR 16


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 25 W
Materiaal: aluminium/kunststof PC

LED INSIDE | CRI 90

Down	3250 lm | 3000 K	3350 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	1010387	279,00
● zwart 4000 K	1010388	279,00
◐● wit/zwart 3000 K	1010385	279,00
◐● wit/zwart 4000 K	1010386	279,00

SIGHT PANEL
3-fasen

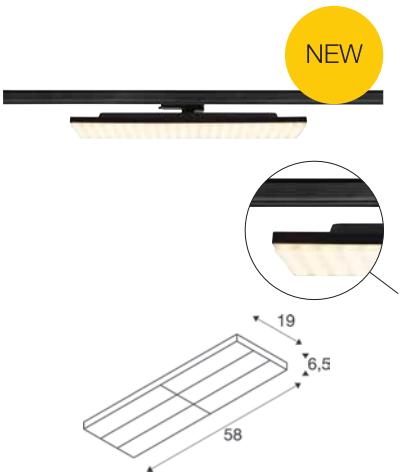

IP20 IK02 L80B10 UGR 25


220-240 V ~50/60 Hz |
210 / 260 / 310 / 380 mA
Systeemvermogen: 38 / 48 / 58 / 72 W

INSIDE

38 W	6300 lm	3000 K
	6500 lm	4000 K
48 W	7700 lm	3000 K
	7950 lm	4000 K
58 W	9000 lm	3000 K
	9350 lm	4000 K
72 W	10800 lm	3000 K
	11350 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	**1009146**	**249,00**
● zwart 4000 K	**1009148**	**249,00**
○ wit 3000 K	**1009147**	**249,00**
○ wit 4000 K	**1009149**	**249,00**

SIGHT PANEL
3-fasen, DALI

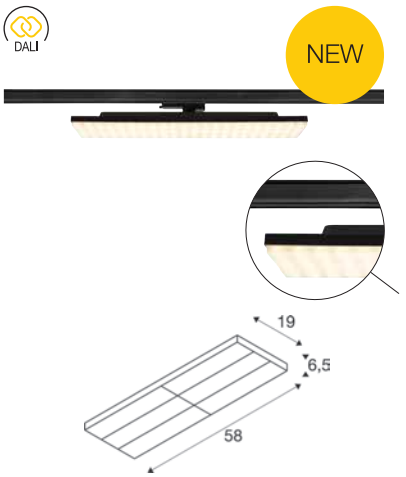

Dali IP20 IK02 L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 330 mA
Systeemvermogen: 65 W

INSIDE


Down	10100 lm	3000 K	11600 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 10100 lm | 3000 K	**1009150**	**329,00**
● zwart 11600 lm | 4000 K	**1009152**	**329,00**
○ wit 10100 lm | 3000 K	**1009151**	**329,00**
○ wit 11600 lm | 4000 K	**1009153**	**329,00**





SIGHT EASY
3-fasen, DALI

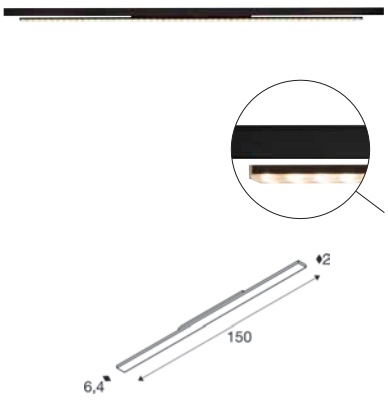


220-240 V ~50/60 Hz |
250 / 300 / 350 / 400 mA
Systeemvermogen: 41 / 49 / 58 / 66 W
Materiaal: aluminium

• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

41 W	6500 lm	3000 K
	7100 lm	4000 K
49 W	7700 lm	3000 K
	8200 lm	4000 K
58 W	9100 lm	3000 K
	9600 lm	4000 K
66 W	10200 lm	3000 K
	10900 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	1008728	230,00
● zwart 4000 K	1008730	230,00
○ wit 3000 K	1008729	230,00
○ wit 4000 K	1008731	230,00

SIGHT EASY
3-fasen

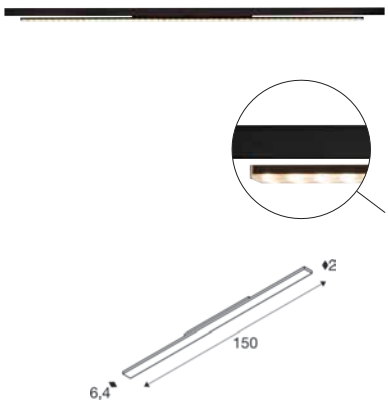

220-240 V ~50/60 Hz |
250 / 300 / 350 / 400 mA
Systeemvermogen: 41 / 49 / 58 / 66 W
Materiaal: aluminium


• Komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

41 W	6500 lm	3000 K
	7100 lm	4000 K
49 W	7700 lm	3000 K
	8200 lm	4000 K
58 W	9100 lm	3000 K
	9600 lm	4000 K
66 W	10200 lm	3000 K
	10900 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	1008676	189,00
● zwart 4000 K	1008678	189,00
○ wit 3000 K	1008677	189,00
○ wit 4000 K	1008679	189,00

SIGHT TRACK
3-fasen, DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 39 W
Materiaal: aluminium/acryl

3000 lm | 3000 K	3000 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1005397**	**375,00**
○ wit	**1005399**	**375,00**

SIGHT TRACK
3-fasen



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 37 W
Materiaal: aluminium/acryl

3000 lm | 3000 K	3000 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1005400**	**309,00**
○ wit	**1005401**	**309,00**
● grijs	**1005402**	**309,00**





SIGHT MOVE
3-fasen, DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 26 W
Materiaal: aluminium/polymethylmethacrylaat (PMMA)

2700 lm | 3000 K
3100 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 lm | 3000 K	**1004690**	**255,00**
● zwart 3100 lm | 4000 K	**1004692**	**255,00**
○ wit 2700 lm | 3000 K	**1004691**	**255,00**
○ wit 3100 lm | 4000 K	**1004693**	**255,00**

SIGHT MOVE
3-fasen





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 26 W
Materiaal: aluminium/polymethylmethacrylaat (PMMA)


2700 lm | 3000 K
3100 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 lm | 3000 K	**1004686**	**182,00**
● zwart 3100 lm | 4000 K	**1004688**	**182,00**
○ wit 2700 lm | 3000 K	**1004687**	**182,00**
○ wit 3100 lm | 4000 K	**1004689**	**182,00**


1009139 645
1009141 645

PARA CONE 14
3-fasen, GU10







220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1008055	86,00
wit/goud	1008056	86,00
koper/wit	1008057	89,00
aluminium	1009139	86,00

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000 h

Art.nr.: **1006321** **39,00 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010470** **39,00 EUR**

PARA CONE 14
3-fasen, PD, GU10







220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal


SOCKET INSIDE 35 W


Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	1008061	117,00
wit/goud	1008062	117,00
koper/wit	1008063	124,00
aluminium	1009141	117,00

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000 h


Art.nr.: **1006321** **39,00 EUR**

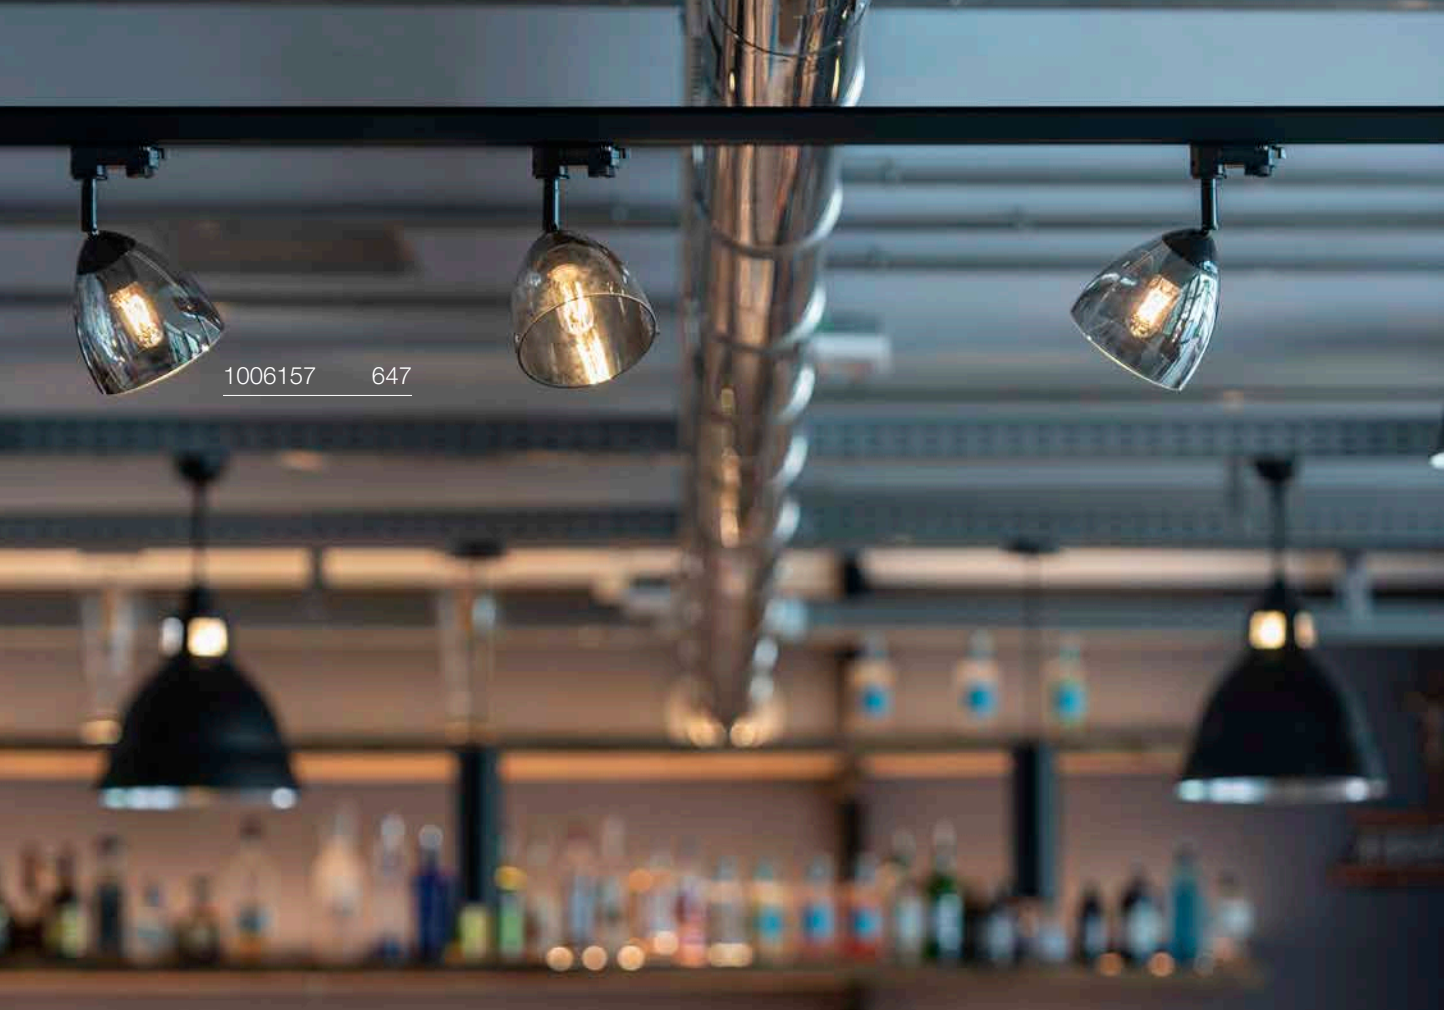
1006157 647

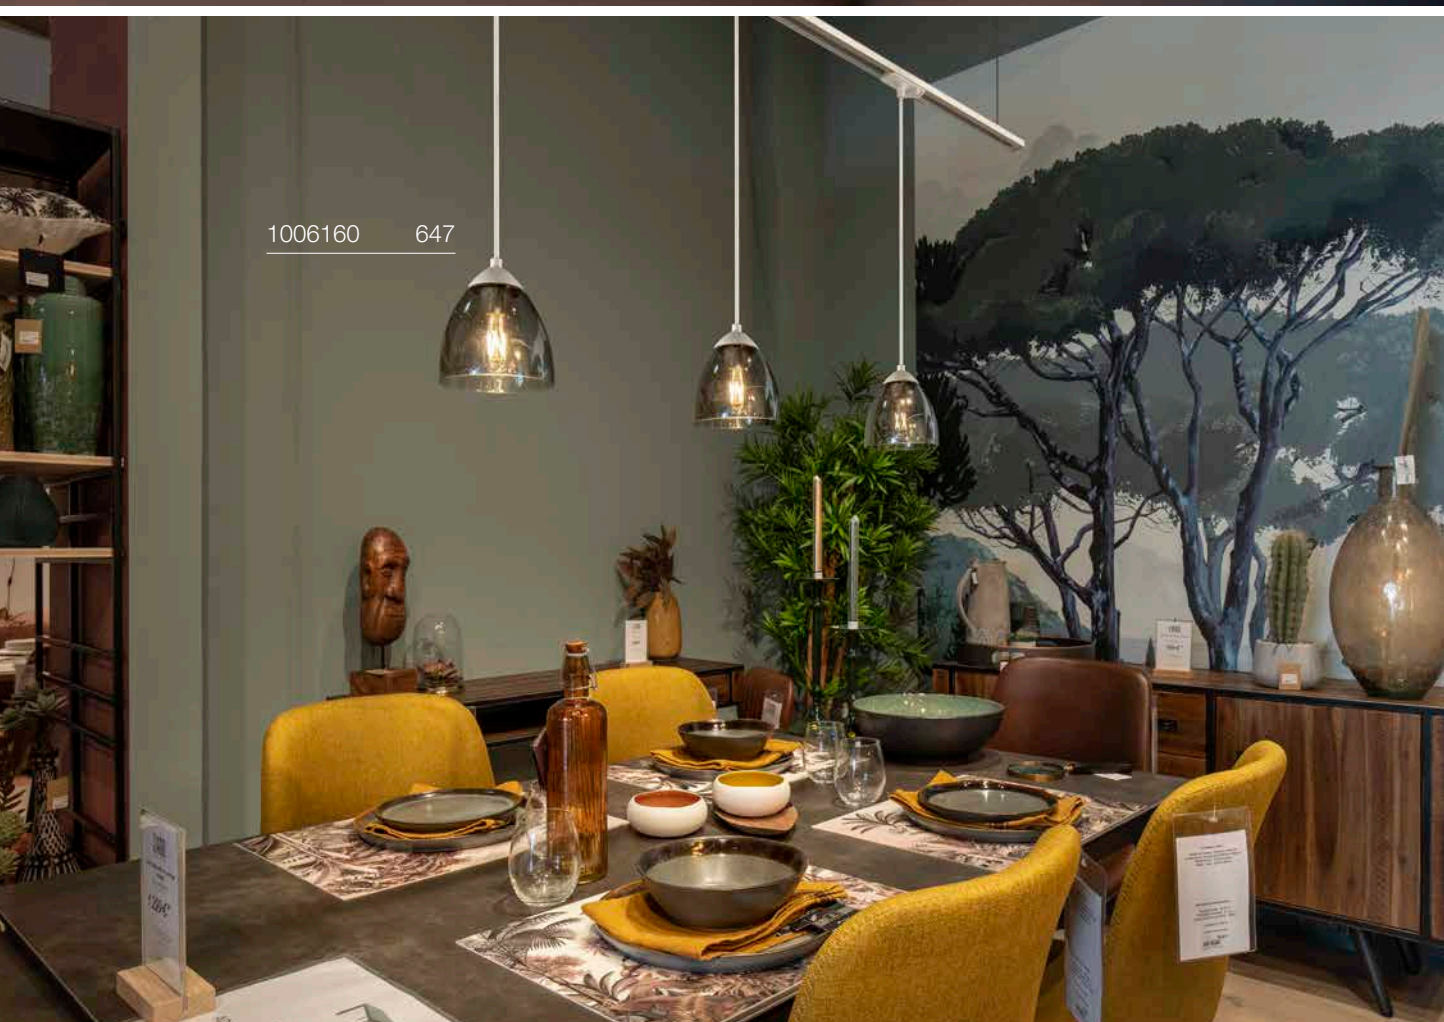
1006160 647

PARA CONE GL
3-fasen, GU10





IP20 300° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 1xGU10


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006157**	**102,00**
○ wit	**1006158**	**102,00**

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000 h

Art.nr.: **1006321** **39,00 EUR**

PARA CONE GL
PD, GU10





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

- bijpassende toebehoren vindt je op pagina 603
- open kabeleinde

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006159**	**84,00**
○ wit	**1006160**	**84,00**

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000 h

Art.nr.: **1006321** **39,00 EUR**


1008541 649

FORCHINI M 40 TRACK
3-fasen, PD, E27



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 15,2 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud	**1008541**	**233,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: **1005303** **9,60 EUR**

SMART


E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.nr.: **1010486** **28,00 EUR**



LIGHT EYE® 90
3-fasen, PD, QPAR51





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008170**	**84,00**
○ wit	**1008171**	**84,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005080 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

LIGHT EYE® 150
3-fasen, PD, QPAR111





IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE | 13 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008176**	**132,00**
○ wit	**1008177**	**132,00**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000 h

Art.nr.: 1005298 85,00 EUR

LIGHT EYE® 150
3-fasen, QPAR111





IP20 | 330° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE | 13 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008184**	**132,00**
○ wit	**1008185**	**132,00**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000 h

Art.nr.: 1005298 85,00 EUR

LIGHT EYE® 90
Decoratieve ring



IP20

Ø: 5.9 cm
H: 1,4 cm
Materiaal: kunststof

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008186**	**9,00**
○ wit	**1008187**	**9,00**
● goud	**1008188**	**14,00**
◑ chroom	**151049**	**14,00**

LIGHT EYE® 150
Decoratieve ring Ø 13,6 cm




Ø: 13.6 cm
H: 2,3 cm
Materiaal: staal

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008189**	**35,00**
○ wit	**1008190**	**35,00**
● goud	**1008192**	**45,00**
◑ chroom	**1008191**	**45,00**

EURO SPOT TRACK
3-fasen, QPAR111





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 75 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**153420**	**106,00**
○ wit	**153421**	**106,00**


GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | EEK = G
13 kW/1000 h

C

Art.nr.: 1005275 55,00 EUR

EURO SPOT TRACK
3-fasen, QPAR51





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 1xGU10


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**153850**	**84,00**
○ wit	**153851**	**84,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L


Art.nr.: 1005077 7,50 EUR



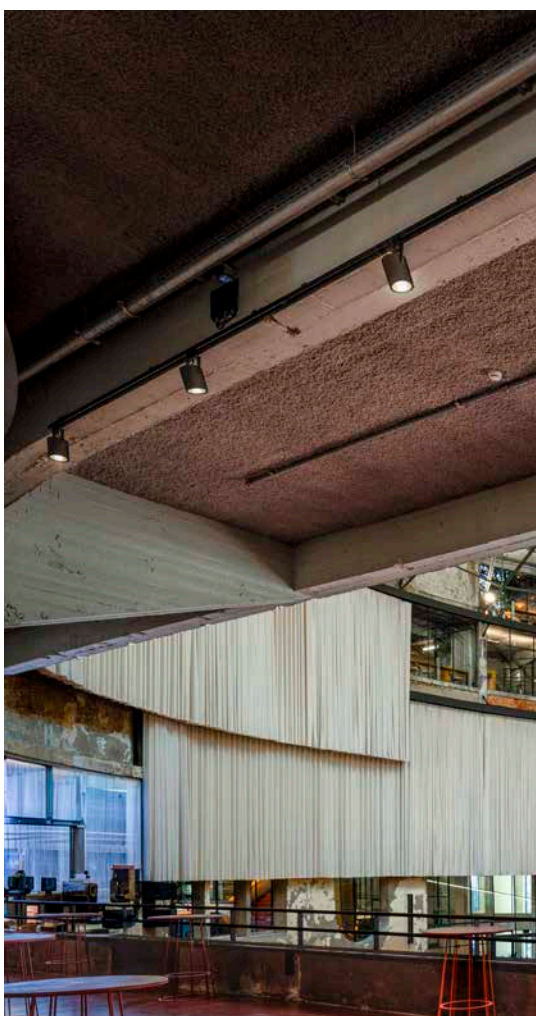


EURO CUBE
3-fasen



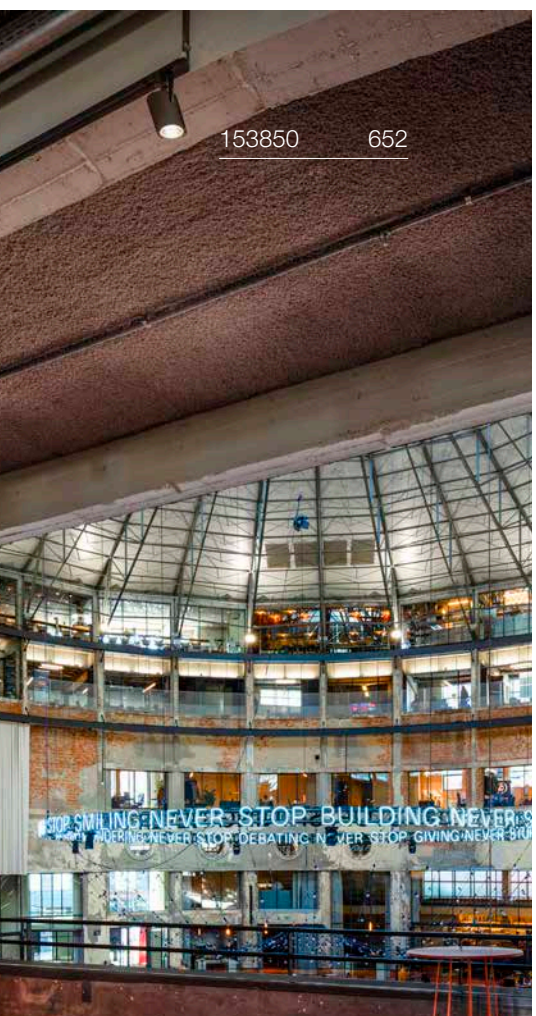







220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 26 W
Materiaal: aluminium



2470 lm | 3000 K
2740 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 3000 K	**152750**	**260,00**
● zwart 4000 K	**152780**	**260,00**
○ wit 3000 K	**152751**	**260,00**
○ wit 4000 K	**152781**	**260,00**

1010246 655
MACHU
SPORTS
ANT BARBECUE

KALU 2.0
3-fasen, PHASE

NEW





C | IP20 | IK02 | 36° | 330° | 90° | 50 000 h L90B10 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	1010234	129,00
● zwart 3000 K	1010240	129,00
● zwart 4000 K	1010246	169,00
○ wit 2700 K	1010236	129,00
○ wit 3000 K	1010242	129,00
○ wit 4000 K	1010248	169,00

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	1010136	9,00
○ wit	1010135	9,00
● goud	1010138	9,00
● koper	1010139	9,00
Lens		
○ transparent | 15°	1010140	19,00
○ transparent | 24°	1010141	19,00
○ transparent | 36°	1010142	19,00
○ transparent | 60°	1010143	19,00

KALU 2.0
3-fasen, DALI

DALI

NEW





Dali | IP20 | IK02 | 36° | 350° | 90° | 50 000 h L90B10 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2700 K	1010237	129,00
● zwart 3000 K	1010243	169,00
● zwart 4000 K	1010249	169,00
○ wit 2700 K	1010239	129,00
○ wit 3000 K	1010245	169,00
○ wit 4000 K	1010251	169,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	1010136	9,00
○ wit	1010135	9,00
● goud	1010138	9,00
● koper	1010139	9,00
Lens		
○ transparent | 15°	1010140	19,00
○ transparent | 24°	1010141	19,00
○ transparent | 36°	1010142	19,00
○ transparent | 60°	1010143	19,00

KALU TRACK
3-fasen, QPAR111





IP20 | 350° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/kunststof

SOCKET INSIDE | 75 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	152610	89,00
○ wit	152611	89,00

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kW/1000 h


C

Art.nr.: 1005297 85,00 EUR



BIMA
3-fasen, single, QPAR51








220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium



Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**152240**	**45,00**
○ wit	**152241**	**45,00**
● grijs	**152242**	**45,00**

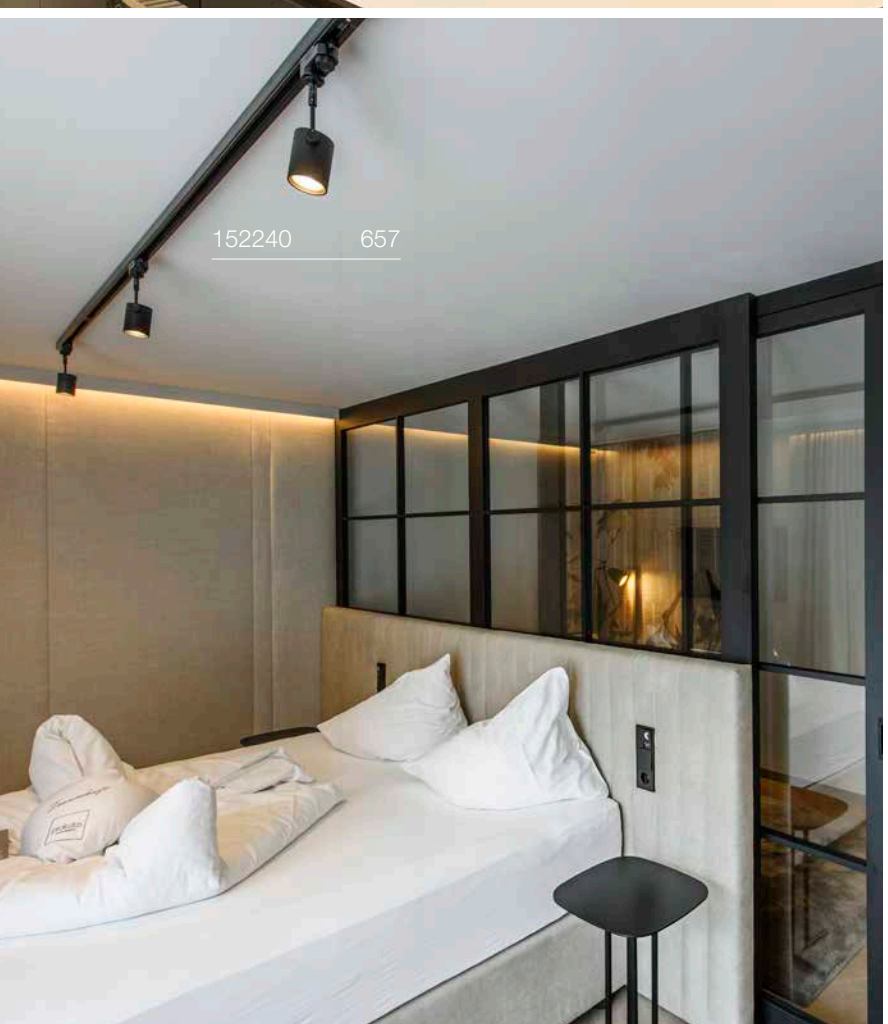

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | EEK = G
6 kW/1000 h



Art.nr.: 1005273 9,99 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h



Art.nr.: 1010470 39,00 EUR

BIMA
3-fasen, double, QPAR51





IP20 | 350° | 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE | 50 W

Sokkel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**152230**	**70,00**
○ wit	**152231**	**70,00**
● grijs	**152232**	**70,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**

HELIA 50 TRACK
3-fasen





C | IP20 | 35° | 330° | 90° | 50000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE | CRI 90

920 lm / 970 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 920 lm	**152960**	**90,00**
○ wit 970 lm	**152961**	**90,00**

ENOLA® C TRACK
3-fasen





IP20 | 55° | 350° | 90° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

1040 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**152430**	**177,00**
○ wit	**152431**	**177,00**




PROFIELEN




GRAZIA 10
OPBOUWPROFIEL|
663



GRAZIA 10
INBOUWPROFIEL | 663




GRAZIA 10 EDGE | 666




GRAZIA 20
OPBOUWPROFIEL|
669



GRAZIA 20
INBOUWPROFIEL | 669



GRAZIA 60
OPBOUWPROFIEL|
673



GRAZIA 60
INBOUWPROFIEL | 673



GRAZIA 10
TOEBEHOREN | 665



GRAZIA 10 EDGE
TOEBEHOREN | 667



GRAZIA 20
TOEBEHOREN |
670–671



GRAZIA 60
TOEBEHOREN |
674–675

LED STRIPS



GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL
LIGHTING EN
TOEBEHOREN | 676



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING
EN TOEBEHOREN | 677



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING +
EN TOEBEHOREN | 678



GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING
EN TOEBEHOREN | 679



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
EN TOEBEHOREN | 680



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
EN TOEBEHOREN | 681



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
EN TOEBEHOREN | 682



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
EN TOEBEHOREN | 683



GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 684



GRAZIA IP FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
EN TOEBEHOREN | 685



GRAZIA IP
FLEXSTRIP RGBW
EN TOEBEHOREN | 685

ONTWERP JE LED PROFIEL

Zet accenten of verlicht hele ruimtes, van 700 – 4.000 lm per meter


Breng kleur in het spel – led-strips zijn verkrijgbaar in wit, als CCT (Tunable White) of RGBW-versie.



Strips
Color*
Spanning
lm/m
LED/m
CRI
Wattage/m
lm/W
Breedte

Profielen		Kleur	Max. montageoppervlak
GRAZIA 10 opbouwprofiel, vlak 2 m	1000462	zwart	10 mm
	1000461	wit	
GRAZIA 10 opbouwprofiel, standaard 2 m	1000465	zwart	10 mm
	1000464	wit	
GRAZIA 10 inbouwprofiel 2 m	1000459	zwart	10 mm
	1000458	wit	
GRAZIA 10 rechthoekig 2 m	1004889	aluminium	10 mm
	1004890	wit	
GRAZIA 20 opbouwprofiel, standaard 3 m	1000525	zwart	20 mm
	1000524	wit	
GRAZIA 20 opbouwprofiel, vlak 3 m	1000534	zwart	20 mm
	1000533	wit	
GRAZIA 20 inbouwprofiel 2 m	1000498	zwart	20 mm
	1000497	wit	
GRAZIA 60, opbouwprofiel 1,5 m	1004896	zwart	40 mm
	1004897	wit	
GRAZIA 60 opbouwprofiel, 3 m	1004898	zwart	40 mm
	1004899	wit	
GRAZIA 60, inbouwprofiel 1,5 m	1004905	zwart	40 mm
	1004906	wit	
GRAZIA 60 inbouwprofiel 3 m	1004908	zwart	40 mm
	1004907	wit	

Stel je eigen individuele profiel samen. Bijpassende drivers presenteren we op onze accessoires pagina's 1015 – 1019.

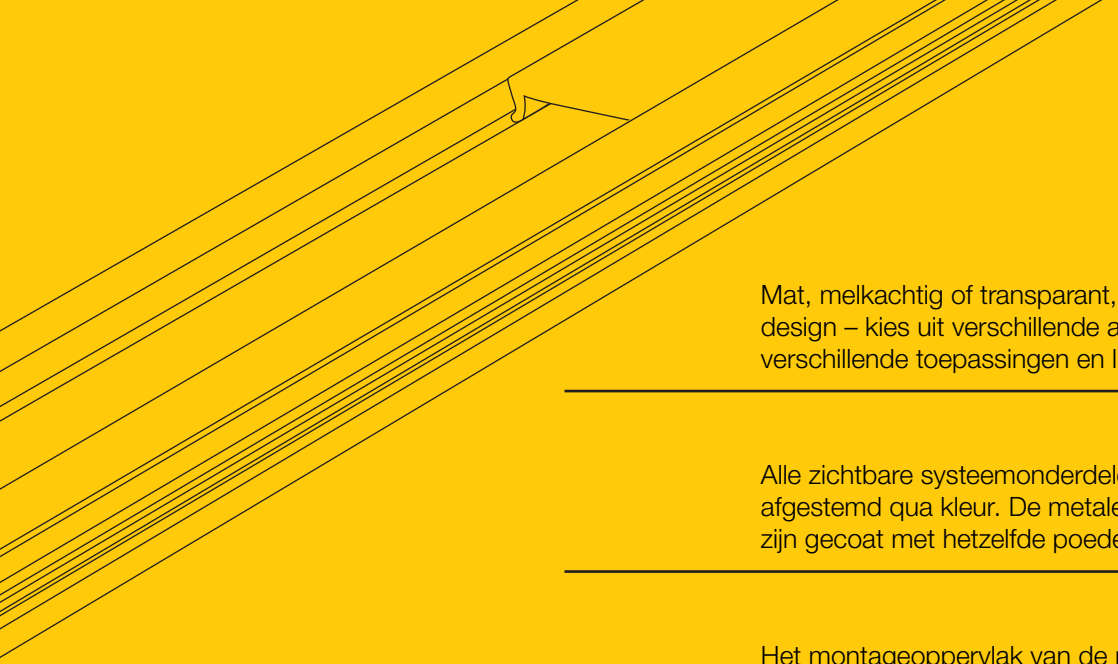

Mat, melkachtig of transparant, in plat of hoog design – kies uit verschillende afdekkingen voor verschillende toepassingen en lichtverdelingen.

Alle zichtbare systeemonderdelen zijn op elkaar afgestemd qua kleur. De metalen eindkappen zijn gecoat met hetzelfde poeder als de profielen.

Het montageoppervlak van de profielen is niet gepoedercoat voor optimalisatie van de warmteafvoer.

NEW Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX	Grazia LED Strip Pro MAX Performance
1008380	1008516	1008519	1008522	1004720	1004722
3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
24V	24V	24V	24V	24V	24V
670	1340	2040	1620	2500	4000
64	128	160	180	196	196
>80	>80	>80	>90	>90	>90
4,8W	9,6W	14,4W	9W	25,2W	38,6W
140	140	140	180	99	104
8mm	8mm	8mm	8mm	20mm	20mm
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓


* verkrijgbaar in andere lichtkleuren



GRAZIA 10
Opbouwprofiel, plat 2 m

Materiaal: aluminium
Max. breedte led-strip in mm: 10
Afdekking excl.






IP20

Lengte	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
200 cm	● zwart	Aluminium	**1000462**	**29,00**
	○ wit		**1000461**	

GRAZIA 10
Opbouwprofiel, standaard

Materiaal: aluminium
Max. breedte led-strip in mm: 10
Afdekking excl.






IP20

Lengte	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
200 cm	● zwart	Aluminium	**1000465**	**29,00**
	○ wit		**1000464**	

GRAZIA 10
Inbouwprofiel

Materiaal: aluminium
Max. breedte led-strip in mm: 10
Afdekking excl.





IP20

Lengte	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
200 cm	● zwart	Aluminium	**1000459**	**34,00**
	○ wit		**1000458**	




GRAZIA 10
Afdekking



Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Afdekking	○ melkwit	200 cm	1,58 cm	0,4 cm	Polycarbonaat (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ frosted				Polymethylmetha-crylaat (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ gesatineerd					**1000469**	**24,00**

GRAZIA 10
Montageclips

Verpakkingseenheid: 2 stuks

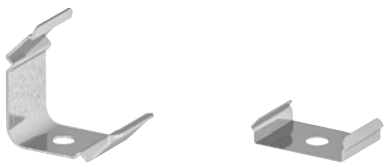

Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Montageclips	◌ zilver, 45°	-		0,001 cm	staal	**1000489**	**5,40**
	◐ roestvrij staal, niet zichtbaar		1,53 cm	0,3 cm	Roestvrij staal	**1000487**	**4,30**

GRAZIA 10
Eindkappen voor opbouwprofiel

Verpakkingseenheid: 2 stuks



Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Eindkappen	● zwart, plat		1,75 cm	1,1 cm	Aluminium	**1000477**	**6,85**
	○ wit, plat					**1000476**	**6,85**
Eindkappen	● zwart, standaard		1,75 cm	1,62 cm	Aluminium	**1000480**	**6,85**
	○ wit, standaard					**1000479**	**6,85**


GRAZIA 10
Eindkappen voor inbouwprofiel




Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Eindkappen	● zwart		3,00 cm	1,62 cm	Aluminium	**1000474**	**6,85**
	○ wit					**1000473**	

GRAZIA 10 EDGE
2 m

Materiaal: aluminium
Max. breedte led-strip in mm: 10
Afdekking excl.





IP20

Lengte	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
200 cm	○ wit	Aluminium	**1004890**	**39,00**
	● aluminium		**1004889**	


GRAZIA 10 EDGE
Afdekking



Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Afdekking	○ melkwit	200 cm	1,58 cm	0,4 cm	Polycarbonaat (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ frosted				Polymethylmetha-crylaat (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ gesatineerd					**1000469**	**24,00**

GRAZIA 10 EDGE
Eindkap


Verpakkingseenheid: 2 stuks



Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Eindkap	○ wit	2 cm	0,7 cm	2 cm	ABS	**1004894**	**2,25**
	● aluminium					**1004893**	

GRAZIA 10 EDGE
Montageclips

Verpakkingseenheid: 2 stuks




Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Montageclips	◐ roestvrij staal	2,25 cm	15 cm	2,25 cm	staal	**1004895**	**4,25**


DISCOVERY

GRAZIA 20
Opbouwprofiel, standaard, 3 m

Materiaal: aluminium
Max. breedte led-strip in mm: 20
Afdekking excl.






IP20

Lengte	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
300 cm	● zwart	Aluminium	**1000525**	**89,00**
	○ wit		**1000524**	

GRAZIA 20
Opbouwprofiel, standaard, 3 m

Materiaal: aluminium
Max. breedte led-strip in mm: 20
Afdekking excl.






IP20

Lengte	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
300 cm	● zwart	Aluminium	**1000534**	**75,00**
	○ wit		**1000533**	

GRAZIA 20
Inbouwprofiel 3 m

Materiaal: aluminium
Max. breedte led-strip in mm: 20
Afdekking excl.





IP20

Lengte	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
300 cm	● zwart	Aluminium	**1000498**	**105,00**
	○ wit		**1000497**	

GRAZIA 20
Afdekking, 3 m, hoog

Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Afdekking	○ melkwit	300 cm	3,20 cm	0,6 cm	Polycarbonaat (PC)	**1000540**	**41,50**
	○ frosted				Polymethylmetha-crylaat (PMMA)	**1000546**	
	○ gesatineerd					**1000549**	

GRAZIA 20
Langsverbinder

Verpakkingseenheid: 2 stuks



Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Langsverbinder	● aluminium	3,8 cm	1,4 cm	0,4 cm	Aluminium	**1000571**	**12,00**

GRAZIA 20
Eindkappen voor opbouwprofiel

Verpakkingseenheid: 2 stuks





Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Eindkappen	● zwart		3,5 cm	2,2 cm	Aluminium	**1000561**	**9,25**
	○ wit					**1000560**	**9,25**
Eindkappen	● zwart, standaard		3,5 cm	3,2 cm	Aluminium	**1000567**	**9,25**
	○ wit, standaard					**1000566**	**9,25**

GRAZIA 20
Eindkap voor inbouwprofiel

Verpakkingseenheid: 2 stuks



Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Eindkap	● zwart		5,20 cm	3,2 cm	Aluminium	**1000558**	**9,25**
	○ wit					**1000557**	

GRAZIA 20
Pendelophanging

Verpakkingseenheid: 2 stuks



Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Pendelophanging	◯ zilver	200 cm	-	-	staal	**1000535**	**27,25**

GRAZIA 20
Montageclips

Verpakkingseenheid: 2 stuks





Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Montageclip	◯ zilver		3,0 cm	0,8 cm	staal	**1000536**	**4,00**
Montageclip	◯ chroom/aluminium	5,5 cm	7,0 cm	2,3 cm	staal/aluminium	**1004932**	**22,00**



GRAZIA 60
Opbouwprofiel, 1,5 m

Materiaal: aluminium
Max. breedte led-strip in mm: 20
Afdekking excl.






IP20

Lengte	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
150 cm	● zwart	Aluminium	**1004896**	**110,00**
	○ wit		**1004897**	**110,00**
300 cm	● zwart	Aluminium	**1004898**	**220,00**
	○ wit		**1004899**	**220,00**

GRAZIA 60
Inbouwprofiel, 1,5 m

Materiaal: aluminium
Max. breedte led-strip in mm: 20
Afdekking excl.





IP20


Lengte	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
150 cm	● zwart	Aluminium	**1004905**	**67,00**
	○ wit		**1004906**	**67,00**
300 cm	● zwart	Aluminium	**1004907**	**133,00**
	○ wit		**1004908**	**133,00**


GRAZIA 60
Afdekking



Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Afdekking, 1,5 m	● zwart	150 cm	6,50 cm	0,65 cm	Aluminium	**1004912**	**29,00**
	○ wit					**1004913**	**29,00**
	○ frosted				Polycarbonaat (PC)	**1004914**	**18,00**
	○ frosted				Polymethylmetha-crylaat (PMMA)	**1004916**	**23,00**
Afdekking, 3 m	○ frosted	300 cm	6,50 cm	0,65 cm	Polycarbonaat (PC)	**1004915**	**35,00**
	○ frosted				Polymethylmetha-crylaat (PMMA)	**1004917**	**44,00**

GRAZIA 60
Eindkap





Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Eindkap	● zwart	-	7,00 cm	9,5 cm	Aluminium	**1004900**	**12,50**
	○ wit					**1004901**	
Eindkap	● zwart	-	8,60 cm	3,3 cm		**1004909**	**8,50**
	○ wit					**1004910**	

GRAZIA 60
Montageprofiel




Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Montageprofiel	● zwart	150 cm	6,10 cm	1,2 cm	Aluminium	**1004902**	**35,00**

GRAZIA 60
Langsverbinder



Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Langsverbinder	● aluminium	8 cm	4,20 cm	1 cm	Aluminium	**1004903**	**12,00**

GRAZIA 60
Voeding



Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Voeding	● aluminium	8 cm	4,20 cm	2,4 cm	Aluminium	**1004904**	**13,00**

GRAZIA 60
Bevestigingsclip



Product	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Art. nr.	EUR
Bevestigingsclip	● chroom	13 cm	2,80 cm	4 cm	Aluminium	**1004911**	**15,25**



GRAZIA LED STRIP VALUE
Additional Lighting



Leds per meter:	64
Led-afstand	1,56 cm
Doorsnijdbaar om de	12,5 cm
IP-code:	IP20


Met voedingskabel aan beide zijden elk 50 cm

Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Vermogen	Kleurweer-gave	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
2700 K	3300 lm	24 W	CRI 80	500 cm	0,80 cm	0,14 cm	**1008379**	**54,00**
3000 K	3350 lm						**1008380**	**54,00**
4000 K	3450 lm						**1008381**	**54,00**



⊕

Artikel	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
LED-voeding | 30 W | 24 V DC	Polycarbonaat (PC)	30 cm	3,00 cm	1,6 cm	**1007250**	**50,00**
LED-voeding 24 V | 36 W	Polycarbonaat (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	**1008654**	**55,00**
LED-voeding 24 V | 25 W, rond	Polycarbonaat (PC)		Ø 5,5 cm	2,5 cm	**1008652**	**27,00**
LED-voeding | 25 W | 24 V	Polycarbonaat (PC)	12,8 cm	5,20 cm	3 cm	**1006336**	**35,00**
LED-voeding | 30 W | 24 V DC Dali	Polycarbonaat (PC)	30 cm	3,00 cm	1,6 cm	**1007254**	**60,00**

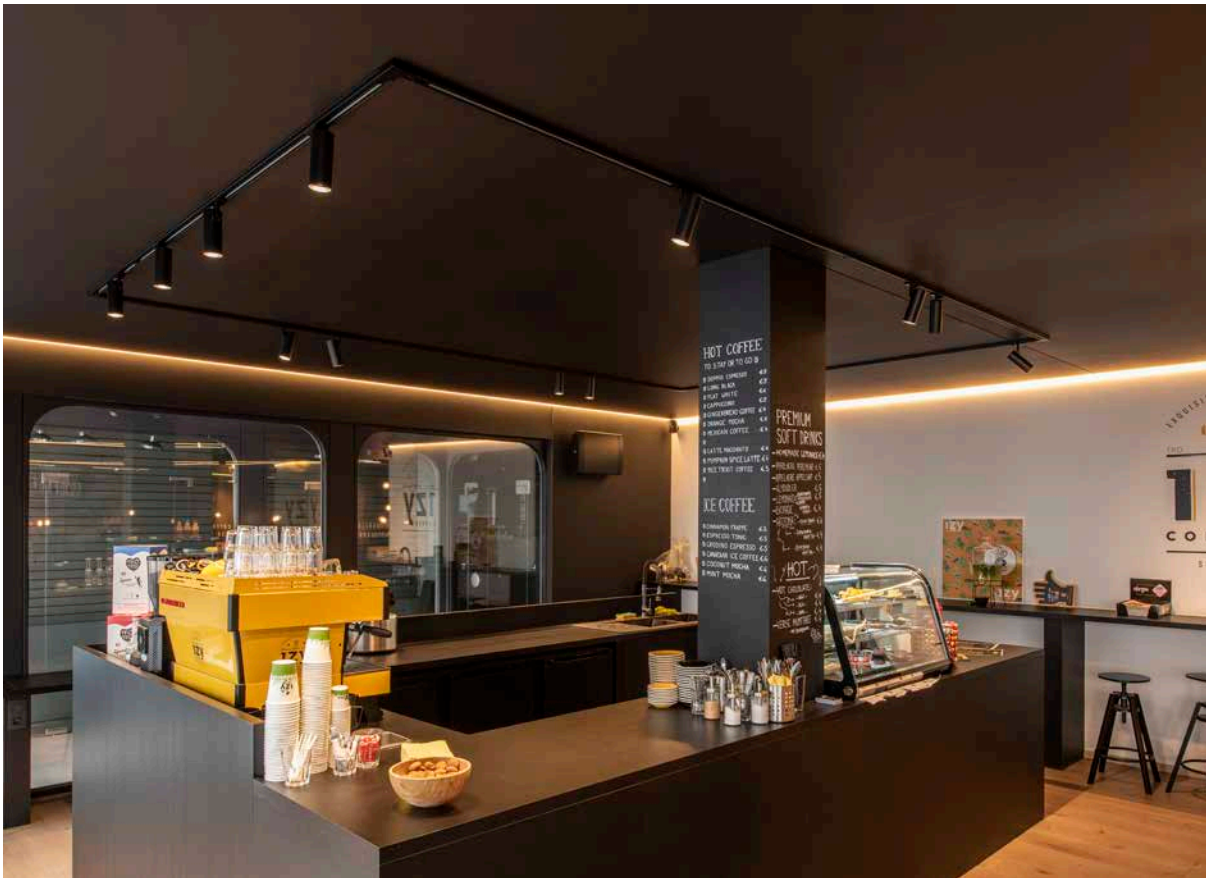

GRAZIA LED STRIP VALUE
Main Lighting

Leds per meter:	128
Led-afstand	0,78 cm
Doorsnijdbaar om de	6,25 cm
IP-code:	IP20

Met voedingskabel aan beide zijden elk 50 cm



Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Vermogen	Kleurweergave	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
2700 K	6600 lm	48 W	CRI 80	500 cm	0,80 cm	0,14 cm	**1008515**	**114,00**
3000 K	6700 lm						**1008516**	**114,00**
4000 K	6950 lm						**1008517**	**114,00**

⊕



Artikel	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
LED-voeding | 100 W | 24 V DC	Polycarbonaat (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	**80,00**
LED-voeding | 60 W | 24 V	Polycarbonaat (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	**1008655**	**65,00**
Voeding | 50 W | 24 V	Polycarbonaat (PC)	18,4 cm	6,10 cm	3,2 cm	**1003104**	**49,50**
LED-voeding | 100 W | 24 V DC Dali	Polycarbonaat (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	**110,00**

Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de led-strips in een aluminiumprofiel worden gelijmd. Achterzijde van de led-strips met tape.



GRAZIA LED STRIP VALUE

Main Lighting +

Leds per meter:	160
Led-afstand	0,63 cm
Doorsnijdbaar om de	5 cm
IP-code:	IP20

Met voedingskabel aan beide zijden elk 50 cm



Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Vermogen	Kleurweer-gave	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
2700 K	10050 lm	72 W	CRI 80	500 cm	1,00 cm	0,14 cm	**1008518**	**129,00**
3000 K	10200 lm						**1008519**	**129,00**
4000 K	10450 lm						**1008520**	**129,00**


⊕







Artikel	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
LED-voeding | 100 W | 24 V DC incl. trekontlasting	Polycarbonaat (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	**80,00**
Voeding | 100 W | 24 V DC	Polycarbonaat (PC)	21 cm	6,70 cm	3,4 cm	**1003105**	**121,00**
LED-voeding | 100 W | 24 V DC Dali dimbaar incl. trekontlasting	Polycarbonaat (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	**110,00**

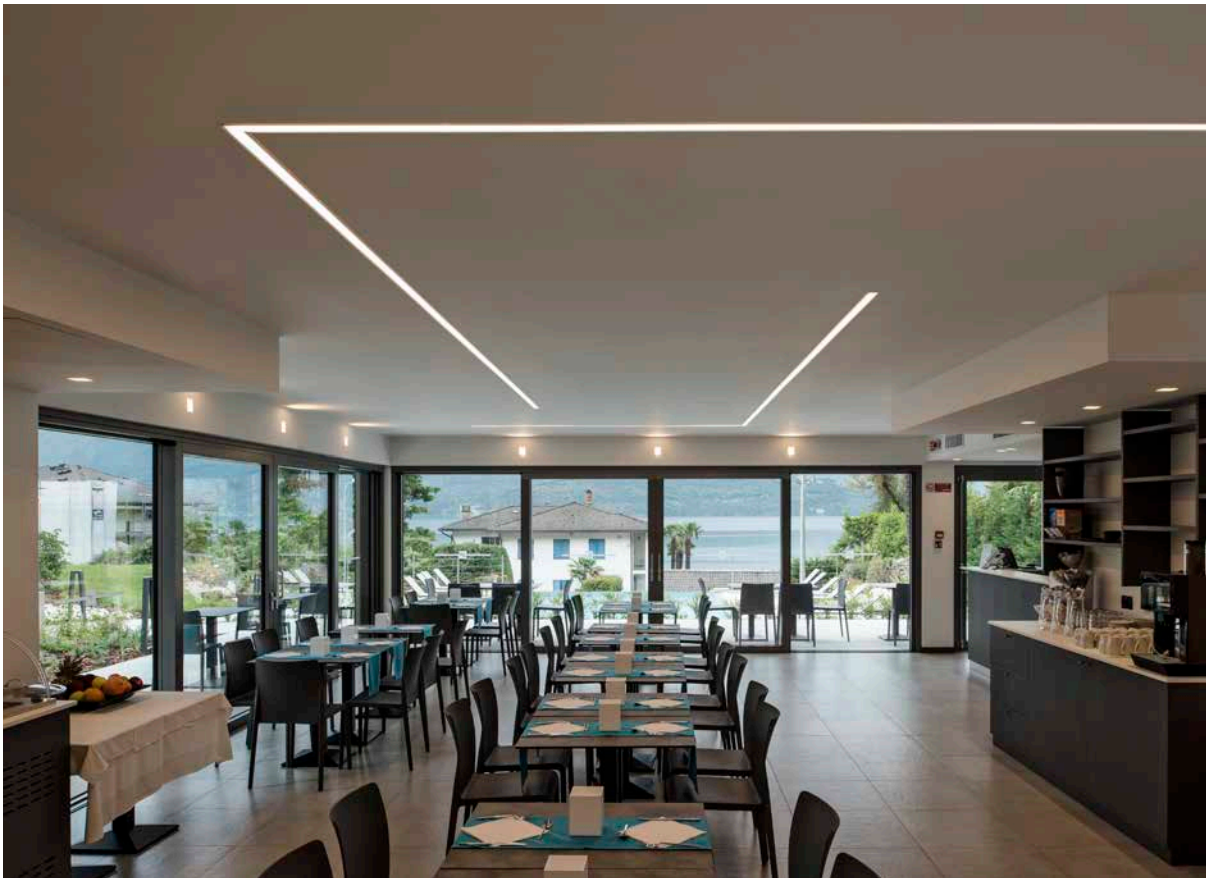

GRAZIA LED STRIP CORE
Main Lighting

Leds per meter:	180
Led-afstand	0,56 cm
Doorsnijdbaar om de	5 cm
IP-code:	IP20

Met voedingskabel aan beide zijden elk 50 cm



Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Vermogen	Kleurweergave	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
2700 K	8000 lm	45 W	CRI 90	500 cm	1,00 cm	0,14 cm	**1008521**	**199,00**
3000 K	8100 lm						**1008522**	
4000 K	8500 lm						**1008523**	
6500 K							**1008524**	



Artikel	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
LED-voeding | 100 W | 24 V DC	Polycarbonaat (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	**80,00**
LED-voeding | 60 W | 24 V	Polycarbonaat (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	**1008655**	**65,00**
Voeding | 50 W | 24 V	Polycarbonaat (PC)	18,4 cm	6,10 cm	3,2 cm	**1003104**	**49,50**
LED-voeding | 100 W | 24 V DC Dali	Polycarbonaat (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	**110,00**

Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de led-strips in een aluminiumprofiel worden gelijmd. Achterzijde van de led-strips met tape.



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V

Leds per meter:	196
Led-afstand	0,5 cm
Doorsnijdbaar om de	3,6 cm
IP-code:	IP20

Met voedingskabel aan beide zijden



Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Vermogen	Kleurweer-gave	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
3000 K	12500 lm	126 W	CRI 90	500 cm	2,00 cm	0,15 cm	**1004720**	**199,00**
4000 K	13000 lm						**1004721**	**199,00**





⊕

Artikel	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
LED-voeding | 150 W | 24 V DC	Polycarbonaat (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007252**	**100,00**
LED-voeding | 150 W | 24 V DC Dali	Polycarbonaat (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007256**	**140,00**



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V

Leds per meter:	196
Led-afstand	1 cm
Doorsnijdbaar om de	7,1 cm
IP-code:	IP20

Met voedingskabel aan beide zijden



Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Vermogen	Kleurweergave	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
3000 K	20000 lm	193 W	CRI 90	500 cm	2,00 cm	0,15 cm	**1004722**	**350,00**
4000 K	21400 lm						**1004723**	**350,00**





⊕

Artikel	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
LED-voeding | 250 W | 24 V DC	Polycarbonaat (PC)	40 cm	4,00 cm	2,2 cm	**1007253**	**120,00**
LED-voeding | 250 W | 24 V DC Dali	Polycarbonaat (PC)	40 cm	4,00 cm	2,2 cm	**1007257**	**160,00**

Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de led-strips in een aluminiumprofiel worden gelijmd. Achterzijde van de led-strips met tape.



GRAZIA PRO FLEXSTRIP
tunable white, 24 V

Leds per meter:	224
Led-afstand	0,9 cm
Doorsnijdbaar om de	6,3 cm
IP-code:	IP20

Met voedingskabel aan beide zijden



Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Vermogen	Kleurweer-gave	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
2700 - 6500 K	3400 lm	80 W	CRI 90	500 cm	1 cm	0,12 cm	**1004725**	**153,00**

⊕



Artikel	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
DALI Controller | 1 kanaals, push-dim	Polycarbonaat (PC)	11,6 cm	4,2 cm	1,8 cm	**1003106**	**67,20**
DALI DT8 Controller | 5 kanaals, push-dim	Polycarbonaat (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**	**120,00**
SMART Controller | 5 kanaals	Polycarbonaat (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**	**80,00**
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonaat (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	**79,00**
LED-voeding | 60 W | DALI | 2 kanaals	Polycarbonaat (PC)	20,2 cm	5,8 cm	3 cm	**1006133**	**153,00**
LED-voeding | 100 W | 24 V DC Dali	Polycarbonaat (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	**80,00**
LED-voeding | 100 W | 24 V Dali	Polycarbonaat (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	**110,00**



GRAZIA PRO FLEXSTRIP
RGBW, 24 V

Leds per meter:	70
Led-afstand	1,4 cm
Doorsnijdbaar om de	10 cm
IP-code:	IP20

Met voedingskabel aan beide zijden




Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Vermogen	Kleurweer-gave	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
3000 K	2050 lm	27 W	CRI 90	500 cm	1,20 cm	0,22 cm	**1004727**	**155,00**



Artikel	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
DALI DT8 Controller | 5 kanaals, push-dim	Polycarbonaat (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**	**120,00**
SMART Controller | 1-5 kanaals	Polycarbonaat (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**	**80,00**
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonaat (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	**79,00**
LED-voeding | 100 W | 24 V DC Dali	Polycarbonaat (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	**80,00**

Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de led-strips in een aluminiumprofiel worden gelijmd. Achterzijde van de led-strips met tape.

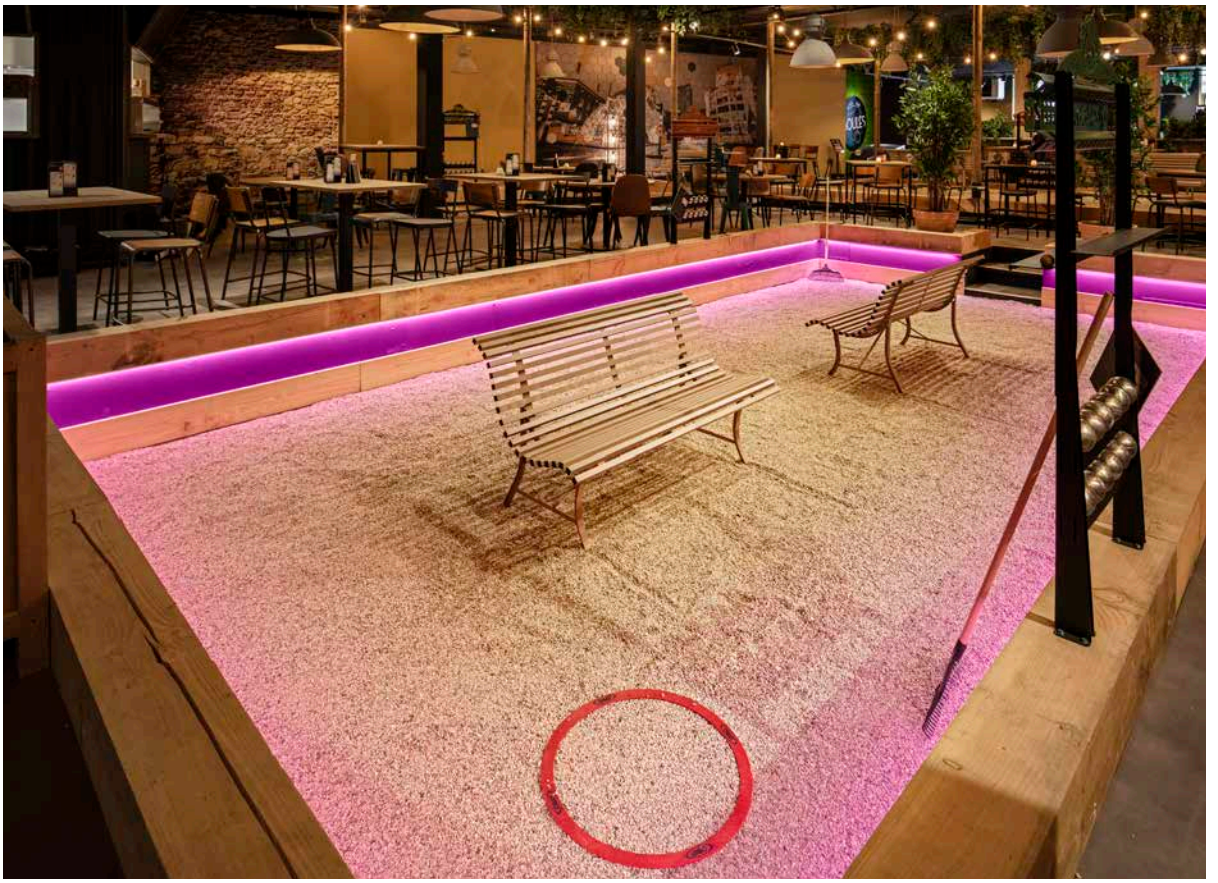

GRAZIA IP FLEXSTRIP
24 V

Leds per meter:	70
Led-afstand	1,4 cm
Doorsnijdbaar om de	10 cm
IP-code:	IP54

Met voedingskabel aan beide zijden



Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Vermogen	Kleurweergave	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
2700 K	3363 lm	44 W	CRI 90	502 cm	1,20 cm	0,4 cm	**1004734**	**99,00**
3000 K							**1004735**	**99,00**
4000 K	3614 lm						**1004736**	**99,00**

GRAZIA IP FLEXSTRIP
tunable white, 24 V

Leds per meter: 223
Led-afstand 0,9 cm
Doorsnijdbaar om de 6,3 cm
IP-code: IP54

Met voedingskabel aan beide zijden



Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Vermogen	Kleurweergave	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
2700 - 6500 K	3400 lm	80,3 W	CRI 90	502 cm	1,20 cm	0,4 cm	**1004726**	**170,00**



⊕

Artikel	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
DALI DT8 Controller | 5 kanaals, push-dim	Polycarbonaat (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**	**120,00**
SMART Controller | 1-5 kanaals	Polycarbonaat (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**	**80,00**
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonaat (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	**79,00**
LED-voeding | 60W | DALI | 2 kanaals	Polycarbonaat (PC)	20,2 cm	5,8 cm	3 cm	**1006133**	**153,00**
LED-voeding | 100W | 24 V DC Dali	Polycarbonaat (PC)	35 cm	4 cm	2,2 cm	**1006134**	**184,00**
LED-voeding | 150W | 24 V	Polycarbonaat (PC)	35 cm	3 cm	1,8 cm	**1007252**	**100,00**

GRAZIA IP FLEXSTRIP
RGBW, 24 V

Leds per meter: 70
Led-afstand 1,4 cm
Doorsnijdbaar om de 10 cm
IP-code: IP54

Met voedingskabel aan beide zijden



Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Vermogen	Kleurweergave	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
3000 K	1958 lm	27 W	CRI 90	502 cm	1,40 cm	0,46 cm	**1004737**	**210,00**



⊕

Artikel	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Art. nr.	EUR
DALI DT8 Controller | 5 kanaals, push-dim	Polycarbonaat (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**	**120,00**
SMART Controller | 1-5 kanaals	Polycarbonaat (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**	**80,00**
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonaat (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	**79,00**

Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de led-strips in een aluminiumprofiel worden gelijmd. Achterzijde van de led-strips met tape.


1008543 794





GRID SUN | 691



GRID CUBE | 691



ADEGAN | 693



VINOLINA ONE | 695



VINOLINA | 695



VINOLINA TWO | 697



TAHA | 699



TUBE 32 | 701



S–TUBE 75 | 701



T–TUBE 70 | 702–703



PHOTONI CYL | 705



PHOTONI | 705



S–CUBE | 708



R–CUBE | 709



I–RING 65 | 710



LID I | 711

NEW



QUAD PRO | 713



M–POL | 714–723

NEW



CONCRETE | 726–727



CONCRETO | 729



RASTERLYS 70 | 731

NEW



FLATT II | 733



FLATT | 734–735



ESKINA FRAME | 737–739



LOGS | 741



GRAFIT | 743



GRAFIT | 744



QUADRULO | 747



RUSTY® SLOT | 748–749



RUSTY® PATHLIGHT | 750–751



RUSTY® | 752–753



RUSTY® CONE | 755



RUSTY® | 756



ARROCK GRANITE | 757



ARROCK ARC | 758



ARROCK STONE | 759



ARROCK SLOT | 759



L–LINE OUT | 760–761



LED
TAHA II | 763


LED
OVALISK | 765


SOCKET
GLOO PURE | 767


SOCKET
ROTOBALL | 769


SOCKET
PHOTONIA | 771


SOCKET
OTOS GLAS | 771


SOCKET
CUBIX | 772


SOCKET
CONE | 772


SOCKET
MOLAT | 773


SOCKET
LISENNE | 774–775


SOCKET
ALPA MUSHROOM | 777


SOCKET
ALPA CONE | 777


LED
APONI | 778


LED
TRUST | 779


SOCKET
BIG NAILS | 780


SOCKET
ROX ACRYL | 781


SOCKET
VAP SLIM | 783


SOCKET
C–POL 90 | 784


SOCKET
F–POL 85 | 784


SOCKET
SQUARE | 785


LED
SLOTS | 787


LED
H–POL | 788–789


LED
SLOTBOX | 791


LED
ORDI II | 793


LED
ABRIDOR HYBRID | 794


LED
ABRIDOR | 795


LED
IPERI 50 | 796


SOCKET
QUADRASYL 75 | 797


LED
QUAD | 798



LED
BOOKAT | 798


SOCKET
MYRA SPOT | 799


SOCKET
SITRA 360 | 799



SOCKET
THEO PATHLIGHT 73 | 801


1008477 691

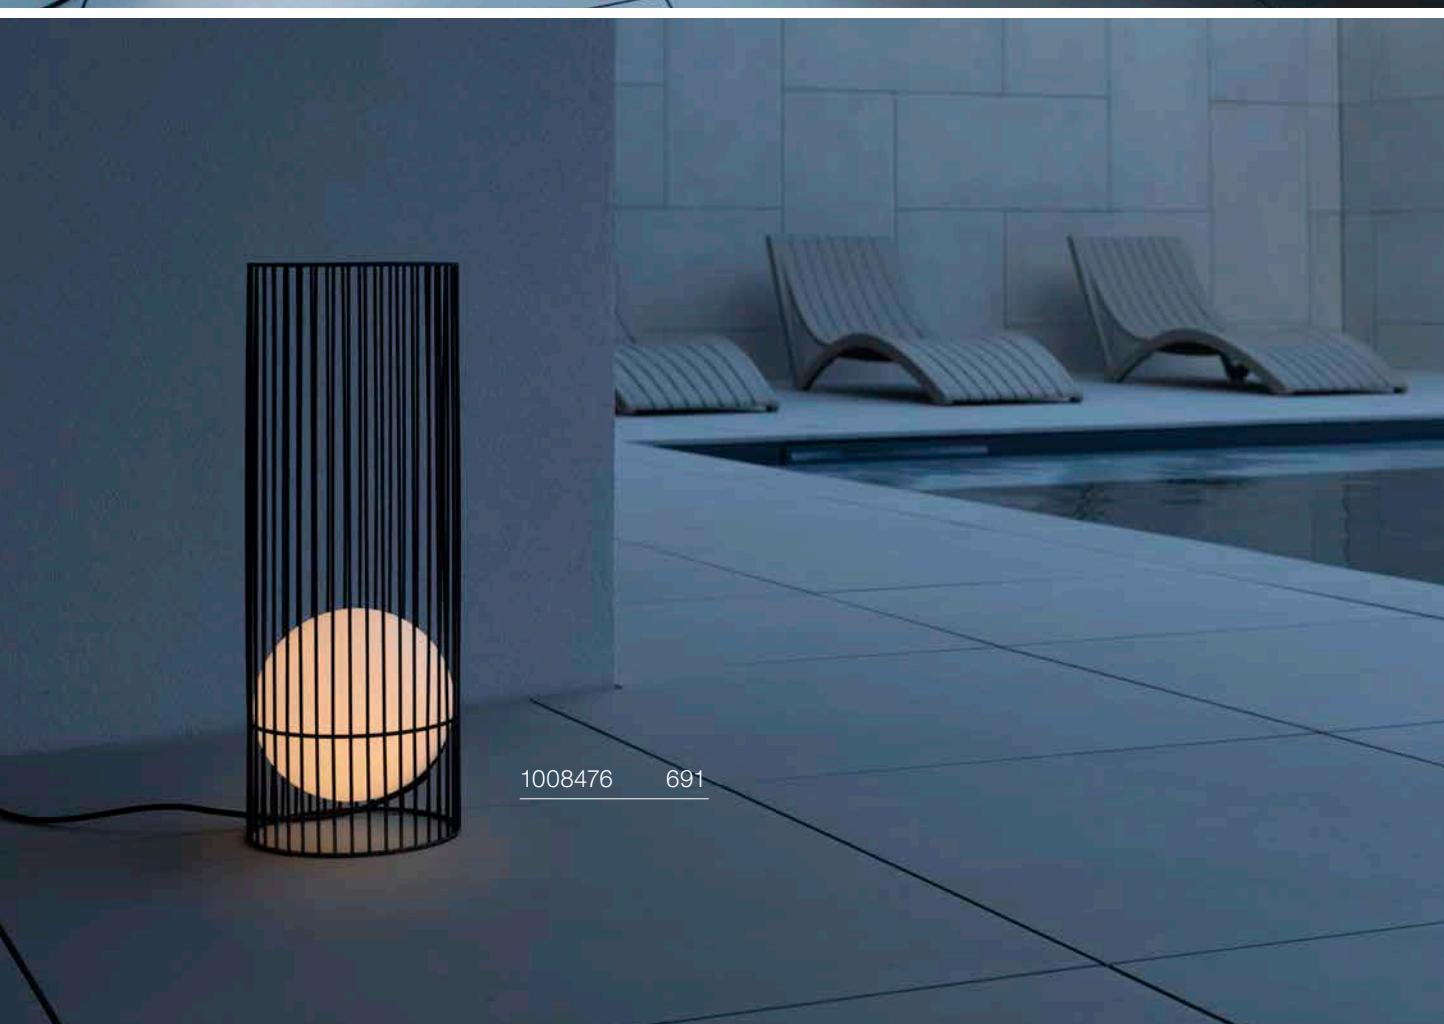
1008476 691

GRID SUN
FL





IP44/ IP65 · IK03 · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systeemvermogen: 8 W
Materiaal: staal/kunststof PC

- IP44 24V adapter


LED INSIDE · CRI 80

500 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart/melkwit	**1008476**	**179,00**

GRID CUBE
FL





IP44/ IP65 · IK03 · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systeemvermogen: 8 W
Materiaal: staal


- IP44 24V adapter

LED INSIDE · CRI 80

250 lm | 2700 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008477**	**199,00**


1008388 693

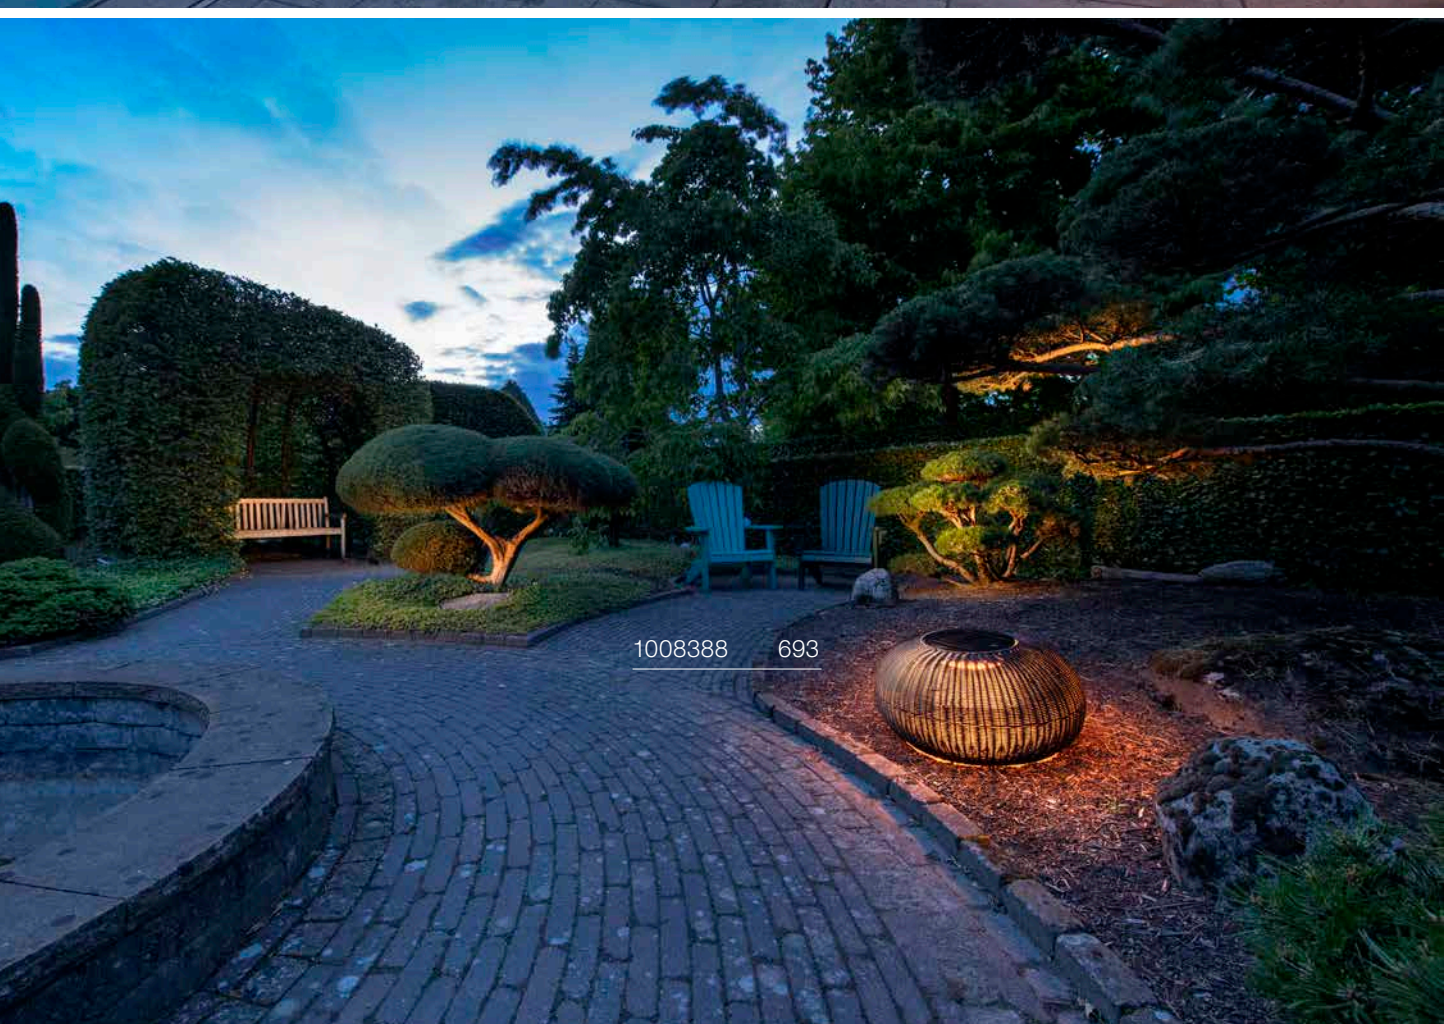
1008388 693

ADEGAN
FL, Flat SOLAR





Touch IP65 IK03 50 000 h L80B20

Stroomverbruik: 4.35 W
Materiaal: PE/staal/kunststof PC


- incl. 2,5 m USB-C laadkabel
- Het armatuur schakelt zichzelf uit tijdens het opladen via USB-kabel
- Het licht kan in 3 stappen worden gedimd (100/50/25%)

LED INSIDE CRI 80

75 lm 85 lm	2200 K	35 lm 40 lm	20 lm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 75 lm	**1008388**	**289,00**
●● bruin/zwart 85 lm	**1008389**	**289,00**

ADEGAN
FL, SOLAR

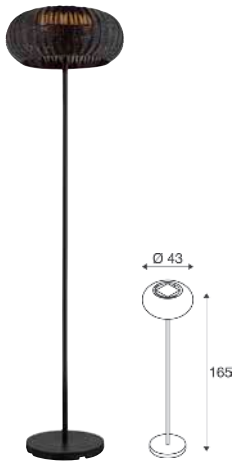

Touch IP65 IK03 50 000 h L80B20

Stroomverbruik: 4.35 W
Materiaal: PE/staal

- incl. 2,5 m USB-C laadkabel
- Het armatuur schakelt zichzelf uit tijdens het opladen via USB-kabel
- Het licht kan in 3 stappen worden gedimd (100/50/25%)

LED INSIDE CRI 80

85 lm 100 lm	2200 K	40 lm 45 lm	20 lm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 85 lm	**1008386**	**379,00**
●● bruin/zwart 100 lm	**1008387**	**379,00**


1007357 695


BELOVED
1007360 695
Marshall

VINOLINA ONE
TL, Accu





Touch IP54 50 000 h L80B10

5 V
Systeemvermogen: 2,5 W
Materiaal: aluminium

- Accuduur 12 u
- Laadtijd 7 u
- Incl. laadplaat
- Excl. voeding
- USB-A

LED INSIDE CRI 80


125 lm|2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007359**	**99,00**
○ wit	**1007357**	**99,00**
● roest	**1007358**	**99,00**

VINOLINA
TL, Accu

CCT





Touch IP54 50 000 h L80B10

5 V
Systeemvermogen: 2,2 W
Materiaal: aluminium

- Accuduur 12 u
- Laadtijd 7 u
- Incl. laadplaat
- Excl. voeding
- USB-A

LED INSIDE CRI 80


130 lm|2700 K | 130 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007362**	**99,00**
○ wit	**1007360**	**99,00**
● roest	**1007361**	**99,00**


1007695 697

VINOLINA TWO
TL, Accu, DTW





Touch IP65 IK03 30000 h L70B50

5 V
Systeemvermogen: 2 W
Materiaal: aluminium/kunststof

- Accuduur 10 u
- Laadtijd 5 u
- Incl. oplaadstation voor één armatuur
- USB-A

LED INSIDE

140 lm | 2200 K	170 lm | 2700 K	190 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007693**	**99,00**
○ wit	**1007692**	**99,00**
● zand	**1007697**	**99,00**
● roest	**1007695**	**99,00**
● rood	**1007694**	**99,00**
● salie groen	**1007696**	**99,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Oplaadbasis		
● zwart	**1007698**	**139,00**

VINOLINA TWO
Accu



IP20 IK04

L: 46,2 cm
B: 32,60 cm
H: 5 cm
Materiaal: kunststof

- Laadstation voor max. 6 st.
- Aansluitkabel afzonderlijk verkrijgbaar

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007698**	**139,00**

VINOLINA TWO
Aansluitkabel met veiligheidsstekker





IP20


L: 180 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008029**	**14,90**


1007380 699

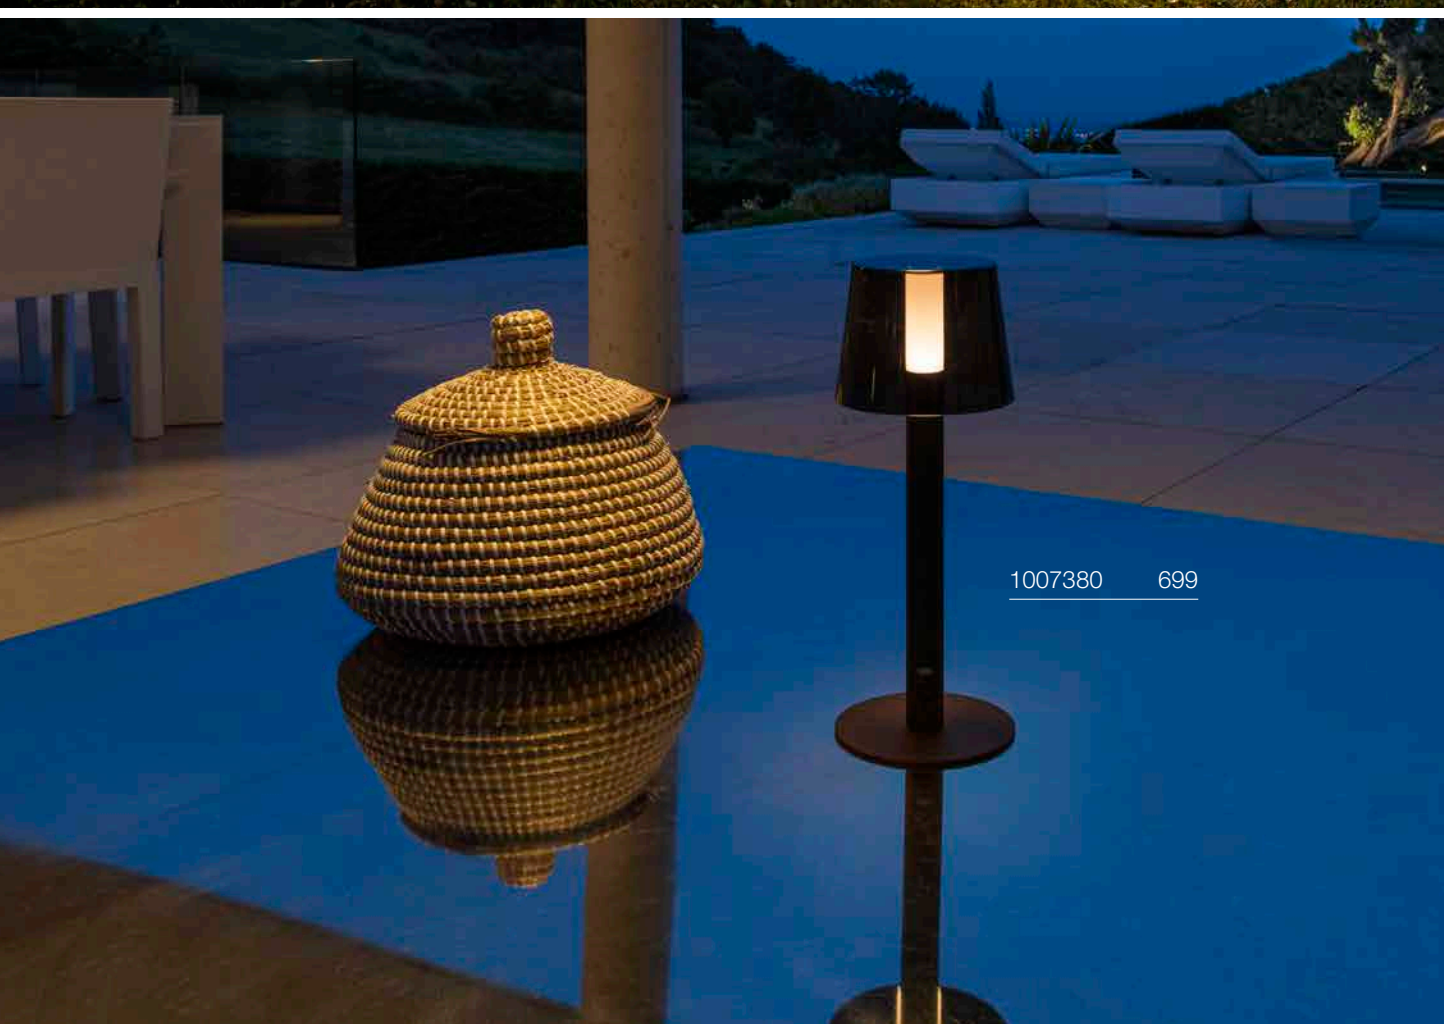

1007380 699

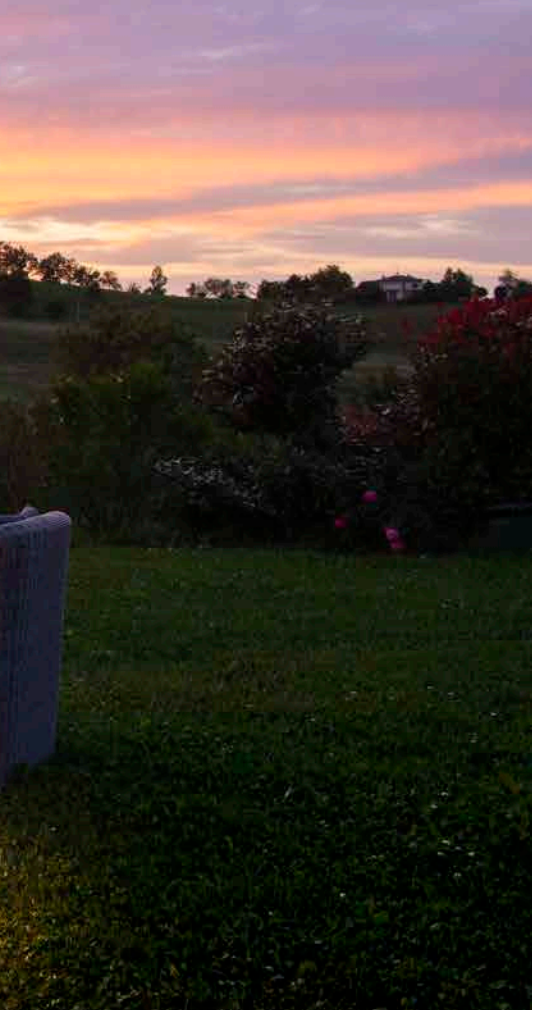

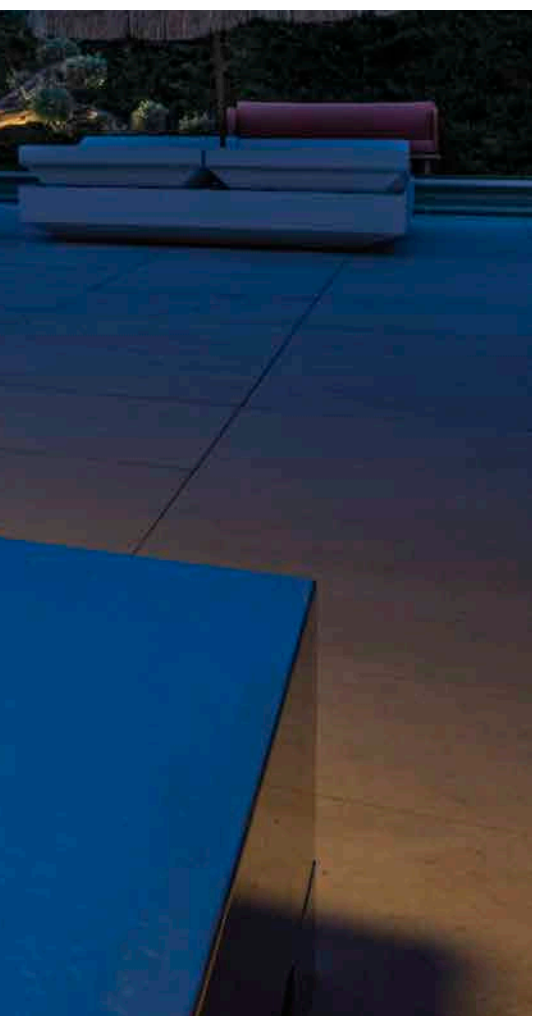

TAHA
Armaturenset, ACCU





Switch IP65 IK03 50 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 5 V
Systeemvermogen: 5 W
Materiaal: aluminium/kunststof

- Behalve de lichtbron bevat de armaturenset twee verschillende lampenkappen, een verlengbuis, USB-C-oplaadkabel, grondspies en een lus om hem tijdelijk aan takken en balken te hangen.
- 3-staps dimbaar
- IP44 adapter

LED INSIDE CRI 80


200 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007380**	**167,00**


1007651 701
1007652 701

S-TUBE 32
Pole, GU10





IP65 IK06 340° 130°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Slank design

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007651**	**89,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000 h




Art.nr.: 1007230 5,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

S-TUBE 75
Pole, GU10





IP65 IK06 340° 130°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Slank design

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007652**	**139,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000 h




Art.nr.: 1007230 5,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

T-TUBE 70
Pole, GU10, single, Sensor





IP44 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Primaire en replica-functionaliteit mogelijk met accessoires
- PIR-sensor, instelbaar bereik 10-2000 lx en 5 s-10 min. Detectiebereik tussen 6-10 m afhankelijk van de montagehoogte van de armatuur tot 8 m
- IP-aansluitbox

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008014**	**159,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

T-TUBE 70
Pole, GU10, double, Sensor





IP44 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Primaire en replica-functionaliteit mogelijk met accessoires
- PIR-sensor, instelbaar bereik 10-2000 lx en 5 s-10 min. Detectiebereik tussen 6-10 m afhankelijk van de montagehoogte van de armatuur tot 8 m
- IP-aansluitbox

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008015**	**199,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR






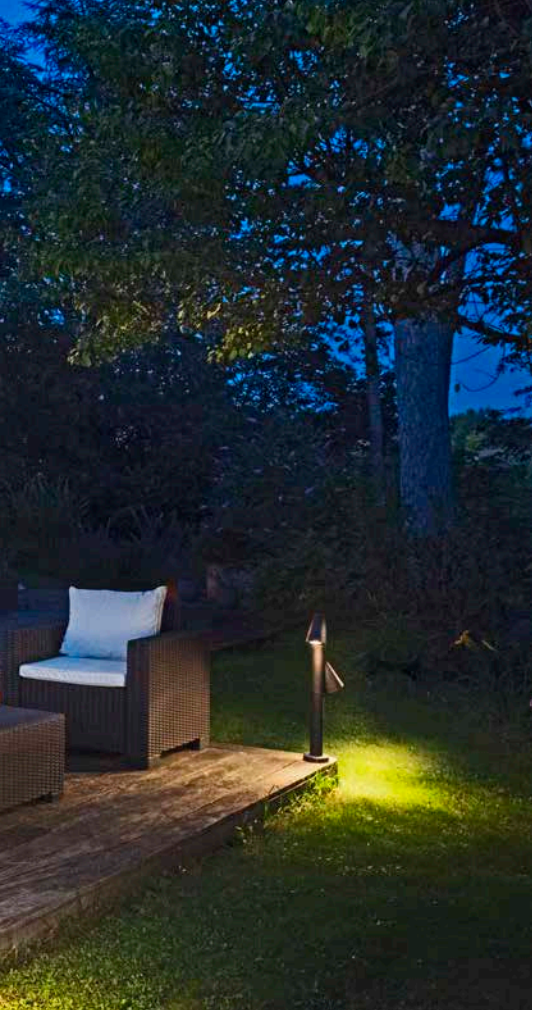

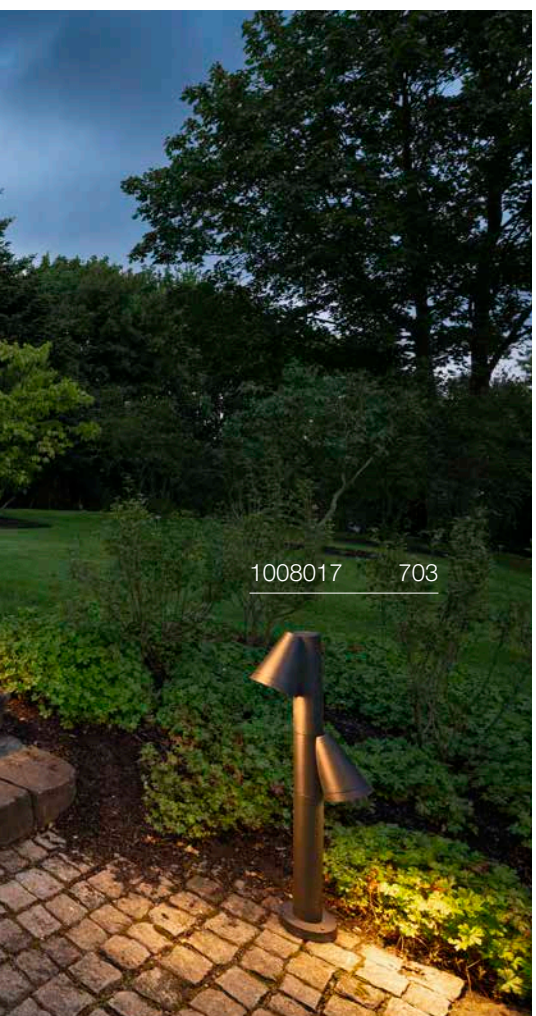

T-TUBE 70
Pole, GU10, single





IP65 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- IP-aansluitbox

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008016**	**139,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**

T-TUBE 70
Pole, GU10, double





IP65 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- IP-aansluitbox

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008017**	**179,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h


C,L

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**


1008194 705

PHOTONI CYL 45
Pole, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- IP-aansluitbox

SOCKET INSIDE 13 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008195**	**179,00**
● roest	**1008196**	**179,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005305 19,00 EUR

PHOTONI CYL 75
Pole, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- IP-aansluitbox

SOCKET INSIDE 13 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008193**	**199,00**
● roest	**1008194**	**199,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h


Art.nr.: 1005305 19,00 EUR


1007584 707
1007587 707



PHOTONI 45
Pole, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Zeeluchtbestendig
- IP-aansluitbox

SOCKET INSIDE 13 W

Sokkel: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 11,6 cm


Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1007587**	**179,00**
roest	**1007583**	**179,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005305 19,00 EUR

PHOTONI 75
Pole, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Zeeluchtbestendig
- IP-aansluitbox

SOCKET INSIDE 13 W

Sokkel: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 11,6 cm


Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1007584**	**199,00**
roest	**1007580**	**199,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005305 19,00 EUR

S-CUBE
Pole, PHASE





IP65 IK04 80° 180° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Open kabeleinde

INSIDE CRI 80

1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007460**	**204,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

S-CUBE 75
Pole, PHASE





IP65 IK04 80° 180° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Open kabeleinde


INSIDE CRI 80


1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007459**	**244,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

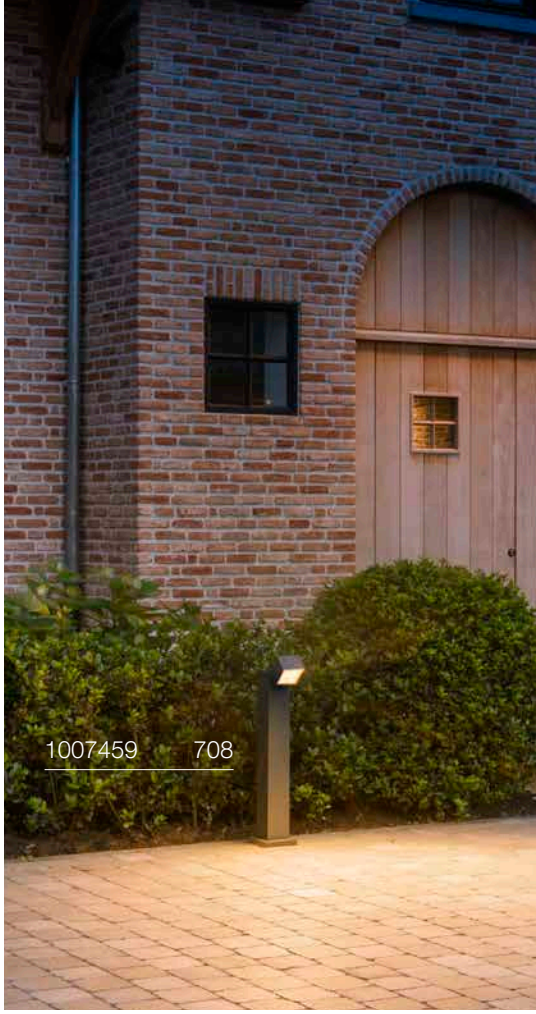

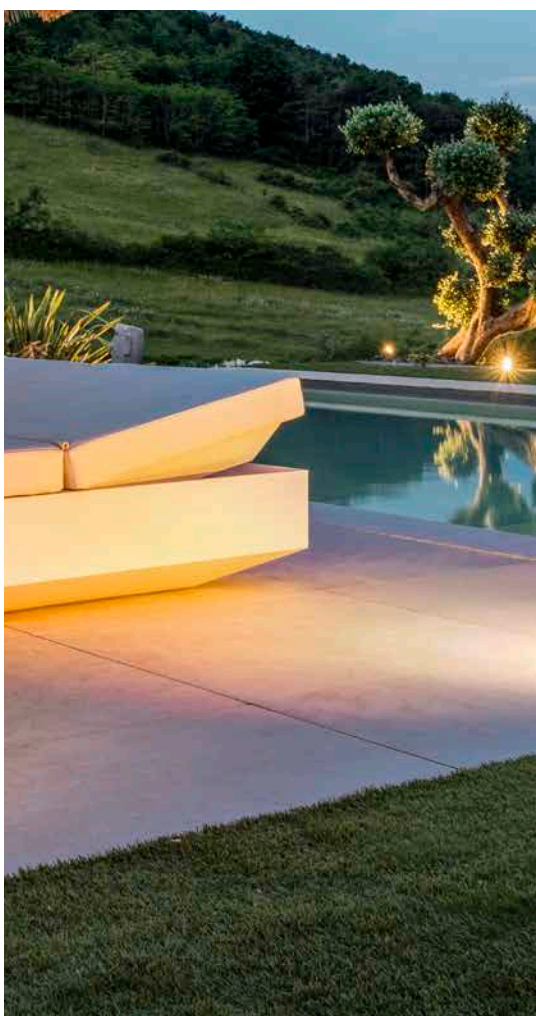




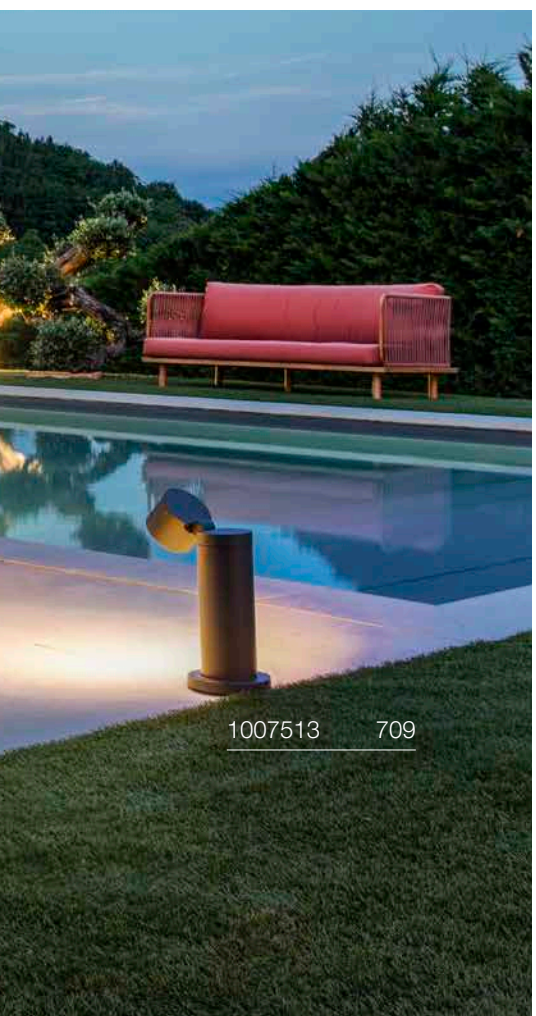

R-CUBE 35
Pole, PHASE

CCT





IP65 IK04 70° 350° 180° 48000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Open kabeleinde

INSIDE CRI 80

800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007513**	**204,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

R-CUBE 75
Pole, PHASE

CCT





IP65 IK04 70° 350° 180° 48000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Open kabeleinde

INSIDE CRI 80

800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007512**	**244,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

I-RING 65
Pole






IP65 IK05 350° 90° 50000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 9,2 W
Materiaal: aluminium

- IP68 aansluitbox

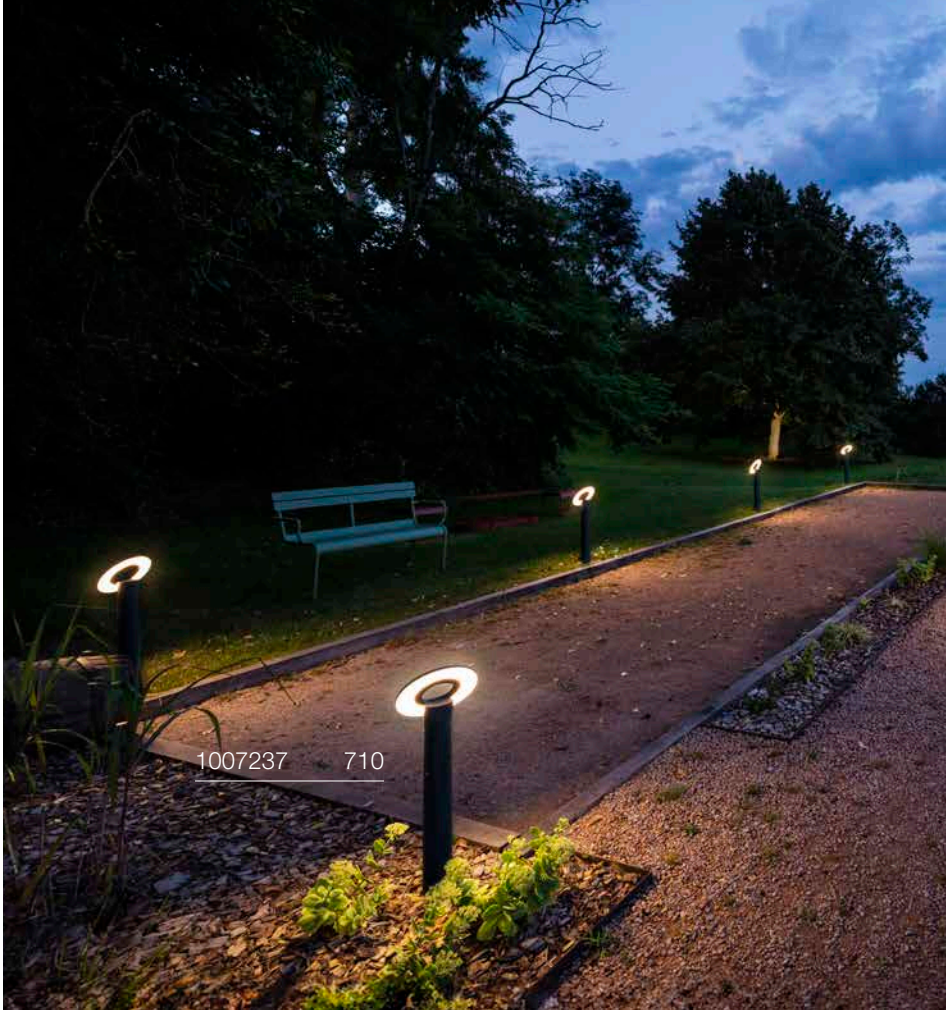

LED INSIDE CRI 80


670 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1007237**	**229,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Schroevenset		
roestvrij staal	**228753**	**9,25**




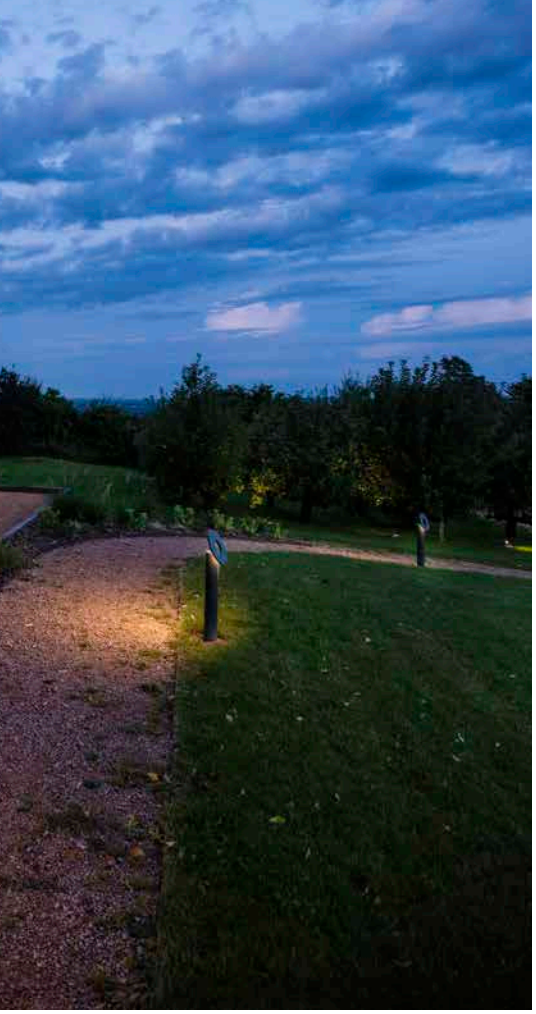



LID I 45
Pole, single, PHASE





IP65 IK07 100° 330° 50000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld

LED INSIDE CRI 80

	900 lm | 2700 K	1050 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007670**	**229,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

LID I 75
Pole, double, PHASE





IP65 IK07 100° 330° 50000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 29 W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld


LED INSIDE CRI 80

Direct	850 lm | 2700 K	1000 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007669**	**309,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

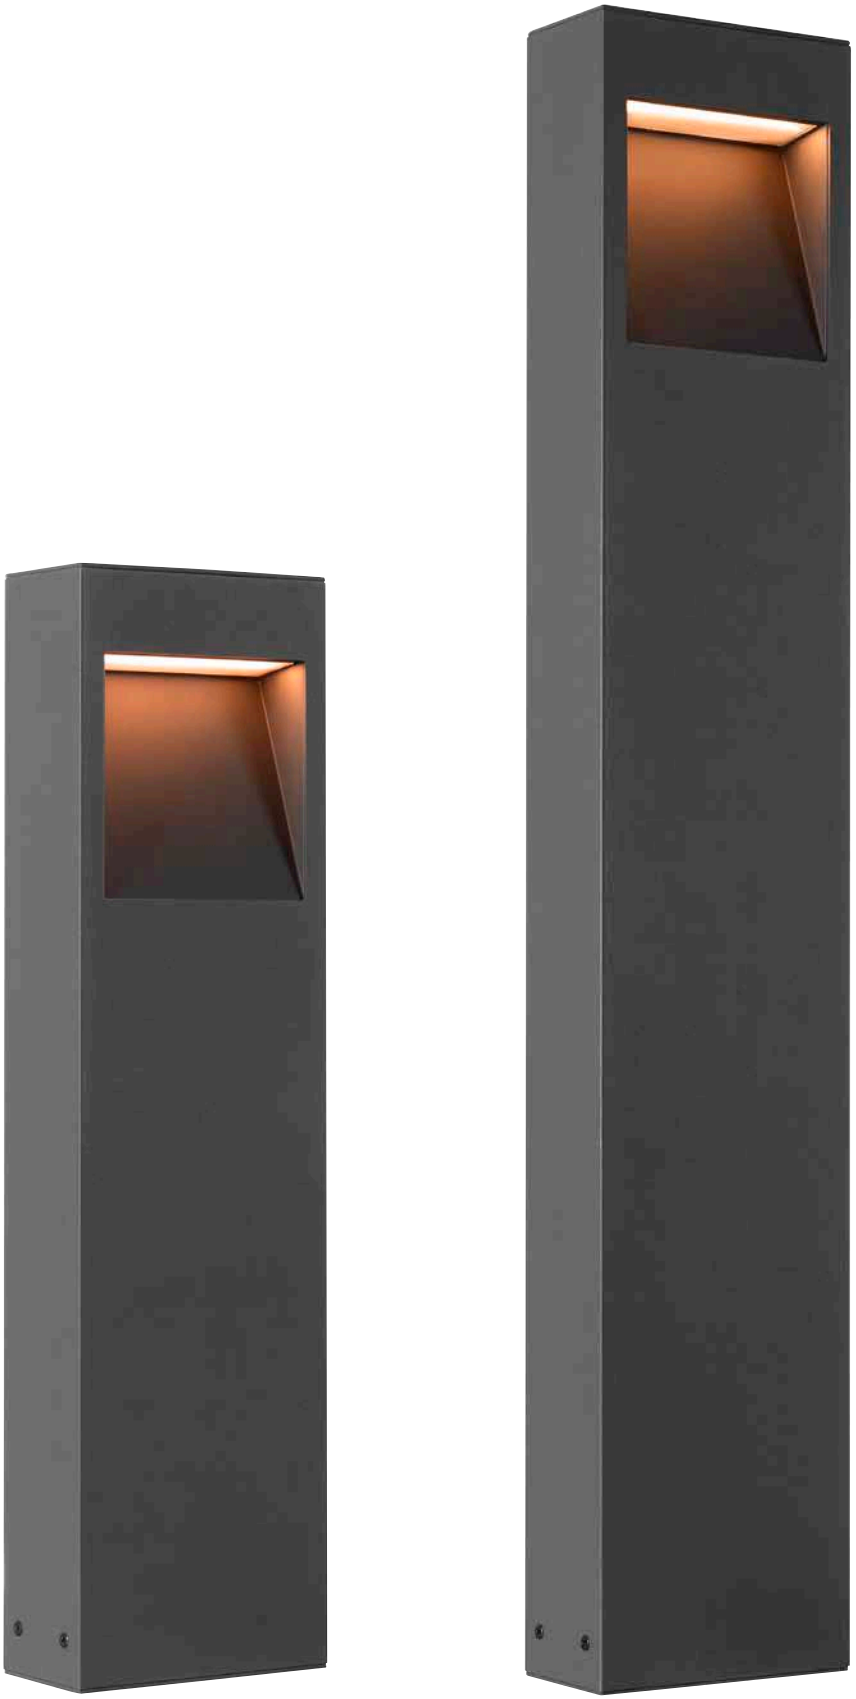

QUAD PRO 60
Pole, DALI

NEW





100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium

- Asym. lichtverdeling voor optimale verlichting van paden
- ULOR < 2 % om lichtvervuiling te voorkomen
- IP-aansluitbox


Asymetrical	450 lm	2200 K
Asymetrical	500 lm	2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet 450 lm | 2200 K	**1010204**	**299,00**
antraciet 500 lm | 2700 K	**1010205**	**299,00**

QUAD PRO 90
Pole, DALI

NEW





100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium


- Asym. lichtverdeling voor optimale verlichting van paden
- ULOR < 2 % om lichtvervuiling te voorkomen
- IP-aansluitbox

Asymetrical	450 lm	2200 K
Asymetrical	500 lm	2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet 450 lm | 2200 K	**1010202**	**389,00**
antraciet 500 lm | 2700 K	**1010203**	**389,00**

M-POL S
Polehead 360°,
verblindingsreductie





IP65 IK10 50 000 h L80B50 90 17

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zeeluchtbestendig
- Open kabeleinde
- Bijpassende toebehoren vindt je op pagina's 722-723

LED INSIDE CRI 80

750 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007232**	**290,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
● zwart	**228726**	**33,00**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead 360°,
verblindingsreductie, DALI

DALI





Dali IP65 IK10 50 000 h L80B50 90 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zeeluchtbestendig
- Open kabeleinde
- Bijpassende toebehoren vindt je op pagina's 722-723


LED INSIDE CRI 80


750 lm | 2700 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007233**	**310,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox		
● zwart	**228725**	**19,90**
Verbindingsbox IP68, 5-polig		
● zwart	**1006453**	**35,00**

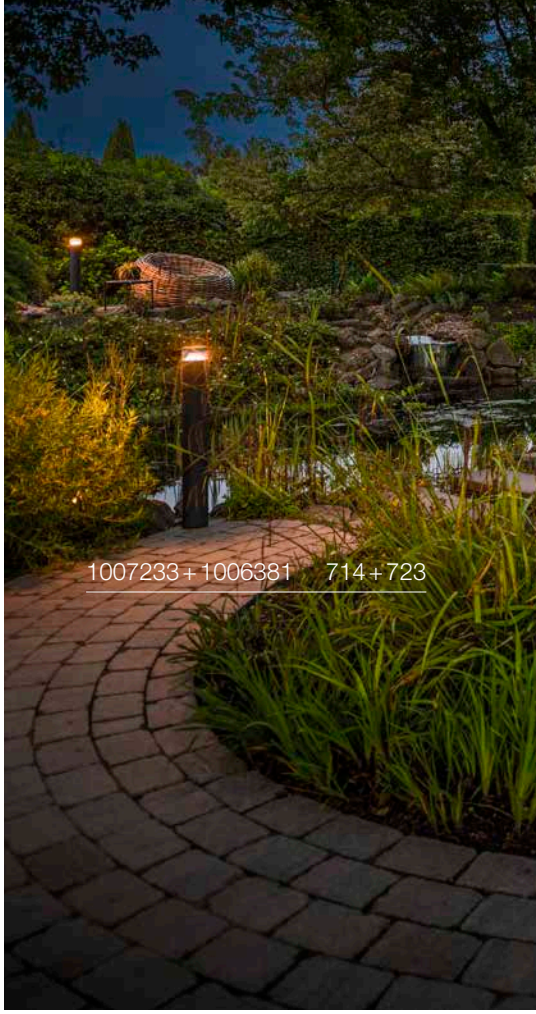

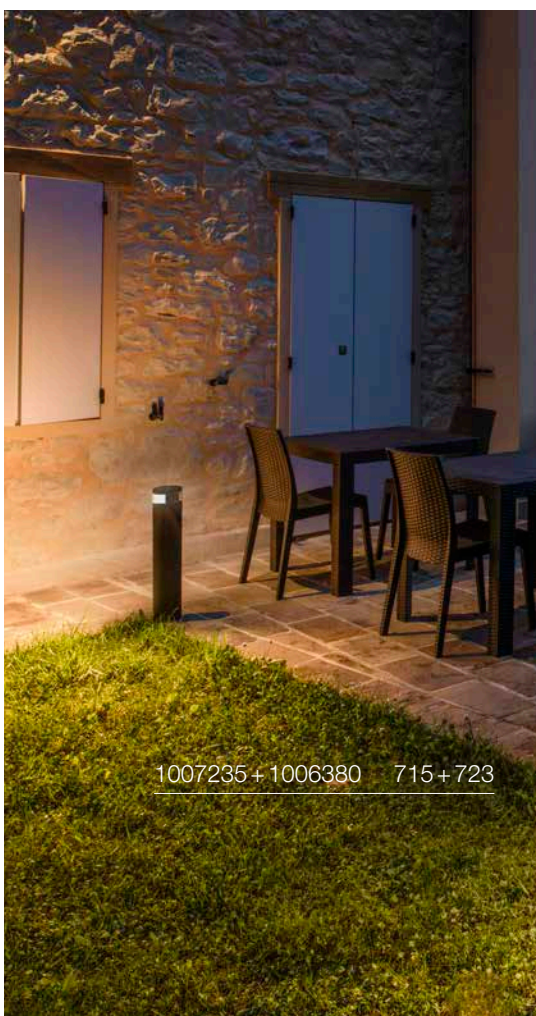


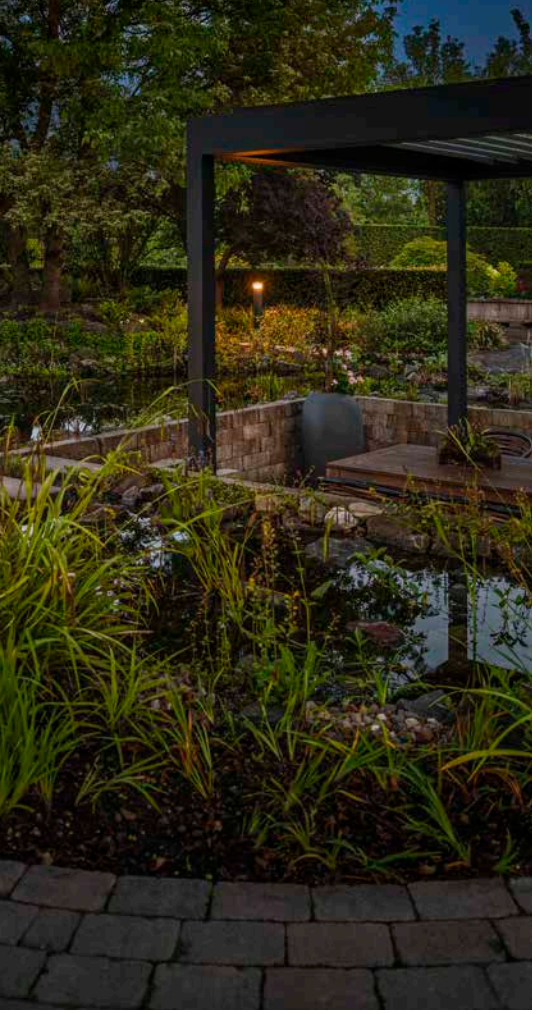



M-POL S
Polehead 180°,
verblindingsreductie





IP65 IK10 50000h L80B50 90 17

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zeeluchtbestendig
- Open kabeleinde
- Bijpassende toebehoren vindt je op pagina's 722-723

LED INSIDE CRI 80

700 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007234**	**299,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
● zwart	**228726**	**33,00**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead 180°,
verblindingsreductie, DALI

DALI





Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zeeluchtbestendig
- Open kabeleinde
- Bijpassende toebehoren vindt je op pagina's 722-723


LED INSIDE CRI 80


700 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007235**	**319,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox		
● zwart	**228725**	**19,90**
Verbindingsbox IP68, 5-polig		
● zwart	**1006453**	**35,00**

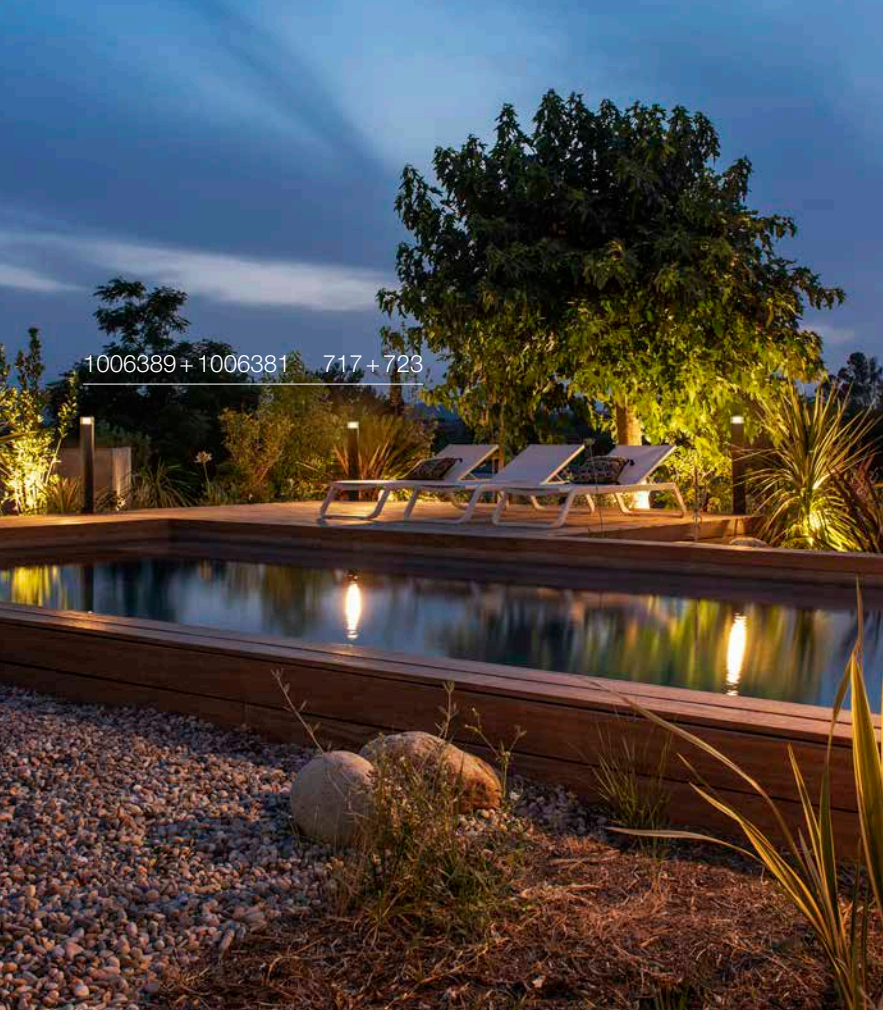

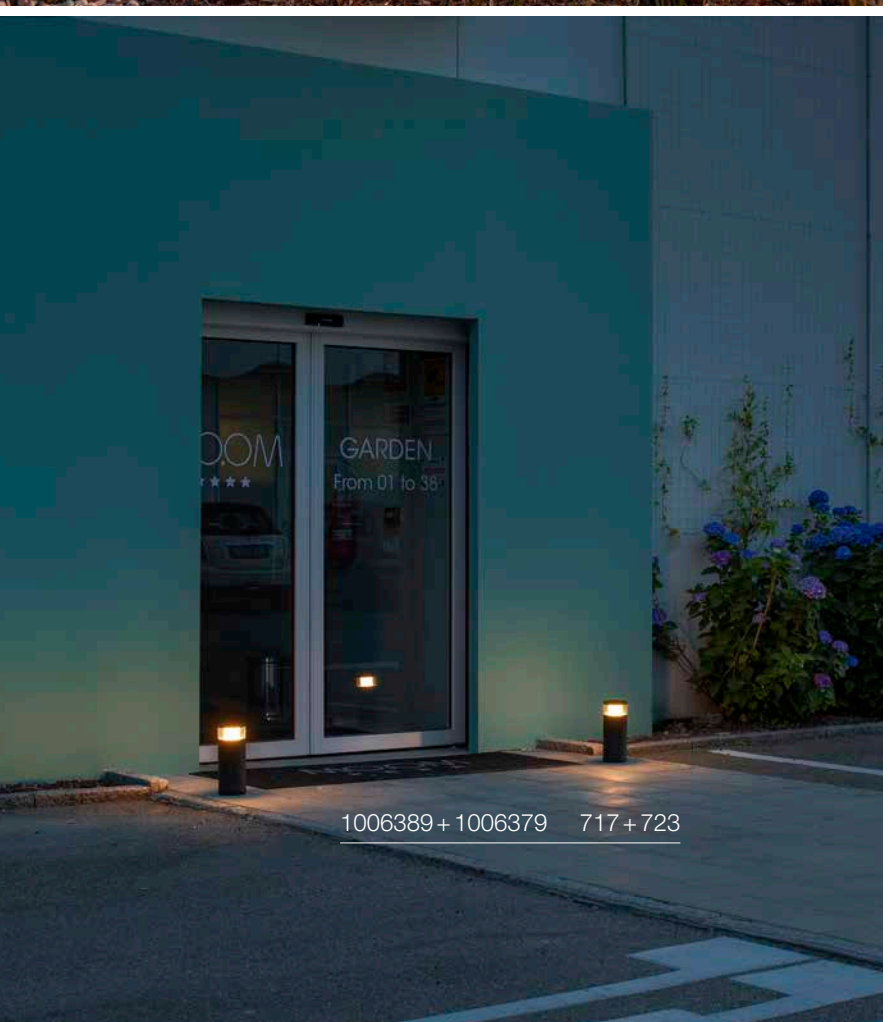

M-POL S
Polehead





IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zeeluchtbestendig
- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt u op pagina's 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	470 lm | 2700 K	510 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006383**	**259,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
● zwart	**228726**	**33,00**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zeeluchtbestendig
- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt u op pagina's 722-723

Indirect	890 lm | 2700 K	950 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006389**	**365,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox		
● zwart	**228725**	**19,90**
Verbindingsbox IP68, 5-polig		
● zwart	**1006453**	**35,00**

M-POL S
Polehead, Shader





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zeewaterbestendig
- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt u op pagina's 722-723

Indirect	285 lm | 2700 K	310 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006387**	**279,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
● zwart	**228726**	**33,00**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead, Shader, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zeewaterbestendig
- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt u op pagina's 722-723

Indirect	520 lm | 2700 K	550 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006393**	**385,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox		
● zwart	**228725**	**19,90**
Verbindingsbox IP68, 5-polig		
● zwart	**1006453**	**35,00**

M-POL S
Polehead, Louver



IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zeeluchtbestendig
- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt u op pagina's 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	145 lm | 2700 K	155 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006385**	**315,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
● zwart	**228726**	**33,00**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead, Louver, DALI



Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zeewaterbestendig
- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt u op pagina's 722-723


LED INSIDE CRI 90


Indirect	260 lm | 2700 K	270 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006391**	**449,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox		
● zwart	**228725**	**19,90**
Verbindingsbox IP68, 5-polig		
● zwart	**1006453**	**35,00**



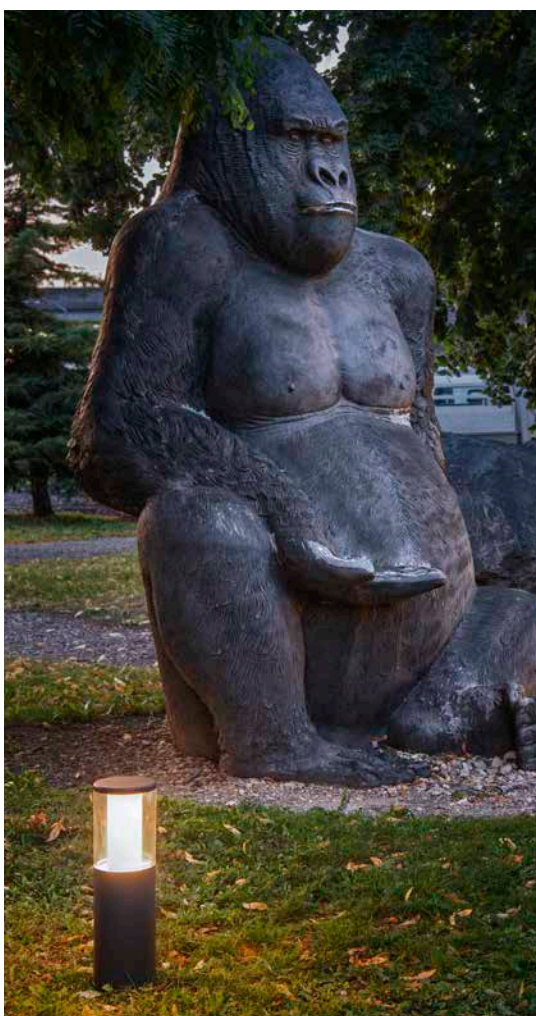


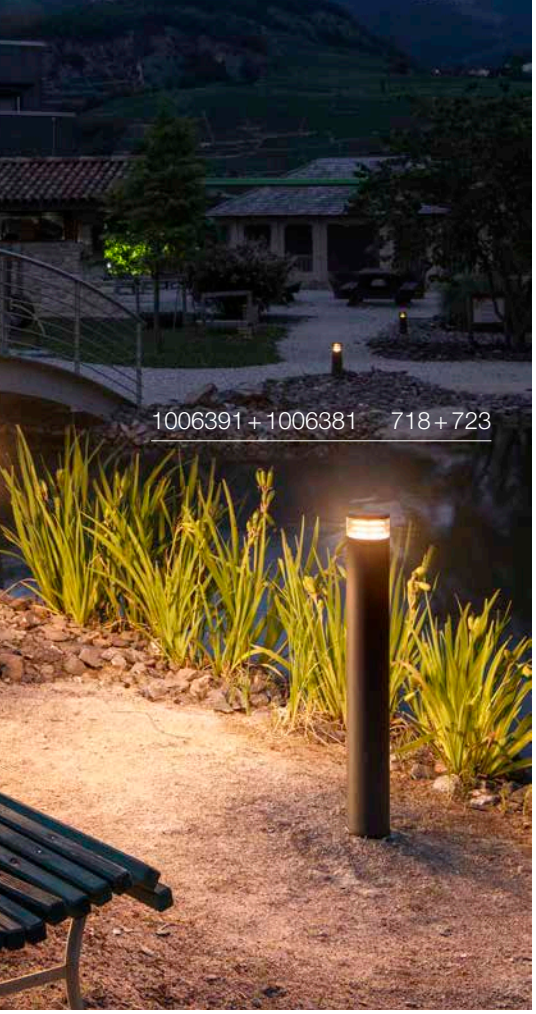

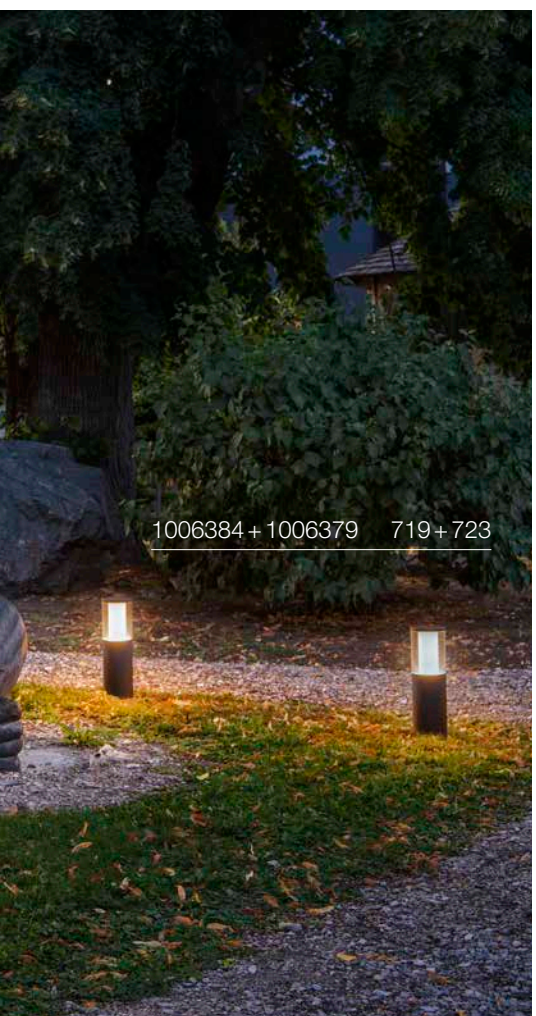

M-POL M
Polehead





IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zeeluchtbestendig
- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt u op pagina's 722-723

LED INSIDE CRI 90


Indirect	590 lm | 2700 K	660 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006384**	**279,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
● zwart	**228726**	**33,00**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

M-POL M
Polehead, DALI





Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium


- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zeeluchtbestendig
- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt u op pagina's 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	1150 lm | 2700 K	1230 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006390**	**385,00**


Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox		
● zwart	**228725**	**19,90**
Verbindingsbox IP68, 5-polig		
● zwart	**1006453**	**35,00**

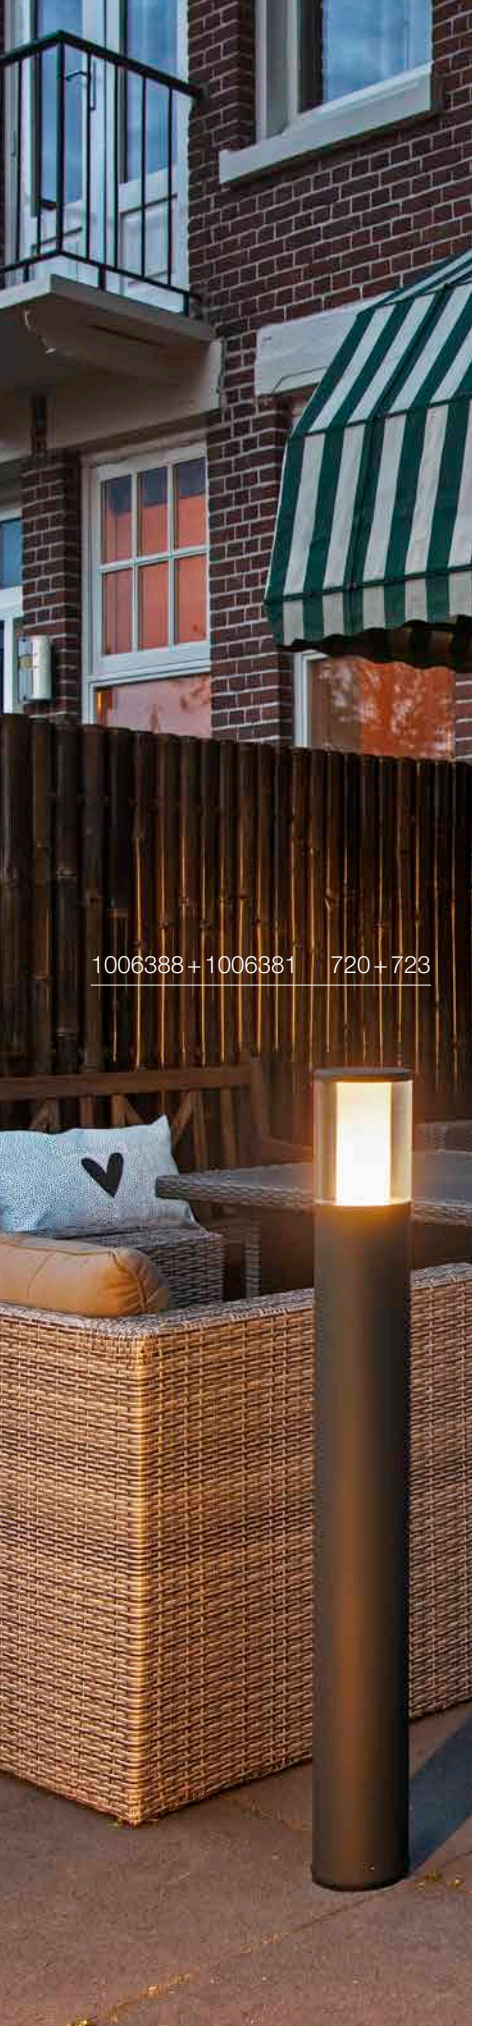

1006388 + 1006381 720 + 723

M-POL M
Polehead, Shader





IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zeeluchtbestendig
- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt u op pagina's 722-723

LED INSIDE CRI 90


Indirect	420 lm	2700 K	460 lm	3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006388**	**299,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
● zwart	**228726**	**33,00**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

M-POL M
Polehead, Shader, DALI





Dali IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium


- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zeeluchtbestendig
- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt u op pagina's 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	820 lm	2700 K	870 lm	3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006394**	**409,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox		
● zwart	**228725**	**19,90**
Verbindingsbox IP68, 5-polig		
● zwart	**1006453**	**35,00**

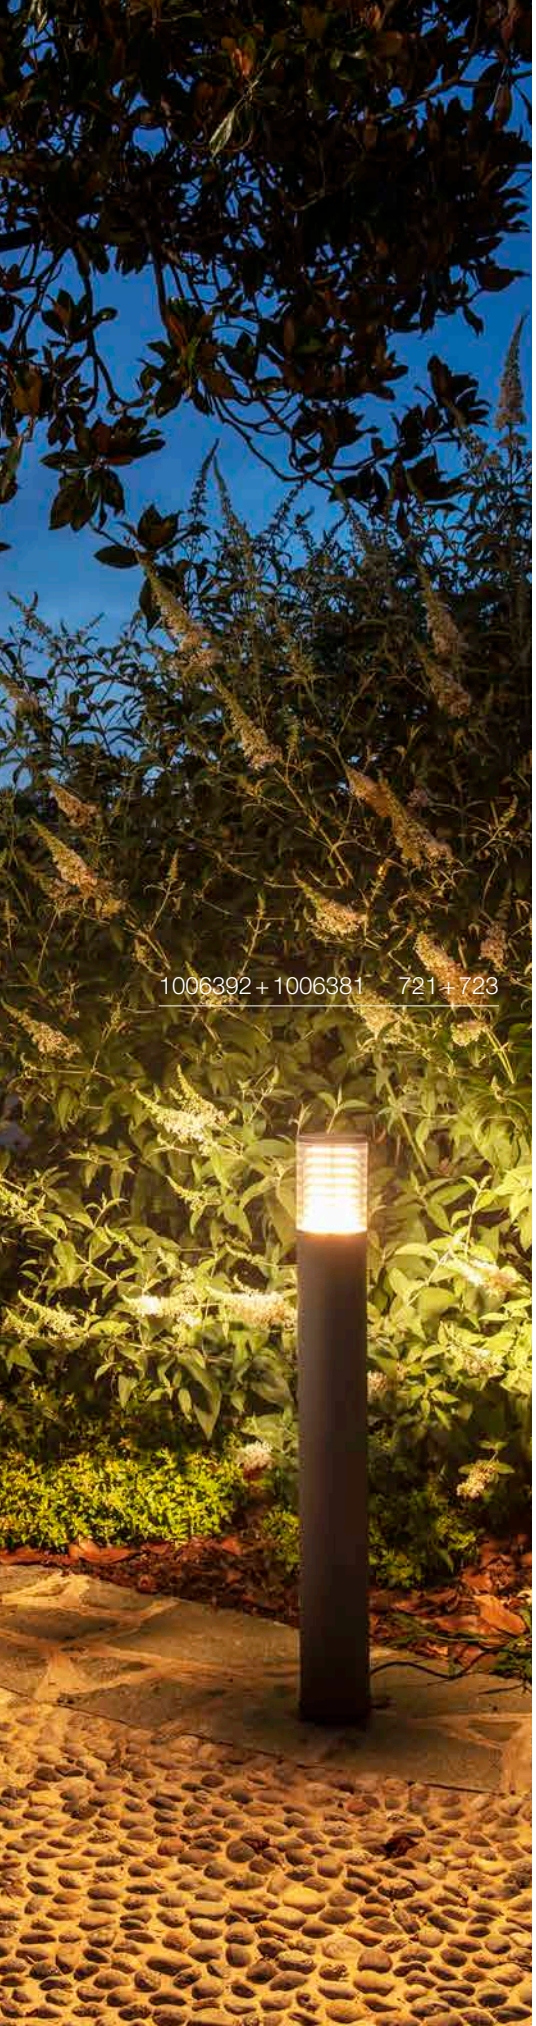

M-POL M
Polehead, Louver





IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zeewaterbestendig
- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt u op pagina's 722-723

LED INSIDE CRI 90


Indirect	190 lm | 2700 K	210 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006386**	**439,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
● zwart	**228726**	**33,00**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

M-POL M
Polehead, Louver, DALI





Dali IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zeeluchtbestendig
- open kabeleinde
- bijpassende toebehoren vindt u op pagina's 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	350 lm | 2700 K	370 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006392**	**529,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox		
● zwart	**228725**	**19,90**
Verbindingsbox IP68, 5-polig		
● zwart	**1006453**	**35,00**



1008474 722

M-POL
Afdekking



Ø: 12 cm
H: 2,2 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1008475**	**24,00**

M-POL
Pole 60, Socket



IP54 IK10

Ø: 12.4 cm
H: 53,4 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1008474**	**159,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
● zwart	**228726**	**33,00**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**
Grondankerset		
◐ roestvrij staal	**1006382**	**49,00**
Aansluitdoos, 5 polig, IP68		
● zwart	**1006453**	**35,00**
Afdekking		
● antraciet	**1008475**	**24,00**

M-POL 30
Pole



Ø: 12.4 cm
H: 23,4 cm
Materiaal: aluminium


• Zeeluchtbestendig

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006379**	**99,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondankerset		
◐ roestvrij staal	**1006382**	**49,00**

M-POL 60
Pole

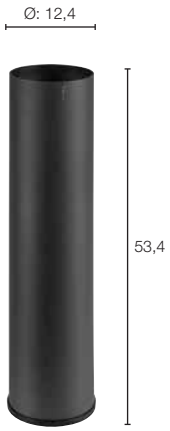

Ø: 12.4 cm
H: 53,4 cm
Materiaal: aluminium


• Zeeluchtbestendig

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006380**	**139,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondankerset		
◐ roestvrij staal	**1006382**	**49,00**

M-POL 90
Pole

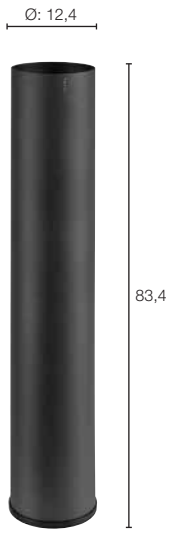

Ø: 12.4 cm
H: 83,4 cm
Materiaal: aluminium

• Zeeluchtbestendig

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006381**	**169,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondankerset		
◐ roestvrij staal	**1006382**	**49,00**

ONTWERP JE M-POL SYSTEEM

Het juiste armatuur in slechts een paar stappen – het modulaire M-POL systeem maakt het mogelijk. Hiervoor combineer je drie formaten en acht armatuurkoppen met vijf lichtkarakteristieken en twee kleurtemperaturen. In hoge of lage vorm, met shaders voor licht dat aan één kant wordt verduisterd, homogeen en diffuus verdeeld of niet-verblindend dankzij geïntegreerde lamellen. Met 2700 of 3000 Kelvin, als aan/uit-versie of DALI-regelbaar. Configureer de gewenste M-POL armaturen en zet elke buitensfeer in het beste licht.

KIES JE FAVORIET...

1. Armatuurvoet / zuil (30, 60, 90 cm)
2. Aansturing (On/Off, DALI)
3. Afmeting lampkop (hoog, laag)
4. Lichtkarakteristiek (Clear, Shader, Louver)
5. Kleurtemperatuur (2700, 3000 K)

KLAAR!


ARMATUURKOPPEN


M-POL S
Ø: 12,3 cm, H: 15,9 cm

Clear | Shader | Louver | 180° gericht | 360° gericht

M-POL M
Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm

Clear | Shader | Louver

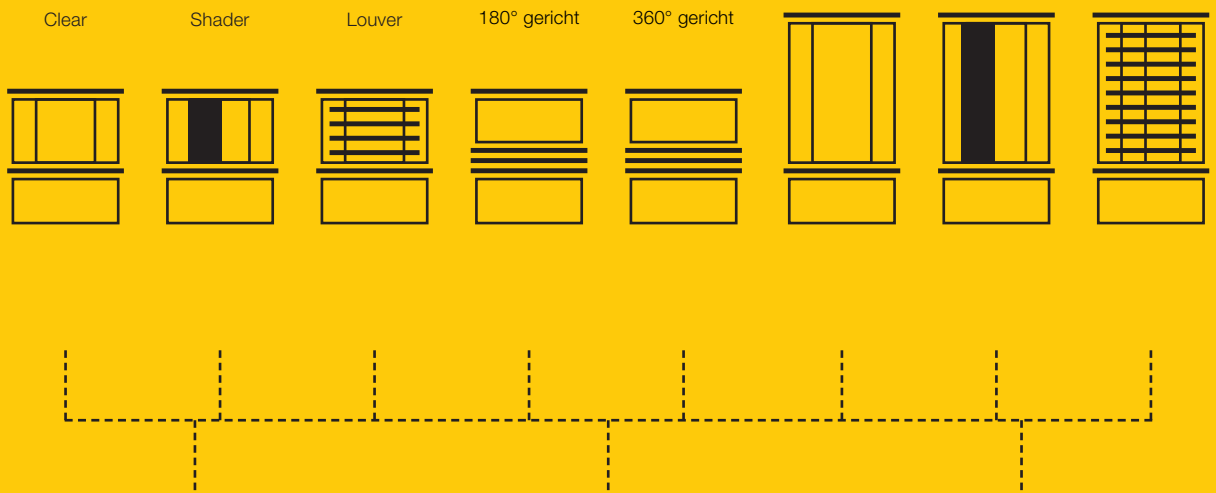

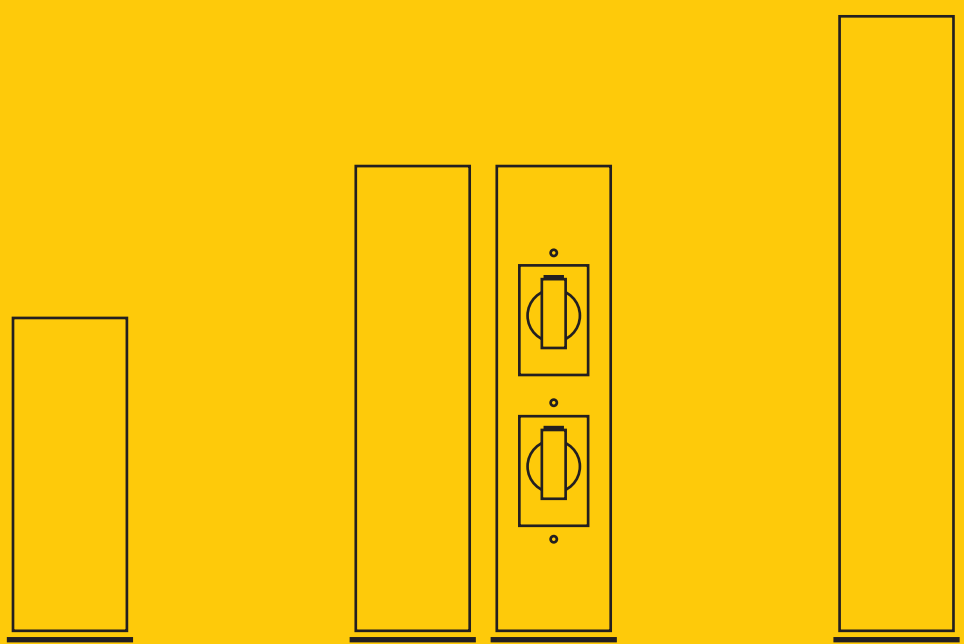

M-POL 30
Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm


M-POL 90
Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm

ARMATUURVOETEN / ZUILEN

CONCRETE 35
Pole, PHASE

NEW





IP65 IK06 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: beton

- Bajonetsluiting voor eenvoudige montage
- IP-aansluitbox




LED INSIDE CRI 80

Down 600 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
grijs	1008838	419,00




CONCRETE 55
Pole, PHASE

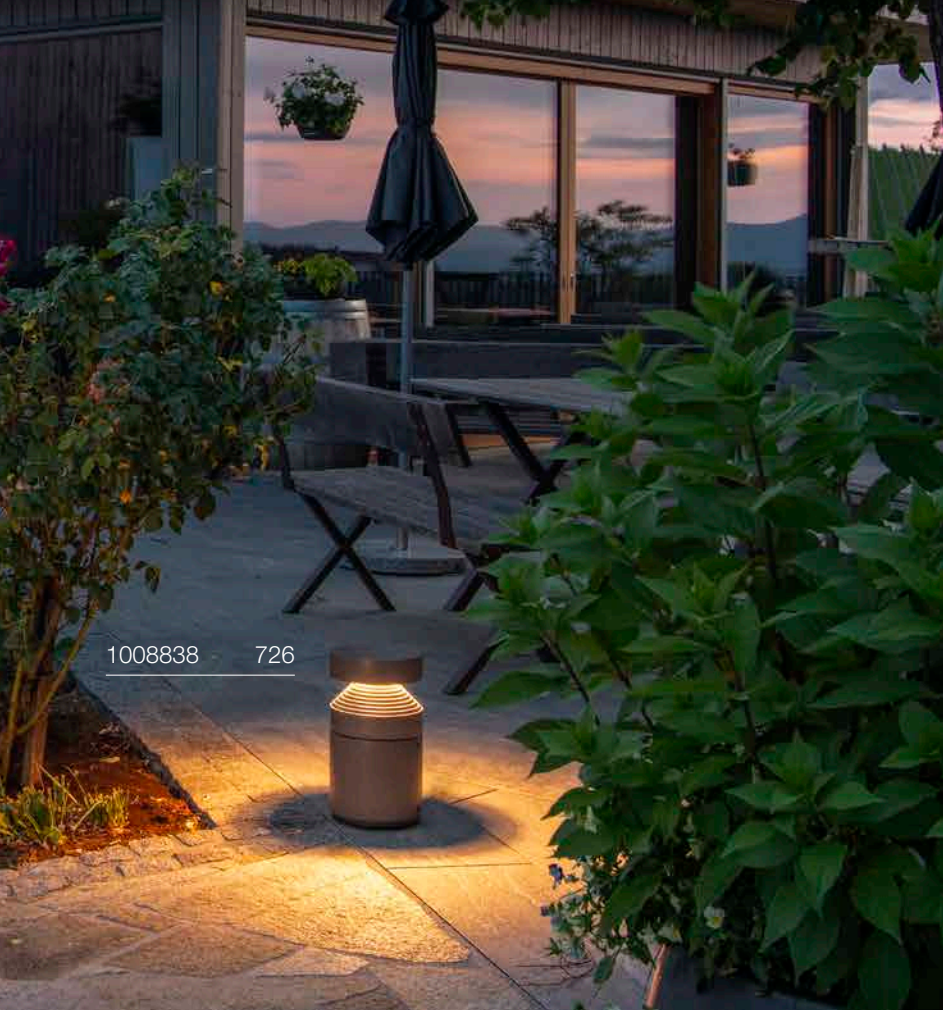

NEW





C,L IP65 IK06 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: beton

- Bajonetsluiting voor eenvoudige montage
- IP-aansluitbox




LED INSIDE CRI 80

Down 600 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
grijs	1008839	449,00




1006408 729

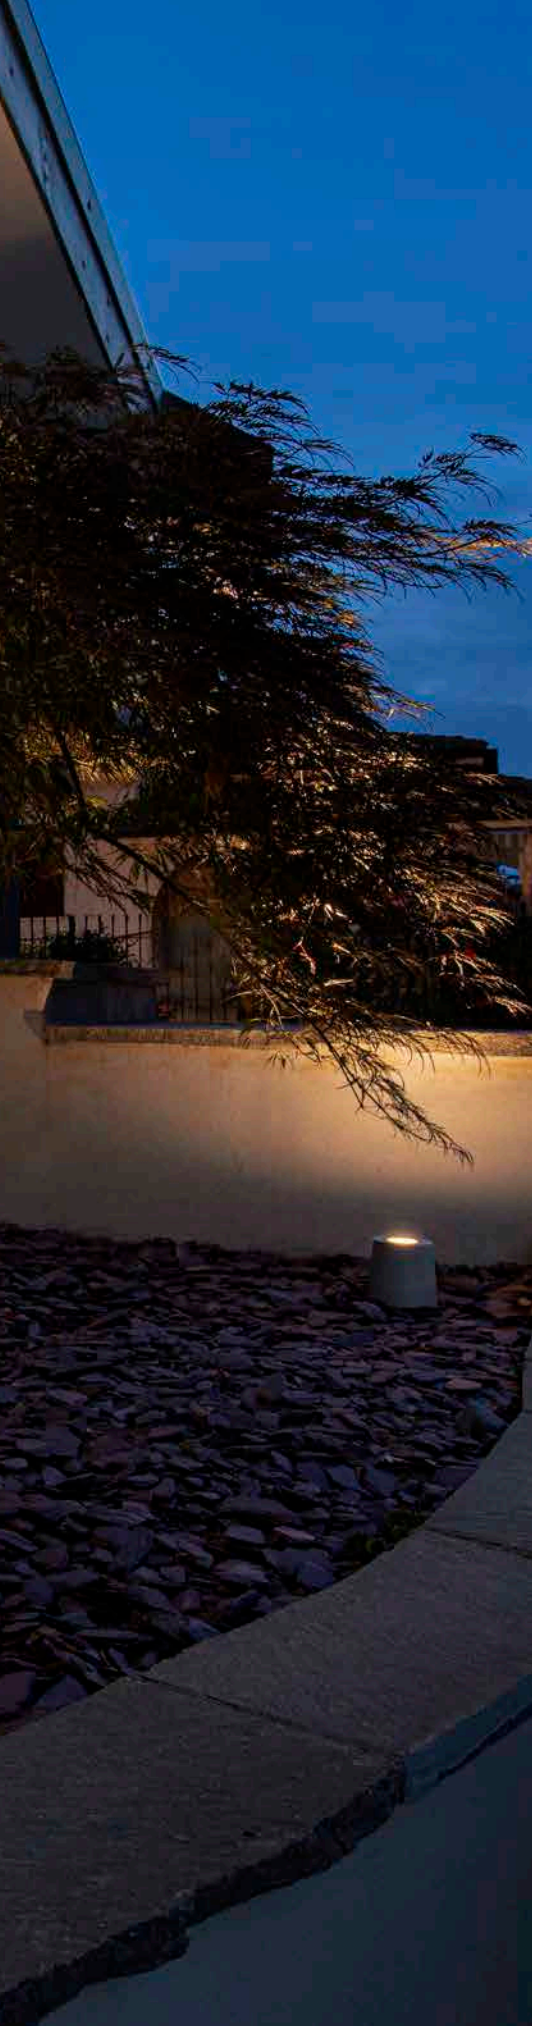

CONCRETO
FL, rond, QPAR 51





IP65 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: beton/aluminium

- IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm


Variant	Art. nr.	EUR
grijs/zwart	**1006408**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000 h

Art.nr.: **1007230** **5,50 EUR**

CONCRETO
FL, vierkant, QPAR51





IP65 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: beton/aluminium

- IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
grijs/zwart	**1006409**	**124,00**


GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000 h

Art.nr.: **1007230** **5,50 EUR**


1008385 731

RASTERLYS 70
Pole, PHASE





IP65 IK06 70° 50 000 h L80B50

220-240 V ~0/50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 27 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Geschikt voor gelijkstroom
- open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80


2x350 lm | 2700 K	2x375 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1008385**	**299,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
● zwart	**228726**	**33,00**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**




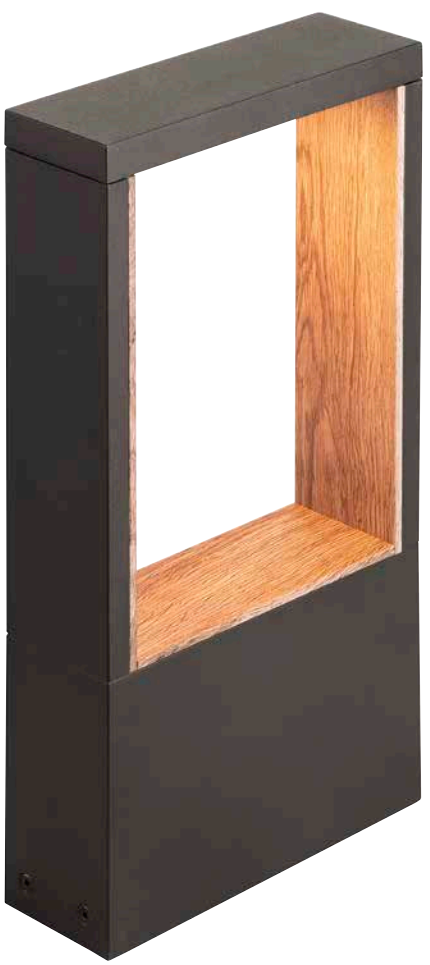

FLATT II 36
Pole, PHASE

NEW





C,L IP65 IK03 50 000 h L80B20 200

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

- open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

650 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010104	199,00
● antraciet/bruin	1010103	199,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
T-verbindingsbox		
● zwart	228726	33,00
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	228730	18,00

FLATT II 62
Pole, PHASE

NEW





C,L IP65 IK03 50 000 h L80B20 200

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

- open kabeleinde


LED INSIDE CRI 80

650 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010106	219,00
● antraciet/bruin	1010105	219,00


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
T-verbindingsbox		
● zwart	228726	33,00
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	228730	18,00

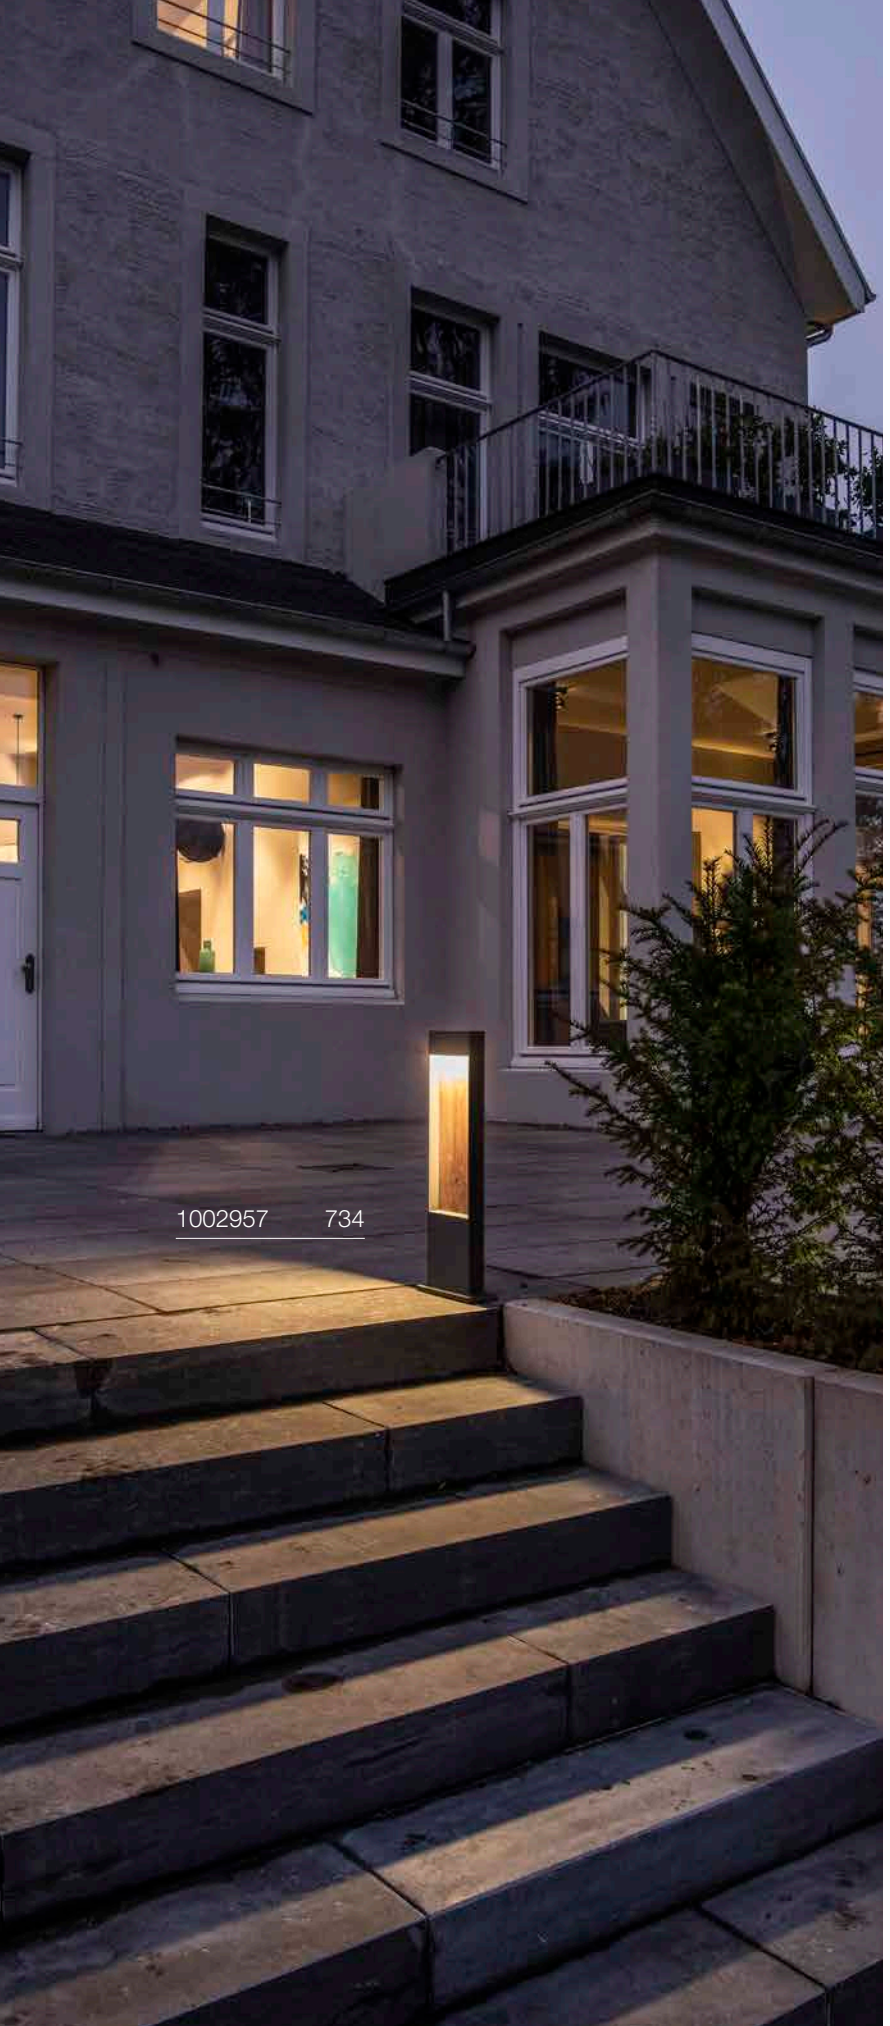

FLATT 65
Pole





IP65 IK03 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

400 lm | 3000 K | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1002956**	**259,00**
bruin/antraciet	**1002957**	**259,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

FLATT 100
Pole







IP65 IK03 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- open kabeleinde


LED INSIDE CRI 80


400 lm | 3000 K | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1002958**	**314,00**
bruin/antraciet	**1002959**	**314,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

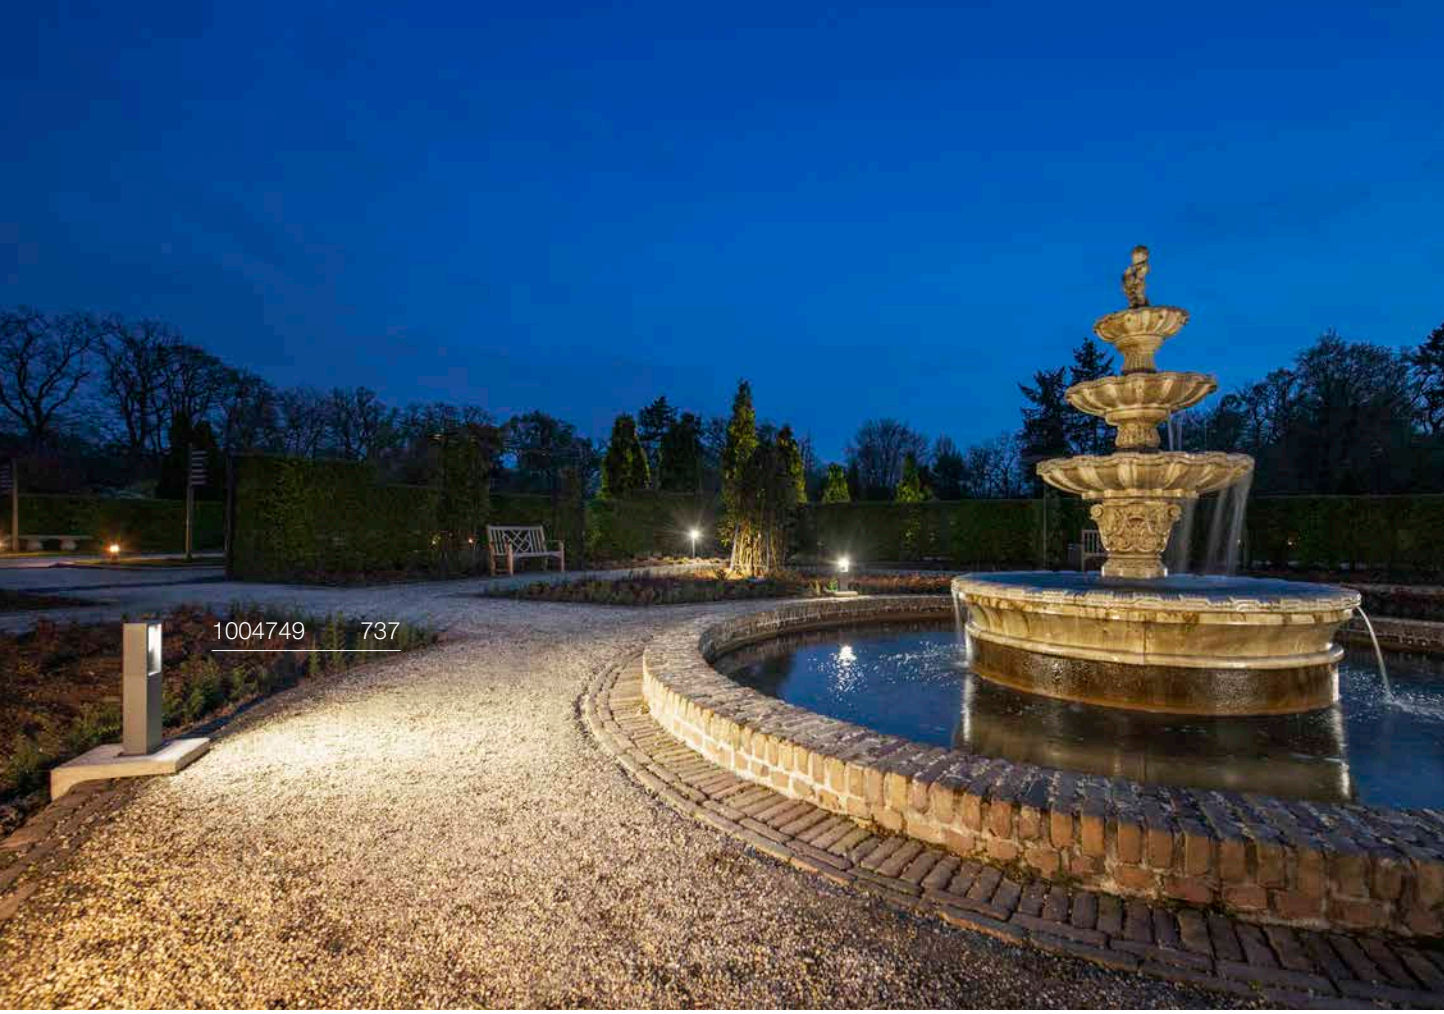
1004749 737

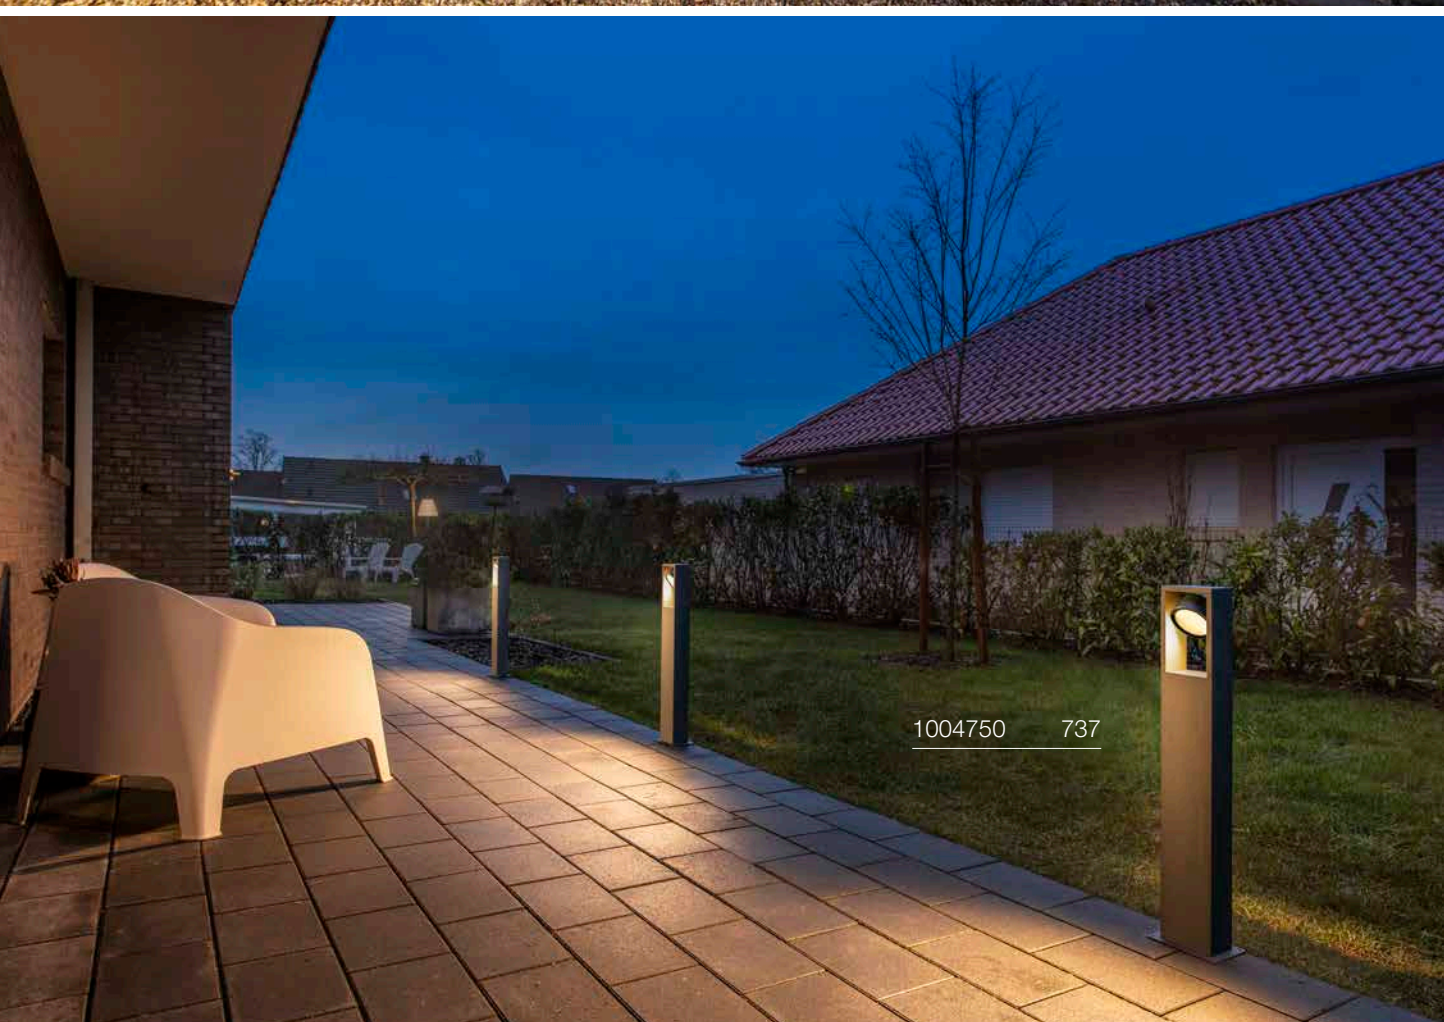
1004750 737

ESKINA FRAME 45
Pole, single





C,L · IP65 · IK06 · 95° · 320° · 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- open kabeleinde

LED INSIDE · CRI 80

Spot	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004749**	**284,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

ESKINA FRAME 78
Pole, single





C,L · IP65 · IK06 · 95° · 320° · 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- open kabeleinde

LED INSIDE · CRI 80

Spot	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004750**	**309,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

ESKINA FRAME 78
Pole, double





IP65 · IK06 · 95° · 320° · 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 27 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- open kabeleinde

LED INSIDE · CRI 80

Spot 1	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004751**	**349,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**


1005439 739



ESKINA FRAME 125
Pole, double

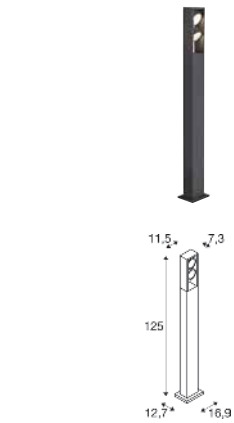

IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 27 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- open kabeleinde


INSIDE CRI 80

Spot 1+2	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1005439**	**404,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

ESKINA FRAME 175
Pole, double

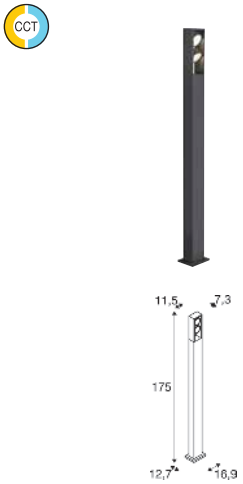

IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 27 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- open kabeleinde


INSIDE CRI 80

Spot 1	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1005440**	**474,00**


Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**


232115 741

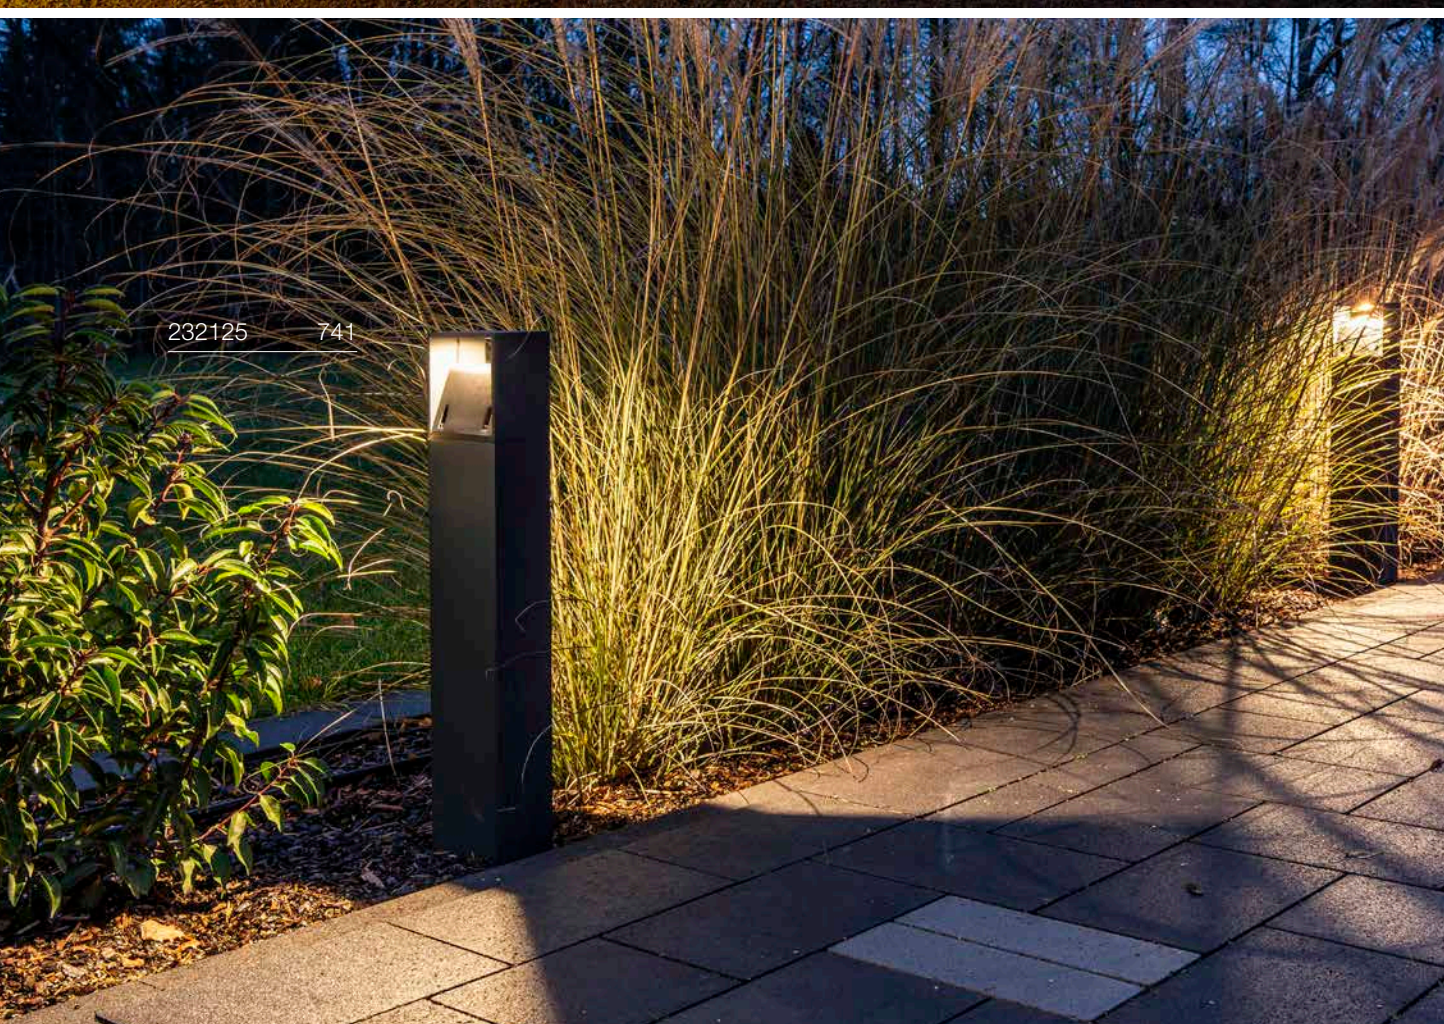
232125 741

LOGS 40
Pole







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium

• open kabeleinde



570 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232115**	**259,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**
Schroevenset		
◐ roestvrij staal	**228754**	**4,50**
Grondpin		
● grijs	**231230**	**45,50**
Betonanker		
● grijs	**232119**	**61,00**

LOGS 70
Pole







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium

• open kabeleinde




570 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232125**	**299,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**
Schroevenset		
◐ roestvrij staal	**228754**	**4,50**
Grondpin		
● grijs	**231230**	**45,50**
Betonanker		
● grijs	**232119**	**61,00**


1006180 743

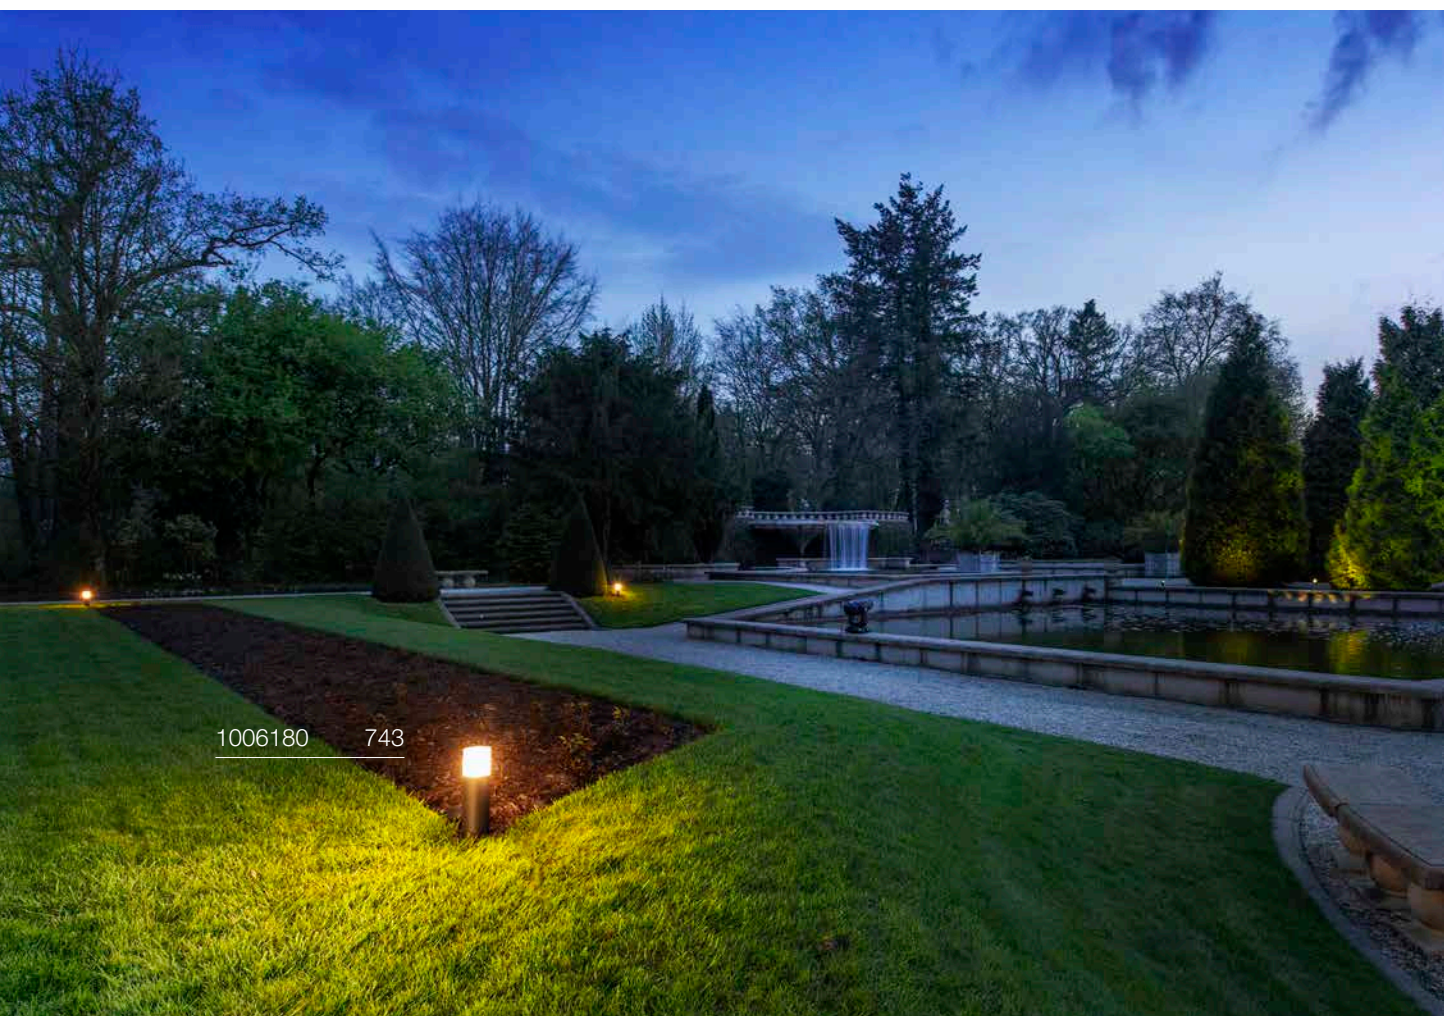
1006180 743

GRAFIT 30
Pole, rond, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/acryl

• open kabeleinde

SOCKET INSIDE 11 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1006180	80,00


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	228730	18,00

GRAFIT 60
Pole, rond, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/acryl

• open kabeleinde

SOCKET INSIDE 11 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1006181	100,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	228730	18,00

GRAFIT 90
Pole, rond, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/acryl

• open kabeleinde

SOCKET INSIDE 11 W


Fitting: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,5 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1006182	131,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR


Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	228730	18,00

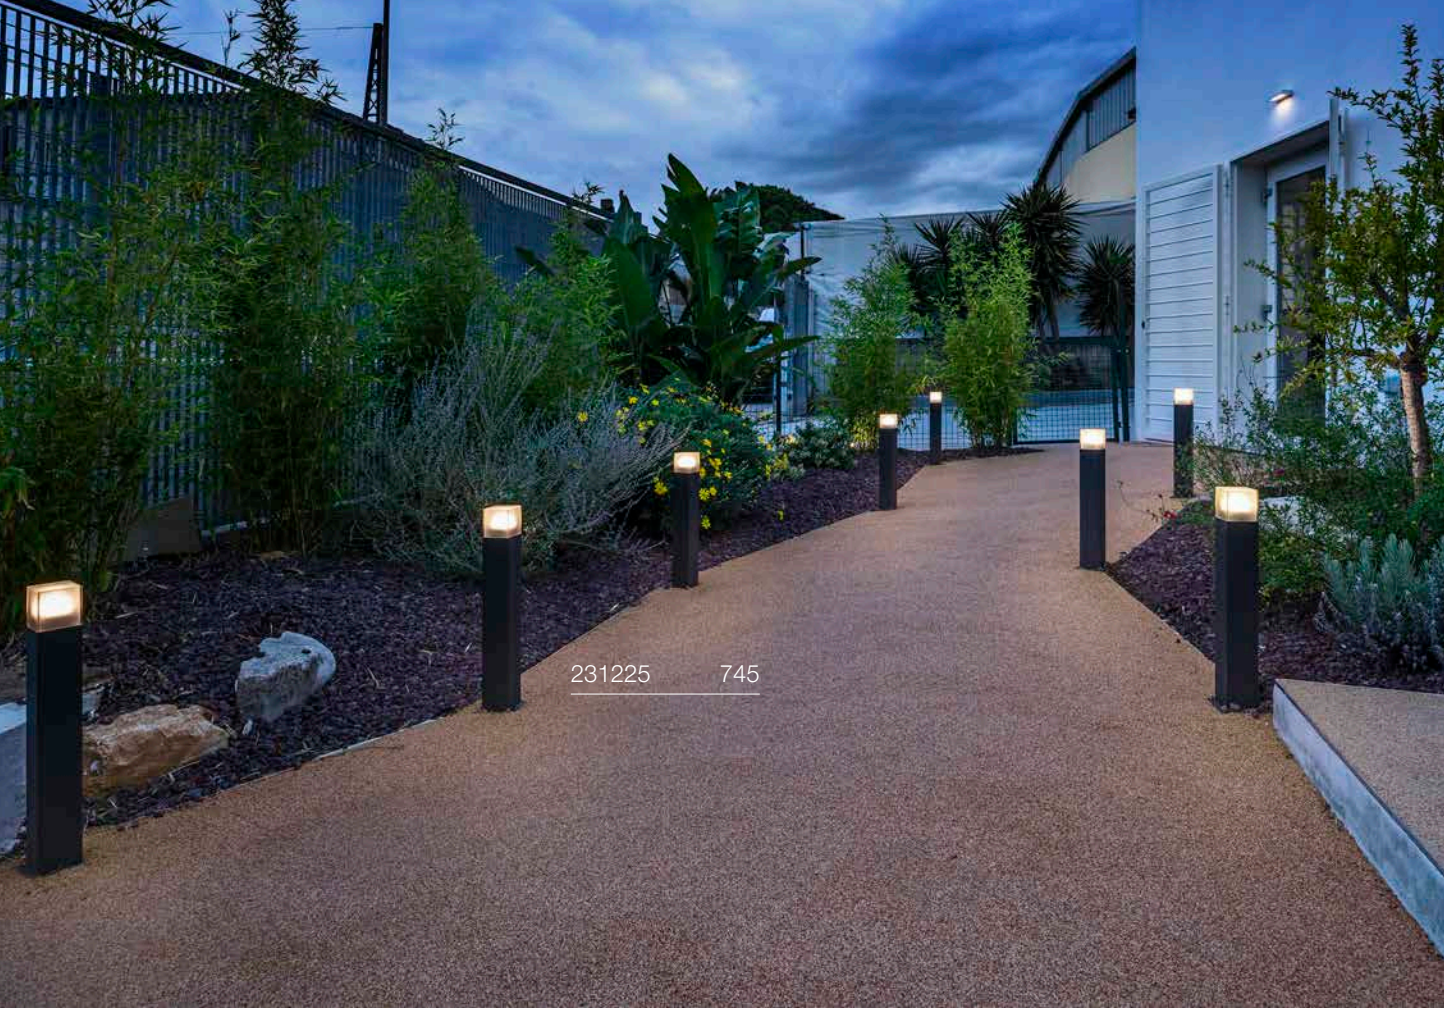
231225 745

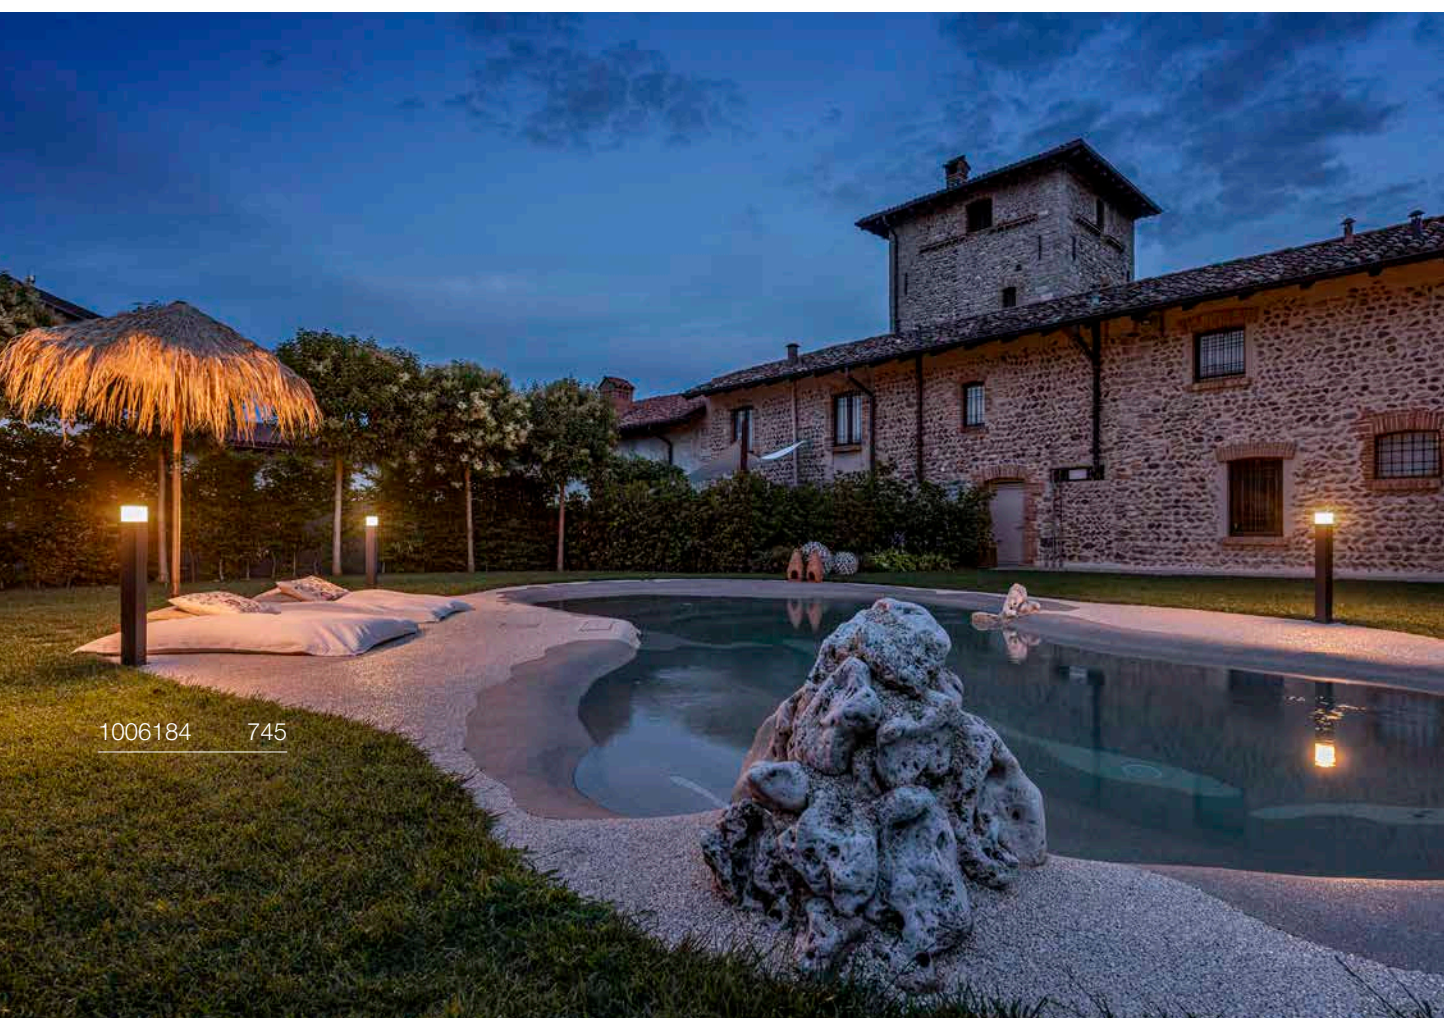
1006184 745

GRAFIT 30
Pole, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/kunststof

• open kabeleinde

SOCKET INSIDE 11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	231215	80,00


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	228730	18,00
Schroevenset		
◐ roestvrij staal	228754	4,50
Grondpin		
● grijs	231230	45,50

GRAFIT 60
Pole, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/kunststof

• open kabeleinde

SOCKET INSIDE 11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	231225	100,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	228730	18,00
Schroevenset		
◐ roestvrij staal	228754	4,50
Grondpin		
● grijs	231230	45,50

GRAFIT 90
Pole, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/acryl

• open kabeleinde

SOCKET INSIDE 11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1006184	131,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR


Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	228730	18,00
Grondpin		
● grijs	231230	45,50


1005442 747

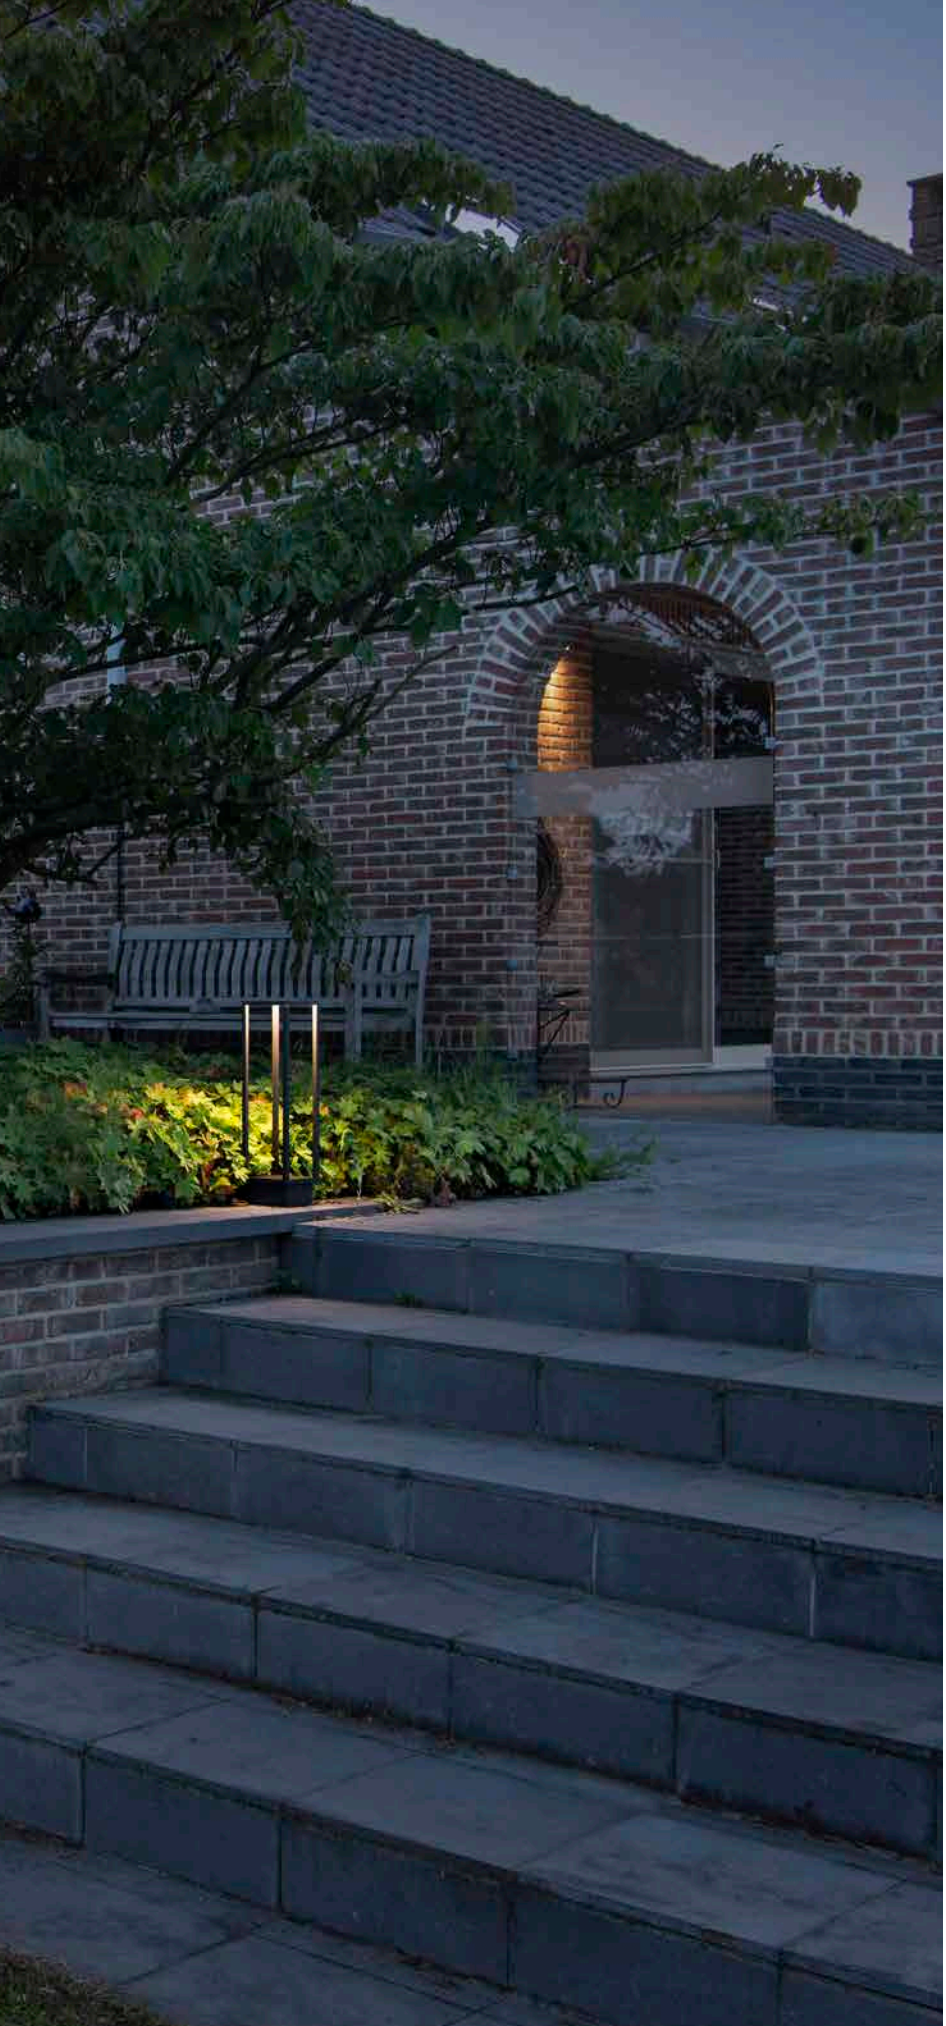

QUADRULO
FL





IP55
30000 h
L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Systeemvermogen: 7 W
Materiaal: aluminium/acryl

- IP-aansluitbox


LED INSIDE
CRI 80

340 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1005442**	**164,00**

RUSTY® SLOT 50
Pole





IP55 35 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

- open kabeleinde

INSIDE CRI 80


30 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roest	233447	309,00

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
grijs	231230	45,50

RUSTY® SLOT 80
Pole





IP55 35 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)


- open kabeleinde

INSIDE CRI 80


30 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roest	233457	389,00

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
grijs	231230	45,50

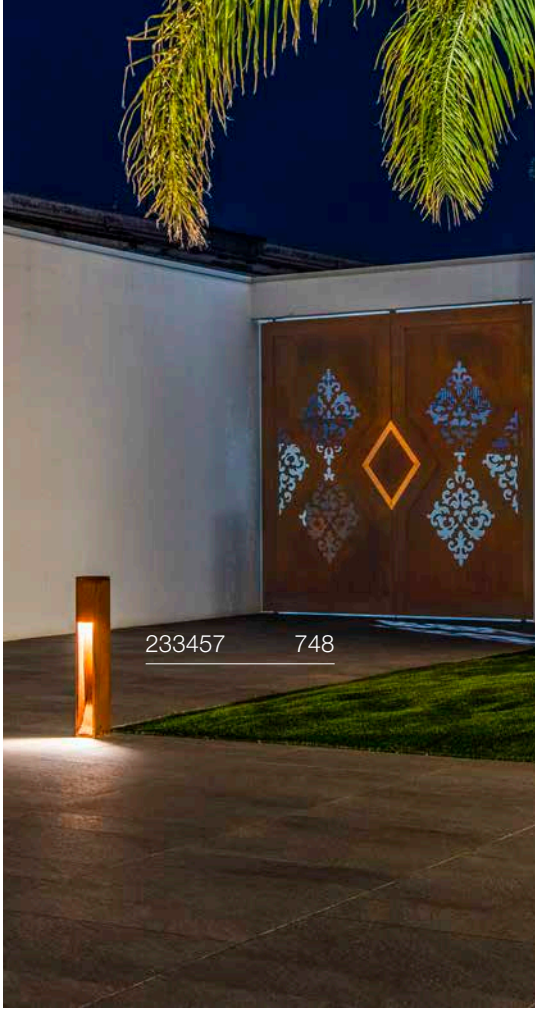




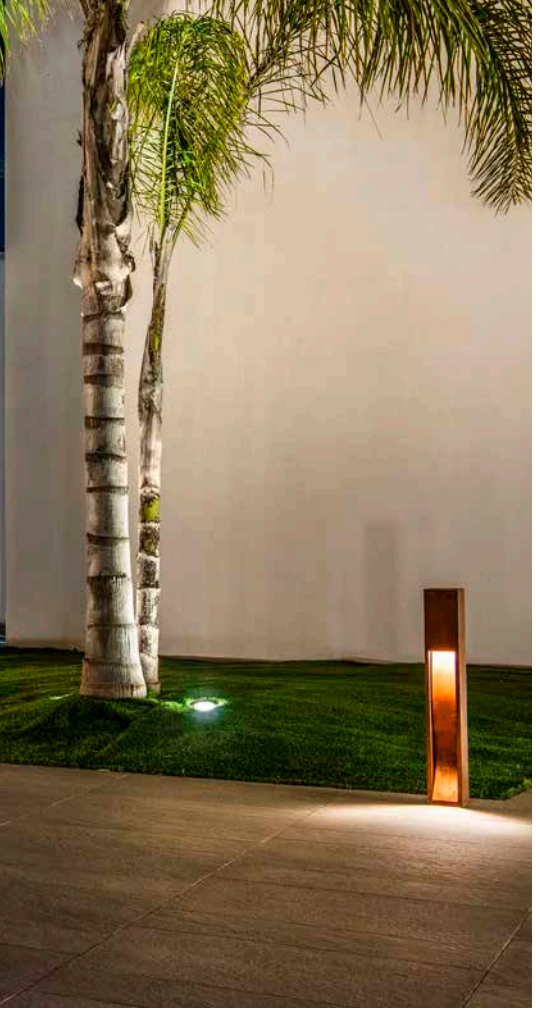



RUSTY® SLOT 50
Pole, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

- open kabeleinde

SOCKET INSIDE 11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roest	**229410**	**286,00**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**
Grondpin		
grijs	**231230**	**45,50**

RUSTY® SLOT 80
Pole, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

- open kabeleinde

SOCKET INSIDE 11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roest	**229411**	**359,00**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**
Grondpin		
grijs	**231230**	**45,50**

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

• open kabeleinde

SOCKET INSIDE 9 W

Fitting: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roest	**230090**	**309,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000 h

C,L


Art.nr.: **1005272** **11,50 EUR**

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**
Grondpin		
grijs	**229422**	**45,50**








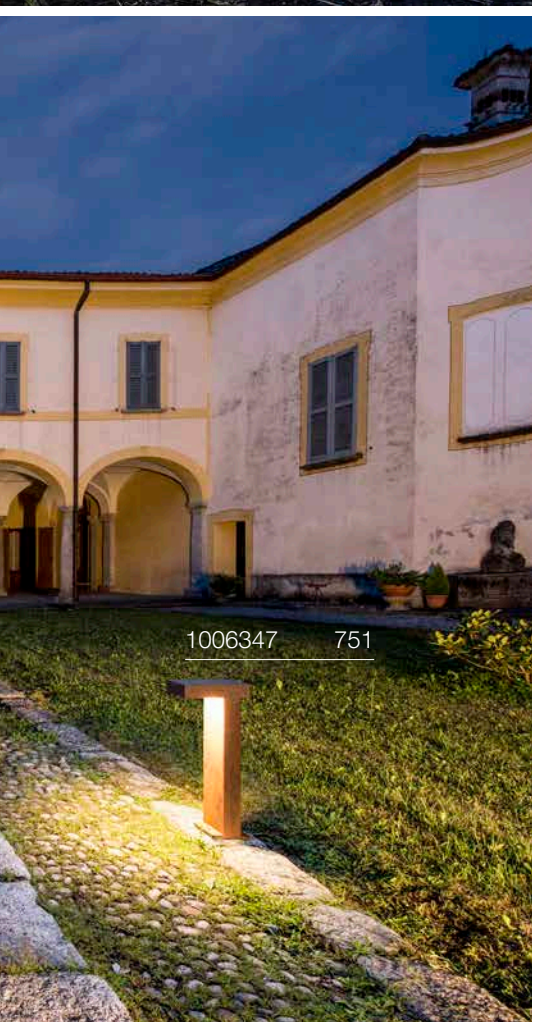

RUSTY® PATHLIGHT 40
Pole







220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 8,8 W
Materiaal: staal/acryl

- open kabeleinde




470 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roest	1006346	323,00

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
grijs	229422	45,50

RUSTY® PATHLIGHT 70
Pole







220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 8,8 W
Materiaal: staal/acryl


- open kabeleinde



470 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roest	1006347	419,00


Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
grijs	229422	45,50

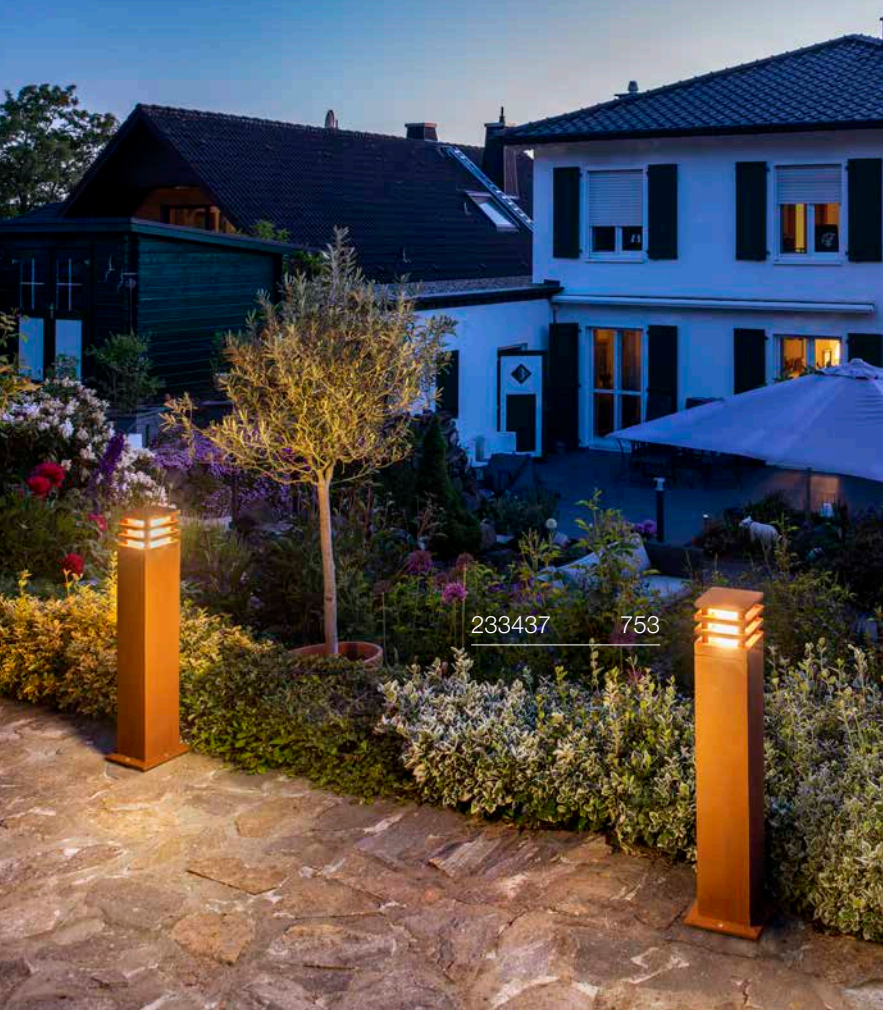



RUSTY® 40
Pole







220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

- open kabeleinde



90 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roest	**233427**	**309,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**
Grondpin		
grijs	**229422**	**45,50**

RUSTY® 70
Pole





IP55 IK02 35000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

• open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

90 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roest	233437	389,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
grijs	229422	45,50

RUSTY® 40
Pole, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

• open kabeleinde

SOCKET INSIDE 11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roest	229420	284,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h


Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
grijs	229422	45,50

RUSTY® 70
Pole, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

• open kabeleinde

SOCKET INSIDE 11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm


Variant	Art. nr.	EUR
roest	229421	359,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
grijs	229422	45,50

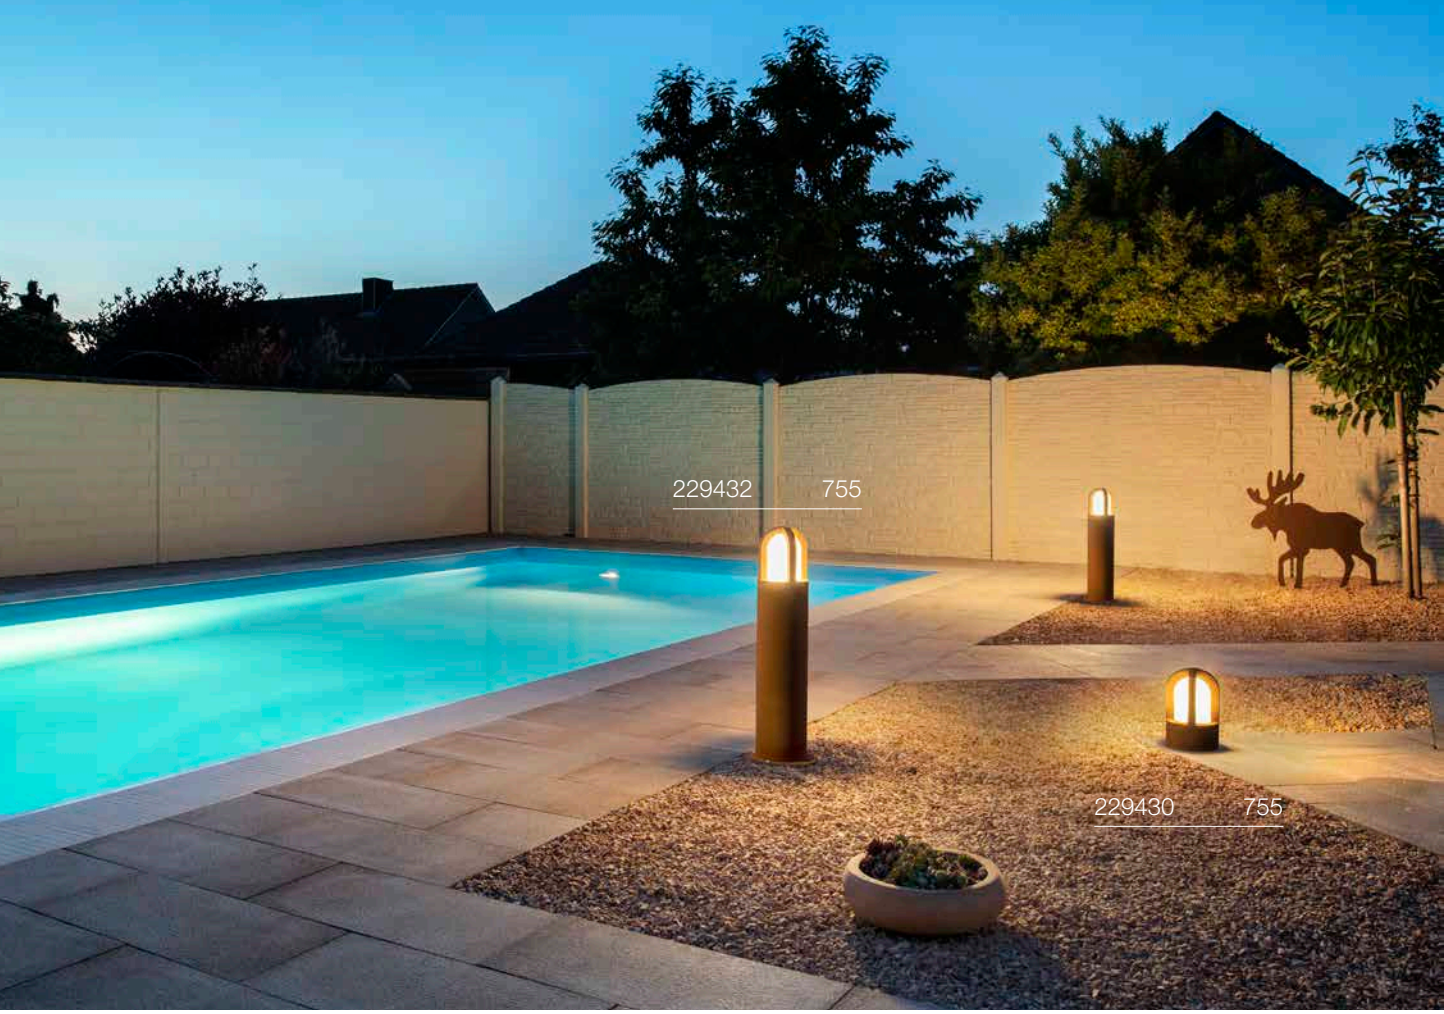
229432 755
229430 755

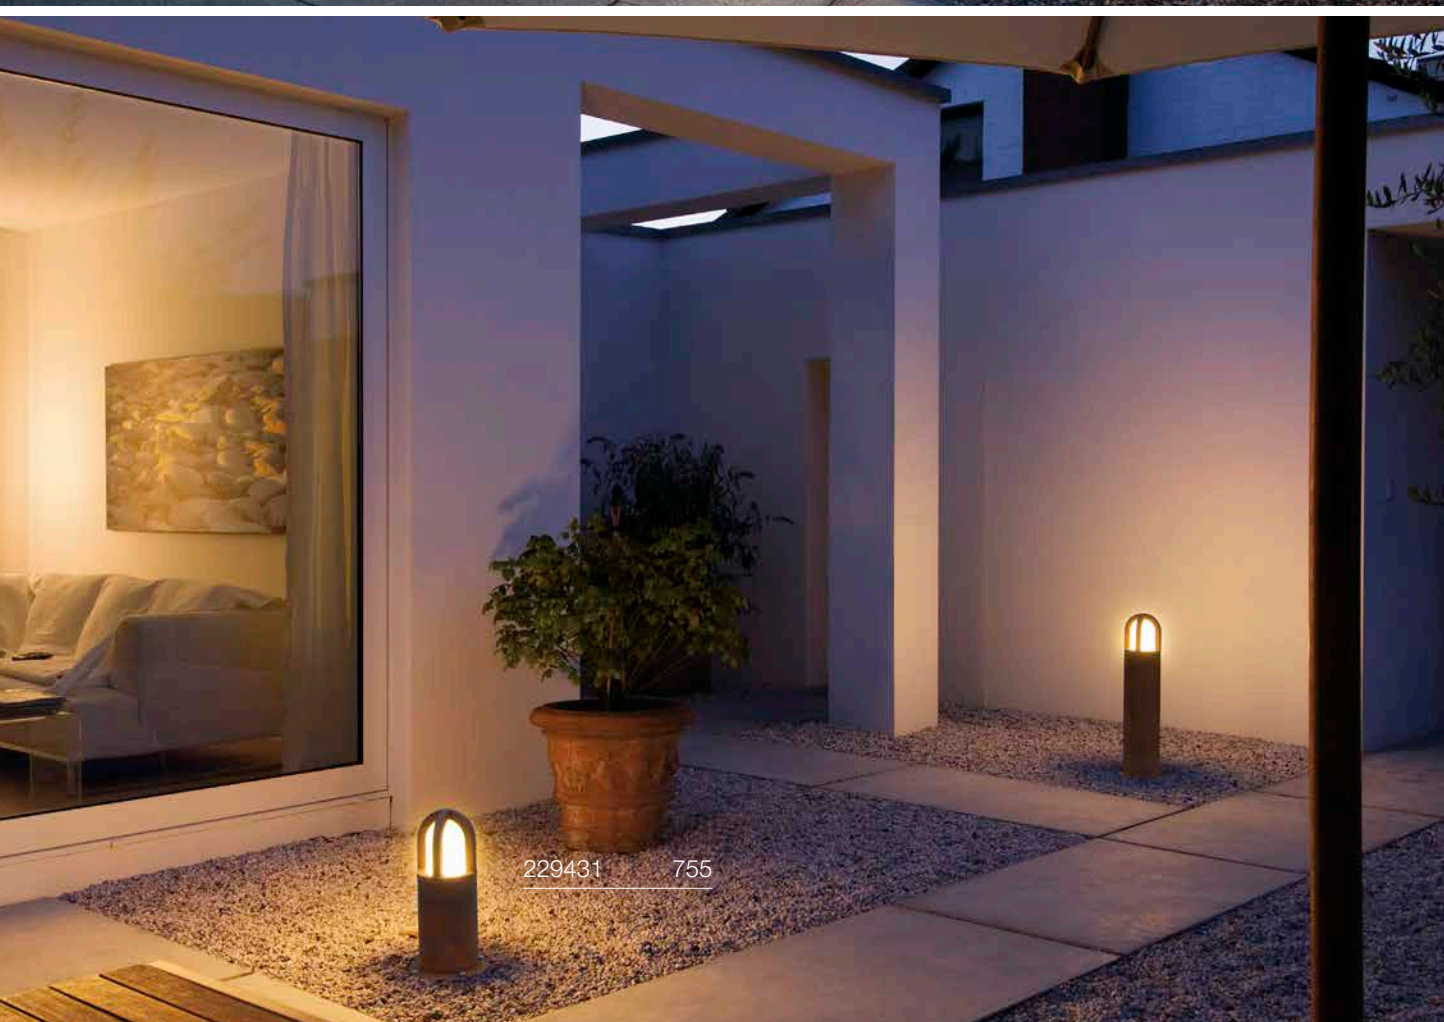
229431 755

RUSTY® CONE 24
FL, E14





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: FeCSi-staal/glas

- open kabeleinde

SOCKET INSIDE 40 W

Fitting: 1xE14 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm


Variant	Art. nr.	EUR
roest	229430	274,00

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000 h

Art.nr.: 1005284 6,50 EUR

RUSTY® CONE 40
Pole, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: FeCSi-staal/glas

- open kabeleinde

SOCKET INSIDE 11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roest	229431	419,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
grijs	229423	49,50

RUSTY® CONE 70
Pole, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

- open kabeleinde

SOCKET INSIDE 11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roest	229432	499,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
grijs	229423	49,50

RUSTY® 40
Pole, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

• open kabeleinde

SOCKET INSIDE 11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roest	229020	284,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
roestvrij staal	229022	49,50

RUSTY® 70
Pole, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

• open kabeleinde

SOCKET INSIDE 11 W


Fitting: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm


Variant	Art. nr.	EUR
roest	229021	359,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h


Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
roestvrij staal	229022	49,50

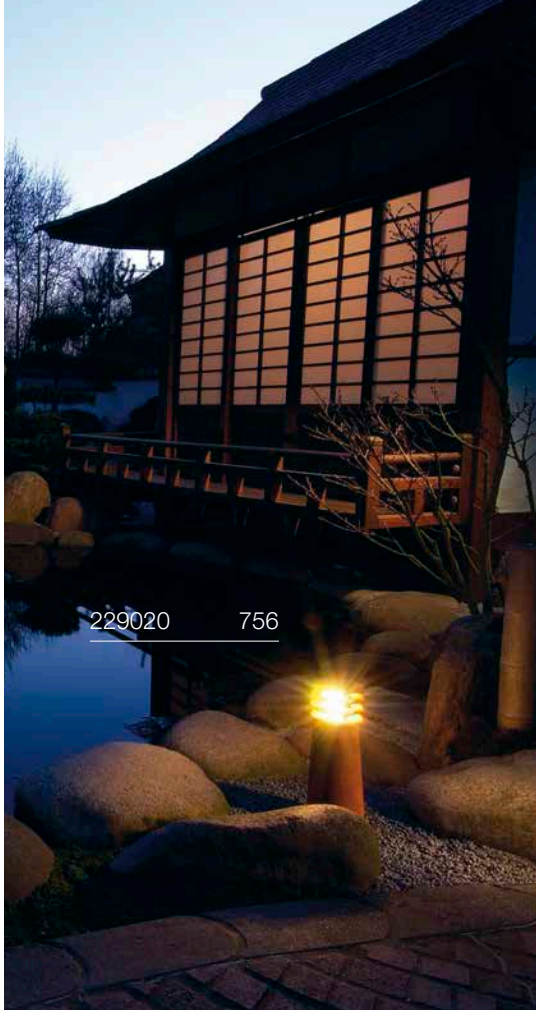

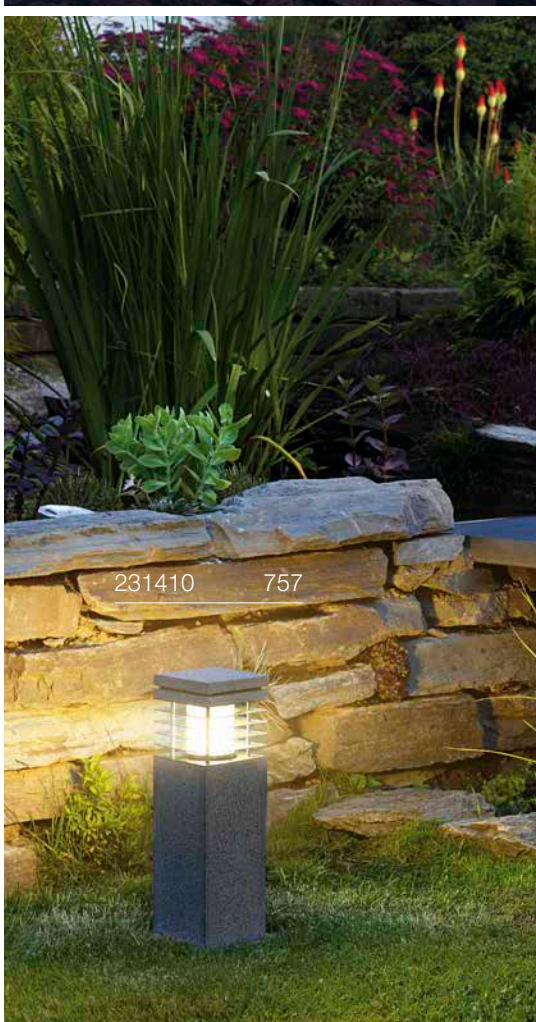




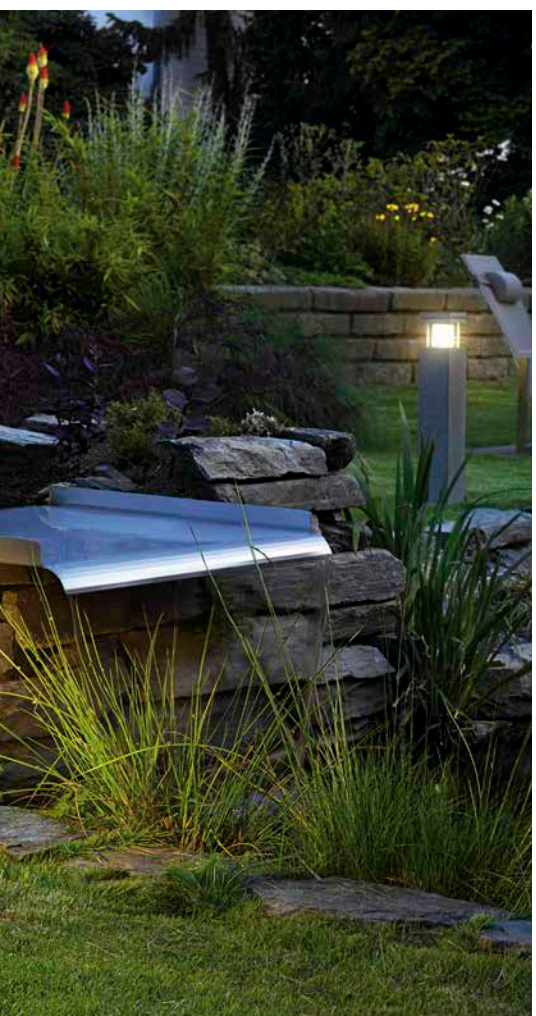

ARROCK GRANITE 40
Pole, square, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: graniet/roestvrij staal 304

- open kabeleinde

SOCKET INSIDE 15 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 11,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
grijs/chroom	231410	369,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
grijs	229422	45,50

ARROCK GRANITE 70
Pole, square, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: graniet/roestvrij staal 304

- open kabeleinde

SOCKET INSIDE 15 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 11,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
grijs/chroom	231411	449,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
grijs	229422	45,50

ARROCK ARC
Pole, QPAR51





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: graniet/roestvrij staal 304

SOCKET INSIDE 35 W

Fitting: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 7,6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
grijs/chroom	**231420**	**369,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**231233**	**50,70**








ARROCK STONE 50
Pole





IP55 IK02 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: basalt/roestvrij staal 304

- IP-aansluitbox
- open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80


330 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
grijs	231370	424,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	231235	50,70

ARROCK STONE 75
Pole





IP55 IK02 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: basalt/roestvrij staal 304

- IP-aansluitbox
- open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80


330 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
grijs	231371	489,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	231235	50,70

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: graniet/roestvrij staal 304

- open kabeleinde

SOCKET INSIDE 4 W

Fitting: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
grijs/chroom	231440	424,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L


Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
grijs	231235	50,70



L-LINE OUT 30
FL, verticaal






IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11,5 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- open kabeleinde

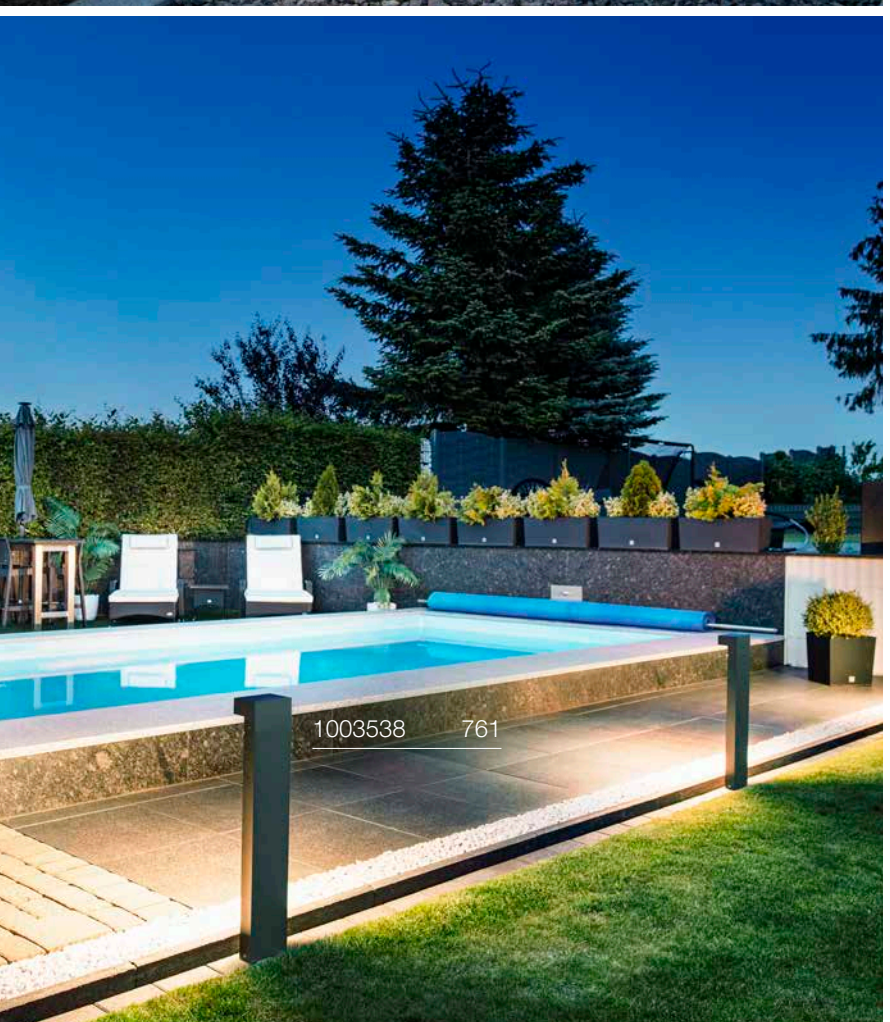

LED INSIDE CRI 80

800 lm | 3000 K	810 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003536**	**232,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

L-LINE OUT 60
FL, verticaal





IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11,5 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- open kabeleinde

INSIDE CRI 80

780 lm|3000 K | 800 lm|4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003535**	**242,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

L-LINE OUT 50
Pole, horizontaal





IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 7 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- open kabeleinde

INSIDE CRI 80

490 lm|3000 K | 530 lm|4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003537**	**191,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

L-LINE OUT 80
Pole, horizontaal





IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 7 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- open kabeleinde

INSIDE CRI 80


490 lm|3000 K | 530 lm|4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003538**	**222,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

TAHA II 45
Pole, PHASE

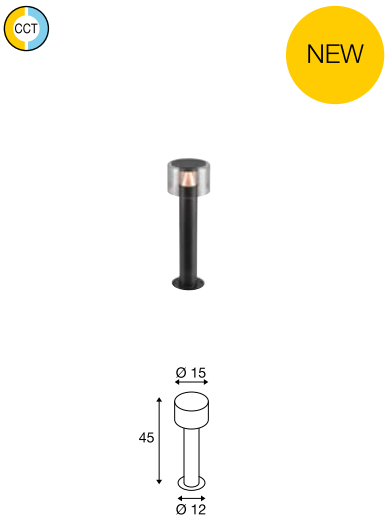



220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium


- IP-aansluitbox



450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010197 ●	239,00

TAHA II 70
Pole, PHASE

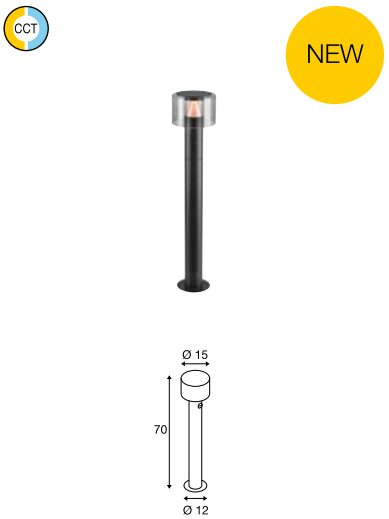



220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium


- IP-aansluitbox



450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010198 ●	269,00

TAHA II 90
Pole, PHASE

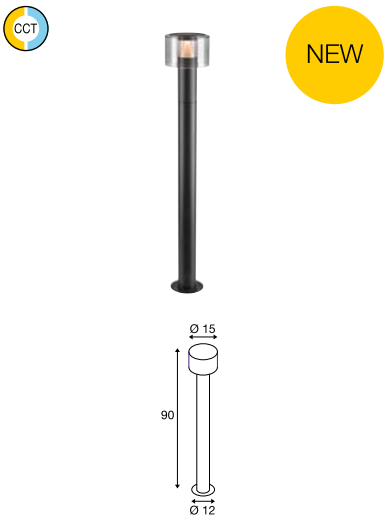



220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

- IP-aansluitbox



450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1010199 ●	299,00

TAHA II 70
Pole, Sensor

CCT

NEW





IP65 IK02 50 000 h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

- Primaire en replicafunctionaliteit. Optie om extra armaturen zonder sensor te bedienen
- IP-aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1010200** ●	**289,00**

TAHA II 90
Pole, Sensor

CCT

NEW





IP65 IK02 50 000 h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium


- Primaire en replicafunctionaliteit. Optie om extra armaturen zonder sensor te bedienen
- IP-aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1010201** ●	**329,00**


1004680 765

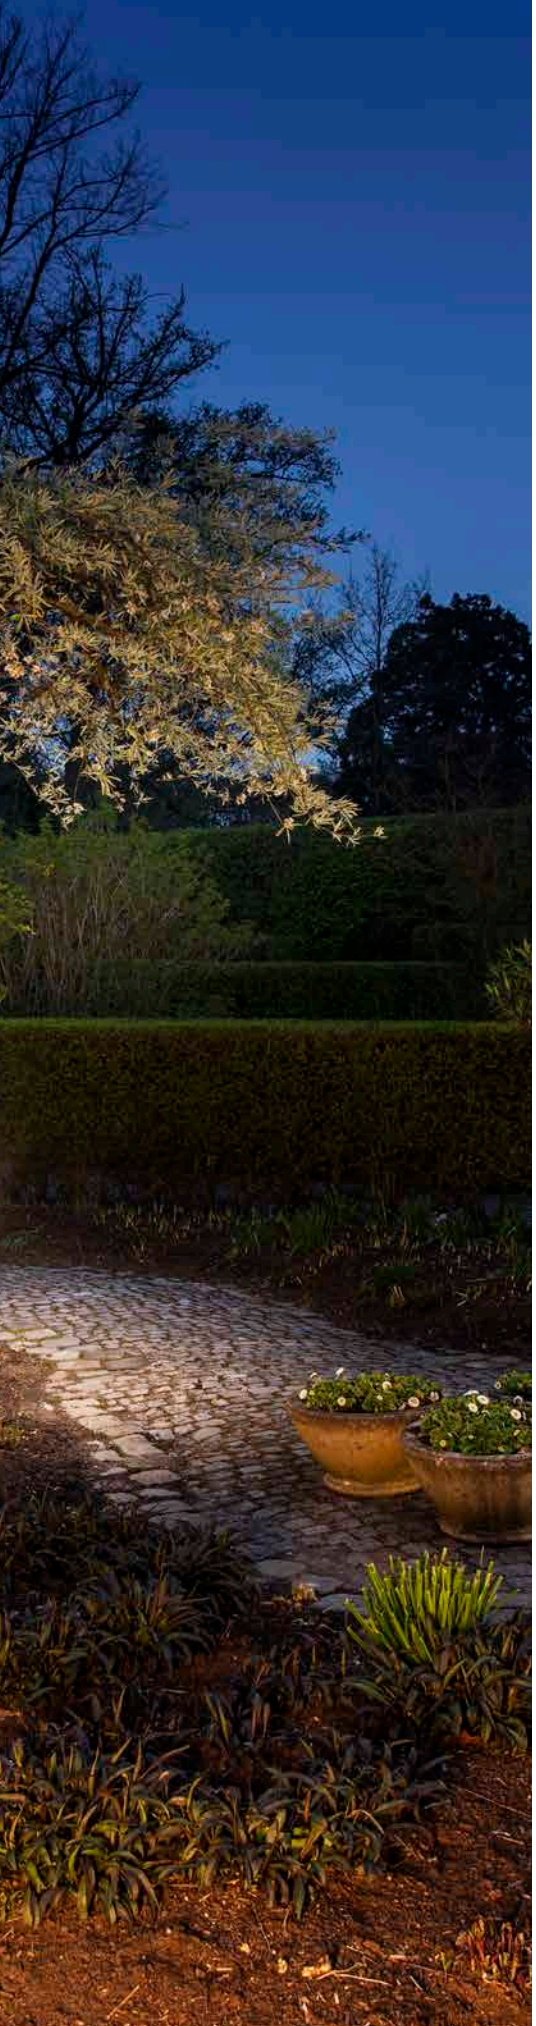

OVALISK 75
Pole





IP65 IK02 30000 h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,6 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004680**	**349,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
○ zilver	**228712**	**64,00**
Grondpin		
● grijs	**228722**	**59,50**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

OVALISK 100
Pole





IP65 IK02 30000 h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,6 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80


580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004681**	**379,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
○ zilver	**228712**	**64,00**
Grondpin		
● grijs	**228722**	**59,50**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**


1001999 767

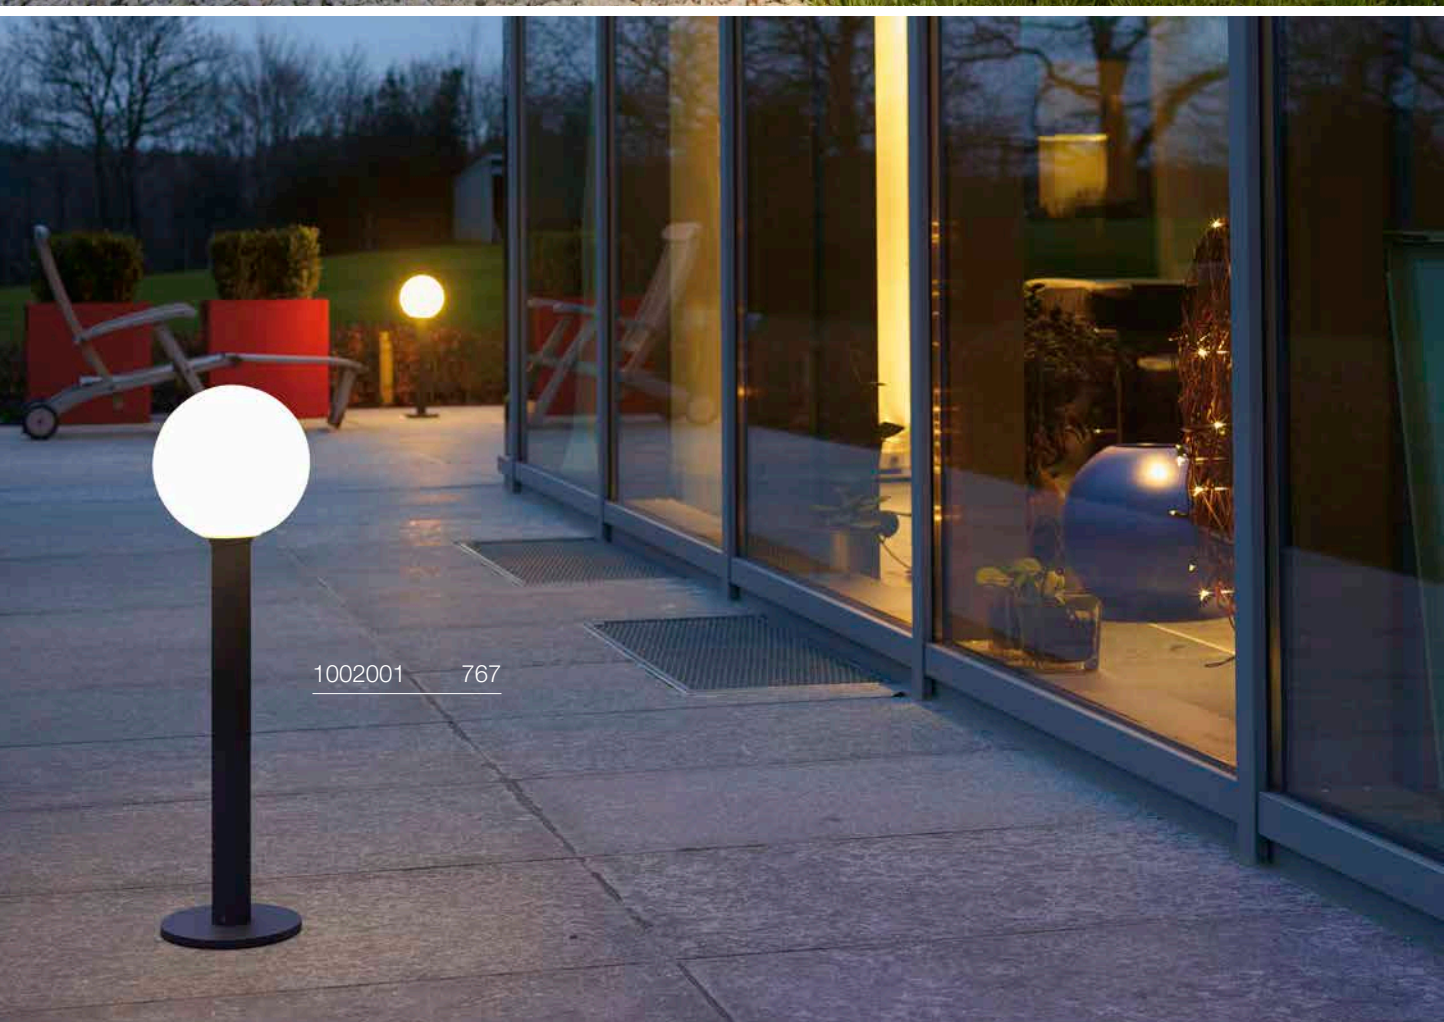
1002001 767

GLOO PURE 27
Pole, E27





IP44 IK02 30

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 23 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1001999**	**99,00**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**
Grondpin		
● grijs	**231234**	**54,60**

GLOO PURE 44
Pole, E27





IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 23 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002000**	**134,00**


E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000 h

Art.nr.: 1005307 12,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**
Grondpin		
● grijs	**231234**	**54,60**

GLOO PURE 70
Pole, E27





IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 23 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002001**	**144,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h


Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**
Grondpin		
● grijs	**231234**	**54,60**


227221 769

ROTOBALL 25
FL, E27





IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/polyethyleen (PE)

- IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE 24 W

Sokkel: 1xE27


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**227219**	**159,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000 h

Art.nr.: 1005302 12,25 EUR

ROTOBALL 40
FL, E27





IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/polyethyleen (PE)

- IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE 24 W


Sokkel: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**227220**	**179,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000 h

Art.nr.: 1005302 12,25 EUR

ROTOBALL 50
FL, E27



IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/polyethyleen (PE)

- IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE 24 W


Sokkel: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**227221**	**239,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000 h

Art.nr.: 1005302 12,25 EUR


232075 771

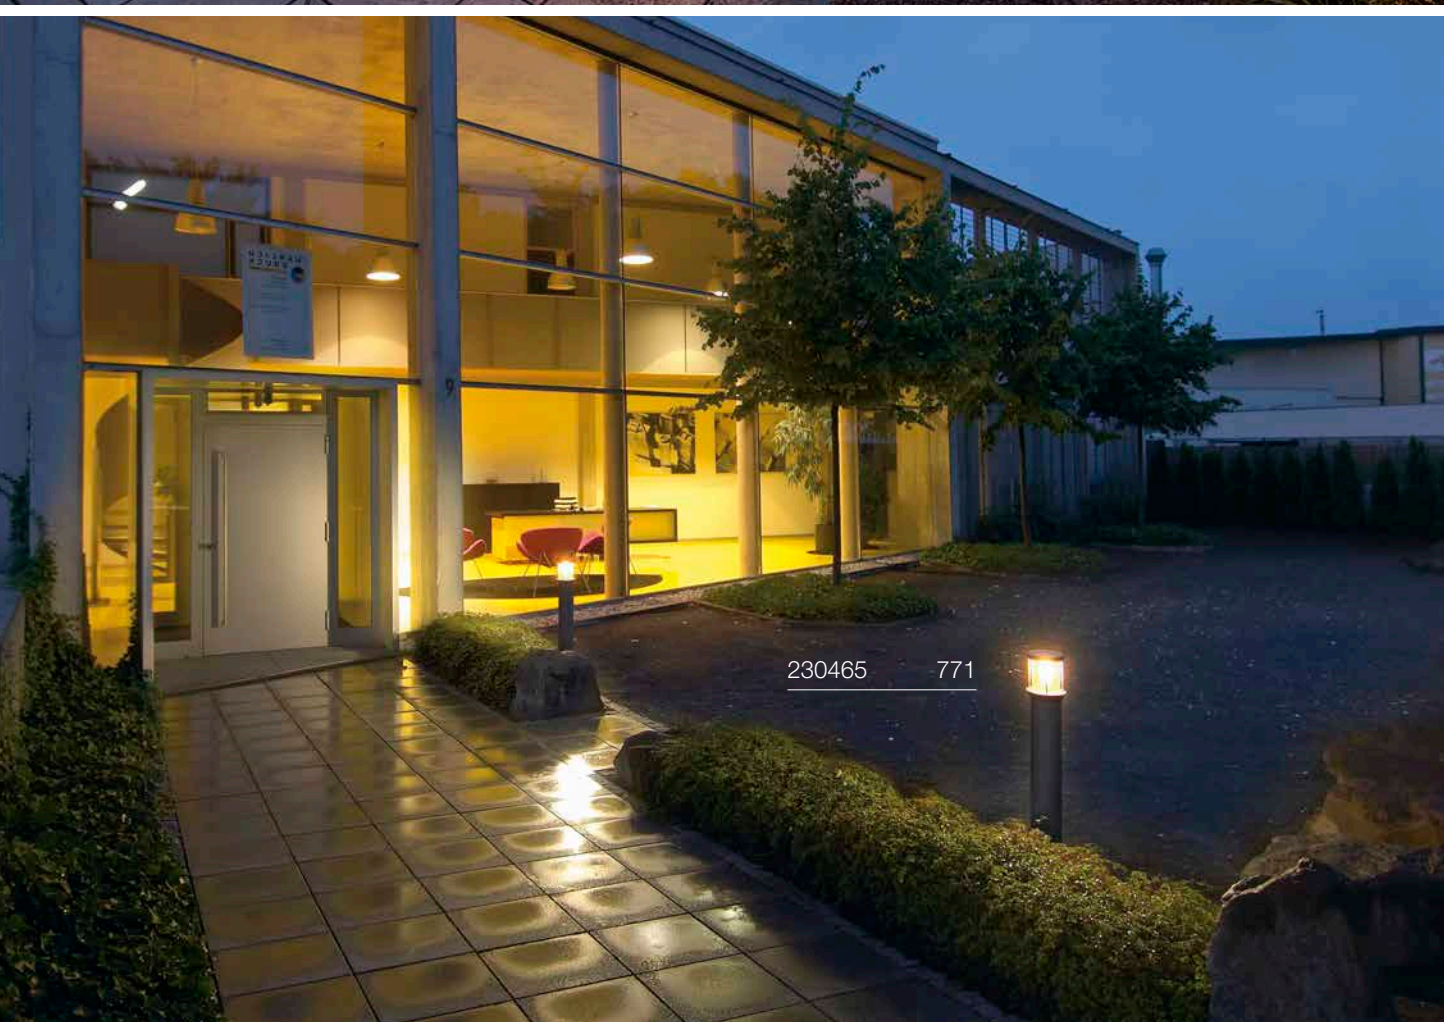
230465 771

PHOTONIA
Pole, E27





IP55 IK03 20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232075**	**284,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**
Betonanker		
◐ roestvrij staal	**232085**	**50,70**

OTOS GLAS
Pole, E27





IP43 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Betonanker incl.

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**230465**	**149,00**


E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000 h

Art.nr.: 1005302 12,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**
Schroevenset		
◐ roestvrij staal	**228753**	**9,25**

CUBIX
FL, QPAR51





IP44 IK04 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

• IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**132835**	**127,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

CONE
FL, E27





IP54 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 100 W

Sokkel: 1xE27 | L: 15 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**230435**	**99,00**


E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000 h

C

Art.nr.: 1005302 12,25 EUR



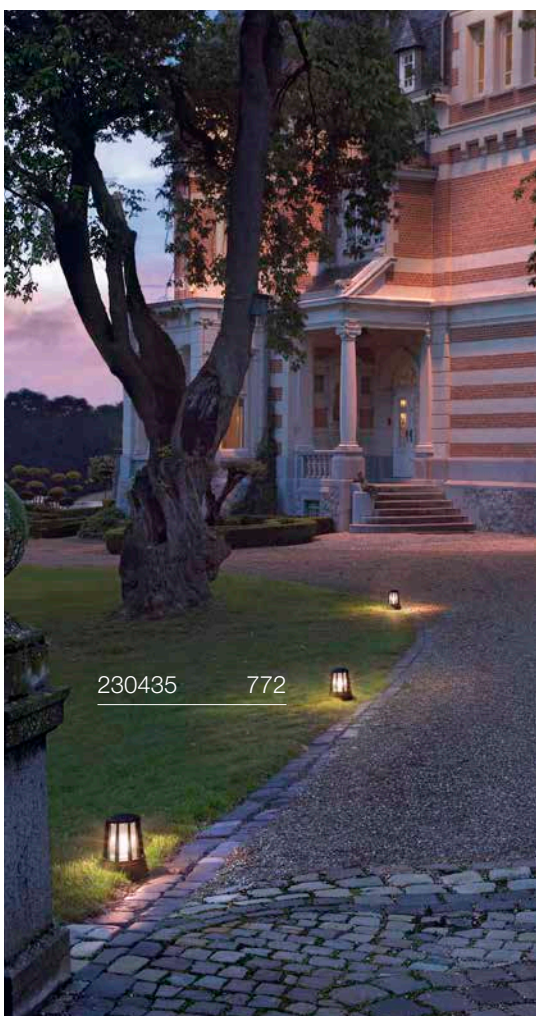


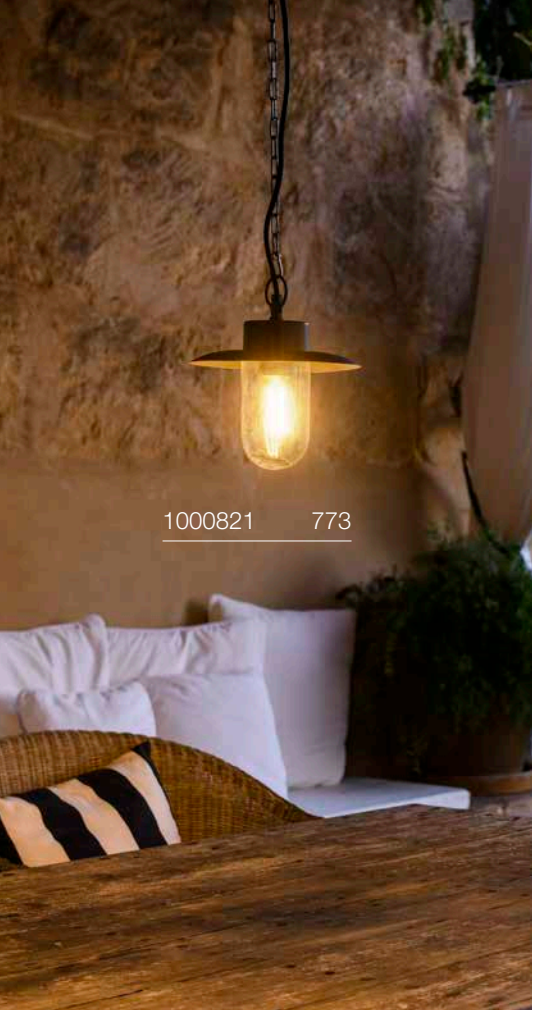



MOLAT
PD, E27





IP44 IK04 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Ketting voor ophanging incl.
- IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1000821**	**139,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005268 12,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Plafondrozet		
● antraciet	**1000398**	**82,00**

MOLAT 100
Pole, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1000822**	**179,00**


E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005265 26,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
● grijs	**230060**	**53,00**

LISENNE 40
Pole, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: basalt/glas

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 23 W

Sokkel: 1xE27	max. Ø: 5,9 cm	L: 15 cm

Variant	Art. nr.	EUR
grijs	**1000665**	**400,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: **1005268** **12,25 EUR**

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**229422**	**45,50**






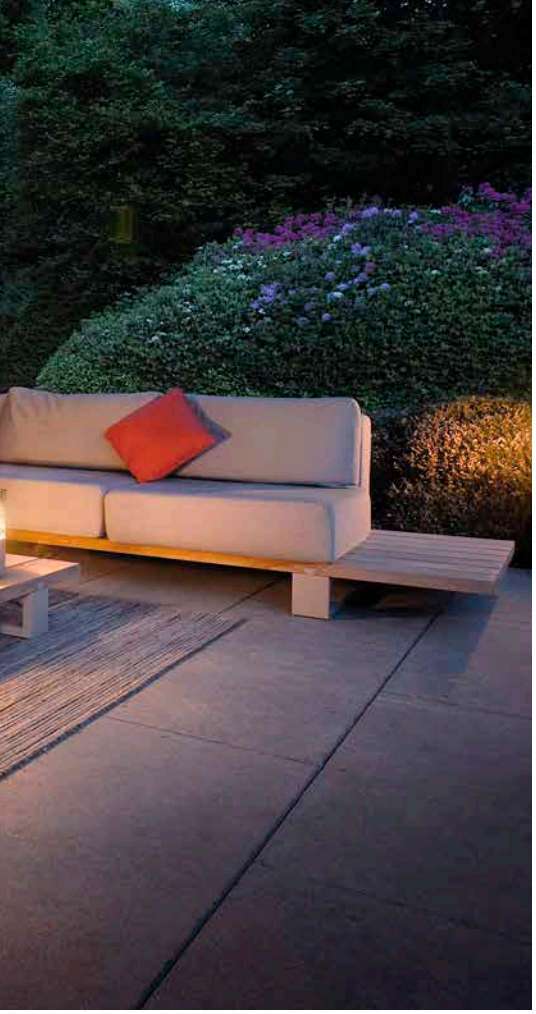



LISENNE 70
Pole, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: basalt/glas

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 23 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 5,9 cm | L: 15 cm

Variant	Art. nr.	EUR
grijs	**1000666**	**458,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: **1005268** **12,25 EUR**


Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**229422**	**45,50**


228935 777


228925 777

ALPA MUSHROOM 45
Pole, E27





IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 24 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 16 cm

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	228935	134,00


E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000 h

Art.nr.: 1005307 12,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
zilver	228712	64,00
Grondpin		
grijs	228722	59,50
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Schroevenset		
roestvrij staal	228752	6,50

ALPA MUSHROOM 75
Pole, E27





IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 24 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 16 cm

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	228945	164,00

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000 h

Art.nr.: 1005307 12,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
zilver	228712	64,00
Grondpin		
grijs	228722	59,50
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Schroevenset		
roestvrij staal	228752	6,50

ALPA CONE 100
Pole, E27





IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 24 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 17,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	228925	194,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
zilver	228712	64,00
Grondpin		
grijs	228722	59,50
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Schroevenset		
roestvrij staal	228752	6,50

APONI 90
Pole, PHASE





IP65 | 30000 h L70B50 | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6,3 W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

INSIDE | CRI 80

520 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1000682**	**266,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

APONI 120
Pole, PHASE





IP65 | 30000 h L70B50 | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6,3 W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde


INSIDE | CRI 80

520 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1000683**	**328,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

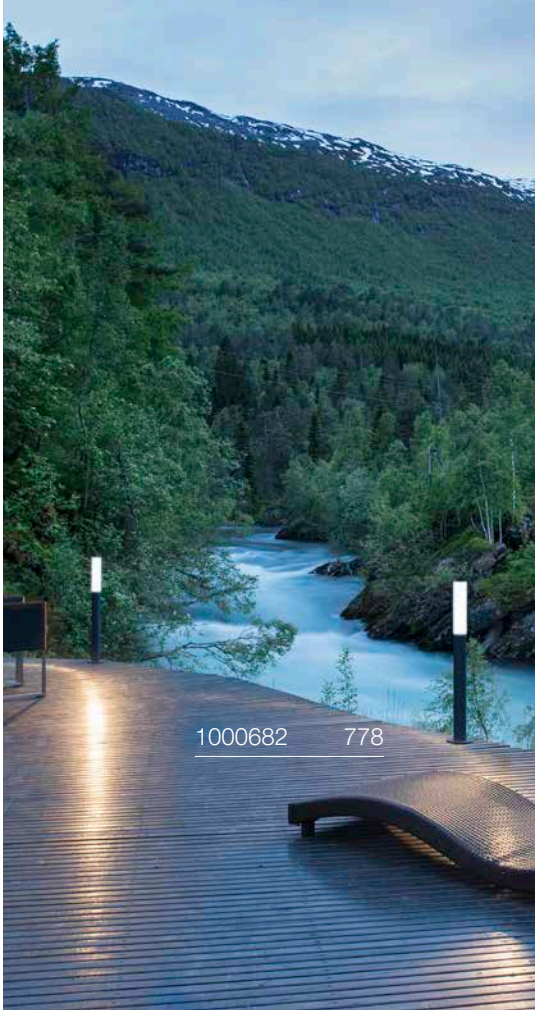




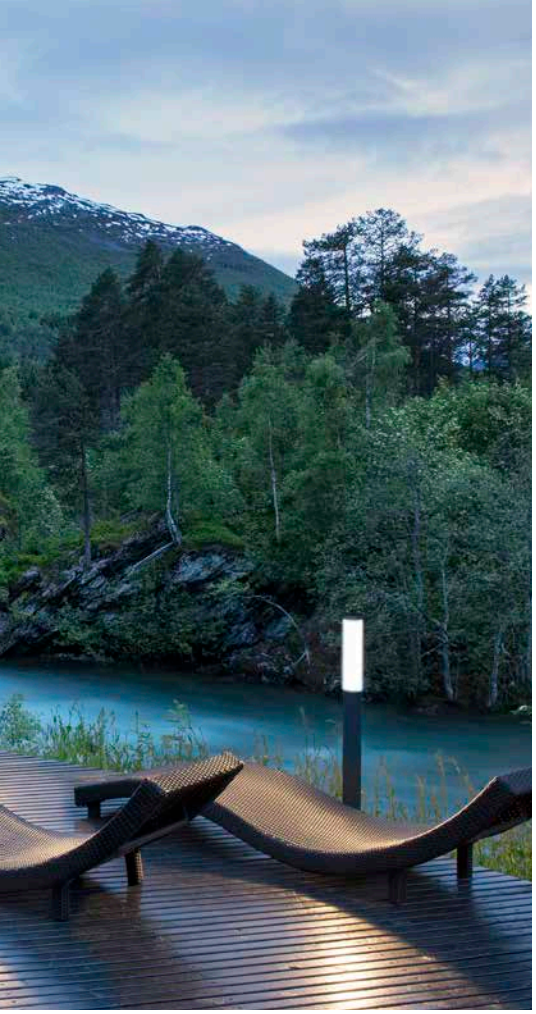

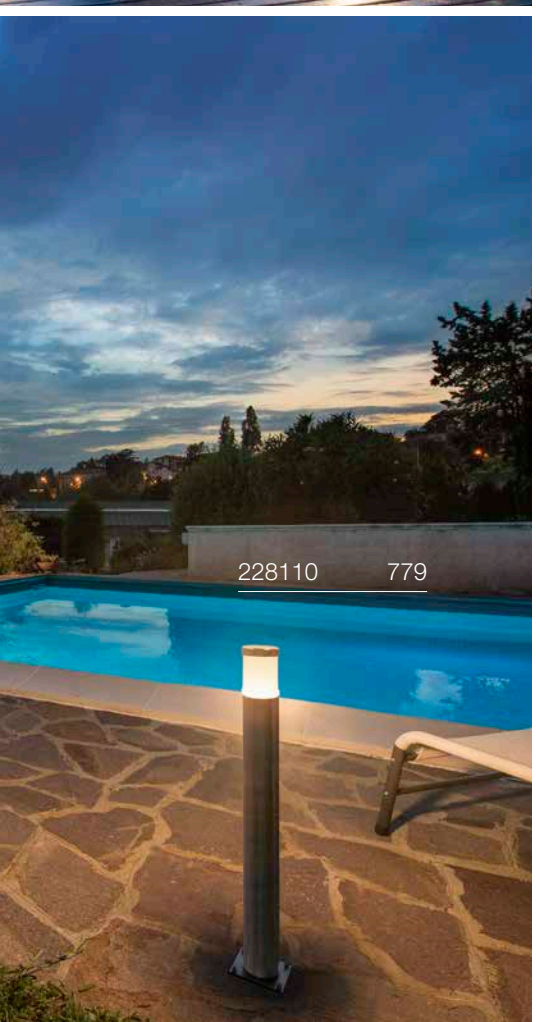

TRUST 30
Pole







220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: roestvrij staal 316

- Open kabeleind



400 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**228100**	**259,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
zwart	**227922**	**53,00**
Ringvormig raster		
roestvrij staal	**228130**	**97,00**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**
Spiraalvormig raster		
zwart	**1000449**	**58,00**

TRUST 60
Pole







220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: roestvrij staal 316

- Open kabeleinde



400 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**228110**	**332,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
zwart	**227922**	**53,00**
Ringvormig raster		
roestvrij staal	**228130**	**97,00**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**
Spiraalvormig raster		
zwart	**1000449**	**58,00**

BIG NAILS 50
Pole, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 304/polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27	max. Ø: 4,5 cm	L: 17 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**229162**	**162,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
zwart	**227922**	**53,00**

BIG NAILS 80
Pole, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 304/polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27	max. Ø: 4,5 cm	L: 17 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**229172**	**186,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
zwart	**227922**	**53,00**








ROX ACRYL 30
Pole, E27





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 20 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	1001488	161,00


E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000 h

Art.nr.: 1008641 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
zwart	228726	33,00
Grondpin		
grijs	231234	54,60
Betonanker		
roestvrij staal	1001494	29,50

ROX ACRYL 60
Pole, E27





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 20 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	1001489	191,00


E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000 h

Art.nr.: 1005302 12,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
zwart	228726	33,00
Grondpin		
grijs	231234	54,60
Betonanker		
roestvrij staal	1001494	29,50

ROX ACRYL 90
Pole, E27





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 20 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	1001490	211,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h


Art.nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
zwart	228726	33,00
Grondpin		
grijs	231234	54,60
Betonanker		
roestvrij staal	1001494	29,50


230066 783

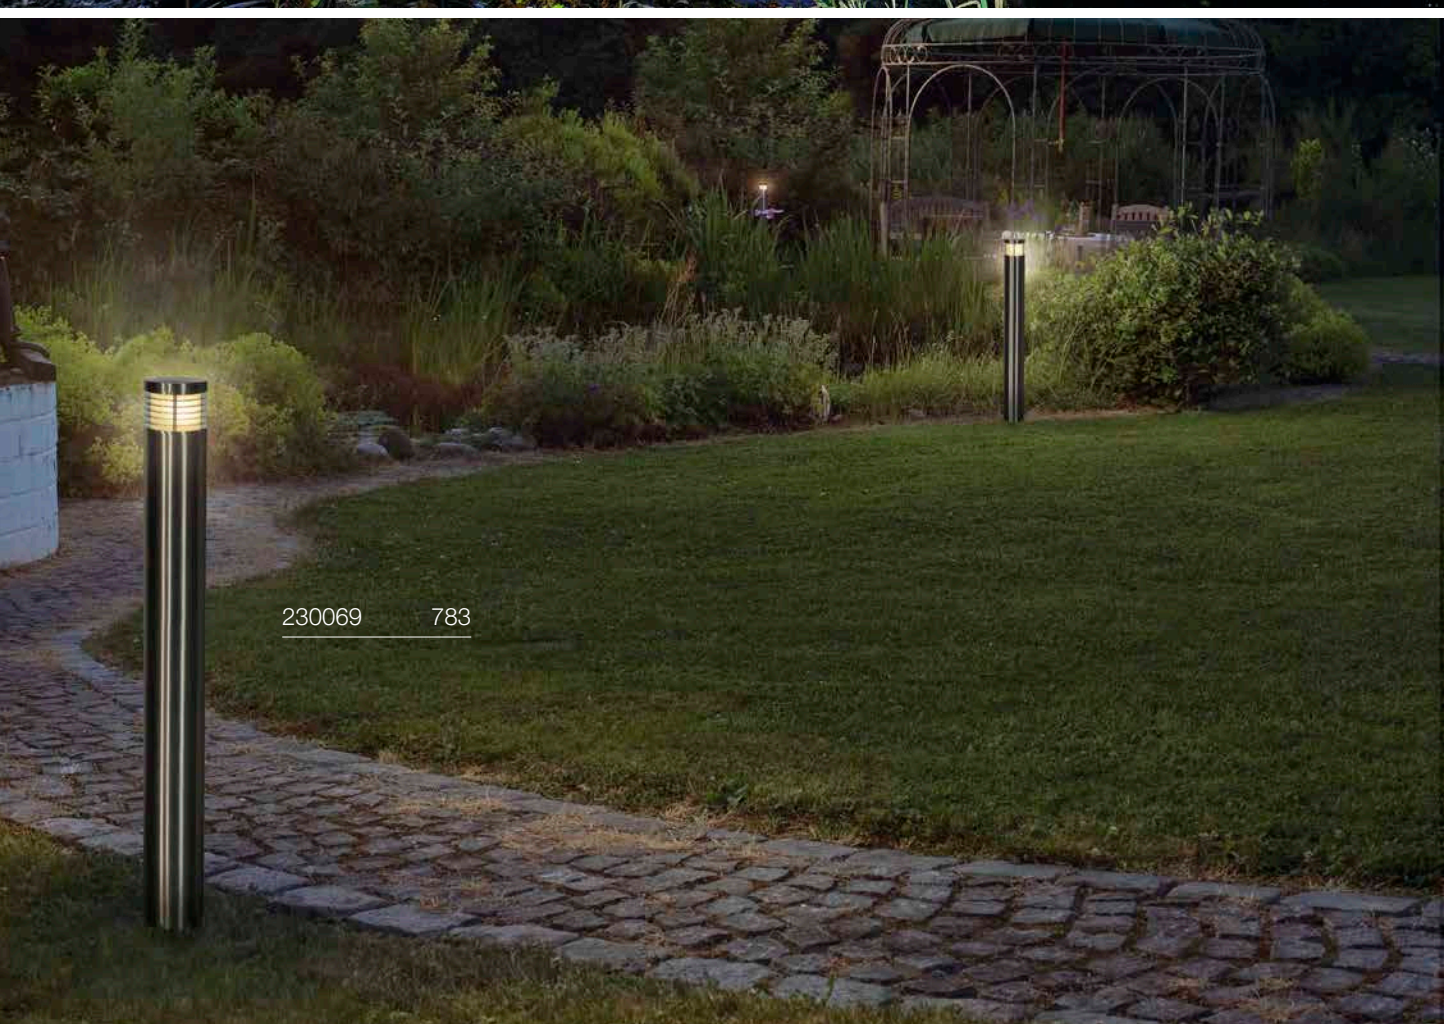
230069 783

VAP SLIM 30
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 20 W

Sokkel: 1xE27	max. Ø: 5,1 cm	L: 12,6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	230063	169,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	230060	53,00
Betonanker		
roestvrij staal	230061	26,25

VAP SLIM 60
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 20 W

Sokkel: 1xE27	max. Ø: 5,1 cm	L: 12,6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	230066	189,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	230060	53,00
Betonanker		
roestvrij staal	230061	26,25

VAP SLIM 90
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 20 W

Sokkel: 1xE27	max. Ø: 5,1 cm	L: 12,6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	230069	219,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	230060	53,00
Betonanker		
roestvrij staal	230061	26,25

C-POL 90
Pole, E27





IP54 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 24 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 17,3 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231475**	**199,00**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

F-POL 85
Pole, E27





IP54 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 20 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14,8 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231595**	**191,00**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**






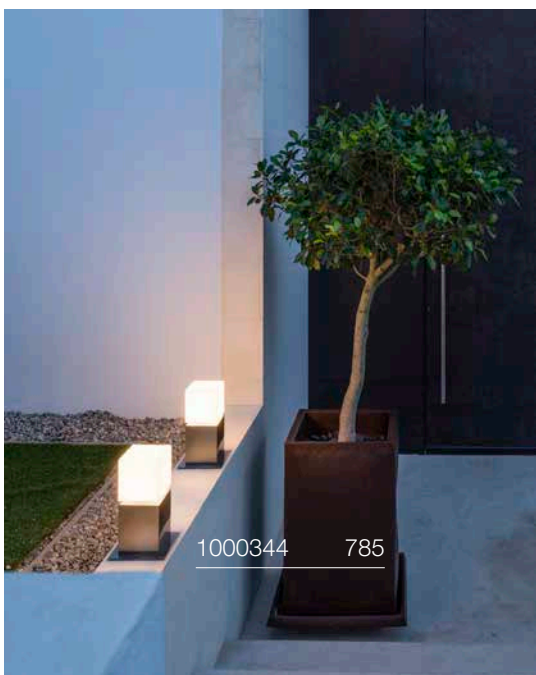

SQUARE POLE 30
Pole, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 20 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	1000344	229,00


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
grijs	231234	54,60
Betonanker		
roestvrij staal	1000343	54,00

SQUARE POLE 60
Pole, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 20 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	1000345	289,00


E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000 h

Art.nr.: 1008641 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
grijs	231234	54,60
Betonanker		
roestvrij staal	1000343	54,00

SQUARE POLE 90
Pole, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 20 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	1000346	339,00

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000 h


Art.nr.: 1005302 12,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00
Grondpin		
grijs	231234	54,60
Betonanker		
roestvrij staal	1000343	54,00


231455 787

SLOTS 45
Pole







220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 4,5 W
Materiaal: aluminium

- Betonanker incl.
- Open kabeleinde




200 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	231815	179,00
roest	231817	179,00

SLOTS 65
Pole







220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 4,5 W
Materiaal: aluminium

- Betonanker incl.
- Open kabeleinde




200 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	231455	189,00
roest	231457	189,00

H-POL 30
Pole





IP65 IK03 120° 30000h L70B50 36

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Systeemvermogen: 9,7 W
Materiaal: aluminium/kunststof

- Het product is geschikt voor vloerinbouw
- Voor optionele montage in de grond staat een grotere inbouwpot ter beschikking. Inbouwmaten: L: 14 cm B: 14 cm T: 16 cm

LED INSIDE CRI 80

350 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232155**	**242,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwpot 14x14 cm		
● zwart	**232195**	**49,50**

H-POL 60
Pole





IP65 IK03 120° 30000h L70B50 18

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: aluminium/kunststof

- Het product is geschikt voor vloerinbouw
- Voor optionele montage in de grond staat een grotere inbouwpot ter beschikking. Inbouwmaten: L: 14 cm B: 14 cm T: 16 cm

LED INSIDE CRI 80


700 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232165**	**353,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwpot 14x14 cm		
● zwart	**232195**	**49,50**



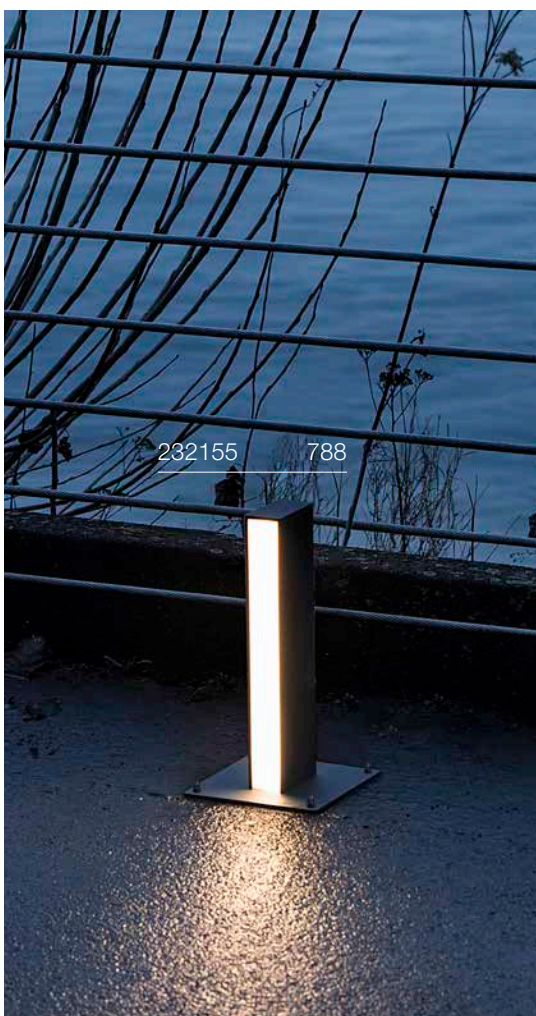


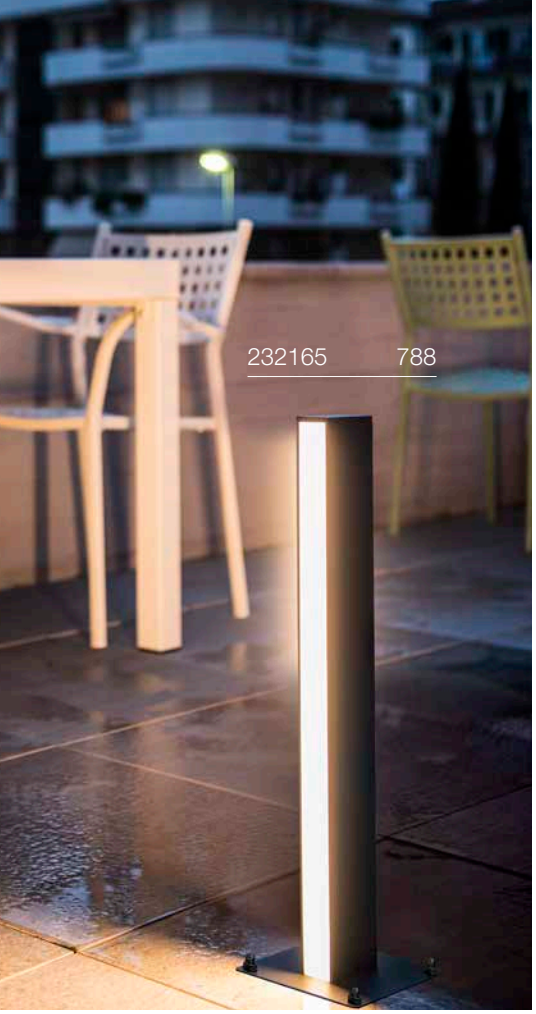


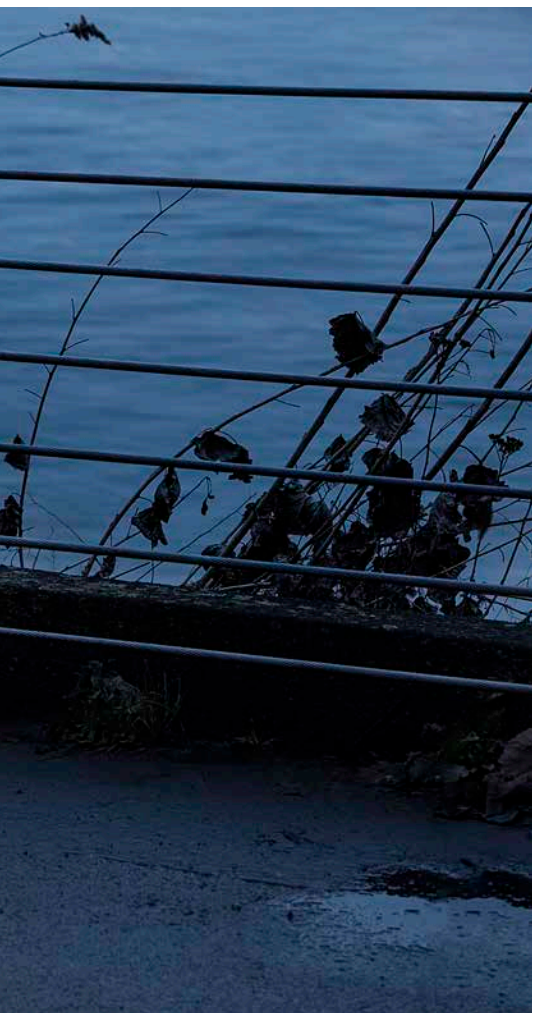

H-POL TWIN 60
Pole









220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 35 W
Materiaal: aluminium/kunststof

- Het product is geschikt voor vloerinbouw
- Voor optionele montage in de grond staat een grotere inbouwpot ter beschikking. Inbouwmaten: L: 14 cm B: 14 cm T: 16 cm

LED INSIDE CRI 80

Direct 700 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232185**	**464,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwpot 14x14 cm		
● zwart	**232195**	**49,50**


232135 791


232145 791

SLOTBOX 40
Pole





IP44 IK04 35 000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 8 W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

INSIDE

160 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232135**	**201,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

SLOTBOX 70
Pole





IP44 IK04 35 000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 8,7 W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

INSIDE


160 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232145**	**242,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**


1008727 793

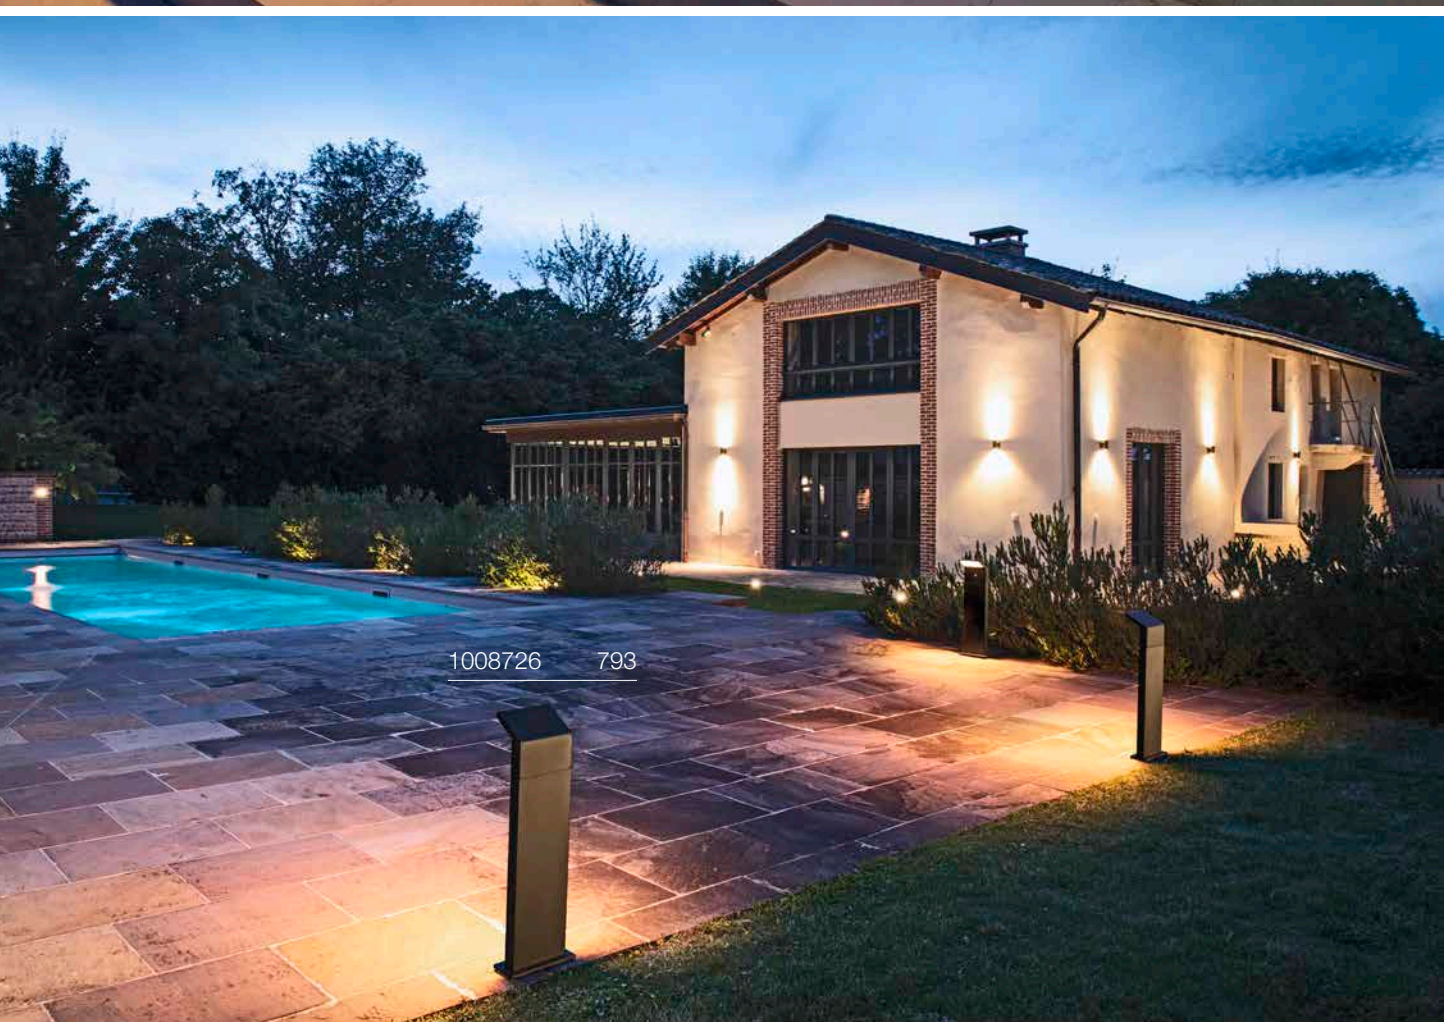
1008726 793

ORDI II 45
Pole, PHASE





IP65 IK07 50000 h L80B20 150

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- IP-aansluitbox


INSIDE CRI 80

700 lm|2200 K | 850 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008725**	**259,00**

ORDI II 70
Pole, PHASE





C,L IP65 IK07 50000 h L80B20 150

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- IP-aansluitbox


INSIDE CRI 80

700 lm|2200 K | 850 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008726**	**299,00**

ORDI II 70
Pole, Sensor





IP54 IK07 50000 h L80B20 150

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Primaire en replica-functionaliteit
- IP-aansluitbox


INSIDE CRI 80

700 lm|2200 K | 850 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008727**	**309,00**

ABRIDOR HYBRID 60
Pole





IP65 IK07 30000h L80B50 80

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Systeemvermogen: 6,8 W
Materiaal: aluminium

- Werking op zonne-energie en 230 V mogelijk
- 3 verschillende modi
- Batterij opladen via zonne-energie
- IP68 aansluitbox


LED INSIDE CRI 80

600 lm | 2200 K	650 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1008543**	**289,00**

ABRIDOR HYBRID 100
Pole





IP65 IK07 30000h L80B50 80

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Systeemvermogen: 6,8 W
Materiaal: aluminium

- Werking op zonne-energie en 230 V mogelijk
- 3 verschillende modi
- Batterij opladen via zonne-energie
- IP68 aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

600 lm | 2200 K	650 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1008544**	**329,00**










ABRIDOR 60
Pole





IP55 IK03 100° 90° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systeemvermogen: 12 W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde


LED INSIDE CRI 80

950 lm|3000 K | 980 lm|4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002991**	**219,00**

ABRIDOR 100
Pole





IP55 IK03 100° 90° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systeemvermogen: 12 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Open kabeleinde


LED INSIDE CRI 80

950 lm|3000 K | 980 lm|4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002992**	**279,00**

IPERI 50
Pole







220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 4,5 W
Materiaal: aluminium/kunststof

• Open kabeleinde




400 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231305**	**129,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
● grijs	**231231**	**49,50**

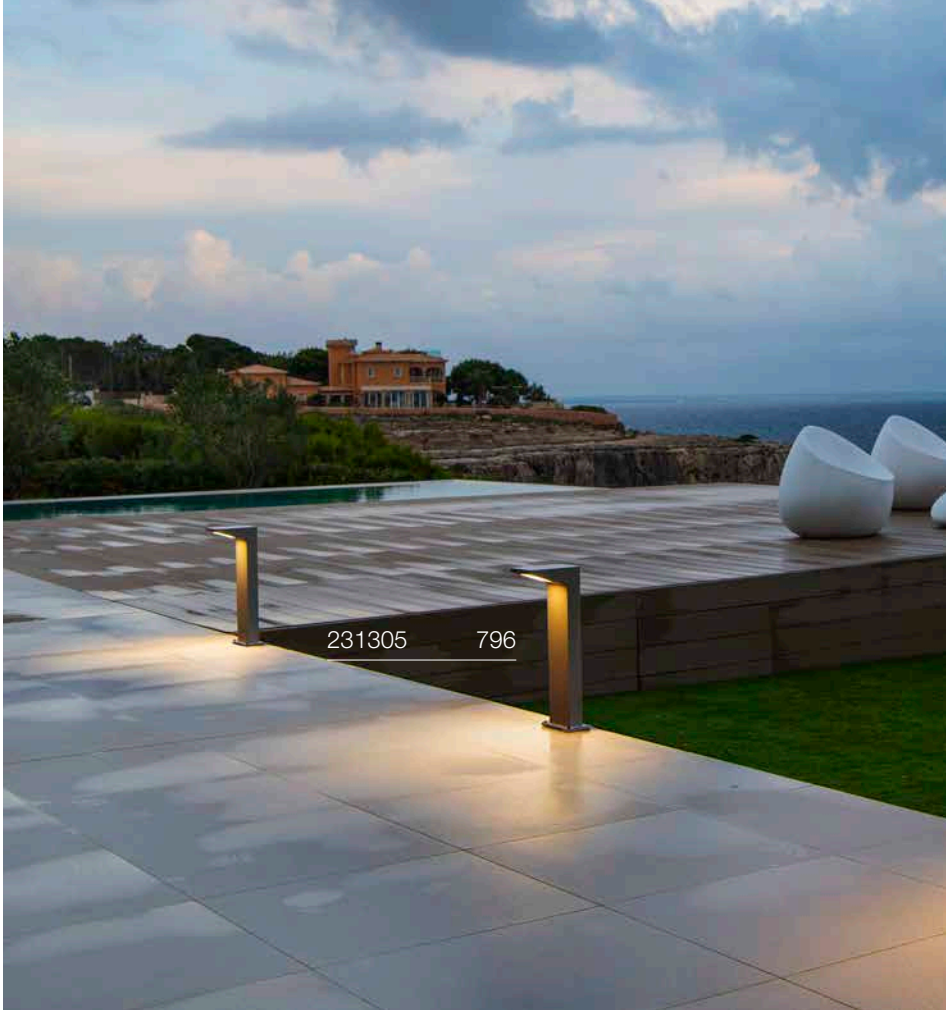






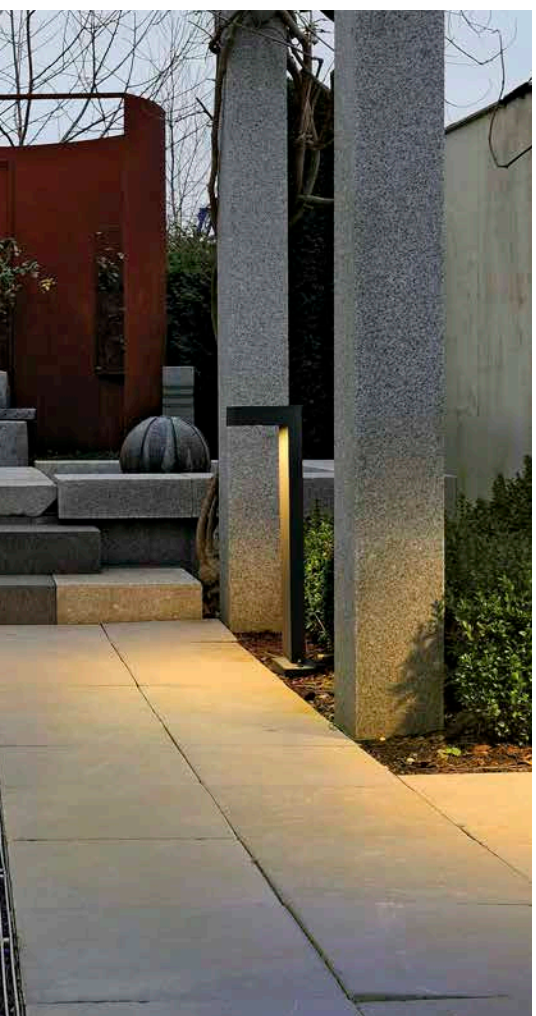

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Betonanker incl.
- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 11 W

Sokkel: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**232295**	**164,00**
grijs	**232294**	**164,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000 h


C,L

Art.nr.: **1005272** **11,50 EUR**

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
zwart	**228726**	**33,00**

QUAD
Pole





IP65 IK02 100° 180° 25000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: aluminium/glas

- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

1550 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003001**	**370,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

BOOKAT
Pole

CCT





IP65 IK05 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- incl. IP-verbindingsbox
- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- IP-aansluitbox


LED INSIDE CRI 80

1240 lm | 3000 K | 1300 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1005441**	**419,00**






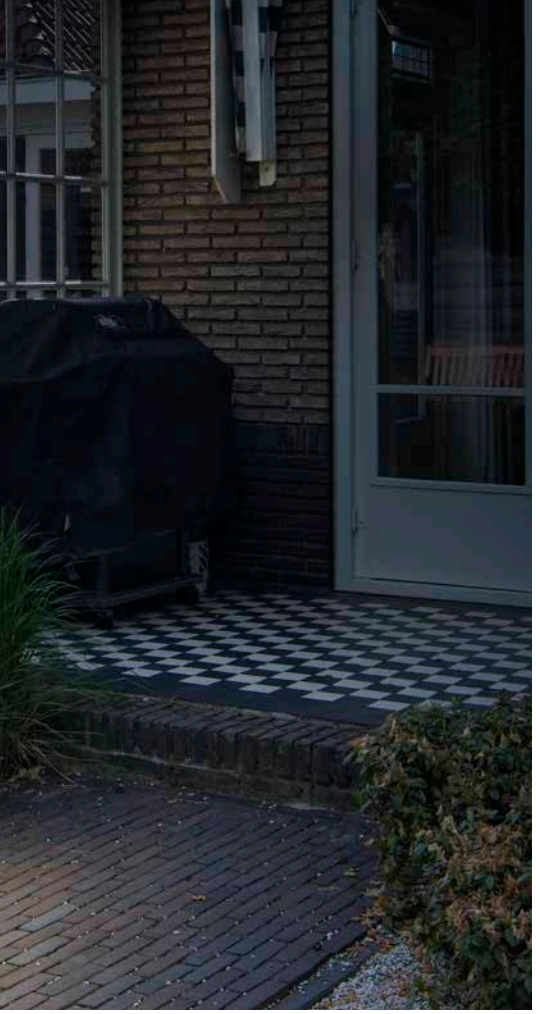

MYRA SPOT
Double, GU10





IP44 340° 45° 300

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- De lichthoogte kan max. door 2 verlengstaven worden verhoogd.
- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 4.5 W

Sokkel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	233185	169,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h


C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
zilver	228712	64,00
Schroevenset		
roestvrij staal	228752	6,50
Sokkel		
antraciet	233145	26,75
Verlengstaaf 30 cm		
antraciet	233165	26,75

SITRA 360
Pole, TCR-TSE





IP44 90° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sokkel: 2xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	231505	159,00

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005272 11,50 EUR


Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	230060	53,00
Grondpin		
roestvrij staal	1000736	21,75




1002871 801

THEO PATHLIGHT 73
Pole, double







220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 7 W

Sokkel: 2xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002871**	**239,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**


1007869 819



SYNA WIDE | 804



SYNA SHADE | 805



SYNA PLANT | 807



SYNA GARDEN | 807



SYNA | 807



GALEN 60 | 808



GALEN 120 | 808



GALEN PRO | 809



HELIA SPOT | 810–811



FLAC BEAM | 811



SAMRINA | 811



NAUTILUS 10 | 812–813



BIG NAUTILUS | 813



NAUTILUS 10 | 814



NAUTILUS | 815





NAUTILUS 10 SPOT | 815



DASAR® PROJECTOR | 817



DASAR® 920 | 817



HELIA SLIM | 819



THEO BRACKET | 821



LED SPIKE | 821






SITRA 360 SPIKE | 823

SYNA WIDE
SP







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 5,5 W
Materiaal: aluminium


- IP44 veiligheidsstekker



	500 lm | 2200 K	650 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 500 lm | 2200 K	**1008478**	**69,90**
● zwart 650 lm | 3000 K	**1008479**	**69,90**



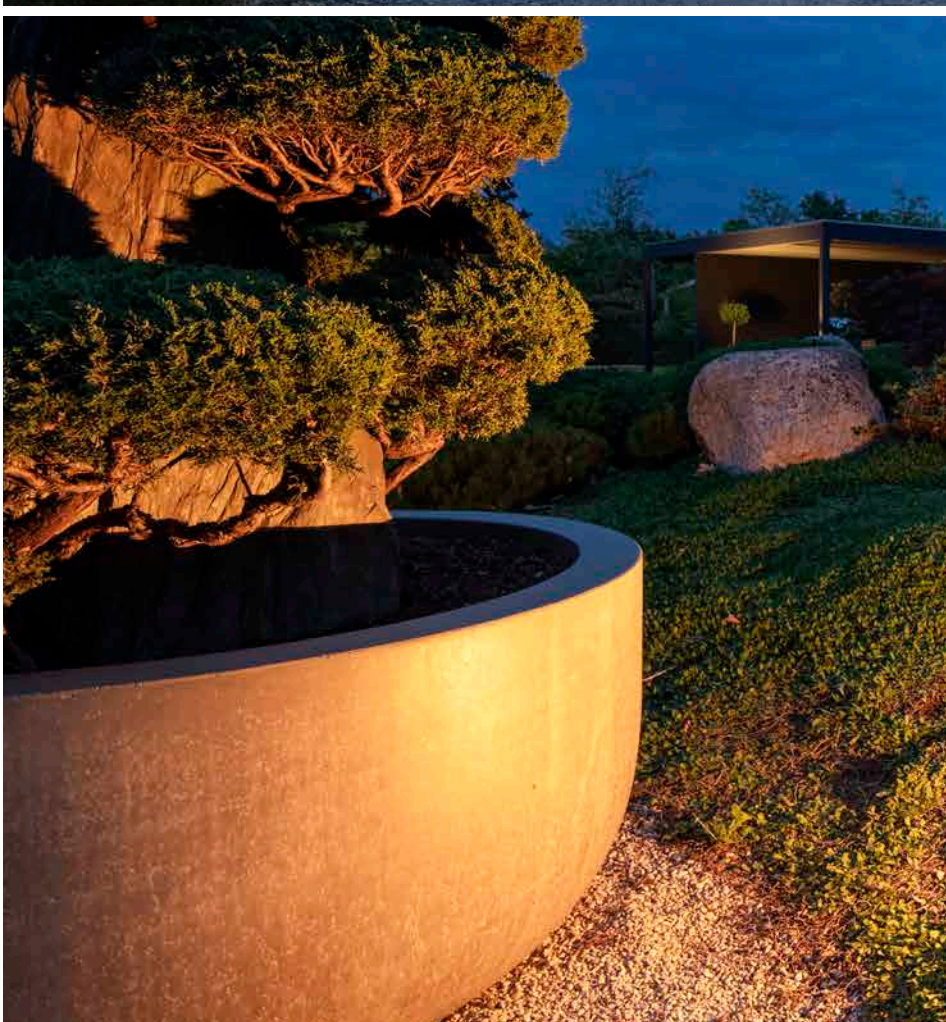




SYNA SHADE
SP, GU10

NEW







220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- IP44 veiligheidsstekker

SOCKET INSIDE 10 W


Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5 cm | L: 5,3 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008480** ●	**44,90**


GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000 h

Art.nr.: **1007230** **5,50 EUR**



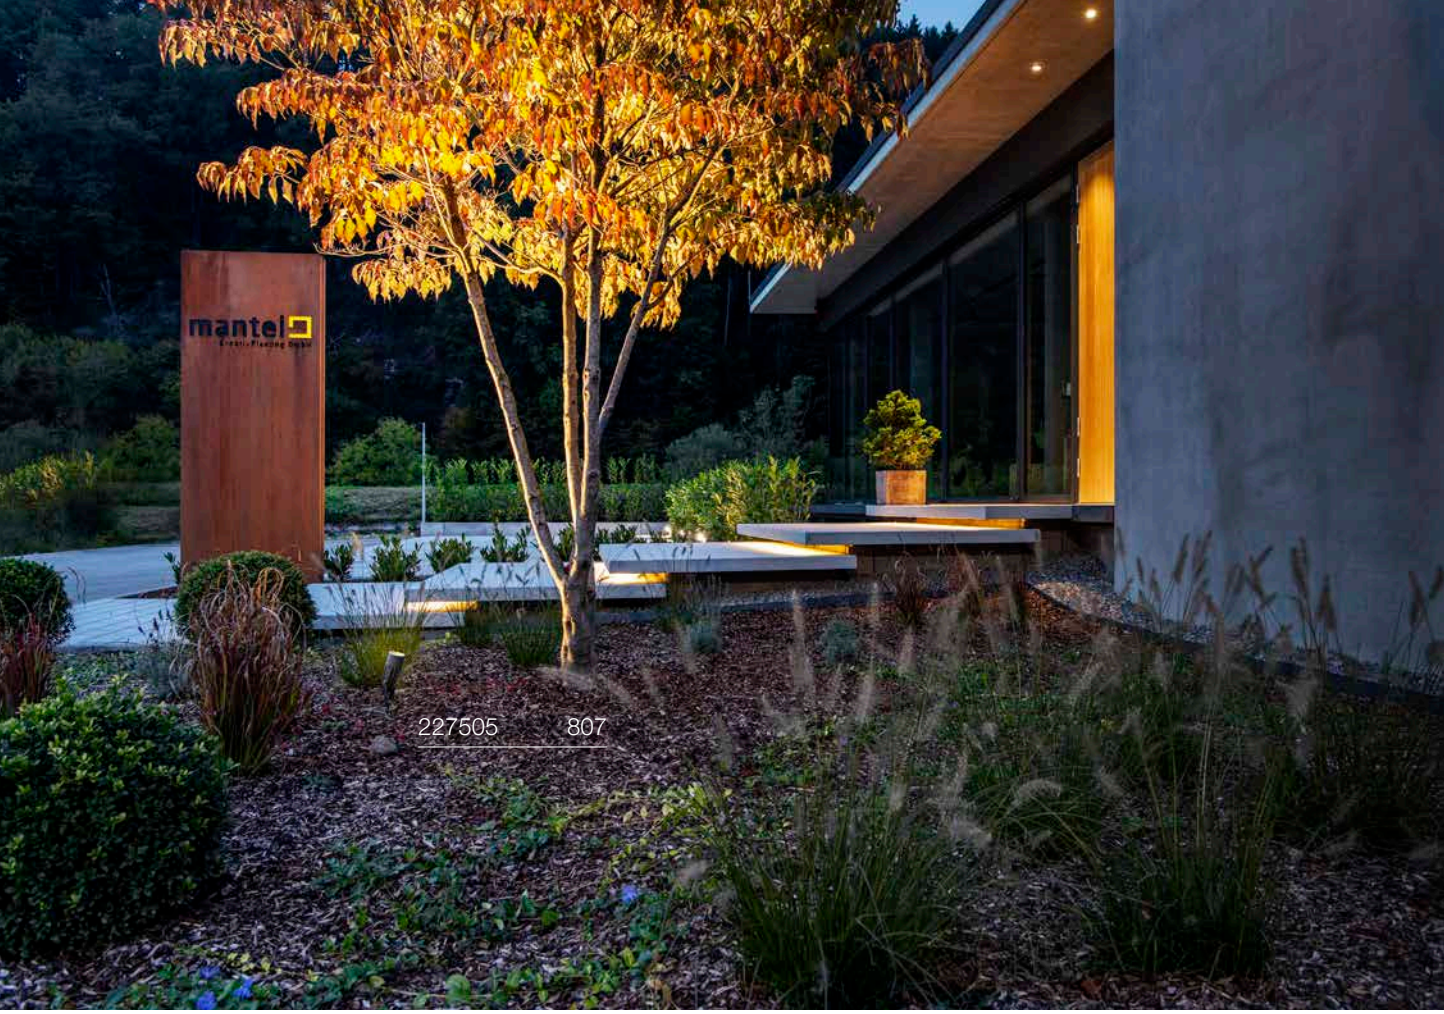


227505 807

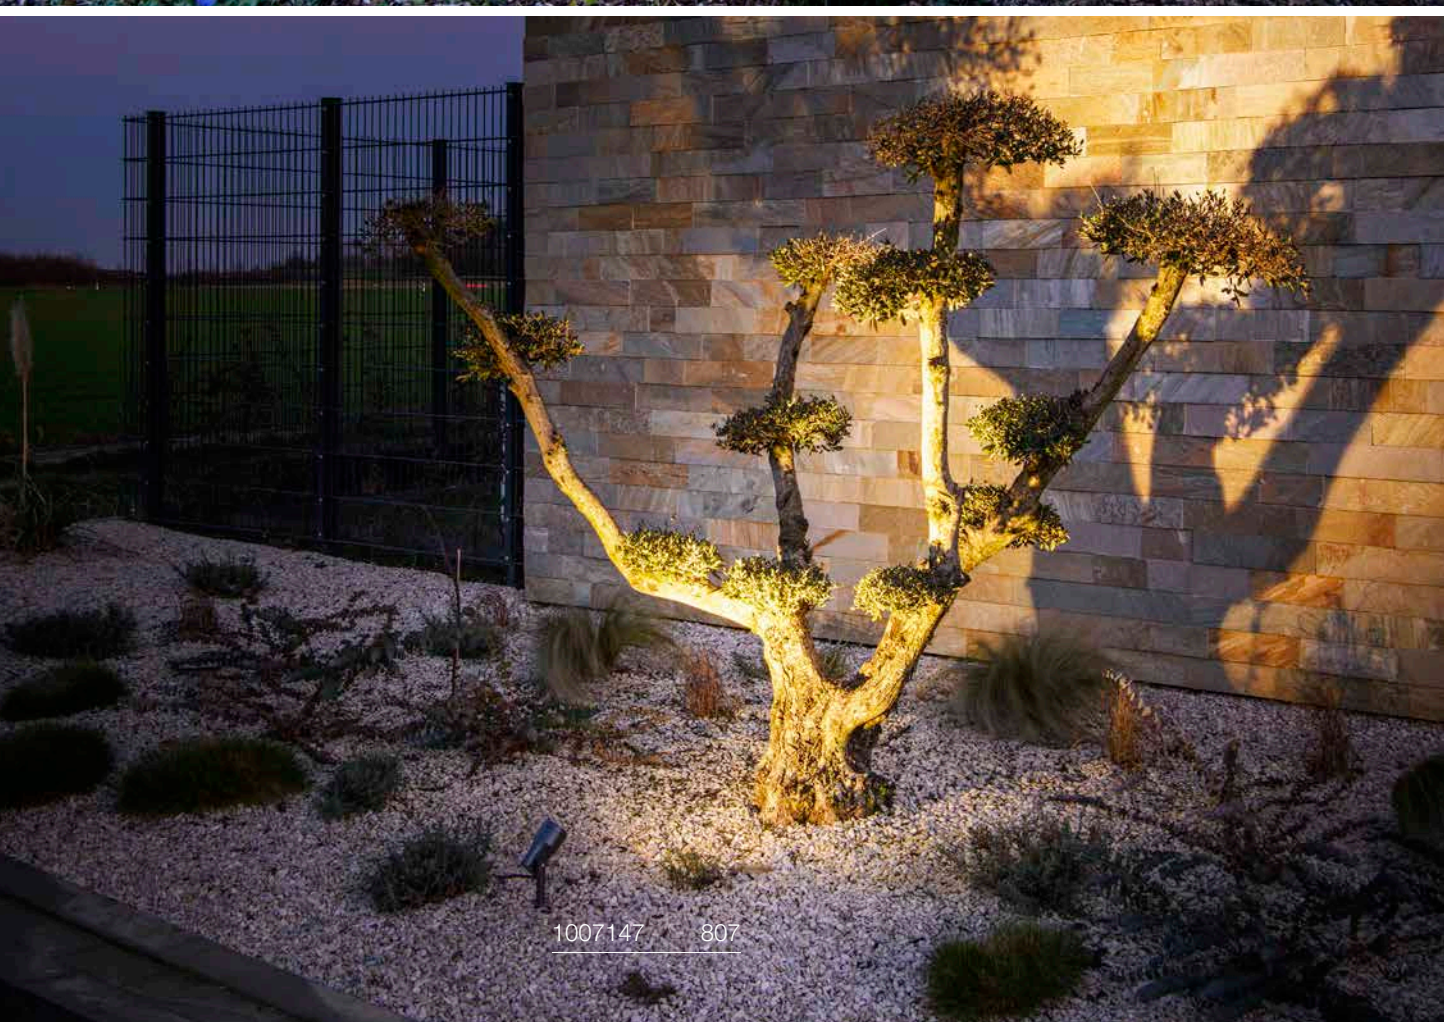

1007147 807

SYNA PLANT
SP





IP65 IK06 36° 180° 50000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium

• IP44 veiligheidsstekker


LED INSIDE CRI 80

540 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007146**	**69,90**

SYNA GARDEN
SP





IP65 IK06 36° 300° 50000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium

• IP44 veiligheidsstekker


LED INSIDE CRI 80

540 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007147**	**69,90**

SYNA
SP





IP55 IK04 50° 180° 30000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: aluminium

• IP44 veiligheidsstekker


LED INSIDE CRI 80

470 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**227505**	**80,00**

GALEN 60
SP





IP65 IK03 180° 54 000 h L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80

1570 lm | 3000 K	1570 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003447**	**229,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
5m aansluitkabel met open kabeleinde		
● zwart	**231960**	**28,00**
1m verbindingskabel		
● zwart	**231961**	**19,00**

GALEN 120
SP





IP65 IK03 180° 54 000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systeemvermogen: 34 W
Materiaal: aluminium

• IP67-steeksysteem

LED INSIDE CRI 80


3000 lm | 3000 K	3100 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003448**	**339,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
5m aansluitkabel met open kabeleinde		
● zwart	**231960**	**28,00**
1m verbindingskabel		
● zwart	**231961**	**19,00**




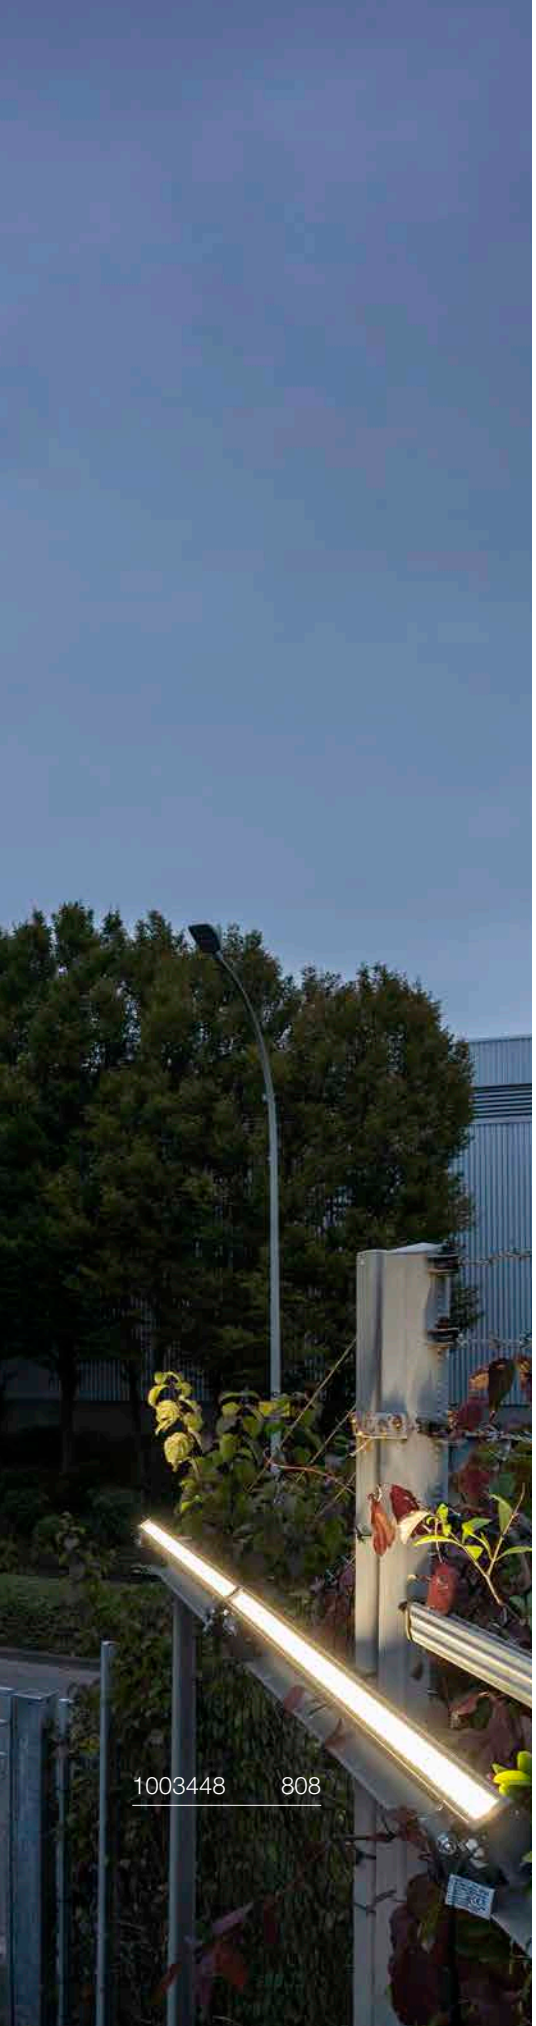

GALEN Pro 60
WL, DALI

NEW





Dali IP65 IK06 26/54 180° 50000h L80B20 17

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium/glas

- Asym. lichtverdeling voor optimale belichting van grote vlakken
- IP-aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical 2300 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1009107**	**429,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Wandhouder		
grijs	**234354**	**55,00**

GALEN Pro 120
WL, DALI

NEW





Dali IP65 IK06 26/54 180° 50000h L80B20 17

220-240 V ~50/60 Hz | 335 mA
Systeemvermogen: 40 W
Materiaal: aluminium/glas

- Asym. lichtverdeling voor optimale belichting van grote vlakken
- IP-aansluitbox


LED INSIDE CRI 80


Asymetrical 5150 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1009108**	**529,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Wandhouder		
grijs	**234354**	**55,00**

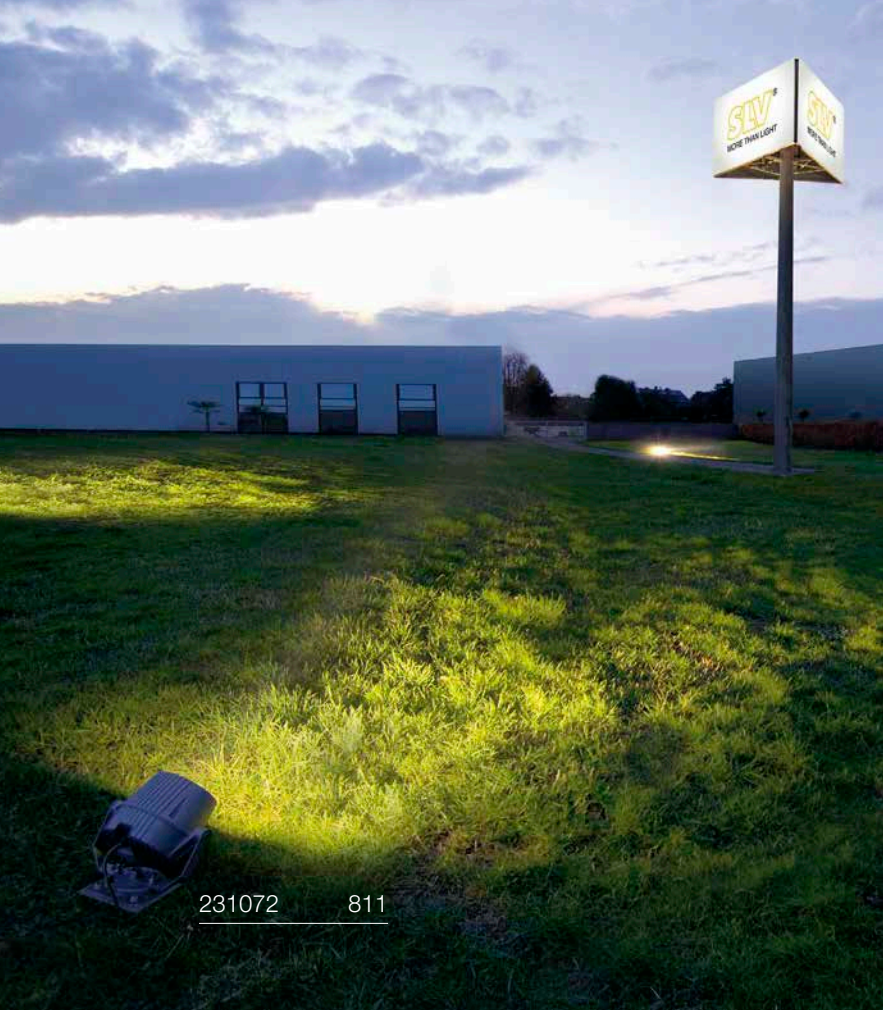


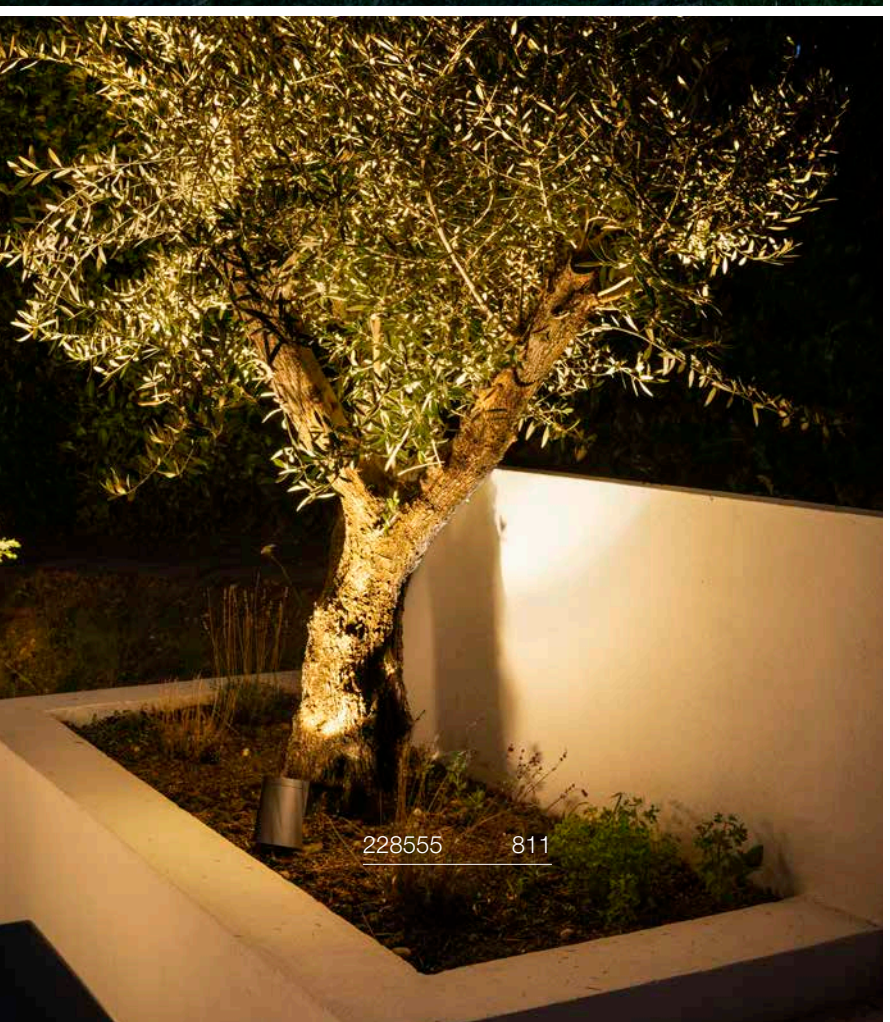

HELIA SPOT S

SP, single







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6,5 W
Materiaal: aluminium

- IP44 veiligheidsstekker

LED INSIDE CRI 80

440 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1000735**	**176,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
◐ roestvrij staal	**1000736**	**21,75**

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE





IP66 IK04 40° 320° 90° 40000h L70B50 300

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

- IP44 veiligheidsstekker

LED INSIDE CRI 80


1340 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	228555	226,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
roestvrij staal	228560	26,50

FLAC BEAM
SP





IP65 IK04 60° 120° 170° 50000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 27 W
Materiaal: aluminium

- IP44 veiligheidsstekker


LED INSIDE CRI 80

1600 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
grijs	231072	492,00

SAMRINA
SP, single, GU10





IP65 IK04 280° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: kunststof

- Bevat gerecycled materiaal
- IP44 veiligheidsstekker

SOCKET INSIDE 7 W

Sokkel: GU10 | max. Ø: 6 cm | L: 6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1004757	45,50


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51





IP65 IK04 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- IP44 veiligheidsstekker

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10	L: 5,7 cm


Variant	Art. nr.	EUR
grijs	**227418**	**27,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h


C,L

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**



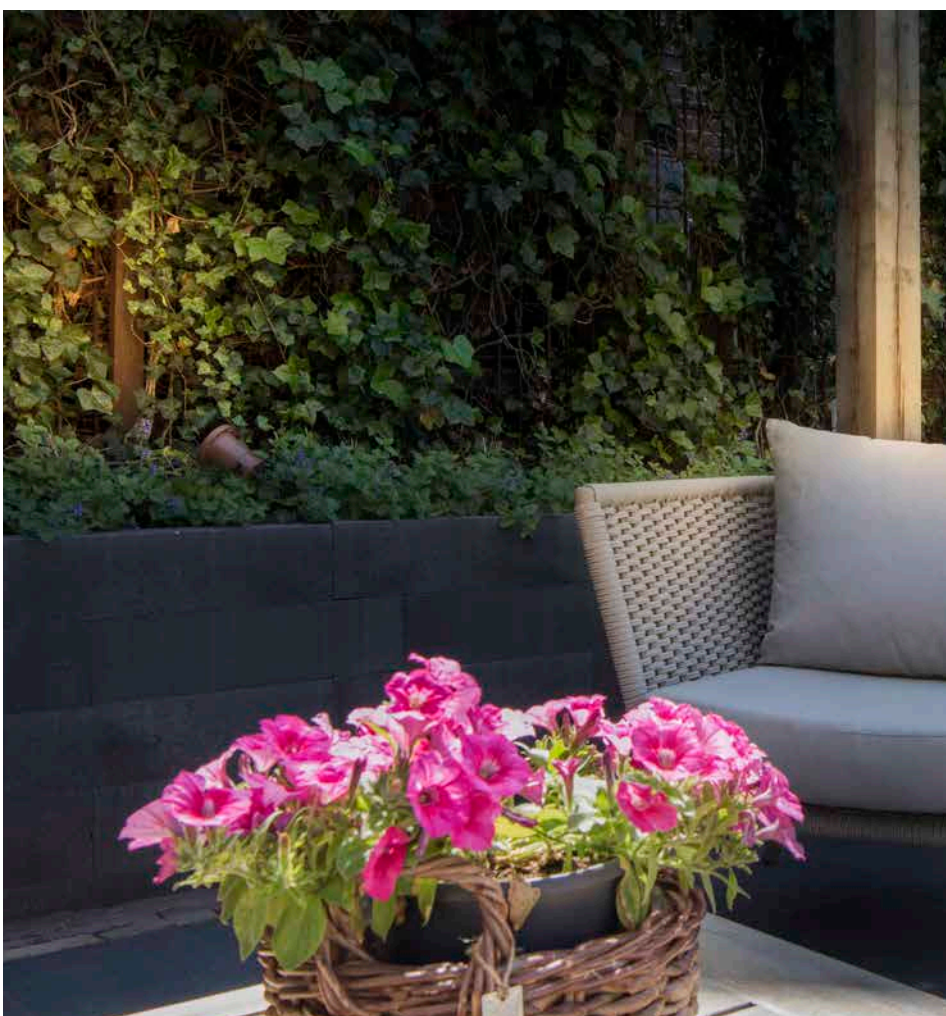




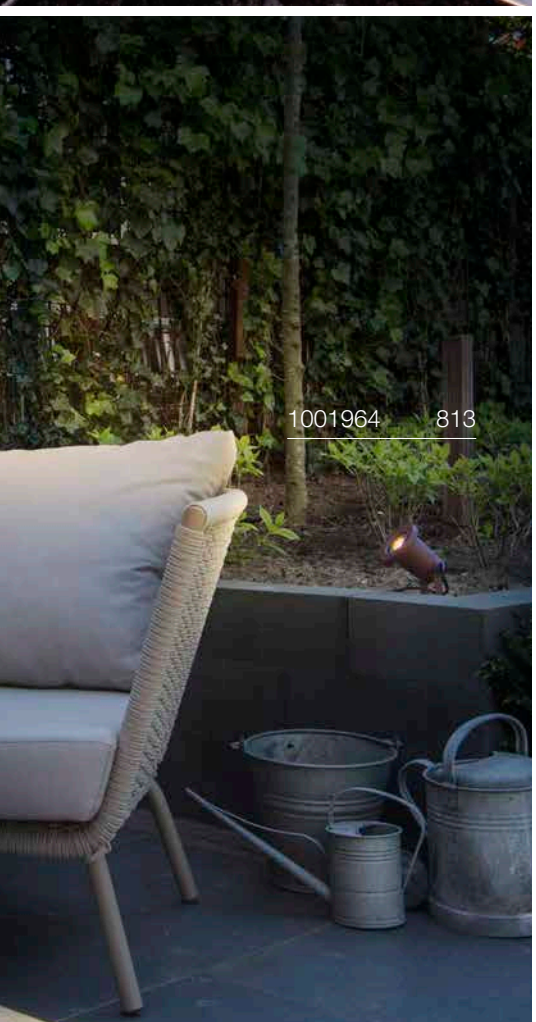

BIG NAUTILUS
SP, rond, QPAR51





IP44/IP65 · IK06 · 180° · 150

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Grondspies gemaakt van gerecycled plastic
- IP44 veiligheidsstekker

SOCKET INSIDE 11 W

Sokkel: GU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 8,3 cm


Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**227410**	**30,00**
roest	**1001964**	**30,00**
groen	**1001965**	**30,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**

NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51





IP55 · IK04 · 180° · 150

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 316

- IP44 veiligheidsstekker


SOCKET INSIDE 25 W


Sokkel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**229740**	**99,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**

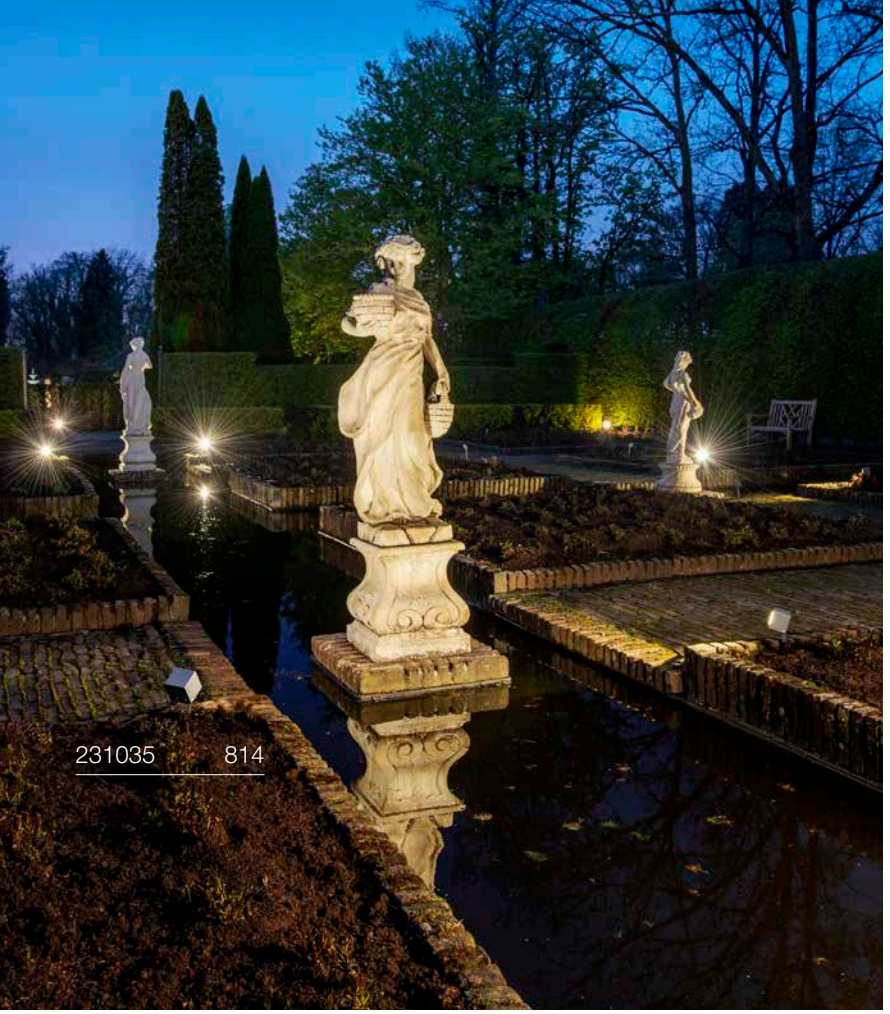


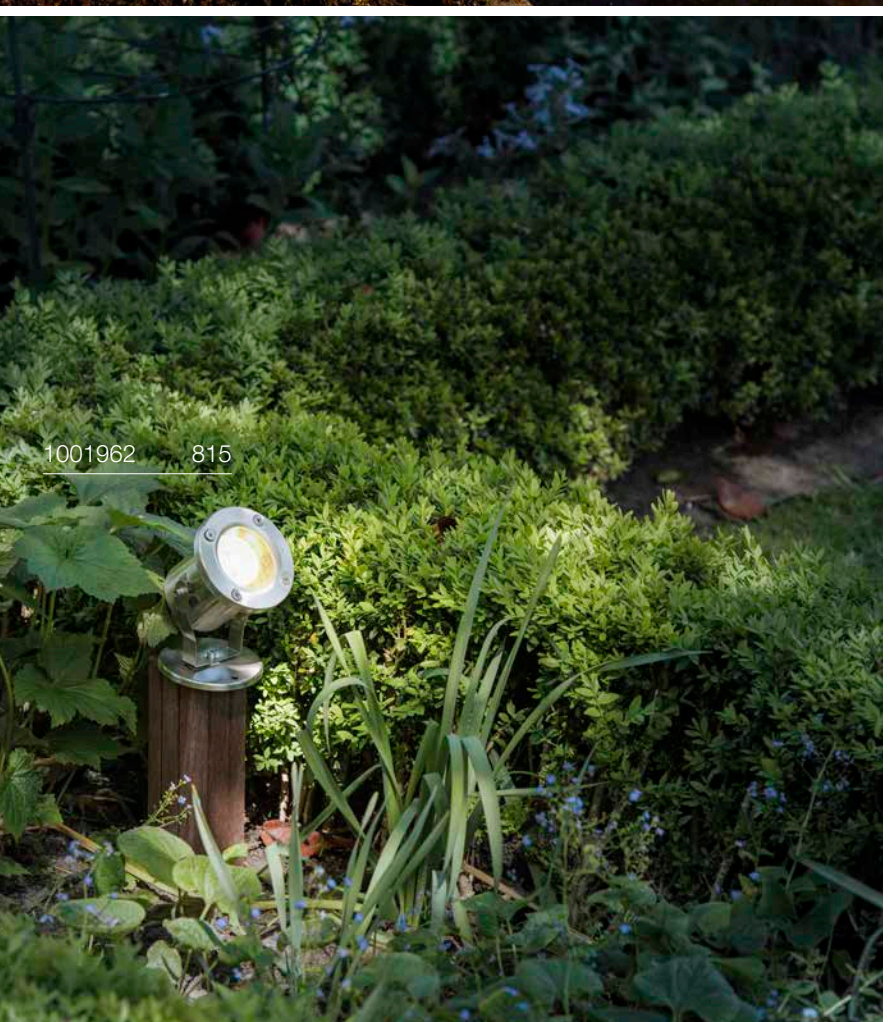

NAUTILUS 10

SP, vierkant







100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 8,5 W
Materiaal: aluminium/glas

- IP44 veiligheidsstekker




660 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231035**	**145,00**

NAUTILUS
SP, QR-C51





IP67 IK03 180° 150

12 V 50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 304 / glas

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 1xGX5.3

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	229090	89,00


GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G
6 kW/1000 h



Art.nr.: 1001574 35,00 EUR

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51





IP55 IK03 360° 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 316

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	229741	99,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h




Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	228730	18,00

NAUTILUS 10 SPOT
SP, LED





IP55 IK04 60° 180° 30 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: roestvrij staal 316

- IP44 veiligheidsstekker

LED INSIDE CRI 80

520 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	1001962	114,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin kunststof		
zwart	900011	4,00
Montageplaat		
roestvrij staal	1001963	9,05


233570
817

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24 V





IP68 IK04 40° 90° 25000 h L70B50 250

12-24 V
Systeemvermogen: 6,5 W
Materiaal: roestvrij staal 316 / glas

- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80


520 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**233570**	**242,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin roestvrij staal 316		
roestvrij staal	**233580**	**19,00**
Montageplaat roetvrij staal 316		
roestvrij staal	**233582**	**26,00**
Grondpin kunststof		
zwart	**900011**	**4,00**
Led voeding 15 W | 12 V		
wit	**1005444**	**29,50**
Led voeding 15 W | 24 V		
wit	**1005445**	**29,50**

DASAR® 920
SP, 230 V





IP67 IK04 40° 90° 25000 h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systeemvermogen: 4,6 W
Materiaal: roestvrij staal 316 / glas


- IP44 veiligheidsstekker


LED INSIDE CRI 80

300 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**233571**	**302,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin roestvrij staal 316		
roestvrij staal	**233580**	**19,00**
Montageplaat roetvrij staal 316		
roestvrij staal	**233582**	**26,00**
Grondpin kunststof		
zwart	**900011**	**4,00**

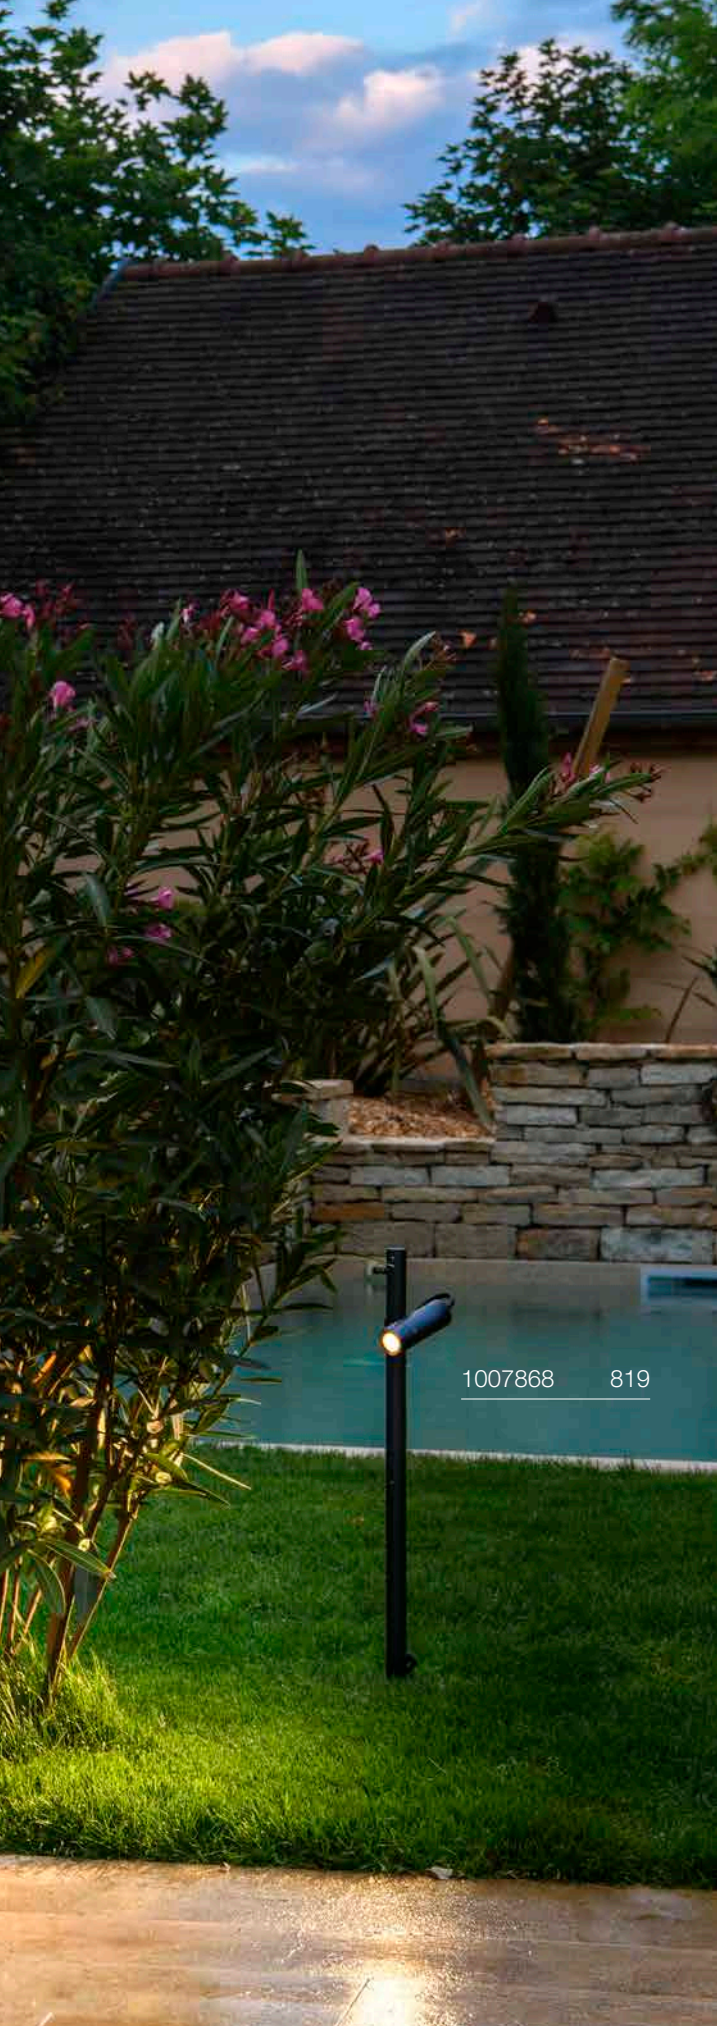
1007868 819

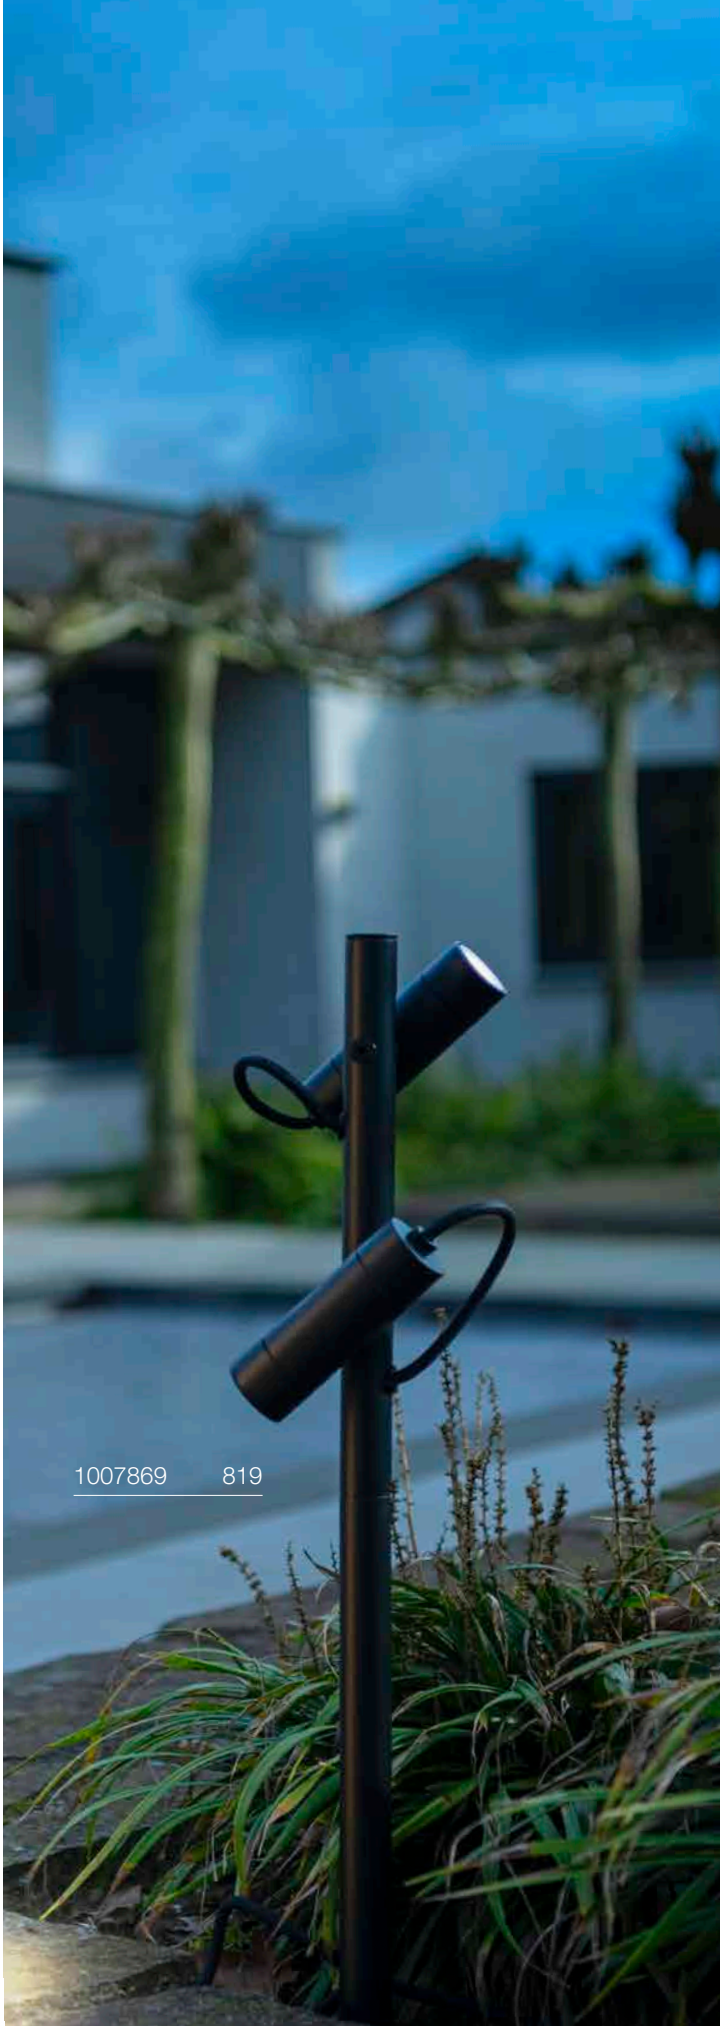
1007869 819

HELIA SLIM
Pole, single

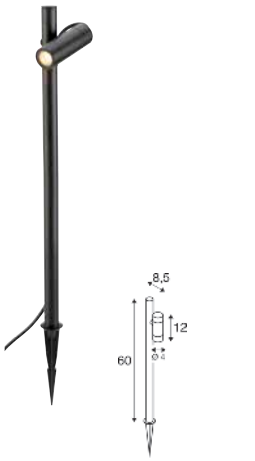

IP65 IK03 38° 180° 50 000 h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium

- IP44 veiligheidsstekker

LED INSIDE CRI 80

450 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007868**	**139,00**

HELIA SLIM
Pole, double



IP65 IK03 2x 38° 180° 50 000 h L70B50 150


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 12 W
Materiaal: aluminium


- IP44 veiligheidsstekker


LED INSIDE CRI 80


Down 450 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007869**	**169,00**

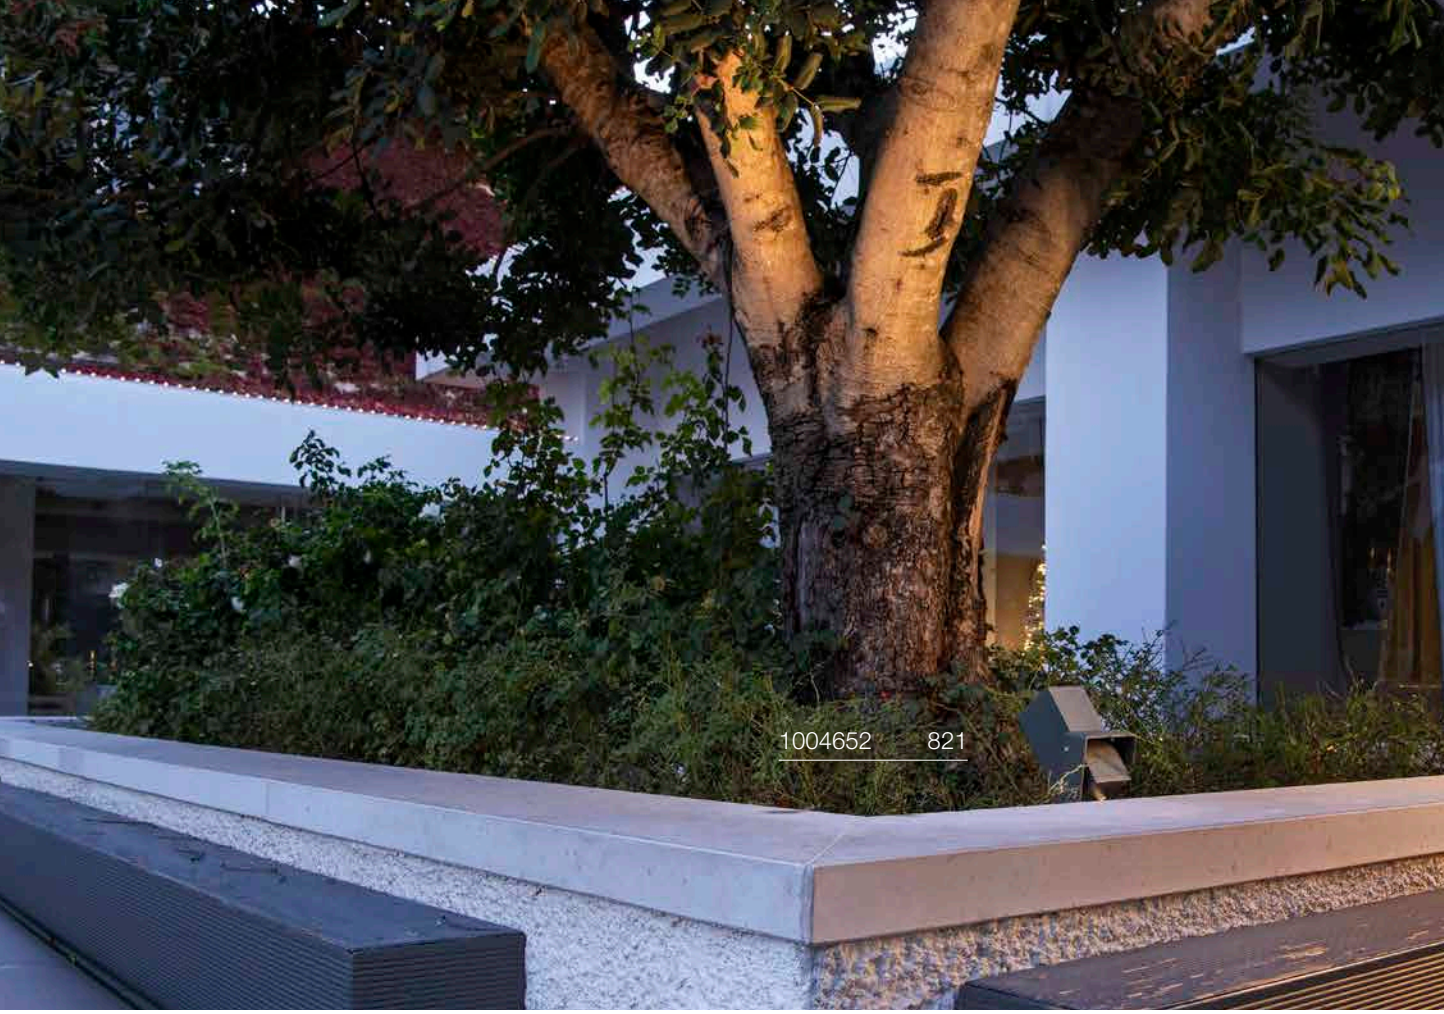
1004652 821

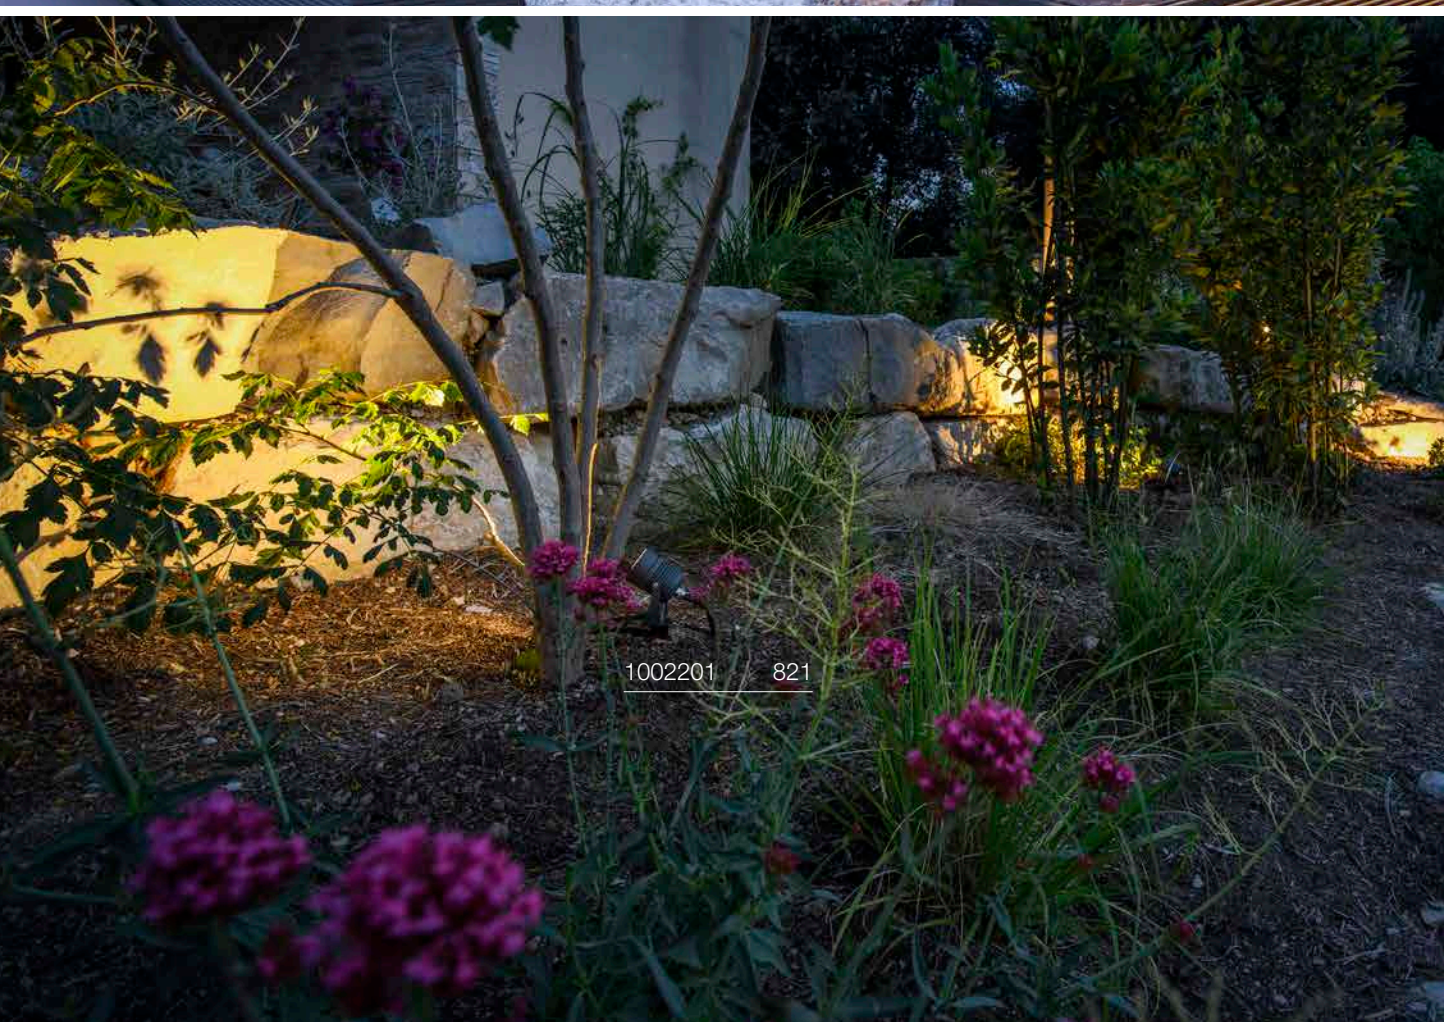

1002201 821

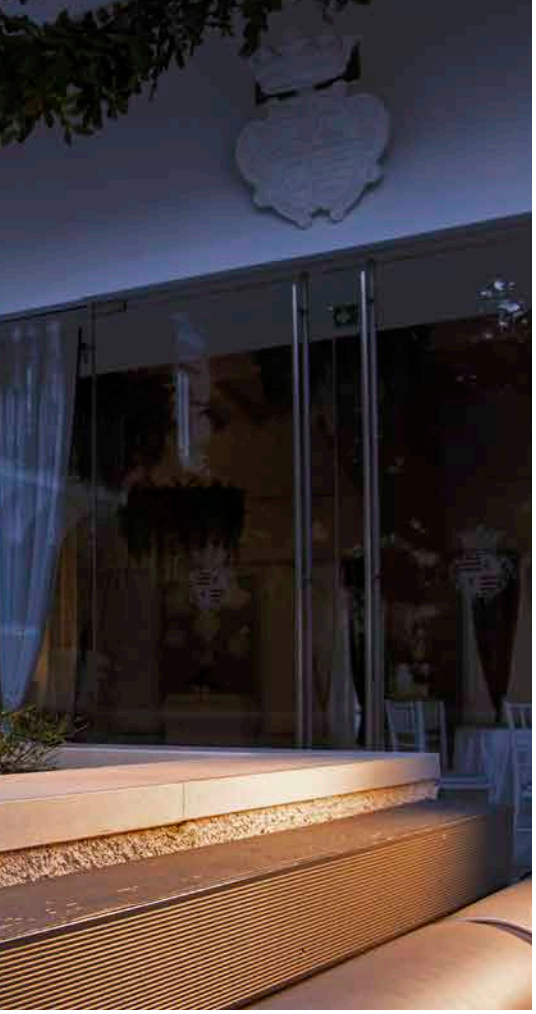

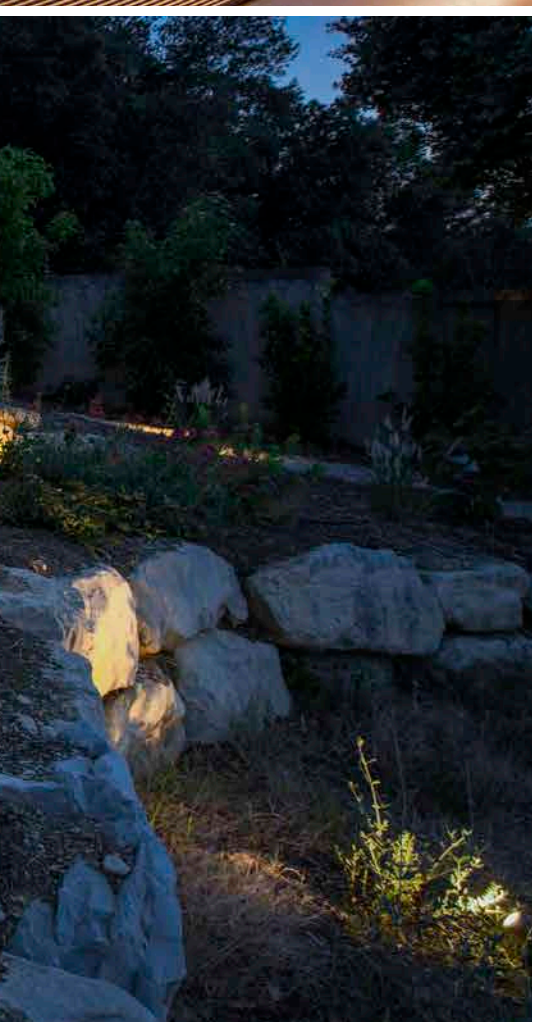

THEO BRACKET
SP





IP44/ IP65 | IK02 | 70° | 150

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

- IP44 veiligheidsstekker

SOCKET INSIDE | 7 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1004652**	**64,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**

LED SPIKE
SP





IP55 | IK06 | 40° | 30 000 h L80B80

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium/glas

- IP44 veiligheidsstekker

LED INSIDE | CRI 80


400 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1002201**	**70,00**
roest	**1002203**	**70,00**


231535 823

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE





IP44 IK04 90° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Grondspies gemaakt van gerecycled plastic
- IP44 veiligheidsstekker

SOCKET INSIDE 9 W

Sokkel: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231525**	**64,00**


GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005272 11,50 EUR

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE





IP44 IK04 90° 90° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

- IP44 veiligheidsstekker

SOCKET INSIDE 9 W

Sokkel: 2xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231535**	**191,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | EEK = G
7 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005271 11,50 EUR


1006327 830



SOCKET

PHOTONI | 827



SOCKET



CUBE | 828



ESKINA FRAME | 829



ENOLA® OCULUS | 830



ENOLA® ROUND | 831



ENOLA® SQUARE | 832



SOCKET

BIG THEO | 833





OVALISK | 834



SOCKET

MOLAT | 835




SITRA | 836






ROX | 837

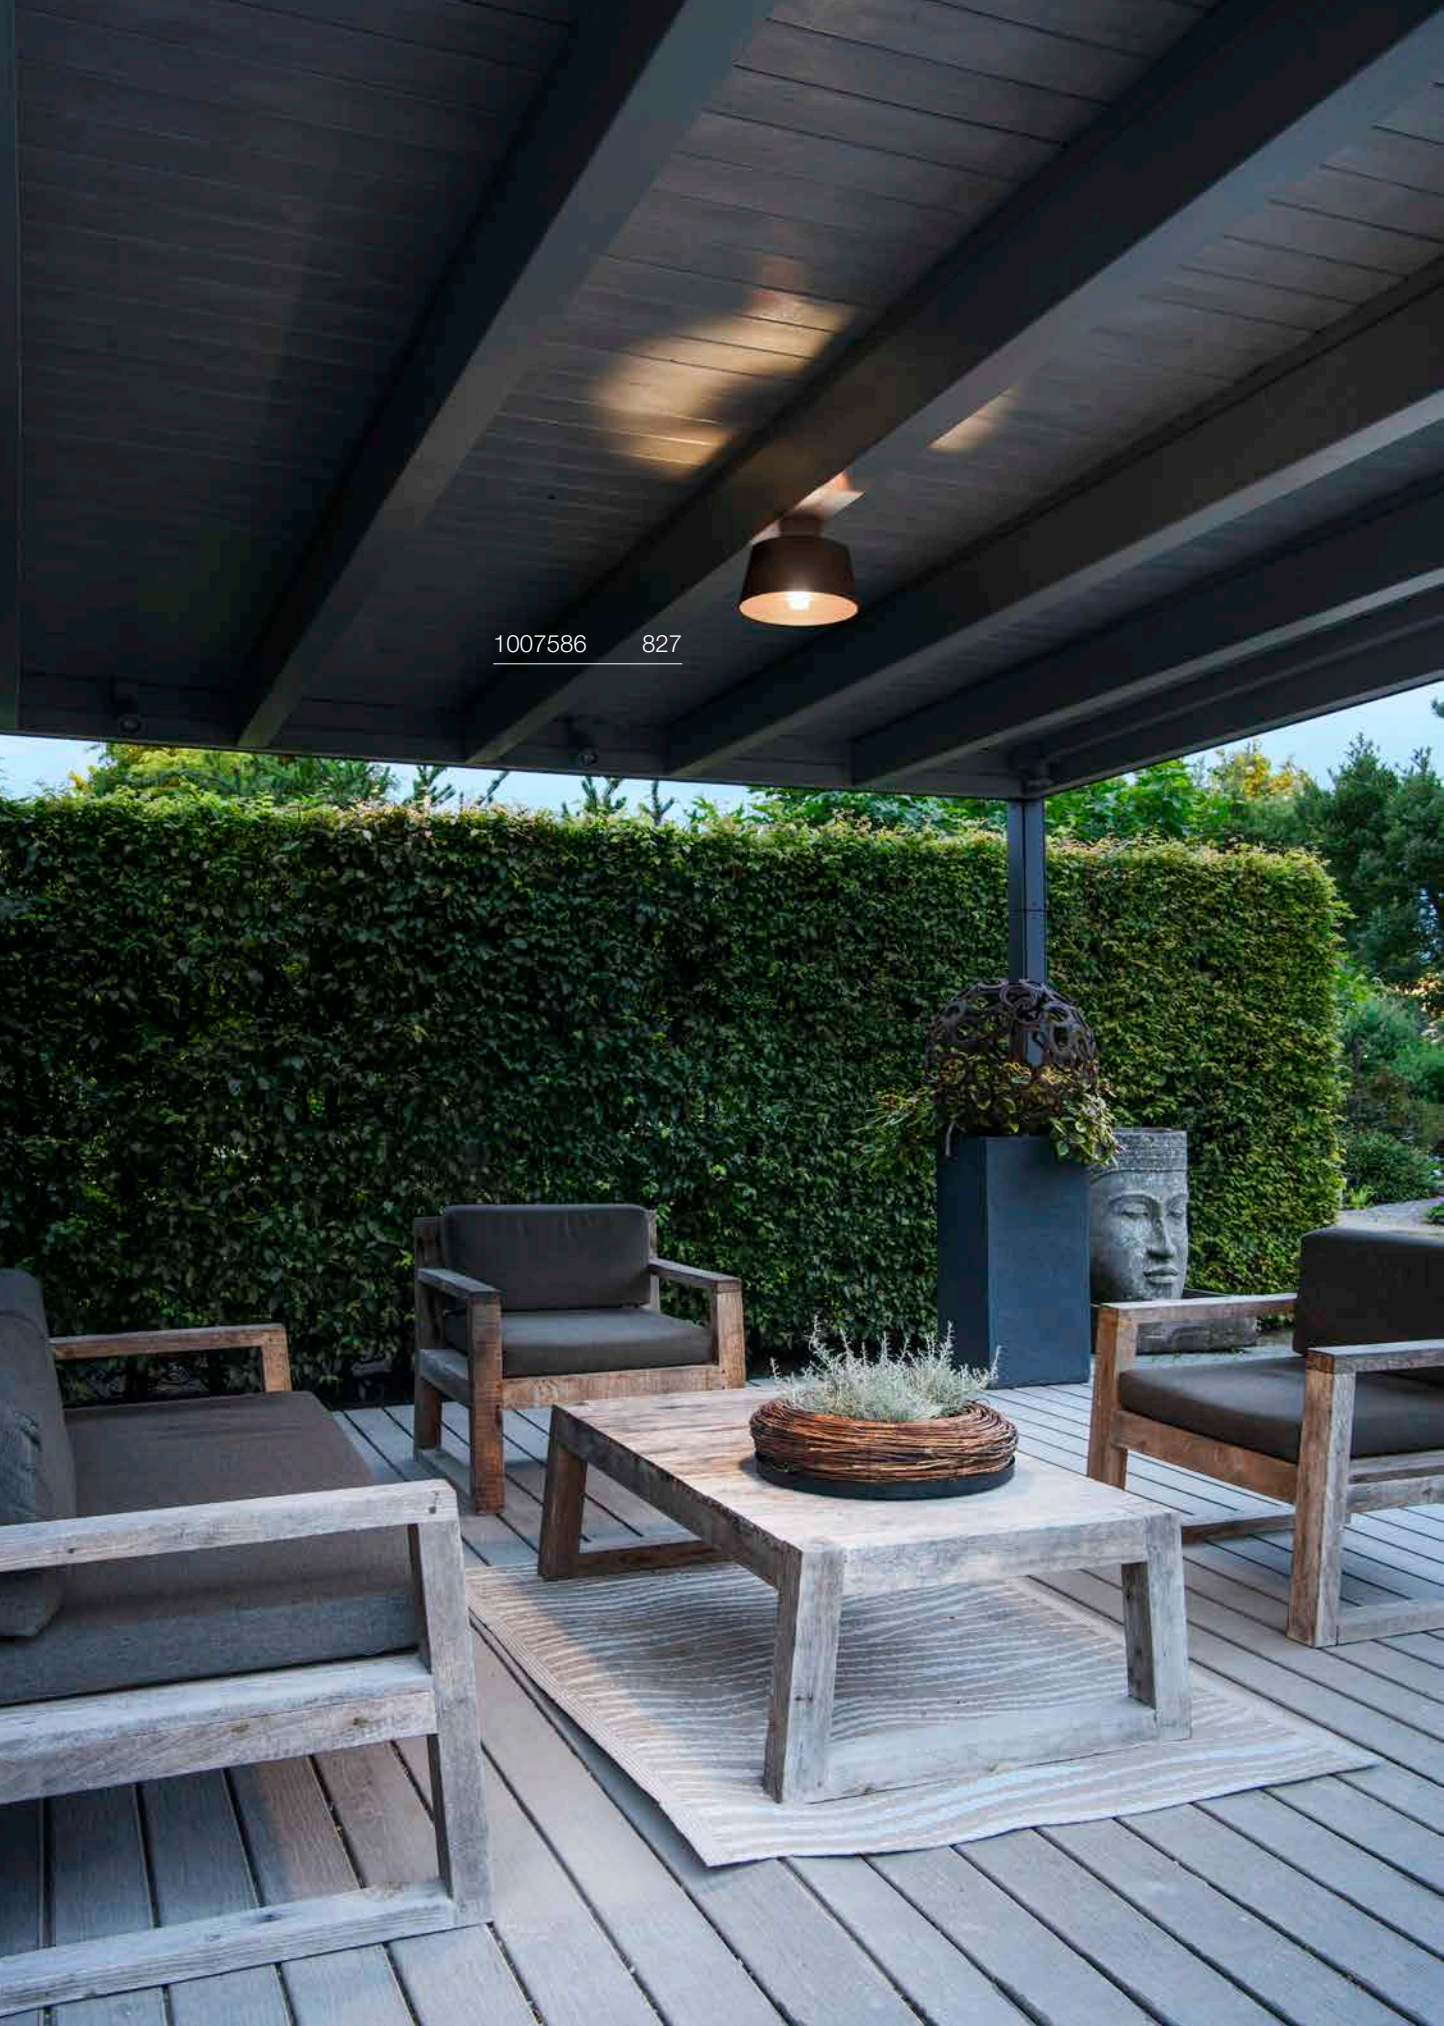
1007586 827

PHOTONI CYL
CL, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008199**	**99,00**
● roest	**1008200**	**99,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000 h

Art.nr.: 1008641 7,50 EUR

PHOTONI
CL, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Zeeluchtbestendig

SOCKET INSIDE 13 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007586**	**99,00**
● roest	**1007582**	**99,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

CUBE
CL, PHASE





IP65 IK04 80° 50000 h L70B20


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld

LED INSIDE CRI 80

1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007461**	**139,00**

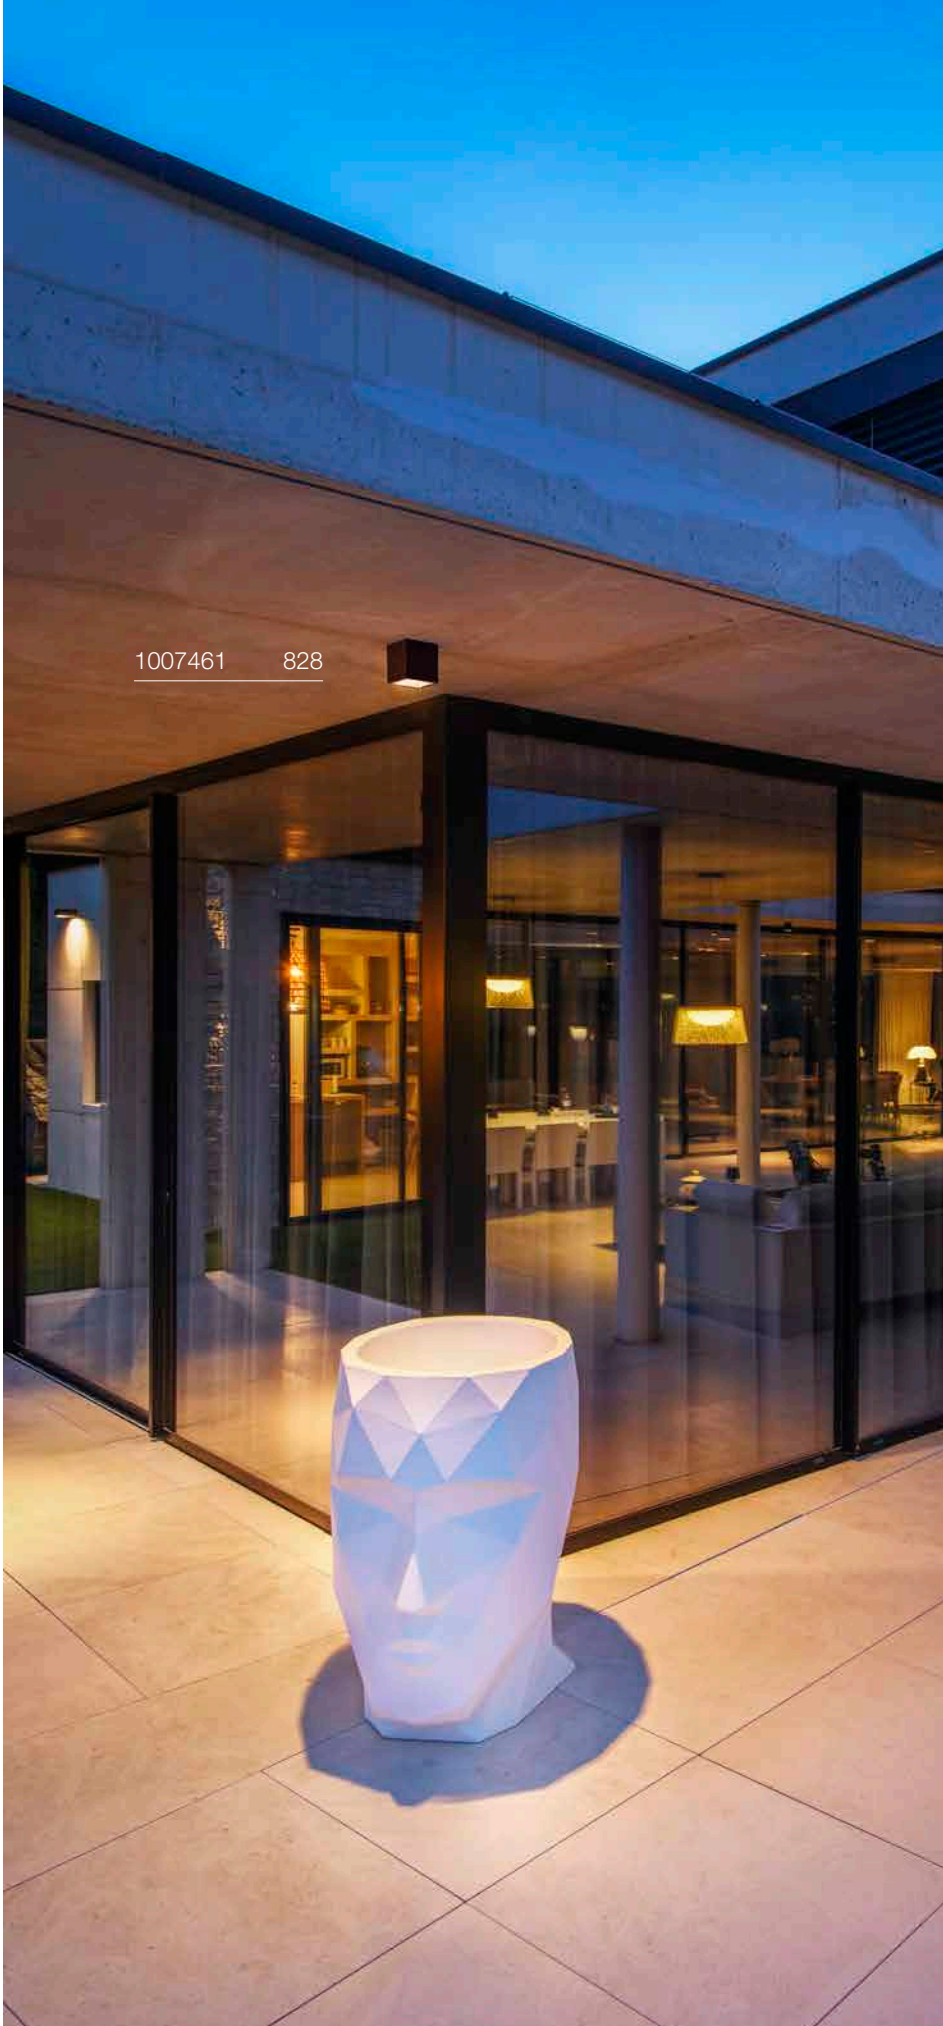



ESKINA FRAME
CL, single, PHASE





IP65 IK06 95° 320° 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Zwenkbare armatuurkop


LED INSIDE CRI 80

Direct	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006316**	**184,00**

ENOLA® OCULUS
CL





IP65 IK03 100° 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld


LED INSIDE CRI 90

	1000 lm | 3000 K	1100 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006327**	**239,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1003479**	**9,05**

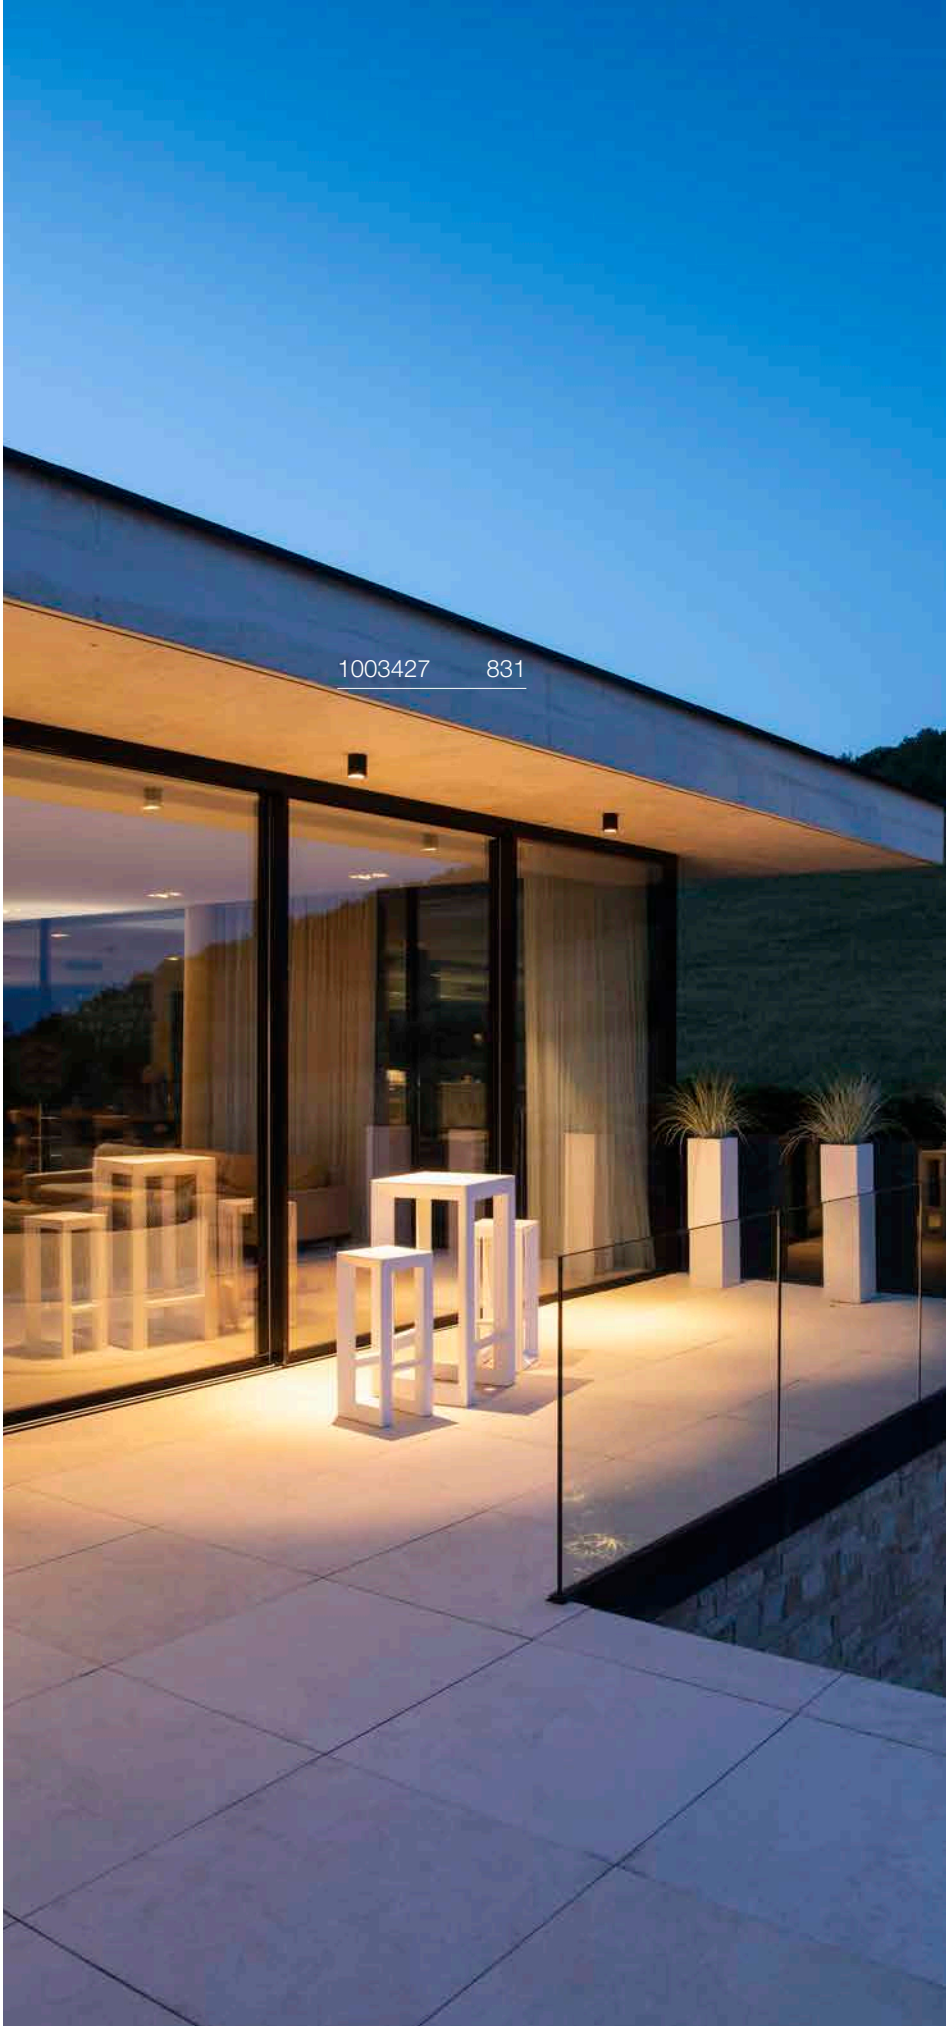

ENOLA® ROUND S
CL



IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld

LED INSIDE CRI 90

540 lm | 3000 K	610 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003426**	**172,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1003479**	**9,05**

ENOLA® ROUND M
CL



IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Eenvoudig instelbare lichtverdeling met verwisselbare 19°, 60° en asymmetrische optieken als accessoires

LED INSIDE CRI 90

840 lm | 3000 K	960 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003427**	**219,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1003479**	**9,05**
Lens 19°		
● zwart	**1005205**	**41,75**
Lens asymmetrisch		
◐ zwart/chroom	**1005206**	**41,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005207**	**24,75**

ENOLA® ROUND L
CL



IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systeemvermogen: 36 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Eenvoudig instelbare lichtverdeling met 60° verwisselbare optiek als accessoire

LED INSIDE CRI 90

3200 lm | 3000 K	3500 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003442**	**312,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1003479**	**9,05**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005263**	**21,50**

ENOLA® SQUARE S
CL





IP65 IK06 38° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld

LED INSIDE CRI 90

540 lm | 3000 K	610 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003420**	**172,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1003479**	**9,05**

ENOLA® SQUARE M
CL





IP65 IK06 38° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Eenvoudig instelbare lichtverdeling met verwisselbare 19°, 60° en asymmetrische optieken als accessoires

LED INSIDE CRI 90

840 lm | 3000 K	960 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003421**	**219,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1003479**	**9,05**
Lens 19°		
● zwart	**1005205**	**41,75**
Lens asymmetrisch		
◐ zwart/chroom	**1005206**	**41,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005207**	**24,75**










BIG THEO
CL





IP44 IK02 24° 30000 h L70B50


100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 21 W
Materiaal: aluminium/glas


LED INSIDE CRI 80

2000 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**234535**	**209,00**

BIG THEO
CL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 75 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**229555**	**124,00**
○ wit	**229551**	**124,00**
● grijs	**229554**	**124,00**


GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005278 55,00 EUR

OVALISK
CL





IP65 IK02 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 7,9 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld


LED INSIDE CRI 80

540 lm | 3000 K	570 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004677**	**284,00**



MOLAT
CL, E27

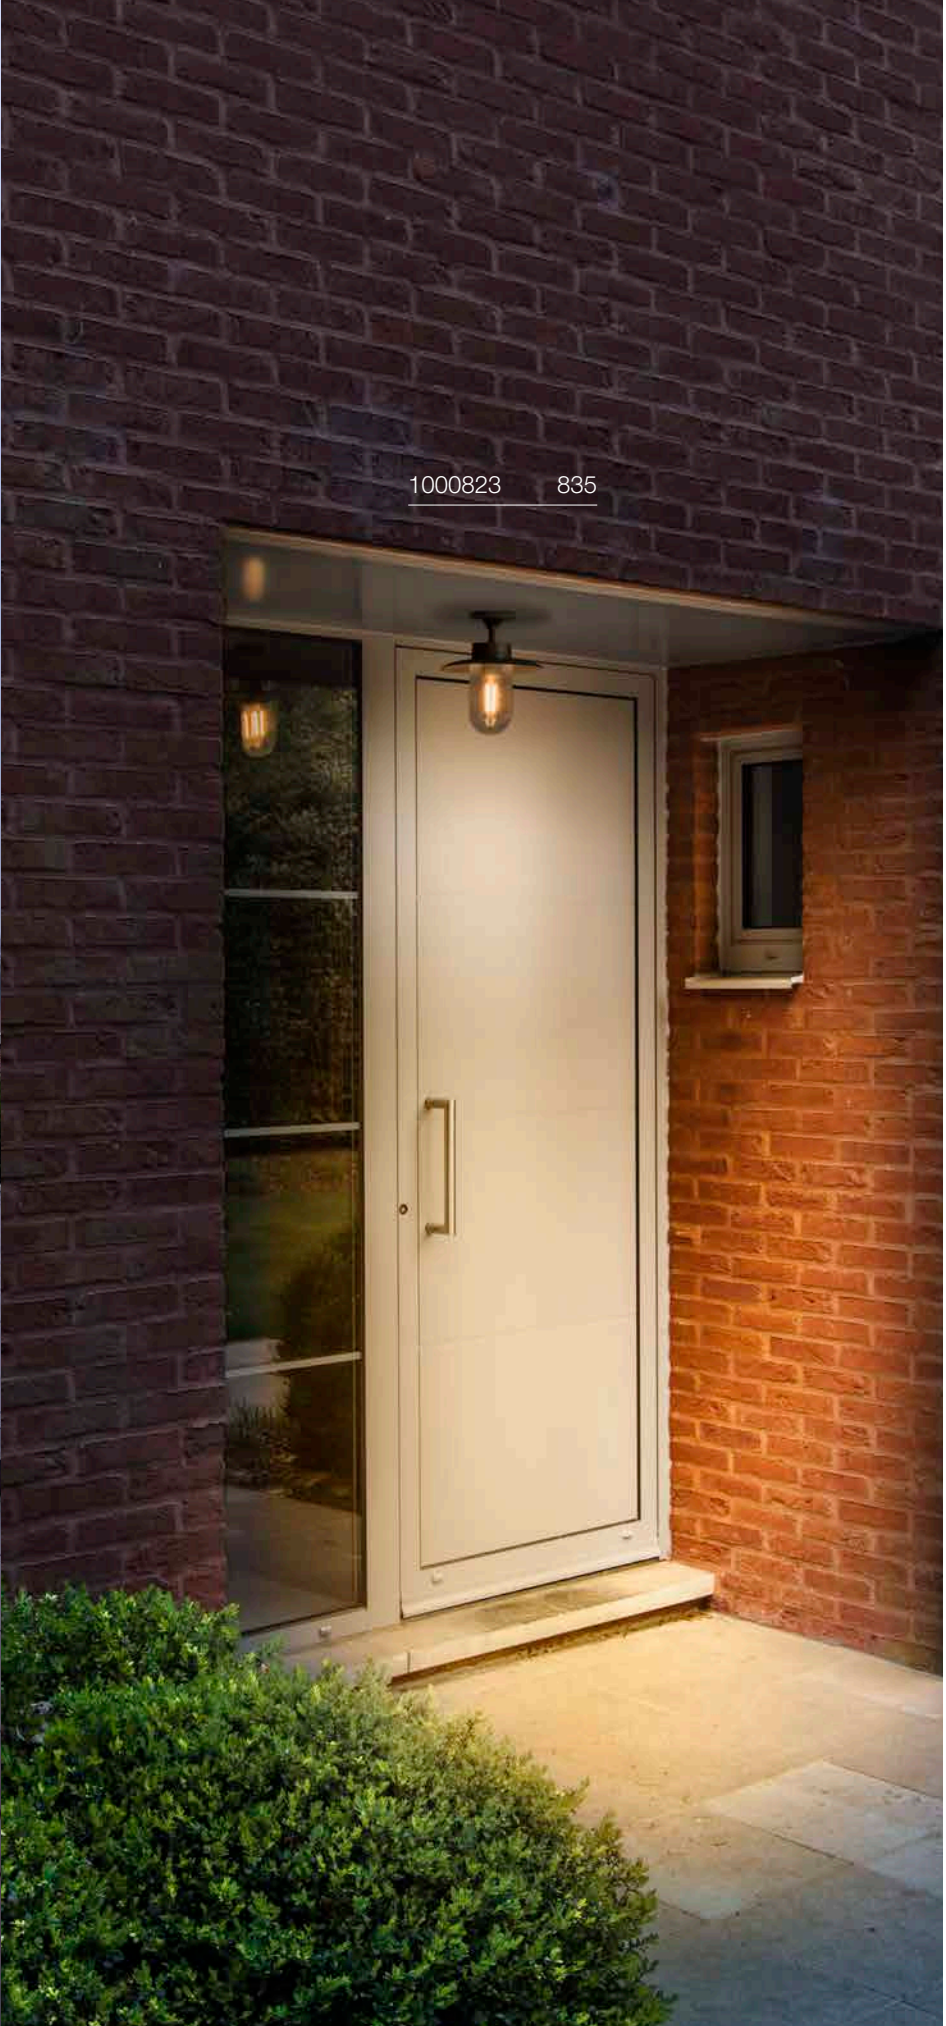





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas


SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1000823**	**129,00**


E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: **1005265** **26,50 EUR**

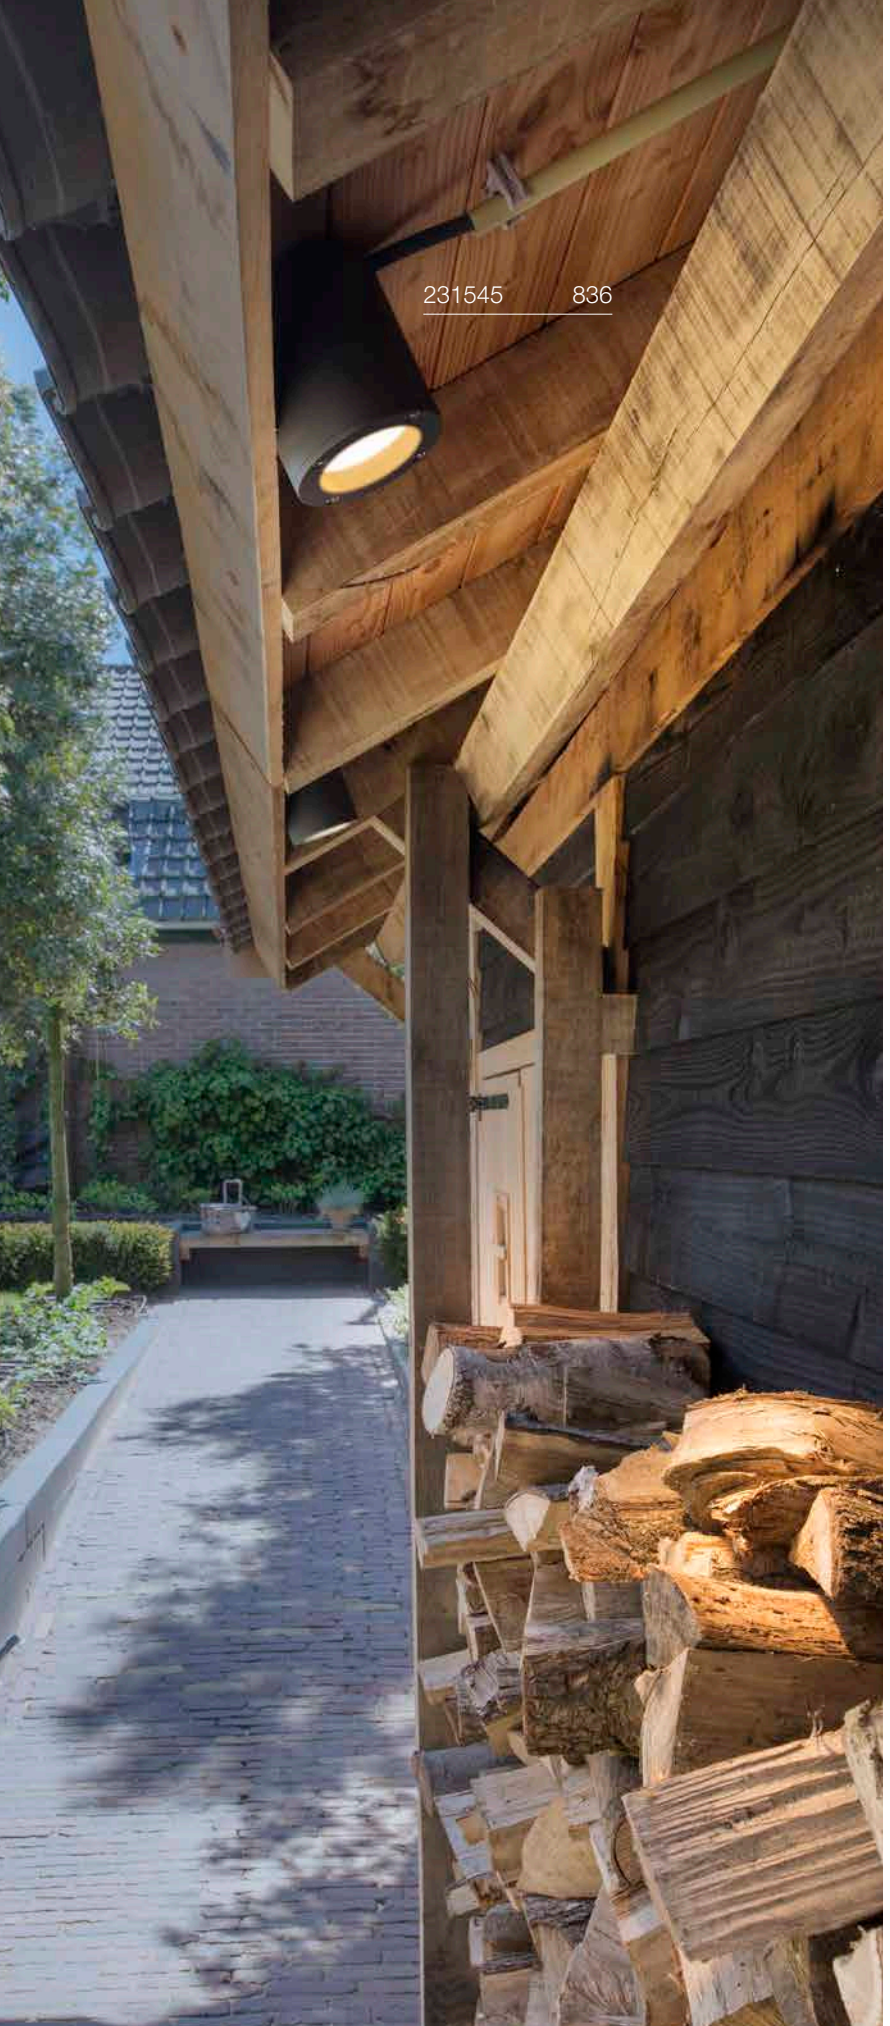

SITRA
CL, TCR-TSE





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 9 W


Sokkel: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231545**	**89,00**
○ wit	**231541**	**89,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000 h

C,L


Art.nr.: 1005272 11,50 EUR

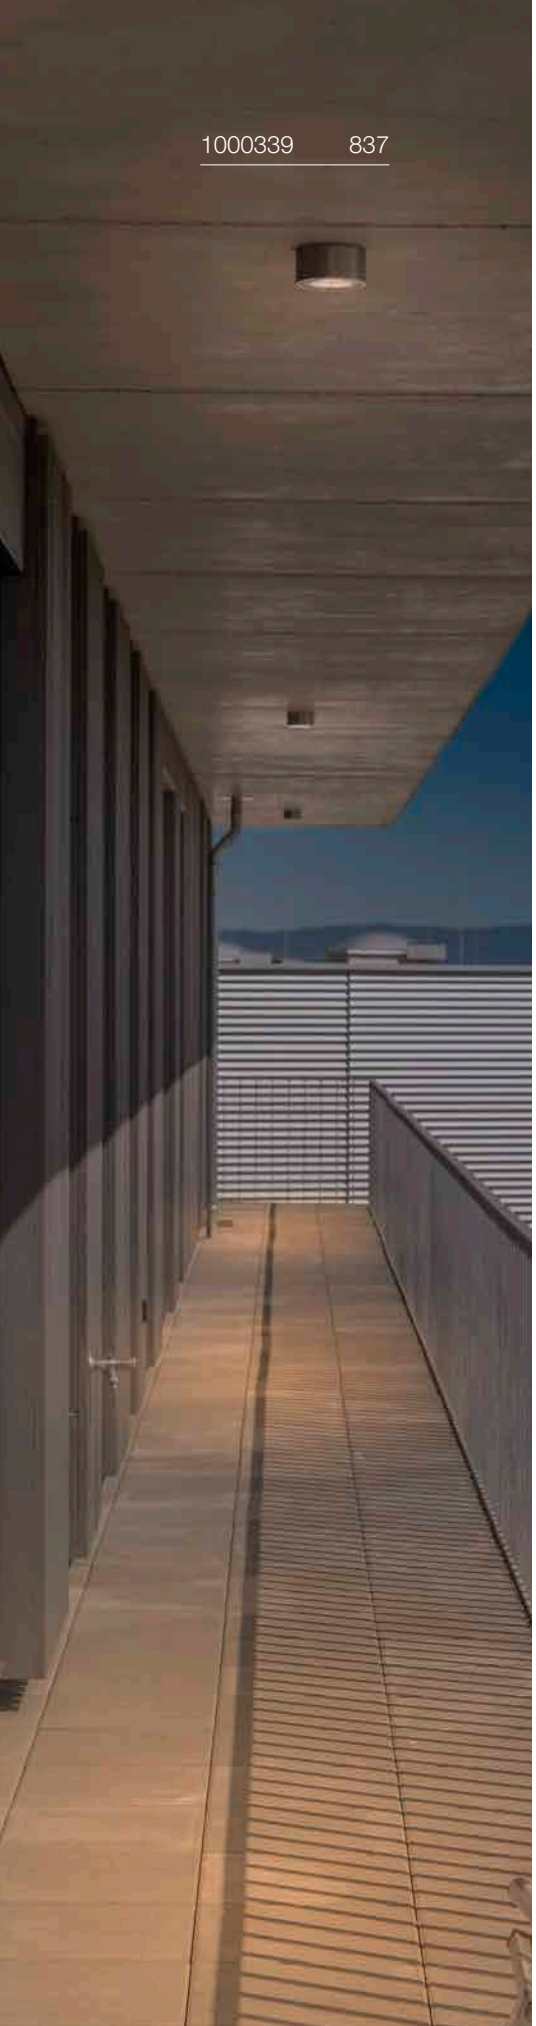

1000339 837

ROX
CL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
aluminium	**1000332**	**131,00**


GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005278 55,00 EUR

ROX
CL, GX53





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 11 W

Sokkel: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
aluminium	**1000339**	**161,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | EEK = G
7 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005271 11,50 EUR


1010107 859



R–CUBE | 843



S–CUBE | 843



PHOTONI | 844





MODELA | 845




LID I | 846



LID I | 846





LID II | 847



Q–RING | 848



I–RING | 849



D–RING | 849–850



OVAL | 851



CONCRETO | 852



RASTERLYS | 853





T–TUBE | 854–855



S–TUBE | 857

NEW



FLATT II | 858–859



FLATT | 860–861



THEO | 863–864





BIG THEO | 863–865

NEW



THEO PRO | 867–871

NEW



HELIA PRO | 873–877



SITRA | 879–881



SITRA CUBE | 881



BIG QUAD | 883



QUAD | 884



RUSTY® UP/DOWN | 885



RUSTY® UP/DOWN | 885



ENOLA® OCULUS | 887



ENOLA® ROUND | 889–891



ENOLA® SQUARE | 893–894





GRAFIT | 898–899



SQUARE | 900



QUADRULO | 901–903




MERIDIAN BOX | 904–905



MERIDIAN | 904



ESKINA FRAME | 907





ESKINA FRAME | 907



BOOKAT | 908

NEW




TAHA II | 908



OVALISK | 909



PEMA® | 910





PEMA® | 911



ASTINA | 912



ASTINA STEEL | 912



ANGOLUX | 913



VILUA | 915



VILUA | 915



MYRA UP/DOWN | 916





SITRA | 917



ROX | 919



DELWA | 919



WALLYX | 920





DOWNUNDER OUT | 921



ABRIDOR | 923–925




ORDI II | 926



ORDI | 927



BOX–L | 929



BOX | 929



LOGS | 931



OUT–BEAM UP/ FLOOD DOWN | 931



L–LINE OUT | 931



PHOTONIA | 933



SOCKET

MOLAT | 933



SOCKET

GLOO PURE | 933



SOCKET

F–POL | 934




LED

IPERI | 934



SOCKET

QUADRASYL | 935



SOCKET

SQUARE TURN | 935



LED

TODAY PRO | 936



LED

ESKINA D | 937



SOCKET

MYRA DISPLAY | 937



SOCKET

MYRA | 937



LED

LED SPOT | 939



SOCKET

NAUTILUS | 939



SOCKET

MYRA | 939



LED

ESKINA SPOT | 941



SOCKET

SITRA 360 | 942



SOCKET

THEO BRACKET | 942





LED

HELIA | 943





LED

AINOS | 944–945



LED

RUBA | 946



LED

TERANG 200 | 946



SOCKET


BULAN | 947



SOCKET


BULAN GRID | 947


1007511 843

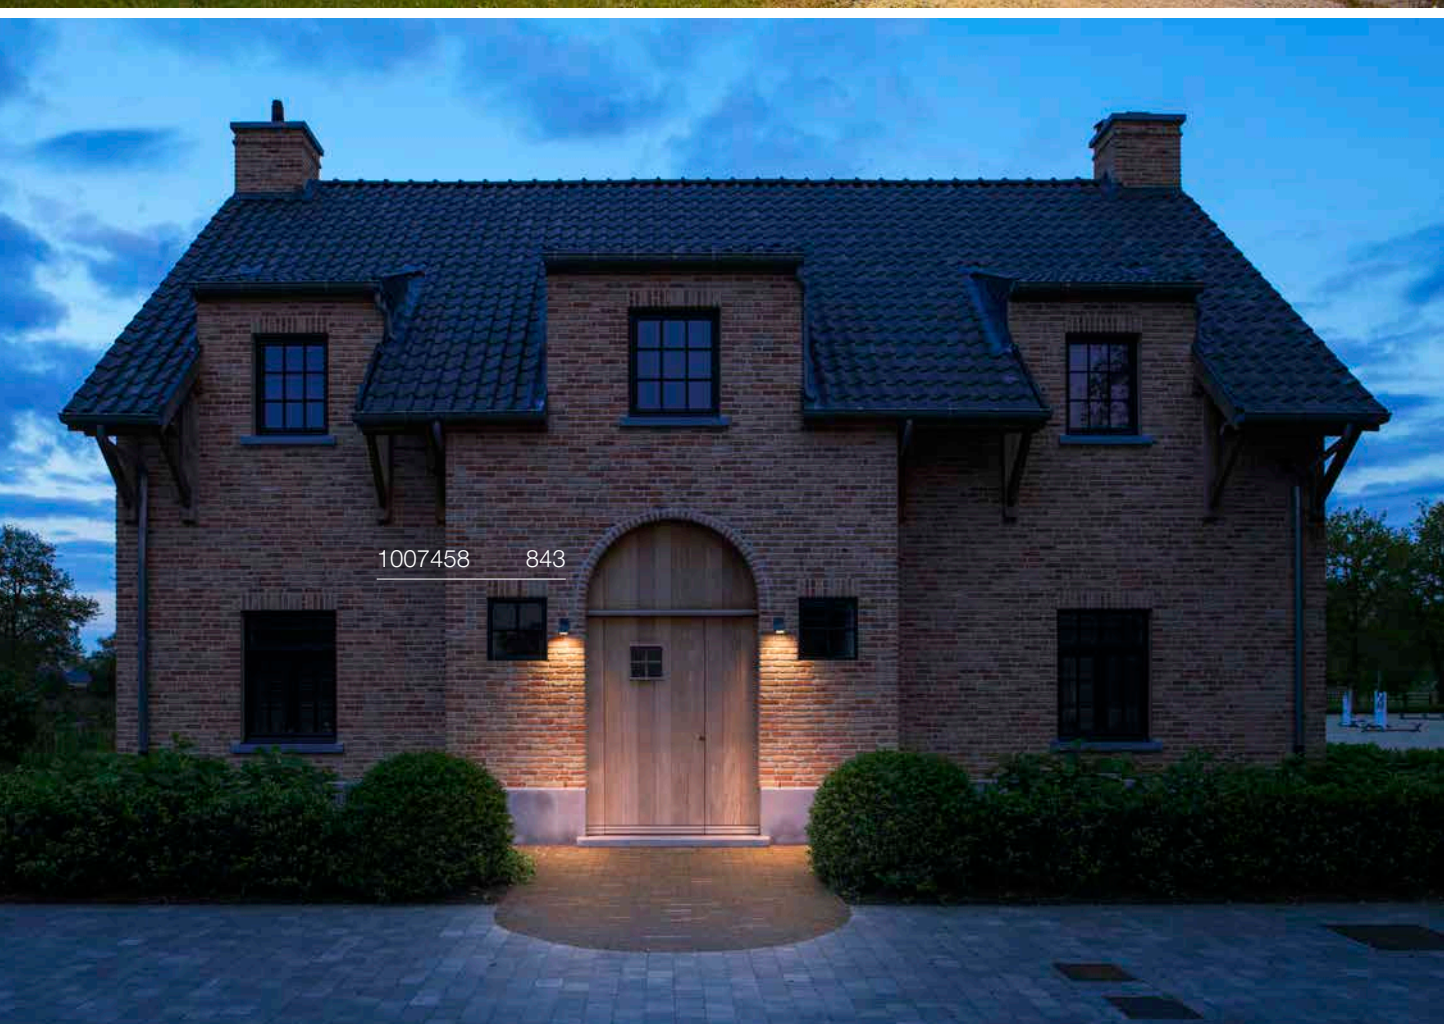
1007458 843

R-CUBE
WL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld




800 lm | 2700 K | 800 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007511**	**159,00**

S-CUBE
CW, PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld



1000 lm | 2700 K | 1200 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007458**	**159,00**

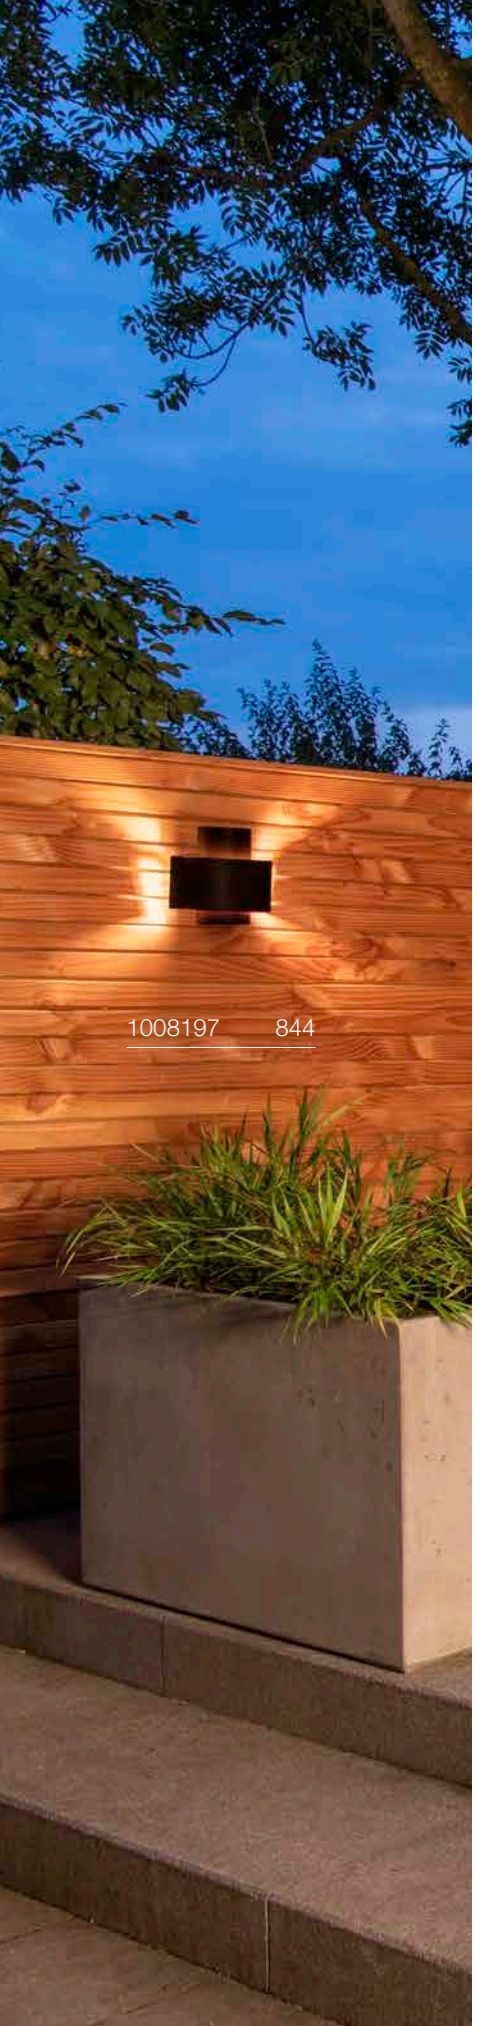


1008197 844

PHOTONI CYL
WL, E27

UPDATE





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1008197	99,00
● roest	1008198	99,00

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005305 19,00 EUR

PHOTONI
WL, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1007585	99,00
● roest	1007581	99,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

MODELA
WL, up/down, PHASE









220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA
Systeemvermogen: 7,5 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE CRI 80

Up	405 lm	2700 K
Down	405 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/goud 810 lm	**1007807**	**149,00**
zwart 770 lm	**1007808**	**149,00**
wit/goud 810 lm	**1007806**	**149,00**
wit 800 lm	**1007809**	**149,00**

LID I
WL, single, PHASE





IP65 IK07 100° 330° 50000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium


- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld

	900 lm	2700 K	1050 lm	3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1007667**	**149,00**

LID I
WL, double, PHASE





IP65 IK07 2x 100° 330° 50000h L70B20 30

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 29 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld


	850 lm	2700 K	1000 lm	3000 K
Direct 1	850 lm	2700 K	1000 lm	3000 K
Direct 2	850 lm	2700 K	1000 lm	3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1007668**	**239,00**





LID II
WL, single, PHASE





IP65 IK02 100° 48000h L70B20 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium


- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld

	800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007282**	**114,00**

LID II
WL. up/down, PHASE





IP65 IK03 100° 50000h L70B20 20

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 28 W
Materiaal: aluminium


- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld

	750 lm | 2700 K	750 lm | 3000 K
Up	750 lm | 2700 K	750 lm | 3000 K
Down	750 lm | 2700 K	750 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007281**	**134,00**

Q-RING
WL, PHASE





IP65 IK06 30000h L80B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/kunststof


INSIDE CRI 80

950 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007918**	**159,00**
○ wit	**1007919**	**159,00**

Q-RING
WL. Sensor





IP54 IK06 30000h L80B50 20


220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/kunststof


- PIR-sensor, instelbaar bereik 10-2000 lx en 8s-8min. Detectiebereik tussen 6-10 m afhankelijk van de montagehoogte van het armatuur

INSIDE CRI 80


950 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007916**	**179,00**
○ wit	**1007917**	**179,00**

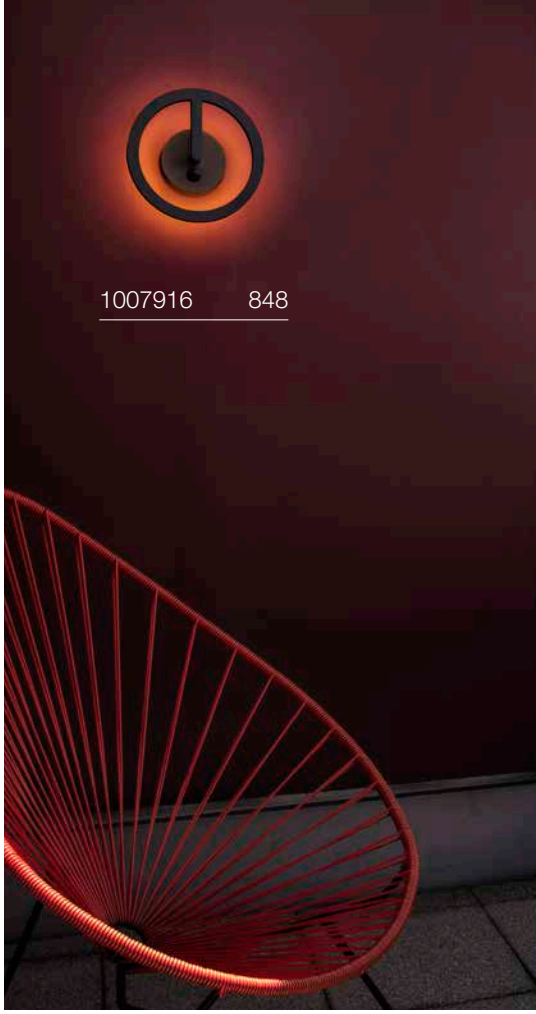

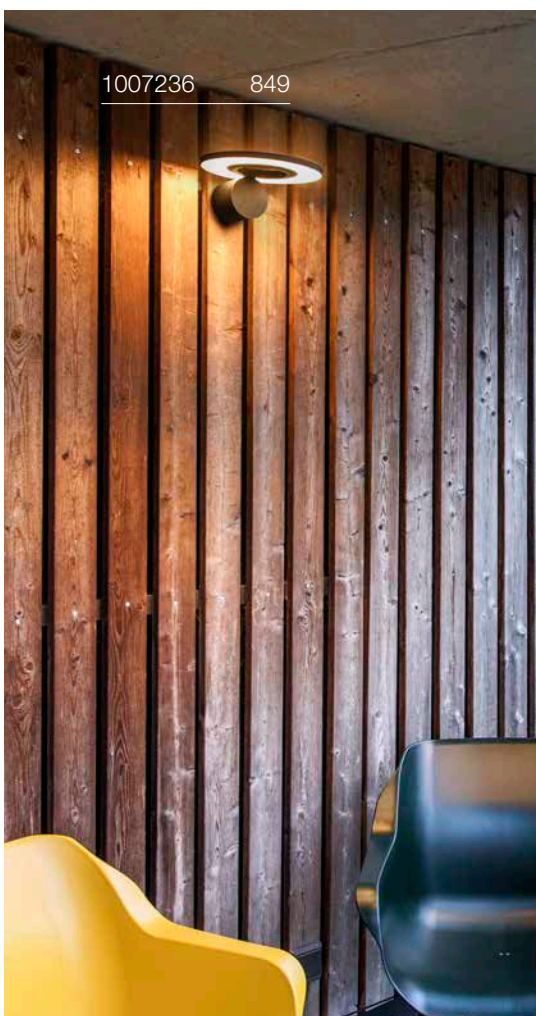




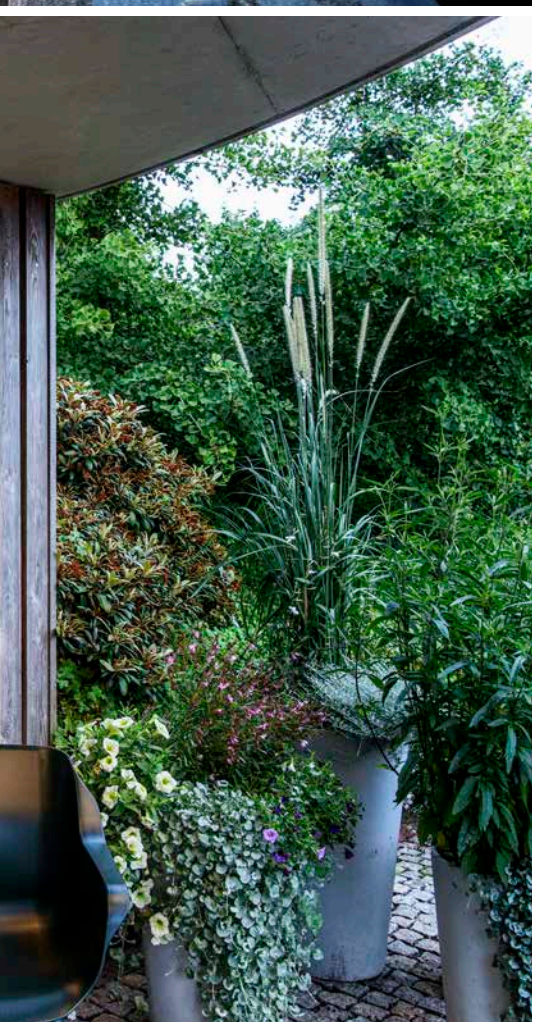

I-RING
WL





IP65 IK05 350° 90° 50000h L70B50 20

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 9,2 W
Materiaal: aluminium

INSIDE CRI 80


670 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007236**	**164,00**

D-RING S
WL, PHASE

CCT





C,L IP65 IK06 50000h L80B20 160

220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA
Systeemvermogen: 7,5 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld

INSIDE CRI 80


630 lm|2700 K | 650 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 630 lm	**1007911**	**99,00**
○ wit 790 lm	**1007912**	**99,00**



D-RING M
WL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 190 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld




1260 lm | 2700 K	1360 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 1260 lm	**1007913**	**149,00**
○ wit 1540 lm	**1007914**	**149,00**



OVAL 14
WL, up/down





IP65 IK08 50000h L70B50 74

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA
Systeemvermogen: 5,7 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld


INSIDE CRI 80

Up	280 lm	2700 K	3000 K
Down	280 lm		

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart/frosted	**1007142**	**75,00**
○ wit/frosted	**1007143**	**75,00**

OVAL 18
WL, up/down





IP65 IK08 50000h L70B50 71

220-240 V ~50/60 Hz | 275 mA
Systeemvermogen: 9,3 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld


INSIDE CRI 80

Up	430 lm	2700 K	3000 K
Down	430 lm		

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart/frosted	**1007144**	**90,00**
○ wit/frosted	**1007145**	**90,00**

CONCRETO M
WL





IP65 IK02 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 8,5 W
Materiaal: beton/aluminium


LED INSIDE CRI 80

Asymmetrisch 270 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
grijs/zwart	**1006404**	**209,00**

CONCRETO L
WL






IP65 IK03 50 000 h L80B50


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 12 W
Materiaal: beton/aluminium

LED INSIDE CRI 80


Asymmetrisch 470 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
grijs/zwart	**1006405**	**269,00**

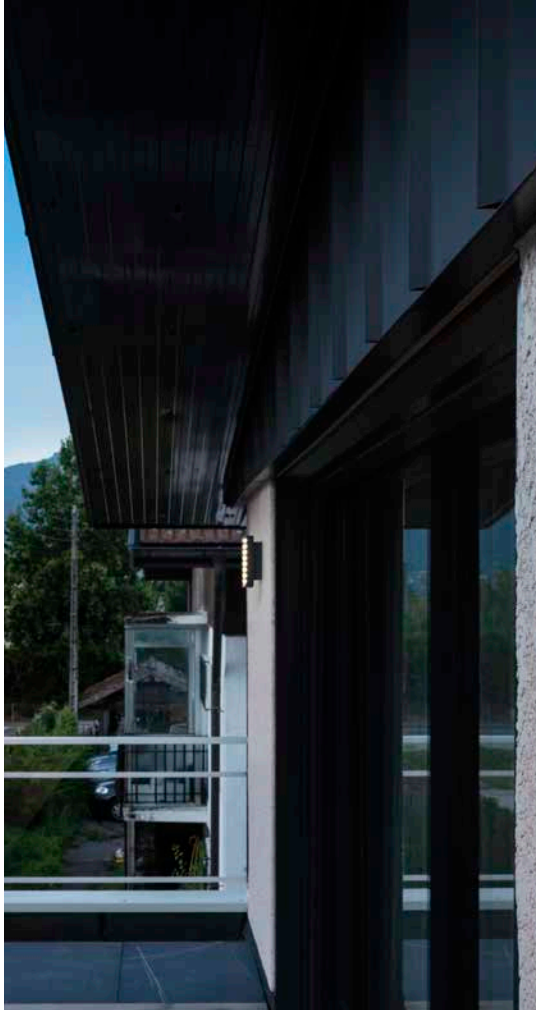

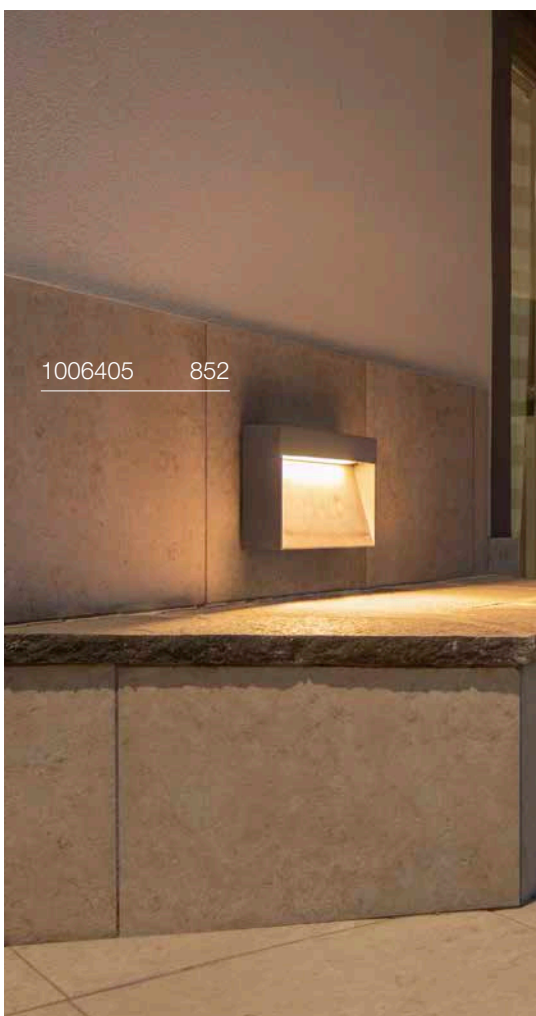




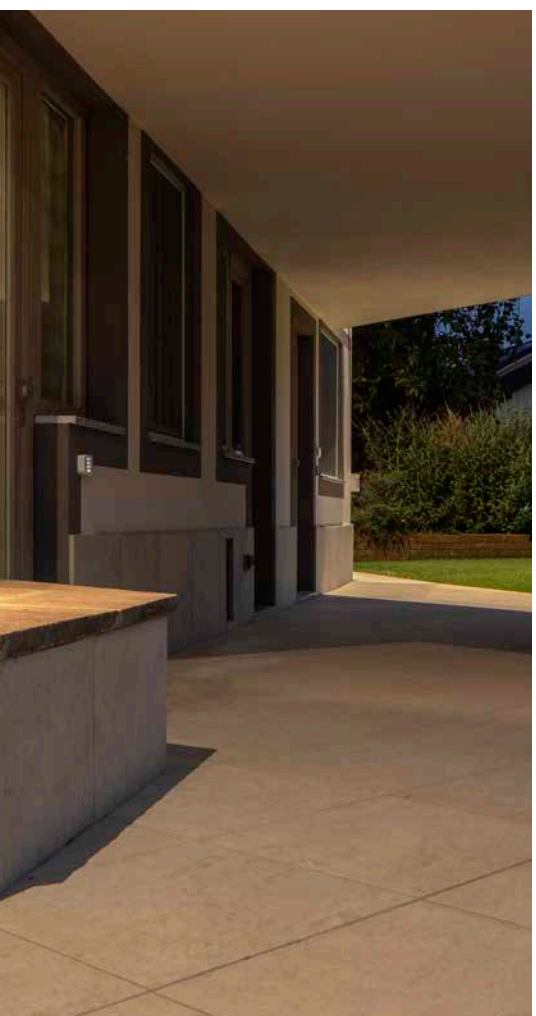

RASTERLYS
WL, PHASE





C,L IP65 IK06 70° 50 000 h L80B50 50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Geschikt voor gelijkstroom

LED INSIDE CRI 80

350 lm|2700 K | 400 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1008384**	**179,00**

T-TUBE
WL GU10, single, Sensor



IP44 IK06 36° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- PIR-sensor, instelbaar bereik 10-2000 lx en 5s-10 min. Detectiebereik max. 8 m afhankelijk van de montagehoogte van het armatuur

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008010**	**134,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

T-TUBE
WL GU10, double, Sensor



IP44 IK06 90°/180°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Onderste lampkop 90°, bovenste lampkop 180° zwenkbaar
- PIR-sensor, instelbaar bereik 10-2000 lx en 5s-10 min. Detectiebereik max. 8 m afhankelijk van de montagehoogte van het armatuur

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008011**	**164,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR




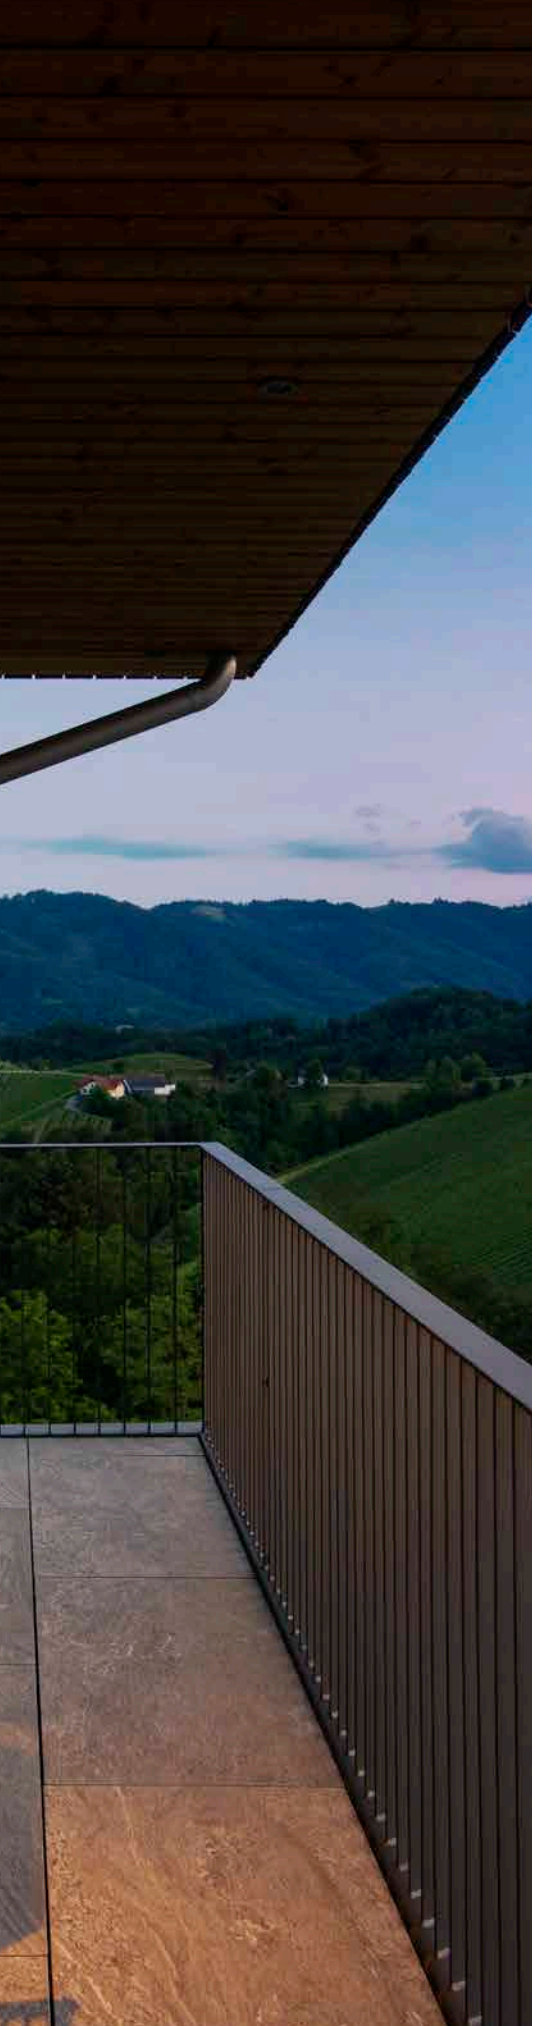

T-TUBE
WL GU10, single

UPDATE





IP65 IK06 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008012**	**109,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h


C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

T-TUBE
WL GU10, double

UPDATE





IP65 IK06 90°/180°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Onderste lampkop 90°, bovenste lampkop 180° zwenkbaar

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008013**	**149,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L


Art.nr.: 1005077 7,50 EUR


1007653 857



S-TUBE
CW







220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

- Gestroomlijnd design

SOCKET INSIDE 10 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007653**	**99,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000 h




Art.nr.: **1007230** **5,50 EUR**

FLATT II
WL, PHASE

NEW





IP65 IK03 50 000 h L80B20 130

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80

Up	310/320 lm	2700 K
Down	310/320 lm	


Variant	Art. nr.	EUR
zwart 620 lm	**1010102**	**179,00**
antraciet/bruin 640 lm	**1010101**	**179,00**



FLATT II
WL, Sensor

NEW





IP54 IK03 50 000 h L80B20 10

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

- Primaire en replica-functionaliteit. Optie om extra armaturen zonder sensor te bedienen


LED INSIDE CRI 80

Up	310/320 lm	2700 K
Down	310/320 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
zwart 620 lm	1010108	199,00
antraciet/bruin 640 lm	1010107	199,00

FLATT
WL





IP65 IK03 30000h L70B50


100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systeemvermogen: 13 W
Materiaal: aluminium




LED INSIDE CRI 80

500 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
antraciet 500/530 lm	**1002952**	**179,00**
antraciet/bruin 500/530 lm	**1002953**	**179,00**

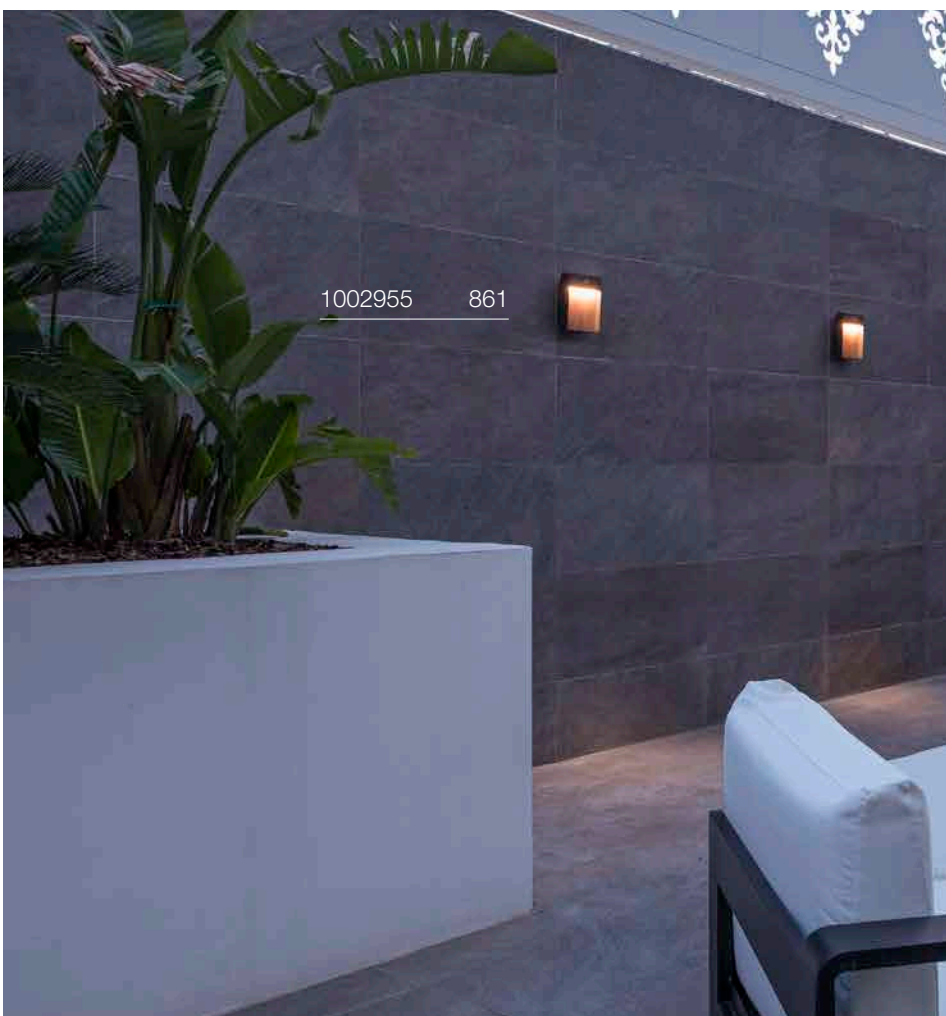

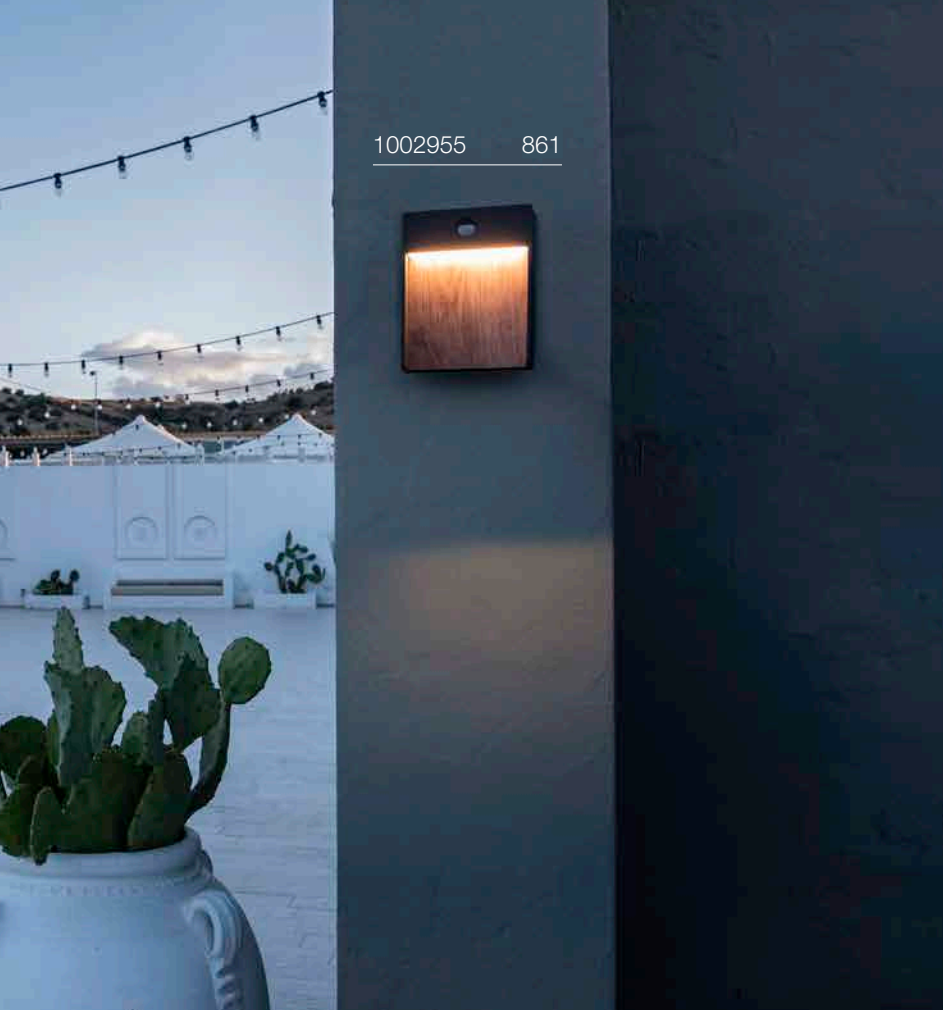

FLATT SENSOR
WL





IP54 IK03 30000h L70B50


100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systeemvermogen: 13 W
Materiaal: aluminium

- PIR-sensor, instelbaar bereik 10-2000 lx en 5s-10 min. Detectiebereik tussen 6-9 m afhankelijk van de montagehoogte van het armatuur

LED INSIDE CRI 80

500 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet 500/530 lm	**1002954**	**219,00**
antraciet/bruin 500/530 lm	**1002955**	**219,00**

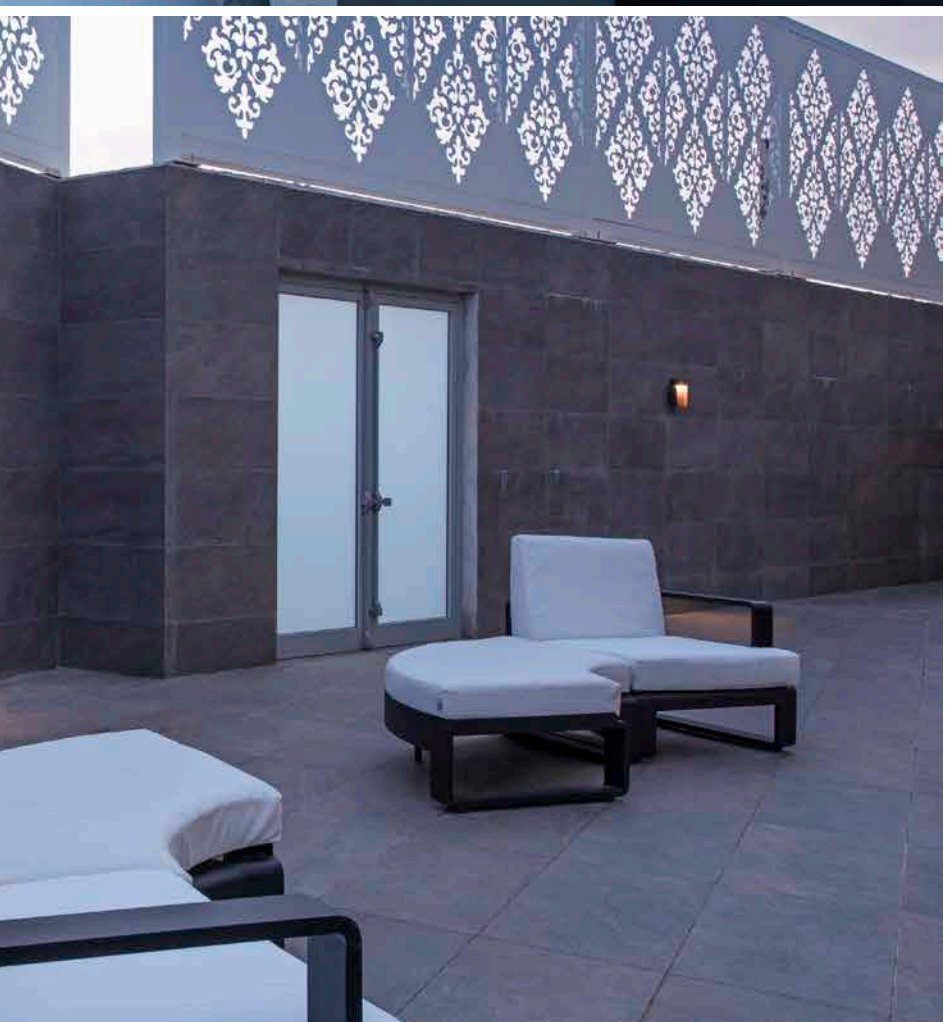



229532 862


234515 863

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 2xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**229535**	**89,00**
○ wit	**229531**	**89,00**
● grijs	**229532**	**89,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

BIG THEO
WL, BEAM UP/FLOOD DOWN





IP44 IK02 2° 24°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 29 W
Materiaal: aluminium/glas

- De opwaardse smalle lichtbundel is bijzonder geschikt voor aanlichten van contouren en benadrukken van hoogtes in een gevel / facade


LED INSIDE CRI 80

Up	130 lm	3000 K
Down	2000 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**234515**	**279,00**

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111





IP44 IK02 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 75 W

Sokkel: 2xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**229575**	**179,00**
● grijs	**229574**	**179,00**


GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005278 55,00 EUR

THEO
WL, QPAR51





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**229525**	**74,00**
● grijs	**229524**	**74,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

BIG THEO
FLOOD UP/DOWN
WL






IP44 IK02 24° 24° 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systeemvermogen: 42 W
Materiaal: aluminium/glas

LED INSIDE CRI 80

Up	2000 lm	3000 K
Down	2000 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**234505**	**314,00**

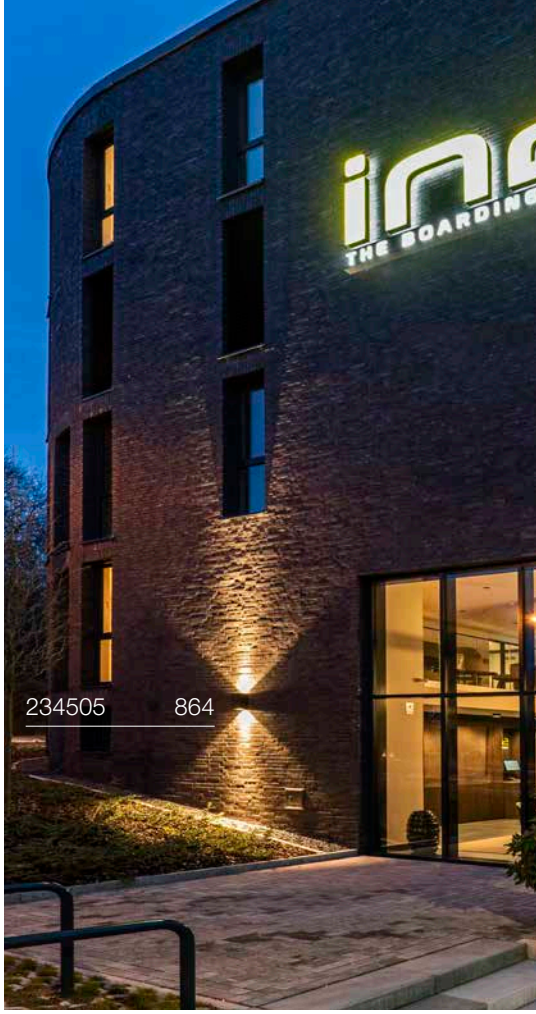


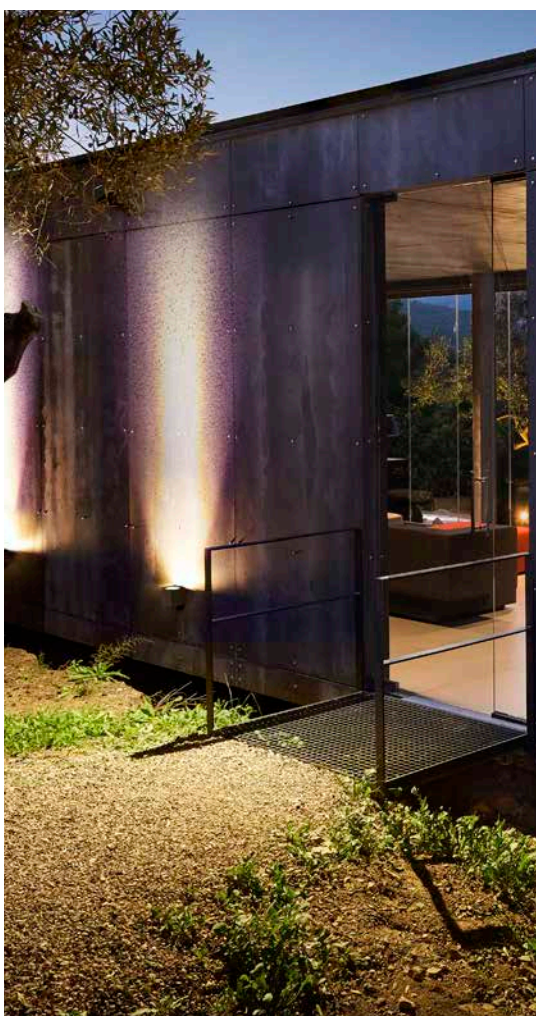






BIG THEO
WL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 75 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	229565	113,00
grijs	229564	113,00


GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: **1005278** **55,00 EUR**

BIG THEO
WL





IP44 IK02 24° 30000 h L70B50


100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 21 W
Materiaal: aluminium/glas

LED INSIDE CRI 80

2000 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	234525	224,00


1010179 867
33

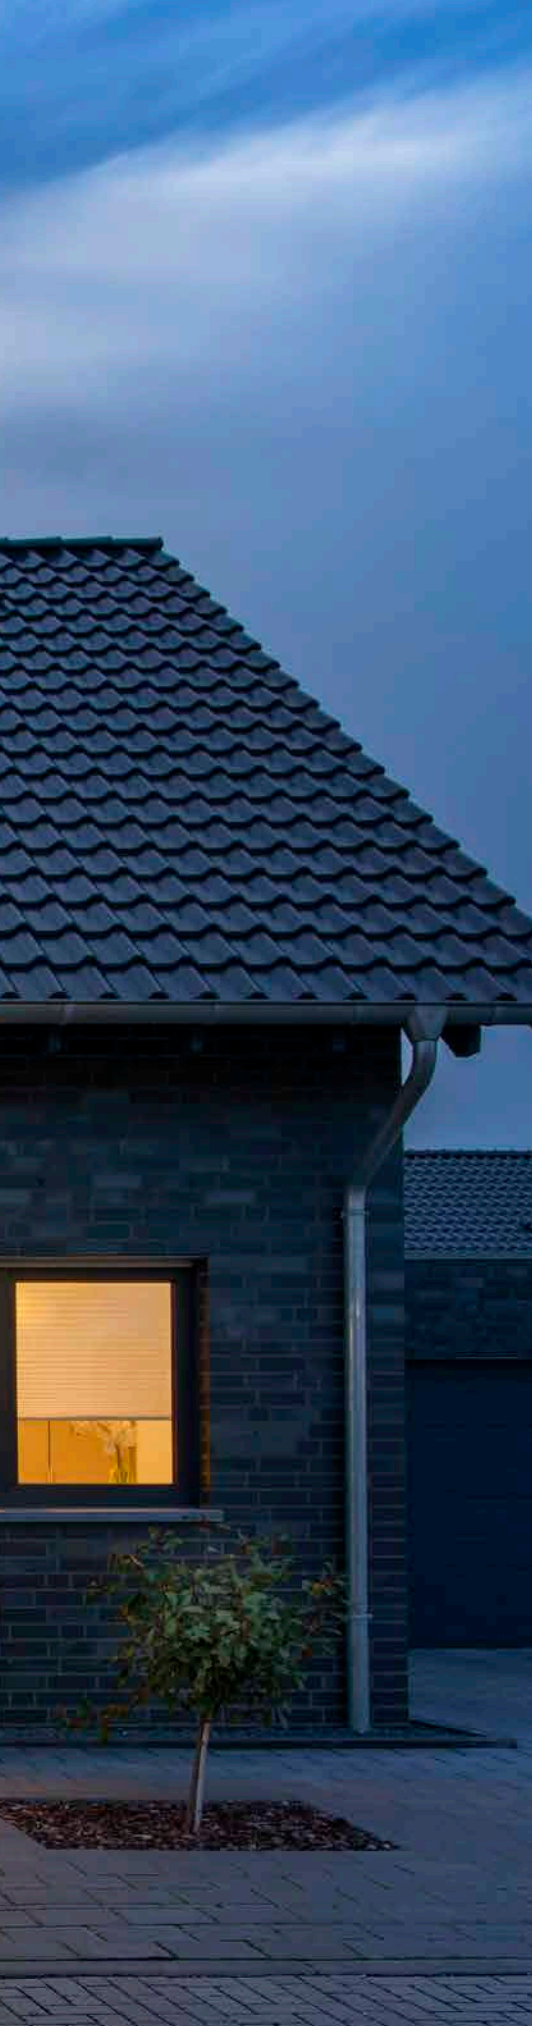

THEO PRO S
WL, single, DALI P1





220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Systeemvermogen: 3 W
Materiaal: aluminium

- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 10°
- Incl. 1 afdekking voor asym. lichtverdeling
- Geoptimaliseerd frame-eind ontwerp dankzij uniforme afmetingen en lichtstroom (up en up/down) binnen één versie


LED INSIDE CRI 80

Down	300 lm	2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1010177	159,00
○ wit	1010178	159,00

THEO PRO S
WL, up/down, DALI P1





220-240 V ~50/60 Hz | 385 mA
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium

- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 10°
- Incl. 1 afdekking voor asym. lichtverdeling
- Geoptimaliseerd frame-eind ontwerp dankzij uniforme afmetingen en lichtstroom (up en up/down) binnen één versie

LED INSIDE CRI 80

Up	300 lm	2700 K
Down	300 lm	


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1010179	174,00
○ wit	1010180	174,00



1010183 869

THEO PRO S
WL, single, DALI P2





220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium


- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 10°
- Incl. 1 afdekking voor asym. lichtverdeling
- Geoptimaliseerd frame-eind ontwerp dankzij uniforme afmetingen en lichtstroom (up en up/down) binnen één versie

Down	600 lm	2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1010181	169,00
○ wit	1010182	169,00

THEO PRO S
WL, up/down, DALI P2





220-240 V ~50/60 Hz | 285 mA
Systeemvermogen: 12 W
Materiaal: aluminium


- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 10°
- Incl. 1 afdekking voor asym. lichtverdeling
- Geoptimaliseerd frame-eind ontwerp dankzij uniforme afmetingen en lichtstroom (up en up/down) binnen één versie

Up	600 lm	2700 K
Down	600 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1010183	189,00
○ wit	1010184	189,00

THEO PRO L
WL, single, DALI P1





220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 10°
- Incl. 1 afdekking voor asym. lichtverdeling
- Geoptimaliseerd frame-eind ontwerp dankzij uniforme afmetingen en lichtstroom (up en up/down) binnen één versie

Down	1200 lm	2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1010185	219,00
○ wit	1010186	219,00




THEO PRO L
WL, up/down, DALI P1

DALI



NEW



Dali Touch IP66 IK08 24° 24°

50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium


- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 10°
- Incl. 1 afdekking voor asym. lichtverdeling
- Geoptimaliseerd frame-eind ontwerp dankzij uniforme afmetingen en lichtstroom (up en up/down) binnen één versie

LED INSIDE CRI 80

Up	1200 lm	2700 K
Down	1200 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1010187**	**239,00**
○ wit	**1010188**	**239,00**

THEO PRO L
WL, single, DALI P2

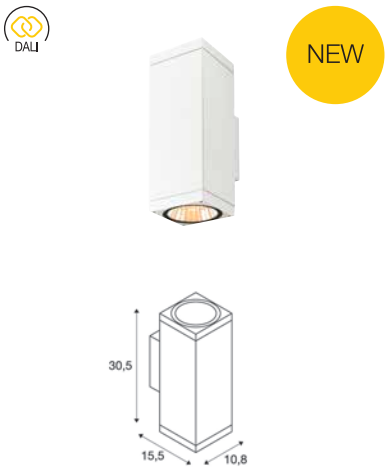

220-240 V ~50/60 Hz | 370 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium


- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 10°
- Incl. 1 afdekking voor asym. lichtverdeling
- Geoptimaliseerd frame-eind ontwerp dankzij uniforme afmetingen en lichtstroom (up en up/down) binnen één versie

LED INSIDE CRI 80

Down	1800 lm	2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1010189	259,00
○ wit	1010190	259,00

THEO PRO L
WL, up/down, DALI P2

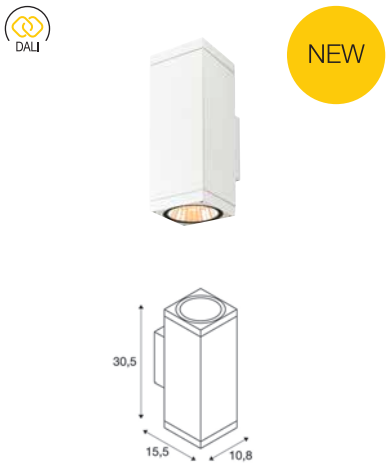

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systeemvermogen: 30 W
Materiaal: aluminium

- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 10°
- Incl. 1 afdekking voor asym. lichtverdeling
- Geoptimaliseerd frame-eind ontwerp dankzij uniforme afmetingen en lichtstroom (up en up/down) binnen één versie

LED INSIDE CRI 80


Up	1800 lm	2700 K
Down	1800 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1010191	279,00
○ wit	1010192	279,00


1010163 873

HELIA PRO S
WL, single, DALI P1





220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Systeemvermogen: 3 W
Materiaal: aluminium


- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 10°
- Incl. 1 afdekking voor asym. lichtverdeling
- Geoptimaliseerd frame-eind ontwerp dankzij uniforme afmetingen en lichtstroom (up en up/down) binnen één versie

Down	300 lm	2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1010161	149,00
○ wit	1010162	149,00

HELIA PRO S
WL, up/down, DALI P1





220-240 V ~50/60 Hz | 385 mA
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium

- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 10°
- Incl. 1 afdekking voor asym. lichtverdeling
- Geoptimaliseerd frame-eind ontwerp dankzij uniforme afmetingen en lichtstroom (up en up/down) binnen één versie

Up	300 lm	2700 K
Down	300 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1010163	164,00
○ wit	1010164	164,00

HELIA PRO S
WL, single, DALI P2





220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium

- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 10°
- Incl. 1 afdekking voor asym. lichtverdeling
- Geoptimaliseerd frame-eind ontwerp dankzij uniforme afmetingen en lichtstroom (up en up/down) binnen één versie



Down	600 lm	2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1010165	159,00
○ wit	1010166	159,00

HELIA PRO S
WL, up/down, DALI P2





220-240 V ~50/60 Hz | 285 mA
Systeemvermogen: 12 W
Materiaal: aluminium


- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 10°
- Incl. 1 afdekking voor asym. lichtverdeling
- Geoptimaliseerd frame-eind ontwerp dankzij uniforme afmetingen en lichtstroom (up en up/down) binnen één versie



Up	600 lm	2700 K
Down	600 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1010167	179,00
○ wit	1010168	179,00



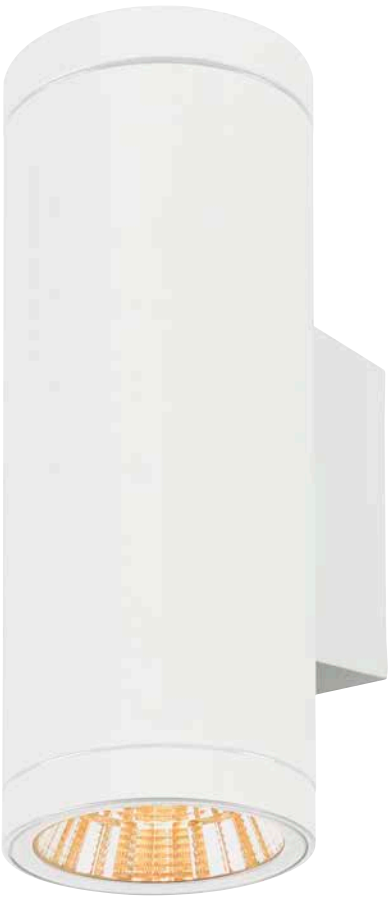

HELIA PRO L
WL, single, DALI P1



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 10°
- Incl. 1 afdekking voor asym. lichtverdeling
- Geoptimaliseerd frame-eind ontwerp dankzij uniforme afmetingen en lichtstroom (up en up/down) binnen één versie

LED INSIDE CRI 80

Down	1200 lm	2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1010169	209,00
○ wit	1010170	209,00

HELIA PRO L
WL, up/down, DALI P1



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium

- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 10°
- Incl. 1 afdekking voor asym. lichtverdeling
- Geoptimaliseerd frame-eind ontwerp dankzij uniforme afmetingen en lichtstroom (up en up/down) binnen één versie

LED INSIDE CRI 80


Up	1200 lm	2700 K
Down	1200 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1010171	229,00
○ wit	1010172	229,00


1010175 877

HELIA PRO L
WL, single, DALI P2





Dali Touch IP66 IK08 24° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 370 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 10°
- Incl. 1 afdekking voor asym. lichtverdeling
- Geoptimaliseerd frame-eind ontwerp dankzij uniforme afmetingen en lichtstroom (up en up/down) binnen één versie


LED INSIDE CRI 80

Down	1800 lm	2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1010173	249,00
○ wit	1010174	249,00

HELIA PRO L
WL, up/down, DALI P2





Dali Touch IP66 IK08 24° 24° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systeemvermogen: 30 W
Materiaal: aluminium


- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 10°
- Incl. 1 afdekking voor asym. lichtverdeling
- Geoptimaliseerd frame-eind ontwerp dankzij uniforme afmetingen en lichtstroom (up en up/down) binnen één versie

LED INSIDE CRI 80

Up	1800 lm	2700 K
Down	1800 lm	


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1010175	269,00
○ wit	1010176	269,00


1005149 879

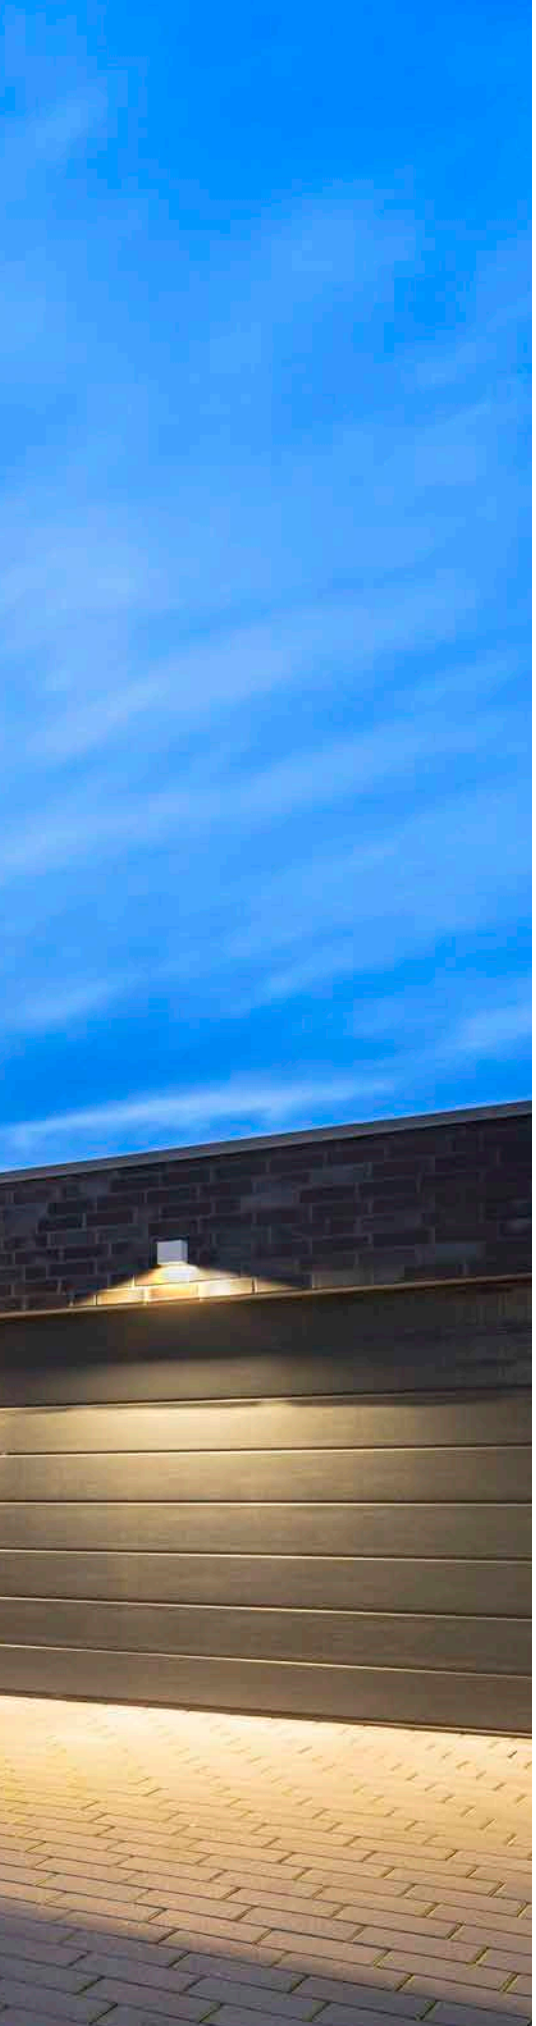

SITRA S
WL, single, rechthoekig





IP44 IK05 105° 50000h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6,2W
Materiaal: aluminium/glas

	580 lm | 3000 K	620 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1005148**	**99,00**
○ wit	**1005149**	**99,00**
● roest	**1005150**	**99,00**

SITRA S
WL, single, rechthoekig






IP65 IK05 105° 50000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium

Up	550 lm	3000 K	635 lm	4000 K
Down	550 lm		635 lm	


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002032**	**119,00**
○ wit	**1002033**	**119,00**
● roest	**1002034**	**119,00**


232531 881

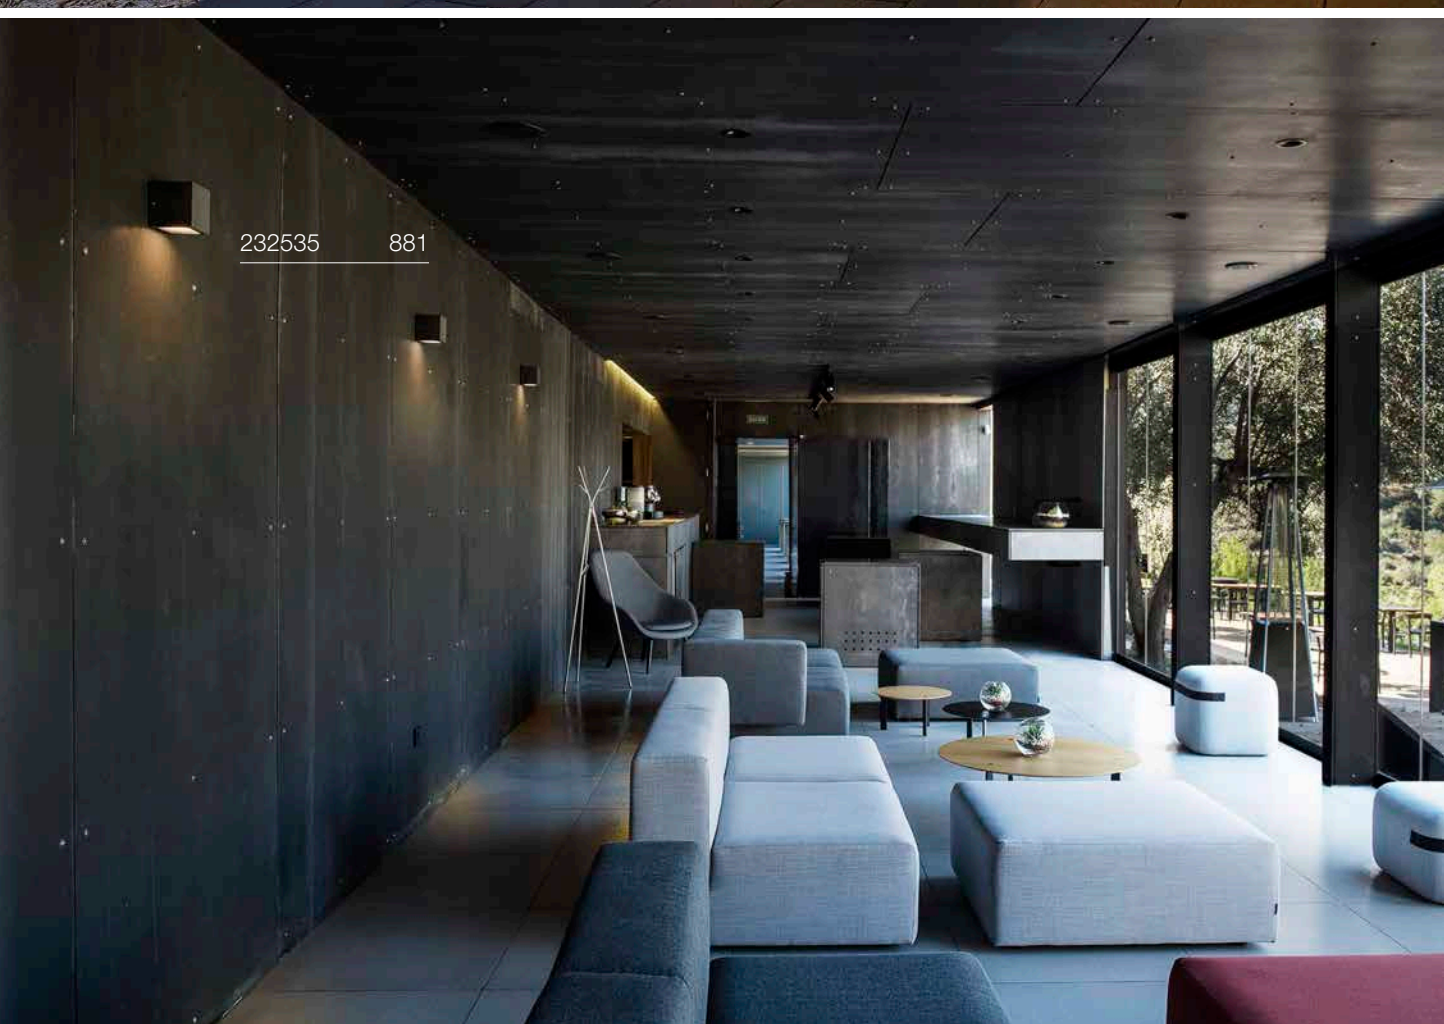
232535 881

SITRA M
WL, up/down, rechthoekig





IP65 IK05 95° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE CRI 80

Up	850 lm	3000 K	940 lm	4000 K
Down	850 lm		940 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1005151**	**144,00**
○ wit	**1005153**	**144,00**
● roest	**1005154**	**144,00**

SITRA L
WL, up/down, rechthoekig





IP65 IK05 105° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systeemvermogen: 24 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE CRI 80

Up	1400 lm	3000 K	1530 lm	4000 K
Down	1400 lm		1530 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1005155**	**184,00**
○ wit	**1005156**	**184,00**
● roest	**1005157**	**184,00**

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sokkel: 2xGX53	max. Ø: 7,5 cm	L: 2,7 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232535**	**74,00**
○ wit	**232531**	**74,00**
● roest	**232537**	**74,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000 h

C,L


Art.nr.: 1005272 11,50 EUR


232435 883

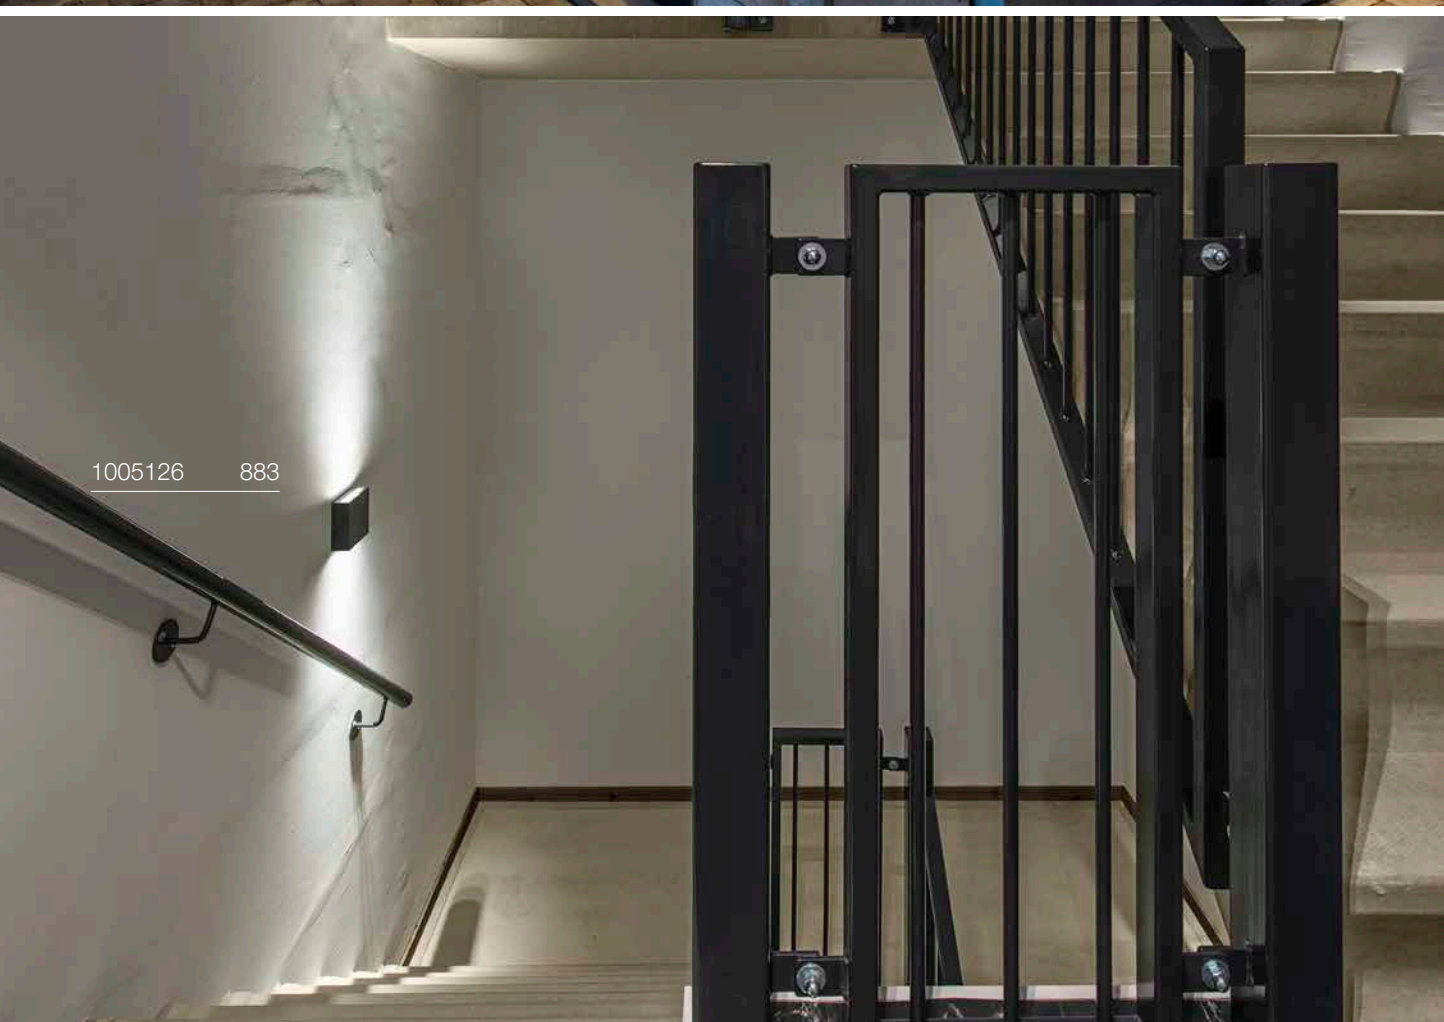
1005126 883

BIG QUAD
WL





IP44 IK05 110° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 4,5 W
Materiaal: aluminium/glas


LED INSIDE CRI 80

290 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet 260 lm	**232435**	**119,00**
○ wit 290 lm	**232431**	**119,00**

BIG QUAD UP/DOWN
WL





IP54 30° 36000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 8,2 W
Materiaal: aluminium/glas


LED INSIDE CRI 80

Up	320 lm	3000 K
Down	320 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1005126**	**169,00**
○ wit	**1005125**	**169,00**

QUAD
WL





IP44 IK02 90° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 4,6 W
Materiaal: aluminium/glas


INSIDE

100 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet 80 lm	**232465**	**84,00**
○ wit 100 lm	**232461**	**84,00**

QUAD UP/DOWN 15
WL





IP44 IK02 110° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 8 W
Materiaal: aluminium/glas

INSIDE

Up	290 lm | 3000 K
Down	260 lm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet 260 lm	**232445**	**129,00**
○ wit 290 lm	**232441**	**129,00**





RUSTY® UP/DOWN
WL, rond





IP65 IK02 65° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: FeCSi-staal / aluminium


LED INSIDE CRI 80

Up	249 lm | 3000 K	254 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roest/antraciet	**1004651**	**279,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, vierkant





IP65 IK02 65° 25000h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: FeCSi-staal / aluminium

LED INSIDE CRI 80

Up	259 lm | 3000 K	260 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roest/antraciet	**1004650**	**279,00**


1006328 886

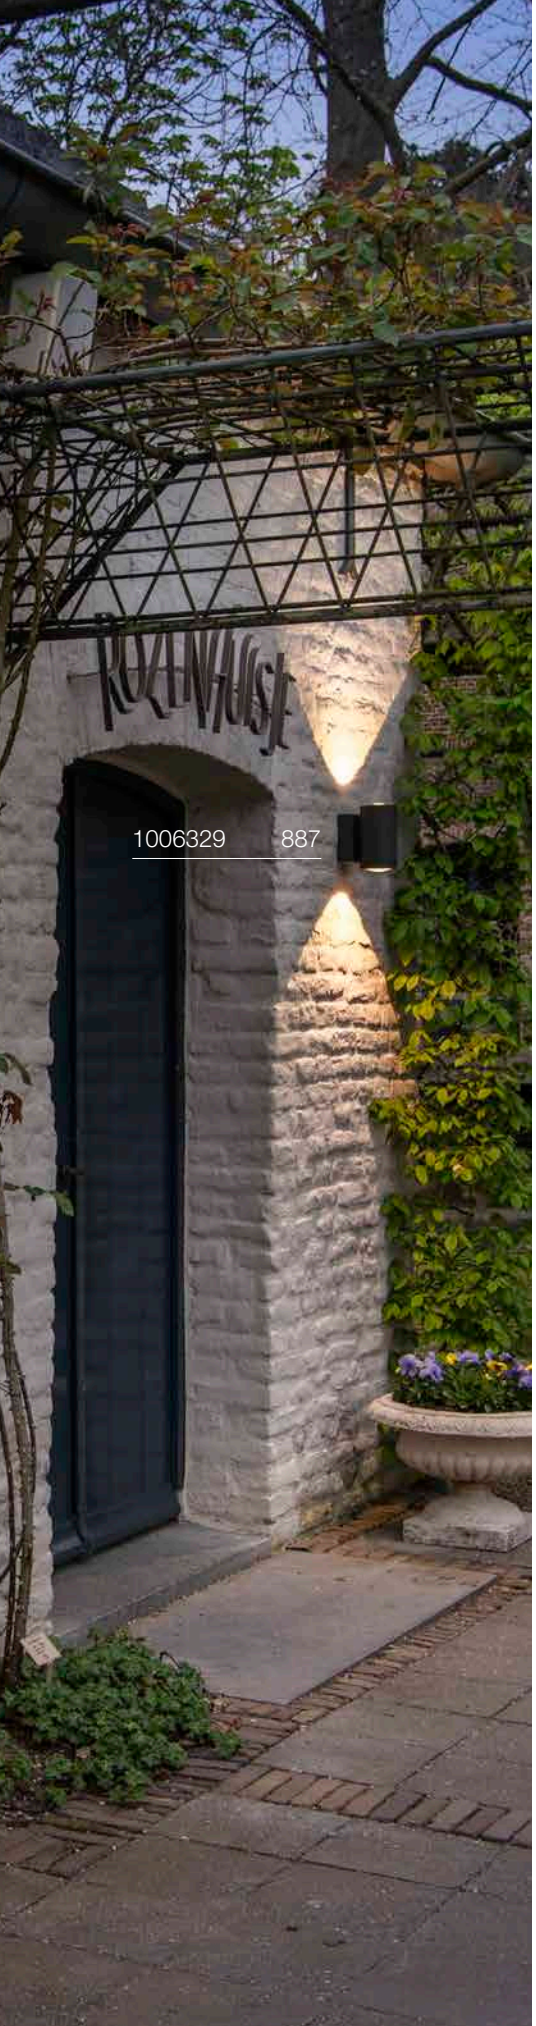

ENOLA® OCULUS
WL, single





IP65 IK03 100° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- De Occulus-optiek creëert een gecontoureerd, zuiver afgegrensd lichteffect op het betreffende oppervlak

LED INSIDE CRI 90

	1000 lm | 3000 K	1100 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006328**	**273,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**

ENOLA® OCULUS
WL, up/down





IP65 IK03 100° 30000h L70B50 37

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- De Occulus-optiek creëert een gecontoureerd, zuiver afgegrensd lichteffect op het betreffende oppervlak

LED INSIDE CRI 90

	940 lm | 3000 K	1060 lm | 4000 K
Up		
Down		

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006329**	**344,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**



1003440 889

ENOLA® ROUND S
WL, single





IP65 IK06 30° 30000h L70B50 10

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 60° als accessoire

LED INSIDE CRI 90

450 lm | 3000 K	500 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003422**	**200,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005262**	**16,40**

ENOLA® ROUND M
WL, single





IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare 19°, 60° en asymmetrische reflectoren en optieken als accessoires

LED INSIDE CRI 90

	860 lm | 3000 K	980 lm | 4000 K
Up		
Down	830 lm | 3000 K	950 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003423**	**245,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Lens 19°		
● zwart	**1005205**	**41,75**
Lens asymmetrisch		
◐ zwart/chroom	**1005206**	**41,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005207**	**24,75**

ENOLA® ROUND L
WL, single





IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systeemvermogen: 36 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 60° als accessoire

LED INSIDE CRI 90

3300 lm | 3000 K	3700 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003440**	**343,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005263**	**21,50**


1003441 891
Arredo3

ENOLA® ROUND S
WL, UP/DOWN

CCT





IP65 IK06 30° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 7,5 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld

LED INSIDE CRI 90

Up	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K
Down	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003424**	**245,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005262**	**16,40**

ENOLA® ROUND M
WL, UP/DOWN

CCT





IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare 19°, 60° en asymmetrische reflectoren en optieken als accessoires

LED INSIDE CRI 90

Up	830 lm	3000 K	900 lm	4000 K
Down	830 lm	3000 K	900 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003425**	**300,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Lens 19°		
● zwart	**1005205**	**41,75**
Lens asymmetrisch		
◐ zwart/chroom	**1005206**	**41,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005207**	**24,75**

ENOLA® ROUND L
WL, UP/DOWN

CCT





IP65 IK06 38° 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 55 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 60° als accessoire

LED INSIDE CRI 90

Up	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K
Down	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003441**	**470,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005263**	**21,50**


1003417 893

ENOLA® SQUARE S
WL, single





IP65 IK06 30° 30000h L70B50 10

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 60° als accessoire

INSIDE CRI 90

450 lm | 3000 K	500 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003416**	**200,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005262**	**16,40**

ENOLA® SQUARE M
WL, single





IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare 19°, 60° en asymmetrische reflectoren en optieken als accessoires

INSIDE CRI 90

860 lm | 3000 K	980 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003417**	**245,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Lens 19°		
● zwart	**1005205**	**41,75**
Lens asymmetrisch		
◐ zwart/chroom	**1005206**	**41,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005207**	**24,75**

ENOLA® SQUARE L
WL, single





IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systeemvermogen: 36 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 60° als accessoire

INSIDE CRI 90

3300 lm | 3000 K	3700 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003437**	**343,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005263**	**21,50**

ENOLA® SQUARE S
WL, UP/DOWN





IP65 IK06 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 7,5 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 60° als accessoire


Up	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K
Down	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1003418**	**245,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
antraciet	**1002853**	**7,75**
Reflector 60°		
chroom	**1005262**	**16,40**

ENOLA® SQUARE M
WL, UP/DOWN





IP65 IK06 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare 19°, 60° en asymmetrische reflectoren en optieken als accessoires


Up	830 lm	3000 K	950 lm	4000 K
Down	830 lm	3000 K	950 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1003419**	**300,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
antraciet	**1002853**	**7,75**
Lens 19°		
zwart	**1005205**	**41,75**
Lens asymmetrisch		
zwart/chroom	**1005206**	**41,75**
Reflector 60°		
chroom	**1005207**	**24,75**

ENOLA® SQUARE L
WL, UP/DOWN





IP65 IK06 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 55 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Eenvoudig aanpasbare lichtbundel met verwisselbare reflector 60° als accessoire

Up	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K
Down	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1003438**	**470,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
antraciet	**1002853**	**7,75**
Reflector 60°		
chroom	**1005263**	**21,50**

ENOLA® S/M/L
Reflector



S | H: 1,85 cm Ø: 4,5 cm
M | H 4 cm Ø: 7,5 cm
L | H: 6,96 cm Ø: 11 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Variant	Art. nr.	EUR
chroom **| S**	**1005262**	**16,40**
chroom **| M**	**1005207**	**24,75**
chroom **| L**	**1005263**	**21,50**

ENOLA® M
Lens 34°





Ø: 7,5 cm
H: 3,8 cm
Materiaal: staal/polycarbonaat (PC)

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1005205**	**41,75**

ENOLA® M
Lens asymmetrisch



Ø: 7,5 cm
H: 3 cm
Materiaal: staal/polycarbonaat (PC)

Variant	Art. nr.	EUR
zwart/chroom	**1005206**	**41,75**








EASY TO INSTALL

1

BEVESTIGING AAN DE WAND.


Schroef de montageplaat met de bevestigingsschroeven aan de wand.

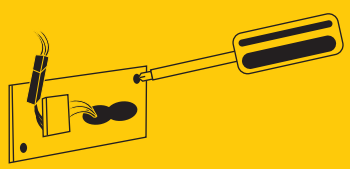

2

GEMAKKELIJK VERBINDEN.

Verbind de contactdoos voor de stroomvoorziening met het armatuur.

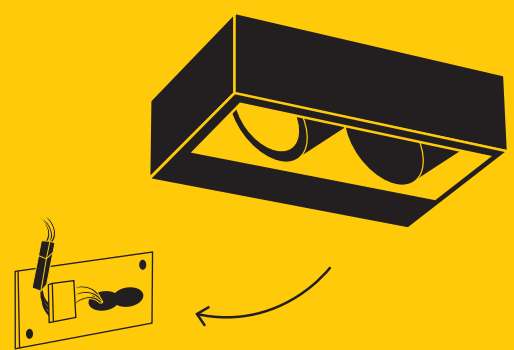

3

NAUWKEURIG EN VEILIG VERBINDEN.

Hang het armatuur in de praktische montage-nok op de montageplaat en schroef de armatuurbehuizing vast.




KLAAR!


Omdat efficiëntie altijd loont zijn SLV-armaturen eenvoudig, snel en betrouwbaar te installeren. Met vaste montageplaten, inhangbare armatuurkoppen, veerklemverbindingen, doorlusbedrading, kabeldoorvoeren en andere kenmerken, bieden zij doorslaggevende voordelen: je bespaart tijd, moeite en kosten.

INHANGBARE ARMATUURKOPPEN.

Ook bij onze ENOLA®-serie kan de armatuurkop van de aan de wand bevestigde montageplaat afgehaald worden. Zo heb je beide handen vrij om het armatuur veilig vast te schroeven nadat ze is opgehangen via de geïntegreerde montage-nok en de elektrische aansluiting via de stekkerverbinding.








HANDIGE VEERKLEMVERBINDINGEN.

De wandarmaturen overtuigen door moderne eenvoud. Ze zijn ook snel en gemakkelijk te installeren: je hoeft alleen maar de aansluitkabels rechtstreeks zonder gereedschap aan te sluiten en de koppeling van de montageplaat aan te sluiten op de stekker van het armatuur – klaar!




Aansluiting van de stroomdraden



Eenvoudig insteken

VOLLEDIG DOORGELUST.

Veel van onze wand- en plafondarmaturen laten zien hoe eenvoudig doorvoerbedrading in de praktijk is. Dit komt doordat er twee kabelinvoeren in de montageplaat zijn aangebracht. De veerklem heeft ook twee aansluitmogelijkheden. Dit betekent dat meerdere armaturen snel en eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd.




Veilige kabelinvoer



Volledig doorgelust

GRAFIT
WL, rond, sensor, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/acryl

- PIR-sensor, instelbaar bereik 10-2000 lx en 8 s-8 min. Detectiebereik tussen 6-10 m afh. van de montagehoogte van het armatuur

SOCKET INSIDE 11 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006179**	**90,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005303 9,60 EUR

GRAFIT
WL, rond, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/acryl

SOCKET INSIDE 11 W


Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006178**	**80,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005303 9,60 EUR



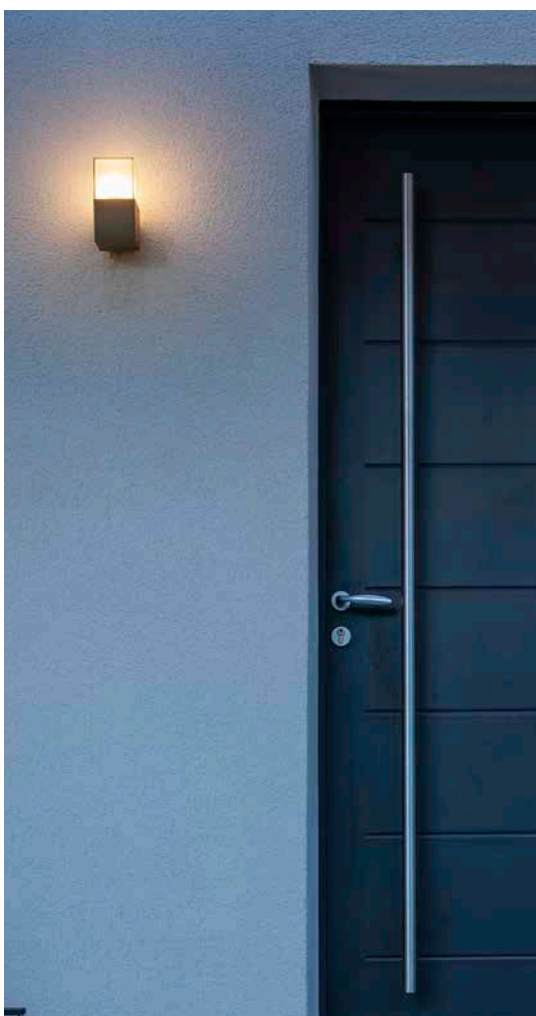

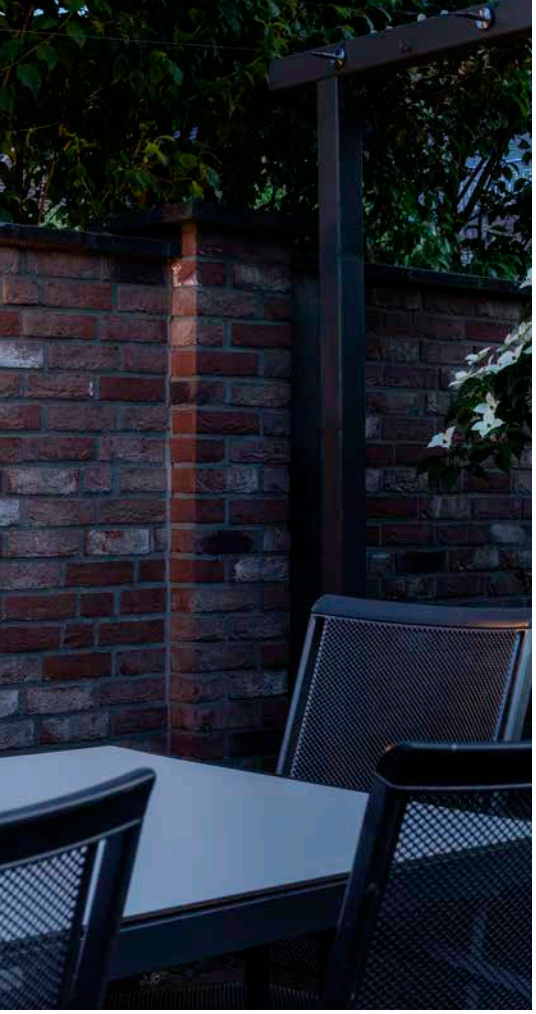


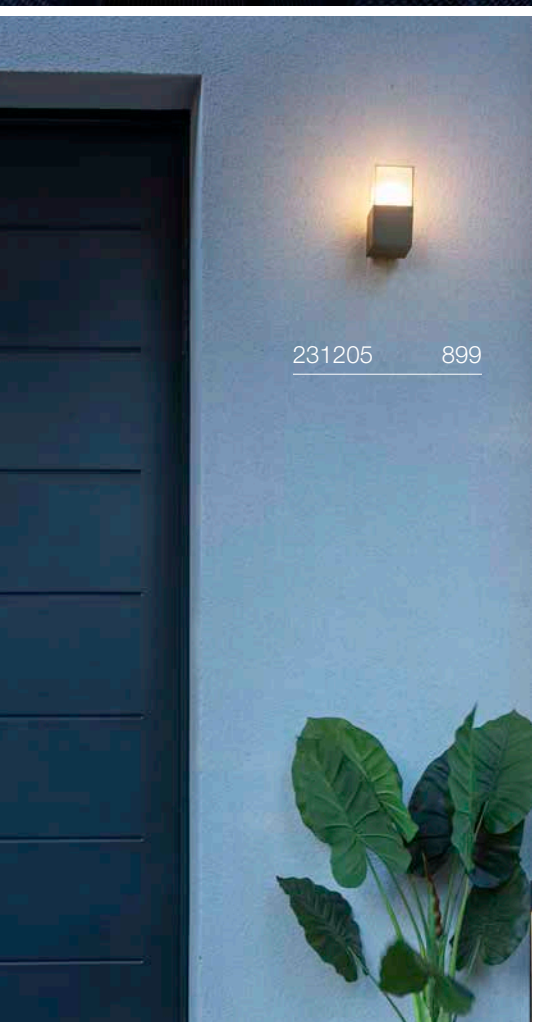

GRAFIT
WL, rechthoekig, sensor, E27

IR





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/acryl

- PIR-sensor, instelbaar bereik 10-2000 lx en 8 s-8 min. Detectiebereik tussen 6-10 m afh. van de montagehoogte van het armatuur

SOCKET INSIDE 11 W

Sokkel: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 11,5 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006183**	**90,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000 h

Art.nr.: 1005302 12,25 EUR

GRAFIT
WL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/kunststof

SOCKET INSIDE 11 W


Sokkel: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 11,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231205**	**80,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h


Art.nr.: 1005303 9,60 EUR



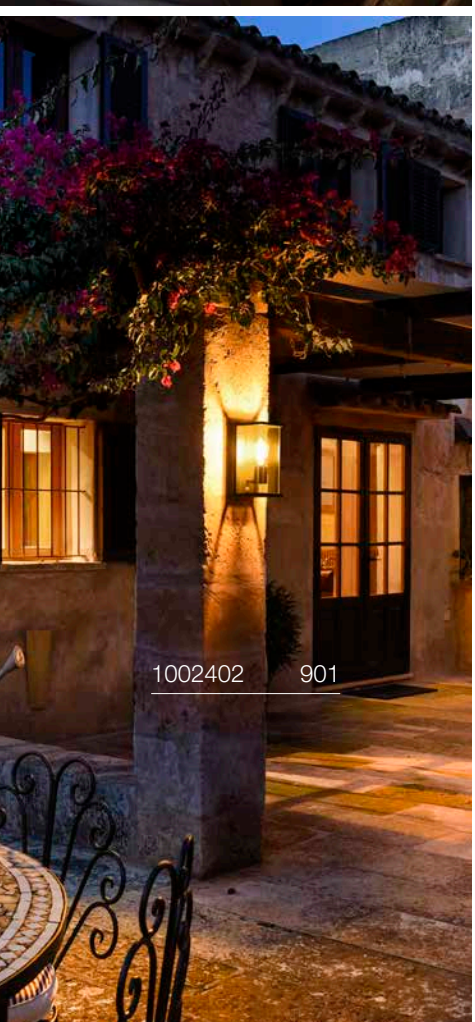

SQUARE
WL, E27







220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 304





Sokkel: 1xE27	max. Ø: 7 cm	L: 13 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1000336**	**224,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000 h


Art.nr.: **1008641** **7,50 EUR**

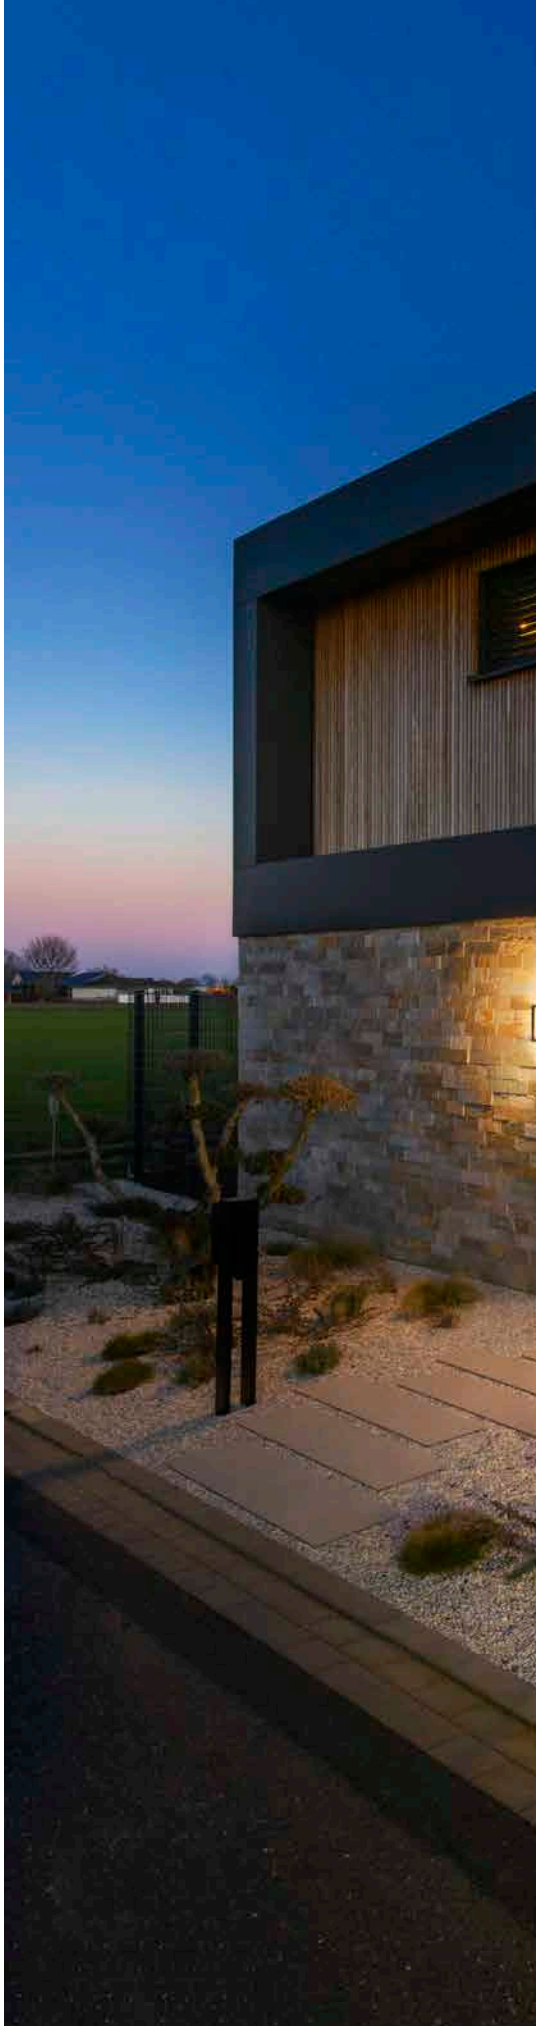

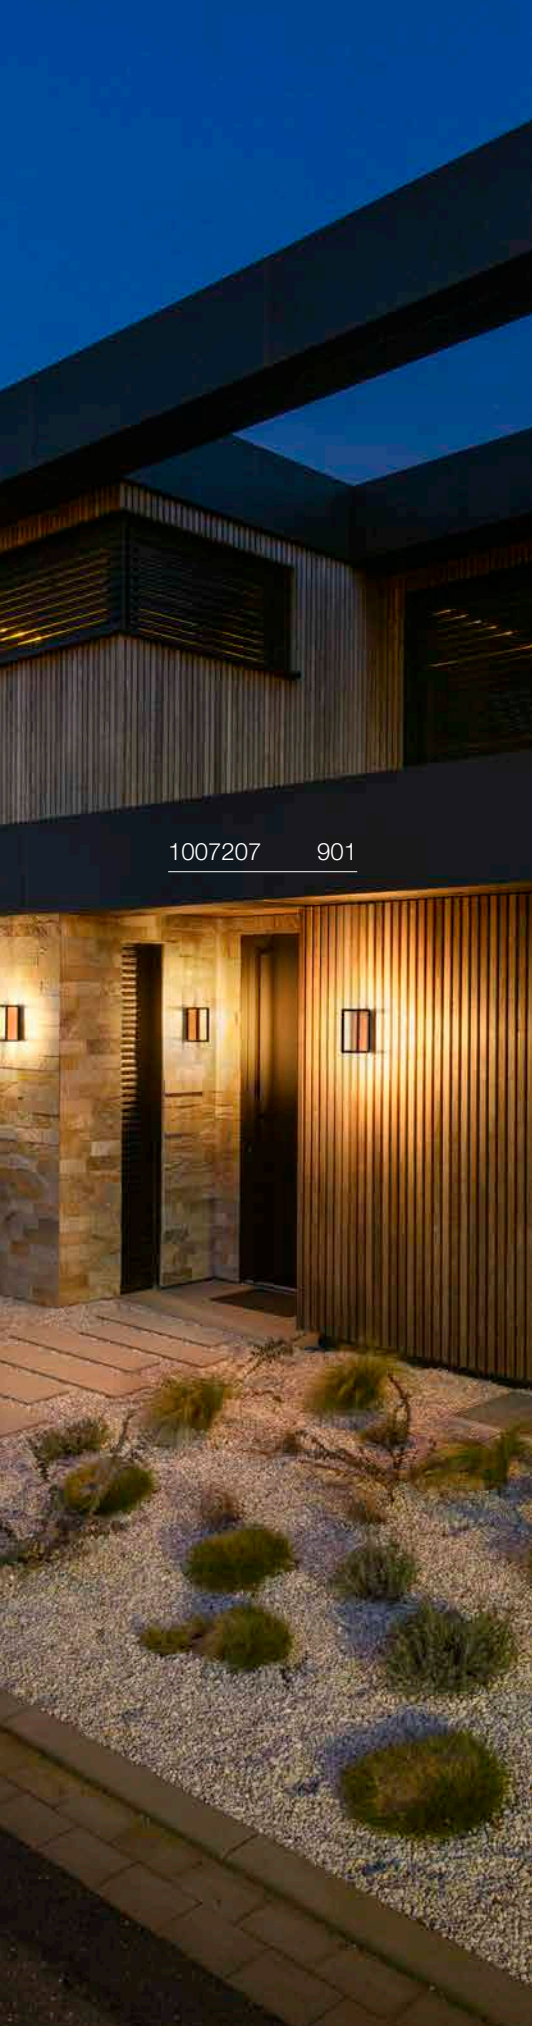

QUADRULO
WL





IP55 IK04 30000h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 7,4 W
Materiaal: aluminium/acryl

LED INSIDE CRI 80


270 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet/bruin 280 lm	**1007207**	**179,00**
antraciet 270 lm	**1005201**	**164,00**

QUADRULO SENSOR
WL, E27

IR





IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

- PIR-sensor, instelbaar bereik afhankelijk van de montagehoogte van het armatuur max. 8 m.

SOCKET INSIDE 15 W


Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 8 cm | L: 18 cm

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1002402**	**169,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000 h


Art.nr.: **1005265** **26,50 EUR**


1002403 903

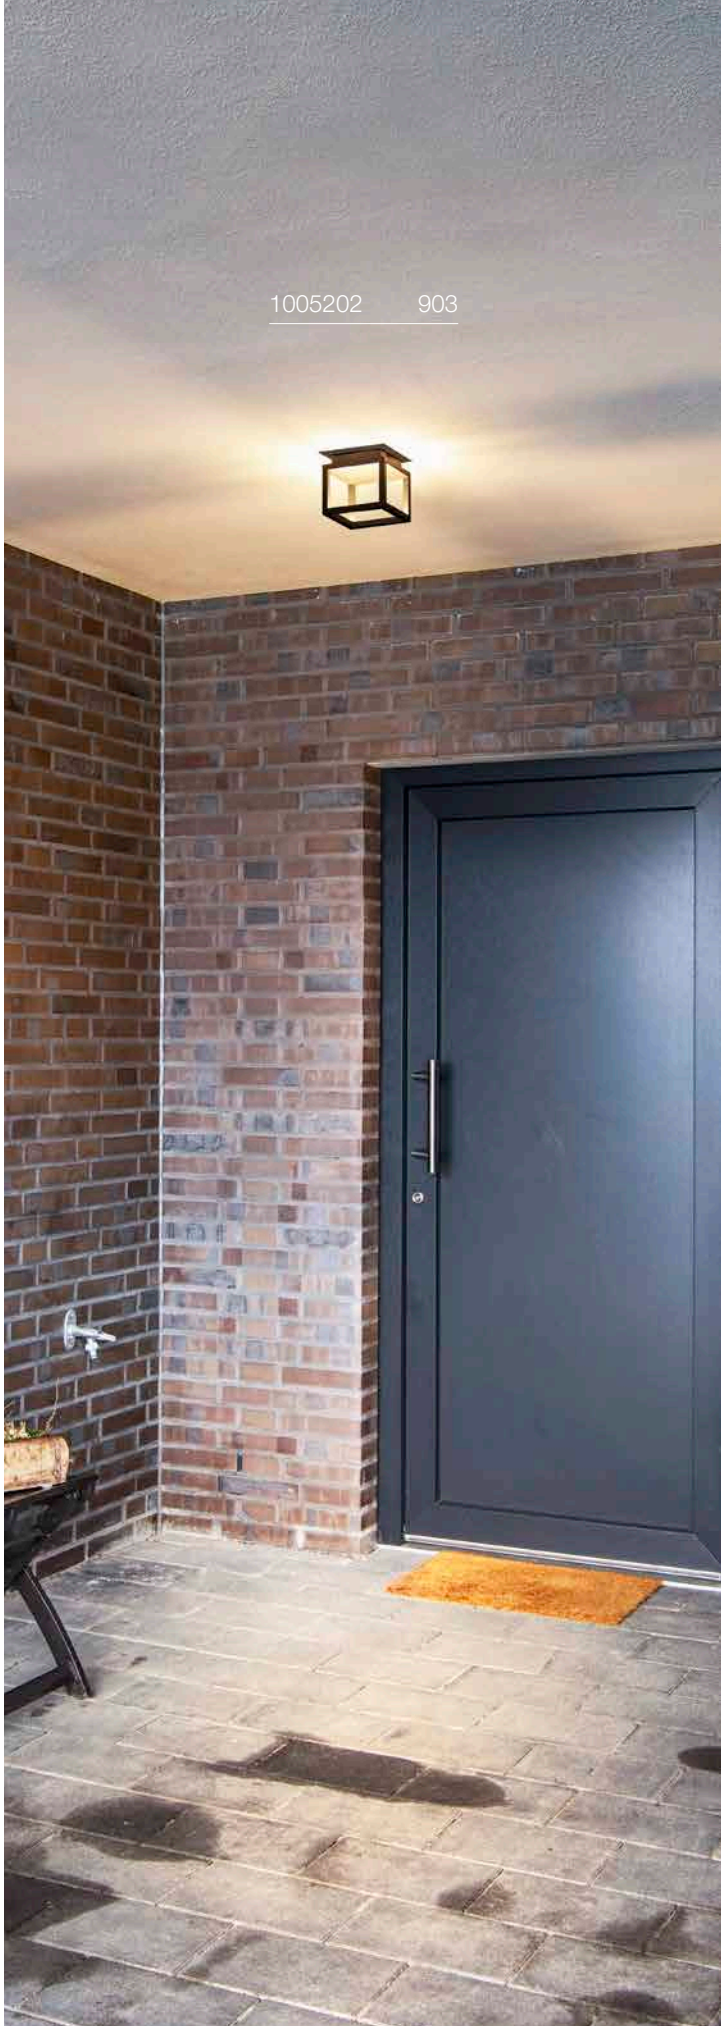
1005202 903

QUADRULO
WL, E27





IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 15 W


Sokkel: 1xE27 max. Ø: 8 cm | L: 18 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002403**	**149,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005268 12,25 EUR

QUADRULO
CL





IP55 IK02 30000 h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Systeemvermogen: 7,5 W
Materiaal: aluminium/acryl


LED INSIDE CRI 80

230 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1005202**	**164,00**

MERIDIAN BOX
WL, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17,5 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**230045**	**99,00**
● grijs	**230044**	**99,00**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000 h

Art.nr.: 1005307 12,50 EUR

MERIDIAN
WL, E27





IP54 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)


SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17,5 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**230445**	**79,00**
● grijs	**230444**	**79,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

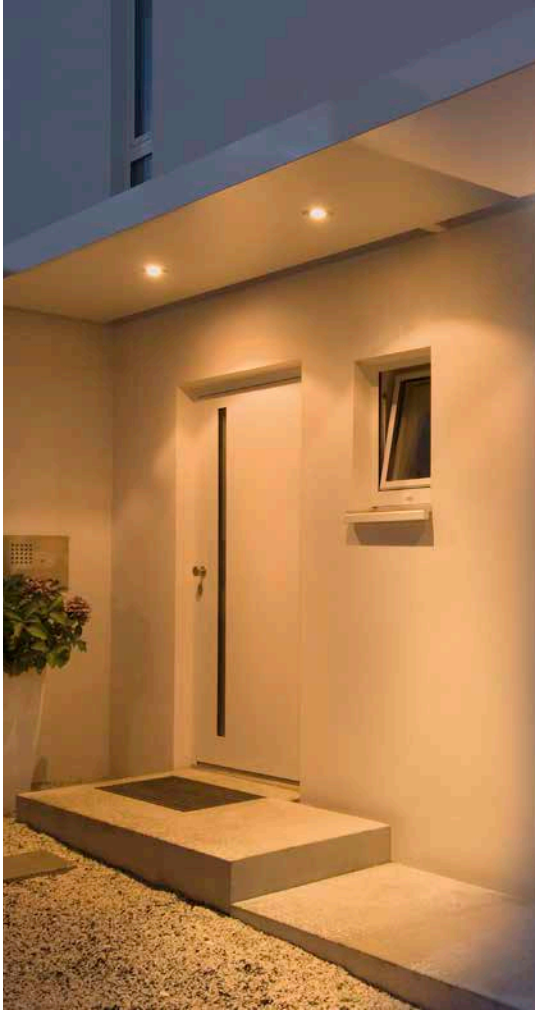



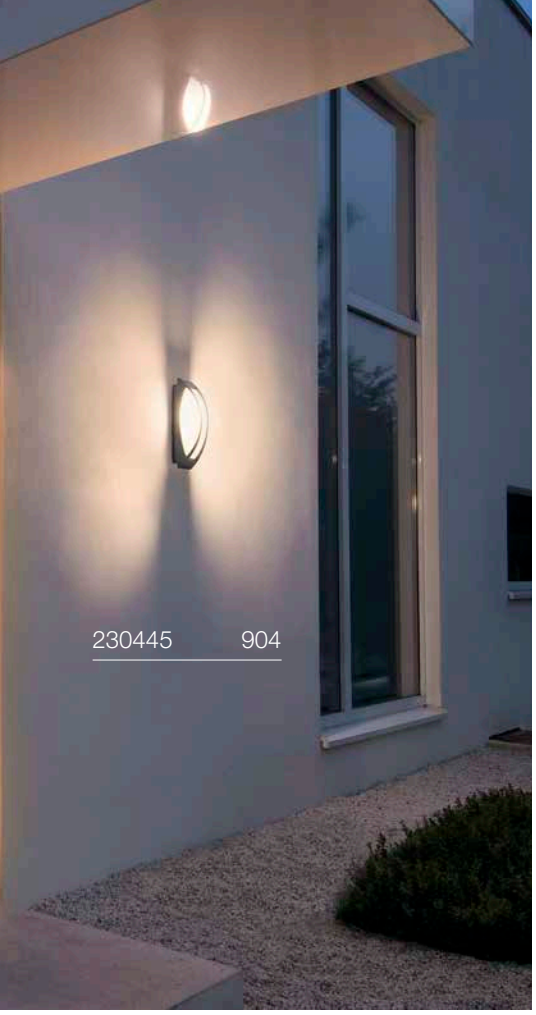




MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

MR





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Het lichtniveau van de omgeving en inschakelduur kunnen worden ingesteld

SOCKET INSIDE 25 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm


Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**230085**	**164,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)


SOCKET INSIDE 25 W


Sokkel: 1xE27 max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**230655**	**109,00**
roest	**230657**	**109,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h


Art.nr.: 1005268 12,25 EUR

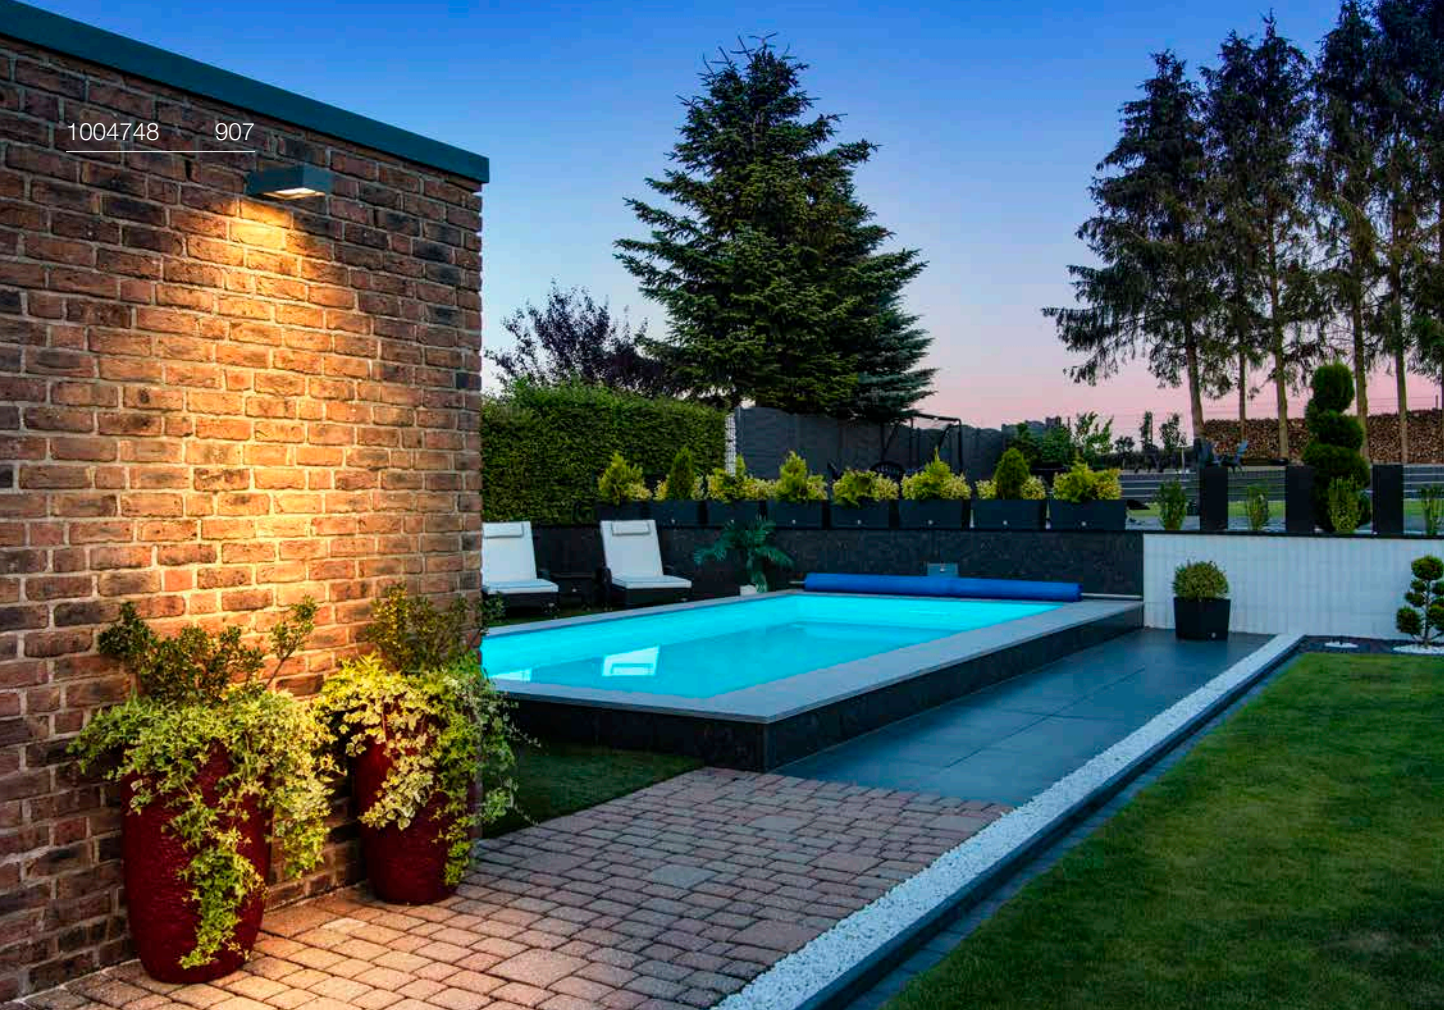
1004748 907

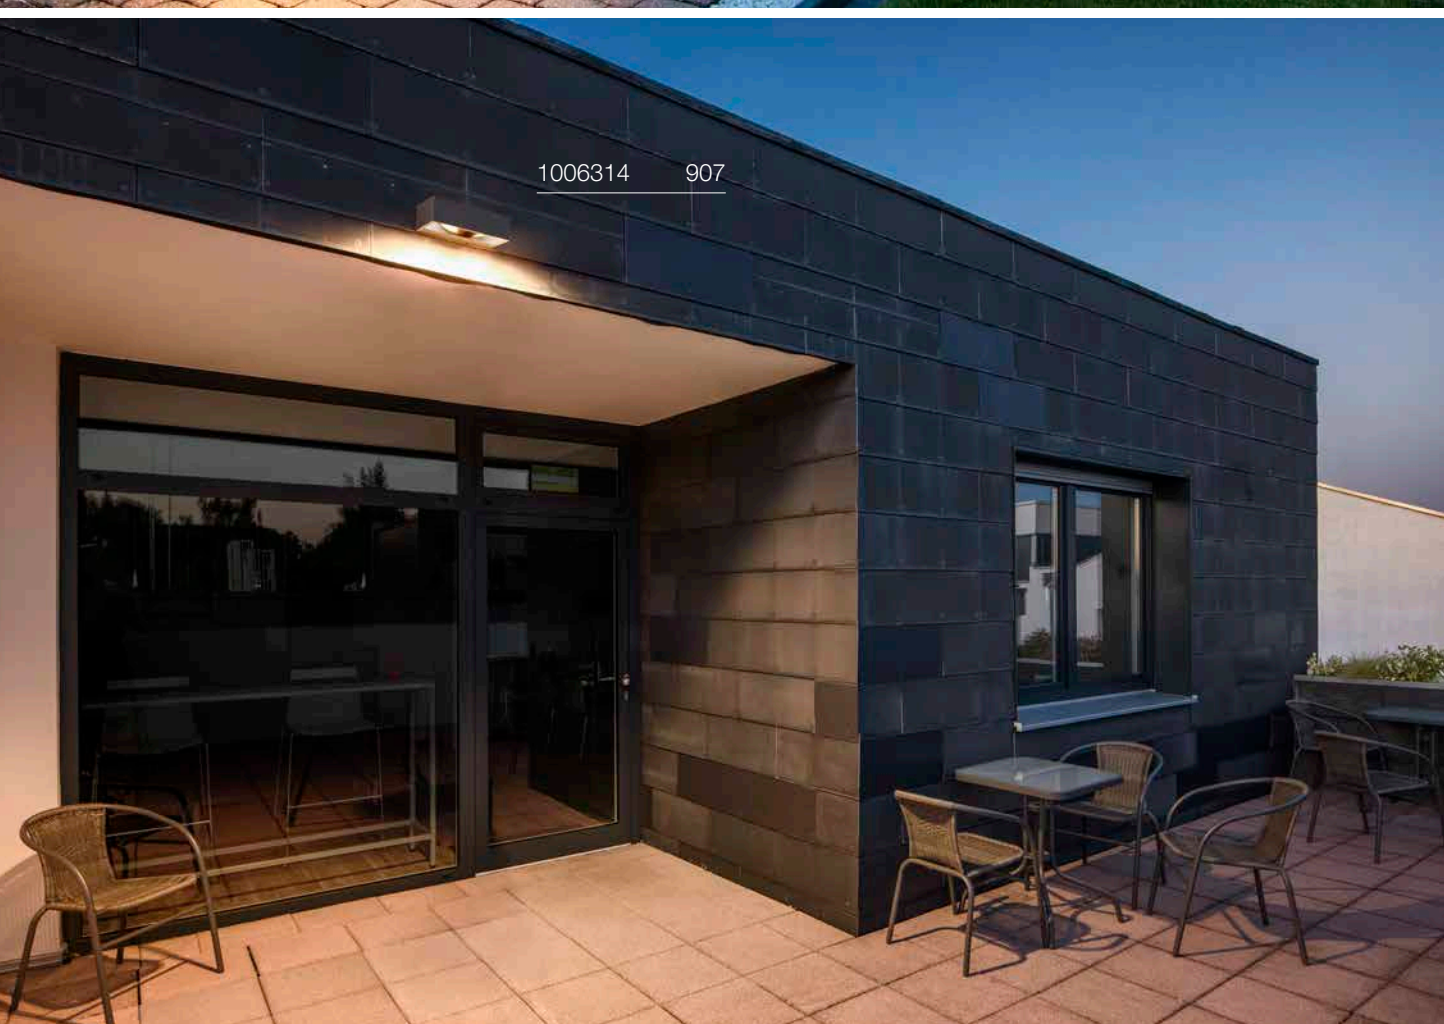
1006314 907

ESKINA FRAME
WL





IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld


INSIDE CRI 80

Direct	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004747**	**224,00**

ESKINA FRAME
WL, double





IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 27 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld


INSIDE CRI 80

Spot 1	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K
Spot 2	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004748**	**274,00**

ESKINA FRAME
WL, double





C IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 27 W
Materiaal: aluminium

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld


INSIDE CRI 80

Spot 1	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K
Spot 2	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006314**	**274,00**

BOOKAT
WL





IP65 IK05 30 000 h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

INSIDE CRI 80


920 lm | 3000 K	990 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1005443**	**204,00**

TAHA II
WL, PHASE

NEW





C,L IP65 IK02 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

INSIDE CRI 80


450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1010195**	**199,00**

TAHA II
WL, Sensor

NEW





C,L IP65 IK02 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium

- Primaire en replica-functionaliteit. Optie om extra armaturen zonder sensor te bedienen

INSIDE CRI 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	**1010196**	**239,00**






OVALISK SENSOR
WL

CCT
IR





IP65 IK02 30000h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,6 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- PIR-sensor, instelbaar bereik 3-1000 lx en 8s-12 min. Detectiebereik max. 8m afhankelijk van de montagehoogte van het armatuur

LED INSIDE CRI 80


580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004679**	**304,00**

OVALISK
WL

CCT





IP65 IK02 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,2 W
Materiaal: aluminium/glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld


LED INSIDE CRI 80

580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004678**	**284,00**

PEMA®
WL





IP55 IK03 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 3,8 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80

190 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231015**	**118,00**
○ wit	**231010**	**118,00**
● grijs	**231012**	**118,00**








PEMA®
WL





IP54 IK05 110° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 7,7 W
Materiaal: aluminium/glas

LED INSIDE CRI 80


640 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002069**	**129,00**
○ wit	**1002070**	**129,00**

PEMA®
WL

CCT





IP65 IK02 30000h L70B50 10

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium/glas


LED INSIDE CRI 80

1340 lm | 3000 K | 1420 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1003453**	**144,00**
● grijs	**1003454**	**144,00**

PEMA®
WL, E27





IP65 20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 21 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**230030**	**106,00**
● grijs	**230034**	**106,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: **1005289** **10,25 EUR**

ASTINA
WL, QPAR51





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 11 W

Sokkel: 2xGU10 | L: 9 cm


Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**228775**	**83,00**
wit	**228771**	**83,00**
aluminium	**228776**	**88,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | EEK = G
6 kW/1000 h

Art.nr.: 1005273 9,99 EUR

ASTINA STEEL
WL, QPAR51





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 304


SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**233302**	**124,00**


GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | EEK = G
6 kW/1000 h

Art.nr.: 1005273 9,99 EUR

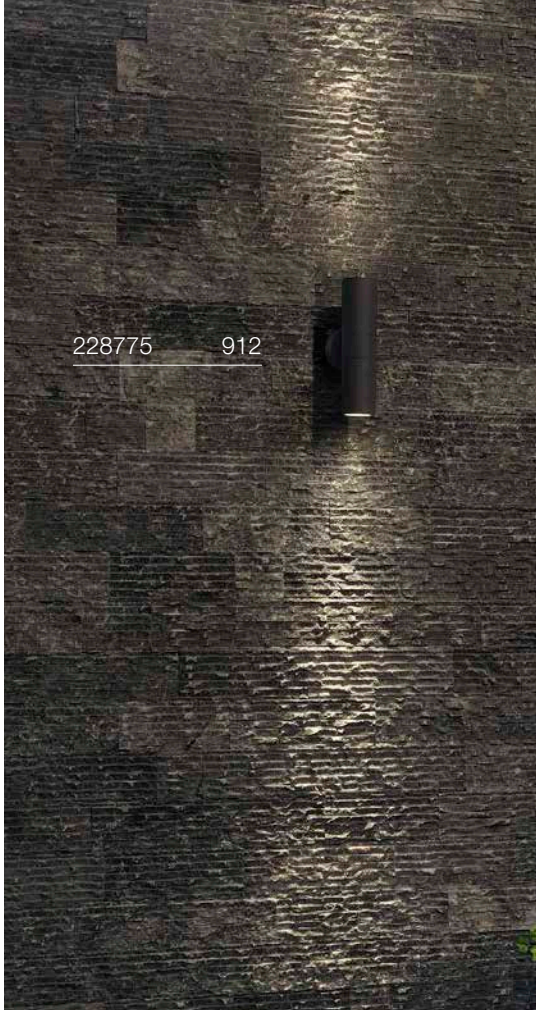




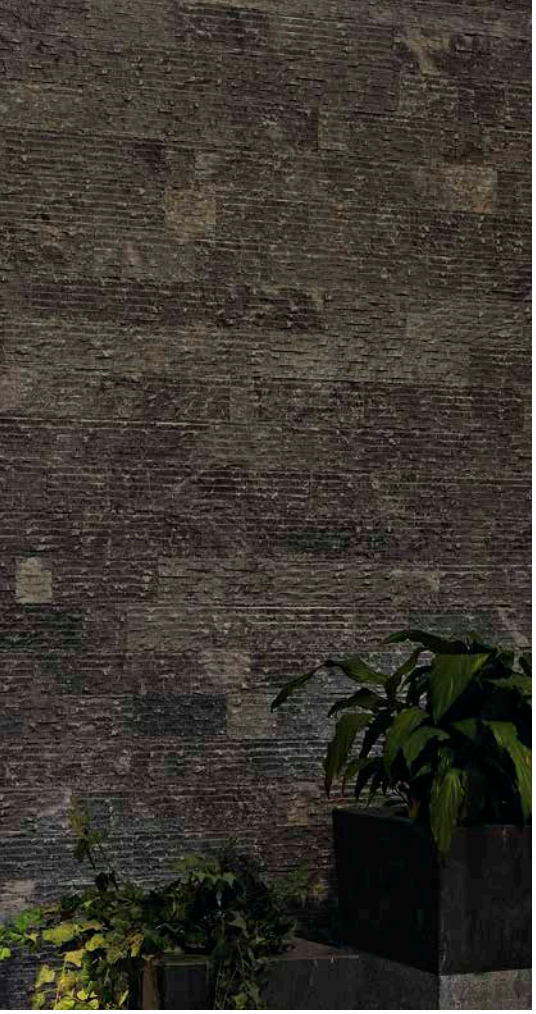

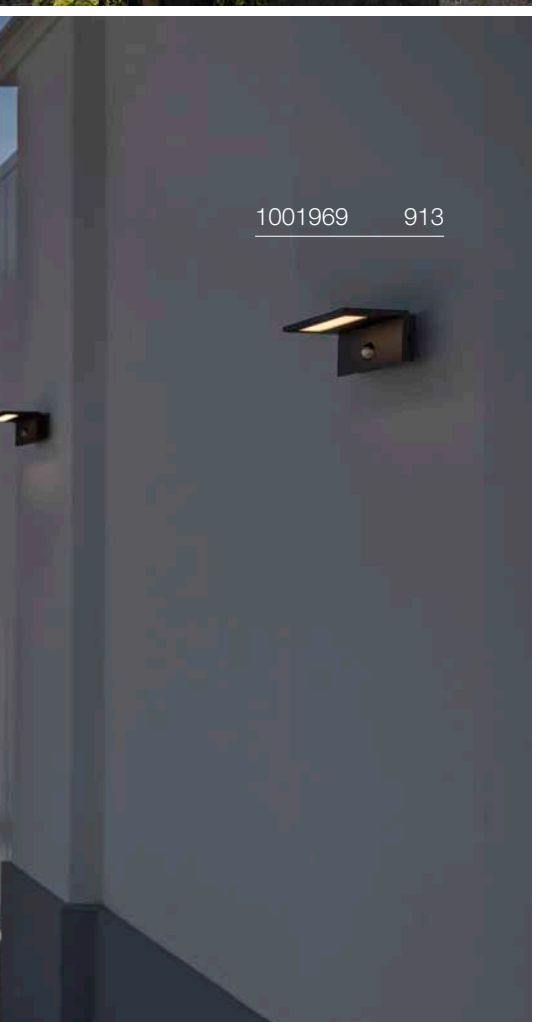

ANGOLUX SENSOR
WL





IP44 IK02 100° 25000h L80B50 20

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 9,8 W
Materiaal: aluminium

- PIR-sensor, instelbaar bereik 10-2000 lx en 8 s-8 min. Detectiebereik tussen 6-10 m afhankelijk van de montagehoogte van het armatuur
- Beschermingsgraad IP44 alleen bij montage met lichtuittreding naar beneden.


LED INSIDE CRI 80

750 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1001969**	**181,00**
○ wit	**1001970**	**181,00**

ANGOLUX
WL





IP44 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 80 mA
Systeemvermogen: 6,8 W
Materiaal: aluminium

- Beschermingsgraad IP44 alleen bij montage met lichtuittreding naar beneden.

LED INSIDE CRI 80


550 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231355**	**161,00**
○ wit	**231351**	**161,00**


1002505 914

VILUA S
WL





IP54 IK02 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: aluminium/glas


LED INSIDE CRI 80

405 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002503**	**159,00**

VILUA L
WL





IP54 IK02 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 17 W
Materiaal: aluminium/glas


LED INSIDE CRI 80

940 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002504**	**199,00**

VILUA
WL, UP/DOWN





IP54 IK02 100° 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 16 W
Materiaal: aluminium/glas


LED INSIDE CRI 80

Up	400 lm | 3000 K
Down	400 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002505**	**199,00**

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**233115**	**99,00**
● grijs	**233114**	**99,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR


Artikel	Art. nr.	EUR
Frame opbouwmontage		
● grijs	**233214**	**21,75**

233114 916

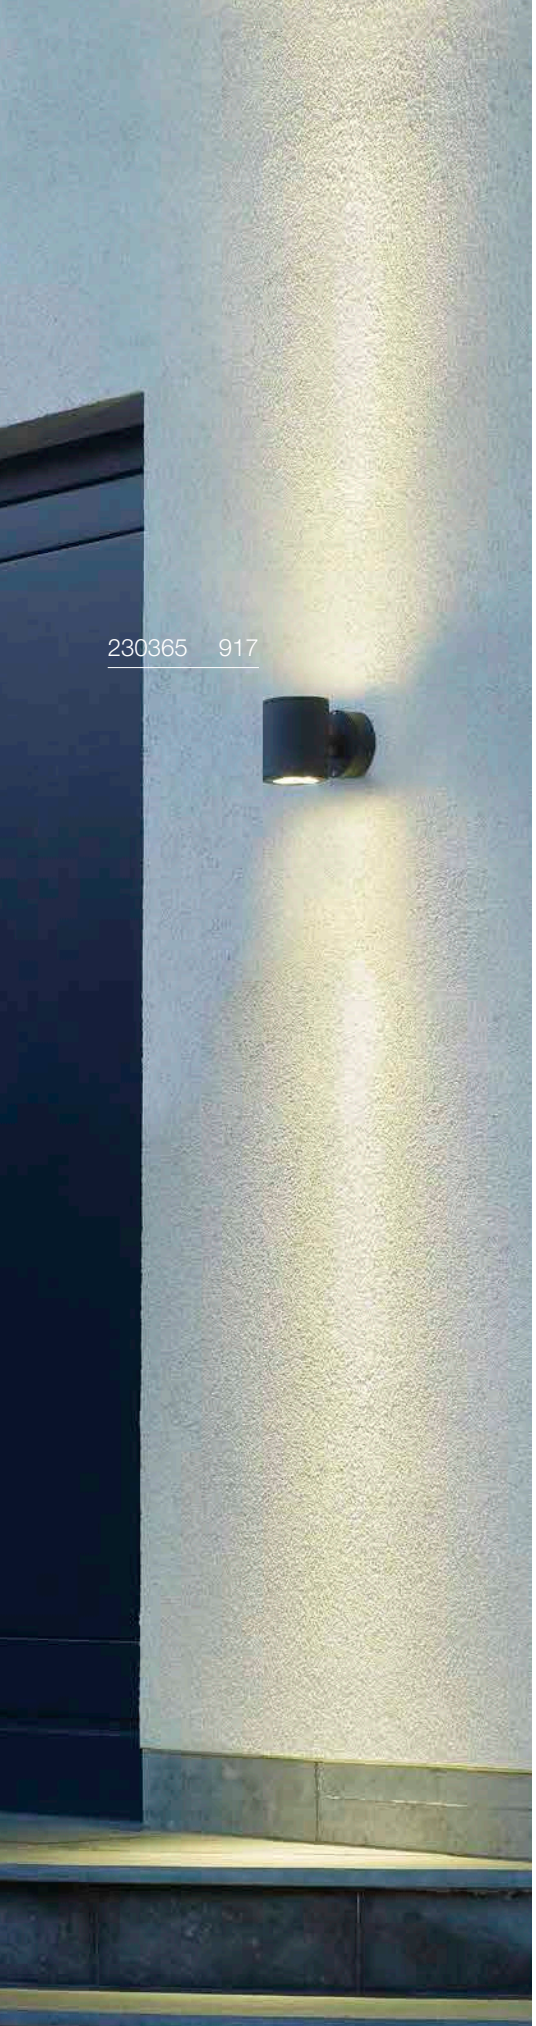

SITRA
WL, UP/DOWN, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sokkel: 2xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**230365**	**99,00**


GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005272 11,50 EUR

SITRA
WL, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sokkel: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**230355**	**69,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | EEK = G
7 kW/1000 h


C,L

Art.nr.: 1005271 11,50 EUR


1000334 918

ROX
WL, UP/DOWN, QPAR111





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 2xGU10


Variant	Art. nr.	EUR
aluminium	**1000334**	**191,00**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000 h

Art.nr.: 1005298 85,00 EUR

DELWA
WL





IP44 IK02 100° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/glas


LED INSIDE CRI 80

840 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1000342**	**212,00**
wit	**1000340**	**212,00**

WALLYX
WL, QPAR51





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10	L: 7,6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**227195**	**119,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: **1005077** **7,50 EUR**










DOWNUNDER OUT
WL, rond





IP65 IK02 60° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 4,3 W
Materiaal: aluminium


INSIDE CRI 80

150 lm | 3000 K	160 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002868**	**134,00**

DOWNUNDER OUT
WL, vierkant





IP65 IK02 60° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 4,3 W
Materiaal: aluminium

INSIDE CRI 80


150 lm | 3000 K	160 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002869**	**134,00**


1008542 923

ABRIDOR HYBRID
WL





IP65 IK07 30000h L80B50 80 90°

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Systeemvermogen: 6,8 W
Materiaal: aluminium

- Werking op zonne-energie en 230V mogelijk
- 3 verschillende modi
- Accu opladen via zonne-energie

LED INSIDE CRI 80


600 lm | 2200 K	650 lm | 2700 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1008542**	**199,00**


1002990 925

ABRIDOR
WL





IP55 IK03 100° 90° 30000h L70B50


100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systeemvermogen: 12 W
Materiaal: aluminium

950 lm|3000 K | 980 lm|4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002989**	**179,00**

ABRIDOR SENSOR
WL





IP54 IK03 100° 90° 30000h L70B50


100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systeemvermogen: 12 W
Materiaal: aluminium

- PIR-sensor, instelbaar bereik 10-2000 lx en 5 s-10 min. Detectiebereik tussen 6-9 m afhankelijk van de montagehoogte van het armatuur

950 lm|3000 K | 980 lm|4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002990**	**199,00**

ORDI II SENSOR
WL

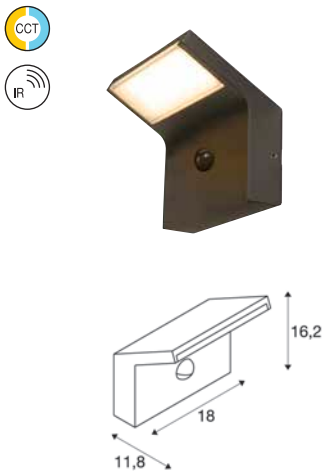

IP54 IK07 50 000 h L80B20 10

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium


- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Primaire en replica-functionaliteit
- PIR-sensor, instelbaar bereik 20-2000 lx en 8 s-8 min. Detectiebereik tussen 8-9 m afhankelijk van de montagehoogte van het armatuur

LED INSIDE CRI 80

700 lm | 2200 K | 850 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 700/850 lm	**1008723**	**209,00**
○ wit 750lm/900lm	**1008724**	**209,00**

ORDI II
WL, PHASE

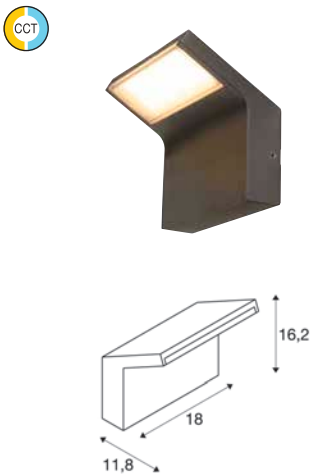

C,L IP65 IK07 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium


- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld


LED INSIDE CRI 80


700 lm | 2200 K | 850 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 700 lm	**1008721**	**189,00**
○ wit 750 lm	**1008722**	**189,00**



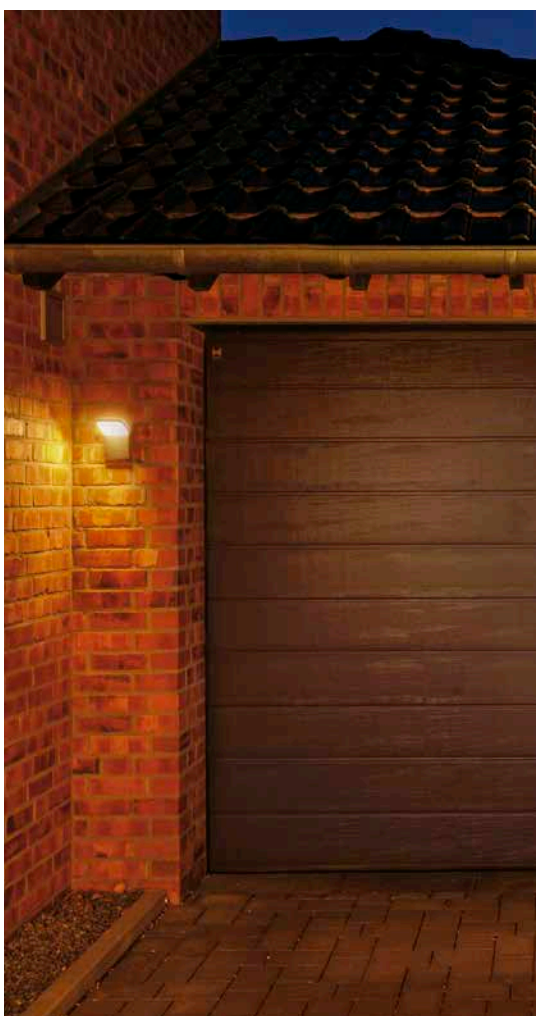


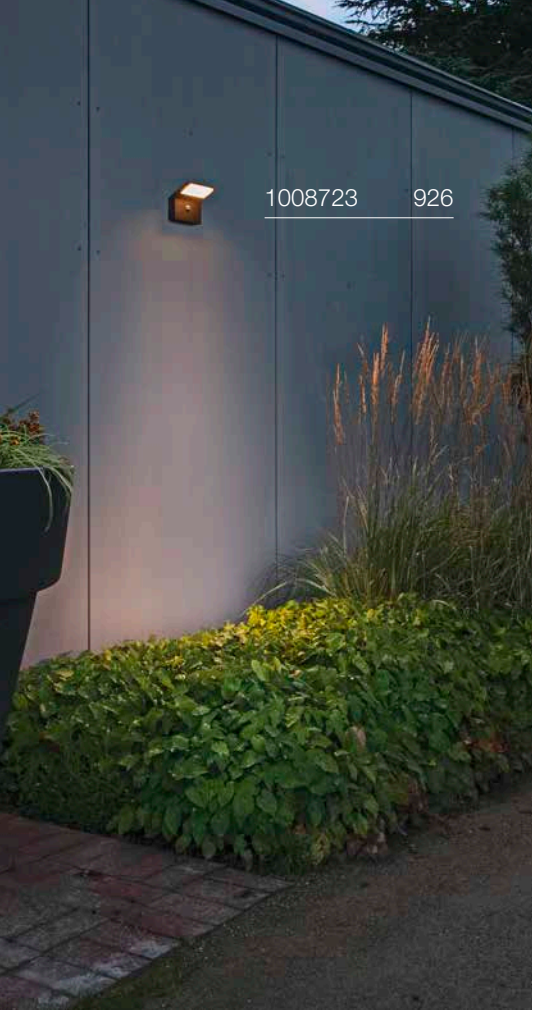

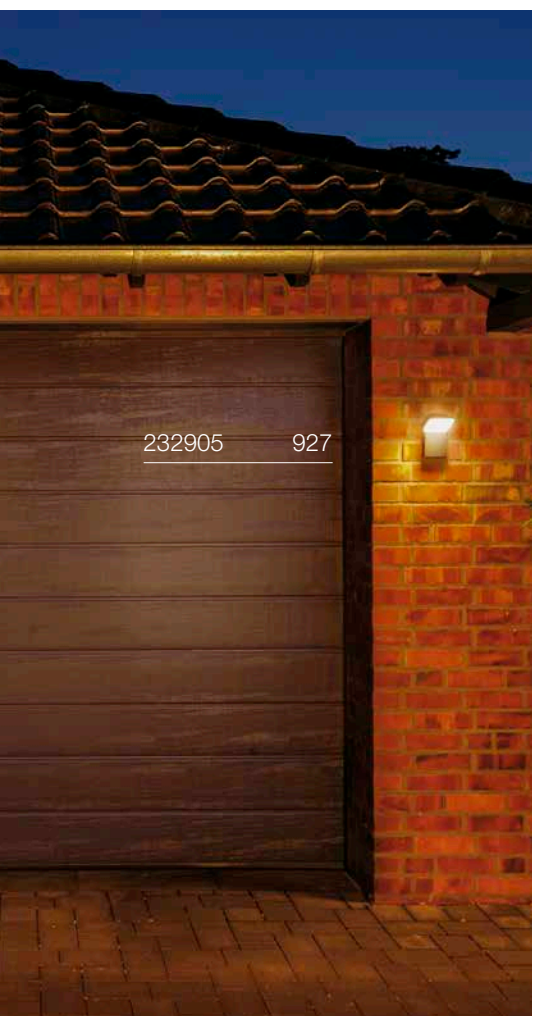

ORDI
WL





IP44 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80


740 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232905**	**129,00**

ORDI SENSOR
WL

IR






IP44 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Systeemvermogen: 9 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE CRI 80

740 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232915**	**149,00**

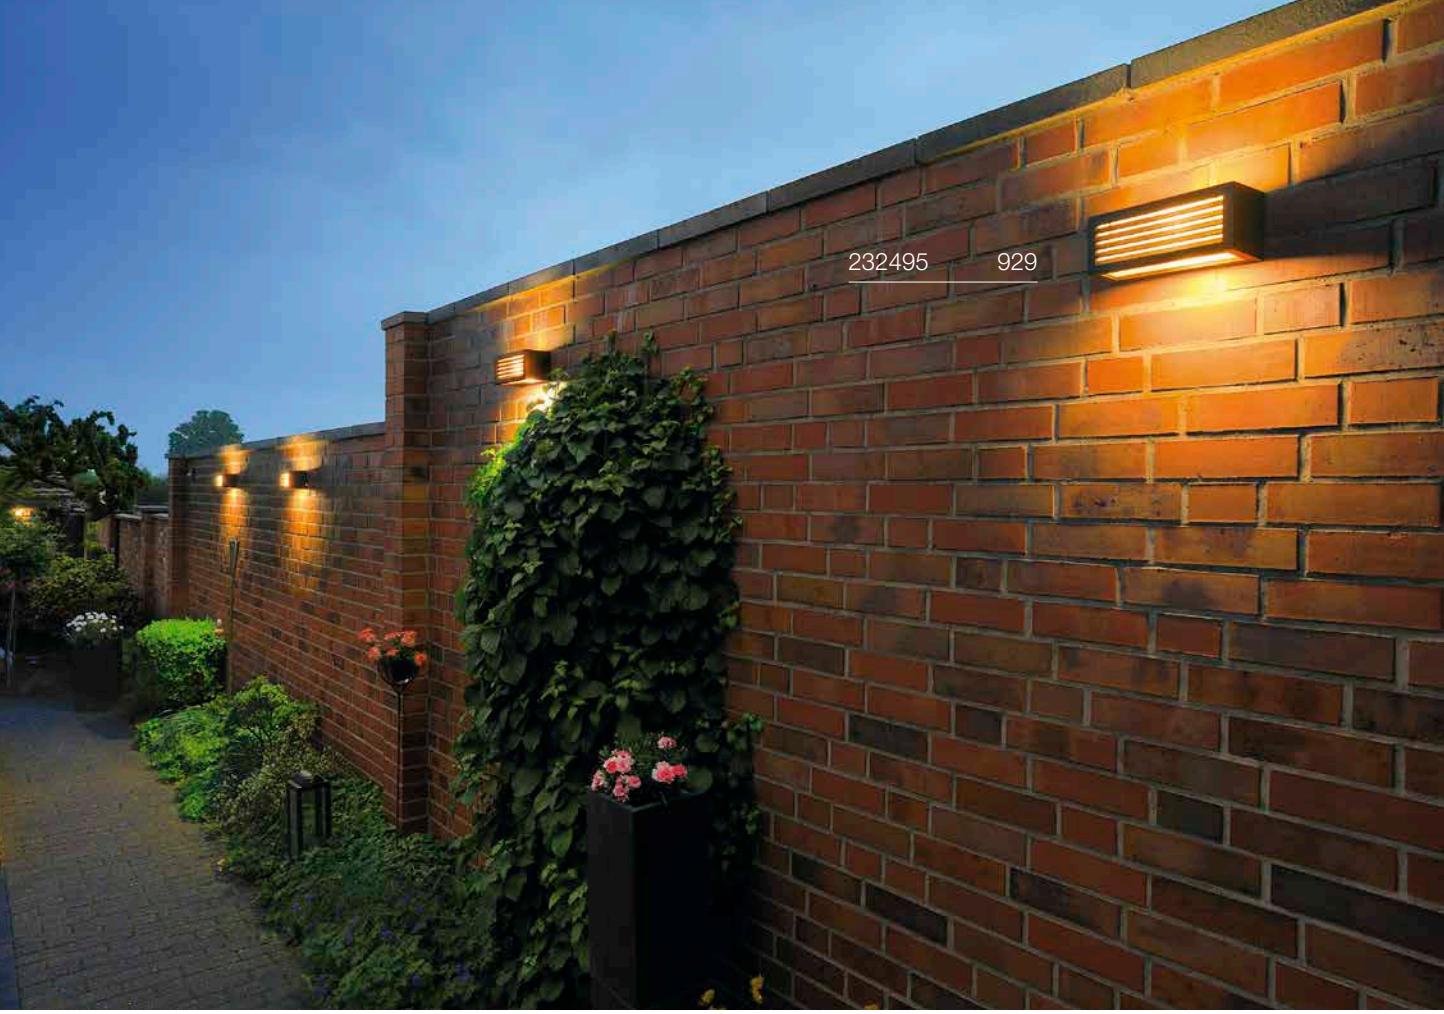

232495 929


1002035 929

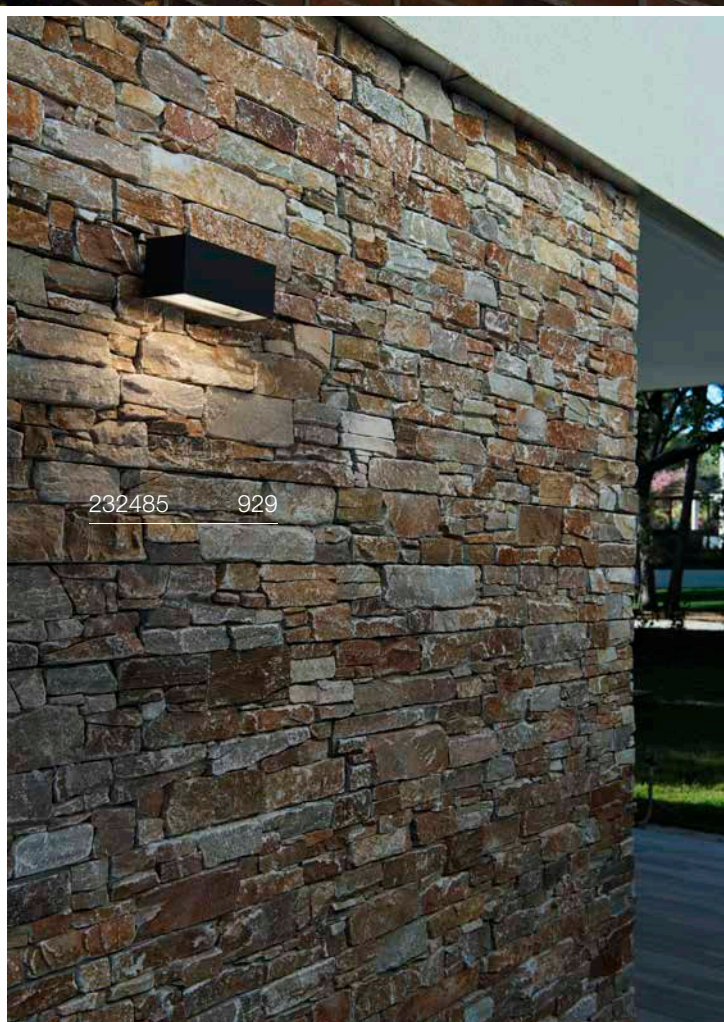
232485 929

BOX-L
WL, E27





IP54

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/acryl

SOCKET INSIDE 18 W

Sokkel: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 17,5 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232495**	**104,00**
○ wit	**232491**	**104,00**
● roest	**232497**	**104,00**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000 h

Art.nr.: 1005307 12,50 EUR

BOX-L
WL





IP54 IK05 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium/acryl


LED INSIDE CRI 80

600 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002035**	**128,00**

BOX
WL, UP/DOWN, QT-DE12





IP44 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 80 W


Sokkel: 1xR7s 78 mm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232485**	**99,00**

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E
9 kW/1000 h


Art.nr.: 1005287 24,00 EUR


232101 931

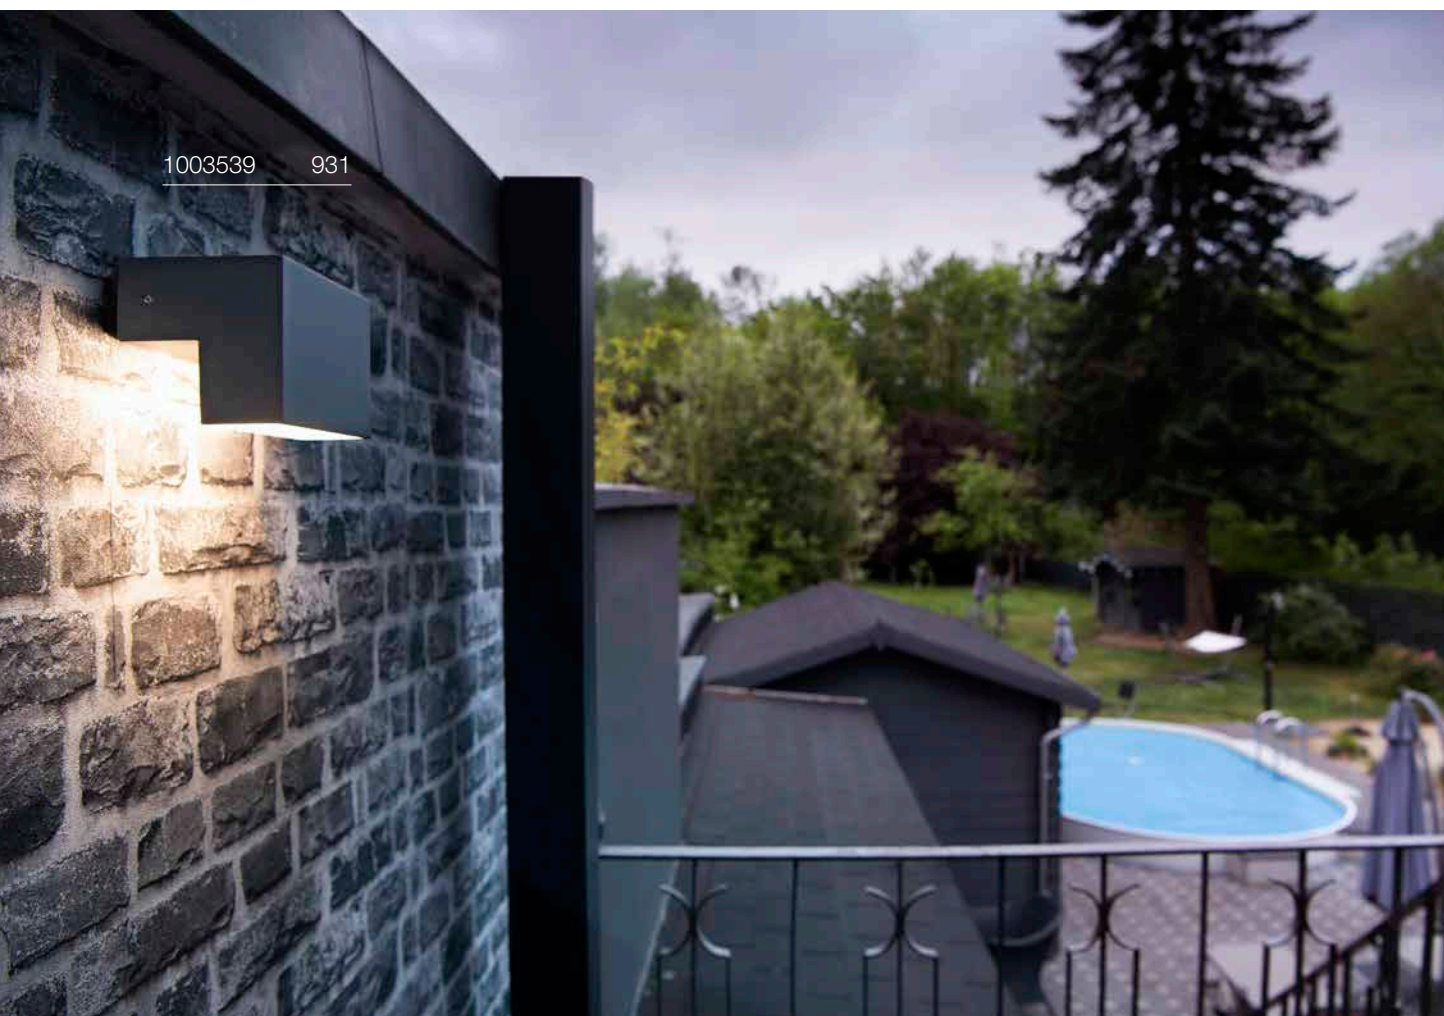
1003539 931

LOGS
WL





IP65 IK04 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium


INSIDE CRI 80

	800 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet 520 lm	**232105**	**200,00**
○ wit 800 lm	**232101**	**200,00**

OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL





IP44 IK03 2° 80° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: aluminium/glas

- De opwaardse smalle lichtbundel is bijzonder geschikt voor aanlichten van contouren en benadrukken van hoogtes in een gevel / facade

INSIDE CRI 80


Down	690 lm	3000 K
Beam	50 lm	

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**229665**	**274,00**
● grijs	**229664**	**274,00**

L-LINE OUT
WL

CCT





IP65 IK02 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 7 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld

INSIDE CRI 80


	500 lm | 3000 K	570 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003539**	**141,00**


232045
933

PHOTONIA
WL, E27





IP55 IK03 20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	232045	194,00

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000 h


Art.nr.: 1005265 26,50 EUR

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	1002853	7,75

MOLAT
WL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1000820	99,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005303 9,60 EUR

GLOO PURE
WL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 23 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1002002	104,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

F-POL
WL, E27





IP54 IK07

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

SOCKET INSIDE 20 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231585**	**141,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: **1005289** **10,25 EUR**

IPERI
WL






IP44 IK02 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 4,5 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE CRI 80


400 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**231315**	**129,00**

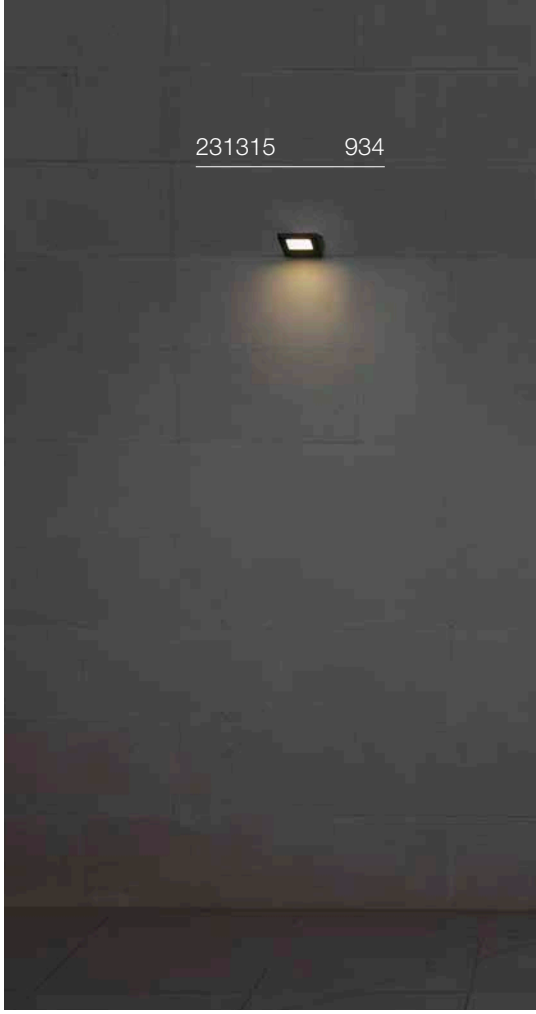




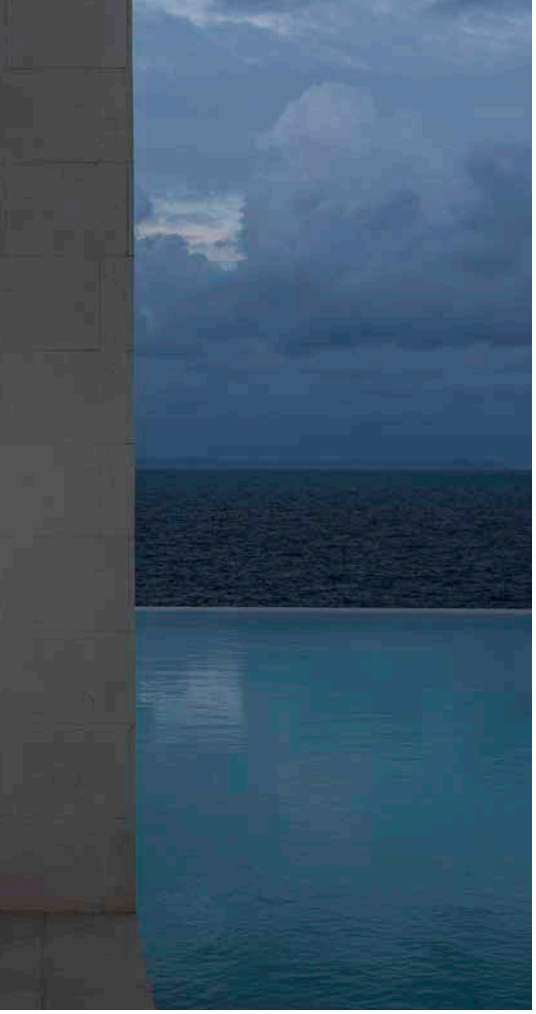

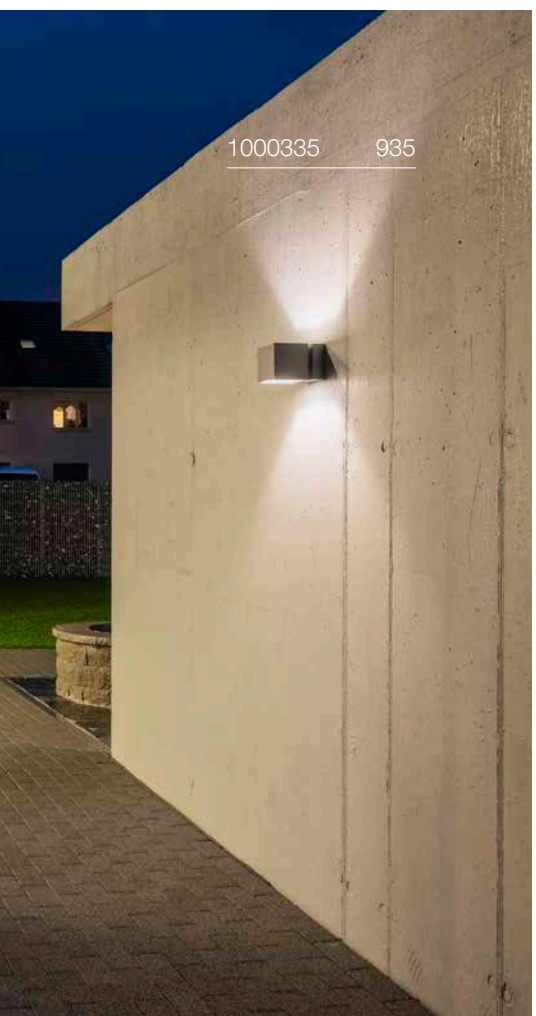

QUADRASYL
WL, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 11 W

Sokkel: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232285**	**64,00**


GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005272 11,50 EUR

SQUARE TURN
WL, G9





IP44 360°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 42 W

Sokkel: 1xG9 | max. Ø: 3,5 cm | L: 8 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● grijs	**1000335**	**209,00**


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000 h

Art.nr.: 1005286 8,80 EUR



TODAY PRO
Display







220-240 V ~50/60 Hz | 640 mA
Systeemvermogen: 29 W
Materiaal: aluminium






2800 lm | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 2800 lm	**1000880**	**239,00**
○ wit 3400 lm	**1000881**	**239,00**

ESKINA D
Display, PHASE





IP65 IK02 95° 340° 105° 36000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14,5 W
Materiaal: aluminium

• CCT schakelaar op de lampkop


LED INSIDE CRI 80

1000 lm | 3000 K | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002905**	**274,00**

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51





IP55 IK02 340° 45°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**233135**	**179,00**
● grijs	**233134**	**179,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h


C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Frame opbouwmontage		
● grijs	**233214**	**21,75**

MYRA
WL, double, QPAR51





IP55 IK02 340° 45° 20

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**233095**	**169,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR


Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**

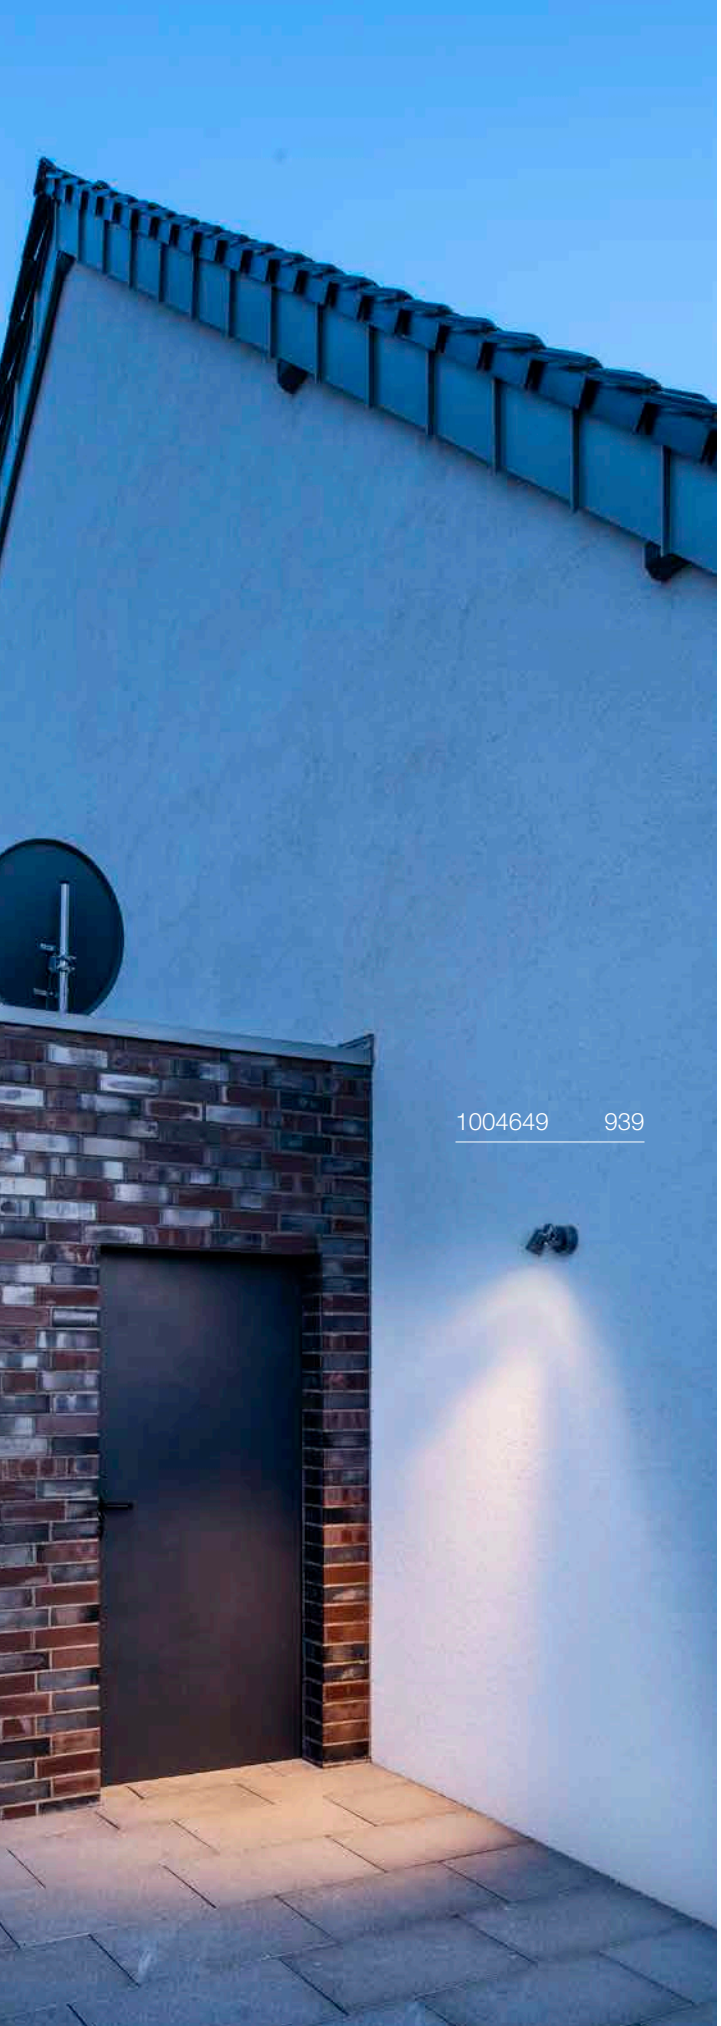
1004649 939


233105 939

LED SPOT
SP





IP55 IK06 40° 330° 180° 30000h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systeemvermogen: 6 W
Materiaal: aluminium/glas

LED INSIDE CRI 80


400 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	1004649	72,00
roest	1004957	72,00

Artikel	Art. nr.	EUR
NAUTILUS | Montageplaat		
zwart	1002884	5,40

NAUTILUS
WL QPAR51





IP54 IK02 330° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 11 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 8,3 cm

Variant	Art. nr.	EUR
zwart	1002867	49,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h


C,L

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
NAUTILUS | Montageplaat		
zwart	1002884	5,40

MYRA
CW, single, QPAR51





IP55 IK02 340° 45°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm


Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	233105	89,00
grijs	233104	89,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L


Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Frame opbouwmontage		
grijs	233214	21,75

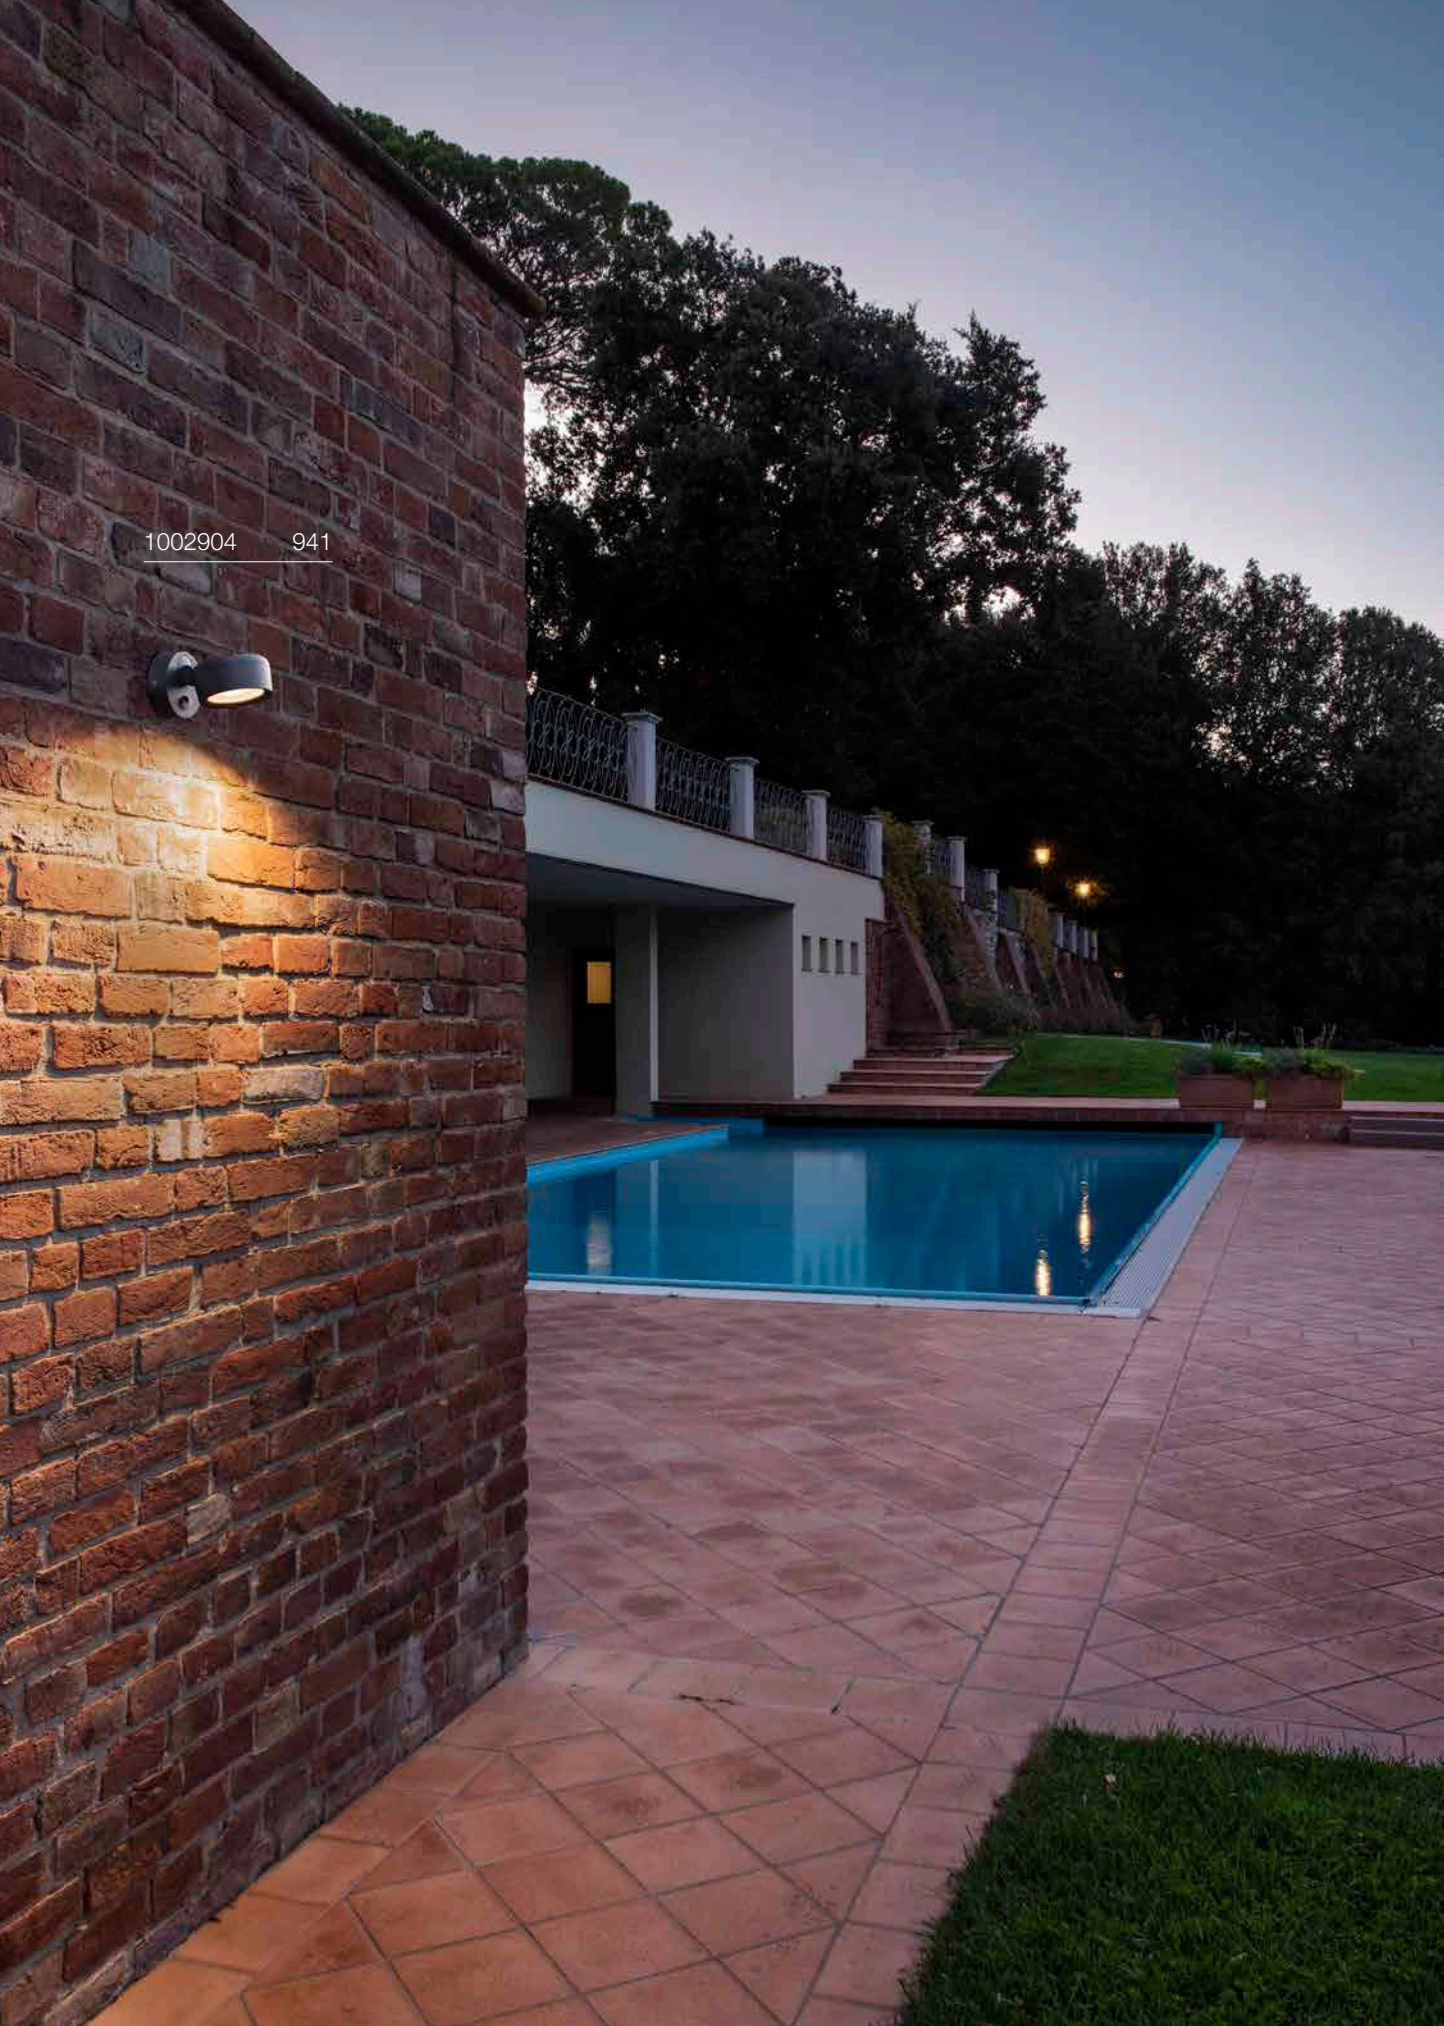
1002904 941

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE





IP54 IK02 95° 340° 105° 36000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium

- Bewegingsmelder in de wandrozet.
- PIR-sensor, instelbaar bereik 8-1000 lx en 8s-12min. Detectiebereik max. 8 m afhankelijk van de montagehoogte van het armatuur


LED INSIDE CRI 80

1000 lm | 3000 K | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002904**	**274,00**

ESKINA SPOT
CW, PHASE





IP65 IK02 95° 340° 105° 36000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 14,5 W
Materiaal: aluminium


LED INSIDE CRI 80

1000 lm | 3000 K | 4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002903**	**254,00**

SITRA 360
CW, TCR-TSE





IP44 90° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sokkel: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231515**	**109,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000 h

Art.nr.: 1005272 11,50 EUR

THEO BRACKET
CW





IP65 IK02 340° 70°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas


SOCKET INSIDE 7 W


Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004653**	**74,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

Art.nr.: 1005077 7,50 EUR

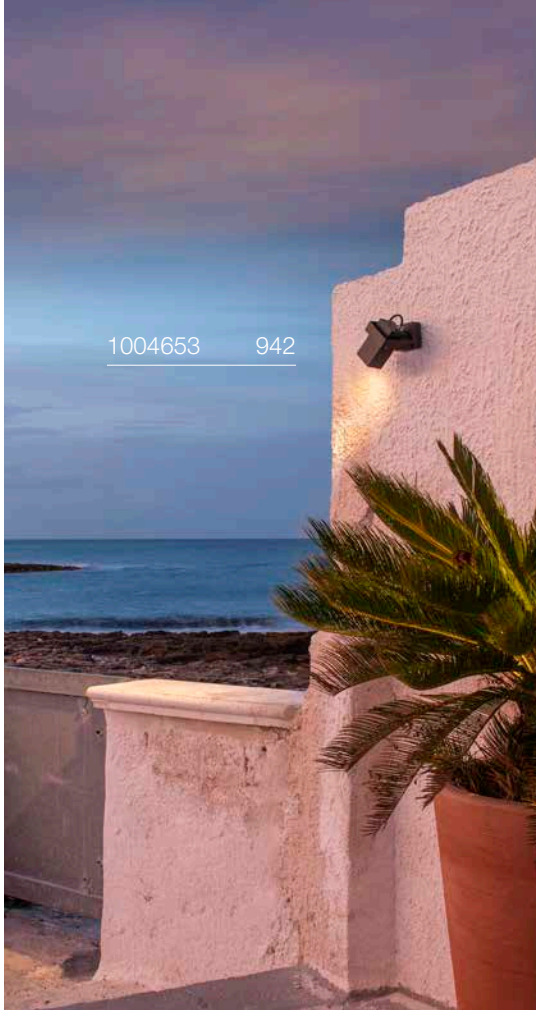

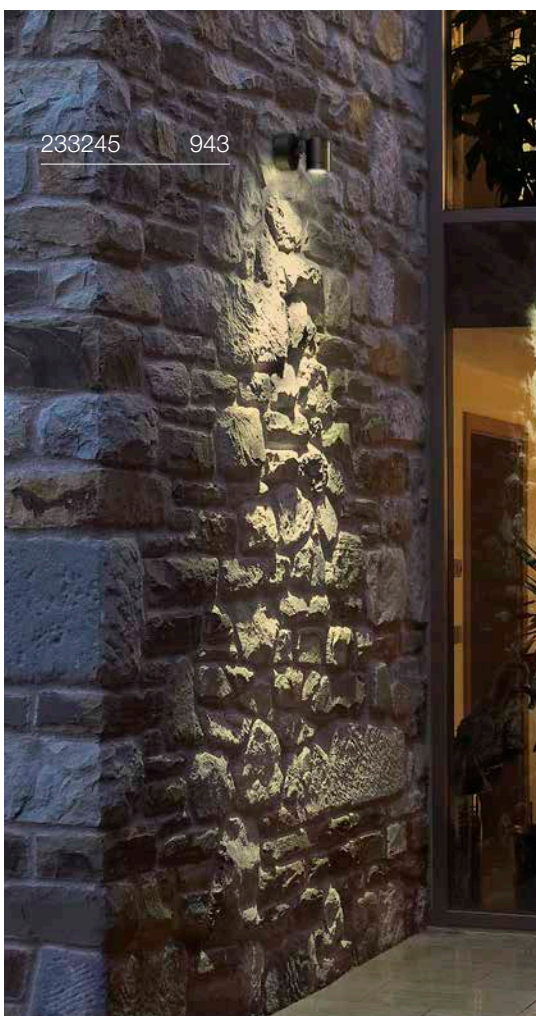




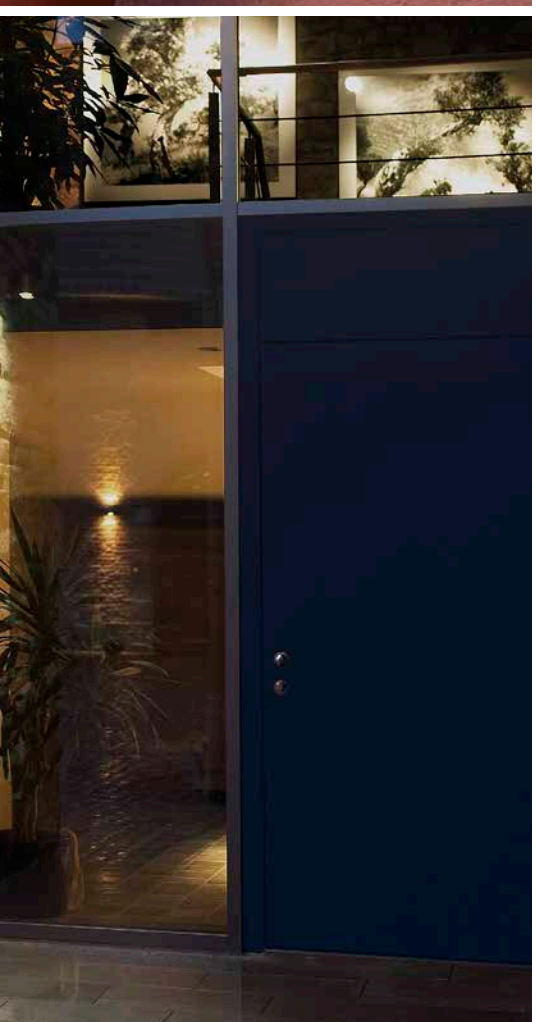

HELIA
CW, single





IP65 IK04 35° 350° 90° 30000 h L70B50

20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6,5 W
Materiaal: aluminium/glas

INSIDE CRI 80

440 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**233245**	**176,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**

HELIA
CW, double





IP65 IK04 35° 350° 90° 30000 h L70B50

20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 13 W
Materiaal: aluminium/glas


INSIDE CRI 80

Spot 1	440 lm | 3000 K
Spot 2	440 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**233255**	**309,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**

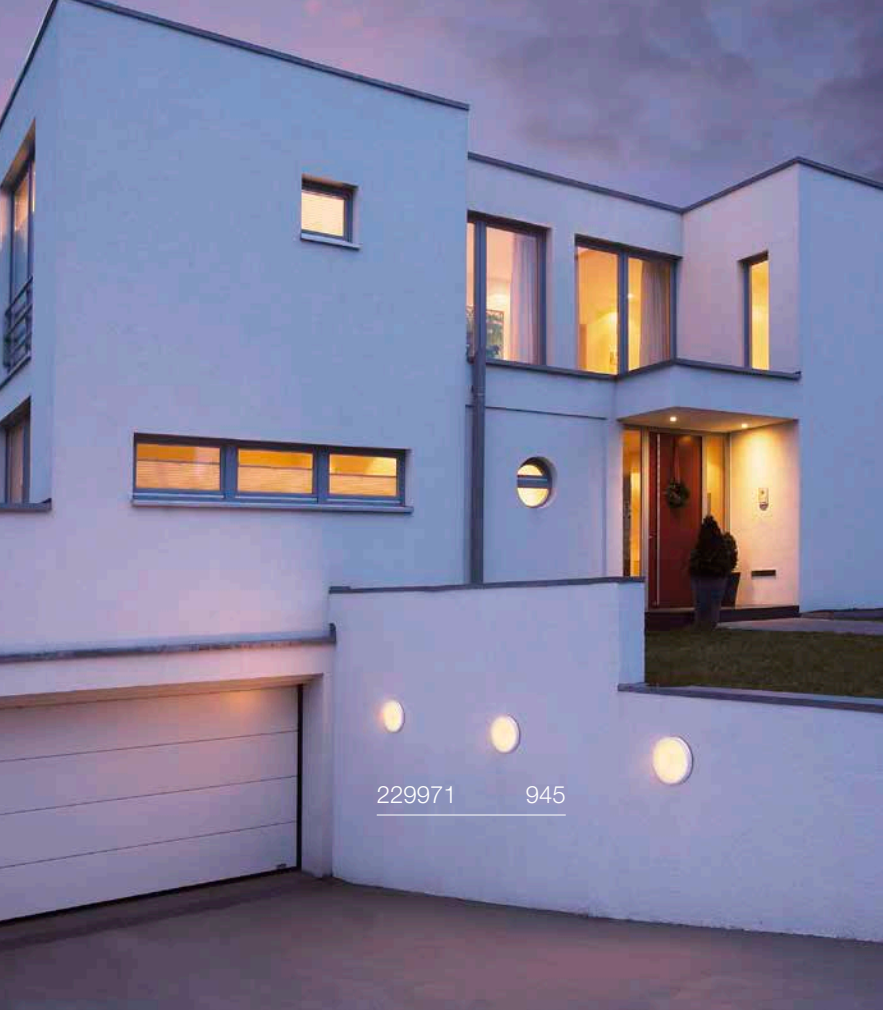

AINOS
CW





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 21 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)




1430 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**229965**	**149,00**
○ wit	**229961**	**149,00**



AINOS
CW, SENSOR





IP44 IK02 120° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 22 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Sensor in de armatuurbehuizing


LED INSIDE CRI 80

1430 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	229975	195,00
○ wit	229971	195,00

AINOS
CW, vierkant

CCT



IP65 IK02 120° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 17 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)


LED INSIDE CRI 80

1300 lm|3000 K |4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1003450	161,00
○ wit	1003449	161,00

AINOS
CW, SENSOR, vierkant





IP65 IK02 120° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Sensor in de armatuurbehuizing


LED INSIDE CRI 80

1300 lm|3000 K |4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	1003452	201,00
○ wit	1003451	201,00

RUBA
CW







220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systeemvermogen: 12 W
Materiaal: polycarbonaat (PC)


LED INSIDE CRI 90

960 lm / 2000 lm	3000 K	1100 lm / 2300 lm	4000 K

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit | Ø: 27 cm 960/1100 lm	**1005089**	**114,00**
○ wit | Ø: 42 cm 2000/2300 lm	**1005090**	**229,00**

TERANG 200
CW








220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80


830 lm	3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**229935**	**79,00**
○ wit	**229931**	**79,00**



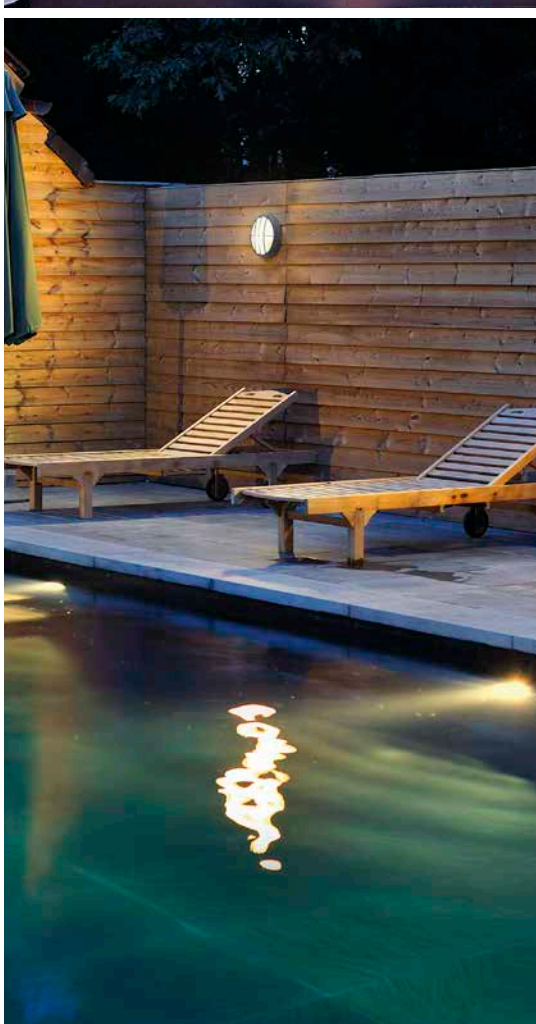




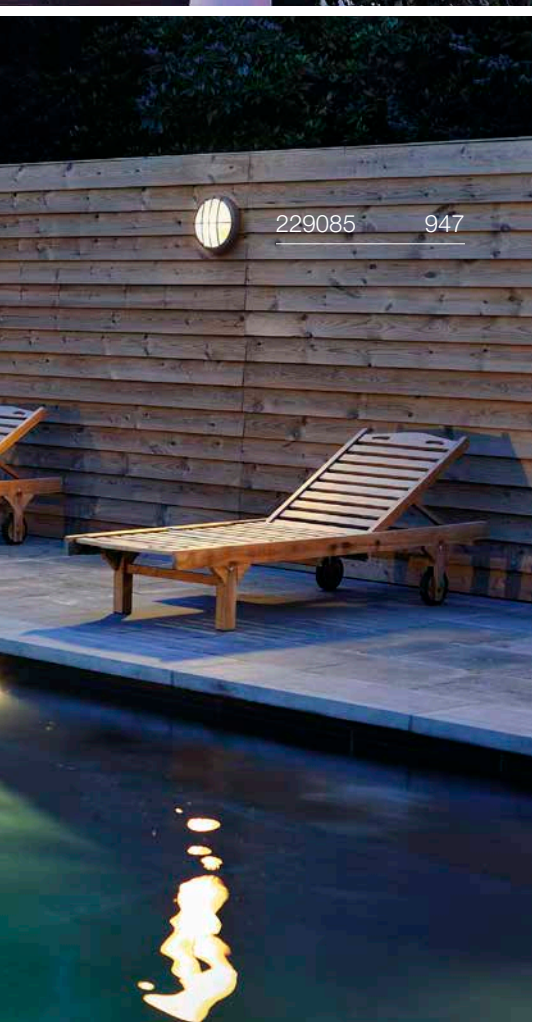

BULAN
CW, E14





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sokkel: 1xE14 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13 cm


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**229075**	**69,00**
○ wit	**229071**	**69,00**
● grijs	**229072**	**69,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G
5 kW/1000 h

Art.nr.: 1005285 8,50 EUR

BULAN GRID
CW, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)


SOCKET INSIDE 25 W


Sokkel: 2xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 17,3 cm

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**229085**	**74,00**
○ wit	**229081**	**74,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000 h

Art.nr.: 1005289 10,25 EUR

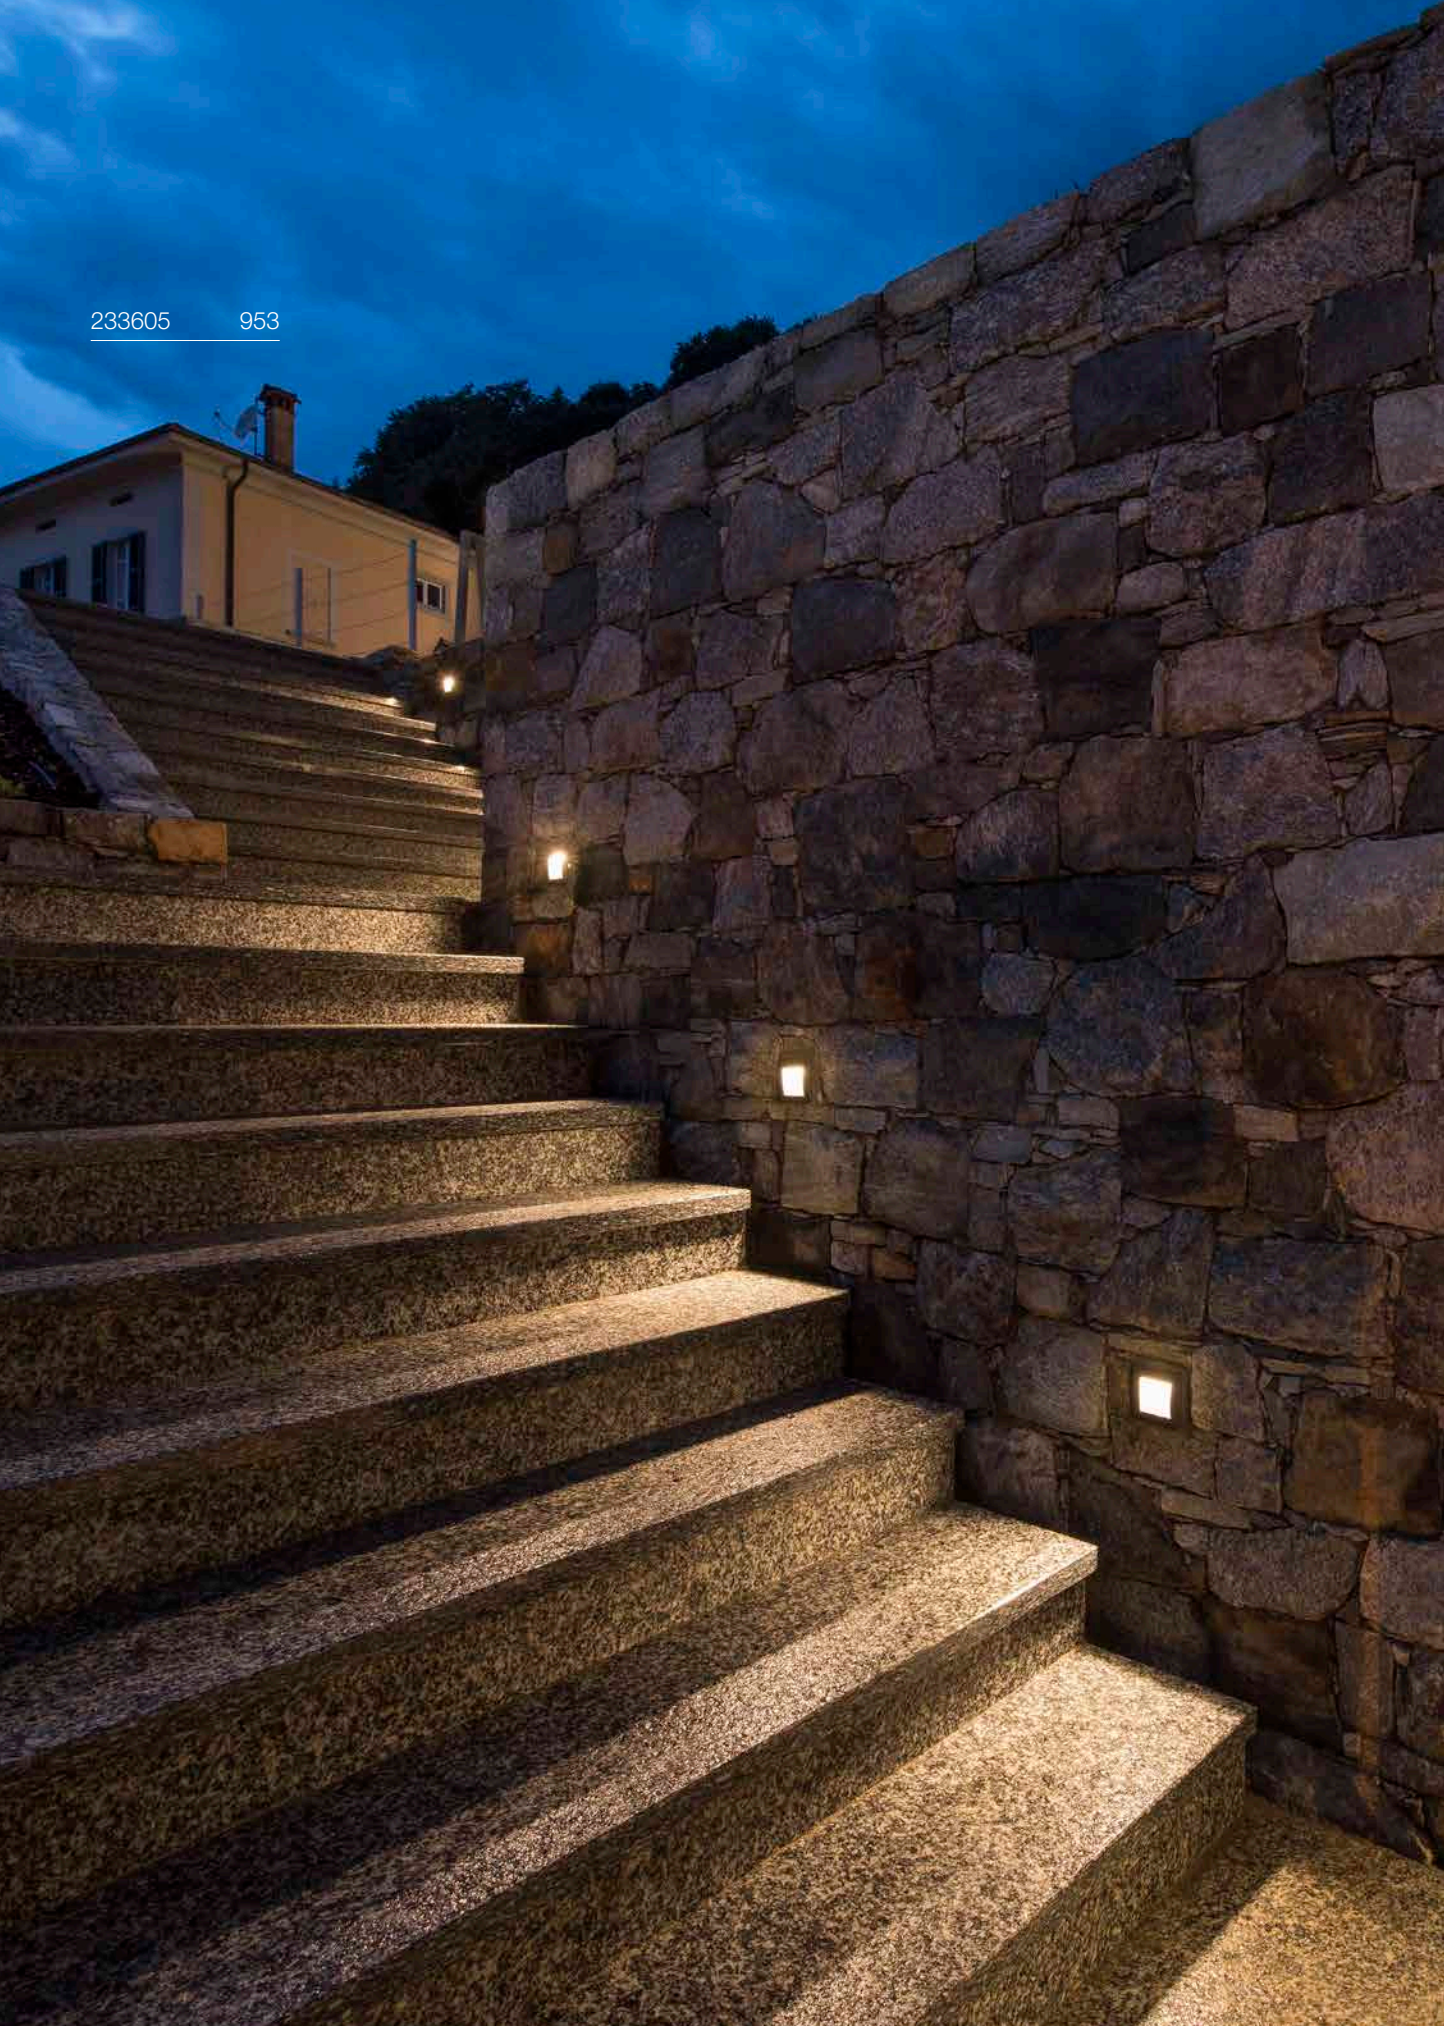
233605 953





CONCRETO | 951



ADI | 952




DOWNUNDER OUT | 953



BRICK MESH | 955





BRICK | 955



SOCKET


BRICK DOWNUNDER | 957

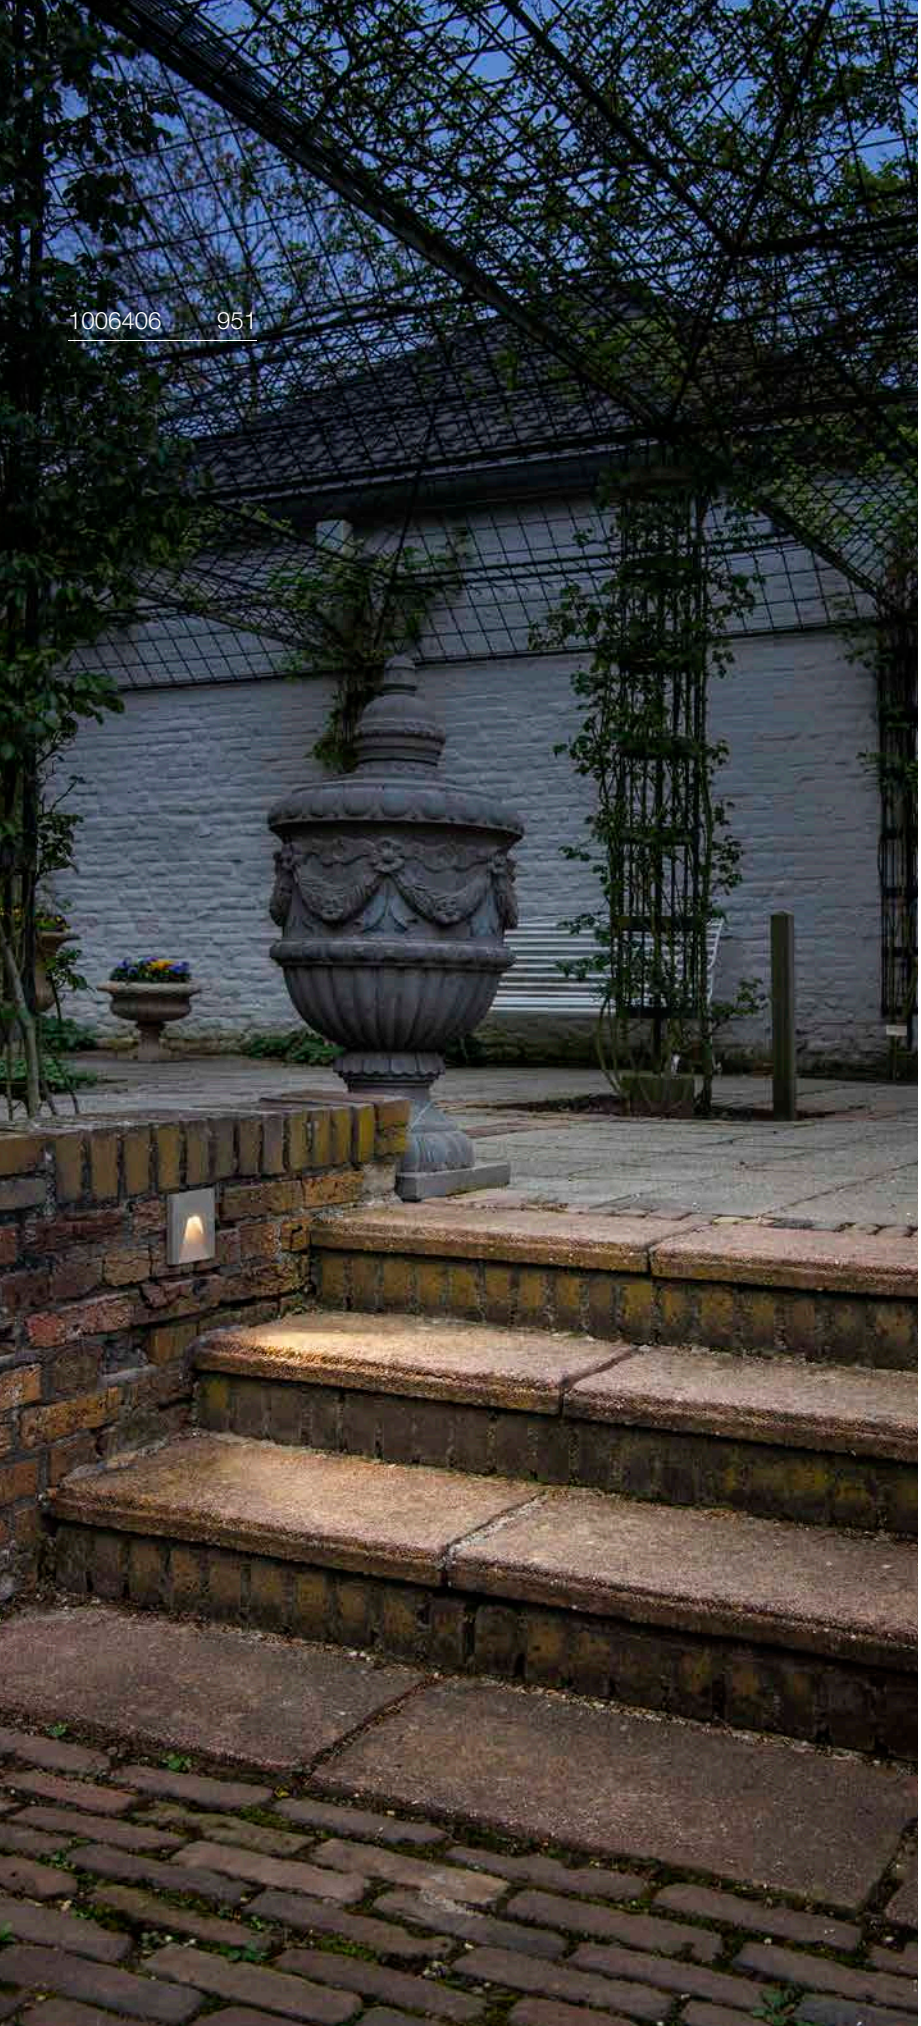

1006406 951




1006407 951

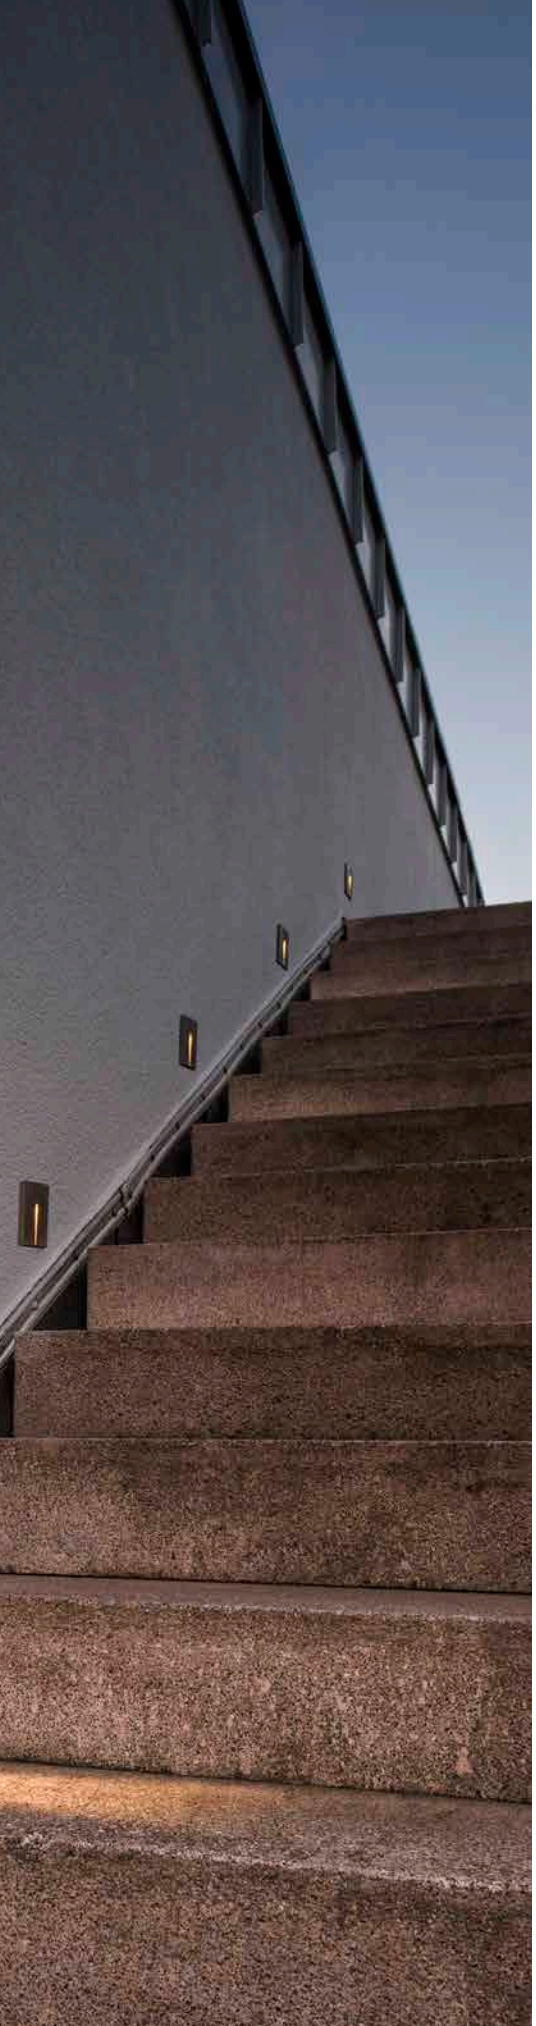

CONCRETO
EL, Wing







100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 3,2 W
Materiaal: beton/aluminium

- Inbouwpot incl.


LED INSIDE CRI 80

45 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
grijs/zwart	**1006406**	**104,00**

CONCRETO
EL, Cut







100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 3,2 W
Materiaal: beton/aluminium

- Inbouwpot incl.


LED INSIDE CRI 80

15 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
grijs/zwart	**1006407**	**104,00**

ADI
EL





IP55 IK02 25000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Armaturen alleen monteren met lichtuittreding naar beneden.
- Inbouwpot moet apart besteld worden



LED INSIDE CRI 80

940 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**233635**	**262,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwpot		
● zwart	**233639**	**19,70**



DOWNUNDER OUT S
EL





IP55 IK02 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systeemvermogen: 1,7 W
Materiaal: aluminium/kunststof

- Armaturen alleen monteren met lichtuittreding naar beneden.
- Inbouwpot incl.


LED INSIDE CRI 80

Down 25 lm|3000 K 65 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet 25 lm	**233605**	**63,00**
○ wit 65 lm	**233601**	**63,00**

DOWNUNDER OUT M
EL





IP55 IK02 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systeemvermogen: 4 W
Materiaal: aluminium/kunststof

- Armaturen alleen monteren met lichtuittreding naar beneden.
- Inbouwpot incl.


LED INSIDE CRI 80

Down 85 lm|3000 K 155 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet 85 lm	**233625**	**75,00**
○ wit 155 lm	**233621**	**75,00**

DOWNUNDER OUT L
EL





IP55 IK02 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systeemvermogen: 4 W
Materiaal: aluminium/kunststof

- Armaturen alleen monteren met lichtuittreding naar beneden.
- Inbouwpot incl.

LED INSIDE CRI 80

Down 85 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet	**233615**	**89,00**


233660 955


233650 955

BRICK MESH
EL





IP65 IK08 50 000 h L80B50 64

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 5 W
Materiaal: roestvrij staal 304

- Armatuur hoeft niet aan de voorkant te worden geopend voor aansluiting
- Inbouwpot met uitbreekopeningen van verschillende afmetingen
- Inbouwpot incl.


LED INSIDE CRI 80

Down 150 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1008481**	**244,00**

BRICK
EL, symmetrisch





IP65 IK02 40° 25 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium/roestvrij staal 316

- Inbouwpot incl.


LED INSIDE CRI 80

Down 950 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**233650**	**314,00**

BRICK
EL, asymmetrisch





IP65 IK02 25 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Systeemvermogen: 9,5 W
Materiaal: aluminium/roestvrij staal 316

- Inbouwpot incl.

LED INSIDE CRI 80

Down 850 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**233660**	**314,00**





BRICK DOWNUNDER
EL, E14





IP44 IK02 10

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Geen inbouwpot vereist

SOCKET INSIDE 40 W

Sokkel: 1xE14 | max. Ø: 4,3 cm | L: 12 cm


Variant	Art. nr.	EUR
grijs	**229062**	**42,50**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h

Art.nr.: 1005284 6,50 EUR

BRICK DOWNUNDER
EL





IP54 IK02 20 000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 1,4 W
Materiaal: aluminium/glas

- Inbouwpot incl.

LED INSIDE CRI 80

30 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
grijs	**229702**	**69,00**

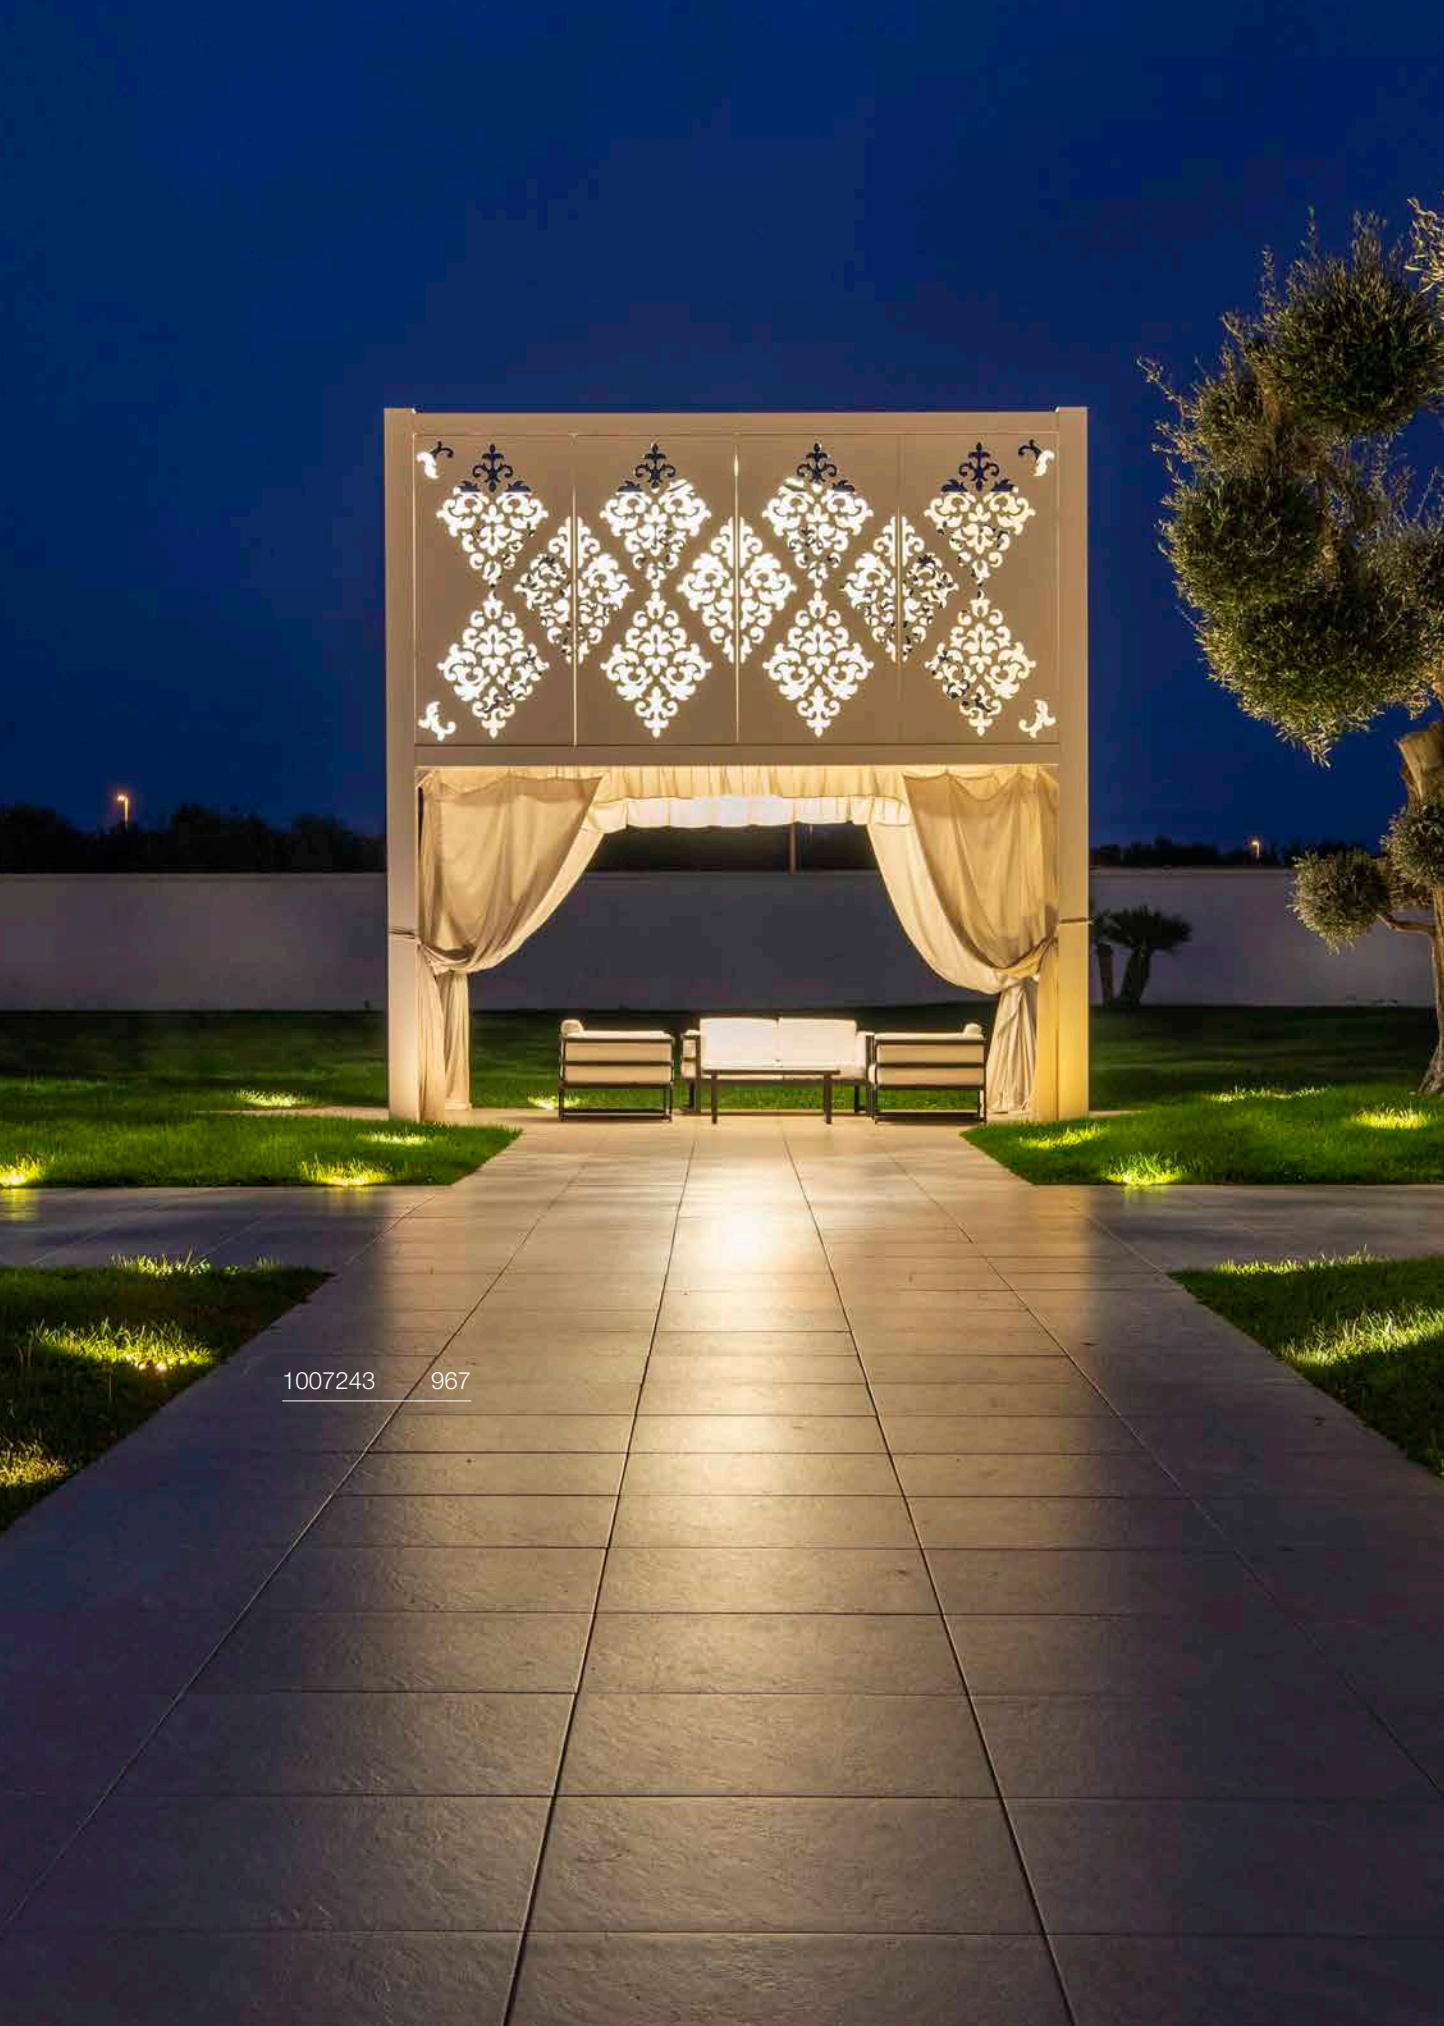

1007243 967



DASAR® | 961





DASAR® | 963–973



DASAR® FLAT | 975



DASAR® 255 | 975



DASAR® 920 | 977





DASAR® 115 | 979



DASAR® EXACT 116 | 981





DASAR® 215 | 983



DASAR® 215 | 983



DASAR® 370 | 983





TRAIL–LITE® 60 | 985





POWER TRAIL–LITE® | 987



SMALL PLOT | 989



BIG PLOT | 991





ROCCI | 993





ROCCI 200 | 995






SOLASTO | 997




1007196 961

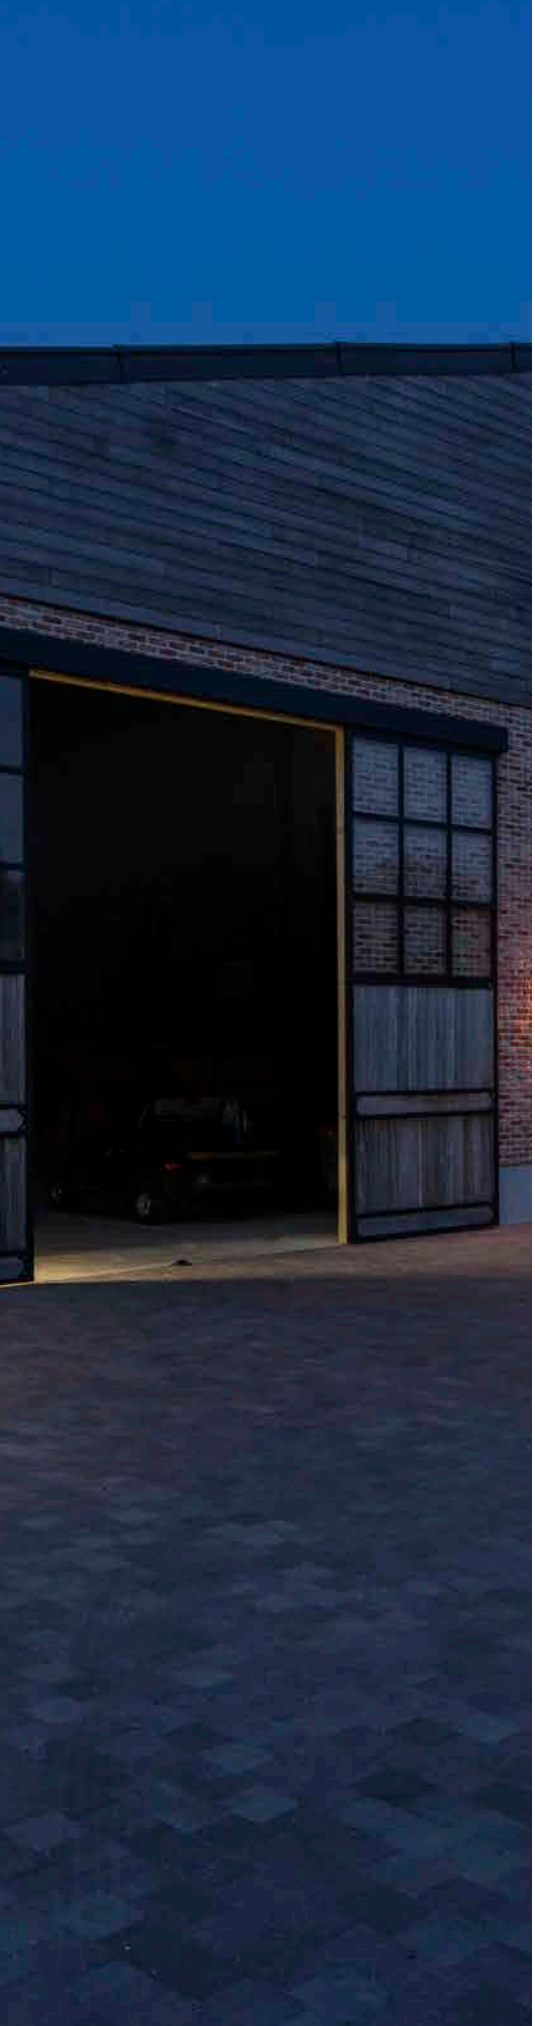

DASAR® 600
EL







220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Systeemvermogen: 18 W
Materiaal: roestvrij staal 316

- gemarkeerde installatierichting
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- IP-aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

2200 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1007195**	**549,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwpot		
zwart	**1007198**	**29,00**

DASAR® 1200
EL







220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systeemvermogen: 34 W
Materiaal: roestvrij staal 316

- gemarkeerde installatierichting
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- IP-aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

4100 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1007196**	**729,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwpot		
zwart	**1007197**	**49,00**


1007680 963

DASAR® S
RL, rond







220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systeemvermogen: 4 W
Materiaal: aluminium

- gemakkelijk instelbare lichtverdeling met verwisselbare lens 15°, 36° en 50°
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- IP-aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

350 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1007680**	**209,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Vloerinbouwpot S		
zwart	**1007682**	**49,00**
Reflector 15°		
zilver	**1007683**	**6,00**
Reflector 36°		
zilver	**1007684**	**6,00**
Reflector 50°		
zilver	**1007685**	**6,00**

DASAR® S
RL, vierkant







220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systeemvermogen: 4 W
Materiaal: aluminium

- gemakkelijk instelbare lichtverdeling met verwisselbare lens 15°, 36° en 50°
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- IP-aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

350 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1007681**	**209,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Vloerinbouwpot S		
zwart	**1007682**	**49,00**
Reflector 15°		
zilver	**1007683**	**6,00**
Reflector 36°		
zilver	**1007684**	**6,00**
Reflector 50°		
zilver	**1007685**	**6,00**

DASAR® M
RL, rond





DALI · Dali · IP67 · IK10 · 24° · 15° · 50 000 h L80B50 · 50 · 20 · 2 t

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systeemvermogen: 6,5 W
Materiaal: aluminium

- gemakkelijk instelbare lichtverdeling met verwisselbare lens 15°, 36° en 50°
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- IP-aansluitbox


LED INSIDE · CRI 80

450 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1007810**	**349,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Reflector 15°		
zilver	**1007683**	**6,00**
Reflector 36°		
zilver	**1007684**	**6,00**
Reflector 50°		
zilver	**1007685**	**6,00**
Vloerinbouwpot M		
zwart	**1007822**	**79,00**

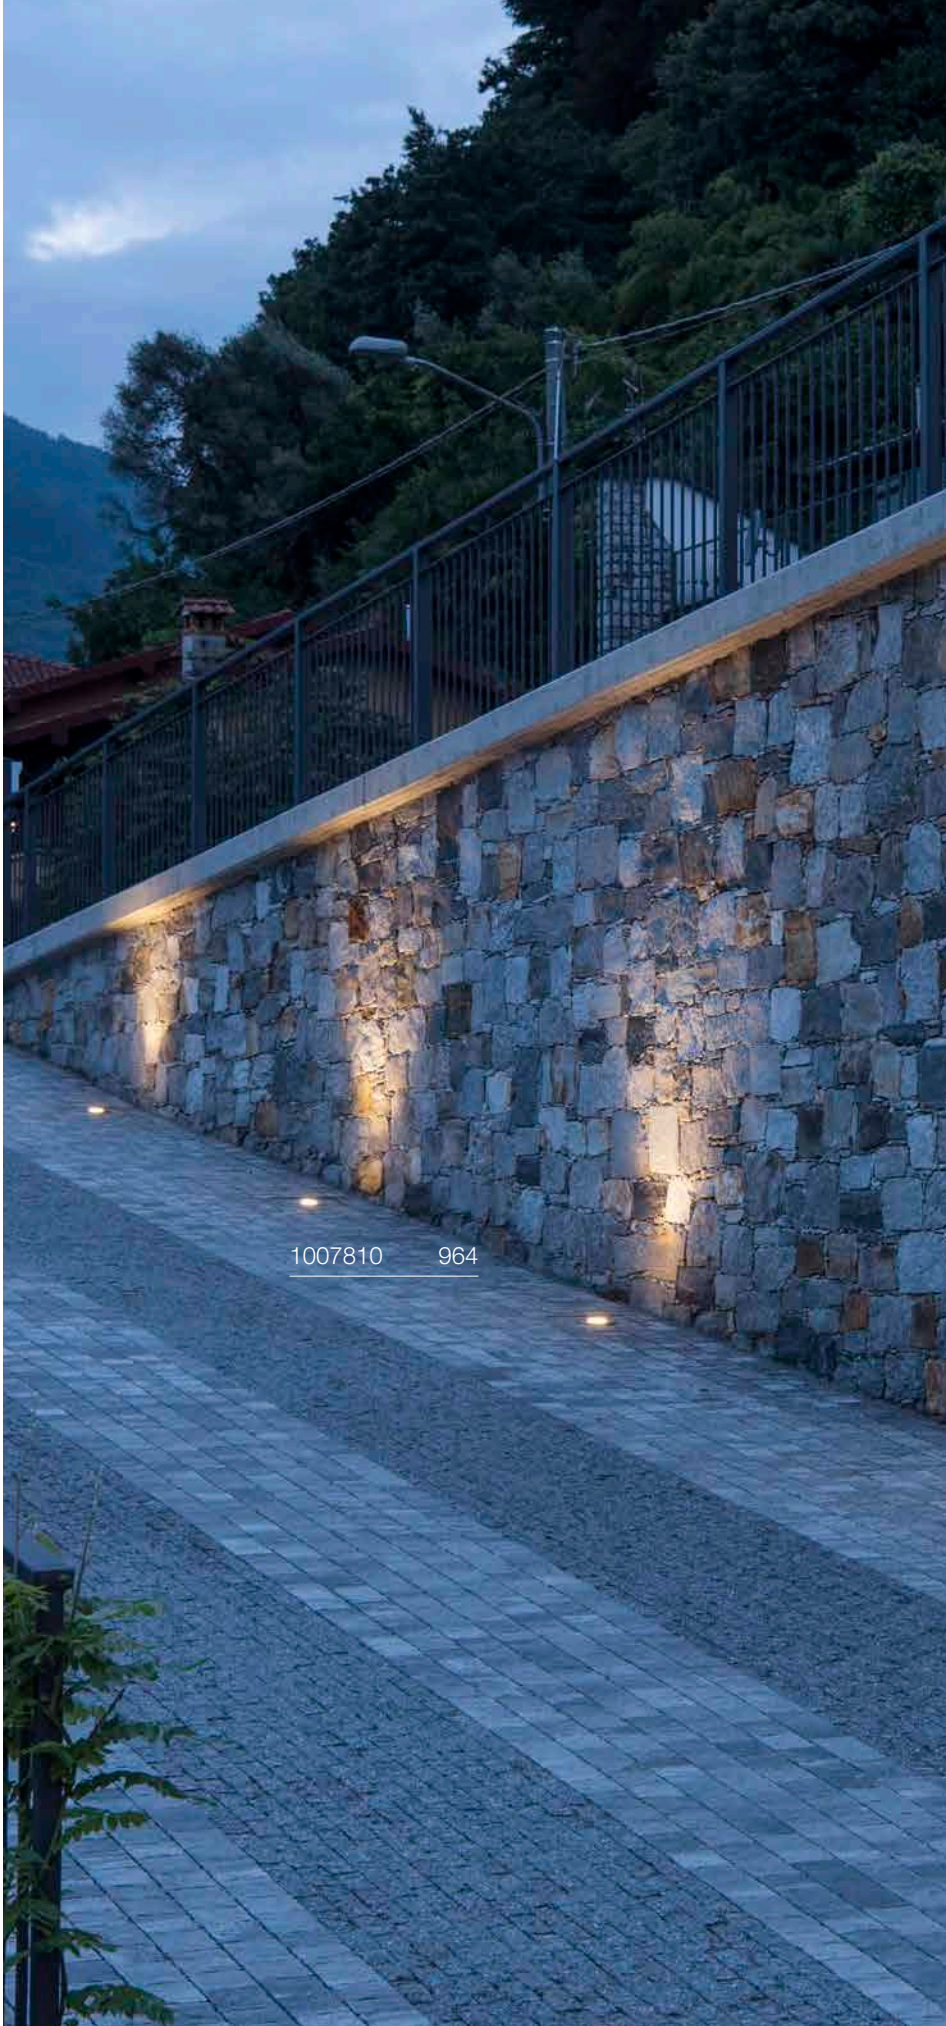

DASAR® M
RL, vierkant

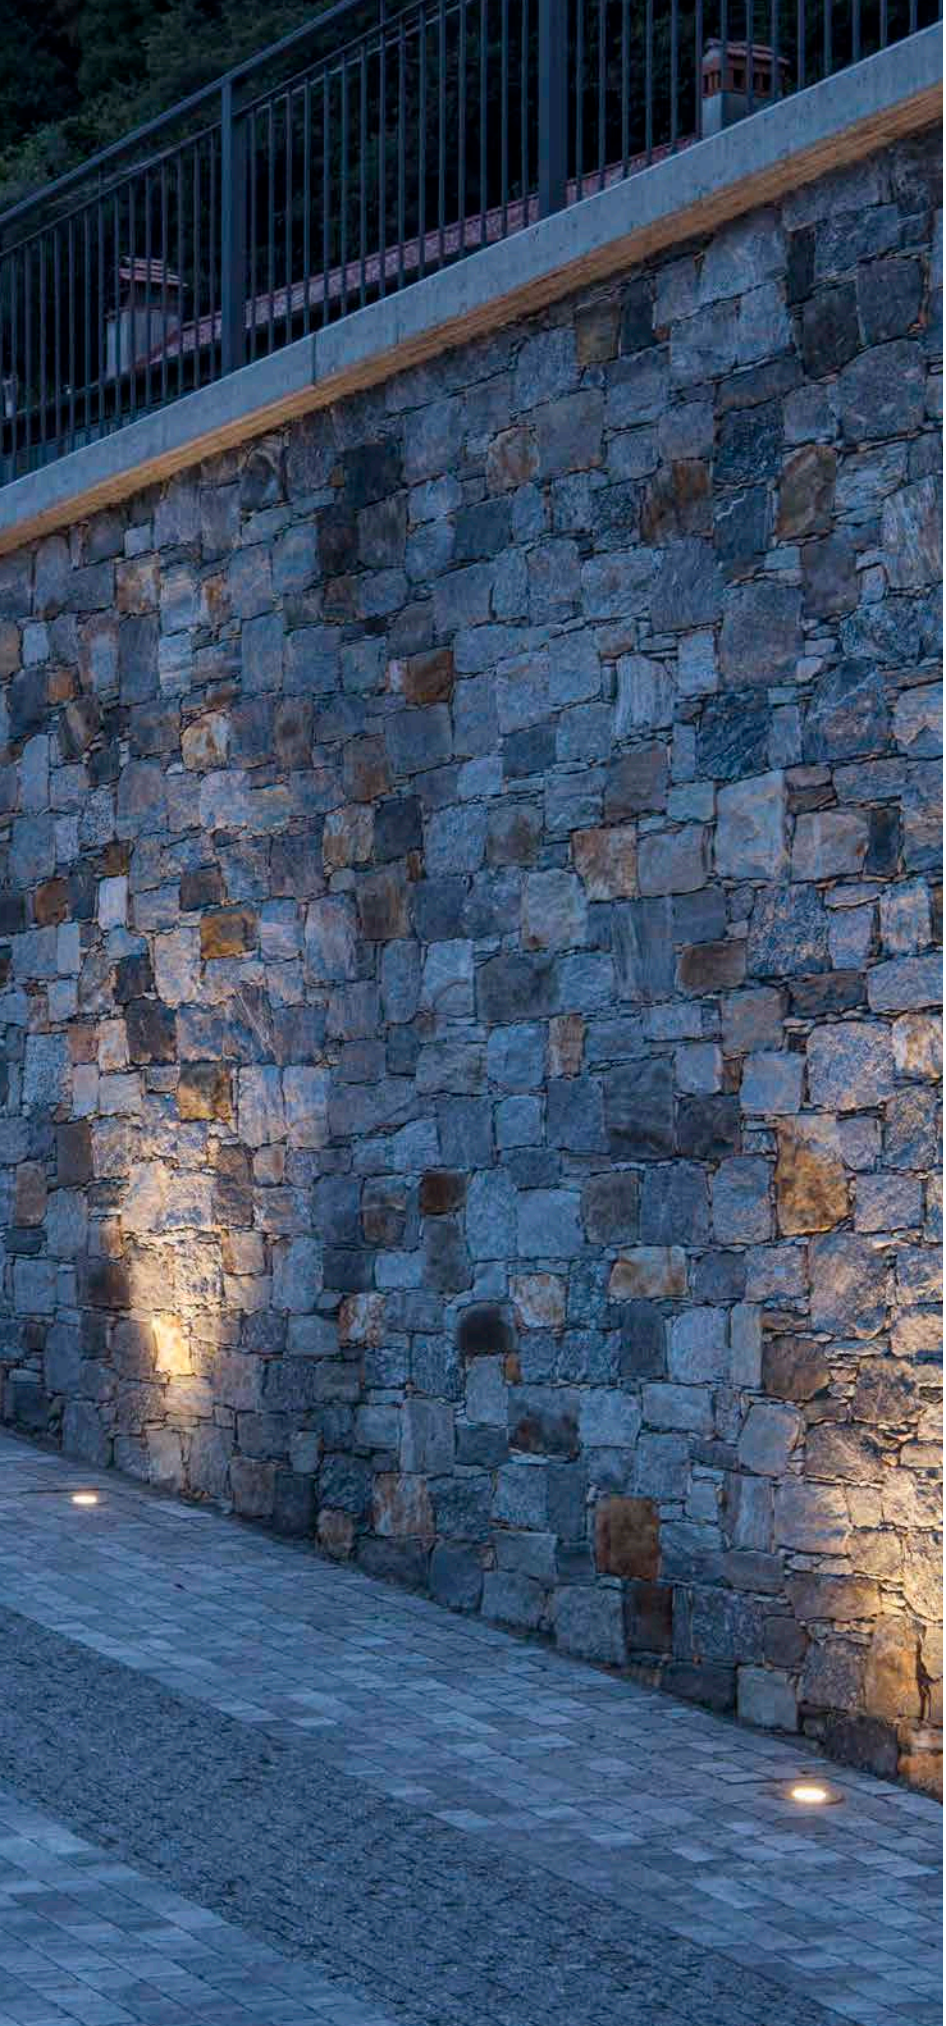







220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systeemvermogen: 6,5 W
Materiaal: aluminium

- gemakkelijk instelbare lichtverdeling met verwisselbare lens 15°, 36° en 50°
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- IP-aansluitbox



450 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1007811**	**349,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Reflector 15°		
zilver	**1007683**	**6,00**
Reflector 36°		
zilver	**1007684**	**6,00**
Reflector 50°		
zilver	**1007685**	**6,00**
Vloerinbouwpot M		
zwart	**1007822**	**79,00**




1007243 967



1007244 967

DASAR® L
RL, rond







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium

- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- gemakkelijk instelbare lichtverdeling met verwisselbare lens 15°, 36° en 50°
- IP-aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

1950 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1007243**	**479,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Reflector 15° voor L/XL		
zilver	**1007238**	**12,00**
Reflector 36° voor L/XL		
zilver	**1007239**	**12,00**
Reflector 60° voor L/XL		
zilver	**1007240**	**12,00**
Inbouwpot voor DASAR L		
zwart	**1007245**	**49,00**

DASAR® L
RL, vierkant







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium

- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- gemakkelijk instelbare lichtverdeling met verwisselbare lens 15°, 36° en 50°
- IP-aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

1950 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1007244**	**479,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Reflector 15° voor L/XL		
zilver	**1007238**	**12,00**
Reflector 36° voor L/XL		
zilver	**1007239**	**12,00**
Reflector 60° voor L/XL		
zilver	**1007240**	**12,00**
Inbouwpot voor DASAR L		
zwart	**1007245**	**49,00**



1009169 969




DASAR® L
RL, asymmetrisch, rond, DALI

DALI

NEW







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: roestvrij staal 316 / glas / aluminium

- IP-aansluitbox
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical 1800 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal/zwart	1009168	479,00

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwpot voor DASAR L		
zwart	1007245	49,00

DASAR® L
RL, asymmetrisch, vierkant, DALI

DALI

NEW







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: roestvrij staal 316 / glas / aluminium

- IP-aansluitbox
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical 1800 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal/zwart	1009169	479,00


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwpot voor DASAR L		
zwart	1007245	49,00

DASAR® XL
RL, rond









220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 27 W
Materiaal: aluminium

- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- gemakkelijk instelbare lichtverdeling met verwisselbare lens 15°, 36° en 50°
- IP-aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

2790 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1007241**	**579,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Reflector 15° voor L/XL		
zilver	**1007238**	**12,00**
Reflector 36° voor L/XL		
zilver	**1007239**	**12,00**
Reflector 60° voor L/XL		
zilver	**1007240**	**12,00**
Inbouwpot voor DASAR XL		
zwart	**1007246**	**59,00**







1007242 971

DASAR® XL
RL, vierkant









220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 27 W
Materiaal: aluminium

- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- gemakkelijk instelbare lichtverdeling met verwisselbare lens 15°, 36° en 50°
- IP-aansluitbox



2790 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1007242**	**579,00**

⊕


Artikel	Art. nr.	EUR
Reflector 15° voor L/XL		
zilver	**1007238**	**12,00**
Reflector 36° voor L/XL		
zilver	**1007239**	**12,00**
Reflector 60° voor L/XL		
zilver	**1007240**	**12,00**
Inbouwpot voor DASAR XL		
zwart	**1007246**	**59,00**



1009170 973

DASAR® XL,
RL, asymmetrisch, rond, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 27 W
Materiaal: roestvrij staal 316 / glas / aluminium

- IP-aansluitbox
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel




Asymetrical 2600 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal/zwart	**1009170**	**579,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwpot voor DASAR XL		
zwart	**1007246**	**59,00**

DASAR® XL,
RL, asymmetrisch, vierkant, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 27 W
Materiaal: roestvrij staal 316 / glas / aluminium

- IP-aansluitbox
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel

Asymetrical 2600 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal/zwart	**1009171**	**579,00**


Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwpot voor DASAR XL		
zwart	**1007246**	**59,00**


228412 975


229383 975

DASAR® FLAT 80
EL





IP65/IP67 · IK08 · 30000 h L70B50 · 150 · 0,5 t

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 3,5 W
Materiaal: Roestvrij staal 304/glas

- Inbouwpot incl.
- Het armatuur is geschikt voor inbouw in hout
- open kabeleinde

LED INSIDE · CRI 80

Up — 140 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**228412**	**109,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

DASAR® FLAT 120
EL





IP65/IP67 · IK08 · 30000 h L70B50 · 150 · 0,5 t

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 7 W
Materiaal: Roestvrij staal 304/aluminium

- Inbouwpot incl.
- open kabeleinde


LED INSIDE · CRI 80

490 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1006106**	**151,00**

DASAR® 255
EL





IP65/IP67 · IK08 · 50000 h L70B50 · 2 t

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systeemvermogen: 31 W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

LED INSIDE · CRI 90

1660 lm | 3000 K
1720 lm | 4000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal 1720 lm|4000 K	**229381**	**403,00**
roestvrij staal 1660 lm|3000 K	**229383**	**403,00**



233500 977

DASAR® 920
EL







12-24 V
Systeemvermogen: 6,5 W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.
- open kabeleinde




520 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**233500**	**151,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Led voeding | 15 W | 12 V		
○ wit	**1005444**	**29,50**
Led voeding 15 W | 24 V		
○ wit	**1005445**	**29,50**

DASAR® 920
EL







220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systeemvermogen: 5,5 W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.
- open kabeleinde




300 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**233520**	**197,00**


229320 979

DASAR® 115
RL, rond, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**229320**	**114,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.nr.: 1007230 5,50 EUR

DASAR® 115
RL, vierkant, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**229324**	**114,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.nr.: 1007230 5,50 EUR

DASAR® 115
RL, vierkant, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**229374**	**114,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.nr.: 1007230 5,50 EUR




228430 981



DASAR® EXACT 116
EL, rond, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**228430**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.nr.: 1007230 5,50 EUR

DASAR® EXACT 116
EL, vierkant, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sokkel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**228434**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h


Art.nr.: 1007230 5,50 EUR



229230 983

DASAR® 215
RL, rond, QPAR111





IP67 IK08 20 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE 75 W

Sokkel: 1xGU10


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**229230**	**268,00**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h

Art.nr.: **1005278** **55,00 EUR**

DASAR® 215
RL, vierkant, QPAR111





IP67 IK08 20 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE 75 W

Sokkel: 1xGU10


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**229234**	**268,00**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h

Art.nr.: **1005278** **55,00 EUR**

DASAR® 370
EL, rond





IP67 IK08 30° 25000 h L70B50 150 0,25 t

12-24 V
Stroomverbruik: 2 W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Het armatuur is geschikt voor inbouw in hout
- open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

120 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**233540**	**171,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Led voeding	15 W	12 V	
wit	**1005444**	**29,50**
Led voeding 15 W	24 V	
wit	**1005445**	**29,50**


227462 985

TRAIL-LITE® 60
EL





IP65 IK08 40 20000 h L70B50

12 V 50/60 Hz
Stroomverbruik: 0,3 W
Materiaal: roestvrij staal 316 / glas

- Gebruik alleen met conventionele trafo.
- Inbouwpot incl.
- Het armatuur is geschikt voor inbouw in hout

LED INSIDE CRI 80


4 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**227462**	**70,00**

TRAIL-LITE® 60
EL

NEW



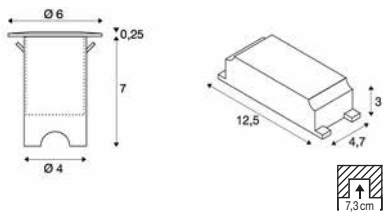

IP44/IP67 IK08 30000 h L70B50 800

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systeemvermogen: 4,6 W
Materiaal: 316 roestvrij staal/aluminium

- Set bestaande uit 4 armaturen, connector, kabel en plug-in voedingseenheid
- Het armatuur is geschikt voor inbouw in hout
- IP44 geaarde stekker

LED INSIDE CRI 80


25 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal / aluminium	**1008841**	**299,00**

TRAIL-LITE® 60
EL, single

NEW





IP67 IK08 30000 h L70B50

24 V
Stroomverbruik: 0,9 W
Materiaal: 316 roestvrij staal/aluminium

- Inbouwpot incl.
- Het armatuur is geschikt voor inbouw in hout
- Secundaire laagspanningsaansluiting, vrouwelijk

LED INSIDE

Up 25 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal / aluminium	**1008842**	**69,00**


⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
LED-NETVOEDING | 12,6 W		
zwart	**1008843**	**49,00**


228332 987

POWER TRAIL-LITE®
EL, vierkant







350 mA
Stroomverbruik: 1 W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Gebruik alleen een driver van 350 mA, bedrading van meerdere power-leds alleen in serieschakeling! Incl. inbouwhuls
- Het armatuur is geschikt voor inbouw in hout
- open kabeleinde

LED INSIDE CRI 90

45 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**228342**	**80,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led-driver 3 W | 350 mA		
○ wit	**1005248**	**15,00**

POWER TRAIL-LITE®
EL, rond







350 mA
Stroomverbruik: 1 W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Gebruik alleen een driver van 350 mA, bedrading van meerdere power-leds alleen in serieschakeling!
- Het armatuur is geschikt voor inbouw in hout
- open kabeleinde

LED INSIDE CRI 90

45 lm | 3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**228332**	**80,00**



1006171+1006173 989

SMALL PLOT
Module





IP67 IK06 180° 40000h L70B50 50

24 V
Stroomverbruik: 2,6 W
Materiaal: aluminium/polymethylmethacrylaat (PMMA)

- Product wordt geleverd zonder cover.
- open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

240 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
aluminium	**1006172**	**79,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led voeding 12/20W | 24V, incl. trekontlasting		
○ wit	**1005381**	**39,50**
Led voeding 15 W | 24 V		
○ wit	**1005445**	**29,50**

SMALL PLOT
Module





IP67 IK06 180° 40000h L70B50 50

24 V
Stroomverbruik: 2,6 W
Materiaal: roestvrij staal/polymethylacrylaat (PMMA)

- Product wordt geleverd zonder cover.
- open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

240 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1006171**	**94,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led voeding 12/20W | 24V, incl. trekontlasting		
○ wit	**1005381**	**39,50**
Led voeding 15 W | 24 V		
○ wit	**1005445**	**29,50**

SMALL PLOT
Afdekking, 2 stuks



500kg

Ø: 10.3 cm
H: 1,7 cm
Materiaal: Roestvrij staal

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1006174**	**42,25**
roestvrij staal	**1006173**	**139,00**

SMALL PLOT
Afdekking, 4 stuks



800kg

Ø: 10.3 cm
H: 1,7 cm
Materiaal: Roestvrij staal


Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1006176**	**42,25**
roestvrij staal	**1006175**	**139,00**



1008001+1001255 989

BIG PLOT
Module





IP67 IK06 180° 35000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 4,9 W
Materiaal: aluminium/
polymethylmethacrylaat (PMMA)

- Product wordt geleverd zonder cover.
- open kabeleinde

INSIDE CRI 80

540 lm|3000 K


Variant	Art. nr.	EUR
aluminium	**1008000**	**92,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
zwart	**228726**	**33,00**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**
Afdekking aluminium twee lichtuitgangen		
antraciet	**1001262**	**56,00**
Afdekking aluminium vier lichtuitgangen		
antraciet	**1001263**	**56,00**

BIG PLOT
Module





IP67 IK06 180° 35000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 4,9 W
Materiaal: roestvrij staal/
polymethylacrylaat (PMMA)

- Product wordt geleverd zonder cover.
- open kabeleinde

INSIDE CRI 80

540 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1008001**	**133,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
zwart	**228726**	**33,00**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**
Afdekking aluminium SST316L twee lichtuitgangen		
roestvrij staal	**1001254**	**198,00**
Afdekking SST316L vier lichtuitgangen		
roestvrij staal	**1001255**	**198,00**

BIG PLOT
Afdekking, 2 stuks



Ø: 17 cm
H: 2 cm
Materiaal: roestvrij staal 316

- 1001262 tot 0,5t belastbaar
- 1001254 tot 0,8t belastbaar

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1001262**	**56,00**
roestvrij staal	**1001254**	**198,00**

BIG PLOT
Afdekking, 4 stuks



Ø: 17 cm
H: 2 cm
Materiaal: roestvrij staal 316


- 1001255 tot 0,8t belastbaar
- 1001263 tot 0,8t belastbaar

Variant	Art. nr.	EUR
antraciet	**1001263**	**56,00**
roestvrij staal	**1001255**	**198,00**


227604 993

ROCCI
EL, vierkant







100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 8,6 W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.




580 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**227604**	**167,00**

ROCCI
EL, rond







100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 8,6 W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.




580 lm|3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**227600**	**167,00**



ROCCI 200
EL, rechthoekig







100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 16 W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.


LED INSIDE CRI 80

1530 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1006105**	**189,00**

ROCCI 200
EL, rond







100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 16 W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

LED INSIDE CRI 80


1530 lm | 3000 K

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1006104**	**189,00**


227680 997

SOLASTO
EL, rond





IP67 IK08 0,6t

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: Roestvrij staal 304/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**227680**	**69,00**


GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.nr.: **1005079** **7,50 EUR**

SOLASTO
EL, vierkant





IP67 IK08 0,6t

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: Roestvrij staal 304/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE 6 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**227684**	**69,00**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.nr.: **1005079** **7,50 EUR**





LED QT14 | 1000



LED C35 | 1000–1001



LED QT–DE12 | 1000



LED G45 GOLD | 1000



LED C35 GOLD | 1000

LED TCR–TSE | 1001



LED QR51 | 1001



LED A60 | 1001, 1004, 1007



LED T32 | 1002



LED QPAR51 | 1002



LED QPAR111 | 1003



LED A19 | 1003




LED GLOBE 150 | 1004–1005



LED GLOBE 125 | 1004–1005, 1007



LED GLOBE 200 | 1005



LED GLOBE 300 | 1005



LED T32 | 1006



LED T38 | 1006



LED T45 | 1006



LED ST64 | 1006–1007



LED ST65 | 1007



LED ST58 | 1007

NEW



SLVconnect® LED A60 SMART | 1008

NEW



SLVconnect® LED QPAR111 SMART | 1008

NEW



SLVconnect® LED ST19 SMART | 1009

NEW



SLVconnect® LED QPAR51 SMART | 1009

LED QT14
G9



IP20 | 300° | 10 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 3,2 cm | L: 10 cm

Kleurweergave	90
Vermogen	3,6 W
Energieverbruik/1000 u	4 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
transparant 400 lm | 3000 K	**1005286**	**8,80**
transparant 450 lm | 2700 K	**1007455**	**8,80**

LED C35
G9



C | IP20 | 330° | 20 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,5 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	260 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	3 W
Energieverbruik/1000 u	3 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
transparant 2200 K	**1008158**	**34,00**

LED QT-DE12
R7S, 78 mm



C | 330° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: polycarbonaat (PC)
Ø: 2,9 cm | L: 2,9 cm

Lichtstroom	1050 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	9 W
Energieverbruik/1000 u	9 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
transparant 3000 K	**1005287**	**24,00**

LED QT-DE12
R7S, 118 mm



C | 330° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: polycarbonaat (PC)
Ø: 2,9 cm | L: 11,8 cm

Lichtstroom	2000 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	15 W
Energieverbruik/1000 u	15 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
transparant 3000 K	**1005288**	**28,50**

LED G45 gold
E14



C | IP20 | 325° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 4,5 cm | L: 7,5 cm

Kleurweergave	80
Vermogen	2 W
Energieverbruik/1000 u	2 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
goud/transparant 70 lm | 1800 K	**1008649**	**4,90**
goud/transparant 75 lm | 2200 K	**1008650**	**4,90**

LED C35 gold
E14



IP20 | 325° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,8 cm

Lichtstroom	80 lm
Kleurweergave	80
Vermogen	2 W
Energieverbruik/1000 u	2 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
goud/transparant 1800 K	**1008647**	**5,20**
goud/transparant 2200 K	**1008648**	**5,20**

LED C35
E14



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,8 cm

Lichtstroom	380 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	4,2 W
Energieverbruik/1000 u	5 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ transparant 2700 K	**1005284**	**6,50**

LED C35
E14



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,8 cm

Lichtstroom	350 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	4,2 W
Energieverbruik/1000 u	5 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ transparant 2700 K	**1005285**	**8,50**

LED TCR-TSE
GX53

230 V 50/60 Hz
Materiaal: polycarbonaat (PC)
Ø: 7,5 cm | L: 2,4 cm

Kleurweergave	90
Vermogen	6,1 W
Energieverbruik/1000 u	7 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 520 lm | 4000 K	**1005269**	**11,50**
○ wit 490 lm | 3000 K	**1005271**	**11,50**
○ wit 490 lm | 2700 K	**1005272**	**11,50**

LED QR51
GU5.3



12 V
Materiaal: glas
Ø: 5 cm | L: 4,5 cm

Kleurweergave	90
Vermogen	5,8 W
Energieverbruik/1000 u	6 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ transparant 450 lm | 2700 K	**1001574**	**35,00**
○ transparant 460 lm | 3000 K	**1001575**	**35,00**

LED A60
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 6 cm | L: 11 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	400 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	5 W
Energieverbruik/1000 u	5 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ transparant 2200 K	**1008154**	**44,00**

LED A60
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 6 cm | L: 11 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	650 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	6,5 W
Energieverbruik/1000 u	7 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ transparant 2700 K	**1008375**	**44,00**

LED T32
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 3,2 cm | L: 10 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	270 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	3,2 W
Energieverbruik/1000 u	4 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ transparant 2700 K	**1006321**	**39,00**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 5 cm | L: 5 cm

Lichtstroom	360 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	6 W
Energieverbruik/1000 u	6 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ zilver 2200 K	**1005273**	**9,99**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: kunststof PC

Kleurweergave	90
Vermogen	6 W
Energieverbruik/1000 u	6 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart 450 lm | 2700 K	**1005077**	**7,50**
● zwart 470 lm | 3000 K	**1005080**	**7,50**
● zwart 490 lm | 4000 K	**1005083**	**7,50**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: kunststof PC

Lichtstroom	450 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	6 W
Energieverbruik/1000 u	6 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 450 lm | 2700 K	**1005076**	**7,50**
○ wit 470 lm | 3000 K	**1005079**	**7,50**
○ wit 490 lm | 4000 K	**1005082**	**7,50**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: kunststof PC

Lichtstroom	450 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	6 W
Energieverbruik/1000 u	6 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
● grijs 450 lm | 2700 K	**1005075**	**7,50**
● grijs 470 lm | 3000 K	**1005078**	**7,50**
● grijs 490 lm | 4000 K	**1005081**	**7,50**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 5 cm | L: 5,4 cm

Lichtstroom	230 lm
Kleurweergave	80
Vermogen	2,4 W
Energieverbruik/1000 u	3 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ transparant 2700 K	**1007230**	**5,50**
○ transparant 3000 K	**1007231**	**5,50**

LED QPAR111
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium
Ø: 11 cm | L: 7 cm

Kleurweergave	90
Vermogen	12 W
Energieverbruik/1000 u	12 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
aluminium 670 lm | 2700 K	**1005297**	**85,00**
aluminium 680 lm | 3000 K	**1005298**	**85,00**
aluminium 750 lm | 4000 K	**1005299**	**85,00**

LED QPAR111
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium
Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Kleurweergave	90
Vermogen	12,5 W
Energieverbruik/1000 u	13 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
zilver 900 lm | 2700 K | 10°	**1005275**	**55,00**
zilver 650 lm | 3000 K | 12°	**1005278**	**55,00**
zilver 1000 lm | 4000 K | 10°	**1005281**	**55,00**

LED QPAR111
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium
Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Kleurweergave	90
Vermogen	12,5 W
Energieverbruik/1000 u	13 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
zilver 950 lm | 2700 K	**1005276**	**49,50**
zilver 950 lm | 3000 K	**1005279**	**49,50**
zilver 1000 lm | 4000 K	**1005282**	**49,50**

LED QPAR111
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium
Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Lichtstroom	1000 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	12,5 W
Energieverbruik/1000 u	13 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
zilver 1000 lm | 2700 K	**1005277**	**49,50**
zilver 1000 lm | 3000 K	**1005280**	**49,50**
zilver 1100 lm | 4000 K	**1005283**	**49,50**

LED QPAR111
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 11,1 cm | L: 6,1 cm

Lichtstroom	680 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	8 W
Energieverbruik/1000 u	8 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
transparant 2700 K	**1005274**	**29,90**

LED A19
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 6 cm | L: 11 cm

Lichtstroom	570 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	6 W
Energieverbruik/1000 u	6 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
transparant 2200 K	**1008153**	**54,00**

LED A60
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: kunststof
Ø: 6 cm | L: 12 cm

Lichtstroom	1300 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	13,2 W
Energieverbruik/1000 u	14 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 2700 K	**1005302**	**12,25**

LED A60
E27, High Efficiency



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 6 cm | L: 10,8 cm

Kleurweergave	80
Vermogen	3,8 W
Energieverbruik/1000 u	4 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ transparant 830 lm | 2700 K	**1008641**	**7,50**
○ transparant 860 lm | 3000 K	**1008642**	**7,50**

LED A60
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 6 cm | L: 10,8 cm

Lichtstroom	810 lm
Kleurweergave	80
Vermogen	8 W
Energieverbruik/1000 u	8 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ transparant 2700 K	**1008643**	**3,20**
○ transparant 3000 K	**1008644**	**3,20**

LED A60
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 6 cm | L: 10,5 cm

Lichtstroom	800 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	7,5 W
Energieverbruik/1000 u	8 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ transparant 2700 K	**1005303**	**9,60**

LED GLOBE 150
E27, Twisted Smokey Grey



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 15 cm | L: 18,5 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	230 lm
Kleurweergave	85
Vermogen	6 W
Energieverbruik/1000 u	6 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
● rookglas 1900 K	**1008151**	**84,00**

LED GLOBE 125
E27, Soft Curve Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	400 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	8 W
Energieverbruik/1000 u	8 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
● rookglas 1900 K	**1008159**	**89,00**

LED GLOBE 125
E27, Slanting Top Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	350 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	5 W
Energieverbruik/1000 u	5 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
rookglas 2200 K	1008160	79,00

LED GLOBE 125
E27, Crescent Slanting Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	310 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	6 W
Energieverbruik/1000 u	6 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
rookglas 1900 K	1008161	69,00

LED GLOBE 125
E27, Black Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 12,5 cm | L: 16,5 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	220 lm
Kleurweergave	85
Vermogen	6 W
Energieverbruik/1000 u	6 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
rookglas 1900 K	1008155	69,00

LED GLOBE 150
E27, Black Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 15 cm | L: 18,5 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	260 lm
Kleurweergave	85
Vermogen	6 W
Energieverbruik/1000 u	6 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
rookglas 1900 K	1008163	84,00

LED GLOBE 200
E27, Black Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 20 cm | L: 23 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	300 lm
Kleurweergave	85
Vermogen	6 W
Energieverbruik/1000 u	6 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
rookglas 1900 K	1008164	104,00

LED GLOBE 300
E27, Black Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 30 cm | L: 32 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	350 lm
Kleurweergave	85
Vermogen	8 W
Energieverbruik/1000 u	8 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
rookglas 1900 K	1008165	249,00

LED T32
E27, Soft Spiral



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 3,2 cm | L: 19 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	570 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	6 W
Energieverbruik/1000 u	6 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ transparant 2200 K	**1008152**	**64,00**

LED T32
E27, Soft Tube



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 3,2 cm | L: 30 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	400 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	8 W
Energieverbruik/1000 u	8 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ transparant 1900 K	**1008374**	**49,00**

LED T38
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: kunststof
Ø: 3,8 cm | L: 11,6 cm

Lichtstroom	880 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	8 W
Energieverbruik/1000 u	8 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 3000 K	**1005289**	**10,25**

LED T45
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: kunststof
Ø: 4,5 cm | L: 14 cm

Lichtstroom	1520 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	13,5 W
Energieverbruik/1000 u	14 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 3000 K	**1005307**	**12,50**

LED T32
E27, Slim Tube



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 3,2 cm | L: 17,5 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	1250 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	11 W
Energieverbruik/1000 u	11 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ transparant 2700 K	**1008162**	**84,00**

LED ST64
E27, Gold



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 6,4 cm | L: 14,5 cm

Lichtstroom	700 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	7,5 W
Energieverbruik/1000 u	8 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
● goud 2500 K	**1005265**	**26,50**

LED ST65
E27, Soft Cage



C · IP20 · 330° · 20000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	570 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	6 W
Energieverbruik/1000 u	6 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
transparant 2200 K	1008156	54,00

LED ST64
E27, Gold Curly Filament

A G



IP20 · 325° · 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 6,4 cm | L: 14,2 cm

Kleurweergave	80
Vermogen	4 W
Energieverbruik/1000 u	4 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
goud/transparant 250 lm | 1800 K	1008645	5,90
goud/transparant 300 lm | 2000 K	1008646	5,90

LED ST58
E27

A F



320° · 15000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 5,8 cm | L: 14,2 cm

Lichtstroom	800 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	7,5 W
Energieverbruik/1000 u	8 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
transparant 2700 K	1005268	12,25

LED A60
E27, Mirrorhead Chrom

A F



180° · 15000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 6 cm | L: 10,5 cm

Lichtstroom	720 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	7,5 W
Energieverbruik/1000 u	8 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
chroom 2700 K	1005305	19,00

LED GLOBE 125
E27

A F



C · 320° · 15000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 12,5 cm | L: 17,8 cm

Lichtstroom	800 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	7,5 W
Energieverbruik/1000 u	8 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
transparant 2700 K	1005310	18,50

LED GLOBE 125
E27, Half Moon

A F



C · IP20 · 330° · 20000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Fabrikant	Segula
Lichtstroom	650 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	6,5 W
Energieverbruik/1000 u	7 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
frosted 2700 K	1008157	49,00

SLVconnect®
LED A60 Smart
E27, Tunable White



NEW

IP20 190°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/kunststof/PC
Ø: 6 cm

Lichtstroom	1100 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	8,5 W
Energieverbruik/1000 u	9 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 2200-6500 K	**1010465**	**35,00**

SLVconnect®
LED A60 Smart
E27, RGBW



NEW

IP20 190°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/kunststof/PC
Ø: 6 cm

Lichtstroom	1100 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	9,5 W
Energieverbruik/1000 u	10 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 1800-6500 K	**1010466**	**42,00**

SLVconnect®
LED QPAR111 Smart
GU10, Tunable White



NEW

IP20 24°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium
Ø: 11,1 cm

Lichtstroom	750 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	10 W
Energieverbruik/1000 u	10 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 2200-6500 K	**1010467**	**59,00**

SLVconnect®
LED ST19 Smart
E27, Tunable White



NEW

IP20 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 6 cm

Lichtstroom	640 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	7 W
Energieverbruik/1000 u	7 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
● barnsteen 2200-4000 K	**1010484**	**32,00**

SLVconnect®
LED A60 Smart
E27, Tunable White



NEW

IP20 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: glas
Ø: 6 cm

Lichtstroom	640 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	7 W
Energieverbruik/1000 u	7 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
● barnsteen 2200-4000 K	**1010486**	**28,00**

SLVconnect®
LED QPAR51 Smart
GU10, Tunable White



NEW

IP20 36°

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/PC
Ø: 5 cm

Lichtstroom	420 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	5 W
Energieverbruik/1000 u	5 kWh

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit 2200-6500 K	**1010470**	**39,00**

SLVconnect®
LED QPAR51 Smart
GU10, RGBW




NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/PC
Ø: 5 cm

Lichtstroom	400 lm
Kleurweergave	90
Vermogen	5 W
Energieverbruik/1000 u	5 kWh

Variant	Art. nr.		EUR
○ wit 2200-6500 K	**1010471**	●	**46,00**

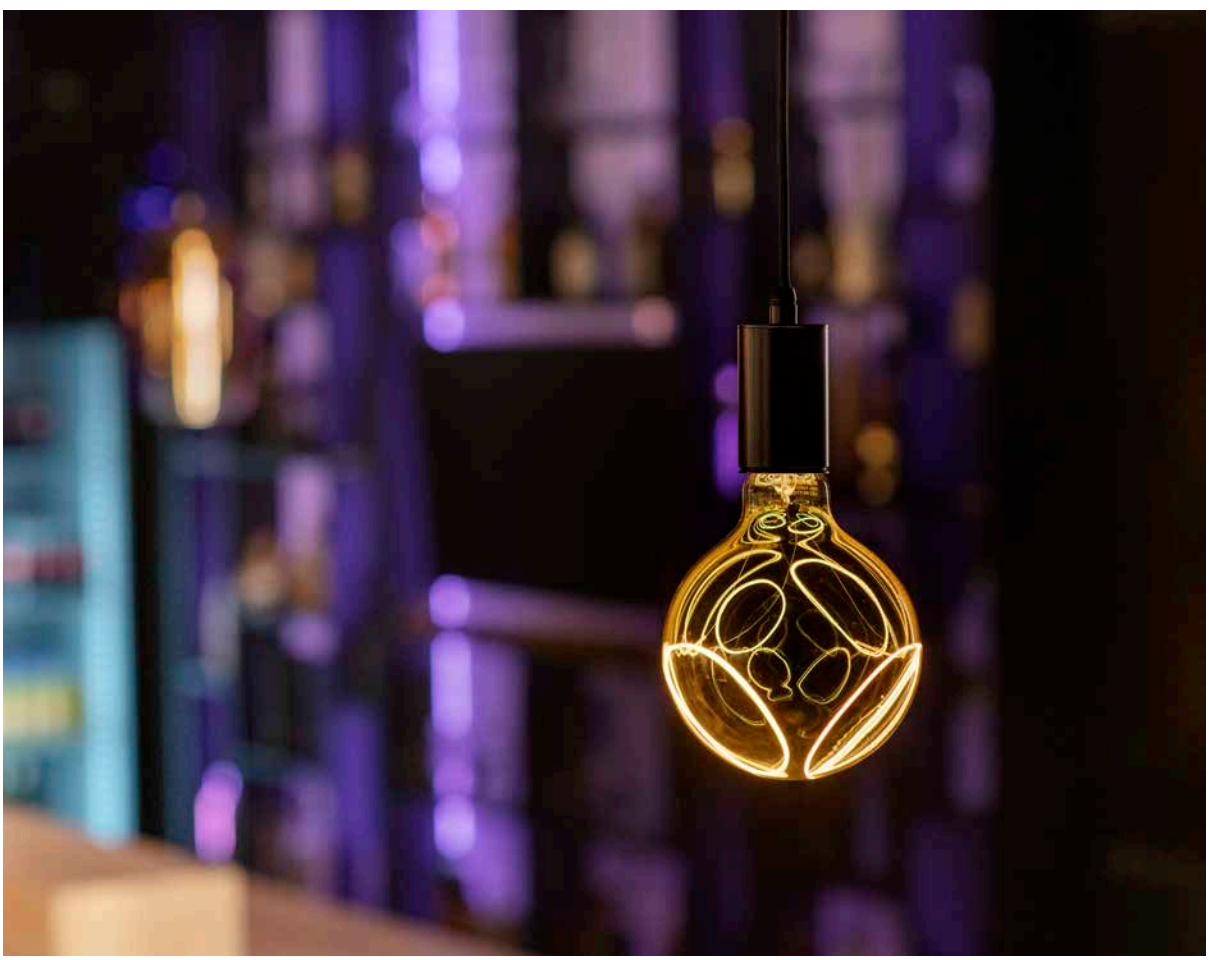





E-TRANSFORMATOR | 1012



TRANSFORMATOR TENSEO | 1012



DALI INTERFACE | 1012



CONVERTER | 1012



LED-NETVOEDING | 1013–1015



LED-NETVOEDING DIMBAAR | 1015



LED DRIVER | 1015–1019



CONTROLLER | 1020



NOODVERL. ELEMENT | 1020



PLAFONDHAAK | 1021



KABELKLEM | 1021



PLAFONDROZET | 1021



TEXTIELKABEL | 1021



GU10 LED CONNEC-TION BOX | 1021



KABEL | 1021



GU10 FITTING | 1022



VERBINDINGSBOX | 1022



VERBINDINGSBOX Y | 1022



AFSTANDSBEDIENING | 1022

E-TRANSFORMATOR
60 W | 12 V dimbaar



220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,6 cm | B: 3,3 cm | H: 2,2 cm

Uitgangsspanning	11.2V-11.5V
Vermogen van	3 W
Vermogen tot	60 W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008675**	**28,00**

TENSEO TRANSFORMATOR
12 V AC | 50 VA conventioneel



220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm | H: 11 cm
Materiaal: staal/koper

Uitgangsspanning	12V AC
Vermogen tot	60 W
Temperatuurbeveiliging	130°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002691**	**111,00**
○ wit	**1002692**	**111,00**
◑ chroom	**1002693**	**115,00**

TENSEO TRANSFORMATOR
12 V AC | 105 VA conventioneel



220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11.1 cm | H: 11 cm
Materiaal: staal/koper

Uitgangsspanning	12V AC
Vermogen tot	105 W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**138981**	**135,00**
◑ chroom	**138982**	**147,00**

TENSEO TRANSFORMATOR
12 V AC | 210 VA conventioneel



220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 13.5 cm | H: 11 cm
Materiaal: staal/koper

Uitgangsspanning	12V AC
Vermogen tot	210 W
Temperatuurbeveiliging	130°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**138991**	**204,00**
◑ chroom	**138992**	**213,00**

DALI INTERFACE
1-10 V + on/off



L: 5,9 cm | B: 3,25 cm | H: 1,5 cm
Materiaal: kunststof

- Voor het aansturen van elektronische voorschakelapparaten met een 1-10 V stuuringang
- Galvanische scheiding DALI-ingang en 1-10 V uitgang

max. nominale belasting	1000 W

Variant	Art. nr.	EUR
● grijs	**1002218**	**282,50**

CONVERTER
Phase dim <- Dali



L: 4,6 cm | B: 4,5 cm | H: 2 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	100-240V
max. nominale belasting	200 W

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1006452**	**79,00**

LED-NETVOEDING
24 V | 24 W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 13,7 cm | B: 5 cm | H: 1,55 cm

- Extra plat ontwerp
- Inclusief trekontlasting

Uitgangsspanning	24 V DC
Vermogen tot	30 W
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008653**	**40,00**

LED-NETVOEDING
24 V | 36 W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 17 cm | B: 5,7 cm | H: 1,8 cm

- Extra plat ontwerp
- Inclusief trekontlasting

Uitgangsspanning	24 V
Vermogen tot	36 W
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008654**	**55,00**

LED-NETVOEDING
24 V | 60 W

DALI



Dali IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 17 cm | B: 5,7 cm | H: 1,8 cm

- Extra plat ontwerp
- Inclusief trekontlasting

Uitgangsspanning	24 V
Vermogen tot	60 W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008655**	**65,00**

LED VOEDING
12 V | 24 W, rond



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 5.5 cm | H: 2,5 cm

- Geschikt voor inbouwdozen
- Exclusief trekontlasting

Uitgangsspanning	12 V
Vermogen van	1,2 W
Vermogen tot	24 W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008651**	**27,00**

LED VOEDING
24 V | 25 W, rond



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 5.5 cm | H: 2,5 cm

- Geschikt voor inbouwdozen
- Exclusief trekontlasting

Uitgangsspanning	24 V
Vermogen van	1,2 W
Vermogen tot	25 W
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008652**	**27,00**

LED VOEDING
30 W | 24 V DC incl. trekontlasting



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 30 cm | B: 3 cm | H: 1,6 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24 V
Vermogen van	0 W
Vermogen tot	30 W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007250**	**50,00**

LED VOEDING
100 W | 24 V DC incl. trekontlasting



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm | B: 3 cm | H: 1,8 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24 V
Vermogen van	0 W
Vermogen tot	100 W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007251**	**80,00**

LED VOEDING
150 W | 24 V DC incl. trekontlasting



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm | B: 3 cm | H: 1,8 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24 V
Vermogen van	0 W
Vermogen tot	150 W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007252**	**100,00**

LED VOEDING
250 W | 24 V DC incl. trekontlasting



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 40 cm | B: 4 cm | H: 2,2 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24 V
Vermogen tot	250 W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007253**	**120,00**

LED VOEDING
25 W | 24 V



C,L IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,8 cm | B: 5,2 cm | H: 3 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24 V
Vermogen van	9,6 W
Vermogen tot	25 W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
◐ wit/grijs	**1006336**	**35,00**

LED VOEDING
50 W | 24 V



C,L IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 18,4 cm | B: 6,1 cm | H: 3,2 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24 V
Vermogen van	12 W
Vermogen tot	50 W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
◐ wit/blauw	**1003104**	**49,50**

LED VOEDING
100 W | 24 V DC



C,L IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 21 cm | B: 6,7 cm | H: 3,4 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24 V
Vermogen van	33 W
Vermogen tot	100 W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
◐ wit/blauw	**1003105**	**121,00**

LED VOEDING
30 W | 24 V DC DALI dimbaar incl. trekontlasting



220-240 V ~50/60 Hz
L: 30 cm | B: 3 cm | H: 1,6 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24 V
Vermogen van	12 W
Vermogen tot	30 W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007254**	**60,00**

LED VOEDING
100 W | 24 V DC DALI dimbaar incl. trekontlasting



220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm | B: 3 cm | H: 1,8 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24 V
Vermogen van	30 W
Vermogen tot	100 W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007255**	**110,00**

LED VOEDING
150W | 24 V DC DALI dimbaar incl. trekontlasting



220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm | B: 3 cm | H: 1,8 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24 V
Vermogen van	45 W
Vermogen tot	150 W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007256**	**140,00**

LED VOEDING
250 W | 24 V DC DALI dimbaar incl. trekontlasting



220-240 V ~50/60 Hz
L: 40 cm | B: 4 cm | H: 2,2 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24 V
Vermogen van	75 W
Vermogen tot	250 W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007257**	**160,00**

LED DRIVER
4 W | 350 mA



220-240 V ~ 50/60 Hz
L: 4,75 cm | B: 2,72 cm | H: 2 cm
Materiaal: kunststof PC

- Uitgangsstroom constant 350mA

Uitgangsspanning	2,7-9,5 V
Vermogen van	1 W
Vermogen tot	3,32 W
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008656**	**19,00**

LED DRIVER
4 W | 700 mA



220-240 V ~ 50/60 Hz
L: 4,75 cm | B: 2,72 cm | H: 2 cm
Materiaal: kunststof PC

- Uitgangsstroom constant 700mA

Uitgangsspanning	2,7-4,5 V
Vermogen van	1,9 W
Vermogen tot	3,15 W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008657**	**19,00**

LED DRIVER
10 W | 350 mA rond



IP20

220-240 V ~ 50/60 Hz
L: 202 cm | Ø: 4,23 cm
Materiaal: kunststof PC

• Uitgangsstroom constant 700 mA

Uitgangsspanning	19-28 V
Vermogen van	6,5 W
Vermogen tot	15 W
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1008658	29,00

LED DRIVER
15 W | 700 mA rond



IP44

220-240 V ~ 50/60Hz
L: 2,1 cm | Ø: 5 cm
Materiaal: kunststof PC

• Uitgangsstroom constant 700 mA

Uitgangsspanning	13-21 V
Vermogen van	9,1 W
Vermogen tot	14,7 W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1008659	29,00

LED DRIVER
20 W | 350 mA



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm | B: 4,1 cm | H: 2,5 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

• Uitgangsstroom instelbaar 350 mA

Uitgangsspanning	2-54 V
Vermogen van	0,7 W
Vermogen tot	19 W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1007225	30,00

LED DRIVER
21 W | 150-500 mA

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
L: 9,8 cm | B: 4,4 cm | H: 2,3 cm
Materiaal: kunststof PC

• Uitgangsstroom instelbaar 150-500 mA

Uitgangsspanning	15-45 V
Vermogen van	2,3 W
Vermogen tot	22,5 W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1008699	24,00

LED DRIVER
21 W | 500 mA incl. trekontlasting



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm | B: 4,1 cm | H: 2,5 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

• Uitgangsstroom instelbaar 5000 mA

Uitgangsspanning	2-4 V
Vermogen van	1 W
Vermogen tot	21 W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1007226	30,00

LED DRIVER
20 W | 350 mA | PHASE



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm | B: 4,1 cm | H: 2,5 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

• Uitgangsstroom constant 350 mA

Uitgangsspanning	28-50 V
Vermogen van	9,8 W
Vermogen tot	17,5 W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1007228	40,00

LED DRIVER
20 W | 350 mA/500 mA | PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm | B: 4,1 cm | H: 2,5 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

• Uitgangsstroom instelbaar 350/500 mA

Uitgangsspanning	10-30 V
Vermogen van	3,5 W
Vermogen tot	15 W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007227**	**40,00**

LED DRIVER
10 W | 180-270 mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,2 cm | B: 4,1 cm | H: 2,3 cm
Materiaal: kunststof PC

• Uitgangsstroom instelbaar 180-270 mA

Uitgangsspanning	26-38 V
Vermogen van	4,68 W
Vermogen tot	10 W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008660**	**32,00**

LED DRIVER
10 W | 500-700 mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,2 cm | B: 4,1 cm | H: 2,3 cm
Materiaal: kunststof PC

• Uitgangsstroom instelbaar 500-700 mA

Uitgangsspanning	8-14 V
Vermogen van	4 W
Vermogen tot	9,8 W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008661**	**36,00**

LED DRIVER
15 W | 200-350 mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,2 cm | B: 4,1 cm | H: 2,3 cm
Materiaal: kunststof PC

• Uitgangsstroom instelbaar 200-350 mA

Uitgangsspanning	12-42 V
Vermogen van	5,2 W
Vermogen tot	14,7 W
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008662**	**41,00**

LED DRIVER
20W | 350-500 mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 13,76 cm | B: 4,4 cm | H: 3 cm
Materiaal: kunststof PC

• Uitgangsstroom instelbaar 300-500 mA

Uitgangsspanning	26-38 V
Vermogen van	9,1 W
Vermogen tot	19 W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008663**	**47,00**

LED DRIVER
30 W | 500-700 mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 13,76 cm | B: 4,4 cm | H: 3 cm
Materiaal: kunststof PC

• Uitgangsstroom instelbaar 500-700 mA

Uitgangsspanning	26-42 V
Vermogen van	13 W
Vermogen tot	30 W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008664**	**53,00**

LED DRIVER
40 W | 700-1050 mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 17,23 cm | B: 4,4 cm | H: 3 cm
Materiaal: kunststof PC

• Uitgangsstroom instelbaar 750-1050 mA

Uitgangsspanning	27-38 V
Vermogen van	26,6 W
Vermogen tot	39,9 W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008665**	**57,00**

LED DRIVER
25 W | 150-700 mA | DALI dimbaar



220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,9 cm | B: 5,2 cm | H: 2,25 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

• Uitgangsstroom instelbaar 150-700 mA

Uitgangsspanning	2-42 V
Vermogen van	0,3 W
Vermogen tot	25 W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007229**	**70,00**

LED DRIVER
15 W | 100-700 mA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,35 cm | B: 3 cm | H: 2,1 cm
Materiaal: kunststof PC

• Uitgangsstroom instelbaar 100-700 mA

Uitgangsspanning	2,5-46 V
Vermogen van	0,25 W
Vermogen tot	14,7 W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008666**	**71,00**

LED DRIVER
23 W | 100-700 mA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,34 cm | B: 3 cm | H: 2,1 cm
Materiaal: kunststof PC

• Uitgangsstroom instelbaar 100-700 mA

Uitgangsspanning	2,5-46 V
Vermogen van	0,25 W
Vermogen tot	23,1 W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008667**	**77,00**

LED DRIVER
36 W | 100-900 mA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,8 cm | B: 4,4 cm | H: 3 cm
Materiaal: kunststof PC

• Uitgangsstroom instelbaar 100-900 mA

Uitgangsspanning	2,5-50 V
Vermogen van	0,37 W
Vermogen tot	36 W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008668**	**83,00**

LED DRIVER
53 W | 650-1400 mA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: kunststof PC

• Uitgangsstroom instelbaar 650-1400 mA

Uitgangsspanning	2,5-44 V
Vermogen van	1,62 W
Vermogen tot	53,2 W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal uitgangen sec.	1

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008669**	**92,00**

LED DRIVER
Trekontlasting standaard



L: 3,4 cm | B: 3 cm | H: 2,1 cm
Materiaal: kunststof PC

- Voor DALI-dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008672**	**0,85**

LED DRIVER
Trekontlasting standaard



L: 3,8 cm | B: 3,5 cm | H: 3 cm
Materiaal: kunststof PC

- Voor DALI dimbare driver: 1008669

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008674**	**0,85**

LED DRIVER
Trekontlasting doorlusbaar



L: 9,8 cm | B: 5,8 cm | H: 2,3 cm
Materiaal: kunststof PC

- Voor DALI-dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008673**	**2,30**

LED DRIVER
Trekontlasting standaard



L: 3,4 cm | B: 3,6 cm | H: 2,3 cm
Materiaal: kunststof PC

- Voor DALI-dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008670** ●	**0,85**

LED DRIVER
Trekontlasting doorlusbaar



L: 10,6 cm | B: 5,6 cm | H: 2,1 cm
Materiaal: kunststof PC

- Voor DALI-dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008671** ●	**2,30**



CONTROLLER
DALI, DT8, 5 KANAAL



12-36 V
L: 17 cm | B: 5,34 cm | H: 2,8 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	12-36 V
Vermogen van	60 W
Vermogen tot	180 W
Aantal uitgangen sec.	5

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007997**	**120,00**

NOODVERL. ELEMENT
DALI 2



Materiaal: polycarbonaat (PC)

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007892**	**129,00**

FITU
Plafondhaak



IP20

Ø: 1.8 cm | L: 4,6 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	132670	19,20
○ wit	132671	19,20

FITU
Kabelklem



IP20

Ø: 1.4 cm | L: 3,1 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	132680	12,50
○ wit	132681	12,50

GLENOS®
Plafondrozet



IP20

L: 8,5 cm | B: 8,5 cm | H: 2,7 cm
Materiaal: aluminium

Stroombelasting max. 8,5 A

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	210060	32,00
○ wit	210061	32,00

TEXTIELKABEL
10 m



IP20

Ø: 0,6 cm | L: 1000 cm
Materiaal: polyvinylchloride (PVC) / textiel

Spanning max. 300 V

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	961270	62,00

GU10 LED CONNECTION BOX
met fitting, max. 10 W




IP20

220-240 V ~ 50/60 Hz
L: 3,8 cm | B: 3,1 cm | H: 1,7 cm
Materiaal: kunststof

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1007283	6,00

KABEL
3-polig, 3 x 0,75 mmA^2, 10 m



L: 1000 cm

Spanning max. 300 V

Variant	Art. nr.	EUR
	961250	27,25

GU10 fitting



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 2,8 cm | H: 1,6 cm
Materiaal: keramiek

Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	955135	2,05

VERBINDINGSBOX
IP68, 3-polig



IP68

220-240 V ~ 50/60 Hz
Ø: 2,7 cm | L: 11,5 cm
Materiaal: polyamide (PA)

Spanning max.	450 V
Stroombelasting max.	17,5 A

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	228730	18,00

VERBINDINGSBOX Y
IP68, 3-polig



IP68

220-240 V ~ 50/60 Hz
L: 11 cm | B: 6,4 cm | H: 3 cm
Materiaal: polyamide (PA)

Spanning max.	450 V
Stroombelasting max.	17,5 A

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	228726	33,00

VERBINDINGSBOX
IP68, 5-polig



IP68

220-240 V ~ 50/60 Hz
Ø: 3,2 cm | L: 13 cm
Materiaal: polyamide (PA)

Spanning max.	450 V
Stroombelasting max.	32 A

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	228725	19,90

VERBINDINGSBOX Y
5-polig, DALI



IP68

220-240 V ~ 50/60 Hz
L: 18 cm | B: 6,3 cm | H: 3,3 cm
Materiaal: polyamide (PA)

Spanning max.	450 V
Stroombelasting max.	32 A

Variant	Art. nr.	EUR
● zwart	1006453	35,00

AFSTANDSBEDIENING
Zigbee, CCT/RGBW




IP20

L: 14 cm | B: 4,4 cm | H: 1,7 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)


- Batterijvoeding


Variant	Art. nr.	EUR
○ wit	1007827	79,00

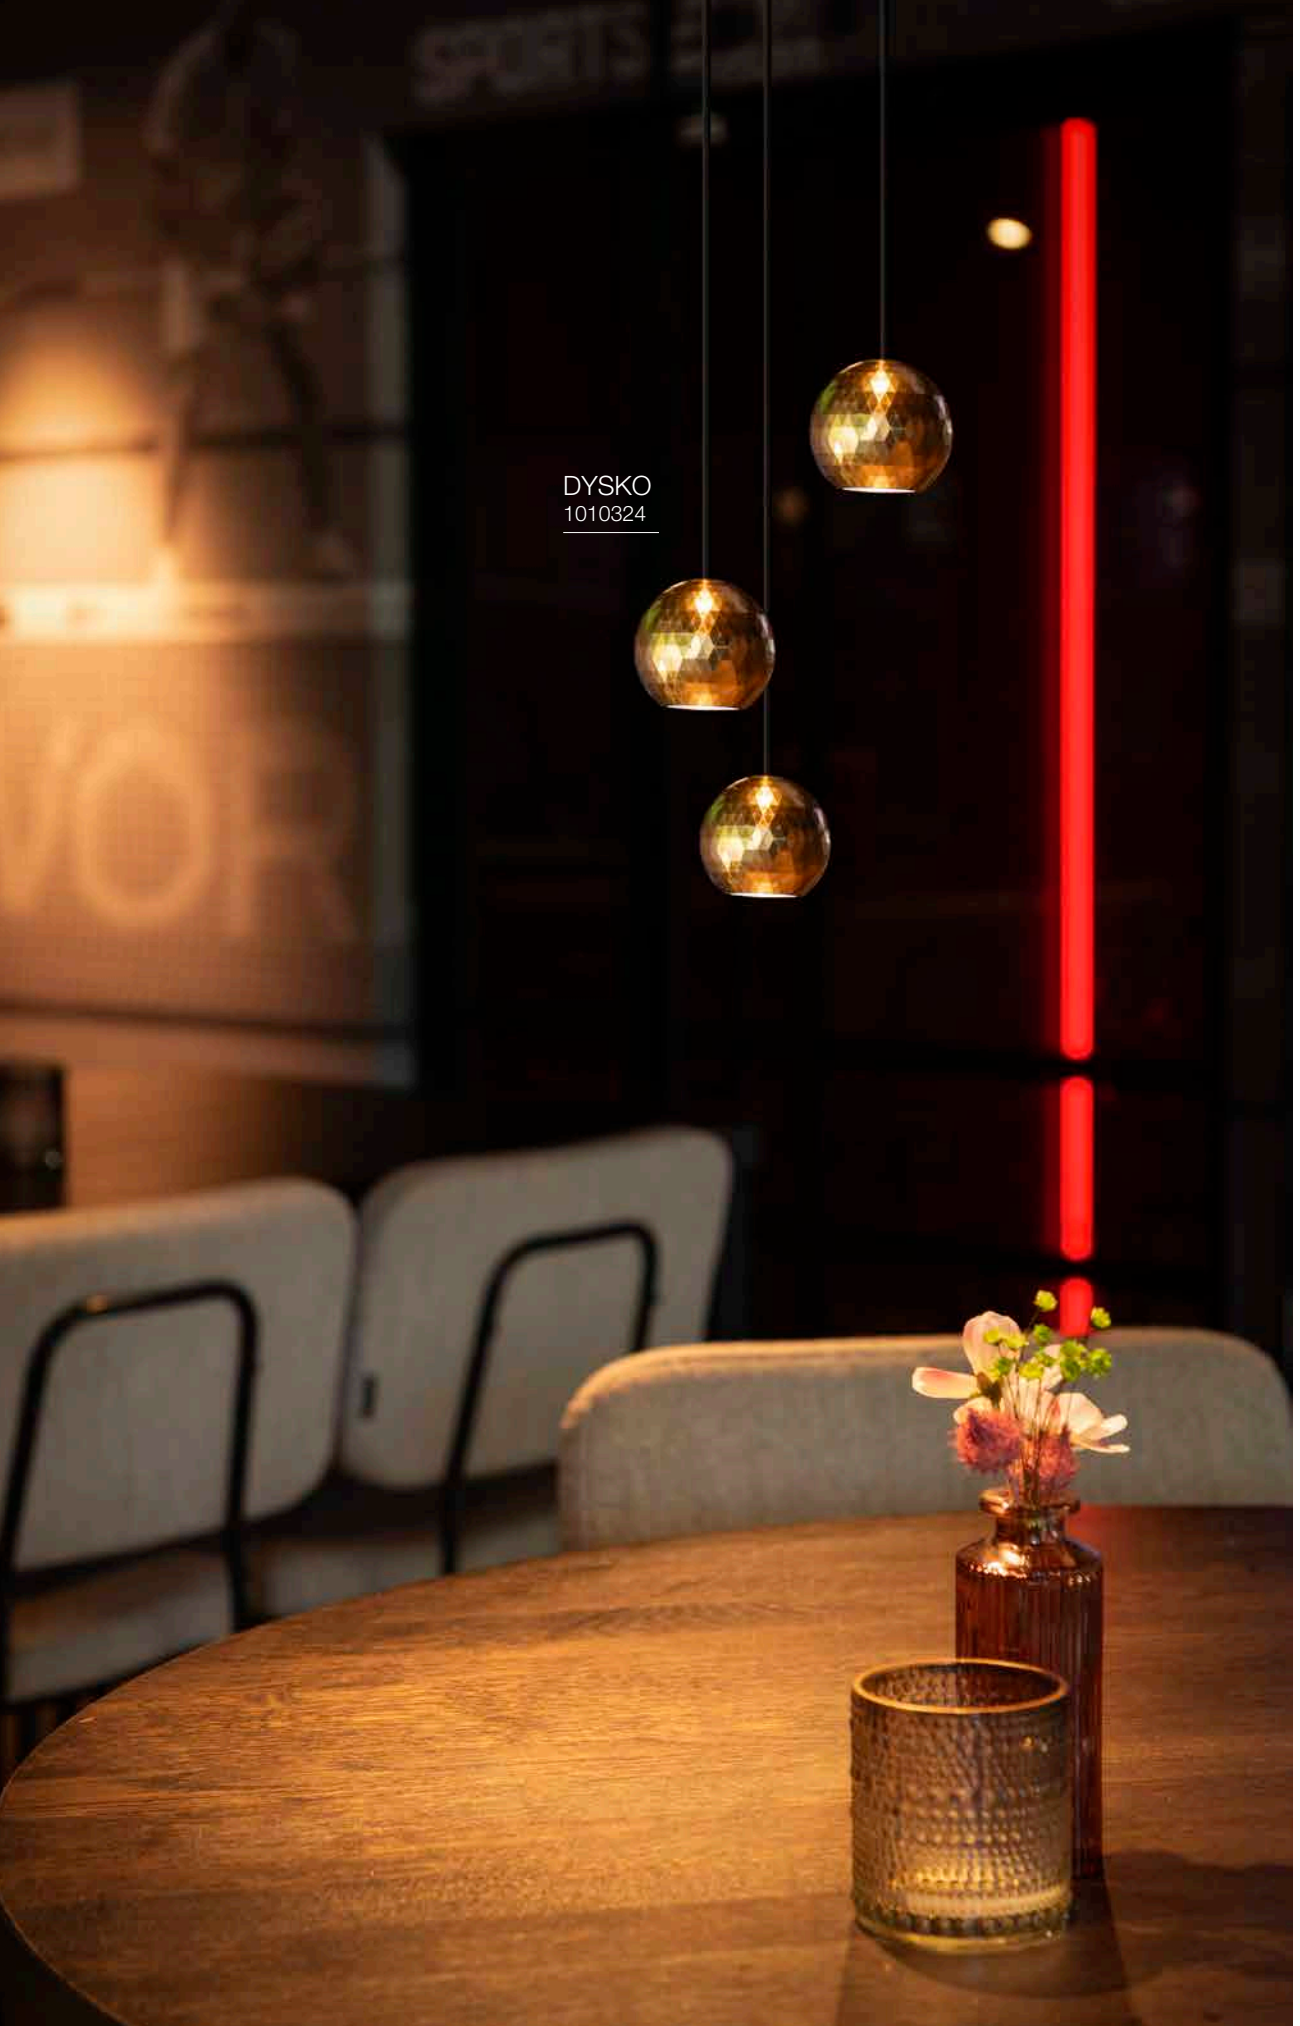


DYSKO
1010324


CONCRETE 35
1008838

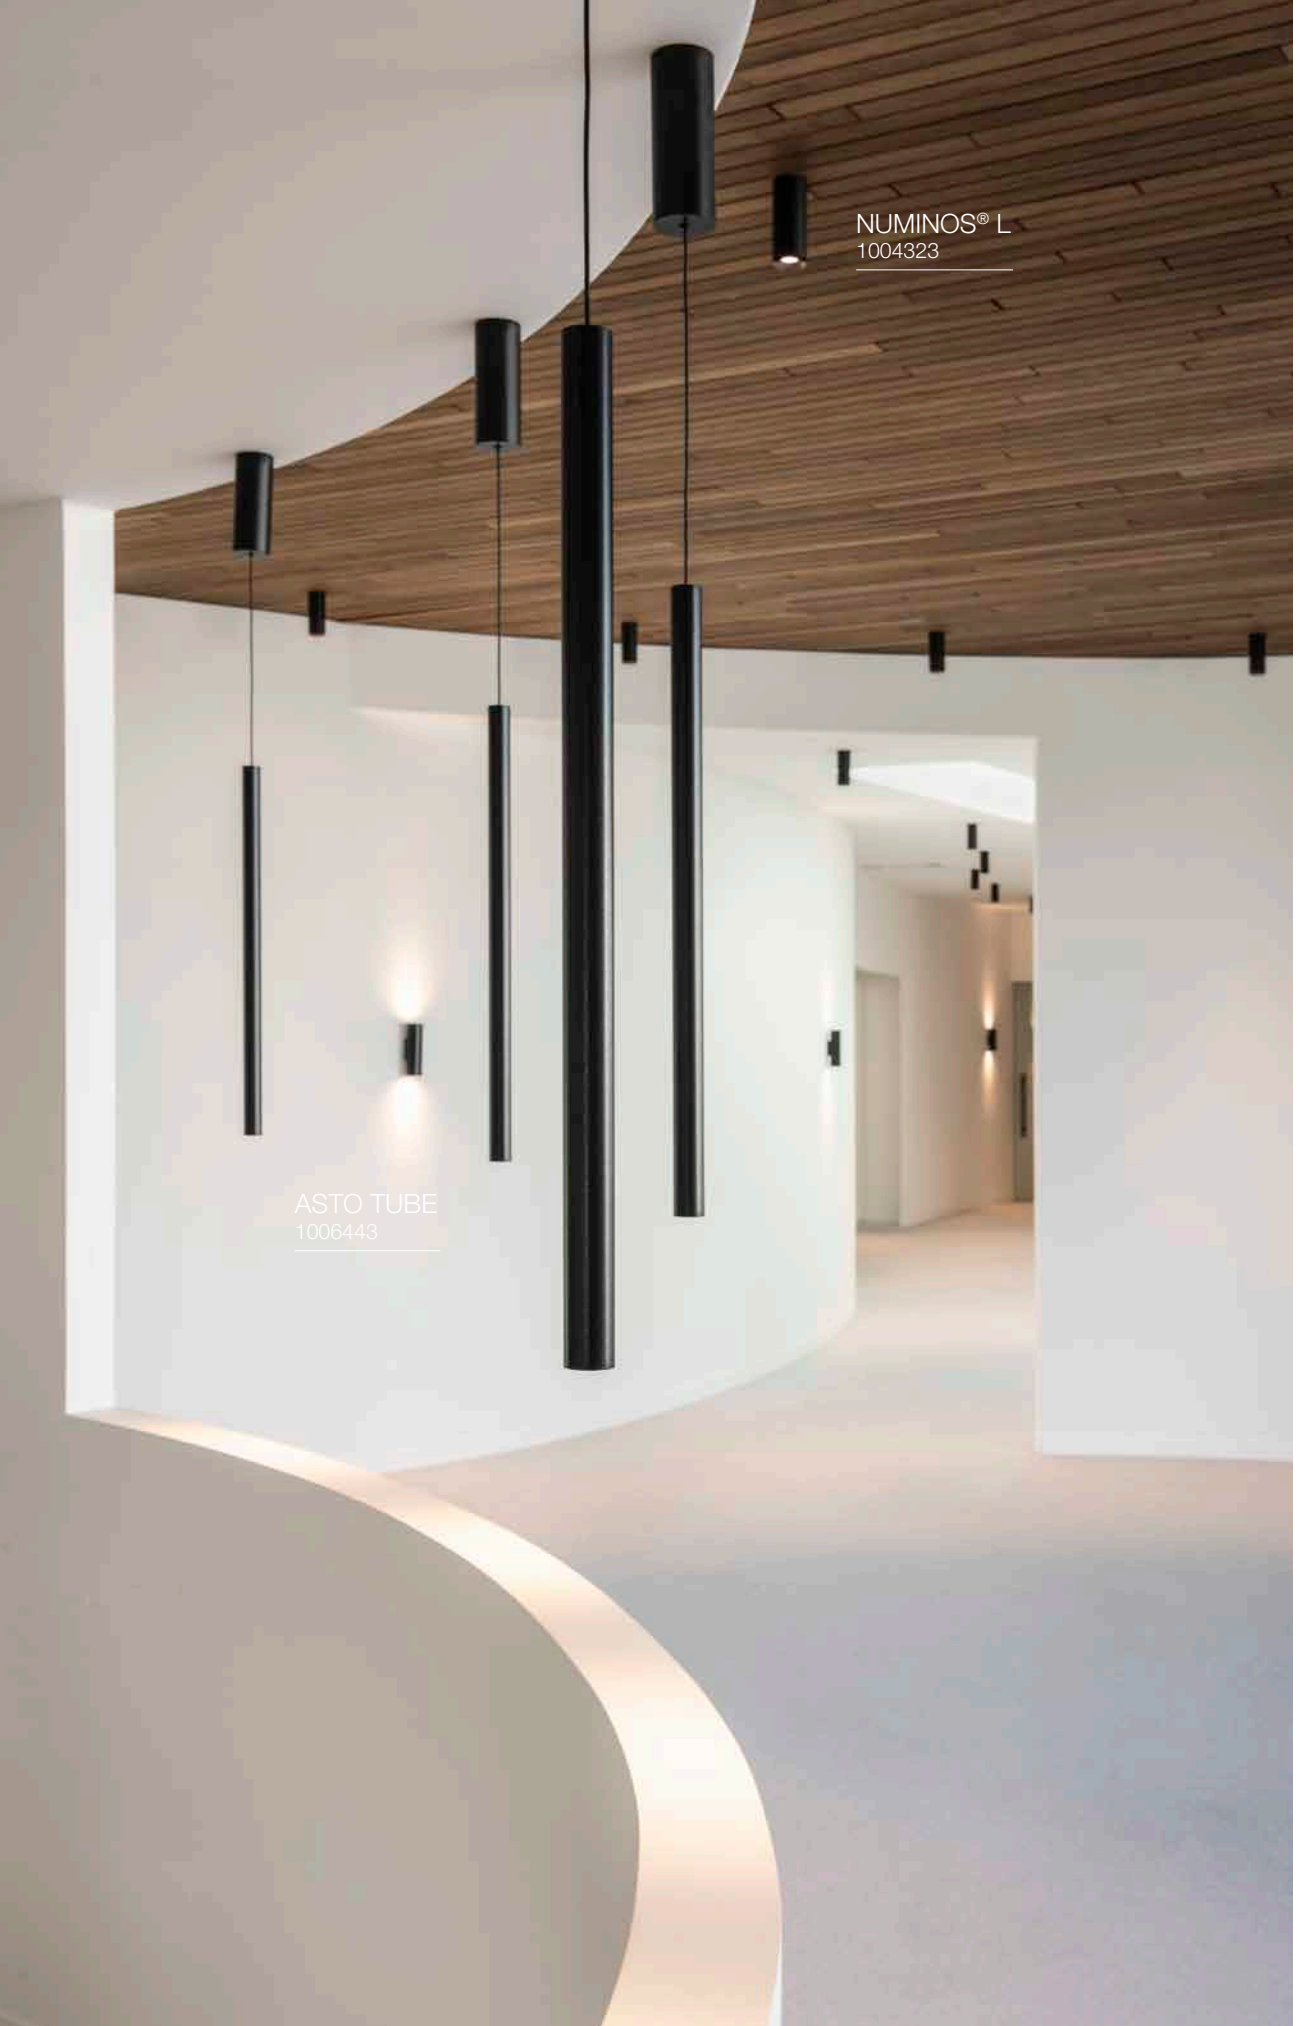
NUMINOS® L
1004323
ASTO TUBE
1006443

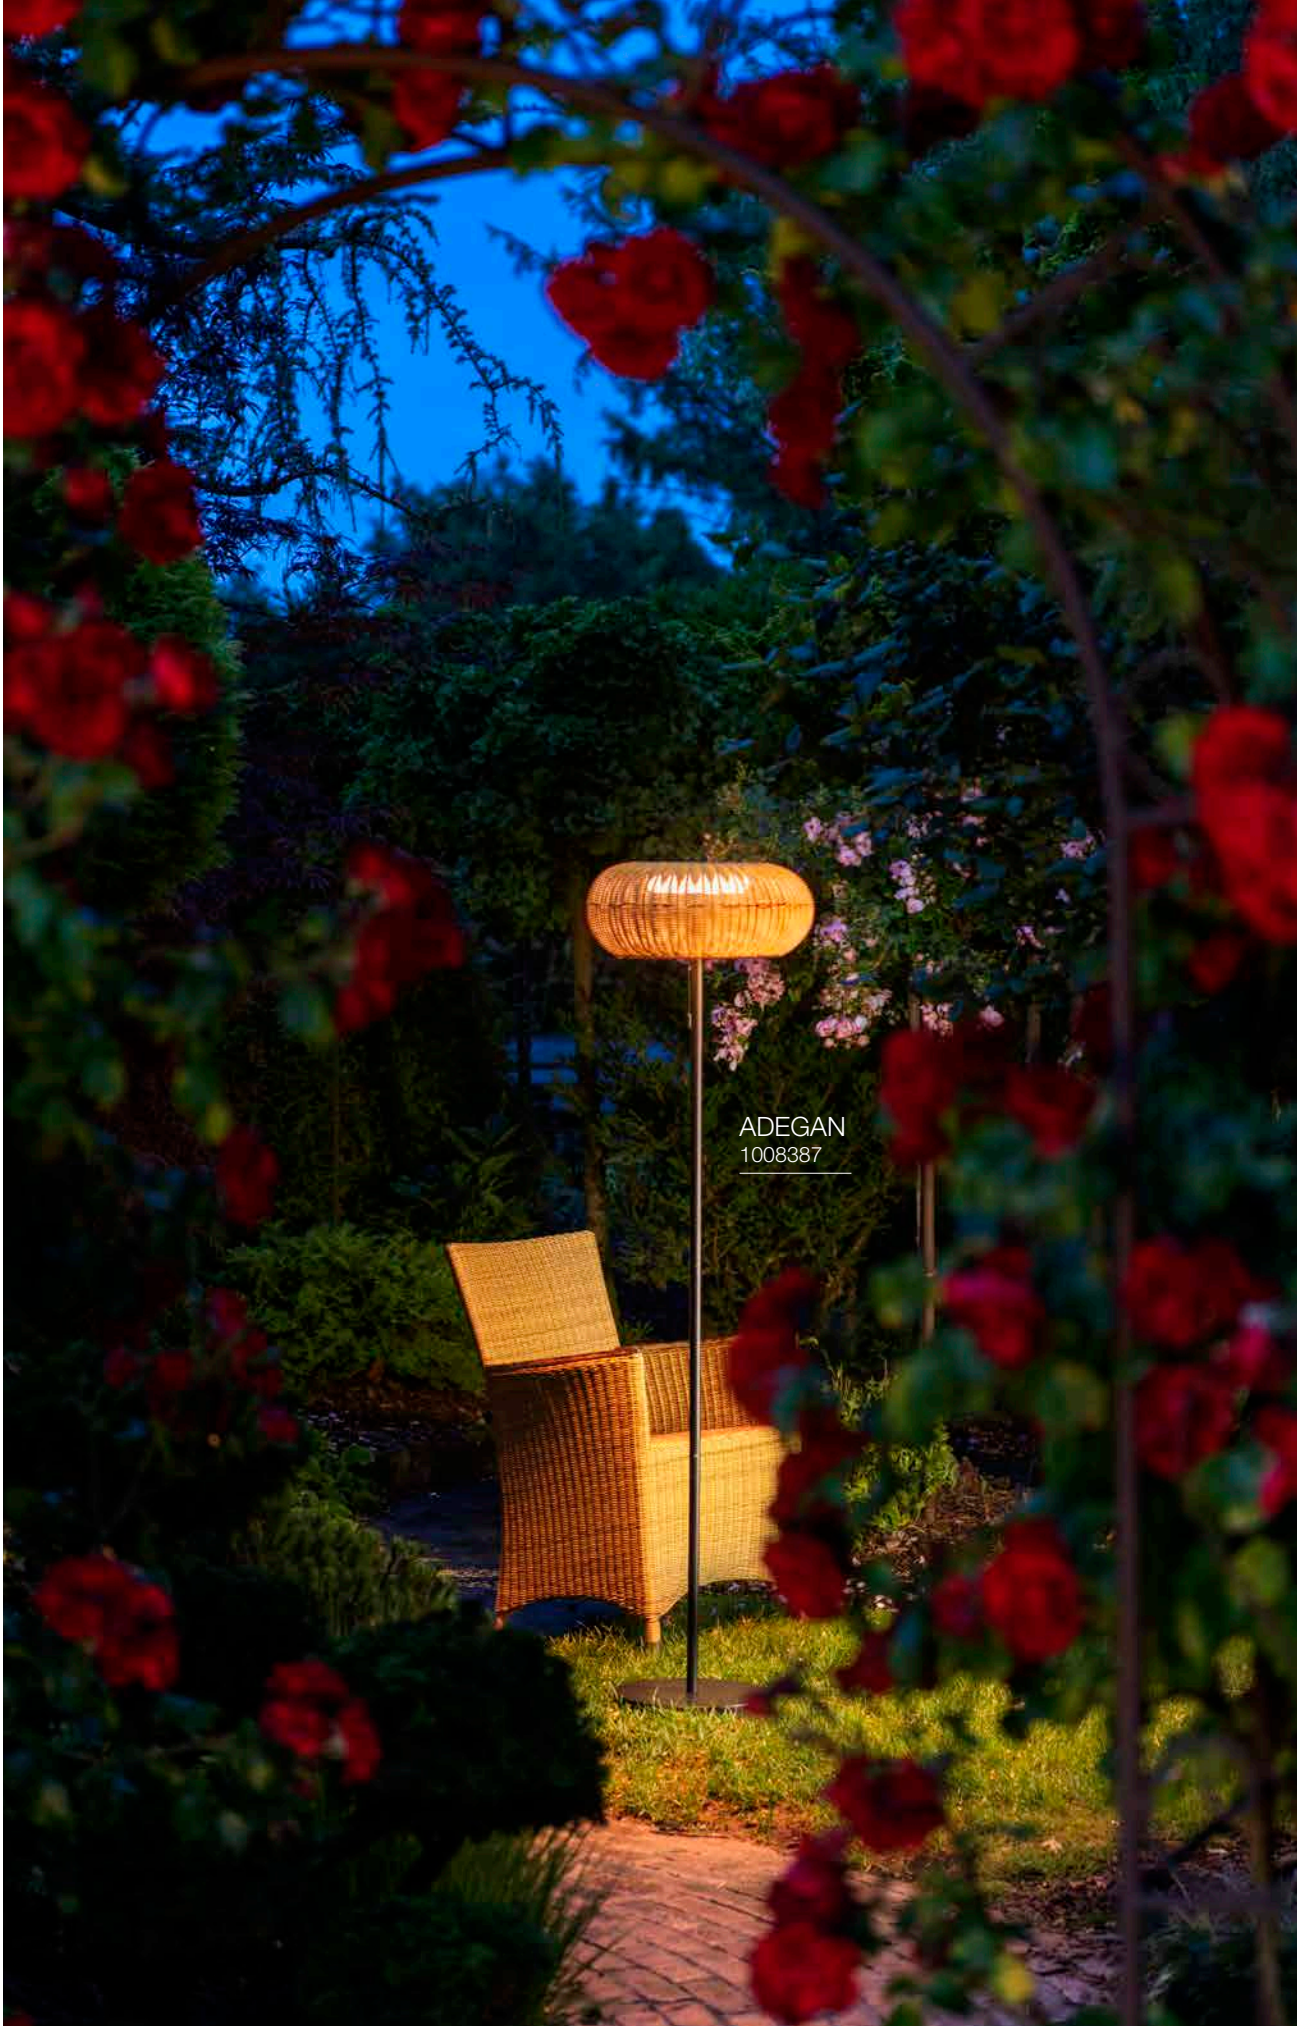
ADEGAN
1008387



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 15



KADUX | 18–19





KADUX | 21



KADUX | 22





KADUX | 22–23



NUMINOS® | 24–33



NUMINOS® MOVE | 34–43



NUMINOS® GIMBLE | 44–53

NEW



DYSKO | 61





NEW TRIA® 68 | 62–67, 70–87



NEW TRIA® UNIVERSAL | 68–69



NEW TRIA® | 90





NEW TRIA® | 91

NEW



GLENOS® PRO | 91





MEDO® | 92–95



HORN MINI | 96









HORN | 97–98



HORN 1 | 98



HORN T | 99



HORN MAGNA | 99

SENSER | 101–103

VERLUX | 105



DL 126 | 105





PIKA | 106



OCULUS | 107

OCCULDAS | 109



KARPO | 109



GRIP! | 111





PLASTRA | 112



SOCKET

VARU | 113



SOCKET

DOLIX OUT | 114



KINI | 115



AKALO D83 | 115



FRAME BASIC | 116



FRAME CURVE | 117

NOTAPO | 119



DOWNUNDER PUR | 120



MOBALA | 121


WORO | 121



PATTA–I | 122–123




PATTA–I | 122–123



PATTA–F | 124–125


WANDINBOUWARMATUREN | OUTDOOR




CONCRETO | 951



ADI | 952



DOWNUNDER OUT | 953



BRICK MESH | 955






BRICK | 955



SOCKET

BRICK DOWNUNDER | 957

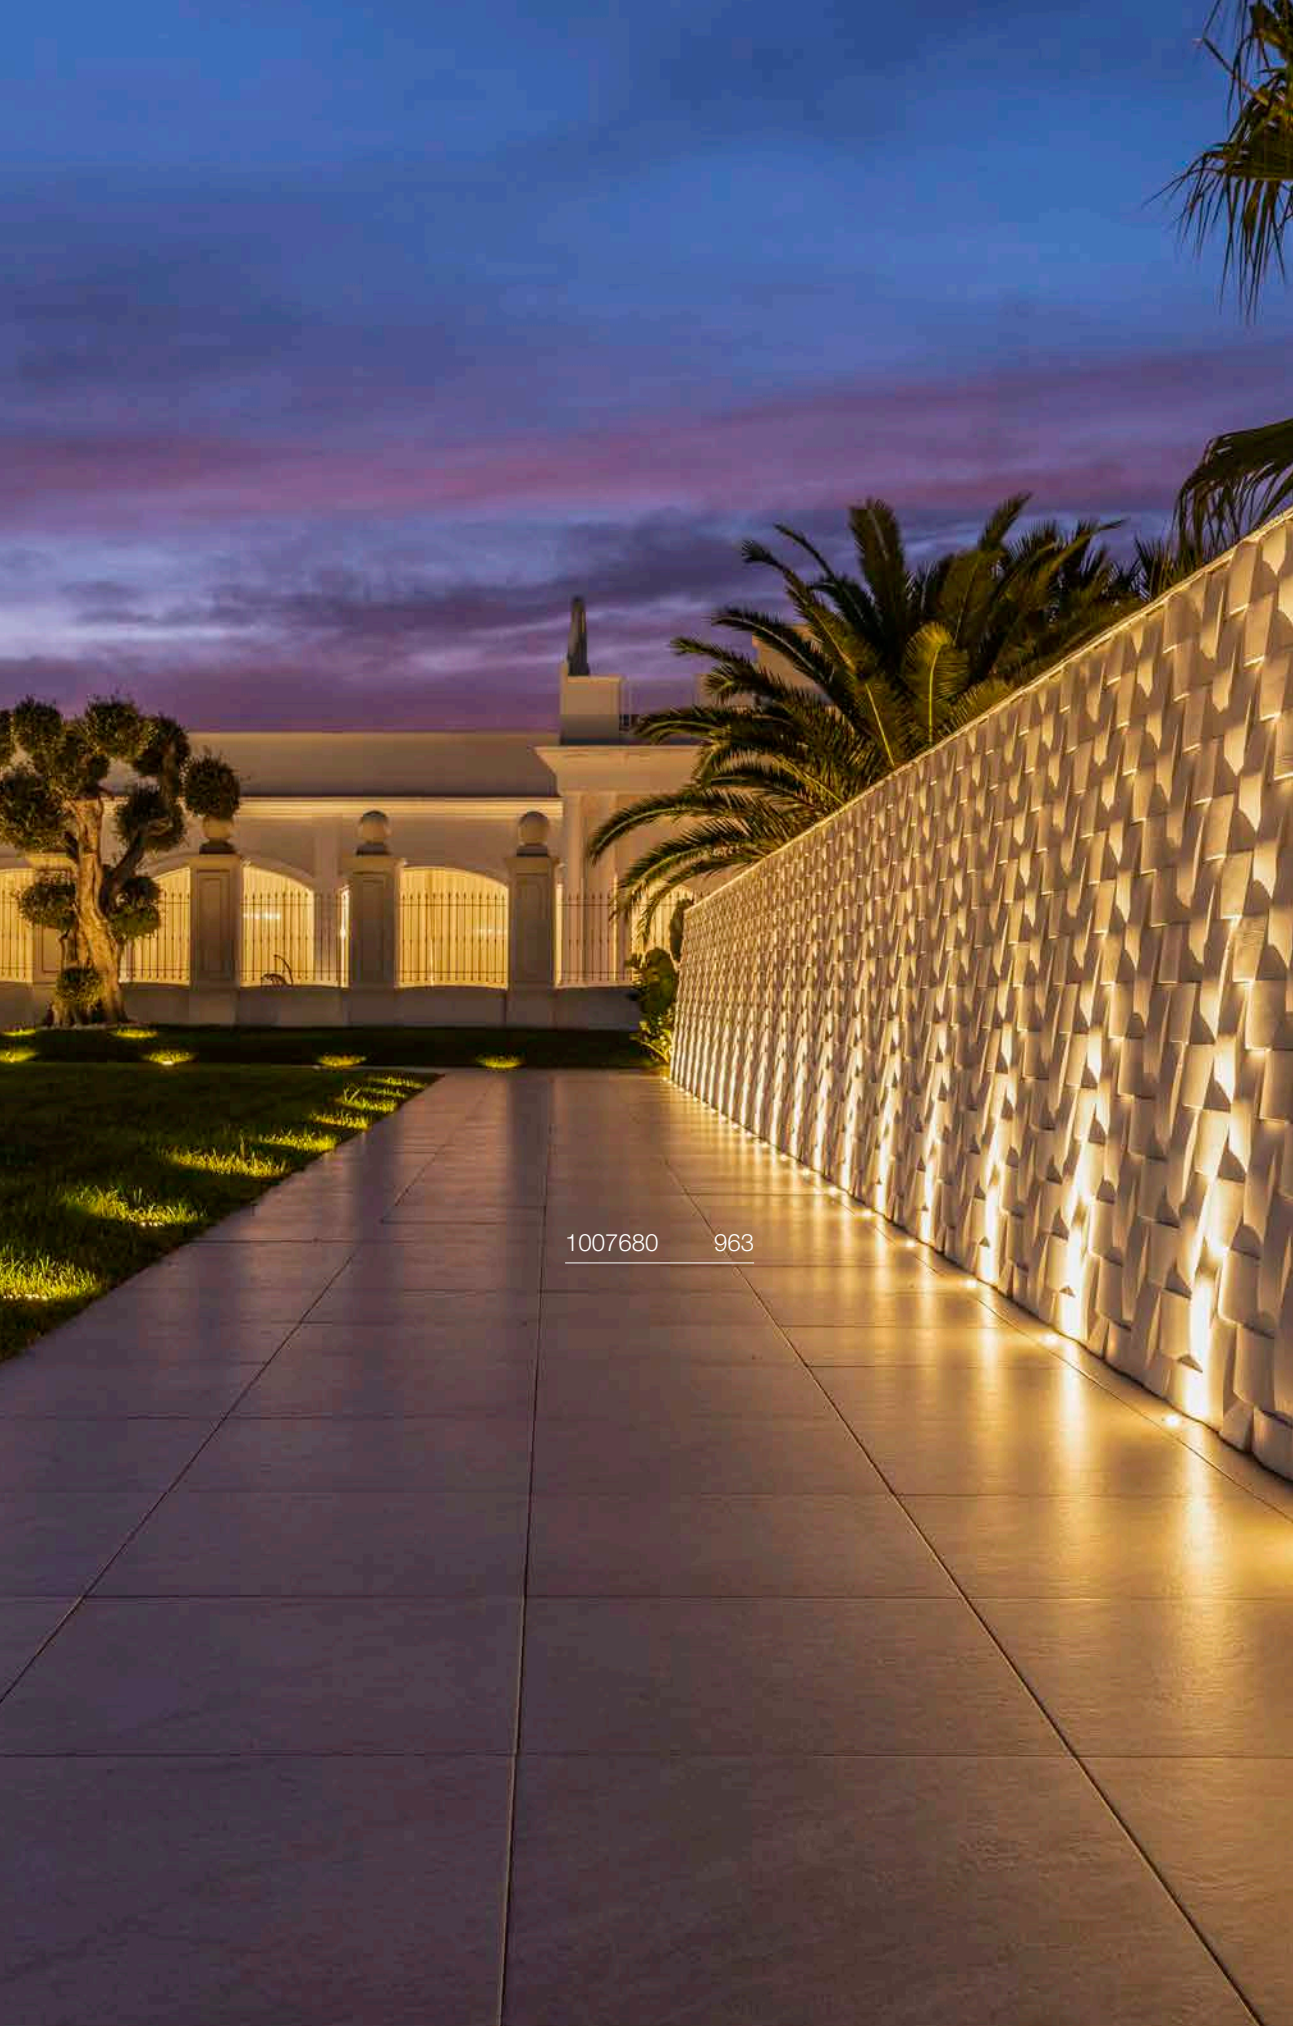

1007680 963

VLOERINBOUWARMATUREN | OUTDOOR



DASAR® | 961





DASAR® | 963–973



DASAR® FLAT | 975



DASAR® 255 | 975



DASAR® 920 | 977





DASAR® 115 | 979



DASAR® EXACT 116 | 981





DASAR® 215 | 983



DASAR® 215 | 983



DASAR® 370 | 983





TRAIL–LITE® 60 | 985





POWER TRAIL–LITE® | 987



SMALL PLOT | 989



BIG PLOT | 991





ROCCI | 993





ROCCI 200 | 995





SOLASTO | 997



SOCKET

SUN | 128, 129



SOCKET MIX match

VARYT | 131



LED

TRILEDO | 135





LED

TRILEDO | 135



SOCKET

TRILEDO | 137





SOCKET

TRILEDO | 137



LED

NUMINOS® | 138–144





LED SOCKET

GRIP! | 147–151



LED

OCULUS CL | 153



SOCKET

ENOLA® B | 154



LED

ENOLA® C | 154



ANELA | 155



SOCKET

ASTO TUBE | 157



LED

OCCULDAS | 158



SOCKET

ALTRA DICE | 159



SOCKET

ALTRA DICE | 159





SOCKET

KARDAMOD | 161



SOCKET MIX match

FENDA | 163



SOCKET

TENORA | 164



SOCKET

SOPRANA | 165



SOCKET

PLASTRA | 166



LED

PLASTRA | 167



SOCKET

PLASTRA 105 | 167

SOCKET

PLASTRA 104 | 167

LED

FERA 25 | 168–169

LED

DECONA | 171–177



LED

MARONA | 178

NEW



LED

GLENOS® PRO | 179

LED

PANEL 60 | 181

PLAFONDARMATUREN | OUTDOOR



SOCKET

PHOTONI | 827



SOCKET

BIG THEO | 833



CUBE | 828



ESKINA FRAME | 829



ENOLA® OCULUS | 830



ENOLA® ROUND | 831



ENOLA® SQUARE | 832





BIG THEO | 833



OVALISK | 834



SOCKET

MOLAT | 835



SITRA | 836





ROX | 837



QUIMERA | 187



SOCKET

MIX match

VARYT | 189





WUD | 191



SOCKET

SUN | 192–195



NEW

SOCKET

OLYPSO | 197



SOCKET

MAGICO | 199



NUMINOS® | 200–207



GRIP! S | 209



MEDO® RING | 210–211



MEDO® PRO | 212–219



MEDO® | 220–221



NEW

LALU® SET | 224–229



ONE FLAT | 231



ONE VERTICAL | 233



ONE CUBE | 235



ONE | 237–239



ONE DOUBLE | 240



ONE TRIPLE | 241



ONE LINEAR | 243



SOCKET

PANTILO ROPE | 245



SOCKET

PANTILO OVAL | 247





SOCKET

PANTILO | 247



SOCKET

PANTILO CONVEX | 248–249



SOCKET

LIGHT EYE® | 251



SOCKET

ASTO TUBE | 253







NEW

GLENOS® PRO | 255



WORKLIGHT | 257



WORKLIGHT PRO | 257



PANEL 60 | 259



GLENOS® | 261



Q–LINE® | 263



GRIP! FLAT | 265



OCULUS | 266–267



NEW

SOCKET

MIX match

FITU | 269



SOCKET MIX match

FENDA | 272–273

LED

HELIA | 276–277



SOCKET

ENOLA® B | 279

SOCKET

ENOLA® | 279



LED

ANELA | 279



SOCKET

PARA CONE | 281



SOCKET

PHELIA | 283



SOCKET

FORCHINI | 284–285

SOCKET

ROTOBALL | 287




SOCKET

PARA DOME | 288



SOCKET

PARA 380 | 289

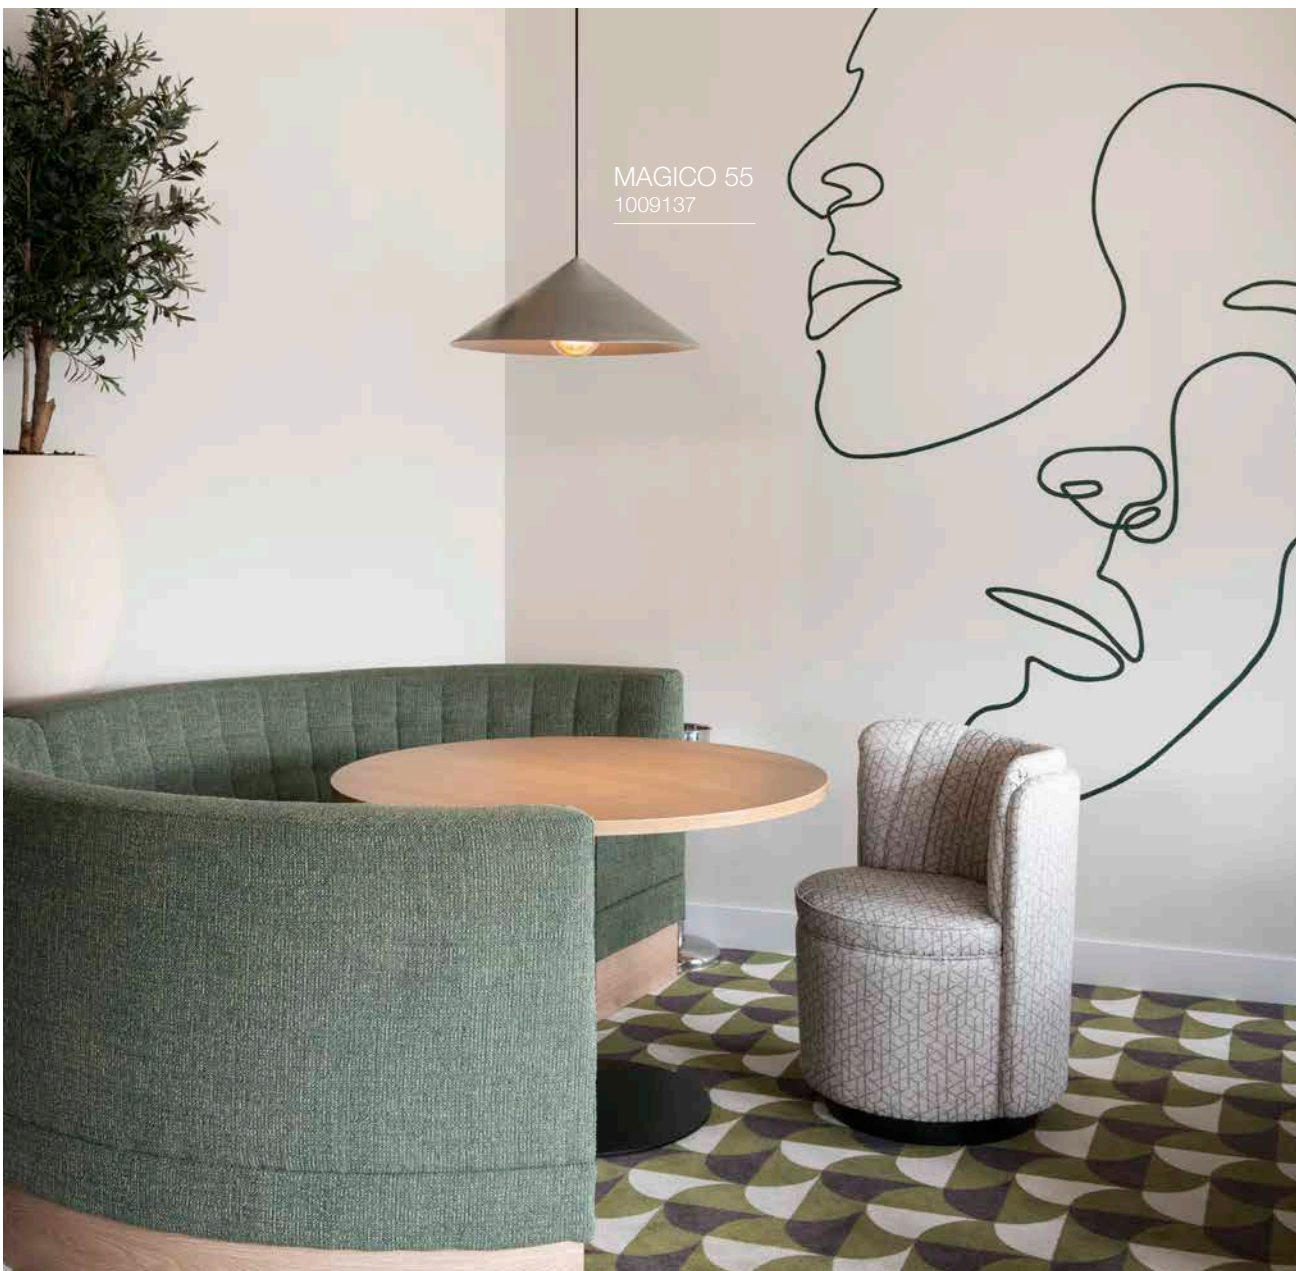




QUIMERA | 295




LYGANT | 297

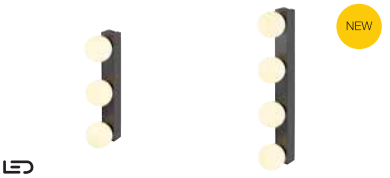

SUN MIRROR | 299



VARYT | 301

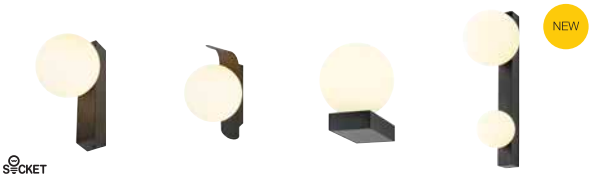

SUN | 302–305



DYSKO | 306–307



NUMINOS® | 308–315

MEDO® PRO | 316–323



MEDO® | 234–325



ONE | 326–327



ONE LINEAR | 328–329



ONE | 331

TRUKKO | 332



TRUKKO | 332–333

TRUKKO | 333



SEDO | 334



ARLINA | 335



WL 106 | 336





MIBO UP/DOWN | 337



MAGANDA | 337



DORISA | 339



GLENOS® 60 | 339

Q–LINE® | 340

L–LINE | 341



PANTILO ROPE | 345





ASTO TUBE | 347



MANA | 349–351



OCULUS | 353



PLASTRA | 354





PLASTRA | 355



PLASTRA | 355



PLASTRA | 357



PLASTRA | 357



PLASTRA 101 | 359

PLASTRA | 359

PLASTRA 104 | 359

NEW



WUD WL | 361



LOGS IN | 362



LOGS IN L | 363



QUAD FRAME | 365

WL 149 | 367



SHELL 30 | 367



ASSO 300 | 368–369



OSSA | 369



CARISO | 370

CHROMBO | 371

DIRETO 60 | 373



DENA 30 | 373

BASKET | 373



FITU | 375



THEO UP/DOWN | 375



SOLID CUBE | 375





ENOLA® B | 377



FENDA | 378



KENKUA SPOT | 379



COUPA | 379



KARPO MAGN | 380



KARPO GOOSE | 380



KARPO 30 | 381



KARPO | 381



SOMNILA SPOT |
382–383



SOMNILA FLEX | 383



DIO FLEX PLATE | 385



DISPLAY ADL 50 | 385



PHELIA | 386



MERADO FLOOD | 386



KARPO 30 | 387



PURI 2.0 TUBE | 388–389



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 390–391



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 392–393



SOCKET

PURI | 397



LED

NOBLO® | 399–401

NEW



LED

KALU 2.0 | 403



NEW



LED

KALU 2.0 | 403



SOCKET

PANTILO ROPE | 405

NEW



LED

CYFT | 406–409



SOCKET

ASTO TUBE | 411



SOCKET

ASTO TUBE | 411



SOCKET

KALU | 413

NEW



LED

GRIP! FLAT | 415



SOCKET

ENOLA® B | 417



SOCKET

ALTRA DICE | 418



SOCKET

SPOT 79 | 419



LED

SENSER | 421–423





SOCKET

MELAN | 424

LED

SIMA | 425

LED

LIPSY® | 426–429



LED

BATTEN | 431



LED

SIGHT 115 | 431

WAND- EN PLAFONDARMATUREN | OUTDOOR



R–CUBE | 843



S–CUBE | 843



PHOTONI | 844






MODELA | 845




LID I | 846



LID I | 846





LID II | 847



Q–RING | 848



I–RING | 849



D–RING | 849–850



OVAL | 851



CONCRETO | 852



RASTERLYS | 853





T–TUBE | 854–855



S–TUBE | 857



NEW

FLATT II | 858–859



FLATT | 860–861



THEO | 863–864





BIG THEO | 863–865



NEW

THEO PRO | 867–871



NEW

HELIA PRO | 873–877



SITRA | 879–881



SITRA CUBE | 881



BIG QUAD | 883



QUAD | 884



RUSTY® UP/DOWN | 885



RUSTY® UP/DOWN | 885



ENOLA® OCULUS | 887



ENOLA® ROUND | 889–891



ENOLA® SQUARE | 893–894





GRAFIT | 898–899



SQUARE | 900



QUADRULO | 901–903




MERIDIAN BOX | 904–905



MERIDIAN | 904

ESKINA FRAME | 907




ESKINA FRAME | 907



BOOKAT | 908

NEW




TAHA II | 908



OVALISK | 909



PEMA® | 910




PEMA® | 911



ASTINA | 912



ASTINA STEEL | 912



ANGOLUX | 913



VILUA | 915



VILUA | 915



MYRA UP/DOWN | 916




SITRA | 917



ROX | 919



DELWA | 919



WALLYX | 920




DOWNUNDER OUT | 921



ABRIDOR | 923–925




ORDI II | 926



ORDI | 927



BOX–L | 929



BOX | 929



LOGS | 931



OUT–BEAM UP/
FLOOD DOWN | 931



L–LINE OUT | 931



PHOTONIA | 933



MOLAT | 933



GLOO PURE | 933




F–POL | 934



IPERI | 934



QUADRASYL | 935



SQUARE TURN | 935



TODAY PRO | 936



ESKINA D | 937



MYRA DISPLAY | 937



MYRA | 937

LED SPOT | 939

NAUTILUS | 939



SOCKET
MYRA | 939



LED
ESKINA SPOT | 941



SOCKET
SITRA 360 | 942



SOCKET
THEO BRACKET | 942



LED
HELIA | 943





LED
AINOS | 944–945





LED
RUBA | 946



LED
TERANG 200 | 946



SOCKET
BULAN | 947



SOCKET
BULAN GRID | 947




QUIMERA
1008038

TAFEL- EN STAANDE ARMATUREN | INDOOR



SOCKET

WUD TL | 435



SOCKET

VARYT | 436–437



LED

QUIMERA | 439



LED

ONE STRAIGHT | 441



LED

ONE BOW | 441



LED

VINOLINA ONE | 443



LED

VINOLINA | 443



LED

VINOLINA TWO | 445



LED

TAHA | 447



SOCKET



SUN | 449



SOCKET

TINY SUN | 451



SOCKET

PANTILO | 453–455



SOCKET

PANTILO | 453



SOCKET

PANTILO ROPE | 454–455



SOCKET

FENDA | 457–459



LED

KARPO | 460



SOCKET

PHELIA | 461



LED

WORKLIGHT EASY | 463



LED

WORKLIGHT PRO | 463







LED

WORKLIGHT | 465


GRID SUN | 691


GRID CUBE | 691


ADEGAN | 693


VINOLINA ONE | 695


VINOLINA | 695


VINOLINA TWO | 697


TAHA | 699


TUBE 32 | 701


S–TUBE 75 | 701


T–TUBE 70 | 702–703


PHOTONI CYL | 705


PHOTONI | 705


S–CUBE | 708


R–CUBE | 709


I–RING 65 | 710


LID I | 711


NEW
QUAD PRO | 713


M–POL | 714–723


NEW
CONCRETE | 726–727


CONCRETO | 729


RASTERLYS 70 | 731


NEW
FLATT II | 733


FLATT | 734–735


ESKINA FRAME | 737–739


LOGS | 741


GRAFIT | 743


GRAFIT | 744


QUADRULO | 747


RUSTY® SLOT | 748–749


RUSTY® PATHLIGHT | 750–751


RUSTY® | 752–753


RUSTY® CONE | 755


RUSTY® | 756


ARROCK GRANITE | 757


ARROCK ARC | 758


ARROCK STONE | 759


ARROCK SLOT | 759


L–LINE OUT | 760–761



LED
TAHA II | 763


LED
OVALISK | 765


SOCKET
GLOO PURE | 767

SOCKET
ROTOBALL | 769


SOCKET
PHOTONIA | 771


SOCKET
OTOS GLAS | 771


SOCKET
CUBIX | 772


SOCKET
CONE | 772


SOCKET
MOLAT | 773


SOCKET
LISENNE | 774–775


SOCKET
ALPA MUSHROOM | 777


SOCKET
ALPA CONE | 777


LED
APONI | 778


LED
TRUST | 779


SOCKET
BIG NAILS | 780


SOCKET
ROX ACRYL | 781


SOCKET
VAP SLIM | 783


SOCKET
C–POL 90 | 784


SOCKET
F–POL 85 | 784


SOCKET
SQUARE | 785


LED
SLOTS | 787


LED
H–POL | 788–789


LED
SLOTBOX | 791


LED
ORDI II | 793


LED
ABRIDOR HYBRID | 794


LED
ABRIDOR | 795


LED
IPERI 50 | 796


SOCKET
QUADRASYL 75 | 797



LED
QUAD | 798


LED
BOOKAT | 798


SOCKET
MYRA SPOT | 799


SOCKET
SITRA 360 | 799


SOCKET
THEO PATHLIGHT 73 | 801

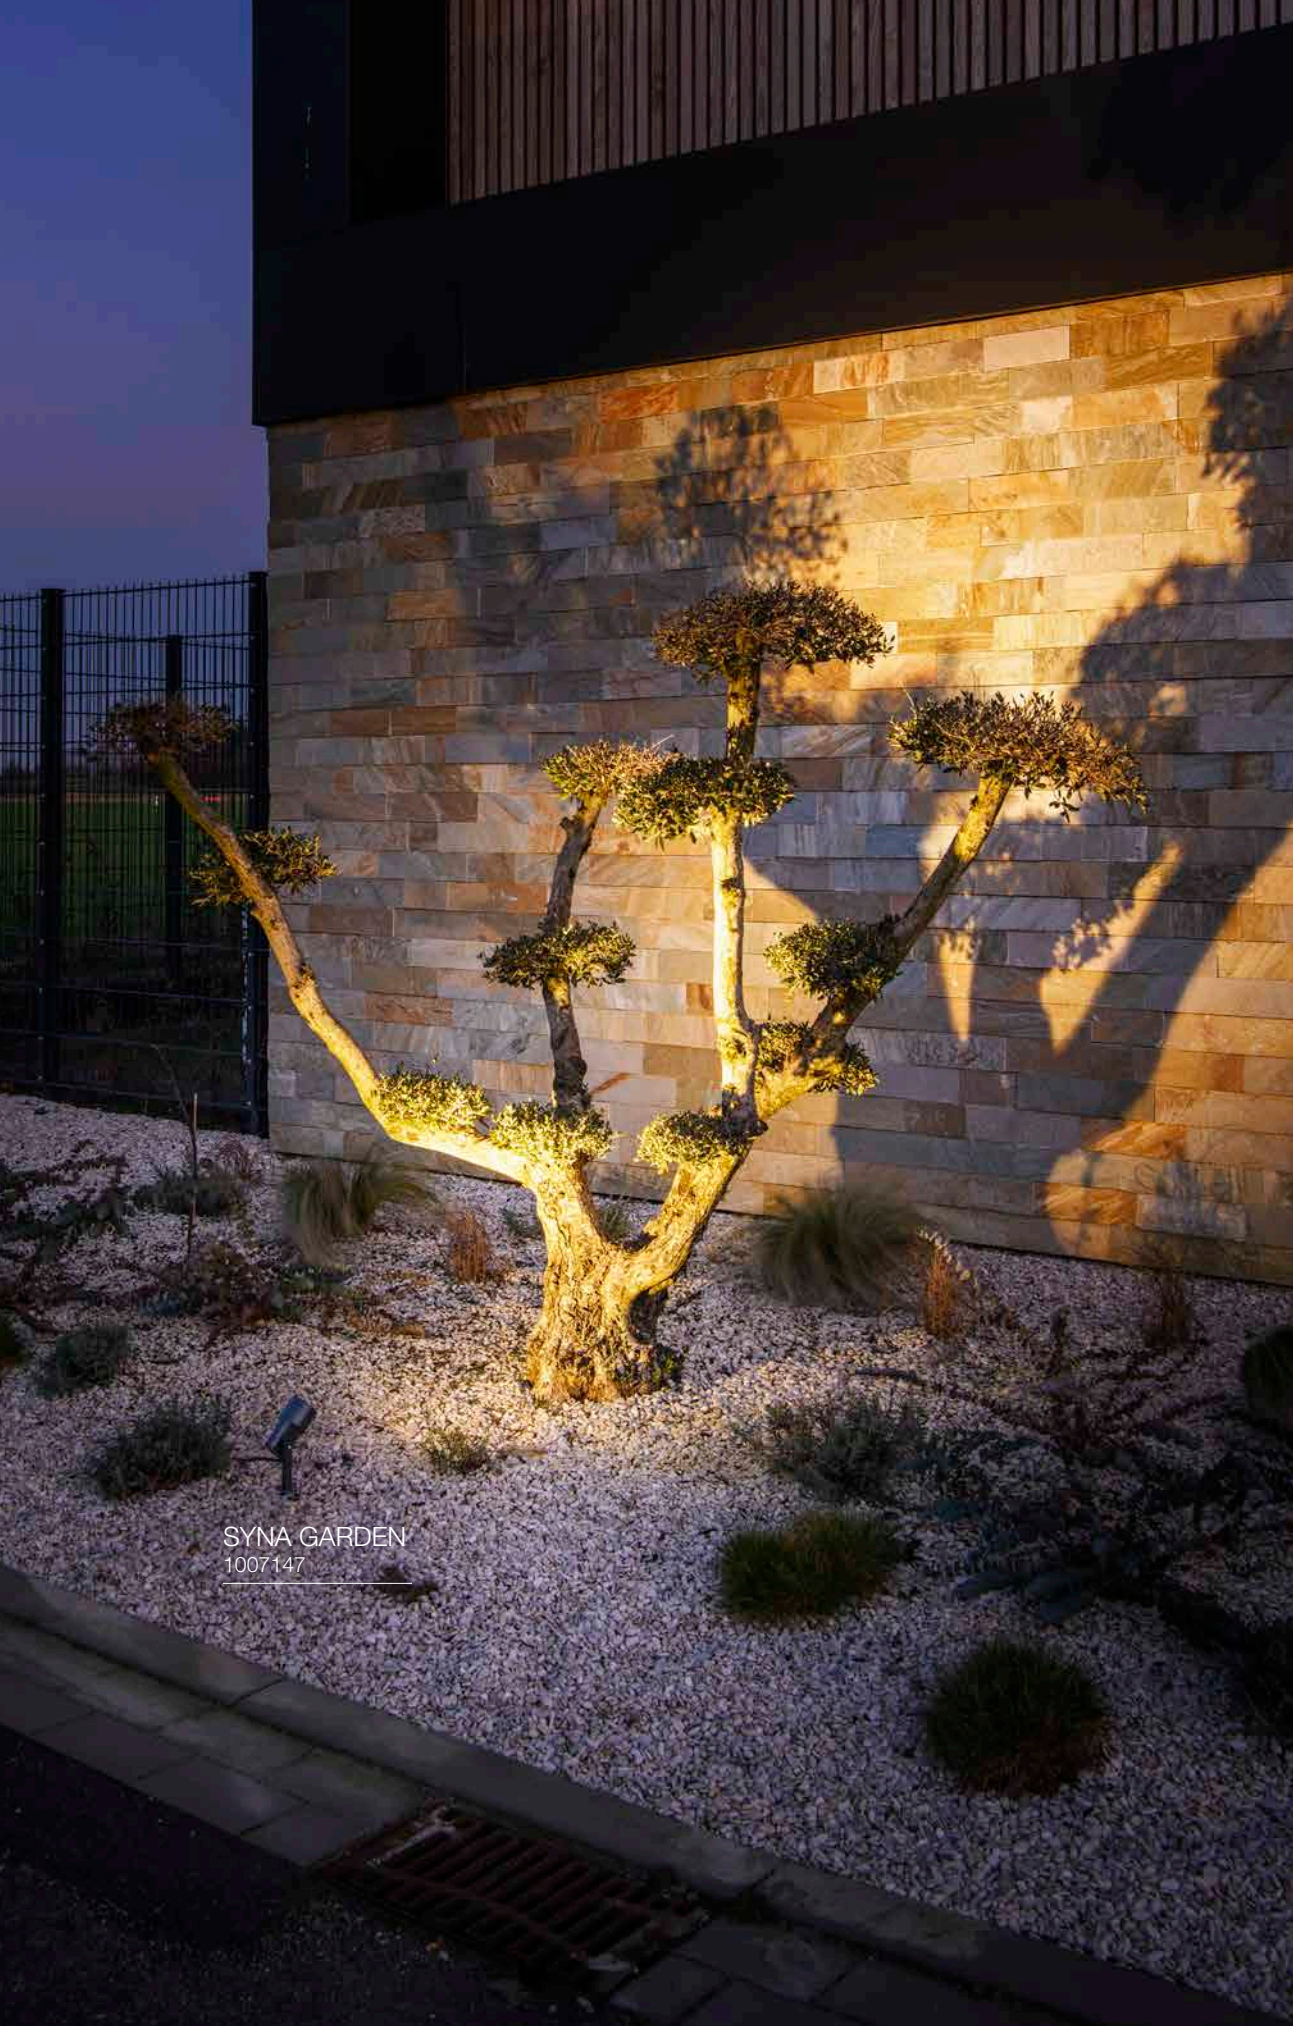

SYNA GARDEN
1007147

SPOTS | OUTDOOR



SYNA WIDE | 804



SYNA SHADE | 805



SYNA PLANT | 807



SYNA GARDEN | 807



SYNA | 807



GALEN 60 | 808



GALEN 120 | 808





GALEN PRO | 809



HELIA SPOT | 810–811



FLAC BEAM | 811



SAMRINA | 811



NAUTILUS 10 | 812–813



BIG NAUTILUS | 813



NAUTILUS 10 | 814



NAUTILUS | 815





NAUTILUS 10 SPOT | 815



DASAR® PROJECTOR | 817



DASAR® 920 | 817



HELIA SLIM | 819



THEO BRACKET | 821



LED SPIKE | 821





SITRA 360 SPIKE | 823


DYSKO
1010336

48 V RAILSYSTEEM | INDOOR



KALU 2.0 | 480



LIGHT EYE® 2.0 | 481





DYSKO | 483



GRIP! FLAT | 485



GRIP! FLAT | 485



NUMINOS® | 486–493



IN–LINE | 495–499





FIX–IT! | 501–505





GRIP! S | 506–509



LALU® SET | 510–511

KABELSYSTEEM | INDOOR



ASMARA | 520



TELESKOP | 520




COSMIC | 521



DURNO | 523



NOBLO® SPOT | 523

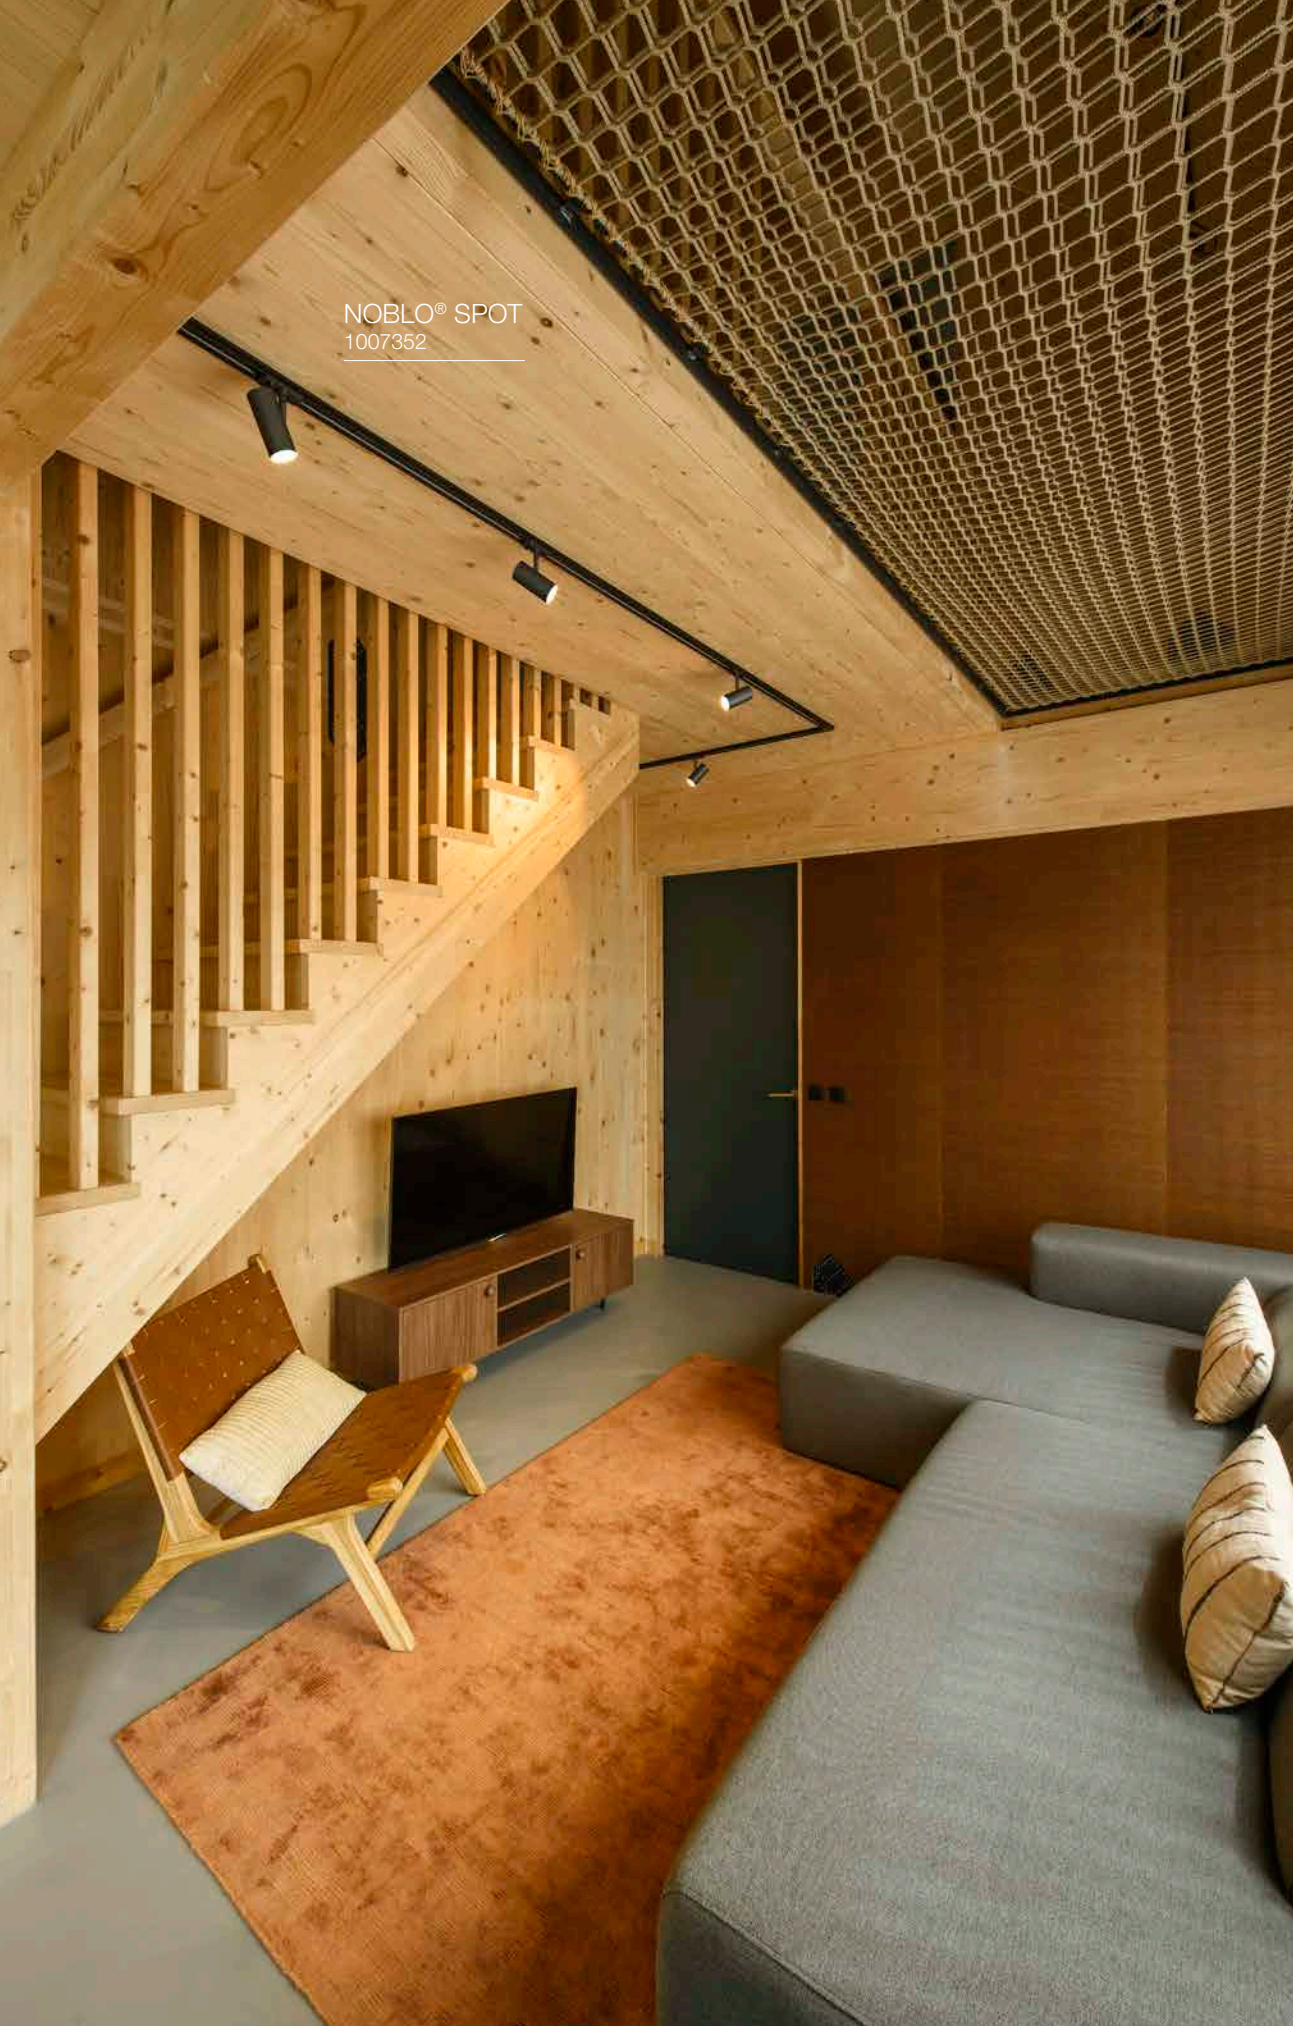
NOBLO® SPOT
1007352

1-FASE RAILSYSTEEM | INDOOR



QUIMERA | 533



FORCHINI M 40 TRACK | 535



LALU® SET | 537–539



PURI 2.0 TUBE | 541–543



PURI 2.0 CONE | 541–543



PURI 2.0 DOME | 541–543



PURI 2.0 | 544



PURI TRACK | 547



GRIP! | 549–553



DYSKO | 557



LIGHT EYE® | 558–561



LIGHT EYE® 2.0 | 562–563



KALU 2.0 | 565



KALU TRACK | 565



GRIP! FLAT | 567



NOBLO® SPOT | 568–569



ASTO TUBE | 570–571



PARA CONE GL | 573



PARA CONE 14 | 573



HELIA 50 TRACK | 575



PANEL TRACK | 575





ENOLA® C TRACK | 576



ENOLA® B TRACK | 577



ENOLA® B | 577



BIMA | 579





EURO SPOT TRACK | 580



ALTRA DICE TRACK | 581


TRACKSPOT V
1007655

3-FASEN RAILSYSTEMEN | INDOOR



PURI 2.0 TUBE | 607



PURI 2.0 CONE | 607



PURI 2.0 DOME | 607



PURI TRACK | 613



GRIP! | 614–617



NUMINOS® | 620–627



NUMINOS® ZOOM M | 628



UNIVERSAL TRACKSPOT | 631



ONE 40 TRACK | 633



NOBLO® SPOT | 635



SIGHT EVO | 637–639



SIGHT PANEL | 640

SIGHT EASY | 641



SIGHT TRACK | 642



SIGHT MOVE | 643



PARA CONE 14 | 645



PARA CONE GL | 647



FORCHINI M 40 TRACK | 649



LIGHT EYE® | 650–651



EURO SPOT TRACK | 562



EURO CUBE | 653



KALU 2.0 | 655



KALU TRACK | 655



BIMA | 656



BIMA | 657



HELIA 50 TRACK | 657



ENOLA® C TRACK | 657




GRAZIA IP
FLEXSTRIP
1004737


PROFIELEN



GRAZIA 10
OPBOUWPROFIEL
| 663



GRAZIA 10
INBOUWPROFIEL | 663




GRAZIA 10 EDGE | 666




GRAZIA 20
OPBOUWPROFIEL
| 669



GRAZIA 20
INBOUWPROFIEL | 669



GRAZIA 60
OPBOUWPROFIEL
| 673



GRAZIA 60
INBOUWPROFIEL | 673



GRAZIA 10
TOEBEHOREN | 665



GRAZIA 10 EDGE
TOEBEHOREN | 667



GRAZIA 20
TOEBEHOREN |
670–671



GRAZIA 60
TOEBEHOREN |
674–675

LED STRIPS



GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL
LIGHTING EN
TOEBEHOREN | 676



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING
EN TOEBEHOREN | 677



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING +
EN TOEBEHOREN | 678



GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING
EN TOEBEHOREN | 679



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
EN TOEBEHOREN | 680



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
EN TOEBEHOREN | 681



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
EN TOEBEHOREN | 682



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
EN TOEBEHOREN | 683



GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 684



GRAZIA IP FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
EN TOEBEHOREN | 685



GRAZIA IP
FLEXSTRIP RGBW
EN TOEBEHOREN | 685


MANA 40
1008205


NUMINOS®
ZOOM M
1004737

Opmerking: 7-cijferige artikelnummers kunnen worden gevonden vanaf pagina 1061

111000
111262 116
111292 117
111382 91

112000
112221 105
112222 105
112225 105
112682 105
112692 105
112720 116
112721 116
112780 116, 117
112781 116, 117
112910 98
112911 98

113000
113140 97
113141 97
113150 97
113151 97
113160 98
113161 98
113170 99
113171 99
113262 116
113292 117
113540 90
113541 91
113550 90
113830 91
113840 91
113841 91
113930 135
113931 135
113940 135
113941 135

114000
114420 123
114421 123
114426 123
114430 123
114431 123
114436 123
114440 124
114441 124
114450 125
114451 125

115000
115510 22
115511 22
115520 22
115521 22
115530 22
115531 22
115540 23
115541 23
115550 23
115551 23

117000
117100 161
117101 161
117110 161
117111 161
117311 109
117321 158
117331 109
117351 158

132000
132020 419
132021 419
132024 419
132600 192, 193, 199, 271, 288
132601 192, 193, 199, 271
132605 271
132610 271
132611 271
132660 272
132661 272
132662 272
132670 271, 1021
132671 271, 1021
132680 271, 1021
132681 271, 1021
132690 269
132691 269
132835 772

135000
135250 212, 213, 214, 215, 216, 217
135251 212, 213, 214, 215, 216, 217
135254 316, 317, 318, 319, 320, 321

138000
138981 519, 1012
138982 519, 1012
138991 519, 1012
138992 519, 1012

139000
139024 516
139026 517
139030 516
139031 516
139050 517
139051 517
139070 520
139071 520
139072 520
139080 520
139081 520
139082 520
139090 521
139091 521
139092 521

143000
143010 527
143011 527
143012 527
143020 527
143021 527
143022 527
143030 528
143031 528
143032 528
143040 528
143041 528
143042 528
143050 529
143051 529
143052 529
143060 529
143061 529
143062 529
143070 529
143071 529
143072 529
143080 529
143081 529
143082 529
143090 529
143091 529
143092 529
143100 529
143101 529
143102 529
143110 529
143111 529
143112 529
143120 271, 528, 531
143121 271, 528, 531
143124 271, 528, 531
143130 529
143131 529
143132 529
143151 529
143152 529
143160 529
143161 529
143162 529
143169 529
143170 528, 531
143171 528, 531
143172 528, 531
143221 531
143230 531
143231 531
143241 531
143251 531
143261 531
143271 531
143281 531
143350 581
143351 581
143390 547
143391 547
143392 547
143430 579
143431 579
143432 579
143440 579
143441 579
143442 579
143540 565
143541 565
143544 565
143580 575
143581 575
143811 580
143941 576
143951 576
143960 577
143961 577

145000
145100 601
145102 601
145200 601
145202 601
145300 601
145302 601
145510 602
145514 602
145520 602
145524 602
145530 602

145534 602
145551 605
145560 603
145564 603
145580 603
145584 603
145590 603
145594 603
145600 603
145604 603
145630 603
145634 603
145640 603
145644 603
145660 602
145664 602
145670 603
145674 603
145680 603
145684 603
145690 603
145694 603
145700 603
145710 603
145714 603
145720 603
145724 603
145730 603
145734 603
145830 603
145834 603
145990 271, 603
145994 271, 603

146000
146010 461
146332 385
146682 385
146692 385

147000
147301 413
147306 413
147311 413
147316 413
147321 413
147326 413
147360 397
147361 397
147370 397
147371 397
147380 397
147381 397
147529 373

148000
148001 167
148002 167
148004 166
148005 167
148010 355
148012 359
148013 359
148016 359
148018 354
148019 357
148060 357
148070 112
148071 112
148091 357
148540 386

149000
149452 379
149471 367
149511 367
149762 333
149772 333

151000
151049 251, 561, 651
151271 368
151275 368
151282 337
151320 362
151321 362
151410 369
151411 369
151450 369
151451 369
151511 159
151531 159, 418
151591 373
151710 370
151711 370
151740 370
151741 370
151781 334
151786 334
151791 334
151796 334
151800 377
151801 377
151803 377
151810 154
151811 154
151830 417
151831 417
151840 154, 377, 417
151850 279
151851 279
151853 279
151950 120
151952 120
151960 120
151962 120

152000
152010 417
152011 417
152020 417
152021 417
152101 154
152230 657
152231 657
152232 657
152240 656
152241 656
152242 656
152330 387
152331 387
152340 381
152341 381
152360 276
152370 277
152380 109
152381 109
152430 657
152431 657
152610 655
152611 655
152750 653
152751 653
152780 653
152781 653
152960 657
152961 657

153000
153420 652
153421 652
153560 613
153561 613
153564 613
153850 652
153851 652

155000
155156 178
155236 424
155373 165
155490 459
155540 457
155550 163
155551 163
155570 273
155582 163, 273, 459
155583 163, 273, 459
155592 163, 273, 459
155780 457
155790 457

156000
156050 164
156051 164
156100 163, 273, 459
156111 163, 273, 459
156113 163, 273, 459
156122 163, 273, 459

158000
158400 276
158410 277

161000
161461 169

165000
165359 289
165390 287
165400 287
165410 287

175000
175010 589
175020 589
175030 589
175050 590
175060 591, 595
175070 591
175080 591, 595
175090 591
175100 591
175110 590
175120 590
175130 590
175140 590
175150 591
175160 591, 595
175180 591, 595
175190 591, 595
175200 591
175210 591, 595

181000
181530 519
181531 519
181532 519

184000
184290 288

186000
186300 519
186301 519
186302 519
186310 519
186311 519
186312 519
186330 519
186331 519
186332 519
186340 519
186341 519
186342 519
186350 519
186351 519
186352 519
186360 519
186361 519
186362 519
186640 519
186641 519
186642 519

210000
210060 288, 1021
210061 1021

227000
227195 920
227219 769
227220 769
227221 769
227410 813
227418 812
227462 985
227505 807
227600 993
227604 993
227680 997
227684 997
227922 779, 780

228000
228100 779
228110 779
228130 779
228332 987
228342 987
228412 975
228430 981
228434 981
228555 811
228560 811
228712 765, 777, 799
228722 765, 777
228725 1022
228726 1022
228730 1022
228752 777, 799
228753 710, 771
228754 741, 745
228771 912
228775 912
228776 912
228925 777
228935 777
228945 777

229000
229020 756
229021 756
229022 756
229062 957
229071 947
229072 947
229075 947
229081 947
229085 947
229090 815
229162 780
229172 780
229230 983
229234 983
229320 979
229324 979
229374 979
229381 975
229383 975
229410 749
229411 749
229420 753
229421 753
229422 750, 751, 752, 753, 757, 774, 775
229423 755
229430 755
229431 755
229432 755
229524 864
229525 864
229531 863
229532 863
229535 863
229551 833
229554 833
229555 833
229564 865
229565 865
229574 863
229575 863
229664 931
229665 931
229702 957
229740 813
229741 815
229931 946
229935 946
229961 944
229965 944
229971 945
229975 945

230000
230030 911
230034 911
230044 904
230045 904
230060 773, 783, 799
230061 783
230063 783
230066 783
230069 783
230085 905
230090 750
230355 917
230365 917
230435 772
230444 904
230445 904
230465 771
230655 905
230657 905

231000
231010 910
231012 910
231015 910
231035 814
231072 811
231205 899
231215 745
231225 745
231230 741, 745, 748, 749
231231 796
231233 758
231234 767, 781, 785
231235 759
231305 796
231315 934
231351 913
231355 913
231370 759
231371 759
231410 757
231411 757
231420 758
231440 759
231455 787
231457 787
231475 784
231505 799
231515 942
231525 823
231535 823
231541 836
231545 836
231585 934
231595 784
231815 787
231817 787
231960 808
231961 808

232000
232045 933
232075 771
232085 771
232101 931
232105 931
232115 741
232119 741
232125 741
232135 791
232145 791
232155 788
232165 788
232185 789
232195 788, 789
232285 935
232294 797
232295 797
232431 883
232435 883
232441 884
232445 884
232461 884

232465 884
232485 929
232491 929
232495 929
232497 929
232531 881, 882
232535 881, 882
232537 881, 882
232905 927
232915 927

233000
233095 937
233104 939
233105 939
233114 916
233115 916
233134 937
233135 937
233145 799
233165 799
233185 799
233214 916, 937, 939
233245 943
233255 943
233302 912
233427 752
233437 753
233447 748
233457 748
233500 977
233520 977
233540 983
233570 817
233571 817
233580 817
233582 817
233601 953
233605 953
233615 953
233621 953
233625 953
233635 952
233639 952
233650 955
233660 955

234000
234354 809
234505 864
234515 863
234525 865
234535 833

900000
900011 815, 817

955000
955135 1022

961000
961250 1021
961270 1021

1000300
1000327 375
1000329 375
1000330 375
1000332 837
1000334 919
1000335 935
1000336 900
1000339 837
1000340 919
1000342 919
1000343 785
1000344 785
1000345 785
1000346 785
1000398 773

1000400
1000423 367
1000449 779
1000458 663
1000459 663
1000461 663
1000462 663
1000464 663
1000465 663
1000466 665, 667
1000468 665, 667
1000469 665, 667
1000473 665
1000474 665
1000476 665
1000477 665
1000479 665
1000480 665
1000487 665
1000489 665
1000497 669
1000498 669

1000500
1000524 669
1000525 669
1000533 669
1000534 669
1000535 671
1000536 671
1000540 670
1000546 670
1000549 670
1000557 671
1000558 671
1000560 670
1000561 670
1000566 670
1000567 670
1000571 670
1000574 117
1000575 117
1000576 116
1000577 116
1000579 163, 273, 459
1000580 163, 273, 459

1000600
1000634 369
1000638 362
1000639 362
1000665 774
1000666 775
1000668 340
1000669 340
1000670 340
1000682 778
1000683 778

1000700
1000702 413
1000703 413
1000704 413
1000711 576
1000712 576
1000714 106
1000715 106
1000716 106
1000717 106
1000718 106
1000719 106
1000720 106
1000721 106
1000729 377
1000730 377
1000735 810
1000736 799, 810
1000773 273
1000777 339
1000780 339

1000800
1000807 155
1000809 155, 279
1000810 155, 279
1000811 155, 279
1000812 155, 279
1000813 279
1000820 933
1000821 773
1000822 773
1000823 835
1000833 115
1000880 936
1000881 936

1000900
1000910 375
1000911 375
1000914 96
1000915 96
1000917 96
1000926 263
1000927 263
1000929 263
1000930 263
1000932 263
1000933 263
1000935 263
1000936 263
1000957 163, 273, 459

1001100
1001165 114
1001166 114
1001167 114
1001168 114
1001169 114
1001171 114
1001172 114

1001200
1001254 991
1001255 991
1001262 991
1001263 991
1001264 115
1001272 378
1001273 378
1001274 378
1001275 378
1001276 378

1001286 431
1001287 431
1001299 341

1001300
1001300 341
1001303 341
1001304 341
1001309 263
1001310 263
1001375 589
1001376 589
1001377 589
1001378 590
1001379 590
1001380 591, 595
1001381 591
1001382 591, 595
1001383 591
1001384 591
1001385 590
1001386 590
1001387 590
1001388 590
1001389 591
1001390 591, 595
1001392 591, 595
1001393 591, 595
1001394 591
1001395 591, 595

1001400
1001400 261
1001403 261
1001406 261
1001409 261
1001460 460
1001461 460
1001463 460
1001468 386
1001472 386
1001488 781
1001489 781
1001490 781
1001494 781

1001500
1001510 601
1001511 601
1001512 601
1001513 602
1001514 602
1001515 602
1001516 603
1001517 602
1001518 603
1001519 603
1001520 603
1001521 603
1001522 603
1001523 603
1001524 603
1001525 603
1001526 603
1001527 603
1001528 603
1001529 603
1001530 603
1001531 605
1001532 605
1001533 605
1001534 605
1001536 605
1001537 605
1001538 605
1001539 605
1001542 271, 603
1001574 1001
1001575 1001

1001800
1001861 580

1001900
1001930 113
1001931 113
1001939 169
1001950 212, 213, 214, 215, 216, 217
1001951 316, 317, 318, 319, 320, 321
1001952 212, 213, 214, 215, 216, 217
1001962 815
1001963 815
1001964 813
1001965 813
1001969 913
1001970 913
1001999 767

1002000
1002000 767
1002001 767
1002002 933
1002003 135
1002004 137
1002005 137
1002006 137
1002008 135
1002010 137
1002011 137
1002012 137
1002013 137
1002015 137
1002020 426
1002021 426
1002022 426
1002023 413
1002024 413
1002025 413
1002029 397
1002030 397
1002032 879
1002033 879
1002034 879
1002035 929
1002069 911
1002070 911
1002075 427
1002076 428
1002077 428
1002098 122
1002099 122

1002100
1002100 122
1002101 122
1002102 122
1002110 577
1002111 577
1002113 577
1002118 385
1002140 381
1002151 527
1002152 527
1002153 527
1002163 192, 193, 271

1002200
1002201 821
1002203 821
1002216 159
1002218 1012
1002228 336
1002229 336
1002238 354
1002239 335
1002240 335
1002402 901

1002400
1002403 903
1002430 385
1002431 385

1002500
1002503 915
1002504 915
1002505 915
1002591 99
1002592 99
1002594 99
1002596 99

1002600
1002602 516
1002603 516
1002604 516
1002607 385
1002608 385
1002631 593
1002632 593
1002633 593
1002634 593
1002635 593
1002636 593
1002637 594
1002638 595
1002639 594
1002640 595
1002641 595, 599
1002642 595, 599
1002643 595
1002644 595
1002645 595
1002646 595
1002655 595
1002656 595
1002657 591, 595
1002658 591, 595
1002659 595, 599
1002660 595, 599
1002691 519, 1012
1002692 519, 1012
1002693 519, 1012
1002694 523
1002695 523
1002696 523
1002697 519
1002698 519
1002699 519

1002700
1002700 519
1002701 519
1002702 519
1002703 519
1002704 519

1002705 519

1002800
1002842 363
1002844 363
1002845 529, 591, 595, 603
1002853 887, 889, 891, 893, 894, 933
1002855 379
1002860 385
1002861 523
1002862 523
1002863 523
1002867 939
1002868 921
1002869 921
1002871 801
1002884 939

1002900
1002903 941
1002904 941
1002905 937
1002909 237
1002910 237
1002911 239
1002912 239
1002913 241
1002914 241
1002915 331
1002917 331
1002918 331
1002922 121
1002928 363
1002929 363
1002940 429
1002941 429
1002949 283
1002950 283
1002951 283
1002952 860
1002953 860
1002954 861
1002955 861
1002956 734
1002957 734
1002958 735
1002959 735
1002967 168
1002968 168
1002979 119
1002980 119
1002981 119
1002982 121
1002983 121
1002984 121
1002989 925
1002990 925
1002991 795
1002992 795

1003000
1003001 798
1003004 247
1003005 247
1003006 247
1003007 247
1003008 101
1003009 101
1003010 101
1003011 103
1003012 103
1003013 103
1003014 423
1003015 423
1003016 423
1003017 421
1003018 421
1003019 421

1003100
1003104 677, 679, 1014
1003105 678, 1014
1003106 682

1003300
1003316 371

1003400
1003416 893
1003417 893
1003418 894
1003419 894
1003420 832
1003421 832
1003422 889
1003423 889
1003424 891
1003425 891
1003426 831
1003427 831
1003437 893
1003438 894
1003440 889
1003441 891
1003442 831
1003443 248
1003444 249
1003447 808
1003448 808
1003449 945
1003450 945
1003451 945
1003452 945
1003453 911
1003454 911
1003455 382
1003456 383
1003457 382
1003458 383
1003459 383
1003460 383
1003467 365
1003468 365
1003479 830, 831, 832

1003500
1003506 339
1003507 339
1003508 339
1003535 761
1003536 760
1003537 761
1003538 761
1003539 931

1004000
1004074 620
1004098 308

1004100
1004122 138
1004146 200, 202
1004170 622
1004194 310

1004200
1004218 140
1004266 624
1004290 312

1004300
1004314 142
1004338 204
1004362 620
1004386 308

1004400
1004410 138
1004434 200, 202
1004458 622
1004482 310

1004500
1004506 140
1004554 624
1004578 312

1004600
1004602 142
1004626 204
1004649 939
1004650 885
1004651 885
1004652 821
1004653 942
1004660 350
1004661 350
1004662 350
1004663 350
1004666 153
1004667 153
1004668 107
1004669 107
1004670 353
1004671 353
1004672 266
1004673 266
1004674 271
1004675 271
1004677 834
1004678 909
1004679 909
1004680 765
1004681 765
1004682 375
1004684 591, 595
1004685 591, 595
1004686 643
1004687 643
1004688 643
1004689 643
1004690 643
1004691 643
1004692 643
1004693 643
1004694 101
1004695 101
1004696 101
1004697 103
1004698 103
1004699 103

1004700
1004700 423
1004701 423
1004702 423
1004705 421

1004706 380
1004720 680
1004721 680
1004722 681
1004723 681
1004725 682
1004726 685
1004727 683
1004730 332
1004731 332
1004732 355
1004734 684
1004735 684
1004736 684
1004737 685
1004740 373
1004741 373
1004744 271
1004745 271
1004747 907
1004748 907
1004749 737
1004750 737
1004751 737
1004757 811
1004759 237
1004760 237
1004761 237
1004762 237
1004763 239
1004764 239
1004765 240
1004766 240
1004767 240
1004768 240
1004772 633
1004773 273, 459
1004774 163, 273, 459
1004775 163, 273, 459
1004783 529
1004784 529
1004785 529
1004786 488, 492
1004787 488, 492
1004788 488, 492
1004789 488, 492

1004800

1004889 666
1004890 666
1004893 667
1004894 667
1004895 667
1004896 673
1004897 673
1004898 673
1004899 673

1004900

1004900 674
1004901 674
1004902 675
1004903 675
1004904 675
1004905 673
1004906 673
1004907 673
1004908 673
1004909 674
1004910 674
1004911 675
1004912 674
1004913 674
1004914 674
1004915 674
1004916 674
1004917 674
1004932 671
1004933 575
1004934 575
1004935 575
1004936 575
1004937 593
1004938 593
1004939 591, 595
1004940 591, 595
1004957 939
1004969 350
1004971 337

1005000

1005075 1002
1005076 1002
1005077 1002
1005078 1002
1005079 1002
1005080 1002
1005081 1002
1005082 1002
1005083 1002
1005087 425
1005088 425
1005089 946
1005090 946

1005100

1005125 883
1005126 883
1005148 879
1005149 879
1005150 879
1005151 881
1005153 881
1005154 881
1005155 881
1005156 881
1005157 881
1005177 237
1005178 240

1005200

1005201 901
1005202 903
1005205 895
1005206 895
1005207 895
1005214 288
1005215 288
1005216 288
1005217 288
1005218 288
1005248 121
1005262 895
1005263 895
1005265 1006
1005268 1007
1005269 1001
1005271 1001
1005272 1001
1005273 1002
1005274 1003
1005275 1003
1005276 1003
1005277 1003
1005278 833, 837, 863, 865, 983, 1003
1005279 1003
1005280 1003
1005281 1003
1005282 1003
1005283 1003
1005284 1001
1005285 1001
1005286 1000
1005287 1000
1005288 1000
1005289 1006
1005297 1003
1005298 1003
1005299 1003

1005300

1005302 1004
1005303 1004
1005305 1007
1005307 1006
1005310 1007
1005390 465
1005391 465
1005392 465
1005394 465
1005395 257
1005396 257
1005397 642
1005399 642

1005400

1005400 642
1005401 642
1005402 642
1005435 98
1005436 98
1005439 739
1005440 739
1005441 798
1005442 747
1005443 908
1005444 817
1005445 817

1005600

1005612 25, 35, 45, 486, 490
1005613 25, 35, 45, 486, 490
1005614 25, 35, 45, 486, 490
1005615 25, 35, 45, 486, 490
1005687 144

1005700

1005705 206
1005723 626
1005741 314
1005759 144
1005777 206
1005795 626

1006000

1006083 314

1006100

1006104 995
1006105 995
1006106 975
1006108 628
1006114 628
1006121 97
1006122 97
1006123 431

1006124 431
1006125 431
1006126 431
1006127 431
1006128 431
1006133 682, 685
1006134 685
1006136 58
1006138 58
1006140 58
1006142 58
1006144 58
1006146 58
1006148 58
1006150 58
1006152 58
1006154 58
1006155 573
1006156 573
1006157 647
1006158 647
1006159 647
1006160 647
1006161 380
1006162 380
1006167 138, 308, 620
1006168 140, 310, 622
1006169 142, 312, 624
1006170 144, 314, 626
1006171 989
1006172 989
1006173 989
1006174 989
1006175 989
1006176 989
1006178 898
1006179 898
1006180 743
1006181 743
1006182 743
1006183 899
1006184 745
1006185 243
1006188 243
1006189 243
1006190 243

1006300
1006307 353
1006308 353
1006314 907
1006316 829
1006319 349
1006321 1002
1006327 830
1006328 887
1006329 887
1006336 1014
1006343 465
1006344 465
1006345 257
1006346 751
1006347 751
1006348 1024
1006350 441
1006351 441
1006352 441
1006353 441
1006354 441
1006355 441
1006377 271
1006378 271
1006379 723
1006380 723
1006381 723
1006382 722, 723
1006383 716
1006384 719
1006385 718
1006386 721
1006387 717
1006388 720
1006389 717
1006390 719
1006391 718
1006392 721
1006393 717
1006394 720
1006395 247
1006396 247
1006397 247
1006398 247
1006399 247

1006400
1006400 247
1006402 247
1006403 247
1006404 852
1006405 852
1006406 951
1006407 951
1006408 729
1006409 729
1006410 288
1006423 411
1006424 411
1006425 411
1006426 411
1006427 411
1006428 411
1006429 411
1006430 411
1006431 253
1006433 253
1006434 253
1006435 253
1006436 253
1006437 253
1006438 253
1006439 157
1006440 157
1006441 347
1006442 347
1006443 347
1006444 347
1006445 570
1006446 570
1006449 157, 253, 347, 411, 571
1006450 157, 253, 347, 411, 571
1006451 157, 253, 347, 411, 571
1006452 1012
1006453 1022

1006500
1006511 597
1006512 597
1006513 597
1006514 597
1006515 597
1006516 597
1006517 597
1006518 597
1006519 599
1006520 599
1006521 599
1006522 599
1006523 599
1006524 599
1006525 599
1006526 599
1006527 599
1006528 599
1006529 599
1006530 599
1006531 599
1006532 599
1006533 599
1006534 599
1006535 599
1006536 599
1006537 599
1006538 599
1006539 599
1006540 599
1006541 469
1006542 469
1006543 469
1006544 469
1006545 469
1006546 469
1006547 469
1006548 469
1006549 473
1006550 473
1006551 473
1006552 473
1006553 473
1006554 473
1006555 473
1006556 473
1006557 477
1006558 477
1006559 477
1006560 477
1006561 477
1006562 477
1006563 477
1006564 477
1006565 470, 474, 478
1006566 470, 474, 478
1006567 470, 474, 478
1006568 470, 474, 478
1006569 471, 475, 479
1006570 471, 475, 479
1006571 470, 474, 478
1006572 470, 474, 478
1006573 471, 475, 479
1006574 471, 475, 479
1006575 470
1006576 470
1006577 470
1006578 470
1006579 470
1006580 470
1006581 474
1006582 474
1006583 474
1006584 474
1006585 474
1006586 474
1006587 478
1006588 478
1006589 478
1006590 478
1006591 478

1006592 478
1006593 471
1006594 471
1006595 475
1006596 475
1006597 479
1006598 479
1006599 471, 475, 479

1006600
1006600 471, 475, 479
1006601 471, 475, 479
1006602 471, 475, 475
1006603 471, 475, 479
1006604 471, 475, 479
1006605 471, 475, 479
1006606 471, 475, 479
1006607 471, 475, 479
1006608 471, 475, 479
1006609 471, 475
1006610 479
1006611 471
1006612 471
1006613 471, 475, 479
1006614 471, 475, 479
1006615 495
1006616 495
1006617 495
1006618 495
1006619 495
1006620 495
1006621 497
1006622 497
1006623 497
1006624 497
1006625 497
1006626 497
1006627 495
1006628 495
1006629 495
1006630 495
1006631 495
1006632 495
1006633 497
1006634 497
1006635 497
1006636 497
1006637 497
1006638 497
1006639 499
1006640 499
1006641 499
1006642 499
1006643 499
1006644 499
1006645 499
1006646 499
1006647 499
1006648 499
1006649 499
1006650 499
1006651 486

1006700
1006705 488
1006759 490
1006813 492

1007000
1007091 15
1007092 15
1007093 15

1007100
1007142 851
1007143 851
1007144 851
1007145 851
1007146 807
1007147 807
1007184 15
1007185 15
1007186 15
1007188 475, 479
1007189 475, 479
1007190 157, 253, 347, 411, 571
1007191 15
1007194 15
1007195 961
1007196 961
1007197 961
1007198 961

1007200
1007200 333
1007201 332
1007202 333
1007207 901
1007225 1016
1007226 1016
1007227 1017
1007228 1016
1007229 1018
1007230 1002
1007231 1002
1007232 714
1007233 714
1007234 715
1007235 715
1007236 849
1007237 710
1007238 967, 970, 971
1007240 967, 970, 971
1007241 970
1007242 971
1007243 967
1007244 967
1007245 967, 969
1007250 1013
1007251 1014
1007252 1014
1007253 1014
1007254 1015
1007255 1015
1007256 1015
1007257 1015
1007281 847
1007282 847
1007283 1021
1007284 212, 316
1007285 212, 316
1007286 216, 320
1007287 216, 320
1007288 212, 316
1007289 212, 316
1007290 216, 320
1007291 216, 320
1007292 213, 317
1007293 213, 317
1007294 217, 321
1007295 217, 321
1007296 213, 317
1007297 213, 317
1007298 217, 321
1007299 217, 321

1007300
1007300 214, 318
1007301 214, 318
1007302 218, 322
1007303 218, 322
1007304 214, 318
1007305 214, 318
1007306 218, 322
1007307 218, 322
1007308 215, 319
1007309 215, 319
1007310 219, 323
1007311 219, 323
1007312 215, 319
1007313 215, 319
1007314 219, 323
1007315 219, 323
1007316 220, 324
1007317 220, 324
1007318 220, 324
1007319 220, 324
1007320 220, 324
1007321 220, 324
1007322 221, 325
1007323 221, 325
1007324 221, 325
1007325 221, 325
1007326 221, 325
1007327 221, 325
1007328 80
1007329 80
1007330 80
1007331 80
1007332 80
1007333 80
1007334 80
1007335 80
1007336 81
1007337 81
1007338 81
1007339 81
1007340 82
1007341 82
1007342 82
1007343 82
1007344 82
1007345 81
1007346 81
1007347 81
1007348 81
1007349 82
1007350 82
1007351 82
1007352 569
1007353 569
1007354 569
1007355 635
1007356 635
1007357 443, 695
1007358 443, 695
1007359 443, 695
1007360 443, 695
1007361 443, 695
1007362 443, 695
1007363 451
1007364 451
1007368 73
1007369 73
1007370 73
1007371 73
1007372 73
1007373 73

1007374 75
1007375 75
1007376 75
1007377 75
1007378 75
1007379 75
1007380 447, 699
1007381 79
1007382 79
1007383 79
1007384 79
1007385 63
1007386 63
1007387 63
1007388 63
1007389 63
1007390 63
1007391 63
1007392 63
1007393 63
1007394 63
1007395 63
1007396 63
1007397 63
1007398 63
1007399 63

1007400
1007400 63
1007401 65
1007402 65
1007403 65
1007404 65
1007405 65
1007406 65
1007407 65
1007408 65
1007409 85
1007410 85
1007411 85
1007412 85
1007421 79
1007422 79
1007423 67
1007424 67
1007425 67
1007426 67
1007427 67
1007428 67
1007429 67
1007430 67
1007431 79
1007432 79
1007433 69
1007434 69
1007435 69
1007436 69
1007437 69
1007438 69
1007439 69
1007440 69
1007441 69
1007442 69
1007443 85
1007444 85
1007445 85
1007446 85
1007447 85
1007448 85
1007449 82
1007450 82
1007451 81
1007452 85
1007453 81
1007454 85
1007455 1000
1007458 843
1007459 708
1007460 708
1007461 828
1007462 463
1007463 463
1007464 463
1007465 463
1007466 463
1007467 463
1007468 257
1007469 257
1007470 257
1007471 257
1007472 257
1007473 257
1007488 82
1007489 82

1007500
1007511 843
1007512 709
1007513 709
1007551 21
1007552 21
1007559 21
1007560 21
1007567 21
1007568 21
1007580 707
1007581 844
1007582 827
1007583 707
1007584 707
1007585 844
1007586 827
1007587 707
1007588 245
1007589 245
1007590 405
1007591 405
1007592 405
1007593 405
1007594 345
1007595 345
1007596 245
1007597 245
1007598 245
1007599 245

1007600
1007608 407
1007609 407
1007610 407
1007611 407
1007612 297
1007614 297
1007615 297
1007616 297
1007618 297
1007619 297
1007624 75
1007625 75
1007626 75
1007627 75
1007628 75
1007629 75
1007630 83
1007631 83
1007632 83
1007633 83
1007634 83
1007635 83
1007636 83
1007637 83
1007638 569
1007639 569
1007640 569
1007641 569
1007642 569
1007643 569
1007644 635
1007645 635
1007646 635
1007647 635
1007648 635
1007649 635
1007651 701
1007652 701
1007653 857
1007654 631
1007655 631
1007656 631
1007657 631
1007661 235
1007662 235
1007663 235
1007664 235
1007665 235
1007666 235
1007667 846
1007668 846
1007669 711
1007670 711
1007671 235
1007672 235
1007673 568
1007674 568
1007680 963
1007681 963
1007682 963, 964, 965
1007684 963, 964, 965
1007685 963, 964, 965
1007692 445, 697
1007693 445, 697
1007694 445, 697
1007695 445, 697
1007696 445, 697
1007697 445, 697
1007698 445, 697

1007700
1007701 231
1007702 231
1007703 231
1007746 235, 239

1007800
1007806 845
1007807 845
1007808 845
1007809 845
1007810 964
1007811 965
1007816 594
1007817 594
1007818 594
1007819 594
1007820 594
1007821 594

1007827 1022
1007855 231
1007856 231
1007857 231
1007858 131, 189, 301, 437
1007859 131, 189, 301, 437
1007860 131, 189, 301, 437
1007868 819
1007869 819
1007874 471, 475, 479
1007875 471, 475, 479
1007876 249
1007877 249
1007878 249
1007879 248
1007880 248
1007881 248
1007891 235, 239
1007892 1020

1007900
1007911 849
1007912 849
1007913 850
1007914 850
1007916 848
1007917 848
1007918 848
1007919 848
1007926 529
1007927 529
1007928 529
1007997 1020

1008000
1008000 991
1008001 991
1008002 233
1008003 233
1008004 233
1008005 87
1008006 87
1008007 87
1008008 87
1008009 87
1008010 854
1008011 854
1008012 855
1008013 855
1008014 702
1008015 702
1008016 703
1008017 703
1008023 131, 189, 301, 437
1008024 406
1008025 407
1008026 407
1008029 445, 697
1008032 187
1008033 187
1008034 187
1008035 295
1008036 295
1008037 295
1008038 439
1008039 439
1008040 439
1008041 533
1008042 533
1008043 533
1008045 191
1008047 191
1008052 573
1008053 573
1008054 573
1008055 645
1008056 645
1008057 645
1008058 573
1008059 573
1008060 573
1008061 645
1008062 645
1008063 645
1008065 15
1008067 15
1008068 15
1008069 15
1008070 15
1008071 371
1008081 329
1008082 329
1008083 329
1008084 328
1008085 328
1008086 328
1008095 15
1008096 15
1008097 15
1008098 15
1008099 131

1008100
1008100 131
1008101 131
1008102 131
1008103 131
1008104 301
1008105 301
1008106 301
1008107 301
1008108 301
1008109 436
1008110 436
1008111 436
1008112 436
1008113 436
1008114 189
1008115 189
1008116 189
1008117 189
1008118 189
1008119 131, 189, 301, 437
1008123 302
1008124 303
1008125 128
1008126 128
1008127 129
1008128 129
1008129 281
1008130 281
1008131 281
1008132 281
1008133 279
1008134 279
1008135 279
1008136 193
1008137 193
1008138 192
1008139 192
1008140 138, 308, 620
1008141 140, 310, 622
1008142 142, 312, 624
1008143 144, 314, 626
1008144 138, 308, 620
1008145 140, 310, 622
1008146 142, 312, 624
1008147 144, 314, 626
1008148 529
1008149 529
1008150 529
1008151 1004
1008152 1006
1008153 1003
1008154 1001
1008155 1005
1008156 1007
1008157 1007
1008158 1000
1008159 1004
1008160 1005
1008161 1005
1008162 1006
1008163 1005
1008164 1005
1008165 1005
1008168 561
1008169 561
1008170 650
1008171 650
1008172 251
1008173 251
1008174 561
1008175 561
1008176 651
1008177 651
1008178 251
1008179 251
1008180 558
1008181 558
1008182 559
1008183 559
1008184 651
1008185 651
1008186 251, 561, 651
1008187 251, 561, 651
1008188 251, 561, 651
1008189 251, 561, 651
1008190 251, 561, 651
1008191 251, 561, 651
1008192 251, 561, 651
1008193 705
1008194 705
1008195 705
1008196 705
1008197 844
1008198 844
1008199 827

1008200
1008200 827
1008201 351
1008202 351
1008203 351
1008204 351
1008205 351
1008206 351
1008213 395, 545, 611
1008214 395, 545, 611
1008215 395, 545, 611
1008216 395, 545, 611
1008217 395, 545, 611
1008218 395, 545, 611
1008219 395, 545, 611
1008220 395, 545, 611
1008221 395, 545, 611

1008222 395, 545, 611
1008223 395, 545, 611
1008224 395, 545, 611
1008225 395, 545, 611
1008226 395, 545, 611
1008227 395, 545, 611
1008242 541
1008243 541
1008244 541
1008245 541
1008246 541
1008247 541
1008248 541
1008249 541
1008250 541
1008251 541
1008252 541
1008253 541
1008254 543
1008255 543
1008256 543
1008257 543
1008258 543
1008259 543
1008260 543
1008261 543
1008262 543
1008263 543
1008264 543
1008265 543
1008266 607
1008267 607
1008268 607
1008269 607
1008270 607
1008271 607
1008272 607
1008273 607
1008274 607
1008275 609
1008276 609
1008277 609
1008278 609
1008279 609
1008280 609
1008281 609
1008282 609
1008283 609
1008284 389
1008285 389
1008286 389
1008287 389
1008288 391
1008289 391
1008290 391
1008291 391
1008292 393
1008293 393
1008294 393
1008295 393
1008296 389
1008297 389
1008298 389
1008299 389

1008300

1008300 391
1008301 391
1008302 391
1008303 391
1008304 393
1008305 393
1008306 393
1008307 393
1008308 389
1008309 389
1008310 389
1008311 389
1008312 391
1008313 391
1008314 391
1008315 391
1008316 393
1008317 393
1008318 393
1008319 393
1008320 389
1008321 389
1008322 389
1008323 389
1008324 391
1008325 391
1008326 391
1008327 391
1008328 393
1008329 393
1008330 393
1008331 393
1008332 389
1008333 389
1008334 389
1008335 389
1008336 391
1008337 391
1008338 391
1008339 391
1008340 393
1008341 393
1008342 393
1008343 393
1008344 389
1008345 389
1008346 389
1008347 389
1008348 391
1008349 391
1008350 391
1008351 391
1008352 393
1008353 393
1008354 393
1008355 393
1008361 388
1008362 388
1008363 388
1008364 388
1008365 390
1008366 390
1008367 390
1008368 390
1008369 392
1008370 392
1008371 392
1008372 392
1008374 1006
1008375 1001
1008376 395, 545, 611
1008377 395, 545, 611
1008378 395, 545, 611
1008379 676
1008380 676
1008381 676
1008382 471, 475, 479
1008383 471, 475, 479
1008384 853
1008385 731
1008386 693
1008387 693
1008388 693
1008389 693
1008390 549
1008392 549
1008393 549
1008394 549
1008395 549
1008397 549
1008398 549
1008399 549

1008400

1008400 549
1008402 549
1008403 549
1008404 549
1008405 506
1008407 506
1008408 506
1008409 506
1008410 506
1008412 506
1008413 506
1008414 506
1008415 507
1008417 507
1008418 507
1008419 507
1008420 551
1008422 551
1008423 551
1008424 551
1008425 551
1008427 551
1008428 551
1008429 551
1008430 551
1008432 551
1008433 551
1008434 551
1008435 614
1008436 614
1008437 614
1008438 614
1008439 614
1008440 614
1008441 615
1008442 615
1008443 615
1008444 615
1008445 615
1008446 615
1008447 553
1008449 553
1008450 553
1008451 553
1008452 617
1008453 617
1008454 509
1008456 509
1008457 509
1008458 509
1008459 509
1008461 509
1008462 509
1008463 509
1008464 509
1008466 509

1008467 509
1008468 509
1008469 553
1008471 553
1008472 553
1008473 553
1008474 722
1008475 722
1008476 691
1008477 691
1008478 804
1008479 804
1008480 805
1008481 955
1008482 399, 401, 569, 635
1008483 399, 401, 569, 635
1008484 399, 401, 569, 635
1008485 399, 401, 569, 635
1008486 399, 401, 569, 635
1008487 399, 401, 569, 635
1008488 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008489 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008490 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008491 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008492 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008493 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008494 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008495 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008496 151, 555, 617
1008497 151, 555, 617
1008498 151, 555, 617
1008499 151, 555, 617

1008500

1008500 199
1008501 199
1008502 199
1008503 199
1008504 199
1008505 199
1008506 199
1008507 199
1008508 199
1008509 77
1008510 77
1008511 77
1008512 77
1008513 77
1008514 77
1008515 677
1008516 677
1008517 677
1008518 678
1008519 678
1008520 678
1008521 679
1008522 679
1008523 679
1008524 679
1008533 195
1008534 195
1008535 284
1008536 285
1008537 285
1008538 284
1008539 535
1008540 535
1008541 649
1008542 923
1008543 794
1008544 794
1008545 326
1008546 326
1008547 326
1008548 326
1008549 326
1008550 326
1008551 327
1008552 327
1008553 327
1008554 327
1008555 327
1008556 327
1008567 18
1008568 18
1008569 18
1008570 18
1008571 19
1008572 19
1008573 19
1008574 19
1008577 171
1008578 171
1008579 171
1008580 171
1008581 175
1008582 175
1008583 175
1008584 175
1008585 177
1008586 177
1008587 177
1008588 177
1008589 210
1008590 210
1008591 211
1008592 211
1008593 211
1008594 211
1008595 211
1008596 211

1008600

1008612 353
1008613 353
1008614 353
1008615 267
1008616 267
1008617 267
1008618 153
1008619 153
1008620 153
1008629 92
1008630 94
1008631 92
1008632 94
1008633 93
1008634 95
1008635 93
1008636 95
1008641 1004
1008642 1004
1008643 1004
1008644 1004
1008645 269, 1007
1008646 1007
1008647 1000
1008648 1000
1008649 1000
1008650 1000
1008651 1013
1008652 1013
1008653 1013
1008654 1013
1008655 1013
1008656 1015
1008657 1015
1008658 1016
1008659 1016
1008660 1017
1008661 1017
1008662 1017
1008663 1017
1008664 1017
1008665 1018
1008666 1018
1008667 1018
1008668 1018
1008669 1018
1008670 1019
1008671 1019
1008672 1019
1008673 1019
1008674 1019
1008675 1012
1008676 641
1008677 641
1008678 641
1008679 641
1008699 1016

1008700

1008701 93, 95
1008702 93, 95
1008703 399
1008704 399
1008705 399
1008706 399
1008707 399
1008708 399
1008709 401
1008710 401
1008711 401
1008712 401
1008713 401
1008714 401
1008715 401
1008716 401
1008717 401
1008718 401
1008719 401
1008720 401
1008721 926
1008722 926
1008723 926
1008724 926
1008725 793
1008726 793
1008727 793
1008728 641
1008729 641
1008730 641
1008731 641

1008800

1008838 726
1008839 727
1008841 985
1008842 985
1008843 985

1008900

1008902 544
1008903 544
1008904 544
1008917 173

1008918 173
1008919 173
1008920 173
1008921 176
1008922 176
1008923 176
1008924 176
1008925 171
1008926 173
1008927 175
1008928 177
1008941 406
1008943 407
1008944 407
1008945 501
1008946 501
1008947 501
1008948 501
1008949 501
1008950 501
1008951 501
1008952 501
1008953 501
1008954 501
1008955 501
1008956 501
1008957 501
1008958 501
1008959 501
1008960 501
1008961 501
1008962 501
1008963 501
1008964 501
1008965 503
1008966 503
1008967 503
1008968 503
1008969 503
1008970 503
1008971 503
1008972 503
1008973 503
1008974 503
1008975 503
1008976 503
1008977 503
1008978 503
1008979 503
1008980 503
1008981 505
1008982 505
1008983 505
1008984 505
1008985 505
1008986 505
1008987 505
1008988 505
1008989 505
1008990 505
1008991 505
1008992 505
1008993 501, 503
1008994 501, 503
1008995 501, 503
1008996 501, 503
1008997 503, 505
1008998 503, 505
1008999 503, 505

1009000
1009000 503, 505
1009001 471, 475, 479
1009002 76
1009003 76
1009004 76
1009005 76
1009012 471, 475, 479
1009014 265
1009015 265
1009016 485
1009017 485
1009018 485
1009019 485
1009020 71
1009021 71
1009022 71
1009023 71
1009024 507
1009025 507
1009026 507
1009027 507
1009028 507
1009029 507
1009030 507
1009031 507
1009032 507
1009033 507
1009034 507
1009035 507
1009036 147
1009037 147
1009038 147
1009039 147
1009040 147
1009041 147
1009042 147
1009043 147
1009044 147
1009045 147
1009046 147
1009047 147
1009048 147
1009049 147
1009050 147
1009051 147
1009052 111
1009053 111
1009054 111
1009055 111
1009056 111
1009057 111
1009058 111
1009059 111
1009060 209
1009061 209
1009062 209
1009063 209
1009064 209
1009065 209
1009066 209
1009067 209
1009068 148
1009069 148
1009070 148
1009071 148
1009072 148
1009073 148
1009074 148
1009075 148
1009076 149
1009077 149
1009078 149
1009079 149
1009080 149
1009081 149
1009082 149
1009083 149
1009084 111
1009085 111
1009086 111
1009087 111
1009088 111
1009089 111
1009090 111
1009091 111
1009092 151
1009093 151
1009094 151
1009095 151
1009096 151
1009097 151
1009098 151
1009099 151

1009100
1009100 415
1009101 415
1009102 265, 415, 485
1009103 265
1009104 265
1009107 809
1009108 809
1009131 567
1009132 567
1009133 567
1009134 567
1009135 199
1009136 199
1009137 199
1009138 573
1009139 645
1009140 573
1009141 645
1009142 449
1009143 449
1009144 305
1009145 305
1009146 640
1009147 640
1009148 640
1009149 640
1009150 640
1009151 640
1009152 640
1009153 640
1009168 969
1009169 969
1009170 973
1009171 973

1009200
1009271 24

1009300
1009325 34
1009379 46

1009400
1009433 26
1009487 36

1009500
1009541 48
1009595 28

1009600
1009649 38

1009700
1009703 50
1009757 30
1009810 40

1009800
1009864 52

1009900
1009918 32
1009972 42

1010000
1010026 44
1010099 571

1010100
1010100 571
1010101 858
1010102 858
1010103 733
1010104 733
1010105 733
1010106 733
1010107 859
1010108 859
1010125 24, 34, 44
1010126 24, 34, 44
1010127 26, 36, 46
1010128 26, 36, 46
1010129 28, 38, 48
1010130 28, 38, 48
1010131 30, 40, 50
1010132 30, 40, 50
1010133 32, 42, 52
1010134 32, 42, 52
1010135 403, 480, 565, 655
1010136 403, 480, 565, 655
1010138 403, 480, 565, 655
1010139 403, 480, 565, 655
1010140 403, 480, 565, 655
1010141 403, 480, 565, 655
1010142 403, 480, 565, 655
1010143 403, 480, 565, 655
1010144 637
1010145 637
1010146 637
1010147 637
1010148 637
1010149 637
1010150 637
1010151 637
1010152 637
1010153 637
1010154 637
1010155 637
1010156 639
1010157 639
1010158 639
1010159 639
1010161 873
1010162 873
1010163 873
1010164 873
1010165 874
1010166 874
1010167 874
1010168 874
1010169 875
1010170 875
1010171 875
1010172 875
1010173 877
1010174 877
1010175 877
1010176 877
1010177 867
1010178 867
1010179 867
1010180 867
1010181 869
1010182 869
1010183 869
1010184 869
1010185 869
1010186 869
1010187 870
1010188 870
1010189 871
1010190 871
1010191 871
1010192 871
1010193 299
1010194 299
1010195 908
1010196 908
1010197 763
1010198 763
1010199 763

1010200
1010200 763
1010201 763
1010202 713
1010203 713
1010204 713
1010205 713
1010206 455
1010207 455
1010208 454
1010209 454
1010210 409
1010211 409
1010212 409
1010213 409
1010214 409
1010215 409
1010222 565
1010224 565
1010226 565
1010228 565
1010230 565
1010232 565
1010234 655
1010236 655
1010237 655
1010239 655
1010240 655
1010242 655
1010243 655
1010245 655
1010246 655
1010248 655
1010249 655
1010251 655
1010252 480
1010254 480
1010255 480
1010257 480
1010258 403
1010260 403
1010261 403
1010263 403
1010264 403
1010266 403
1010267 403
1010269 403
1010270 403
1010272 403
1010273 403
1010275 403

1010300
1010300 306
1010301 306
1010306 307
1010307 307
1010312 307
1010313 307
1010318 557
1010319 557
1010324 557
1010325 557
1010330 483
1010331 483
1010336 483
1010337 483
1010345 453
1010346 453
1010347 453
1010348 453
1010349 453
1010350 453
1010351 453
1010352 453
1010353 61
1010354 61
1010375 483
1010376 483
1010381 639
1010382 639
1010383 639
1010384 639
1010385 639
1010386 639
1010387 639
1010388 639
1010393 463
1010394 463

1010400
1010401 361
1010402 435
1010403 265, 485, 567
1010404 265, 485, 567
1010405 265, 485, 567
1010406 265, 485, 567
1010407 265, 485, 567
1010408 265, 485, 567
1010413 197
1010414 197
1010415 197
1010416 197
1010417 269
1010418 269
1010419 269
1010420 269
1010421 269
1010422 181
1010423 181
1010424 181
1010425 181
1010426 259

1010427 259
1010428 259
1010429 259
1010446 471, 479
1010447 471, 479
1010448 562
1010449 562
1010450 562
1010451 562
1010452 563
1010453 563
1010454 563
1010455 563
1010456 481
1010457 481
1010458 481
1010459 481
1010460 481
1010461 481
1010462 481
1010463 481
1010465 1008
1010466 1008
1010467 1008
1010470 1009
1010471 1009
1010472 1008
1010473 1024
1010474 1024
1010475 1024
1010476 1024
1010481 1024
1010484 1009
1010486 1009
1010488 1025
1010489 1025
1010490 1025
1010491 1025

1010500

1010509 255
1010510 255
1010511 255
1010512 255
1010513 255
1010514 255
1010515 255
1010516 255
1010517 179
1010518 179
1010519 179
1010520 179
1010521 91
1010522 91
1010523 91
1010524 91

1010600


1010679 27, 37, 47
1010680 27, 37, 47
1010681 27, 37, 47
1010682 27, 37, 47
1010683 29, 39, 49
1010684 29, 39, 49
1010685 29, 39, 49
1010686 29, 39, 49
1010687 31, 41, 51
1010688 31, 41, 51
1010689 31, 41, 51
1010690 31, 41, 51
1010691 33, 43, 53
1010692 33, 43, 53
1010693 33, 43, 53
1010694 33, 43, 53
1010695 54
1010696 55
1010697 56
1010698 57
1010699 54

1010700

1010700 55
1010701 56
1010702 57
1010703 54
1010704 55
1010705 56
1010706 57
1010785 224
1010786 225
1010787 225
1010788 225
1010789 226
1010790 226
1010791 227
1010792 227
1010793 228
1010794 229
1010795 229
1010796 229
1010797 537
1010798 537
1010799 538

1010800

1010800 539
1010801 510
1010802 511
1010803 511
1010804 511

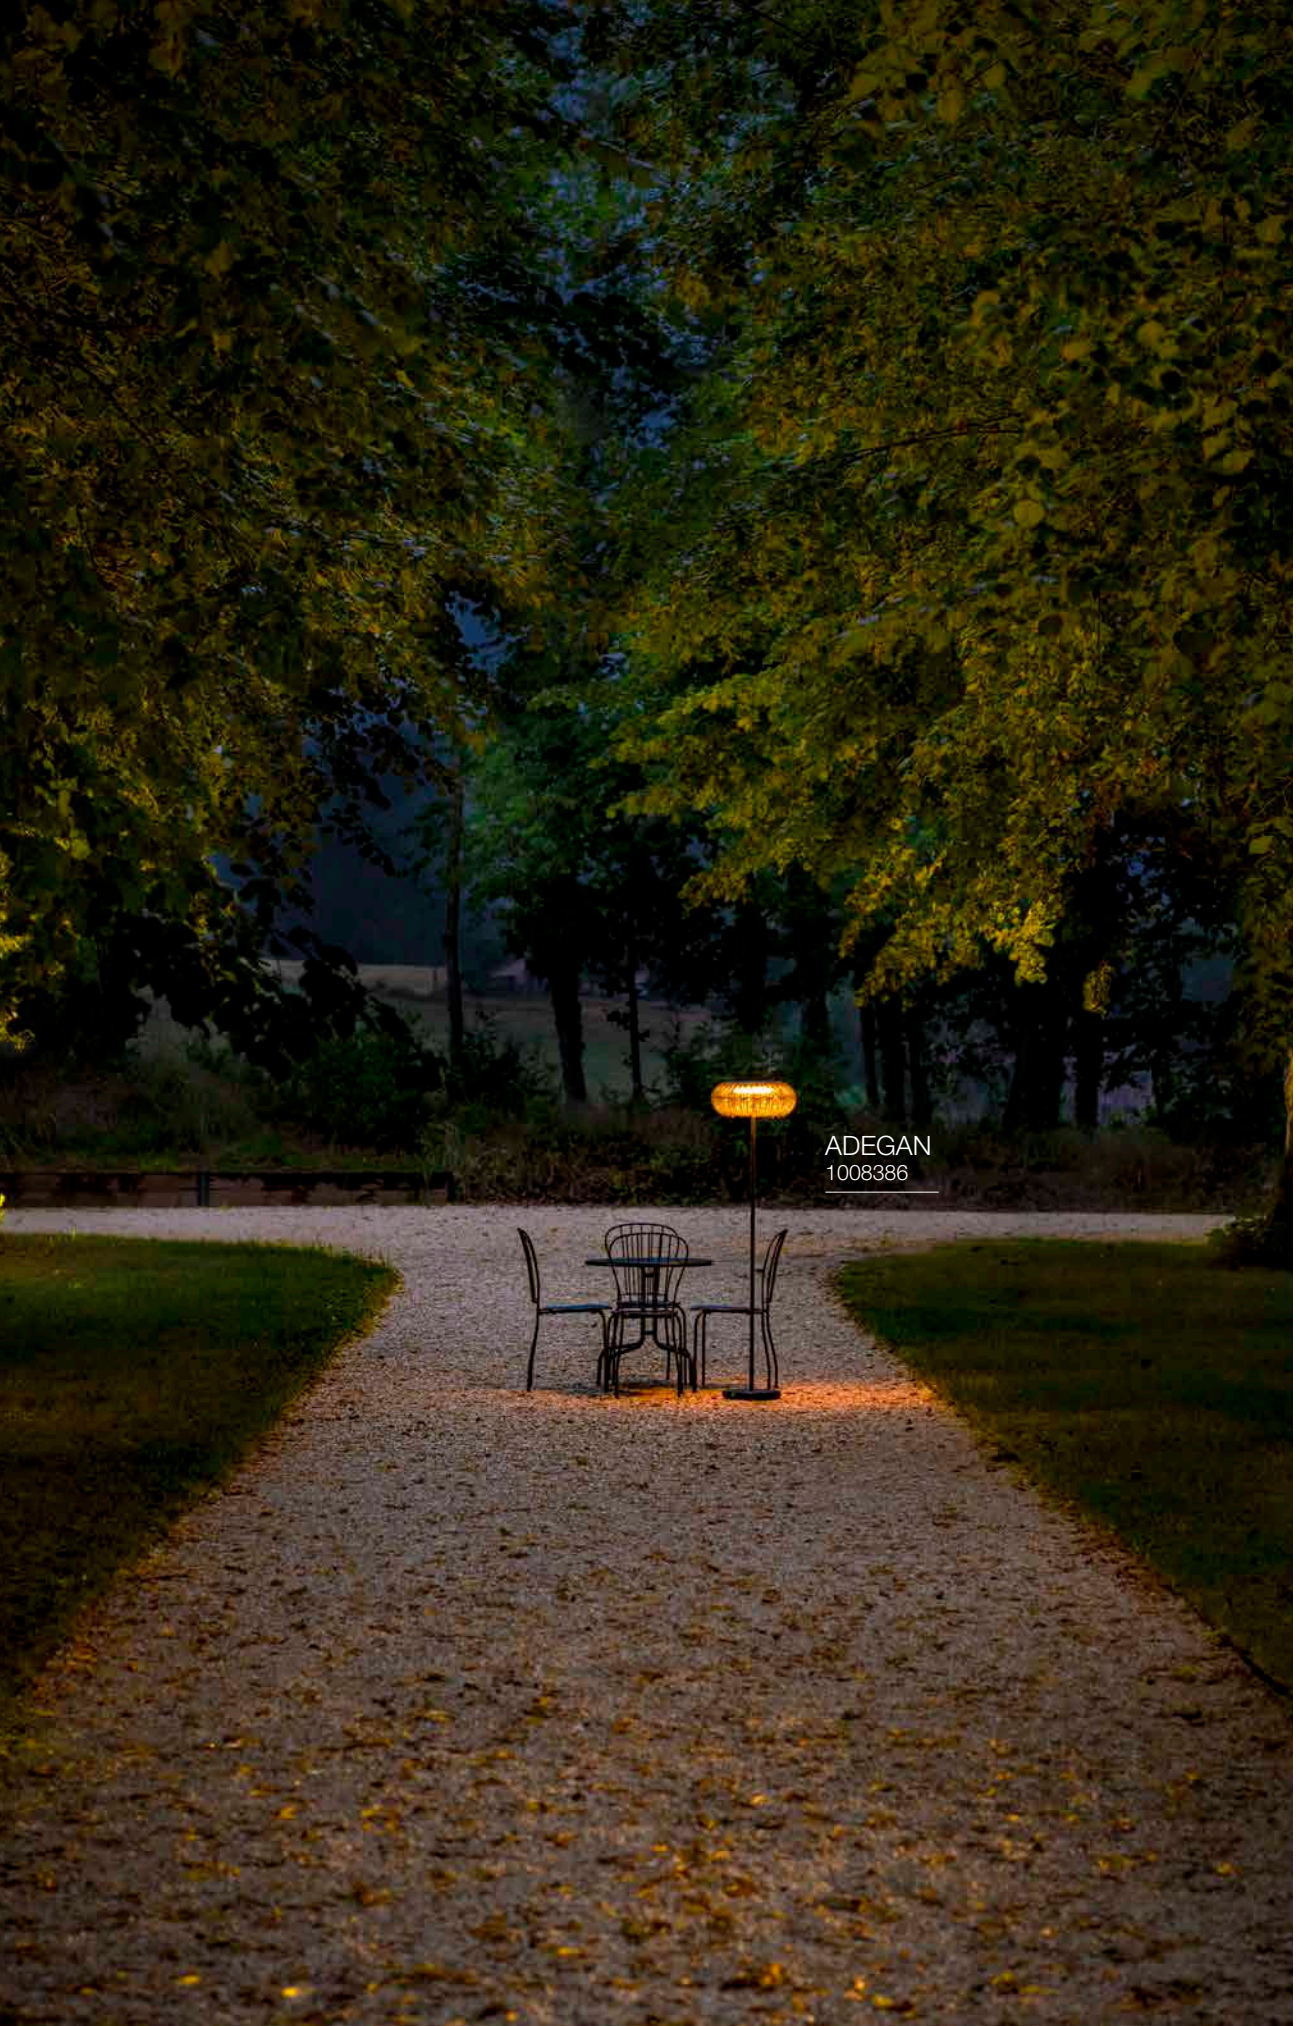

ADEGAN
1008386

1-FASE

1-FASE OPBOUWRAIL 527
1-FASE OPBOUWRAIL TOEBEHOREN 528, 529
1-FASE INBOUWRAIL 531
3-FASEN INBOUWRAIL TOEBEHOREN 531

3-FASEN

EUTRAC® 3-FASEN OPBOUWRAIL 601
EUTRAC® 3-FASEN OPBOUWRAIL TOEBEHOREN 601
EUTRAC® 3-FASEN INBOUWRAIL 605
EUTRAC® 3-FASEN INBOUWRAIL TOEBEHOREN 605
S-TRACK 3-FASEN OPBOUWRAIL, ON/OFF 589
S-TRACK 3-FASEN OPBOUWRAIL, ON/OFF TOEBEHOREN 590, 591
S-TRACK 3-FASEN OPBOUWRAIL, PHASE & DALI 593
S-TRACK 3-FASEN OPBOUWRAIL, PHASE & DALI TOEBEHOREN 594, 595
S-TRACK 3-FASEN INBOUWRAIL, PHASE & DALI 597
S-TRACK 3-FASEN INBOUWRAIL, PHASE & DALI TOEBEHOREN 598, 590

48 V RAILSYSTEEM

48 V TRACK OPBOUWRAIL DIEP, DALI 473
48 V TRACK, OPBOUWRAIL DIEP, DALI TOEBEHOREN 474, 475
48 V TRACK OPBOUWRAIL, DALI 469
48 V TRACK, OPBOUWRAIL, DALI TOEBEHOREN 470, 471
48 V TRACK, INBOUWRAIL, DALI 477
48 V TRACK, INBOUWRAIL, DALI TOEBEHOREN 478, 479

A

ABRIDOR 100 POLE 795
ABRIDOR 60 POLE 795
ABRIDOR HYBRID 100 POLE 794
ABRIDOR HYBRID 60 POLE 794
ABRIDOR HYBRID WL 923
ABRIDOR SENSOR WL 925
ABRIDOR WL 925
ADEGAN FL, FLAT SOLAR 693
ADEGAN FL, SOLAR 693
ADI EL 952
AINOS CW 944
AINOS CW, VIERKANT 945
AINOS CW, SENSOR 945
AINOS CW, SENSOR, VIERKANT 945
AKALO D83 EL 115
ALPA CONE 100 POLE, E27 777
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27 777
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27 777
ALTRA DICE CL, QPAR51 159
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51 159, 418
ALTRA DICE TRACK 1-FASE, QPAR51 581
ANELA CL, PHASE 155
ANELA PD, PHASE 279
ANGOLUX SENSOR WL 913
ANGOLUX WL 913
APONI 120 POLE, PHASE 778
APONI 90 POLE, PHASE 778
ARLINA 130 WL 335
ARLINA 60 WL 335
ARROCK ARC POLE, QPAR51 758
ARROCK GRANITE 40 POLE, SQUARE, E27 757
ARROCK GRANITE 70 POLE, SQUARE, E27 757
ARROCK SLOT POLE, QPAR51 759
ARROCK STONE 50 POLE 759
ARROCK STONE 75 POLE 759
ASMARA LV, QR-C51 520
ASSO 300 WL, PHASE 368, 369
ASTINA STEEL WL, QPAR51 912
ASTINA WL, QPAR51 912
ASTO TUBE 1-FASE, GU10 570
ASTO TUBE 1-FASE, PD, GU10 571
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10 157
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10 411
ASTO TUBE CW, GU10 411
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10 411
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10 411
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10 411
ASTO TUBE DECORATIEVE REFLECTOR 157, 253, 347, 411, 571
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU10 253
ASTO TUBE PD, GU10 253
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU10 253
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU10 253
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU10 253
ASTO TUBE WL, GU10 347
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10 347

B

BASKET WL, E27 373
BATTEN 120 CW 431
BATTEN 60 CW 431
BIG NAILS 50 POLE, E27 780
BIG NAILS 80 POLE, E27 780
BIG NAUTILUS SP, ROND, QPAR51 813
BIG PLOT AFDEKKING, 2 STUKS 991
BIG PLOT AFDEKKING, 4 STUKS 991
BIG PLOT MODULE 991
BIG QUAD UP/DOWN WL 883
BIG QUAD WL 883
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL 864
BIG THEO CL 833
BIG THEO CL, QPAR111 833
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 863
BIG THEO WL 865
BIG THEO WL, BEAM UP/FLOOD DOWN 863
BIG THEO WL, QPAR111 865
BIMA 1-FASE, DOUBLE, QPAR51 579
BIMA 1-FASE, SINGLE, QPAR51 579
BIMA 3-FASEN, DOUBLE, QPAR51 657
BIMA 3-FASEN, SINGLE, QPAR51 656
BOOKAT POLE 798
BOOKAT WL 908
BOX WL, UP/DOWN, QT-DE12 929
BOX-L WL 929
BOX-L WL, E27 929
BRICK DOWNUNDER EL 957
BRICK DOWNUNDER EL, E14 957
BRICK EL, ASYMMETRISCH 955
BRICK EL, SYMMETRISCH 955
BRICK MESH EL 955
BULAN CW, E14 947
BULAN GRID CW, E27 947

C

C-POL 90 POLE, E27 784
CARISO WL, PHASE 370
CHROMBO WL, PHASE 371
CONCRETE 35 POLE, PHASE 726
CONCRETE 55 POLE, PHASE 727
CONCRETO EL, CUT 951
CONCRETO EL, WING 951
CONCRETO FL, RECHTHOEKIG, QPAR51 729
CONCRETO FL, ROND, QPAR 51 729
CONCRETO L WL 852
CONCRETO M WL 852
CONE FL, E27 772
COSMIC LV, QR-C51 521
COUPA WL 379
CUBE CL, PHASE 828
CUBIX FL, QPAR51 772
CYFT CW, PHASE 407
CYFT DEKORING 407
CYFT DOME CW, PHASE 407
CYFT WAVE CW, PHASE 406
CYFT WAVE XL CW, PHASE 409
CYFT XL CW, PHASE 409
CYFT XL DECORATIEVE RING 409

D

D-RING M WL, PHASE 850
D-RING S WL, PHASE 849
DASAR® 115 RL, VIERKANT, QPAR51 979
DASAR® 115 RL, ROND, QPAR51 979
DASAR® 1200 EL 961
DASAR® 215 RL, VIERKANT, QPAR111 983
DASAR® 215 RL, ROND, QPAR111 983
DASAR® 255 EL 975
DASAR® 370 EL, ROND 983
DASAR® 600 EL 961
DASAR® 920 EL 977
DASAR® 920 SP, 230V 817
DASAR® EXACT 116 EL, VIERKANT, QPAR51 981
DASAR® EXACT 116 EL, ROND, QPAR51 981
DASAR® FLAT 120 EL 975
DASAR® FLAT 80 EL 975
DASAR® L RL, ASYM, VIERKANT, DALI 969
DASAR® L RL, ASYM, ROND, DALI 969
DASAR® L RL, VIERKANT 967
DASAR® L RL, ROND 967
DASAR® M RL, RECHTHOEKIG 965
DASAR® M RL, ROND 964
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 817
DASAR® S RL, RECHTHOEKIG 963
DASAR® S RL, ROND 963
DASAR® XL RL, ASYMMETRISCH, VIERKANT, DALI 973
DASAR® XL RL, ASYMMETRISCH, ROND, DALI 973
DASAR® XL RL, VIERKANT 971
DASAR® XL RL, ROND 970
DECONA 30 CL, PHASE 171, 173
DECONA 30 CL, SENSOR 171, 173
DECONA 42 CL, PHASE 175, 176
DECONA 42 CL, SENSOR 175, 177
DECONA OPHANGSET 1,50 M 177
DECONA INBOUWFRAME 310 MM 177
DECONA INBOUWFRAME 430 MM 177
DELWA WL 919
DENA 30 WL, E14 373
DIO FLEX PLATE WL 385
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 385
DIRETO 60 WL, PHASE 373
DISPLAY ADL 50 QPAR51 385
DL 126 EL 105
DOLIX OUT EL, VIERKANT, QPAR51 114
DOLIX OUT EL, ROND, QPAR51 114
DORISA 30 WL 339
DORISA 50 WL 339
DOWNUNDER OUT L EL 953
DOWNUNDER OUT M EL 953
DOWNUNDER OUT S EL 953
DOWNUNDER OUT WL, VIERKANT 921
DOWNUNDER OUT WL, ROND 921
DOWNUNDER PUR 150 EL 120
DOWNUNDER PUR 80 EL 120
DURNO LV 523

DYSKO 1-FASE, PD, PHASE 557
DYSKO 48 V, DALI 483
DYSKO 48 V, PD, DALI 483
DYSKO CW, DOUBLE, PHASE 307
DYSKO CW, SINGLE, PHASE 306
DYSKO CW, SWITCH, SINGLE, PHASE 307
DYSKO DL, ROND, PHASE 61

E

ENOLA® B 1-FASE, PD, QPAR51 577
ENOLA® B CL, QPAR51 154
ENOLA® B CW, DOUBLE, QPAR51 417
ENOLA® B CW, SINGLE, QPAR51 417
ENOLA® B PD, QPAR51 279
ENOLA® B TRACK 1-FASE, QPAR51 577
ENOLA® B WL, QPAR51 377
ENOLA® C CL 154
ENOLA® C TRACK 1-FASE 576
ENOLA® C TRACK 3-FASEN 657
ENOLA® M LENS 34° 895
ENOLA® M LENS ASYMMETRISCH 895
ENOLA® OCULUS CL 830
ENOLA® OCULUS WL, SINGLE 887
ENOLA® OCULUS WL, UP/DOWN 887
ENOLA® PD, E27 279
ENOLA® ROUND L CL 831
ENOLA® ROUND L WL, SINGLE 889
ENOLA® ROUND L WL, UP/DOWN 891
ENOLA® ROUND M CL 831
ENOLA® ROUND M WL, SINGLE 889
ENOLA® ROUND M WL, UP/DOWN 891
ENOLA® ROUND S CL 831
ENOLA® ROUND S WL, SINGLE 889
ENOLA® ROUND S WL, UP/DOWN 891
ENOLA® S/M/L REFLECTOR 895
ENOLA® SQUARE L WL, SINGLE 893
ENOLA® SQUARE L WL, UP/DOWN 894
ENOLA® SQUARE M CL 832
ENOLA® SQUARE M WL, SINGLE 893
ENOLA® SQUARE M WL, UP/DOWN 894
ENOLA® SQUARE S CL 832
ENOLA® SQUARE S WL, SINGLE 893
ENOLA® SQUARE S WL, UP/DOWN 894
ESKINA D DISPLAY, PHASE 937
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE 739
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE 739
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE 737
ESKINA FRAME 78 POLE, DOUBLE 737
ESKINA FRAME 78 POLE, SINGLE 737
ESKINA FRAME CL, SINGLE, PHASE 829
ESKINA FRAME WL 907
ESKINA FRAME WL, DOUBLE 907
ESKINA SPOT CW, PHASE 941
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 941
EURO CUBE 3-FASEN 653
EURO SPOT TRACK 1-FASE, QPAR51 580
EURO SPOT TRACK 3-FASEN, QPAR111 652
EURO SPOT TRACK 3-FASEN, QPAR51 652

F

F-POL 85 POLE, E27 784
F-POL WL, E27 934
FENDA 15 CM, ROND 273, 459
FENDA 30 CM, ROND 163, 459
FENDA 45 CM, ROND 163
FENDA 70 CM, ROND 163, 459
FENDA PLAFONDROZET, E27 163
FENDA FL, E27 457, 459
FENDA GLAZEN KAP 12,5 CM, ROND 273
FENDA HALVE KAP 378
FENDA Ø 30 CM, ROND 273
FENDA Ø 45 CM, ROND 273, 459
FENDA Ø 70 CM, ROND 273
FENDA PD, E27 272
FENDA TL, E27 457
FENDA WL, BASIS, E27 378
FERA 25 CL 169
FERA 25 CL, DALI 168
FITU PD, E27 269
FITU PD, E27 RIBBED 269
FITU PD, E27 STONE 269
FITU WANDHOUDER 375
FIX-IT! 48 V, DALI, ROUND, DEEP SURFACE MOUNTED TRACK 501, 503
FIX-IT! 48 V, DALI, ROUND, STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK 501
FIX-IT! 48 V, DALI, SQUARE, DEEP SURFACE MOUNTED TRACK 505
FIX-IT! 48 V, DALI, SQUARE, STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK 503
FLAC BEAM SP 811
FLATT 100 POLE 735
FLATT 65 POLE 734
FLATT II 36 POLE, PHASE 733
FLATT II 62 POLE, PHASE 733
FLATT II WL, PHASE 858
FLATT II WL, SENSOR 859
FLATT SENSOR WL 861
FLATT WL 860
FLOOD DOWN WL 931
FORCHINI 50 PD, E27 284
FORCHINI 70 PD, E27 284
FORCHINI M 40 PD, E27 285
FORCHINI M 40 TRACK 1-FASE, E27 535
FORCHINI M 40 TRACK 3-FASEN, PD, E27 649
FORCHINI M 50 PD, E27 285
FRAME BASIC RL 116
FRAME BASIC RL, HV 116
FRAME CURVE EL 117

G

GALEN 120 SP 808
GALEN 60 SP 808
GALEN PRO 120 WL, DALI 809
GALEN PRO 60 WL, DALI 809
GLENOS® 60 WL 339
GLENOS® PD, 1 M, 1-10 V 261
GLENOS® PD, 2 M, 1-10 V 261
GLENOS® PRO CL, 1,2 M, DALI, UGR19 179
GLENOS® PRO PD, 1,2 M, DALI, UGR16 255
GLENOS® PRO PD, 1,5 M, DALI, UGR16 255
GLENOS® PRO RL, 1,2 M, DALI, UGR19 91
GLOO PURE 27 POLE, E27 767
GLOO PURE 44 POLE, E27 767
GLOO PURE 70 POLE, E27 767
GLOO PURE WL, E27 933
GRAFIT 30 POLE, E27 745
GRAFIT 30 POLE, ROND, E27 743
GRAFIT 60 POLE, E27 745
GRAFIT 60 POLE, ROND, E27 743
GRAFIT 90 POLE, E27 745
GRAFIT 90 POLE, ROND, E27 743
GRAFIT WL, E27 899
GRAFIT WL, RECHTHOEKIG, SENSOR, E27 899
GRAFIT WL, ROND, E27 898
GRAFIT WL, ROND, SENSOR, E27 898
GRAZIA 10 OPBOUWPROFIEL, PLAT 2 M 663
GRAZIA 10 OPBOUWPROFIEL, STANDAARD 663
GRAZIA 10 INBOUWPROFIEL 663
GRAZIA 10 TOEBEHOREN 665
GRAZIA 10 EDGE 2 M 666
GRAZIA 10 EDGE TOEBEHOREN 667
GRAZIA 20 OPBOUWPROFIEL, STANDAARD, 3 M 669
GRAZIA 20 INBOUWPROFIEL 3 M 669
GRAZIA 20 TOEBEHOREN 670, 671
GRAZIA 60 OPBOUWPROFIEL, 1,5 M 673
GRAZIA 60 INBOUWPROFIEL, 1,5 M 673
GRAZIA 60 TOEBEHOREN 674, 675
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24 V 684
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24 V 685
GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24 V 685
GRAZIA LED STRIP CORE MAIN LIGHTING 679
GRAZIA LED STRIP VALUE ADDITIONAL LIGHTING 676
GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING + 678
GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING 677
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24 V 683
GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24 V 682
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24 V 680, 681
GRID CUBE FL 691
GRID SUN FL 691
GRIP! FLAT 1-FASE, PD, PHASE 567
GRIP! FLAT 1-FASE, PHASE 567
GRIP! FLAT 48 V, DALI 485
GRIP! FLAT 48 V, PD, DALI 485
GRIP! FLAT CL, PHASE 415
GRIP! FLAT FELT SHADE Ø 50 CM X 0,6 CM 265, 485, 567
GRIP! FLAT FELT SHADE Ø 50 CM X 6,2 CM 265, 485, 567
GRIP! FLAT PD, PHASE 265
GRIP! L 1-FASE, PD, QPAR51, Ø 5,7 CM 553
GRIP! L 1-FASE, QPAR51, Ø 5,7CM 553
GRIP! L 3-FASEN, QPAR51, Ø 5,7 CM 617
GRIP! L 48 V, PD, DALI, Ø 3 CM 509
GRIP! L CL, DOUBLE, QPAR51 Ø 5,7 CM 151
GRIP! L CL, SINGLE, QPAR51 Ø 5,7 CM 151
GRIP! L DECORATIEVE RING Ø 5,4 CM 555, 617
GRIP! M 1-FASE, PHASE, Ø 4,3CM 551
GRIP! M 3-FASEN, DALI, Ø 4,3 CM 614
GRIP! M 3-FASEN, PHASE, Ø 4,3 CM 615
GRIP! M CL, DOUBLE, PHASE, Ø 4,3 CM 149
GRIP! M CL, SINGLE, PHASE, Ø 4,3 CM 148
GRIP! M DECORATIEVE RING Ø 4,0 CM 555, 617
GRIP! M EL, PHASE, Ø 4,3 CM 111
GRIP! S 1-FASE, PHASE, Ø 3,0CM 549
GRIP! S 48 V, DALI, DIEPE & VERZONKEN RAILS, Ø 3 CM 507, 509
GRIP! S 48 V, DALI, STANDARD TRACK, Ø 3 CM 506, 507
GRIP! S CL, DOUBLE, PHASE, Ø 3 CM 147
GRIP! S CL, SINGLE, PHASE, Ø 3 CM 147
GRIP! S DECORATIEVE RING Ø 2,7 CM 555
GRIP! S EL, PHASE, Ø 3,0 CM 111
GRIP! S PD, PHASE, Ø 3 CM 209
GU10 LED CONNECTION BOX MET SOKKEL, MAX. 10 W 78

H

H-POL 30 POLE 788
H-POL 60 POLE 788
H-POL TWIN 60 POLE 789
HELIA 30 PD 276
HELIA 30 PD, PHASE 276
HELIA 40 PD 277
HELIA 40 PD, PHASE 277
HELIA 50 TRACK 1-FASE 575
HELIA 50 TRACK 3-FASEN 657
HELIA CW, DOUBLE 943

HELIA CW, SINGLE 943
HELIA PRO L WL, SINGLE, DALI P1 875
HELIA PRO L WL, SINGLE, DALI P2 877
HELIA PRO L WL, UP/DOWN, DALI P1 875
HELIA PRO L WL, UP/DOWN, DALI P2 877
HELIA PRO S WL, SINGLE, DALI P1 873
HELIA PRO S WL, SINGLE, DALI P2 874
HELIA PRO S WL, UP/DOWN, DALI P1 873
HELIA PRO S WL, UP/DOWN, DALI P2 874
HELIA SLIM POLE, DOUBLE 819
HELIA SLIM POLE, SINGLE 819
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE 811
HELIA SPOT S SP, SINGLE 810
HORN 1 EL, SINGLE, QPAR51 98
HORN DL, DOUBLE, QPAR51 97
HORN DL, GU10,
BLOWER DOOR GETEST 98
HORN DL, SINGLE, ASYMMETRISCH,
QPAR51 97
HORN DL, SINGLE, QPAR51 97, 98
HORN MAGNA EL 99
HORN MINI EL 96
HORN T EL, QPAR111 99

I
I-RING 65 POLE 710
I-RING WL 849
IN-LINE 22 48 V,
DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 495
IN-LINE 22 48 V, OPAL, DALI 495
IN-LINE 24 48 V,
MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 499
IN-LINE 44 48 V,
DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 497
IN-LINE 44 48 V, OPAL, DALI 497
IN-LINE 46 48 V,
MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 499
IPERI 50 POLE 796
IPERI WL 934

K
KADUX DL, DOUBLE, DALI 19
KADUX DL, DOUBLE, PHASE 21
KADUX DL, SINGLE, DALI 18
KADUX DL, SINGLE, PHASE 21
KADUX DL, TRIPLE, PHASE 21
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111 23
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51 22
KADUX EL, SINGLE, QPAR111 23
KADUX EL, SINGLE, QPAR51 22
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51 22
KALU 2.0 1-FASE, PHASE 565
KALU 2.0 3-FASEN, DALI 655
KALU 2.0 3-FASEN, PHASE 655
KALU 2.0 48 V, DALI 480
KALU 2.0 CW, PHASE 403
KALU CW, DOUBLE, QPAR111 413
KALU CW, QPAR111 413
KALU CW, QUAD, QPAR111 413
KALU CW, SINGLE, QPAR111 413
KALU CW, TRIPLE, QPAR111 413
KALU TRACK 1-FASE, QPAR111 565
KALU TRACK 3-FASEN, QPAR111 655
KARDAMOD CL, DOUBLE,
VIERKANT, QPAR111 161
KARDAMOD CL, SINGLE,
VIERKANT, QPAR111 161
KARPO 30 CW, SINGLE 387
KARPO 30 EL 109
KARPO 30 WL, SINGLE 381
KARPO FL 460
KARPO GOOSE WL 380
KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE 380
KARPO TL 460
KARPO WL 381
KENKUA SPOT WL, E27 379
KINI EL, PHASE 115

L
L-LINE 120 WL 341
L-LINE 60 WL 341
L-LINE OUT 30 FL, VERTICAAL 760
L-LINE OUT 50 POLE, HORIZONTAAL 761
L-LINE OUT 60 FL, VERTICAAL 761
L-LINE OUT 80 POLE, HORIZONTAAL 761
L-LINE OUT WL 931
LALU® SET 1-FASE, PD, LED VOET,
PHASE 537, 538, 539
LALU® SET 48V, PD, LED VOET, DALI 510, 511
LALU® SET PD, E27 VOET 224, 225
LALU® SET PD, LED VOET, PHASE 226, 227
LALU® SET PD, LED VOET, PHASE,
INBOUW 228, 229
LED SPIKE SP 821
LED SPOT SP 939
LID I 45 POLE, SINGLE, PHASE 711
LID I 75 POLE, DOUBLE, PHASE 711
LID I WL, DOUBLE, PHASE 846
LID I WL, SINGLE, PHASE 846
LID II WL, SINGLE, PHASE 847
LID II WL. UP/DOWN, PHASE 847
LIGHT EYE® 150 1-FASE, PD, QPAR111 561
LIGHT EYE® 150 1-FASE, QPAR111 559
LIGHT EYE® 150 3-FASEN, PD, QPAR111 651
LIGHT EYE® 150 3-FASEN, QPAR111 651
LIGHT EYE® 150 DECORATIEVE RING
Ø 13,6 CM 251
LIGHT EYE® 150 DECORATIEVE RING
Ø 13,6CM 561
LIGHT EYE® 150 DECORATIEVE RING
Ø 13,6 CM 651
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 251
LIGHT EYE® 2.0 1-FASE, PD, Ø 7,5 CM 563
LIGHT EYE® 2.0 1-FASE, P
HASE, Ø 7,5 CM 562
LIGHT EYE® 2.0 48V, DALI, Ø 7,5CM 481
LIGHT EYE® 2.0 48V, PD, DALI, Ø 7,5 CM 481
LIGHT EYE® 90 1-FASE, PD, QPAR51 561
LIGHT EYE® 90 1-FASE, QPAR51 558
LIGHT EYE® 90 3-FASEN, PD, QPAR51 650
LIGHT EYE® 90 DECORATIEVE RING
Ø 5,7 CM 251
LIGHT EYE® 90 DECORATIEVE RING
Ø 5,7 CM 561
LIGHT EYE® 90 DECORATIEVE RING 651
LIGHT EYE® 90 PD, QPAR51 251
LIPSY® 30 CW, DOME 426
LIPSY® 30 CW, DRUM 427
LIPSY® 40 CW, DOME 426
LIPSY® 40 CW, DRUM 428
LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI 429
LIPSY® 50 CW, DOME 426
LIPSY® 50 CW, DRUM 428
LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI 429
LISENNE 40 POLE, E27 774
LISENNE 70 POLE, E27 775
LOGS 40 POLE 741
LOGS 70 POLE 741
LOGS IN L WL, PHASE 363
LOGS IN WL 362
LOGS IN WL, PHASE 362
LOGS WL 931
LYGANT WL, DOUBLE 297
LYGANT WL, SINGLE 297

LICHTBRONNEN

LED A19 E27 1003
LED A60 E27 1004
LED A60 E27, HIGH EFFICIENCY 1004
LED A60 E27, MIRRORHEAD CHROM 1007
LED A60 GU10 1001
LED C35 G9 1000
LED C35 GOLD E14 1000
LED G45 GOLD E14 1000
LED GLOBE 125 E27 1007
LED GLOBE 125 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED GLOBE 125 E27,
CRESCENT SLANTING SMOKEY 1005
LED GLOBE 125 E27, HALF MOON 1007
LED GLOBE 125 E27,
SLANTING TOP SMOKEY 1005
LED GLOBE 125 E27,
SOFT CURVE SMOKEY 1004
LED GLOBE 150 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED GLOBE 150 E27,
TWISTED SMOKEY GREY 1004
LED GLOBE 200 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED GLOBE 300 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED QPAR 111 GU10 1003
LED QPAR51 GU10 1002
LED QR51 GU5.3 1001
LED QT-DE12 R7S, 118 MM 1000
LED QT-DE12 R7S, 78 MM 1000
LED QT14 G9 1000
LED ST58 E27 1007
LED ST64 E27, GOLD 1006
LED ST64 E27, GOLD CURLY FILAMENT 1007
LED ST65 E27, SOFT CAGE 1007
LED T32 E27, SLIM TUBE 1006
LED T32 E27, SOFT SPIRAL 1006
LED T32 E27, SOFT TUBE 1006
LED T32 GU10 1002
LED T38 E27 1006
LED T45 E27 1006
LED TCR-TSE GX53 1001
SLVconnect® LED A60 SMART E27,
RGBW 1008
SLVconnect® LED A60 SMART E27,
TUNABLE WHITE 1008
SLVconnect® LED QPAR111 SMART GU10,
TUNABLE WHITE 1008
SLVconnect® LED QPAR51 SMART GU10,
RGBW 1009
SLVconnect® LED QPAR51 SMART GU10,
TUNABLE WHITE 1008
SLVconnect® LED ST19 SMART E27,
TUNABLE WHITE 1008

M
M-POL 30 POLE 723
M-POL 60 POLE 723
M-POL 90 POLE 723
M-POL AFDEKKING 722
M-POL M POLEHEAD 719
M-POL M POLEHEAD, DALI 719
M-POL M POLEHEAD, LOUVER 721
M-POL M POLEHEAD, LOUVER, DALI 721
M-POL M POLEHEAD, SHADER 720
M-POL M POLEHEAD, SHADER, DALI 720
M-POL POLE 60, SOCKET 722
M-POL S POLEHEAD 716
M-POL S POLEHEAD 180°, GEDIMD 715
M-POL S POLEHEAD 180°, GEDIMD, DALI 715
M-POL S POLEHEAD 360°, GEDIMD 714
M-POL S POLEHEAD 360°, GEDIMD, DALI 714
M-POL S POLEHEAD, DALI 717
M-POL S POLEHEAD, LOUVER 718

M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI 718
M-POL S POLEHEAD, SHADER 717
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI 717
MAGANDA WL 337
MAGICO 20 PD, E27 199
MAGICO 38 PD, E27 199
MAGICO 55 PD, E27 199
MANA 40 KAP, ROND 351
MANA 40 KAP, ROND, ACOUSTIC FELT 350
MANA 40 SCHADUW, ROND, MOON STRUCTURE 351
MANA 60 KAP, ROND 351
MANA 60 KAP, ROND, ACOUSTIC FELT 350
MANA 60 SCHADUW, ROND, MOON STRUCTURE 351
MANA BASE ROND 350
MANA BASE WL, ROND, PHASE 349
MARONA CL, PHASE 178
MEDO® 30 CW, PHASE 220, 324
MEDO® 30 RL, FRAME 92
MEDO® 30 RL, FRAMELESS 94
MEDO® 40 CW, PHASE 220, 324
MEDO® 40 RL, FRAME 92
MEDO® 40 RL, FRAMELESS 94
MEDO® 60 CW, PHASE 221, 325
MEDO® 60 RL, FRAME 93
MEDO® 60 RL, FRAMELESS 95
MEDO® 90 CL, PHASE 221, 325
MEDO® 90 RL, FRAME 93
MEDO® 90 RL, FRAMELESS 95
MEDO® PRO 30 CW, DALI 216, 320
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19 212, 316
MEDO® PRO 30 CW, PHASE 216, 320
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19 212, 316
MEDO® PRO 40 CW, DALI 217, 321
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19 213, 317
MEDO® PRO 40 CW, PHASE 217, 321
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19 213, 317
MEDO® PRO 60 CW, DALI 218, 322
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19 214, 318
MEDO® PRO 60 CW, PHASE 218, 322
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19 214, 318
MEDO® PRO 90 CL, DALI 219, 323
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19 215, 319
MEDO® PRO 90 CL, PHASE 219, 323
MEDO® PRO 90 CL, PHASE, UGR<19 215, 319
MEDO® RING 60 PD, DALI 210
MEDO® RING 60 PD, PHASE 211
MEDO® RING 90 PD, DALI 211
MEDO® RING 90 PD, PHASE 211
MELAN CW, E27 424
MERADO FLOOD WL, PHASE 386
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 905
MERIDIAN BOX WL, E27 904, 905
MERIDIAN WL, E27 904
MIBO UP/DOWN WL, QT14 337
MOBALA EL 121
MODELA WL, UP/DOWN, PHASE 845
MOLAT 100 POLE, E27 773
MOLAT CL, E27 835
MOLAT PD, E27 773
MOLAT WL, E27 933
MYRA CW, SINGLE, QPAR51 939
MYRA DISPLAY WL, CURVED, QPAR51 937
MYRA SPOT DOUBLE, GU10 799
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 916
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51 937

N

NAUTILUS 10 SP, VIERKANT 814
NAUTILUS 10 SP, ROND, QPAR51 812, 813
NAUTILUS 10 SPOT SP, LED 815
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 815
NAUTILUS SP, QR-C51 815
NAUTILUS WL QPAR51 939
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, PHASE 68
NEW TRIA® 150 DL, ROND, QPAR111 90
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE 77
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51 77
NEW TRIA® 155 RING, DOUBLE, SQUARE, GU10/LED MODULE 87
NEW TRIA® 300 DL, RECHTHOEKIG, QPAR111 91
NEW TRIA® 45 DL, ROND 76
NEW TRIA® 68 DL, DTW, PHASE 66
NEW TRIA® 68 DL, PHASE 62, 64
NEW TRIA® 68 DL, PHASE, AIRTIGHT 70
NEW TRIA® 68 DL, QPAR51 72
NEW TRIA® 68 RING, ROND, GU10/LED MODULE 81
NEW TRIA® 68 RING, ROND, GU10/LED MODULE 80, 81
NEW TRIA® 68 RING, SQUARE, GU10/LED MODULE 81
NEW TRIA® 68 RING, SQUARE, GU10/LED MODULE 80, 81
NEW TRIA® 75 / XL DL, QPAR51 74
NEW TRIA® 75 DL, ROND, PHASE 64
NEW TRIA® 75 RING, ROND, GU10/LED MODULE 82
NEW TRIA® 75 RING, ROND, GU10/LED MODULE 82
NEW TRIA® 75 RING, SQUARE, GU10/LED MODULE 82
NEW TRIA® 75 XL RING, ROND, GU10/LED MODULE 83
NEW TRIA® 75 XL RING, SQUARE, GU10/LED MODULE 83
NEW TRIA® 95 RING, ROND, LED MODULE 85
NEW TRIA® 95 RING, SQUARE, LED MODULE 85
NEW TRIA® DL, DOUBLE LED MODULE, PHASE 87
NEW TRIA® DL, DOUBLE, QPAR111 91
NEW TRIA® DL, LED MODULE, DTW, PHASE 79
NEW TRIA® DL, LED MODULE, PHASE 79, 85
NEW TRIA® UNIVERSAL DL, LED MODULE, PHASE 79
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE 401
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE, DTW 399
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE 401
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE, DTW 399
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE 401
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE, DTW 399
NOBLO® SPOT 1-FASE, PHASE 569
NOBLO® SPOT 1-FASE, TRIPLE TRACK SET 568
NOBLO® SPOT 3-FASEN, PHASE 635
NOBLO® SPOT LV, ROPE TRACK 523
NOTAPO L RL 119
NOTAPO S RL 119
NUMINOS® GIMBLE L DL 50
NUMINOS® GIMBLE M DL 48
NUMINOS® GIMBLE S DL 46
NUMINOS® GIMBLE XL DL 52
NUMINOS® GIMBLE XS DL 44
NUMINOS® L 3-FASEN, PHASE 624
NUMINOS® L CL, PHASE 142, 312
NUMINOS® L DL 30
NUMINOS® L PD, PHASE 204
NUMINOS® M 3-FASEN, PHASE 622
NUMINOS® M CL, PHASE 140, 310
NUMINOS® M DL 28
NUMINOS® M PD, PHASE 202
NUMINOS® MOVE L DL 40
NUMINOS® MOVE M DL 38
NUMINOS® MOVE S DL 36
NUMINOS® MOVE XL DL 42
NUMINOS® MOVE XS DL 34
NUMINOS® S 3-FASEN, PHASE 620
NUMINOS® S 48 V, DALI 488, 492
NUMINOS® S CL, PHASE 138
NUMINOS® S CW, PHASE 308
NUMINOS® S DL 26
NUMINOS® S PD, PHASE 200
NUMINOS® XL 3-FASEN, PHASE 626
NUMINOS® XL CL, PHASE 144, 314
NUMINOS® XL DL 32
NUMINOS® XL PD, DALI 206
NUMINOS® XS 48 V, DALI 486, 490
NUMINOS® XS DL 24
NUMINOS® ZOOM M 3-FASEN, PHASE 628

O

OCCULDAS 13 CL, INDIRECT, PHASE 158
OCCULDAS 14 EL, INDIRECT, PHASE 109
OCCULDAS 23 CL, INDIRECT, PHASE 158
OCCULDAS 23 EL, INDIRECT, PHASE 109
OCULUS CL DTW, PVD 153
OCULUS CL, MOVE, PHASE 107
OCULUS CL, PHASE 153
OCULUS PD DTW, PVD 267
OCULUS PD, SINGLE, PHASE 266
OCULUS UP/DOWN WL, DTW, PVD 353
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE 353
OCULUS WL, SINGLE, PHASE 353
OLYPSO 40 PD, E27 197
OLYPSO 50 PD, E27 197
ONE 40 CW, DALI 331
ONE 40 CW, DALI, UP/DOWN 327
ONE 40 CW, PHASE, UP/DOWN 326
ONE 40 TRACK 3-FASEN, DALI 633
ONE 60 CW, DALI 331
ONE 60 CW, DALI, UP/DOWN 327
ONE 60 CW, PHASE, UP/DOWN 326
ONE 60 PD, DALI 237
ONE 60 PD, DALI, UP/DOWN 237
ONE 60 PD, PHASE, UP/DOWN 237
ONE 80 PD, DALI 239
ONE 80 PD, DALI, UP/DOWN 239
ONE BOW FL 441
ONE CUBE PD, DALI 235
ONE CUBE PD, DALI, UP/DOWN 235
ONE DOUBLE PD, DALI, UP/DOWN 240
ONE DOUBLE PD, PHASE, UP/DOWN 240
ONE FILZPLATTE, AKOESTISCH VILT, F. ONE 80/ ONE CUBE 235, 239
ONE FLAT PD, DALI, TRIPLE 231
ONE FLAT PD, PHASE, SINGLE 231
ONE LINEAR 100 PD, PHASE, UP/DOWN 243
ONE LINEAR 140 PD, PHASE, UP/DOWN 243
ONE LINEAR 50 WL, PHASE, UP/DOWN 328
ONE LINEAR 70 WL, PHASE, UP/DOWN 329
ONE STRAIGHT FL 441
ONE TRIPLE PD, DALI 241
ONE VERTICAL PD, PHASE 233
ORDI II 45 POLE, PHASE 793
ORDI II 70 POLE, PHASE 793
ORDI II 70 POLE, SENSOR 793
ORDI II SENSOR WL 926
ORDI II WL, PHASE 926
ORDI SENSOR WL 927
ORDI WL 927
OSSA 180 WL, QT-DE12 369
OSSA 300 WL, QT-DE12 369

OTOS GLAS POLE, E27 771
OUT-BEAM UP/ 931
OVAL 14 WL, UP/DOWN 851
OVAL 18 WL, UP/DOWN 851
OVALISK 100 POLE 765
OVALISK 75 POLE 765
OVALISK CL 834
OVALISK SENSOR WL 909
OVALISK WL 909

P
PANEL 60 CL, ROND, DALI 181
PANEL 60 CL, ROND, PHASE 181
PANEL 60 PD, ROUND, DALI 259
PANEL 60 PD, ROUND, PHASE 259
PANEL TRACK 1-FASE, RECHTHOEKIG 575
PANEL TRACK 1-FASE, ROND 575
PANTILO 28 PD, E27 247
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 248
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 249
PANTILO OVAL PD, E27 247
PANTILO PD, E27 247
PANTILO ROPE 19 TL, E27 454
PANTILO ROPE 19 CW, E27 405
PANTILO ROPE 19 PD, E27 245
PANTILO ROPE 20 PD, E27 245
PANTILO ROPE 27 CW, E27 405
PANTILO ROPE 27 FL, E27 455
PANTILO ROPE 27 PD, E27 245
PANTILO ROPE WL, G9 345
PANTILO SLIM TL, E27 453
PANTILO TL, E27 453
PARA 380 PD, E27 289
PARA CONE 14 1-FASE, GU10 573
PARA CONE 14 1-FASE, PD, GU10 573
PARA CONE 14 3-FASEN, GU10 645
PARA CONE 14 3-FASEN, PD, GU10 645
PARA CONE 20 PD, E27 281
PARA CONE 30 PD, E27 281
PARA CONE GL 1-FASE, GU10 573
PARA CONE GL 3-FASEN, GU10 647
PARA CONE GL PD, GU10 647
PARA DOME PD, E27 288
PARA DOME KAP 288
PATTA-F EL, VIERKANT, PHASE 125
PATTA-F EL, ROND, PHASE 124
PATTA-I 123
PATTA-I EL, RECHTHOEKIG, PHASE 122
PATTA-I EL, VIERKANT, PHASE 123
PATTA-I EL, ROND, PHASE 122, 123
PEMA® WL 910, 911
PEMA® WL, E27 911
PHELIA 10 PD, E27 283
PHELIA 20 PD, E27 283
PHELIA FL, E27 461
PHELIA WL, QPAR51 386
PHOTONI 45 POLE, E27 707
PHOTONI 75 POLE, E27 707
PHOTONI CL, E27 827
PHOTONI CYL 45 POLE, E27 705
PHOTONI CYL 75 POLE, E27 705
PHOTONI CYL CL, E27 827
PHOTONI CYL WL, E27 844
PHOTONI WL, E27 844
PHOTONIA POLE, E27 771
PHOTONIA WL, E27 933
PIKA DL, ROND, QPAR51, ZWENKBAAR 106
PIKA DL, ROND, QPAR51, VAST 106
PLASTRA 101 WL, E14 359
PLASTRA 104 CL, E27 167
PLASTRA 104 WL, QT14 359
PLASTRA 105 CL, E27 167
PLASTRA CL 166
PLASTRA CL, PHASE 167
PLASTRA RL, VIERKANT, QPAR51 112
PLASTRA RL, ROND, QPAR51 112
PLASTRA WL, CUBE, QT14 354
PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12 359
PLASTRA WL, E14 355
PLASTRA WL, RECHTHOEKIG 357
PLASTRA WL, HALFROND 355
PLASTRA WL, QPAR51 357
PLASTRA WL, RECHTHOEKIG, QT-DE12 354
PLASTRA WL, SHIELD ROND 357
POWER TRAIL-LITE® EL, VIERKANT 987
POWER TRAIL-LITE® EL, ROND 987
PURI 2.0 1-FASE, TRIPLE TRACK SET, QPAR51 544
PURI 2.0 CONE 1-FASE, PD, QPAR51 543
PURI 2.0 CONE 1-FASE, QPAR51 541
PURI 2.0 CONE 3-FASEN, PD, QPAR51 609
PURI 2.0 CONE 3-FASEN, QPAR51 607
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE LONG, QPAR51 390
PURI 2.0 CONE CW, QPAR51 390
PURI 2.0 CONE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, SCHAKELAAR, SINGLE, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, SINGLE, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE LONG, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE KAP 395, 545, 611
PURI 2.0 DOME 1-FASE, PD, QPAR51 543
PURI 2.0 DOME 1-FASE, QPAR51 541
PURI 2.0 DOME 3-FASEN, PD, QPAR51 609
PURI 2.0 DOME 3-FASEN, QPAR51 607
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE LONG, QPAR51 392
PURI 2.0 DOME CW, QPAR51 392
PURI 2.0 DOME CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, SCHAKELAAR, SINGLE, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, SINGLE, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE LONG, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME KAP 395, 545, 611
PURI 2.0 TUBE 1-FASE, PD, QPAR51 543
PURI 2.0 TUBE 1-FASE, QPAR51 541
PURI 2.0 TUBE 3-FASEN, PD, QPAR51 609
PURI 2.0 TUBE 3-FASEN, QPAR51 607
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE LONG, QPAR51 388
PURI 2.0 TUBE CW, QPAR51 388
PURI 2.0 TUBE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, SCHAKELAAR, SINGLE, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, SINGLE, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE LONG, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE KAP 395, 545, 611
PURI CW, DOUBLE, QPAR51 397
PURI CW, QPAR51 397
PURI CW, QUAD, QPAR51 397
PURI CW, SINGLE, QPAR51 397
PURI CW, TRIPLE, QPAR51 397
PURI TRACK 1-FASE, QPAR51 547
PURI TRACK 3-FASEN, QPAR51 613

Q
Q-LINE® PD 263
Q-LINE® PD, 1M, BAP, PHASE 263
Q-LINE® PD, 2M, BAP, PHASE 263
Q-LINE® WL 340
Q-RING WL, PHASE 848
Q-RING WL, SENSOR 848
QUAD FRAME 14 WL 365
QUAD FRAME 19 WL 365
QUAD POLE 798
QUAD PRO 60 POLE, DALI 713
QUAD PRO 90 POLE, DALI 713
QUAD UP/DOWN 15 WL 884
QUAD WL 884
QUADRASYL 75 POLE, TCR-TSE 797
QUADRASYL WL, TCR-TSE 935
QUADRULO CL 903
QUADRULO FL 747
QUADRULO SENSOR WL, E27 901
QUADRULO WL 901
QUADRULO WL, E27 903
QUIMERA PD, 1-FASE 533
QUIMERA PD, PHASE 187
QUIMERA TL 439
QUIMERA WL, PHASE 295

R
R-CUBE 35 POLE, PHASE 709
R-CUBE 75 POLE, PHASE 709
R-CUBE WL, PHASE 843
RASTERLYS 70 POLE, PHASE 731
RASTERLYS WL, PHASE 853
ROCCI 200 EL, RECHTHOEKIG 995
ROCCI 200 EL, ROND 995
ROCCI EL, VIERKANT 993
ROCCI EL, ROND 993
ROTOBALL 25 FL, E27 769
ROTOBALL 25 PD, E27 287
ROTOBALL 40 FL, E27 769
ROTOBALL 40 PD, E27 287
ROTOBALL 50 FL, E27 769
ROTOBALL 50 PD, E27 287
ROX ACRYL 30 POLE, E27 781
ROX ACRYL 60 POLE, E27 781
ROX ACRYL 90 POLE, E27 781
ROX CL, GX53 837
ROX CL, QPAR111 837
ROX WL, UP/DOWN, QPAR111 919
RUBA CW 946
RUSTY® 40 POLE 752
RUSTY® 40 POLE, E27 753, 756
RUSTY® 70 POLE 753
RUSTY® 70 POLE, E27 753, 756
RUSTY® CONE 24 FL, E14 755
RUSTY® CONE 40 POLE, E27 755
RUSTY® CONE 70 POLE, E27 755
RUSTY® PATHLIGHT 40 POLE 751
RUSTY® PATHLIGHT 70 POLE 751
RUSTY® PATHLIGHT POLE, TCR-TSE 750
RUSTY® SLOT 50 POLE 748
RUSTY® SLOT 50 POLE, E27 749

RUSTY® SLOT 80 POLE 748
RUSTY® SLOT 80 POLE, E27 749
RUSTY® UP/DOWN WL, VIERKANT 885
RUSTY® UP/DOWN WL, ROND 885

S

S-CUBE 75 POLE, PHASE 708
S-CUBE CW, PHASE 843
S-CUBE POLE, PHASE 708
S-TUBE 32 POLE, GU10 701
S-TUBE 75 POLE, GU10 701
S-TUBE CW 857
SAMRINA SP, SINGLE, GU10 811
SEDO 14 WL 334
SEDO 21 WL 334
SENSER 12 CW, VIERKANT, PHASE 421
SENSER 12 CW, ROND, PHASE 423
SENSER 12 EL, VIERKANT 103
SENSER 12 EL, ROND 101
SENSER 18 CW, VIERKANT, PHASE 421
SENSER 18 CW, ROND, PHASE 423
SENSER 18 EL, VIERKANT 103
SENSER 18 EL, ROND 101
SENSER 24 CW, VIERKANT, PHASE 421
SENSER 24 CW, ROND, PHASE 423
SENSER 24 EL, VIERKANT 103
SENSER 24 EL, ROND 101
SHELL 30 WL, PHASE 367
SIGHT 115 CW 431
SIGHT EASY 3-FASEN 641
SIGHT EASY 3-FASEN, DALI 641
SIGHT EVO 3-FASEN 637
SIGHT EVO 3-FASEN, DALI 639
SIGHT MOVE 3-FASEN 643
SIGHT MOVE 3-FASEN, DALI 643
SIGHT PANEL 3-FASEN 640
SIGHT PANEL 3-FASEN, DALI 640
SIGHT TRACK 3-FASEN 642
SIGHT TRACK 3-FASEN, DALI 642
SIMA CW, VIERKANT, PHASE 425
SIMA CW, VIERKANT, SENSOR 425
SITRA 360 CW, TCR-TSE 942
SITRA 360 POLE, TCR-TSE 799
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE 823
SITRA 360 SPIKE SP, SINGLE, TCR-TSE 823
SITRA CL, TCR-TSE 836
SITRA CUBE WL, TCR-TSE 881
SITRA L WL, UP/DOWN, RECHTHOEKIG 881
SITRA M WL, UP/DOWN, RECHTHOEKIG 881
SITRA S WL, SINGLE, RECHTHOEKIG 879
SITRA WL, TCR-TSE 917
SITRA WL, UP/DOWN, TCR-TSE 917
SLOTBOX 40 POLE 791
SLOTBOX 70 POLE 791
SLOTS 45 POLE 787
SLOTS 65 POLE 787
SMALL PLOT AFDEKKING, 2 STUKS 989
SMALL PLOT AFDEKKING, 4 STUKS 989
SMALL PLOT MODULE 989
SOLASTO EL, VIERKANT 997
SOLASTO EL, ROND 997
SOLID CUBE WL, QT14 375
SOMNILA FLEX WL, LINKS 383
SOMNILA FLEX WL, RECHTS 383
SOMNILA SPOT WL, LINKS 382
SOMNILA SPOT WL, RECHTS 383
SOPRANA CL, E27 165
SPOT 79 CW, QPAR51 419
SQUARE POLE 30 POLE, E27 785
SQUARE POLE 60 POLE, E27 785
SQUARE POLE 90 POLE, E27 785
SQUARE TURN WL, G9 935
SQUARE WL, E27 900
SUN 20 CL, E27 128
SUN 20 PD, E27 192
SUN 30 CL, E27 129
SUN 30 PD, E27 193
SUN 40 PD, E27 195
SUN FL, G9 449
SUN MIRROR WL, QUAD 299
SUN MIRROR WL, TRIPLE 299
SUN TL, G9 449
SUN WL, DOUBLE, G9, RECHTHOEKIG 305
SUN WL, G9, RECHTHOEKIG 302
SUN WL, G9, AFGEROND 303
SUN WL, UP, G9, RECHTHOEKIG 305
SYNA GARDEN SP 807
SYNA PLANT SP 807
SYNA SHADE SP, GU10 805
SYNA SP 807
SYNA WIDE SP 804

T

T-TUBE 70 POLE, GU10, DOUBLE 703
T-TUBE 70 POLE, GU10, DOUBLE, SENSOR 702
T-TUBE 70 POLE, GU10, SINGLE 703
T-TUBE 70 POLE, GU10, SINGLE, SENSOR 702
T-TUBE WL GU10, DOUBLE 855
T-TUBE WL GU10, DOUBLE, SENSOR 854
T-TUBE WL GU10, SINGLE 855
T-TUBE WL GU10, SINGLE, SENSOR 854
TAHA II 45 POLE, PHASE 763
TAHA II 70 POLE, SENSOR 763
TAHA II WL, PHASE 908
TAHA II WL, SENSOR 908
TAHA ARMATURENSET, ACCU 447, 699
TELESKOP LV, QR-C51 520
TENORA CL, E27 164
TENSEO LAAGVOLTKABEL 4 MMA 514, 515
TERANG 200 CW 946
THEO BRACKET CW 942
THEO BRACKET SP 821
THEO PATHLIGHT 73 POLE, DOUBLE 801
THEO PRO L WL, SINGLE, DALI P1 869
THEO PRO L WL, SINGLE, DALI P2 871
THEO PRO L WL, UP/DOWN, DALI P1 870
THEO PRO L WL, UP/DOWN, DALI P2 871
THEO PRO S WL, SINGLE, DALI P1 867
THEO PRO S WL, SINGLE, DALI P2 869
THEO PRO S WL, UP/DOWN, DALI P1 867
THEO PRO S WL, UP/DOWN, DALI P2 869
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 375, 863
THEO WL, QPAR51 864
TINY SUN TL 451
TODAY PRO DISPLAY 936
TRAIL-LITE® 60 EL 985
TRAIL-LITE® 60 EL, SINGLE 985
TRILEDO CL, DOUBLE, VIERKANT 135
TRILEDO CL, DOUBLE, VIERKANT, QPAR51 137
TRILEDO CL, SINGLE, VIERKANT 135
TRILEDO CL, SINGLE, VIERKANT, QPAR51 137
TRILEDO CL, SINGLE, ROND 135
TRILEDO CL, SINGLE, ROND, QPAR51 137
TRUKKO 60 WL 333
TRUKKO 80 WL, ROND 333
TRUKKO 90 WL 333
TRUKKO WL, ROND 332
TRUKKO WL,RECHTHOEKIG 332
TRUST 30 POLE 779
TRUST 60 POLE 779

TOEBEHOREN

CONNECTION BOX 5-POLIG, DALI 1022
CONTROLLER DALI, DT8, 5 CHANNEL 1020
DALI INTERFACE 1-10V + ON/OFF 1012
E-TRANSFORMATOR 60 W | 12 V DIMBAAR 1012
AFSTANDSBEDIENING ZIGBEE, CCT/RGBW 1022
FITU PLAFONDHAAK 1021
FITU KABELKLEM 1021
GLENOS® PLAFONDROZET 1021
GU10 FITTING 1022
GU10 LED CONNECTION BOX MET SOKKEL, MAX. 10 W 1021
KABEL 3-POLIG, 3 X 0,75 MMA, 10 M 1021
CONVERTER PHASE DIM -> DALI 1012
LED VOEDING 100 W | 24 V DC DALI DIMBAAR INCL. TREKONTLASTING 1015
LED VOEDING 100 W | 24 DC INCL. TREKONTLASTING 1014
LED VOEDING 12 V | 24 W, ROND 1013
LED VOEDING 150 W | 24 V DC DALI DIMBAAR INCL. TREKONTLASTING 1015
LED VOEDING 150 W | 24 DC INCL. TREKONTLASTING 1014
LED VOEDING 24 24 V | 25 W ROND 1013
LED VOEDING 24 V | 60 W 1013
LED VOEDING 24 V | 24 W 1013
LED VOEDING 24 V | 36 W 1013
LED VOEDING 250 W | 24 V DC DALI DIMBAAR INCL. TREKONTLASTING 1015
LED VOEDING 250 W | 24 DC INCL. TREKONTLASTING 1014
LED VOEDING 25 W | 24 V 1014
LED VOEDING 30 W | 24 V DC DALI DIMBAAR INCL. TREKONTLASTING 1015
LED VOEDING 30 W | 24 DC INCL. TREKONTLASTING 1013
LED-DRIVER 10 W | 180-270 MA PHASE 1017
LED-DRIVER 10 W | 500-700 MA PHASE 1017
LED-DRIVER 10 W | 350 MA ROND 1016
LED-DRIVER 15 W | 100-700 MA DALI 1018
LED-DRIVER 15 W | 200-350 MA PHASE 1017
LED-DRIVER 15 W | 700 MA ROND 1016
LED-DRIVER 20 W | 350 MA 1016
LED-DRIVER 20 W | 350-500 MA PHASE 1017
LED-DRIVER 20 W | 350 MA | PHASE 1016
LED-DRIVER 20 W | 350 MA/500MA | PHASE 1017
LED-DRIVER 21 W | 150-500 MA 1016
LED-DRIVER 21 W | 500 MA INCL. TREKONTLASTING 1016
LED-DRIVER 23 W | 100-700 MA DALI 1018
LED-DRIVER 25 W | 150-700 MA | DALI DIMBAAR 1018
LED-DRIVER 30 W | 500-700 MA PHASE 1017
LED-DRIVER 36 W | 100-900 MA DALI 1018
LED-DRIVER 40 W | 700-1050 MA PHASE 1018
LED-DRIVER 4 W | 350 MA 1015
LED-DRIVER 4 W | 700 MA 1015
LED-DRIVER 53 W | 650-1400 MA DALI 1018
LED-DRIVER TREKONTLASTING DOORLUSBAAR 1019
LED-DRIVER TREKONTLASTING STANDAARD 1019
VOEDING 100 W | 24 V DC 1014
VOEDING 50 W | 24 V 1014
NOODVERLICHTINGSELEMENT DALI 2 1020
SLVconnect® 4 IN 1 BEWEGINGSMELDER ZIGBEE 1025

SLVconnect® CONTROLER LED STRIP CCT / RGBW 1024
SLVconnect® DIMMER ZIGBEE 1025
SLVconnect® DIMMER SOCKET ZIGBEE 1025
SLVconnect® AFSTANDSBEDIENING 1024
SLVconnect® RADIOZENDER MET DIMFUNCTIE, ZIGBEE 1024
SLVconnect® DRAADLOZE STEKKERDOOS ON OFF, ZIGBEE 1025
SLVconnect® HUB ZIGBEE, THREAD, MATTER 1024
SLVconnect® LED-DRIVER 20 W | 150-450 MA | ZIGBEE 1024
SLVconnect® LED-DRIVER 40 W | 500-1050 MA | ZIGBEE 1024
TENSEO TRANSFORMATOR 12 V AC | 105 VA CONVENTIONEEL 1012
TENSEO TRANSFORMATOR 12 V AC | 210V A CONVENTIONEEL 1012
TENSEO TRANSFORMATOR 12 V AC | 50 VA CONVENTIONEEL 1012
TEXIELKABEL 10M 1021
VERBINDINGSBOX IP68, 3-POLIG 1022
VERBINDINGSBOX IP68, 5-POLIG 1022
VERBINDINGSBOX Y IP68, 3-POLIG 1022

U

UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, DRAAIBAAR, VIERKANT, IP20 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, ZWENKBAAR, ROND, IP20 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, ONBUIGZAAM, VIERKANT, IP65 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, ONBUIGZAAM, ROND, IP65 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE 15
UNIVERSAL TRACKSPOT L, 3-FASEN 631
UNIVERSAL TRACKSPOT M, 3-FASEN 631

V

VAP SLIM 30 POLE, E27 783
VAP SLIM 60 POLE, E27 783
VAP SLIM 90 POLE, E27 783
VARU EL, QPAR51 113
VARYT CL, E14 131
VARYT GLAS SHADE OPAL 131, 189, 301, 437
VARYT GLAZEN KAP VOOR PD, WL, CL, TL 131, 189, 301, 437
VARYT PD, E14 189
VARYT TL, E14 436
VARYT WL, E14 301
VERLUX EL, VIERKANT, PHASE 105
VILUA L WL 915
VILUA S WL 915
VILUA WL, UP/DOWN 915
VINOLINA ONE TL, BATTERIJ 443, 695
VINOLINA TL, BATTERIJ 443, 695
VINOLINA TWO AANSLUITKABEL KOUDE APPARATEN MET VEILIGHEIDSSTEKKER 445, 697
VINOLINA TWO OPLAADBASIS 445, 697
VINOLINA TWO TL, BATTERIJ, DTW 445, 697

W

WALLYX WL, QPAR51 920
WL 106 E14 336
WL 149 WL, PHASE 367
WL 149 WL, QT-DE12 367
WORKLIGHT EASY FL 940 463
WORKLIGHT FL 465
WORKLIGHT PD, DALI 257
WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI 257
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI 257
WORKLIGHT PRO FL DOUBLE 463
WORKLIGHT PRO FL SINGLE 463
WORKLIGHT TL 465
WORO EL 121
WUD PD, E27, CYLINDRICAL 191
WUD PD, E27, HALF ROUND 191
WUD TL, E27 CYLINDRICAL 435
WUD WL, E27 CYLINDRICAL 361

SYMBOOLVERKLARING

Aanbevelingen
Toont aanbevelingen voor accessoires en lichtbronnen voor de respectievelijke producten

Mix & Match
Omschrijft individueel combineerbare producten

Energie-efficiëntieklasse
„Dit armatuur is geschikt voor lichtbronnen in de energie-efficiëntieklassen ...“

Beschermingsklassen
- Beschermingsklasse I / aarddraad
- Beschermingsklasse II / beveiliging door dubbele of versterkte isolatie
- Beschermingsklasse III / beveiliging door laagspanning

Dimbaar met ...
- C = Fase-afsnijdimmer
- L = Fase-aansnijdimmer
- Uni = Universele dimmer
- 1–10 V
- Dali = DALI bussysteem
- Switch = Schakelaar/knop of Touch Control op de armatuur
- **Touch** = Eenvoudige, traploze bediening; reageert op aanraking

IP-beschermingsklasse
Geeft de geschiktheid van elektrische apparaten aan voor verschillende omgevingsvereisten.

IK–stootvastheid
De IK-stootvastheid is een maat voor de bestendigheid van behuizingen van elektrische apparaten tegen mechanische belasting, met name stoten.

Stralingshoek
Beschrijft de stralingshoek in graden. Hoe kleiner de hoek des te sterker de bundeling van het licht.

Draai- en kantelbereik in graden
- Draaibereik
- Kantelbereik
- Cardanisch

Lichtstroombehoud
Beschrijft hoe sterk de lichtstroom van een led afneemt binnen de aangegeven tijdsperiode.

Unified Glare Rating:
Hoe lager de UGR-waarde, des te minder de optische verblinding.

Lengte pendelkabel
in cm

Kabellengte
Netstekkers, connectors en toevoerkabels (met open kabeleinde) in cm

Doorlussen van bedrading mogelijk

Vorm van de inbouwopening

Specificatie van de inbouwdiepte

Het product
is overrijdbaar

Gewichtbelastbaarheid van het product tot de aangegeven waarde in tonnen. Metingen zijn gebaseerd op de inbouw in beton.

Zeeluchtbestendige coating

Onafhankelijke converter
Apparaat ook geschikt voor andere toepassingen dan alleen armaturen

Kortsluitingsbestendige veiligheidsschakelaar

Connected Lighting
- Omschrijft slimme producten die de onderstaande protocollen gebruiken:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Maakt de montage mogelijk van een elektrisch apparaat op materialen waarvan de ontvlambaarheid niet bekend is.

CCT-schakelaar
Door middel van een ingebouwde CCT-schakelaar kan de kleurtemperatuur bij installatie gewijzigd worden

Dim-to-Warm
Door te dimmen verandert de lichtkleur van koudwit naar warmwit.

Omschrijft armaturen met RGB+W en RGB
(rood-groen-blauw + wit en rood-groen-blauw)

Geeft armaturen met bewegingsmelder aan
(Microgolven (MR) - Technologie / Infrarood / Radio)

- Producten met ingebouwde leds
- Producten met fitting
- Identificeert slimme accessoires en lichtbronnen die compatibel zijn met SLVconnect®

GOED GEÏNFORMEERD

Scan de QR-code en kies het land om de actuele prijzen te zien. Bezoek ons op **slv.com**

Voor zover geen andere overeenkomsten van kracht zijn, voldoen alle leveringen en prestaties aan onze algemene voorwaarden. Deze kun je lezen op onze website **slv.com**

SLV is gerechtigd de betreffende prijslijst aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, in geval van belangrijke wijzigingen in inkoopkosten, wijzigingen in omzetbelasting of aankoopprijzen.

*Let op de garantievoorwaarden op slv.com
slv.com → Service → Downloads → Garantievoorwaarden

Een groot aantal van de in deze catalogus getoonde producten wordt beschermd door handelsmerk, design, model of octrooi. Tegen schending van deze eigendomsrechten of gebruik zonder onze toestemming van de vormgeving van tekst en lay-out, evenals van onder het auteursrecht vallende afbeeldingen, worden gerechtelijke stappen ondernomen. De in deze catalogus getoonde afbeeldingen en gegevens zijn uitsluitend informatief en niet bindend voor wat betreft kleur, vorm, uitvoering en technische gegevens. Bij alle productbeschrijvingen/ -gegevens blijven wijzigingen en vergissingen daarom voorbehouden.
Alle producten uit ons assortiment ondergaan een strenge kwaliteitscontrole en voldoen aan de algemeen geldende voorschriften. Het assortiment in deze catalogus is algemeen en niet bedoeld voor een specifiek land. Eventuele afwijkingen van specifieke vereisten voor een bepaald land moeten voor bestelling worden doorgegeven. SLV is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkende technische voorschriften. Alle specificaties op het gebied van gewicht en lengte zijn in kilo‘s of centimeters, in zoverre niet anders aangegeven. Technische wijzigingen voorbehouden!

De presentatie van onze armaturen, met realistische en als voorbeeld bedoelde foto‘s van het gebruik ervan, werd mogelijk gemaakt door de vriendelijke welwillendheid en toestemming van de eigenaars of ontwerpers van de op de afbeeldingen weergegeven feitelijke omgeving. We willen hier al degenen die door hun toestemming hebben bijgedragen aan het maken van de door ons gebruikte foto‘s nogmaals hartelijk bedanken!

Met het verschijnen van deze catalogus zijn de prijzen in de tot nu toe verschenen lijsten en catalogussen niet langer geldig. SLV is gerechtigd de betreffende prijslijst aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, in geval van belangrijke wijzigingen in inkoopkosten, wijzigingen in omzetbelasting of aankoopprijzen.

Alle prijsopgaven moeten worden beschouwd als vrijblijvende adviesprijzen in euro zonder btw.

Uitgever
SLV GmbH, Duitsland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Tel. +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de
SLV Österreich GmbH | Zaunergasse 4/4. Stock, 1030 Wien | Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de
SLV Belgium N.V. | Herentalsebaan 429,2160 Wommelgem | Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com
SLV France S.A.S. | 88 rue Henri Dépagneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas | France | +33 4 74 02 71 20 | info-fr@slv.com
SLV Lighting UK Ltd. | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, LU5 4LT Dunstable | UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com
SLV Italia s.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC) | Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com
SLV Nederland BV | Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo | The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com
SLV Poland sp. z.o.o. ul. | Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw | Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl
SLV Portugal, LDA. | Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa | Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6, 1847 Rennaz | Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o. | Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana | Slovenia | +386 1 2009 730 | info@slv.si
Soluciones Luminotécnicas Visulales, S.L. | Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona | Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17,160 00 Praha 6 - Sedlec | Czech | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com
SLV Nordics | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com

slv.com

4024163324205
2000437