SLVtec



SLVtec® 2025

SLV TECHNICAL LIGHTING CATALOGUE

GOED GEÏNFORMEERD

Scan de QR-code en kies je land voor de actuele prijzen. Bezoek ons op **slv.com**

EASY TO INSTALL
EFFICIËNT
MULTI-FUNCTIONEEL

REDACTIONEEL

TECHNOLOGIE DIE HET VERSCHIL MAAKT 06

INDOOR

EASYLIGHT 06
RETRO 16
PANEL 26
PAVANNO 34
TRACKSPOT 38
DOWNLIGHT 48
UNIVERSAL DOWNLIGHT 56
SURFACE 60
BATTEN 64
WATERPROOF 70
HIGHBAY 82

OUTDOOR


BULKHEAD 88
FLOODLIGHT 92

TECHNOLOGIE DIE HET VERSCHIL MAAKT

Als betrouwbare partner voor elektrotechnische installateurs en de technische groothandel ontwikkelen we ons productassortiment voortdurend – praktisch, toekomstgericht en met een duidelijke focus op jouw dagelijkse uitdagingen. Met **SLVtec®** hebben we een onafhankelijk merk gecreëerd dat zich volledig richt op de ontwikkeling van technische-, functionele- en energiezuinige verlichtingsoplossingen.

SLVtec® staat voor compromisloze kwaliteit, innovatieve producteigenschappen, hoge beschikbaarheid en snelle en eenvoudige installatie. Of het nu gaat om nieuwbouw, modernisering of speciale toepassingen: met SLVtec® pak je elk project met vertrouwen en efficiënt aan.

VOLG DE BLAUWE STER – DE NIEUWE SLVtec® PRODUCTWERELD

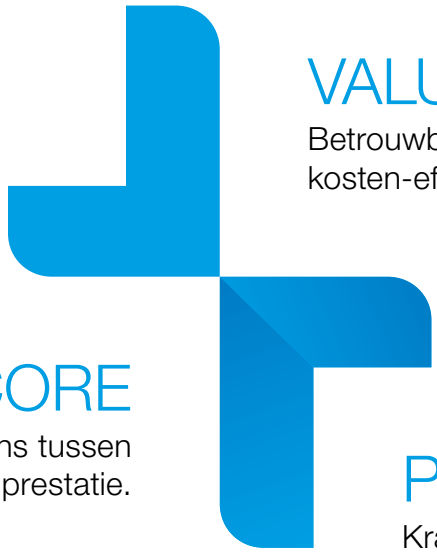

VALUE
Betrouwbare essentials voor kosten-efficiënte projecten.


CORE
De perfecte balans tussen prijs en prestatie.

PERFORMANCE
Krachtige armaturen voor veeleisende projecten.

DRIE PRESTATIENIVEAUS. TALLOZE MOGELIJKHEDEN. EÉN OPLOSSING: SLVtec®.

Of je nu op zoek bent naar kostenefficiënte basisverlichting, de ideale balans tussen prijs en prestaties of geavanceerde verlichtingsoplossingen: SLVtec® heeft waar je behoefte aan hebt. Al onze producten combineren innovatieve technologie, efficiënte lichtvermogen en veelzijdige toepassingen – voor professionals die elke dag vertrouwen op functie en kwaliteit.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN, EFFICIËNT EN MULTI-FUNCTIONEEL

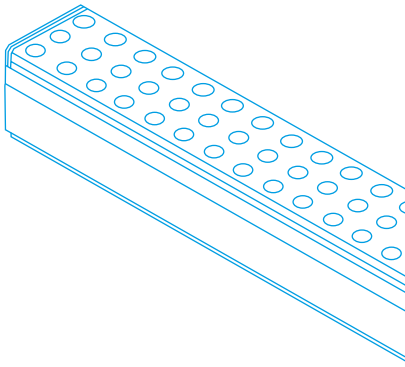


De efficiëntie van moderne technologie zit hem vooral in de details. Onze producten staan niet alleen voor een uitstekende lichtkwaliteit, maar ook voor geavanceerde functies waarmee jouw dagelijkse werkzaamheden aanzienlijk eenvoudiger worden.

Easy to install: Intelligente montagesystemen, bekabeling zonder gereedschap en innovatieve snelkoppelingen zorgen voor een snelle, eenvoudige installatie. Zo bespaar je tijd en moeite.

Uitstekende energie-efficiëntie: De meeste van onze producten hebben een lichtrendement van meer dan 120 lm/W en komen daarom mogelijk in aanmerking voor subsidie in het kader van KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) of BMKB-Groen regeling.

Multi-functionaliteit: Dankzij de opties voor meerdere kleuren en lumenstromen kunnen onze verlichtingsoplossingen precies worden afgestemd op jouw individuele behoeften en flexibel worden gebruikt.

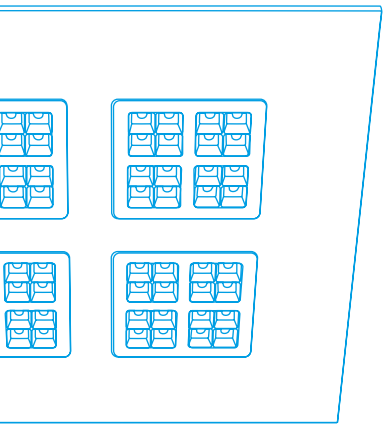


MAATWERK LICHTOPLOSSINGEN OP BESTELLING


Naast ons ruim beschikbare voorraadprogramma bieden we ook geselecteerde producten die speciaal zijn ontworpen voor specifieke projecten. Deze items zijn alleen op bestelling verkrijgbaar – perfect voor individuele verlichtingsconcepten en toepassingen op maat.


WE KUNNEN ELKE UITDAGING AAN – SLVtec® BIEDT DE OPLOSSING

Standaard of op maat: ontdek ons nieuwe portfolio en volg de blauwe ster naar een wereld vol innovatieve technische verlichtingsoplossingen. Jouw volgende project begint hier – neem contact met ons op!

Scannen, ontdekken, doorstarten –
met de juiste oplossing van SLVtec® voor jouw project op slv.com

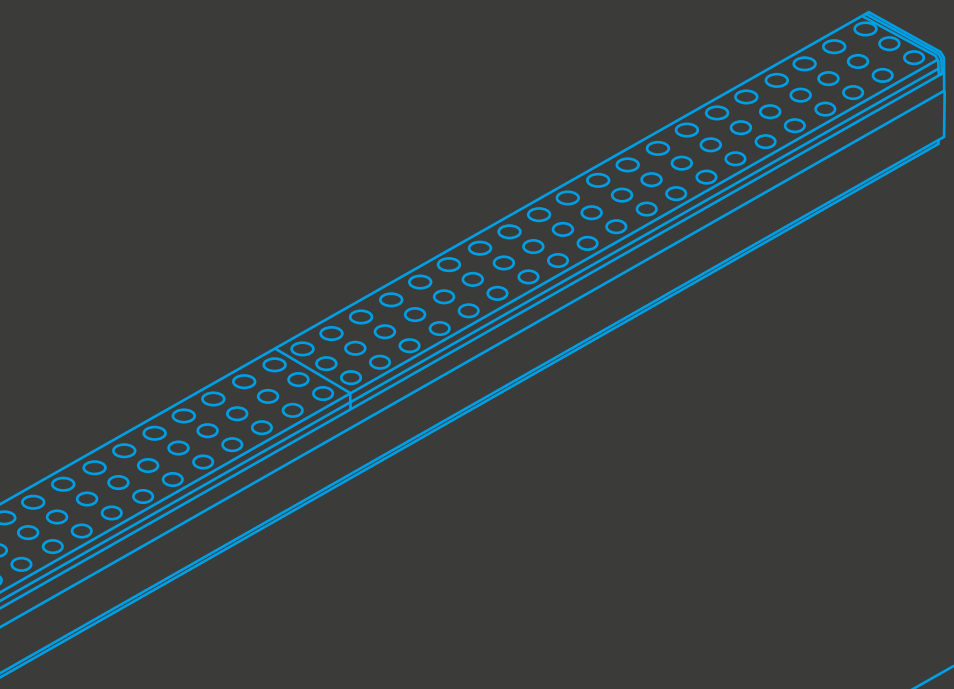

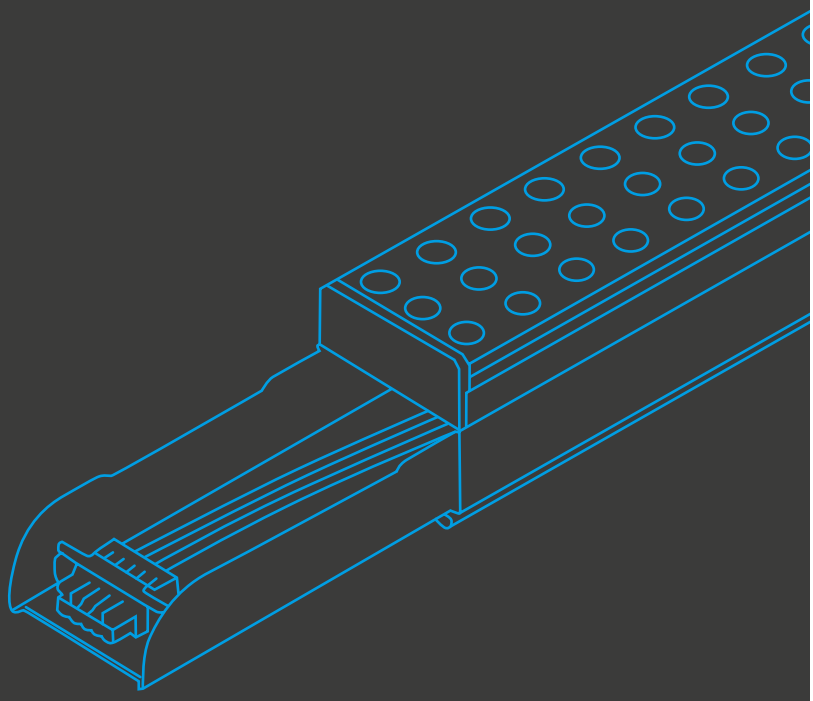

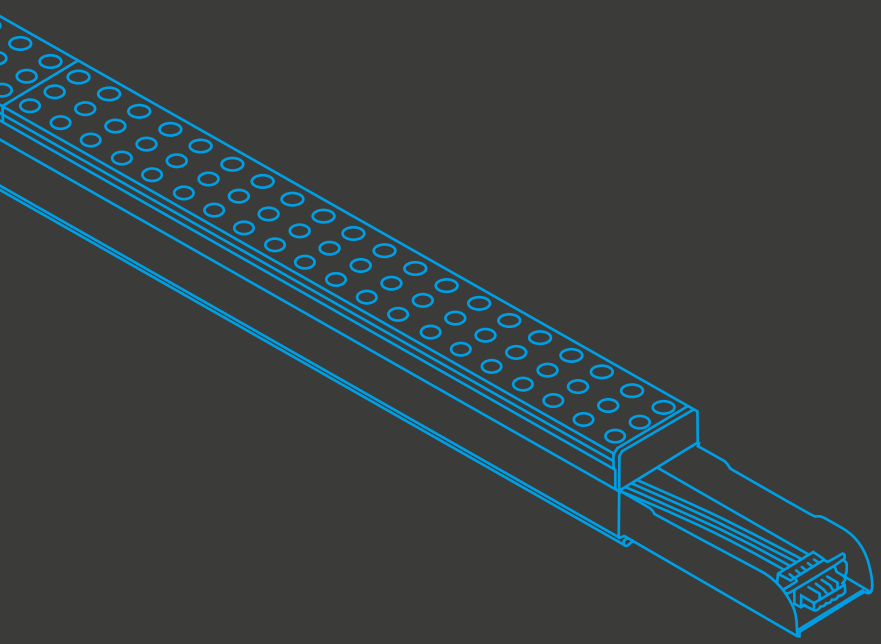

COMBINEER



EASYLIGHT

+



accessoires voor verschil-
lende soorten montage:
opbouw, draad-
of kettingophanging

=



EASYLIGHT



PRODUCTVOORDELEN

Grote energiebesparing dankzij **efficiëntie tot 200 lm/W**

Max. levensduur: **100.000 u**

In vijf verschillende stralingshoeken, andere stralingshoeken zijn verkrijgbaar op aanvraag

EASY TO INSTALL dankzij montage zonder gereedschap

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen** en **multi-color**

DALI-dimbaar en g**eschikt voor DC**


Mogelijk in aanmerking komend voor subsidies

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

tot 200 lm/W


STRALINGSHOEK

WB

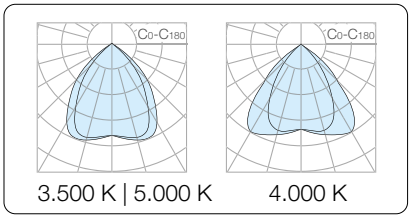

Brede lichtverdeling voor open ruimtes zoals supermarkten, logistieke zones en showrooms. Ideaal voor gelijkmatige basisverlichting.


DA30

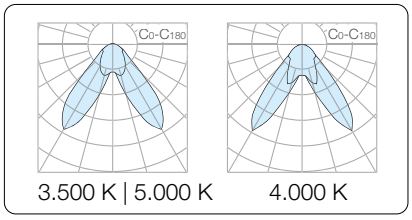

Asymmetrische, zijdelings gerichte lichtspreiding voor gerichte verlichting van wandoppervlakken, schappen of presentatiezones – ideaal voor supermarkten of etalages.




MB

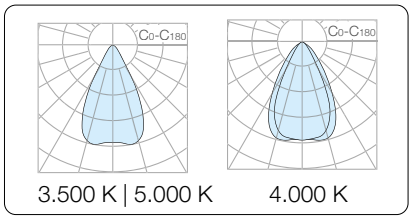


Evenwichtige lichtverdeling voor productieruimten en werkplaatsen waar een gelijkmatige en efficiënte verlichting van een oppervlak van gemiddelde breedte vereist is.

NB

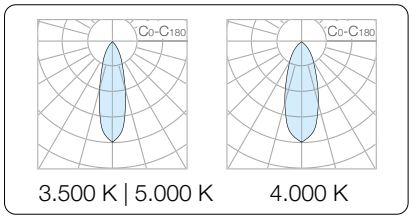

Gebundelde lichtverdeling voor gerichte verlichting van hoge gangpaden of opslagruimtes met smalle afmetingen – bijzonder effectief op grote hoogtes.

Oval

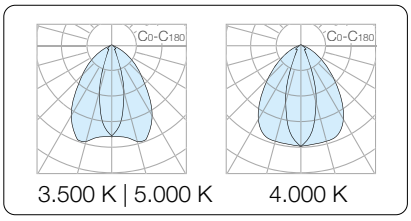

Langwerpige lichtverdeling voor gangen, hallen en circulatieroutes – geoptimaliseerd voor langgerekte ruimtes met uniforme lichtverdeling.

Andere stralingshoeken zijn op aanvraag verkrijgbaar

EASYLIGHT

Efficiënt. Flexibel. Systematisch.

Of het nu een industriële hal, supermarkt of logistiek centrum is: EASYLIGHT is het krachtige LED-lichtlijnsysteem voor toepassingen waar flexibiliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid vereist zijn.

Met een indrukwekkende efficiëntie tot max. 200 lm/W zorgt EASYLIGHT voor energie- en kostenefficiënte verlichting. Dankzij het innovatieve snelmontagesysteem kan EASYLIGHT in een handomdraai worden geïnstalleerd, waardoor jouw projecttijd aanzienlijk wordt verkort. Het geavanceerde ontwerp past naadloos in een breed scala aan toepassingen. En met een levensduur van max. 100.000 uur verlaagt EASYLIGHT niet alleen de onderhoudskosten, maar ook bedrijfskosten op de lange termijn.

EASYLIGHT IN EEN OOGOPSLAG

Tot 200 lm/W – Bijzonder energie-efficiënt

Montage zonder gereedschap – Bespaar tijd en moeite


Stroom- en CCT-schakelaar – Instelbare systeemvermogen en lichtkleur

Alle varianten zijn geschikt voor gelijkstroom – bestuurbaar en toekomstbestendig


Diverse stralingshoeken, lengtes en montagetypes – flexibel te combineren

Naadloze verbinding - doorlopende lichtlijn

EASY TO INSTALL

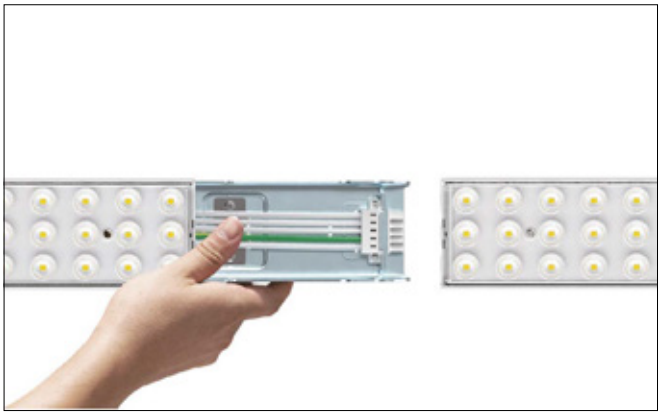

Snelle installatie zonder gereedschap – in één stap elektrische en mechanische aansluiting van modules en armaturen.

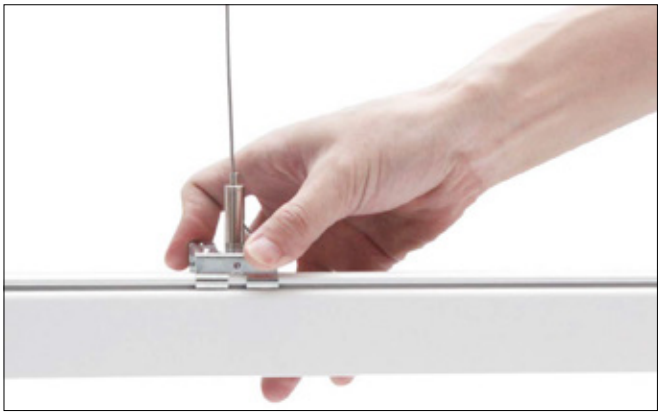

Ophanging met ketting- of draadbevestiging is net zo snel en zonder gereedschap – voor flexibele aanpassing aan de meest uiteenlopende bouwkundige omstandigheden.

Robuuste behuizing: IP40, IK06

Directe plafondmontage, draad- of kettingophanging mogelijk

Kleur behuizing gelijk aan RAL 9016, andere RAL-kleuren op aanvraag

Leeg paneel inclusief afdekking en bedrading: voor doorlopende esthetiek

Krachtige verlichtingstechnologie met vijf verschillende stralingshoeken

Fase-keuzeschakelaar (L1/L2/L3) op de achterzijde van het armatuur

Lichtstroom en lichtkleur kunnen rechtstreeks op de achterkant van het armatuur worden geschakeld



EASYLIGHT

INDOOR




EASYLIGHT

IP40 IK06 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML	◯	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB WH ML	◯	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML	◯	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML	◯	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 WH ML	◯	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML DALI2	◯	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB ML DALI2	◯	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB ML DALI2	◯	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL ML DALI2	◯	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 ML DALI2	◯	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling

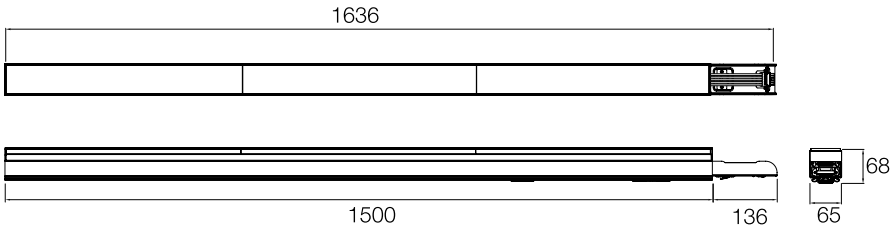

	CRI		Omgevingstem-peratuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	**1009207**	**200,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	**1009208**	**200,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	**1009209**	**200,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	**1009210**	**200,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	**1009211**	**200,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	**1009212**	**250,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	**1009213**	**250,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	**1009214**	**250,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	**1009215**	**250,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	**1009216**	**250,00**

EASYLIGHT

INDOOR



EASYLIGHT

IP40 IK06 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB WH ML	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 MB WH ML	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL WH ML	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 DA30 WH ML	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB WH ML DALI2	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB WH ML DALI2	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 DA30 WH ML DALI2	◯	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI		Omgevingstem-peratuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	**1009217**	**320,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	**1009218**	**320,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	**1009219**	**320,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	**1009220**	**320,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	**1009221**	**320,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	**1009222**	**370,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	**1009223**	**370,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	**1009224**	**370,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	**1009225**	**370,00**
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	**1009226**	**370,00**

EASYLIGHT

INDOOR



L x B x H (mm):
300 x 65 x 60



L x B x H (mm):
300 x 65 x 60



L x B x H (mm):
436 x 65 x 60



L x B x H (mm):
436 x 65 x 60

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH	◯	S	**1009230**	**45,00**
EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH	◯	S	**1009231**	**45,00**
EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH	◯	S	**1009232**	**55,00**
EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH	◯	S	**1009233**	**65,00**



L x B x H (mm):
1.500 x 65 x 42

L x B x H (mm):
2.500 x 65 x 42

L x B x H (mm):
4.500 x 65 x 42

B x H (mm):
65 x 60


Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH	◯	S	**1009234**	**50,00**
EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH	◯	S	**1009235**	**58,00**
EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH	◯	S	**1009236**	**75,00**
EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH	◯	S	**1009237**	**85,00**
EASYLIGHT BC 4500 5 25 WH	◯	O	**1009238**	**120,00**
EASYLIGHT BC 4500 7 25 WH	◯	O	**1009239**	**135,00**
EASYLIGHT EC WH	◯	O	**1009240**	**5,00**

Verdere accessoires zoals noodverlichtingsmodules en spots zijn op aanvraag verkrijgbaar.


*S = op voorraad
O = op bestelling




Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
EASYLIGHT CSK		S	**1009241**	**8,00**
EASYLIGHT CSK FT		S	**1009242**	**11,00**
EASYLIGHT SCK 5000		O	**1009247**	**18,00**
EASYLIGHT SCF M6		S	**1009244**	**7,00**
EASYLIGHT SCF M10		S	**1009245**	**7,00**
EASYLIGHT STM		O	**1009246**	**7,00**

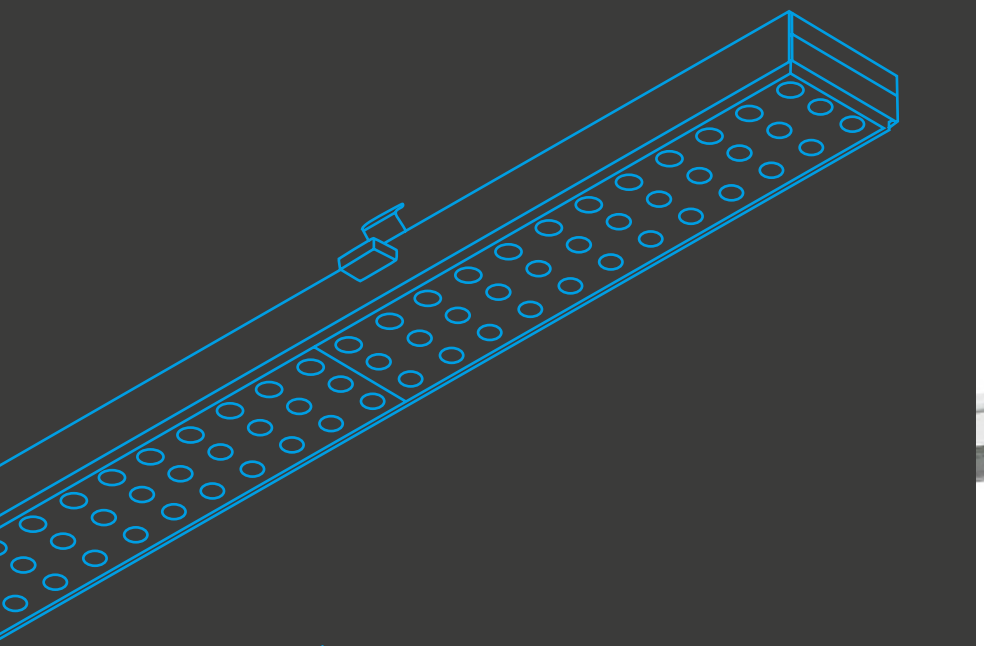



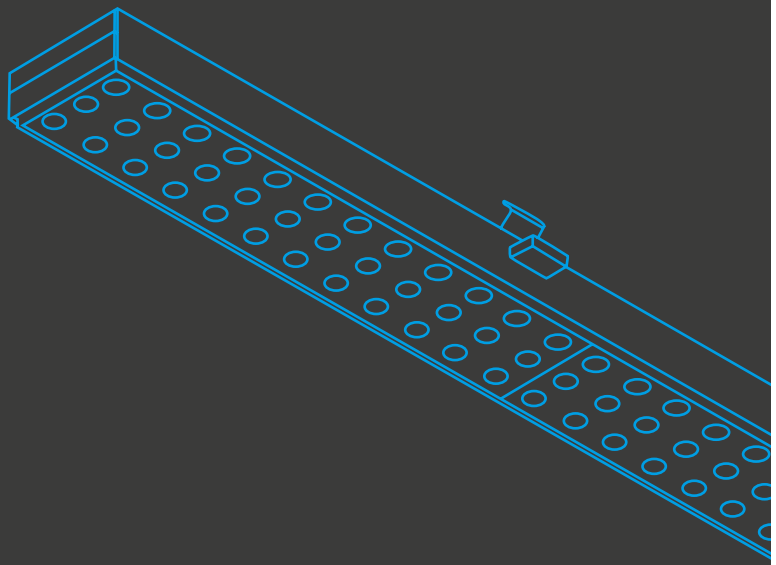



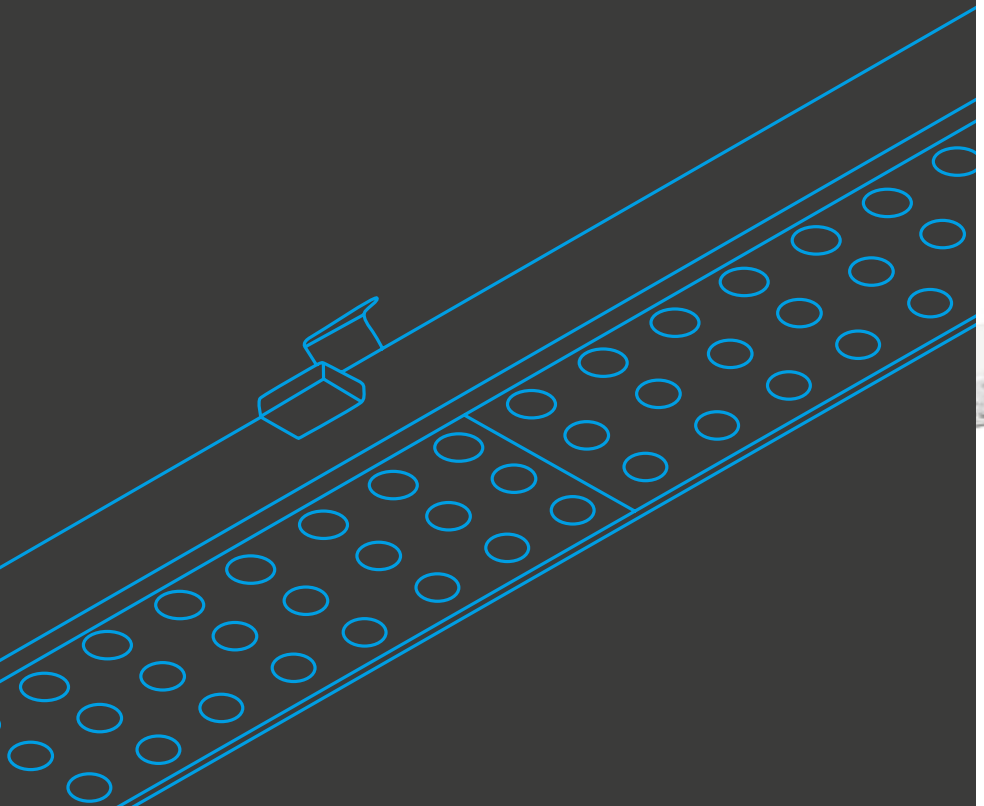



Vervang eenvoudig
de oude lichtdrager met
de RETRO.

RETRO

tot
190 lm/W

PRODUCTVOORDELEN

1:1 vervanging van bestaande T8/T5 lichtlijnsystemen binnen 1 minuut

Compatibel met gangbare montagerails van bekende fabrikanten

Grote energiebesparing dankzij een r**endement tot 190 lm/W**

Max. levensduur: **100.000 u**

EASY TO INSTALL Dankzij click-design voor installatie zonder gereedschap

Flexibel aanpasbaar dankzij vier verschillende stralingshoeken **multi-lumen** en **multi-color**

DALI-dimbaar en g**eschikt voor DC**

Mogelijk in aanmerking komend voor subsidies


MULTI LUMEN **MULTI COLOR**






STRALINGSHOEK

WB

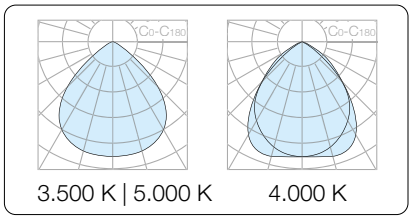


Brede lichtverdeling voor open ruimtes zoals supermarkten, logistieke zones en showrooms. Ideaal voor gelijkmatige basisverlichting.

NB

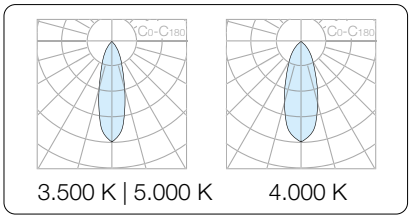


Gebundelde lichtverdeling voor gerichte verlichting van hoge gangpaden of opslagruimtes met smalle afmetingen – bijzonder effectief op grote hoogtes.

MB

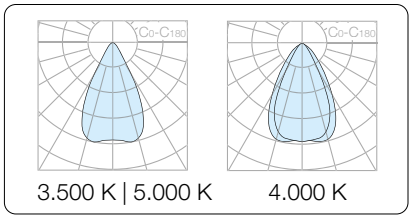

Evenwichtige lichtverdeling voor productieruimten en werkplaatsen waar een gelijkmatige en efficiënte verlichting van een oppervlak van gemiddelde breedte vereist is.

Oval

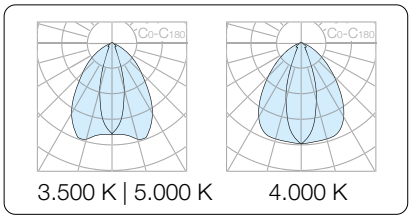

Langwerpige lichtverdeling voor gangen, hallen en circulatieroutes – geoptimaliseerd voor langgerekte ruimtes met uniforme lichtverdeling.

RETRO

De snelste manier om een verlichtingssysteem te moderniseren.

Het RETRO LED systeem is speciaal ontwikkeld om bestaande T8 en T5 lichtlijnsystemen snel en eenvoudig achteraf te moderniseren. Dankzij het doordachte click-design is vervanging mogelijk in minder dan een minuut – zonder gereedschap en zonder aanpassingen. De modules zijn compatibel met tal van gangbare montagerails en bieden een aanzienlijk hoger rendement tot max. 190 lm/W.

Het vermogen en de lichtkleur kunnen direct op locatie worden aangepast dankzij de stroom- en CCT-schakelaar – voor maximale flexibiliteit in het project. Verschillende stralingshoeken, DALI-opties en een levensduur tot max. 100.000 uur maken RETRO de ideale oplossing voor veeleisende moderniseringsprojecten in de industrie, detailhandel en logistiek.

RETRO IN EEN OOGOPSLAG

1:1 vervanging voor bestaande T8/T5-fluorescentielampen

Compatibel met draagrails van topmerken

Tot 190 lm/W lichtrendement


Click-montage zonder gereedschap

Geïntegreerde stroom- en CCT-schakelaar


Verschillende stralingshoeken en lengtes voor maximale flexibiliteit

1:1 OPLOSSING


Met de RETRO LED-module kun je jouw bestaande montagerailsysteem zonder gereedschap in slechts 44 seconden ombouwen naar LED!




Oude lichtbron verwijderen




Zorg ervoor dat de mannelijke en vrouwelijke stekkers correct zijn geplaatst




Klik de nieuwe LED-module in de bestaande montagerail




Klaar

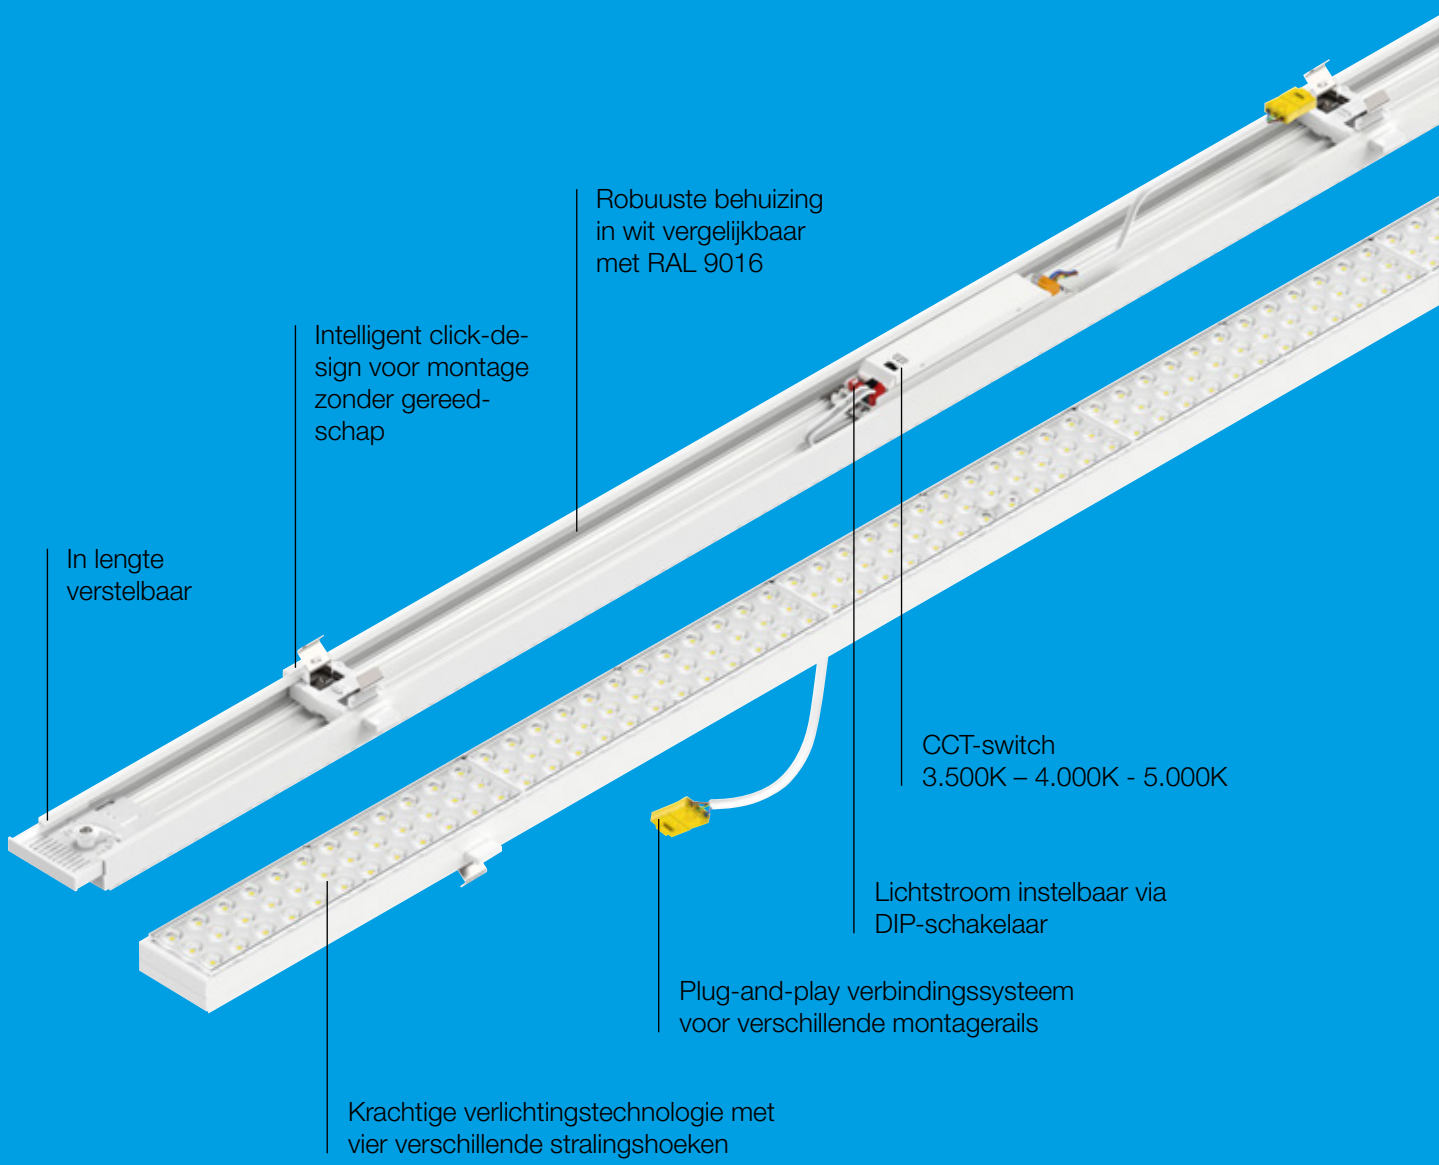


Eenvoudig aan te passen aan de gewenste lengte








1175 mm tot 1237 mm







1475 mm tot 1537 mm

RETRO

INDOOR





RETRO

IP20 IK04 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
RETRO LT 1200 *110 835/840/850 WB ML WH*	◯	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 *110 835/840/850 MB ML WH*	◯	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 *110 835/840/850 NB ML WH*	◯	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 *110 835/840/850 OVAL ML WH*	◯	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 *107 835/840/850 WB ML WH DALI*	◯	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 *107 835/840/850 MB ML WH DALI*	◯	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 *107 835/840/850 NB ML WH DALI*	◯	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 *107 835/840/850 OVAL ML WH DALI*	◯	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling

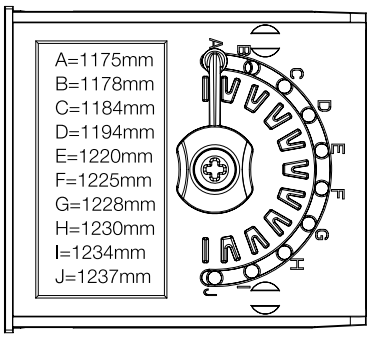

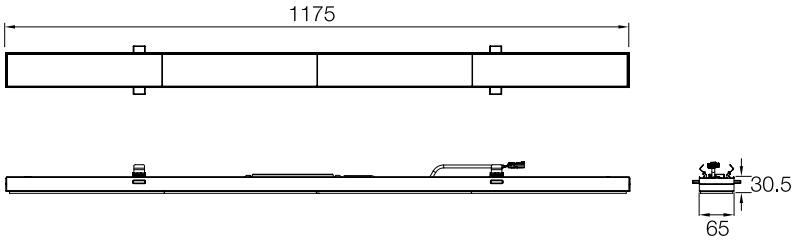

	CRI		Omgevingstem-peratuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	**1009179**	**160,00**
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	**1009180**	**160,00**
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	**1009181**	**160,00**
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	**1009182**	**160,00**
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	**1009183**	**210,00**
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	**1009184**	**210,00**
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	**1009185**	**210,00**
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	**1009186**	**210,00**

RETRO

INDOOR





RETRO

IP20 IK04 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
RETRO LT 1500 *135 835/840/850 WB ML WH*	◯	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 *135 835/840/850 MB ML WH*	◯	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 *135 835/840/850 NB ML WH*	◯	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 *135 835/840/850 OVAL ML WH*	◯	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 *133 835/840/850 WB ML WH DALI*	◯	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 *133 835/840/850 MB ML WH DALI*	◯	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 *133 835/840/850 NB ML WH DALI*	◯	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 *133 835/840/850 OVAL ML WH DALI*	◯	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling

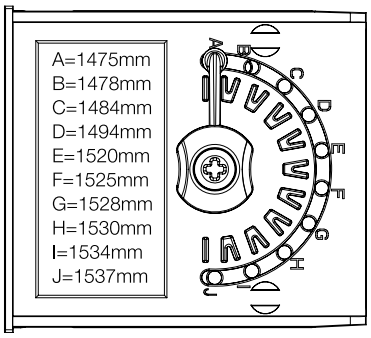

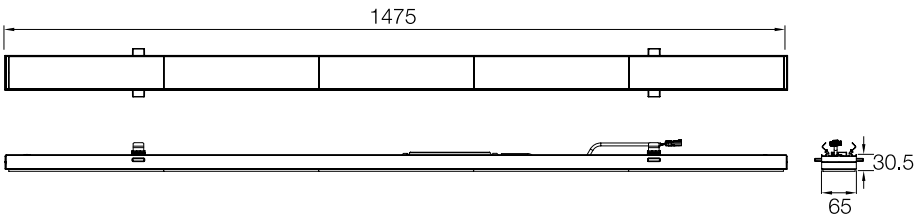

	CRI		Omgevingstem-peratuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	**1009187**	**180,00**
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	**1009188**	**180,00**
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	**1009189**	**180,00**
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	**1009190**	**180,00**
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	**1009191**	**220,00**
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	**1009192**	**220,00**
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	**1009193**	**220,00**
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	**1009194**	**220,00**

RETRO

INDOOR



CONNECTOREN VOOR AAN/UIT

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
RETRO CON 3P001	◯	S	**1009195**	**17,00**
RETRO CON 3P002	◯	S	**1009196**	**17,00**
RETRO CON 3P003	◯	S	**1009197**	**17,00**
RETRO CON 3P004	◯	S	**1009198**	**17,00**
RETRO CON 3P005	◯	S	**1009199**	**17,00**
RETRO CON 3P006	◯	S	**1009200**	**17,00**
RETRO CON 3P007	◯	S	**1009201**	**17,00**


*S = op voorraad
O = op bestelling



CONNECTOREN VOOR DALI

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
RETRO CON 5P101	◯	O	**1009202**	**22,00**
RETRO CON 5P102	◯	O	**1009203**	**22,00**
RETRO CON 5P103	◯	O	**1009204**	**22,00**
RETRO CON 5P104	◯	O	**1009205**	**22,00**
RETRO CON 5P105	◯	O	**1009206**	**22,00**

COMBINEER

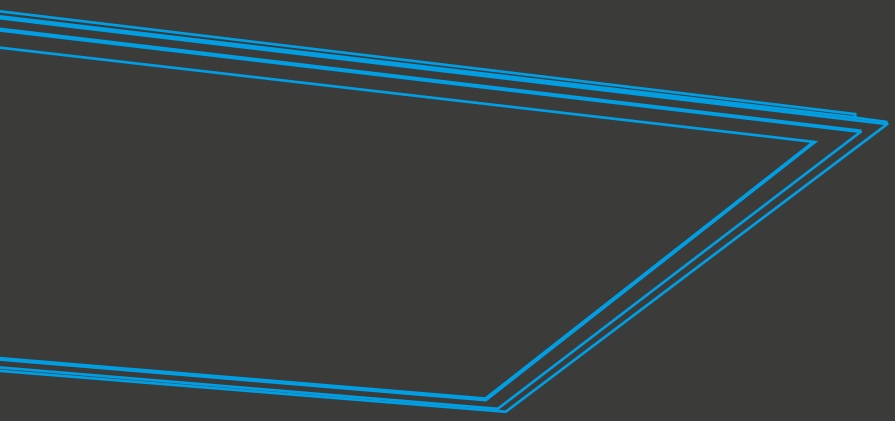

PANEL


+





opbouw- of inbouw-montageframes

=

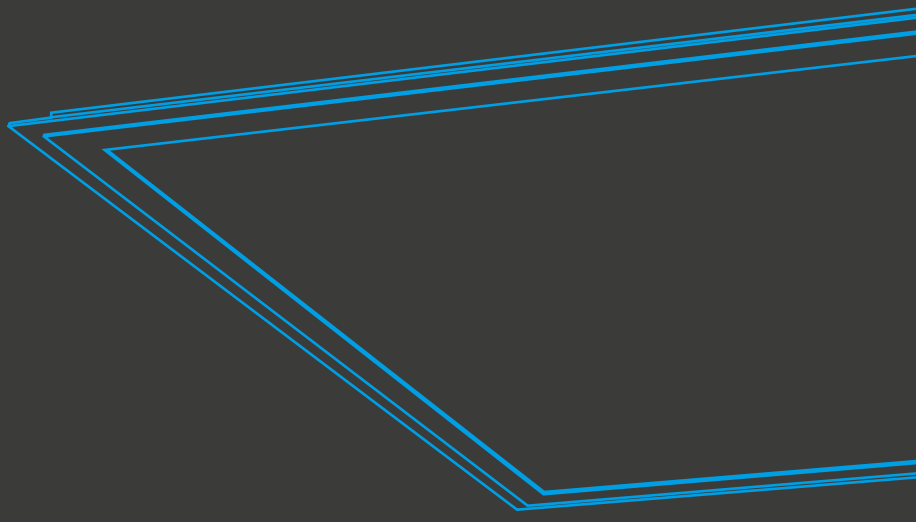

Bij aankoop van een PANEL is het montageframe niet standaard inbegrepen.

PANEL

PRODUCTVOORDELEN

Grote energiebesparing dankzij **efficiëntie tot 200 lm/W** (afhankelijk van model minstens 120 lm/W)

Vooral **hoge energiebesparing** bij gebruik van de PANEL P


Kan worden gebruikt als **kantoorverlichting dankzij UGR<19**

EASY TO INSTALL dankzij geïntegreerde doorvoerbedrading en extern voorschakelapparaat

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen** (alle varianten) en **multi-color** (PANEL V & C)

Alle DALI-varianten ondersteunen **gelijkstroom**

Mogelijk in aanmerking komend voor subsidies

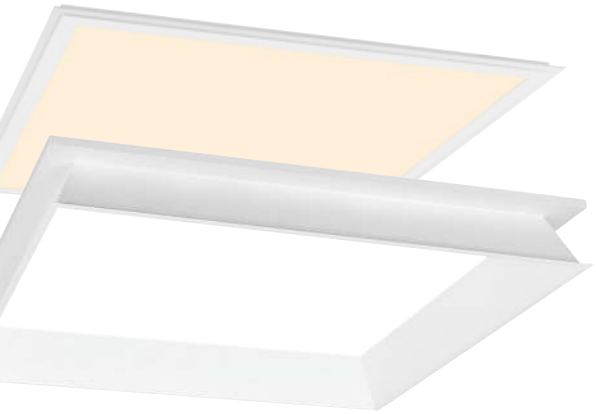

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

tot 200 lm/W

PRODUCTVARIANTEN

	PANEL V	PANEL C	PANEL P
Levensduur	50.000h L80B10	70.000h L80B10	100.000h L80B50
Energie-efficiëntie	tot 126 lm/W	tot 136 lm/W	tot 203 lm/W
UGR	<19 / <22	<19	<19
Besturing	multi-lumen, On / Off, DALI	multi-lumen, On / Off, DALI	multi-lumen, On / Off, DALI

PANEL

INDOOR

PANEL V

IP40/54 IK03 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
PANEL V 600 *830 / 840, 34 W*	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 600 *830 / 840, 34 W, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 600 *830 / 840, 34 W, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 *830 / 840, 34 W*	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 *830 / 840, 34 W, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 625 *830 / 840, 34 W, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K



L x B x H (mm):
600 x 600 x 63

L x B x H (mm):
600 x 600 x 71


L x B x H (mm):
625 x 625 x 63


L x B x H (mm):
625 x 625 x 71

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
PANEL 600 Montageframe, opbouw	○	S	**1007474**	**45,00**
PANEL 600 Montageframe, inbouw	○	S	**1007575**	**65,00**
PANEL 625 Montageframe, opbouw	○	S	**1007475**	**45,00**
PANEL 625 Montageframe, inbouw	○	S	**1007576**	**65,00**

Alle montageframes zijn ook compatibel met Panel C en Panel P.

*S = op voorraad
O = op bestelling





	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✕	S	**1007496**	**65,00**
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✕	S	**1007498**	**75,00**
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	**1007504**	**110,00**
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✕	S	**1007497**	**65,00**
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✕	S	**1007499**	**75,00**
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	**1007505**	**110,00**




Ø x L (mm):

1,5 x 1500

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
PANEL V Veiligheidskoord *1500 mm*	○	S	**1007577**	**15,00**

PANEL

INDOOR

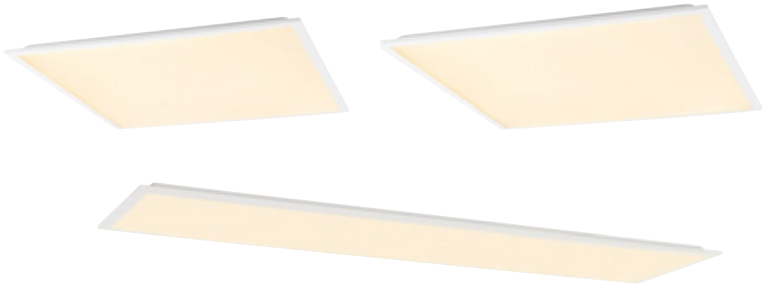


PANEL C


IP40/54 IK02 MULTI LUMEN MULTI COLOR


Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
PANEL C 600 *34 W, 830 / 840, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 *34 W, 930 / 940, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 600 *34 W, 830 / 840, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 DALI *34 W, 930 / 940, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 *34 W, 830 / 840, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 *34 W, 930 / 940, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 625 *34 W, 830 / 840, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 DALI *34 W, 930 / 940, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 *34 W, 830 / 840, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 *34 W, 930 / 940, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI *34 W, 830 / 840, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI *34 W, 930 / 940, UGR*	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K

De bijpassende montageframes vindt je op pagina 28.

*S = op voorraad
O = op bestelling







	CRI	UGR				Noodverlichting	Besturing	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✕	On / Off	S	**1008597**	**114,00**
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✕	On / Off	S	**1008599**	**114,00**
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	**1008601**	**139,00**
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	**1008603**	**139,00**
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✕	On / Off	S	**1008598**	**114,00**
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✕	On / Off	S	**1008600**	**114,00**
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	**1008602**	**139,00**
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	**1008604**	**139,00**
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✕	On / Off	S	**1008605**	**114,00**
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✕	On / Off	S	**1008606**	**114,00**
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	**1008607**	**139,00**
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	**1008608**	**139,00**



Ø x L (mm):
1,5 x 1500



L x B x H (cm):
4 x 3,5 x 3,2

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
PANEL C Ophangkabel *1500 mm*	○	S	**1008609**	**19,90**
PANEL C Montageveren *4 stuks*	○	S	**1008610**	**14,90**

PANEL

INDOOR


PANEL P

IP20 IK02 MULTI LUMEN


Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
PANEL P 595 *45 840 WB UGR19 ML WH*	◯	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 *45 830 WB UGR19 ML WH*	◯	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 595 *45 840 WB UGR19 ML DALI WH*	◯	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 *45 830 WB UGR19 ML DALI WH*	◯	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 *45 840 WB UGR19 ML WH*	◯	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 *45 830 WB UGR19 ML WH*	◯	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 *45 840 WB UGR19 ML DALI WH*	◯	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 *45 830 WB UGR19 ML DALI WH*	◯	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 *45 840 WB UGR19 ML WH*	◯	42 W	220-240 V	6.700 lm	190 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 *45 830 WB UGR19 ML WH*	◯	42 W	220-240 V	6.400 lm	190 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 *45 840 WB UGR19 ML DALI WH*	◯	42 W	220-240 V	6.700 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 *45 830 WB UGR19 ML DALI WH*	◯	42 W	220-240 V	6.400 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 *60 840 WB UGR19 ML WH*	◯	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 *60 830 WB UGR19 ML WH*	◯	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 *60 840 WB UGR19 ML DALI WH*	◯	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 *60 830 WB UGR19 ML DALI WH*	◯	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K


De bijpassende montageframes vindt je op pagina 28.

*S = op voorraad
O = op bestelling

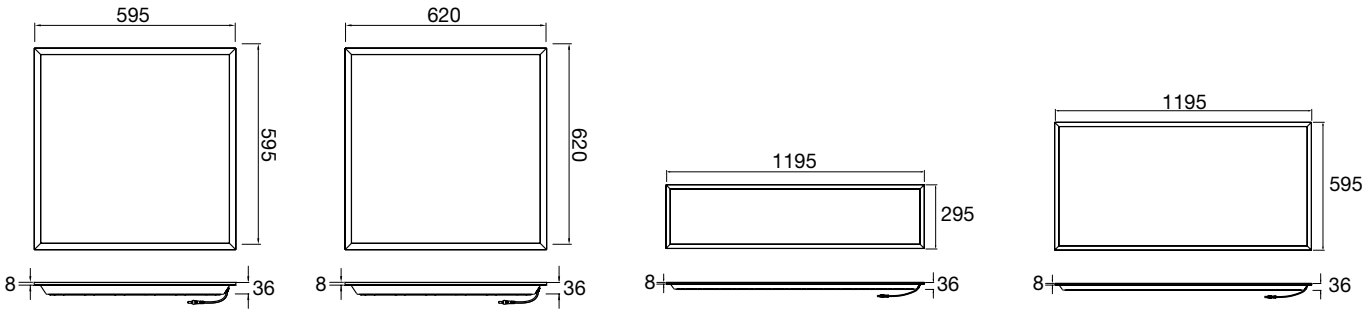


	CRI	UGR				Noodverlichting	Besturing	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	**1010747**	**130,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	**1010748**	**130,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	**1010749**	**150,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	**1010750**	**150,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	**1010109**	**130,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	**1010110**	**130,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	**1010111**	**150,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	**1010112**	**150,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	**1010113**	**140,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	**1010114**	**140,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	**1010115**	**160,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	**1010116**	**160,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	**1010117**	**170,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	**1010118**	**170,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	**1010119**	**200,00**
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	**1010120**	**200,00**

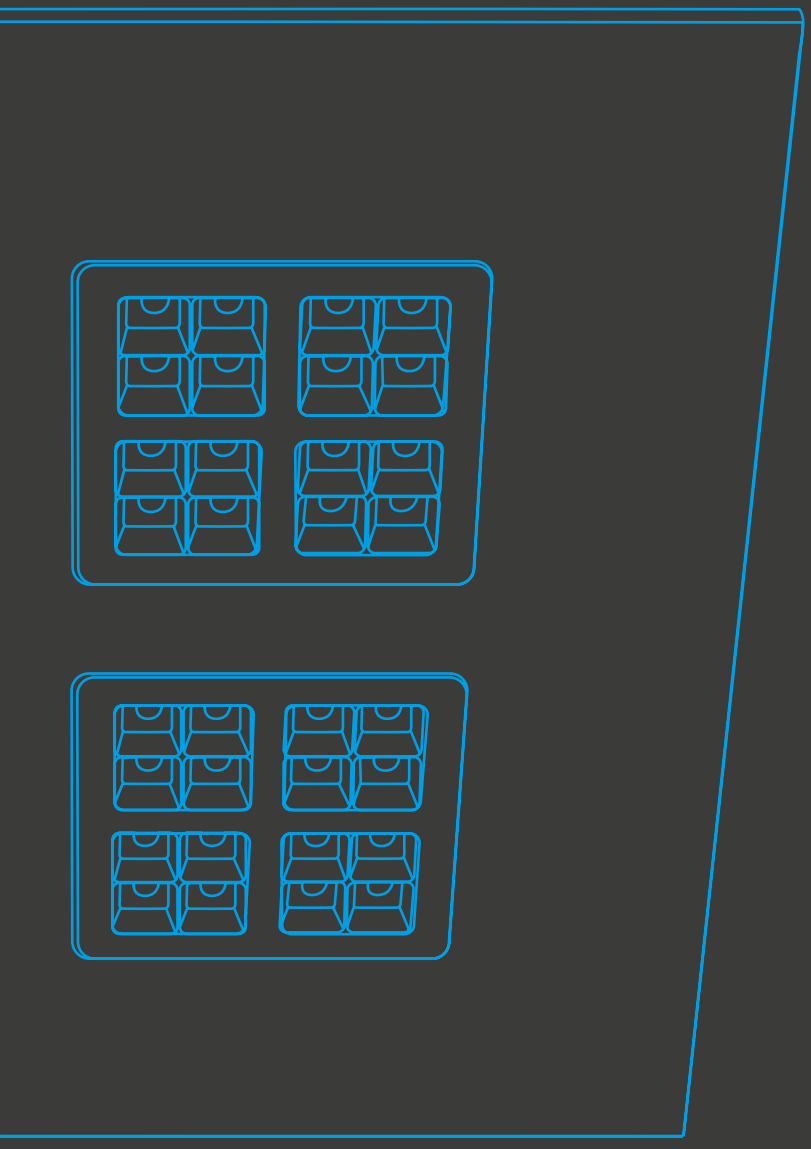

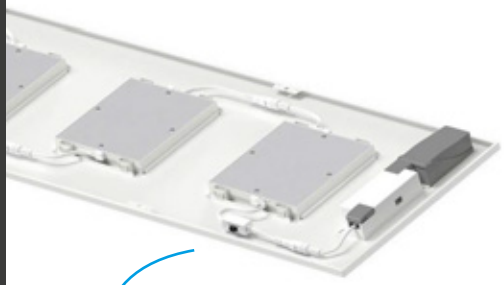



Multi-color
3.000 K / 4.000 K / 5.000 K

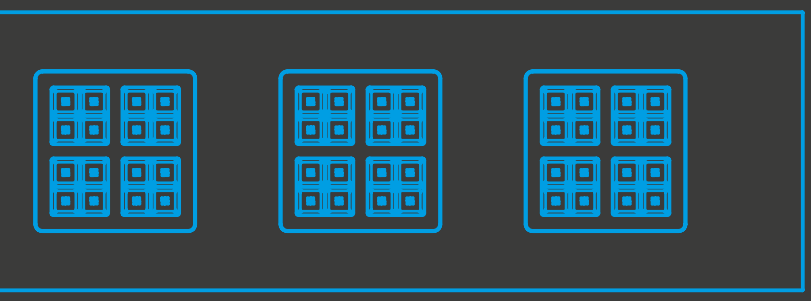

PAVANNO

PRODUCTVOORDELEN

Grote energiebesparing dankzij r**endement tot 190 lm/W**

Kan worden gebruikt als **kantoorverlichting dankzij UGR<19**

Max. levensduur: **100.000 u**

EASY TO INSTALL dankzij geïntegreerde doorvoerbedrading en extern voorschakelapparaat

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen** en **multi-color**

Alle DALI-varianten ondersteunen **gelijkstroom**

De PAVANNO-armaturen komen mogelijk in **aanmerking voor subsidie**

Levensduur
100.000 u

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**







PAVANNO

INDOOR




PAVANNO

IP20 IK02 MULTI LUMEN MULTI COLOR


Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
PAVANNO 600 *45 830/840/850 WB WH UGR19*	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 *45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI*	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 *45 830/840/850 WB BK, UGR19*	●	39 W	220-240 V	6.200 lm	170 lm/W	3.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 *45 830/840/850 WB BK, UGR19 DALI*	●	38 W	220-240 V	6.000 lm	160 lm/W	3.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 *45 830/840/850 WB WH UGR19*	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 *45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI*	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 *45 830/840/850 WB WH UGR19*	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 *45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI*	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K


Andere maten zijn verkrijgbaar op aanvraag.

*S = op voorraad
O = op bestelling

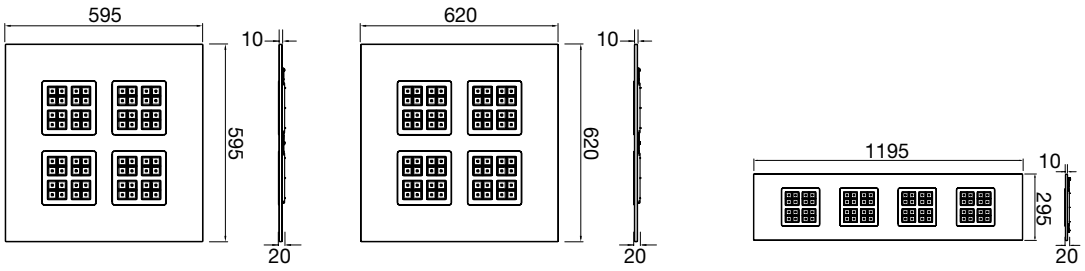



	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	**1010713**	**195,00**
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	**1010714**	**200,00**
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	**1010716**	**195,00**
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	**1010715**	**200,00**
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	**1010121**	**185,00**
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	**1010122**	**200,00**
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	**1010123**	**235,00**
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	**1010124**	**250,00**

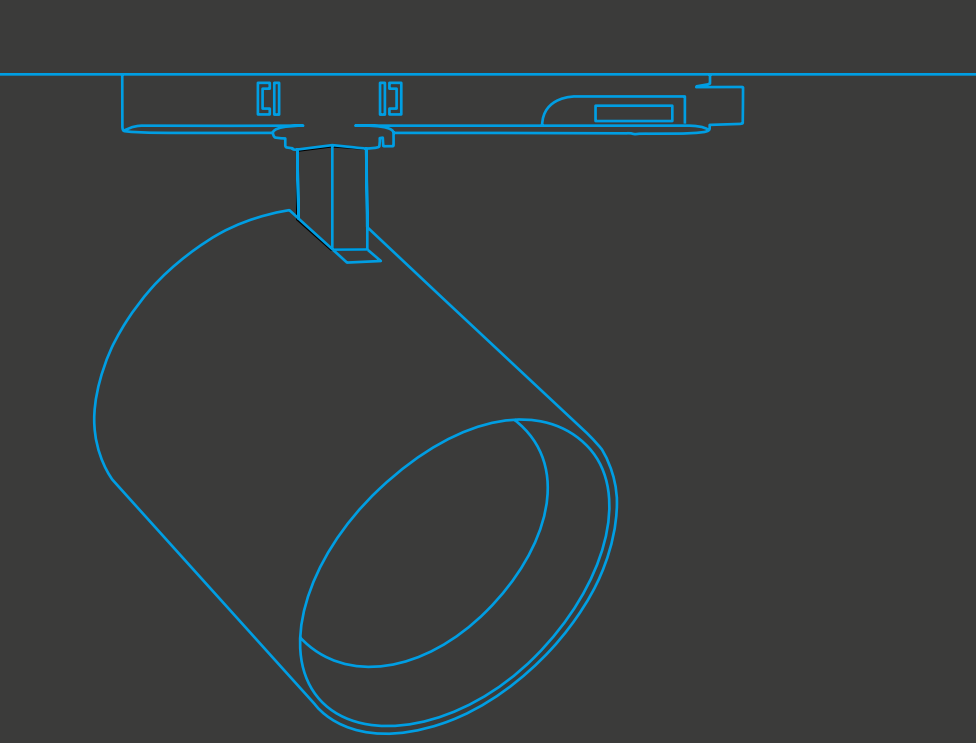

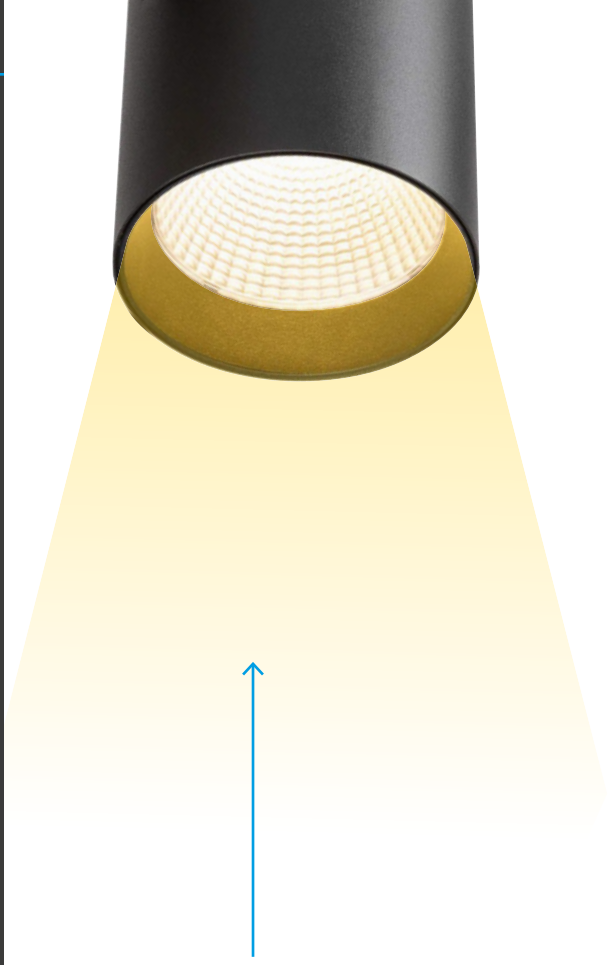

Met stralingshoek van 36° of 50°

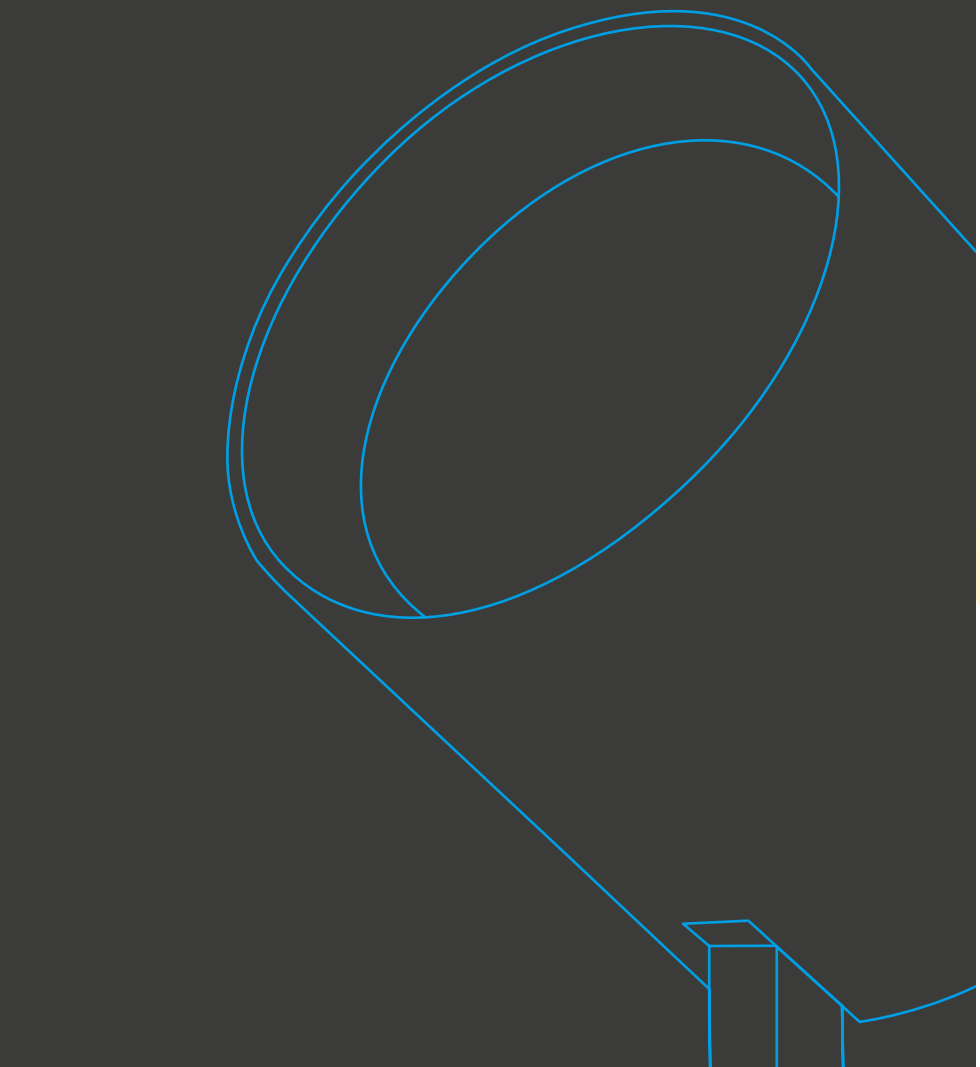

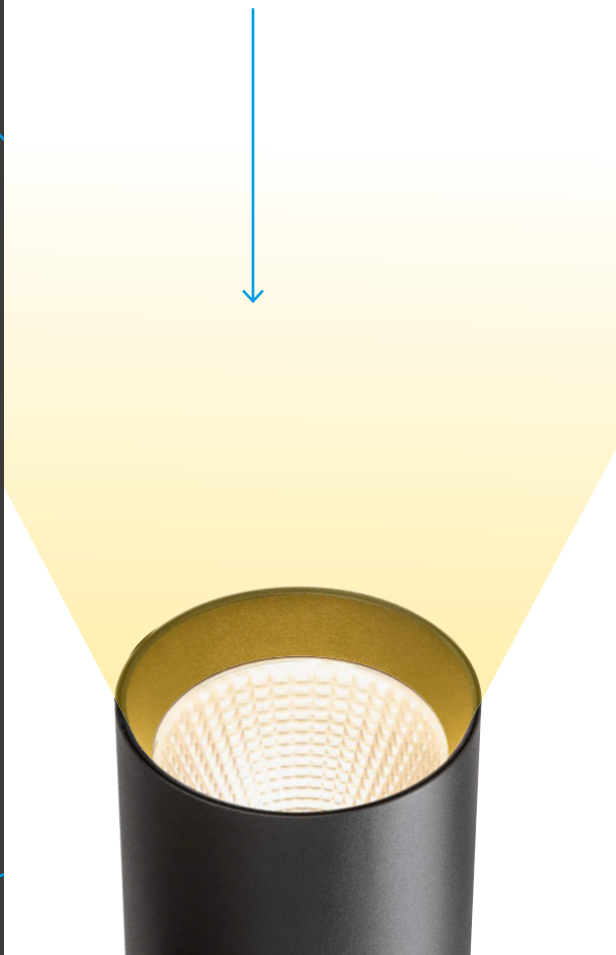

TRACKSPOT

PRODUCTVOORDELEN

54 productvarianten – voor maximale flexibiliteit en personalisatie

Uitstekende lichtkwaliteit dankzij **CRI>90**

Strak en tijdloos design



90° verticaal en 355°
horizontaal draaibaar

PRODUCTVARIANTEN

	TRACKSPOT V	TRACKSPOT C	TRACKSPOT P
Levensduur	50.000h L70B50	50.000h L70B50	75.000h L80B10
Energie-efficiëntie	tot 130 lm/W	tot 152 lm/W	tot 170 lm/W
CRI	>90	>90	>90
Besturing	On / Off	On / Off	On / Off

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT V

IP20 IK02

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
TRACKSPOT V *3 fasen, 18 W, 930, 36°, wit*	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V *3 fasen, 18 W, 930, 36°, zwart*	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V *3 fasen, 18 W, 930, 50°, wit*	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V *3 fasen, 18 W, 930, 50°, zwart*	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V *3 fasen, 18 W, 940, 36°, wit*	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V *3 fasen, 18 W, 940, 36°, zwart*	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V *3 fasen, 18 W, 940, 50°, wit*	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V *3 fasen, 18 W, 940, 50°, zwart*	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V *3 fasen, 32 W, 930, 36°, wit*	○	*32* W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V *3 fasen, 32 W, 930, 36°, zwart*	●	*32* W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V *3 fasen, 32 W, 930, 50°, wit*	○	*32* W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V *3 fasen, 32 W, 930, 50°, zwart*	●	*32* W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V *3 fasen, 32 W, 940, 36°, wit*	○	*32* W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V *3 fasen, 32 W, 940, 36°, zwart*	●	*32* W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V *3 fasen, 32 W, 940, 50°, wit*	○	*32* W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V *3 fasen, 32 W, 940, 50°, zwart*	●	*32* W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008844**	**90,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008845**	**90,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008846**	**90,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008847**	**90,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008848**	**90,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008849**	**90,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008850**	**90,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008851**	**90,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008852**	**110,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008853**	**110,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008854**	**110,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008855**	**110,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008856**	**110,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008857**	**110,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008858**	**110,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008859**	**110,00**

Je kunt de bijpassende 3-fase rails vinden op slv.com
en in de actuele BIG WHITE®

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT C

IP20 IK02

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
TRACKSPOT C *3 fasen, 17 W, 930, 36°, wit*	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C *3 fasen, 17 W, 930, 36°, zwart*	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C *3 fasen, 17 W, 930, 50°, wit*	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C *3 fasen, 17 W, 930, 50°, zwart*	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C *3 fasen, 17 W, 940, 36°, wit*	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C *3 fasen, 17 W, 940, 36°, zwart*	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C *3 fasen, 17 W, 940, 50°, wit*	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C *3 fasen, 17 W, 940, 50°, zwart*	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C *3 fasen, 29 W, 930, 36°, wit*	○	*29* W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C *3 fasen, 29 W, 930, 36°, zwart*	●	*29* W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C *3 fasen, 29 W, 930, 50°, wit*	○	*29* W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C *3 fasen, 29 W, 930, 50°, zwart*	●	*29* W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C *3 fasen, 29 W, 940, 36°, wit*	○	*29* W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C *3 fasen, 29 W, 940, 36°, zwart*	●	*29* W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C *3 fasen, 29 W, 940, 50°, wit*	○	*29* W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C *3 fasen, 29 W, 940, 50°, zwart*	●	*29* W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008860**	**100,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008861**	**100,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008862**	**100,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008863**	**100,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008864**	**100,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008865**	**100,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008866**	**100,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008867**	**100,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008868**	**120,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008869**	**120,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008870**	**120,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008871**	**120,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008872**	**120,00**
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008873**	**120,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008874**	**120,00**
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	**1008875**	**120,00**

Je kunt de bijpassende 3-fase rails vinden op slv.com
en in de actuele BIG WHITE®

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT P

IP20 IK03

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
TRACKSPOT P *3 fasen, 33 930 MB ML BK*	●	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 33 930 MB ML WH*	○	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 34 940 MB ML BK*	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 34 940 MB ML WH*	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 33 930 MB ML BK*	●	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 33 930 MB ML WH*	○	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 34 940 WB ML BK*	●	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 34 940 WB ML WH*	○	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 34 930 VWB ML BK*	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 34 930 VWB ML WH*	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 34 940 WB ML BK*	●	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 34 940 VWB ML WH*	○	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010591**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010592**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010593**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010594**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010599**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010600**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010601**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010602**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010607**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010608**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010609**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010610**	**150,00**

Je kunt de bijpassende 3-fase rails vinden op slv.com
en in de actuele BIG WHITE®

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT P

IP20 IK03


Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
TRACKSPOT P *3 fasen, 56 930 MB ML BK*	●	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 56 930 MB ML WH*	○	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 57 940 MB ML BK*	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 57 940 MB ML WH*	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 56 930 WB ML BK*	●	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 56 930 WB ML WH*	○	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 56 940 WB ML BK*	●	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 57 940 MB ML WH*	○	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 57 930 VWB ML BK*	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 57 930 VWB ML WH*	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 58 940 WB ML BK*	●	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P *3 fasen, 58 940 VWB ML WH*	○	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010595**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010596**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010597**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010598**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010603**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010604**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	**1010605**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010606**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010611**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010612**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010613**	**150,00**
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	**1010614**	**150,00**

Je kunt de bijpassende 3-fase rails vinden op slv.com
en in de actuele BIG WHITE®

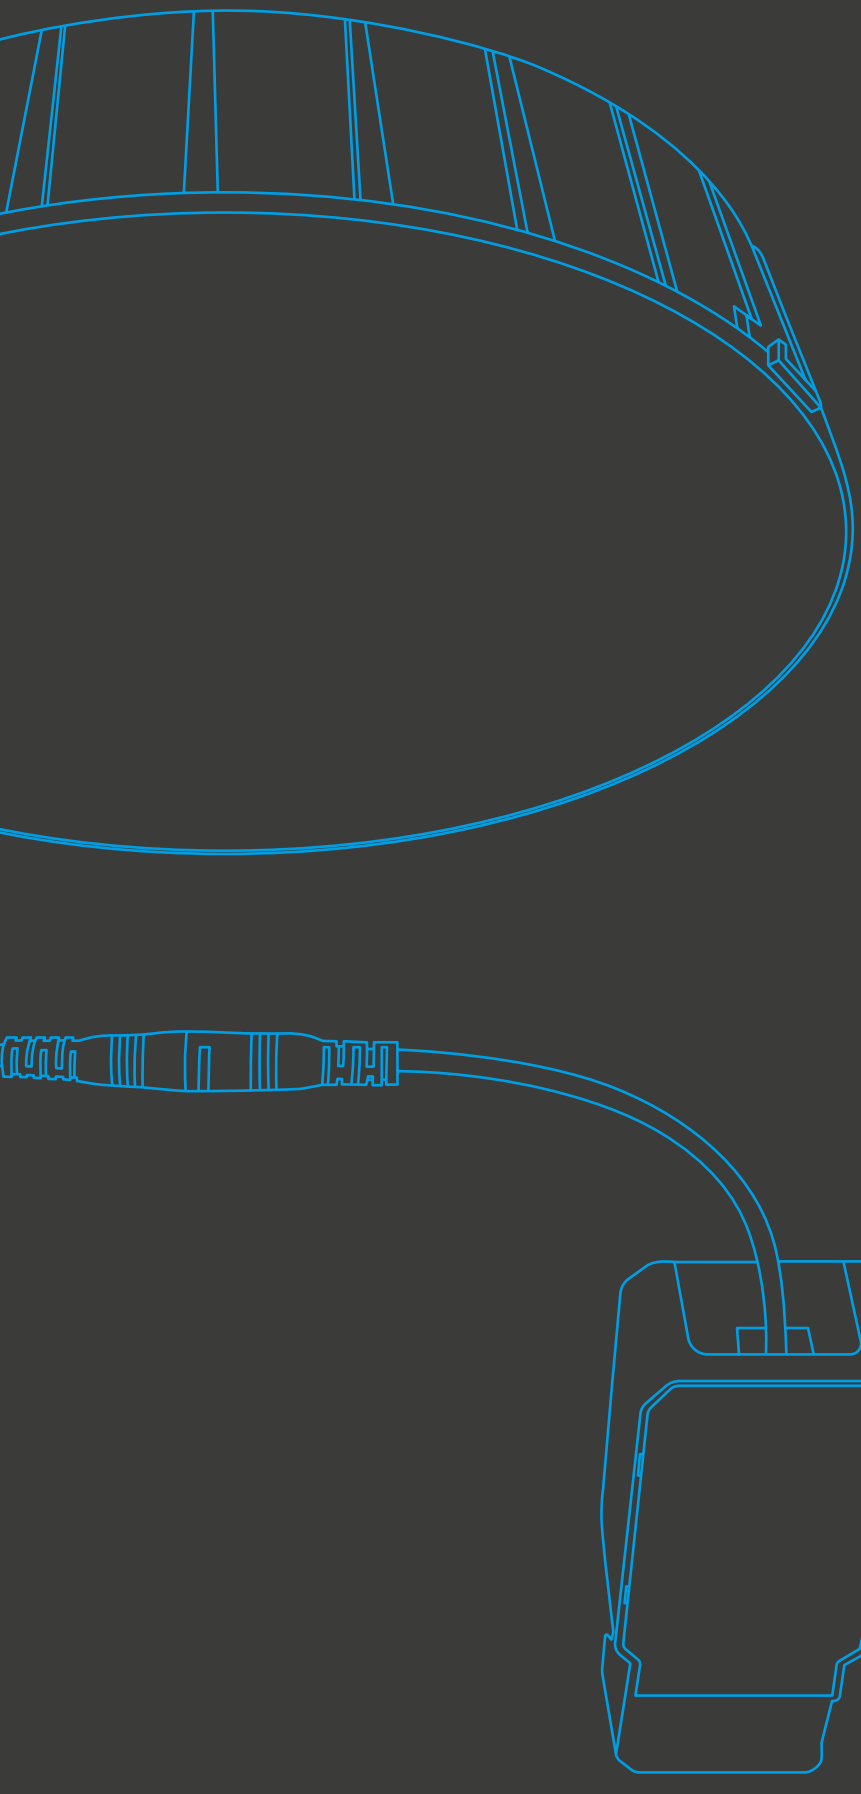

COMBINEER



DOWNLIGHT V
100 / 150 / 200

+



Vlakke of verdiepte afdekkingen in drie maten en elk twee kleuren

=



Bij aankoop van een DOWNLIGHT is het montage-frame niet standaard bij de levering inbegrepen.

DOWNLIGHT

PRODUCTVOORDELEN

Eenvoudig wisselen tussen de verdiepte en de vlakke afdekking dankzij de bajonetsluiting bij DOWNLIGHT V

EASY TO INSTALL dankzij de geïntegreerde snelverbinder-aansluitbox van de led-driver.

Minder werk op de bouwplaats door **gangbare inbouwdiameter**

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen** (alle versies) en **multi-color** (Downlight V)

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**







PRODUCTVARIANTEN

	DOWNLIGHT V	DOWNLIGHT C	DOWNLIGHT P
Levensduur	50.000h L70B50	70.000h L80B10	80.000h L80B10
Energie-efficiëntie	tot 126 lm/W	tot 129 lm/W	tot 170 lm/W
UGR	>28	22	21 / 23
Besturing	On / Off	On / Off, DALI	On / Off, DALI

DOWNLIGHT

INDOOR





DOWNLIGHT V


IP20/54 IK02 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
DOWNLIGHT V 100 *830 / 840, 6 W, IP54*	●	6 W	220-240 V	610 lm	101 lm/W	3.000 K
				640 lm	106 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 150 *830 / 840, 9 / 15 W, IP54*	●	15 W	220-240 V	1.750 lm	116 lm/W	3.000 K
				1.900 lm	126 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 200 *830 / 840, 15 / 21 W, IP54*	●	21 W	220-240 V	2.360 lm	112 lm/W	3.000 K
				2.490 lm	118 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling







	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	X	S	**1007508**	**45,00**
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	X	S	**1007509**	**53,00**
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	X	S	**1007510**	**60,00**



Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
DOWNLIGHT V 100 zwart vlakke afdekking	●	S	**1007477**	**5,00**
DOWNLIGHT V 100 wit vlakke afdekking	○	S	**1007476**	**5,00**
DOWNLIGHT V 100 verdiepte afdekking zwart	●	S	**1007479**	**5,00**
DOWNLIGHT V 100 verdiepte afdekking wit	○	S	**1007478**	**5,00**
DOWNLIGHT V 150 zwart vlakke afdekking	●	S	**1007481**	**7,00**
DOWNLIGHT V 150 wit vlakke afdekking	○	S	**1007480**	**7,00**
DOWNLIGHT V 150 verdiepte afdekking zwart	●	S	**1007483**	**7,00**
DOWNLIGHT V 150 verdiepte afdekking wit	○	S	**1007482**	**7,00**
DOWNLIGHT V 200 zwart vlakke afdekking	●	S	**1007485**	**10,00**
DOWNLIGHT V 200 wit vlakke afdekking	○	S	**1007484**	**10,00**
DOWNLIGHT V 200 verdiepte afdekking zwart	●	S	**1007487**	**10,00**
DOWNLIGHT V 200 verdiepte afdekking wit	○	S	**1007486**	**10,00**

DOWNLIGHT

INDOOR





DOWNLIGHT C

IP54 IK02 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
DOWNLIGHT C 150 *8 / 14 / 20 W, 930*	◯	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 150 *8 / 14 / 20 W, 940*	◯	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C 200 *8 / 16 / 24 W, 930*	◯	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 200 *8 / 16 / 24 W, 940*	◯	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C dali 150 *20 W, 930*	◯	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 150 *20 W, 940*	◯	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 *24 W, 930*	◯	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 *24 W, 940*	◯	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling





	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	X	S	**1008621**	**89,00**
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	X	S	**1008622**	**89,00**
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	X	S	**1008623**	**109,00**
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	X	S	**1008624**	**109,00**
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	X	S	**1008625**	**129,00**
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	X	S	**1008626**	**129,00**
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	X	S	**1008627**	**149,00**
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	X	S	**1008628**	**149,00**

DOWNLIGHT

INDOOR





DOWNLIGHT P


IP54 IK02 MULTI LUMEN


Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML DALI WH	◯	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML WH	◯	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML WH	◯	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML DALI WH	◯	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML DALI WH	◯	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML WH	◯	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML WH	◯	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML DALI WH	◯	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML WH	◯	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML DALI WH	◯	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML DALI WH	◯	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML WH	◯	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML DALI WH	◯	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML DALI WH	◯	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML WH	◯	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML WH	◯	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad (November 2025)
O = op bestelling




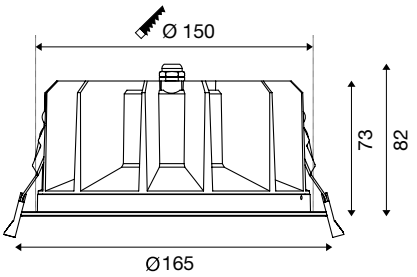



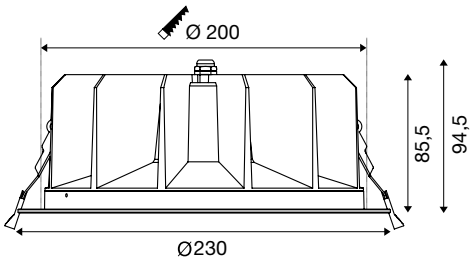

	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	**1010755**	**120,00**
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	**1010756**	**80,00**
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	**1010757**	**80,00**
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	**1010758**	**120,00**
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	**1010759**	**150,00**
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	**1010760**	**120,00**
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	**1010761**	**120,00**
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	**1010762**	**150,00**
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	**1010763**	**150,00**
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	**1010764**	**180,00**
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	**1010765**	**180,00**
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	**1010766**	**150,00**
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	**1010767**	**230,00**
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	**1010768**	**230,00**
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	**1010769**	**200,00**
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	**1010770**	**200,00**

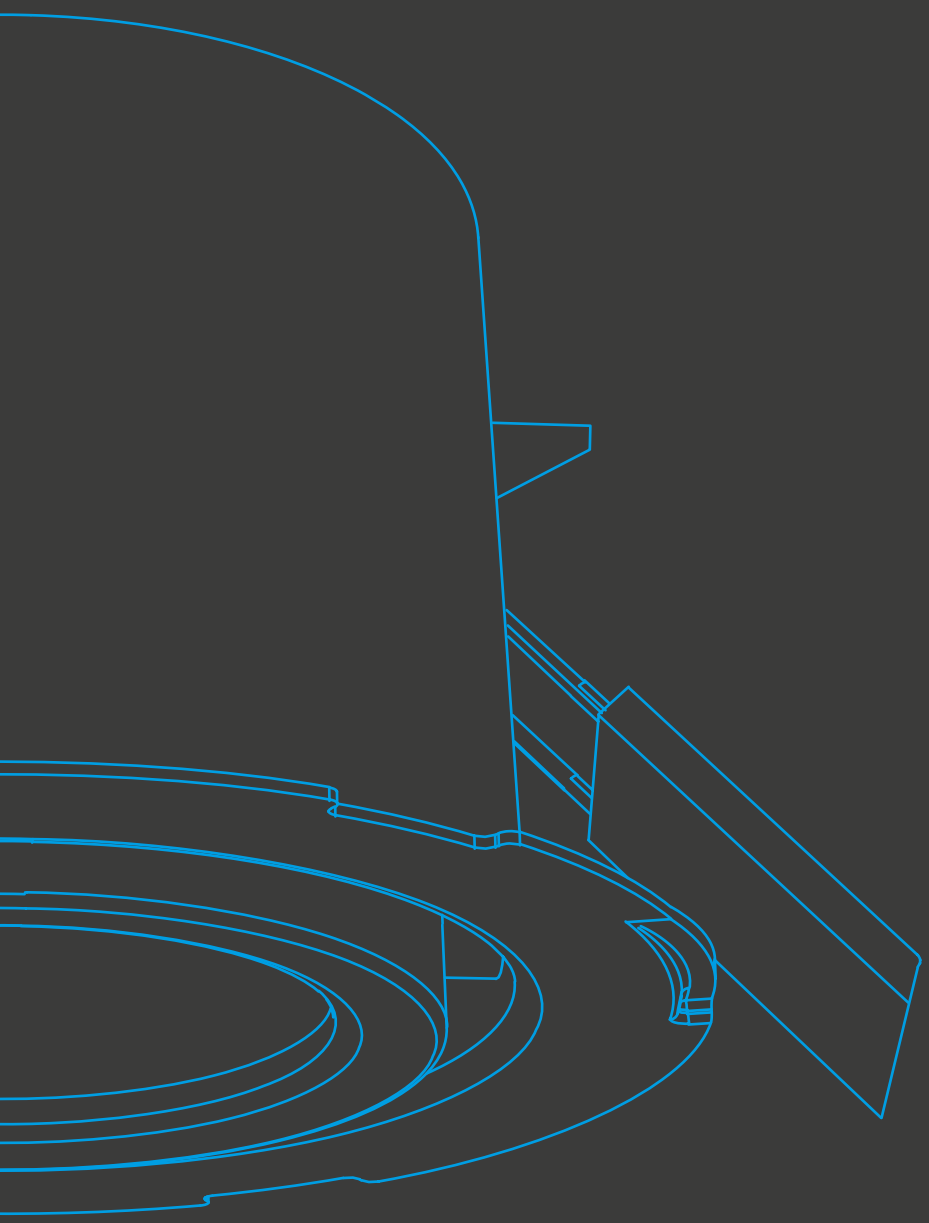

COMBINEER



UNIVERSAL
DOWNLIGHT

+



Afdekking in zwart of wit, vast
of draaibaar, rond of vierkant

=



Bij aankoop van een UNIVERSAL DOWNLIGHT multipack worden de afdekplaatjes niet standaard meegeleverd.

UNIVERSAL DOWNLIGHT

NIEUW:
vast te zetten veren

PRODUCTVOORDELEN

Vaste (IP65) en draaibare (IP20) downlight in één product

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-color** 2700K / 3000K / 4000K / 6500K en **multi-lumen** 5W / 7W

EASY TO INSTALL dankzij aansluitbox met snelverbinder en vast te zetten veren

luchtdicht bij gebruik van vaste IP65-afdekkingen

Kan rechtstreeks in de isolatie worden ingebouwd of met isolatiemateriaal worden afgedekt

Getest voor gebruik in brandvertragend geclassifiseerde zwevende plafonds

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

BSE 476-2 EN 1365-2









UNIVERSAL DOWNLIGHT


INDOOR

UNIVERSAL DOWNLIGHT



IP20 IK02 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
UNIVERSAL DOWNLIGHT *FASE Multipack, 12 stuks*	●	7 W	220-240 V	670 lm	95 lm/W	2.700 K
				680 lm	97 lm/W	3.000 K
				690 lm	98 lm/W	4.000 K
				680 lm	97 lm/W	6.500 K

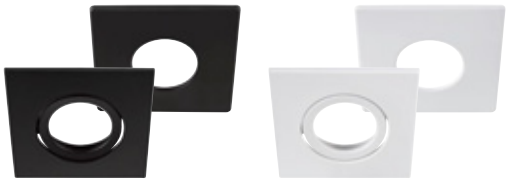

L x B x H (mm):

88 x 88 x 35




Ø x L (mm):


88 x 35

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
UNIVERSAL DOWNLIGHT Afdekking *Voor Downlight IP20, zwenkbaar, rechthoekig, zwart*	●	S	**1007184**	**4,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Afdekking *Voor Downlight IP20, zwenkbaar, rechthoekig, wit*	○	S	**1007185**	**4,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Afdekking *Voor Downlight IP20, zwenkbaar, rond, zwart*	●	S	**1007091**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Afdekking *Voor Downlight IP20, zwenkbaar, rond, wit*	○	S	**1007092**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Afdekking *Voor Downlight IP65, rechthoekig, zwart*	●	S	**1008096**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Afdekking *Voor Downlight IP65, rechthoekig, wit*	○	S	**1008095**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Afdekking *Voor Downlight IP65, rond, zwart*	●	S	**1008067**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Afdekking *Voor Downlight IP65, rond, wit*	○	S	**1008068**	**3,00**

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
50.000h L80B50	>90	-	38°	-	30°	Phase	×	S	**1008066**	**289,00**

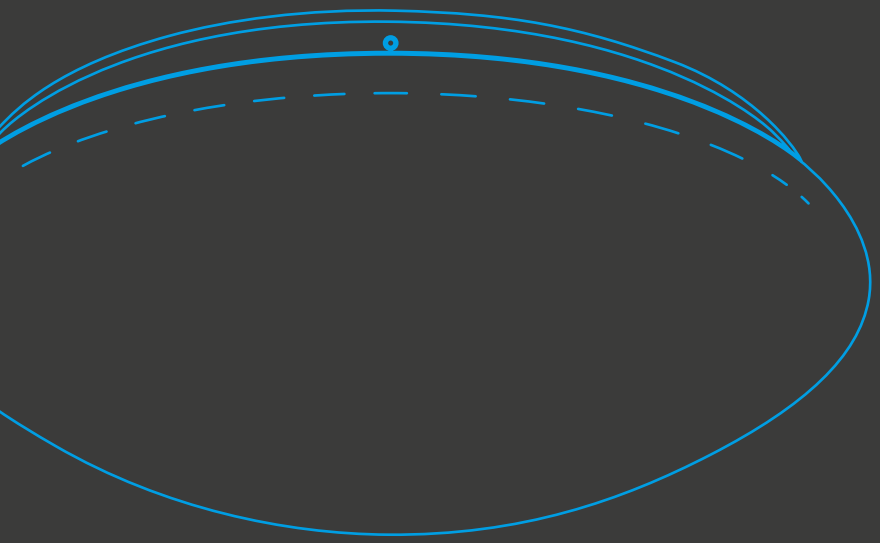




3.000 K

of

4.000 K

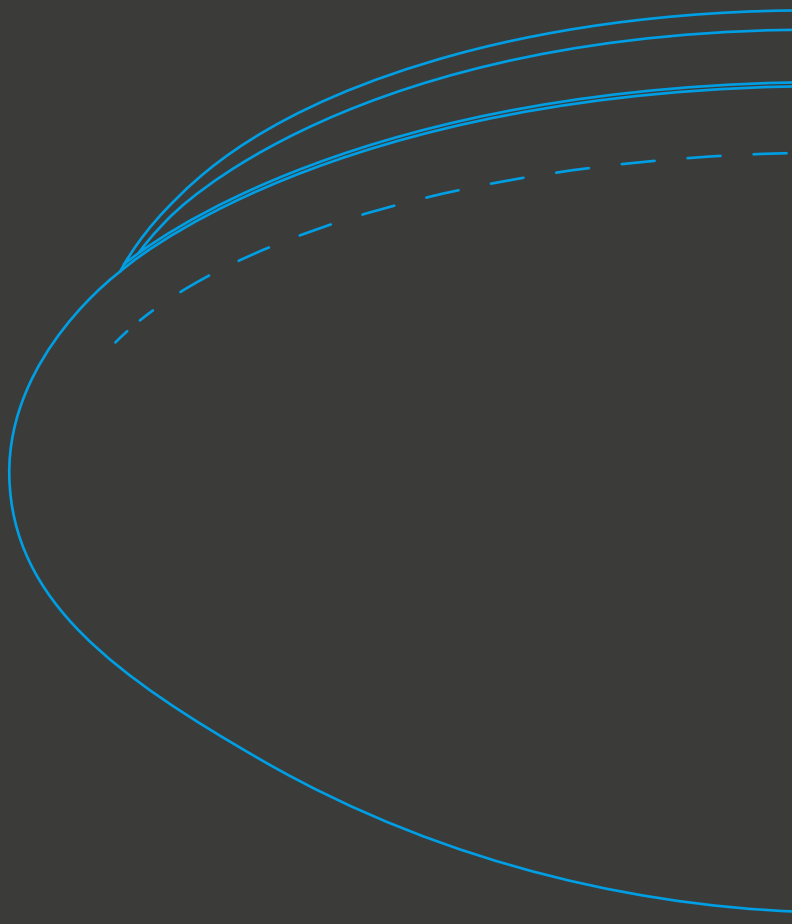



SURFACE

PRODUCTVOORDELEN

Spatwater- en stofdichte armatuur met **IP44**

Voor gebruik in de badkamer, het trappenhuis of de kelder

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-color** en **multi-lumen**

EASY TO INSTALL dankzij afneembare afdekking

Sensor-variant voor extra energiezuinig gebruik

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**



Variant met sensor beschikbaar



SURFACE

INDOOR




SURFACE V


IP44 IK02 MULTI LUMEN MULTI COLOR


Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
SURFACE V 390 *390, 830 / 840, 10 / 15 / 22 W, IP44*	◯	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K
SURFACE V 390 *390, 11 / 16 / 23 W, 830 / 840, Sensor*	◯	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling





	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	X	S	**1007516**	**50,00**
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	X	S	**1007517**	**65,00**

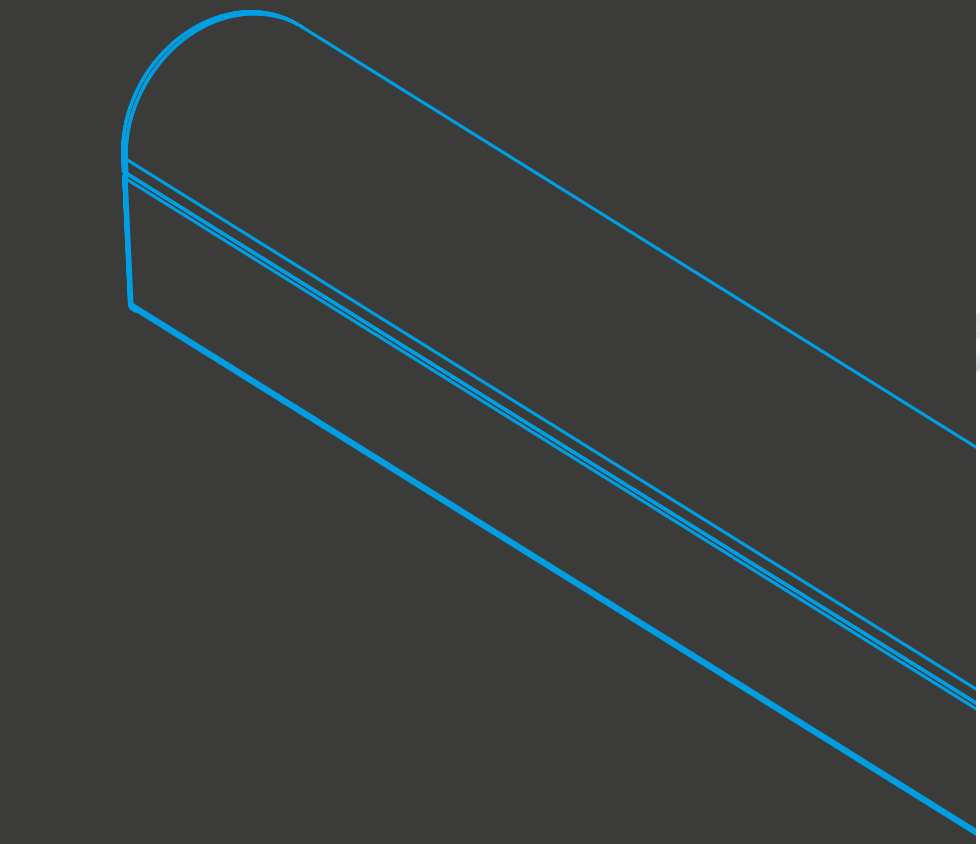

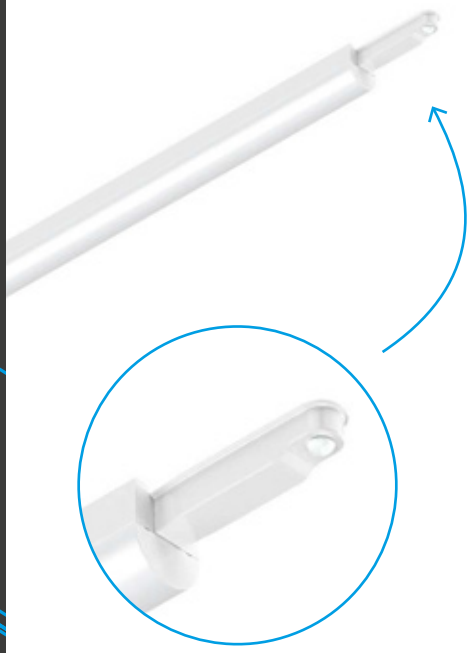

Geïntegreerde PIR-sensor voor bewegingsafhankelijke besturing van de verlichting, met instelbaar bereik en inschakelduur.

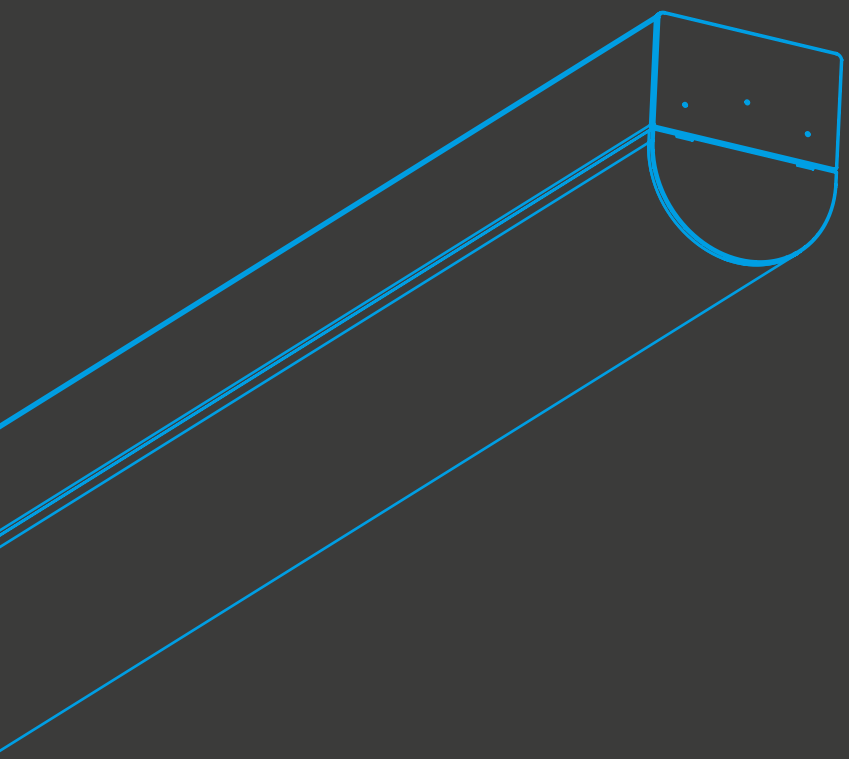

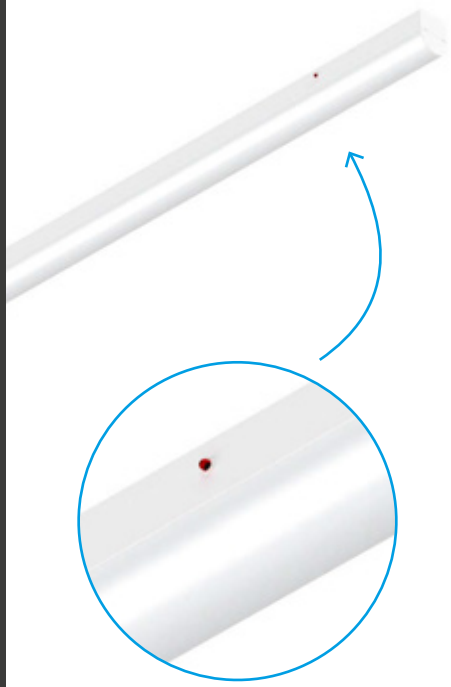

Noodverlichtingsmodule met automatische zelftestfunctie conform EN 62034 – tot 3 uur autonomie bij stroomuitval.

BATTEN

PRODUCTVOORDELEN

Vervangend product voor conventionele T5/T8-armaturen

Max. levensduur: **100.000 u**

EASY TO INSTALL dankzij standaard doorvoerbedrading

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen** en **multi-color**

Alle DALI-varianten ondersteunen **gelijkstroom**

De BATTEN-armaturen komen mogelijk in **aanmerking subsidie**

Halogeenvrij

MULTI LUMEN MULTI COLOR



Levensduur
100.000 u

BATTEN


INDOOR


BATTEN P

IP20 IK04 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
BATTEN P 600 *28, 830 / 840 / 850, WH*	◯	20 W	220-240 V	2.600 lm	130 lm/w	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 *52, 830 / 840 / 850, WH*	◯	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 *52, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H*	◯	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 *52, 830 / 840 / 850, WH, PIR*	◯	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 *52, 830 / 840 / 850, WH, DALI*	◯	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 *52, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H*	◯	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling

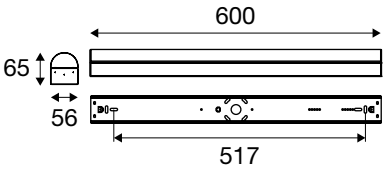



	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	**1009251**	**50,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	**1009252**	**70,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	**1009253**	**130,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	**1009254**	**100,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	**1009258**	**120,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	**1009259**	**200,00**



L (mm): 2000

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
BATTEN P SCK 2000 Veiligheidskoord *2000 mm*	○	O	**1009262**	**10,00**

BATTEN


INDOOR

BATTEN P

IP20 IK04 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
BATTEN P 1500 *72, 830 / 840 / 850, WH*	◯	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 *72, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H*	◯	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 *72, 830 / 840 / 850, WH, PIR*	◯	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 *72, 830 / 840 / 850, WH, DALI*	◯	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 *72, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H*	◯	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling





	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	**1009255**	**80,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	**1009256**	**140,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	**1009257**	**110,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	**1009260**	**120,00**
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	**1009261**	**185,00**




L (mm): 2000

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
BATTEN P SCK 2000 Veiligheidskoord *2000 mm*		O	**1009262**	**10,00**

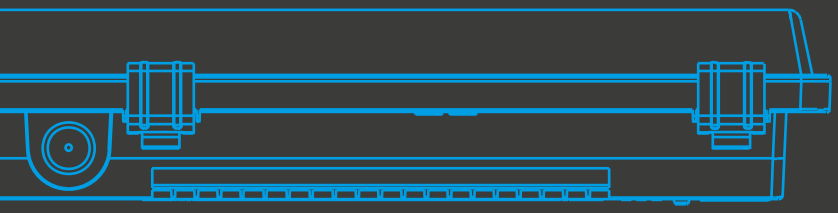

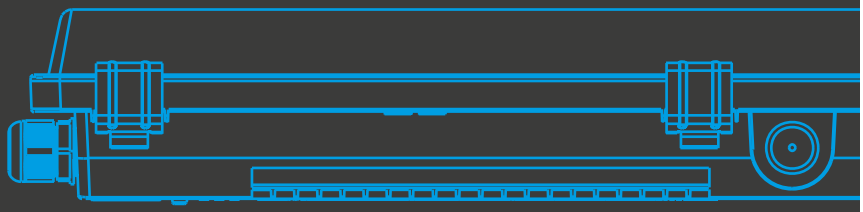

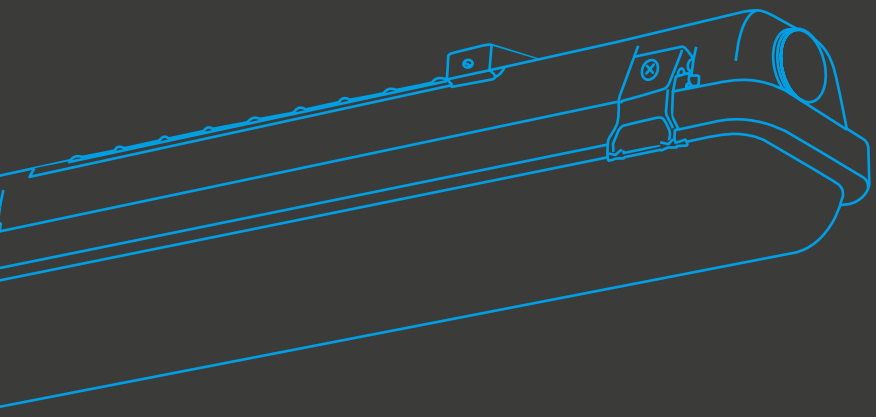

WATERPROOF V



WATERPROOF C & P



Open de kap zonder gereedschap

Noodverlichtingsmodule met automatische zelftestfunctie conform EN 62034 – tot 3 uur autonomie bij stroomuitval.

WATERPROOF

PRODUCTVOORDELEN

Hoge energiebesparing dankzij r**endementen tot 180 lm/W** (afhankelijk van model minstens 130 lm/W)

Betrouwbaar gebruik in veeleisende omgevingen dankzij IP65, IK08 en een maximale levensduur van **100.000 u**

EASY TO INSTALL dankzij gereedschapsloze kapopening voor snelle installatie en onderhoud en geïntegreerde doorvoerbedrading

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen** en **multi-color**

Alle versies ondersteunen **gelijkstroom**

Optioneel verkrijgbaar **met HF-sensor** voor intelligente en energiezuinige regeling

De WATERPROOF-armaturen komen mogelijk in **aanmerking voor subsidie**

Levensduur
100.000 u

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**





PRODUCTVARIANTEN

	WATERPROOF V	WATERPROOF C	WATERPROOF P
Levensduur	50.000h L80B10	75.000h L80B10	100.000h L80B10
Energie-efficiëntie	140 lm/W	150 lm/W	180 lm/W
CRI	>80	>80	>80
Besturing	On / Off, DALI	On / Off, DALI, Sensor	On / Off, DALI, Sensor

WATERPROOF

INDOOR




WATERPROOF V

IP65 IK08 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
WATERPROOF V 600 *28 830/840/850 ML IP65*	◯	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 600 *28 830/840/850 ML DALI IP65*	◯	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1200 *41 830/840/850 ML IP65*	◯	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1200 *41 830/840/850 ML DALI IP65*	◯	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1500 *60 830/840/850 ML IP65*	◯	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1500 *60 830/840/850 ML DALI IP65*	◯	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling

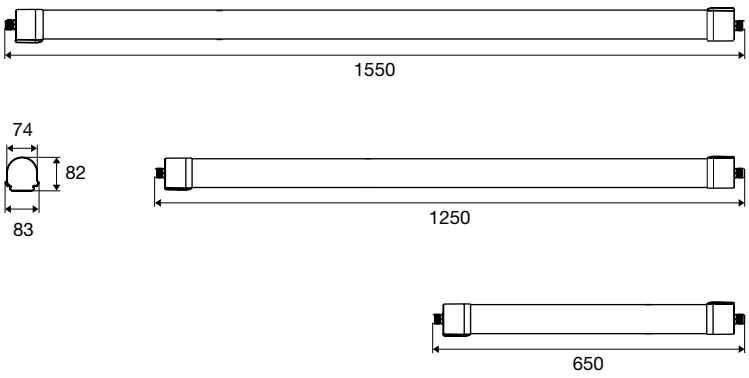

	CRI		Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	0,8 kg	On / Off	✓	S	**1010834**	**67,00**
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	0,8 kg	DALI	✓	S	**1010837**	**107,00**
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,49 kg	On / Off	✓	S	**1010835**	**87,00**
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,49 kg	DALI	✓	S	**1010838**	**130,00**
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,78 kg	On / Off	✓	S	**1010836**	**100,00**
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	1,78 kg	DALI	✓	S	**1010839**	**143,00**

WATERPROOF

INDOOR

WATERPROOF C


IP65 IK08 MULTI LUMEN MULTI COLOR



Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
WATERPROOF C 1200 *57 830/840/850 ML IP65*	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 *57 830/840/850 ML EM 3H IP65*	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 *57 830/840/850 ML HF IP65*	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 *57 830/840/850 ML HF EM 3H IP65*	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 *57 830/840/850 ML DALI IP65*	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 *57 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65*	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling





	CRI		Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm^2	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	**1010809**	**83,00**
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm^2	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	**1010810**	**159,00**
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm^2	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	**1010811**	**112,00**
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm^2	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	**1010812**	**184,00**
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm^2	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	**1010817**	**126,00**
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm^2	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	**1010818**	**203,00**

WATERPROOF

INDOOR

WATERPROOF C




IP65 IK08 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
WATERPROOF C 1500 *71 830/840/850 ML IP65*	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 *71 830/840/850 ML EM 3H IP65*	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 *71 830/840/850 ML HF IP65*	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 *71 830/840/850 ML HF EM 3H IP65*	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 *71 830/840/850 ML DALI IP65*	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 *71 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65*	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling





	CRI		Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	**1010813**	**102,00**
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	**1010814**	**179,00**
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	**1010815**	**132,00**
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	**1010816**	**204,00**
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	**1010819**	**146,00**
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	**1010820**	**222,00**

WATERPROOF

INDOOR

WATERPROOF P


IP65 IK08 MULTI LUMEN MULTI COLOR



Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
WATERPROOF P 1200 *65 830/840/850 ML IP65*	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 *65 830/840/850 ML EM 3H IP65*	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 *65 830/840/850 ML HF IP65*	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 *65 830/840/850 ML HF EM 3H IP65*	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 *65 830/840/850 ML DALI IP65*	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 *65 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65*	●	37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling





	CRI		Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm^2	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	**1010821**	**97,00**
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm^2	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	**1010822**	**173,00**
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm^2	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	**1010823**	**126,00**
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm^2	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	**1010824**	**198,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm^2	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	**1010829**	**140,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm^2	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	**1010830**	**216,00**

WATERPROOF

INDOOR

WATERPROOF P


IP65 IK08 MULTI LUMEN MULTI COLOR




Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
WATERPROOF P 1500 *81 830/840/850 ML IP65*	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 *81 830/840/850 ML EM 3H IP65*	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 *81 830/840/850 ML HF IP65*	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 *81 830/840/850 ML HF EM 3H IP65*	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 *81 830/840/850 ML DALI IP65*	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 *81 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65*	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling






	CRI		Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	**1010825**	**120,00**
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	**1010826**	**197,00**
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	**1010827**	**150,00**
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	**1010828**	**223,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	**1010831**	**163,00**
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	**1010832**	**240,00**

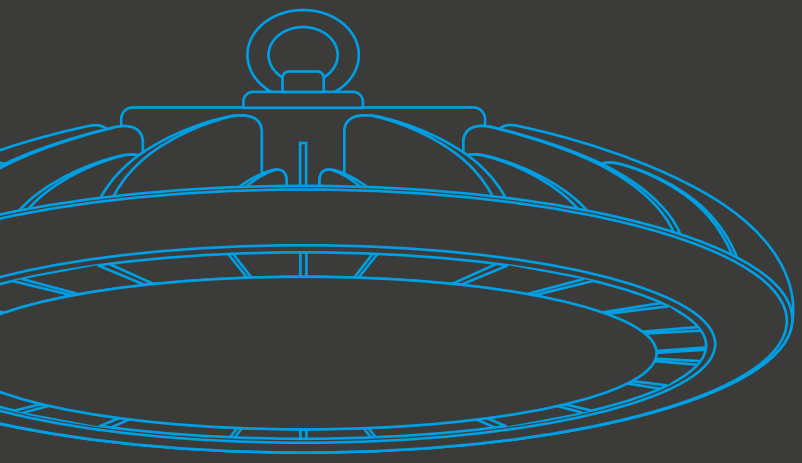



Met ophangset voor HIGHBAY V

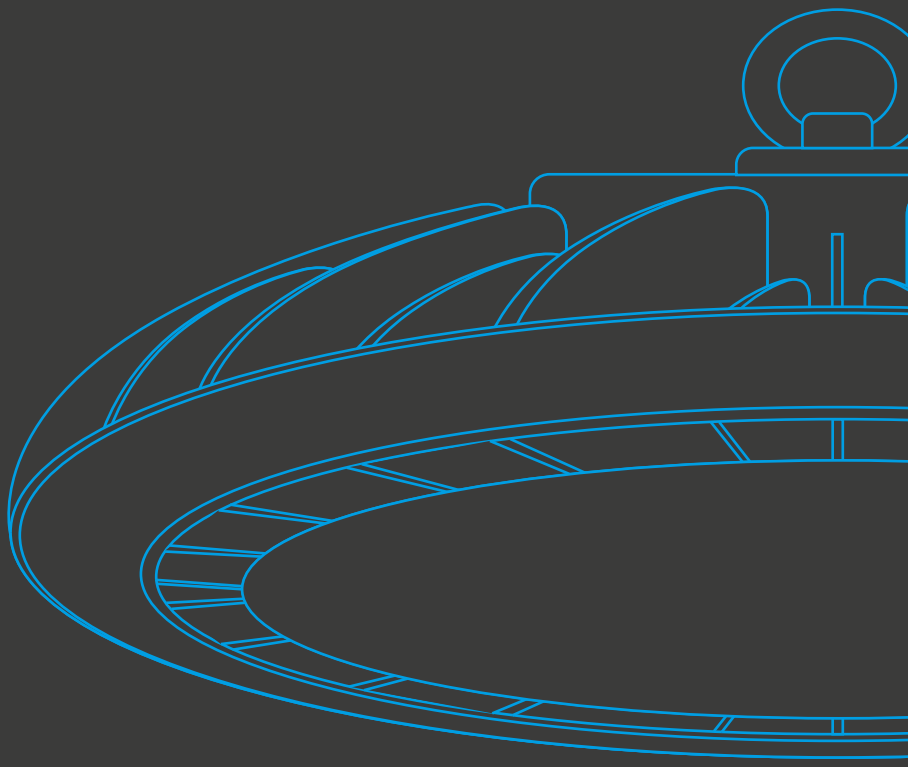



Met reflector 100°



Met bevestigingsbeugel



HIGHBAY

PRODUCTVOORDELEN

Energiebesparing tot 65% in vergelijking met conventionele highbay-armaturen

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen**

Aanvullende reflectoren voor verblindingsreductie verkrijgbaar

Gewicht en maat geoptimaliseerd door compacte bouw

Hoogwaardige vormgeving en modern design

Omgevingstemperatuur -40°C tot 40°C

MULTI LUMEN



Intelligente besturing beschikbaar

PRODUCTVARIANTEN

	HIGHBAY V	HIGHBAY C
Levensduur	50.000h L80B50	70.000h L80B10
Energie-efficiëntie	160 lm/W	175 lm/W
CRI	>80	>80
Besturing	On / Off	On / Off, DALI, Sensor, Casambi

HIGHBAY

INDOOR


HIGHBAY V



IP65 IK08 **MULTI LUMEN**

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
HIGHBAY V 330 *840, 330, 100 / 120 / 170 / 200 W, 90°*	●	200 W	220-240 V	32.000 lm	160 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI		Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
50.000h L80B50	>80	-	-40°C - 40°C	2,3 kg	On / Off	X	S	**1007679**	**235,00**



Ø x H (mm):
435 x 130



Ø x L (mm):
19,2 x 1500



L x B x H (mm):
202,5 x 49,6 x 132

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
HIGHBAY V 330 Reflector *100°*		S	**1007677**	**50,00**
HIGHBAY V Ophangset *1500 mm*		S	**1007676**	**24,00**
HIGHBAY V Verbindend element *60° instelbaar*		S	**1007678**	**24,00**

HIGHBAY

INDOOR

HIGHBAY C



IP65 IK08 **MULTI LUMEN**

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
HIGHBAY C 340 *60 / 80 / 100 W, 840*	●	100 W	220-240 V	17.500 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C 400 *120 / 160 / 200 W, 840*	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C DALI 400 *200 W, 840*	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K



Ø x H (mm):
413 x 176




Ø x H (mm):
480 x 185




L x B x H (mm):
250 x 40 x 33

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
HIGHBAY C 340 PC-reflector	-	S	**1008529**	**69,00**
HIGHBAY C 400 PC-reflector	-	S	**1008530**	**89,00**
HIGHBAY C U-beugel	●	S	**1008528**	**14,50**

*S = op voorraad
O = op bestelling





	CRI		Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	2,8 kg	On / Off	X	S	**1008525**	**269,00**
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,3 kg	On / Off	X	S	**1008526**	**299,00**
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,4 kg	DALI	X	S	**1008527**	**349,00**

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
HIGHBAY C CASAMBI-module	◯	S	**1008576**	**129,00**
HIGHBAY C Afstandsbediening	◯	S	**1008575**	**49,00**
HIGHBAY C PIR-sensor	◯	S	**1008532**	**49,00**
HIGHBAY C HF-sensor	◯	S	**1008531**	**49,00**



3.000 K



4.000 K



6.500 K

BULKHEAD

PRODUCTVOORDELEN

Robuuste buitenarmatuur met hoge bescherming tegen vandalisme dankzij **IK10**

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-color**

EASY TO INSTALL door verwijderbare apparaatdrager

Hoogwaardig armatuur met homogene lichtuittreding

Energiebesparing tot 55 % in vergelijking met armaturen met compacte fluorescentielampen (CFLs)

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**





Robuust met IK10

BULKHEAD

OUTDOOR




OUTDOOR BULKHEAD V


IP65 IK10 MULTI LUMEN MULTI COLOR

Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
OUTDOOR BULKHEAD V 360 *20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK*	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 *20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH*	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR *20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK, HF*	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR *20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH, HF*	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI		Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	**1007514**	**85,00**
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	**1008833**	**85,00**
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	**1007515**	**110,00**
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	**1008901**	**110,00**

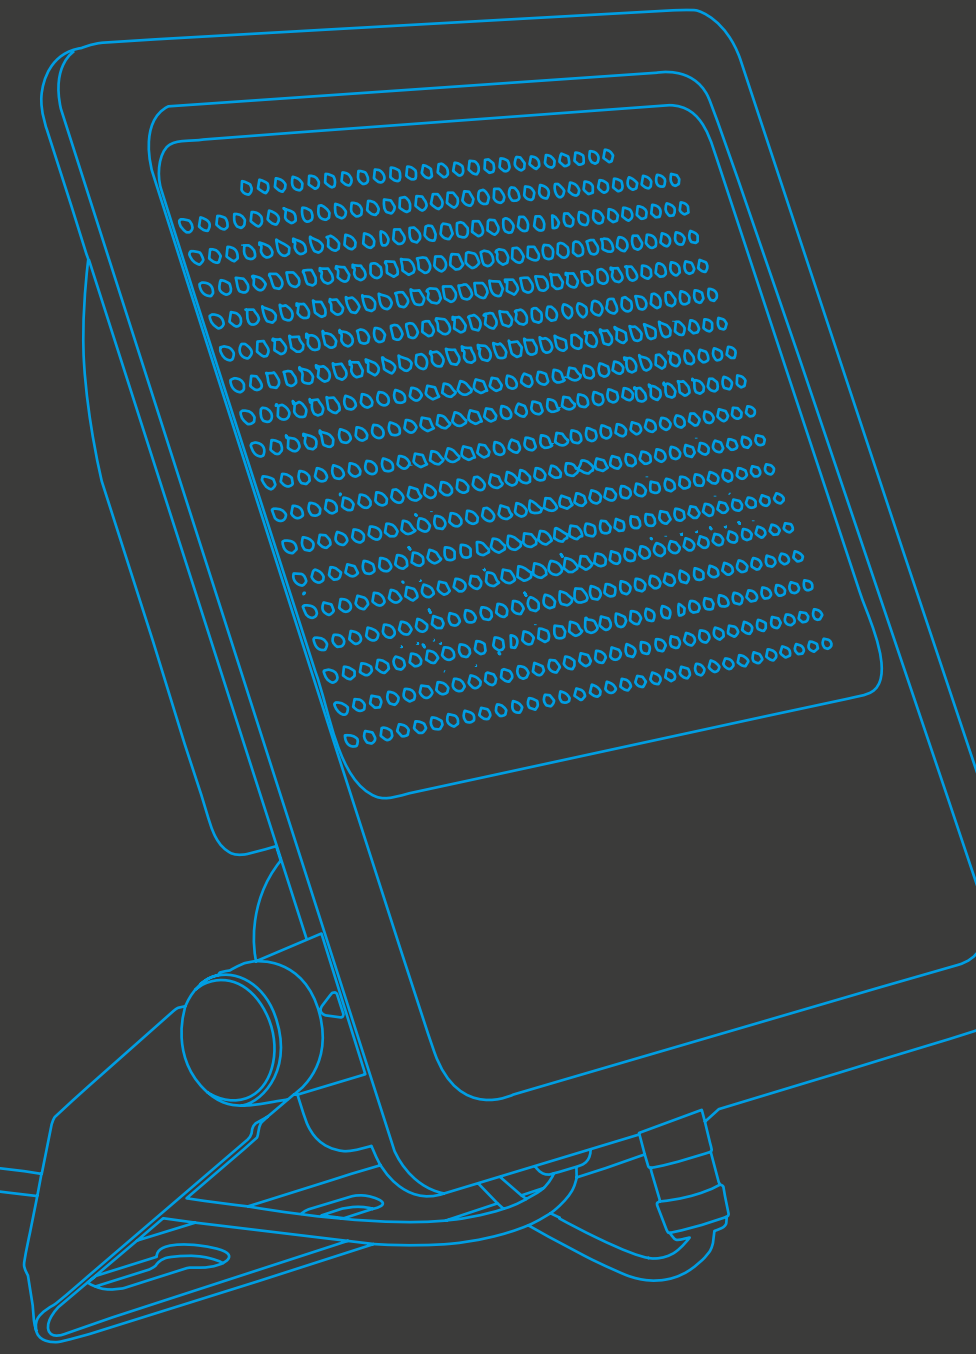



+



=



PIR-sensor afzonderlijk verkrijgbaar

FLOODLIGHT

PRODUCTVOORDELEN

Zeer hoog lichtvermogen **tot 32.400 lm** - Ideaal voor grote buitenruimtes zoals parkeerterreinen, logistieke centra of sportfaciliteiten

Hoog r**endement tot 170 lm/W** zorgt voor maximale energiebesparing en krachtige toepassingen

Max. levensduur: **80.000 u**

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen**

Asymmetrische lichtverdeling voor gerichte verlichting van grote vlakken zonder lichtvervuiling

PIR-sensor en afstandsbediening voor **intelligente besturing** apart verkrijgbaar

Levensduur
80.000 u

MULTI
LUMEN



FLOODLIGHT

OUTDOOR


FLOODLIGHT C


IP66 IK08 MULTI LUMEN



Productnaam	Kleur	Max. Systeem-vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
FLOODLIGHT C *50 / 75 / 100 W, 830, IP66*	●	100 W	100-240 V	15.300 lm	160 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C *50 / 75 / 100 W, 840, IP66*	●	100 W	100-240 V	16.300 lm	169 lm/W	4.000 K
FLOODLIGHT C *100 / 150 / 200 W, 830, IP66*	●	200 W	100-240 V	30.800 lm	163 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C *100 / 150 / 200 W, 840, IP66*	●	200 W	100-240 V	32.400 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling





	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar-heid	Art. nr.	EUR
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	X	S	**1008907**	**359,00**
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	X	S	**1008908**	**359,00**
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	X	S	**1008909**	**459,00**
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	X	S	**1008910**	**459,00**



L x B x H (mm):
266 x 92 x 104



L x B x H (mm):
266 x 115 x 104



L x B x H (mm):
200 x 50 x 40



L x B x H (mm):
260 x 50 x 50



Ø x H (mm):
27,5 x 43




L x B x H (mm):
125 x 70 x 25

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
FLOODLIGHT C, Paal montage *60*	●	S	**1008911**	**115,00**
FLOODLIGHT C, Paal montage *76*	●	S	**1008912**	**130,00**
FLOODLIGHT C, Montagebeugel *klein*	●	S	**1008913**	**60,00**
FLOODLIGHT C, Montagebeugel *lroot*	●	S	**1008914**	**80,00**
FLOODLIGHT C, PIR-sensor	○	S	**1008915**	**90,00**
FLOODLIGHT C, Afstandsbediening voor PIR-sensor	●	S	**1008916**	**70,00**

TOELICHTING KLEUREN



Zwart



Wit



Aluminium



Grijs

SYMBOOLVERKLARING



Beschermingsklassen:

· Beschermingsklasse I / aarddraad
· Beschermingsklasse II / beveiliging door dubbele of versterkte isolatie



IP-beschermingsklasse



Stootvastheid IK



Stralingshoek:

Beschrijft de stralingshoek in graden. Hoe kleiner de hoek des te sterker wordt het licht gebundeld.



Kantelbereik in graden



Doorlusbedrading mogelijk



Brandvertragend: ontwikkeld en getest voor gebruik in bepaalde brandvertragende verlaagde plafonds. Brandwerende toepassing (tot 90 minuten, getest met EN 1365-2:2014, brandwerende testen voor dragende constructies - Deel 2: Plafonds en daken'). Gebruik buiten en brandbeveiligingstoepassingen (tot 90 minuten, BS476-20:1987 en BS476-21:1987)



Toepasbaar in isolatiemateriaal.
Kan worden bedekt met vele soorten warmte-isolatiematerialen.

MULTI
LUMEN

Met de multi-lumenfunctie kun je de lichtintensiteit van de armatuur trapsgewijs instellen, zodat je de verlichting aan je behoeften kunt aanpassen.

MULTI
COLOR

Multi-color beschrijft het vermogen van een armatuur om verschillende lichtkleuren te produceren. Bij multi-color armaturen kan de lichtkleur (kleurtemperatuur) worden aangepast met een schakelaar.

Technisch betekent dat, dat er meerdere LED-chips met verschillende kleuren geïnstalleerd zijn. Door de status van de schakelaar te wijzigen, wordt de verhouding van de respectieve LED's aangepast om de gewenste lichtkleur te produceren.

Een groot aantal van de in deze catalogus getoonde producten wordt beschermd door handelsmerken, modelrecht, gebruiksmodel of octrooien. Tegen schending van deze eigendomsrechten of gebruik zonder onze toestemming van de vormgeving van tekst en lay-out, evenals van onder het auteursrecht vallende afbeeldingen, worden gerechtelijke stappen ondernomen. De in deze catalogus getoonde afbeeldingen en gegevens zijn uitsluitend informatief en niet bindend voor wat betreft kleur, vorm, uitvoering en technische gegevens. Bij alle productbeschrijvingen/-gegevens blijven wijzigingen en fouten daarom voorbehouden.
Alle producten uit ons assortiment ondergaan een strenge kwaliteitscontrole en voldoen aan de algemeen geldende voorschriften. Het assortiment in deze catalogus is algemeen en niet bedoeld voor een specifiek land. Eventuele afwijkingen van specifieke vereisten voor een bepaald land moeten voor bestelling worden doorgegeven. SLV is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkende technische voorschriften. Alle specificaties op het gebied van gewicht en lengte zijn in kilo‘s of centimeters, in zoverre niet anders aangegeven. Technische wijzigingen voorbehouden!

De presentatie van onze producten, met realistische en als voorbeeld bedoelde foto‘s van het gebruik ervan, werd mogelijk gemaakt door de vriendelijke welwillendheid en toestemming van de eigenaars of ontwerpers van de op de afbeeldingen weergegeven feitelijke omgeving. We willen hier al degenen die door hun toestemming hebben bijgedragen aan het maken van de door ons gebruikte foto‘s nogmaals hartelijk bedanken!

Met het verschijnen van deze catalogus zijn de prijzen in de tot nu toe verschenen prijslijsten en catalogussen niet langer geldig. SLV is gerechtigd de betreffende prijslijst aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, in geval van belangrijke wijzigingen in inkoopkosten, wijzigingen in omzetbelasting of aankoopprijzen.

Alle prijsopgaven moeten worden beschouwd als vrijblijvende adviesprijzen in euro exclusief btw.

Uitgever
SLV GmbH, Duitsland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Tel. +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com